

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Ogestad nr. 1¹, Puttorp nr 1¹, Svarttorp nr. 1³ och 1⁴ samt Karrum nr. 1², 2², 2³ och 3³ uti Odensvi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 3,5 km. söder om Odensvi kyrka samt tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, och är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Med anledning av sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, har för företaget upprättats tvenne alternativa torrläggningsförslag här benämnda alt. I och II, det förra avseende full torrläggning för en del i företaget ingående marker och det senare avseende full torrläggning av alla i företaget ingående markerna.

Då företaget ej kan ekonomiskt utföras enl. alt. II skall detsamma utföras enl. alt. I och i enlighet med sökandenas yrkanden, § ^{5 och 12} 71 förrättningsprotokollet, omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 134 betecknade ägofigurerna, och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C och B - D, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E¹, beräknats till 12,68 hektar, varav 11,04 hektar åker, 1,44 hektar odlingsmark och 0,20 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Ogestad - Karrums torrlägningsföretag av år 1943, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar resolution den 22 november 1933, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med grön färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras enl. alt. I.

På hithörande profilritningar är botten för avloppen enl. alt. I angiven med heldragna röda linjer med röda siffror för brytpunkterna i avloppens botten.

Avloppsbottnen enl. alt. II har å profilritningarna

angivits med grön streckad linje.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 14,4 km² vid punkt A.

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km². vid högvatten och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvatten.

Avloppssträckan 3+60 - 9 är för närvarande utförd med stödmurar av sten i slänterna med varierande bredd mellan murarna. På en del ställen hava murarna skjutit ihop, varför desamma behöva dels omläggas och dels repareras.

Efter verkställda beräkningar hava dimensionerna för huvudavloppet A - B - C enl. alt. I bestämts enligt efterstående.

Dikessträcka	Nederbördsområde km ²	Bottenbredd m.	Sidolutning	Bottenlutning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q max m ³ /sek.	T max m.	Beräknat Q max m ³ /sek.	Q med m ³ /sek.	T med m.	Beräknat Q med m ³ /sek.
3-6+95	14.3	1.00	1:1.25	1.3:1000	1.00	0.70	1.08	0.70	0.20	0.11
		1.50	stöd-murar	1.3:1000	1.00	0.70	1.04			
6+95-9+20	"	1.50	stöd-murar	0.5:1000	1.00	1.20	1.00	0.10	0.10	0.09
9+20-29+23	11.2	1.30	1:1.25	0.2:1000	0.78	0.30	0.83	0.08	0.25	0.08
29+23-31+30	7.5	1.00	1:1.25	0.2:1000	0.53	0.20	0.55	0.05	0.20	0.05
31+30-34	7.50	0.30	1:1.25	6.6:1000	0.53	0.50	0.60	0.05	0.15	0.05

Blivande högvattenyta för detta avlopp har efter verkställda beräkningar av högvattenstånden angivits å profilritningen.

För diket B - D är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för detta avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har bestämts till 0,3 m. och sidolutningen till 1:1,25.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på samfällighetens bekostnad skola en ägovägsbro, en byvägsbro och två byvägstrummor ombyggas.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Ägovägsbroarna vid 3+54 och 6+95 bibehållas oförändrade.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde och efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 6.000:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träf-

fats, har båtnadsuppskattning verkställets enligt 10 kap.

60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

Anledning till uppdelande av företaget i avdelningar anse synemännen ej föreligga, utan skola företagets kostnader fördelas direkt efter båtnaden.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. F, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrätningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i fö-

retaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektion- och broritningar.

Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande för-längning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande,

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i gör-ligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke över-täckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruks-ingenjör ersätta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas,

utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal-eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av Agronom Ruben Bröme, Ogestad, Odensviholm.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke ^{inom} den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens ut-


låtande kommer tillstånd.

Ogestad, Odensviholm den 15 december 1943.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

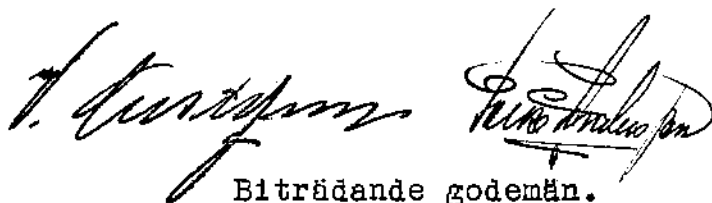

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Ogestad	1 ¹	1		Sök.	Axel Liljestolpes sterbhus
Puttorp	1 ¹	1			
Svarttorp	1 ⁴	20/100	C	Sök.	Gösta Lindén
"	1 ³	15/100	B	Sök.	Ernst Eriksson
Karrum	1 ²	1/2	A	Sök.	Karl Nilsson
"	2 ³	1/2	D	Sök.	Axel Samuelssons sterbhus
"	2 ²	1/2	C	Likst. m. - sök.	Johan Svensson
"	3 ³	1/2	F	Sök.	Torian Nilsson
Summa					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.094	40	3.598	-	1.503	60	1.279	62	183	66	21,327
480	40	952	-	471	60	401	35	57	60	6,689
718	-	1.178	-	460	-	391	48	56	19	6,525
2.535	-	4.283	-	1.748	-	1.487	62	213	51	24,793
2.140	60	3.318	-	1.177	40	1.002	01	143	81	16,700
2.605	40	3.938	-	1.332	60	1.134	10	162	78	18,902
119	-	476	-	357	-	303	82	43	61	5,064
10.692	80	17.743	-	7.050	20	6.000	-	861	16	100,000

Ogestad, Odensviholm den 15 december 1943.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemärk.