

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i 10 kap.

32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Löckerum nr. 1², 1⁵ och 1⁶ samt Sothem 1⁶, 1⁷ och 2¹ uti Gamleby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda en samfällighet, är beläget 8 km. nordväst om Gamleby kyrka samt mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen och är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 62[✓] betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E[✓], B-F[✓], C-G[✓] och D-H[✓]. Av dessa diken skola sträckorna 0+4 - 2+50[✓], 3 - 4+30[✓] och 5 - 12[✓] av diket A-B-C-D-E samt diken B-F[✓], C-G[✓] och D-H[✓] utföras såsom öppna avlopp, men sträckorna 2+50 - 3[✓] och 4+30 - 5[✓] av diket A-B-C-D-E utföras såsom

täckta ledningar av 125 cm. betongkolv. På sträckorna 2+50 - 2+70 och 2+85 - 3 skola rören läggas på dubbel rustbädd.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 23, 69[✓] hektar, varav 19,96[✓] hektar åker, 0,39[✓] hektar odlingsmark och 3,34[✓] hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Löckerums torrlägningsföretag av år 1941", är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar resolution den 22 december 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd

från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med enkla röda linjer, de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har omgivits av en blå linje, och beräknats till $13,5 \text{ km}^2$.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till $150 \text{ sek. lit. pr km}^2$ och vid medelvatten till $10 \text{ sek. lit. pr km}^2$, varför huvudavloppet A-B-C-D-E skall kunna framföra en högvattenmängd av $2,02 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,14 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För de öppna avloppssträckorna av diket A-B-C -D har bestämts en bottenbredd av $1,0 \text{ m. i jord}$ och $2,0 \text{ m. i berg.}$

Sidolutningen har bestämts till $1:1,25 \text{ i jord}$ och $0,1:1 \text{ i berg.}$

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 1,40 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,30 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

De täckta ledningarna sträckorna 2+50 - 3 och 4+30 - 5 skola utföras av 125 cm. betongkulvert.

Vidare skall sträckan D-C utföras med en bottenbredd av 0,5m och en sidolutning av 1:1,25.

För diken B-F, C-G och D-H äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar ej ansetts erforderliga för dessa avlopp. För dessa diken har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på samfällighetens bekostnad skall en byvägsbro vid 2+28 ombyggas i enlighet med den här för upprättade ritningen.

Vidare måste de vid 20+8 å diket C-G och vid 15+4 å diket D-H befintliga landsvägstrummorna ombyggas, enär de äro förgrundda. De nya trummorna på dessa ställen skola utföras med en genomloppsöppning av 1,0 x 1,0 m. eller om de utföras såsom rörtrum-

mor, skola rören hava en invändig diameter av 80 cm. För den förstnämnda trumman vid 20+5 skall dess invändiga botten ligga på höjden + 4,76 m. och för den sistnämnda trumman vid 15+3 skall dess invändiga botten ligga på höjden +5,00 m. i förhållande till vid förrättningen för detta företag antaget jämförelseplan.

Då de nuvarande landsvägstrummorna å nämnda platser äro utförda efter den 1 januari 1880, bestämma synemännen, att Norra tjusts vägdistrikt skall bekosta ombyggnaden av desamma. Arbetena för deras ombyggnad skola även utföras av nämnda vägdistrikt, såvida ej vägdistriktet hellre vill överlämna detta arbete åt de dikande.

Beträffande underhållet av nämnda bro och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår för jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning av den areal, som

upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 15.870:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställtts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av Höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap.

7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 7 avdelningar. De dikessträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	1-23	3.102:50	12.950:-	4,20
II	B-C	24-25, 34-35	2.073:-	440:-	0,21
III	C-D	26-29	762:-	710:-	0,92
IV	D-E	30-33	815:60	700:-	0,85
V	E-F	36-43	1.739:60	350:-	0,20
VI	C-G	44-52	2.542:40	480:-	0,18
VII	D-H	53-62	5.544:40	240:-	0,04
S:ma			16.579:50	15.870:-	0,95720618

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrläggingskostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras med gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fas-

tighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighets-procent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "Likst. m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, såsnart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 november 1946. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görlligaste mån undvikas.

Vid utförande av dikessträckorna C-D-E, C-G och D-H utmed allmänna landsvägen skall iakttagas, att dessa dikessträckor förläggas på ett avstånd av 9,0 m. från vägens mitt till blivande dikeskanten närmast vägen. Vidare skola de nuvarande vägdikena på nämnda sträckor igenfyllas vid företagets utförande.

Den del av förslaget, som beröra nämnda allmänna väg, har insänts till vederbörande vägingenjör, som godkänt detsamma, se bil. litt. E.¹

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m. på lös mark och 0,8 m. på fast mark, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras av fullgoda och av länets lantbruksingenjör godkända rör. Där rören framgå genom berg, skall berget nedsprängas 15 cm. under rörets läge, varefter grusbädd av 15 cm. anbringas under rören. Rören få icke över-

täckas, förrän deras läge blivit godkänt av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören övertäckas med minst 1,0 meters fyllning. I fyllningen närmast rören få icke större stenar förekomma.

De till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll utsatta fixpunkterna, vilka äro närmare angivna å hithörande plan- och profilritningar, få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjören i länet.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de di-
kessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så of-
ta det visar sig nödvändigt. Dock böra ränsningar verkställas
minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder
för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar
böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada
som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas
efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För räns-
ningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersätt-

ning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i kap. 3 § 20 vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skall framläggas för intressenterna i och granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives, och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets

ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gerhard Petersson, Sothem, Gamleby.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 24:87 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen, eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Löckerum, Gamleby den 15 februari 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

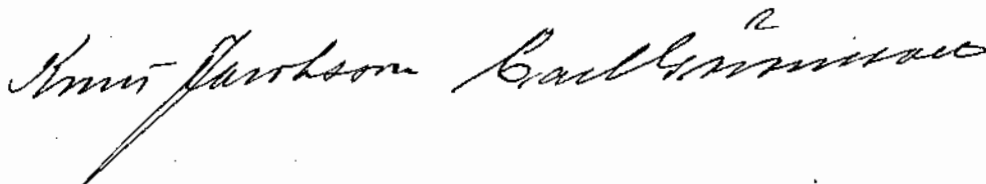

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Löckerum	1 ⁵	1/4	F	Sök.	Bernhard Johanssons stbhs.
"	1 ²	3/8	C	Sök.	Desamma
"	1 ⁶	1/8	G	Sök.	Henrik Johansson.
Sothem	1 ⁶	1/12	G	Likst. m.sök.	Karl Lindbergs stbhs.
"	1 ⁷	1/24	H	Sök.	Arvid Karlsson
"	2 ¹	1	A		Kungl. Maj:t och Kronan
					arr. Gerhard Petersson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				förläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1104	10	4437	-	3332	90	3.190	27	114	27	20,102
119	-	160	-	41	-	39	25	1	41	0,247
1758	20	6877	-	5118	80	4.899	75	175	50	30,874
791	60	3334	-	2542	40	2.433	60	87	17	15,335
531	60	1398	-	866	40	829	32	29	71	5,226
582	-	5260	-	4678	-	4.477	81	160	39	28,216
4886	50	21466	-	16579	30	15.870	-	568	45	100,000

Löckerum, Gamleby den 15 februari 1941.

På tjänstens vägnar:

Erik Andersson

Statens Lantbruksingenjör.

Emil Johansson *Carl Gustafsson*

Biträdande godemän.