

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företaget för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Boaskögle nr. 1² och 1³, Göshult nr. 1¹ samt Änga nr. 1⁸ och samfällid mark till Änga by uti Fagerhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhetm.m.

Torrläggningssområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 6 km. norr om Fagerhults kyrka och tillhör vattensystem nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 56 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D, vilka skola utföras som öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. E, beräknats till 9,62 hektar, varav 3,07 hektar åker och 6,55 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Boaskögle dikningsföretag av år 1949, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 24 november 1943, har något

laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $9,9 \text{ km}^2$ vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till 80 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring.

Efter verkställda beräkningar hava avloppens dimensioner bestämts enligt efterstående.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område km ²	Botten- bredd	Sido- lutning	Botten- lutning	Vid högvatten			Vid lågvatten		
					Q max	T max	Beräk- nat	Q med	T med	Beräk- nat
					m ³ /sek	m	Q max m ³ /sek	m ³ /sek	m	Q med m ³ /sek
0 - 1+50	9,9	0.50	1:1.0	3.66:1000	0.79	0.60	0.77	0.08	0.20	0.10
1+50 - 2+25	"	"	"	10.65:1000	"	0.45	0.75	"	0.15	0.11
2+25 - 3+75	"	"	"	1:1000	"	0.85	0.82	"	0.25	0.08
3+75 - 4	"	"	"	12:1000	"	0.45	0.79	"	0.15	0.115
4 - 5+55	"	"	"	2:1000	"	0.70	0.78	"	0.20	0.044
5+55 - 6+30	8,7	"	"	5.35:1000	0.696	0.50	0.65	0.07	0.15	0.077
7 - 9+82	1.2	0.30	"	0.5:1000	0.096	0.40	0.11	0.00	0.0096	0.007
9+82 - 11	"	"	"	6.74:1000	"	0.20	0.10	"	"	0.04
11 - 14+30	"	"	"	0.5:1000	"	0.40	0.11	"	"	0.007

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade pro-
fil-och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens be-
kostnad skola 3 st. ägovägsbroar vid 7+16, 8+45 och 10+88 utföras i
enlighet med den upprättade broritningen.

Byvägstrumman vid 4+74 skall utföras av Götebo vägsamfällighet.
Trumman skall utföras av 100 cm. betongkulvert, och skall dess in-
vändiga botten ligga på höjden +4,73 m. i förhållande till vid den-
na förrättning antaget jämförelseplan.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas
till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning

utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde och efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. G, beräknats till 6.300:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämm~~ande~~ av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet. Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad beräknats uppkomma genom företagets utförande. Brukningsbåtnaden har uppskattats till 100 kr. pr hektar för åker.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Båtnadsvärdet skall direkt ligga till grund för kostnadens

fördelning.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. E.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 3 avdelningar enligt efterstående.

Av- delning	Dikes- sträcka	Ågofigurernas nummer	Kostnad Kr	Båtnad Kr	Rel. kostn.
I	A-B	6, 7, 8, 9, 13-16	2980:-	316:80	9.41
II	B-C	17-21a	180:-	698:-	0.26
III	B-D	21b-56	3140:-	4.978:70	0.63
Summa			6.300:-	5.993:50	1.0511387

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla minsta torrlägningskostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras med gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. E, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företags utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förr-

Än de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +5,00 m. kors i berg i åkerkanten på östra sidan av dikessträckan A-B, 11 m. öster om dikeskanten vid 1+88,

Fixp. 2 = +6,73 m. kors i jordfast sten i åkerkanten på norra sidan av dikessträckan B-D, 40 m. nordost om punkt B och 38 m. sydost om väggkant,

Fixp. 3 = +7,60 m. kors i jordfast sten på nordöstra sidan av dikessträckan B-D, 40 m. nordost om dikeskrök vid 13+50.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som förorsakats av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gunnar Cronholm, Boaskögle, Fagerhult.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrätt-

ningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 15.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Fagerhult den 20 juni 1949.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

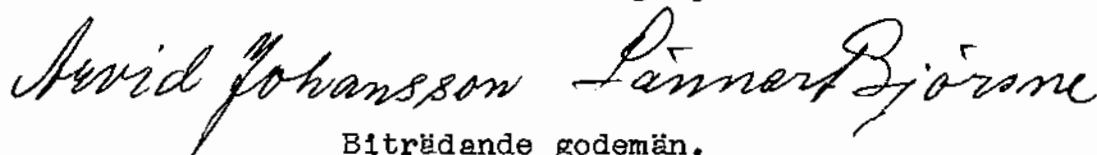

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Bättnad		Andel inom samfällighet i						Förrättningskostnad
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	Kr.	
1	2	8		4		5		6	7	
Boaskögle dikningsföretag av år 1949.										
uti Fagerhults socken av Kalmar län.										
Änga samf. Änga by		149	20			156	83	2,489	11:89	
Änga 1 ⁸ , 3/16, A	}	18	80			19	76	0,314	1:50	
Josef Nilsson										
Boaskögle 1 ³ , 1/8, B	}	2.538	80			2.668	63	42,359	202:37	
Gunnar Danielsson		S								
Boaskögle 1 ² , 1/8, A	}	3.238	40			3.404	01	34,032	258:14	
Gunnar Cronholm		S								
Göshult 1 ¹ , (av 1 mtl. A)	}	48	30			50	77	0,806	3:85	
Karl Franzén										
S u m m a		5.993	50			6.300	-	100,000	477:75	

~~Boaskögle~~, Fagerhult den 20 juni 1949.

Statens Lantbruksingenjör.

Arvid Johansson Lennart Björne
Biträdande godemän.