

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag ~~avseende på torrläggning av mark~~ för sänkning av den s.k. Kyrksjön och dess av- och tillopp i och för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Fårhult nr. 3¹, Gladhammar nr. 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1¹⁰, 1¹¹, 1¹⁷, 2², 2³ och 3¹, Lunden nr. 1⁶ och 1¹², Maråker nr. 1¹ och 1⁵ samt samfälld mark tillhörande byarna Gladhammar, Lunden och Maråker uti Gladhammars socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en ~~liknings~~ samfällighet, och är beläget 0,5 km. sydost om Gladhammars kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 18 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 149 betecknade ägofigurerna, och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-E, C-D och E-F, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. I, beräknats till 30,97 hektar, varav 7,96 hektar åker, 5,28 hektar odlingsmark samt 17,73 hektar annan mark och landvinning.

Företaget, vilket skall benämnas Kyrksjöns sänkningsföretag av år 1945, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 maj 1931, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande. Närmare utredning angående de förhållanden, som omförmäles i 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen lämnas i mom. 9 här nedan.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vat-

ten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, äng och odlingsmark med grön färg samt annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översikt skarta omgivits av en blå linje och beräknats till 19 km^2 vid punkt A.

Efter från Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt inhämtade uppgifter rörande vattenavrinningen från Kyrksjön och efter på platsen erhållna upplysningar rörande sjöns vattenstånd, hava de nuvarande karakteristiska vattenstånden för sjön och vattenavrinningarna från densamma bestämts enligt efterstående.

H.H.v.y. = + 5,30 m. $HQ_{\max} = 0,80 \text{ m}^3/\text{sek.}$

H.v.y. = + 5,00 " $Q_{\max} = 0,40$ "

M.v.y. = + 4,75 " $Q_{\text{med}} = 0,12$ "

L.v.y. = + 4,60 m. $Q_{\min.} = 0,04 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Efter dessa vattenstånd och vattenmängder har på hithörande ritningsblad 3 upprättats en avbördningskurva för sjöns utlopp och ett arealdiagram för sjön.

För att i möjligaste mån efter sänkning av Kyrksjön erhålla samma avrinning från sjön, som för närvarande råder, hava de blivande vattenstånden för sjön bestämts på så sätt, att magasineringen i sjön blir lika efter sänkningen som före densamma, varvid förutsättes, att tillrinningen är lika efter sänkningen som före densamma. Härvid har blivande medelvattenytan i sjön bestämts till + 3,25 m., varefter genom ovannämnda beräkningar blivande

H.H.v.y. bestämts till + 3,97 m.

H.v.y. " " + 3,58 "

L.v.y. " " + 3,04 "

H.H.v.y. 1,42
H.v.y. 1,50
L.v.y. 1,56

och har på grundval härav upprättats en önskvärd blivande avbördningskurva för sjöns avlopp, se ritningsblad 3.

För avloppet A-B från sjön har bestämts en bottenbredd i jord av 1,0 m. och i berg av 1,3 m. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg, varjämte bottenlutningen bestämts till 0,5:1000.

Bottenläget har bestämts till + 2,83 m. vid punkt 0-12, +2,88 m. vid punkt 1 och +2,90 m. vid punkt 1+40.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då detta avlopp framföra i jordsektion

$HQ_{\max} = 0,80 \text{ m}^3/\text{sek.}$ vid ett vattendjup $T = 0,76 \text{ m.}$

$Q_{\max} = 0,40$ " " " " $T = 0,53$ "

$Q_{\text{med}} = 0,12$ " " " " $T = 0,28$ "

$Q_{\min} = 0,04$ " " " " $T = 0,14$ "

och i bergsektion

$HQ_{\max} = 0,80 \text{ m}^3/\text{sek.}$ vid ett vattendjup $T = 1,06 \text{ m.}$

$Q_{\max} = 0,40$ " " " " $T = 0,64$ "

$Q_{\text{med}} = 0,12$ " " " " $T = 0,28$ "

$Q_{\min.} = 0,04$ " " " " $T = 0,13$ "

Vid punkt 0-12 å avloppet A-B hava de nuvarande karaktéristiska vattenständen bestämts efter på platsen inhämtade upplysningar, varefter de blivande vattenständen beräknats för avloppet A-B, och framgå desamma av efterstående.

Sammanställning av blivande vattenstånd.

Punkt	H.H.v.y.	H.v.y.	M.v.y.	L.v.y.
0-12	+ 3,20 m.	+ 3,00 m.	+ 2,95 m.	+ 2,90 m.
0+60	+ 3,44 m.	+ 3,28 m.	+ 3,10 m.	+ 2,99 m.
1	+ 3,61 m.	+ 3,37 m.	+ 3,13 m.	+ 3,01 m.

För hushållning med vattnet i Kyrksjön och för reglering av avrinningen från desamma skall en fast damm utföras vid punkt 1 å avloppet A-B vid sjöns utlopp. Dammens tröskel skall ligga på höjden + 2,88 m. och dess krön på höjden + 3,91 m. och skall

dammen hava en genomloppsöppning av 0,45 m. och utföras av betong enligt den upprättade ritningen å ritningsblad 3.

Dammen har beräknats såsom grunddamm enligt efterstående

$$Q = \frac{2}{3} \mu b \sqrt{2g} \left[\left(h_1 + \frac{v^2}{2g} \right)^{3/2} - \left(\frac{v^2}{2g} \right)^{3/2} \right] \cdot \mu_1 b \sqrt{2g} \left(h_1 + \frac{v^2}{2g} \right)$$

varvid $\mu = 0,81$ och $\mu_1 = 0,702$

Vid H.H.v.y.

$b = 0,45$ m.

$h_1 = 0,30$ m.

$h = 0,73$ m.

$v = 0,54$ m/sek.

$Q_{\max} = 0,80$ m³/sek.

Vid H.v.y.

$b = 0,45$ m.

$h_1 = 0,19$ m.

$h = 0,49$ m.

$v = 0,45$ m/sek.

$Q_{\max} = 0,40$ m³/sek.

Vid M.v.y.




$b = 0,45$ m.

$h_1 = 0,08$ m.

$h = 0,25$ m.

$v = 0,33$ m/sek.

$Q_{\text{ned}} = 0,13$ m³/sek.

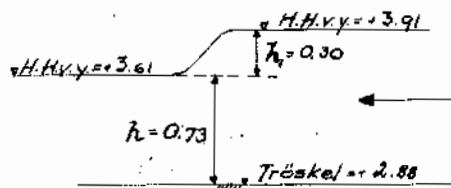

Vid L.v.y.

$$b = 0,45 \text{ m.}$$

$$h_1 = 0,03 \text{ m.}$$

$$h = 0,13 \text{ m.}$$

$$v = 0,24 \text{ m/sek.}$$

$$Q_{\min.} = 0,04 \text{ m}^3 / \text{sek.}$$

$$\frac{v \cdot L \cdot v.y. = 3,01}{\lambda = 0,18} \quad \frac{v \cdot L \cdot v.y. = 3,04}{\lambda = 0,18} \quad \frac{v \cdot L \cdot v.y. = 3,04}{\lambda = 0,18}$$

Härefter hava de blivande vattenstånden i Kyrksjön beräknats till

$$H.H.v.y. = + 3,96 \text{ m.}$$

$$H.v.y. = + 3,57 \text{ m.}$$

$$M.v.y. = + 3,23 \text{ m.}$$

$$L.v.y. = + 3,06 \text{ m.}$$

varefter en beräknad blivande avbördningskurva för sjöns avlopp upprättats på grundval av sistnämnda beräknade vattenstånd i sjön, se ritningsblad 3. Denna senare avbördningskurva överensstämmer i stort sett med den upprättade önskvärda blivande avbördningskurvan.

För tilloppet C-D har nederbördsområdet beräknats till $0,88 \text{ km}^2$. Avrinningen har antagits till $100 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $10 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring, varför detta avlopp skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,08 \text{ m}^3 / \text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,008 \text{ m}^3 / \text{sek.}$

För detta dike har bestämts en bottenbredd av $0,30 \text{ m. i}$

jord och 0,80 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då detta avlopp framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,35 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,10 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

För diket E-F är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för detta avlopp ej ansetts erforderliga utan har bottenbredden bestämts till 0,30 m. och sidolutningen till 1:1,25.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mon. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på samfällighetens bekostnad skola 7 st. ägovägsbroar och en byvägsbro utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt.

L.

/ Företaget kommer därjämte att beröra avlopp genom allmänna vägen Gladhammar - Helgerum. Avloppet A-B från Kyrksjön genomgår nämnda väg genom en vid punkt 0+70 befintlig valvbro av

fio

step. För företagets utförande måste avloppet genom bron sänkas.

Synemännen hava besiktigat denna bro och funnit den synnerligen bristfällig, och anse att densamma måste ombyggas för trafiksäkerheten, enär brovalvet håller på att rasa igen. På grund härav synes någon nedsprängning under bron ej kunna företagas, utan måste bron ombyggas för företagets utförande.

Det nya genomloppet i vägen, som kan utföras såsom en trumma, skall hava en genomloppsöppning av 1,60 m:s bredd och 1,65 m:s höjd och med invändig botten på höjden + 2,86 m. i förhållande till vid förrättningen för företaget antaget jämförelseplan.

Den nuvarande nämnda landsvägsbron är byggd före den 1 januari 1880, men då, som ovan nämnts, synemännen anse att densamma måste ombyggas för trafiksäkerheten, bestämma synemännen, att kostnaden för ombyggnad av landsvägsbron skall åvila vägförvaltningen i Kalmar län.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har yttrande infordrats från vederbörande vägdirektör rörande den del av sänkningsförslaget, som berör sagda allmänna väg, se bil. litt. H¹.

Under förrättningen har en skrivelse inkommit från vägförvaltningen i Kalmar län, enligt vilken skrivelse vägförvaltningen anser, att kostnaden för ombyggnad av landsvägsbron vid 0+70 bör åvila sänkningsföretaget. Beträffande dessa vägförvaltningens synpunkter hänvisa synemännen till ovan angivna bestämmelser rörande landsvägsbrons ombyggnad.

Beträffande förenämnda broars och trummors underhåll hänvisas till mom. 12 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. K.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. I, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Ersättningen för jordupplag har approximativt beräknats till 600:- kronor.

Beträffande fisket i Kyrksjön så bedrives inget yrkesfiske i sjön utan endast obetydligt husbehovsfiske. Synemännens anse, att fisket i sjön ej är av någon större betydelse.

Vederbörande fiskeriintendent har i infortrat yttrande, se bil. litt. H², uppskattat årliga bruttoskadan å fisket i sjön genom företagets utförande till 150 - 200 kr. På grundval härav uppskatta synemännen den årliga nettoskadan å fisket genom företagets utförande till 75:- kr. eller kapitaliserat efter 5 % till 1.500:- kronor.

/rörande inplantering av fisk i sjön/

I enlighet med fiskeriintendentens förslag bestämma syne-

männen att ett belopp av 500:- kronor i ett för allt skall efter företagets fullbordande inbetalas till Kalmar läns norra Hushållningssällskap för inplantering av fisk i Kyrksjön i enlighet med fiskeriintendentens förslag i hans nämnda avgivna yttrande.

Då de av fiskeriintendenten föreslagna åtgärderna avseende antingen igenfyllning av ev. gropar i sjön eller förbindande av dessa gropar med diken torde vara ogenomförbara, bestämna synemännen, att sådana åtgärder ej skola vidtagas i följd av detta företags utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. L, beräknats till 12.800:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande vär-

det har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. I¹.

Därjämte har beräknats den genom företagets utförande uppkommande brukningsbåtnaden, se bil. litt. I².

Synemännen anse att anledning till avdelningsbildning inom företaget ej föreligger, utan skola kostnaderna för företagets utförande fördelas direkt efter båtnadsvärdena.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. M, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola efter förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas och inom trettio (30) dagar från nedanstående dag insändas

till Kungl. Lantbruksstyrelsen, postgirokonto nr. 1036, Stockholm .

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båt-naden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök.".

Mom. 9.

Företagets tillåtlighet enligt kap. 7 §§ 38 och 39 vattenlagen.

Vattenförhållandena i vattendraget synas icke bliva förändrade till men för nedanförliggande vattenverk och mark genom företagets utförande i enlighet med det upprättade förslaget.

Kostnaderna för företagets utförande tillika med ersättningar för jordåtgång har beräknats till 12.300:- kronor. Ersättningar för jordupplag har approximativt beräknats till 600:- kronor, och skadan å fisket har beräknats till 1.500:- kronor. Kostnaden för byggnad av landsvägstrumma vid 0+70 har beräknats till 3.400:- kronor. Kostnaden för hela företagets utförande tillika med ersättningar och fiskeskada uppgår alltså till

17.800:- kronor.

Den genom företagets utförande beräknade uppkommande båtnaden uppgår till 18.014:30 kronor.

Företaget är sålunda tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen skulle kunna utgöra hinder mot företaget, anse synemännen icke föreligga.

Mom. 10.

Tvångsdelaktighet.

Då av den beräknade båtnaden, som faller å skiftad mark tillhörig sökanden och de, som förenat sig med sökanden, uppgår till 10.799:30 kronor eller omkring 60 % av den för företaget beräknade hela båtnaden, skola samtliga intressenter i företaget vara delaktiga i företagets kostnader.

Mom. 11.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar/ och andra ritningar/ Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1952. Beträffande förlängning av arbets-

tiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 6,20 m., kors i jordfast sten på vänstra sidan av
avloppet A-B, 7 m. från avloppskanten vid
punkt 0+30 och 28 m. väster om landsvägs-
kanten,

Fixp. 2 = + 5,00 m., ring i jordfast sten på vänstra sidan av
avloppet A-B, 10 m. från avloppskanten vid

punkt 1+20 och 36 m. öster om landsvägskanten,
ten,

Fixp. 3 = + 6,12 m., ring i jordfast sten på vänstra sidan av
diket C-D, 25 m. sydost om dikeskanten vid
punkt 6+50 och 20 m. nordost från kanten av
byvägen samt

Fixp. 4 = + 6,61 m., ring i jordfast sten på högra sidan av di-
ket E-F, 24 m. från dikeskanten vid punkt
10+22.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter an-
mälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 12.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de
kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt
ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar
verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra
svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägs-
nas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkom-
mer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för

ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållet desamma.

Mom. 13.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 19 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till samman-

träde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 14.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos nämndeman Rickard Lundén, Lund, Gladhammar.

Mom. 15.

Vattendomsstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomsstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 27:- kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 16.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för

Ändringssökandet.


Mom. 17.

Underställning.


Detta utlåtande skall jämlikt 7 kap, 45 § vattenlagen
underställas Söderbygdens Vattendomsstols prövning.

Gladhammar den 15 september 1945.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

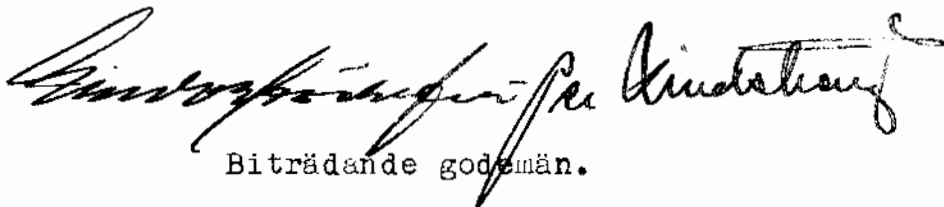

Biträdande godsmän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Lunden	1 ⁶	1/8	A	Likst. m.sök.	Kristian Vilén
"	1 ¹²	1/4	B	Likst. m.sök.	Rickard Lundén
"		samf.		-	Lundens by
Gladhammar		"		-	Lundens by
Fårhult	3 ¹	1/4		-	Ecklesiastikt boställe
Gladhammar	2 ²	1/4	Ba	-	A.B. Gunnebo Bruk
"	3 ¹	3/8		-	Desamma
"	2 ³	3/16	Bb	Likst. m.sök.	C.J. Hallberg
"	1 ¹⁷	1/8		Sök.	Oskar Törnlöv
"	1 ⁷	1/32	Af	Likst. m.sök.	Gottfrid Nilssons stbhs.
"	1 ⁶	1/16	Ae	Likst. m.sök.	Desamma
"	1 ⁵	1/48	Ad	Likst. m.sök.	Desamma
"	1 ⁸	5/96	Ag	Likst. m.sök.	Desamma
"	1 ¹¹	5/72	Ak	-	A.B. Gunnebo Bruk
"	1 ¹⁰	1/12	Al	Likst. m.sök.	Anna Lovisa Örnvalls stbhs
"		samf.		-	Gladhammars by
Maråker	1 ⁵	avst.	Au	Likst. m.sök.	Alrik Jonasson
"	1 ¹	1 1/2		-	Ossian Nilsson
"		samf.		-	Maråkers by
					S u m m a

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget	Bruk- nings- båtnad	Summa Båtnad
före företagets utförande		efter företagets utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen				
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%	Kr.	Kr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
451	70	526	-	74	30	74	82	7	47	0,585	31:-	105:30
312	-	1.093	-	781	-	616	75	61	52	4,818	87:-	868:-
-	-	556	50	556	50	438	05	43	69	3,422	60:-	616:50
429	60	957	-	527	40	374	74	37	38	2,928	-	527:40
234	60	391	-	156	40	127	47	12	72	0,996	23:-	179:40
881	-	1.660	-	779	-	619	60	61	81	4,841	93:-	872:-
381	60	882	-	500	40	390	38	38	94	3,050	49:-	549:40
122	40	306	-	183	60	142	54	14	21	1,113	17:-	200:60
3.294	30	8.286	-	4.991	70	4.150	80	414	04	32,428	850:-	5.841:70
93	90	1.340	-	1.246	10	938	70	93	64	7,334	75:-	1.321:10
321	80	791	-	469	20	366	79	36	58	2,865	47:-	516:20
142	40	324	-	181	60	143	25	14	29	1,119	20:-	201:60
356	40	1.476	-	1.119	60	853	79	85	16	6,670	82:-	1.201:60
769	60	2.365	-	1.595	40	1.234	50	123	15	9,645	142:-	1.737:40
137	40	430	-	292	60	227	09	22	65	1,774	27:-	319:60
-	-	2.435	10	2.435	10	1.730	25	172	60	13,518	-	2.435:10
274	40	470	-	195	60	158	88	15	84	1,241	28:-	223:60
12	-	15	-	3	-	2	13	0	22	0,017	-	3:-
-	-	294	80	294	80	209	47	20	89	1,636	-	294:80

8.215 10 24.598 40 16.383 30 12.800 - 1.276 80 100,000 1.631:- 18.014:30

Gladhammar den 15 september 1945.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.