

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för sänkning av den s.k. Åbyån och dess biflöden i och för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Skammelstorp 1³, Svartingstorp 9¹, Vångerslät 9² samt Åby 3⁴, 10², 10³ och 11¹ uti Åby socken, Rockneby 1¹, 2¹, 5¹, 6¹, 8¹, 9¹, 10¹ och 12¹ samt Söregärde 1², 1³, 3¹, 4¹, 5² och 5³ uti Ryssby socken och därjämte berörande fastigheterna Björnö 1¹, Byrum 1¹, 3¹ och 4¹ samt Åby 2², 6², 6³, 7¹, 10⁴, 18¹ och 19¹ uti Åby socken av Kalmar län.

enl. Mom.1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en samfällighet, och är beläget 2 km ostsydost om Åby kyrka och 3 km sydväst om Ryssby kyrka och mellan vattensystem nr 76 Snärjbäcken och nr 77 Ljungbyån samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ 6 och 161 förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 135-148, ~~159-164~~, 171-213 och 241-468 betecknade ägofigurerna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D, B-E-F-G-H, E-E¹, F-F¹, G-G¹, C-I-K och I-L-L¹. Av dessa skola sträckan G-84 av avloppet G-H

samt avloppet G-G¹ utföras såsom täckta ledningar med tillhörande slambrunnar, in och utlopp. Övriga avlopp skola utföras som öppna kanaler och diken.

De marker, som å plankartan betecknas med ägofigurerna 1-134, 149-158, 165-170 och 214-240, anses ej få någon förbättrad torrläggning genom företagets utförande, enär torrläggningen av desamma är beroende av vattenståndet i Kalmar-sund.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G beräknats till 133,95 hektar, varav 128,09 hektar åker och 5,86 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Åbyåns sänkningsföretag av år 1958 anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom.2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 12 september 1946, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom.3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrläggingsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark och som kan erhålla förbättring genom företagets utförande. Dessa marker äro å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdläge över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med heldragna enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom.4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 146 km² vid punkt A. Avrinningen har för de större nederbördsområdena beräknats till 60 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 6 sek.lit. pr. km² vid medelvattenföring och för de mindre nederbördsområdena till 100 sek.lit. pr. km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr. km² vid medelvattenföring.

Nederbördsområden och beräknade vattenmängder samt bestämda dimensioner för de skilda avloppssträckorna framgå av efterstående.

Avlopps- sträcka	Neder- bördsom- råde	Botten- bredd	Sido- lutn.	Botten- lutn.	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q _{max}	T _{max}	Beräk- nat Q _{max}	Q _{med}	T _{med}	Beräk- nat Q _{med}
	km ²	m		I mån	m ³ /sek	m	m ³ /sek	m ³ /sek	m	m ³ /sek
A-B	146	7,5	1:1,25	0,3:1000	8,76	1,40	8,86	0,88	0,35	0,86
B-C	139	6,0	1:1,25	0,5:1000	8,34	1,30	8,12	0,83	0,35	0,90
C-D	128	3,5	1:1,25	1,0:1000	7,7	1,35	7,65	0,77	0,35	0,76
B-E	6,2	0,50	1:1,25	0,3:1000	0,62	0,90	0,61	0,050	0,30	0,063
E-E ¹	4,5	0,30	1:1,25	1,0:1000	0,45	0,65	0,44	0,04	0,25	0,05
C-I	9,4	0,50	1:1,25	0,5:1000	0,94	1,00	0,99	0,09	0,30	0,08
I-K	6,8	0,50	1:1,25	0,3:1000	0,68	0,95	0,69	0,07	0,30	0,06

De täckta ledningarna för vilka nederbördsområdena angivits å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 150 sek.lit. pr. hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom.5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på samfällighetens bekostnad skola 3 st ägovägstrummor och en byvägstrumma ombyggas.

Lägena för denna bro och dessa trummor framgår av kostnadsförslaget bil.H.

Därjämte genomgår avloppet C-I-K eller Mokällebacken en mindre järnvägsbro vid punkt 66+43 å Statens järnvägar tillhöriga bansträckan Kalmar-Berga. Denna bro som är grundlagd på rustbädd bibehålles oförändrad vid företagets genomförande, men skall avloppets botten sänkas till +7,00 m vid bronns uppströmskant samt från +7,00 m vid bronns nedströmskant till +6,60 m vid punkt 66 å avloppet.

Vidare beröres allmänna vägen nr 4 på sträckan Kalmar-Rockneby av avlopp inom företaget genom och utmed denna väg. Huvudavloppet A-B-C-D eller den s.k. Åbyån genomgår sålunda nämnda väg genom en nybyggd bro av J-valv med bottenbredd = 5,00 m vid punkt 32+90. Vidare genomgår avloppet C-I-K eller den s.k. Mokällebacken samma väg genom en nybyggd 140 cm rörtrumma vid punkt 51+46. För nämnda bro och trumma har ~~lag~~ förut lämnats uppgifter ^{av förrättningsmannen} angående deras dimensioner och grundläggningsdjup, som också följdes vid deras utförande, varför desamma bibehålles oförändrade vid företagets utförande.

Slutligen skall avloppet B-E-F-G-H genomgå förenämnda allmänna väg vid punkt G på sträckan F-G. Den här befintliga nybyggda 60 cm rörtrumman är för högt grundlagd och måste sänkas, så att rörens inre underkant förläggas på höjden +4,78 m. Vidare skola rören vid trummans uppströmskant direkt anslutas till en slambrunn vid 82+81, varifrån täckta ledningar skola utföras på sträckorna G-83+84 och G-G¹ utmed landsvägen med slambrunnar vid 84,88+45 och 89+31 enligt det upprättade förslaget.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52§ vattenlagen har inhämtats från distriktschefen för Statens järnvägars III distrikt, Malmö och från vägförvaltningen i Kalmar län, vilka båda myndigheter godkänt det upprättade torrlägningsförslaget, evad det berör Statens järnvägar tillhöriga bandelen Kalmar-Berga och allmänna vägen nr 4.

Då den nuvarande landsvägstrumman vid punkt G är utförd efter den 1 januari 1880 och den förenämnda sänkningen av densamma erfordras för torrläggning av ovanför trumman belägen åker bestämma sysemännen, att ombyggnaden av denna trumma skall bekostas av vägförvaltningen i Kalmar län, och utföras på sådant sätt och under

sådan tid, att sänkingsföretaget ej därigenom förhindras eller försenas.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

- Någon ersättning för jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ej utgå.

- Ersättning för mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, om någon av intressenterna framställer yrkanden härom efter företagets utförande, utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag bil. G, beräknats till 60.000:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har uppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen av såväl alstrings- som brukningsbåtnad. För bestämning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jord-

art, läge m.m.. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.


Brukningsbåtnaden, som beräknas uppkomma för de marker, som skola torrläggas genom de täckta avloppen har beräknats efter 5-8 kr pr meter täckt ledning. Vid brukningsbåtnadens beräkning har hänsyn tagits till kostnaderna för rörens täckning upp till markytan.

Den sammanlagda båtnaden skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av, huruvida jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas inom företaget, har detsamma uppdelats i 13 avdelningar enligt efterstående.

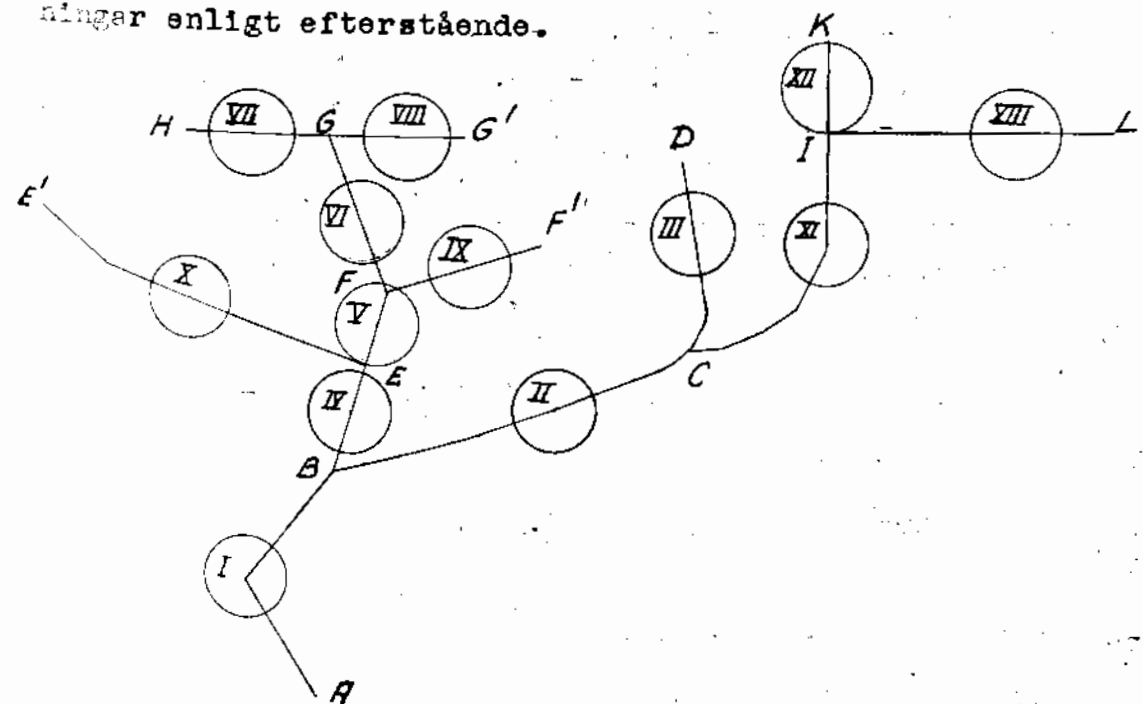

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas namn	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Relkostn.
I	A-B	-	-	17.200	-
II	B-C	241-245, 247-250, 301-310	6.658	2.700	0,405
III	C-D	258-263, 265-273, 274-277 278-300	8.798	1.700	0,19
IV	B-E	-	-	960	-
V	E-F	-	-	650	-
VI	F-G	180-187, 208-210, 212, 213	5.737	2.510	0,44
VII	G-H	188-192, 193-201	6.636	3.300	0,50
VIII	G-G ¹	203-205, 206, 207, 256, 257, 264	3.173	2.800	0,88
IX	F-F ¹	251-255	3.871	900	0,23
X	E-E ¹	135-148, 171-177	7.870	4.600	0,58
XI	C-I	311-332, 333-344, 348, 377, 433-437, 438-445, 446-448	19.692	4.100	0,21
XII	I-K	345-347, 349, 350-358, 359-366, 367-369, 370-376	15.020	4.800	0,32
XIII	I-L-L ¹	378-390, 391-398, 399-402a, 403-404b, 405-407a, 408-423, 424-429, 430-432, 449-453, 454-456, 457-468	26.470	15.580	0,59
Summa			103.925	61.800	0,595

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom desamma ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I-VII och IX-XIII skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelning VIII skall bära sin egen kostnad.

Då ägaren av Rockneby ¹ ej yrkat på upptagande av sträckan L¹-L² av avloppet I-L-L¹-L² utgår han helt ur företaget, då kostnaden för denna sträckas upptagande beräknats till 1.800 kr,

men hans delaktighet enligt förestående uppgår till 1.723 kr.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad kr.	Kostnad kr.	Rel.kostnad %
I-VII+IX-XIII	(97.802)	(57.200)	(0,58485511)
VIII	3.173	2.800	0,88244563
Summa	(100.975)	(60.000)	

Efter förestående relativtal äro sedan kostnaderna fördelade inom de skilda avdelningsgrupperna.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande förskjutas av sökandena.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 23-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till torrlägningskostnaden tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade

handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordad senast den 1 september 1963. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark. Jordvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av lantbruksingenjör. Därefter skola de täckas med minst 1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsugning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom.10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppsträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra omedelbart avlägsnas. Rensningar bör verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till underkanten av in- eller utgående rör. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Den av företaget berörda järnvägsbron vid 66+43 å avloppet C-I-K skall underhållas av Statens järnvägar. Landsvägsbron vid 32+90 å avloppet A-B-C-D eller Åbyån samt landsvägstrummorna vid 51+46 å avloppet C-I-K och vid G å avloppet B-E-F-G-H skola underhållas av vägförvaltningen i Kalmar län.

De i företaget ingående enskilda byvägs- och ågovägstrummorna, som skola ombyggas skola underhållas av den eller de som förut underhållit bro eller trummor i respektive bro- eller trummlägen.

Mom.11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,

som enligt beslut i § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 5 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödvändigt, kalla intressenterna till sammanträde; på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom.12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos AB Jersey Depot, Svartingstorp, Läckby.

Mom.13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar^{län} med 151:- kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom.14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio /60/ dagar från nedanstående dag i tre exemplar

till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Rockneby den 29 april 1958

Erik Lindqvist

Erik Lindqvist

Lantbruksingenjör.

Homer Karlsson

Nilmer Söderman

Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Fastighets Samfällighets andel i förordnings- gemensamma kostnader procent Kc.
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Åby socken</u>						
<u>Åby 3⁴</u>	S	6.710		3.924	6.540	212:94
<u>Åby 11¹</u>	S	2.561	2.260			
<u>Malte Olsson</u>		2.508	1.467	3.727	6.212	202:26
<u>Olle Olsson</u>						
<u>Evert Olsson</u>						
<u>Åby 10²</u>	S	6.643		3.885	6.475	210:83
<u>Ivan Oscarsson</u>						
<u>Åby 10³</u>	X	4.382		2.563	4.272	139:10
<u>Ado Karlsson</u>						
<u>Walter Adosson</u>						
<u>Folke Adosson</u>						
<u>Vera Adosson</u>						
<u>Greta Adosson</u>						
<u>Svartingstorp 9¹</u>	S	612	540			
<u>AB Jersey Depot</u>		34.917	20.421	20.961	34.935	1137:48
<u>Vångerslät 9²</u>	S	4.944		2.892	4.820	156:94
<u>Leonard Karlsson</u>						
<u>Ragnar Karlsson</u>						
<u>Skammelstorp 1³</u>	X S	3.418		1.999	3.332	108:49
<u>Linnea Carlsson</u>						
<u>Ryssby socken</u>						
<u>Rockneby 12¹</u>	S	3.624		2.120	3.533	115:03
<u>" av 6¹</u>	S	5.306		3.103	5.172	168:40
<u>AB Jersey Depot</u>						
<u>Rockneby av 1¹</u>		2.996		1.752	2.920	95:08
<u>Harald Johansson</u>						
Trpt.		78.621		46.926	78.211	2.546:55

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likr. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent Kc
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.		78.621		46.926	78,211	2.546:55
Rockneby 10 ¹	S	650		380	0,633	20:61
Filip Fredriksson						
Rockneby 2 ¹		314		184	0,307	10:-
Hugo Valfr. Alex Gustafsson						
Ebba Ragnhild V. Gustafsson						
Oskar Harald V. Gustafsson						
Rockneby 5 ¹	S	1.542		902	1,503	48:94
" 8 ¹	S	922		539	0,898	29:24
Paulus Bergkvist						
(Rockneby 9 ¹)		(2.950)		(1.728)		
(Verner Nilsson)						
Söregärde 1 ²	S	2.860		1.673	2,788	90:78
" 4 ¹	S	7.856		4.595	7,658	249:34
" 1 ³	S	746		436	0,727	23:67
" 5 ²	S	3.808		2.227	3,712	120:86
Ingegerd Maria Rappe						
Ulla Agneta Österlin						
Hans Christoffer Rappe						
Carl Johan Melker Rappe						
Söregärde 5 ³	✓	2.892		1.691	2,818	91:75
Arvid Svensson						
Söregärde 3 ¹		764		447	0,745	24:26
Axel Strandberg						
Summa		100.975 (103.925)		60.000 (61.800)	100,000	3.256:-

Rockneby den 29 april 1958

Erik Lindqvist
Erik Lindqvist
Lantbruksingenjör.

Werner Karlsson