

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vettenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna klämna 2¹ och 2⁷ uti Böderhults socken samt stadsägorna 140+143+239+240, 379 och 390 inom Oskarshamns stads område av Kalmar län.

Mom.1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 2 km söder om Oskarshamns stad, och mellan vattensystem nr. 73 Virboån och nr 74 Emån samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 20 i förrättningsprotokollet och skrivelse från Oskarshamns stads Drätselkammare, Bil.B¹ skall företaget omfatta de å hithörande plankartor med nr. 76-151 och 184-348 betecknade anordningarna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med E¹-F-G-H-I-K-L-M, F-P, G-R, E-S, I-T och L-U. Av dessa skola sträckorna 28+19-28+64, 39+84-40+12, 47+22-47+64

och 52+70-53+24 av avloppet E¹-M samt sträckan 95-97+55 av avloppet F-P och avloppet G-R utföras såsom täckta ledningar. Övriga avloppssträckor skola utföras som öppna diken.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil.G, beräknats till 40,83 hektar, varav 37,88 hektar åker och 2,95 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Fredriksbergs dikningsföretag av år 1958, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom.2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 6 juli 1954 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom.3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för näryarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vattnen kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från av-

loppet belägen mark, och äro dessa marker på plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

På plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas på plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med heldragna enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom.4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 3,7 km² vid punkt E¹.

Ävrinningen har beräknats till 100 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför sträckan E¹-F av huvudavloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,37 m³/sek, och en medelvattenmängd av 0,03 m³/sek. Med de för denna avloppssträcka bestämda dimensionerna: för jordsektion bottenbredd = 0,3 m och sidolutning 1:1,25 samt för bergsektion bottenbredd = 0,8 m och sidolutning 1:0,1 kan högvatten-

Framföras
mängden vid ett vattendjup av 0,8 m och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,25 m vid en bottenlutning av 0,5:1000.

De täckta ledningarna, för vilka nederböräsområdena äro angivna å hithörande profilritningar hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1 sek.lit. pr. hektar.

De för avloppen bestämda dimensionerna framgå i övrigt av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom.5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en trumma av 80 cm rör utföras vid punkt 37+20, i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Företaget kommer att beröra avlopp genom Statens järnvägar tillhöriga bansträckan Oskarshamn-Forshult. Huvudavloppet E¹-F-G-H-I-K-L-M genomgår en nybyggd järnvägstrumma av 160 cm betongkulvert vid 37a+60 av sträckan G-H. Denna trumma bibehålles oförändrad vid företagets utförande.

Likaså genomgår nämnda huvudavlopp allmänna vägen nr. 4 genom en vid 27+75 befintlig stentrumma med dimensionerna 1,0x1,0. Även denna trumma bibehålles oförändrad vid företagets utförande.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från

vederbörande distriktschef och vägdirektör, som godkänt förslaget evad det berör nämnda trummor, se bil. F¹-F³.

Landsvägstrumman av sten i övre änden av avloppet I-T vid 94+35 å allmänna vägen nr. 4 inom Oskarshamns stads område bibehålles också oförändrad vid dikningsföretagets utförande, men skall fördjupning av diket verkställas från trummans nedströmskant, som framgår av hithörande profilritning och uppmättningsritning av trumman.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom.6.

Ersättningar

Någon ersättning för jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ej utgå.

Ersättning för mark, som åtgår till jord-eller stenuplag, skall om någon av intressenterna framställer yrkanden härom efter företagets utförande, utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.G och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag bil.H, beräknats till 64.200 kronor.

Mom.8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning för såväl alstrings- som brukningsbåtnad verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämmande av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.


Brukningbåtnaden, som beräknas uppkomma för de marker, som skola torrläggas genom de täckta avloppen har beräknats efter 8 kronor pr meter täckt ledning. Vid brukningbåtnadens beräkning har hänsyn tagits till kostnaderna för rörens täckning upp till markytan.

Den sammanlagda båtnaden skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.G.

För utrönande av, huruvida jämkning enl. kap 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas inom företaget, har detsamma uppdelats i 12 avdelningar enligt efterstående.

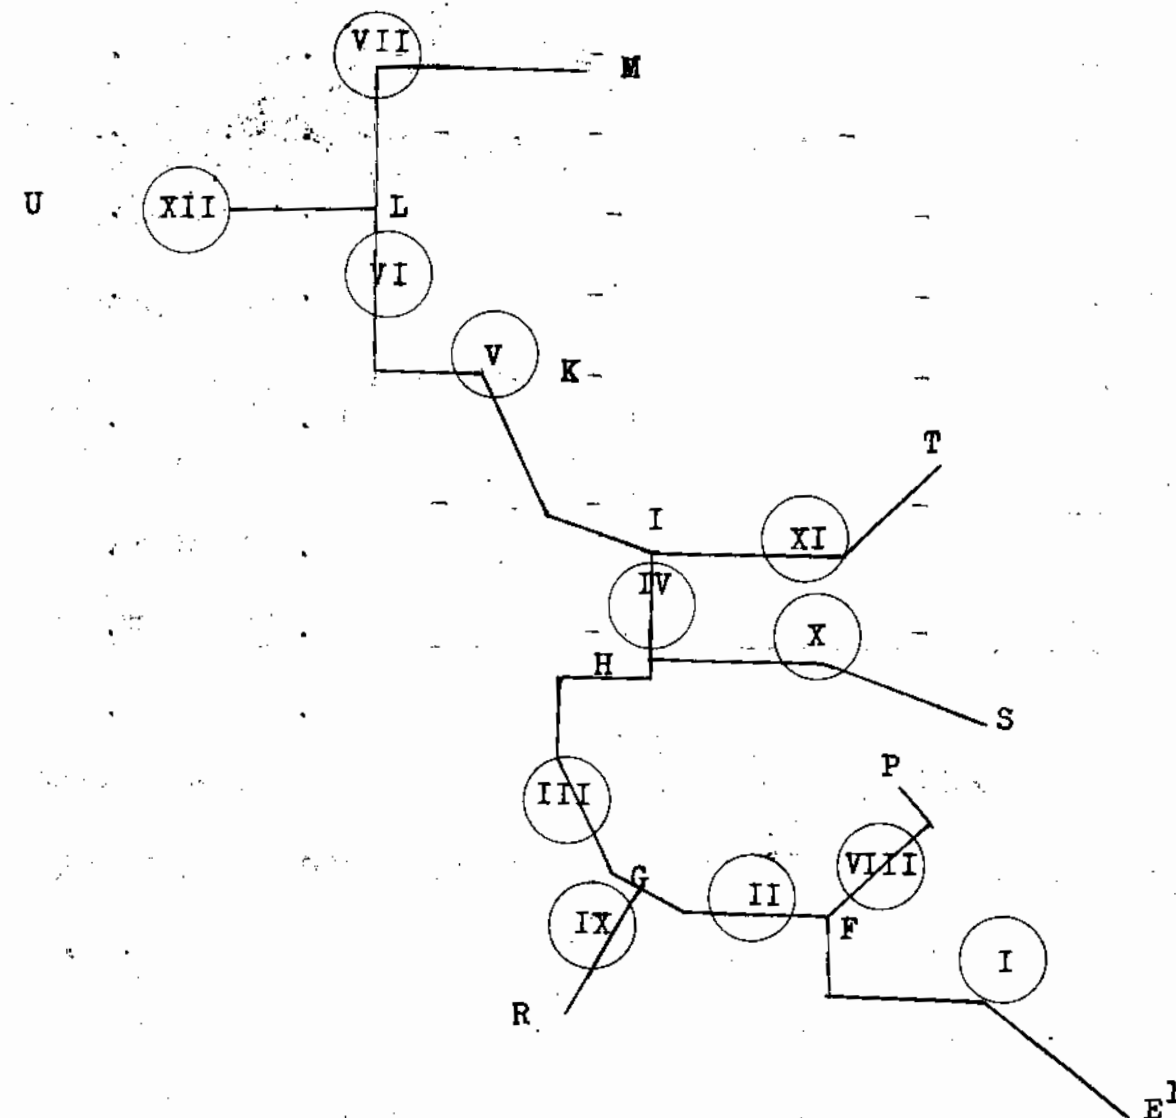

Avd.	Dikessträcka	Ägofigurernas nummer	Båtnad kr.	Kostnad kr.	Rel. kostn.
I	E ¹ -F	78,79-88	277	8.100	30,0
II	F-G	89-95,116-120	1.194	3.100	2,60
III	G-H	131-151,338-348	19.970	15.800	0,79
IV	H-I	207-210,211,212	1.102	600	0,54
V	I-K-47+22	235-256b,322-337	13.835	5.570	0,40
VI	47+22-49+70	305-321	3.982	5.720	1,44
VII	49+70-M	257-277,278-292	9.103	8.810	0,97
VIII	F-P	96-115	5.947	5.700	0,96
IX	G-R	121-130	3.606	1.800	0,50
X	H-S	184-206,215a, 215b	10.594	3.300	0,31
XI	I-T	213-215,216- -234	13.361	4.000	0,30
XII	L-U	293-304	2.047	1.700	0,85
Summa			85.018	64.200	0,75

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att markerna inom de skilda avdelningarna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits att avdelningarna I,II,III,IV,V,IX,X och XI skola sammanföras för sig med gemensam kostnad, att avdelningarna VI och XII skola sammanföras för sig med gemensam kostnad, men att avdelningarna VII och VIII var och en skall bära sin egen kostnad

Markerna inom avdelning VII kunna erhålla sin torrläggning genom upptagande av avlopp till 49+52 för en tilläggskostnad av 100 kronor. Härigenom erhåller avdelningsgrupp VI och XII sin kostnad resp. rel.kostnad jämkad till 7.320 kronor och 1.2141316.

Härigenom erhålles:

Avdelningsgrupp	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel.kostn
I+II+III+IV+V+IX+X+XI	42.270	63.939	0,66109885
VI+XII	7.320	6.029	1,2141316
VII	8.910	9.103	0,97879819
VIII	5.700	5.947	0,95846645
Summa	64.200	85.018	

Efter förestående relativtal hava kostnaderna sedan fördelats på de skilda fastigheterna inom de olika avdelningsgrupperna.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsförordningslängd, bil.I upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företaget utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökanden.

Öfriga omständigheter, som omförmälas i kostnadsförordningen, skall

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till torrlägningskostnaden tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande angives i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom.9.

Arbetets utförande.

Företaget, skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, och sektionsritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1965. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej

läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning. Fyllningen skall packas omsorgsfullt omkring rören i synnerhet, där de framgår genom vägar.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom.10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets

avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar bör verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna skola rensas så ofta att slam ej uppkommer till underkanten av in-eller utgående rör. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjordsuppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Järnvägstrumman vid 37a+60 å dikessträcken G-H skall underhållas av statens järnvägar. Landsvägstrumman vid 27+75 å dikessträcken E-F skall underhållas av vägförvaltningen i Kalmar län, varjämte landsvägstrumman vid 94+35 å diket I-T skall underhållas av Oskarshamns stad. Ägovägstrumman vid 37+20 skall underhållas av ägaren till Klämna 2¹.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut i § 16 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras å Oskarshamns stadsingenjörskontor, Varvsgatan 8, Oskarshamn.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 128:- kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrätt-

ningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio /60/ dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingi-
va sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagan-
dens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvä-
ren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet.

Mom.15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke
skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta ut-
låtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.
14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen
och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till
stånd.


Oskarshamn den 12 december 1938


Erik Lindqvist

Lantbruksingenjör.

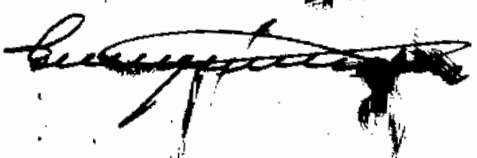


Biträdande godemän.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i Förvaltnings gemensamma kostnader procent
			för särskild delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Döderhults socken</u>						
<u>Klämna 2⁷</u>		18	12	12	0,019	0:61
Elna Greta Lindefjord						
<u>Klämna 2¹</u>	S	15.250	10.082			
Döderhults pastorat		5.947	5.700	15.782	21,583	792:31
<u>Oskarshamns stads område</u>						
<u>Stadsägan 379</u>	S	10.962	7.247	7.247	11,288	363:81
Oskarshamns stad						
<u>Stadsägan 390</u>	S	23.119	15.284			
Oskarshamns stad		4.807	4.705	19.989	31,135	1003:48
<u>Stadsägan 140+143+239+240</u>	S	14.590	9.645			
Oskarshamns stad		4.296	4.205			
		6.029	7.320	21.170	32,975	1062:79
Summa		85.018		64.200	100,000	3223:-

Oskarshamn den 12 december 1958



Erik Lindqvist

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

