



Förslagsblad
till reglering af
Åby-ån

samt afdelning af vattensjukt mark inom
Wallby, Sjötorp, Säby, Åby o Hammarby byar,
uti Ramsdala och Jemjö socknar,
Östra härad och Blekinge län;
upprättadt vid laga synförrättning åren 1905-1906 af
Själmar Grönwall
Statens k.f. Landbruksingenjör

KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSTYRELSENS
RITNINGSARKIV

Genom Kungl. Majt:s nådiga beslut den 31 december 1907.
fastställdt till efterrättelse vid arbetets utförande med
villkor att sökandena ^{älagas att} förhindra af utskärningar
vid Bock F verkställa stenläggning af botten och sidorna till
1-meters höjd på en sträcka af 20 meter å mest den stället och
des förstärka och öka såväl bak- som vingmurarna för bygg-
bron vid IV res i enlighet med hvad i profildrängarna med rödtecknade
gipits. Stockholm den 4 mars 1908.
Fridolf Wijnbladsh
Fr. Eublow.
Rätt afskrift, intyga
L. Rosén. C. Carlsson.
Vidimans
ex officio
Själmar Grönwall

Skala 1:4000.
100 200 300
Meter.

RITN. Nr 001

K 2*0015

Ar 11 Blekinge 2 rita

Län med Sjötorp, Åby o för i räkning, Ö. Laga.

8/2791

Förslag till byväggsbro vid nr IV+25:


KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSTYRELSENS
RITNINGSARKIV

Kopia.

Blad 2.




Förslag till sektioner:

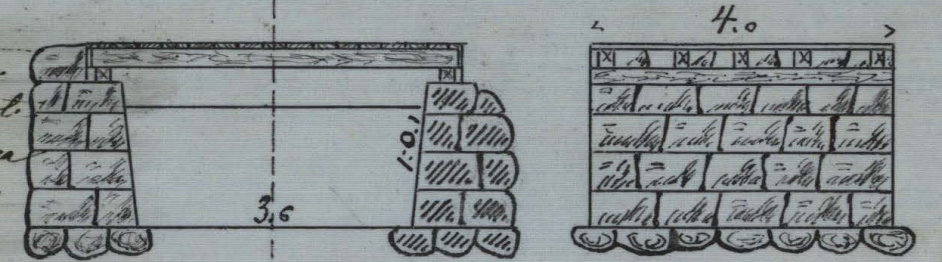

Genom Högst. Nådiga Beslut den 31 december 1907 fastställt,
att efter att ha vid arbetets utförande med vägen att söka undan, dels till
förhindrande af utskärningar vid B och F överställa, den vägen af bet-
ten och sidorna till i mullers höjd på en sträcka af 20 meter i värdens
hållet och dess förstärka, och öka, samt bak- som byggnadsen för
byväggsbron vid IV+25 i enlighet med hvar af profildröjningen
med rödskrita angifvits. Stockholm den 4 mars 1908.
Fridolf Wijnbladh
Fr. Eublom.

Rätt afskrif, intyga
L. Persson. C. Carlsson.

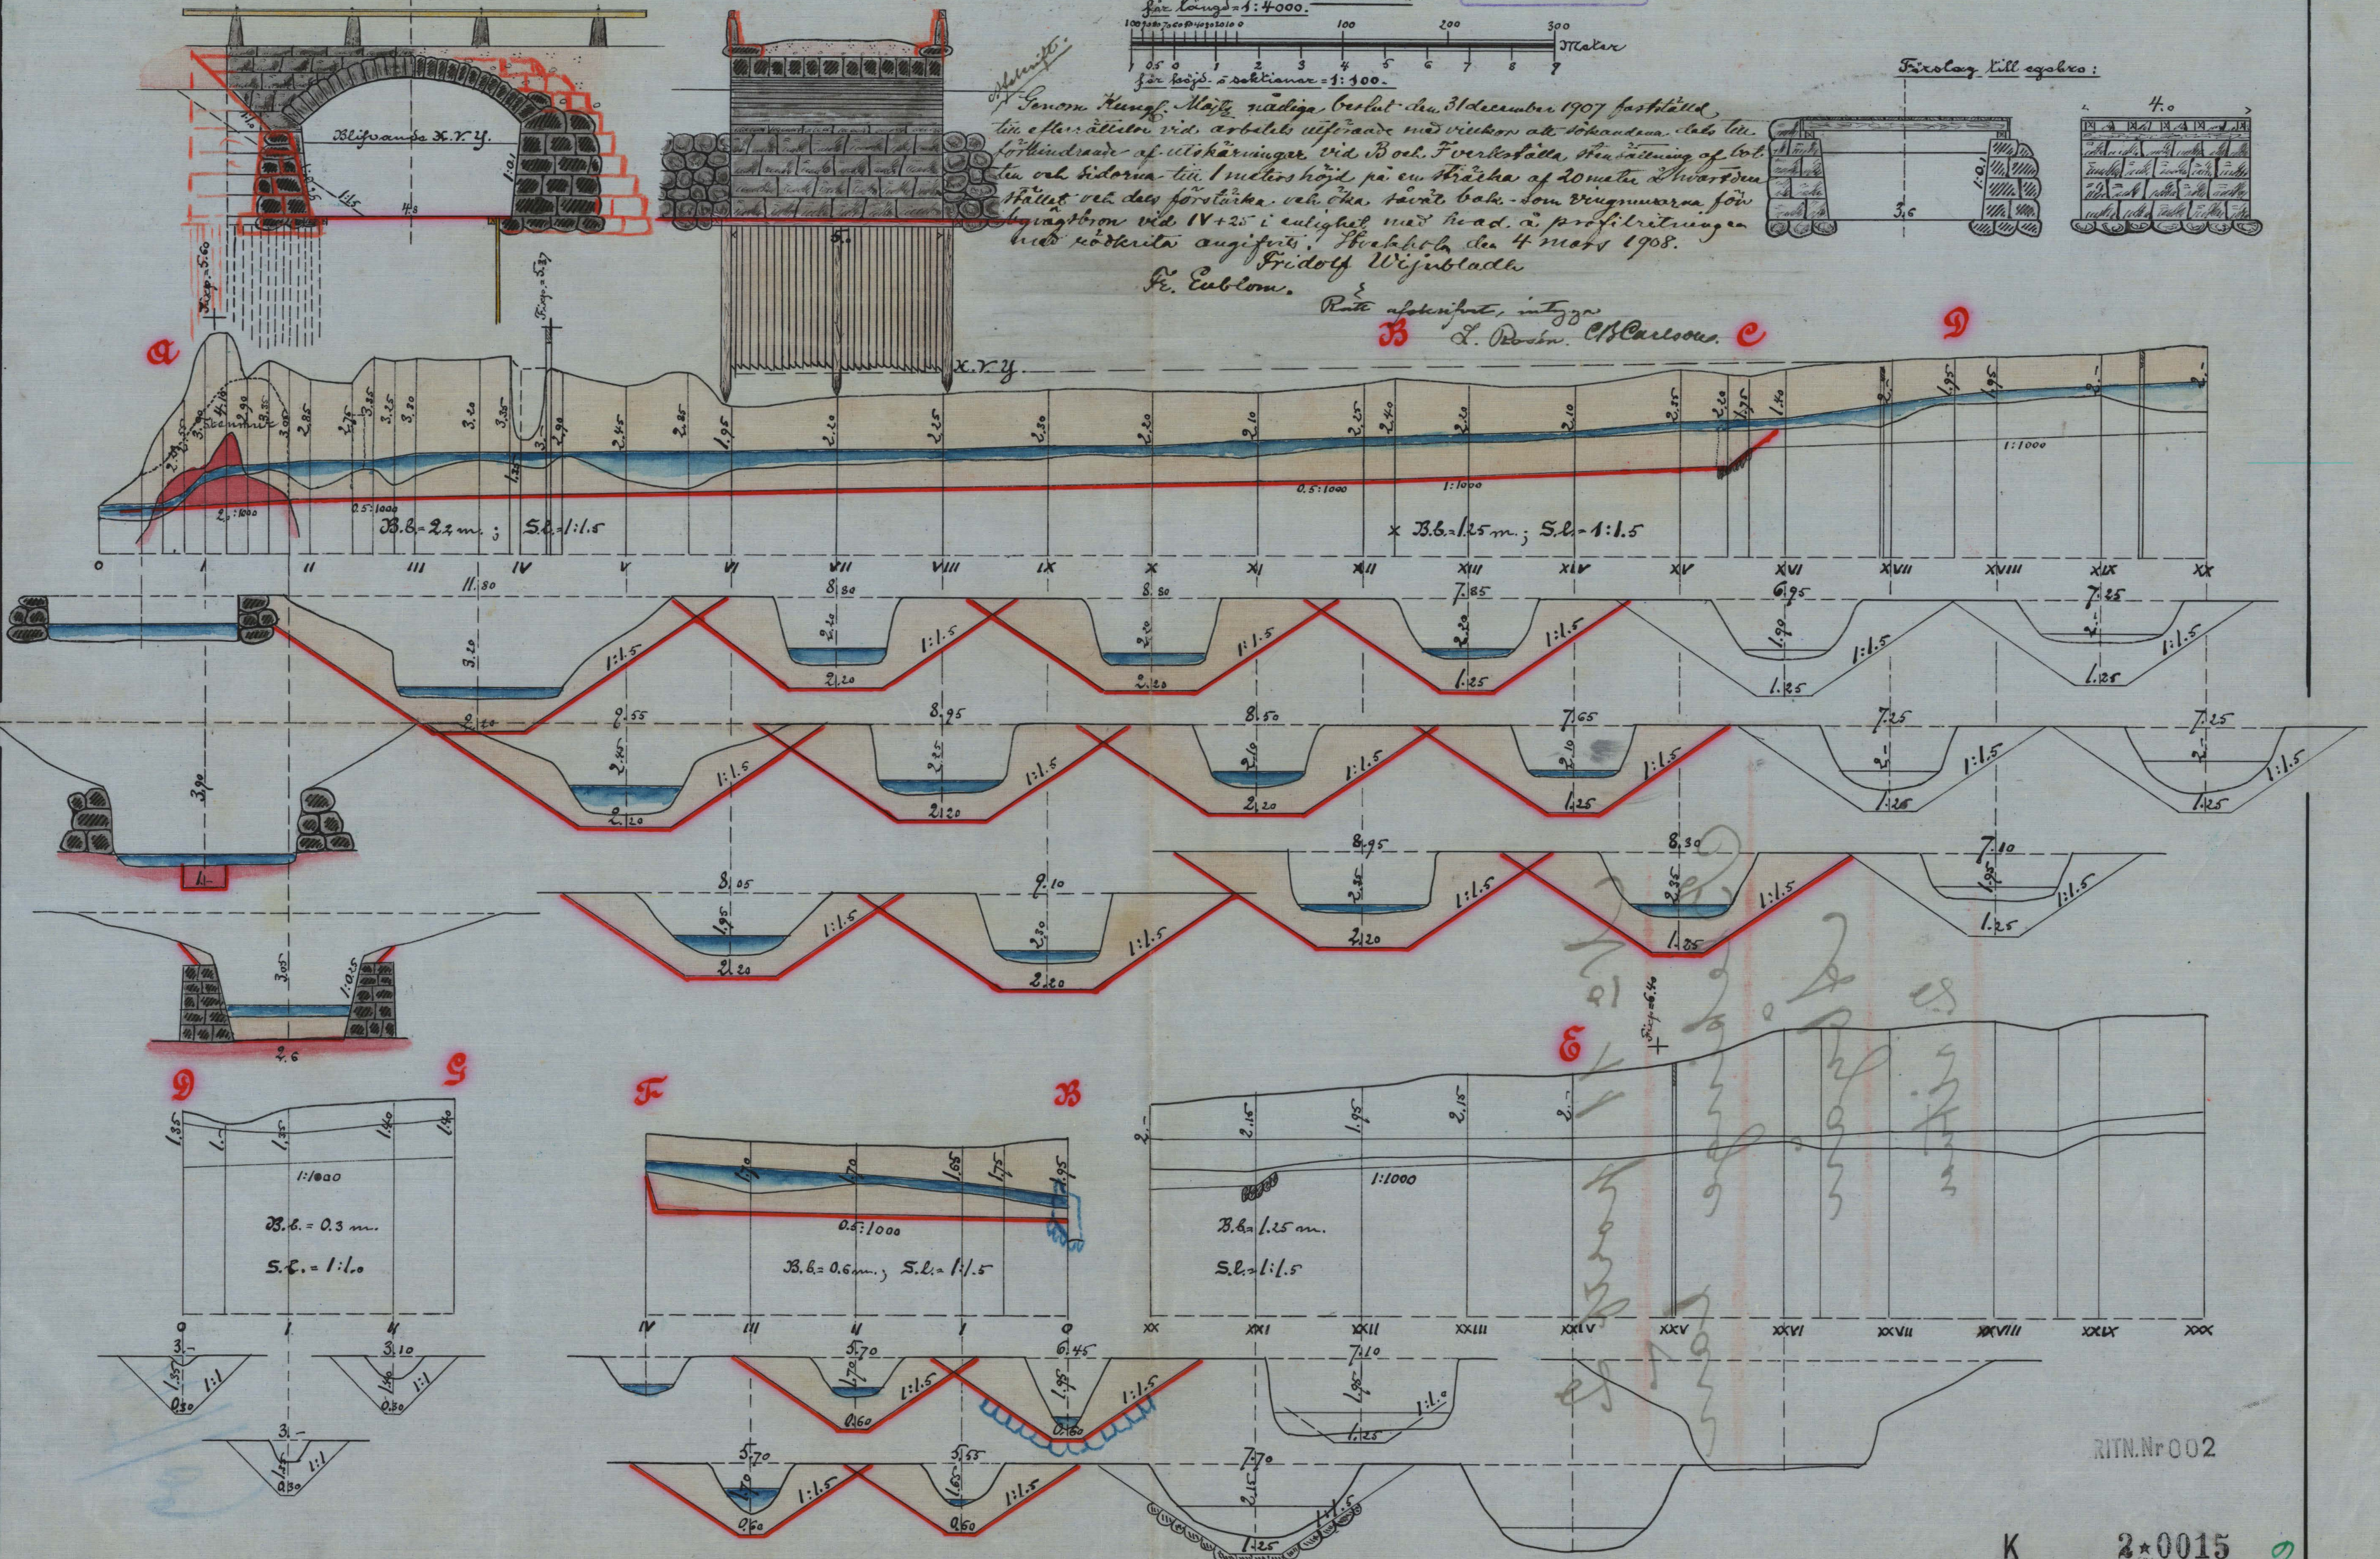

RITN. Nr 002


K 2*0015 2

Nr 11 Blökning 2 ritn.



Akt nr:
A15

AU\$A15

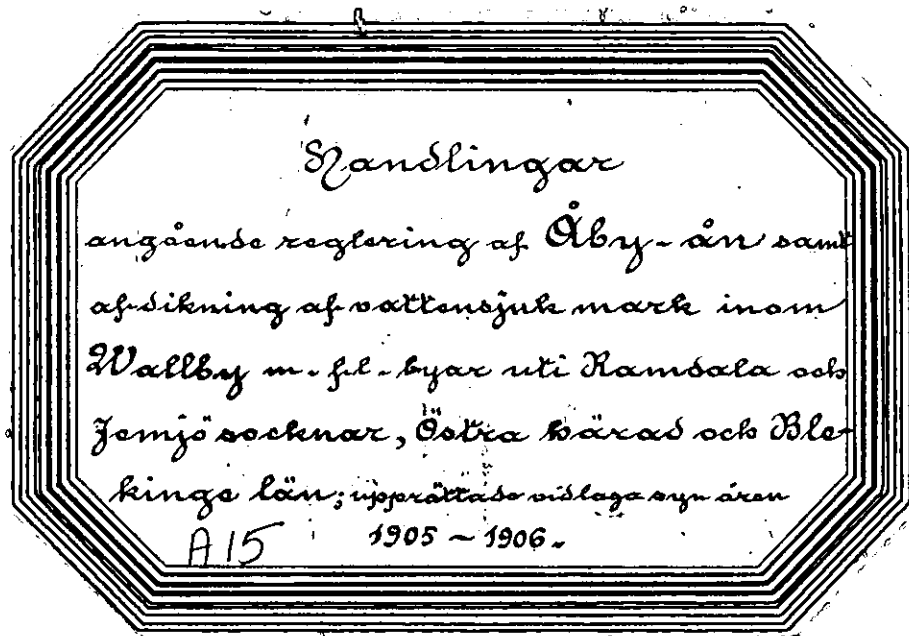

Afskrift

1975/08

Protokoll hållet vid
sammantående angående
reglering af Jernjö-än-
nan Wallby, m. fl.
byar uti Blekinge län
år 1905.

År 1905 den 31 Oktober kl. 10 f. m. instälde
sig under tecknad, Statens t. f. Landtbruksingenjör,
i Randala kommunalrum för att på
grund af Kamrings Befallningshafvandes
här nedan intagna förordnande förättas en-
enligt gällande dikningslag för reglering af Jern-
jö-än och för tilläggning af vattenfylt mark
innan Wallby, Flejetorp, Låby, Åby och Ham-
marby byar, uti Randala och Jernjö sock-
nar, Östra härad af Blekinge län, och hade
delegarne genom kungörelsen uti Randala
och Jernjö socknas kyrkor Lördagen den 15
Oktober och genom särskilda kallelser un-
derättats om förättningens företagande den-
na dag, på grund hvoraf följande personer
jemväl tillstädeskanno:

Löfhandena W. Holmberg i Wallby och P. Carl-
son i Flejetorp, enf. fullmakt, Bil. litt. a;
samt af öfrige sakägare:

Riksdagsmanne Aug. Larsson i Låby;

Åke Pettersson i Låby;

Anton Olsson i Wallby;

Gust. Olsson i Wallby;

Anders Johan Larsson, are. i Åby;

Gust. Olsson, are. i Åby;

samt såsom biträdande gode män:

Kyrkovärdens J. P. Svensson i Dragda och
Kämdermännen J. Nilsson i Dufverum.

§1.

Kommuns Befallningshafvandes förord-
nande och anvisningen derom upplästes
och hade följande lydelse, Bil. litt. B.

§2.

På framställd fråga om någon jäfsam-
märkning kunde framställas mot någon
af synemännen, framhöll Riksdagsman
Aug. Larsson i Böby att Kämdermännen J.
Nilsson i Dufverum fönt varit delegare i
Jemjö års reglering och därför både fortfa-
rande anses såsom sådana.

§3.

Synemännen beslutade att den fram-
ställda jäfsammärkningen icke skulle till
någon åtgärd föranleda.

§4.

Nu instälde sig: Oscar Persson och
Oscar Pettersson samt P. E. Svensson i Böby;
August Olsson i Wallby och Carl Olsson
i Winberga.

§5.

Förämningsmannen förvisade och genan-
gick för de närvarande det upprättade för-
slaget och de gjorda beräkningarne.

§6.

Föhanderna, W. Holmberg och P. E. Carlsson, ge-
nom fullmakt, som innehades af förenäm-

de W. Holmberg, ykade att förättningen skul-
le fortsättas enligt lag och författning.

§ 7.

Riksdagsman Aug. Larsson ansåg att för-
retaget tycktes angå Åby-än istället för
Jemyr-än och på yrkande af Anten Olsson
i Wallby skulle den del af än, som nu vo-
re föremål för förättningen kallas Åby-än.

§ 8.

Riksdagsman Aug. Larsson påpekade att
hans jord nian opdlingsnämndet redan
nu vore så torrlagd, att densamma kunde
under de flesta år först brukas på våren.

§ 9.

Anten Olsson påpekade att hans mark,
låg högt och var af sämre beskaffenhet än
den öfuga i företaget ingående jorden, hvar-
för hänsyn här till, liksom dertill att Duf-
venuss by ej vore betalningsskyldig, borde ta-
gas vid kostnadernas fördelning.

§ 10.

Man instälde sig Olaus Pettersson i Ham-
marby.

§ 11.

Anten Olsson och Olaus Pettersson, hvilka
hade samma bildning, ykade, att de om
möjligt skulle blifva befriade från några
kostnader.

§ 12.

Då intet annat var att anföra till protokol-
let, skulle synemännen gerast skrida till

gradering af den vattensjuka marken och
afslöts sammanträdet med tillkännagifvan-
de att nytte sammanträde kunne åtebäl-
las årt och tid, som framdeles kunne
att i Raudala och Jernjö socknas kyrkor
kungäras, hvarjente sökanden W. Holmberg
skulle särskildt underättas.

§ 13.

Aug. Olsson och Karl Olsson i Wallby gör
en gemensam sak med sökandena, hvar
en särskild handling uppteckades och
hvilken bestryktes af synemännen, Bil. lit. C.

§ 14.

Protokollet upplästes och lemnades utan
anmärkning.

Ort och tid som ofvan:

Hjalmar Grannvall

Statens t. f. Landtbruksmännen

Biträdande gode män:

J. P. Ivensson Johan Nilsson

År 1906 den 20 Februari vistälde sig
åtte föreskrifne synemän i Raudala
kommunalrum för att fortsätta ipågava-
rande laga synföreläggning och hade delega-
terna underättats häran genom kungörelsen
i Raudala och Jernjö kyrkor, upplästa
Pördagen den 4 Februari samt dessutom i
enlighet med ofvanstående § 12 genom sär-
skild underättelse till sökanden W. Holm-
berg och hade följande personer tillstådes
kammit:

Förednarna: W. Holmberg i Tälby;
Karl Oleson ibm;

samt af frige saksägare:

Ake Pettersson i Tälby;

Oskar Persson i Åby;

Oskar Pettersson ibm;

P. E. Svensson ibm;

Anders Månsson ibm;

Emanuel Oleson i Tälby;

§ 15.

Man inställde sig såhärden P. Carlsson i Heltorp.

§ 16.

Då något yrkande angående det framlagda förslaget ej gjordes, men ej alla delegater voro närvarande och sålunda förenig ej kunde åstadkommas, afgäfro synermännen sitt uttåtande. Bil. litt. d.

§ 17.

Uttåtandet godkändes af Viktor Holmberg; P. Carlsson, Karl Oleson, Ake Pettersson, Oskar Persson och Anders Månsson.

§ 18.

Till syslomanen för företaget utsågs V. Holmberg, hvilken också skulle mottaga och förvara tillhörande kartor och handlingar.

§ 19.

Till arbetstypelse utsågs främling syslomanen, P. Carlsson i Heltorp, Ake Pettersson i Tälby, Anders Månsson i Åby och Karl Oleson i Tälby och erhöå denna arbetstypelse

i uppdrag att uthysa och hålla auktion på arbetet, antaga ingifvet anbud, hålla nödiga uppbörder samt vidtaga alla åtgärder, som kunna befärdra arbetets utförande.

§ 20.

Da intet vidare förhållande förklarades förättningen avslutad och upplästes §§ 51 & 52 dikningslagen samt upplästes att Östra Hälsås råde vare rätt forum.

§ 21.

Protokollet upplästes och lemnades utan anmärkning.

Ort och tid som oöfvan

På tjänstens vägnar

Hjalmar Granwall.

Statens t. f. Landtbruksmästare

Biträdande gode män:

J. P. Svensson Johan Nilsson

Bil. litt. a

Fullmakt för innehafvaren att å det sammantäde, som skall hållas å Ramdala kommunalhus Tisdagen den 31 Oktober 1905 angående ifrågasatt reglering af Lemjö-än min talan för och åtnöjer jag mig med hvad ombudet lagligen gör och låter.

Hejtorp den 31 Oktober 1905.

P. Carlsson

Egendrändiga namnteckningen berättas:

Carl Svensson A. Jönsson

Bil. litt. b

Till

Kommuns Befallningshafvande i Blekinge län

Sam fråga blifvit värdt om afdikning
af vattenrik mark namn Wallby och Heje-
torps byar, uti Ramdala socken, Östra hä-
rad af Blekinge län, genom uppremsning
af Jernjö-än, men tvist uppstått i fråga
om förtogets utförande, för undertecknade
härmed vördsamt anhålla om förordnande
för vederbörlig Statens Landtbruksingenjör
att föratta sådan syn som anförutales i
lag om dikning och annan afledning af vat-
ten af den 20 Juni 1879.

Öfrige sakägare torde först efter skedd
förundersökning blifva kända.

Wallby den 14 April 1905

W. Holmberg

P. Carlsson

Resolution

Öfverlämnades till t. f. landtbruksingenjören
H. O. E. Groinwall, som härigenom förordnas
ipågåvarande förättning lagligen verkställa
Karlshöns a landshofvet den 18 april
1905.

A. Wachtmeister

Josef Fröberg

Bil. lit. C

Undertecknade förena oss och besluta att
gå i gemensam sak med sökandena till
förättningen angående (Jernjö-äns) Åby-äns
reglering och yka kanalens upptagande
genom våra egor

Ramdala och Wallby den 31 Oktober 1905

Aug. Oleson Karl Oleson

Att Aug. Oleson och Karl Oleson i Wallby frivilligt sig ätt och underskrifvit ofvannstående förklaring, intygges

Hjalmar Granvall

Statens t. f. Landtbruksnämnden

Biträdande gode män:

J. P. Svensson Johan Nilsson

Bil. litt. d.

Utlåtande

af styrelserna vid den af Kungens Befallningshafvande i länet utnämnda jordansökan förordnade laga styrelserna angående reglering af Åby-ån (Jernjö-ån) samt afdikning af vatten sjuk mark inom Wallby, Hejtorp, Låby, Åby och Hammarby byar, uti Ramdala och Jernjö socknar, Östra härad och Blekinge län

Emot förslaget förklaras intet laga hinder

Den trakt, som af förslaget kommer att tillskyndas bäddad, är omfattad af närlutna planharta, dervid begränsningslinien blifvit afgränsad till 1.5 meters höjd öfver medelvattenståndet i närmaste delen af gamla afloppet och med ett fall på afståndet derifrån af 1:1000, der ej markens fall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkningen af fallets storlek.

För att kunna befria från översvämning och till ändamålsenligt djup, eller 1.2 meter, afdika den inom begränsningslinien belägen

na sidlända marken, hafva synemå-
nen frumit nödigt föreslå Åby-åns och
dess tillflödens uppgrävning i öfrerstäm-
melse med bifogade förslag, som uppmät-
tats med hänsyn till frammanande vat-
tenmängd, markens affall och sättning samt
änmat, som på ~~en~~ ändamålsenlig anord-
ning af afdelningen kunnat röverka; —
vattensamlingsområdet för Åby-ån nedan
punkten B, eller der Raudals-diket B-F
infaller, utgör c: 9.375 hektar, hvaran, då
nedbörds mängden, som vid flodtid skall
afföras, är beräknad till 0.7 sekundliter, den
vattenmassa, som skall afföras, utgör högst
6.56 kubikmeter. Med användande af Darcy
och Bazins formel visar det sig att med
den föreslagna bottenhållningen 0.5:1000, vat-
tendjupet 1.75 och motståndskoefficienten =
0.027, den föreslagna sektionen i jord kan
afföra 6.75 kubm. Nedan punkten I+80, der
berg påkommer med derå uppförda sten-
murar, har bottenhållningen föreslagits till
2.0:1000 och utföras då genom berget en-
dast en ränna om 1.0 meters bredd för
att framsläppa medelvatten, då sek-
tionen i öfrigt är mer än tillräcklig för att
framsläppa flodvatten. Vattensamlingsom-
rådet för Åby-ån oöfverför punkten B ut-
gör c: 8400 hektar, hvilket med samma
beräknade afgränsning Lemmar en vatten-
massa att afföra vid flodtid af 5.88 ku-

bikmeter. Med användande af samma
formel befinnes då den föreslagna sek-
tionen vid en bottenlutning af 1:1000 och
vattendjup = 1.6 meter kunna öppna 5.84
kbu. Vattensamlingsområdet för Randa-
ladiket, B-F, utgör 975 ha, hvar, hvar, här
shall öppnas endast 0.68 kbu och visa
gjorda beräkningar att ett dike med de
föreslagna dimensionerna kan mycket
väl öppna denna vattenmassa. I pro-
filritningarna och i gräfningslistan haf-
va sektionernas dimensioner, fixpunkter,
m.m., införts.

Angående den af företaget uppkomman-
de jordförbättringen, så har hvarje ego-
traktts båtnad deraf af synemånen upp-
skattats med hänsyn till dels jordvä-
rens naturliga beskaffenhet jemförd med
höjdläget, som utvisas af de i planka-
ten infödda höjdsifferna, dels det blifvan-
de torrläggningsdjupet och dels slutligen den
store eller mindre kostnad, som blir för-
enad med tillgodogörandet af det genau
ipåseende utgräfnings uppkomman-
de nödiga affallet för afdikningen. Med
hänsyn här till samt till egornas och ka-
nalenas läge har företaget medelats uti
fem stycken afdelningar.

Afdelning I betalar först sin egen di-
kestiäcka D-G, deltar därefter, med af-
drag för den såunda hafda kostnaden,

tillsammans med ofd. II uti kanalsträckan E-D-E. Afdelningarne I och II deltaga efter liknande afdrag tillsammans med ofd. III uti kanalsträckan B-E. Afdelning IV upptager ensam sin dikesträcka B-F, hvarefter afdelningarne I, II, III och IV, efter afdrag få sålunda hafva kostnader, tillsammans med ofd. II upptager utloppskanalen A-B. Då emellertid ej någon sökande till förättningen har egor ofrånför punkten E skall gräfningsarbetet här sluta. Kanalsträckan E-D-E och diket D-E äro sålunda nitagna uti luthöjande kostnadsförslag och kostnadsfördelningslängd endast få att få utöfadt betalningsskyldigheten för afdelningarne I och II uti nedanför liggande kanalsträckor. I en afdelningarne fördelas kostnaden efter den uppskattade förbättringen med eller utan afdrag.

Förättningskostnaden fördelas efter den uppskattade jordförbättringen inom hela företaget, och har detta betalningsskyldigheten här uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd.

Såfrigt få synemännen, jemlikt föreskrifternas i 43 § dikeordningen, angående ifrågakommande vattenafledningsföretag bestämma:

1) att kanalsträckorna A-B och B-E samt diket B-F skola utlösas i full öfverensstämmelse

melse med förnämnda af styrelsen
upprättade förslag, som noggrant skall
vid utförandet följas såväl med hänsyn
till plan - som profiltritningen, i hvilken
sedvare afloppens dimensioner äro uti me-
ternätt viskifva;

2^o att det skall påörjas inom sex må-
nader efter det denna förättning vunnit
laga kraft och vara bragt till slut inom
tre (3) år efter dess början;

3^o att kostnaden för afloppens ej mindre
anläggning än afven framtida underhål-
let i öfverensstämmelse med hithörande
profiltritning skall af delegarne inom hvar
je afdelning gäldas efter af styrelsen
med hänsyn till batnaden af företaget be-
stämda grunder, hvilka finnas i form
af repartitionstal uti värderings- och kost-
nadsfördelningsräknelserna införda - der ej af-
sägelse enligt 76 § delningslagen sker; för-
slagna broars ombyggnad skall, der ej
annorledes med brobyggnadsskyldige må
blifva öfverenskommet, bekostas af vatten-
afledningslaget gemensamt inom hvar
je afdelning, men derefter underhållas af
jordägaren, eller den eller dem, som detta
hittills älegat.

4^o att det skall, men hvarje afdelning för
sig, i offentlig auktion öfverlennas till ut-
förande åt den ene af de två minstbjuden-
de, hvilken skall ställa till vederhöfdis-

- ten styrkt borgen för sitt åtagande, och med hvilken kontrakt skall upprättas enligt bestämmelserna i detta utlåtande;
- 5^e att dikejorden skall af respektive jordägare vara bortförd eller utplänerad inom 2 år efter arbetets utförande, men att den dikejord, som blifver suppleerad i Låby bys vattningssplats och i Låby stävelsfabriks lant skall på gemensam bekostnad genast bortföras till lämplig plats i närheten;
- 6^e att ersättning för jord som till kanalernas utvidgning åtgår jemte 0.3 meters rens skall utgifvas och äro dertill berättigade jordegare beloppen uti kostnadsfördelningsskikten påföda;
- 7^e att kanalerna skola utvidgas till hälften af lwarders grannens mark;
- 8^e att dikejorden skall jemväl hastas till hälften på lwarders grannens sida;
- 9^e att den upphastade dikejorden ej får läggas närmare afloppens kanti än 1.0 meter och ej i sammanhängande strängar, utan med öppningar för tillståndet öppna diken eller på lämpliga ställen på högst 60 meters afstånd, för ytvattens fri aflopp, hvarjemte den skall uppläggas så att den får samma riddutning mot kanalen, som blifvit bestående för densamma;
- 10^e att derest gricksand eller stakit vat

tenfoiande jödlager skulle vid gräfningen antäffas; skola kanalens doseringar här stödjäs med risflättning å ränne sidor om botten, eller, om detta visar sig tillräckligt, beklädas med sten;

11/ att nödiga rensningar skola på för anstaltande af dikningslagets sysloman tillkommas med två, af delegarne utsedde, färtioendeman verkställas och varda utförda på tid, då ingen skada sker å värande gräda, men att, om jorderas uppstår, detta genast undanskaffas, så att vattnet ej hindras i sitt lopp;

12/ att vid gräfning- eller rensningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämnas eller framslänpas att fara för öfersvämningar eller annan skada derigenom kan uppstå;

13/ att jödegaren ej får anlägga vattningplotter i, eller verkställa uppdämning af kanal, hvarigenom skada å densamma eller hinder för ofdikningen kan uppstå; sker det ändå, skall jödegaren träffas på bäst anordnad och kanalen på hans bekostnad genom syslomanens försag indringsställas;

14/ att niman entreprenören erhåller slutlig vid för åtaget arbete, skall detta af den i länets tjänstgörande landtburhorigenien eller dennes tjänstbiträde afseynas och godkännas;

och 15/ att förätningskostnaden skall vara af

delegarne gemensamt gäldas såsom här af
var sagt, men nu, om så skulle erfordras,
af sökandena till lika lott hvardera för
skjutas.

Ramdala den 20 Februari 1906.

På tjänstens vägnar

Hjalmar Grönvall

Status t. f. Landtbuksamman

Biträdande gode män:

J. P. Svensson

Johan Nilsson

Ofranstående får oss upplästa utlåtande
de godkännes till alla delar:

Vikt Holmberg

P. Carlsson

Karl Olsson

Ake Petersson

Oskar Persson

Anders Månsson

Att ofranstående delegare frivilligt god-
känt ofranstående utlåtande och bekräf-
tat detta med sina namn, bestyrkes:

Hjalmar Grönvall

Försegelse.

Sedan undertecknad, status t. f. landt-
buksamman, af Kammerens Befallningshaf-
vande i läret blifvit förordnad att, jem-
likt föreskrifterna i gällande delnings-
lag, förätta syn på afdelning af vatten-
sjuk mark inom Vallby m. fl. byar ge-
nom uppmätning af Jernjö an uti Ram-
dala och Jernjö socknar och Östra härad, kam-
mer, i och för handläggning af denna för-
rättning, allmänt sammantående att hållas

i Raudala kommunalrum Tisdagen
den 31 innevarande Oktober kl. 10 förmid-
dagen; och varda hängenan kallade al-
la de som dervid hafva sin egen eller
annans rätt att bevaka att vid laga an-
svar detta sammantäde öfvervara

Ornaryd den 12 Oktober 1905.

Hjalmar Grönvall

Uppläst i Raudala sockens kyrka
söndagen den 15 Oktober 1905, intygas af
J. A. Wahlström.

Kungörelse

Sedan undertecknad, statens t. f. landt-
brukerigeniör, af Konungens Befallningshaf-
vande i länet blifvit förordnad att; jem-
likt föreskrifterna i gällande dikningslag, för-
rätta syn för ofdikning af vattenozjuk mark
någon Hallby m. fl. byar genom upprens-
ning af Jernjöån uti Raudala och Jernjö-
socknarna och Östra härad, kammer, i och
för handläggning af denna förättning, all-
mänt sammantäde att hållas i Rauda-
la kommunalrum Tisdagen den 31 inne-
varande Oktober kl. 10 förmiddagen; och
varda hängenan kallade alla de som der-
vid hafva sin egen eller annans rätt att
bevaka att vid laga ansvar detta samman-
täde öfvervara

Ornaryd den 12 Oktober 1905

Hjalmar Grönvall

Uppläst i Jernjö sockens kyrka sönda-

gen den 15 Oktober 1905, intygas af
T. A. Wahlström

Kungörelse

Sedan undertecknad, statens t. f. landtbruksingeniör, af Kammarens Befallningshafvande i länet blifvit förordnad att, jemlikt föreskrifterna i gällande dikningslag, föratta syn på afdikning af vattensjukt mark inom Wallby, Hejtorp, m. fl. byar genom uppmätning af d. s. k. Åby-än uti Rindala och Jernjö socknar och Östra härad, kammer, i och på handläggning af denna förättning, allmänt sammanträdde att hållas i Rindala kommunalhus. Tisdagen den 20 innevarande Februari kl. 11 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de som dervid hafva sin egen eller annans rätt att bevakas att vid laga anvarar detta sammanträdde öfvervara.

Ormaryd den 1 Februari 1906.

Gjalmar Grönwall

Uppläst i Rindala sockens kyrka
söndagen den 4 Februari 1906, intygas
af

T. A. Wahlström

Kungörelse

Sedan undertecknad, statens t. f. landtbruksingeniör, af Kammarens Befallningshafvande i länet blifvit förordnad att, jemlikt föreskrifterna i gällande dikningslag,

förätta syn för ofdikning af vattenjukt
mark inom Wallby, Hejtorp, m. fl. by-
ar genom uppremsning af d. s. h. Åby-än-
niti Rindala i Jernjö socknar och Östra
härad, kammer, i och för handläggning af
denna förättning, allmänt sammantäde
att hållas i Rindala kommunalrum
Tisdagen den 20 niovarande Februari
kl. 11 förmiddagen, och varda härigenom
hållade alla de som dervid hafva sin
egen eller annans rätt att beakta att
vid laga ansvar detta sammantäde
öfvervara.

Ornaudd den 1 Februari 1906

Hjalmar Grönwall

Uppläst i Jernjö sockens kyrka sön-
dagen den 4 Februari 1906, intygas af
T. A. Wahlström

Kallelse

Sedan undertecknad, statens t. f. landt-
bruksingenjör, af Kamrings Befallningskap-
vande i länet blifvit förordnad att, jern-
likt förskrifterna i gällande diokningslag,
förätta syn för ofdikning af vattenjukt
mark inom Wallby m. fl. byar genom
uppremsning af Jernjö-än niti Rinda-
la i Jernjö socknar och Östra härad,
kammer, i och för handläggning af den-
na förättning, allmänt sammantäde att
hållas i Rindala kommunalrum Tis-

dagen den 3/ innevarande Oktober kl.
10 förmiddagen; och varde härigenom
Olaus Pettersson i Hammarby kallad
att själv eller genom befulldäktigadt au-
bud sin talan föra och rätt bevaka.

Orsmynd den 12 Oktober 1905.

Hjalmar Grönwall

Kallelsen motågen, ehämes Ham-
marby den 29 Okt. 1905.

Olaus Pettersson

Bevitnas

P. Svensson

stämman

Kallelsen

Kallelse

Sedan undertecknad, statens r. f. landt-
brukshögskola, af Hamngrens Befallnings-
högskola i landet blifvit förordnad att,
jämlikt föreskrifterna i gällande delnings-
lag, förätta syn för afdelning af vatten-
syn mark mellan Wallby, Högstorp, m.
fl. byar genom reglering af d. s. k. "Åby ä" i
uti Raudala och Jernjö socknar och
Östra härad, kommer, i och för hand-
läggning af denna förättning, allmänt
sammankommande att hållas i Raudala
kommunalrum Tisdagen den 20 inneva-
randa Februari kl. 11 förmiddagen; och var-
de härigenom Styrelsen för Låby städel-

sefabrik kallad att sjelf eller genom be-
fullmäktigadt anbud sin talan föra och
rätt bevaka.

Ornaryd den 2 Februari 1906.

Hjalmar Granvall

Kalleken motagen, skaines,

Ake Petersson

Kallese

Förminns

ex officio

Hjalmar Granvall

Afskrift

Beskrifnings- och Värderingslängd

öfver-vattenskadad-mark, som kommer att förbättras *genom reglering af Åby-ån*
(Jumjö-ån) mellan Wallby, Hestetorp, Låby, Åby och
Hammarby byar
 uti *Randala-ö Jumjö socken, Östra* härad och *Blekinge* län.
 upprättad vid laga-syneförrättning-år 1905-1906.

Nummer å kartan	Delegarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer samt egoslag och jordens beskaffenhet.	Areal		Summa areal		Jordvärde pr h:ar före gräfningen		Värdet utgör		Summan af hela värdet		Värdet af förbättringen pr h:ar		Förbättringen utgör		Summan af förbättringen utgör		Reparitionsstal
		H:ar	ar	H:ar	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<u>Afdelning I:</u>																	
	<u>Å 4 mth. n: 1, 4-7 Wallby</u>																	
	<u>Anton Olsson</u>																	
88	åker, bra	1	08			600		648				200		216				
89	d.		61			600		366				200		122				
90	d.		18			750		135				50		9				
91	d.		09			775		6975				25		225				
92	d.		51			600		306				200		102				
93	d.		44			650		286				150		66				
94	d.		71			650		46150				150		10650				
95	d.		70			650		585				150		105				
96	d., hialigt		15			450		6750				50		750				
97	d.		44			775		341				25		11				
98	d.		26			775		20150				25		650				
99	d.		26		543	700		182		3619	25100			26		77975	780	
	<u>739 4050 mth. n: 1, 18 mth.</u>																	
	<u>n: 4-7/24 mth. n: 7</u>																	
	<u>Wallby</u>																	
	<u>Emmanuel Olsson</u>																	
82	åker, svåmjord	54				900		486				300		162				
	Överföres																	
		54	543			486		361925						162		77975	780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt																	
		54	543					486	3619	25				162		779	75	780
83	äker, svämjord	51		900				459				300		153				
84	d., lera	30		600				120				200		40				
85	d., svämjord	67		900				603				300		201				
86	d., d.	60		950				570				250		150				
87	d., lera	26	278	600				156	2394			200		52		758		758
	<u>Summa</u>		821						6013	25						1537	75	1638
	<u>Afdelning II:</u>																	
	<u>Hammarby</u>																	
	<u>Olaus Pettersson</u>																	
100	äker, lera	30		775				232	50			25		7	50			
101	d.	30		725				217	50			75		22	50			
102	d.	40		650				260				150		60				
103	d.	22		750				165				50		11				
104	d.	32		750				240				50		16				
105	d.	52		500				260				300		156				
106	d.	39		650				253	50			150		58	50			
107	d.	35		600				210				200		70				
108	d.	35		650				227	50			350		122	50			
109	d., svämjord	40		1150				460				50		20				
110	d.	27		1050				283	50			150		40	50			
111	d.	10		1050				105				150		15				
112	d.	17		1050				178	50			150		25	50			
113	d.	18		1100				198				100		18				
114	d.	13		1150				149	50			50		6	50			
115	d.	55		900				495				300		165				
116	d.	34		1050				578				150		57				
117	d.	56		800				448				400		224				
118	d.	50	635	800				400	5361	50	400			200		1289	50	1290
	<u>9/16 mth. 92-3</u>																	
	<u>Abij</u>																	
	<u>P. E. Ivensson</u>																	
	Överføres		635						5361	50						1289	50	1290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt			6	35					5361	50					1289	50	1290
119	åker, svåmjord	45			800	-	360	-				400	-	180	-			
120	d.	05			1150	-	57	50				50	-	2	50			
121	d.	21			800	-	168	-				400	-	84	-			
122	d.	16			850	-	136	-				350	-	56	-			
123	d.	23			900	-	207	-				300	-	69	-			
124	d.	22			1000	-	220	-				200	-	44	-			
125	d.	107			900	-	967	50				300	-	322	50			
126	d.	08			600	-	51	-				200	-	17	-			
127	d.	49			700	-	343	-				100	-	49	-			
128	d.	38		3	35	700	-	266	-	2776	-	100	-	38	-	862	-	862
<u>1/3 mth. n: 1, 1/3</u>																42	6	50
<u>mth. n: 2</u>																	435	50
<u>Åby</u>																		
<u>Oscar Pettersson</u>																		
129	åker, svåmjord	09			700	-	63	-				100	-	9	-			
130	d.	39			900	-	351	-				300	-	117	-			
131	d.	35			900	-	315	-				300	-	105	-	34	-	109
132	d.	35			1000	-	350	-				200	-	70	-	2	3	
133	d.	26		1	44	1050	-	273	-	1352	-	150	-	39	-	340	-	340
<u>Summa</u>				11	14					9489	50					2491	50	2492
<u>Afdelning III:</u>																		
<u>810/840 mth. n: 2</u>																		
<u>Wallby</u>																		
<u>August Olsson</u>																		
55	åker, svåmjord	72			900	-	648	-				300	-	216	-			
56	d.	55			900	-	495	-				300	-	165	-			
57	d.	51		178	900	-	459	-	1602	-	300	-	153	-	534	-	534	
<u>2/3 mth. n: 5, 1/4 mth.</u>																		
<u>n: 6 Wallby</u>																		
<u>Karl Olsson</u>																		
63	åker, svåmjord	24			1100	-	264	-				100	-	24	-			
64	d.	18			1050	-	189	-				150	-	27	-			
Överföres		42		178				453	-	1602	-			57	-	534	-	534

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt																	
	<u>Ädelning IV:</u>																	
	<u>810/840 mtf. n: 2</u>																	
	<u>Wallby</u>																	
	<u>August Olsson</u>																	
51	äker, svämjad	81		81	900	-	729	-	729	-	300	-	243	-	243	-	243	
	<u>3311/4050 mtf. n: 1</u>																	
	<u>Wallby</u>																	
	<u>Tiktor Holmberg</u>																	
43	äker, svämjad	94			900	-	846	-			300	-	282	-				
44	do	130			900	-	1170	-			300	-	390	-				
45	do, torfj. på ler	139			600	-	834	-			400	-	556	-				
46	do, svämjad	39			1100	-	429	-			100	-	39	-				
47	do, do	46			1100	-	506	-			100	-	46	-				
48	do, torfj. på ler	166			600	-	996	-			400	-	664	-				
49	do, svämjad	130			900	-	1170	-			300	-	390	-				
50	do, do	60		804	1000	-	600	-	6551	-	200	-	120	-	2487	-	2487	
	<u>5/8 mtf. n: 4, 1/4 mtf.</u>																	
	<u>n: 8 : 1/96 mtf. n: 7</u>																	
	<u>Wallby</u>																	
	<u>P. Carlsson i He-</u>																	
	<u>jetorp</u>																	
36	äker, svämjad	18			1150	-	207	-			50	-	9	-				
37	do	21			1100	-	231	-			100	-	21	-				
38	do	29			1150	-	333	50			50	-	14	50				
39	do	30			1150	-	345	-			50	-	15	-				
40	do	35			1050	-	367	50			150	-	52	50				
41	do	109			1000	-	1090	-			200	-	218	-				
42	do	161		403	900	-	1449	-	4023	-	300	-	483	-	813	-	813	
	<u>2/3 mtf. n: 2 Hejetorp</u>																	
	<u>samma egare</u>																	
24	äker, svämjad	71			800	-	568	-			400	-	284	-				
25	do	105			800	-	840	-			400	-	420	-				
	Öfverføres	176	1288				1408	-	11303	-			704	-	3543	-	3543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt	176	12	88				1408	11303	-				704	-	3543	-	3543
26	åker, svåmjord	124			900	-	1116	-			300	-	372	-				
27	do.	08			1150	-	92	-			50	-	4	-				
28	do.	45			1050	-	472	50			150	-	67	50				
29	do.	25			1150	-	287	50			50	-	12	50				
30	do.	98			900	-	882	-			300	-	294	-				
31	do.	32			900	-	288	-			300	-	96	-				
32	do.	25			1150	-	287	50			50	-	12	50				
33	do.	36			1000	-	360	-			200	-	72	-				
34	do.	30			1100	-	330	-			100	-	30	-				
35	do.	30	6	29	1150	-	345	-	5868	50	50	-	15	-	1679	50	1680	
	<u>Summa</u>			19	17				17171	50						5222	50	5223
	<u>Afdelning V:</u>																	
	<u>810/840 mtg. n: 2</u>																	
	<u>Wallby</u>																	
	<u>August Olsson</u>																	
52	åker, svåmjord	86			900	-	774	-			300	-	258	-				
53	do.	128			800	-	1024	-			400	-	512	-				
54	do.	48			800	-	384	-			400	-	192	-				
58	do.	78			1000	-	780	-			200	-	156	-				
59	do.	26			1000	-	260	-			200	-	52	-				
60	do.	66			1000	-	660	-			200	-	132	-				
61	do.	51			1150	-	586	50			50	-	25	50				
62	do.	28	5	11	1150	-	322	-	4790	50	50	-	14	-	1341	50	1342	
	<u>1/3 mtg. n: 2, 2/3 mtg.</u>																	
	<u>n: 3 Låby</u>																	
	<u>Ake Pettersson</u>																	
1	åker, lera	48			1150	-	552	-			50	-	24	-				
2	do. do.	20			1150	-	230	-			50	-	10	-				
7	do. svåmjord	73			1100	-	803	-			100	-	73	-				
8	do. do.	60			1050	-	630	-			150	-	90	-				
9	do. do.	18	2	19	1150	-	207	-	2422	-	50	-	9	-	206	-	206	
	<u>3/4 mtg. n: 1, 1/3 mtg.</u>																	
	Överföres			7	30				7212	50						1547	50	1548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt																	
	N:2 Laby																	
	P. A. Larsson																	
	och J. Larsson																	
3	åker, svärnjord	26				1150	-	299	-			50	-	18	-			
4	d.	95				1000	-	950	-			200	-	190	-			
5	d.	97				1100	-	1067	-			100	-	97	-			
6	d.	27				1000	-	270	-			200	-	54	-			
21	d.	50				900	-	450	-			300	-	150	-			
22	d.	106				900	-	954	-			300	-	318	-			
23	d.	94	4	95	650	-	611	-	4.601	-	350	-	329	-	1157	-	1157	
	1/3 mtf. n:4, 3/4 mtf.																	
	n:7, 3/8 mtf. n:9,																	
	3/8 mtf. n:10 = 23/48																	
	mtf. n:13 Laby																	
	Riksdagsmannen																	
	Aug. Larsson och																	
	hans myndiga																	
	barn: H. Stangel																	
	och Ingeborg Lar-																	
	son																	
	av: Åke Pettersson																	
10	åker, svärnjord	15				1150	-	172	50			50	-	7	50			
11	d.	29				1150	-	333	50			50	-	14	50			
12	d.	128				1050	-	1344	-			150	-	192	-			
13	d.	48				1050	-	504	-			150	-	72	-			
14	d.	53				1100	-	583	-			100	-	53	-			
15	d.	123	3	96	900	-	1107	-	4044	-	200	-	246	-	585	-	585	
	3/8 mtf. n:5 Laby																	
	Anders Larsson																	
	i Laby																	
16	åker, svärnjord	74				850	-	629	-			250	-	185	-			
17	d.	53				750	-	397	50			350	-	185	50			
	Överföres	127	16	21		1026	50	1585	750			370	50	3283	50	3284		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt	127	1621					1026	5015	857	50			370	5032	83	50	3284
18	åker, svåmjad	45		1000	-	450	-					200	-	90	-			
19	do.	28		1100	-	308	-					100	-	28	-			
20	do.	13	213	1150	-	149	5019	34	-			50	-	6	5049	5	-	495
	$\frac{1}{3}$ mtg. nr 1 i $\frac{1}{3}$																	
	mtg. nr 2																	
	<u>Åby</u>																	
	<u>Oscar Pettersson</u>																	
138	åker, svåmjad	57		900	-	513	-					300	-	171	-			
139	do.	20		800	-	160	-					400	-	80	-			
140	do.	14	91	1100	-	154	-	827	-			100	-	14	-	265	-	265
	$\frac{1}{3}$ mtg. nr 1, $\frac{1}{24}$																	
	mtg. nr 2 Åby																	
	<u>Anders Månsson</u>																	
141	åker, svåmjad	36		1100	-	396	-					100	-	36	-			
142	do.	49		800	-	392	-					300	-	147	-			
143	do.	75		800	-	600	-					300	-	225	-			
144	do.	63		1100	-	693	-					100	-	63	-			
145	do.	25		1100	-	275	-					100	-	25	-			
146	do.	36		1100	-	396	-					100	-	36	-			
147	do.	30		1100	-	330	-					100	-	30	-			
148	do.	28		1000	-	294	-					150	-	42	-			
149	do.	31	373	1100	-	341	-	3717	-			100	-	31	-	635	-	635
	$\frac{5}{24}$ mtg. nr 2 i $\frac{5}{16}$ mtg.																	
	nr 3 Åby																	
	<u>Oscar Pettersson</u>																	
150	åker, svåmjad.	32		1100	-	352	-					100	-	32	-			
151	do.	57		1100	-	627	-					100	-	57	-			
152	do.	61		1000	-	610	-					200	-	122	-			
153	do.	41		1150	-	471	50					50	-	20	50			
154	do.	32		1100	-	352	-					100	-	32	-			
155	do.	33		1150	-	379	50					50	-	16	50			
156	åker, lea	03.5		1150	-	40	25					50	-	175	-			
	Överföres	259.5	22	98				2832	2522	335	50			281	7546	78	50	4679

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>Numer</i>	Överfördt																	
	<u>Sammmandrag:</u>																	
	<u>Afdelning I:</u>																	
	<u>Wallby</u>																	
	Antar Olsson	543								3619 25						779 75	780	
1,4:7	Emanuel Olsson	278	821							2394 -						758 -	758	
	Summa									6013 25						1537 75	1538	
	<u>Afdelning II:</u>																	
	<u>Hanmarby</u>																	
	Olaus Pettersen	635								5361 50						1289 50	1290	
	<u>Åby</u>																	
3	P. E. Svensson	335								2776 -						862 -	862	
1:2	Oscar Pettersen	144	1114							1352 -						340 -	340	
	Summa									9489 50						2491 50	2492	
	<u>Afdelning III:</u>																	
	<u>Wallby</u>																	
2	August Olsson	178								1602 -						534 -	534	
5:6	Karl Olsson	381								3742 50						829 50	830	
1,4:7	Emanuel Olsson	388								3989 -						673 -	673	
	<u>Åby</u>																	
1:2	Oscar Pettersen	85	1032							891 50						128 50	129	
	Summa									1022 5 -						2165 -	2166	
	<u>Afdelning IV:</u>																	
	<u>Wallby</u>																	
2	August Olsson	81								729 -						243 -	243	
1	Wiktor Holmberg	804								6551 -						2487 -	2487	
4,7:8	P. Carlsson i Hejatorp	403								4023 -						813 -	813	
	<u>Hejatorp</u>																	
2	P. Carlsson	629	1917							5868 50						1679 50	1680	
	Summa									17171 50						5222 50	5223	
	<u>Afdelning V:</u>																	
	<u>Wallby</u>																	
2	August Olsson	511								4790 50						1341 50	1342	
	Överføres	511	4884							4790 50						1341 50	1342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Överfördt	5	11	48	84					4	790	50				154	1	50	1342
	<u>Sätery</u>																		
2, 3, 4-6	Ake Pettersson	2	19							2	422					206		206	
10-12	P. A. Carlsson och																		
	J. Månsson	4	95							4	601					1157		1157	
4, 7, 9	Aug. Larsson och																		
10-13	hans barn	3	96							4	044					585		585	
5	Anders Månsson Åby	2	13							1	934					495		495	
	<u>Åby</u>																		
10-12	Oscar Pettersson		91							8	27					265		265	
10-12	Anders Månsson		373							3	717					635		635	
20-3	Oscar Persson	2	69	25	67					2	937	50				290	50	291	
	<u>Summa</u>		74	51						25	273					4969		4970	

Randala den 20 Februari 1906

Hjalmar Grönwall

Statens t. f. Landtbrukeringemå

Biträdande gode män:

J. P. Svensson

Johan Nilsson

Vidimms

ex officio

Hjalmar Grönwall

[illegible]

Öfversikt

Kostnadsförslag

för reglering af Åby-ån (Jernjö-ån) samt afdikning af vattensynk mark mellan Wallby, Hejtorp, Söby, Åby och Haimmarby byar, uti Rindala och Jernjö socknar, Östra härad och Blekinge län, upprättadt vid laga synföreläggning åren 1905-1906.

Dagsoverlägspris Kr. 3.00

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris	Kostnad	Summa	Total summa
				kr.	h.	ö.	kr. h. ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. 9. 10. 11.
<u>Kanalsträckan A-B.</u>							
0+70 - I+80	11.0	60	kbm. berg att spränga	4.-	240		
I+50. - I+80		30	l. m. stenmur att anlägga	4.-	120		
I+50 - VI	4.50	3975	kbm. lera	0.75	2981.25		
VI - XII +30.	630	5125	" " och svåmjord	0.50	2562.50	5903.75	
IV+25		1	vägbro att anläggas inf. itning, se specificeradt kostnadsförslag Glaciner, 2 m. höga, 5 m. ofvare och nedan bror i båda sidor Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillägg, m. m., 10% af fakt. Jordlösen för 46.8 ar			900 120	
						714.65	7638.40
				12.-			561.60
<u>Summa Kanal A-B</u>							8200.-
<u>Kanalsträckan B-C.</u>							
XII+30 - XV+65	335	2340	kbm. lera och svåmjord	0.50	1170		
XV+35 - XV+65		30	l. m. stensättning i botten och slän te till 1.0 meters höjd	1.50	45	1215	
			Tillägges för oförutsedda fall, Öfverföras			1215	

8 G 0.82 BE BE AB

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
		Överfärdt							1770	795	99				974	715	33	70	80	44	05	14	16
5.6		Karl Olsson							830	373	31				457	335	63	21		5.06	16	22	
14.7		Simannet Olsson							678	302	69				370	271	74	360					
		Åby																					
15.2		Oscar Pettersson							129	58	01				71	52	14	95	40				
		Summa							3402	1530								190	80				
		Afdelning IV:																					
		Wallby																					
2.		^{Oscar} August Olsson										243	41	87	201	147	62	61	20				
1.		^{Karl Olsson} Niklas Holmberg										2487	428	55	2058	1511	48	30		15.17	48	64	
4.7.8		P. Carlsson i Hejatorp										813	140	09	673	494	28						
		Hejatorp																					
2.		P. Carlsson										1680	289	49	1391	1021	61	90		15.21	48	77	
		Läby																					
		P. A. Carlsson i J. Månsson																					
		son																	4	80			
		Summa										5223	900					186					
		Afdelning V:																					
		Wallby																					
2.		^{Oscar} August Olsson													1342	985	62						
		Läby																					
2.3		Ake Pettersson													206	151	29	63		1.26	4	04	
4.6																							
15.2		P. A. Carlsson i J. Månsson																					
		son																					
															1151	845	34	109	20	7.02	22	51	
4.7.9		Aug. Larsson i Hansbo													585	429	65	80	40	3.57	11	45	
10.13																							
5.		Anders Månsson i Åby													495	363	53	10					
		Starkelsefabriken																					
		Åby																					
15.2		Oscar Pettersson													265	194	63	19	20				
15.2		Anders Månsson													635	466	37	151	80	6.90	22	12	
		Överfärdt													2874	786	28	439	60	98.22	31	491	

Gräfningslista

för reglering af Åby-ån (Jemyö-ån) samt ofdelning af vattensjuk mark vid Wallby, Hejetoorp, Låby, Åby och Hammarby byar, i Rindala och Jemyö socknar, Östra härad och Blekinge län, upprättad vid laga synföreläggning åren 1905-1906.

Dikets	Afdelning	Afstånd	Dikets			Anmärkingar
	påbudsnummer	från förseglande påle i	Djup i	Bottenbredd i	Dagbredd i	
	parten	meter	meter	meter	meter	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B	0+70	—	2.20	—	—	Fixpunkt vid I+8 ligger 4.40 m. öfver nya botten.
	+80	10	2.55	—	—	I+50 - I+80 stannar.
	I	20	3.90	—	—	Bottenbredd i buget 1 m.
	+20	20	4.10	—	—	" mellan rännarna
	+40	20	2.90	—	—	2.60 m. i sidolutning 1:0.25.
	+60	20	3.35	—	—	
	+80	20	3.05	—	—	
	II	20	2.85	2.20	10.75	Sidolutning 1:1.5.
	+40	40	2.75	"	10.45	
	+60	20	3.35	"	12.25	
	+80	20	3.25	"	11.95	
	III	20	3.30	"	12.10	
	+60	60	3.20	"	11.80	
	+90	30	3.35	"	12.25	
	IV	10	1.35	"	6.45	Fixpunkt vid IV+30 ligger 4. - m. öfver nya botten.
	+25	25	3. —	"	11.20	
	+40	15	2.90	"	10.90	
	V	60	2.45	"	9.55	
	+60	60	2.85	"	10.75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	VI	40	1.95	2.20	8.05	
	VII	100	2.20	"	8.80	
	VIII	100	2.25	"	8.95	
	IX	100	2.30	"	9.10	
	X	100	2.20	"	8.80	
	XI	100	2.10	"	8.50	
	XII	100	2.25	"	8.95	
B - C	+30	30	2.40	{ 1.25	9.40 8.45	Lidolotung 1:1.5
	XIII	70	2.20	"	7.85	
	XIV	100	2.10	"	7.55	
	XV	100	2.35	"	8.30	
	+45	45	2.20	"	7.85	
C - D	+65	20	1.75	"	6.50	
	XVI	35	1.90	"	6.95	
	XVII	100	2.-	"	7.25	
D - E	+60	60	1.95	"	7.10	
	XVIII	40	1.95	"	7.10	
	XIX	100	2.-	"	7.25	
	XX	100	2.-	"	7.25	
	XXI	100	2.15	"	7.70	
	XXII	100	1.95	"	7.10	
	XXIII	100	2.15	"	7.70	
	XXIV	100	2.-	"	7.25	
B - F	0	-	1.95	0.60	6.45	Lidolotung 1:1.5
	+60	60	1.75	"	5.85	
	I	40	1.65	"	5.55	
	II	100	1.70	"	5.70	
	III	100	1.70	"	5.70	
	+90	90	1.80	"	6.-	
	IV	10	-	-	-	
D - G	0	-	1.35	0.30	3.-	Lidolotung 1:1.

Ärendet

1975/08

K. 2.0015

Förslag till reglering af

Åby-ån

samt afdikning af vattenmjukt mark inom

Wallby m. fl. byar

uti Ramdala och Jimjö socknar, Östra

herad och Blekinge län.

Översiktskarta:



Skala 1:100000.

Tillhör den af Kungl. Majt den 31 december 1907 nådigt fastställda arbetsplanen med vilken att sökandenas del till förhållande af utbärningar vid B. och T. verkställa stensättning af botten och sidorna till 1 meters höjd på en sträcka af 20 meter å hvar sida stället och dels förbättra och öka såväl bote- som vringmurarna för byggsbron vid IV + 25 m. i enlighet med hvar af profiteringen med i öfverförda angifvits.

Stockholm den 4 mars 1908.

Fridolf Wijnblad

J. C. Carlsson

Afskrift

Allmogens intressenterna uti det arbetsföretag, som afser reglering af Åby-ån samt af-dikning af vattenrikets mark inom Wallby, Hejtorp, Låby, Åby och Hammarby byar, uti Ramdala och Jersjö socknar, Östra härad och Blekinge län, önska komma i åtnjutande af län ur Statens Odlingshänsfönd till företagets utförande, för understöd, Statens t. f. Landtbrukssingenior, som på grund af Konungens Befallningshafvandes i länets förordnande under innevarande år afslutat syn enligt gällande dikningslag i ifrågasvarande företag, afgifva följande.

Bekäntgörelse:

a) Afdikningsområdets beskaffenhet m. m.

Afdikningsområdet består af vidtänd mark, belägen på båda sidor om den s. k. Åby-ån, hvilken till följd af för liten sectionsarea och för dåligt fall öfvervärmas tidtals så godt som hela området. Dessutom tillkommer en mindre bäcke från Ramdala.

Da inga sådana förhållanden eller omständigheter, som afser uti Kungl. Högskolans af den 31 December 1879 förefinns, behöfver tillstånd från det allmänna sida till företagets utförande ej sökas.

Jordmännen består i allmänhet af svåmjord af utmärkt beskrifvenhet och endast delvis af lera eller förmultnad kalfjord på lera.

— Af egobeskrifningen i synhandlingarna, Bil. litt. jemförd med tabellen, Bil. litt. A, tillhörande detta betänkande, framgår att hela området består af redan odlad jord.

Föreskrifvet sammandrag af synhandlingarnas egobeskrifning och värderingslängd öfver vattnensjukt mark, tillhörande de länssökandes hemman, återfinnes i Bil. litt. B.

De af företags intressenter, som önska län, hafva underskrifvit närlutna förening, Bil. litt. D.

b) Vattensamlingsområdet, vattenafledningen, m. m.

Vattensamlingsområdet för Åby-ån mellan punkten B, eller det Ramdala-dikeet B-F infaller, utgör ca 9,375 hektar, hvadan, då nederbörds-mängden, som vid flodtid skall afföras, är beräknad till 0,7 sekundliter, den vattenmassa, som skall afföras, utgör högst 6,56 kubikmeter. De gjorda beräkningarna visa att med bottenlutningen 0,5:1000, vattendjupet = 1,75 m. och motståndskoefficienten = 0,027, den föreslagna sektionen i jord kan afföra 6,75 kbm. Nedan punkten I+80, der berg med derå uppförda stensmurar förekommer, har bottenlutningen föreslagits till 2,0:1000 och esfordras då genom berget endast en ränna om om 1,0 meters bredd för att framsläppa medeltvattnet, då sektionen i öfrigt är mer än tillräcklig för att framsläppa flodvattnet. Vattensamlingsområdet för Åby-ån ofvanför punkten B utgör ca 8,400 har, hvilket med samma

beräknade afimning lemnas en vattenmassa att afföra vid flod af 5,88 kubikmeter. De gjorda beräkningarne visa att den föreslagna sektionen vid en bottenlutning af 1:1000 och vattendjup = 1,6 meter kan afföra 5,84 kubm. Vattensamlingsområdet för Kamdala-dike, B-F, utgör ca 975 har, hvadan här skall afföras endast 0,68 kubm, hvilket vattenmassa mycket väl kan afföras i ett dike med de föreslagna dimensionerna.

Då, såsom af laga synshandlingarne framgår, ingen af sökandena, eller af dem som gjort gemensam sats med sökandena till laga synsförordningen, har egot ofvannför afvägningspälen C, skall regleringen af By-ön sluta vid denna punkt. De betalningskyldiga till upptagande af kanalsträckan C-D-E och dike D-F trodde sig kunna komma öfverens om dessa arbeten utförande, men har det visat sig omöjligt, hvarför tvänne af dem redan ingått med ansökan hos vederbörande myndighet med begäran om laga syn.

c) Enskild dikning, ingår ej i detta förslag.

d) Brobyggnader:

Såsom af förslaget framgår skall endast en bro, i enskild byväg, ombyggas och här denna förslagits att utföras hvälfvd af kilad och klotad sten i kallmur och med glaciér ofvan och nedan. Då botten består af lera, har förslagits spjäntväggar omkring landfästena i brot och sidor.

Vid C har för att förhindra utskärningar

föreslagits stensättning af botten och sidor till 1,0 meters höjd på en sträcka af 30 meter.

e) Odling, brutningsvätt och framtida skötsel:

At den redan odlade sidlända marken borde ej någon ny växtföljd böra föreslås, då den går i samband med hemmanens öfriga åker.

För att utvärdera dess behof af olika gödningsämnen tillrådes att anlägga försöksfält.

f) Arbetsplan.

Arbetet bör kunna utföras under loppet af 2 år och då arbetet redan är påbörjadt får jag föreslå, att första året hela kanalsträckan K-B beräknas vara upptagen för en kostnad af 8.200 kr., hvar till kommer (lånesökandenas andel uti) förärrättningskostnaden, m.m., kr. 370,00, under andra året upptages kanalsträckan B-C och diket B-F för en sammanlagd kostnad af 2.430 kronor.

g) Med statsmedel understödt företag finnes i närheten, i det att odlingslän beviljats dels till ett företag i Kiäksrum, som ligger inom samma vattensamlingsområde som det nu ifrågasättande, dels till ett företag i Rindala, som ligger utom samma område.

h) Fordförbättringens värde genom vattenafledningen utgör 16.385,75 kronor inom hela företaget. Kostnaden ^(13.592,75) för laga syneförättningen beräknats till sammanlagt ^{13.745,62} ~~16.385,75~~ kronor, i hvilket summa då äfven ingår såväl kostnaden för de kanalsträckor som ej ska nu upptagas, som kostnaden för laga syneförättningen. Kostnaden deremot för de nu

närmast ifrågasatta arbetena uppgå till 10,630.
kronor, hvartill kommer ofvannämnda för-
rättningskostnad jemte en del administrations-
kostnader, m. m., som tillsammans uppgå-
ga till 370 kronor.

Länesökandenas andel af hela företagets
vattensjuker mark, om 74,81 hektar, utgör 61,98
kar, för hvilka den genom vattenafledning-
gen uppkommande förbättringen har upp-
skattats till ^{11,834.76} 14,366.25 kronor.

Tenlighet med laga synförrättningens be-
stämmelser angående fördelningen af kost-
naderna för vattenafledningen, uppgår de
länesökandenas andel uti desamma till
^{9,378.54} 9,378.54 kronor, se laga synhandlingarnes
kostnadsfördelningsskild, hvartill ^{87.67} kommer
försättnings- och administrationskostnad för
länesökandena, upplagne till 370 kronor ^{= 324.98} för-
ler sammanlagd ^{9,749.92} 9,749.41 kronor.

i) Detta betänkande åtföljande handlingar
m. m. utgöres af:

1^a) Ett häfte handlingar, innehållande, utom
detta betänkande:

- a) En vidhäftad översigtskarta;
- b) Tabellariskt sammandrag öfver området.
Bil. litt. A;
- c) Sammandrag af beskrifning och värde-
ringsskildningen öfver mark, tillhörande de
länesökande, Bil. litt. B;
- d) Kostnadsförslag, Bil. litt. C;
- e) Förteckning, ingången mellan de länesö-
kande, Bil. litt. D;

f) Diariebrevs att missnöje mot laga synesförrättningen inom i lag stadgad tid ej anmälts, Bil. litt. E;

g) Vidimerad afskiift af samtliga handlingar, tillhörande laga synesförrättningen, Bil. litt. F;

2^e) Ritningar, såväl plankarta som profiler och sektioner.

Då företagets utförande är högst nödvändigt för delegarne, hvilka blott derigenom kunna skydda sig för stora förluster ärligen, får jag i underdanighet hemställa:

att största möjliga län
ur Statens Odlingelänsfond
mätte beviljas till länso-
kandenas andelar uti det
arbetsföretag, som afser re-
glering af Åby-ån, samt
afditening af vattensjukt
mark inom Wallby, Håjer-
torp, Laby, Åby och Ham-
marby byar, uti Ramdala
och Jonsjö socknar, Östra
härad och Blekinge län.

Göteborg i November 1906.

Hjalmar Grönwall
Statens k. f. Landbruksingenjör.

Tabell

	Hela afdels- ningsområdet				Lansökande- nas andel:			
	areal		värde		areal		värde	
	har	sr	ter.	öre	har	sr	ter.	öre
Isitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres af dikeningsområdet af:								
åker	74.	51.			61.	98.		
äng och odlingsmark	—	—			—	—		
annan jord	—	—			—	—		
Summa	74.	51.	68,172	25	61.	98.	53,278	75
Genom de föreslagna ar- betenas utförande förän- dras samma område till:								
åker (förbättrad gen. torrläggning)	74.	51.			61.	98.		
" (förnk. äng eller odlingsmark)	—	—			—	—		
äng	—	—			—	—		
annan jord	—	—			—	—		
Summa	74.	51.	87,763	4	61.	98.	67,516	51
			24,558	—			69,645	—

Göteborg i November 1906.

Halmar Grönwall

Statens t. f. Landbruksingeniör.

¥) 84'558.00 - 2'795.00

¥) 69'645.00 - 2'428.49

Egoberifning och värderingslängd
öfver vattensjukt märke, tillhörande nedanstän-
de, länsoökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets			areal		vattensjukt och länsoökandens värdering	
Nummer	Märket	Namn och egare:	öfver		ter.	in
			har	al		
<u>Wallby:</u>						
		Anton Olsson	5.	43.	779.	75
1-730. 4050	4-1/8	Emanuel Olsson	6.	66.	1431.	—
7- 2	7/24 810/840	August Olsson	7.	70	2118	50.
5 6	2/3 1/4	Karl Olsson	3.	81.	829.	50.
1 3	331/4050 3/4	Niktor Holmberg	8.	04	2487.	—
4	1/4	P. Carlsson i Hejatorp	4.	03	813.	—
<u>Hejatorp:</u>						
4-58 77 2	8-1/4 7/96 2/3	P. Carlsson	6.	29	1674	50.
<u>Läby:</u>						
1-3/4	02-1/3	P. Carlsson och J. Månsson	4.	95	1151.	—
5	3/8	Anders Månsson i Läby	2.	13.	495	—
<u>Läby:</u>						
1 2 3	1/3 17/24 afs.	Anders Månsson	3.	73	635	—
		Emanuel Olsson i Wallby	2.	03.	426	50
102	afs. xx)	De De	83.	231.	—	
<u>Hammarby:</u>						
20	5/8	Olaus Pettersson	6.	35	1289	50.
Summa			61.	98	14366.	25.

Anm. 4 består af egofig. 125-128 och xx) af egofig. 129-131, hvilka af
Emanuel Olsson efter laga synförrättningen inköpta
Göteborg i November 1906.
Hjalmar Grönwall
Statsens k. f. Landtbruksingenjör
414366.25 - 2428.49 = 11'937.76 kr.

Kostnadsförslag

för reglering af Åby-ån (Jemsjö-ån) samt af-
dikning af vattensjukt mark inom Wallby, Hejibyr,
Låby, Åby och Hammarby byar, uti Pandala och
Jemsjö socknar, Östra härad och Blekinge län,
uppsättadt vid laga syneförättning åren 1905-1906.

Dagverkespris Kr. 3.00

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris		Kostnad		Summa		Total- summa	
				kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Kanalsträckan A-B:</u>											
0+70-I+80	110.	60.	krbm. berg att spränga	4.-	240.-						
I+50-I+80		30.	krbm. stensättning att om lägga	4.-	120.-						
I+50-VI	450	3975	krbm. lera	0,75	2981,25						
VI-XII+30	630.	5125	" " och smånjord	0,50	2562,50	5903.	75.-				
IV+25		1.	vägbro att ombygga enl. rit- ning, se specificeradt kost- nadsförslag					900.-			
			Glaciner, 2 m. höga, 5 m. of- van ö nedom bron i båda sidor					120.-			
			Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillägg, m. m. C=10% af förestående					714 65	7638.40.		
			Jordlösen för 46 8 ar	12.						561.60.	
			<u>Summa kronor</u>							8200.-	
<u>Kanalsträckan B-C:</u>											
XII+30-XV+65	335	2340	krbm. lera och smånjord	0,50	1170.-						
XV+35-XV+65		30.	krbm. stensättning i botten och slänter till 1,0 meters höjd	1,50	45.-	1215.-					
			Tillägges för oförutsedda fall, Oftvarföres					1215.-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Öfverfördt				1215 -			
			m.m., ca 10% af förestående				124. 20		1339. 20.	
			Jordlösen för 15 q ar	12.					190. 80	
			<u>Summa Kronor</u>						1530 -	
			<u>Dike B. F.</u>							
0 - IV	400	1625	betm. lera och svämjord	0,40	650 -		650 -			
			Tillägges för öfverskottet fall							
			m. m. ca 10% af förestående				64. -		714 -	
			Jordlösen för 15,5 ar	12.					186 -	
			<u>Summa Kronor</u>						900. -	
			Förätningskostnader m.m.						370. -	
			<u>Sammandrag:</u>							
			Kanalsträckan A-B						8200 -	
			De B-C						1530 -	
			Dike B-F						900 -	
			Förätningskostnader m.m.						370 -	
			<u>Summa Kronor</u>						11000 -	
			Göteborg i November 1906							
			Hjalmar Grönwall							
			Statens t. f. Landbruksingenjör							

Förening

Undertecknade, delegare uti det förtag,
som afser iagtering af den s. k. Åby-ån i och
för kurläggning af vattensjukt mark inom Wall-
by, m. fl. byar, uti Rindala och Jussjö socknar,
Östra härad af Blekinge län, hafva denna dag
öfverenskommit och beslutat:

1.) att till arbetets befrämjande ingå med
ansökan om lån ur statens odlingslånefond;

2.) att uppdraga åt statens k. f. Landtbrukssinge-
nier H. Grönwall att uppgöra de handlingar
och ritningar, som äro nödiga för länsshål-
lande;

3.) att befullmäktiga förtagets syssloman,
Niklas Holmberg i Wallby, att i våra vägnar
ingå till Konungen med föremärkta an-
sökan, att uppgöra de kontrakt och afgifva
de förbindelser, som med anledning här-
af kunna ifrågakomma, samt att utqvitte-
ra de lånemedel, som komma att beviljas
samt fördela desamma i våra andelar uti
förtaget;

4.) att uteställa de utbetalningar och de
uppbörder, som krävas för denna sate ifrå-
gakomma.

Wallby den 4 Maj 1906.

Niklas Holmberg ^{33 1/2}/₄₀₅₀ n:o 1; ³/₄ n:o 3; ¹/₄ n:o 4 Wallby

O. Carlsson i Wallby ⁵/₈ mtl. n:o 4; ¹/₄ mtl. n:o 8 & ¹/₉₆ mtl. n:o 7
i Håjstorp d. ²/₃ mtl. n:o 2

Skarl. Olsson äger ²/₃ mtl. n:o 5 ¹/₄ mtl. n:o 6 Wallby

Pehr Carlsson ³/₄ mtl. n:o 1 ¹/₃ mtl. n:o 2 Säby tillsammans
Johan Månsson

Anders Månsson $\frac{3}{8}$ mtl. No 5 Låby $\frac{1}{24}$ mtl. No 2. $\frac{1}{15}$ mtl. No 1. Åby

E. m. Olsson $\frac{739}{4050}$ mtl. No 1. $\frac{1}{8}$ mtl. No 4. $\frac{1}{24}$ No 7. Wallby

Olaus Pettersson $\frac{5}{8}$ mtl. No 20 Hammarby

Aug. Olsson $\frac{819}{840}$ No 2. Wallby

Förestående namnteckningar bevittras af

Sven Nilsson

Alex Pettersson

Byggnästare Ramdala

Landbrukare Låby

Förestående förening godkännes till alla delar

Anton Olsson Wallby

Anton Olssons egenhändiga namnteckning be-
vittras:

Helmar Grönwall Alex Pettersson

Rätt afskrifet, intyga
Aug. Rosén H. Skultberg

07
a. a

15252

D. 97
Inkom till
H. Lantbruksstyrelsen
den 4 OKT. 1924

Till kungl. lantbruksstyrelsen.

Av det genom nådigt brev den 31 december 1907 till reglering
av Åbyån samt avdikning av vattensjuk mark inom Vallby m.fl. byar
uti Ramdala och Jämjö socknar av Blekinge län av statsmedel bevilja-
de låneunderstöd å 8.300 kronor hava de å hemmanen 29/210 mantal nr
2 Vallby och 2/3 mantal nr 5 Vallby i Ramdala socken belöpande an-
delarna av kapitalskulden jämte därå till betalningsdagen upplupen
ränta blivit till fullo inbetalda; vilket kungl. statskontoret får
till Eder kännedom härigenom meddela. Stockholm den 26 september 1924

Jens Södermark

W. S. Södermark

W. S. Södermark

angående verkställd inbetalning å odlingslån.

Book. 13/10 1909

3632/08

3632/08.

Bövis

(med reservation för nedanstående ej utförda stensättning)

om verkställd afsyning af arbetena för det företag, som afsett:



Reglering af Åby-ån samt afdikning af vattensjuk mark inom Wallby m.fl. byar, uti Ramdala och Jemjö socknar, Östra härad och Blekinge län.

Planen fastställd den 31 december 1907. ✓

Statsbidrag: lån ur 1907 års odlingsfond 8300 kronor. ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 juni 1908. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 september 1910.

Vid inspektion den 25 juli d.å. befanns arbetet fullbordadt, så när som på glacin-sättning vid bron samt erforderlig efterränningsning, hvilka nyssnämnda arbeten vid slutafsyning den 18 dennes befunnits väl utförda. Den vid B, och F föreskrifna stensättningen har emellertid ej kommit till utförande, enär Arbetsdirektionen anhållit att få slippa utföra detta arbete på grund af 1) att slänterna vid dessa ställen varit färdiga i 2 år och ej visat benägenhet att gifva sig, 2) att slänterna nu börja gräsbeväxas, som gifver tillräckligt skydd, 3) att i kostnadsförslaget intet tillägg gjorts för detta extra arbete. Denna ansökan har af mig tillstyrkts. Äfven vid C har ingen stensättning gjorts af samma skäl, ehuru härför en kostnad, fastän otillräcklig, upptagits till 45 kr i kostnadsförslaget. För öfrigt får jag intyga att arbetet är på ett mycket tillfredsställande sätt utfördt i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvadan jag förordar att detsamma i sin helhet måtte af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännas.

Malmö den 30 september 1908

John Gerd

t.f. Distriktsingeniör i Södra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Stämpel 0:50

Lösen 1:50

Kr 2:- Arbetsdirektionen.

1975/08

Underbörande, delägare i det med
 lån från odlingslånefonden understödda
 företaget för reglering af åkerjorden samt
 addition af vattenmjukt mark tillhörande
 de Vallby m. fl. byar i Ramdala
 och jämte sortemar af Blekinge län
 om hvilket företaget tillhörande kontrakt
 blifvet den 13 Maj 1908 upprättadt
 med Hingz. Våg och Vattenbyggnads
 styrelsen, å Hingz. Maj:te och Bro-
 namn vägnar, förklarad härigenom,
 hvar och en beträffande odlingsarbete
 med tegelvikning eller annan enskild
 dikning, som enligt den fastslådda
 arbetsplanen skåll verkställas å
 honom tillhörig jord, underbörande
 de arbetsdirektioner, bystämman eller
 borgermännen berättigade att, därest
 berörda arbeten äfka blifvet af underbörande
 jordägare inom den i
 ofuannämnda kontrakt föreskrifna
 tid behörigen utförda, på jordägarens
 bekostnad utföra desamma.

Ramdala den 22 Maj 1908
 Karl Olson Arbetsnämndens ordförande

Anders Olson	Hansson
Anders Nilsson	N. A. Olson
Pehr Karlsson	Olaus Petersson
Johan Nilsson	Anten Olson

Öfverstående namnteckningar bevittra
på en gång närvarande vittne.

M. M. M.

Intendanten

Ramdals

V. H. H.

Antorsberg, ad. Ramdals.

meras: ex officio

Hjalmar Grönvall

År 1907 den 15 Aug vid Rammantträde med
styrelsen i dikningsföretaget - Jernjö åv.

§1

Närvarande voro Herrar Åke Petersson
Säby Karl Olsson Vallby, And. Månsson
Åby samt undertecknad.

§2

Undertecknad afsade sig uppdraget att
vara ledamot i styrelsen på grund af
egendomens försäljning.

§3

Afsägningen godkändes.

§4

Soll att sammankalla delägarna i dik-
ningsföretaget i och för val af styrelse-
ledamot och ordförande utsågs Herr
Karl Olsson i Vallby.

§5

Att justera protokollet utsågs Åke Pet-
tersson i Säby och Karl Olsson Vallby

Som afwan

Uiet Halmberg

Justeras

Åke Petersson Karl Olsson

År 1907 den 20 Augusti vid af diknings-
företaget hållet sammantträde i Ramdala kommunalrum

§1

Närvarande voro: Herrar E. Halmberg vall-
by, Åke Petersson Säby, August Olsson vallby

Arkar Persson Åby och Karl Olsson Vallby.

§ 2

Protokollet från förra styrelsesammanträdet upplästes och godkändes.

§ 3

Förstap val af ordförande och uträgs här till undertecknad Karl Olsson i Vallby i stället för E. Holmberg som afgått.

§ 4

Till styrelseledamot i stället för E. Holmberg uträgs August Olsson Vallby.

§ 5

Att justera protokollet uträgs August Olsson Vallby och Arkar Persson Åby.

Som afvära

Karl Olsson

Justeras: August Olsson Arkar Persson

År 1907 den 31 oktober vid sammanträde med styrelsen i dikningsföretaget Jönköping

§ 1

Närvarande voro: Herrar P. Karlsson Hejtorp, August Olsson Vallby, Anders Månsson Åby, E. Holmberg Vallby samt revisorerna Herrar Bräunerhjelm Randa och Arkar Persson Åby.

§ 2.

Patron P. Karlsson i Hejtorp afade sig uppdraget att vara ledamot i styrelsen på grund af egendomens försäljning

§ 3

Afsägningen godkändes.

§ 4

Till styrelseledamot i stället

for P. Karlsson uti sams Herr Braunerbyden
Ramdala. ————— ✓

2/3

Att justera pratakallt utsägs Aug.
Olsson Dalby och Oskar Persson Åby.

Some again

Karl Oisson

Justices: Aug. Allison, Oscar Persson

Rätt afskrifvit ur befintliga protokoll
betygas.

Wm. Groenker

Montesche, ad. Ramitala,

Shen N. Shun
Barnstable

1975/08

Utskrift Utdrag af protokoll hållna
vid sammanträden angående
reglering af skogen inom Vallby
m. fl. byar uti Blekinge Län å
följande tider.

År 1908 den 9 maj i Raudala kommunalhus

§ 1

Närvarande voro styrelsens samtliga ledamöter

§ 2

Åke Petersson i Låby afstod sig uppdraget
att vara ledmot i styrelsen, på grund af
att han hade minsta del i företaget och
sade sig ej kunna vänt uträsk för öfriga
nämnda företag och ej heller någon del i
odlings lörd.

§ 3

Afsägningen godkändes

§ 4

Att justera protokoll utseras
Herr W Braunerhjelm Raudala och
Åke Petersson i Låby

Sam afn
Carl Olsson

Justeras

W Braunerhjelm Åke Petersson

År 1908 den 11 maj vid af delnings
företaget hållit sammanträde i Raudala
kommunalhus

§ 1

Närvarande voro Herrar W.

§ 2.

Föreboys val af styrelse ledamot i
stället för och Tetersson i Sälby som
afnått och härigen utsåg Nils och Oskar
i Sälby. 82 V

Rebblöts att befullmäktige företagens
ordförande Karl Ohlsson i Wallby;
att i våra vägnar, afsluta kontrakt samt
utskittera de lömsmedel som för ovan-
nämnda delningsföretag blifvit bevil-
jade, och i öfrigt företaga allen för före-
tagets ofordeliga åtgärder

84

Arbetsledare är Karl Olsson, Vallby

85

Åfren beslöts att på fört och kunde
inder innevarande samman göra
senjs a fördrag med fullständig ut-
dikning af företags handlingar

87

Atte justum proutbullet et sagos

W. Braunerhjelm, Ramlösa och
Oscar Sandström, Skog
Sven Ågren, Leart Årner
Gustafson

Oscar Lundström M. Gusteros
Kamnettyelue

Cate answered saying

Dr W. Steward

Gent Sir,

Ramdaul

1975/8

A 15

2-0015

Kontrakt

Sedan Kungl. Majt den 31 December 1907
i och för reglering af afgräns samt afdikning
af vattenmycke mark. i nämnda Vallby m.fl.
kyrkor uti Rindala och försjö socknar
af Blekinge län enligt en af H. Landt-
bruksingenjören H. Grönvall upprättad af
Kungl. Majt fastställd plan inled dertill
nämnde beslutade förslag i väderberättat
ett länsunderstöd af Åttatusen och hundra
8300 Kronor att utgi af 1907 års odlings-
fond och lyftas i de tider som Kungl.
Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen äger
att bestämma, på och i enlighet med
Riksdagens för dylikt statsbidrag af-
vijtande gifna af Kungl. Majt gillade
föreskrifter, träpa vidberedade och
hildade protokoll dels af statens
landbruksingenjör hällen sammanträdde
den 20 Februari 1906 i Rindala kommunal-
råd samt dels vid sammanträdet med
intressenterna i dikningsföretaget den
15 och 20 Augusti och 31 oktober år 1907 samt den
9 och 11 maj 1908 i samma plats valda till
direktion i och för detta företag med Kungl.
Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen i Kungl.
Majts och Kronans vägnar afslutat föl-
gjande kontrakt. Svarligen i en
berörande intressenterna i arbetsföretaget

vänligen åtaga och fördiunda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga under-
kasta oss alla de villkor och kontraller som
af Kungl. Högst präfvas lämpliga och nödiga
skall utföras sålunda, att vattenafled-
ningen och afdikningen skall vara påbör-
jade före den 1 juli 1908 och fullbordade
senast den 1 september 1910 att i no-
grann öfverensstämmelse med den fastställd-
da arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må
vidare kunna väckas; skolenk vi ge-
nomsitt kontant tillskott, materialier, ar-
bete eller annat bidrag bestrida hvad
till hela odlingsföretagets fullbordande
kan ifordras utöfver det hemmade linlednings-
arbetet, samt de utförda arbetena, så länge
vägen dit af linet återstår ogjorden,
vederbärligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse af öfverträdelse utan dertill
erhållen vederbärlig tillvältelse, skett från
den fastställda arbetsplanen, —

— eller arbetet utan ^{att} anstånd med
det samman att förändras blifvit af Kungl.
Högst medgifvet icke innan det för
bestämd tid fullbordats. —

— eller om innan vattenafledningen
och afdikningsarbetet blifvit fullbordat, af
synat och godkändt, Kungl. väg och
vatten byggnadsstyrelsen skulle finna
den påfärdhet som blifvit för kontraktets
fullgörande ställd, icke vidare vara orsak-
lig, eller om innan länet blifvit genom-

läga kraft ägande beslett fördeladt på
de hemman, hvilka för återbetalningen
skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle
finna den säkerhet, som blifvit för landet
ställd; icke vidare vara nödvändig, och ny
säkerhet; som af vederbörlige myndighet
godkännes, icke varden inom bestämd tid
afslämnad.

- eller om den bestämda annuiteten icke
vorden i behörig tid utslädd.

det ankommer på Kungl. Majst att
låtta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad deras
upphäufvats; att på en gång, eller efter
krand till Kungl. Statskontoret inbetalas
innan den tid, som af Kungl. Majst be-
stämnes; och skola vi i sålunda lyftade och åter-
leurna medel jemväl erlägga fem procent
ärligkänna från lyftningsdagen till dess
återbetalning sker.

§ 3

Att för den tjänsteman, som af Kungl.
väg och Vattenbyggnadsstyrelsen eller
Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, upp-
visa den för detsamma gällande planer
med dertill hörande plan- och profil-
ritningar jämte de räkneskaper, hvilka
blifvit förde öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande
för utredning till vissa delar, eller i
dess helhet, som möjligen afslutats,
samt att till Kungl. väg och Vattenbyggnads-
styrelsen aflämnas uppgift å den
fressan, åt hvilken företaget utförande

i hvidt det här sjelfva vattenafledning
gen anförträs.

§ 4

Att, efter utfärendet utaf den del af länet,
som enligt särskild bestämmelse får lyftas
för grund deraf att arbetet blifvit ber-
fjadt vid hvarje af de följande lyft-
ningstiderna, innan ytterligare linema-
det om utbekommet hos Kungl. Stats kon-
torst förte intyg af Kungl. väg och vat-
tenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad der-
städes nödaktigt styrkts, så mycket af
arbetet blifvit utfördt, som skäligt kan
anses motvaran haad i förhållande till
det beräknade hvar under todet belöper
i hvidt af länet sedan utbekommet;
och skän, så vida icke Kungl. Majt
vid afseende på särskilda förhållanden,
pröfvar skäligt anmunda förordna
någon del af länet i Kungl. Statskonto-
ret inverte, intill dess vattenaflednings
och aflednings arbetet är afrymt och
godkänt.

§ 5

Att vid afslutande af detta kontrakt
till Kungl. väg och vattenbyggnadssty-
relsen öfverlämnas, för att i dess
arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den
gillade planen med dertill hörande plan
och profilritningar för arbetet och bestyrk-
ta afskrifter af dertill hörande ~~godkända~~
bestämmande och kontraktsförslag, afse-
samt att, darest någon afseelse
under arbetets utförande med veder-
börlig tillåtelse vidtagits, innan första

delen af lineunderskötet lyftes, till Kungl
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
aflämnas fullständig beskrifning jemte
ritning, utvisande huru arbetet i följd
af denna afskedde utförts.

§ 6

Att godtgöra alla kostnader utan
undantag, af hvad natur de vara må,
samt i följd af detta lön förutbetalas för
Kungl. Statskontoret.

§ 7

Att för fullgörandet af detta Kontrakt
äfröas för lyftade stats medels åter-
bäring, i fall mol kontraktet brytes,
ställa sådan säkerhet, samt af Kungl. Väg-
och vattenbyggnadsstyrelsen godkännas,
samt för lineunderskötet afgifva sådan
skuldförbindelse och säkerhet för
dess uppfyllande, samt af Kungl.
Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf
två lika lydande exemplar upprättade,
samt skeddde i - Ramdala den
13 Maj 1906

Karl Olson W Bräuner-
hjelmen
Anders Månsson N. Aug. Olson
Aug. Olsson

Att Nils Aug Olson, Anders Månsson,
Karl Olson, August Olson och W Bräuner-
hjelmen i käppe vår närvaro egenhändigt
underteknat förestående kontrakt intygas
Ramdala samt Afven

V. M. J. Olofsson
Kontorchef. att. Ramdala.

Gunn Nilsson
Ramdala
Kyrkovaktare

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 December
1907 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 16 juni 1908.

Ernst Nilsblad
P. Hedenberg