
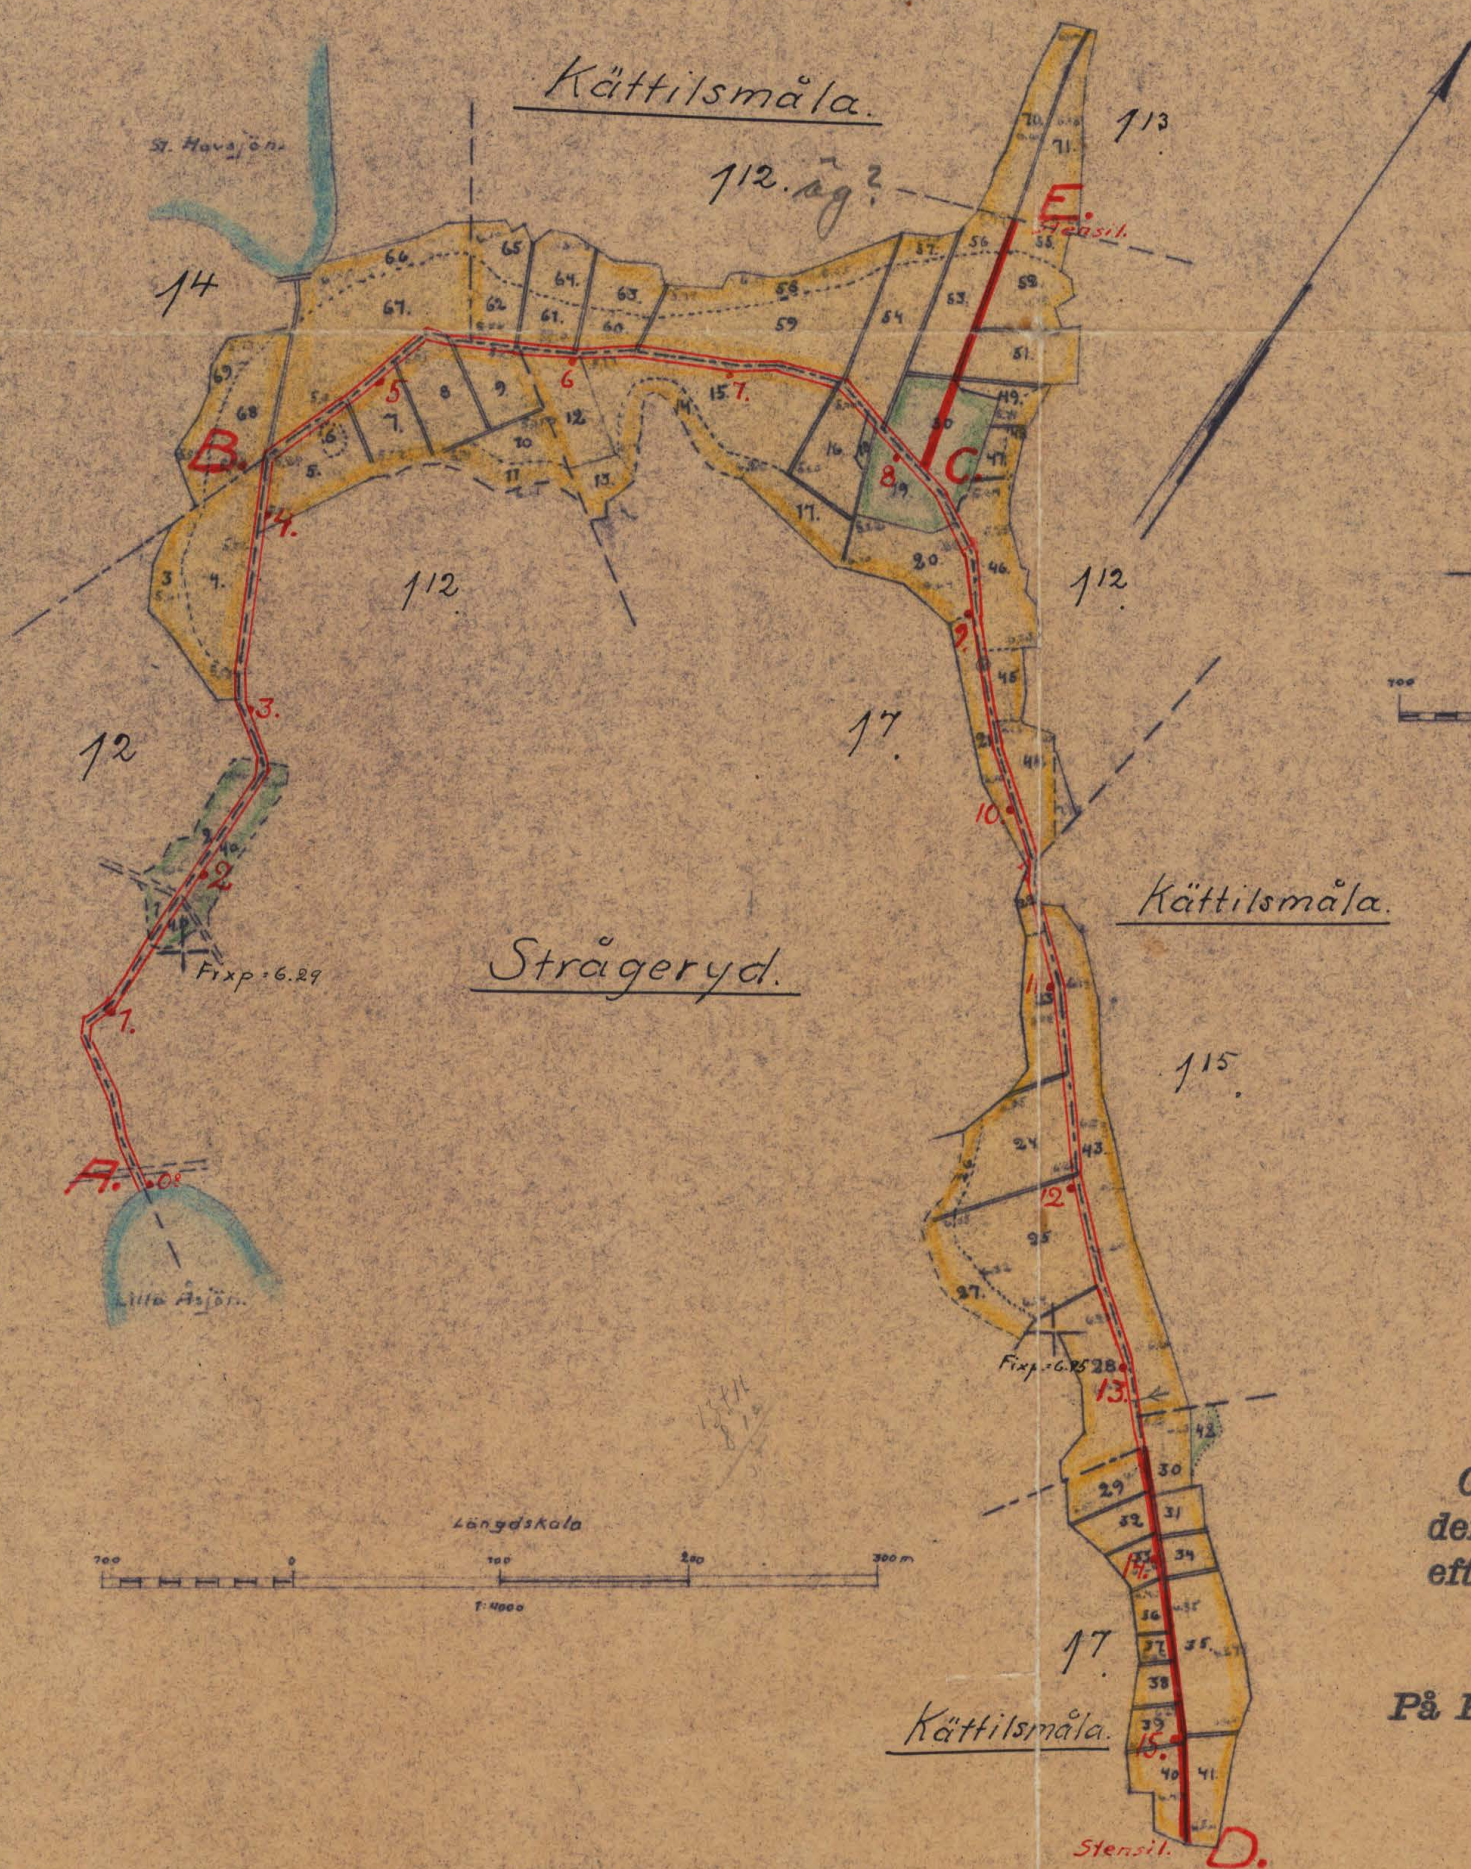




Kopia.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Nicell.

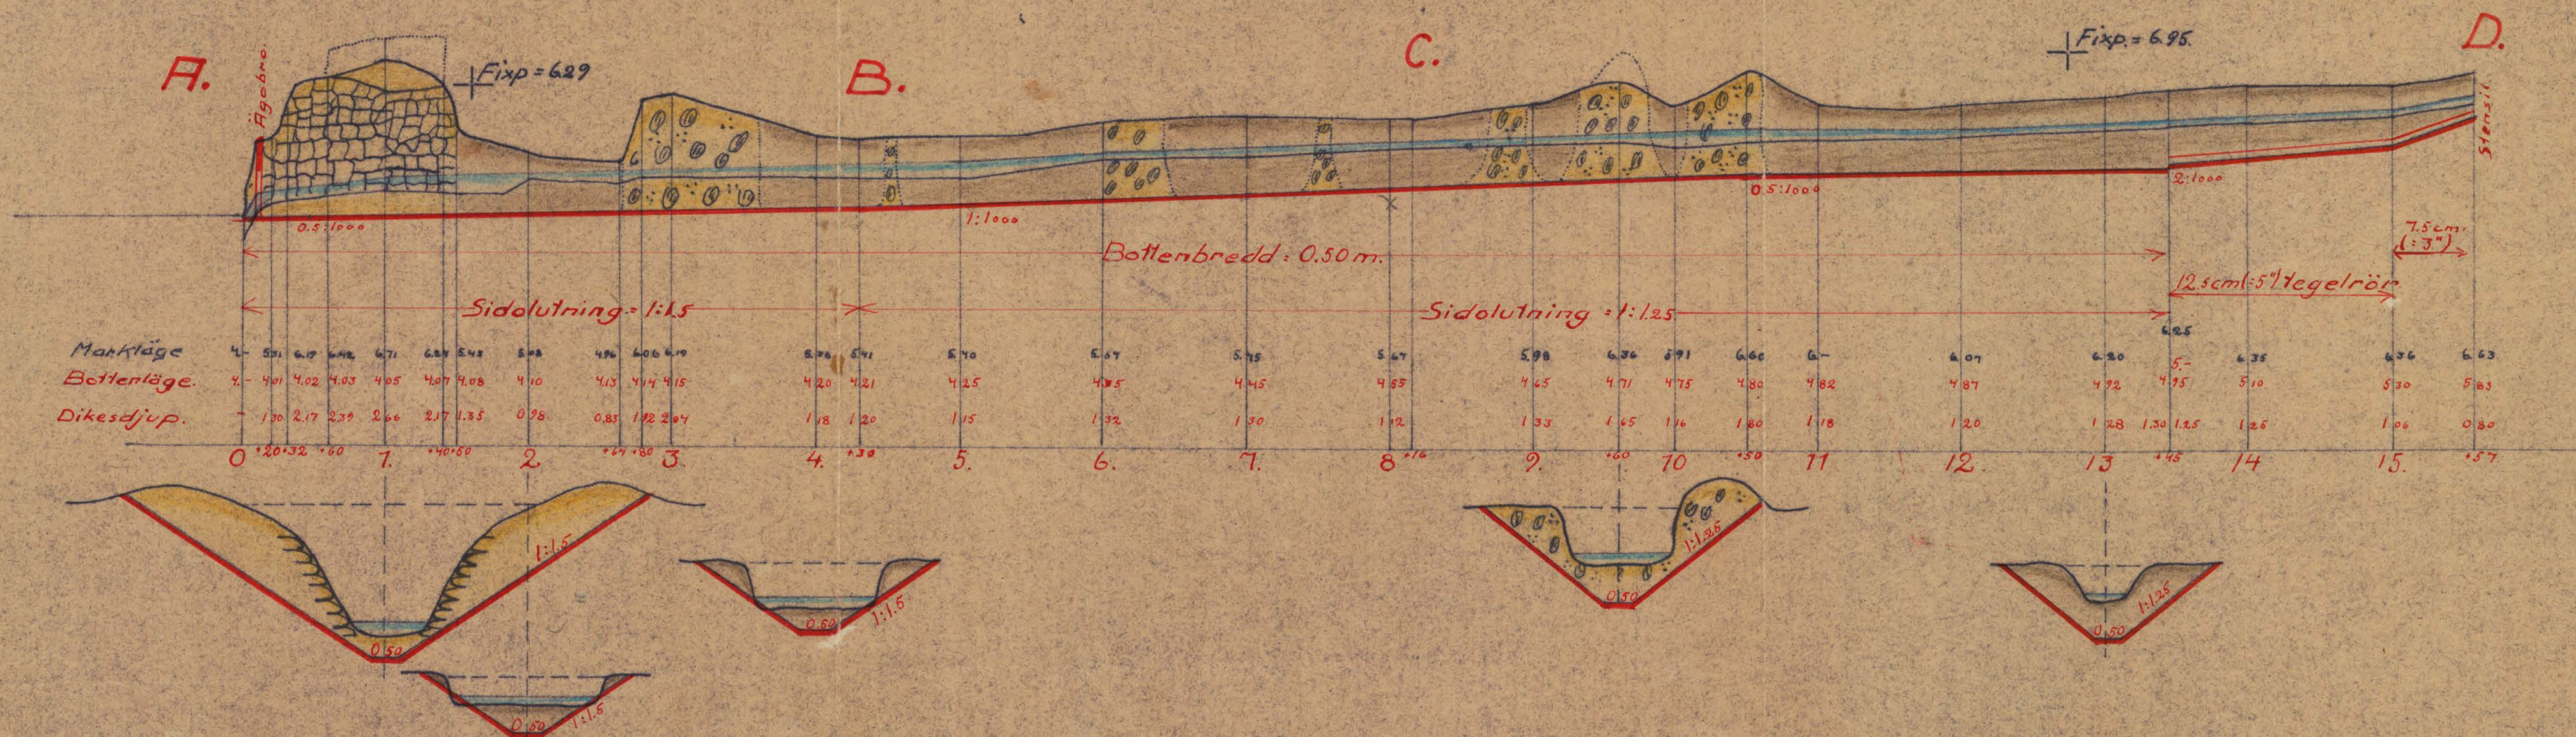

C. E.

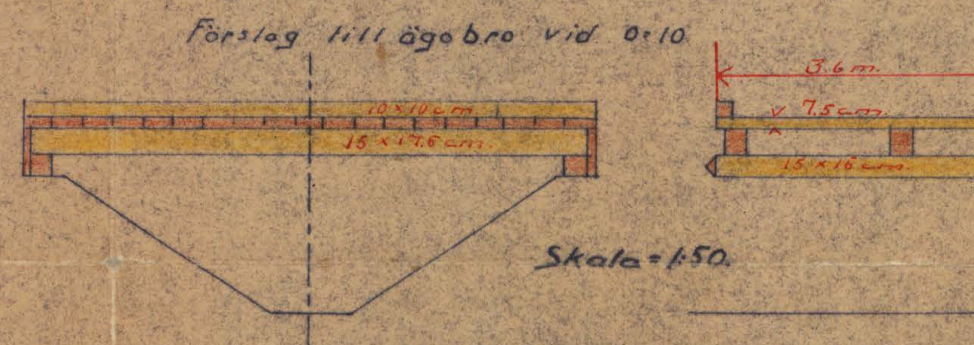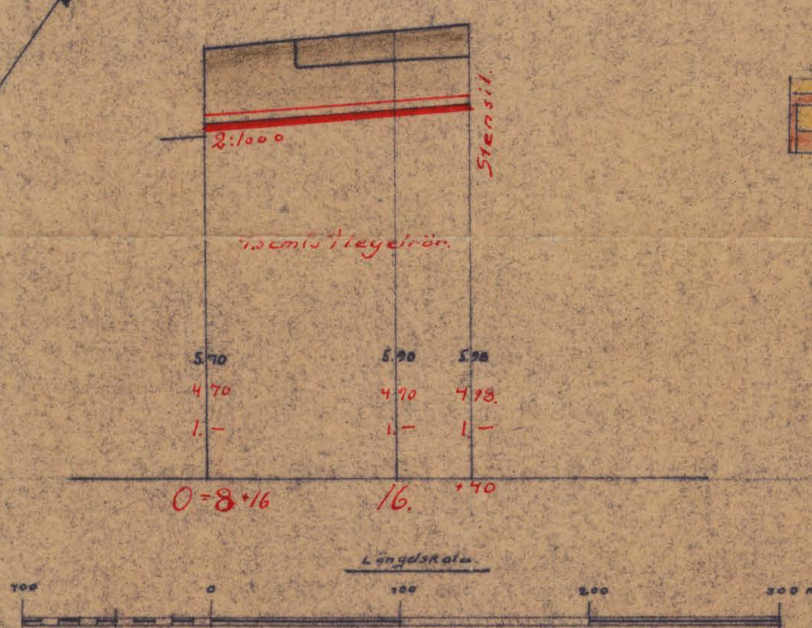

Förslag till "utdikningsföretaget Strägersyd-Kättismåla år 1932" i Augerums socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1932 av:

Magnus Nicell.

Staten lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 mars 1936 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 april 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

[Signature]

RMN.Nr001

K 1*0175

Ar 158 Blekinge län



Akt nr:
A175

AU\$A175

189/36 - kant

K _____ 1*0175

Avskrift.



9654

4 JUN 1936

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Strågeryd - Kättilsmåla år 1932", i Au-
gerums socken av Blekinge län; upprät-
tade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 44 skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden rörande
syneförrättning enligt vattenlagen i Strågeryd-
Kättilsmåla, år 1932.

År 1932 den 28 november kl. 10 f.m. inställde sig underteck-
nad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Josef Karlsson
i Kättilsmåla för att på grund av vederbörligt förordnande / bil.
litt. A. / handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för ut-
dikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Strågeryd
och Kättilsmåla i Augerums socken av Blekinge län. Delägarna i före-
taget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade att
inställa sig och hade på grund härav följande personer vid sam-
manträdet tillstädeskommit, nämligen:

J. W. Karlsson, Kättilsmåla, som försålt sina hemmansdelar till
sonen Josef Carlsson, vilken även var närvarande,

				12	
	för	7/64	mtl. n:r	1	Kättilsmåla
				15	
och	"	1/80	"	1	"
				13	
John Andersson	"	1/64	"	1	"
				7	
Hjalmar Söderberg	"	1/16	"	1	"
				12	
Alfred Andersson	"	avsöndr.	"	1	Strågeryd

Bernhard Andersson för aysöndr. n:r 1⁷ Strågeryd

och övriga delägare:

Olof Andersson " 1/3 mtl. " 1²

samt såsom ombud för Karlskrona stad, byggnadsschefen A. Lagergreen och stadsombudsmannen H. Eneroth enl. förordnande

/bil. B. /

Såsom godemän hade tillstädeskommit Edvin Palmgren, Mölletorp och Carl Petersson, Mölletorp.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget, utföras.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Nu inställde sig Otto Andersson för 11/6 mtl. n:r 1⁴ Kättilsmåla.

§ 5.

Förrättningsökandenayyrkade, att deras av företaget berörda marker skulle beredas möjlighet att torrläggas till för odling av våra vanliga kulturväxter lämpligt djup.

§ 6.

Förundersökningar för företaget hade i förväg blivit verkställda och med ledning av dessa hade preliminärt förslag till företaget blivit uppgjort. Detta förelades nu för de församlade. Det framgick av undersökningarna, att Karlskrona stad hade en "damm anordnad" vid utloppet från den s. k. Stora Havsjön, belägen omkring 100 meter norr om avvägningspunkten 4+30 å det nu till uppgrävning ifrågasatta avloppsdiket. Genom företaget skulle staden erhålla möjlighet att sänka grundstrecken i nämnda damm omkring 1 meter och skulle därigenom kunna uttaga omkring 1000000 km. vatten utöver den vattenmängd, som med nu befintliga anordningar kan magasineras och uttagas. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 29 § vattenlagen skulle staden för denna fördel vara skyldig, att deltaga i de med företaget förenade kostnaderna, så snart fördelen kan komma att användas av staden.

Stadens ombud framställde härvid det yrkandet, att i förrättningsakten skulle intagas sådana bestämmelser att staden erhöles rättighet att, nu och när den kan komma att använda sig av möjligheter att ytterligare sänka Stora Havsjön, utan särskild ersättning till vederbörande jordägare vidtagna härför nödvändiga anordningar. Överenskommelse rörande uppdämning av Stora Havsjön mm., upprättad den 15 oktober 1957, överlämnades av stadens ombud och bilades protokollet / bil. C. //

Vederbörande jordägare förmenade, att staden skulle erhålla väsentlig fördel genom de nu föreslagna åtgärderna, vare sig dammen vid Stora Havsjön komme att sänkas eller ej, och yrkade de på grund härav, att staden redan nu skulle åläggas att deltaga i kostnaderna för den ifrågasatta utdikningen. Det uppgavs att avloppet nedan avvägningspunkten 4+30 var så igemfallet, att vid vattnets utsläppande från sjön, detta istället föra att framrinna till Lyckebyån, till stor del uppsteg i avloppsdiket ovanför avvägningspunkten 4+30 och härvid försumpade här belägna marker. Dessa förhållanden skulle av synemännena särskilt undersökas. Stadens ombud bestred

5

framställda yrkandet men framhöllo samtidigt, att staden av
billighets skäl vore villig att deltaga med något mindre be-
lopp, motsvarande den andel, som för en mindre rensning av
det nu befintliga avloppet kunde falla på stadens lott, därest
synemännens kunde finna detta vara rättvist.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen omedelbart efter
sammanträdet skulle verkställa nödiga jordvärderingar och and-
ra besiktningar.

§ 9.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför
förrättningen avslutades med tillkännagivande, att slutsam-
manträde rörande företaget komme att äga rum å samma plats
torsdagen den 29 nästa december kl. 10 f.m. då delägare och
godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta
tillkännagivande.

Kättilsmåla den 28 nov. 1932.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän.

Edvin Palmgren

Karl E. Petersson.

År 1932 den 29 december kl. 10 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade därvid följande personer jämväl tillstädeskommit, nämligen:

Alfred Andersson,	Strågeryd
Bernhard Andersson,	"
Hjalmar Söderberg,	Kättilsmåla
Josef Carlsson,	"

byggnadschefen A. Lagergréen och
stadsombudsmannen H. Eneroth.

§ 10.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget till utdikningsföretaget genomgicks för de närvarande och angavs härvid såväl den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden genom företaget som delaktigheten i kostnaderna för detsammias utförande.

§ 11.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes / bil. D. /

§ 12.

Synemännen uppdrogo åt Josef Carlsson, Kättilsmåla, att utfärda

7
kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 13.

Till aktförvarare utsågo synemännen Josef Carlsson, och skola de till företaget hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 14.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Kättilsmåla den 29 december 1932.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän.

Edvin Palmgren Karl E. Petersson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla, att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande byarna Strågeryd och Kättilsmåla, i Augerums socken av Blekinge län.

Följande personer och fastigheter förmenas komma att beröras
av företaget, nämligen:

Bernhard Andersson,	Strågeryd n:r 1
Alfred Andersson,	" "
J. V. Karlsson,	Kättilsmåla "
Hjalmar Söderberg,	" "
Ander Johnsson,	" "
Per Andersson,	" " och

Karlskrona stads vattenverk.

Strågeryd och Kättilsmåla den 30 sept. 1929.

Egenhändig namnteckning

Bernhard Andersson,	Alfred Andersson,	P. J. Andersson
J. W. Karlsson,	Hj. Söderberg,	Anders Johnsson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande för-
rättning.

Karlskrona å landskansliet den 26 oktober 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok

J. G. Rundqvist.

Bil. B.

F U L L M A K T

för Karlskrona stads byggnadschef Alarik Lagergréen och stadsombudsmanne H. Eneroth att gemensamt eller var för sig utföra och bevaka Karlskrona stads talan vid de sammanträden, som komma att jämlikt gällande vattenlag avhållas angående utdikning inom Kättilsmåla och Strågeryd i Augerums socken.

Ombudens laga åtgärder godkännas.

Karlskrona den 24 november 1932.

På drätselkammarens vägnar:

Sixten C:son Sparre.

E. W. Skalin.

Bevittnas av:

M. Lundgren. Aina Krantz.

Bil. C.a

Avskrift.

Utdrag af Intecknings Protocollet,

hållet under Östra Hära's Lagtima Win-

terting i Lyckeby den 10 april 1858.

§ 136,

SS:D. Med begäran om densamma's ordagramma intagande i inteck-

nings protocollet inlemnades till Härads Rätten en så lydande handling:

"Undertecknade, som med våra hemmansegör gränsa intill den så kallade Hafsjön hafva med Herr Gustaf Berggren i Lyckeby träffat den öfverenskommelse att honom härigenom berättigas att nu och för kommande tider medelst anbringande af erforderligt och ändamålsenliga diken och stämbord innehålla vattnet i samma sjö, dock icke utöfver den höjd detsamma nu vanligen innehar, med rättighet att i den mån vattenbrist i Lyckeby å inträffar från Hafsjön i samma å utsläppa det innehållna vattnet och såmedelst sänka sjön till det djup den befintliga lokalen kan medgifva likasom jag Anders Pettersson och jag Johan Andersson såsom egare till den jord hvarigenom dikning kommer att anbringas å Herr Berggren öfverlåter rättigheten att slik dikning verkställa, erkännande vi härmedelst att vi af Herr Berggren för denna honom medgifvna rättighet erhållit öfverenskommen ersättning med skyldighet derjemte för honom attsjelf och utan vårt betungande vidkännas den kostnad som för dikning och stämbords inrättande erfordras. Och må Herr Berggren till sin säkerhet låta denna afhandling i Härads Rättens inteckningsprotocoller intaga, lika-

16
som Herr Berggren eger den honom nu tillerkända rättighet på an-
nor person öfverlåta försäkras i tillkallade vittnens närvaro.

Kjettilsmåla den 15 October 1857.

Anders Pettersson. Larss Pettersson Bromåla för 1/6 mantal.

Jon I Håkansson Kjettilsmåla för 1/4 mantal.

John Andersson, Kjettilsmåla för 1/6 mantal

Andreas Håkansson, Kjettilsmåla för 1/8 mantal.

Sven Håkansson i editol 1/8 mantal

Anders Olsson i Djednemåla 1/6 mantal

Närvarande vittne

Sam. Conr. Gråberg. E. Jansson.

Andre Landtmätare. f.d. Handlande.

Efter uppläsandet häraf blef denna afhandling härstädes orda-
grant intagen till framtida säkerhet samt den kraft och verkan
Lag förmår; Och bör densamma inom hvar tionde års slut till in-
tecknings förnyelse ånyo för Härads Rätten upptes, såvidt inteck-
ningen skall fortfara att vara gällande honom bevis afhandlingen
återtecknades.

Ut Supra

På Härads Rättens vägnar:

J. Kindgren.

Rätt avskrivet intyga:

M. Lundgren

A. Krantz.

Bil. C.b.

Avskrift.

Utdrag af Inteckningsprotokollet, hål-
let under lagtima Vårtinget med Östra hä-
rad i Lyckeby nedannämnde sammanträden och
dagar år 1889.

§ 22. Första allmänna sammanträdet den 14 Januari.

Sedan Häradsrätten den 10 april 1858, § 130, till framtida
säkerhet samt den kraft och verkan lag förmår uti intecknings-
protokollet intagit en den 15 Oktober 1857 upprättad afhand-
ling, hvarigenom Anders Petersson, egare af ett tredjedels man-
tal nr. 27 Strågeryd, Lars Petersson, egare af ett sjettedels
mantal nr. 31 Bromåla, och John Håkansson, John Andersson, And-
reas Håkansson och Sven Håkansson, egare af ^{tillsammans} två tredjedels man-
tal nr. 28 Kettilsmåla, samt Anders Olsson, egare af ett sjette-
dels mantal nr. 32 Djeknemåla, lemnat Gustaf Berggren i Lyckeby
rättighet att för kommande tider medelst dämning innehålla vatt-
net i Hafsjön och efter behof utsläppa detsamma i Lyckeby å, samt
denna inteckning senast förnyts den 3 juli 1879, § 323, så bléf
nu uppå ansökan af Herr Advokat Fiskalen G. Ek för Kongl. Maj:t

och Kronan, som den 3 juni 1861 fått kontraktet å sig öfverlå-
tit, ifrågavarande inteckningen ytterligare förnyad, derom kon-
traktet,, som i hufvudskrift företeddes försågs med bevis och an-
teckning skulle göras i inteckningsboken.

Som ofvan.

På Härads Rättens vägnar:

Hj. Timelin.

.....

Rätt avskrivet; intyga:

M. Lundgren

A. Krantz.

128
Bil. D.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning rörande "utdikningsföretaget
Strågeryd - Kättilsmåla år 1932," i Augerums socken av Ble-
kinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del till
hemmanen Strågeryd och Kättilsmåla hörande marker, vilka i
befintligt skick äro i hög grad besvärade av för högt grund-
vattenstånd. För ernående av detta ändamål erfordras att dels
ett genom det vattenskadade området ledande avloppsdike och
dels ett mindre bidike fördjupas och utvidgas å så lång sträc-
ka, att för områdets torrläggning tillräckligt fall erhålles,
vilket sker vid huvudavloppets inlopp i den s.k. Lilla Åsjön.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår i Lyckebyåns nederbördsområde, som
i kungl. kung. den 13 april 1922 / n:r 191 / finnes upptaget
under n:r 80.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r

a r e a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken uppmätta och avvägda, och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i nyssnämnda avloppsdikén ej kan torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av den vattenskadade marken uppgår till 11,34 hektar, varav 10,49 hektar utgöres av åker och 0,85 hektar av ängs- och mossmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökning profilen blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningar samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, som vid denna syneförrättning blivit för avloppen föreslagna, finnas även angivna å dessa profilritningar.

De till uppgrävning föreslagna avloppen äro betecknade, huvudavloppet med litt. A - B - C - D och bidiket med litt.

C - E.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

För bestämmande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skall av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för dikessträckan A - B uppgår till omkring 10 km.² och inom detsamma befinner sig en del sjöar och gölar, nämligen Stora och Lilla Havsjöarna, Björsmålagölen, Hammarsjön, Bromålagölen, Mjuasjön och Gisslasjön. Stora och Lilla Havsjöarna ligga i omedelbar närhet av det nu till uppgrävning ifrågasatta avloppsdiket; avståndet från punkt B, där utloppet från Stora Havsjön inkommer, till Stora Havsjön utgör endast omkring 100 meter. De övriga sjöarna och gölarna avbörda sitt vatten till Stora Havsjön. Arealen å Stora och Lilla Havsjöarna tillsammans utgör omkring 100 hektar; övriga sjöars och gölars areal uppgår tillsammans till omkring 32 hektar.

Avrinningen vid flöden från detta nederbördsområde kommer, på grund av den förhållandevis stora sjöarealen inom detsamma, aldrig att överstiga 50 sek.lit. per km.² eller för hela området 0,5 m³/ sek; - Dikessträckan kan erhålla ett relativt

fall av 0,5:1000 och dikets sidolutning bör, med hänsyn till jordmånen, vara 1:1,5. En bottenbredd för diket av 0,50 meter har befunnits lämplig och skulle, med de angivna dimensionerna och bottenlutningen, vattendjupet vid flöden komma att uppgå till högst 0,75 meter.

A. sträckan B - 10+50 har diket givits en bottenlutning av 1:1000 och å sträckan 10+50 - 13+45 åter en bottenlutning av 0,5:1000. För dessa sträckor har föreslagits en bottenbredd av 0,50 meter och sidolutningen 1:1,25. - Ovanför avvägningpunkten 13+45 följer diket ej rågång, vilket hittills skett. Då nederbördsområdet för den återstående sträckan uppgår, vid punkt 13+45 endast till 4 hektar och vid punkt 15 till endast 1,5 hektar, har diket här föreslagits att utföras som rörledning och erfordras för sträckan 13+45 - 15 rör med 12,5 cm:s /5"/ diameter och för sträckan 15 - 15+57 rör med 7,5 cm:s /3"/ diameter.

Bidiket C - E, vilket inmynnar i huvudavloppet vid avvägningpunkten 8+16, har även föreslagits att utföras som täckt ledning, och erfordras för detsamma rör med 7,5 cm:s /3"/ diameter.

B r o a r .

I företaget ingår ombyggandet av en utfartsvägsbro, belägen i närheten av huvudavloppets inlopp i Lilla Åsjön. Denna utföres såsom en enkel träbro enligt härför uppgjord ritning.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivitt bestämda att utföras, närmare specificerade och framgår av denna beräkning att kostnaden skulle komma att uppgå till ett belopp av 5430.- kr.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till dikets utvidgning skola respektive delägare åtnjuta ersättning och återfinnas de belopp, vartill denna ersättning bestämts, för varje särskild fastighet angivna i den utlåtandet bifogade jordersättningslängden. Sammanlagda beloppet av dessa ersättningar utgör 112 kr. 60 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda

ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpnade andelarnasvärden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 1833,10 kronor och efter torrläggningen 7514,80 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 5681,70 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av båtnaden torde böra anföras, att hävid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Som förut nämnts inmynnar avloppet från Stora Havsjön i det nu ifrågavarande avloppsdiket vid punkt 4+30. - Enligt en år 1857 träffad överenskommelse mellan dåvarande strandägare kring Stora Havsjön och Gustaf Berggren i Lyckeby tillerkändes Berggren viss rätt att medelst stämbord innehålla vattnet i nämnda sjö, för att vid vattenbrist i Lyckebyån utsläppa detsamma. Den-

na uppdämningsrätt innehaves numera, enligt uppgift, av Karlsdrona stad, vars ombud bevakat densamma vid syneförrättningen.

Dämningsanordningarna vid Stora Havsjön utgöras av en dammbyggnad med en dammlucka, 0,92 m. bred, och på ömse sidor om denna skibord, respektive 1,4 och 1,3 meter breda. Dammkrönet intager höjdläget +6,90 meter, skiborden +6,56 meter, dammluckans överkant +6,65 meter och flodutskovets botten /= grundstocken/ +5,32 meter, allt över det vid syneförrättningen använda nollplanet.-

Vid punkt 4+30 har bottenläget för det till uppgrävning ifrågasatta avloppsdiket föreslagits till +4,21 meter, d.v.s. höjdskillnaden mellan detta bottenläge och flodutskovets botten uppgår till 1,11 meter. Det framgår härav att det magasin som utgöres av Stora Havsjön, ävensom den i samma plan liggande Lilla Havsjön, genom den ifrågasatta utdikningen erhåller möjlighet att kunna tömmas ytterligare 1 meter. Som förut nämnts utgör arealen av Stora och Lilla Havsjöarna i runt tal 100 hektar, vadan 1 meters sänkning motsvarar en vattenmassa av omkring 1000000 m³. Sjöarnas stränder äro ganska branta och någon nämnvärd minskning i sjöarealen uppstår ej genom ytterligare 1

meters sänkning av vattenståndet.

Då denna möjlighet att ytterligare utnyttja sjömagasinet måste anses vara till stor båtnad för Karlskrona stads vattenverk hava synemännen ansett, att Karlskrona stad bör taga del i kostnaderna för utdikningsföretaget i mån av värdet av denna båtnad. Detta båtnadsvärde hava synemännen funnit skäligt uppskattat till ett belopp av 1000 kronor.

På grund härav bliver den övan angivna båtnaden genom företaget ökad med nämnda belopp, och utgör sålunda 6681,70 kronor.

Delaktigheten i kostnaderna för företaget.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda de i företaget ingående markernas hänförande till särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl till jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen, taga del i kostnaderna för detsamma i mån av värdet å den båtnad han därigenom beredes, dock med iakttagande av bestämmelsen i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större

bidrag till kostnaderna för dikningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, som honom därigenom beredes. - Beträffande Karlskrona stads delaktighet skoladärjämte bestämmelserna i 7 kap. 29 § vattenlagen lända till efterrättelse, d. v. s. staden är ej pliktig att taga del i kostnaderna för företaget förän densamma begagnar sig av den för staden genom företaget uppkommande båtnaden, utan skall intill dess den på staden belöpande andelen gäldas av övriga delägare med fördelning dem emellan enligt ovan anförda bestämmelser.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas angivna i en särskild, till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängd, i vilken delaktigheten är angiven i procenttal och i vilken längd delaktigheten finnes införd såväl med som utan Karlskrona stads deltagande.

Synemännen hava därjämte bestämt, att Karlskrona stad, utöver ovan angiven delaktighet, då den vill begagna sig av för densamma uppkommande båtnad, skall som ersättning för intrång och jord till dikets utvidgning å sträckan mellan punkt 4+30 och dammen vid Stora Havsjön, till ägaren av hemmanet 1/6 mtl. n:r 1⁴ Kättilsmåla erlägga ett belopp av 25 kronor, och skall detta

belopp utgöra ersättning även för all framtid för intrång under rensningsarbeten å nämnda dikessträcka.

Beträffande det i § 7 av förrättningsprotokollet intagna yrkandet, att Karlskrona stad på anförda grunder skulle taga del i kostnaderna för företaget, vare sig dammen vid Stora Håvsjön komme att sänkas eller ej, hava synemännen ej funnit sig kunna biträda detsamma. Höjdförhållandena äro nämligen sådana, att staden kan fullt tillgodogöra sig det nu förefintliga sjömagasinet, vare sig rensningar företages i avloppet nedom punkt 4+30 eller ej; dikessträckan mellan punkt 4+30 och Lilla Åsjön befanns därjämte vid syngången på marken hava fullt tillräckliga dimensioner, jämväl för framsläppande av sjömagasinets vatten.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma; att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget; att jord, som uppkastas ur avlopp, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten, smat givas samma sidolüt-

248.

ning som blivit bestämd för intilliggande avlopp. - För jord-
upplag må, om så erfordras, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen ut-
gå ersättning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utjudas till
utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom
infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om ut-
förandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta visar
sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom
två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkstäl-
las minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna
förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan
före den 31 dec. 1935;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående ut-
förande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till ef-
terrättelse för företaget samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Strågeryd -
Kättilsmåla år 1932".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt bestämmel-

serna i 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen, förskjutas av sökanden och sedermera fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade kostnaden sådan denna återfinnes i kostnadsfördelningslängden och i detta utlåtande intagna bestämmelser under rubrik: "delaktighet i kostnaderna för företaget?"

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Kättilsmåla den 29 dec. 1932.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän.

Edvin Palmgren

Karl E. Petersson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående synförrättning; det varder härmed till bevis meddelat Stockholmsi Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 september 1932.

Ex officio;

Sven Nordlund.

24

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget Strågeryd -
Kättilsmåla år 1932," i Augerums socken av Blekinge län.

.....

.....

.....

.....

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19 32.

.....

.....

.....

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/3	1 ²	Strågeryd		<u>Olof Andersson</u>
				1	betesmark, kärrtorvj. på morän
				2	" " "
				3	åker " "
				4	" " "
					S u m m a
	avs.	1 ¹²	Strågeryd		<u>Alfred Andersson</u>
				4a	betesmark, kärrtorvj. på morän
				4b	" " "
				5	åker " "
				6	" , stenig,
				7	" kärrtorvj. på morän
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
					S u m m a
	avs.	1 ⁷	Strågeryd		<u>Bernhard Andersson</u>
				12	åker, kärrtorvjord på morän
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	betesmark, djup kärrtorvjord
				19	" " "
				20	åker, kärrtorvjord på morän
					Överföres.

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
ef																		
			04					300	0,2	60	2	400,9	270	100	80			
			13					300	0,2	60	7	800,9	270	35	10			
17								800	0,25	200	34	- 0,9	720	122	40			
31								800	0,3	240	74	401.-	800	248	-			
48			17								118	60		416	30	297	70	
			14					300	0,2	60	8	400,9	270	37	80			
			04					300	0,2	60	2	400,9	270	10	80			
21								800	0,2	160	33	600,9	720	151	20			
02																		
17								700	0,2	140	23	800,9	630	107	10			
20								900	0,2	180	36	- 0,9	810	162	-			
14								900	0,2	180	25	200,9	810	113	40			
10								900	0,2	180	18	- 0,9	810	81	-			
11								800	0,3	240	26	401.-	800	88	-			
95			18								173	80		751	30	577	50	
20								700	0,2	140	28	- 0,9	630	126	-			
08								800	0,3	240	19	201.-	800	64	-			
13								500	0,3	150	19	501.-	500	65	-			
46								700	0,2	140	64	400,9	630	289	80			
18								700	0,2	140	25	200,9	630	113	40			
15								900	0,3	270	40	501.-	900	135	-			
			02															
			18					500	0,1	50	9	- 0,8	400	72	-			
25								700	0,2	40	35	- 0,9	630	157	50			
11 45			20								240	80		1022	70	781	90	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Ö v e r f ö r e s.
				21	åker, kärrtorvjord på morän
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
					S u m m a
	1/16	1 ⁷	Kättilsmåla		Hj. Söderberg. sök.
				29	åker, kärrtorvjord på morän
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	betesmark, stenig
					S u m m a

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
1	45		20									240	80			1022	70		
18								600	0,2	120		21	600,9	540		97	20		
04								400	0,2	80		3	200,9	360		14	40		
17								800	0,2	160		27	200,9	720		122	40		
29								800	0,2	160		46	400,9	720		208	80		
40							"	600	0,2	120		48	-	0,9	540	216	-		
04							"	600	0,3	180		7	201.-	600		24	-		
15							"	600	0,3	180		27	-	1.-	600	90	-		
29							"	900	0,2	180		52	200,9	810		234	90		
3	01		20									473	60			2030	40	1556	80
11								500	0,2	100		11	-	0,9	450	49	50		
10							"	900	0,2	180		18	-	0,9	810	81	-		
07								900	0,2	180		12	600,9	810		56	70		
08								900	0,2	180		14	400,9	810		64	80		
05								900	0,2	180		9	-	0,9	810	40	50		
07								900	0,2	180		12	600,9	810		56	70		
31								900	0,2	180		55	800,9	810		251	10		
06								900	0,2	180		19	800,9	810		48	60		
03								900	0,2	180		5	400,9	810		224	30		
05								900	0,2	180		9	-	0,9	810	40	50		
07								600	0,2	120		8	400,9	540		37	80		
12								200	0,25	50		6	-	1.-	200	24	-		
15								700	0,25	175		26	251.-	700		105	-		
			04					200	0,3	60		2	401.-	200		8	-		
1	27		04									201	65			888	50	686	85

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/80	1 ¹⁵	Kättilsmåla		Josef Carlsson sök.
				43	åker, kärrtorvjord på morän
					S u m m a
	7/64	1 ¹²	Kättilsmåla		Josef Carlsson sök.
				44	åker, kärrtorvjord på morän
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	betesmark, djup kärrtorvjord
				51	åker, kärrtorvjord på morän
				52	åker " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				65	" S u m m a

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre	kr.
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
								900	0,2	180	104	400,9	810	469	80			
											104	40		469	80	365	40	
								600	0,7	420	63	-	1.-	600	90	-		
								700	0,3	210	14	701.-	700	49	-			
								900	0,2	180	46	800,9	810	210	60			
								600	0,2	120	4	800,9	540	21	60			
								200	0,4	80	2	401.-	200	6	-			
								600	0,2	120	7	200,9	540	32	40			
								500	0,1	50	14	-	0,8	400	112	-		
								800	0,3	240	45	601.-	800	152	-			
								700	0,3	210	33	601.-	700	112	-			
								900	0,2	180	36	-	0,9	810	162	-		
								900	0,2	180	43	200,9	810	194	40			
								700	0,2	140	9	800,9	630	44	10			
								900	0,2	180	10	800,9	810	48	60			
								800	0,3	240	9	601.-	800	32	-			
								400	0,3	120	22	801.-	400	76	-			
								900	0,2	180	75	600,9	810	340	20			
								800	0,3	240	19	201.-	800	64	-			
								800	0,3	240	24	-	1.-	800	80	-		
								800	0,2	160	17	600,9	720	79	20			
								300	0,4	120	13	201.-	300	33	-			
								200	0,4	80	9	601.-	200	24	-			
								300	0,4	120	10	801.-	300	27	-			
2	79			28							534	30		1990	10	1455	80	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurer nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	1 ⁴	Kättilsmåla		<u>Otto Andersson</u> sök.
				66	åker, kärrtorvjord på morän
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
					S u m m a
	1/64	1 ¹³	Kättilsmåla		<u>Johan Andersson</u> sök.
				70	åker, kärrtorvjord på morän
				71	" " "
					S u m m a

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	
	1/3	1 ²	Strågeryd	Olof Andersson
	avs.	1 ¹²	"	Alfred Andersson
	avs.	1 ⁷	"	Bernhard Andersson
	1/16	1 ⁷	Kättilsmåla	Hj. Söderberg
	1/80	1 ¹⁵	"	Josef Carlsson
	7/64	1 ¹²	"	do.
	1/6	1 ⁴	"	Otto Andersson
	1/64	1 ¹³	"	Johan Andersson
				S u m m a
				Härtill kommer för Karlskrona stad beräknat båtnadsvärde.
				T o t a l s u m m a

37

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Strågeryd - Kättilsmåla

år 1932," i Augerums socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

Dagsverkspris: 5 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Huvudavloppet A - B - C - D. -						
0 - 4+30	430	Grävning och schaktning av sten o. grus m ³	1150	2,25	2587	50		
		" " " " dyjord m ³	250	0,60	150	-		
0+8		Utfartsvägsbro av trä enligt specialförslag			100	-	2837	50
4+50 - 13+45	915	Grävning och schaktning av grus o. sten m ³	450	2.-	900	-		
		" " " " dyjord "	1300	0,60	780	-	1680	-
13+45 - 15+57	212	Grävning för nedläggning av rör m	212	0,25	53	-		
	155	5" tegelrör inber. frakt st.	530	1000	530	0		
	57	3" " " " " "	200	1000	200	0		
		Rörens läggning och dikets igenfyllning m	212	0,10	21	20		
15+57		Stensil			6	-	211	50
		Bidiket C - E.						
0/+8+16/	140	Grävning för nedläggning av rör m.	140	0,25	35	-		
- 16+40		3" tegelrör, inberäkn. frakt st.	500	1000	500	0		
		Rörens läggning och dikets igenfyllning m	140	0,10	14	-		
		Stensil			6	-	105	-
		Summa arbets och materialkostnad					4834	-
		Jordersättningen enligt särskild jordersättninglängd						112 60
		Överföres					4946	60

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört						4946 60
		För oförutsedda arbeten samt för till- syn och ledning under arbetets utföran- de tillägges omkring 10% av förestående arbets- och materialkostnader.						483 40
		Summa						5430 -
		<u>Specialförslag för utfartsvägsbro.</u>						
		4 st. bärbjälkar; $3,7 \times 0,15 \times 0,175 =$ m ³	0,40	50.-	20 -			
		2 " underlag; $3,6 \times 0,15 \times 0,15 = 0,16$ "						
		2 " följare; $3,8 \times 0,10 \times 0,10 = 0,07$ "						
		brobana; $0,075 \times 3,3 \times 3,8 = 0,95$ "						
		2 st. ändskydd; $3,6 \times 0,05 \times 0,325 = 0,12$ "	1,30	40.-	52 -			
		Spik, tjära och arbete			28 -			
		Summa			100 -			
		Kättilsmåla den 29 dec. 1932.						
		Magnus Wixell.						

Grävningstabell över "utdikningsföretaget Strågeryd - Kättilsmåla,"
i Augerums socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1932.

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
			m.	m. — e — t — e — r			
Huvudavloppet	0.	-	-	0,50	-	1:1,5	Vid Lilla Åsjön. Ågobro in-
A-- B-- C - D	+20	20	1,30	"	4,4	"	vid sjön.
	+32	12	2,17	"	7.-	"	
	+60	28	2,29	"	7,4	"	
	1.	40	2,66	"	8,5	"	
	+40	40	2,17	"	7.-	"	
	+50	10	1,35	"	4,6	"	Fixp; planläge; se kartan,
	2.	50	0,98	"	3,5	"	höjdläge = +6,29 m.
	+64	64	0,83	"	3.-	"	
	+80	16	1,92	"	6,3	"	
	3.	20	2,04	"	6,6	"	
	4.	100	1,18	"	4.-	"	
	+30	30	1,20	"	4,1	"	Tillopp från Stora Havsjön.
	5.	70	1,15	"	3,4	1:1,25	
	6.	100	1,32	"	3,8	"	
	7.	100	1,30	"	3,8	"	
	8.	100	1,12	"	3,3	"	
	+16	16	1,12	"	3,3	"	Bidiktet C - D tillstöter
	9.	84	1,33	"	3,8	"	
	+60	64	1,65	"	4,7	"	
	10.	40	1,16	"	3,4	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+50	50	1,80	0,50	5.-	1:1,25	
	11.	50	1,18	"	3,5	"	
	12.	100	1,20	"	3,5	"	Ff xp./se kartan/höjdl.=+6,95 m
	13.	100	1,28	"	3,7	"	
	+45	45	1,30	"	3,8	"	Öppet dike slutar, rörled-
	14.	55	1,25	12,5	cm:s	/=5"/	ning börjar.
							ledning av te-
							gelrör
	15.	100	1,06	7,56	cm:s	/=3"/	led-
	+57	57	0,80	ning	av tegelrör		Stensil vid rörledningens
							övre ända.
Bidiket C - E.	0=8+16	-	1.-	7,5	cm:s	/=3"/	te-
	16.	100	1.-	gelrör			
	+40	40	1.-				Stensil.
	Kättilsmåla den 29 dec. 1932.						
	Magnus Wixell.						

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D för "utdikningsföretaget
 Strågeryd - Kättilsmåla år 1932," i Augerums socken av Blekinge län;
 upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

Fastigheternas			Ägaras namn.	Areal	i Kronor		Ersättning		Summa	
motal.	nummer	namn					Kn.	öre	Kn.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/3.	1 ²	Strågeryd	<u>Olof Andersson:</u>							
			å str. 0 - 1+46	3.-	1	-	3	-		
			av ägofig. 1 o 2	0,5	1	50	-	75		
			" angränsande	0,7	1	-	-	70		
			av ägofig. 3 o 4	1,7	4	-	6	80	11	25
avs.	1 ¹²	"	<u>Alfred Andersson:</u>							
			å str. 0 - 1+46	3.-	1	-	3	-		
			av ägofig. 4a o 4b	0,5	1	50	-	75		
			å str. 2+60 - 3+90	1,5	2	-	3	-		
			av ägofig. 5	0,8	4	-	3	20		
			" " 7	0,4	3	50	1	40		
			" " 8 o 9	0,9	4	50	4	05	15	40
avs.	1 ⁷	"	<u>Bernhard Andersson:</u>							
			av ägofig. 12,15 o 16	2,5	3	50	8	75		
			" " 18 o 19	0,9	2	50	2	25		
			" " 20	0,6	3	50	2	10		
			" " 21	2,1	3	-	6	30		
			" " 22	0,7	2	-	1	40		
			" " 23 o 24	1,9	4	-	7	60		
			Överföres				28	40	26	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överfört				28	40	26	65
			av ägofig. 25	0,8	33	-	2	40		
			" " 28	1,2	4	50	5	40	36	20
1/16	17	Kättilsmåla	Hj. Söderberg:							
			av ägofig. 30	0,3	4	50	1	35	1	35
1/80	115	"	Josef Carlsson:							
			av ägofig. 43	4.-	4	50	18	-		
			" avgränsande	0,4	1	-	-	40	18	40
7/64	112	"	Josef Carlsson:							
			av ägofig. 44	1,2	3	-	3	60		
			45	0,6	3	50	2	10		
			46	0,9	4	50	4	05		
			50	0,7	3	-	2	10		
			54 o 59	1,8	4	50	8	10		
			60, 61 o 62	1,2	4	-	4	80	24	75
1/6	14	"	Otto Andersson:							
			av ägofig. 67	1,5	3	50	5	25	5	25
			S u m m a						112	60
			Kättilsmåla den 30 dec. 1932.							
			Magnus Wixell.							
			Biträdande godemän.							
		Edvin Palmgren	Karl E. Petersson.							

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D för "utdikningsföretaget Strågeryd - Kättilsmåla år 1932," i Augerums socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

Fastigheternas			Ägarens namn	Delaktighetstotal	Vattenledningskostnad		Förrättningskostnad	
antal	nummer	namn						
				%	kr.	öre	kr.	öre
7	2	3	4	5	6	7	8	9
Utan deltagande av Karlskrona stad:								
1/3	1 ²	Strågeryd	Olof Andersson	5,24	284	53	20	44
avs.	1 ¹²	"	Alfred Andersson sök.	10,16	551	69	39	62
avs.	1 ⁷	"	Bernhard Andersson sök.	27,40	1487	82	106	86
1/16	1 ⁷	Kättilsmåla	Hj. Söderberg sök.	112,09	656	49	47	15
1/80	1 ¹⁵	"	Josef Carlsson sök.	6,43	349	15	25	08
7/64	1 ¹²	"	" sök.	25,62	1391	16	99	92
1/6	1 ⁴	"	Otto Andersson	8,62	468	07	33	62
1/64	1 ¹³	"	John Andersson sök.	4,44	241	09	17	32
S u m m a				100.-	5430	-	390	01
Med deltagande av Karlskrona stad:								
1/3	1 ²	Strågeryd	Olof Andersson	4,45	241	64	17	36
avs.	1 ¹²	"	Alfred Andersson sök.	8,64	469	15	33	70
avs.	1 ⁷	"	Bernhard Andersson sök.	23,30	1265	19	90	87
1/16	1 ⁷	Kättilsmåla	Hj. Söderberg sök.	10,28	558	20	40	09
1/80	1 ¹⁵	"	Josef Carlsson sök.	5,47	297	02	21	34
7/64	1 ¹²	"	" sök.	21,79	1183	20	84	98
1/6	1 ⁴	"	Otto Andersson	7,33	398	02	28	59
1/64	1 ¹³	"	John Andersson sök.	3,77	204	71	14	70
Överföres				185,03	4617	13	331	63

44,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Överfört	85,03	44617	13	331	63
			Karlskrona stad	14,97	812	87	58	38
			S u m m a	100.-	5430	-	390	01
			Strågeryd den 29 december 1932.					
			Magnus Wixell.					
			Biträdande godemän.					
			Edvin Palmgren Karl E. Petersson					
			<i>Frästende anslifterns tillitsfulla signatur</i> <i>Magnus Wixell</i>					

189/36 - Kamb.

A

K 1-0175

Avskrift.

9654

4 JUL 1936

Betänkande rörande "utdikningsföreta-
get Strågeryd-Kättilsmåla år 1932,"

i Augerums socken av Blekinge län; upprättat
för sökande av statsunderstöd år 1935 av:

Magnus Wixell.

Staten's lantbruksingenjör.

Avskrift.

Gennem Kungl. Maj:ts nådiga brev den
20 mars 1926 fastställes till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 april 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rättgäldigt bezeugat:

Nagmus mæll.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

1.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande at statsunderstöd till "utdikningsföretaget Strågeryd - Kättilsmåla år 1932," i Augerums socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 7^{km.} norr

läge.

om Augerums sockens kyrka samt omedelbart söder om den s.k. St. Havsjön.

De av företaget berörda markerna äro å den betän~~kandet~~ bifogade översiktskartan till sin

○ ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenlagen,

rättslig

handlagd av undertecknad och avslutad den

utredning.

29 dec. 1932 hava alla rättsliga frågor

rörande företaget blivt behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av

synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 28 juli 1933 hava

slagssökande.

samtliga delägare i företaget överenskom-

mit att till utförande av detsamma söka statsunder-

stöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalnings-

skyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna utgöras

ning över avdik-

av till omkring 90 % av odlad jord. Övri-

ningsområdet.

ga områden utgöres huvudsakligen av ängs-

eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av käll-

torvfjord av mycket god beskaffenhet på moränbotten.

I den till synehandlingarna hörande beskriv-

ningen finnas jordmånsförhållandena för de särskil-

da ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de odla-

de områdena av våra vanliga kulturväxter samt å öv-

riga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena fin-

förhållanden.

nas närmare redogörelser införda i det i

synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas be-

träffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetetsEnligt vid syneförrättningen⁹ givna bestäm-utförande.

melser skall arbetet vara påbörjat inom

ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft

och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1935.

Areal.

Arealen av de marker, som genom företaget

komma att förbättras, uppgår till 11,34 hektar.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintliga

tillstånd blivit värderade till 1833,10 kr.

och att samma marker efter företagets uty-

förande uppskattas till 7514,80 "

Båtnaden genom företaget skulle

således komma att uppgå till 5681,70 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kostnaden

för företagets utförande blivit beräknad till 5430.- "

Övriga kostnader, såsom synekost-
nader, betänkande m.m. utgöra 496,91 kr.
vadan samtliga med företagets genomförande
förenade utgifter uppgå till 5926,91 "

Relativ Vid jämförelse mellan den båtnad
kostnad. som beräknats uppkomma genom fö-
retaget och de med företagets utförande före-
nade kostnaderna befinnes, att relativa kost-
naden utgör 1,04.

Anslags- och Enligt gällanden bestämmelser skulle
lånebelopp. anslags- och lånebeloppet till fö-
retaget kunna uppgå till:
anslag: /avrundat/ 2520.- kr.
och lån till återstående del av kostnaden
eller avrundat 3400.- "

Förteckning över De lånesökandes namn samt uppgift å de
lånesökandena. fastigheter, för vilka lån sökes, finnas
upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhållits får
jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd

i form av såväl statsbidrag från statens avdiknings-
anslag som lån från statens avdikningslånefond måt-
te till företaget beviljas.

Bilagor.

till detta betänkande äro fogade:

1:o/ övan angivna förteckning över lånesökandena;

2:o/ kostnadsberäkning;

3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;

4:o/ översiktskarta;

5:o/ avskrifter av synhandlingarna rörande företa-
got och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande detsam-
ma / 1 bl. /

Vedeby, Torsfors 1 jan. 1935.

Magnus Wixell.

P A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

1/3	² 1	Strågeryd	Olof Andersson
avs.	⁷ 1	"	Bernhard Andersson
avs.	¹² 1	"	Alfred Andersson
1/6	⁴ 1	Kättilsmåla	Otto Andersson
1/16	⁷ 1	"	Hj. Söderberg
7/64	¹² 1	"	Josef Carlsson
1/64	¹³ 1	"	Johan Andersson
1/80	¹⁵ 1	"	Josef Carlsson

Vedeby, Torskors 1 jan. 1935.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Vattenavledningskostnad /enl. synehandl./		5430.- kr.
Synekostnader	390,01	
Betänkande m.m.	<u>106,90</u>	<u>496,91 "</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>5926,91 kr.</u>

Vedeby, Torskors i jan. 1935.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för hela företaget beräknats till 5926 kronor 91 öre och för den del, vartill statsunderstöd utgår, till 5055 kronor 66 öre. - Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Strågeryd - Kättilsmåla år 1932," i Augerums socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1932 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Kättilsmåla den 28 juli 1933.

Josef Carlsson Alfred Andersson Bernhard Andersson

Hjalmar Söderberg Olof Andersson P. J. Andersson

Otto Andersson.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Arvid R. Andersson Einar Pettersson.

Förstående ansliften tillhört med riktiga bevis:

Magnus Wixell

REKVISITION

av arkivhandlingar från lantbruksstyrelsens arkiv.

För . Ts/AD
räkning rekvireras härmed betänkande - ritningar - synehandlingar - kontrakt
rörande

. . . . Strågeryd. - Kättilsmåla df. 1932
Augerum socken Blekinge
. i län

Bidrag - Bidrag och lån

Beviljat år K = 1 = 175 . .

Ritn. nr 158 Blekinge . . Portf.

Lånet avser handläggning av ärende
.

Solna den 26 / 4 . 196 6

. Ts

. AD

334
36

Godkänd den 1 nov. 1937

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr 18084
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1937

B e v i s över verkställd av-
syning av utdikningsföretag, enligt
rekvisition av vederbörande intres-
senter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Strågeryd-Kättilsmåla
år 1932," i Augerums socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 20 mars 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2330.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 2720.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 juni 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1936.

Förlängd arbetstid till den 31 dec. 1937.

Styrelsens ordförande: Josef Carlsson, Kättilsmåla.

Avsyningar hava verkställts av förste assistenten Åke Nor-
ling, senast den 3 juli 1937.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i över-
enskommelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 5 okt. 1937.

Maynus Nicu

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

334/36

För Hingst Landbrukstyg

DIARIE Nr

16840

12 SEP. 1936

Undertecknade vill härmed meddela
att dikningsföretaget Strågerud Kattelmåla
år 1933 är påbörjat och att ett bra stycke redan
är färdigt. Tutygar på hedar och samvite.
Kattelmåla 9/9 1936

J. W. Karlsson
f.d. Hammanegare
o. Fjerdingsman.

Karl Johansson
Hingst
Kattelmåla

20
3 36

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

1/3	✓ 1 ² .	Strågård	✓ Olof Andersson
avs.	✓ 1 ⁷ .	"	✓ Bernhard Andersson
avs.	✓ 1 ¹² .	"	✓ Alfred Andersson
1/6	✓ 1 ⁴ .	Kittilsåla	✓ Otto Andersson
1/16	✓ 1 ⁷ .	"	✓ Hj. Söderberg
7/64	✓ 1 ¹² .	"	✓ Josef Carlsson
1/64	✓ 1 ¹³ .	"	✓ Johan Andersson
1/80	✓ 1 ¹⁵ .	"	✓ Josef Carlsson

Vedeby, Torsfors 1 jan. 1935.

*hott
om*

Kayman m. m.

1936 den 18 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget strågeryd - Kättilsåla år 1932" i Augerums socken av Blekinge län.

Lån 2.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 mars 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma uppteagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Augerums socken</u>			
Strågeryd	1/3	2 1	Olof Andersson
"	avs.	7 1	Bernhard Andersson
"	avs.	12 1	Alfred Andersson
Kättilsåla	1/6	4 1	Otto Andersson
"	1/16	7 1	Hj. Söderberg
"	7/64	12 1	Josef Carlsson
"	1/64	13 1	Johan Andersson
"	1/80	18 1	Josef Carlsson

Stockholm den 18 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Arskrifv.

Närall förord, 29.6.36

Utslag av protokollet, hållet
vid sammanträde med Västernorrlands
vattenbondsstat i rådhuset i Karlskrona
den 26 maj 1936.

För handläggning av det vid vattenbondsstaten
anhängiga målet angående ansökan av Josef Carlsson
Hjalmar Söderberg i Kettiksmåla samt Bernhard Andersson
Strågerud i uppdragen egenskap av styrelse för ett vid
laga synföreläggning, som avslutades den 29 december 1932,
till utförande med gäldat företag, benämnt "Västerbottensföretaget
Strågerud - Kettiksmåla år 1932" och avseende förkört rod
börreläggning av mark till Strågerud och Kettiksmåla i
Ångermanlands socken, Blekinge län, om utköpning av den
tid, inom vilken företaget skulle vara fullbordat, hade
sammanträde med vattenbondsstaten utstått att hållas
härstädes denna dag klockan 15.

Utslag.

Vattenbondsstaten finner skäligt att, med bifall
till den gjorda förställningen, bestämma den tid,
inom vilken ifrågakörande börrelägningsföretag skall vara
fullbordat, till den 31 december 1934.

På vattenbondsstatens vägnar:

auccat: crec: och

a. a.

L. A. Hamilton.

Rätt avskrivit so utslaget inlyggas Rättsmåla
den 10 juli 1936

Josef Carlsson J. W. Karlsson
af d. Fjerdingsman
Wettelmåla

20/189

334/36

K 1-0175

2 h
1 utw

DIARIE Nr 9654
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 mars 1936 för
"utdikningsföretaget Strågeryd - Kättilsmåla år 1932" i Augerums soc-
ken av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock
~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusensjuhundratjugo (2.720)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundratrettio
(2.330)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig.

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1936,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse, enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kettills mälare den 25 maj 1936.
Josef Carlsson Hjalmar Söderberg
Ejare av 1/64. 1/80 delar, Ejare av 1/16. 1/32 delar m.fl.
Kettills mälare Kettills mälare
Bernhard Andersson
Strängeryd 17


Att avseende personer, nämligen
Josef Carlsson, Hjalmar Söderberg och Bernhard Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sigurd Johansson Bert Johansson
Adress Kettills mälare Adress Kettills mälare

Med stöd av Kungl. brevet den 20 mars
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 juni 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.