


1220-2 K
Nr 189 Blekinge 2 rit

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Blod 1.

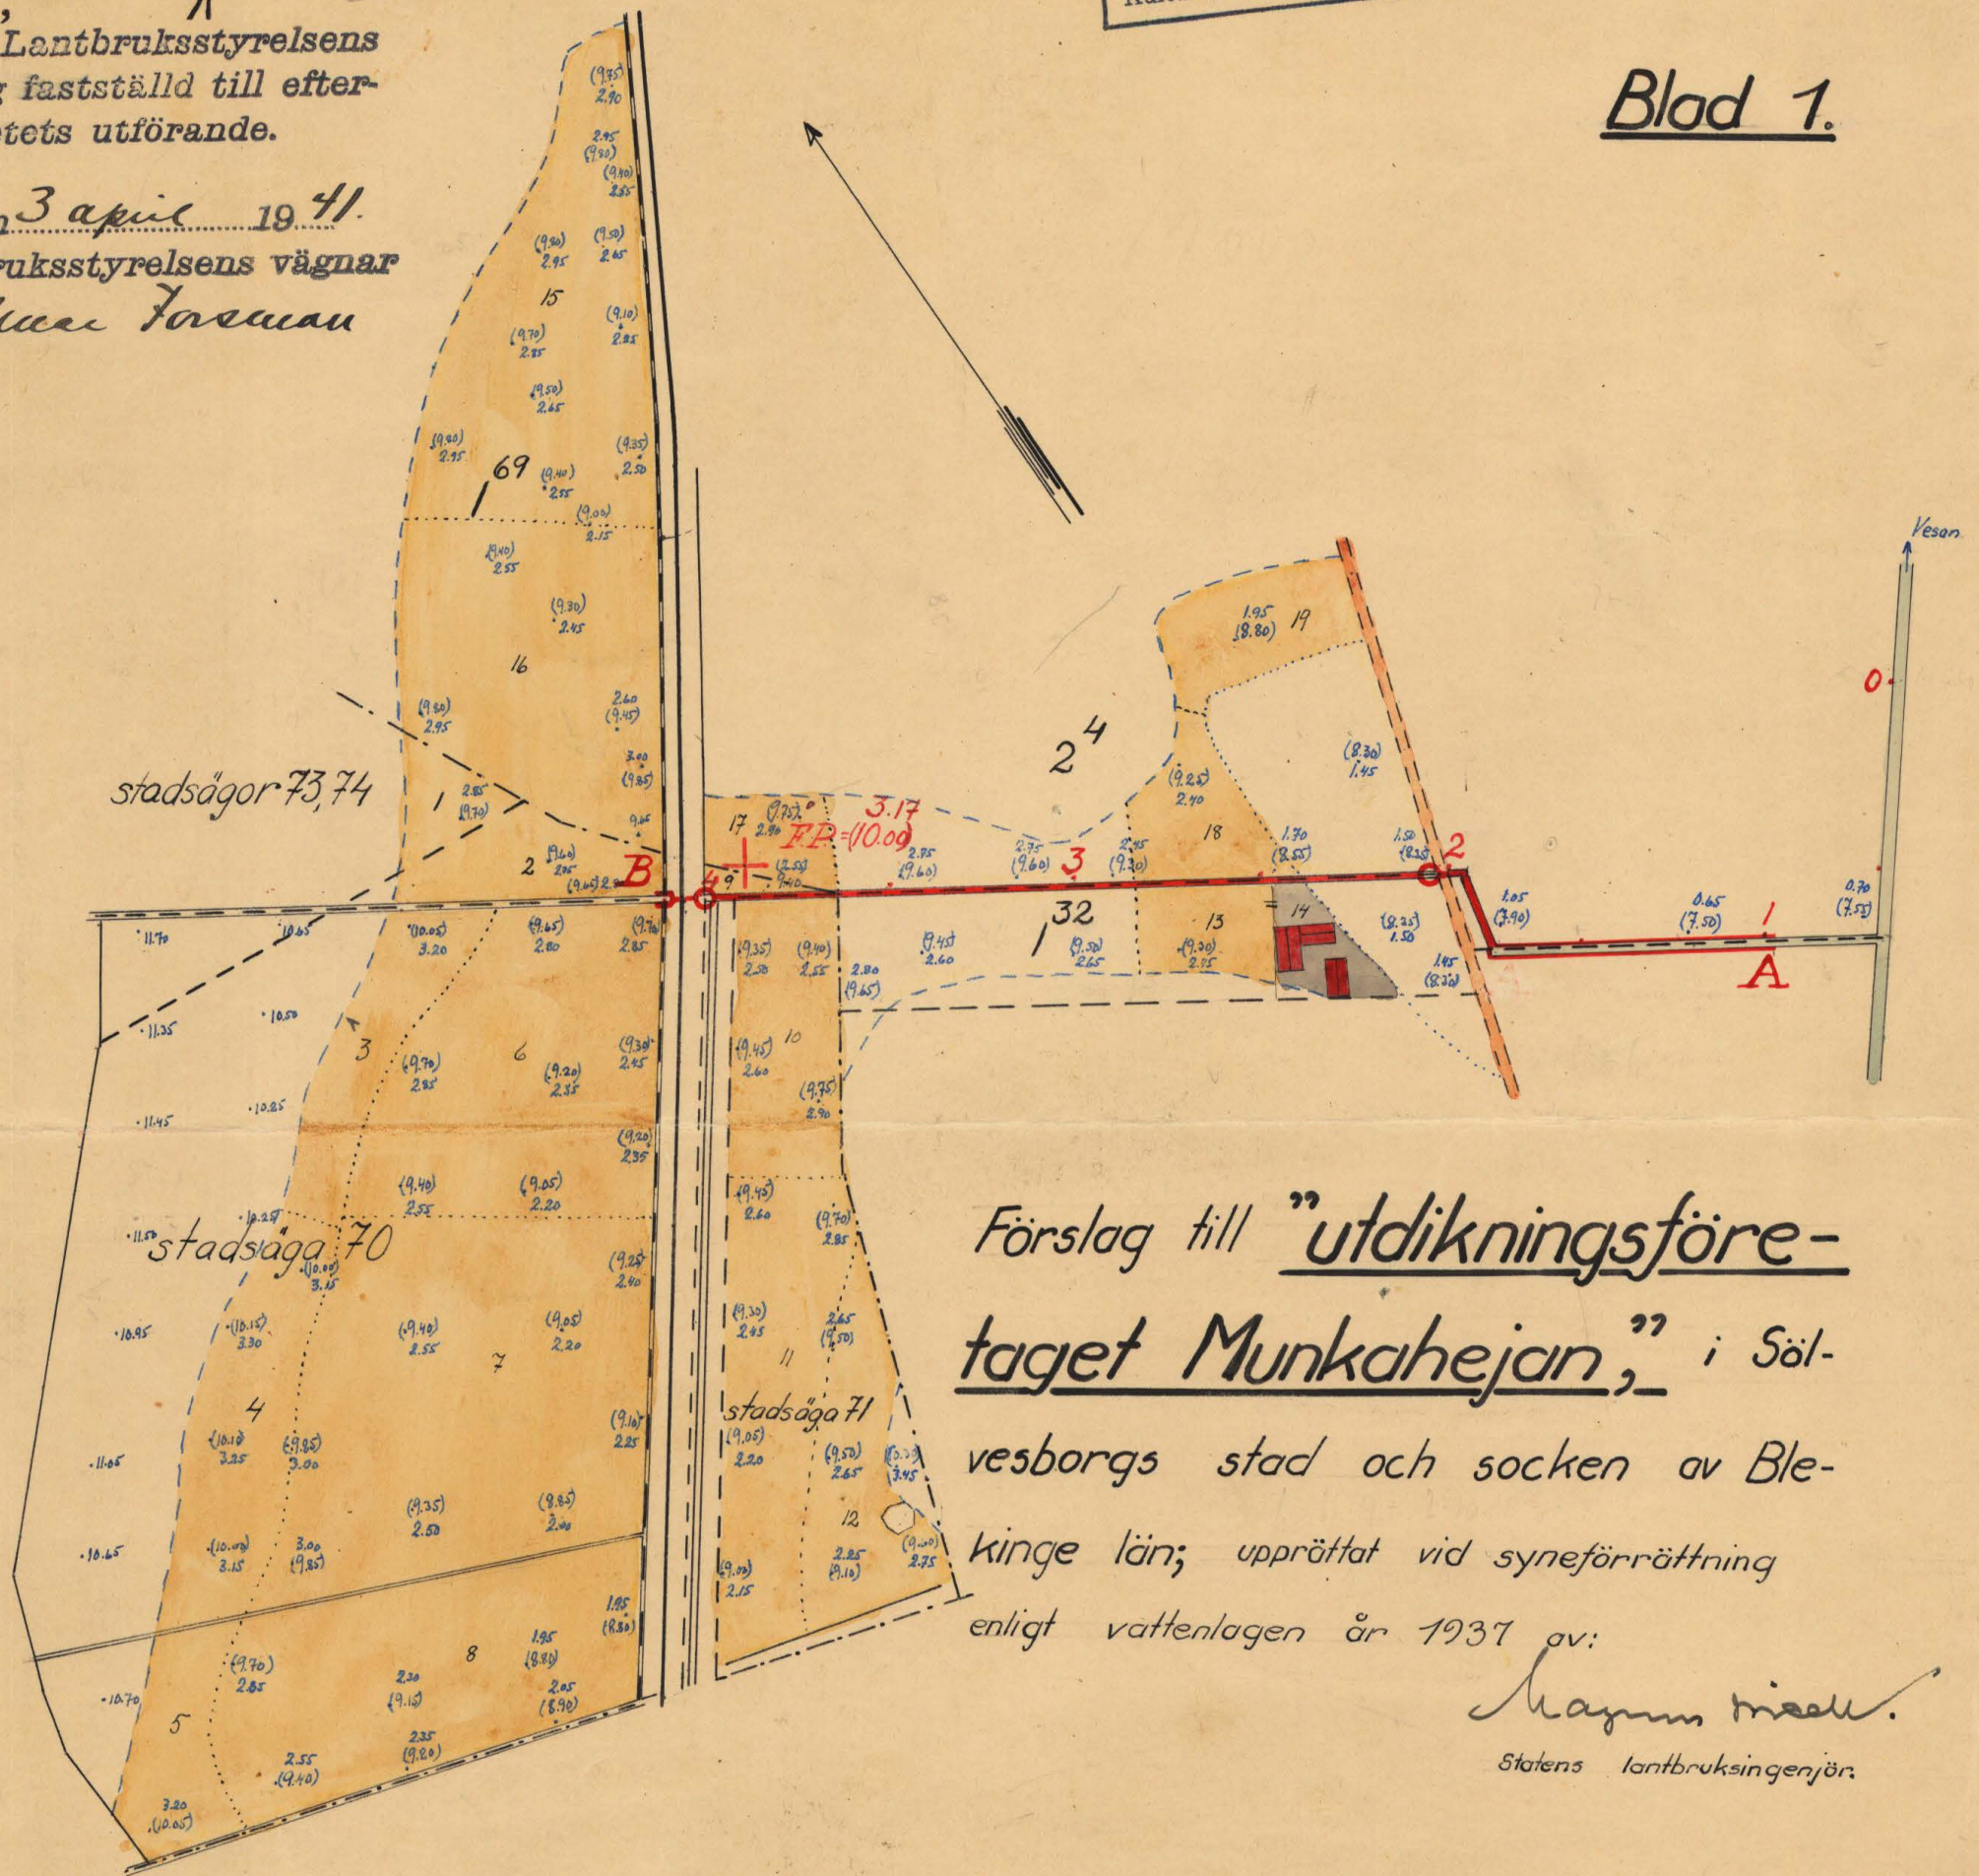

Förslag till "utdikningsföretaget Munkahejan," i Sölvesborgs stad och socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Hjalmar Forsman.
Statens lantbruksingenjör.

Skala
1:2000
100 0 100m

RIT.Nr 001

K 2*0221

Nr 189 Blekinge 2 rit

Wörrn
~ 150 km
ann. 1 1/2 km
Q = 150 st.
I = 1:1000
medm. p. t.
60 q. m.
= 185 q. l.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

Utdrag ur:

Förslag till "utdikningsföretaget Munka-
hejan," i Sölvesborgs stad och socken av
Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vat-

tenlagen år 1937 av:

Magnus meall.

Statens lantbruksingenjör.


A

B

Intagningsbassäng
B.K.B.


Brunn
+ P.P. = 3.17

Markhöjd
Bottenläge
Grävningsdjup

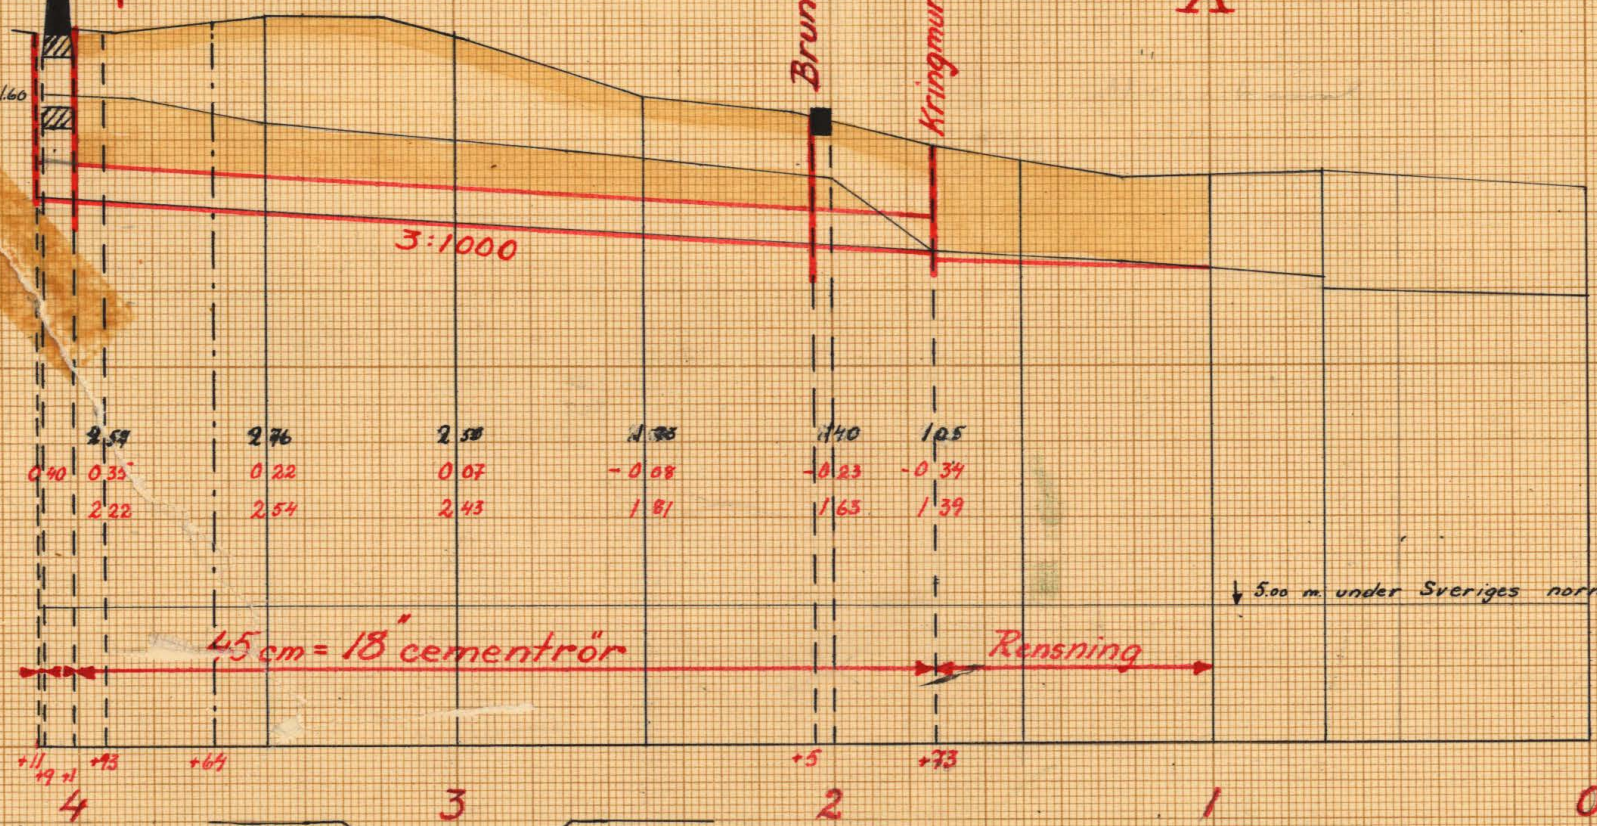

5.00 m under Sveriges normalnollplan

Förslag till brunn





Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Jönsson


Förslag till kringmurning



Skala 1:100



Förslag till intagningsbassäng vid p. B

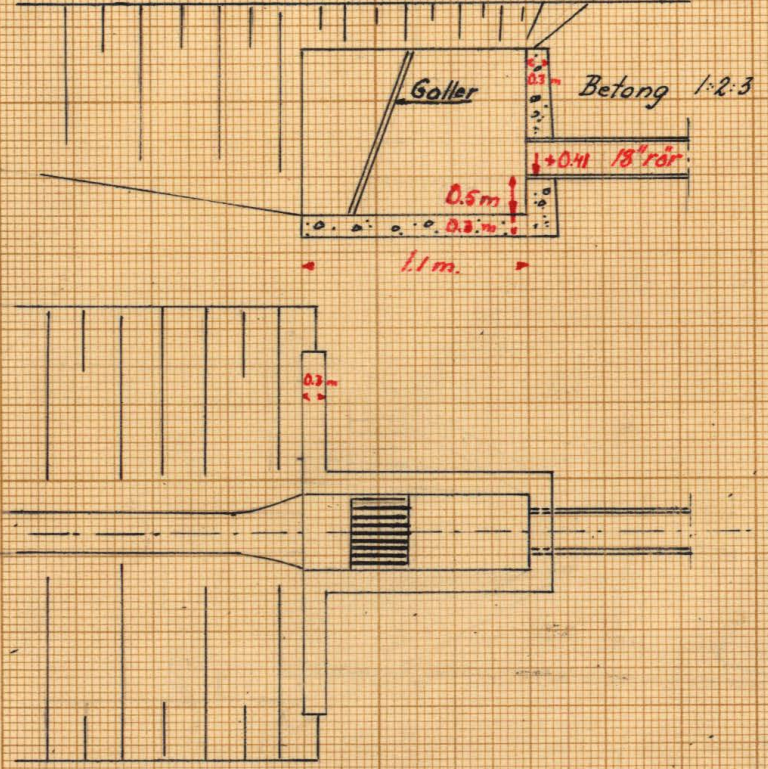

KLN.Nr 002

K 2*0221 2

St 189 Blekinge 2 p. 12



Akt nr:
A221

AU\$A221

original

I 10



162 B 307

A
K 2-0221

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "utdikningsföretaget Munkahejan," inom Sölvesborgs

stad och socken av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör



Innehålla 29 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll, för en sammantänkt nämnde synfästning enligt vederlägg, i Charlotten-
dal, år 1907

År 1907 den 25 oktober kl. 9.45 f.m. in-
stämde sig under tecken, statens landbruksinspektör,
hans landbrukshand Olof Ahlsson, Charlotten-
dal, för att, på grund av vederläggt förordnande (bil. A.)
vederlägga synfästning angående utdikning av
mark, tillhörande länshuset Munkaberg
eller stadsägna nr. 70, 71, 73 och 74, samt Sölvesborgs
slott, inom Sölvesborgs stad- och landsförsam-
lingar av Blekinge län.

Stadsägna i förtecknet hade genom kyrkostämman,
där ingefis i tidningen Sölvesborgsbladet till-
dagen den 9 inner. oktober ^(bil. B.) kl. 10 uppläst:
Sölvesborgs kyrkans stadsägna den 10 inner. okto-
ber (bil. C), ännu genom stämman under tecken
enligt bilagd förteckning ^(bil. D.) blivit kallade till om-
mätning av mark på grund härav följande per-
soner till stämman, nämnda:

Olof Ahlsson, för Sölvesborgs Slott, 6/125 uti nr. 169. av
Sölvesborgs stad, stadsägna nr. 73 och 74,

samt av ängen sakägarna:

Kyrkostämman J. N. Björk, pastor Emma Larsson
av kyrkostämman Karl Johansson, Sölvedal (bil. E. och F.)
för eskeastiken länshuset Munka-
berg, ännu berörda stadsägna nr. 70 och 71,

Olof Ahlsson för Sölvesborgs Slott, 3/500 uti nr. 122,

Otto Persson " " 7/100 " " 24,

Olof Ståhl " Lilljedalshuset länshuset i
Sölvesborg

byråassistenten S. Linn som under föraktbar.

Lagt Blekinge Kustbarns bef. fulln. (1854)

Som godkänna hade turistbarnsmit Ole Als.
som. Lynde af Børnsens driften. Sölv.

§ 1.

Det för undersökning utfrämde förordnades att
huvudsaken ifrågasatta förutning upplästes.

§ 2.

för enot synnerligen hade af, vare sig av dessa
eller av delägarna i förslaget uttänns.

§ 3.

Lagen hade enot förslaget förutnades, enligt syn-
nerligen sikt af.

§ 4.

Sedan det i förutning uppräknade preliminär för-
slaget till den ifrågasatta uttänningen i stäm-
men genomgickes för de nämnda begärs sig af.
väl synnerligen som delägarna ut på fullt för
att dels till uttänningstjänsten i skänkskärmen
af dels verkställa nödiga förändringar af upp-
skattningen. Härvid överenskommes intressen-
terna att till, att det av ekonomiska skäl kan
de gå för sig, skulle ifrågasättas med rät.

§ 5.

Vid sammanträdets fortsättning meddelade underdet
för tilljeddelsen lidenfabriken, som var ägare av
en underdelad invid järnvägslinjen Blekinge Kust-
barns af vater av densamma belägen järnvägs-
att fabriken af hade vägnad att invid med
det ifrågasatta uttänningsförslaget.

§ 6.

Underdet för Blekinge Kustbarn undertrades nu,
att en gammal järnvägsbarn belägen Trumma

behånds förtjunga för de oerförliggande markernas
ändamålsenliga anläggning af att det tillkomma jäm-
vågen ägare att utan kontrakt för ännu intressen
kann lita verkställa detta arbete.

§ 7.

På förfrågan förelände sig de sällskapsaktiva an-
buden, att de skulle förena sig med förtjunga-
skadorna angående det föreliggande utdragningsfrå-
get. Härvid uppgjordes särskild skiss, vilken
blev af styrelsen utskickad. (bil.)

§ 8.

För dagen förklarades af flera frågor att behöva va-
ra sammantäckt beslutades med tillhörande
att beslutningskommittéer skulle att äga rum
i samma plats torsdag den 4 november
kl. 9.45 fm., de delägarna, ombud af styrelsen hade
att tillståndskommittén utan annan kallades till detta
tillsammanskommande.

Chalotendel den 25 okt. 1907.

Magnus Mose

Biträde givna:

Beruhast Nilsson Ola Olsson

År 1907 den 4 november kl. 9.45 fm.

På i förfrågan § bestämt tid af plats sam-
manträdde ännu följande angående styrelsen af
hade därjämte följande delägare i utdragnings-
fråget tillståndskommittén, nämligen:

Olof Olsson, Chalotendel

Olof Olsson, Skottar,

Otto Persson,

Kyrkvännen Karl Johansson,

Kyrkvännen J. N. Björk af

prof. Dr. L. L. L.

§ 9.

Det er fuldstændigt uoprettende fæstet til
udviklingsfæstet gennemgik for de nævnte af
engens hændelse såvel den for som af en best.
ende liden, som delaktigheden i kender
for det samme.

§ 10.

Det er synsmæssig angivet fæstet angiv
udviklings fæstet. (bil.)

§ 11.

Synsmæssig angivet at Olof Olsson
Charlottenlund, at udgive kender for vel er
styrket for fæstet.

§ 12.

Olof Olsson, Charlottenlund itenige jern til
aftefærdig af skolen der til fæstet hende
hændelsen af itenige vandes bestræben
som hos hende tilgængelig for en, som anden
togs del af det samme.

§ 13.

Aden alle frige rinde fæstet er en
beholdende fæstet fæstet.

Charlottenlund den 4 november 1907.

Udgiven af

Bitrædende gæst

Udgiven af

Olof Olsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Jd:m B 29.
1937.



R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lägligen verkställa ifrågavarande förrättning.

~~H~~ Karlskrona å landskansliet den 15 september 1937.

Magnus Wixell

Per Selin

57
Br 245

N. B. 29 år 1937

Landskansliet i Karlskrona

Ink. den 4 SEP. 1937

Till Länsstyrelsen i Blekinge län

Härmed anhällo vidseant om förordande för
behörig förädlingsman att verkställa anförslätt-
ning enligt vattenlagen för borttagning av vatten-
skadade marker inom Lönneborgs flott no 1 & 2
och förslaget hade även kinas jämvägsnummer
dillhåga Blekinge kustbevar

Lönneborg den 4 maj 1937

Oluf Ahlström

Charlottenlund Lönneborg
Blf 233.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av mark, tillhörande fastigheterna Sölvesborgs stadsägorn: r 70, 71, 73 och 74 samt Sölvesborgs slott nr: r 32 69 4 1 , 1 och 2 , i Sölvesborgs socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren Olof Ohlsson, Charlottendal, måndagen den 25 okt. kl. 9.45 fm. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 6 okt. 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Sölvesborgs kyrka söndagen den 10 okt. 1937 betygar:

Lune Larsson
v. pastor.

Anhålles att ovanstående kungörelse efter uppläsningen måtte till mig återsändas:

Magnus Wixell.

Bil. D.F Ö R T E C K N I N G

över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför-
rättning enligt 7 kap. vattenlagen, hos lantbrukaren Olof Ohlsson
i Charlottendal måndagen den 25 okt. 1937 kl. 9.45 fm.

Avsändningsdag: den 6 oktober 1937.

Stiftsnämnden		Lund
Carl Johansson	Sölvedal	Sölveby
Olof Ohlsson	Charlottendal	Sölvesborg
Olof Olsson	Slottet	"
Otto Persson	"	"
Albert Olsson	"	"
Styr. för akt.bol. Blekinge Kustbanor		Ronneby
Lilljedahlska Kläderfabriken		Sölvesborg.

Vedeby, Torskors den 6 okt. 1937.

Kaymo Nicu



Resolution.

Herr kyrkoherden J.N. Björk

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 22 okt. 1937

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Ad. Rodhe

Helge Hylander

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

Härigenom meddelas, att sammanträde för syneförätt-
ning jämlikt gällande vattenlag rörande det företag, som avser
utdikning av mark, tillhörande eckl. bostället

Munkahejan m.fl. i Sölvesborgs socken

kommer att hållas hos lantbrukaren Olof Ohlsson,

Charlottendal

mån dagen den 25 okt. 1937 kl. 9.45 fm.

Vedeby, Torskors den 6 okt. 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

STATENS
LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

BREVKORT



Stiftsnämnden

inr. till Lunds Stiftsnämnd

1937 den 7/10 Dr. no. 1877

Res.

Beslut den 18/10 57

Tjänste.

LUND.

Bil. F

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med kyrkorådet
i Sölvesborg den 20 augusti 1937.

§ 5.

För att kunna upprätta den av kyrkorådet begärda dräneringsplanen för prästlönejorden Munkahejan hade lantmäteriförrättaren genom kyrkovärden Carl Johansson låtit anmäla, att laga syneförrättning måste hållas rörande Munkahejans utlopp.

Att såsom pastoratets ombud närvara vid nämnda laga syneförrättning utsåg kyrkorådet kyrkovärden Carl Johansson, Sölvedal, Sölveby, med maskinist C.F. Danielsson Sölvesborg, såsom suppleant. Ut supra.

I tjänsten
June Carlson
V.pastor

BLEKINGE KUSTBANOR

TRAFIKCHEFEN

Telegrafadress "KUSTBANAN"

Rikstelefon 172

RONNEBY

12.

Pri G.

F u l l m a k t

för Byråassistent S. Lind att vid syneförrättning avseende
utdikning av mark tillhörande Munkahejan m.fl., som hålles
hos lantbrukaren Olof Ohlsson, Charlottendal, den 25 dennes,
föra undertecknat bolags talan.

Ronneby den 12 oktober 1937.

Aktiebolaget Blekinge kustbanor

huvudsalare

Bevittnas:

L. Ring *M. Ring*

Bil.

Underteskt, undt för kyrkorådet i Sölvesborg,
 förklarar mig härmed för gemensamt sak med
 sekonden till synsfrättning enligt uttalanden för-
 mätte uttalande av den s. k. Menckelhofen i
 Sölvesborg kyrkan.

Charlottenberg den 25 oktober 1907.

Thors Johansson

Förstående yrkande uttalande:

Wagman Nicoll

Bernhard Nilsson

Ola Olsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Munkahejan," i Sölvesborgs stad och socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser utdikning av en del till ecklesiastika lönebostället Munkahejan, Sölvesborgs stadsägor samt Sölvesborgs slott, ^{tilhörande} vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdet ledande avloppsdike upptages till större djup än detsamma för närvarande innehar.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet för detsamma utmynnar i ett av de avloppsdiken, som ingår i Vesans invallningsföretag.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r ,

a r e a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurer-na inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 5,21 hektar, uteslutande odlad jord.

Över det till uppgrävning och fördjupning föreslagna avloppet har efter å marken verstillda avvägningar, sektionering-ar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna syneförrättning blivit bestämt att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Jämförelseplanet för de verkställda avvägningarna är lika med 0-planet för Sveriges precisionsavvägning.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar m. m.

Avloppetsdikets nederbördsområde uppgår till endast omkring 150 hektar, och bliver på grund härav flodvattenmängden obetydlig. Diket har därför föreslagits att igenläggas med rör, vilka beräknats för en flodvattenmängd av 1 sek.lit. per hektar av nederbördsområdet, motsvarande för hela området en flodvattenmängd av 150 sek.lit. Då ett relativt fall av 3:1000 kan utvinnas efter dikessträckningen här det, enligt vanliga beräkningsgrunder, visat sig, att en rörledning med 45 cm:s /18"/ inre diameter erfordras för flodvattenmängdens bortförande. - Brunnar äro föreslagna å de platser, där sådana befunnits erforderliga.

För markernas torrläggning erfordras, att en trumma genom Blekinge Kustbanors banväll fördjupas omkring 1,2 meter. Trummans dimensioner äro: bredd = 1,2 meter och höjd = 0,65 meter. - Vid ändringen av vattenavloppet må det stå järnvägens ägare fritt, att antingen sänka den nu befintliga trumman eller ock anordna nytt avlopp genom banken av 45 cm:s cementrör, i eller invid trumman.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade

kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneför-
rättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade.

Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett
sammanlagt belopp av 2150.- kronor. I detta belopp är ej in-
räknat förändringen av vattenavloppet genom järnvägsbanken,
vilket beräknats till 400.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vat-
tenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom
företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskil-
da ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan-
de andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen,
ävensöm båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt
arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd ut-
gör markens värde före utdikningen 3724,20 kronor, och efter
utdikningen 7752.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget
skulle komma att uppgå till 4027,80 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den
genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att
härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet,

som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunna inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt uppgjord gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderinglängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad hans mark därigenom beredes, dock med iakttagande av bestämmelsen i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkän-

nas större bidrag till kostnaderna för utdikningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas angivna i en särskild, till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängd, i vilken delaktigheten finnes uträknad i procent.

Kostnaden för ändring av vattenavloppet genom Blekinge Kustbanors banvall skall, jämlikt bestämmelsen i 7 kap. 9-11 §§ gäldas av järnvägens ägare.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att den föreslagna ledningen skall utföras av fullgoda cementrör eller saltglacerade lerrör, ej sämre än kvalitet III;

att innan rören nedläggas desamma skola av vederbörande lantbruksingenjör besiktigas och godkännas;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom

infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om...

utförande på annat sätt;

att de föreslagna dikesbrunnarna skola rensas minst tvänne

gångar årligen och avloppsdiket vid rörmynningen alltid hållas

fritt från gräs och föroreningar;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna

förrättning tagit åt sig laga kraft och vara bragt till full-

bordan före den 31 dec. 1939.

att ändringen av vattenavloppet genom Blekinge Kustbanor.

skall verkställas av järnvägens ägare;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande,

delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse

för företaget, samt

att företaget skall benämnas: "utdikningsföretaget Munkahejan."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och för-

delas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var

och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol; adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Charlottendal den 4 november 1937.

Kayman Nicell

Biträdande godemän:

Bernhard Nilén

Ola Olsson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Munkahejan" inom Lövestorps stad och socken
av Blekinge län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
			Lövestorps sked		
		73,74	Lövestorps	1	Olof Ohlsson I sök
		70	Lövestorps		Eckl. köpebrevet Munkhaga om Olof Ohlsson I sök
				2	sandmylla på moränbotten
				3	—
				4	—
				5	—
				6	—
				7	—
				8	—
					Summa
		71	Lövestorps		9: 9: sök
				9	sandmylla på moränbotten
				10	—
				11	—
				12	—
					Summa
			Lövestorps sked		
	3/500	32	Lövestorps sked		Olof Ohlsson II
				13	sandmylla på moränbotten
				14	—
					Summa
	6/125	169	Lövestorps sked	15	Olof Ohlsson I sök
				16	sandmylla på moränbotten
					Summa
	7/100	24	Lövestorps sked	17	Olof Persson
				18	sandmylla på moränbotten
				19	—
					Summa

Olof Persson i sked och i sked

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt & dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr.	öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar											
	06							1500	0.7	1050	63	00	1	1500	90	-		27 -
	13							1500	0.6	900	117	-	1	1500	195	-		78 -
	17							1500	0.9	1350	229	50	1	1500	255	-		25 50
	27							1500	0.8	1200	324	-	1	1500	405	-		81 -
	15							1500	0.7	1050	157	50	1	1500	225	-		67 50
	57							1500	0.3	450	256	50	1	1500	855	-		598 50
	90							1500	0.3	450	405	-	1	1500	1350	-		945 -
	57							1500	0.2	300	171	-	1	1500	855	-		684 -
	276										1660	50			4140	-		2479 50
	01							1500	0.4	600	6	-	1	1500	15	-		9 -
	22							1500	0.5	750	165	-	1	1500	330	-		165 -
	35							1500	0.5	750	262	50	1	1500	525	-		262 50
	21							1200	0.6	720	151	20	1	1200	252	-		100 80
	79										584	70			1122	-		537 30
	09							1500	0.9	1350	121	50	1	1500	135	-		13 50
	06							1500	0.5	750	45	-	1	1500	90	-		45 -
	15										166	50			225	-		58 50
	58							1500	0.5	750	435	-	1	1500	870	-		435 -
	53							1500	0.5	750	397	50	1	1500	795	-		397 50
	11										832	50			1665	-		832 50
	08							1500	0.7	1050	84	00	1	1500	120	-		36 -
	12							1500	0.8	1200	144	-	1	1500	180	-		36 -
	14							1500	0.9	1350	189	-	1	1500	210	-		21 -
	34										417	-			510	-		93 -

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ägarens namn
littera å plankartan	mantal	nummer	namn	
<u>Sölvesborgs stad och socken</u>				
			Sölvesborgs stad	
		73, 74	Stadsägen	Olof Ohlsson I
		70	Stadsägen	Eckl. lämnarstället offentliga bejaren an. Olof Ohlsson I
		71	— " —	9: 9:
3/500	132		Sölvesborgs slott	Olof Ohlsson II
6/125	169		— " —	Olof Ohlsson I
7/100	24		— " —	Otto Persson
				<u>Summa</u>

uträknings- och värderingslängd.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kostnadsberäkning över "utdikningsförbundet Munkabergs", namn Fäbresbergs stad och socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Dagsverkspris: 6. — kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1-4+11	311	<u>Fäbressträckan A-B.</u>						
1-1+73	73	Reusning av öpprad dike	73	0.20	14	60		
1+73-4+1	228	18" cementrör	228	6.-	1368	-		
4+9-11	2	"	2	6.-	12	-		
1+73-2	27	Schaktning, läggning av rör och återfyllning	27	0.50	13	50		
2-2+5	5	Schaktning, läggning av rör och ruggbansens vridnings- ställande	5	5.-	25	-		
2+5-4+1	196	Schaktning, läggning av rör och återfyllning	196	1.50	294	-		
4+1-9	8	Rörläggning med 18" cementrör genom järnvägsbank tillhö- rig Blekinge länstämman be- hövs av järnvägens ägare						
4+9-11	2	Schaktning, läggning av rör och återfyllning	2	1.50	3	-		
1+73		Kringgjutning vid rör- utlopp				50	-	
		Överföras			1780	10		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överförsk			1780	10		
2+5, 4+1		Intagningsbrunnar	st	2	40.-	80.-		
4+11		Intagningsbarräng			100.-		1960	10
		For oförutsedda fall, arbr.						
		lets tillägg till. till.						
		lägges c:a 10%					189	90
		Summa					2150	-
		Summa genom järnväg					400	-
		Summa					2550	-
		Charlottenburg den 4 november 1937.						
		Wagman Oxele						

Kostnadsfördelningslängd för "utdelningsföretaget
Munkahejan" inom Söderborgs stad och socken av
Blekinge län; upprättad vid anordnandet enligt
statutlagen år 1937

Förhållandes			Ägarens namn	Delaktighetslöl	Distributionskostnad		Fördelings- kostnad	
Antal	Nummer	Namn		%	kr	ör	kr	ör
Söderborgs stad								
	7374	Ladstuga	Olof Olsson I sock	0.67	14	41	1	78
	70	Ladstuga	Eckl. lönkost. Munkahejan an. Olof Olsson I sock	61.56	1323	54	163	09
	71	Ladstuga	Eckl. lönkost. Munkahejan an. Olof Olsson I sock	13.34	286	81	35	40
Söderborgs socken								
3/500	132	Söderborgs sock	Olof Olsson II	1.45	31	17	3	85
6/125	169	Söderborgs sock	Olof Olsson I sock	20.67	444	41	54	86
7/100	24	Söderborgs sock	Ola Persson	2.31	49	66	6	13
			<i>Summa</i>	100.00	2150	—	265	41

Charlottenberg den 4 november 1937.

Raymond Nicell

Biträdda gämnar
Bernhard Nilsson Ola Olsson

Olof Olsson 21.34% 458.82

Eckl. lönkost. 74.90 1610.35

Olof Olsson 1.45 31.17

Ola Persson 2.31 49.66

100 - 2150.00

2-0221

DIARRHEA 5

K. L. NELSON AND M. J. FORD

CONCLUSIONS

till

UTDIKNINGSFÖRETAGET MUNKAJEJAN
Sölvesborgs socken, Blekinge län.

Anschrift

Genom Ringl. Lantbruksskolas
beslut denna dag fasthålls sin efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 april 1941.

På Ringl. Lantbruksskolas vägnar
Hjalmar Forsman


Betänkande

till

UTDIKNINGSFÖRETAGET MUNKAHEJAN

Sölvesborgs socken, Blekinge län.

Översiktskarta.

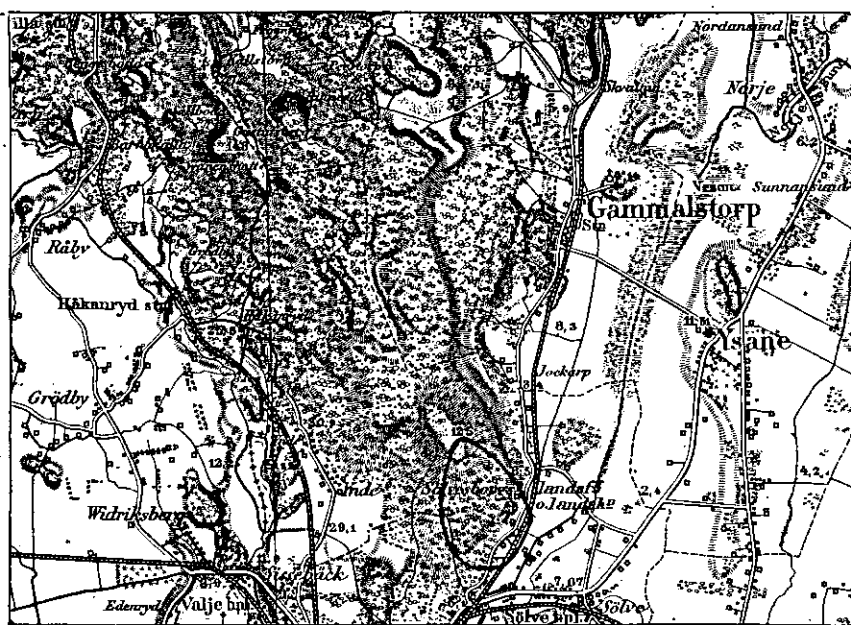

Skala 1:100000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Munkahejan," inom Sölvesborgs stad och socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 2 km.

läge.

norr om Sölvesborgs stad.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 4 november 1937 hava alla

rättsliga frågor rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar

samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Anslagssö-

Delägarna i företaget hava överens-

kande.

kommit att till utförande av detsamma

söka statsunderstöd i form av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet.

Allmän beskriv-

Deri företaget ingående markerna ut-

ning över avdik-

göras endast av odlad jord.

ningsområdet.

Jordmån.

Jordmänen utgöres uteslutande av sand-

mylla på moränbotten.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres av våra

vanliga kulturväxter.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser införda i

det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörjat

inom ett år efter det syneförrättningen vunnit

laga kraft och vara bragt till fullbordan före

den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som genom

företaget komma att förbättras, uppgår till 5,21 har.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintli-

ga tillstånd blivit värderade till 3724,20 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 7752.- "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 4027,80 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kost-

naden för företagets utförande blivit be-

räknad till 2150.- "

Övriga kostnader, såsom syne-

kostnader, betänkande m.m. utgöra 352,19 "

vadan samtliga med företagets genomföran-

de förenade utgifter uppgå till 2502,19 kr.

Relativ

Vid jämförelse mellan den

kostnad.

båtnad, som beräknats uppkomma genom företaget och de med företagets utförande förenade kostnaderna befinnes, att relativa kostnaden utgör 0,62.

Anslagsbe-

Enligt gällande bestämmelser

lopp.

skulle anslagsbeloppet till företaget kunna uppgå till: /avrundat/ 910.- "

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av bidrag från statens avdikningsanslag måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ kostnadsberäkning;
- 2:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
- 3:o/ översiktskarta;
- 4:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande företaget och

5:o/. plankarta och andra ritningar rörande det-

samma /2 bl./

Vedeby, Torskors i januari 1939.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Kostnad enl. synehandlingarna		2546,27 ^x ~~2150,-~~ kr.
Synekostnader	265,41 kr.	
Betänkande m.m.	86,78 "	352,19 "
	Summa kronor	2898,46 ~~2502,19~~

Vedeby, Torskors i januari 1939.

Magnus Wixell.

^x Ökningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2898 kronor 46 öre.

Stockholm den 3 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjalmar Forsman.

ARVODESRÄKNING.

Betänkande för sökande av statsunderstöd 6 sid.	18.- kr.	
Översiktskarta	4.- "	
Kostnadsberäkning	<u>3.- "</u>	25.- kr.
Kopia av plankartan	16,49 kr.	
" " längdprofil m.m.	4,54 "	
Avskrifter av synehandlingarna 29 sid.		
" " betänkande med bil. <u>9 "</u> 38 sid.	20,90 "	
Översiktskarta till avskriften	<u>4.- "</u>	45,93 "
Upprättande av förenings-, ansöknings-		
m.fl. handlingar och skrivelser samt		
3 ex. rubrikark och inbindning av 3		
band handlingar.		12.- "
Utlägg: lösen för lagakraftbevis		<u>3,85 "</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>86,78</u>

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning å lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från nedanstående dag.

Vedeby, Torskors den 16 mars 1939.

Magnus Wixell.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 7, likhet med originalet

bestyrkes i tjänsten:

Magnus Wixell

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde
med intressenter för utdikningsföre-
taget Munkahejan beläget i Sölvesborgs
stad och socken den 4 november 1937.

§ 2.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs
Olof Ohlsson, Charlottendahl.

§ 4.

Till ledamöter i styrelsen utsågs: Karl Johansson, Sölvedal och
Olof Ohlsson, Charlottendahl.

Som ovan.

Karl Johansson

Justeras:

Olof Ohlsson.

Rätt avskrivet, betygar

Karl Johansson

Duplett.

B e v i s över avsyning av utdiknings-
arbete enligt rekvisition av vederbörande
intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Munkahejan," inom Sölvesborgs
stad och socken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, vilken av-
slutades den 4 november 1937 och sedermera tagit
åt sig laga kraft.

Statsunderstöd i form av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet
är sökt till företaget.

Fastställd arbetstid enligt syneförrättningen: före den 31 dec. 1939.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Olof Olsson, Charlottendal,
Sölvesborg.

Avsyningen verkställd den 31 mars 1938 av statens lantbrukssti-
pendiat Bengt Wiking.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i enlighet med
den laga kraftvunna arbetsplanen och förordas till godkännande.


Vedeby, Torskors den 4 april 1938.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Stpl. 1.- kr.
/å originalet:/

Bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Utdikningsföretaget

Gruckabryggen"

Sölvesborgs stad o. socken och Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal 25 ar	24	0,17	4	08		
		har	5.98	1,06	6	34		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000			5	48		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10-15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje	0.25	5,-	1	25		
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalar					27	75
		blad						
		Överföres					33	75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 75
		Avvägning:				
		a) ^{medel i jämförelse} ~~avvägning~~ , längdmätning ^{o. d., § 46, mom. 4} dagar 1 12,00 12 -				
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har 5,98 0,50 2 49				
		avvägda punkter st. 95 0,03 2 85				
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km. 1,7 2,00 3 40				
		i annan mark " 5,00 20 74				
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 25 ar, st. 24 0,07 1 68				
		har 5,98 0,20 1 20 2 88				
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st. 0,04 1 50				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar 12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km. 4 -				
		för övriga kilometer st. 1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st. 38 0,06 2 28				
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer " 19 0,12 2 28 8 56				
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall 0,5 4 - 2 -				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion " 25				
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar " 1 3,00 3 - 5 25				
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ² 0,02				
		dagar 1/2 12,00 6 -				
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km. 3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna " 1,00				
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		" nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. " 6,00				
		2) " " över 20 " 1 10,00 10 - 10 -				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm. 15 0,03 45 1 45				
		Överföres				90 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 13
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp fm "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 55	6 55
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	95	0,01		95
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar (frätthetstun) "	6	0,20	1 20	5 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "		12,00	3 —	
		slanficka "		12,00	6 —	
						12 —
		Lösen för : Summa kronor				168 63
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer st.	24	0,10	2 40	
		har 598 0,28			1 67	
		Överföres			11 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 02	
		3) insättning av höjdlägestal st.	95	0,02	1 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	16 49
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	0,4	7,-	2 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			25	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00	3 -	
					6 05	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			1 51	4 54
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka „		12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				48 98
		Övriga-förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	14 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				23 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				10 -
		Summa kronor				47 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				168 63
		Lösen för kopior och avskrifter				48 98
		Övriga förrättningskostnader				47 80
		Summa kronor				265 41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till Östra häradsrätt.

Andersson den 4 nov 1927

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor _____ kvitteras:

den _____ 19 _____

168.63
48.98
14.60
232.21

gr.
42.26

33
41

K

2-0221 8009

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 MAJ 1941

45

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 april 1941 till
utdikningsföretaget Munkahejan i Sölvesborgs stad och socken av
BLEKINGE LÄN

M. Kaud.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med ettusenetthundrasextio (1.160)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt en av dåvarande statens lantbruksingenjör M. Wixell vid synförrättning år 1937 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ^{2a} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt & vederbörande intressenter i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplär upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Förändat
Karl Johansson
Förändat

den 29 April 1941
Olof Ahlström
Charlottenelake

Att

Karl Johansson och Olof Ahlström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intaga:

Jens Bengtsson
Adress Hörviksbo

Karl Johansson
Adress Hörviksbo

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Ahlström