

Förslag i 2 blad till

VÄGHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen


Åren 1941-1942 av:

More Miller

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

































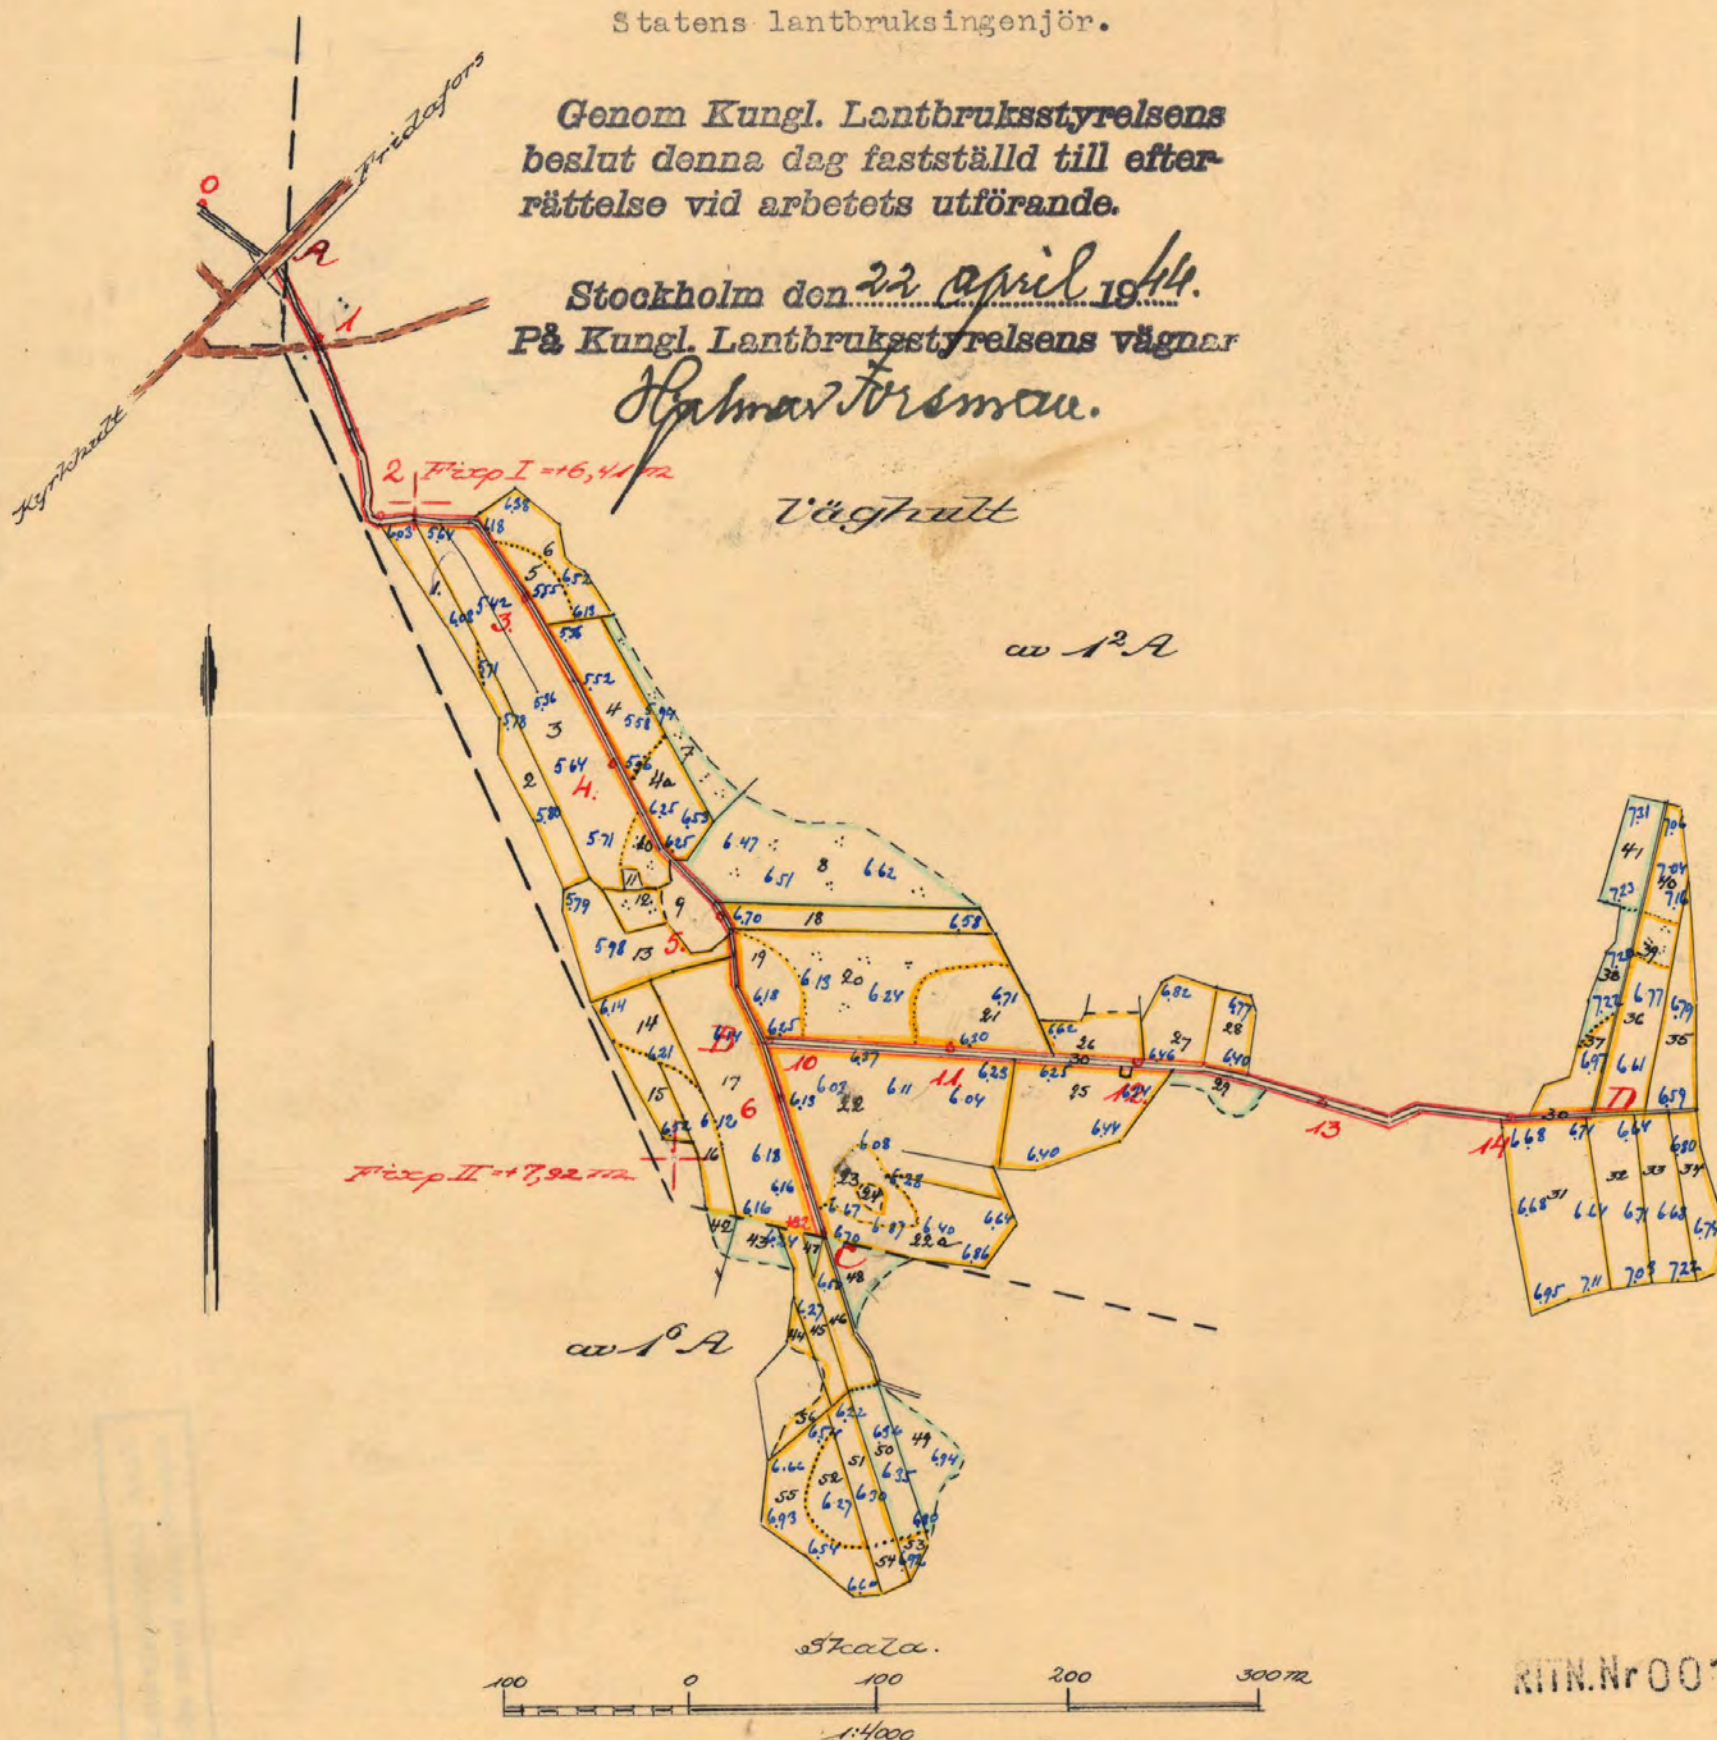


Tillhör förslag till
Väghults dikningsföretag år 1942.
Huse Mellén

Statens Lantbrukshögskola.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

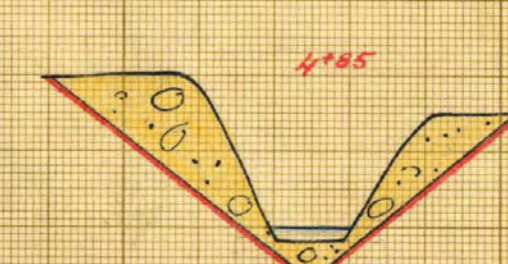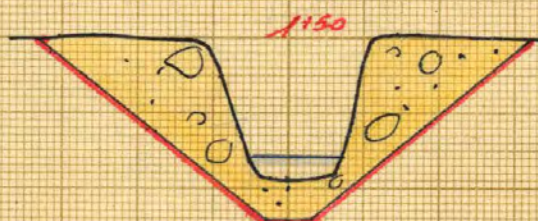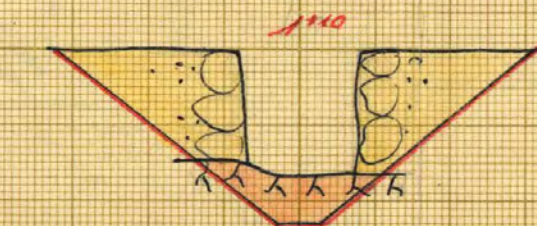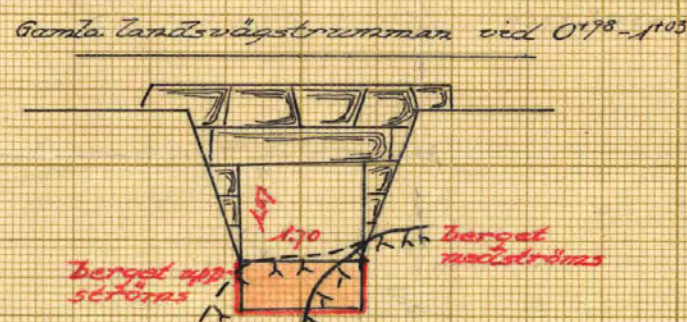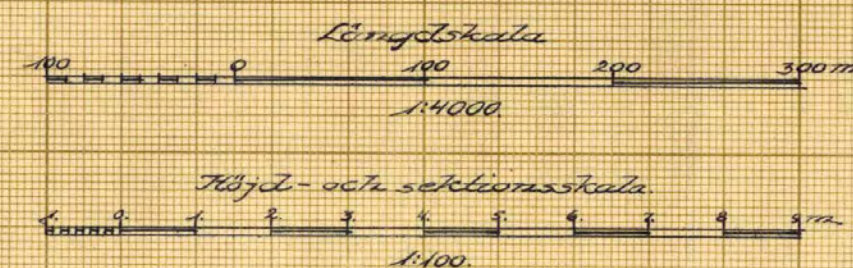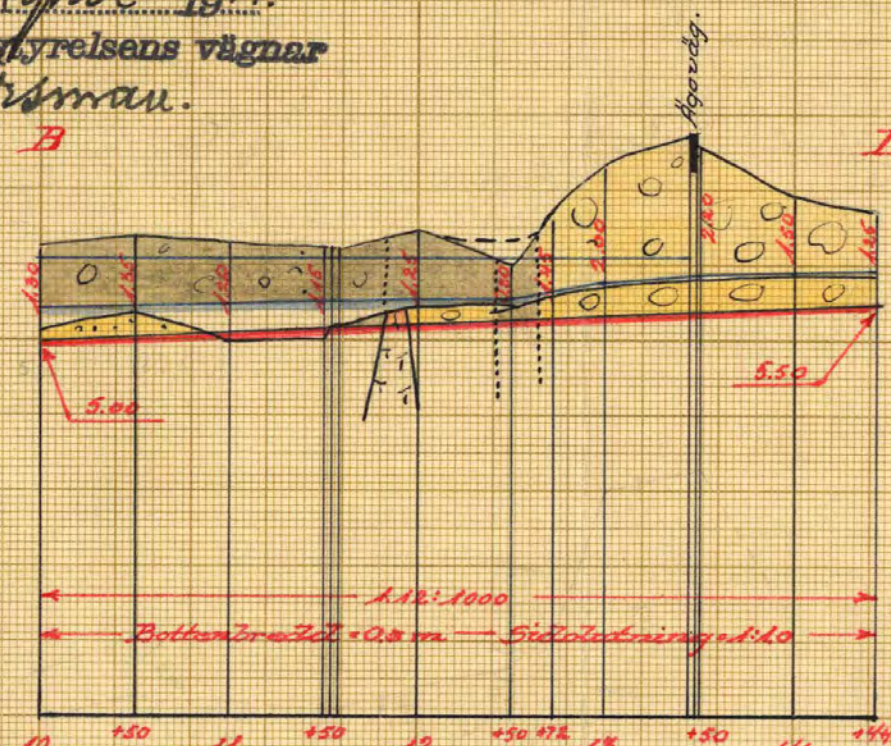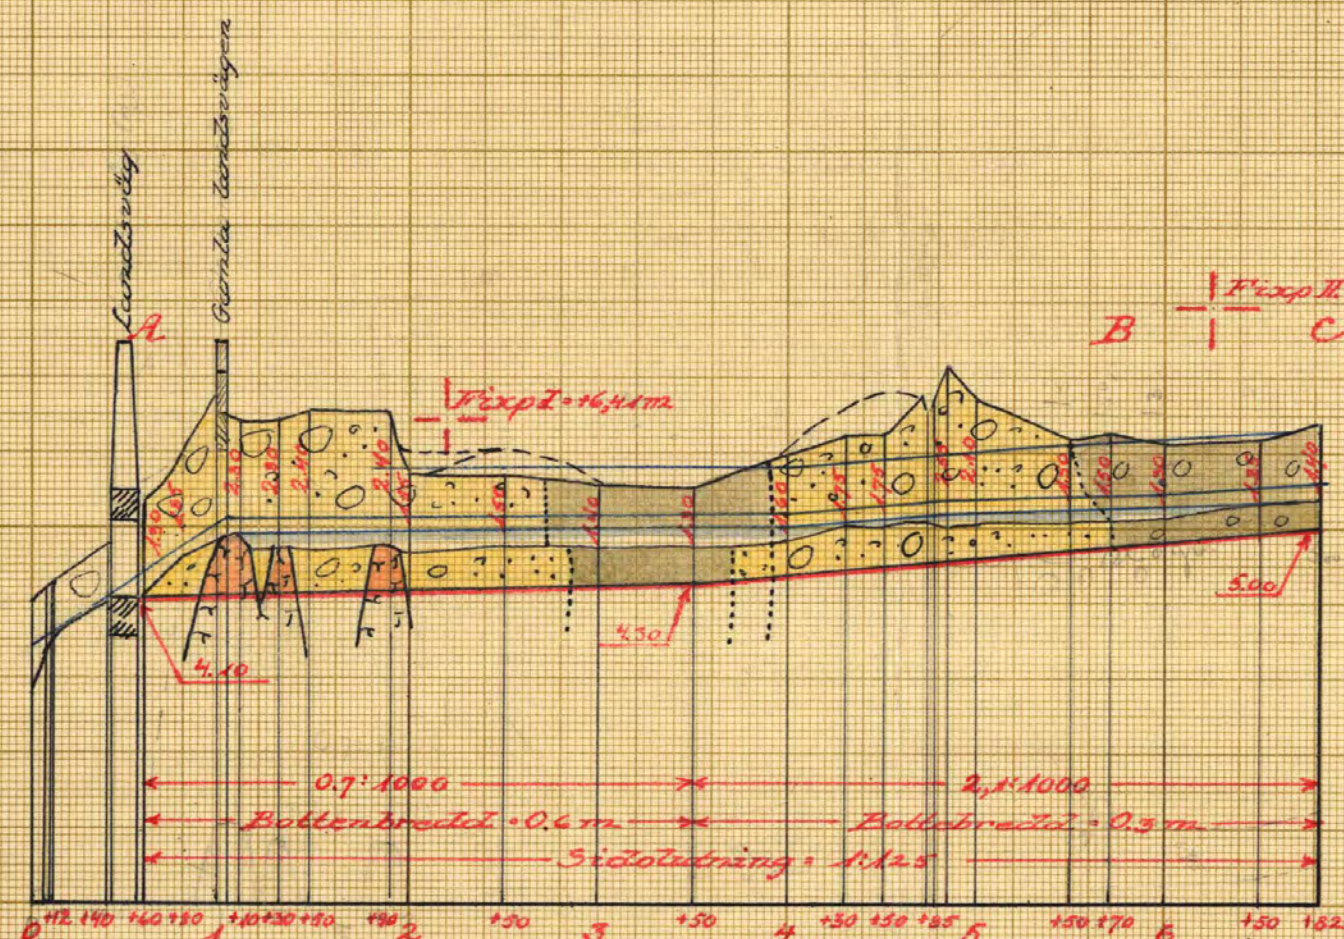



Akt nr:
A275

AU\$A275


K _____ 2*0275

14461

DIARIE NR
K. 10. 1. 1902
13. 1. 1902



Furgh. Landbruksstyrelsen
Kulturarvsmuseets arkiv

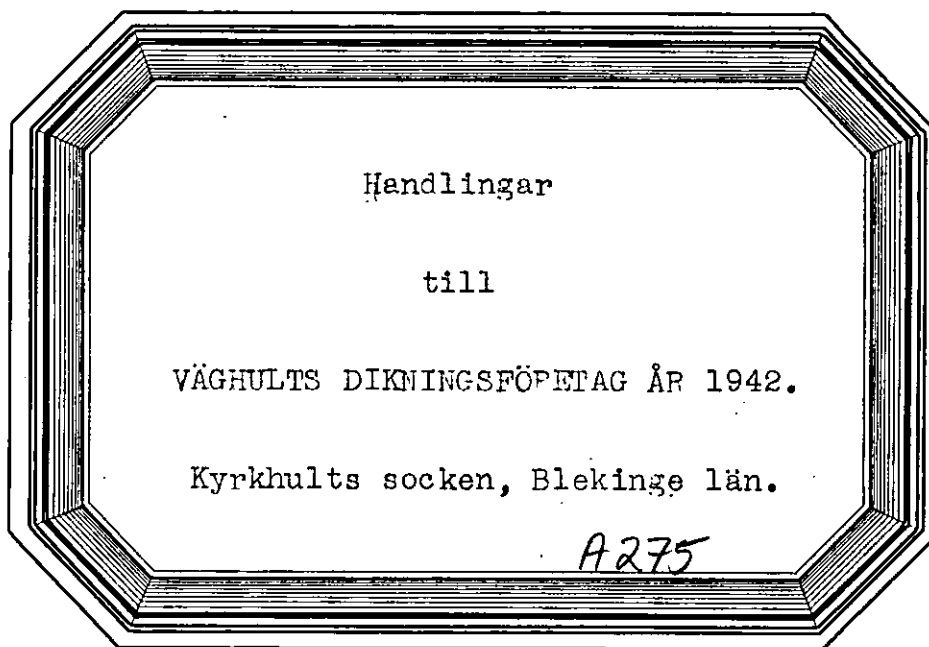

Skräboåns nederbördsområde n:r 87.

Handlingar

till

VÄGHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande 33 paginerade sidor och en arvodesräkning samt 2 ritningar.

1.
Protokoll, fört vid syn-
föreläsning enligt rättslagen
angående förläggning av
marken, tillhörande Våghult
nr 1 i Ryskults socken av
Blekinge län.

Onsdagen den 3 december 1941 kl 10 pm inställde
sig underbetrad lantmätaren för jämte skiftersode-
männen Olof Jönsson i Brämarebygd och Bengt
Kordén i Råaboda hos lantmätaren Ernst Olsson i
Våghult för att på grund av lantstyrelsens för
föreläsningens utfärdade förordnande påbörja
föreläsningens handläggning. Rungörrelse angående sam-
manhådet (Bil. B) hade upplästs i Ryskults
kyrka den 16 november 1941 och införts i tidningen
Karlshans Allehanda den 17 samma månad, varjämte
kända sakägare erhållit underlåtelse, enligt förelä-
sning (Bil. C), i anledning varan följande personer
jämte synmännen kommit tillstädes.

Sökande till föreläsningen:

Lantmätaren Ernst Olsson, ägare till $\frac{1139}{5914}$ av Våghult 1²

Övriga sakägare:

Distrikts vägdistrikt genom vägstyrelsens ordförande riks-
dagsmannen Olof Hållgren, Hållertz, bi-
rädd av vägmästaren Viktor Sjöholm,
Anörum.

§ 1.

Ansökan till föreläsningen och lant-
styrelsens med anledning härav utfärdade för-
ordnande upplästes och tillades handlingarna (Bil. A¹⁻³)

§ 2.

Ernst synmännen infördes intet jäm. Sjöholm

visade de ej en något jämsförhållande till någon sak-
ägare.

§ 3.

Sammantrades karta över anditningsområdet och
profilering över undersökt avlopp.

§ 4.

Sökanden yrkade, att avloppen skulle upp-
grävas i den omfattning, som förklarades för ändamålsenlig
anläggning av hans mark.

§ 5.

Opplystes, att kumman för nya landvägen
byggdes i början av 1930-talet.

Behörigande gamla landvägen meddelade väg-
styrelseombudet, att densamma efter nya landvägens
utkomst ej längre underhölls av väghärrarna. Event.
erforderlig förändring av kumman borde därför be-
kostas av diktningföretaget.

§ 6.

Det ansågs erforderligt att kumman för
markvägen på företags bekostnad byggdes vid 4+05
och 13+45.

§ 7.

Syrenåm och sakägare begåvo sig därefter
till anditningsområdet, näst syrenåmen berörigade
marken och avlopp samt företags markvärdering.

§ 8.

Efter syregången fortsattes sammanträdet
på samma ställe som förr, varvid tilltrades att nytt
sammanträde skulle hållas på samma ställe som
dagens fredagen den 6 februari 1942 kl 10 pm, då syre-

män och sakägare hade att tillstådeskonna utan särskild
kallelse.

§ 4.

Som intet vidare förband avslutades samman-
trädet.

Väghult den 3 december 1944.

Uthv. Möller.

Olof Jönsson Bengt Nordén

Tisdagen den 6 februari 1942 kl 10 pm inställdes
sig åter som angivna synemån hos lantbrukaren Ernst
Olsson i Väghult för att fortsätta förståttningens
handläggning. Därjämte tillstådeskon sökanden, Ernst
Olsson, och Olof Persson, ägare till $\frac{552}{2944}$ med Väghult
nr 12.

§ 10.

Det vid fören sammanträdet föda protokollet
upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 11.

Olsson åtog sig, att mot en ersättning
av 100 kronor pr styck ombygga trummorna vid
H+85 och 13+45.

§ 12.

Förståttningssammanträdet redogjorde för det
upprättade förslaget, den beräknade värdnaden, kost-
nadernas fördelning m. m.

§ 13.

Synemånmen avgavs utlåtande (Bil. K.),
vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14

Sitt skafförare nrings landbrukaren Ernst Olsson, Våghult, ~~Sydebo~~ Sidafors.

§ 15

Utmätades gode mämans ersättning och uppjingo till 18 kronor 40 öre för Bengt Korden samt 19 kronor 20 öre för Olof Jönsson, eller tillsammans 37 kronor 60 öre.

§ 16.

Antecknades, att förvärdingsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förvärdings-
åtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	4½ dagar
Sammankräden och markavgränsning	2 --
Uthedning från landmåtkontoret	¼ --
Summa	6½ dagar

§ 17.

Sållsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom korta dagar tillställas skafföraren.

§ 18.

Förvärdningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare förebau upplästes protokollet och sammankrädet avslutades.

Våghult den 6 februari 1942.

Stora möten

Olof Jönsson Bengt Korden

LÄNSSTYRELSEN

I



BLEKINGE LÄN

7.8.36.1937

R E S O L U T I O N.

Med återkallande av sitt den 1 / 11 1937 för lantbruks-
ingenjören Magnus Wixell utfärdade förordnande, förordnar läns-
styrelsen härigenom statens lantbruksingenjör Thore Möller att
lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

H Karlskrona å landskansliet den 20 december 1939.

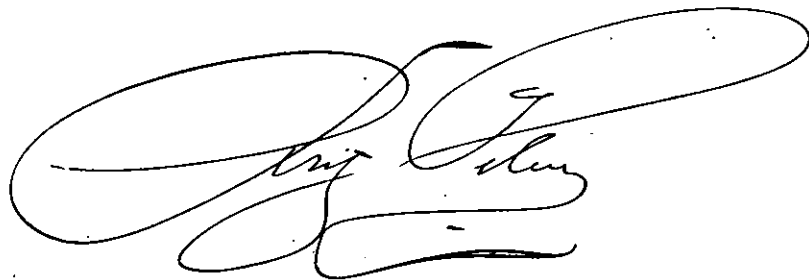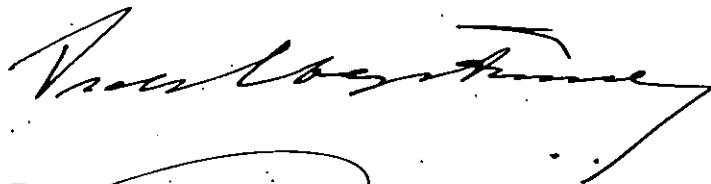

Bil. A.
104.

KUNGL. MAJETS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

J.D. B. 36.
1937.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

H Karlskrona å landskansliet den 1 november 1937.

2.
D. 236 år 1937.

Landskansliet i Karlskrona

Ink. den 1 NOV. 1937

Bil. A.

Till Huvudl. Maj:ts Befallningshavande i Blekinge län.

J.

Undertecknad får härmed vördsamt anmäla att
förordnande för vederbörande förrättningsman att
enligt gällande dikevingslag förätta syn för torvlägg-
ning av mark tillhörande mitt hemman 1139/5914
inkl. Vågshult 1, Kyrkhults socken Lister län.
Vågshult, Kyrkhult den 26 okt. 1937.
Ernst Ohlson.

Felen 273 Rymmer.

Bil. B.

Avskrift.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
av vattenbesvärade marker inom Kyrkhults socken, Blekinge län, hand-
läggas vid sammanträden å nedan angivna tider och platser.

Onsdagen den 3 december 1941 kl. 10 fm hos lantbrukaren Ernst Olsson

1 Vāghult². Företaget synes komma att beröra marker till Vāghult 1²,
6 och 1⁹ ävensom landsvägen mellan Kyrkhult och Fridafors station.

Karlskrona den 10 november 1941.

Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Kyrkhults kyrka sönd. d. 16 nov. 1941 betygar:

Erik Wārsiö.

Komm.

Införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 17 november 1941, betygar:

Thore Möller.

Rätt avskrivet bestyrkes:

Thore Möller

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning rörande torrläggning av marker till Vaghult 1² m.fl. i
Kyrkhults socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 16 november 1941 angående sammanträde hos lantbrukaren Ernst Olsson i

Vaghult, onsdagen den 3 december 1941 kl 10 fm.

Kungörelse till pastosämbetet i Kyrkhults församling,	<u>Kyrkhult.</u>
" " tidningen Karlshamns Allehanda,	<u>Karlshamn.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Bengt Nordén, Kåraboda,	<u>Kåraboda.</u>
" " " Olof Jönsson, Brännarebygden,	<u>Vilshult.</u>
Underrättelse till lantbrukaren Ernst Olsson, Vaghult,	<u>Kyrkhult.</u>
" " " Olof Persson, "	"
" " " Arnold Gustafsson, Vaghult,	"
" " ordföranden i styrelsen för Listers väg- distrikt	<u>Mörårum.</u>

I tjänsten:

Uwe Möller

Utdrag ur protokoll, fört vid samman-
träde med Listers Vägstyrelse i tingshuset
i Sölvesborg tisdagen den 2 december 1941.

Närvarande: Ordföranden Elof Hällgren, vice ordföranden
Gösta Runnquist, ledamöterna Elow Nilsson, Aug. Art. Sandberg
och Per A. Johnsson samt vägmästare Viktor Sjöholm.

§ 6.

Till att närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker, tillhörande Vaghult i Kyrkhults
socken, onsdagen den 3 dec. 1941 utsågs vägstyrelsens ordf. Elof
Hällgren, Hällevik.

År och dag som ovan:

Elof Hällgren

Ordförande.

Rätt utdraget betygar;

Elof Hällgren *Gösta Runnquist*

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

THORE MÖLLER

Tel. 3262. KARLSKRONA

Västingemöres
i Blekinge län

Ink. - 3. FEB. 1942


D.nr. 90/42

Tillhör förslag till

VÄGHULTS DIKNINGSPÖRETAG ÅR 1942

Upprättat vid skedförutläggning enligt
valtenlagen 1941 - 1942

av

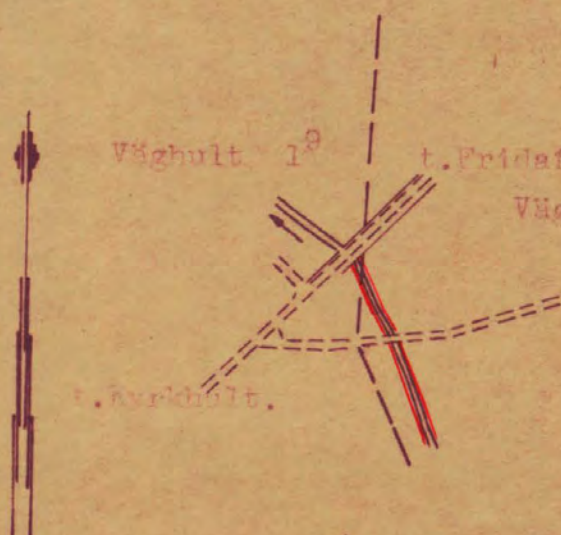
Thore Möller
Statens lantbruksingenjör.Situationsplan.
Skala 1:4000.Emot förslaget i vad det
avser anordningen vid ifrågavarande
trumma har jag intet att erinra.

Karlskrona den 5 febr. 1942

K. Wolffelt

K. Wolffelt


Profil.

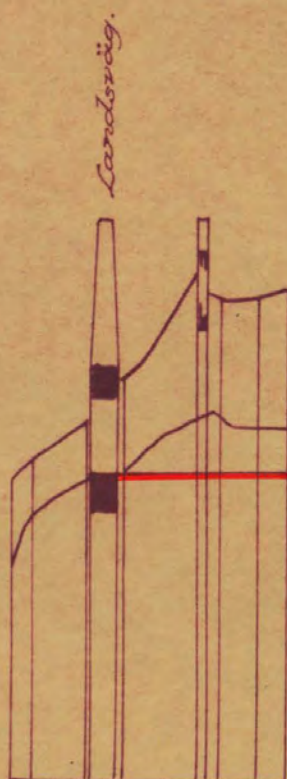

Längdskala 1:1000.

Höjdeskala 1:100

Beräknad landsvägsbredd.

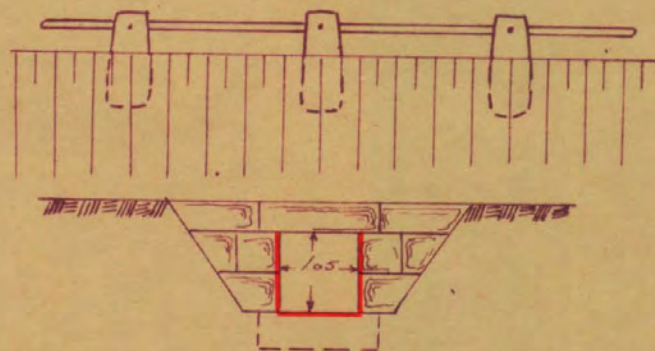

Skala 1:1

Karlskrona den 3 februari 1942.

Thore Möller

Socken, by och hemman	Registernummer	Littra å kartan	Hemmanstal	Ägöföregens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kyrskults socken</u> <u>Vägnä</u>	nr 12	A	<u>1139</u> <u>5914</u>		<u>Eruot Olsson</u>
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				4a	"
				5	"
				6	"
				7	äng
				8	"
				9	backe, förb. g.
				10	åker
				11	backe
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				22a	"
				23	"
				24	backe
				25	åker
				26	"
					Transport

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
11.5				600	69 -	1200	198 -	600	69 -							
17.0				300	51 -	4	204 -	900	153 -							
68.0				200	136 -	"	816 -	1000	680 -							
25.0				"	50 -	"	300 -	"	250 -							
14.0				700	98 -	"	168 -	500	70 -							
08.5				200	17 -	"	102 -	1000	85 -							
15.5				700	108 50	"	186 -	500	77 50							
	12.5			100	12 50	200	25 -	100	12 50							
	55.0			150	82 50	"	110 -	50	27 50							
				10.5	-	-	-	-	-							
06.5				300	19 50	800	52 -	500	32 50							
				01.0	-	-	-	-	-							
05.5				300	16 50	800	44 -	500	27 50							
25.5				"	76 50	1200	306 -	900	229 50							
13.5				400	54 -	4	162 -	800	108 -							
09.5				600	57 -	"	114 -	600	57 -							
11.5				300	34 50	"	138 -	900	103 50							
56.5				"	169 50	"	678 -	"	508 50							
19.5				200	39 -	400	78 -	200	39 -							
15.5				"	31 -	600	93 -	400	62 -							
50.5				"	101 -	400	202 -	200	101 -							
28.5				300	85 50	600	171 -	300	85 50							
84.5				200	169 -	1000	845 -	800	676 -							
21.5				500	107 50	"	215 -	500	107 50							
11.0				"	55 -	800	88 -	300	33 -							
				01.5	-	-	-	-	-							
36.0				500	180 -	1000	360 -	500	180 -							
12.0				"	60 -	"	120 -	"	60 -							
567.0	67.5		13.0	1880 -		5715 -		3835 -								

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				27	åker
				28	"
				29	äng
				30	arlogg
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	äng
				39	åker
				40	"
				41	äng
					Summa
Vagnhult	av 16	A	$\frac{557}{2944}$		Olof Persson
				42	äng
				43	"
				44	åker
				45	"
				46	"
				47	äng
				48	"
				49	"
				50	"
					Transp.

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
567.0	67.5		13.0		1880 -		5715 -		3835 -							
15.5				500	77 50	1000	155 -	500	77 50							
10.0				"	50 -	"	100 -	"	50 -							
	07.0			200	14 -	300	21 -	100	7 -							
			20.5	-	-	-	-	-	-							
45.0				400	180 -	1200	540 -	800	360 -							
22.0				"	88 -	"	264 -	"	176 -							
19.0				"	76 -	"	228 -	"	152 -							
14.0				"	56 -	"	168 -	"	112 -							
19.0				"	76 -	"	228 -	"	152 -							
20.5				"	82 -	"	246 -	"	164 -							
10.0				"	40 -	"	120 -	"	80 -							
	08.5			"	34 -	600	51 -	200	17 -							
05.5				"	22 -	"	33 -	"	11 -							
10.5				800	84 -	1200	126 -	400	42 -							
	11.5			400	46 -	600	69 -	200	23 -							
758.0	94.5		33.5		2805 50		8064 -		5258 50							
	02.5			50	1 25	200	5 -	150	3 75							
	06.5			"	3 25	"	13 -	"	9 75							
02.5				300	7 50	1000	25 -	700	17 50							
11.0				"	33 -	"	110 -	"	77 -							
09.5				"	28 50	"	95 -	"	66 50							
	01.5			150	2 25	300	4 50	150	2 25							
	08.5			"	12 75	"	25 50	"	12 75							
	15.5			200	31 -	500	77 50	300	46 50							
	13.5			250	33 75	1000	135 -	750	101 25							
23.0	48.0				153 25		490 50		337 25							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera på kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares-namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				51	åker
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
					Summa
					Sammandrag
Långskults socken					
Vägnult	ar 1 ²	A	$\frac{1139}{5914}$	1-41	Ernst Olsson
"	ar 1 ⁶	A	$\frac{557}{2944}$	42-56	Olof Persson
					Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23.0		48.0						153	25		490	50		337	25
	12.0							200	24	-	1000	120	-	800	96	-
	11.5							"	23	-	"	115	-	"	92	-
	22.5							"	5	-	"	25	-	"	20	-
	04.0							300	12	=	"	40	-	700	28	-
	22.5							"	67	50	"	225	-	"	157	50
	03.5							"	10	50	"	35	-	"	24	50
	079.0		48.0						295	25		1050	50		755	25
	758.0		94.5				33.5		2805	50		8064	-		5258	50
	79.0		48.0						295	25		1050	50		755	25
	837.0		142.5				33.5		3100	75		9114	50		6013	75
Väghult den 6 februari 1942 Lasse Nielsen Olof Jönsson. Bengt Nordin																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. G.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Huvudavloppet, str. A - B - C.</u>										
+60 +50 0 -3	290	Schaktning av grus o sten, sprängsten	3 m	760	2,20	1672	-	✓		
		Schaktning av dyjord	✓ " 90	0,70	63	-	✓			
		Sprängning av berg	" 55	12.-	660	-	✓	2395	-	✓
+50 +70 3 -5	220	Schaktning av grus o sten, sprängsten	" 470	2,20	1034	-	✓			
		Schaktning av dyjord med sten	✓ " 70	1,20	84	-	✓			
		Schaktning av dyjord	" 40	0,70	28	-	✓	1146	-	✓
+70 +82 5 -6	112	Schaktning av grus o sten, sprängsten	" 50	2,20	110	-	✓			
		Schaktning av dyjord med sten	" 90	1,20	108	-	✓	218	-	✓
		Fördjupning av gamla landsvägstrumman							150	-
		Ersättning för överfart vid 4+85							100	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							391	-
	622	S u m m a							4400	-
<u>Sidodiket B - D.</u>										
+00 +50 10 -12	250	Schaktning av grus o sten, sprängsten	3 m	20	2,20	44	-	✓		
		Schaktning av dy med sten	✓ " 100	1,20	120	-	✓			
		Schaktning av dyjord	" 10	0,70	7	-	✓			
		Sprängning av berg	" 10	12.-	120	-	✓	291	-	✓
+50 +44 12 -14	194	Schaktning av grus o sten, sprängsten	" 370	2,20	814	-	✓			
		Schaktning av dyjord	✓ " 30	0,70	21	-	✓	835	-	✓
		Ersättning för överfart vid 13+45							100	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							124	-
	444	S u m m a							1350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
	622	Huvudavloppet, str. A - B - C							4400	- ✓
	444	Sidodiket, " B - D							1350	- ✓
	1066	S u m m a							5750	- ✓
		Väghult den 6 februari 1942.								
		<i>H. S. Sjöström</i>								

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Söcken och hemman	Registreringsnummer	Littera	Mantel	Ägare	Sök: eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Långkittults socken					
Vägnult	ar 1 ²	A	1139 5914	Ernst Olsson	sök
"	ar 1 ²	A	557 2944	Olof Persson	—
				Summa	

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r .							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Huvudavloppet A - B - C.</u>						
0+60	-	1,30	0,6	3,85	1:1,25	+4,10		= A. Vid landsvägstrumma.
0+80	20	1,85	"	5,25	"			
1+10	30	2,30	"	6,35	"			Fördjupning av trumman för gamla landsvägen vid 1+00.
1+30	20	2,30	"	6,35	"			
1+50	20	2,40	"	6,60	"			
1+90	40	2,40	"	6,60	"			
2	10	1,55	"	4,50	"			
2+50	50	1,50	"	4,35	"			Fixp. I. Höjdläge = +6,41 m. Järndubb i jordfast sten 9 m öster om 2+20.
3	50	1,40	"	4,10	"			
3+50	50	1,30	"	3,85	"	+4,30		
4	50	1,60	0,3	4,30	"			
4+30	30	1,75	"	4,70	"			
4+50	20	1,75	"	4,70	"			
4+85	35	2,55	"	6,70	"			
5	15	2,10	"	5,55	"			
5+50	50	1,50	"	4,05	"			
5+70	20	1,50	"	4,05	"			= B.
6	30	1,30	"	3,55	"			Fixp. II. Höjdläge = +7,92 m Järndubb i stort block 62 m väster om 6+25
6+50	50	1,25	"	3,45	"			
6+82	32	1,40	"	3,80	"	+5,00		= C.
<u>Summa</u>	<u>622</u>	<u>meter</u>						
I bergsektion må sidorna göras lodräta om bottenbredden ökas till 2,0 m.								

Översiktskarta



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Vaghult n:r 1 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F/.

Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen, dels skadas av översvämningar, dels icke kan torrläggas till 1,2 m djup och som alltså väntas vinna båtnad genom avloppens fördjupning och utvidgning.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B - C, jämte ett sidodike, betecknat B - D. På plankartan äro avloppen, som skola bibehållas öppna, utmärkta medelst dubbla röda linjer.

Företaget ligger inom Skräboåns nederbördsområde n:r 87.

Mom. 2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 20 december 1939, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej

heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Dikningsarbetet börjar vid trumma under landsvägen mellan Kyrkhult och Fridafors. Förslaget har i denna del granskats av vägingenjören i länet /Bil. E./.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Avloppens dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar huvudavloppets nederbördsområde ²13,55 km². Inom området ligga ett flertal sjöar med en sammanlagd areal av ²1,557 km², motsvarande 11,6 % av nederbördsområdet, vilket kan beräknas i avsevärd mån utjämna vattenföringen i avloppet. På grund härav har flodvattenmängden beräknats icke överstiga ³1,0 m³/sek, motsvarande en avrinning av ²0,75 lit/sek/km². Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till ³0,15 m³/sek.

Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0,7:1000. Bottenbredden har nedströms punkt 3+50 bestämts till 0,6 m och uppströms samma punkt till 0,3 m. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25.

Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 1,0 m vid flöden och 0,4 m vid medelvattenföring.

Sidodikets nederbördsområden är av mindre omfattning och fallförhållande äro goda, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamånsenlig torrläggning av sökandens mar-

ker. För detta avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.5. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+6,41$ m. Järndubb inborrad i jordfast sten 9 m öster om 2+20, 0,5 m över markytan.

Fixp. II. Höjdläge $=+7,92$ m. Järndubb inborrad i stort block i stenbacke 62 m väster om 6+25.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.6. Broar och trummor.

Såsom ovan framhållit skola grävningsarbetena börja vid trumman under nya landsvägen mellan Kyrkhult och Fridafors. Bottenläget i trumman medger vid medelvattenföring, torrläggning till 1,2 m djup av i företaget ingående mark. Däremot har den för liten genomloppsöppning, varför den vid flöden förorsakar en viss uppdämning. Till följd av det starka fallet nedströms trumman beräknas uppdämningen dock icke komma att uppgå till mer än 4 å 5 cm, varför ombyggnad icke kan anses motiverad. På grund härav bestämmes att trumman skall bibehållas i oförändrat skick.

Trumman för gamla landsvägen måste fördjupas. Då den vilar på berg synes fördjupningen kunna ske utan att överbyggnaden skadas. Efter

nya vägens tillkomst underhålles den^{na} vägdel ej längre av vägdistriktet, varför fördjupningen skall bekostas av dikningsföretaget.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppför-

da över ifrågavarande avlopp bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. På broar eller trummor över sträckan

A - 3+50 får överbyggnaden ej läggas på lägre höjd över botten än 1,2 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 2,0 m. För övriga avloppssträckor må angivna mått minskas till 1,0 m.

Mom.7. Ersättningar.

För genom avloppens uppgrävning försvårad överfart och ökad kostnad för brohållning skall till Ernst Olsson utgivas ersättning med 100 kronor för broar vid 4+85 och 13+45 eller tillhopa 200 kronor.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje fastighet har därför att taga del i med företaget lag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H./ har varje fastighets kostnadsandel angivits i såväl kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, gäldas efter samma andelstal men skola vid förrättningsens avslutande, om så erfordras, av sökanden förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ På ritningarna angivna bottenlägen och fastställda slänter skola gälla framför i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.
- 4/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

6/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.

7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1946.

8/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Domstolsavgift.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid detta företag.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Väghults dikningsföretag år 1942".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren till 1139/5914 mtl Väghult av 1.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adress S t o c k h o l m, till vilken besvärerna för att komma under prövning skola vara inkomna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för lagkraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Väghult den 6 februari 1942.

H. M. M. M.

Oluf Jönsson. Bengt Nordén

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Vägnuts dikningsföretag år 1942

Rydbohus

socken och

Blekings

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50	4	-	4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	24	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 ar	40	0,17	7	31		
		har	837	1,06	8	87		
		äng och odlingsmark medelareal 11 ar	11	0,05		65		
		har	142	0,46		65		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	4	0,05		20		
		har	033	0,78		26		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~20-15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	03	11,00	3	30		
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalket bladet			4	-		
		övriga regalket blad					32	34
		Överföres					36	34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 34
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4 1/2	12,00	51 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>24</u> punkter pr har	98	0,50	4 90	
		avvägda punkter	100	0,03	3 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	24	2,00	4 80	
		i annan mark		5,00		63 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <u>17</u> ar, ...	58	0,05	2 90	
		 har	1013	0,10	1 01	3 91
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	58	0,04	2 32	2 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	108	0,06	6 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	54	0,12	6 48	12 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	106	3,50	3 71	3 71
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	19	0,22	5 32	
			11	0,22	2 42	
						7 74
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	106	3,50	3 71	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	06	1,00	60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen <u>20</u> m. ² sektion på	06	1,00	60	
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		4 91
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	26	0,03	78	1 78
		Överföres				142 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				142 32
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.06 4,00	4 24	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 75	9 99
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Rifarbeta				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01	1 —	1 —
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	2 0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	3,00	21 —	21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00	3 —	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Skiss och ritning på väggenjören			6 —	6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarbarket			7 —	
		blad				
		övriga regalarbarket	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal	17 ar ägofigurer	58 007	4 06	
			st.	10.13 0.14	1 42	
			har			
		Överföres			12 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	100	0,02	2 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,05	1 30	17 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta..... km.				
		befintligt vattendrag ell. vall..... "				
		nytt avlopp eller vall..... "				
		ändring av befintligt avlopp..... "	1.06	6.00	6 36	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp.....			7 74	
		3) broar och trummor, "..... "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad..... st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			14 10	
					3 53	10 57
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka..... "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55..... sid.	25	0,55	13 75	13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 -	4 -
		Summa kronor				45 85
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				37 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				48 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			219 96	219 96
		Lösen för kopior och avskrifter			45 85	45 85
		Övriga förrättningskostnader			10 50	48 10
		Summa kronor			276 31	303 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bätkne 21 Lister domus häradsrätt.

Väghult den 6 februari 1942

Mare Oller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

230/44

0598

132.96

FÖREDRAGET

DEN 7 SEP. 1948

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUL. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

anteckn. 1/8 48

87.44

12.56

Suhäller härmed om att få
meddala län från statens godiken
länepond till Våghults diken företag
år 1942 i Hyskhults skn. Blekinge län.
Därvid torde Ni fördela beloppet mellan
Olof Persson Våghult Hyskhult och
Ernst Olsson Våghult enligt de regler
som finnas i handlingarna för företaget.

Tacksam för svar

Våghult den 6/7 1948

31/7 45

företag utsk. 27/7 45

Högaktmingsfullt

Olof Persson
Våghult
Hyskhult

Ernst Olsson
Våghult
Frida förs.

dat. 27/9 46

Län i värdet 1866

Godk. 27/9 46

230
44

24365

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Väghults dikningsföretag år 1942 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Statsbidrag : 3.000:- kr

Statslån : 3.010:- "


Kontrakt antaget 3 augusti 1944.

Fastställd arbetstid till 1 september 1946.

Aktförvarare : Lantbrukaren Ernst Olsson, Väghult, Fridafors.

Vid av undertecknad den 9 denna månad verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Karlskrona den 14 septem ber 1946.


Thore Möller

1945 den 27. juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Våghults dikningsföretag år 1942 i Kyrkhults socken av Blokinge län.

Lån 5.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Hantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Kyrkhults socken</u>			
Våghult	1129/5914	av 1 ²	Ernst Olsson, lagf. 7/2 1921, § 24
"	957/2944	av 1 ²	Olof Persson, lagf. 6/4 1929, § 118

Stockholm den 27 juli 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

22/444

Väghults dikningsföretag år 1942.

Blekinge län.

F ö r t e c k n i n g

Å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

✓
Väghult. 1139/5914 mtl av 1² äg. Ernst Olsson, lagf. 7/2 1921, § 24.
" 557/2944 " av 1² " Olof Persson, lagf. 6/4 1920, § 118.

Karlskrona 1 februari 1942.



Thore Möller

230

74

DIARIE Nr 16133

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JUL 1945

Inlygg.



Härmed inlyggas att arbetet "Väghults di-
ningsföretag år 1942" påbörjats av entreprenö-
rerna Erik Svensson och Ernst Johansson.

Väghult den 19 juni 1945.

Ragnar Thomasson
Storbollett pr. Flyghult.
Landskingsman. Vänndeman.

K ____ 2•0275

13211

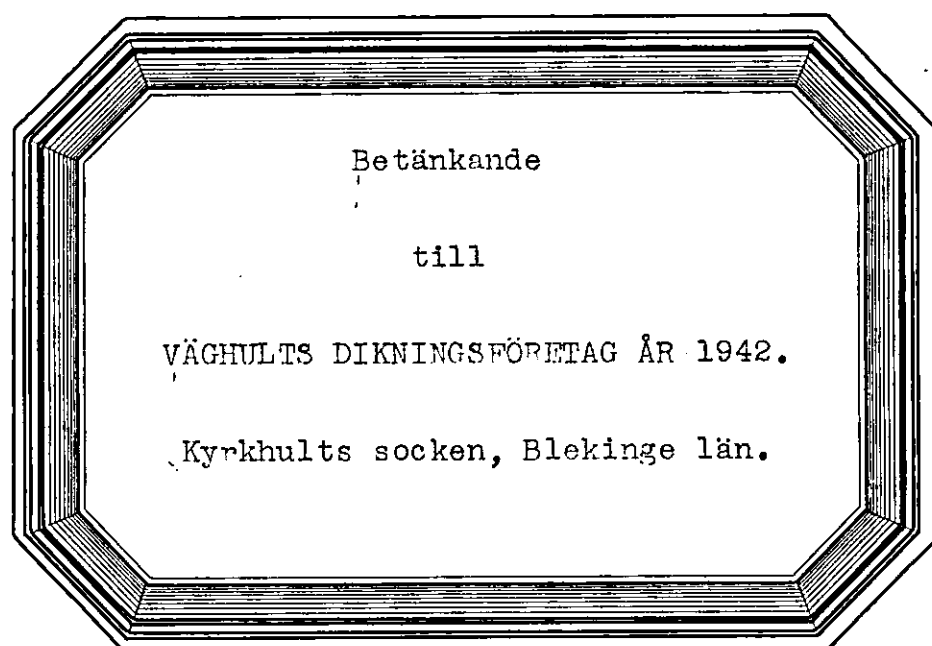

Austräff

Genom Ringl. Landhushushögskolans
beslut denna dag fastsatt en öfver-
rättelse vid arbetets uppförande.

Stockholm den 22 april 1944.
På Ringl. Landhushushögskolans vägnar

Djalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten

Morre Lötters

Betänkande

till

VÄGHULTS DIKNINGSFÖRFETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av Våghults dikningsföretag
år 1942 i Kyrkhults socken av Blekinge
län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3 km nordöst om Kyrkhults kyrka
och angives å översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd
färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 6 innevarande februari avslutad syneförrättning enligt
vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis
härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräk-
nade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner
samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemän-
nens utlåtande. På översiktskartan har totala nederbördsområdets

gräns angivits med en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

Dikningen börjar vid trumma under allmän väg. Förslaget har i denna del granskats av vägingenjören i länet.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Vid slutsammanträdet hava båda delägarna undertecknat förening angående sökande av statslån till kostnaderna för företaget, varjämte aktförvararen å företagets vägnar söker statsbidrag utan återbetalningsskyldighet. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Sökandens fastighet ingår i företaget med huvuddelen av den odlade arealen, varför det för honom är ett nödvändigt villkor, att detsamma kommer till stånd. I annat fall kan lönnande jordbruk icke vidare bedrivas på egendomen.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3.000 kronor från statens avdikningsanslag och 3.010 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 februari 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad

5.550:- kr

Ersättningar

200:- " 5.750:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

313:91 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

22:80 " 336:71 "

Summa 6.086:71 kr

Karlskrona 1 februari 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.086 kronor 71 öre. Stockholm den 22 april 1944.

På Rungl. Landhushållningsnämndens vägnar

Hjalmar Forsman

Bil. 1.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Väghults dikningsföretag år 1942

i Kyrkhults socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull aktförvararen i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under

teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och

handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande

och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Väghult, Fridafors, den 6 febr. 1942.

Olof Persson

Ernst Olsson.

Bevittnas:

Olof Jönsson

Bengt Nordén

Kyrkhult.

Kåraboda.

~~Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i~~

[illegible]

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
5258	50	5027	80	274	48	19	94	5322	22	1.01		2623	20	2631	94
755	25	722	20	39	43	2	86	764	49			376	80	378	06
6013	75	5750	-	313	91	22	80	6086	71			3000	-	3010	-
Karlskrona i februari 1942 Thore Møller Sörstående antecknings. sid. 1-7, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten. Thore Møller															

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Väghults
dikningsföretag år 1942 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	6 sid å 0:55 kr	3:30 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 22:80 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Bråne och Listers domsagas häradsrätt inom tre månader.

Karlskrona den 6 februari 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Sk. d. förbindelse; överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 21/7 1944

godkänd den 27/7 1944

230
44

K 2*0275

DIARIE Nr 13211

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JUN. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till
Väghults dikningsföretag år 1942 i Kyrkhults socken av
BLEKINGE LÄN

Th. Möller
Län

beviljat dels statsbidrag med tretusen (3.000)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tretusentio (3.010)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
troendeman för företaget, aktörerna för företaget

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~den~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas; bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Väghult

den

3 juni

1944

Ernst Olsson

1129/5914 mtl. Väghult 1.

Att

Ernst Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ragnar Thorensson

Lohveig Svendsen

Adress

Storholmt Höghult

Adress

Mårbohult Höghult

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 augusti 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.