


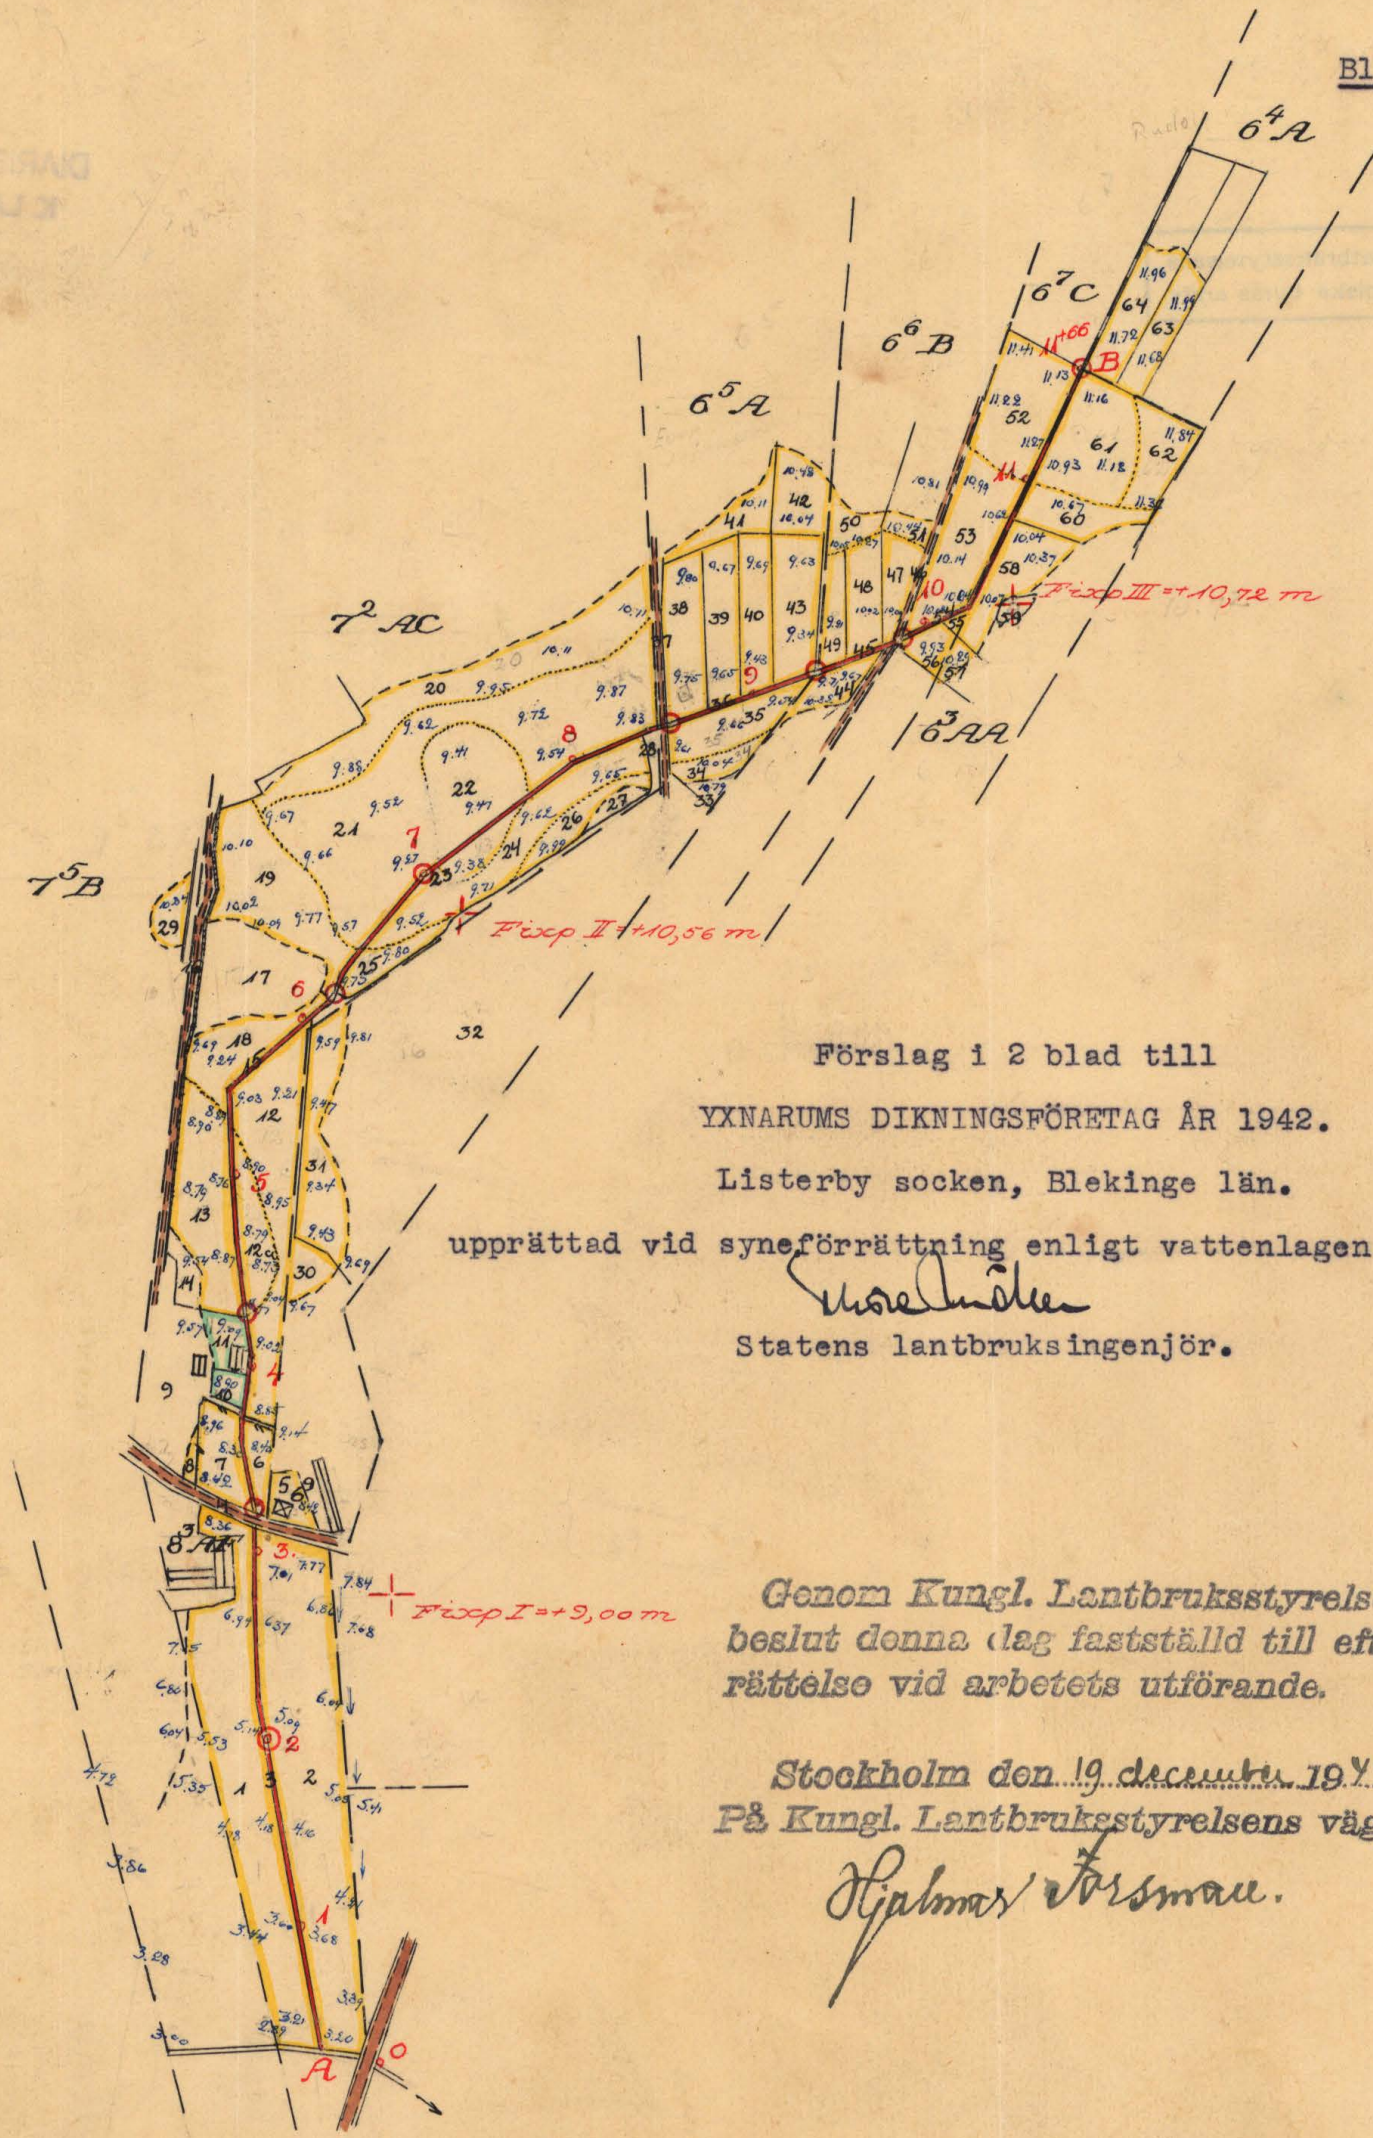

Förslag i 2 blad till
YXNARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Listerby socken, Blekinge län.


upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1942

Uwe Linder
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman



RITN.Nr 001

K 2*0276

Nr 239 Blekinge 2 rit





Tillhör förslag till Yxnarums dikningsföretag år 1942.

Lusehult
Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 13 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gjalmar Forsman

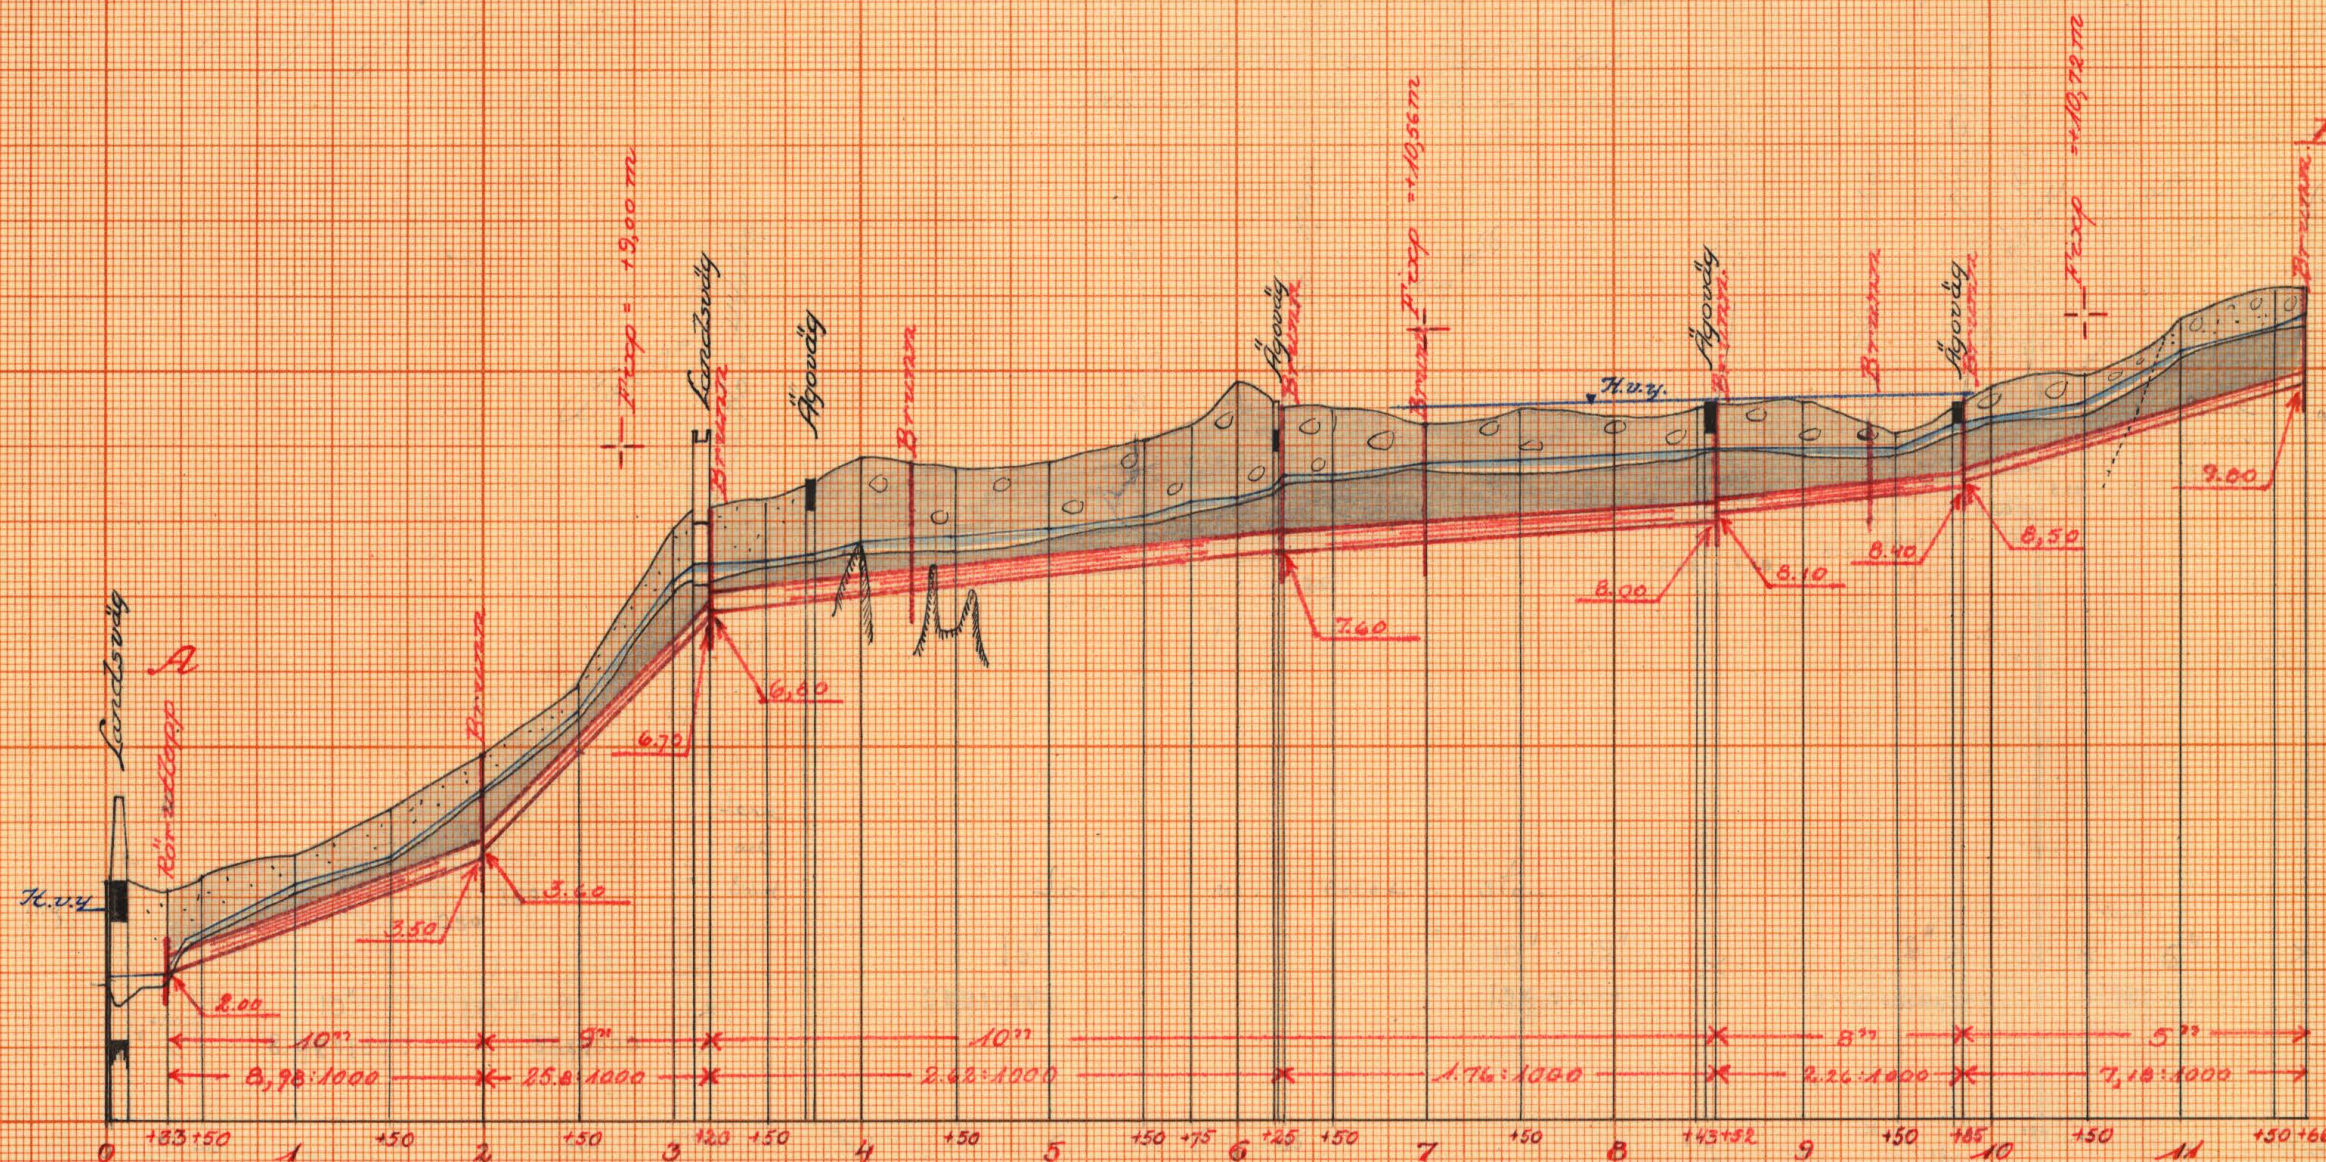

Typritning för brunnar

Förslag till rönslett vid A.

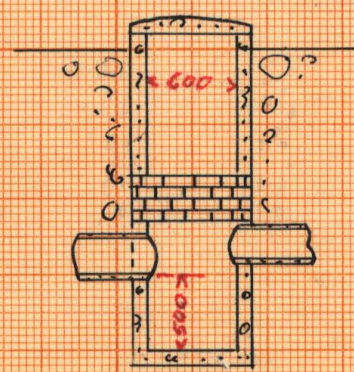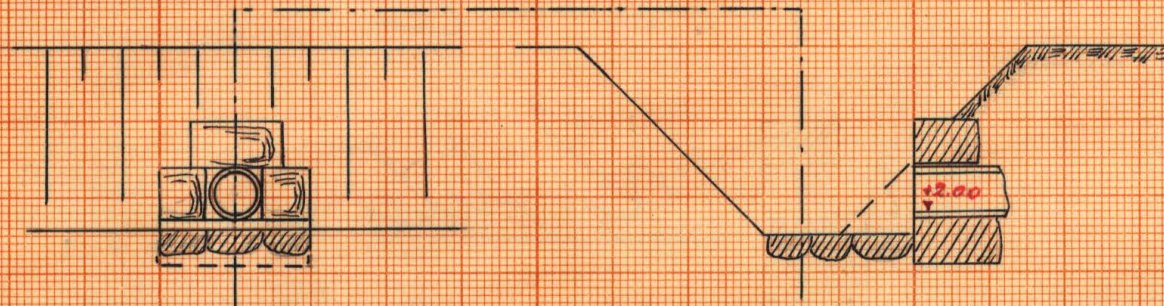

Längdskala
1:4000


Höjd- och sektionsskala
1:100

Skala för brunnar m.m.
1:50

RIIN.Nr 002

K 2-0276 2

Ar 239 Blåvige 2 ritn



Akt nr:
A276


AU\$A276

1111

K_____2*0276



Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska lyris arkiv

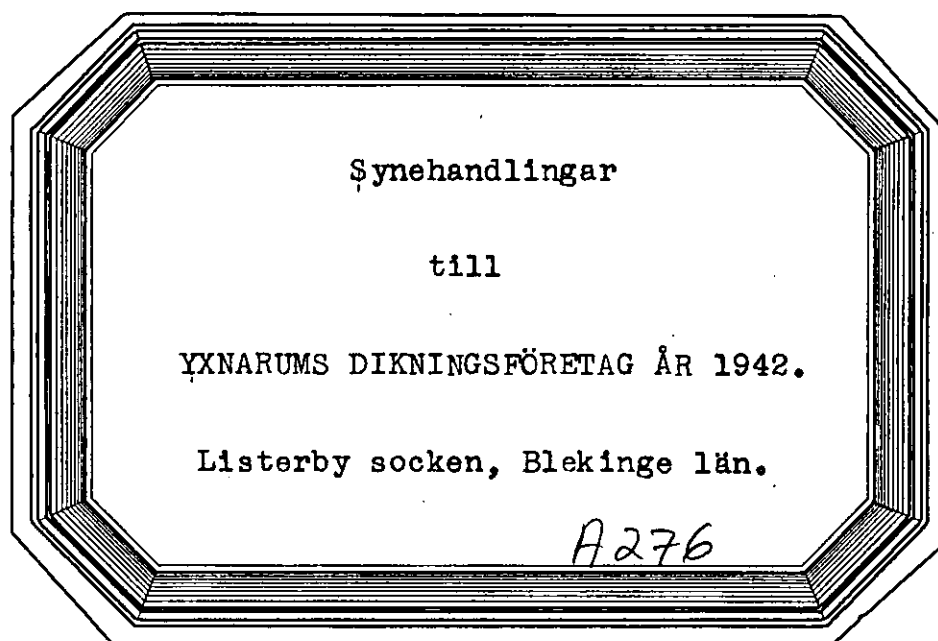

Synehandlingar

till

YXNARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Listerby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande
33 paginerade sidor 1 arvodesräk-
ning samt 2 blad ritningar.

1.
Protokoll, fört vid synfäst-
ning enligt vattenlagen angående
föreläggning av vattensjuka
marken, tillhörande Ymerum
i distrikty socken av Blekinge
län.

Torsdagen den 22 oktober 1942 kl. 11.30 inställde
sig under ledning av lantbrukingenjör jämte stiftersordensmännen
Lorentz Lundgren i distrikty och Olof Nilsson i Relsörp
hos lantbrukaren Erik Svensson i Ymerum för att på
grund av länsskyddens för förädlingsmannen utfärdade
föreskrifter påbörja förädlingsmannens handläggning rörande
angående förädlingsmannen (Bil. B) hade varit anslagen i
distrikty församlings kyrka den 4 och införd i Blekinge
läns Tidning den 5 oktober 1942, varjämte kända in-
herrer till stället under stället, enligt förteckning
(Bil. C), i anledning varav följande sakägare och om-
bud jämte synmännen kommit till stället:

Sakägare till förädlingsmannen:

Lantbrukaren Erik Svensson, ägare till $\frac{1}{6}$ mtl Ymerum 8³

— " — John Holmberg, — " — " — $\frac{1}{4}$ — " — 7²

— " — Einar Håkansson, — " — " — $\frac{2}{16}$ — " — 6⁵,

vilken fastighet vid tiden för anordningens
ingivande ägts av Ivan Svensson.

— " — Allan Svensson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl Ymerum 6⁶

— " — Rudolf Karlsson, — " — " — $\frac{1}{24}$ — " — 6³,

$\frac{1}{12}$ — " — " — 6⁴ och

$\frac{1}{16}$ — " — " — 6⁷

— " — Ivan Svensson, — " — " — areal — " — 6⁹

Övriga sakägare:

Medelsta vägdistrikt genom vägmästaren Erik Persson.

2.
§ 1.

Auöröringen till förordningen och länshyrskens
med anledning härav utfärdade förordnande upplästes
och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Inom syrenämnen anfördes intet jäv. Själva
viste de sig om något jävsförhållande till någon av
känd saksägare.

§ 3.

Samvisades karta över avdömningsområdet och
profilering över det underöfsta avloppet.

§ 4.

Säkrandena yttrade, att dikningen skulle utföras
i den omfattning, som förklarades för ändamålsenlig be-
läggning av deras marker. Med hänseende till därigenom upp-
kommande minskade kostnader för framtida underhållet
och underlättad brukning av jorden, ansvärs diket vara
igensättsas med jor.

§ 5.

Det länades orskidigt, att landsvägstunneln
vid längdmätningssprånket 3+16 byggts före 1 januari 1880.
Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ombud,
att vägdistriktet icke ansvärs sig hava skyldighet att
beträffa erforderlig förändring av vattenavloppet genom
landsvägen. Lämpigast vore, att dikningsföretaget
jämväl utförde arbetet.

§ 6.

Förklarades, att nytt sammanträde i ärendet
skulle hållas på samma ställe som dagens mötet
den 23 nästa november kl. 11.30 då gode män och saks-
ägare hade att tillstådeskomma utan särskild kallelse.

§ 7.

Synermän och båkägare begåvo sig därefter till andningsområdet, varést synermännen besiktigade marken och utlopp samt företogs jordvändering.

§ 8.

Efter syregången avslutades sammanträdet.

Yngarnum den 22 oktober 1942

Thore Inöller

Lorentz Lundgren

Olof Nilsson

Måndagen den 23 november 1942 kl 11.30 sammanträdde åter van angivna synermän och båkägare, med undantag av vägdistriktet, på angiven plats.

§ 9.

Det vid förra sammanträdet födda pistatcollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 10.

Förädlingsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till rustläggning av i pistatcollet ingående marken, den beräknade båtaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Synermännen avgåvo utlåtande (Prot. H.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 12.

Sedan delägarna förtalat sig beslutades att omedelbart utre syrelse, valdes här till:

Landhushållaren Erik Dreusson, Ymerum, Listerby, ordförande
 ————— John Holmberg, —————
 ————— Rudolf Karlsson, —————

§ 13.

För handläggning vid undersökningarna skulle utgivas till:

Allan Skomsson	för $1\frac{3}{4}$ dagar	14.- kr
Eva Watzansson	" $1\frac{1}{4}$ "	10.- "
John Holmberg	" 1 "	8.- "
Erik Dreusson	" $2\frac{1}{4}$ "	18.- "
Rudolf Karlsson	" $\frac{1}{2}$ "	4.- "
Summa		54.- kr

§ 14.

Uthållades gode människors ersättningar och uppgjafs till 20 kronor för Olof Nilsson samt 22 kronor 40 öre för Lorentz Lundgren, eller tillhopa 42 kronor 40 öre.

§ 15.

Antecknades, att förätningsmannen debiterat dagavlöde för följande antal dagar och förätningsgårdar:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	2 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Upprättande av förslag till kommun mm.	$\frac{1}{2}$ "
Uthedning på lantmäteribokverket	$\frac{1}{2}$ "
Orientering av nederbördsområdet	$\frac{1}{2}$ "
Summa	$5\frac{1}{2}$ dagar

§ 16.

Föreslades, att anteckningar och kopior av handlingar och ritningar komme att inom korta dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 17.

Föräklningen förklarades avslutad.

§ 18.

Som intet vidare förklarades avslutades.
och sammanträdets avslutades.

Genarum den 23 november 1942.

Hörsel

Lundgren

Prof. Nilsson

20. 11. 25. 1941.
 Landskansliet i Karlskrona
 Till län. den 19 NOV. 1941

Bil A.

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att, enligt gällande vattenlag, hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Yxnarum i Listerby socken av Blekinge län.

Företaget synes komma att beröra följande lantbrukare:

John Holmberg

Erik Svensson

Ivar Thomasson

Allan Thomasson

Rudolf Karlsson

Företaget synes därjämte komma att beröra allmänna vägen Listerby - Yxnarum - Kärragården - Leråkra.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Erik Svensson, Yxnarum, Listerby. Tel. Gärestadby 5.

Erik Svensson

John Holmberg

Ivar Thomasson

Rudolf Karlsson

Allan Thomasson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

M Karlskrona å landskansliet den 28 november 1941.

Sven Hagströmer
 Sven Hagströmer

Eritz Selmer
 Eritz Selmer

Kungörelse.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker, handläggas vid sammanträden å följande tider och platser i Blekinge län.

Hjortsberga socken.

Tisdagen den 20 oktober 1942 kl. 10 hos lantbrukaren Emil Johnsson i Mölleryd. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Mölleryd 1²⁻⁴ samt Johannishus eller Startbäcksmåla 1¹.

Listerby socken.

Onsdagen den 21 oktober 1942 kl. 11,30 hos lantbrukaren Oskar Karlsson i Styrsvik. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Styrsvik 1⁴⁻⁶ samt Kuggeboda 3⁶ och 4¹¹.

Torsdagen den 22 oktober 1942 kl. 11,30 hos lantbrukaren Erik Svensson i Yxnarum. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Yxnarum 6³⁻⁷, 6⁹, 7², 7⁵ och 8²⁻⁴, ävensom landsvägen Listerby—Yxnarum—Leråkra.

Edestads socken.

Tisdagen den 27 oktober 1942 kl. 9,30 hos lantbrukaren Karl Åkesson i Levalunda. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Levalunda 1², 2³ och 2⁵ samt Fågelsång 1¹.

Bäckaryds socken.

Onsdagen den 28 oktober 1942 kl. 13 hos lantbrukaren Fritz Pettersson i Abborremåla. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Abborremåla 1⁷ och 1¹³ samt Kroken Västra 2².

Sturkö socken.

Lördagen den 31 oktober 1942 kl. 13,30 hos lantbrukaren Johan Månsson i Lugnet. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Sturkö n:r. 15 (Tockåtorp), n:r 18 (Hålden) samt n:r 22—24 (Bredavik).

Karlskrona den 28 september 1942.

THORE MÖLLER.

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i Listerby församlings kyrka söndagen den 4 oktober 1942 och införd i Blekinge Läns Tidning måndagen den 5 oktober 1942.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Yxnarum i Listerby socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 28 september 1942 angående sammanträde hos lantbrukaren Erik Svensson,

Yxnarum torsdagen den 22 oktober 1942 kl 11.30 fm.

Kungörelse till pastorsämbetet i Listerby församling,	<u>Listerby.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Lorentz Lundgren,	<u>Listerby.</u>
" " " Olof Nilsson, Rolstorp,	"
Underrättelse till lantbr. Erik Svensson, Yxnarum,	"
" " " Enar Håkansson, Yxnarum,	"
" " " John Holmberg, Yxnarum,	"
" " " Allan Thomsson, Yxnarum,	"
" " " Rudolf Karlsson, Yxnarum,	"
" " " Axel Mattsson, Yxnarum,	"
" " " Ivar Thomsson, Yxnarum,	"
" " ordföranden i styrelsen för Medelsta vägdistrikt, lantbrukaren Alfred Petersson,	

Gärestad,

Edestad.

*J. Jansson:
Edestad*



STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
THORE MÖLLER
Tel. 3262. KARLSKRONA

Vägingeniören
i Blekinge län
Ink. 19. NOV. 1942
D.nr. 932/42

Förslag till

KOMMUNENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Listerby socken, Blekinge län.

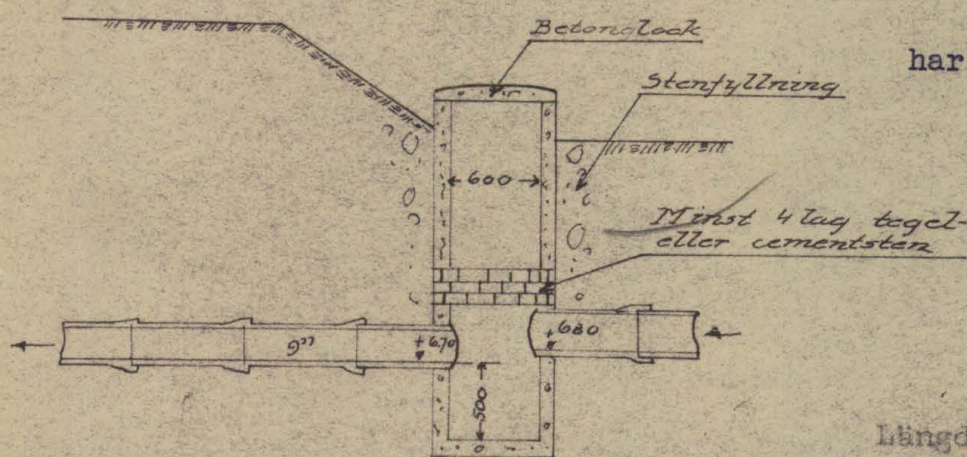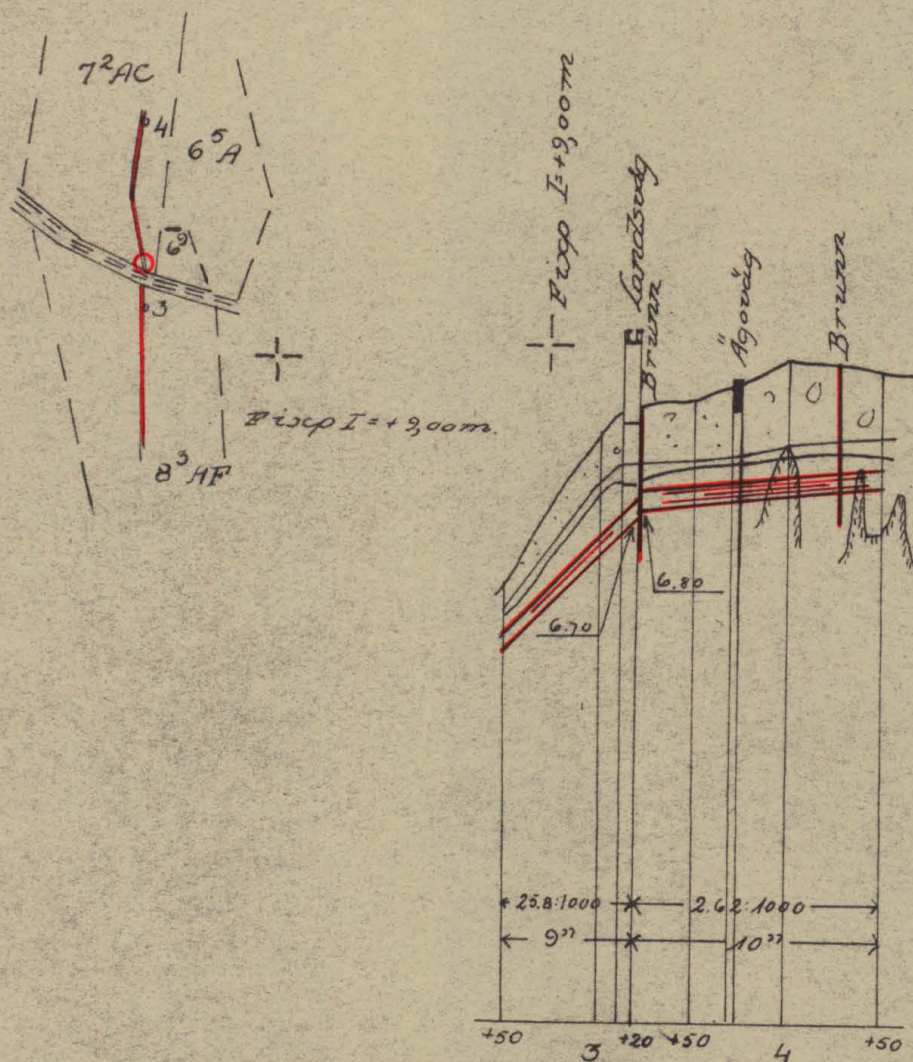

Emot föreslagna anordningar
har jag intet att erinra.

Karlskrona den 21 nov. 1942.

K. Wolffelt

K. Wolffelt

Längdskala: 1:4000.

Höjdeskala: 1:100.

Brunnskala: 1:50.

Karlskrona den 14 november 1942.

Thore Möller

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Listerby socken					
Ynnarum	8 ³	AF	1/6		Erik Persson
				1	åker, grusbl. lermuggla på lera o grus
				2	" " "
				3	anlägg
				4	vägg
					Summa
	6 ⁹	and			Per Thomsen
				5	lund
					Summa
"	7 ²	AC	1/4		John Holmberg
				6	åker, grusbl. lermuggla på lera o grus
				7	" " "
				8	trädgård
				9	" " höglund
				10	åker, grusbl. lermuggla på lera o grus
				11	" " "
				12	åker
				12a	" " "
				13	" " "
				14	" " höglund
				15	anlägg
				16	vägg
				17	åker, höglund
				18	" grusbl. lermuggla på lera o grus
					Transp.

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				19	äker, grusbl. lermuggla på lera + grus
				20	" " "
				21	" lermuggla på lera
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" grusbl. lermuggla på lera + grus
				26	" " "
				27	backe
				28	"
					Summa
Ymerum	7 ⁵	B	$\frac{1}{8}$		<u>Axel Mattsson</u>
				29	äker, grusbl. lermuggla på lera + grus
					Summa
"	6 ⁵	A	$\frac{3}{16}$		<u>Einar Hakansson</u>
				30	äker, grusbl. lermuggla på lera + grus
				31	" " "
				32	backe
				33	äker, trästam
				34	äker, lermuggla på lera
				35	" " "
				36	englopp
				37	trä
				38	äker, lermuggla på lera
				39	" " "
					Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
115.5	08.0					73.5		16412 =			2470 -			828 -		
34.5							1600	552 -	2000	690 -	400	138 -				
49.0							1400	686 -	"	980 -	600	294 -				
95.0							900	855 -	"	1900 -	1100	1045 -				
36.5							600	219 -	"	730 -	1400	511 -				
09.0							"	54 -	"	180 -	"	126 -				
28.0							900	252 -	"	560 -	1100	308 -				
07.5							1600	120 -	"	150 -	400	30 -				
08.0							"	128 -	"	160 -	"	32 -				
						02.5	—									
						08.0	—									
383.0	08.0					84.0		4508 -			7820 -			3312 -		
05.5							1600	88 -	2000	110 -	400	22 -				
05.5								88 -		110 -		22 -				
05.5							1400	77 -	2000	110 -	600	33 -				
24.0							"	336 -	"	480 -	"	144 -				
						240.0	—									
						02.0	—									
05.5							1600	88 -	2000	110 -	400	22 -				
13.5							600	81 -	"	270 -	1400	189 -				
						02.5	—									
						03.0	—									
19.0							800	152 -	2000	380 -	1200	228 -				
15.5							600	93 -	"	310 -	1400	217 -				
83.0						247.5		827 -			1660			833 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslat	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				40	<i>Transp.</i> åker, lermuggla på lera
				41	" grusbl. lermuggla på lera o. grus
				42	" "
				43	" lermuggla på lera <i>Summa</i>
<i>Yennarum</i>	<i>66</i>	<i>B</i>	<i>1/8</i>		<i>Allan Thomsen</i>
				44	åker, lermuggla på lera
				45	anlägg
				46	väg
				47	åker, lermuggla på lera
				48	" " "
				49	" " "
				50	" grusbl. lermuggla på lera o. grus
				51	" " " <i>Summa</i>
	<i>67</i>	<i>C</i>	<i>1/16</i>		<i>Rudolf Karlsson</i>
				52	åker, grusbl. mull på grus
				53	" lermuggla på lera
				54	anlägg
				55	åker " "
				56	" " " <i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
83.0						247.5			827	-		1660	-		833	-
14.0								600	84	-	2000	280	-	1400	196	-
10.0								1400	140	-	"	200	-	600	60	-
11.0								"	154	-	"	220	-	"	66	-
18.0								500	90	-	(2000) 1700	306	-	1200	216	-
136.0						247.5			1295	-		2666	-		1371	-
06.5								600	39	-	2000	130	-	1400	91	-
							01.0	-			-			-		
							03.5	-			-			-		
08.0								600	48	-	2000	160	-	1400	112	-
10.5								"	63	-	"	210	-	"	147	-
07.0								"	42	-	"	140	-	"	98	-
05.5								1400	77	-	"	110	-	600	33	-
03.5								"	49	-	"	70	-	"	21	-
41.0						04.5			318	-		820	-		502	-
26.5								1100	291	50	1600	424	-	500	132	50
27.0								800	216	-	2000	540	-	1200	324	-
							01.0	-			-			-		
01.0								600	6	-	2000	20	-	1400	14	-
04.5								"	27	-	"	90	-	"	63	-
59.0						01.0			540	50		1074	-		533	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Yendarnum	6 ³	AA	$\frac{1}{24}$		Rudolf Karlsson.
				57	äker, lönmylla på lera
				58	" " "
				59	backe
				60	äker, grusbl. lönmylla på lera i grus
				61	" grusbl. mullig på grus
				62	" " "
					Summa
"	6 ⁴	AB	$\frac{1}{12}$		Rudolf Karlsson.
				63	äker, grusbl. mullig på grus, stening
				64	" " "
					Summa
Linderby socken.					
Yendarnum	8 ³	AF	$\frac{1}{6}$	1-4	Erik Larsson
"	6 ⁹		ord	5	Tran Thomsen
"	7 ²	AC	$\frac{1}{4}$	6-28	John Holmberg
"	7 ⁵	B	$\frac{1}{8}$	29	Axel Mattsson
"	6 ⁵	A	$\frac{3}{16}$	30-43	Evar Hakansson
"	6 ⁶	B	$\frac{1}{8}$	44-51	Allan Thomsen
"	6 ⁷	C	$\frac{1}{16}$	52-56	Rudolf Karlsson
"	6 ³	AA	$\frac{1}{24}$	57-62	Di:smc
"	6 ⁴	AB	$\frac{1}{12}$	63-66	Di:smc
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
02.0				1000	20 -	2000	40 -	1000	20 -							
16.0				800	128 -	4	320 -	1200	192 -							
			02.0	-		-		-								
12.5				1000	125 -	2000	250 -	1000	125 -							
27.0				4	270 -	1600	432 -	600	162 -							
13.5				1200	162 -	4	216 -	400	54 -							
71.0				02.0	705 -		1258 -		553 -							
11.5				400	46 -	600	69 -	200	23 -							
16.0				"	64 -	"	96 -	"	32 -							
27.5					110 -		165 -		55 -							
Inga																
169.5				08.5	2034 -		3390 -		1356 -							
05.5					66 -		110 -		44 -							
383.0	08.0			84.0	4508 -		7820 -		3312 -							
05.5					88 -		110 -		22 -							
136.0				247.5	1295 -		2666 -		1371 -							
41.0				04.5	318 -		820 -		502 -							
59.0				01.0	540 50		1074 -		533 50							
71.0				02.0	705 -		1258 -		553 -							
27.5					110 -		165 -		55 -							
898.0	08.0			347.5	9664 50		17413 -		7748 50							
Inga																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	a pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+33 +00 0 -2	167	Schaktning av rörgrav	lm - 167	1.-	167	-				
		Rör inre diam 10"	" - 167	4.-	668	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	" 167	0,35	58	45				
		Kringmurning av rörut- lopp vid 0+33			60	-				
		Brunn vid 2+00			60	-	1013	45		
+00 +10 2 -3	110	Schaktning av rörgrav	lm - 110	1,20	132	-				
		Rör, inre-diam 9"	" - 110	3,50	385	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	" - 110	0,35	38	50	555	50		
+10 +20 3 -3	10	Schaktning genom landsvä- gen	lm - 10	12.-	120	-				
		Rör, inre diam 9"	" - 10	3,50	55	-				
		Läggning av rören, åter- fyllning och planering av vägbanan	" - 10	4.-	40	-				
		Brunn vid 3+20			60	-	255	-		
+20 +25 3 -6	305	Schaktning av rörgrav	" - 305	1,80	549	-				
		Rör, inre diam 10"	" - 305	4.-	1220	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	" - 305	0,35	106	75				
		Brunnar vid 4+28 och 6+25	st 2	60.-	120	-	1995	75		
+25 +52 6 -8	227	Schaktning av rörgrav	lm - 227	1,80	408	60				
		Rör, inre diam 10"	" - 227	4.-	908	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	" - 227	0,35	79	45				
		Brunnar vid 7+00 och 8+52	st 2	60.-	120	-	1516	05		
+52 +85 8 -9	133	Schaktning av rörgrav	lm - 133	1.-	133	-				
		Rör, inre diam 8"	" - 133	2,70	359	10				
	952	Transport			492	10	5335	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	952	Transport			492	10	5335	75		
		Läggning av rören och höljning med uppschaktad massa	lm	133	0,30	39	90			
		Brunnar vid 9+36 och 9+85	st	2	60.-	120	-	652	-	
+85 +66 9 -11	181	Schaktning av rörgrav	lm	181	1.-	181	-			
		Rör, inre diam 5"	"	181	1,50	271	50			
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	181	0,25	45	25			
		Brunn vid 11+66			60		557	75	6545	50
		För oförutsedda fall ar- betsledning m.m. tillägges							754	50
	1133	Summa							7300	-

Yxnatum den 23 november 1942.

Josef J. J. J.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcker och hemman.	Registernummer	Störta	Antal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Listerby socken.					
Ynnarum	8 ³	AA	$\frac{1}{6}$	Erik Svensson	sök
"	6 ⁹		ark.	Trar Thomsen	sök
"	7 ²	AC	$\frac{1}{4}$	John Holmberg	sök
"	7 ⁵	B	$\frac{1}{8}$	Carl Mattsson	—
"	6 ⁵	A	$\frac{3}{16}$	Einar Håkansson	sök
"	6 ⁶	B	$\frac{1}{8}$	Allan Thomsen	sök
"	6 ⁷	C	$\frac{1}{16}$	Rudolf Karlsson	sök
"	6 ³	AA	$\frac{1}{24}$	J:son	sök
"	6 ⁴	AB	$\frac{1}{12}$	J:son	sök
				Summa	

Ägofig.	Markens						Andel i					
	nuvarande		blivande		förbättrings-		beräknad		verklig		förrättnings-	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1-4	2034 -		3390 -		1356 -		1277 50		17.50		69 73	
5	66 -		110 -		44 -		41 61		0.57		2 27	
6-28	4508 -		7820 -		3312 -		3120 02		42.74		170 29	
29	88 -		110 -		22 -		20 44		0.28		1 12	
30-43	1295 -		2666 -		1371 -		1291 37		17.69		70 48	
44-51	318 -		820 -		502 -		473 04		6.48		25 82	
52-56	540 50		1074 -		533 50		502 97		6.89		27 45	
57-62	705 -		1258 -		553 -		521 22		7.14		28 45	
63-66	110 -		165 -		55 -		51 83		0.71		2 83	
	9664 50		17413 -		7748 50		7300 -		100.00		398 44	
									99.15%			

Ynnamen den 23 november 1942

Stora Möller

Prof. Nilsson

Lönnström

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Yxnarum n:r 6, 7 och 8 i Listerby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i sydlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B. På plankartan är avloppet, som i sin helhet skall göras täckt, utmärkt med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit nr 81 resp nr 82.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 november 1941, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Företaget berör trumma under landsvägen

Listerby-Yxnarum-Leråkra. Förslaget har i denna del granskats av vägin-
genjören i Blekinge län /Bil.D./.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras
till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till
ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+9,00 m. Järndubb i berghäll ca 70 m öster 2+75 och
ca 20 m söder landsvägens södra kant.

Fixp. II. Höjdläge =+10,56 m. Järndubb i berghäll ca 28 m sydost 7+00.

Fixp. III. Höjdläge =+10,72 m. Järndubb i berghäll ca 20 m öster 10+55.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras
eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningens nederbördsområde har med ledning av ekonomiska kart-
verkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topogra-
fiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna
bestämts så, att ledningarna förmå utan skadlig uppdämning avbörda en
vattenmängd av 1,0 lit/sek/ha. Av efterföljande tabell framgår i detalj
de särskilda sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder,
lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att
uppdämning icke förekommer.

Avlopps- sträcka 1.	Nederb. område hektar 2.	Vatten- mängd lit/sek 3.	Lutning 4.	Dimension cm /tum/ 5.	Avbördn. förmåga lit/sek 6.
A - 2+00	45	45	8,98:1000	25,0 /10/	48
- 3+20	44	44	25,8:1000	22,5 /9/	60
- 6+25	30	30	2,62:1000	25,0 /10/	27
- 8+52	22,5	22,5	1,76:1000	25,0 /10/	21,5
- 9+85	15,0	15,0	2,26:1000	20,0 /8/	13,0
- B	5,0	5,0	7,18:1000	12,5 /5/	6,1

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

Såsom ovan framhållits skär avloppet landsvägen Listerby-Yxnarum-Leråkra. Den befintliga trumman har alltför högt bottenläge för att medgiva torrläggning till lagenligt djup av uppströms vägen belägna marker. Då det lämnats oostridigt, att vägen till den del, varom fråga är, byggts före 1 januari 1880 åligger det dikningsföretaget att bekosta nytt vattenavlopp under vägen.

Några broar eller trummor för vägar av enskild natur skola icke byggas i samband med grävningsarbetenas utförande. Därest vid arbetsbefintliga överfarter upprivas, så skall på företagets bekostnad vägbanan iordningställas.

Mom.7. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

- Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter samma andelstal.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid samman-

trädet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 15 kg. pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fylltrör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.
- 4/ Rörledningarna få även utföras av fullgoda tegelrör enligt svensk standard.
- 5/ Rörläggning^{en} skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 6/ Brunnarna skola förses med minst fyra lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 7/ Vägstyrelsen skall underrättas i god tid innan arbetet påbörjas inom vägens område och av vägstyrelsen eller vägingenjören lämnade anvisningar lända till noggrann efterrättelse.

8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

9/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Vid tillkoppling av grenledningar skall största försiktighet iakttagas så att brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång om året kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Yxnarums dikningsföretag år 1942".

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt

upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Yxnarum den 23 november 1942.

U. S. S. S.
L. Lundgren *P. J. Nilsson*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Ymarinus Orkunningsförslag år 1942
Listerby socken och *Örkunings* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje..... km.		1,50				
		kroklinje	27	3,00	8	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje.....		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje..... km.		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje.....		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje.....		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 19 ar	46	0,17	7	82		
		 har	898	1,06	9	52		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 ar	1	0,05		05		
		 har	008	1,46		12		
		annan mark och impediment, medelareal 20 ar	17	0,05		85		
		 har	347	0,78	2	71		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje..... km.						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					33	17
		Överföres					39	17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				39 17
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal <u>24</u> punkter pr har	9.0	0.50	4.50	
		avvägda punkter	130	0.03	3.90	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.7	2,00	5.40	
		i annan mark		5,00		37 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <u>20</u> ar, ...	64	0.05	3.20	
		 har	12.50	0.10	1.25	4 45
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	64	0,04		2.56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	92	0,06	5.52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	46	0,12	5.52	11 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: <u>4000</u>				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.13	3.50		3 96
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0.22	88	
						
						88
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		 dagar <u>1/2</u>	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	2	6,00	12 -	
		2) " " över 20 "	3	10,00	30 -	42 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	28	0,03	84	1.84
		Överföres				154 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				154 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,13	4,00	4	52
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7	30
						11 82
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	130	0,01		1 30
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st.	9	0,30	2	70
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 —
		slanficka "		12,00		
		<i>Skinnre och ritningar till ritningsplan</i>				6 —
		Lösen för:				242 52
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalkartan			7	—
		blad				
		övriga regalkartor st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	64	0,07	4	48
		har	125	0,14	1	75
		Överföres			13	23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	130	0,02	2 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 40	18 98
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	113	6,00	6 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			88	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 66	
					1 92	5 74
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				49 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			54 -	96 40
		Summa kronor				106 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			242 52	242 52
		Lösen för kopior och avskrifter			49 02	49 02
		Övriga förrättningskostnader			10 50	106 90
		Summa kronor			302 04	398 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra ö Medelsta Jaurings häradsrätt.

Yenarum den 23 november 1942

Sten Höjer


Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K_____2*0276

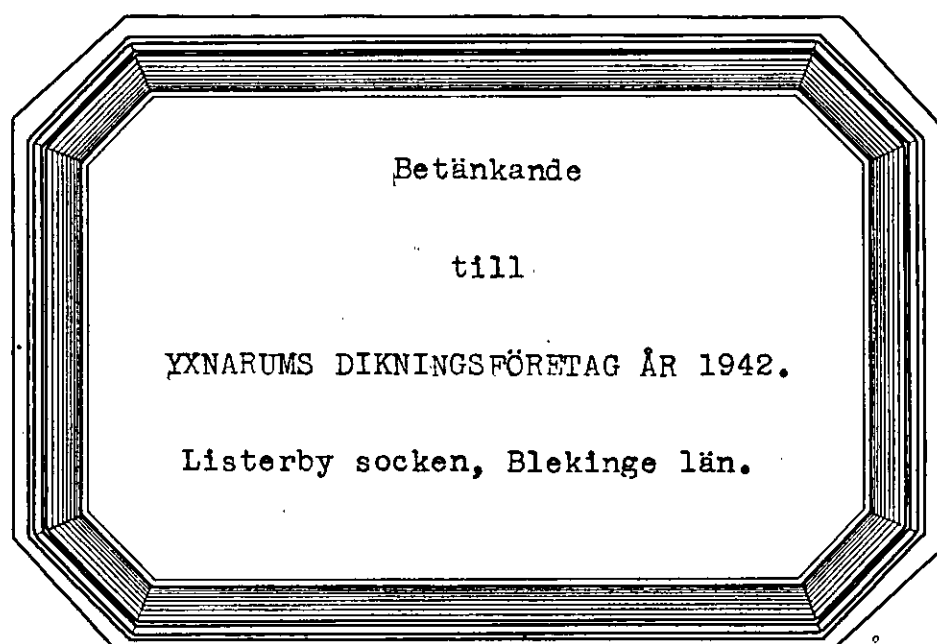

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
besked denna dag förskickad till
efterväntad vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 december 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hilmar Forsman.

Betänkande

till

YXNARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Listerby socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av Yxnarums dikningsföretag
år 1942 i Listerby socken av Ble-
 kinge län.

Belägenhet.

Området är beläget 2 - 3 km sydväst Listerby kyrka och anges på till synehandlingarna hörande karta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 23 sistlidna november avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från statens avdikningslånefond eller odlingslånefonden har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits

med en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

I företaget ingår ombyggnad av vattenavlopp under allmän väg.

Förslaget har i denna del granskats av vägingenjören i länet.

Arbetstid.

Enligt vid förrättningen meddelade bestämmelser skall företaget

vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdik-

ningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla intressenter,

hava flertalet delägare förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån

från statens avdikningslånefond till på deras fastigheter belöpande andel

i kostnaderna, enligt en den 23 november 1942 underskriven förening /Bil. 1/.

Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i före-

taget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes

i bil. 2.

Sammandrag av kostnaderna är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid

handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning

för ett rationellt utbyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser

synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till

företaget med, i avrundade tal, 3.860 kronor från statens avdikningsanslag

och 3.840 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 december 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad 7.300:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 398:44 kr

" " utredn. eng. statsunderstöd 38:65 " 437:09 "

Summa 7.737:09 kr

Karlskrona 1 december 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens förutskickande har kostnaden
för förelagt beräknats till 7.737 kronor 9 öre, men
i lönsamhets beräkning 7.671 kronor 3 öre.
Stockholm den 19 december 1944.
På Lantbrukshögskolans vägnar
Hjalmar Forsman.

Bil. 1.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Yxnarums dikningsföretag år 1942" i

Listerby socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar, samt

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Yxnarum den 23 november 1942.

Erik Svensson Rudolf Karlsson Enar Håkansson

John Holmberg Allan Thomsson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Lorentz Lundgren Olof Nilsson.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<i>Listerby socken</i>							
$\frac{1}{6}$	8 ³	AB	<i>Ymerum</i>	<i>Erik Bransson</i>	169.5				169.5	
<i>and.</i>	69		"	<i>Tor Thomsen</i>	05.5				05.5	
$\frac{1}{4}$	7 ²	AC	"	<i>John Holmberg</i>	383.0		08.0		391.0	
$\frac{1}{8}$	7 ⁵	B	"	<i>Axel Mattsson</i>	05.5				05.5	
$\frac{3}{16}$	6 ⁵	A	"	<i>Einar Hakansson</i>	136.0				136.0	
$\frac{1}{8}$	6 ⁶	B	"	<i>Allan Thomsen</i>	41.0				41.0	
$\frac{1}{16}$	6 ⁷	C	"	<i>Rudolf Karlsson</i>	59.0				59.0	
$\frac{1}{24}$	6 ³	AA	"	<i>J. son</i>	71.0				71.0	
$\frac{1}{12}$	6 ⁴	AB	"	<i>J. son</i>	27.5				27.5	
				<i>Summa</i>	898.0		08.0		906.0	

Räkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Yxnarums
dikningsföretag år 1942 i Listerby socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		6:30 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		9:- "
Anskaffande av lagakraftbovis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid å 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "
Summa		38:65 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Medelsta häradsrätt inom tre månader härafter.

Karlskrona den 9 december 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

*Vid riksdagens fastställande har beräknat
för främligt berättande till 7.737 kronor 9 öre, varav
å lantbrukens andel 7.671 kronor 32 öre.*

Stockholm den 19 december 1944.

P. O. Lund. Lantbrukstygelsens ägare

Gilman Fröman

334
Gode. 257, 1946 44

DIARIE Nr

46

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JAN. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Yxnarums dikningsföretag år 1942 i Listerby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 19 december 1944.

Statsbidrag : 3.860:- kronor

Statslån : 3.840:- "


Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Erik Svensson, Yxnarum, Listerby

Vid av undertecknad den 6 december 1945 företagen slutavsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande. Såvitt framgår av uppvisade verifikationer har kostnaden blivit något högre än beräknat.

Karlskrona den 31. december 1945.


Thore Möller

1946 den 25 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Yxnarums dikningeföretag år 1942 i Listerby socken av Blekinge län.

Lån 3.840 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Lantal	Register- nummer	K g a r o
<u>Listerby socken</u>			
Yxnarum	1/24	6 ³	Rudolf Karlsson, lagf. 28/11 1916, § 103
"	1/12	6 ⁴	
"	3/16	6 ⁵	Einar Håkansson, lagf. 4/2 1942, § 87
"	1/8	6 ⁶	
"	1/16	6 ⁷	Rudolf Karlsson, lagf. 28/11 1916, § 103
"	1/4	7 ²	
"	1/6	8 ³	John Holmberg, lagf. 7/6 1910, § 178
"			
			Erik Svensson, lagf. 24/5 1939, § 364

Stockholm den 25 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hågglund



19/1244

Yxnarums dikningsföretag år 1942

Blekinge län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Listerby socken

o	Yxnarum	1/24	mtl	6	3	} äg. Rudolf Karlsson, lagf. 28/11 1916, § 103.
o	"	1/12	"	6	4	
o	"	3/16	"	6	5	" Enar Håkansson, lagf. 4/2 1942, § 87.
.	"	1/8	"	6	6	" Allan Thomsson, lagf. 2/10 1935, § 355.
o	"	1/16	"	6	7	" Rudolf Karlsson, lagf. 28/11 1916, § 103.
o	"	1/4	"	7	2	" John Holmberg, lagf. 7/6 1910, § 178.
o	"	1/6	"	8	3	" Erik Svensson, lagf. 24/5 1939, § 364.

Karlskrona den 9 december 1942.

Thore Möller

Thore Möller

avg. reg. 46/46
407

334
44

252

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3. JAN. 1946

Skuldförhållande överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 10/2 1946
godkänd den 17/1 1946

K _____ 2*0276

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till
Yxnarums dikningsföretag år 1942 i Listerby socken av
_____ BLEKINGE LÄN _____

1 h handl

beviljat dels *statsbidrag* med tretusenåttahundrasextio (3.860)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusenåttahundrafyrtio (3.840)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör Th. Möller* vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~tre~~ ~~endeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~ja~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~oss~~ ^{mig} ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ynnarum den 6/12 1945
Erik Samuelson
Ynnarum i nr 8
Johan Holmberg
Ynnarum i nr 4
Rudolf Karlsson
Ynnarum i nr 6

Att Erik Samuelson, Johan Holmberg och
Rudolf Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lage Akesson
Adress Leriksn Edertal

Chap. Nissén
Adress Rödorp Listerby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.