
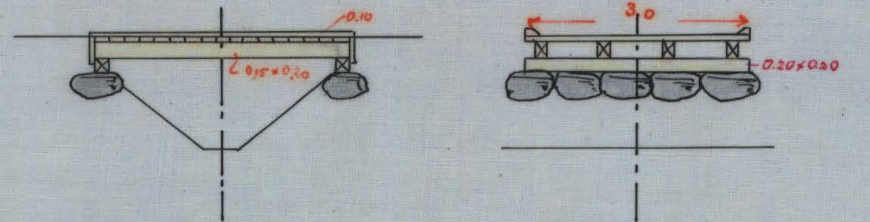


Kopia.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag har ändring i förslaget fastställt
plan medgivits i enlighet med av Styrelsen &
betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 26 augusti 1916.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Antagligen Penom Kungl. Majts nådiga beviljande den 5
maj 1916 fastställt till efterrättelse vid an-
betets utförande, med vilken så i förslaget in-
gående ägobroar fördes med minsd 4 bärbjärkar
av följande tvärgenomsättning, nämligen för
bron vid punkt 2+80 meter minsd 17.5 x 20 centime-
ter samt för broarna vid punkterna 11+50 meter,
12+35 meter, 13 och 21+90 meter minsd 20 x 22.5
dygg för ägobroar av.

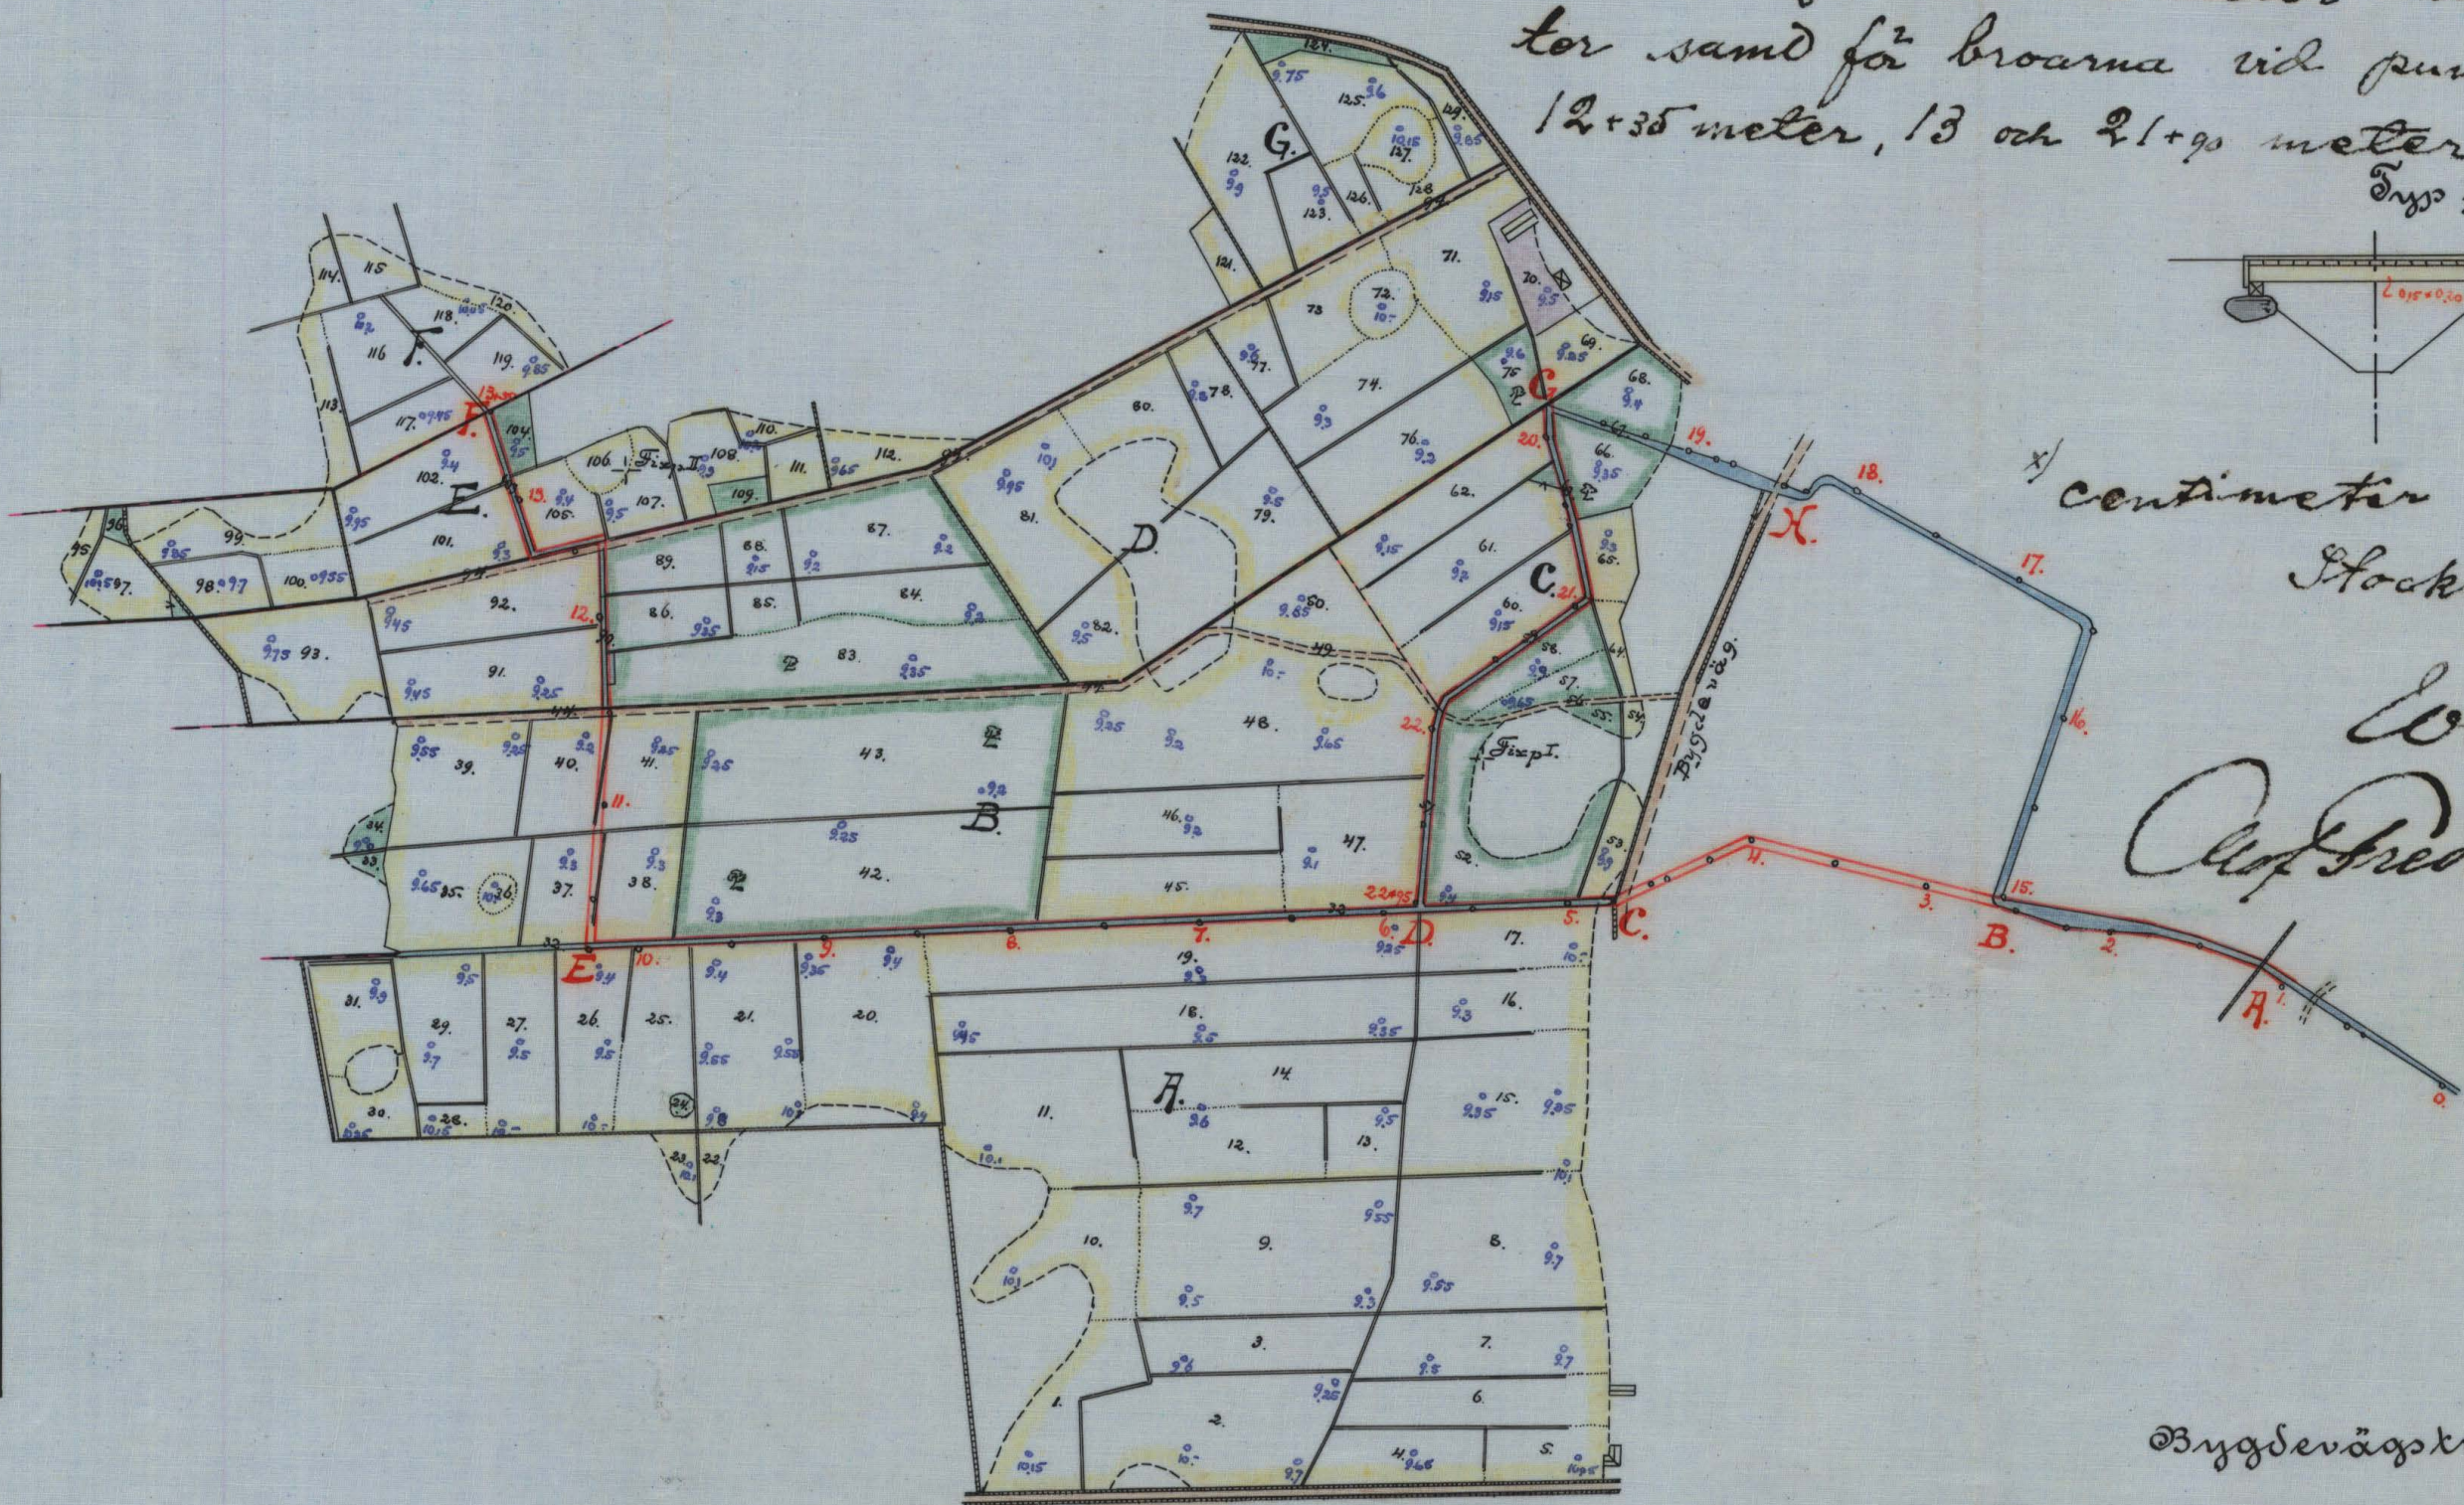

Stockholm den 26 augusti 1916

Carl Fredholm
vidimarens
ex officio
C. J. Kling

Förslag

till

afsikning af vattenskadade marker
inom

Olsängs by

uti Kristianopels socken af Blekinge län;
nysprättadt vid syn enligt Siktningelagen
år 1913 af




Karl Elfström

Statens & Lantbruksingenjör.

Vidimarens ex officio Karl Elfström

Längdskala 1:4000.

Stöds- och sektionsskala 1:500.

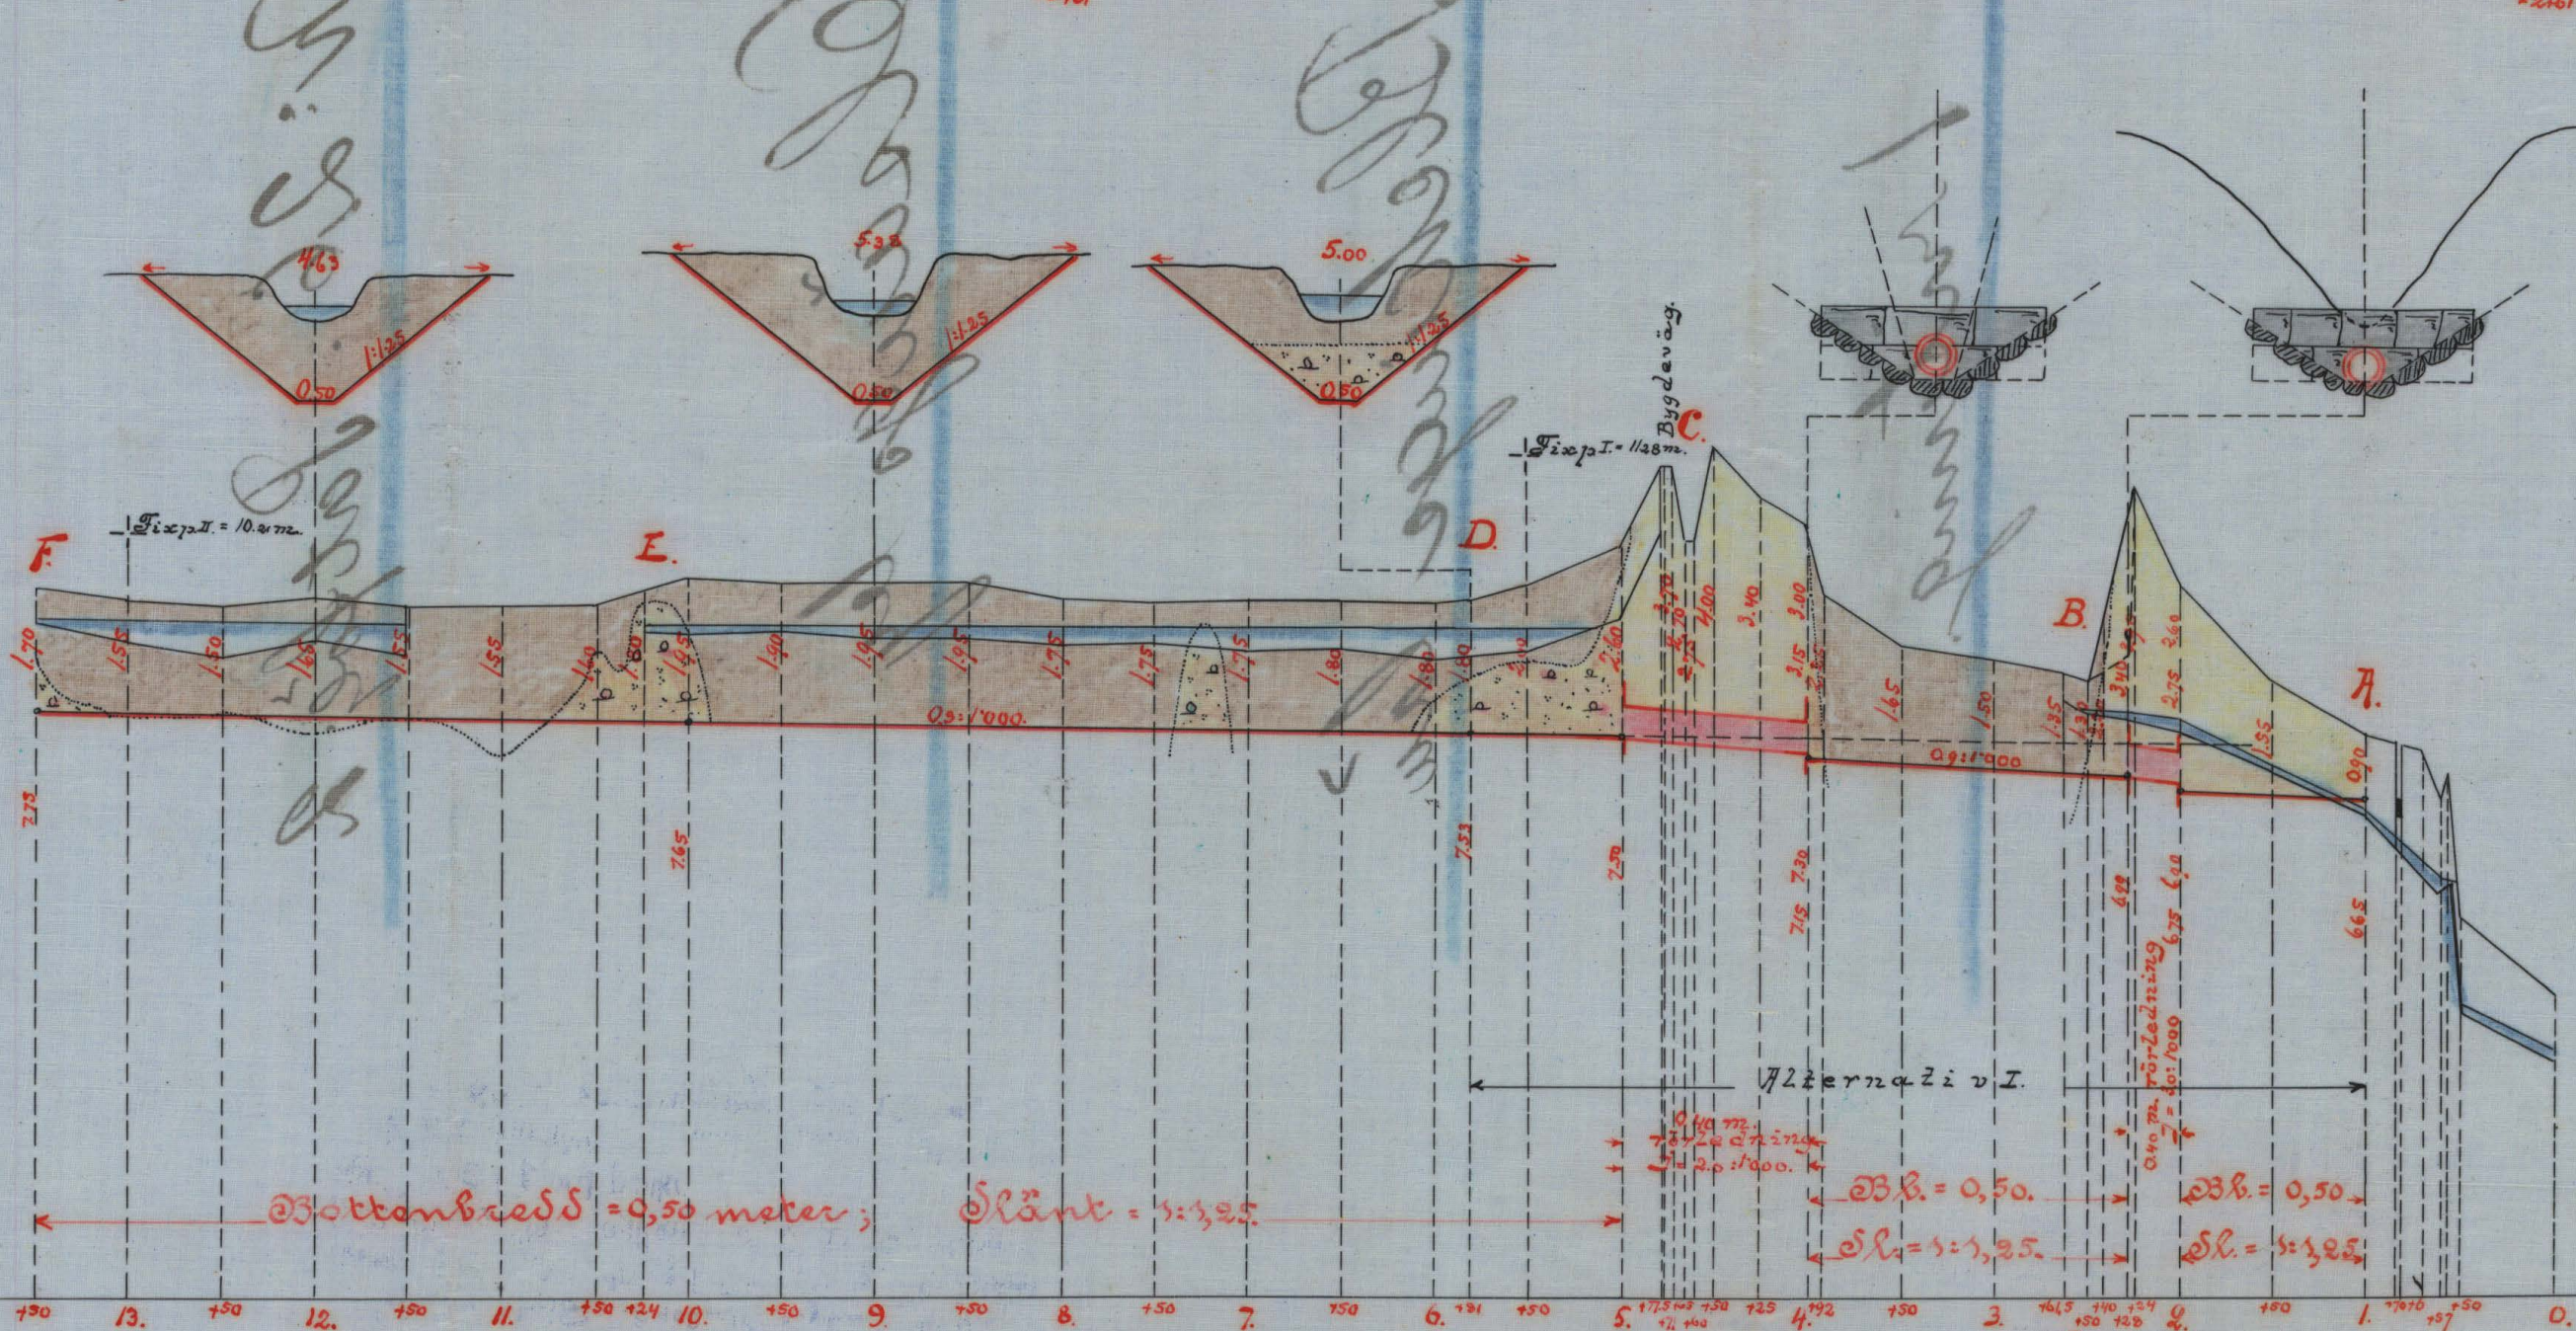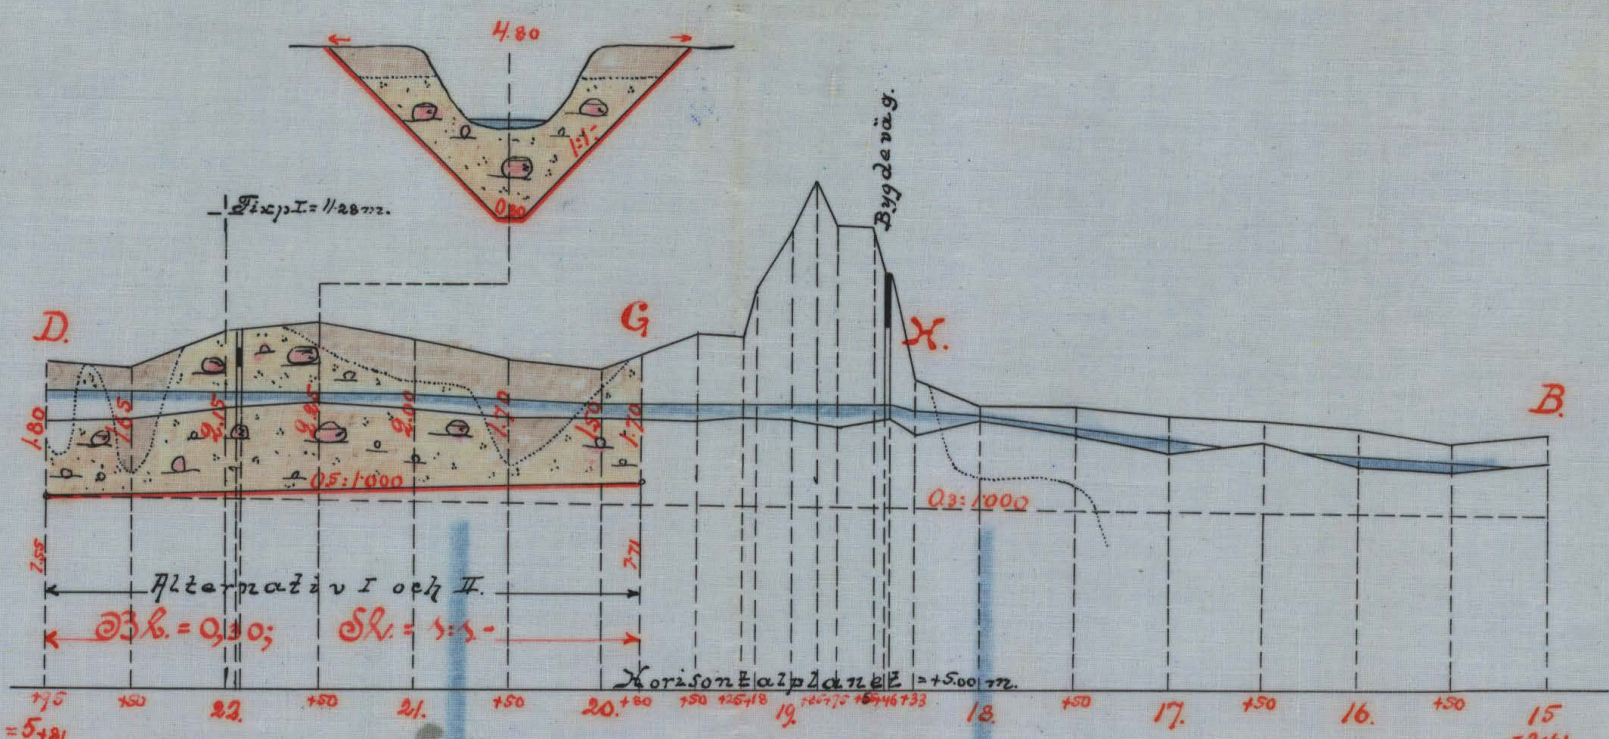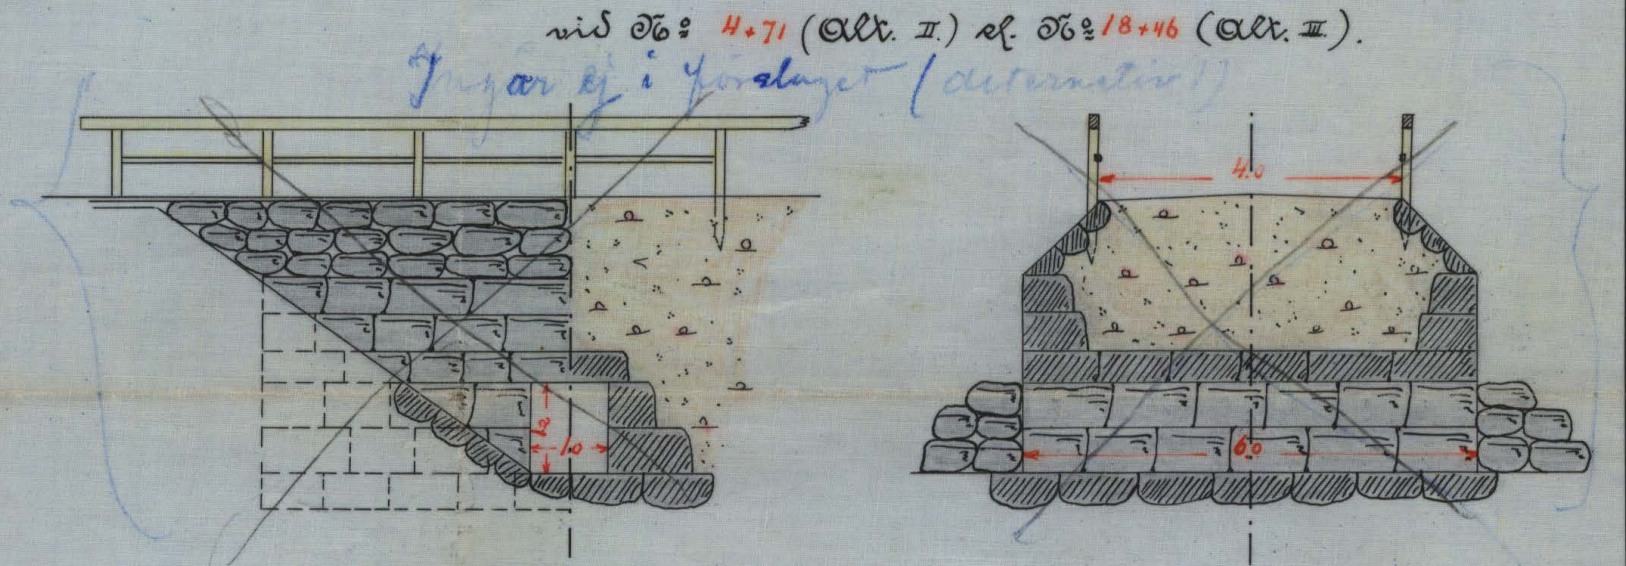

K 1+0033

Lösen med stampel m. f. särskild rättning

Nr 26 Blekinge län



Akt nr:
A33

AU\$A33

K 1*0033



Afskrift

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Majt. den 5 maj 1916
fastställts med vilken att i företaget ingående ågbror förres med
minst 4 bärbjälken av följande tvärgenomskärning, nämligen för bron
vid punkt 2+80 meter minst 17,5, 20 centimeter samt för bron vid
punkterna 11+50 meter, 12+35 meter, 13 och 21+90 meter 4

Afskrift af Betänkande

förande afdikning af vatten-skadade

marker inom

Olsånga by

uti Kristianopels län af Blekinge län;

afgifet i och för sökande af odlingslän

år 1915 af

Karl Eifström

Statens Landtbruksingenjör

4 minst 20, 22,5 centimeter.

Stockholm den 26 augusti 1916


Wilhelm Flack

Olof Fredholm

vidimmas
u. off. E. J. Flack

Afskrift. Kungl. Landtbruks-
Lanchaller 15. Skrifna och paginerade sidor (änd)

Styrelsen har denna dag medgivit, an utan hinder för förslagets godkännande de vid Kopra punkterna 2+80 och 13 förskrivna boarna må uteslutas ur den fastställ-
Öfversiktskarta.

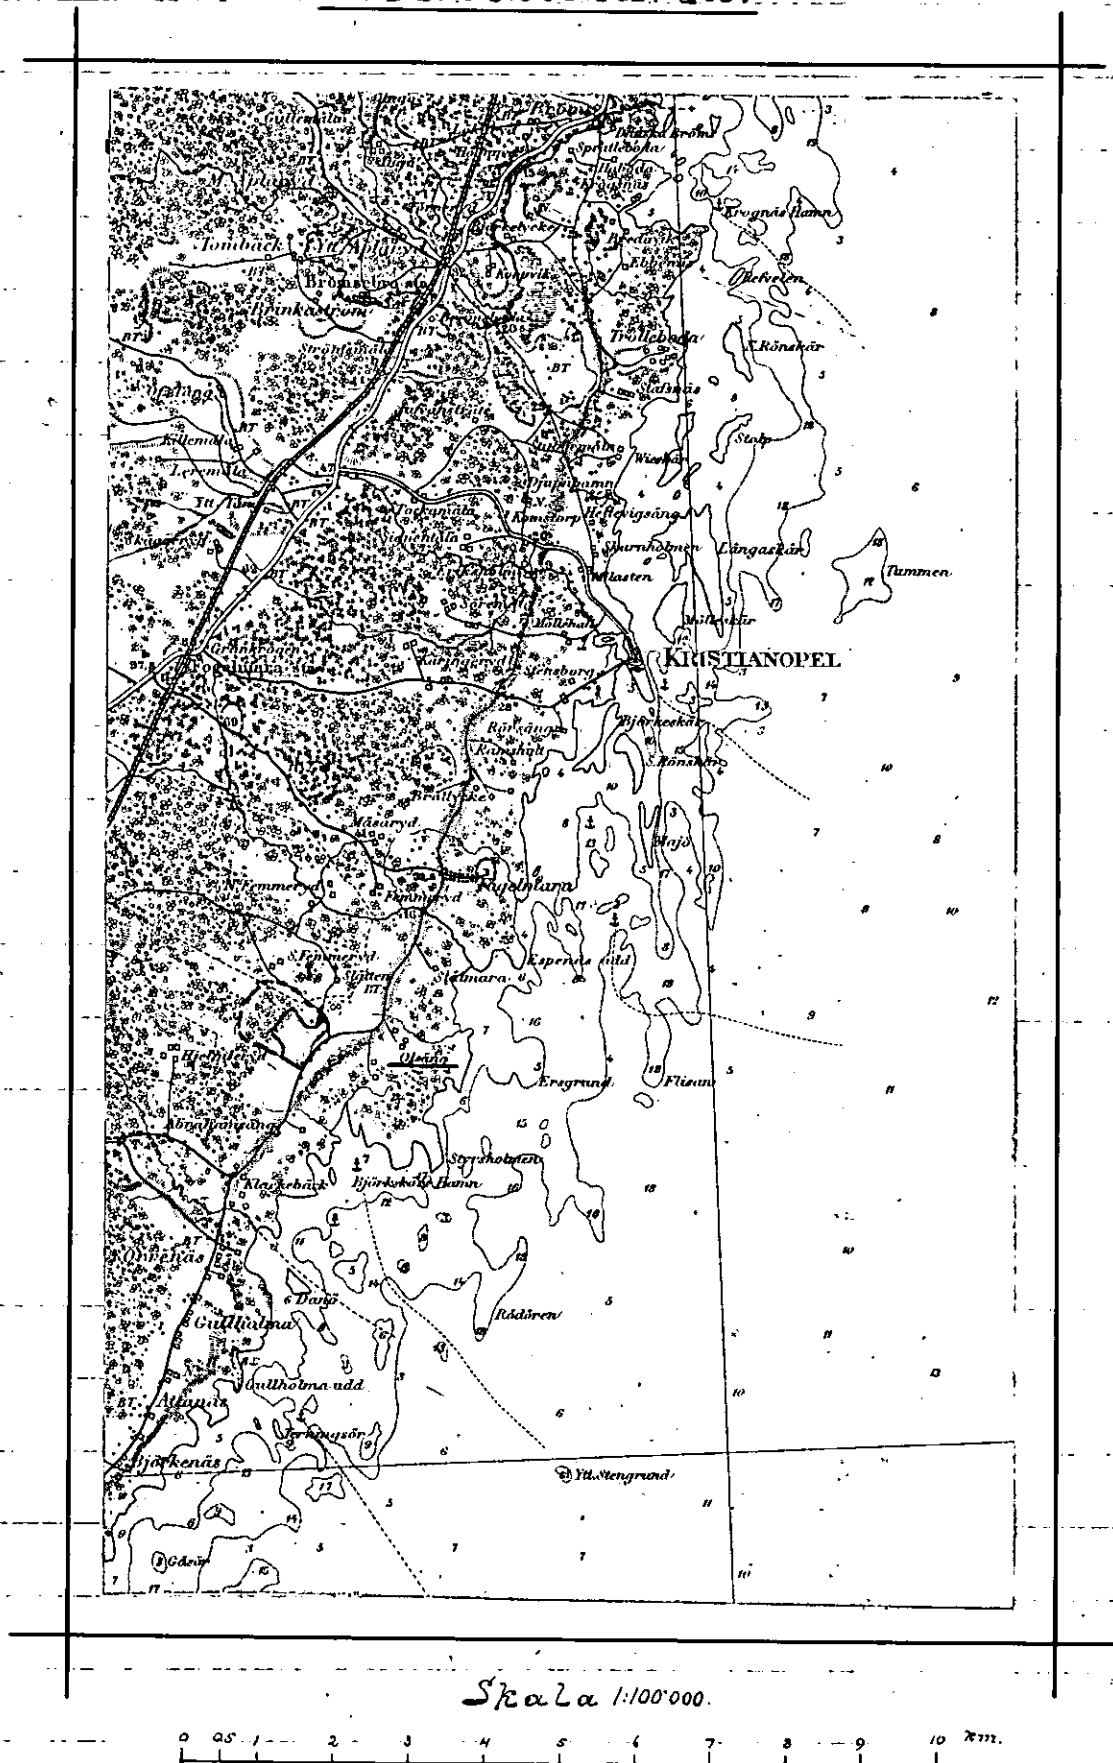

Da arbestplanen samt boarna vid punkterna 11+50, 12+35 och 21+90 utvidgas bytas mot stentrinnor med en vat. ex officio öppning vid punkterna 11+50 och 12+35 av C. J. Kling 0.6 x 0.8 meter och vid punkten 21+90 av 0.75 x 1.00 meter. Skeddholen den 26 mars 1924.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith Rån avskrivet betyga
 A. J. J. J.

Afskrift

Betänkande
förande afdikning af vattenkadade mar-
ker inom Olsånga by uti Kristianopels
socken af Blekinge län, afgifet i och för
sökande af odlingslån år 1915

Belägenhet

Olsånga by är belägen inom östra de-
len af Blekinge län och nära kusten af
Östersjön samt omkring en half mil söder
om Kristianopels köping.

Till Fogelmåsa järnvägsstation i Carls-
krona - Torsås järnväg är afståndet 7
8 kilometer.

Afdikningsområdet är beläget me-
delbart invid själra byn och väster om
den därigenom löpande bygderingen mel-
lan Torshamn och Kristianopels.

I öfrigt hännsas till bifogade öf-
fentliga karta, i hvilken området är angifvet
med röd färgläggning.

Laga styre

På deras öfver ansökan förordna-
des undertecknad af Konungens Befall-
ningshafvande i länet att i laga ord-
ning hålla som förande afdikning af
ifrågasättande sökandens tillhöriga vatten-
kadade marker och hos denna styreför-
fattning afslutats vid sammanträde den
8 januari 1914.

Med styreförättningen har ej ännu
missarjé enligt hvad i afskriften af styre-
handlingarne antecknadt beris af den 17
mars 1914 utrisas.

Afskrift af de vid laga styren

upprättade handlingarne och kopia af plan-
och projektiöningarne bifogas detta betänkande.

Genom särskild förenig af den 22 Sökande af
maj 1914, Bil. Litt. D. b., hafva samtliga odlingslän
intressenter i företaget förenat sig om
arbetenas utförande och sökande af
län i statens odlingslånefond till
företagets utförande.

De i företaget ingående vattensladda- Afdelningsom-
de markerna bestå till största delen af rådets all-
redan odlad jord och i öfrigt af daglig männas besäf-
odlingsmark. jenhet.

Jordmånen inom de centrala delarne
af sankmarksområdet utgöres i allmän-
het af mer än 2.0 meter djup lamligen
väl förmutnad dy- och torffjord på botten
af sand, grus och sten.

Mot laggarne är torffjorden grundare,
vanligen 0.3 - 0.6 meter.

Växtligheten i den odlade jorden ut-
göres af våra vanliga kulturväxter. I
odlingsmarkerna växa hufrudsaktligen ris
och buskar samt i mindre grad gräs
och örter; dessa marker användas för
till bete.

Omedelbart öster om hjälpa afdik-
ningsområdet framgår i riktning från
norr till söder en hög, omkring 100 meter
bred sand- och grusås, som vid första
uppodlingen blifvit genomgräfd för vatt-
nets afledande.

De sankmarkernas sedermera gångha
mycket hafva spunkit eller satt sig och

det varit mycket frist att uppräsa och omöjligt att utan väsentlig breddning fördjupa det nuvarande utloppet, särskildt i sträckan G-H, som i en längd af 85 meter varit utfördt med enkla stödjemurar af sten till en höjd af 1.5-2.0 meter öfver nuvarande botten, hafva under de senaste åren de af detta aflopps berörande markerna varit mycket vattenskadade och delvis öfversvämmade, hvaran skördeafkastningen i desamma varit i hög grad reducerad.

Areal

I den i förslaget ingående vattenskadade marken omfattar en areal af

Aker 28.90.20 hektar

Äng och odlingsmark 6.06.90 "

Samman 34.97.10 hektar

Afdikning

och hydrogra- ning af sankmarkerna bör därför antingen
fiska förhål- det norra eller nuvarande afloppet väsent-
landen m.m. ligt fördjupas eller och bör ett nytt aflopp
träs genom grusåsen uppgräpas.

För utredning af lämpligaste sättet för afdikningens utförande har upprättats 3 olika alternativ för afloppet nedan punkt D (se plankartan och kostnadsförslaget i läga samhandlingar).

Af nämnda utredning framgår att det ekonomiskt fördelaktigaste och i öfrigt ändamålsenligaste är alternativ I och skall enligt styrelsen utlåtande mom 9 punkt 1 nämnda alternativ komma till utförande.

Detta efter uppgräfning af nuvarande

4.
sträckan H-B (se plankartan) med täckt
ledning af cementrör mellan afvägnings-
punkterna No 2 och 2+28, där en hög
sandås löper fram, vidare nytt öppet
dike mellan sistnämnda punkt och No 4,
hvarrefter en täckt ledning af cementrör
med 0.40 meters inre diameter utföres
på sträckan No 4-5 eller till en längd
af 100 meter.

Båda ändarne af förledningarne skola
kringsmuras med sten eller betong (se
sektionsritningarna) samt förses med järn-
raller hvarjämte botten och slänter in-
till 2 meters afstånd skola stenbektädas.

Nämnda alternativ omfattar därjämte
uppgrävning af dikesträckorna D-E-F och
D-G den senare i samma läge som nu-
varande afloppet, men med lutning åt D,
allt enligt uppkättade profil- och sektions-
ritningar.

Närande de hydrografiska förhållan-
dena såsom nedbördsområde, vatten-
mängd, dikes- och fördimensioner o. dyl.
hänvisas till förhandlingarna och sär-
skildt förseemännens utlåtande mom. 4,
grävningstabellen samt bifogade ritningar.

Om förslaget utföres enligt det
uppkättade förslaget torde all i det
samma ingående vattenskadad mark
erhålla fullständig torrläggning.

Någon enskild dikning utöfver den Enskild
vid sockerförädlningen framlagda planen dikning.
ingår ej i detta förslag, då någon fram-

Ställning därom ej gjorts.

Broar

Så enkelt det nu framlagda förslaget, alternativ I, en täckt förledning skall utföras mellan Nr 4 och 5, erforderas ingen byggnadsplan vid Nr 4, 71. Där allmänna vägen leder öfver nämnda förledning.

Särskild skola på gemensam bekostnad uppföras 5 st. särskilda ägobron af trä, och har härfrån upptäckts särskild typritning angifvande dessa bronns konstruktion och dimensioner.

Odling och

Till åkerodling föreslås följande ägofigurer Nr 42, 43, 157, 58, 66, 68, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 104 och 109 om sammanlagt 544.90 hektar.

Öfriga ägofigurer af äng lämpa sig mindre väl för odling, dels på grund af sin belägenhet och dels på grund af dålig jordman.

Rörande odlingen må lämnas följande anvisningar. Efter rothuggning och stubbbräddning upplämnas stubbar och rötter, hvarefter askan genast och jämt utsprides. Annan bränning får ej föreläggas. Härefter upplöjes marken, hvarejämte samtidigt upptages nödiga tegdiken till 1.0 - 1.2 meters djup.

Efter odlingen böra de nyodlade fälten utan vidare läggas i samband med den äldre därintill belagda åkerjorden.

Kostnad

Kostnaden för hela företaget har enligt bifogade kostnadsförslag beräknats till 7517.35 hvaref 6.700.- kr. för den gemensamma dikningen och 817.35-kr för odling

och tegdikning.

Genom genom afdikningens utförande jordförbättrings-
uppkommande jordförbättringen uppgår king och vinst
till 8317.06 kr, hvartill kommer en värde-
förhöjning af 817.35 kr genom odlingen och
tegdikningen.

Genom företaget i dess helhet upp-
står en vinst af 8317.06 - 6700 kr. eller
1617.06 kr, hvadan detsamma är väl
värdt att bringas till utförande.

Arbetet torde lämpligen kunna Arbetsplan
utföras under loppet af två år påhända.

Under första arbetsåret:

Förädlingskostnader m. m. Kr. 500.-

Sträckan A-B-C-D med Gro 2717

C: 10% tillägg 283 3000.-

Krona 3500.-

Under andra arbetsåret:

Sträckan D-E-F med Groar Kr. 1820.-

" D-G " 765.-

ca 10% tillägg härpå " 265.-

Säddningar " 350.-

Krona 3200.-

Odlingsarbetet bör vara fullbordadt
inom ytterligare 3 år.

Företaget kan icke menligt inverka på hinder
på nedanförstående jord och bör icke
vattenverk, flöde, farled, järnväg eller
allmän väg i annan mån än att en
förledning skall framdragas under all-
männa vägen mellan Forhamn och Kris-
tianopol.

Jämlikt Bestämmelserna i Kongl.

7

Kungörelsen den 31 dec 1879 ang. vissa vill-
kor för tillstånd från det allmännas sida
till vattenafledning m. m. har arbetsstyrel-
sen hos Konungens Befallningshåfrande
sökt dylikt tillstånd, som beviljats enligt
bifogade resolution af den 12 aug 1914. (Bil.
Lit. G.a.)

Något enskildt hinder kan ej möta
mot företaget, då alla frågor angående en-
skild rätt blifvit afgjorda vid den laga-
kraftfulla söngeförordningen.

Såvitt för mig känt är har ifråga-
varande företag ej beträffande lån eller
anslag fört varit föremål för offentlig
myndighets pröfning.

Liknande
företag Huruvida något liknande med stats-
medel understödt företag finnes inom när-
maste trakter har jag mig ej bekant.

Bland närbelägna dikningsföretag,
som utförts med statslån märkes ut-
dikning af Kråkerums fly i Lemsjö socken
samt ett företag inom Ramdala Söby
m. fl. byar uti Ramdala socken.

Förd. Då företaget visar sig vara ekonomiskt
fördelaktigt och då det är af största bety-
delse för intressenterna, får jag tillstyrka
att till detsamma måtte beviljas största
möjliga lån ur Statens odlingslånefond.

Enligt gällande bestämmelser
torde kunna påräknas i statslån 70% af
det uppskattade jordförbättringsvärdet
d. v. s. 70% af 8317.06 kr. = 5821.94 eller i af-
rundadt tal 5820 kr.

Bilagor

Med detta betänkande följa

1. Översiktskarta
2. Tabell Bil. lit. Aa
3. Beskrifning och värdeingslängd " " Ba
4. Kostnadsförslag " " Ca
5. Föreningskipfelle förande an-
förkan om statslån " " Da
6. Konungens Befallningshafvandes
resolution ang. tillstånd från
det allmännas sida " " Ea
7. Hsskrift af laga sijnhand-
lingarne med påtecknadt be-
vis om, att missnöje ej an-
mälts mot förättningen " " Fa
8. Plan och profilitningar 1 blad

Luleå i december 1915.

Karl Elfström

Statens Landtkapsingenjör.

Vidimars ex officio

Karl Elfström

Afskrift

Bel. Litt. Aa

Tabell

	del af diknings- området		Länsrådshandens andel	
	Areal hektar	Värde kronor	Areal hektar	Värde kronor
I sitt vid undersökningen bekända tillstånd utgör det dikningsområdet af:				
Åker	28 90.2			
Äng- och odlingsmark	6 06.9			
Summa	34 97.1	10 221 84		
Gennem de föreslagna diknings- arbetenas utförande förän- dras samma område till:				
Åker (förbättrad)	28 90.2			
d: (föret äng eller odlingsmark)	5 44.9			
Äng (förbättrad)	62.0			
Summa	34 97.1	18 528 90		
Värdet förhöjning genom afdikningen		8 317 06		
d: genom odlingen och tegddikningen		817 35		
Summa		9 134 41		

Samtliga deltagare är: Länsrådshandens.

Luleå i dec. 1915.

Karl Elfström

Statens Landtbruksingenjör.

Vidimerat ex officio

Karl Elfström

Afskrift

Pat. Litt. Pa.

Egobeskrifning.

Beskrifning och värderingstängd öfver vattenstadad mark, tillhörig nedanstående länsofhandens tillhöriga hemman.

Hemmanets			Byns samt ägarens namn.	Areal						Jordförbättringens värde genom afdikningen.		Jordförbättringens värde genom odlingen.		
Höfttillräns	Nummer	Mantal		Aker.	Lug, frim kom- mier att frim ang bebelles.	All odling för- blagen afsky af odlingsskatt	I den till odling förblag- as skatt.	I öfver medelt	I den till odling förblag- as skatt.	I öfver medelt	I den till odling förblag- as skatt.	I öfver medelt	I den till odling förblag- as skatt.	I öfver medelt
				Har an	Har an	Har an	Kr. öe	Kr. öe	Kr. öe	Kr. öe	Kr. öe	Kr. öe	Kr. öe	
			<u>Olssängs by</u>											
A.	3,4	5/6	Carl Pettersson	12	84.0					2895	22			
B.	1,11	3/2	Gjalmar Olsson	4	71.3	06.5	2 39.0	645	30	1424	45	150	358 50	
C.	1,11	1/2	Densamme	1	46.5	46.7	69.6	141	30	526	03	150	104 40	
D.	1	1/6	Kamma Kristiansson	5	05.9	-	2 24.1	597	02	1178	83	150	336 15	
E.	1,11	2/4	Peter Månsson	2	24.8	02.-	12.2	27	45	514	79	150	18 30	
F.	6	1/2	Hug Andersson-Ögelund	1	14.0					204	80			
G.	1,11	1/2	Peter Månsson	1	43.7	06.8				161	87			
			Summa	28	90.2	62.0	544.9	1411	07	6905	99	-	817 35	

Luleå i december 1915

Karl Elfström

Statens Landtbruksingenjör

Vikimeras ex officio

Karl Elfström

Afskrift. I samband med en kungl. Rantbruketstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för värdeavbedningen beräknats till 6.590 kronor.

Luleå den 26 mars 1924.

På Kungl Rantbruketstyrelsens vägnar

Alfred Smith

Är avskrifvet bekräftat
K. Elfström

Afskrift.

Bil. Litt. C.

Kostnadsförslag
för afdikning och odling af vattenskadade marker
inom Oslängs by uti Kristianopels socken af
Blekinge län; upprättadt år 1915

Dage	dräng meters	Arbete, jordman m. m.	Kl.	Kostnad		Summa	
				Kl.	nr.	Kl.	nr.
		A) Gemensam dikning					
		Enligt laga synhandlingarne:					
		Alternativ I.					
		Sträckan A-B-C-D		2.657	-		
		" D-E-F		~~2.444~~	-		
		" D-G		~~1.565~~	-		
		"		~~1.820~~	-		
		"		1.790	-		
		"		765	-		
		Gräskattningar		350	-		
		Tillägg för föresedda fall, o. d. l.				6090	
		C: 10%		528	-	~~6215~~	
		"		548	-	6300	
		Syn- och administrations-					
		kostnader m. m.				500	
		" Kronor				~~6745~~	
		"				6400	
		B) Odling och tegdikning				6590	
		Uppodling och tidig tegdikning					
		af 5.44.9 hektar	150			817	35
		Summa Kronor				~~7517~~	35
						~~7562~~	35
						7407	35

Guleå i december 1915

Karl Elfström

Statens Ländtbrukssingenior

Vidmarus ex officio

Karl Elfström

Vid arbetsplanens fröställande har kostnaden beräknats till
för vattenavledningen Kronor 6745.-

" odlingen och tegdikningen " 817.35-

Vidmarus
ex officio
C. J. Kling

Stockholm den 26 augusti 1916
Olof Fredholm
t. f. Byrådirektör

Summa Kronor 7562.35-

Afskrift.

Bil. Litt. Ia.

Förening

Förande afdikning af vatten-skadade marker
inom Olsånga by uti Kristianopels län
af Blekinge län år 1914

Emellan undertecknade, intressenter i
öfrannämnda dikningsföretag, är följande öfri-
kostommelse träffad:

1:) Förbinda vi oss att tillsammans med fri-
fättningsstörhandens utföra företaget i fall
öfverkostommelse med det vid synförrätt-
ningen upprättade förslaget, Alternativ I, så-
väl med hänsyn till plan- som profilrättningar.

2:) Arbetet skall i sin helhet vara fullbordadt
inom 4 år efter det denna förrättning vunnit
lagen kraft.

3:) Låmna vi den vid sammankträdet ut-
sedda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att i våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t
med underdänig ansökan om Län ur Sta-
tens odlingsplanefond för bestridande af
våra andelar i diknings- och andra kost-
nader,

att underteckna alla de kontrakt och för-
bindelser, som för länets behållande er-
fordras,

att i våra vägnar skrifterna och uppbära
statslånet i mån som det utanordnas,

att i våra vägnar upptaga lån för gäldande
af förrättningskostnaderna och för ar-
betets bedrifvande till dess statslånet
utfaller och

att i snigt vidtaga alla lämpliga åtgärder
för arbetets utförande.

42) Fumoda vi Landtbruksingenjören Karl
Elfström att upprätta alla de handlingar
och ritningar, som för länets behållande är
nödvändiga.

Olsång för Fogelmars den 22 maj 1914.

Karl Petersson Hjalmar Olsson Ulfar Kristiansson

August Lönnson August Andersson Karl Svensson

A. J. Melsson Peter Månsson

Björtnas

C. A. Andersson Walfrid Andersson

Viktorius ex officio

Karl Elfström

Afskrift

Reel Lita Ja

Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes i Blekinge
län resolution på en af Carl Petersson, Ulfar
mar Olsson och Ulfar Kristiansson, i egenhet
af arbetsstyrelse för det förslag, som afser afdelning
af rättenskadade marker inom Olsångs by
i Kristianopels socken, härstädes gjord ansökan
om tillstånd från det allmännas sida till
förslaget utförande i enlighet med ett af statens
landtbruksingenjör Karl Elfström år 1913 upp-
rättadt, ansökningen bifogadt förslag, varaf
inhämtas, bland annat, att förslaget komme
att förmedla utförande af en förledning

genom allmänna vägen Torhamn - Kristianopel eller
 rek mg - eller ombyggnad af en väglös gata ge-
 nom samma väg; öfver hvilken ansökan de väg-
 hållningskyldiga i Östra häradets väghållningsdist-
 rikt samt vederbörande vägstyrelse varit hörd
 och sig yttrat; gifren i Karlskrona i lands-
 kansliet den 12 augusti 1914.

Kungl. Maj:ts befallningshafvande har ta-
 git ärendet i öfvervägande; och som anledning
 icke är för handen, att ifrågasättande förslag
 skulle medföra intrång eller olägenheter
 utöfver hvad ofran nämnts i vägat af de
 afsendena, hvarom förmåles i 3 § af Kungl.
 kungörelsen den 31 december 1879 angående us-
 sa rikken för tillstånd från det allmännas
 sida till vattenafledning m. m. finner Kungl.
 Maj:ts befallningshafvande jämlikt 5 § i sam-
 ma Kungl. kungörelse skäligt förklara, att
 hinder från det allmännas sida icke möter
 mot förslaget, därest den erforderliga förled-
 ningen eller väglösningen utföres i noggrann
 öfverensstämmelse med det af landtbruksin-
 genjören Elfström upprättade, handlingarne
 bifogade förslaget.

Den med denna resolution missgänte
 äger att hos Kungl. Maj:t anföra underdäniga
 besvär sist före klökan tolf, enskild part i
 trettionde dagen och menighet i fyratiofemte
 dagen från häraf erhållen del; och för den
 klagande, själf eller genom ombud, till
 Kungl. civildepartementet ingifva sina un-
 derdäniga besvär eller och i betaldt bref

157
med allmänna posten insända desamma så
tidigt, att besvären inom öfvan stadgade tid
inkomma, samt, om klaganden icke egenhän-
digt undertecknar besvärshandlingen, iakttaga
att ombudet bör vara lagligen befullmäktigadt,
hvarjämte författaren bör utsätta sitt namn,
syfte och hemvist, vid påföljd, om något här-
af försummas, att besvären icke komma un-
der nådig pröfning.

Som öfvan

A. Wachmeister

Josef Fröberg

Uppläst från predikstolen i Kristian-
sunds kyrka på söndagen den 30 augusti 1914,
betygas Hugo Heikelin.

Vidimus et officio
Karl Eijström

Bil. Lit. Fa.

Öfversikt af
Handlingar
rörande afdikning af vattenskadade
marker inom

Ölsånga by
uti Kristianopels socken af Blekinge
län; upprättade vid syn enligt dik-
ningslagen åren 1913-1914 af

Karl Eyrström
Statens Landbruksingenjör

Innehåller 45. skrifna och paginerade sidor.
Härtill hör en karta.

Afskrift.

Protokoll, fört vid samman-
trädet rörande afdikning af
vattenskadade marker inom
Olsängs by uti Kristianopels
socken af Blekinge län.

§1.

År 1913 den 28 juli kl. 10 fm. instälde
sig undertecknad, Statens t.f. Landtbruks-
ingenjör, hos Landtbrukaren Hjalmar Olsson
i Olsäng för att på grund af Koningens
Befallningshafvandes nedan intagna förord-
nande och i enlighet med lag om dikning
och annan afledning af vatten den 20 juni
1879 förutse syn rörande här ofvan omnäm-
da vattenafledningsföretag och hade efter
vederbörligen utfärdade kungörelse och
kallelser (Bil. N^o 2-3) följande sakägare
sig inställt:

Såsom förätnings sökande:

Hjalmar Olsson	9/32 mtl.	Olsäng	N ^o 1 - 11.
August Andersson	1/4 mtl.	Olsäng	N ^o 6 - 11.

Öfriga sakägare:

Carl Petersson	5/6 mtl.	Olsäng	N ^o 3 - 4
Peter Hansson	2/6 mtl.	Olsäng	N ^o 1 - 11.

Anders Holmberg }
och Hjalmar Svensson }

Såsom biträdande godemän hade på särskild
kallelse inställt sig skiftesgodemännen Carl
Petersson i Skäggeryd och I. A. Jonasson
i Flyeryd, hvilka båda förklarade sig haf-
va aflagt föreskrifven godemans - ed

§2

Det för undertecknad förätningsman

utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och bilades detta protokoll
(Bil. 4^{te}.)

§3.

Vågot jäf mot synemännen anmälades
ej och kunde ej utlösas.

§4.

Med förättningens handläggande
kunde i öfrigt intet laga hinder anföras.

§5.

De närvarande förättningssökandena
påyrskade förbättrad bortläggning af deras
väster om gamla landsvägen belägna
marker, s. k. flyet och vidare att samtliga
kostnader fördelades efter förbättring och
uppskattning enf. lag.

§6.

Enhälligt beslöts att ersättning skul-
le utgå såväl för jord som åtgär till
dikets utvidgning som och för jorduppr-
lag.

§7.

Det anmälades att en ny bygdsvägsbro
komme att anläggas på grund af den
nya kanalsträckningen och vidare påyrka-
des bevar af Hjalmar Svensson och Anders
Holmberg, Carl Petersson, Hjalmar Olsson
och Hanna Kristiansson å deras respr.
ägoskiftet.

§8.

Läkarna anhöllo om upprättande
af alternativa förslag för täckt ledning

med cementrör i stället för öppet af-
lopp genom de höga sandåsarna på
sträckan nr 1-5

§9.

Förätningsmannen förstodde den
upprättade conceptplankartan.

§10.

Lynemännen meddelade att de ome-
delbart efter sammanträdet afslutande
komme att besiktiga de vattenskadade
markerna, sträckningen för den föreslag-
na nya kanalen och företaga den i lag
föreskrifne jordvärderingen, hvarefter,
sedan förätningsmannen hunnit utar-
beta förslaget och upprätta erforderliga
handlingar, nytt sammanträde komme
att utlysas till samma ställe som dagens,
då sakägarna hafva att utan särskilda
kallelser sig infinna.

§11.

Protokollet upplästes och lämnades
utan anmärkning, hvarefter då på till-
fråga intet vidare var att anföra, sam-
manträdet förklarades afslutadt.

Olsång, pr. Fogelmara den 28 juli 1913.

Å tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Statens t.f. Landtbruksingenjör.

Carl Petersen. P. Aug. Jonasson.

Biträdande Gode-män.

§12.

År 1914 den 8 januari kl. 10 fm. in-

stälde sig ömgo undertecknad, Statens
Landtbruksingenjör, jämte förut i proto-
kollet antecknade gode män Carl Peters-
son i Skäggeryd och P. Aug. Jonasson i Fly-
eryd hos Landtbrukaren Hjalmar Olsson
i Olsång för att fortsätta och om möj-
ligt avsluta förevarande syneförutläggning
och hade efter vederbörligen utfärdade kun-
görrelse och kallelser (Bil. N^o 4-5) följande
sakägare sig inställt:

Hjalmar Olsson	9/32	med. Olsång.
Carl Petersson	5/6	" "
Peter Månsson	9/64	" "
Hanna Kristiansson	1/16	" genom
sonen Oscar Kristiansson		

Aug. Andersson - Hejlsberg, jägenhet i O²
såsom ombud för Östra härads vägstyrelse:
dess ordförande förenämnde Carl Petersson
i Olsång sef. protokollsutdrag (Bil. N^o 6.)
§13.

Plan- och profilutläggningarna förtecknades
hvar efter ägobeskrifningen och värderings-
längden, gräfnings Tabellen, kostnadsför-
slaget och ersättningslängden i vissa de-
lar upplästes och genomgickos och där ef-
ter lades till handlingarna (Bil. Litteris
A, B, C och D.)

§14.

Till arbetsstyrelse valdes:
Carl Petersson, ordförande, Hjalmar Olsson
och Oscar Kristiansson med Aug. Andersson -
Hejlsberg och Aug. Ivensson till supple-
anter.

§15.

Till syssloman enl. §74 i dikringslagen utsågs Carl Petersson i Olsång.

§16.

Hjalmar Olsson utsågs att förvara till förättningen hörande karta och handlingar.

§17.

Enhälligt beslöts att arbetena skola påbörjas inom ett år efter det denna förättning rummit laga kraft, samt skola vara färdiga till afstyning inom fyra år efter samma tid.

§18.

Samtliga närvarande sakägare ansågo fördelaktigast att företaget utfördes enl. Alt. I.

§19.

De närvarande sakägarna uttalade sig för sökande af lån ur statens odlingslånefond.

§20.

Vägstyrelsens ordförande påpekade att den nuvarande bygdevägsbren vid N: 18+50 vore indelad på enskild väghållare, hvadan han ansåg att vägstyrelsen ej kunde deltaga i kostnaderna för dess ombyggnad eller förflyttning.

§21.

Bynemännen aflämnade sina arvodessräkningar.

§22.

Bynemännen afgåfv sitt Utlåtande

6
(Bil. Litt. E.)

§23.

Lämnades besvärshänvisning genom uppläsande af 51 och 52 §§ af gällande dikningsslag, hvarjämte tillkännagafs att Östra häradsrätt vare forum i denna sak.

§24.

Protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning, hvar efter då på tillfråga intet vidare var att anföra synförretningen förklarades avslutad.

Olsång pr. Fogelnara den 8 januari 1914

Å tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Statens Landtbruksingenjör.

Carl Petersen. I. Aug. Jonasson.

Biträdande Gode män.

Bil. N^o 1.

Till

Konungens Befallningshafvande
i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt an-
hålla om förordnande för extra Landtbruks-
ingenjören Karl Elfström att i enlighet
med lag om dikning och arman afled-
ning af vatten den 20 juni 1879 förättat syn-
görande torrläggning af vattenskadade
marker inom Olsånga by af Kristiano-
pels socken, Östra härad och Blekinge
län. De jordägare, vilkas marker ^{anses} beröres af
företaget, äro: Hjalmar Olsson, Carl Pettersson,

Hanna Kristiansson, August Andersson,
August Svensson och Carl Herm. Svensson
samtliga i Olsång.

Olsång gm. Fogelmara den 28 sept. 1912.
Hjalmar Olsson. Hanna Kristiansson.
August Svensson Karl Svensson
August Andersson.

Resolution

Öfversändes till extra landtbruksingenjör-
sen Karl Eefström, som härigenom förordnas
att lagligen verkställa ifrågasvarande för-
rättning.

Karlskrona å landskansliet den 5 november 1912.

A. Wachtmeister

/ Carl Broberg.

Bil. N: 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens t. f. Landt-
bruksingenjör, erhållit Koningens Befall-
ningshafvandes förordnande att föratta
sådan syn som i lag om dikning och an-
nan afledning af vatten den 20 juni 1879
omförmäles, rörande torläggning af vatten-
skadade marker inom Olsånga by af Kristi-
anopels socken och Blekinge län, så har
sammanträde för utredning af hithörande
frågor blifvit utsatt att hållas hos Landt-
brukaren Hjalmar Olsson i Olsång måndag
den 28 juli 1913 kl. 10 fm. och varda härige-
nom alla de, som därvid hafva egen eller
ammans rätt att bevakas kallade till om-

förmålta sammanträde.

Köfte den 5 juli 1913.

Stjänstens vägnar:

Karl Olfström

Statens t. f. Landbruksingeniör.

Att förestående kungörelse belifvit uppläst i Kristianopels sockens kyrka söndagen den 13 juli 1913 betygar:

Bernhard Köller.

P.L.

Bil. № 3

Kallelse

Sedan undertecknad, Statens t. f. Landt-
bruksingenjör, schällit Konungens

måndagen den 28 juli 1913 kl. 10 fm. och
varde i andra sidan antecknade personer,
som uppgifvits hafva del i företaget,
fämligt 31 § i beörda rikningslag härmed
kallade till omförmälta sammanträde att
därvid sin rätt bevaka och torde de till
bevis af kallelsens delfäende teckna sina
namn i kolumn 5.

Skofde den 5 juli 1913

Stjarnstens vägnar:

Karl Elfström

Statens t. f. Landbruksingeniør.

Hemmans namn.	Nummer.	Antal.	Läkågåres namn.	Läkågåres egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfä- ende.
1.	2.	3.	4.	5.
Olsång		$\frac{5}{6}$	Karl Petersson	Carl Petersson
P.	1-11	$\frac{9}{32}$	Hjalmar Olsson	Hjalmar Olsson
P.		light	Hattis Andersson	
P.	1		Karna Kristiansson	Karna Kristiansson.
P.	1-11	$\frac{9}{64}$	Peter Wänsson	
P.		light	Anders Nilsson	A. J. Nilsson
		av: Aug. Svensson	Aug. Svensson	Aug. Svensson
P.		light	Aug. Andersson-Hejlsberg	Aug. Andersson Hejlsberg.
P.			Hjalmar Svensson	Hjalmar Svensson
			Anders Hejlsberg	
		av: Karl Svensson	Karl Svensson	Karl Svensson.

B. v. r. t. n. a. s.

Harry Olsson. Karl Karlsson.

Kallelsen å första sidan delgifves ge-
nom uppläsande för hvarje i kolumn 4
antecknad person, som bör till bevis öfver
kallelsens delfående sitt namn i kolumn
anteckna.

Delgifningen bör ske i tvärme vittnes-
gilla personers närvaro, hvilka i slutet af
kallelselistan skola skriftligen intyga hvilka
personer blifvit behörigen kallade öfver om
någon vägrat att med sin namnteckning
godkänna kallelsens delfående.

Som öfver
Karl Elfström.

Bil. N: 4.Kungörelse.

I sedan undertecknad, Statens t. f. Landtbruksingenjör, schallit Konungens Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 omförmäles, rörande torrläggning af vattenkadade marker inom Olsängs by af Kristianopels socken och Blekinge län, så har nytt sammanträde rörande omnämnda vattenafledningsföretag blifvit utsatt att hållas hos Landtbrukaren Hjelmar Olsson i Olsäng torsdagen den 8 januari 1914 kl. 10 fm. och varda härigenom alla de, som därvid hafva egen eller annans rätt att bevakas kallade till omförmälta sammanträde.

Sköfde, den 17 december 1913.

Stjänstens Vagnar:

Karl Elfström.

Statens t. f. Landtbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blifvit uppläst i Kristianopels sockens kyrka söndagen den 21 december 1913. Betygar:

Bernhard Höller

P. l.

Bil. N: 5.

Kallelse
till

11

Östra härads vägstyrelse
Blekinge län.

Sedan undertecknad, Statens t. f. Landt-
bruksingeniör, erhållit Konungens Befall-

torsdagen den 8 januari 1914 kl. 10 fm. och
varber, då företaget kommer att föranleda
om- eller nybygggnad af en allmän väg-
bro, Östra härads vägstyrelse härmed kallad
till omförmälta sammanträde.

Sköfde, den 17 december 1913.

A tjänstens vägnar:

Karl Celfström

Statens t. f. Landtbruksingeniör.

Förstärkande kallelse delgifven, erkännes

Olseäng, den 20 december 1913.

A vägstyrelsens vägnar:

Carl Petersson

ordf.

Bil. № 6.

Utdrag af protokoll, hållet vid
Östra härads vägstyrelsens sam-
manträde i Karlskrona den 2
januari 1914.

Värvarande: Herrar August Larsson, Alfred
Olsson och undertecknad, ordf.

§3

Från Statens t.f. landtbruksingenjör,
Karl Elfström, hade kallats ingått till
vägstyrelsen att närvara vid sammanträ-
den rörande dikeämningsföretag, hvilka komma
att föra leda om- eller nybygggnad af allmän-
na vägberoar.

Sammanträdena hållas den 8 dennes —
hos landtbrukaren Hejalmar Olsson i Olsång kl.
10 f.m. och hos landstingsmannen Pehr Hol-
gerson i Grebbegården kl. 4 e.m.

Vägstyrelsen uppdrag åt sin ordförande
att vid omnämnda sammanträden närva-
ra och väghållningsdistriktets intressen
bevaka. — Som ofrån

Carl Petersson
ordförande.

Justerat:

Aug. Larsson Sefr. Olsson.

Rätt utdraget, betygar.

Carl Petersson.

Förstående protokoll med bilagor
Nr 1-6 vidimmas ex officio

Karl Elfström

Bil. Litt. A.

Afkült.

Beskrifning och hufdeförteckning
samt

Värderingslängd
öfver vattenskadade marker inom

Olsängs by

uti Kristianopels socken af Blekinge
län, upprättad vid syn enf. dikevingslagen
åren 1913-1914.

1	2	3	4	5	6
Bjars och hemmans namn.	Agallena.	Hemmans nummer.	Antal.	Agallens nummer.	Ägare och innehafvares namn olika ägoslag m. m.
Olsång	H	3, 4	5		Äg. Carl Pettersson
				1	Åker
				2	Ö
				3	Ö
				4	Ö
				5	Ö
				6	Ö
				7	Ö
				8	Ö
				9	Ö
				10	Ö
				11	Ö
				12	Ö
				13	Ö
				14	Ö
				15	Ö
				16	Ö
				17	Ö
				18	Ö
				19	Ö
				20	Ö
				21	Ö
				22	Ö
				23	Ö
				24	Stenöse
					Överföres imp.

7			8			9			10		11		12		13		14		15	
A-r-e-a-l.									V-ä-r-d-e.								Förbättrings- värde		Procent af hela förbättrings- värdet	
Åker och tomter			Äng och odlings- mark			Impedimen- ter och ej förbätt- rad mark			Före vatten- afledningen			Efter vatten- afledningen			Förbättrings- värde					
Kvar ar m ²			Kvar ar m ²			Kvar ar m ²			Kkr. öre			Kkr. öre			Kkr. öre		Kkr. öre		%	
36	-								400	144	-	500	180	-	36	-				
74	-								350	259	-	500	370	-	111	-				
36	-								300	108	-	500	180	-	72	-				
27	-								300	81	-	500	135	-	54	-				
19	50								350	68	25	500	97	50	29	25				
38	-								325	123	50	500	190	-	66	50				
45	50								300	136	50	500	227	50	91	-				
77	50								250	193	75	500	387	50	193	75				
96	50								300	289	50	500	482	50	193	-				
37	50								400	150	-	500	187	50	37	50				
66	-								375	247	50	500	330	-	82	50				
41	-								300	123	-	500	205	-	82	-				
16	50								250	41	25	500	82	50	41	25				
50	-								250	125	-	500	250	-	125	-				
72	-								300	216	-	600	432	-	216	-				
31	-								300	93	-	600	186	-	93	-				
31	-								300	93	-	600	186	-	93	-				
83	-								300	249	-	600	498	-	249	-				
89	-								240	213	60	600	534	-	320	40				
66	-								330	217	80	600	396	-	178	20				
56	50								330	186	45	600	339	-	152	55				
05	-								450	225	500		250	-	-	25				
06	-								450	270	500		3	-	-	30				
						01	50		-	-	-	-	-	-	-	-				
11	00	50				01	50			3364	05		5881	50	2517	45				

1	2	3	4	5	6
					Öfverfördt
				25	Aker
				26	Ö
				27	Ö
				28	Ö
				29	Ö
				30	Ö
				31	Ö
				32	Dike
					Summa imp.
Olång	B	1.11	$\frac{9}{32}$		Åg: Kjalmar Olsson
				33	Åg
				34	Ö
				35	Aker
				36	Ö
				37	Ö
				38	Ö
				39	Ö
				40	Ö
				41	Ö
				42	Odlingemark, bushf.
				43	Ö
				44	Ågoräg imp.
				45	Aker
				46	Ö
				47	Ö
				48	Ö
				49	Ågoräg imp.
				50	Aker
				51	Dike
					Summa imp.

7			8			9			10	11			12	13			14			15
11	00	50				01	50		3364	05		5881	50	2517	45					
36	-							360	129	60	600	216	-	86	40					
35	-							360	126	-	600	210	-	84	-					
36	50							360	131	40	600	219	-	87	60					
06	70							540	36	18	600	40	20	4	02					
34	-							360	122	40	600	204	-	81	60					
13	30							450	59	85	500	66	50	6	65					
22	-							375	82	50	500	110	-	27	50					
						19	50	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	84	-				21	-		4051	98		6947	20	2895	22					
					02	50		160	4	-	200	5	-	1	-					
					04	-		160	6	40	200	8	-	1	60					
38	50							300	115	50	500	192	50	77	-					
03	30							400	13	20	500	16	50	3	30					
22	50							240	54	-	600	135	-	81	-					
25	50							240	61	20	600	153	-	91	80					
44	-							360	158	40	600	264	-	105	60					
26	-							240	62	40	600	156	-	93	60					
29	-							240	69	60	600	174	-	104	40					
					120	-		180	216	-	450	540	-	324	-					
					119	-		180	214	20	450	535	50	321	30					
							18	80	-	-	-	-	-	-	-					
43	-							240	103	20	600	258	-	154	80					
43	-							240	103	20	600	258	-	154	80					
51	50							240	123	60	600	309	-	185	40					
119	-							275	327	25	550	654	50	327	25					
						03	50	-	-	-	-	-	-	-	-					
26	-							385	100	10	550	143	-	42	90					
						02	70	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	71	30	2	45	50	25	-		1732	25		3802	-	2069	75					

1	2	3	4	5	6
Olsång	C	lågnehel			Äg: Hjalmar Olsson Imneh: Mattis Andersson
				52	Äng
				53	Åker
				54	Ö
				55	Äng
				56	Ägoräg
				57	Äng
				58	Ö
				59	Dikey
				60	Åker
				61	Ö
				62	Ö
				63	Dikey
				64	Åker
				65	Ö
				66	Odlingssmark
				67	Dikey
				68	Odlingssmark
					Summa.
Olsång	D	1	$\frac{1}{16}$		Äg: Hanna Kristiansson
				69	Åker
				70	Tomt
				71	Åker
				72	Ö
				73	Ö
				74	Ö
				75	Odlingssmark
				76	Åker
				77	Ö
				78	Ö
				79	Ö
					Överföres

7			8			9			10	11			12	13			14			15		
				43	-				180	77	40	300	129	-			51	60				
	10	50							360	37	80	450	47	25			9	45				
	02	-							360	7	20	450	9	-			1	80				
				03	70				320	11	84	400	14	80			2	96				
							03	-	-	-	-	-	-	-			-	-				
				11	30				260	29	38	400	45	20			15	82				
				17	30				275	47	57	550	95	15			47	58				
							02	70	-	-	-	-	-	-			-	-				
	36	-							240	86	40	600	216	-			129	60				
	43	-							240	103	20	600	258	-			154	80				
	37	-							240	88	80	600	222	-			133	20				
							03	20	-	-	-	-	-	-			-	-				
	05	50							300	16	50	450	24	75			8	25				
	12	50							275	34	38	550	68	75			34	37				
				20	50				250	51	25	450	92	25			41	-				
							02	50	-	-	-	-	-	-			-	-				
				20	50				270	55	35	450	92	25			36	90				
	1	46	50	1	16	30		11	40		64	7	07		13	14	40	66	7	33		
	14	-							275	38	50	550	77	-			38	50				
	14	70							360	52	92	600	88	20			35	28				
	43	-							275	118	25	550	236	50			118	25				
	09	30							450	41	85	500	46	50			46	5				
	24	70							350	86	45	500	123	50			37	05				
	40	-							275	110	-	550	220	-			110	-				
				11	50				300	34	50	500	57	50			23	-				
	48	-							300	144	-	600	288	-			144	-				
	16	20							350	56	70	500	81	-			24	30				
	19	-							400	76	-	500	95	-			19	-				
	37	50							330	123	75	550	206	25			82	50				
	2	66	40	1	1	50				88	2	92	15	19	45		63	6	53			

1	2	3	4	5	6
					Öfrufördt
				80	Åker
				81	Ö
				82	Ö
				83	Odlingssmark
				84	Ö
				85	Ö
				86	Ö
				87	Ö
				88	Ö
				89	Ö
				90	Dike imp.
				91	Åker
				92	Ö
				93	Ö
				94	Ägövåg imp.
					Summa
Ölsång	E	1/11	2/64		Åg. Peter Månsson
					Åv: Karl Svensson
				95	Åker
				96	Äng
				97	Åker
				98	Ö
				99	Ö
				100	Ö
				101	Ö
				102	Ö
				103	Dike imp.
				104	Äng
				105	Åker
				106	Ö
				107	Ö
					Öfrufördes

7	8	9	10	11	12	13	14	15
266 40	11 50			882 92		1319 45	636 53	
31 70			400	126 80	500	158 50	31 70	
59 -			350	206 50	500	295 -	88 50	
23 -			250	57 50	500	115 -	57 50	
	83 -		180	149 40	450	373 50	224 10	
	29 -		180	52 20	450	130 50	78 30	
	09 30		180	16 74	450	41 85	25 11	
	18 50		180	33 30	450	83 25	49 95	
	42 30		180	76 14	450	190 35	114 21	
	12 50		180	22 50	450	56 25	33 75	
	18 -		180	32 40	450	81 -	48 60	
		03 -	-	-	-	-	-	
45 50			240	109 20	600	273 -	163 80	
39 50			240	94 80	600	237 -	142 20	
40 80			300	122 40	500	204 -	81 60	
		26 50	-	-	-	-	-	
505 90	224 10	29 50		1982 80		3758 65	1775 85	
04 80			450	21 60	500	24 -	2 40	
	02 -		270	5 40	300	6 -	- 60	
16 20			400	64 80	500	81 -	16 20	
16 50			350	57 75	550	90 75	33 -	
18 50			375	69 37	500	92 50	23 13	
13 50			330	44 55	550	74 25	29 70	
34 -			300	102 -	600	204 -	102 -	
31 50			300	94 50	600	189 -	94 50	
		02 -	-	-	-	-	-	
	07 -		225	15 75	450	31 50	15 75	
17 -			300	51 -	600	102 -	51 -	
07 80			300	23 40	400	31 20	7 80	
17 -			300	51 -	600	102 -	51 -	
176 80	09 -	02 -		601 12		1028 20	427 08	

1	2	3	4	5	6
					Opförfördt
				108	Åker
				109	Ång
				110	Åker
				111	0 ²
				112	0 ²
					Summa
Olsång	F	6	lykt	Åg: Aug. Andersson - Hjelmsberg	
				113	Åker
				114	0 ²
				115	0 ²
				116	0 ²
				117	0 ²
				118	0 ²
				119	0 ²
				120	0 ²
					Summa
Olsång	G	1, 11	lykt	Åg: Peter Wänsson	
				Imneh: A. F. Nilsson	
				Ans: Aug. Svensson	
				121	Åker
				122	0 ²
				123	0 ²
				124	Ren
				125	Åker
				126	0 ²
				127	0 ²
				128	0 ²
				129	0 ²
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15
176 80	09 -	02 -		601 12		1028 20	427 08	
18 70			300	56 10	600	112 20	56 10	
	05 20		225	11 70	450	23 40	11 70	
04 -			495	19 80	550	22 -	2 20	
10 30			330	33 99	550	56 65	22 66	
15 -			400	60 -	550	82 50	22 50	
2 24 80	14 20	02 -		782 71		1324 95	542 24	
12 80			400	51 20	500	64 -	12 80	
05 50			450	24 75	500	27 50	2 75	
11 20			450	50 40	500	56 -	5 60	
28 -			420	117 60	600	168 -	50 40	
18 -			300	54 -	600	108 -	54 -	
12 50			420	52 50	600	75 -	22 50	
17 50			300	52 50	600	105 -	52 50	
08 50			450	38 25	500	42 50	4 25	
114 -				441 20		646 -	204 80	
08 70			450	39 15	500	43 50	4 35	
46 50			400	186 -	500	232 50	46 50	
17 20			300	51 60	500	86 -	34 40	
	06 80		360	24 48	400	27 20	2 72	
39 -			375	108 75	500	145 -	36 25	
07 -			300	21 -	500	35 -	14 -	
12 -			475	57 -	500	60 -	3 -	
12 -			375	45 -	500	60 -	15 -	
11 30			450	50 85	500	56 80	5 65	
143 70	06 80			583 83		745 70	161 87	

1	2	3	4	5	6
					<u>Samman-</u>
Olång	H	3, 4	$\frac{5}{6}$		Äg. Carl Petersson
Dr	B	1, 11	$\frac{9}{32}$		Hejalmar Olsson
Dr	C	light			densamme
					Imch. Mattis Andersson
Dr	D	1	$\frac{1}{16}$		Äg. Hanna Kristiansson
Dr	E	1, 11	$\frac{9}{64}$		Peter Månsson
					Ans. Karl Svensson
Dr	F	6	light		Äg. Aug. Andersson - Hejelmborg
Dr	G	1, 11	light		Peter Månsson
					Imch. A. J. Nilsson
					Ans. Aug. Svensson
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>- drag</i>								
1284 -		21 -		4051 98		6947 20	2895 22	34.81
471 30	245 50	25 -		1732 25		3802 -	2069 75	24.89
146 50	116 30	11 40		647 07		1314 40	667 33	8.02
505 90	224 10	29 50		1982 80		3758 65	1775 85	21.35
224 80	14 20	02 -		782 71		1324 95	542 24	6.52
114 -				441 20		646 -	204 80	2.46
143 70	06 80			583 83		745 70	161 87	1.95
2890 20	606 90	88 90		10221 84		18538 90	8317 06	100.00

Olsång pr. Fogelmara den 8 januari 1914.

Stjänstens vägnar:

Karl Edfström

Statens Landtbruksingenjör

Carl Petersson P. Aug. Jonasson

Biträdande Goda män.

Vidimeras ex officio

Karl Edfström

Afskrift.

Bil. Litt. B.

Gräfningsstabell

för afdikning af vattenskadade marker inom Olsängs by uti Kristianopels socker af Blekinge län; upprättad vid syn enligt dikningslagen åren 1913 - 1914.

Läge	Af- stånd	Djup	Bot- ten- bredd	Dag- bredd	Anmärkingar.
m - c - t - e r.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Alternativ I, sträckan A-B-C-D-E-F.</u>					
<u>delvis täckt ledning.</u>					
1	-	0.90	0.50	2.75	Plänt mellan N ^o 1-2 = 1:1.25; Bottenläge
+50	50	1.55	"	4.38	vid N ^o 1. = 6.65 m. och vid N ^o 2. = 6.75 m.
2	50	$\frac{2.75}{2.60}$	"	7.38	Mellan N ^o 2 och 2+28 m. täckt ledning
+24	24	3.90	-	-	med cementrör (0.40 m ² inne diam.)
+28	4	3.40	0.50	9.00	Plänt mellan N ^o 2+28 - 4 = 1:1.25 och
+40	12	2.20	"	6.00	bottenlutning å samma sträcka 0.9:1.000.
+50	10	1.80	"	3.75	Bottenläge vid N ^o 2+28 m. = 6.99 m.
+61.5	11.5	1.35	"	3.88	Vid N ^o 2+50 ågöbro af trä siffrering
3	38.5	1.50	"	4.25	
+50	50	1.65	"	4.63	
+92	42	2.25	"	6.13	
4	8	$\frac{3.15}{3.00}$	"	8.38	Bottenläge vid N ^o 4. = 7.15 m. i öppna
+25	25	3.40	-	-	diket. Mellan N ^o 4 och 5 täckt ledning
+50	25	4.00	-	-	med cementrör (0.40 m ² inne diameter)
+60	10	2.75	-	-	Bottenlutning i rörledningen 2.0:1.000.
+65	5	2.70	-	-	
+71	6	3.70	-	-	
+77.5	6.5	3.70	-	-	
5	22.5	2.60	0.50	7.00	Plänt 1:1.25; Bottenläge vid N ^o 5 = 7.50 m.
Typt.	400				Bottenlutning mellan N ^o 5 och 13+50 = 0.3:1.000.

1	2	3	4	5	6
Fykt.	400				
5+50	50	2.00	0.50	5.50	
+81	31	1.80	,	5.00	Fiepr. I = 11.28 m; Vid 135+81 tillstötter sid- dikey D-G.
6	19	1.80	,	5.00	
+50	50	1.80	,	5.00	
7	50	1.75	,	4.88	
+50	50	1.75	,	4.88	
8	50	1.75	,	4.88	
+50	50	1.95	,	5.38	
9	50	1.95	,	5.38	
+50	50	1.90	,	5.25	
10	50	1.95	,	5.38	
+24	24	1.80	,	5.00	
+50	26	1.60	,	4.50	
11	50	1.55	,	4.38	
+50	50	1.55	,	4.38	Vid N: 11+50 ägobes af trä sul. ritning.
12	50	1.65	,	4.63	Vid N: 12+35 " " "
+50	50	1.50	,	4.25	Vid N: 13 " " "
13	50	1.55	,	4.38	Fiepr. II = 10.21 m.
+50	50	1.70	,	4.75	Bottenläge vid N: 13+50 m. = 7.75 m.
J. ma	1250				
och sträckan D-G.					
22+95	-	1.80	0.30	3.90	Stänt 1:10; Bottenläge vid N: 22+95 =
+50	45	1.65	,	3.60	= 7.55 m. Bottenlutning 0.5:1000.
22	50	2.15	,	4.60	Fiepr. I = 11.28 m.
+50	50	2.25	,	4.80	
21	50	2.00	,	4.30	
+50	50	1.70	,	3.70	
20	50	1.50	,	3.30	
19+80	20	1.70	,	3.70	Bottenläge vid N: 19+80 = 7.71 m.
J. ma	315				

1	2	3	4	5	6
<u>Alternativ II, med öppen kanal i hela sträckan A-B-C-D-E-F och sträckan D-G.</u>					
1+50	-	0.90	0.50	2.75	Stänt mellan N ^o 1+50 m och 2 = 1:1.25 Stänt mellan
2	50	2.15	"	$\frac{5.88}{6.95}$	N ^o 2 och 2+28 = 1:1.5. Bottenläge vid N ^o 1+50 =
+24	24	3.45	"	10.85	= 7.40 m. Bottenlutning för hela sträckan
+28	4	2.95	"	$\frac{7.88}{8.85}$	0.3:1'000. Stänt mellan N ^o 2+28 och 4 = 1:1.25.
+40	12	1.75	"	4.88	
+50	10	0.85	"	2.63	
+61.5	11.5	0.95	"	2.88	Vid N ^o 2+80 ägobro af trä enf. ritning.
3	38.5	1.10	"	3.25	
+50	50	1.30	"	3.75	
+92	42	1.95	"	5.38	
4	8	2.85	"	$\frac{7.63}{9.05}$	Stänt mellan N ^o 4 och 5 = 1:1.5.
+25	25	3.25	"	10.25	
+50	25	3.95	"	12.35	
+60	10	2.65	"	8.45	
+65	5	2.65	"	8.45	
+71	6	3.65	"	11.45	Vid N ^o 4+71 byggd vägsturmma af sten enf. rit-
+77.5	6.5	3.65	"	11.45	ning. Stänt mellan N ^o 5 och 13+50 = 1:1.25.
5	22.5	2.60	"	$\frac{8.30}{7.00}$	Bottenläge vid N ^o 5 = 7.50 m.
+81	850	-	"	-	} Sträckan N ^o 5 - 13+50 = Alternativ I.
13+50	-	-	"	-	
19+80	-	-	0.30	-	} " N ^o 19+50 - 22+95 = Alternativ I.
22+95	315	-	"	-	
f. ma	1515				

Alternativ III, med öppen kanal och följande den nuvarande sträckan A-B-H-G-D-E-F.

1+50	-	1.05	0.50	3.18	Stänt mellan N ^o 1+50 och 2 = 1:1.25.
2	50	2.30	"	$\frac{6.25}{7.40}$	Stänt mellan N ^o 2 och 2+28 = 1:1.5. Botten-
+24	24	3.60	"	11.30	läge vid N ^o 1+50 = 7.25 m. Bottenlutning
+28	4	3.10	"	$\frac{9.80}{8.25}$	för hela sträckan 0.3:1'000.
Ispt.	78				

1	2	3	4	5	6
Trikt.	78				
2+40	12	1.90	0.50	5.25	Hänt mellan N ^o 2+28 och 18+33 = 1.1.25.
+50	10	1.00	"	3.00	
15	11.5	1.10	"	3.25	Bottenläge vid N ^o 15 = 7.29 m.
+50	50	0.95	"	2.88	
16	50	1.15	"	3.38	
+50	50	1.30	"	3.75	
17	50	1.30	"	3.75	
+50	50	1.40	"	4.00	
18	50	1.40	"	4.00	
+33	33	1.75	"	$\frac{4.88}{5.75}$	Hänt mellan N ^o 18+33 och 19+25 = 1.1.5.
+46	13	3.15	"	9.95	Vid N ^o 18+46 byggd vägstumma af sten enf. ritning.
+55	9	3.75	"	11.75	
+75	20	3.75	"	11.75	
+85	10	4.35	"	13.55	
19	15	3.65	"	12.45	
+18	18	2.90	"	9.20	
+25	7	2.30	"	$\frac{7.40}{6.25}$	Hänt mellan N ^o 19+25 och 13+50 = 1.1.25.
+50	25	2.25	"	6.13	
+80	30	2.00	"	5.50	
20	20	1.80	"	5.00	
+50	50	1.90	"	5.25	
21	50	2.20	"	6.00	
+50	50	2.40	"	6.50	Vid N ^o 21+90 ägobro af trä enf. ritning.
22	50	2.25	"	6.13	
+50	50	1.70	"	4.75	
+95	45	1.80	"	5.00	Bottenläge vid N ^o 22+95 = 7.53 m.
5+81 -13+50	769		"		
P. om =	1675.5				

Vid arbetenas utförande iakttogs:
att de uppkastade jordvallarne ej på läggas

närmare dikekanterna än 1.0 meter och
att jordvallarna genomgrävas på lämpliga
ställen och i regel å hvar 50^{de} meter
för dagvattnets fria aflopp.

Olsång pr. Fogelmara den 8 januari 1914.

Stjänstens vägnar.

Karl Elfström
Statens Landtbruksingenjör

Vidimeras ex officio

Karl Elfström

Afkiift.

Bil. Litt. C.

Kostradsförslag

för afdikning af vattenskadade marker
inom Olsängs by uti Kristianopels socken
af Blekinge län; upprättadt vid syn en-
ligt dikningslagen åren 1913 - 1914.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m.m.	An- tal	i kr.	Kost- nad.		Kost- nad.		Sum- ma.	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ I, delvis täckt ledning								
		Sträckan H-B-C-D-E-F								
1-2	100	Sand och grus m ³	270	0.60			162	-		
- +28	28	Schaktning af sand och grus	-	-	28	-				
		28 km. cementrör, med 0.40 m i inne								
		diameter jämte läggnings m.	28	5.50	154	-				
		Stenmurning vid båda rös-								
		mynningarna			18	-	200	-		
- 4	172	Sand m ³	150	0.50	75	-				
		Öfverföres			75	-	362	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Öfverfördt			75 -	362 -	
		Dy- och torfjord m^3	600	0.35	210 -		
		Ågobro af trä vid N: 2+80			60 -	345 -	
-5	100	Schaktning af sand och grus inclusive stämpling med plank lm	100	10 -	1000 -		
		100 lm . cementrör med 0.40 m. inne diameter jämte lägg- ning m	100	6 -	600 -		
		Stenmurning vid båda rör- myrningarne jämte sten- sättning af stänten			50 -	1650 -	
-+81	81	Dyford och sand m^3	480	0.75		360 -	2717 -
-10+24	443	Sand, grus och sten	400	1 -	400 -		
		Dy- och torfjord med stubbar och rötter	1400	0.45	630 -	1030 -	
-13+50	326	Sand, grus och sten	250	1 -	250 -		
		Dy- och lös jord	900	0.40	360 -		
		3 st. ågobroar af trä vid N: 11+50, 12+35 och 13.		60 -	180 -	790 -	1820 -
		<u>Sträckan D-G.</u>					
19+80 -		Sand, grus och sten m^3	650	0.90	585 -		
-22+95	315	Dy- och lös jord	300	0.35	105 -		
		Ågobro af trä vid N: 21+90			75 -		765 -
		Σ					5302 -
		Erättning för jordåtgång och jordupplag sml. Erätt- ningstängden Bil. Litt. D.					350 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn o. dyl. c. 10%					548 -
		<u>Summa Kronor</u>					6200 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Alternativ II, med öppen kanal</u>					
		<u>sträckan H-B-C-D-E-F</u>					
1450-2450	90	Sand och grus m^3	240	0.75		180	-
-4	160	"	60	0.75	45	-	
		Dy- och torvfjord	400	0.35	140	-	
		Agglo af trä vid N: 2450			60	-	245-
-5	100	Sand och grus	1800	1.50	2700	-	
		Bygdevägsturmma af sten 1.0 m x 1.2 m. vattenöppning med 4.0 m. bred körbana sul. sitning			400	-	3100 -
-781	81	Lika med Alternativ I				360	- 3885 -
-13450	769	"					1820 -
		<u>sträckan D-G</u>					
19480 - -22495	315	Lika med Alternativ I					765 -
							6470 -
		Ersättning för jordåtgång och jordupplag sul. Ersätt- ningslängden Bil. Litt. D. Tillägges för oförutsatta fall, arbetets tillsyn o. dyl. c: 10 %.					
							406 -
							624 -
		<u>Summa Kronor</u>					
							7500 -
		<u>Alternativ III, med öppen kanal i nuva- rande läget, sträckan H-B-C-E-G-D-E-F</u>					
1450 - -2461	111	Sand o grus m^3	300	0.75		225	-
15-1840	333	"	80	0.75	60	-	
		Dy- och torvfjord	520	0.35	182	-	242 -
-19425	92	Sand, grus och sten	1400	1.50	2100	-	
		Upptagning af stenmurar	-	-	100	-	
		Bygdevägsturmma af sten					
		Öfverföras			2200	-	467 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Öfverförst			2200 -	467 -	
		1.0 m. x 1.2 m. vattenöppning, med 4.0 m. bred körbana enf. sitning			350 -	2550 -	
-22495	370	Sand, grus och sten m ³	1500	1.00	1500 -		
		dy- och lös jord	500	0.40	200 -		
		Agobro af trä vid 2/190			75 -	1775 -	14792 -
-13450	769	Lika med Alternativ I.					1820 -
		f.m.					6612 -
		Ersättning för jordåtgång och jordupplag enf. Ersättningslängd en Bil. Litt. D.					408 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn o. dyl. c: 10%.					630 -
		Summa Kronor.					7650 -

Olsång pr. Fogelmara den 8 januari 1914.

A tjänstens vägnar:

Karl Eklström

Statens Landtbruksingenjör.

Vid minnas ex officio.

Karl Eklström

Afskrift.Bil. Litt. J.Ersättningslängd

för afdikning af vattenskadade marker inom
 Olsängs by uti Kristianopels socken af
 Blekinge län; upprättad vid syn enf. dik-
 ningslagen åren 1913-1914

Afdiknings- nämndens	Måttal.	Byars och hemmans namn.	Ägares och innehafvares namn.	Erhåller ersättning			
				för		för	
				jord- åtgång	kr.	jord- upplag	kr.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Alternativ I.</u>					
		Olsäng	Hjalmar Svensson och A. Holmberg	4	-	4	-
H	$\frac{5}{6}$	0 ²	Carl Petersson	70	-	40	-
B	$\frac{2}{32}$	0 ²	Hjalmar Olsson	80	-	50	-
C	lykt	0 ²	0 ² inneh. M. Andersson	25	-	20	-
D	$\frac{1}{16}$	0 ²	Hanna Kristiansson	14	-	10	-
E	$\frac{9}{64}$	0 ²	Peter Månsson	22	-	11	-
			<u>Summa</u>	215	-	135	-
		<u>Alternativ II.</u>					
		Olsäng	Hjalmar Svensson och A. Holmberg	2	-	2	-
H	$\frac{5}{6}$	0 ²	Carl Petersson	65	-	35	-
B	$\frac{2}{32}$	0 ²	Hjalmar Olsson	110	-	90	-
C	lykt	0 ²	0 ² inneh. M. Andersson	25	-	20	-
D	$\frac{1}{16}$	0 ²	Hanna Kristiansson	14	-	10	-
E	$\frac{9}{64}$	0 ²	Peter Månsson	22	-	11	-
			<u>Summa</u>	238	-	168	-
		<u>Alternativ III.</u>					
		Olsäng	Hjalmar Svensson och A. Holmberg	3	-	3	-
			Örnfröes	3	-	3	-

1	2	3	4	5	6
			Överfördt	3 -	3 -
H	$\frac{5}{6}$	Olång	Carl Petersson	50 -	35 -
B	$\frac{2}{32}$	"	Hjalmar Olsson	85 -	55 -
C	lykt.	"	" inneh. M. Andersson	70 -	50 -
D	$\frac{1}{16}$	"	Hanna Kristiansson	14 -	10 -
E	$\frac{2}{64}$	"	Peter Hansson	22 -	11 -
			Summa	244 -	164 -

Olång pr. Fogelmara den 8 januari 1914.

A tjänstens vägnar.

Karl Elfström

Statens Landtbruksingenjör.

P. Aug. Jonasson Carl Petersson.

Biträdande Goda män.

Utdieneras ex officio

Karl Elfström

Afskrift.

Bil. Litt. E.

Synemännens Utlåtande
rörande afdikning af vattenskadade marker
inom Olångs by uti Kristianopels socken
af Blekinge län; afgifvet vid syn enligt
dikningslagen år 1914

Num. 1.

I frågavarande företas som afser för-
bättrad torrläggning af hufvudsakligen sedan
odlad jord, är enligt synemännens förme-
nande att hänföra till dikning enl. 1. st.
kap. af gällande dikningslag.

Nom. 2.

Laga hinder vare sig mot förtäeningen eller mot företags utförande finna synemännen icke möte.

Nom. 3.

Genom Koningens Befallningshafvandes resolution af den 5 november 1912 förordnades understecknad, förtättningsman, att handlägga ifrågasvarande förtättning och har på grund häraf och i anslutning till vid sammanträdet den 28 juli 1913 af förtättningsökandena framställda yrkanden upprättats förevarande förslag till afdikning af de vattenskadade markerna.

Vid sammanträdet anhöllö sakägarna om upprättande af olika alternativ för utrönande af billigaste och ändamålsenligaste sträckningen af själva utloppet från sankmarksområdet och har i enlighet härmed upprättats tre olika alternativ, dels förkortadt och nytt läge för utloppet tvärs igenom en hög sandås såväl med delvis täckt ledning (Alt. I) som helt öppet (Alt. II) dels och uppgräpning af det nuvarande betydligt längre afloppet (Alt. III).

På plankartan framgår dessa olika sträckningar, af hvilka Alt. I och II angifvits med heldragna röda linier och Alt. III markeras af det nuvarande med blått färglagda afloppet, där jämväl afvägningsmåttarna inritats.

I företaget ingående vattenskadade marker hafva genom nymätning blifvit affattade i

hithörande plankarta och har beskrifning
öfver desamma upprättats.

På som vattenskadad har all den mark be-
räknats, som med hänsyn tagen till klifvan-
de sättning innehar ett höjdläge af 1.35 me-
ter och därunder öfver nuvarande medelvät-
tenstånd i afloppsdikeyt.

I plankartan är med blå siffror an-
givet markens höjdläge i metermätt öfver pro-
filritningarnes nollplan.

Mem. 4.

Vattensamlingsområdet för ifrågasatt-
de afloppsdikeyt är helt obetydligt och torde
väster om bygdevägen ej öfverstiga 100 hektar.

Da nederbörden inom den trakt, där
föreliggande område är beläget, är tämligen
ringa, torde man ej behöfva räkna med större
maximiavrimning än 1.0 sek. lit., hvaran så-
lunda afloppet bör kunna afföra 0.1 kubm.
pr. sekund.

För de öfyma dikessträckorna hafva ej
erfordrats några vattenmängdsberäkningar,
utan hafva dikesdimensionerna väster om
afvägningspunkten N^o 5481 m. (D) bestämts efter
praktiskt bedömande med hänsyn till
jordmånsens beskaffenhet och markernas
torrläggningsbehof. I allunda har väster om

D föreslagits en bottenbredd af 0.5 meter,
slänt 1:1.35 och bottenlutning af 0.3:1000
samt ett djup varierande mellan 1.5 och 2.0
meter.

För afledande af vattnet från punkt N^o
5481 m. ^{har} upprättats 3 olika alternativ.

Alternativ I afser öppet dike till N^o 5, därifrån till N^o 4 (= 100 meter) täckt ledning af cementrör med 0.40 meters inne diameter, vidare öppet dike från N^o 4 till N^o 2+28 m., där lika stor rörledning lägges till N^o 2 och sedan öppet dike neråt. Till alternativ I hör även uppgrävning af sidodiket D-G. från N^o 5+81 m. norrut till N^o 19+80 m. med en bottenbredd af 0.3 meter och slänt 1:1.0.

För rörledningen mellan N^o 4 och 5 har verkställt följande beräkningar:

rörens inne diameter = 0.40 m.; bottenlutning 2.0:1000.

$$v = k(1 + 0.5 \sqrt{R}) \sqrt{R} \sqrt{I} \quad (\text{Hessle}); \quad k = 50.$$

$$v = 50 \times 1.158 \times 0.316 \times 0.0447 = 0.818 \text{ m.}$$

$$Q = 0.1256 \times 0.818 = 0.102 \text{ sm}^3.$$

Da vattensmängden å sträckan N^o 2 - 2+28 m. torde vara något större bör bottenlutningen härstädes för att samma rördimensioner skola kunna användas ökas till 3.0:1000, under hvilka förhållanden rörledningen kan afföra 0.125 sm³.

Enligt alternativ II skall hela dikesträckan öster om N^o 5+81 m. uppgrävas genom den höga sandåsen som öppet aflopp. I de stora skärningarna å sträckorna N^o 2-2+28 m. och N^o 4-5 har ansetts nödvändigt att bestämma en slänt af 1:1.5; i öfrigt har beräknats samma bottenbredd 0.5 m. och bottenlutning 0.3:1000 som å västra delen af afloppet. Afven i detta alternativ ingår uppgrävning af dikesträckan D-G.

Alternativ III afser afloppsvikets uppgrävning i nuvarande läget D-G-H-B-H och

har här för föreslagits dess fördjupande af den i profilen inlagda streckade bottenlinien och fortsättande af bottenbredden 0.5 m. och bottenlutningen 0.3:1000, äfven här har ansetts nödvändigt att bestämma slänten i de djupa skärningarna $\text{N}^{\circ} 2 - 2+28 \text{ m.}$ och $\text{N}^{\circ} 18+33 \text{ m.} - 19+25 \text{ m.}$ till 1:1.5 under det att å öfriga sträckor bibehålles 1:1.25.

I öfrigt hänvisas till profilritningarna och gräfringstabellen där djupet angiffts vid hvarje afvägningspåle och där bottenlutningen å hvarje sträcka särskildt antecknats.

I brytningspunkterna å bottenlinierna är och angifvet blifvande bottenläget i metermätt öfver profilritningarnas nollplan. Mem. 5.

Ägornas gradering har, då ingen öfverenskommelse om kostnadernas fördelning kunnat träffas, varit nödvändig, och har denna värdering verkstälts enligt följande grunder.

Genom gräfring och borsning har jordens naturliga godhet och beskaffenhet blifvit undersökt och jordvärdet på grund här af satts hvarje ägofigur under förutsättning af att densamma vore fullt torrlagd.

Detta värde, som sålunda utgör det blifvande jordvärdet återfirmer utsatt pr. hektar i värderingslängden kolumn 12 och för hvarje särskild ägofigur i kol. 13.

Det nuvarande jordvärdet, som är beroende af dels jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels den nuvarande vat-

tenskadan, har erhållits genom uppskattning och beräkning efter markytans höjdläge öfver den försumpsande vattenytan och återfinnes detsamma pr. hektar räknadt i kolumn 10 och pr. ägofigur i kolumn 11. af nyssnämnda värderingstängd.

Skillnaden mellan blifvande och nuvarande värdet utgör den förbättring eller vinst, som genom företagets utförande kan påräknas och finnes detta förbättringsvärde uträknadt för hvarje ägofigur i kol. 14.

I öfrigt må framhållas att synemännen i möjligaste mån hafva beaktat alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på jordvärderingen.

Nom. 6.

I afseende på fördelningen af kostnaderna såväl för afloppsdikeynas utgräfring som framtida underhållet hafva synemännen ansett att hela företaget utgör en enda dikeynsamfällighet och att därför kostnaderna skola fördelas direkt efter det uppskattade jordförbättringsvärdet.

Uti värderingstängdens sammandrag kolumn 15 finnes jämväl för hvarje sakägare uträknadt i procent hvars och ens delaktighet.

Efter samma procenttal skola öfver synemännens arboden och öfriga nödiga förätningskostnader gäldas af samtliga delägare, men skola såda synkostnader vid förätningens afslutande af sökandena förskjutas.

Mem. 7.

Jämlikt sakägarnes enhälliga beslut infördt i protokollet § 6 få synnämren bestämma att ersättning skall utgå såväl för jord till dikenas utvidgning som ock för jordupplag. Ersättningsbeloppet här för fimas för hvarje jordägare uträknadt i den särskildt upprättade ersättningslängden Bil. Litt. D.

För skada och intrång i öfrigt skall ingen ersättning utgå.

Mem. 8.

På gemensam bekostnad skola uppföras 4 st. ägorägsbroar af trä vid resp. N: 11+50 m., 12+35 m. och 13 samt 21+90 m., euf. upprättad typsitning.

För alternativ I och II tillkommer dessutom en ägorägsbro vid N: 2+80 euf. samma typ.

För alternativ II och III erfordras en byggevägsturmma af sten antingen vid N: 4+71 m. eller vid N: 18+46 m. med en rällesöppning af 1.0 meters bredd och 1.2 meters höjd och med en längd af 6.0 meter samt 4.0 meter bred körbana, allt euf. bifogad sitning; hvilken turmma, om något af dessa alternativ komma till utförande, skall gemensamt bekostas af intressenterna euf. samma grunder som öfriga kostnader.

Underhållet af dessa turmmor och broar skall, sedan desamma blifvit afsynade och godkända liksom förut åligga väghållarna så att dikevägsintressenterna befrias därifrån.

Öfver diken på i öfrigt ej uppföras bro eller trumma med mindre vattenöppning än 1.0 meters bredd och 1.2 meters höjd.

Om alternativ I med cementrörledning utföres skola båda ändarne af rörledningarna kringmuras med sten af betong samt förses med järngaller. Jämväl botten och slänterna på 2 meters afstånd skola stensättas.

Opfäst hvilket alternativ som kommer till utförande skall arbetsstyrelsen jämlikt Kungl. Högskoleen den 31 dec. 1879 hos Kungens Befallningshafvande anhålla om tillstånd till företgets utförande.

Mem. 9.

I öfrigt på synemännen jämlikt § 43 i gällande dikningslag rörande förevarande dikningsföretag bestämma:

- 1°) Företaget skall, om sökandena vilja detsamma fullfölja, utföras efter i Mem. 6 angifna grunder och i fullkomlig öfverensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget alternativ I såväl med hänsyn till plan- som profilritningar, såvida omfattande sträckan A-B-C-D-E-F med delvis täckt cementrörledning samt sträckan D-G, såvida ej samtliga sakägare äro ense om att utföra något af de båda andra alternativen; de sålunda uppgräfva dikesträckorna och anlagda rörledningarna skola allt framgent i samma skick och efter samma grunder underhållas.

29) Räkningens arbetena ställes under ledning och tillsyn af en arbetsstyrelse, bestående af tre ledamöter och två suppleanter och erhålla dessa i uppdrag.

att mot behörig redovisning verkställa alla utbetalningar samt på delägarna utdebitera och af dem uppbära de medel, som till arbetets utförande erfordras.

att minst en gång om året sammankalla delägarna i företaget för granskning af räkenskaperna samt fatta af beslut rörande här ej omnämnda frågor, hvarvid en hvar äger rösträtt efter sin andel i företaget efter procent räknadt, och vare den, som från honom bevisligen kungjortt sammantiade uteblifver, skyldig åtnöja sig med de närvarandes beslut,

att — vare sig genom entreprenad eller på annat ändamålsenligt sätt — bringa företaget till utförande samt vidtaga alla lämpliga åtgärder, som kunna erfordras för arbetenas bedrivande.

30) Arbetet må börja omedelbart och senast inom ett år efter det denna förordning varit laga kraft samt skall vara färdigt till afstyning senast inom fem år efter samma tid, delägarna dock oförhindrade att på kortast möjliga tid fullborda arbetena.

- 44) De uppkastade jordvallarne få ej läggas närmare kanterna vid de öppna dikessträckorna än 1.0 meter och skola genomgrävas på lämpliga ställen och inrättas å hvar 50.00 meter för dagvattnets fria aflopp.
- 52) Om kvicksand eller starkt vattenförande jordlager påträffas vid gräfningsarbetena skola dikesslänterna därstädes förstärkas med stembeklädnad till förhindrande af urskärningar.
- 63) Framtida sensningar skola verkställas i allmänhet hvar tredje år och alltid så snart någon sakägare det påfordrar och åtgärdens behöflighet af trämmes- och gäfrige och sakkunniga män vitsordas.
- 72) Om någon sakägare det påfordrar skall företaget kontrolleras och afsynas af i länet tjänstgörande Statens Landtbruksingenjör.
- 83) Jordägare eller annan har ej rätt att verkställa uppdymning eller anlägga vattningsplats i Kanalerne så att skada härigenom uppstår eller hinder för vattnets fria lopp uppkommer.

Olsång gr. Fogelmara den 8 januari 1914.

På tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Statens Landtbruksingenjör.

Carl Petersson. I. Aug. Jonasson.

Biträdande Gode män.

Vidimeras de officio

Karl Elfström

Afskrift.

Än missöende mot förestående församling-
 icken beläsnit inom den i 51 § af gällande dik-
 ningsskyldighetsföreskrifva tid kyrkostädes anmäldt,
 betygges. Markkrone ä Lund Kungl. 17
 mars 1914

S. Hjertén
 Josef Fröberg

Lösen 1.-

Hämsel - 50.

En krona 50 or

Vidimeras ex officio
 Karl Erikström

189
/16

D.-92

Inkom till

15542

St. Lantbruksstyrelsen

Godkänt den 16/10 1924 BEVIS över verkställd avsyning av

det företag, som avser torrläggning av
vattenskadad mark tillhörande Olsängs
by i Kristianopels socken av Blekinge
län; avsyningen verkställd på grund av
Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande
den 26 juni 1924.

Planen fastställd den 5 maj 1916.

Statsunderstöd: lån från odlingslånefonden 5820.- kr.

Fastställd arbetstid för avdikningsarbetet till den 1 sept. 1923.

" " " odlingsarbetet " " " " "

Ändring i planen beviljad. -

Vid av undertecknad den 8 innev. sept. verkställd avsyning
av ovan angivna arbete har detsamma, beträffande såväl avdiknings-
som odlingsarbete, befunnits utfört i noggrann överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen, med ^{där} den medgivna ändringen, var-
för företaget i sin helhet förordas till godkännande. -

Vedeby, Torskors den 30 sept. 1924

Maynard



Stämpel: 1.-kr.

P. M.

D. N:o 8433
18

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Avd. av vattenskadad mark inom
Olsånga by uti Kristianstads socken av
Blekinge län.

Ans. plan: 5 maj 1916

Kontrakt: 30 juni 1917

Börjas:

Fullbordas: 1/9 19

~~Anslag~~

Lån: 5.820:- kr.

Beräkn. kostn.: 6.745:- kr.

Uttag: Kr. 2.500:-

Utfört arbete enligt Kung den 7/7 1918
3.880.- kr. = ~ 56 %

$$\frac{56 \cdot 5820}{100} - 2500.- = \sim 700.-$$

Tillstyrkes till utbetalning lån 700.- kr.
anslag kr.

Stockholm den 1/8 1918
Org.



Efter verkställd avgränsning av fullgjort arbete i och för
avdelning av vatten-skaded mark inom Olsåns by i
Kristianopels socken av Blekinge län, till vilket företags
utförande Kungl. Majt: den 5 maj 1916 anvisat ett valings-
län av Kr. 5820.- enligt ett av Landtbruksingenjör Ulf-
ström uppgjort förslag, får jag härmed intyga, att föl-
jande arbeten nu äro verkställda enligt det fastställda
förslaget:

Förmedlingskostnader m.m. Kr. 500.-

Av sträckan A-B-C-D-E-F

ca 95 % av 1-2

Kr. 147.42

ca 85 % " 2+2+28

" 170.00

100 % " 2+28-4

" 345.00

ca 70 % " 4-5

" 1155.00

ca 80 % " 5-5+81

" 288.00

ca 75 % " 5+81-10+24

" 772.50 2877.92

Erättning för jordätgång och jordupplag ca

200.00

ca 10 % tillägg

302.08

Summa Kr. 3880.-

Kalmar den 7 juli 1918

C. J. Kling



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser, som Gare Petersson,
Hjalmar Olsson och August Andersson i Olsång samt
Oskar Olsson och Peter Hansson

genom ett av dem den 17 februari 1917 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande
avdikning av vattenskadade marker inom Olsängs by uti Kristianopels
socken av

BLEKINGE LÄN

gå undertecknade en för båda och båda för en, i full borgen såsom för
egen skuld; och är denna förbindelse jämväl gällande för den händelse någon förändring i
den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets till-
stånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning
medgivas.

Olsång den 17 februari 1917.

Olof Andersson
ägare af $\frac{1}{2}$ mtl.
n: 6 Olsång.

Hjalmar Hakansson
ägare af $\frac{1}{8}$ mtl n: 3 Olsång.

Att Olof Andersson och Hjalmar Hakansson i borgen
var närvaro offentligt undertecknat förestående
borgensförbindelsen, intyga:

O. A. Andersson Gare Olsson
huvudsakare i Olsång Hjalmar i Olsång
att förestående löftesmän huvudsakare Olof Anders-

Den i Olsång och Bjälmar Håkansson i Albrantång äro var
för sig fänt vederbörlige för fullgörandet af denna sveres för-
bindelse. Betyggar. Lyckevåg: Blekinge Östra fördeus kungförde.
Kontor den 21 februari 1917

Lösen En kuma

/Dittam doka,

Företäende säkerhet för fullgörande af Kontrakt under-
skriftas öfver af oss:

Olsång den 25 maj 1917

Oskar Olsson
ägare af $\frac{1}{16}$ mtl. Olsång,
hvilket fört ägts af
Hanna Kristiansson.

Peter Månsson
ägare af $\frac{1}{16}$ mtl. Olsång.

Att Oskar Olsson och Peter Månsson i begget var när-
saro egenhändig underlättens företäende borgens-
förbindelse intyga.

Olsång den 25 maj 1917.

O. S. Andersson
hemmanägare i Olsång.

Harry Olsson
sigönnare i Olsång


Att hemmans ägare Oskar Olsson i Olsång och Peter
Månsson i Olsång äro var för sig fänt vederbörlige för
fullgörandet af denna företäende förbindelse. Betyggar. Lyckevåg:
Blekinge Östra fördeus kungförde den 26 maj 1917

Lösen En kuma

/Dittam doka,

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj
1916 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen
denna borgensförbindelse. Stockholm den 30
juni 1917.

På Lantbruksstyrelsens vägnar

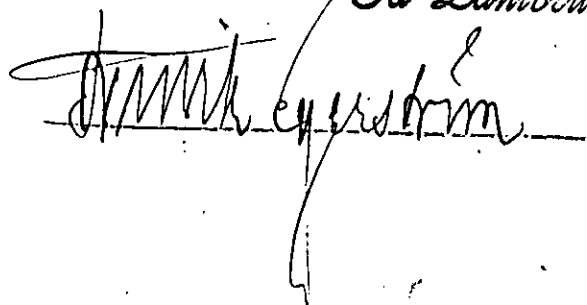


Förhållare



Till

Kungl. Landbruksstyrelsen

Med anledning av Kungl. Landbruksstyrelsens
skrivelse 4494/17 får jag härmed vördsamt överända
bifogade handlingar, sedan de nu är vederbörligen
kompletterade. Den i skrivelsen omnämnda Hans
Kristiansson har nu försäli sitt hemman till Olof
Olsson, vilken person jämte Peter Månsson nu
underskrivit ej blott säkerhetsförbindelsen för full-
görandet av kontraktet utan även kontraktet.

Kalmar den 7 juni 1917

C. J. Kling

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 maj 1916
i och för avdikning av vattenskadade marker inom Olsängs by uti Kri-
stianopels socken av

BLEKINGE LÄN

~~län~~ enligt en av Lantbruksingeniören Carl Elfström
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i näder be-
viljat ett lån av Femtusenaåttahundratjugo (5820:-)
kronor, att utgå av 1916 års odlingslånefond och lyftas å de tider, som Kungl.
Lantbruksstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt låns åt-
njutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bilagda proto-
koll av den 8/1 1914 av vederbörande intressenter valda arbets-
styrelse, och intressenter, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del
samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna;

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas;

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1917 års utgång

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1919

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1921

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra vad utöver statslånet kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del av lånet återstår ogulden.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsamma utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statslånet, samt — därest icke lånet redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — återfordra vad av detsamma uppburits, att på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar samt om så påfordras de räkenskaper, vilka blivit förda över företaget, och det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rör vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för lånets lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma ävensom att efter utfående av den del av lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbe-
kommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara, vad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å vad som redan utbe-
kommits av lånet; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Kungl. Statskontoret, in-
till dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av låneunderstödet lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet av detta kontrakt ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för låneunderstödet ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, ifall mot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet, för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Olsång

den 17 februari

1917.

Carl Petersen
ägare af $\frac{5}{6}$ mtl.
n: 354 Olsång

Hjalmar Olsson
ägare af $\frac{2}{3}$ mtl.
n: 1 och 11 Olsång.

August O. Andersson
suppl.
ägare af lgh. under
n: 6 Olsång.

Oskar Olsson
ägare af $\frac{1}{16}$ mtl. Olsång,
vilket förmö ägs af
Hanna Kristiansson

Fogelmara

Peter Månsson
ägare af $\frac{1}{64}$ mtl. Olsång.

Att Carl Petersen, Hjalmar Olsson och August
Andersson samt Oskar Olsson och Peter Månsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. O. Andersson

Harry Olsson

adress: Olsång pr. Fogelmara.

adress: Olsång pr. Fogelmara.

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj
1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, &
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 30 juni 1917.

På Lantbruksstyrelsens vägnar

Ant. Gustafsson

Olof Fredström
Fördragsskr.