

Kopia

Blad I

Förslag
till torrläggning af mark tillh.
St. Silpings, Röaby och Röan
uti Brättnes-Hoby socken af Blekinge län,
upprättadt vid laga synneförrätt.
år 1913-14.

Ernst Rönner
Statens Landtkon. ingenjör.



Genom kungl. Maj:ts nådiga brev den 28
april 1916 fastställd till efterrättelse vid ar-
betets utförande.

Stockholm den 26 augusti 1916.

Willhelm Frick

Alf Fredholm

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimöras
de officio

C. J. Kling
K 2*0034

nr 24 Blekinge 2 pite


Kopia

Tillhör förslag
till terrängning af mark tillh.
St. Sjöfings, Råby och Rön
i Bräcke-Hoby socken af Blekinge län,
upprättadt vid laga synförrättning
år 1913-14.
Kernström
Statens Landtän ingenjör.


Widmar
ex officio
C. Y. Kling

Blad II.


Förslag till vägtrumma.





Förslag till vägbro.

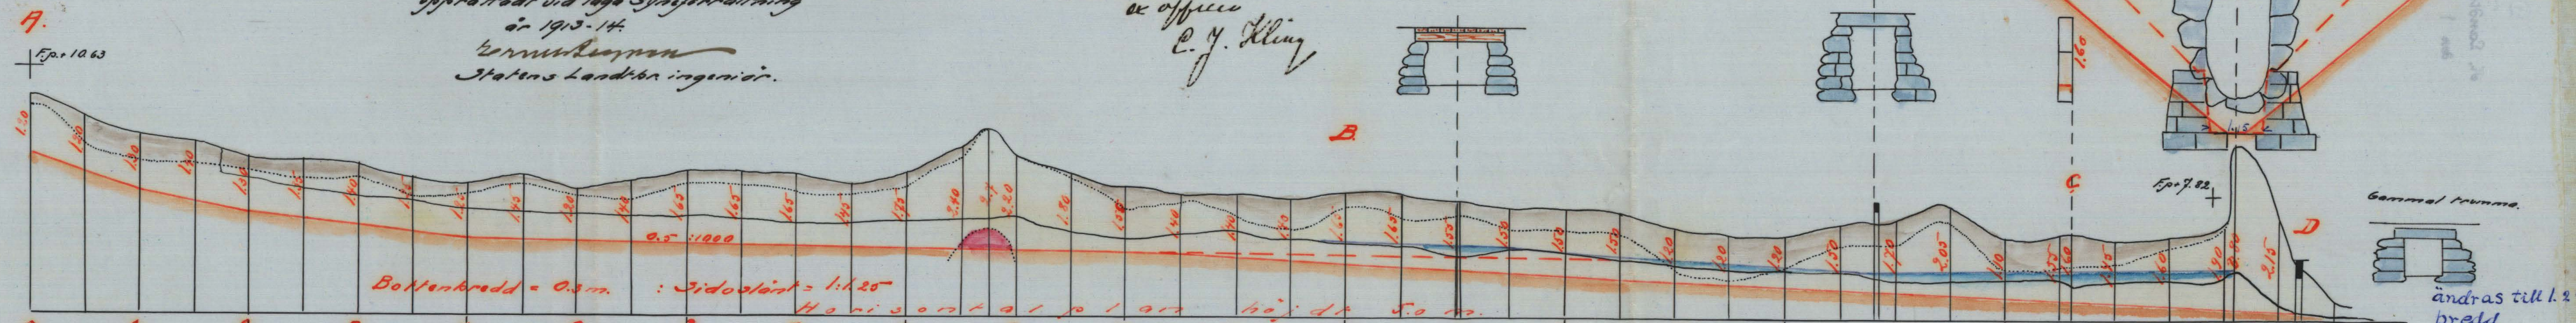


Gammal bro.



Gammal trumma.

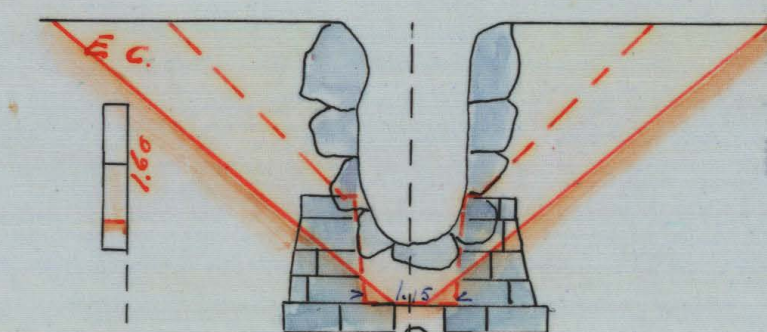

Gammal trumma.



ändras till 1.2 m⁵
bredd

Genom kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 april 1916 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande, med villkor att i företaget ingående
stenrummar och träbroar utföras med minst 3 meter bred körbana och att
trumman förses med täckhallar av minst 0,4 meters tjocklek samt trä-
broarna med bärbjälkar av minst 17,5 x 20 centimeters genomsnittlig på
högst 1 meters inbördes avstånd.

Kon. Stockholm den 26 augusti 1916.

W. Hultén

St. Fredholm

RIN.Nr 002

K 2*0034 2

Nr 2.4 Blekinge 2 rit


St. Sjöfings Råby och Rön



Akt nr:
A34

AU\$A34

K 2-0034

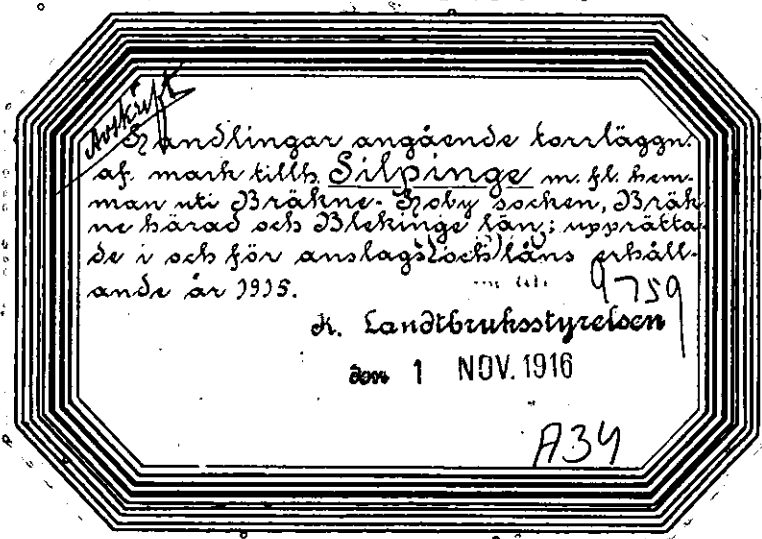

Stille: von der Höhe aus
die Welt ist ein
großes, weites, blaues
Meer, das sich bis
zum Horizont erstreckt.
Die Berge sind nur
kleine Hügel, die
sich aus dem Meer
erheben. Die Städte
sind nur kleine
Punkte, die sich
am Ufer befinden.
Die Menschen sind
nur kleine Wesen,
die auf der Erde
leben. Die Natur ist
großartig und
schön. Die Welt ist
ein großes, weites,
blaues Meer, das
sich bis zum
Horizont erstreckt.

Ansökan

Tillhör den arbetsplan, som av
Kungl. Maj:t den 28 april 1916 fast-
stälts, med vilkor än i företaget
ingående stentrummor och träbo-
ar utföras med minst 3 meter bred
körbana, och än trummorna för-
ses med täckhallar av minst 0.4
meters tjocklek samt träboarne
med bärjälkar av minst 17.5 + 20
centimeters genomskärning på högst
1 meters inbördes avstånd.

Stockholm den 26 augusti 1916

Wilhelm Flach

Olof Fredholm

vidmunt

ex officio

C. J. Kling

Kopia

Öfversiktskarta.



Skala 1:100,000.

Vidmaras

ex officio

C. J. Kling

Ansöknif

Betänkande angående
en del förläggning
af mark till Silpinge
m. fl. hemman af-
gifvet i och för od-
lingstänks och an-
slags erhållande

Förslagets Ifrågasättande förslag afse-
nämnen förläggning af mark tillhörande
de hemmanen Silpinge, Råa-
by och Råa m. fl. Bräkne Hoby
socken, Bräkne härad och
Blekinge län.

Läge. Afdikningsområdet är beläget
omkring 2 kilometer väster om
Härjeds järnvägsstation och ut-
göres af en långsträckt smal dal-
gång, i hvilken en bäck rinner
från väster till öster.

På motstående öfversiktskarta
har afdikningsområdet utmärkt
med gul färg och vattenläm-
ningsområdet med en heldra-
gen blå linje.

Laga syn- Efter därvid gjord ansökan
förrättning. förordnades understechnad att
handlägga en laga synförrät-
ning, afseende förläggning
af ifrågasättande mark. För-
rättningen afslöts den 20 April
1914 och mot densamma har ej
inom föreskrifven tid anmälts
missnöje, enligt så utlåtandet
tecknadt bevis, hvarför förrättning-

en tagit åt sig laga kraft.

Lökande Låsom närmare framgår
till anslag af bifogade förering hafva
och lås fem stycken af delägarna
öfverenskommit att hos Kungl.
Majts ansöka om lås från
odlingslångfreden och anslag
från allmänna afdiknings-
anslaget till så stort belopp
som möjligt för arbetets utfö-
rande och utgör deras andel
98.26% af hela förbättringsvär-
det.

Areal. Afdikningsområdet utgör 17.24
has, af hvilken areal 15.53 has
är åker och 1.71 has icke odlad
mark.

I bifogade ägobeskrifning upp-
tages länslökandens jordareal,
och jordförbättringens värde ge-
nom afdikningen och genom
odlingen.

Områdets Låsom af ofvannäende fram-
allmänt be- gåt utgöres området hufvud-
sakligen af odlad mark, hvil-
ken både de vanliga kulturväxter-
na. Den icke odlade marken
utgöres hufvudsakligen af ångs-
mark och endast en mindre
del af skogsmark.

Jordmånen består af mylla på
lera och grus.

Vattenståndet För att till lämpligt djup kunna
några förlägga de i detta företag
någäende sankmarkerne är det

nödigt uppräpva de i synskand-
lingarne med län. A-B, B-C, C-D
och C-E betecknade dikesträckorna
på sån, som de vid laga synförättning-
en uppräpade handlingarna och kar-
terna närmare angifa.

Broar I företaget ingår ombyggnad af 4 st.
broar eller krummor och uppräpade
rikningar, af hvilka en för byväg.

Dikning Af den länsohändena tillhöriga i
och företaget ingående marken hafva
odling. ägofigurerna 5-7, 19-21, 41, 44-47 och
64-66 med en sammanlagd areal
af 138.5 har uppräpats till odling.

Samtidigt med odlingsarbetets utfö-
rande, hvilket kan ske endast med
plog, uppräpas nödiga aflednings-af-
skarnings- och backdiken samt tegdik-
ning eller helst i förening med när-
liggande ån täckdikning. De öppna
dikena göras med en bottenbredd af 0.3
m. sidoslant af 1:1 och med en min-
sta bottenlutning af 0.5:1000. Djupen
i dikena variera från 1.5 m för afled-
ningsdiken till 0.6 m för backdiken.

Inskild dik. Någon enskild dikning ingår ej i
ning. detta företag.

Hiuden från Något sådant hiuden, som omför-
det allmän måls i kungl. kungörelsen af den 31.
mars sda. December 1879 mot arbetets utförande
synes ej föreligga.

Län ö au. De sökandena önska erhålla såväl län-
slag från odlingslånefonden som anslag
från allmänna afdikningsanslaget

har efterstående beräkning öf-
ver låne- och auslagsbeloppen
uppgjorts.

Fordärbätt. Ruligt värderingslängden utgör
ringen förbättringsvärdet 8.443:65 kr. af
hvilken Summa 8.296:85 kr. kom-
mer på de låne och auslagsö-
kandes del.

Kostnad och Af efterstående kostnadsförslag
vinst af vat-frångår att kostnaden för vatten-
tenafledningen afledningen och förättningens kost-
naden uppgår till 4147:97 och på
låne- och auslagsökandena
till 4098:45. Vinsten skulle således
blifva för hela företaget 4295:68 och
på sökandes del 4198:40 kr.

Arbetsplan. Vattenafledningsarbetet torde kun-
na utföras på en år och odlings-
arbetet inom de två däysa föl-
jande åren.

Tiutyskan. Då företaget synes mycket lönan-
de för jag tiutyska att som od-
lingsplan måtte beviljas 3.990:—
och som auslag 100:—
eller tillsammans 4090:—kr

Grund den 15 Nov. 1915
Ernst Berggren

Tabell

	Hela afdik- ningsområdet			Länsökan- dens andel.				
	Areal		Värde	Areal		Värde		
	Klar	an	Kr.	in	Klar	an	Kr.	in
I sin vid undersökning- en befintliga tillstånd utgåes dikningsområ- det af:								
Aker	15	53			15	41		
Äng eller odlingsmark	1	38.5			1	38.5		
Annan mark		32.5				14		
<u>Summa</u>	17	24	14516.60		16	93.5	14296.40	
Genom de förelagda ar- betenas införande förän- dras samma område till:								
Aker (förbättrad genom torrläggning)	15	53			15	41		
" (förut äng eller od- lingsmark)	1	38.5			1	38.5		
Annan mark		32.5				14		
<u>Summa</u>	17	24	22960.25		16	93.5	22593.25	
Lund den 15 nov 1915 Ernst Berggren								

Agobeskrifning

Hemmanets		Agarens namn	Areal			Jordförbättring- ens värde ge- nom afdikningen			Jordförbättring- ens värde genom od- lingen						
nr	namn		Aker	Till od. An- lag för		i åker och den för odling förelagda marken	R ^o årig mark	Tms. m	Tms. m	Tms. m	Tms. m				
				slagen mark	mark							Tms. m	Tms. m	Tms. m	Tms. m
Afdelning I															
1/6	H. Liljinge	Aug. Karlsson	347	44.5		2162.70	-	-	150	74.25					
1/32	Roaby	Olof Nilsson	213.5	41.5	04.	1410.90	4	00	150	62.25					
7/32	"	Martin Olsson	98.5	-	-	557.60	-	-	-	-	-				
3/8	Roån	Aug. Palmberg	110	12.5	10	622.45	5	-	150	18.75					
Afdelning II															
3/8	Roån	Aug. Palmberg	442.5	35.	-	1831.55	-	-	150	52.50					
Afdelning IV															
3/8	Roån	Aug. Palmberg	57.5	-	-	314.30	-	-	-	-	-				
Afdelning III															
1/8	Roån	Iren Jonsson	271.	-	-	1394.35	-	-	-	-	-				
I ma			1541.	138.5	14	8287.85	9	-		207.75					

Lund den 15 nov 1915
Evert Berggren

Kostnadsförslag

	Kostnad		Summa	
	Kr.	ör	Kr.	ör
a.) <u>Vattenavledning och gemensam</u> <u>dikning</u> Inligt vid laga synförrättningen uppskrättadt kostnadsförslag för afdeln. I	1690	-		
" <u>II</u>	830	-		
" <u>III</u>	88	00		
" <u>III</u>	1240	-	3848	-
hvar till kommer laga synförrättningskostn.	249	97		
odlingslånehandlingar	50	-	299	97
			4147	97
b.) <u>Enskild dikning</u> För upptagande af aflednings-afskärning och backdiken å 138.5 har å 40.-	55	40		
c.) <u>Odling och tegdikning</u> odling och tegdikning å 138.5 har å 80.-	110	80	166	20
	Summa		4314	17
Grunder den 15 nov 1915				
Ernst Berggren				
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till				
för vattenavledningen	Summa 4147		97	
" odling och tegdikning	"		166	20
Summa kronor	4314	17	varav	*

Beräkning för kostn. fördelning å åker och icke odlad mark.

Hemma- nets		Agarens namn	Förädlings- värde å		Kostn. för vär- tet af ledn. o. friat kost.	Summa Kostn.	Summa Kostn. å	Anslut		Län	
nr	namn		åker	ång		åker	ång				
			Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
1/16	Liljinge	Aug. Karlsson	1875 30	287 40							
		I afdeln. I	(86.71 %)	(13.29 %)	745 97						
		i förädl. kostn.			78 80	824 77	715 16	109 61	36 53	788 24	
1/32	Röaby	Olof Nilsson	1179 30	235 40							
		I afdeln. I	(83.36 %)	(16.64 %)	488 07						
		i förädl. kostn.			46 86	534 93	445 92	89 01	29 67	505 26	
7/32	Röaby	Martin Olsson	551 60	-	-						
		I afdeln. I			190 46						
		i förädl. kostn.			10 05	200 51	200 51	-	-	-	200 51
3/8	Röan	Aug. Palmberg	2584 10	189 20							
		i afd. I, II o. IV	(92.18 %)	(6.82 %)	1668 33						
		i förädl. kostn.			118 28	1786 61	1664 76	121 85	40 61	1746 00	
1/8	Röan	Ivan Jonsson	1394 35	-	-						
		i afdeln. III			705 65						
		i förädl. kostn.			45 98	751 63	751 63	-	-	-	751 63
		Summa				4098 45	3777 98	320 47	106 81	3991 64	

Grund den 15 nov 1915
Ernst Berggren

+ kostnader för den del av företaget, vartill anslutning be-
räknats utgör 320 kronor 47 ore

Stockholm den 26 augusti 1916
Olof Fredholm
t. f. Byrådirektör

Fördelning af förätningskostnader-
na för läns- och aurlags sökandena till
förläggning af mark till Silpinge m.
fl. hemman uti Bräkne-Hoby socken
af Blekinge län.

Hemmanets			Agaricus namn	Reparationstäl	Repart. i procent	Kostnad för od- lingslämhund.		Förädlingskost- nad. Kostn. fördela.		Summa förädl- ningskostn.	
mtl	namn					Kr.	sk	Kr.	sk	Kr.	sk
1/6	St. Silfringe	Aug. Karlsson	2.163	26.07	13.04			65.76		78.80	
1/32	Röaby	Alaf Nilsson	1.415	17.06	8.53			38.53		46.86	
7/32	"	Martin Olsson	552	6.65	3.93			6.72		10.05	
3/8	Röan	Aug. Palmberg	2.772	33.42	16.70			101.58		118.28	
1/8	"	Iren Jönsson	1.394	16.80	8.40			37.58		45.98	
		<u>Sum</u>	8.296	100.-	50.00			249.97		299.97	
Lund den 15 nov 1915 Emit Berggren											

Afskrift

Förering

mellan delägarna angående förläggning af mark till St. Silpsinge, Råaby m. fl. hemman uti Bräkne Öby socken af Blekinge län.

Undertecknade öfverenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann öfverensstämmelse med det af statens landtbruksingenjör Ernst Berggren med biträde af gode män vid laga synförrättningen år 1913-14 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:ts möjligen kan föreskrifva.

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslänefonden och anslag från allmänna afdelningsanslaget till så stort belopp som möjligt, hvarför vi uppdraga åt den vid synförrättningen valda arbetsutskelsen:

att hos Kungl. Maj:ts göra underdänig ansökan om beviljande af en ofrånskrifvet lån och anslag till arbetets utförande.

att med Kungl. Maj:ts uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade odlingslånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning samt att i öfrigt taga befattning med allt, som berörra

2
statslån och anslag söra kan,
och uppräda åt landbruksingenjör
Eust Berggren, att uppräda så-
dana handlingar och kator, som
erfordras för sökande och erhål-
lande af ett ofvanskifft lån
och anslag.

Fälunda öfverenskommet

Silzinge den 22 juni 1914

Fr. Jönsson Aug. Karlsson A. Palmberg
Martin Olsson Olof Nilsson

Att omnämnde personer egenhän-
digt tecknat sina namn, intyga

G. K. Karlsson

G. A. Mattsson

Hedby

St. Silzinge

Vidimeras

ex officio

Eust Berggren

Utskrift

Protokoll hållet
vid sammanträde
angående syn för
förläggning af mark
till Stora Silsjunge
m. fl. hemman i
1913.

År 1913 den 11 December inställde sig
under tecknad, Statens landbruksingenjör hos
landbrukaren Aug. Karlsson: St. Silsjunge
för att på grund af nedan intagna förord-
nande förätta syn för förläggning
af mark till byarne St. Silsjunge, Rå-
aby och Råån uti Bräkne Hoby
socken af Bräkne härad af Blekinge-
län och hade vederbörande saksägare
genom kungörelse uppläst i Bräkne
Hoby sockens kyrka söndagen den
23 sistlidne november och särskilda
kallelser under rättats om förättning-
ens företagande denna dag med an-
ledning häraf följande personer jäm-
väl tilltådestkommo:

såsom delägare sökande:

Aug. Karlsson för	$\frac{1}{6}$	mtl Stora Silsjunge
Olof Nilsson	" $\frac{1}{32}$	" Råaby
Aug. Praluberg	" $\frac{3}{8}$	" Råån
Martin Olsson	" $\frac{7}{32}$	" Råaby

och af öfriga saksägare

Jens Karlsson för	$\frac{7}{460}$	mtl Råaby
Peter Svensson	" $\frac{1}{8}$	" "
Ivan Olsson	"	" "
Viktor Persson	" $\frac{3}{16}$	" Hånsjöhus

Såsom gode män Herran John Jeppson i Torps och Per Persson i Mor-
tjusk, hvilka bägge aflagt före-
skrifven ed såsom skiftesgode-
män.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade för-
ordnandet jänte ansökan därom
upplästes och hade lydelse som föl-
jer: Bil. till A.

§ 2.

På tillfrågan gjordes ingen jäfsan-
målan mot vare sig förämnings-
mannen eller gode männen. Ej
heller ansågs något laga hinder
förefinnas mot förämnings-
handläggning.

§ 3.

Förelades för delägarna den i kon-
cept upprättade plankartan öfver
det vattenuskadade området.

§ 4.

Det skulle antecknas att sökän-
den J. W. E. Rudersson försält sin
hemman $\frac{1}{8}$ mtl. Rönne till Per
Jonsson.

§ 5.

Någon förning om kortadernas
fördelning ansågs ej kunna ifrå-
gasättas för en gradering af den
vattenuskadade marken verk-
ställes.

§ 6.

Som ej något vidare fanns att an-

teckna förklarades sammantä-
det afslutadt med tillkännagif-
vande att synemånen omedel-
bart skulle verkställa för sockens
vidare utredning nödiga jordvärde-
ringar och undersökningar, hvar-
ter sedan därpå grundade hand-
lingar och förslag hvarit upprättas
nytt sammantäde kommer att
hållas på samma ställe som detta
och på tid, som kommer att bekant-
göras i sockens kyrka.

§ 7.

Nu infann sig Iren Jönsson för $\frac{1}{8}$
mtf. Råen och förklarade sig ofveta-
ga de förbindelser, som J. W. E. Anders-
son iklädt sig såsom bokande till för-
sätningen och hvarom särskild för-
ening upprättades. Bil. lit. A 2.

Ort och tid som ofvan
på tjänstens vägnar
Emit Berggren

Biträdande gode män:

John Jeppsson Per Persson

§ 8.

På i föregående § bestämdt ställe
och på tid, som blifvit kungjord i
sockens kyrka söndagen den 22 sist-
lidne mars sammantädde åter
föreskrifne synemän och följande
delägare näml.

Aug. Karlsson	för $\frac{1}{16}$ mtf	Silpinge
Olof Nilsson	" $\frac{1}{32}$ "	Råaby
Martin Olsson	" $\frac{1}{32}$ "	"

Jöns Karlsson för $\frac{6}{7}$ 460 intf Rönby
Iven Olsson "
Aug. Palmberg för $\frac{3}{8}$ " Rönby
Iven Jönsson " $\frac{1}{8}$ " "

§ 9

Förklarades för delägarna de sedan
förra sammankträdet upprättade
handlingarne och förslaget.

§ 10

Afgafs följande utlåtande Bil.
lit. B.

§ 11.

Till arbetsutskottet valdes Herrar Aug.
Karlsson, Aug. Palmberg och Iven Jön-
sson af hvilka den förordnande
skulle emottaga och förvara hithö-
rande handlingar och kistor.

§ 12.

Till sådan syreloman, som diknings-
lagen omformåles uträgs Iven
Jönsson.

§ 13.

Om ej något vidare fanns att an-
teckna och sedan §§ 51 och 52 i dik-
ningslagen blifvit upplästa förkla-
rades förklarades förättningen af-
slutad och sammankträdet upplöst.

§ 14

Dagens protokoll upplästes och ar-
vodessräkningen aflämnades.

Silfvinge den 20 april 1914
P. o. tjänstens vägnar
Ernst Berggren

Biträdande gode män:
John Jeppsson Per Persson

Bil. lit. A.

Sin

Konungens Befallningshafvande
i Blekinge län.

Undertecknade får härmed vördsamt
anhålla om förordnande för landt-
bruksingeniör att försätta syn i en-
lighet med bestämmelserna i gäl-
lande dikeningslag i och för förlägg-
ning af vattenuskadad mark till-
hörig byarna Stora Silpinge, Råaby
och Råau i Bräkne Hoby socken
af Blekinge län.

Förteckning öf öfriga intressenter
lämnas förätningsmannen.

Silpinge den 18 november 1912

Aug. Karlsson Martin Olsson

Olof Nilsson Aug. Palmberg

J. W. E. Rudesson

Resolution

Öfversändes till statens landtbruks-
ingeniör C. J. Kling, som härigenom
förordnas att lagligen verkställa ifrå-
gavarande förättning.

Karlshovna ö landshausl. den 22. nov.
1912

A. Wachtmeister

Karl Broberg.

Resolution

Med återkallande af förestående
förordnande för landtbruksingeniö-
ren C. J. Kling, vil. Kungl. Maj:ts
befallningshafvande härmed hafva
förordnat landtbruksingeniören E.
Berggren så i frågavarande för-
rättning lagligen verkställa.

Karlskrona a landtkansliet den 19
april 1913.

Landshöfdingsämbetet.

Albert Lilja Magnus Falck

Bil. litt. A 2

Förering

ingången vid laga synförrätt-
ningssammanträde angående
förläggning af mark till byarna
Stora Silpinge, Råaby och Råån uti
Bräkne-Hoby socken af Ble-
kinge län.

Undertecknad vil. härmed före-
na sig med sökandena till of-
vanskrifna laga synförrättning
Stora Silpinge den 11 December
1913.

Loren Jönsson

Bevitnas

Ernst Berggren
John Jeppsson Per Persson

Bilaga till B.

Utlåtande

af synemännen vid den af Kon-
ungens Befallningshafvande på
därom gjord ansökan förordnade
laga syneförättningen angående
förläggning af mark tillhörande
byarna Stora Silvinge, Roaby, och
Röan uti Bräkne-Hoby socken af
Bräkne härad och Blekinge län
år 1914.

Frågarvarande företag är på grund
af bestämmelserna i gällande dik-
ningelag enligt synemännens för-
menande att anse såsom vatten-
afledning, hvaför sådan afsägelse
af båtleden, som i 76 § utförmåles
får ske.

Något laga hinder mot företaget
har ej kunnat utiönas.

Den sidlända marken, som tillskyn-
das båtled af nygräfningen har
affattats i plankanta, därvid be-
gränsningelinien blifvit så beräk-
nad, att all den nedom denna
linie eller kurva belägen mark ej
under nuvarande förhållanden är
förlagd till det lagentliga djupet
af 4 fot.

Den i företaget ingående marken är
till areal och beskaffenhet angifven
i den upprättade Beskrifnings- och
Häufdeförteckningslängden.

Då ej någon öfreenskommelse om
arbetets utförande och kostnadernas
fördelning kunnat träffas, tillkom

det synemånen att uppskatta
värdet af den förbättring, som
skulle komma att genom vatten-
afledningens utförande tillsky-
nas den vatten-skadade marken.
Därvid hafva synemånen gått så
förfärdiga att sedan den vatten-ska-
dade markens höjdläge utrönts
och dess naturliga godhet och be-
skaffenhet genom jordborringar
och gräfningar undersökts, hvar-
je ägofigur åsatts en gradbeteck-
ning, som i kronor uttrycker, hur
mycket ägofiguren pr hektar kan
blifva värd efter företagets utföra-
de under förutsättning, att den bli-
fver ständigt förslagd, och åberopas
dessa värden i värderings-
längden kolumn 5.

Markens nuvarande värde däremot
är hufvudsakligen berorande
dels af det blifvande värdet efter för-
läggningen d. v. s. af jordens na-
turliga godhet och beskaffenhet
och dels af markens höjdläge i
förhållande till den försurande
vattenytan d. v. s. af jordens nu-
varande vatten-skada. Mark med
sådant höjdläge, att den ligger
högre än kursan för vatten-skadan,
sedan likväl nödigt affall för
fau och sätning beräknats, kan
höjdlägesgraden h. o. Den anses så-
lunda vara värd h. o. av hvad den

såsom fullt förslagd framdeles bli
blifva värd d. v. s. den är ännu
oberoende af nygräfringen.

Den mark däremot, som ligger så
långt åt den nu ej kan vara värd
något alls, har höjdlägesgraden 0.
Höjdsbalan varierar således emel-
lan 10 och 00 och de olika tiundedels
graderna äro beroende af markens
höjdläge.

Beträffande markens värde efter
nygräfringen, har denna värdering
skett under föruträkning, att mark-
en skulle blifva fullständigt för-
slagd. - För all den mark, som så
ej blir har en reducering af de af-
räknade blifvande värdena skett genom
försläggningsgrader, hvilka beräk-
nats efter samma grunder, som
hvad ofvan beskrifvits om höjdlä-
gesgraderna.

För öfrigt hänvisas till värderings-
längden, hvarst dessa grader åter-
finnas i kolumn 6 och 10. I samma
längd återfinnes hvar och en del-
ägares förbättringsvärde eller i af-
rundadt tal såsom repartitions-
tal.

För kostnadernas rättvisliga fördelning
har företaget blifvit indeladt i 4 af-
delningar. Afdelning I omfattar
upptagandet af dikestäckan
A-B, afd. II dikestäckan B-C, af-
delning III dikestäckan C-E och

afdelning IV dikensträckan C-D.

På grund af samförhållandena är afd. I oberoende af de öfriga så att om de nedre afdelningarna af någon anledning ej komma till stånd för att de öfriga afdelningarna i upptagande endast med iakttagande af i så fall nedre delen af sträckan upptages efter den sträckade röda bottnelinien. De öfriga afdelningarna äro däremot beroende af hvarandra, så att afdelningarna II och III deltaga i kostnaden för den nedre afdelningens gräfnings efter sina respektive repartitionstal minskade med gräfningskostnaden i afrundadt tal för sina egna afdelningar.

Uti värderingslängden synas hollbara åtgärder som äro hänförliga till de olika afdelningarna. Uti kostnadsförslaget finnas de olika dikensträckornas gräfningskostnad angifna och uti kostnadsfördelingslängden hvarje delägarers deltagningsskyldighet.

De undersökningars angående vattenmängd, affall, jordbrukens sättning och annat, som på en ändamålsenlig ordning af vattenafledningen kunna inverka, hafva föranlett synemånen att

bestämma nygräfnings storlek så,
som bilagde gräfningsluta och profil-
karta utvisa, hvarejämte de för sek-
tionsareans bestämmande gjorda be-
räkningar här intagas. Vattenom-
rådsområdet utgör enligt Generalkar-
tens karta 855 hektar. Afgrifningen
har beräknats till 0.7 lit pr sekund
och hektar hvarför den mängd vat-
ten som diket bör kunna aföra ut-
gör 0.60 ~~lit~~^{m³} pr sek. - Med en bottenlut-
ning af 0.5:1000, sidoslant af 1:1.25 och
vattendjup af 0.9 kan enligt Gauguier's
och Kutters formel diket med en bot-
tenbredd af 0.3 meter framföra den be-
höfliga vattenkvantiteten.

I öfrigt få synemännen jämlikt
föreskrifterna i 43 § gällande dik-
ningslag angående ifrågavarande
företag bestämma.

1) att det skall utföras i öfverens-
stämmelse med förenämnda af
synemännen upprättade förslag,
som noggrant skall följas vid
arbetets utförande såväl med
hänsehn till plan- som profilrit-
ningen.

2) att det skall påbörjas inom 6 måna-
der efter sedan denna förättning
vunnit laga kraft eller om odlings-
lån till företagets utförande kom-
mer att sökas, sedan detta af Kungl
Majts beviljats samt vara bragt
till slut inom 2 år efter dess början.

3) äfven kostnaden för ej mindre gräfningarna än framtida underhållet af ifrågakommande dikesträckor i öfverensstämmelse med förhörande förslag skall af delägarna gäldas efter af synemännen med hänsyn till värdet bestämda grunder och återfinnas hvares och ens deltagningsskyldighet i kostnadsfördelningelängden.

4) äfven arbetet skall i offentlig auktion öfverlämnas till utförande åt den minstbjudande, hvilken pröfvas lämplig och med hvilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande.

5) äfven ersättning för jord, som åtgått till utvidgningen, skall utgå och äro beloppen därtill berättigade jordägare i en särskild jorderättningelängd uppförda.

6) äfven den uppkastade dikesfoden ej får läggas närmare kanten än 1.0 meter och ej i sammanhängande sträckor utan med öppningar, där så erfordras för ytvattens fria aflopp.

7) äfven ersättning för de uppkastade dikesvallarnes upplagsplats äfven skall utgå efter 6% af de respektive ägofigurernas blifvande värde så länge de kvarligga, dock högst i 3-år för de

vallar, som kunna anses som
jordförbättringsmedel, skola de
upplagsplatserns storlek efter ar-
betets utförande bestämmas af
främre ojäfriga män eller om
dessas ej kunna åsättas af landt-
bruksingenjören i Län.

(8) än där diket går i rätgång, skall det
upptagas till hälften på hvarje sida, hvar-
jämte afven dikesvallarna uppläggas
till hälften på hvardera grannens
mark.

(9) än entreprenören äger såu ännu e-
mellan N: 2 20-20+50 använda en
sektion af 1.2 m. bottenbredd med stöd-
jennisar till 1.2 m. höjd och däröfver
en slänt af 1:1 med 0.2 meters bank-
ett.

(10) ännu de broar eller tunnlar, som nu blif-
vit föreslagna ännu om- eller nybyggas,
skola bekostas af dikningsbolaget men
sedan underhållas af den eller de,
som denna skyldighet hittills äle-
gat eller af den jordägare, för hvars
skull den bygges.

(11) ännu rensningar skola, när så anses be-
höfligt, verkställas dock på tid, då
ingen skada därigenom tillskyndas
växande gröda. Uppkommer jordras
eller annars diket igenställas, så
ännu vätnet hindras i sitt lopp, skall
dock detta snart undanskaffas.

(12) ännu, innan entreprenören erhåller
slutlikvid för åtaget arbete, skall detta

af den i landet tjäntgörande landt-
bruksingenjören afrygas och god-
känns.

(13) att vid gräfnings- eller reusningsar-
bete så mycket vatten ej på en gång
uppdämmas eller fransläppes att
att fara för översvämning eller an-
nan skada därigenom kan upp-
stå.

(14) att förätningskostnaden skall
utgå efter de ursprungliga repar-
titionstalen men nu om så skul-
le erfordras, af sökanden förskju-
tas.

Siljinge den 20 April 1914
på Tjänstens vägnar
Ernst Berggren

Biträdande gode män:

John Jeppsson Per Persson

Afskrift

Att minnös med förestående föräte-
ning icke blifvit inom den i 51§ af
gällande dikningslag föreskrifna tid
härstädes anmaldt, bebyggas

Karlshamn i landskansliet den 4 juli
1914

I Tjänsten

Arvid Liden

Lösen 1: - kr

Stpl 0.50 -

Om 1.50 kr

Vidmaras
ex officio
Ernst Berggren

Bil. litt. C

Beströfning och hânde-förteckning
öfver vatten-skadad mark, som kom-
mer att förbättras genom Förlägg-
ning af mark till byarne Stora Lil-
pinge, Råaby och Rån uti Bräkne-
Haby socken, Bräkne härad och Ble-
kinge län. upprättade vid laga syn-
församling år 1913-14.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	överfört																					
111	åker		10	-																		
112	"		09	50																		
113	"		10	-																		
114	"		11	-																		
115	"		15	-										271	-							
	<u>Slansjöhus</u> <u>Taktoi Persson</u>																					
116	aug, imp. I ma													1553	-	171					03	-
																					45	50

Silpnings den 20 april 1914
På tjänstens vägnar
Ernst Berggren

Beaktadande gode män:
John Jansson Per Persson

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren

Bil till D.

Värderingsslängd öfver vattenutskadad mark, som kommer att förbättras genom tvärläggning af mark till byarna Stora Silpinge, Roaby och Rönne uti Bräkne-Hoby socken, Bräkne härad och Blekinge län, upprättad vid laga styrelseförsamling år 1913-1914

Kartofelmarkens nummer i kartan		Areal		Värde för den i areal. tvärläggning	Före gräfvningen			Efter gräfvningen			Förbättrings- värde		Repartitions tal.		
					Hektar	Kl.	ö	Hektar	Kl.	ö					
		Ar	Kl.	ö							Kl.	ö			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Afdelning I															
1/6 mtt St. Silpinge															
Aug. Karlsson															
1	äker	0 02	1400	0 9	1260	31 50	1	1400	35 00	3 50					
2-4	"	0 31	1400	0 8	1120	34 72	1	1400	43 40	86 80					
5	aug	0 20	1400	0 8	560	112 00	0 8	1120	224 00	112 00					
6	"	0 25	1500	0 4	600	153 00	0 8	1200	306 00	153 -					
7	"	0 04	1400	0 4	560	22 40	0 8	1120	44 80	22 40					
8	äker	0 46	1400	0 4	560	257 60	0 8	1120	575 20	257 60					
9, 10	"	1 01	1400	0 5	700	710 50	0 9	1260	1278 90	568 40					
11	"	0 21	1400	0 4	560	117 60	0 9	1260	264 60	147 -					
12-13	"	0 37	1400	0 6	840	310 80	1	1400	578 00	207 20					
14-15	"	0 35	1400	0 5	700	245 00	0 9	1260	441 00	196 -					
16-18	"	0 58	1400	0 6	840	319 20	1	1400	532 00	212 80					
17	"	0 35	1400	0 5	700	245 00	0 9	1260	441 00	196 00					
Summa		3 96				2871 80			5034 50	2162 70	2163				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	överfört														
90	åker	0 12	1400	0.7	980		117 60	1	1400		168 -		50 40		
	<u>Suma</u>	4 78.5					4731 95				6563 50		1831 55	1832	

Afdelning IV
3/8 nytt Roau
ky. Calenberg

84	"	0 14	1400	0.5	700		98 -	0.9	12.60		176.40		78.40		
85-87	"	0 32	1400	0.6	840		268 80	1	1400		448 -		179 20		
89	"	0 06	1400	0.5	700		42 -	0.9	12.60		75 60		33 60		
86	"	0 05.5	1400	0.7	980		53 90	1	1400		77 -		23 10		
	<u>Suma</u>	0 57.5					462 70				777 -		314 30	314	

Afdelning III
1/8 nytt Roau
Iren Jönsson

92	åker	0 27.5	1500	0.8	1200		330 -	1	1500		412 50		82 50		
93-98	"	0 66.5	1500	0.6	900		378 50	1	1500		997 50		399 -		
99-102	"	0 44.5	1500	0.7	1050		467 25	1	1500		667 50		200 25		
103	"	0 05	1500	0.8	1200		60 -	1	1500		75 -		15 -		
104-105	"	0 18.5	1500	0.5	750		138 75	0.9	1350		249 75		111 -		
106-107	"	0 25	1400	0.6	840		210 -	1	1400		350 -		140 -		
108	"	0 17	1400	0.7	980		166 60	1	1400		238 -		71 40		
109-115	"	0 67	1400	0.5	700		469 -	0.9	12.60		844 20		375 20		
	<u>Suma</u>	2 71					2440 10				3834 45		1394 35	1394	

Selvinge den 20 april 1914

på tjänstens vägnar

Evert Berggren

Öfverordnade gode män

John Jeppsson Per Persson

~~Vidimeras~~
~~ex officio~~

Evert Berggren

Bil. till 6.

Kostnadsförslag för torrläggning af
mark till byarna Stora Silpinge, Råa-
by och Råa uti Bräkne-Hoby sve-
ken, Bräkne härad och Blekinge
län, upprättadt vid laga synför-
rättning år 1913-14.

Läge		Arbete m.m.	Meter	Kvalitetsmeter	Kval. meter	Kr. i 10	Kostnad		Summa		Sum.
							Kr.	ö	Kr.	ö	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Afdelning I</u>											
<u>Sikentäckan A-B</u>											
0-8	800	mylla på lera och grus			1450	0.50	725	-			
8-9+50	150	" "			380	0.80	304	-			
		berg			15	5.-	75	-			
9+50-12	250	mylla på lera och grus för oförutredda fall m.m.			300	0.50	150	-	1254	-	
										124	70
										1378	70
		för jordsättningar								311	30
							<u>Summa</u>		1690	-	
<u>Afdelning II</u>											
<u>Sikentäckan B-C</u>											
12-18+61	661	mylla på lera och grus			825	0.50	412	25			
		1 st agoräggsbo					60	-			
		1 st stenträmma 1.2 x 1.2					100	-	572	25	
		för oförutredda fall m.m.								50	65
										622	90
		för jordsättningar								207	10
							<u>Summa</u>		830	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Afdeling III</u>									
		<u>Likentæckan C-E</u>									
C-E	15	mylla på lera			30	0.50	15-				
		1 et ågorågebo					60-		75-		
		för oförutbedda									
		fall m.m.							740		
		för jordersättningar							560		
							<u>Summa</u>		88-		

		<u>Afdeling IV</u>									
		<u>Likentæckan C-D</u>									
18+61-20	139	mylla på lera o grus			230	0.50	115-				
20-21	100	grus och sten			460	2.00	920-				
		omvändning af trum-									
		man vid 20+70				60.-	60-		1095-		
		för oförutbedda									
		fall m.m.							10860		
									120360		
		för jordersättningar							3640		
							<u>Summa</u>		1240-		

Silfvinge den 20 april 1914
 för tjänstens vägnar
 Ernst Berggren
 Biträdande gode män:
 John Jeppsson Per Persson

Wadimaras
 ex officio
 Ernst Berggren

Bil. lit. F.

Gräfningslista för förläggning af
mark tillhörande byarna Stora Sil-
pringe, Råaby och Råan uti Bräkne-
Hoby socken, Bräkne härad och Ble-
kinge län, upprättad vid laga syn-
förättning år 1913-14

Dikeets beteckning	Gräfningspilen nummer & partier	Längd mellan palarna	Dikeets				Sum.
			Indorlänt	Djup	bottnbredd	dagbredd	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Afdelning I</u>							
<u>Dikesträckan A-B</u>							
	0	—	1:1.25	1.20	0.3	3.3	Sum = 10.63
	+50	50	"	1.20	"	3.3	
	1	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.40	"	3.8	
	2	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.35	"	3.7	
	3	50	"	1.40	"	3.8	
	+50	50	"	1.25	"	3.4	
	4	50	"	1.25	"	3.4	
	+50	50	"	1.45	"	3.9	
	5	50	"	1.20	"	3.3	
	+50	50	"	1.40	"	3.8	
	6	50	"	1.65	"	4.4	
	+50	50	"	1.65	"	4.4	
	7	50	"	1.65	"	4.4	
	+50	50	"	1.45	"	3.9	
	8	50	"	1.75	"	4.7	
	Sum						

1	2	3	4	5	6	7	8
	+50	50	1:1.25	2.40	0.3	6.3	
	8+75	25	,	2.70	,	7.05	
	9	25	,	2.20	,	5.8	
	9+50	50	,	1.80	,	4.8	
	10	50	,	1.50	,	4.05	
	+50	50	,	1.40	,	3.8	
	11	50	,	1.40	,	3.8	
	+50	50	,	1.40	,	3.8	
	12	50	,	1.65	,	4.4	
	<u>Sum</u>	<u>1200</u>					

Abdelning II
Sikentäckan B-C

+50	50	1:1.25	1.65	0.3	4.4
13	50	,	1.55	,	4.2
+50	50	,	1.50	,	4.05
14	50	,	1.50	,	4.05
+50	50	,	1.50	,	4.05
15	50	,	1.20	,	3.3
+50	50	,	1.20	,	3.3
16	50	,	1.20	,	3.3
+50	50	,	1.50	,	4.05
17	50	,	1.70	,	4.55
+50	50	,	2.05	,	5.4
18	50	,	1.40	,	3.8
+50	50	,	1.55	,	4.2
+61	50	,	1.60	,	4.3
<u>Sum</u>	<u>661</u>				

Abdelning III
Sikentäckan C-E

C	—	1:1.25	1.60	0.3	4.3
---	---	--------	------	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8
	E	15	1:1.25	1.60	0.3	4.3	
	<u>Sum</u>	15					
<u>Afdeling IV</u>							
<u>Direktøren C-D</u>							
	18+61	-	1:1.25	1.60	0.3	4.3	
	19	39	,	1.45	"	3.9	
	+50	50	,	1.60	"	4.3	
	20	50	,	1.90	,	5.05	
	+10	10	,	3.80	,	9.80	
	+50	40	,	2.15	,	5.7	
	21	50	,	0.30	,	1.05	
	<u>Sum</u>	239					

Silkeborg den 20 april 1914

Ernst Berggren

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren

Bil. litt G.

Jordersättningslängd. för förläggning af
mark tillhörande byarna Stora Silfringe,
Röaby och Röan uti Bräkne-Hoby so-
cken, Bräkne härad och Blekinge län,
upprättad vid laga synförrättning år
1913-14.

Hemmanets							
mtl	namn	Ägarens namn	Lar	Kv.	Förtutad		Summa
					Kr.	in	Kr. in
		<u>Afdelning I</u>					
1/6	St. Silfringe	Aug. Karlsson	5	14	-	70	- 70
1/32	Röaby	Olof Nilsson	4.6	14	-	64	40 64 40
7/32	"	Martin Olsson	2	14	-	28	- 28
3/8	Röan	Aug. Palmberg	6.7	14	-	93	80
	"	"	1.2	13	-	15	60
	"	"	1.5	12	-	18	- 127 40
67/460	Röaby	Jens Karlsson	0.7	12	-	8	40
	"	"	0.3	10	-	3	- 11 40
	"	Petter Lönner	0.3	12	-		3 60
	"	Loren Olsson	0.5	13			6 50
						<u>Sum</u>	311 30
		<u>Afdelning II</u>					
3/8	Röan	Aug. Palmberg	0.7	13	-	9	10
	"	"	12	14	-	168	-
	"	"	2	15	-	30	- 207 10
		<u>Afdelning III</u>					
3/8	"	Aug. Palmberg	0.4	14	-		5 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4						
		<u>Afdeling IV</u>						
3/8	Röan	Aug. Palmberg	2.6	14.-			36	40

Silkeborg den 20 april 1914
på tjänstens vägnas
Ernst Berggren

Biträdande gode män:
John Jeppson Per Persson

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren

Bil. litt. H.

Kostnadsfördelningsslämgd för förläggning
av mark tillhörande byarna Stora Sil-
pinge, Råaby och Rån uti Bräkne-
by socken Bräkne härad och Blekinge
län; upprättad vid laga synförsamling
år 1913-14.

Hemmanets		Agarens namn	Repartitionstotal	Repart. i procent	Gräfningskostn.		Tullt eller reducere- adt repartitionstotal	Tullt eller reduceradt repart. i procent	Gräfningskostn.	
mtl	namn				fr	af del II & III			fr	af del I & IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Afdelning I</u>										
1/6	Silgringe	Aug. Karlsson					2163	44.14		74597
1/32	Röaby	Olof Nilsson					1415	28.88		48807
7/32	"	Martin Olsson					552	11.27		19046
3/8	Röau	Aug. Palmberg					626	12.78		21598
6 7/460	Röaby	Jons Karlsson					83	1.69		2856
	"	Lou Olsson					61	1.24		2096
					<u>Suma</u>		4900	100.00		1690 -
<u>Afdelning II</u>										
3/8	Röau	Aug. Palmberg	1832		830 -		1002	38.21		47380
<u>Afdelning III</u>										
1/8	Röau	Lou Jönsson	1394		88 -		1306	49.81		61765
<u>Afdelning IV</u>										
3/8	Röau	Aug. Palmberg	314				314	11.98		14855
					<u>Suma</u>		2622	100. -		1240 -
Silgringe den 20 april 1914.										

På tjänstens vägnar
Ernst Berggren

Beträddande gode män
John Jeppson Per Persson

Widmäsas
ex officio
Ernst Berggren

Bil. list. I.

Fördelningslängd för arvodesräkning -
 en för laga synförsättning angående
 förläggning af mark till byarne Sto-
 ra Silpinge, Råaby och Råau uti Bräk-
 ne-Hoby socken, Bräkne härad och
 Blekinge län.

Hemmanets			Repartitions- antal	Repartitions- procent	Förädlings- kostnad	Hushållnings- sälshypets bidrag	Förädlings- kostn. af betala.	
mtl	namn	Agarens namn			kr	ör	kr	ör
1/6	Silpinge	Aug. Karlsson	2163	25.63	79	26	13	50
1/32	Råaby	Olof Nilsson	1415	16.76	51	85	13	50
7/32	"	Martin Olsson	552	6.54	20	22	13	50
3/8	Råau	Aug. Palmberg	2772	32.85	101	58		
67/460	Råaby	Jons Karlsson	83	0.98	3	03	3	03
	"	Iren Olsson	61	0.72	2	23	2	23
1/8	Råau	Iren Jönsson	1394	16.52	51	08	13	50
		Summa	8440	100.00	309	23	57	26

Silpinge den 20 april 1914
 på tjänstens vägnar
 Ernst Berggren

Biträdande gode män:

John Jansson Per Persson

Vidimicas
 ex officio
 Ernst Berggren

Kungörelser

Sedan undertecknad, statens landbruksingenjör

af Konungens Befallningshafvande i lä-
net blifvit förordnad att, jämlikt föreskrif-
terna i gällande dikningelag, förätta öfver
för tilläggning af vattenuskadad mark till
byarna Stora Silfringe, Råaby och Råas uti Bräk-
ne-Hoby socken och Bräkne härad, kommer,
i och för handläggning af denna förättning,
allmänt sammankallade att hållas hos landt-
brukaren Aug. Karlsson, Stora Silfringe tunde-
gen den 11 iakttagande December kl. 9 f.m. och var-
da härigenom kallade att de, som dåvid hafva
sin egen eller annan rätt att beaktas vid lag-
anses detta sammankallande öfvervala.

Visby den 17 nov. 1913

Eruut Berggren

Uppläst i Bräkne-Hoby sockens kyrka sönda-
gen den 23 nov. 1913 intygas af P. J. Haueell
p. l.

Sedan understeknad Statens landbruksingenjör --
-- -- -- -- hos landt-
brukaren Aug. Karlsson i St. Silfringe måndagen
den 20 iakttagande april kl. 10.30 f.m. -- -- --

Visby den 18 mars 1914

Eruut Berggren

Uppläst i Bräkne-Hoby sockens kyrka söndagen
den 22 mars 1914, intygas af P. J. Haueell
p. l.

Kallelse

Nedanskifva sökägare varda härigenom
kallade att själva eller genom lagligen
befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid den

sammantrede, som af mig er udtænkt at haves
 hos landtbrugsam Aug. Karlsson i Stora Silvinge
 torsdagen den 11 iinstundende December
 kl. 9 f. m. angående af Konungens Befal-
 ningsskrifvande i länets förordnad styv för
 förläggning af vattenuskadad mark tillhö-
 rande byarna Stora Silvinge, Råaby och Rå-
 an i Bräkne - Hoby socken af Blekinge
 län kallade hörsammas vid laga prä-
 fald.

Wäsbj den 17 nov. 1913

Erust. Berggren

Status landtbruksingenjör

Ojemma- nets namn	Agarens namn	Förestående kallade är mig delgifven, som härmed erkännes
St. Silvinge	Aug. Karlsson	Aug. Karlsson
Råaby	Olof Nilsson	Olof Nilsson
"	Martin Olsson	Martin Olsson
"	Jöns Karlsson	Jöns Karlsson
"	Peter Svensson	Peter Svensson
"	Sven Olsson	Sven Olsson
Härjedalen	Viktor Persson	Viktor Persson
Råan	Aug. Palmberg	August Palmberg
"	Sven Jönsson	Sven Jönsson
Att föreskrifva sakägare blifvit delgifva afvanskripva kallade intyga:		
Sven Persson	J. W. E. Ruderson	
Råaby	Råan	

Widermäs
 ex officio
 Ernst. Berggren

Erroderåkning för upprättande
af handlingar och kartor för sökande
af lån ur odlingslånefonden och
anslag ur allmänna afdikningsan-
slaget för förläggning af mark till
Pålning m. fl. hemman uti Bräkne-
Hoby socken af Blekinge län.

För betänkande med tabeller 50. —

11. afskrift af handlingene ved indbrud 13. —

1. kopis of plankton med ^{from} type 5.-

„ „ - profile mit sectionen 10. —

" " *Proituzas* 5.

„ausbreitungskeifelse“ 2.

= 85. -

kvitteras

Leind den 17 nov 1915

Ernst Berggren.

videmus

ex officio

C. J. Kling

Godkänt den 19 januari 1918.

148
18 3/16.

27
Lantbruksstyrelsen
2 JAN. 1918

BEVIS

om verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet,
enligt särskilt förordnande den 29 maj 1917 från Kungl. Lantbruks-
styrelsen, på ansökan av

angående det företag, som avser *torrläggning av (vattenkudad) mark*
tidigare ägare Sten Silpings, Rönby och Rönby uti Bräns-
Hoby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 28 april 1916 ✓

Andring däri medgiven av den 19

Statsunderstöd: anslag av 1916 års *allmänna odlingsskatt* anslag kr. 100.- ✓

lån av 1916 års odlingslånefond kr. 3990.00 ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 september 1916 g dec. 1916

Fastställd arbetstid till den 1 september 1917 ✓

Förlängd arbetstid till den 19 medgiven den

19 av

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr.

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper
kr.

Lantbr. Aug. Karlsson, St. Silpings, Hälsjö

Vid av undertecknad den 3 november 1917 verkställd avsyning av
ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i ~~nära~~ överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kalmar den 31 december 1917

C. J. Kling

Tuungf. Landbrottsstyrelsen
Stockholm

Hermed er det med af d. 20. s. m. a. sluttet trænnet i præparatene handlingar betinget med et betinget. Efter som Olof Nilsson skulle foruleve arbeidsstyrelsen skrive på kontraktet, så anser jeg at det er bedst at skrive på det samme, hvilket jeg som Ni ser også er betinget om, at de af den hennemånde vil give i præparatene forlægning for hvilket lån søges.

Bilag til den 1. del
Hug. Carlsson

Store Bilag til den 1. del d. 712-16

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 april 1916
i och för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen St. Silpinge,
Röaby och Röan i Bräkne-Hoby socken av
_____ § BLEKINGE LÄN, _____

_____, enligt en av Lantbruksingenjören Ernst Berggren
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ~~dels~~ ett lån av Tretusenniöndrandrattio (3.990:-)
kronor från 1916 års odlingslånefond och ~~dels~~ ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av Etthundra (100:-) kronor från
allmänna avdiktningensanslaget för år 1916, ~~varav hela~~
~~beloppet~~ _____ kronor _____ utgå från den för endast frostminskning av-
~~sedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt
bifogade protokoll av den 20 april 1914
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före ~~den~~ 1916 års utgång ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1917 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1919 ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsamma utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, samt att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rör vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligen annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista

delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för utförande av den del av företaget, vartill anslag av statsmedel beviljats, befinnes understiga den beräknade, av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **Trehundratjugo (320:-)**

kronor 47 öre, medgiva att det beviljade anslaget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort av den för detta arbete beräknade kostnadssumman, ävensom att rörande nämnda del av företaget föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för dithörande arbeten må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i *Märkt* den *16 april* 1916.

Aug Karlsson *Aug Palmberg* *St. Jönsson*
1/6 mant St Liljengren *3/8 Mte. nr. 1* *1/8 Mte. nr. 1*
Rön *Rön*

Olof Nilsson
1/2 Mte. Rön nr. 1

Martin Olsson
1/32 Mte. Rön nr. 1

Att *Aug Karlsson*, *Aug Palmberg* o. *St. Jönsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

St. Jönsson *Martin Olsson*

Adress:

Hjelmsta pr. Br-Holby

Adress:

Märkt pr Br-Holby

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1915.

Olof Nilssons o. *Martin Olssons* egenhändiga namn
bevisning

Martin Olsson
Märkt pr Br-Holby

Beart Jönsson
Hjelmsta pr Br-Holby

bänd!

Med stöd av Kungl. brevet den 28 april
1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 9 december 1916.

På Lantbruksstyrelsens vägnar:

E. Wijkberg

Olof Fredholm
Förordnande.