

Kopia

Förslag
till förläggning af mark tillh.
Möcklöby
uti Ramdala socken af
Östra härad och Blekinge län.
upprättadt vid laga synförrätt. år 1914-15.
Ermst Berger
Statens Landtbruksingenjör.

Anders Thorsén

Stockholm den 12 februari 1918.
På Lantbruksstyrelsens vägnar:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december 1917. fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med viss tillförlitlighet och intressenternas medgivande rättighet... enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkan det gjord påskrift.

Vidimeras
ex officio
C. J. Kling



Röd, streckad linje utmärker
rörelsedning och har immitats
av underströknad vid omar-
betning av förslaget på grund
av föröning mellan intressen-
terna den 5 mars 1916.

C. J. Kling



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
den 20 april 1918. fastställd
plan medgivande i öfverensstämmelse med
betänkan det gjord påskrift.
Stockholm den 30 april 1918.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

K
3*0035

K
3*0035

Nr 30 Blekinge 3 rikt

10730

Kopia

A+I hela vägen A-D-C-D omvänt C-F och Bieaga F.
 " II 1+30-5+30 tomt, 5+30-10+30 " C-F "
 " III 1+30-7+50 " 7+50-E " C-F "

Blad II.

A+I + II

*) höjd 5+30-7+50

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 21 december 1917 fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande med viss-
 villkor och intressenterna medgiven rättig-
 het enligt av Lantbruksstyrelsens å be-
 tänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 12 februari 1918.
 På Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Gustafsson.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
 denna dag har ändring i för företaget fastställt
 plan medgivits i enlighet med av Styrelsen å
 betänkandet gjord påskrift.


Stockholm den 30 april 1927
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Tillhör förslag
 till förläggning af mark tillh.

Möcklö by
 uti Ramdala socken af Östra härad
 och Blekinge län;
 upprättadt vid laga synförrättning år 1914-15

Ernst Berggren
 Statens Landbruksingenjör.

Utdiuteras
 ex officio
 C. J. Kling

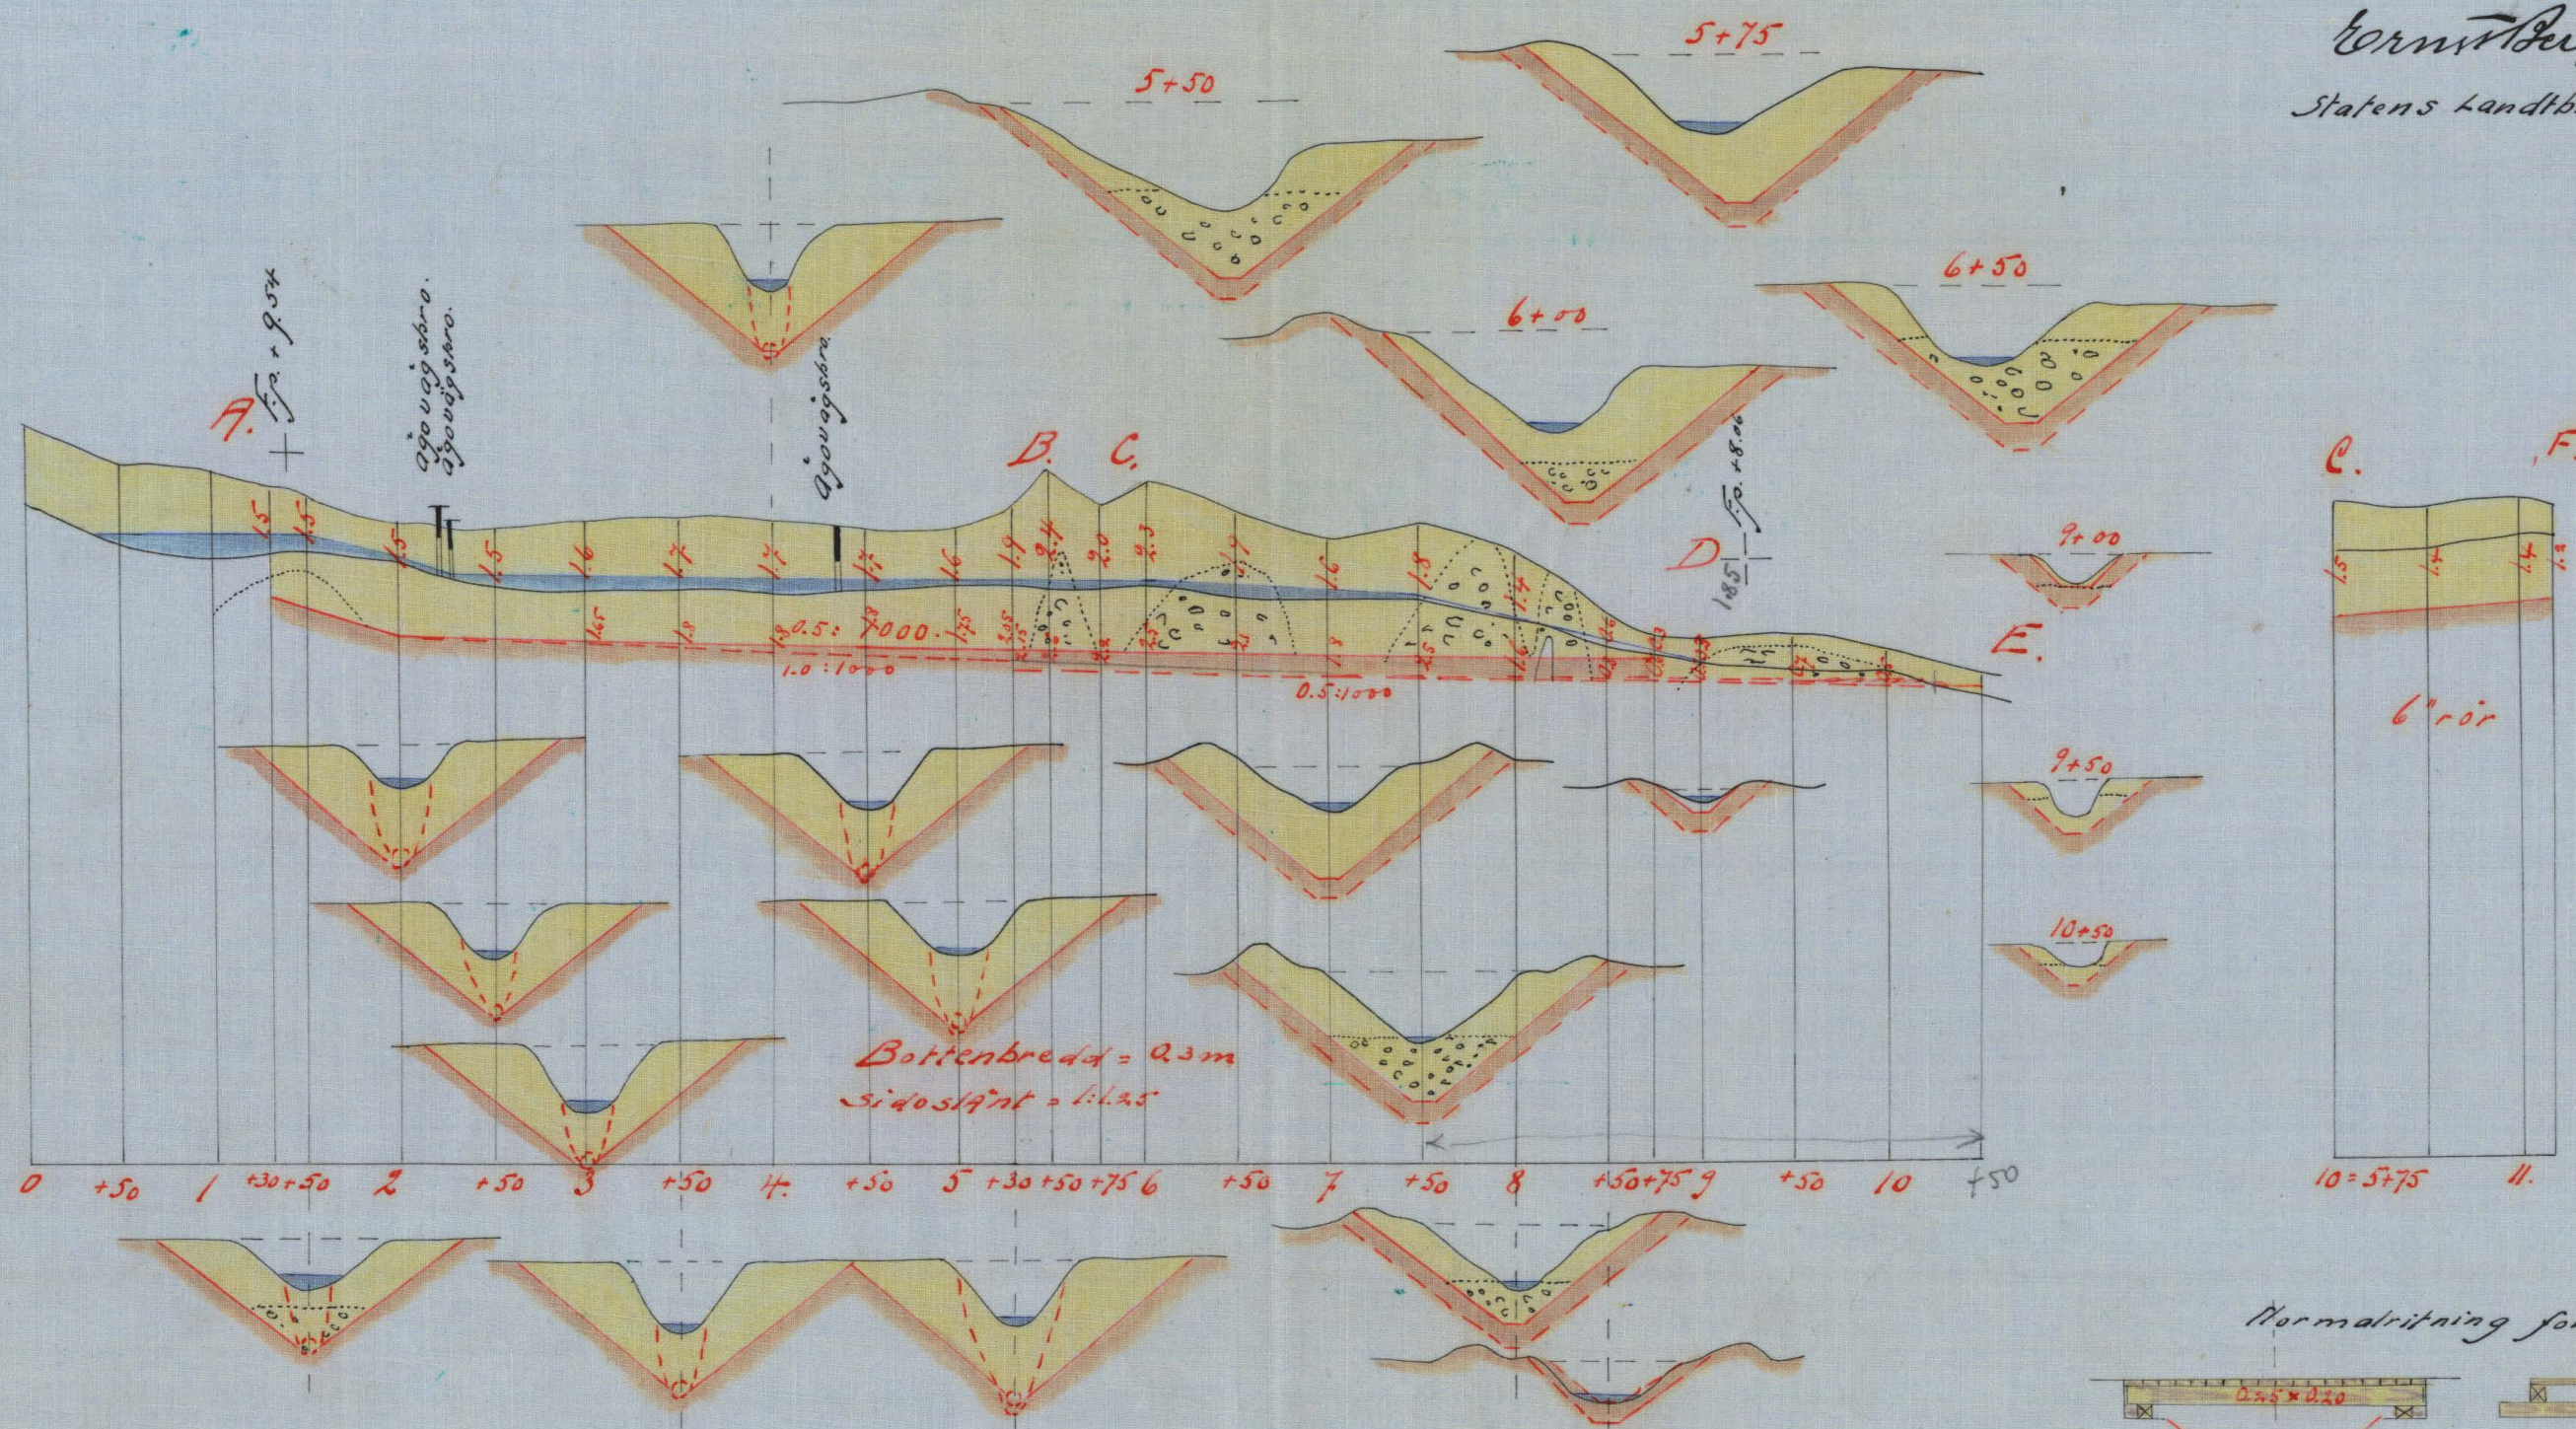

Längdskala 1:4000
 100 50 0 100 200 300m

Höjd- och sektionsskala
 1.45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

Normalritning för ögavägsströ



Nr. 002.

K 3*0035

2

Nr 30 Blekinge 3:10

Bilaya G.

Tillhör förslag
till korrläggning av mark tillhörande

Nöckl" by

nti Ramdala sothen av Ostra härads

och Blekinge län

2h sprätkat vid laga synsförrättning åren 1914/15

Ernst Berggren

Statens lantbruksingenjör

Omarbstat år 1917 av

C. F. Kling,

Statens Jaktbevakningsjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställt plan medgivits i enlighet med av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 30 april 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Stockholm den 12 februari 1918.


På Lantbruksstyrelsens vägnar:

Chief Justice

Urdeimuras

ex officio

C. J. Henry

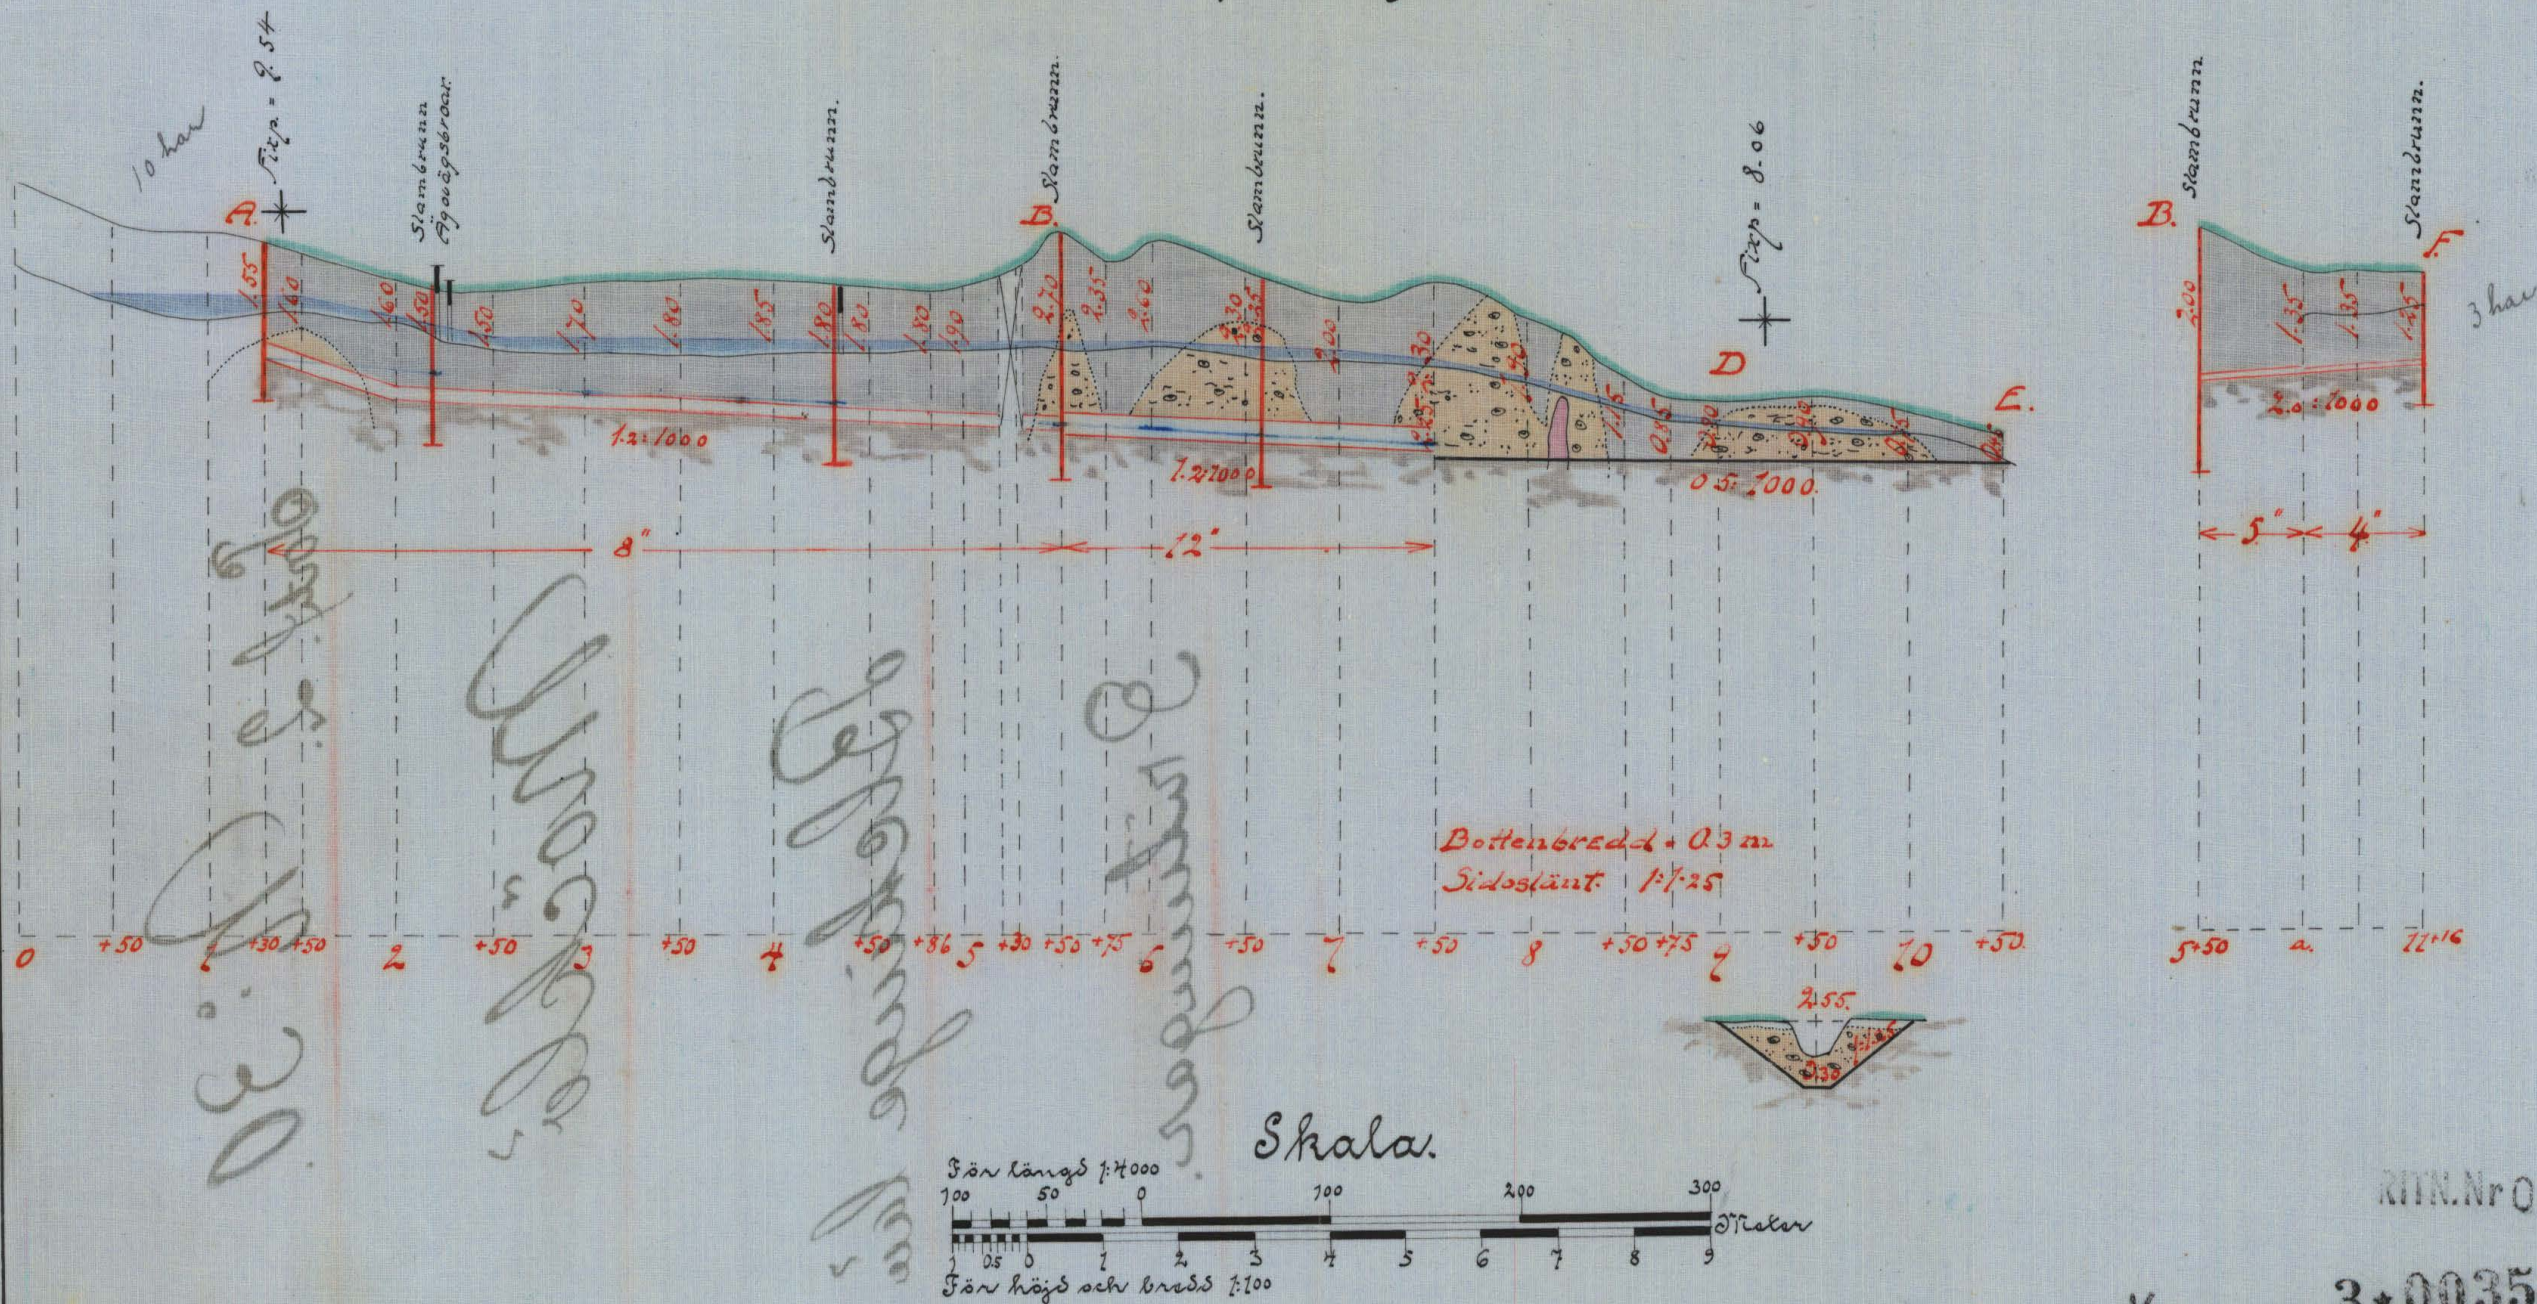

RITN.Nr 003

K

3★0035

3


Mr 30 Blokings 3rit



Akt nr:
A35

AU\$A35

K _____ 3•0035

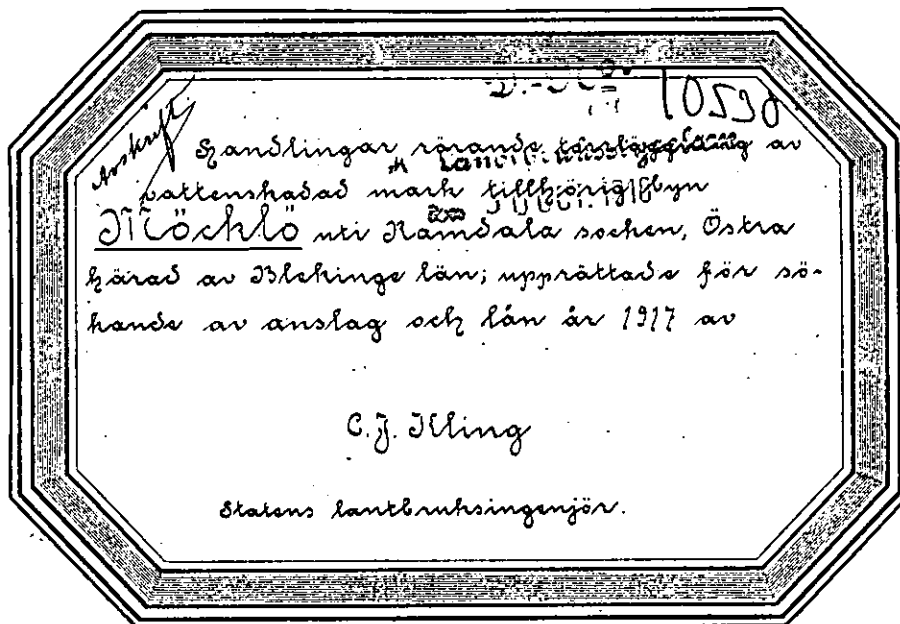

~~Avskrift~~

Tillhör den arbetsplan (alternativ I)
som av Kungl. Maj:t den 31 december 1917
fastställdes med rätt för intressenterna
att, därest de så finna för gott, i
istället utföra arbetet enligt något av
alternativen II eller III.

Stockholm den 12 februari 1918.

Wilhelm Flack

Olof Fredholm

Ordens

ex officio

E. J. Kling

Avskrift

Kungl. Lantbankstygelsen har denna dag
medgivit, att utan hinder för företags godkän-
nande den täckta ledningen å sträckan 1+30-
7+50 av diket A-B-D-E må utföras med det be-
teuläge, som å den fastställda ritningen, bilaga
G, angivits med blå beteckning.

Stockholm den 30 april 1927.

På Kungl. Lantbankstygelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrift bezeugar
Allyhman

Kopia

Generalkarta.



Skala = 1:100000.

Stalmar i februari 1917

C. J. Elling

Vidimans

ex officio

C. J. Elling

Ansökan

De samtliga intressen-
ter i det företag, som
avsier torrläggning av
vatten-skadad mark
till byn Möcklön uti
Ramdala socken av
Östra härad och Ble-
kinge län, till nämnda
företags utförande öns-
ka såha dels anslag
från det allmänna av-
dikningsanslaget till så
stort belopp som möjligt
och dels lån ur Statens
odlingslänfönd för öv-
rig del av sina med fö-
retagets utförande fö-
renade kostnader, får
undertecknad, Statens
lantbruksingenjör, avgi-
va följande.

Betänkande.

a) Avdikningsområdets allmänna beskaffen-
het m. m.

I bifogad förening (Bilaga D) hava samtli-
ga av företagets intressenter enat sig
om, att såha både anslag och lån för
ifrågavarande torrläggningsföretag.

Avdikningsområdet består till största
delen av åker, som emellertid är i
stort behov av torrläggning. De i före-
taget ingående ångsmarkerna bestå
av mylla på lerbotten och havudsak-

ligen beakta med starr och andra
kalvgräs.

Se tabellen (Bilaga A) framgår för-
delningen av olika ågslag, samt
jordens värde före och efter torr-
läggningen och odlingen.

b) Vattensamlingsområdet, vattenavled-
ning m. m.

Vattensamlingsområdets storlek och
de gjorda beräkningarna återfinnas
i det av lantbruksingenjör E. Berg-
gren med biträde av gode män av-
givna utlåtandet. E. emellertid har
samtliga sökande i ovannämnda
förening (Bilaga D) beslutat, att även
dikesträckan 5+30-7+50 göres med
täckta rörledningar. Jordenshull har
uppgjort ny profil och nya beräk-
ningar för dimensionering av dessa
ledningar samt ett nytt kostnadsför-
slag, (Bilaga E), som jämväl tagit
nödig hänsyn till de under nuva-
rande förhållanden väsentligt öka-
de arbetspriserna. ~~Även har uppgjorts~~
~~specifikation över kostanden~~
~~för byggandet av ågsvägsbroarna, som~~
~~ingår i förslaget, och har de räknats~~
~~med nuvarande löpris.~~

Enligt det förslag, som av lantbruks-
ingenjör E. Berggren uppgjorts för täckta
ledningarna E-D, skulle denna läggas med
6"-rör. Då emellertid nederbärdsområ-
det för denna del av företaget endast

utgöres av circa 2.0 ha. dimensionen minskats till 4" från F till 10+58, där ett litet bidrags infaller, samt därefter 5" till brunnen vid 5+50 detta i likhet med förut upprättad täckdihningsplan över detta område.

Nederbördsområdet för täckta ledningen A-5+50 är circa 10 ha. Fallet 1.2:1000 och därav dimensionen 8" tillräcklig med en avrinning av 0.7 lit/sek. per ha.

Vid 5+50 tillkommer ett nederbördsområde av circa 15 ha. och blir där totala nederbördsområdet circa 30 ha. Med samma fall och avrinning tas dimensionerna på sträckan 5+50-7+50 till 12."

I företaget ingår enligt förslaget 3 st slambrunnar. Genom de ökade täckta ledningarna blir nu nödvändigt lägga 6 st brunnar och föreslås dessa vid A, 2+20, $4+33/5+50$, 6+57 och vid F. Brunnarna görs med minst 0.6 m. inre diameter och med botten 0.6 m. under det utgående rörets underkant, samt förses med lock och galler. Vidare har sträckningen på de täckta ledningarna ändrats såsom de sträckade röda linjerna på plankartan visar. Genom denna ändring blir en intagningsbrunn tillräcklig både för sträckan B-F och A-B, vidare förkortas ledningen såsom den ny-

upprättade profilen visar 13. meter.
Genom denna ändring från öppen
till täckt ledning bortfaller den
jordersättning, som beräknats för
den sträcka och inskränker sig
nu samtliga jordersättningskost-
nader endast till sträckan 7+50-10
och belöper sig till: för Karl Anders-
son 4.00 kr. och St. Svensson 9.00 kr.

I öfrigt vad rör företagets utföran-
de hänvisas till synemännens vid
laga syneförrättningen gjorda utlåtanden.

På inga sådana förhållanden eller
omständigheter, som angivas i Kungl.
kungörelsen av den 31 december 1879
angående vissa villkor från det all-
männas sida till vattenavledning
m. m. förefinnas behöves tillstånd
från det allmännas sida ej sökas
för företagets utförande.

x) Någon enskild dikning ingår ej i
företaget.

Odling brukningsätt m. m.

På grund av matjordens ringa och
stenbundna beskaffenhet lämpar
sig några av de i företaget ingåen-
de ängsmarkerna ej för odling. Föl-
jandes figurer föreslås till odling:

20, 21, 31, 32, 38, 39.

Allt odlingsarbete kan verkställas
genom plöjning. Bränning av den egent-
liga torven eller dyjorden får ej

under några förhållanden äga rum, utan endast av maskiner eller dylikt. Samtidigt med odlingsarbetets utförande upptages nya nödvändiga avledningsdiken, samt odlings- och tegdiken.

Efter första upptagandet besås jorden under några år med vårstäd, varefter den lägges i sambruk med de olika gårdarnas övriga areal.

För att utröna odlingsarnas behov av artificiella gödningsämnen tillrådes dels, att låta kemiskt undersöka jorden, och dels att anlägga små försöksfält.

e) Arbetsplan.

De föreslagna arbetena borde kunna utföras under loppet av tre år och fördelas på så sätt, att vattenavledningsarbetet utföres under loppet av de två första åren och odlingsarbetet fullbordas under återstående år.

f) Med statemedel understödda företag, som finnas i närheten äro i översiktskartan utmärkta med röd färg.

g) Jordförbättringens värde m. m.

Den jordförbättring, som vinnas genom företagets förlagsenliga utförande framgår av den upprättade tabellen (Bilaga A).

Jordförbättringen för hela företaget.

get utgör

Kr. 4759:40

Kostnaderna för företa-

get enligt kostnadsförslaget. Kr. 3472:35

Den genom företaget ut-

förande beräknade vin-

sten bliver alltså

Kr. 1287:35

b) Detta betänkande af följande hand-
lingar:

1. Ett häfte handlingar innehållan-

de utom detta betänkande:

a) En vidhäftad översiktskarta

b) Tabellariskt sammandrag över områ-

det (Bilaga A)

c) Beskrivnings- och värderingslängd (Bila-

ga B)

d) Kostnadsförslag ^{och gränsvärde} samt specifikation över

ägo- (Bilagor C, o C₂) vägsbro och förrätt-

ningskostnader.

e) Förening (Bilaga D)

2. Vidimerad avskrift av laga synhand-

lingarna upprättade av lantbruksingen-

jör E. Berggren åren 1914-1915. (Bilaga E).

3. Av lantbruksingenjör E. Berggren upprättad

plan- och profilkarta (Bilaga F, F₂) samt

en av mig upprättad profilkarta (Bi-

laga G).

Da företaget utförande är av
stor nytta får jag på det livligaste
tillstyrka, att såhändenas begäran om
anslag och lån bifalles, så mycket me-
re, som den genom företaget utföran-
de beräknade jordförbättringen är be-

tydligt större än kostnaden.

Halmar i februari 1917

E. J. Kling

Bilaga A.
Tabell

	Lodnings- områdets.			
	Areal		Värde	
	Hekt.	ar	Kr.	öre
<u>I sitt vid undersökningen befintliga</u>				
<u>tillstånd utgöres lodningsområdet av:</u>				
Aker	7	09		
Äng	1	99 ⁵		
Summa	9	08 ⁵	109	46 80.
<u>Genom de föreslagna arbetenas utförande</u>				
<u>de förändras samma område till:</u>				
Aker, förbättrad genom terrällägning	7	09		
Aker, förut äng	1	36 ⁵		
Äng, förbättrad genom terrällägning		63		
Summa	9	08 ⁵	157	06 50

Halmar i februari 1917

E. J. Kling

Bilaga B.

Beskrivnings- och värderingslängd
öfver vattenkadad mark tillhörig re-
danständer. anslags och länssökare
dens tillhöriga hemman.

Byns namn	Huvud- mans		Ejarens namn	Areal						Jordför- bättringens värde genom						
				Sket					Andelen		Odling					
									Har.	ar.	Har.	ar.	Har.	ar.	Kr.	öre
Möckle	1/6		Elias Jonasson	1	42							7	17	00		
"	5/96		O. F. Andersson	1	09							6	54	00		
"	3/10		Alfred Svensson	2	11		52		56	1	50	4	00		56	00
"	1/3		Harl. Andersson	2	13		11		80	1	59	1	20		80	50
"	1/2		Nils Olsson		34							1	60	00		
Summa				7	09		63		136	5	46	23	20		136	50

Kalmar i februari 1917
C. F. Kling

C. L. Kling

x) alternativ I har kostnaden beräknats till	
för vattenavledningen	Kronor 2.240:85
" odling och bågdräkning	" 136:50
Summa Kronor	2.377:35

for vattenavledningen

Kroner 2.240:85

odling och begräskning

11 136:50

Summa Kranas 2.377:35

Stockholm den 12 februari 1918.

Olof Fredholm.
A. J. Byradschöf.

A. J. Byradschko²

Bilaga C.
Kostnadsförslag

Kostnadsförslag

Arbete m. m.	Stn.	ä	Tel.	Ökr.	Kostnad Summa			
					Ökr.	Ökr.	Ökr.	Ökr.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1+30-5+50	a) <u>Vattenavledningar</u> Täckf ledning 8" cement rör jämnt							

$$1+30-5+50$$

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tramp. kostn. m.	410	2.10 1.70	8.61 6.97	0.00		
5+50-7+50	Täckt ledning 12" rör jämte tramp.						
	kostn. m.	2.00	3.30 2.70	6.60 5.40	0.00		
	För grävning,läggning av rören, igenfyllning m.	610	0.60	366.00			
	Plumbunnar. (se betänkanudet) st.	5	30.00	150.00			
	~~Aggravs bror (se specification) st.~~	~~2~~	~~150.00~~	~~300.00~~			
7+50-10+50	Grävning i mylla på lera m ³	210	0.60	126.00			
	" " grus och sten m ³	390	1.20	468.00			
	Bergsprängning m ³	7	6.00	42.00		2.673	00
B-I	Täckt ledning 4" tegel rör jämte tramp. kostn.	2.25	0.15 0.12	33.75 2.70		2.689	00
	Täckt ledning 5" rör jämte tramp. kostn. st.	2.00	0.20 0.16	40.00 32.00			
	För grävning, läggning av rören, igenfyllning m. m.	115	0.50	57.50		156	25
	Plumbunn	1	25.00	25.00		141	50
	För oförutsedda fall, slitning av redskap m. m. tillägges r.a 10%					282	75
	Jordsättning (se betänkanudet)					13	00
	Förräkningskostnaderna med ~~undantag av handläggning~~ 19139 däruv bekostats av Hushållnings-sällskapet 60.62			130	77		
	För upprättande av dessa handlingar			80	08	210	85
	b) Odling och tegdikning Char.	136.5	1.00			136	50
	Summa					3472	35

a) Vattenavledning

Alt. I enligt laga synhandl.

2030 -

Förräkningskostnad

210-85 2240.85

Summa vattenavl. kostnad

b) Odling och tegdikning

136-50

Summa kronor 2377-35

Vid arbetsplanens fastställande enligt *)

Specifikation över ägarvägsbroar

2 st. kvärbjälkar $2 \times 5.0 \times 0.20 \times 0.20 = 0.40$

5 " kvärbjälkar $5 \times 4.0 \times 0.25 \times 0.20 = 1.00$

Plank $4.0 \times 4.2 \times 0.1 = 1.68$

2 " kantplank $2 \times 4.0 \times 0.1 \times 0.2 = 0.16$

Summa $3.24 \text{ m}^3 \text{ à } 40.00 = 129.60$

Arbete m. m.

20.40

Summa Kr. 150.00

Specifikation över förräkningskostna-
derna och ansökningshandlingarnas
kostnad.

Byns namn	Sökandenas namn	Hanshålln. Sällskaps- bidrag		Förrätt- nings- kostn.		Ansök- nings- handl.		Sum- ma:	
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Möckle	Elias Jonasson	13	50	16	05	12	37	28	42
"	O. A. Andersson	13	50	13	58	11	33	24	91
"	Alfred. Svensson	13	50	48	76	26	05	74	81
"	Karl Andersson	13	50	52	38	27	56	79	94
"	Kils Olsson	6	62	-	-	2	77	2	77
	Summa Kr.	60	62	130	77	80	08	210	85

Kalmar i februari 1917
C. F. Kling.

Bilaga C.
Grävningslista.

Likessträcka	Pål m m	Stav- längd	Hög- punkt	Botten- längd	Hög- skil- nad	Hög- skil- nad	Anmärkingar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>A-B - 7+50</u> <u>Täckt ledning.</u>							
A.	1+30	—	1.55				8" s-rör.
	1+50	20	1.60				1+30 Slambrunn
	2	50	1.60				med botten 0.6 m
	+20	20	1.50				under utgående
	+50	30	1.50				rörets underkant.
	3	50	1.70				2+20 Slambrunn.
	+50	50	1.80				
	4	50	1.85				
	+32	32	1.80				4+32 Slambrunn.
	+50	18	1.80				
	+86	36	1.80				
	5	14	1.90				
B.	+50	37	2.70				5+50 Slambrunn.
	+75	25	2.35				12" s-rör.
	6	25	2.60				
	+50	50	2.30				
	+57	7	2.25				6+57 Slambrunn.
	7	43	2.00				
	+50	50	2.25				
<u>Öppet dike.</u>	7+50		2.30	0.30	6.05	1/1.25	
	8	50	1.90	"	5.05	"	
	+50	50	1.15	"	3.18	"	
	9	50	0.80	"	2.30	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	+50	50	0.90	0.30	2.55	1.125	.
	10	50	0.75	"	2.18		
	+50	50	0.45	"	1.43		Grävning slutar.
Täckt ledning B-5							4" s. rör.
F.	11+16		1.25				11+16 Slambrunn.
a.			1.35				a. 5" s. rör.
B.	5+50		2.00				B. Slambrunn.

Kalmar den 16 februari 1917

C. J. Kling.

Bilaga D.
Förning.

Undertecknade, samtliga delägare i det företag, som avser anläggning av vatten-skaded mark tillhörig byn Möcklösti. Raudala socken, Östra härad av Blekinge län, hava denna dag överenskommit och beslutat:

att utföra ifrågavarande företag i överensstämmelse med det vid laga synförrättning härför av lantbruksingenjör Berggren åren 1914-15 upprättade alternativ II dock med den ändring av detsamma, att dikessträckan 7+50 till 5+30 även igentäggas med rör av behörig storlek allt enligt det förslag, som kommer att upprättas av lantbruksingenjör Kling.

att till hjälp för arbetets utförande in-

Arvodesräkning för laga synförrättningen angående
föreläggning af mark till Möcklö by uti Rosdala socken
Östra härad och Blekinge län, upprättad enligt nedan

23 dec. 1909
nämnda §§ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga landtmäteritaxa af den 10 Juni 1881.

År, månad och dag			Antal företägningsdagar	Egofigurer			Efter hektar räknadt	Kronor	öre	Kronor	öre	
				Antal	Innehåll i hektar							
					öfver	till och med						tillsammans
1	2	3	4	5	6	7	öre	8	9	10	11	12
								Kommissionsarvode för förordnandets anskaffande				
								och stämpelavgift, förskjutet af undertecknad				2 -
								// st. kallelser och kungörelser à 20 öre				2 20
								Vid sammanträden enligt § 14 mom. 2.				15 -
								För mätning i åkerskalan enligt § 6, ^{laga} mom. 1 af:				
			22	0,00	0,05	709,0		åker och dylikt à 49 öre pr. fig.	480	10	78	
				0,05	2,00			"	180			
				2,00	5,00			" för { hekt. à	180			
								" " à	72			
				5,00	10,00			" för { " à	115			
								" " à	57			
			11	0,00	0,05	199,5		äng och odlingsmark à 24 öre pr. fig.	428	2	64	
				0,05	2,00			"	128			
				2,00	5,00			" för { hekt. à	128			
								" " à	51			
				5,00	10,00			" för { " à	80			
								" " à	40			
								öfver 5 ar à 15 öre för hvarje egofigur				13 42
			10	0,00	0,05	049,5		impedimenter och afrösningsjord à 8 ^{öre} pr. fig.	390			- 80
				0,05	2,00			"	90			
				2,00	5,00			" för { hekt. à	90			
								" " à	36			
				5,00	10,00			" för { " à	57			
								" " à	29			
								öfver 5 ar à 15 öre för hvarje egofigur				
								Öfverføres				33 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Öfverfördt			33	48
							Enligt § 7 mom. 4: för åsättande af jordvärden				
							före och efter torrläggningen tillsammans				
							1/2 af förest. arvode för mätning af inrösningsjorden			6	71
							För uträkning af kartan, enligt § 7 ^{far.} mom. 2				
							Adels 1, 5 öre för hvarje i beskrifningen införd egofigur				
							och dels, enär samtliga figurers medelariäl utgör				
			43				0.22.- hektar 7 öre för hvarje figur			3	01
							Enligt § 14 ¹⁴ mom. 1:				
							För afvägning, undersökning af marken m. m.			20	-
							„ beräkningar och förslagets uppgörande			20	-
							„ längdprofiler med tvärsektioner			10	-
							„ broritningar			5	-
							„ gräfningslistan			5	-
							„ jorderskifningslängd			5	-
							„ kostnadsfördelningslängdens upprättande			10	-
							Summa kronor			118	14
							Lösen för afskrift af alla handlingarne enl. § 14 ¹⁷ mom. 1				
							ark å kr. 1,25			7	50
							med höjdesiffror				
							Lösen för plankartan med stppr enl. § 12 ¹⁶ mom. 1			5	50
							„ profilen med sektioner och broritningar			5	-
							inbindning af handlingar			2	-
							Resekostnader			-	-
							Summa kronor			138	14
							Tillkommer:				
							Godemännens rese- och traktamentsersättning			42	-
							För delgifning af kallelser enligt räkning			-	-
							„ handtlängning			11	25
							Totalsumma			191	39
							Hushållningssällskapets bidrag			60	62
							Den, som med denna räkning icke åtnöjes,				
							äger att, inom sex månader härefter, klander			Rest	130 77
							därå, genom stämning till Östra härads				
							rätt anställa. Möcklön den 4 juni				
							1915. Ernst Berggren.				

gå till Kungl. Majt med underdänig
ansökan dels om anslag från all-
männa avdikningsanslaget till så
stort belopp som möjligt och dels för
företagets övriga kostnader lån ur
Statens odlingslånefond;

att uppdraga åt länets lantbruksingenjör
att verkställa ovannämnda ändringar
av förslaget samt upprätta de hand-
lingar m. m., vilka äro erforderliga för
sökande av anslag och lån.

Möcklö Ramdala den 5 mars 1916

Alfred Svensson
Möcklö

Carl Andersson
Möcklö

Elias Jonasson
Möcklö

Olof A. Andersson
Möcklö

Nils Olsson
Möcklö

Egenhändiga namnteckningar
Brevittnas

Emil Svensson
Möcklö

Artur Svensson
Möcklö

Arvodetsräkning

för upprättande av handlingar m. m.
för sökande av anslag och lån till ut-
dikningsföretag, som äro förläggning
av mark tillhörig byn Möcklö uti Ram-
dala socken och Blekinge län.

För betänkandet med dess bilagor, samt
själva ansökningarnas upprättande kr. 40.00
överföres

överfört

Ny profil jämte kostnadsförslag 1050 m å 0.70 pr. 100 m.	7.35
Översiktskarta och grävningslista	3.00
Utlägg för fastställelsebevis	4.00
Summa Kronor 54.35	

Som kvitteras

Kalmar den 19 febr. 1917

E. J. Kling.

Fördelning av förestående kostnader.

Möcklön Elias Jonasson	Kr. 8.39
" O. A. Andersson	7.69
" Alfred Svensson	17.68
" Karl Andersson	18.71
" Nils Olsson	1.88
Summa Kronor 54.35	

Kalmar som ovan

E. J. Kling.

Till ovanstående summa tillkommer.

För kopier av plankarten 9.085 har. å 0.25	Kr. 2.27
" " " profiler 2100 m å 0.45/200m	9.46
" " " brötning	Kr. 2.00
" " " översiktskarta	" 2.00
" avskrift av handlingar 8 ark å 1.25	" 10.00
Summa Kronor: 25.73	

Kalmar i febr. 1917

E. J. Kling.

Fördelning av förestående kostnader.

Möcklön Elias Jonasson	15.45%	Kr. 3.98
" O. A. Andersson	14.15%	" 3.64
överföres		

överfört

Möcklö	Alfr. Svensson	32.53 %	Kri.	8.37
"	Karl Andersson	34.41 %	"	8.85
"	Nils Olsson	3.46 %	"	0.89

Summa Kr. 25.73

Kalmar som ovan.

C. J. Kling

Handlingar
angående förläggning af mark tillh.
Möcklö

uti Ramdala socken af Östra härad
och Blekinge län; upprättade vid
laga synförrättningar år 1914-15.

Beskrif

Protokoll hållet
vid sammanträde
angående syn för
förläggning av mark
till Möcklön år 1914.

År 1914 den 27 november inställdes
sig underkuvad statens lantbruksingenjör
i Möcklön för att på grund av
medan intagna förordnande förrätta
syn för förläggning av mark till Möcklön
by uti Ramdala socken av Östra hä-
rad och Blekinge län hade veder-
börande sakägare genom kungörelse
uppläst i Ramdala sockens kyrka
söndagen den 8 denna månad och
särskilda kallelser underrättats om
förrättningens företagande denna
dag med anledning varav följande
personer jämnväl tillstädeskommo
sökdagen Alfred Svensson för 3/10
mbl. Möcklön och av övriga sakägare

Nils Olsson för 1/2 mbl. Möcklön

O. A. Andersson " 5/96 " "

Elias Jonasson " 1/6 " "

Karl Andersson " 1/3 " "

Läsom gode män Herrar Kyrkovärden
Johan Petter Svensson i Dragda och
Emanuel Svensson i Jämsjö.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer.
Bil. till A.

§2.

På tillfrågan gjordes ingen jävsanmälan mot vare sig förrättningsmännen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningen i fråga.

§3.

Förelades för delägarna den i konsept uppräktade planen över det vatten-skadade området.

§4.

På tillfrågan om någon ville göra gemensam sak med sakanden till förrättningen förklarade sig Elias Jonasson och Nils Olsson här till villiga och varom särskild förening uppräktades. Bil. till B.

§5.

Som ej något vidare fanns att anseckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar eller undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta och på tid som

kommer att i socknens kyrka att
bekantgöras.

Och och tid som ovan
på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

J. P. Svensson Em. Svensson

§6.

På i föregående § bestämt ställe
och på tid som kommit blivit kun-
gjord i socknens kyrka söndagen den
9 förra månaden sammanträdde åter
föreskrivne synmän och följande
delägare:

Alfred Svensson för $\frac{3}{10}$ mbl. Möcklö
Karl Andersson " $\frac{1}{3}$ " "

§7.

Förklarades för delägarna de sedan
förra sammanträdet upprättade hand-
lingarna och förslaget.

§8.

Styrelsens följande utlåtande. Bil. litt. C.

§9.

Alfred Svensson skulle emottaga och
förvara hithörande handlingar och
kartor samt ombesörja auktionens hål-
lande.

§10.

Till sådan sysloman som diknings-
lagen omförmåler utsågs Alfr. Svens-
son.

§11.

Sam ej något vidare fanns att anteckna och sedan §§ 51 och 52 i dikningslagen blivit upplästa förklarades sammanträdet upplöst och förrättningen avslutad.

§ 12.

Agens protokoll upplästes och arvodessräkningen avlämnades.

Möcklön den 4 juni 1915

på fjäntens vägnar
Ernst Berggren.

Biträdande gode män

J. P. Svensson & m. Svensson.

Bil. till A.

Till

Konungens Befallningshavande i
Blekinge län.

Undertecknad för härmed
vördsamt anhålla om förordnande
för vederbörlig förrättningsman att
enligt gällande dikningslag förrätta
syn för torrläggning av mark till
Möcklön by och Ramdala socken.

Möcklön den 10 juli 1914

Alfred Svensson

3/10 mbl. Möcklön

Resolution

Överlämnas till landbruksingenjören E. G. Berggren, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landshansliet den 16

juli 1914

Landshöfdingsämbetet

Magnus Falck

Arvid Hindén

Bil. litt. B.

Förening ingången vid laga synsammanträde angående förläggning av mark till Möcklön uti Ramdala socken i Blekinge län år 1914.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovan beskrivna laga synförrättning.

Möcklön den 27 nov 1914.

Elias Jonasson

Nils Olsson

m. h. p. p.

Att Elias Jonasson och Nils Olsson frivilligt ingått och underskrivit eller låtit underskriva ovanstående förening intyga som ovan.

Ernst Berggren.

J. P. Svensson

E. m. Svensson.

Bil. litt. C.

Utlåtande av synmännen vid den av Kamungens Befolkningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnande laga synförrättningen angående förläggning av mark till Möcklön by uti Ramdala socken av Östra härad och Blekinge län.

år 1915.

Frågevarande företag är på grund av bestämmelserna i gällande dikningslag enligt synmännens förmenande att anse såsom dikning och varför sådan avsägelse av båtnaden som i 76 § anförmläses ej får ske.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlände marken, som tillskyndas båtnad av nygrävningen har avfattats i närlutna plan-karta därvid begränsningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna linje eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är förlagd till det lagentliga djupet av 4 fot.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Håfdeförteckningslängden.

Om någon överenskomst om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synmännen att uppskatta värdet av den förbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken. Därvid ha va synmännen gått så till väga att sedan den vattenskadade

markens höjdläge uträknats och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur försatt en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden kolumn 5. Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d. v. s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpade vattningtan d. v. s. av markens nuvarande vattenskada. Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framlidels bör bliva värd d. v. s. den är alldeles oberoende av nygrävningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0. Höjdskalet varierar således

smellan 1.0 och 0.0 och de olika ti-
ndetsgraderna äro beroende av
markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter
nygrävningen har denna värdering
skett under förutsättning att mar-
ken skulle bliva fullständigt torr-
lagd. För all den mark som så
ej blir, har en reducering av de
äsatte blivande värdena skett ge-
nom torrläggningsgrader, vilka be-
räknats efter samma grunder, som
vad ovan beskrivits om höjdläges-
graderna. - För öfrigt hänvisas till
värderingslängden, därest dessa gra-
der återfinnas i kolumn 6 och 10.
I samma längd återfinnas var och
en delägares förbättringsvärde eller
i avrundat tal såsom repartiti-
onstak.

De undersökningar angående vat-
tenmängd, avfall, jordvännens sätt-
ning och annat som på en ända-
målsenlig anordning av dikeningen
kunna inverka hava föranlett sy-
nsmännen att bestämma nygräv-
ningens storlek så som bilagda
profilritning och grävningens lista
utvisa.

Då vattenområdet för såväl diket
A-B-C som C-D är mycket obe-
tydligt, vid A omkring 10 har och vid
D omkring 3 har, är en bottenbredd

af 0.3 m. med sidoslant av 1:1.25 för
hela dikesslänkan A-B-C-D fullt
tillräcklig. Diket C-E har föresla-
gits täckt med ett 6" rör enligt
förslag. Då vid synsningen även
de omkring dikesslänkan A-B be-
lägna jordägare önskat att diket
A-B skulle göras täckt har även
ett alternativt förslag alt. II upp-
rättats, men då detta förslag blir
något dyrare än det öppna diket
hava synmännen ej kunnat för-
orda det till utförande med mind-
re än att de som önska täckt
ledning för A-B gälda den över-
skjutande kostnaden härför. De olika
kostnaderna framgå av kostnads-
förslaget.

I plankartan är läget utmärkt
med tvänne heldragna röda linjer
och i profilen i alternativ I upp-
dragen med en heldragen och alt II
med en streckad röd bottenlinje.
För öfrigt få synmännen jämligt
föreskrifterna i 43§ gällande dik-
ningslag angående ifrågavarande före-
slag bestämma.

Att det skall utföras i överensäm-
melse med förenämnda av syn-
männen upprättade förslag, som
nogsamt skall följas vid arbetets
utförande såväl med hänsyn till
plan- som profilritningen;

2) att det skall påbörjas inom 6 månader efter sedan denna förordning vunnit laga kraft, eller om odlingslån till företagets utförande kommer att sökas sedan detta av Kungl. Maj:ts beviljats, samt vara bragt till slut inom 1 år efter dess början;

3) att kostnaden för ej mindre myrgrävningen än framtida underhåll af ifrågavarande dikesträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas efter av synmännen med hänsyn till kostnaden bestämda grunder och återfinnas vara och ans deltagningskyldighet i kostnadsfördelningslängden;

4) att arbetet skall å offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande vilken prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i anlighet med bestämmelserna i detta utlåtande;

5) att ersättning för jord som åtgår till utvidgningen skall utgå och äro beloppen därtill berättigade jordägare i en särskild jordersättningslängd uppförda;

6) att den uppkastade dikejorden ej får läggas närmre kanten än 1,0 me-

ter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar på minst 50 meters avstånd för ytvattens fria avlopp;

7) att ersättning för de uppkastade dikesvallarnas upplagsplats ärligen skall utgå efter 6% i de respektive ågofigurernas blivande värde så länge de kvarligga dock högst i 3 år för de vallar som kunna anses som jordförbättringsmedel, skotande upplagsplatsens storlek efter företgets utförande bestämmas av tvänne själviga män eller om dessa ej kunna sängas av lantbruksingenjörerna i länet;

8) att där avloppet går i rögång skall det upptagas till hälften av vardera grannens mark varjämte även dikesjorden till hälften uppkastas i vardera sidan om diket;

9) att de broar eller krummor som blivit föreslagna att ombyggas skola bekostas av den eller de, som denna ~~samma~~ denna skyldighet hittills ålegats eller av den jordägare för vars skull den bygges;

10) att rensningar av ifrågavarande dikessträckor när så anses behöfligt verkställas och vara utförda före den 1:a oktober, dock på tid då ingen skada därigenom tillskyndas växande gröda, men att om jordras upp-

står eller annars diket igenlämnas,
så att vattnet hindras i sitt löpp
detta genast undanskaffas;

11) att innan entreprenören erhåller slut-
likvid för åtaget arbete, detta skall
av den i länet tjänstgörande lant-
bruksingenjören ansynas och godkän-
nas;

12) att förrätningskostnaden skall utgå efter
de ursprungliga repartitionskalen,
men nu om så skulle erfordras
av sökanden förskjutna.

Möcklön den 4 juni 1915

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män

J. P. Lönnerström

Em. Lönnerström

Vidimeras

cc officio

Ernst Berggren.

Att missnöje mot förestående för-
rättning icke blifvit inom den i
51 § af gällande dikevägslag före-
skrifna tid härstädes anmält; be-
lygar Karlakrona i landskansliet
den 17 februari 1917

I tjänsten
A. M. Lidén

(Stämpel)

Lösen l. kr.

Stafst. - 50 öre

= En krona 50 öre

Bil. litt. A.

Beskrifnings och häfdeförteckning öfver vatten-
skadad mark, som kommer att förbättras ge-
nom torrläggning av mark till Möcklön by
uti Ramdala socken Östra härad och Ble-
kinge län; upprättade vid laga synförrättning
år 1914-15.

[illegible]

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
	<u>Nils Olsson</u> ^{Typt.}																					
34	äker		12	-																		
35	"		04	50																		
36	"		16	-																		
37	"		01	50								34	00									
	<u>Sma</u>										7	09	-		1	99	50				49	50

Möcklöt den 4 juni 1915
på Hjänskens vägnar
Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

J. P. Lomsten

Em. Lomsten.

Vidimeras

cc. officio

Ernst Berggren.

Bil. litt. E.

Värderingslängd för förläggning av mark
till Möcklön by uti Ramdala socken av
Östra härad och Blekinge län; upprättad
vid laga synförrättning år 1914-15.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	<u>Trpt.</u> <u>1/2 mtl. Möcklō</u> <u>Karl Andersson</u>														
16-17	åker	72-	2000	06	1200	864-	1	2000	1440	-	576-				
18, 23-24, 33	"	120-	2000	07	1400	1680-	1	2000	2400	-	720-				
20	äng	30-	1000	07	700	210-	1	1000	300	-	90-				
21, 31-32	"	50s	1000	08	800	404-	1	1000	505-		101-				
22	"	10-	200	08	160	16-	1	200	20-		4-				
25	åker	20-	1600	07	1120	224-	1	1600	320-		96-				
26	äng	01-	500	08	400	4-	1	500	5-		1-				
29	åker	01-	1600	08	1280	1280	1	1600	16-		320				
	<u>Sma.</u>	304s				341480			5006-		159120			1591	
	<u>1/2 mtl. Möcklō</u> <u>Kils Olsson</u>														
34	åker	12-	2000	07	1400	168-	1	2000	240-		72-				
35-37	"	22-	2000	08	1600	352-	1	2000	440-		88-				
	<u>Sma.</u>	034-				520-			680-		160-			160	
															4623

Möcklō den 7 juni 1915
på Jänsens vägnar
Ernst Berggren

Biträdande gode män
J. P. Svensson

Sam. Svensson
Vidimera
et officio
Ernst Berggren.

Kostnadsföreläggning
 för förläggning av mark till Möcklås by
 uti Rindala socken av Östra härad och
 Blekinge län, upprättad vid laga syn-
 förrättning åren 1914-15.

Räde	Räde i meter	Arbete m. m.	Antal	i Skarv	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		<u>Hälsösträskan S-B-L.</u>								
1+30-5+30	400	mylla på lera kbm.	1200	0.50	600	-				
		grus och lera "	20	0.80	16	-				
		ersättning för 2 st. äggräddare	60	-	120	-	736	-		
5+30-9	370	mylla på lera kbm.	625	0.50	312	50				
		grus och sten "	260	1.-	260	-				
		berg	3	6.-	18	-				
		ersättu. för 2 st. äggräddare			120	-	710	50	1446	50
		<u>Rördiket C-L.</u>								
		6" rör med tryckkostnad	200	150 p. 1000	30	-				
		för rörens läggning								
		och dikets grävning								
		och igenfyllning	115	0.50	57	50				
		1 st. inlägningsbrunn m.								
		minst 0.6 m. inre diam.								
		och med botten 0.6 m.								
		under rörets underkant								
		försees lock o. sil.			30	-				
		överses								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		överfört								
		1 st. öga			5	-	122	50	122	50
		för oförutredda fall m.m.							1569	00
									151	-
		för jordersättningar							1720	-
									220	-
									1940	-
		Alternativt förslag med läckt ledning från A-B och C-F samt öppet dike från B-D-E. Dikessträckan A-B-C-D-E.								
1+30-5+30	400	8" rör med tryckbock. st. 1500	200	300	-					
		för rörets läggning, grävning								
		igenfyllning l.m.	400	0.50	200	-				
		3 st. inbryningsbrunnar lika föng.	30.-		90	-				
		1 st. öga			5	-	595	-		
5+30-10+30	500	mylla på lera	900	0.50	450	-				
		grus och sten	450	1.10	495	-				
		berg	6	6.-	36	-				
		2 st. ägsvägsbroar	60.-	120	-	1101	-		1696	-
		Rördiket C-F								
		dika föregående							122	50
									1818	50
		för oförutredda fall m.m.							179	50
									1998	00
		för jordersättningar							82	-
									2080	-1
		Möcklö den 4 juni 1915								
		på tjänstens vägnar								
		Ernst Berggren.								
		Betr. gode män								
		J. P. Svensson								
		J. P. Svensson								

Vidimuras
 ex officio
 Ernst Berggren.

Bil. litt. G.

Gräfningslista

för bortläggning av mark till Möckelö by
 uti Ramdala socken av Östra härad
 och Blekinge län; upprättad vid laga
 synförrättning åren 1914-15.

Vikets beteckning	Gräfningsgränser mot i. Ramdala	Rängh mellan gränserna	Vikets				Sum.
			Sidolängd	djup	bottnbredd	areal	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Viket A-B-C-D.</u> <u>skt. I</u>	1+30	-	1:1.25	1.5	0.3	4.05	
	+50	20	"	1.5	"	4.05	
	2	50	"	1.5	"	4.05	
	+50	50	"	1.5	"	4.05	
	3	50	"	1.6	"	4.3	
	+50	50	"	1.7	"	4.55	
	4	50	"	1.7	"	4.55	
	+50	50	"	1.7	"	4.55	
	5	50	"	1.6	"	4.3	
	+30	30	"	1.9	"	5.05	
	+50	20	"	2.4	"	6.3	
	+75	25	"	2.0	"	5.3	
	överför:						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
överfört	6	25	1:1.25	2.3	0.3	6.05		
	+50	50	"	1.9	"	5.05		
	7	50	"	1.6	"	4.3		
	+50	50	"	1.8	"	4.8		
	8	50	"	1.4	"	3.8		
	+50	50	"	0.6	"	1.8		
	+75	25	"	0.3	"	1.05		
	9	25	"	0.3	"	1.05		
		770						
Alternativ II	1+30	}	8 krus ² rar.					
	+50							
	2							
	+50							
	3							
	+50							
	4							
	+50							
	5							
	+30							
	+50	20		1:1.25	2.6	0.3	6.80	
	+75	25		"	2.2	"	5.80	
	6	25		"	2.6	"	6.80	
	+50	50		"	2.2	"	5.80	
	7	50		"	1.8	"	4.8	
	+50	50		"	2.1	"	5.55	
8	50	"	1.7	"	4.55			
+50	50	"	0.9	"	2.55			
+75	25	"	0.5	"	1.55			
9	25	"	0.6	"	1.8			
överföres								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
överfört	+50	50	1:1.25	0.7	0.3	2.05	
	10	50	"	0.5	"	1.55	
	+30	30	"	-	"		
	Lana	500					

Möcklön den 4 Juni 1915
på Håstens vägnar
Ernst Berggren.

Vidimeras

et officio
Ernst Berggren.

Bil. till H.

Jordersättningslängd för bortläggning av mark
till Möcklön by uti Ramdala socken av
Östra härad och Blekinge län; upprättad
vid laga synförrättning år 1914-15.

Huvudsak:		Ägarens namn.	Ar.	i H.	Qvadrang.		Lanna ersättning.	
År.	Namn				Ar.	i H.	Ar.	i H.
1.	2.		4.	5.				
		<u>Alt. I.</u>						
5/96	Möcklön	O. A. Andersson	1.8	20.-	36	-	36	-
3/10	"	A. Svensson	4.1	20.-	82	-		
		överföres						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		överfart.						
3/10	Möcklön	A. Svensson	3.3	10.-	33 -			
	"	"	2.-	2.-	4 -			
	"	"	0.5	4.-	2 -		121 -	
1/3	"	Karl Andersson	2.4	20.-	48 -			
			1.5	10.-	15 -		65 -	
					La.		220 -	
		<u>Alternativ II</u>						
3/10	Möcklön	A. Svensson	3.3	10.-	33 -			
	"	"	2.-	2.-	4 -			
	"	"	0.5	4.-	2 -		39 -	
1/3	"	Karl Andersson	1.-	20.-	20 -			
			1.9	10.-	19 -			
		"	1.-	4.-	4 -		43 -	
					La.		82 -	
		Möcklön den 4 juni 1915 på Hästens vägnar Ernst Berggren						
		Biträdande godsmän:						
		J. P. Svensson						
		Em. Svensson						
		Vidimmas						
		pc officio						
		Ernst Berggren						

Bil. list 7.

Kostnadsfördelningslängd för storläggning av
mark till Möcklön by, uti Ramdala socken
av Östra härad och Blekinge län, upp-
rättad vid laga synförrättning år 1914-15.

Kommanets		Agarens namn	Reparationsskäl	Reperat. bel i procent	Gräfningskostnad	
År.	Namn				År.	öre.
1/6	Möcklö	Elias Jansson	714	15.44	299	54
5/96	"	O. A. Andersson	654	14.15	277	51
3/10	"	A. Svensson	1504	32.55	631	08
1/3	"	Karl Stenbergson	1591	34.42	667	75
1/2	"	Kils Olsson	160	3.46	64	12
Summa			4623	100.-	1940	-
Möcklö den 4 juni 1915 på tjänstens vägnar Ernst Berggren Biträdande gode män J. P. Svensson Em. Svensson Vidimeres et. officio Ernst Berggren.						

Fördelningslängd för laga synförrättnings-
kostnaden för överläggning av mark till
Möcklö by uti Randa församling av Östra
härads och Blekinge län; upprättad vid
laga synförrättning år 1914-15.

Hemmanets		Ägarens namn.	Reparationstak.	Reparat. i procent.	Förrädlingskostn.		Förrädlingskostn. skapade vid byg.		Förrädlingskostn. skapade att behålla.	
Mätl.	namn				Kkr.	öre	Kkr.	öre	Kkr.	öre
1/6	Möcklö	Elias Jonasson	714	15.44	29	55	13	50	16	05
5/96	"	O. A. Andersson	654	14.15	27	08	13	50	13	58
3/10	"	A. Svensson	1504	32.53	62	26	13	50	48	76
1/3	"	Karl Andersson	1591	34.42	65	88	13	50	52	38
1/12	"	Nils Olsson	160	3.46	6	62	6	62	-	-
			4623	100.-	191	39	60	62	130	77
		Möcklö den 4 juni 1915 på tjänstens vägnar Ernst Berggren Biträdande gode man J. P. Svensson Em. Svensson Vidimeras p. officio Ernst Berggren.								

Kungörelser

Sedan undertecknad Stakens lant-
bruksingeniör av Konungens Befall-
ningshavande i länet blivit för-
ordnad att jämlikt föreskrifterna
i gällande dekretslag förrätta syn
för förläggning av mark till Mochlö
by uti Ramdala socken och Östra
härad, kommer, i och för handlägg-
ning av denna förrättning allmänt
sammanträdde att hållas hos lant-
brukaren Alfred Svensson i Mochlö
fredagen den 27 innev. månad kl.
12 middag och varda härigenom
kallade alla de, som därvid hava
sin egen eller annans rätt att be-
vaka, att vid laga' svar detta sam-
manträdde övervara.

Visby, den 2 november 1914

Ernst Berggren

Uppläst i Ramdala sockens kyrka
söndagen den 8 nov. 1914, intygas av
P. A. Wahlström

Sedan undertecknad Stakens lant-
bruksing: — — — — —

hos lantbrukaren Alfred Svensson
i Mochlö fredagen den 4 inst. juni
kl. 2 e. m. — — — — —

Visby den 5 maj 1915

Ernst Berggren

Uppläst i Rindala sockens kyrka
söndagen d. 9 maj 1915, intygas av
T. A. Wahlström

Hallerson.

E. Jonasson varder härigenom
kallad att i egenhet av sakägare
själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstådes-
komma vid det sammanträde som
av mig är utsatt att hållas hos
lantbrukaren Alfred. Svensson i
Möcklön fredagen den 27 innv. må-
nad kl. 12 middagen angående af
Könungens Befallningshavande i länet
förrordnad syn för storläggning av
mark till Möcklön by, Hallerson
hårsammas vid laga påföljd.

Visby den 2 nov. 1914

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är mig delgiven
som härmed erkännes:

Möcklön den 8 nov. 1914

E. Jonasson.

O. A. Andersson varder _ _ _ _ _

_ _ _ _ _
hos lantbrukaren Alfr. Svensson i

Möcklön fredagen den 27 november må-
nad kl. 12 p. m. — — — — —

Visby den 2 nov. 1914

Ernst Berggren

Statens landbruksingeniör
Förestående kallelse är mig delgiven
och härmed erkännes.

Möcklön den 8 nov. 1914.

O. A. Andersson

Vidimeras.

ex officio

Ernst Berggren.

Vidimeras

ex officio

E. J. Kling

Till

Statens Lantbruksingenjör M. Wixell,

Vedeby, Torskors.

Enär tilläggsbidrag till med statsbidrag från allmänna avdiknings-
anslaget understödda företag enligt Riksdagens beslut må utgå alle-
nast å den del av statsbidraget, som motsvarar senast 1922 utfört ar-
bete förordnade Kungl. Lantbruksstyrelsen Eder den 16 maj 1923 att
verkställa uppskattning över hur mycket arbete vid nämnda tidpunkt
.//. blivit utfört å de företag bifogade bevis avse.

De av Eder inlämnade bevisen i anledning av detta förordnande läm-
na dels ingen uppgift över vad som blivit utfört intill 1922 års utgång
och innehålla ej heller sådana sifferuppgifter, att tilläggsbidragen
med stöd därav kunna bestämmas.

Ni anmodas för den skull att så komplettera bevisen, att tilläggs-
bidragen kunna uträknas, varvid å bevisen med blyerts gjorda anvisnin-
gar kunna vara till ledning för de uppgifter, som erfordras.

Stockholm den 26 november 1923.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:



För

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med återställande av 2 st. av mig angivna avsningsbevis
rörande dels förtärt brömsbäckshärrn och dels förtärt
härskes för is med anledning av anvisningar skickade
anför följande.

1/2 angående brömsbäckshärrn.

Av delägarna uppges, att de i beviset anför a-

betena hade blivit utförda för den 1 jan. 1923. De
 jag emellertid ej varit i tillfälle att kontrollera hur-
 vida denna dels uppgift i med sammanhängande
 stämmande till jag dock ej ansvar för riktigheten a-
 densamma. Jag ansvar dock ej skäl försligen ej betrakta
 uppgiften.

Siffruppgifter till stas för tilläggshanden kunna ej av mig lämnas,
 enär handlingar af ritningar rörande förtäget ej befins sig i mitt förr. Av
 de lämnade uppgifterna rörande utfört arbete kunna dock med ledning av i
 Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv befintliga kopior af arkivföretag inlämnas nödiga up-
 gifter lämnas. Jag ansvar mig för nämnda, att under den tid jag hade att handlägga
 delikta ärenden i K. Lantbruksstyrelsen dessa siffruppgifter utdränkades från sty-
 relsen af ej av vederbörande intygsställare. De siffruppgifterna ja i varje
 fall skulle kontrolleras från styrelsen kan ja dylikt dubbelarbete äro syner
 ej endast obekvämt, utan äro olämpligt med hänsyn till de därav föran-
 ledade ökade kostnaderna för statens räkning. — De ja intill d. 31 inständes

x)

Obs! Skrivelsen
 är ställd till
 Kungl. Lbets
 försk.

der. är strängt upptagen med avslutningen av svarsföretagningen medgiver i
 varje fall till mig ej att kunna befästa mig med ärendet under innevarande a.
 20/ angående Mischelö.

Jag har uppräpnat jagar gemensamt det av mig angivna beviset o kan av
 detta ej få ut mera än en tolkning rörande mängden av det afgifne
 arbetet af kan detta av mig uppräpnat till runt 120-k. — Beträffande
 tiden för detta arbetes utförande för p. hvarann till ut av mig öfver
 uppräpnat beträffande ärendet Bränscheshälsing.

Vedely, Traslens den 27 mar. 1923

Magnus Nicell

1) 1. kan ej med säkerhet att göra

2. ej sant do delikta uppräpnat i förhållande på Wilkells
 tid utan fristo sänges år 1923

3. ej sant att en liknande uppgifter så lades på Wilkells tid
 budast lanken att blinssejor i berättningsever för uttörligare
 utbetalningar skulle uppräpnat utfört arbete icke i procent-
 tal eller kronor utan i bredd-, höjd- och längdsvär för
 att Lbets sedan skulle uträkna kubikmanornas och
 portuolen förfaller fullständigt befängd. Samma
 artiklar med berättningsever och berättet skall innehålla gällde
 do som nu.

B E V I S över verkställd besiktning
av vattenavlednings- och avdikningsar-
bete enligt förordnande av Kungl. lant-
bruksstyrelsen den 16 maj 1923 angående
det företag, som avser torrläggning av
mark, tillhörande Möcklö by i Ramdala
socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 31 dec. 1917

Statsunderstöd: statsbidrag utan återbetalningsskyldighet

740.- kr.

odlingslån


1500.- "

Fastställd arbetstid till den 1 dec. 1923.

För arbetet äro tre alternativa förslag uppgjorda och hava
intressenterna medgivits rätt att utföra vilket av dessa för-
slag de finna för gott; statsunderstöden äro dock beräknade
efter kostnaderna för alternativ I.

Vid av undertecknad den 11 juli 1923 verkställd be-
siktning av ovan angivna arbetet befanns endast en mindre
del av detsamma vara utfört, nämligen omkring 40 % av det
grävningssarbete, som enligt ovannämnda alternativ I skolat
utföras å dikessträckan 10+50 - 7+50. Enligt den kostnads-
beräkning, som legat till grund för alternativ I / se syne-
förrättningshandlingarnas kostnadsberäkning av den 4 juni
1915 / utgör hela den för sträckan upp till punkt 7+50 be-
räknade grävningsskostnaden i runt tal ~~411~~ 300 kronor. -
40 % av detta belopp utgör 120.- kronor, vilket belopp allt-
så, enligt nyssnämnda kostnadsberäkning, motsvarar värdet av
det utförda arbetet. Enligt vad av mig kunde bedömas var gräv-
ningsarbetet utfört före den 1 jan. 1923.

Vedeby, Torsfors den 9 febr. 1925.

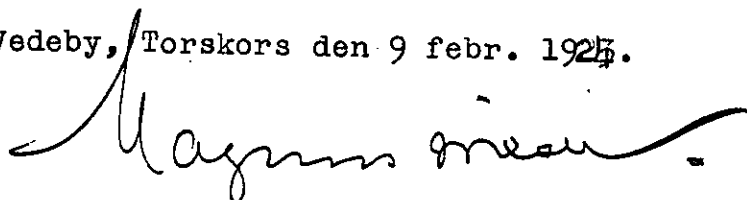

B E V I S öververställd besiktning
av vattenavlednings- och avdiknings-
arbete enligt förordnande av Kungl.
lantbruksstyrelsen den 16 maj 1923
angående det företag, som avser torr-
läggning av mark, tillhörande Möcklö
by i Ramdala socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 31 dec. 1917.

Statsunderstöd: statsbidrag utan återbetalningsskyldighet

740.- kr.

odlingslån

1500.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1923

Vid av undertecknad den 11 innevarande juli verkställd
besiktning av ovan angivna arbete, befanns endast en mindre
del av detsamma vara utfört, nämligen omkring 40 % av gräv-
ningsarbetet å sträckan 10+50 -- 7+50 enligt alternativa för-
slaget I, vilket förslag legat till grund för beviljande av
statsunderstöd till företaget. Kostnaden för det utförda arbe-
tet skulle enligt nämnda alternativ I motsvara ett belopp
av omkring 120.- kronor. { *av beräknade kostnader 120.-* } ? *W*

Företaget var avsett att utföras enligt alternativa
förslaget III, och hade på grund härav under innevarande *Ols!*
år inköpts föreskrivet antal cementrör av i förslaget angiv-
na dimensioner, vilka befunnas upplagda på arbetsplatsen.

Vedebö, Torsfors den 31 juli 1923

Hagman Nilsen

Före 1922 års utlösning utfört arbete motsvarar
enligt fastställda kostnader beloppet av 120.- *W*
tillkommer för företaget uppskattningen av 210.85
samt 330.85

alternativ av de beräknade kostnaderna av 110 (se
handboken, som finns tillgänglig i länets arkiv)

Hur mycket var
utfört före 1922 års
utlösning?

40% av str. 10+50-7+50. *W*
7+50-10+50 126.-
468.-
42.-
606

+10% 64
700.-

40% av 700 = 280

210.85
190.85

160 m

vid första grävningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

Stegen i utlösningen förslät upp-
giften, att 40% av str. 10+50-7+50 var utförd
grävning, med avsikten att utfört arbete var
varade 120 kr, do' ut. avsk. avledningsgarnas
släpbande samman och utställda beräknat
till 700 kr, varav 40% utgör 280 kr, 8 vid utlö-
sning del vid första grävningen, enal utg. att
avsk. avledningsgarnas av utställda i del av
vid utlösning fastställda, utlöps avsk. avsk.
i kostnadsberäkningen av beräknade.
Höjd avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk. avsk.
förslaget a.

13897
25

221
17

8331
25 APR. 1927

Godkänd.

B E V I S över verkställd avsyning av
det företag, som avser utdikning av vat-
tenskadad mark, tillhörande M Ö C K L Ö
by i Ramdala socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 31 dec. 1917.

Statsunderstöd: statsbidrag utan återbetalnings-

skyldighet 740.- kr.

odlingslån 1500.- "

Fastställd arbetstid för avdikningsarbetet till 1 sept. 1924.

" " " odlingsarbetet " 1 " "


För företaget hade uppgjorts 3 olika förslag av vilka det
med alternativ III betecknade, avseende täckt ledning å nära
nog hela dikessträckan, vid utförandet blivit följt.

Arbetet har vid olika tillfällen blivit av mig besikti-
gat, senast den 10 okt. 1924 och den 11 mars 1925. Härvid be-
fanns att den nedlagda cementrörsledningen givits grundare
läge än förslaget, alt..III, angiver, och har bottenläget
för den nedlagda ledningen medelst en blå linje blivit av
mig inbitad å förslagsritningen och höjdskillnaden mellan
ledningens föreslagna och verkliga bottenlägen angivits i
en av mig under sistlidne februari månad i ärendet gjord ut-
redning. - I övrigt har arbetet blivit utfört i överens-
stämmelse med alt. III av det fastställda förslaget och får
jag därför, under förutsättning att en av delägarna gjord
ansökning om ändring i arbetsplanen bliver av Kungl. Lant-
bruksstyrelsen beviljad, förorda avdikningsarbetets godkän-
nande.

Vedeby, Torsfors den 14 april 1927.

Lagnus Nicu

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN



Stpl. 1.- kr.

*Överlämnas till Kungl.
Lantbruksstyrelsen. Godkänd av Blekinge
Statens Lantbruksingenjör den 23 april 1927.
Eenligt uppdrag:
Lars Wollmar*

40

K

A35

3-0035

10530

M. Lantbruksstyrelsen

den 30 OCT. 1918

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1917
i och för torrläggning av vattenskadad mark inom byn Möcklö
uti Ramdala socken av

BLEKINGE LÄN

enligt en av Lantbruksingeniörerna Ernst Berggren och C.J. Kling
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat dels ett lån av **Ettusenfemhundra /1.500:-/**
kronor från 1917 års odlingslånefond och dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av **Sjuhundrafyrtio /740:-/** kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1917, varav hela
beloppet ~~kronor utgå från den för endast frostminskning av~~
~~sedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt
~~bifogade protokoll av den~~ *intressenter i företaget*
~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse förtroendemän~~, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

171,221
17

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1918 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1921 ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammans utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen inneslå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Möcklön den 14 mars 1918.

Alfred Svensson
Elias Jonasson

Carl Andersson
Olof A. Andersson

Nils Olsson

Att Alfred Svensson, Carl Andersson, Elias Jonasson,
Olof A. Andersson och Nils Olsson samtliga i Möcklön

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga
som ovan

Josef E. Jonasson
Adress: Möcklön, Ramdala.

David E. Jonasson
Adress: Möcklön, Ramdala.

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 4 november 1918.

E. Thunberg

Nils Olsson