

Förslag i 2 blad till


KIABANEGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Kyrkhults socken, Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944 av:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställd till efter
 rättelse vid arbetets utförande. Statens lantbruksingenjör.

Stockholm den 31 maj 1944
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

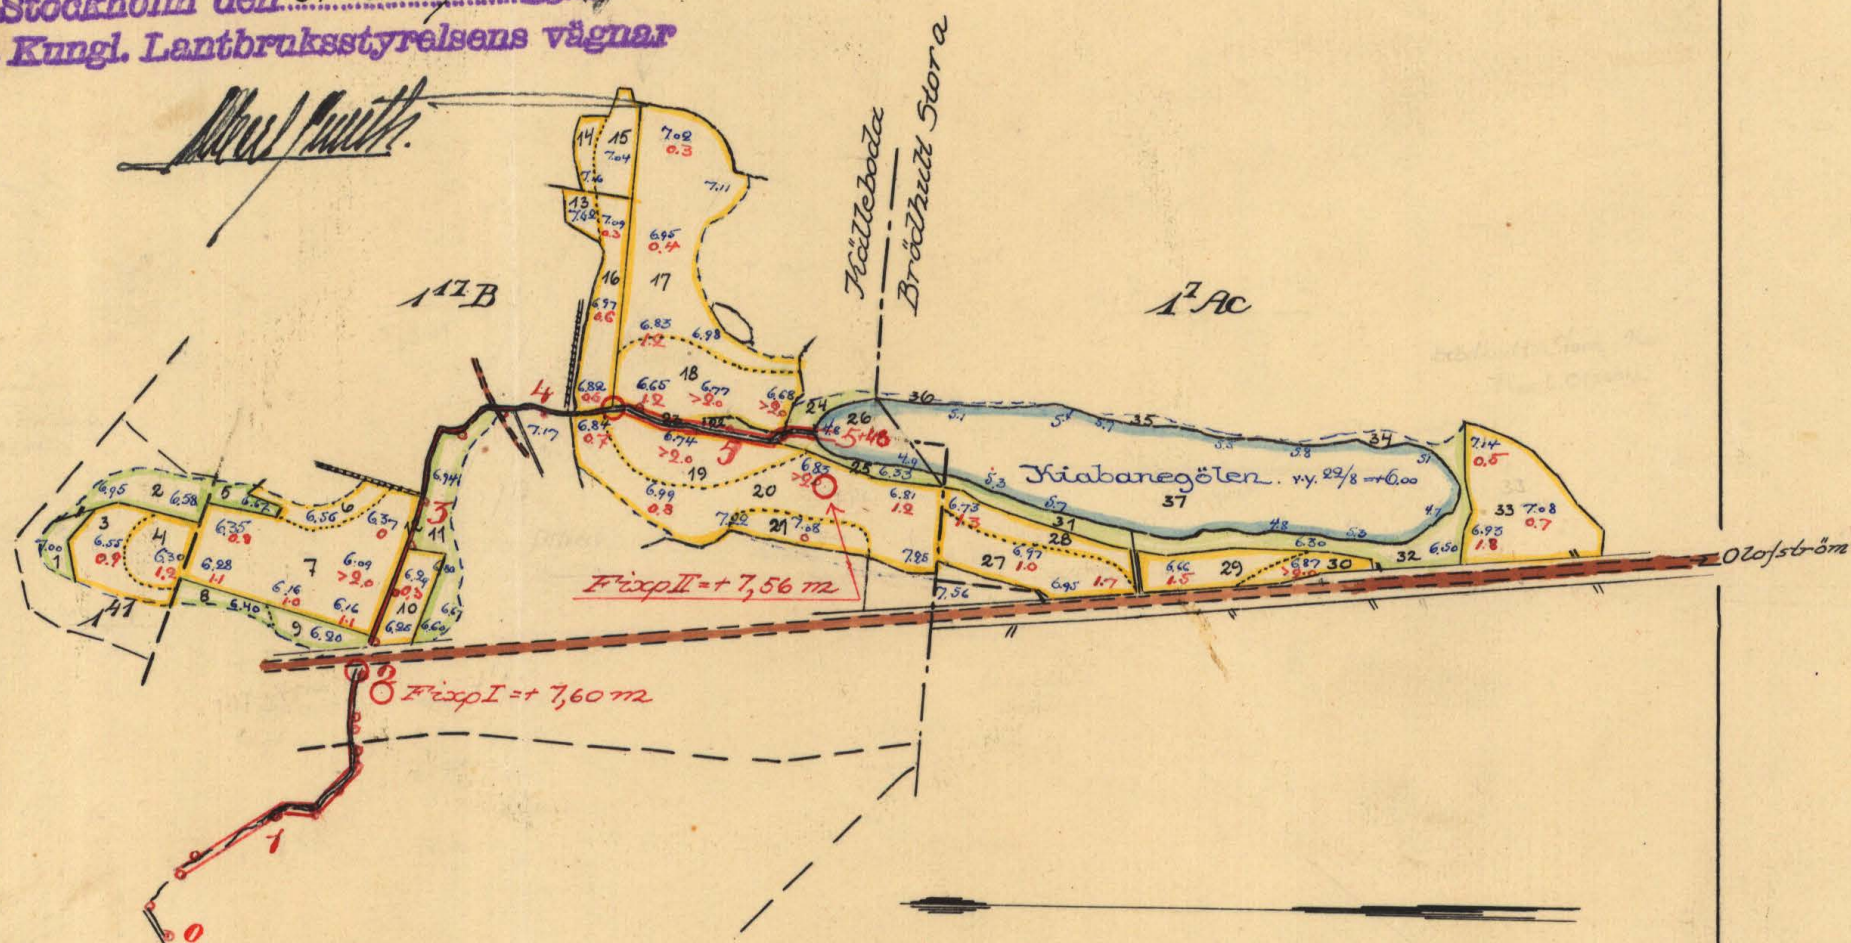

Skala
 1:4000.

M. P. Smith

K

2-0354

1


Ar 322 Blekinge Län

Tillhör förslag till Kiabaregölens dikningsföretag år 1944.


U. S. L. L.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 31 mars 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

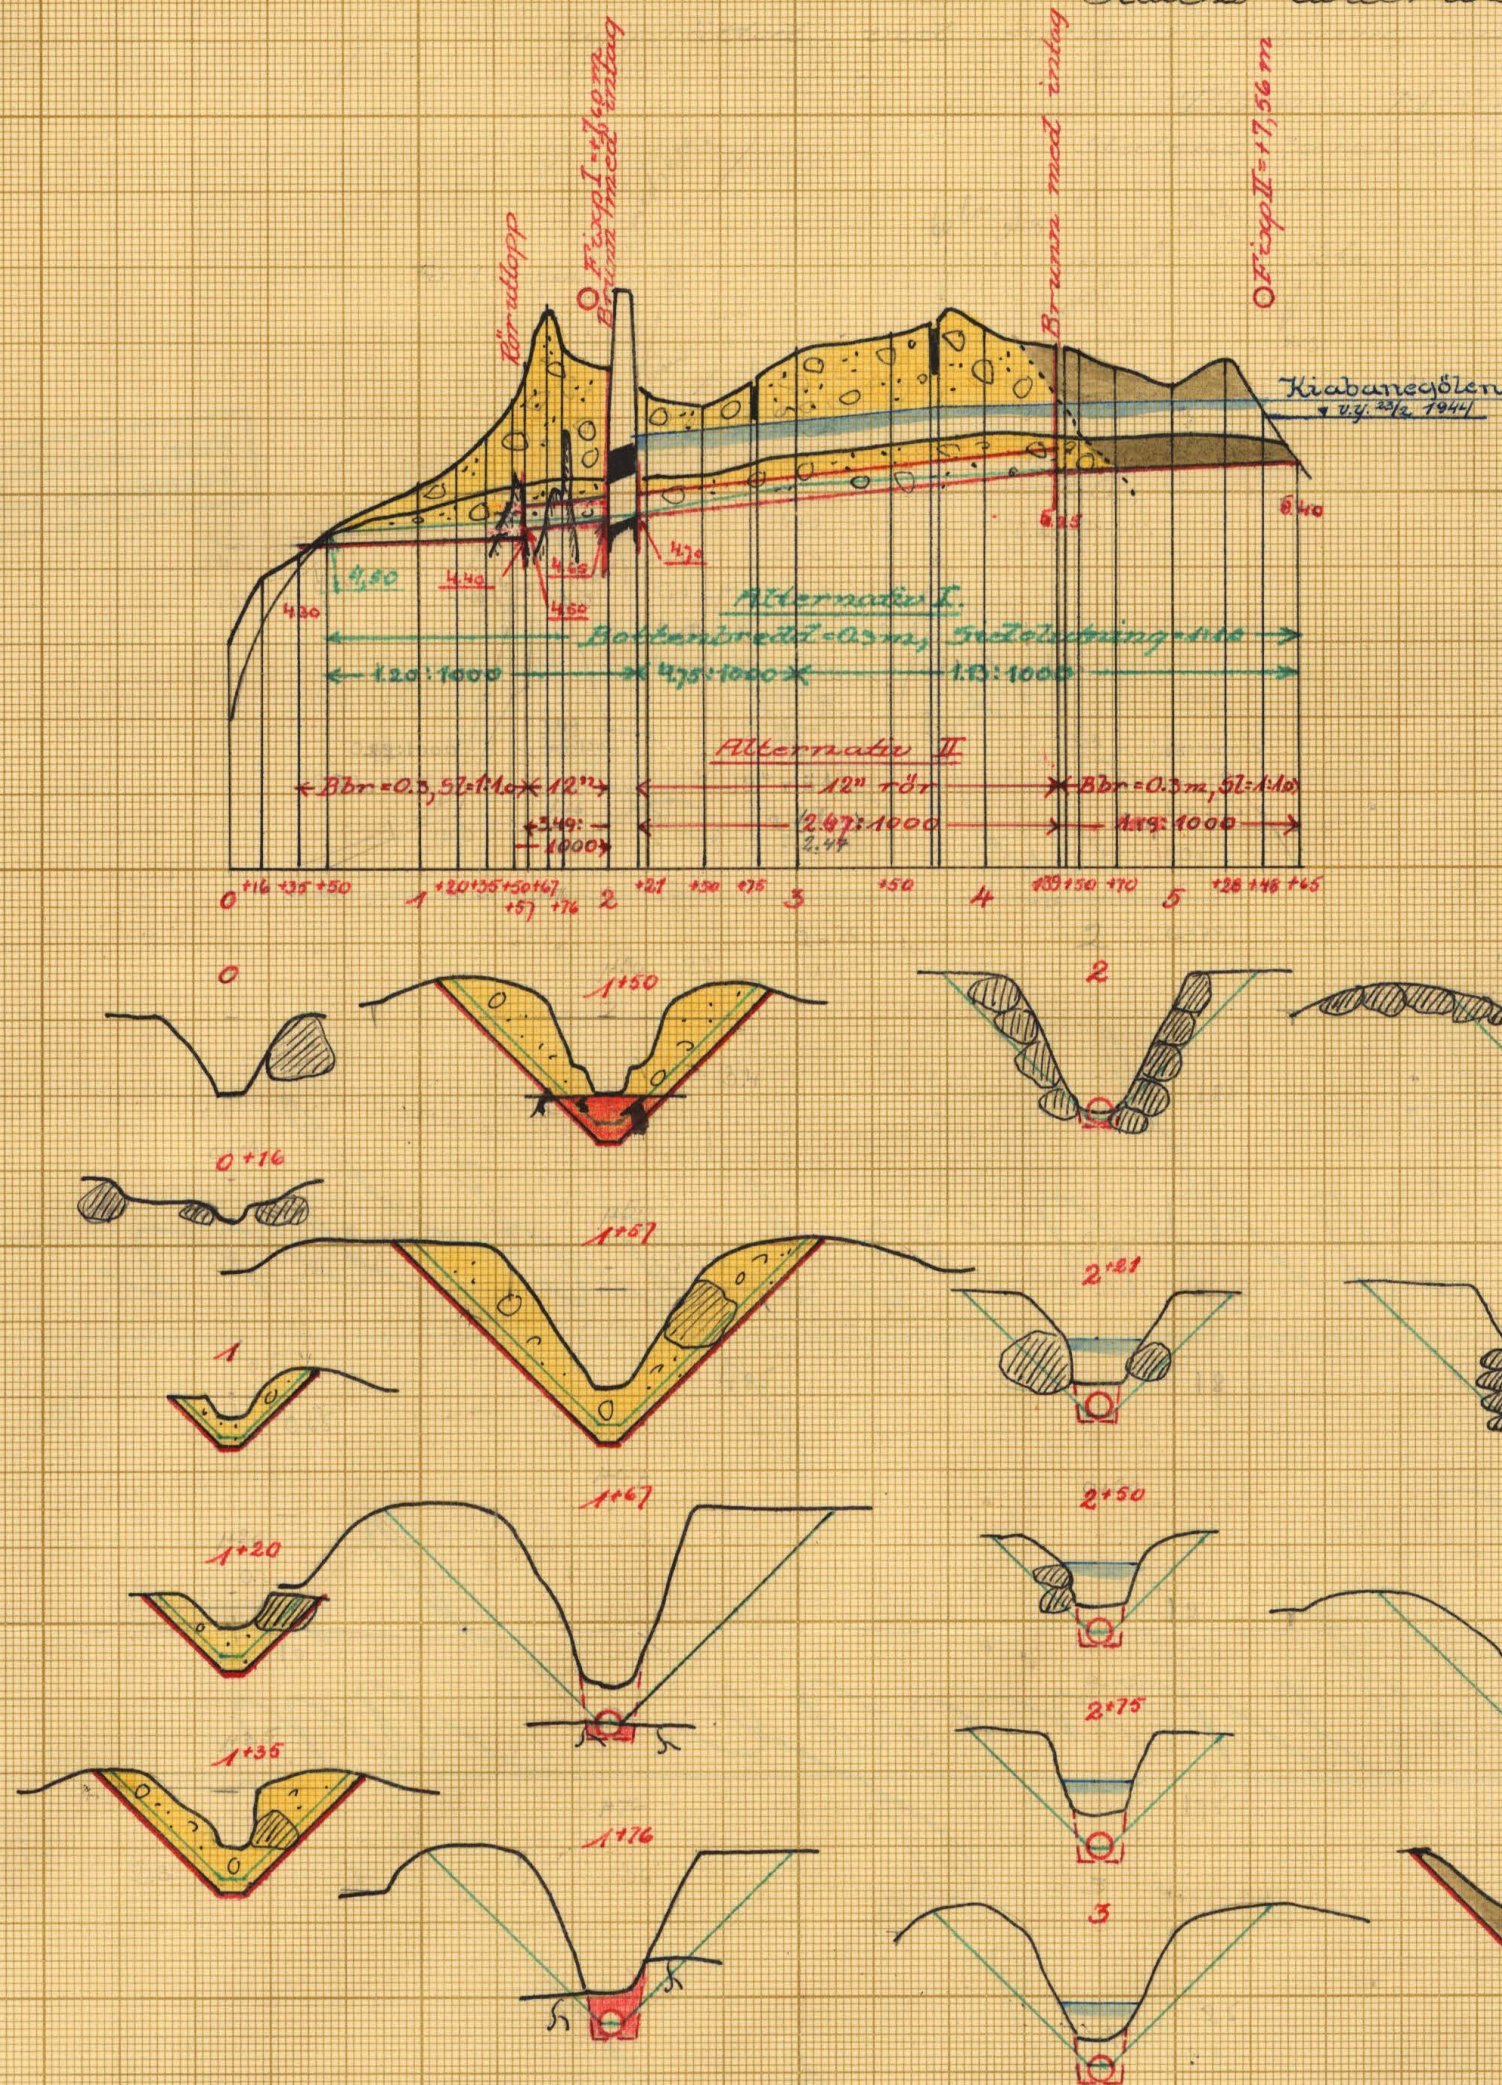

Typritning för brunnar med inlag
Belonglock

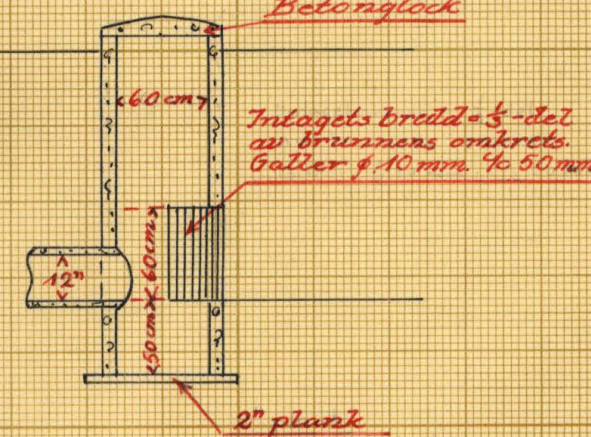

Typritning för rörutlopp.

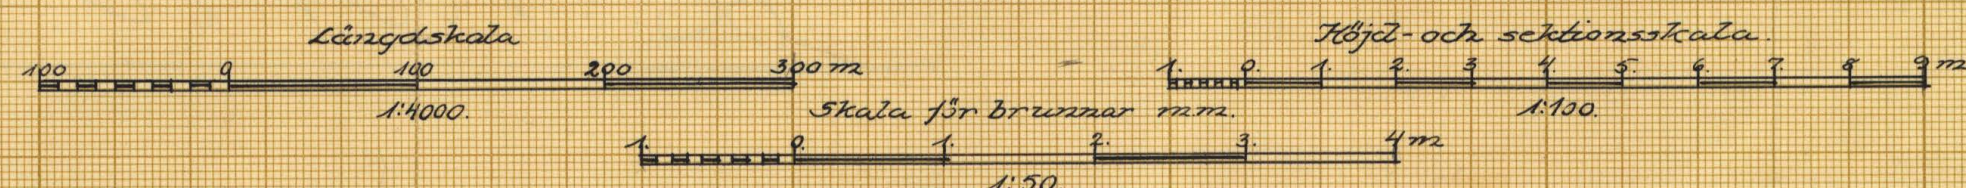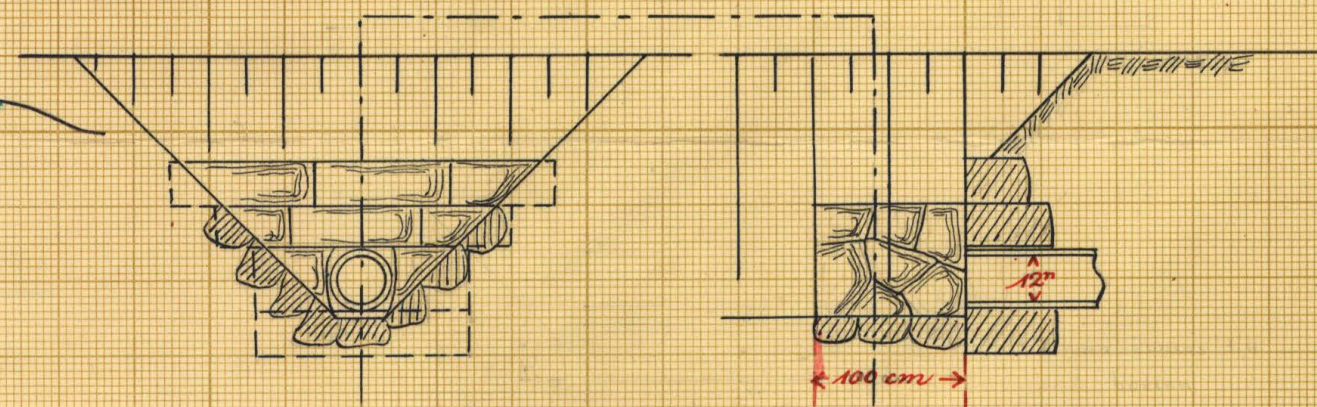

M.Nr 002

K 2*0354 2

Nr 322 Blekinge Län



Akt nr:
A354


AU\$A354



LANTBRUKSSKYDDSBEKRÄFTELSE
K. LANTBRUKSSKYDDSBEKRÄFTELSE
LANTBRUKSSKYDDSBEKRÄFTELSE

K. 20054

Den här bekräftelsen
utges för att bekräfta
att den underskriftade
har varit verksam som
lantbruksskyddsbekräftelse

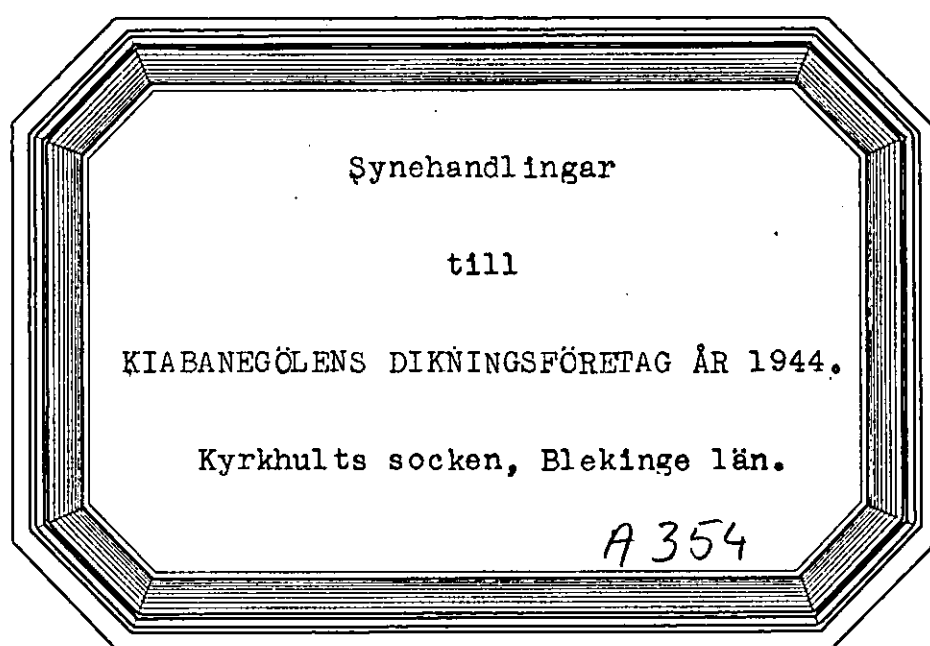

Synehandlingar

till

KIABANEGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 27 paginerade sidor, 2 blad ritningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid synföreläsning enligt vattenlagen angående sänkning av Riabangölen för anläggning av marken inom Lödes Källebo och Stora Brölhult i Rydebults socken av Blekinge län.

Södergren den 26 september 1944 kl 14.00 inställde sig underkettad lantbrukingenjör jämte skiftersgodemännen Sven Larsson i Skarv Bröcklult och Ernst Nilsson i Bytaremåla hos lantbrukaren Alfred Persson i Rållaboda för att på grund av länshyttelens för föräktningssamman utfärdade förordnande påbörja föräktningens handläggning. Vid sammanträdet, varom kungärelse (Bil. B) varit i laga ordning anslagen i Ryttskults församling den 10 september 1944 och införd i tidningen Carlshagens Alltända den 11 samma månad och varom kända intressanta skäligt underättelse, enligt förteckning (Bil. C), tillstädeskomna följande skälgare:
Sökande till föräktningen:

Landbrukaren Alfred Persson, ägare till $\frac{1897}{27768}$ mtt Källeboda 1¹²
Vägmästaren Anton Persson, — — — — — 1⁴¹
Landbrukaren Karl Olsson, — — — — — $\frac{7}{32}$ — — — — — 1⁷
Övriga sakägare:
Landbrukaren Iven Persson, ägare till avs Källeboda 1⁴²

81.

Ansökanen om föraktningen och lämnings-
rens med anledning härav utfärdade förordnande
uppläses och bilades handlingarna (Bil. A)

22

Ans. Symtomen uppträder i ett jämt Själv

visste de ej om något jämförhållande till någon annan bänk
vattnägare.

§ 3.

Examinades karta över avläggningsområdet samt
profilritning över det undersökta avloppet. I samband
härmed redogjorde förämningsmannen för en annan upp-
rättade alternativt förslag till avläggning av i fråga-
varande marker, det ena avseende helt öppet dike, det
andra avseende iordning på st. 1-57 - 4-59 och i öfrigt
öppet dike.

§ 4.

Alfred Persson framhöll, att diket till en
del framgick genom flytjord, varför öppet dike visst
ej möjligt att underhålla. På grund härav yrkade
han att företaget skulle utföras enligt det senare
alternativet.

I vad Persson påhåller anför instämde
övriga markägare.

§ 5.

Upplýktes, att en företaget berörd landvägs-
kumma byggts 1938 vid vilken ^{tid} i frågavarande marker
 varit odlade.

§ 6.

Därefter iordning utfördes på förslagen
skäcks, förklarade sig markägarna icke påverka
ersättning för markupplåtelse eller för inkrang
genom anläggning av och avhållningsskatt. Ej
heller påverkades några böda eller ersättning för
genom dikningen förvärad överbörd.

§ 7.

Dynemånen och vattnägare begåro sig därefter
till avläggningsområdet, varvid dynemånen besiktigade
marken och avlopp samt företogs markvärdering.

§ 8.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som fört varvid synemännen, efter överläggning, avgåvo utlåtande (Bil. H.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 9.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att medelbart utse styrelse, bestämdes, att samtliga tre delägare skulle utgöra styrelse, och vilka Alfred Persson utsågs till ordförande och Carl Olsson till kassör.

§ 10.

För hanteringen vid underöfningarna m.m. skulle till Alfred Persson utgivas ersättning med 49 kronor 40 öre.

§ 11.

Uthätnades gode männens ersättningar och uppgjingo till 10 kronor för Iren Larsson samt 12 kronor 40 öre för Gust Olsson eller tillhopa 22 kronor 40 öre.

§ 12.

Antecknades, att förväktningssamman debiterat dagarwode för följande antal dagar och förväktningssatgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	1½ dag
Orientering om nederbördsområdet	¼ "
Sammanträde och markvändering	1 "
Utredning på lantmäterikontoret	¼ "
Upprättande av förslag till brunn m.m.	½ "
<u>Summa</u>	<u>3½ dagar</u>

§ 13.

Föresades, att avskriften och kopior av handlingar och ritningar skulle komma att inom kortare dagar tillställas Myresens redförande.

§ 14.

Som intet vidare förtäran, upplästes protokollet och förtäranades förväntningen och sammanvädet avslutades.

Källeboða Rygetskult, den 26 september 1944.

Shore In Öller

Örnöföreläsare
Ogord man.

Jon Larsson
g. H. H. H.

7048 / 1944
Landskansliet i Karlskrona

Bil. A.

Ink. den 4 JAN 1944

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Kiabane-gölen för torrläggning av marker inom Södra Källeboda och Stora Brödhults byar i Kyrkhults socken. Av företaget synes komma att beröras

Alfred Persson

Södra Källeboda.

Anton Persson

" "

Karl Olsson

Stora Brödhult samt

landsvägen mellan Kyrkhult och Olofström.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad

Alfred Persson, Södra Källeboda, Kyrkhult. Telefon Kyrkhult 84.

Kyrkhult den 7/12 1943.

Alfred Persson
Anton Persson
Karl Olsson

Källeboda
Södra Källeboda
st Brödhult

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Kt. Karlskrona & landskansliet den 4 januari 1944.

Erik Lindeberg
Erik-Lindeberg

Gunnar Nilson

Gunnar Nilson

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
av vattenbesvärade marker i Kyrkhults socken, Blekinge län, handläggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser.

Tisdagen den 26 september 1944 kl 14.00 hos lantbrukaren Alfred Persson i Källeboda. Företaget synes komma att beröra marker till

	17	39	41	47		7
Källeboda 1	, 1	, 1		och 1	samt Brödhult Stora 1	ävensom landsvägen mellan Olofström och Kyrkhult /F 10/ och delägare och fiskerättsägare i Kiabanegölen.

Onsdagen den 27 september 1944 kl 10.00 hos lantbrukaren Alfred Björnsson i Källeboda. Företaget synes komma att beröra marker

	3	16	17	37	39		6
till Källeboda 1	, 1	, 1	, 1	och 1	samt Brödhult Stora 1	och	1
ävensom delägare och fiskerättsägare i Källegölen.							

Karlskrona den 4 september 1944.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

*F. lags ordning kungjord
sänd. den 10/9 1944 betyg
Kyrkhult den 11/9 1944
Helge Simonsson
Kyrkhult.*

Kungörelsen införd i Karlshamns Allehanda måndagen den 11 september 1944.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden
 vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker, till-
 hörande Källeboda 1¹⁷ m.fl. fastigheter i Kyrkhults socken, Blekinge län,
 avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 4 september 1944 angående sammanträde hos lantbrukaren Alfred Pers-
 son i Källeboda tisdagen den 26 sept 1944 kl 14.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Kyrkhults församling,	<u>Kyrkhult.</u>
" " Karlshamns Allehanda	<u>Karlshamn.</u>
Kallelse till kyrkovärden Sven Larsson, Stora Brödhult,	<u>Kyrkhult.</u>
" " nämndemannen Ernst Nilsson, Bytaremåla,	"
Underrättelse till lantbr. Alfred Persson, Källeboda, ✓	"
" " " Anton Persson, Källeboda,	"
" " " Per Jönsson, "	"
" " " Sven Persson, "	"
" " " Karl Olsson, St. Brödhult,	"
" " " Hugo Olsson, "	"


*D. Jönsson:
 H. Jönsson*

Tillhör förslag till

KILABENÄMNETS DIKNINGSFÖRSLAG ÅR 1944.



Kyrkhults socken, Blekinge län.

Emot förslaget i vad avser anordningen vid ifrågavarande trumma har jag intet att erinra.
 Karlskrona den 20 september 1944.





B. Börjeson

SITUATIONSPLAN

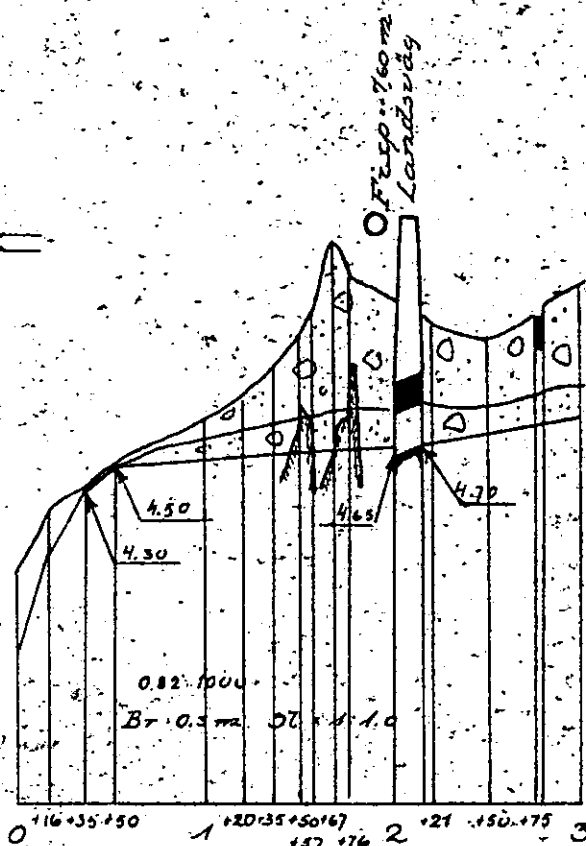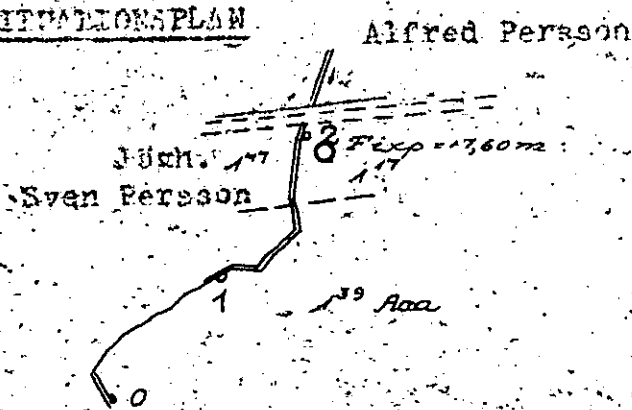

Befästig landsvägsstrumma vid 2.8.

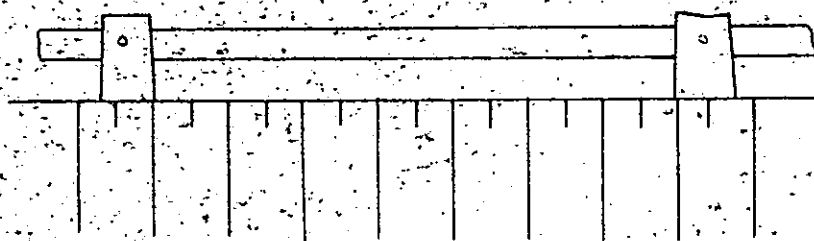

Trumman rensas till nuvarande bottern.

Längdskala 1:4000.

Höjdeskala 1:100.

Trummaskala 1:50.

Karlskrona den 10 september 1944.



Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			04.5					300	13	50	400	18	-	100		4 50
			13.0					"	39	-	"	52	-	"		13 -
15.5								800	124	-	1500	232	50	700		108 50
11.0								600	66	-	"	165	-	900		99 -
26.5			17.5						242	50		467	50			225 -
			04.0					300	12	-	400	16	-	100		4 -
07.5								500	37	50	1200	90	-	700		52 50
56.0								"	280	-	1500	840	-	1000		560 -
			04.5					200	9	-	400	18	-	200		9 -
			06.5					"	13	-	600	39	-	400		26 -
10.0								300	30	-	1200	120	-	900		90 -
			20.0					"	60	-	400	80	-	100		20 -
						03.0		-			-			-		
03.5								1000	35	-	1200	42	-	200		7 -
04.0								"	40	-	"	48	-	"		8 -
10.5								500	52	50	"	126	-	700		73 50
19.5								"	97	50	"	234	-	"		136 50
62.0								700	434	-	1500	930	-	800		496 -
31.5								500	157	50	"	472	50	1000		315 -
23.5								"	117	50	"	352	50	"		235 -
57.0								700	399	-	"	855	-	800		456 -
10.0								"	70	-	1200	120	-	500		50 -
			02.0					100	2	-	400	8	-	300		6 -
						03.0		-			-			-		
295.0			37.0			06.0			1846	50		4391	-			2544 50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hänvisat m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				24	äng
				25	"
				26	del av Kiabanzöken
					Summa
Bröckhult Stora	17	Ac	$\frac{7}{32}$		Karl Olsson
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	äng
				32	"
				33	åker
				34	äng, förb. g. (är egentl. en flytkärr)
				35	" " "
				36	" " "
				37	del av Kiabanzöken
					Summa
					<u>Sammandrag</u>
Hälskults socken.					
Hälleboða	141			ans 1-4	Anton Persson
"	17	B	$\frac{1897}{27768}$	5-26	Alfred Persson
Bröckhult Stora	17	Ac	$\frac{7}{32}$	27-37	Karl Olsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
295.0	37.0					06.0		1846	50		4391	-		2544	50	
	04.0							10.0	4	-	600	24	-	500	20	-
	06.0							"	6	-	"	36	-	"	30	-
						12.0		-			-			-		
295.0	47.0					18.0		1856	50		4451	-		2594	50	
21.0								700	147	-	1500	315	-	800	168	-
12.0								500	60	-	"	180	-	1000	120	-
12.5								"	62	50	"	187	50	"	125	-
06.0								700	42	-	"	90	-	800	48	-
	08.0							100	8	-	600	48	-	500	40	-
	23.5							"	23	50	"	141	-	"	117	50
35.5								700	248	50	1500	532	50	800	284	-
						03.5		-			-			-		
						02.5		-			-			-		
						02.0		-			-			-		
						144.0		-			-			-		
87.0	31.5					152.0		591	50		1494	-		902	50	
26.5	17.5							242	50		467	50		225	-	
295.0	47.0					18.0		1856	50		4451	-		2594	50	
87.0	31.5					152.0		591	50		1494	-		902	50	
408.5	96.0					270.0		2690	50		7412	50		3722	-	
Källebo den 26 september 1944.																
Josef Jönsson																
Ernst Nilsson																
grd man.																
Lenn Jönsson																
grd man.																

Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
		<u>Alternativ I.</u>								
+50 +16 0 -2	166	Schaktning av sand, grus, sten och spräng- sten, översten	3 m	300	3.-	900 -	✓			
		Tillägg för bergspräng- ning	1m	30	5.-	150 -	✓	1050 -	✓	
+16 +65 2 -5	349	Schaktning av sand, grus, sten och spräng- sten, översten	3 m	500	3.-	1500 -	✓			
		Schaktning av dyfjord, stubbar	"	160	0,90	144 -	✓	1644 -	✓	2694 -
		Ersättning för försvå- rad överfart								150 -
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								306 -
	515	S u m m a								3150 -
		<u>Alternativ II.</u>								
+35 +57 0 -1	122	Schaktning av sand, grus, sten och spräng- sten, översten	3 m	150	2,50	375 -	✓			
		Tillägg för bergspräng- ning	1m	14	5.-	70 -	✓	445 -	✓	
+57 +00 1 -2	43	Schaktning av rörgrav	"	43	2,50	107 50	✓			
		Tillägg för bergspräng- ning	"	14	5.-	70 -	✓			
		Betongrör, inre diam 12" "	"	43	5.-	215 -	✓			
		Rörläggning och åter- fyllning	"	43	0,50	21 50	✓			
		Rörlutlopp vid 1+57				50 -	✓			
		Brunn med intag vid 2+00				70 -	✓	534 -	✓	
+00 +16 2 -2	16	Rensning av landsvägs- trumman						20 -	✓	
+16 +39 2 -4	223	Schaktning av rörgrav	1m	223	2,50	557 50	✓			
		Betongrör, inre diam 12" "	"	223	5.-	1115 -	✓			
		Rörläggning och åter- fyllning	"	223	0,50	111 50	✓			
		Rörlutlopp vid 2+16				60 -	✓			
		Brunn med intag vid 4+39				70 -	✓	1914	✓	
	404	Transport						2913 -	✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +65 4 -5	404	Transport					2913	-	✓	
	126	Schaktning av sand, grus, sten och spräng- sten	3 m	20	3.-	60	-			
		Schaktning av dyfjord, stubbar	"	140	0,90	126	-	186	-	3099 -
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								301 -
	530	S u m m a								3400 -
Källeöda den 26 september 1944. <i>Sisse Höller</i>										

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

	Markens						Andel i					
Ägofig	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
7	8		9		10		11		12	13		
1-4	242	50	467	50	225	-	205	36	6.04	17	52	
5-26	1856	50	4451	-	2594	50	2370	14	69.71	202	27	
27-37	591	50	1494	-	902	50	824	50	24.25	70	35	
	2690	50	7412	50	3722	-	3400	-	100.00	290	11	
Käleboda den 26 september 1944.												
Eusebius												
Eusebius												
gödmann												
gödmann												

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vatten-

lagen angående torrläggning av mark till

Källeboda n:r 1 och Brödhult Stora n:r 1

i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror.

Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

Företaget avser utförande av ett från Kiabanegölen i nordlig och västlig riktning rinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B. För arbetets utförande har upprättats alternativa förslag. Enligt alternativ I skall hela sträckan A - B bibehållas öppen. Enligt alternativ II skall sträckan 1+57 - 4+39 igenläggas med rör medan övriga sträckor skola bibehållas öppna. Med hänsyn till förekomsten av flytjord, varigenom öppet dike kan beräknas bli va svårt att utföra och hålla vid makt, finna synemännen skäligt föreskriva, att företaget skall utföras enligt alternativ II.

Företaget är beläget inom Skräboåns nederbördsområde n:r 87

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 4 januari 1944, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Företaget berör trumma under landsvägen mellan

Olofström och Kyrkhult. Förslaget har i denna del granskats av vägförvaltningen i länet /Bil. D./.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget kommer vattenståndet i Kiabanegölen att sänkas. Denna göl har vid medelvattenstånd en areal av 1,56 hektar och kan således icke anses som sjö i vattenlagens mening. Synemännen anse därför företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\pm 7,60$ m. Topp av järndubb i sten 15 m väster om landsvägen, 14 m söder om längdmättningspunkt 1+90.

Fixp. II. Höjdläge $\pm 7,56$ m. Topp av järndubb i sten i åkerkanten 30 m väster om utloppet av Kiabanegölen.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar vid landsvägen endast 70 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av öppna dikens dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Enligt alternativ II föreslagen rörlednings nederbördsområde:

har med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten samt gölens utjämnande inverkan på flöden hava dimensionerna bestämts så, att ledningen förmår utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0,8 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Sträcka	Nederb. område hektar	Vatten mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1+57 - 2+00	70	56	3,49:1000	30,0 /12/	(56) 50 ✓
2+16 - 4+39	60	48	(47) 2,02:1000	30,0 /12/	(46) 38 ✓

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Sedan berörda markägare under förrättningen förklarat sig avstå från ersättning för såväl markupplåtelse och intrång genom jordupplag som för genom öppna dikessträckors uppgrävning försvårad överkörsel, bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.7. Broar och trummor.

Den mellan längdmätningpunkterna 2+00 och 2+16 befintliga landsvägstrumman har sådana dimensioner, att den efter rensning kan bibehållas i oförändrat skick.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Den som ej är sökande till förrättningene eller förenat sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarnas vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har röst-rätt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva röst-rätt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid samman-trädet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrif-ter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsrit-ningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvali-tet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbe-lastning av 16 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horison-talt anbragtrör samt tillverkade av grus, fritt från förorening-ar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta, att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 mm pr timme.
- 4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrol-lerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar

återfyllas i rörgraven.

6/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet dike, må läggas vid sidan

av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 och ej i brantare inre

lutning än dikets egen sidolutning.

7/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och

sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken

och samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt

kunna avrinna från angränsande terräng.

8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att ska-

da uppstår.

9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämp-

liga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ända-

målsenliga och betryggande.

10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit la-

ga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1950.

11/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras

av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas ge-

nom regelbundna rensningar. Intagen böra rensas från slam så ofta,

att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och under-

hållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa ska-

da som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan

ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Kiabanegölens dikningsföretag år 1944".

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, Adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för

ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Källeboda, Kyrkhult, den 26 september 1944.

Sture Anstén

Knut Nilsson
Egdomen

Pern Larsson
gottman

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Kiabainzhus Erkunzfontaz ar 1944/

Henry H. H. H.

socken av

Blikinge

län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å hr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	10	0,50			5 =
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	12	3,00	3	60	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	04	6,00	4	20	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	07	11,00	7	70	
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.21 ha	st	19	0.17	3	23	
			ha	4.08	1.06	4	32	
		äng och odlingsmark, medelareal 0.09 ha	st	11	0.05		55	
			ha	0.96	1.46	1	40	
		annan mark och impediment, medelareal 0.38 ha	st	7	0.14		98	
			ha	2.70	0.42	1	13	
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		blad						
		övriga regalarark	st					31 11
		blad						
		Överföres						36 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 11
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	1 1/2	12,00	18 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	4,08	0,50	2 04
		avvägda punkter	st	60	0,03	1 80
		i annan mark, medelantal	punkter pr ha	ha		
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	1 1/2	2,00	3 20
		i annan mark	"		5,00	25 04
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,21 ha, ...	st	37	0,05	1 85
		ha	ha	7,75	0,10	77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer minsta arende	st		0,04	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			✓ -
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	60	0,06	3 60
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	30	0,12	3 60
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				7 20
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	0,50	3,50	1 75
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	18	0,22	3 96
		"	"			
		"	"			3 96
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km ²		0,02	
		dagar		1/4	12,00	3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				5 -
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	< 1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	"			
		nämligen	m ² sektion på	"		
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	< 1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	13	0,03	39
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	
		Överföres				101 07

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				101. 07
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.5	4,00	2 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 15	5 15
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 60		0,01		60
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1		12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		 "	1/2	12,00		-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 -
		slamficka "		12,00		
		<i>Skivorna och ritningar till revideringarna</i>				6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				164 72
		1) 1:sta regalarcket st			7 -	
		bladet st				
		övriga regalarck st				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ... st	37	0,07	2 59	
		skalan 1: 4000, medelareal 0.21 ha, ägofigurer ha	7.75	0.14	1 08	
		Överföres			10 67	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st	60	0,02	1 20
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		13	0,05	65
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				14 27
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0.5	6.00	3 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 96
		3) broar och trummor, "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				6 96
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ...	dagar		12,00	1 74
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	22	0,55	6 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				12 10
						4 -
		Summa kronor				41 59
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				12 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				22 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				49 40
		Summa kronor				83 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				164 72
		Lösen för kopior och avskrifter				41 59
		Övriga förrättningskostnader				12 -
		Summa kronor				218 31
						290 11

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lisbo häradsrätt.

Källebo den 26 sept 1944.

Stens Inöller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K _____ 2*5554



Betänkande

till

KIABANEGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Betänkande

till

KIABANECÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Inskrift.

Genom Kungl. Lantbruks-
styrelsens beslut denna dag
fästställd till efterrättelse
vid arbetets utförande
Huskolan den 31 maj 1947
För Kungl. Lantbruksstyrelsen
Albert Smith

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Klabanegölens diknings-

företag år 1944 i Kyrkhults socken av

Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3 km söder om Kyrkhults kyrka och
angives på till synhandlingarna hörande översiktskarta till sitt
ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 26 sistlidna september avslutad syneförrättning enligt
vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis
häröf att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har, såvitt känt är, tidigare icke utgått till torr-
läggning av ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräkna-
de vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt
för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens ut-
låtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med

en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

Företaget berör trumma under allmän väg. Förslaget har i denna del granskats av vägdirektören i länet.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av två intressenter, enligt av dem den 26 september 1944 underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1.860 kronor från statens avdikningsanslag och 1.740 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 oktober 1944.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad 3.400:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 290:11 kr

" " utrocn. ang. statsunderstöd m.m. 30:35 " 320:46 "

Summa 3.720:46 kr

Karlskrona 1 oktober 1944.

Thore Möller

Ned arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3720 kr 46 öre, varav ä läntagarnas andel 3495 kr 75 öre

Stockholm den 31 maj 1947.

Till Kungl. Lantbrukstypografiska anstalten

Robert Smith

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Klabanegölens dikningsföretag år 1944

i Kyrkhults socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och geva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksing. Möller att upprätta för lånets sökande

och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Källeboda, Kyrkhult, den 26 september 1944.

Alfred Persson

Karl Olsson

Bevittnas:

Thore Möller

Ernst Nilsson

[illegible]

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kyrkhults socken</u>							
ans.	141		Källbroda	Antoni Persson	26.5		17.5		44.0	
1892 27768	17	B	"	Alfred Persson	295.0		47.0		342.0	
7 32	17	Ac	Bröckhult Stora	Karl Olsson	87.0		31.5		118.5	
				Summa	408.5		96.0		504.5	

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Klabanöslens dikningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnads-sammandrag	3 sid & 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		3:50 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbesvis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid & 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "
Summa		30:35 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Bräkne häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 4 oktober 1944.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godk. 16/48 275/47

DIARIE Nr 31221
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1947

R A P P O R T

Över slutavsyning av Klabanegölens dikningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken, Blekinge län.

Plänen fastställd den 31 maj 1947.

Statsbidrag: 1860:- kronor

Statslån: 1740:- "

Kontrakt: Ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 sept 1950.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Alfred Persson, Källeboda,

K y r k h u l t.

Vid av undertecknad den 3/10 1947 verkställd slutavsyning av ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den vid syneförrättningen upprättade och av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 fastställda arbetsplanen. Företaget förordas till godkännande.

Enligt uppvisade räkenskaper med tillhörande verifikationer uppgå kostnaderna för företaget till:

Arbets- och materialkostnad	4784:- kr
Förrättningskostnad	290:11 "
Betänkandet	30:35 "
Vederhäftighetsintyg	6:- "
Utsättning och avsyning m.m.	30:- "
<u>S u m m a</u>	<u>5140:46 kr</u>

Företaget söker tilläggsbidrag. Jämlikt bestämmelserna i Kungl. Maj:ts kungörelse nr 192/1946 synes sådant bidrag böra beräknas enl. följande:

Verklig kostnad	5140:46 kr
Vid planens fastställande beräknad	
kostnad 3720:46 kr 110 % härav	4092:51 "
Del av merkostnad våra bidrag synes kunna utgå	1047:95 kr
Härav hälften såsom tilläggsbidrag	523:97 "
eller i avrundat tal	520:- kr.

Ansökningen tillstyrkes.

Karlskrona den 10 december 1947.

Thore Möller
Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

1948 den 16 januari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kiabanegölens dikningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken, Blekinge län.

Lån 1.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Kyrkhults socken</u>			
Källeboda	1897/27768	1 ¹⁷	Alfred Persson, lagf. 19/12 1934, § 581.
Brödhult Stora	7/32	1 ⁷	Karl Olsson, lagf. 18/1 1910, § 30

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Marlin Hägglund
~~Albert Smith.~~

[Signature]

31/5 47

Kiabanegölens dikningsföretag år 1944.

Blekinge län

F ö r t e c k n i n g

Å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Kyrkhults socken

Källeboda 1897/27768, mtl 1¹⁷ äg. ✓ Alfred Persson, lagf. 19/12 1934,
§ 581.

Brödhult Stora 7/32 " 1⁷ " ✓ Karl Olsson, lagf. 18/1 1910, § 30.

Karlskrona den 24 oktober 1944.


Thore Möller

1948 den 16 januari.

31221, 31222/47

Till Lantbrukaren Alfred Persson,

Källeboda,

K y r k h u l t.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *antagit kontrakt* om utförande av arbetet vid Kiabanegölens dikningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken,

BLEKINGE LÄN

till vilket företag den 31 maj 1947 anvisats dels statsbidrag med 1.860 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 1.740 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl *godkunt* ifrågavarande företag. Statsbidraget och lånet komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

Det ena av de båda hit insända kontraktexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häglund.

15 DEC 1947

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som

Kommunen Alfred Nilsson Källboda 117

genom ett av *Nilsson* den *14 okt.* 1947 undertecknat
kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen åtagit sig beträffande **Kiabanegölens dik-**
ningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken,

BLEKINGE LÄN

var till Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 beviljat dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 1.860 kronor att utgå från statens avdiknings-
anslag och dels lån med 1.740 kronor att utgå från statens avdikningslånefond,
gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt eller,
därest mot kontraktet brytes och inbetalning till vederbörande statens myndighet av lyftade
statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Källboda Kyrkhult den *14 okt.* 1947

*Kommunen**Jon Nilsson**Källboda Kyrkhult**Bröderna Kyrkhult*

Att *Kommunen och Jon Nilsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Ernst Svensson
Adress *Tulseboda, Höghult*

Sven Larsson
Adress *Kämboda, Höghult*

Vederhäftighetsintyg:

Att lantbrukarna Ernst Svensson i Tulseboda och Sven Larsson i Brödhult av mig anses var för sig fullt vederhäftiga för fullgörande av den förbindelse de sig här ovan iklätt, betygar.

Olofström i landsfiskalskontoret den 18 oktober 1947.



Stpl. kr. 3:--.

Ruben Thegeby
Ruben Thegeby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänner
denna borgensförbindelse.
Stockholm den

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infördt å detta ark.

Avropat och godkänt; tilläggsbidrag beviljades med 520:—

275/47

22/12 1947
23/1 1948

398/47

DIARIE Nr 31222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC 1947

K 2-0354

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till
Kiabanegölens dikningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken,
BLEKINGE LÄN

1 C. Carl.

beviljat dels statsbidrag med ettusenåttahundrasextio (1.860)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med ettusensjuhundrafyrtio (1.740)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören Th. Möller vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
~~treendeman~~ för företaget, ordförande med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

