

Förslag i 2 blad till
Hörby diknings- och kloakledningsföretag år 1943.

Mjällby socken, Blekinge län;
upprättad vid syneförfattning enligt vattentagen år 1943 av:



Ure Måller

Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 juni 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ljalmas förman.

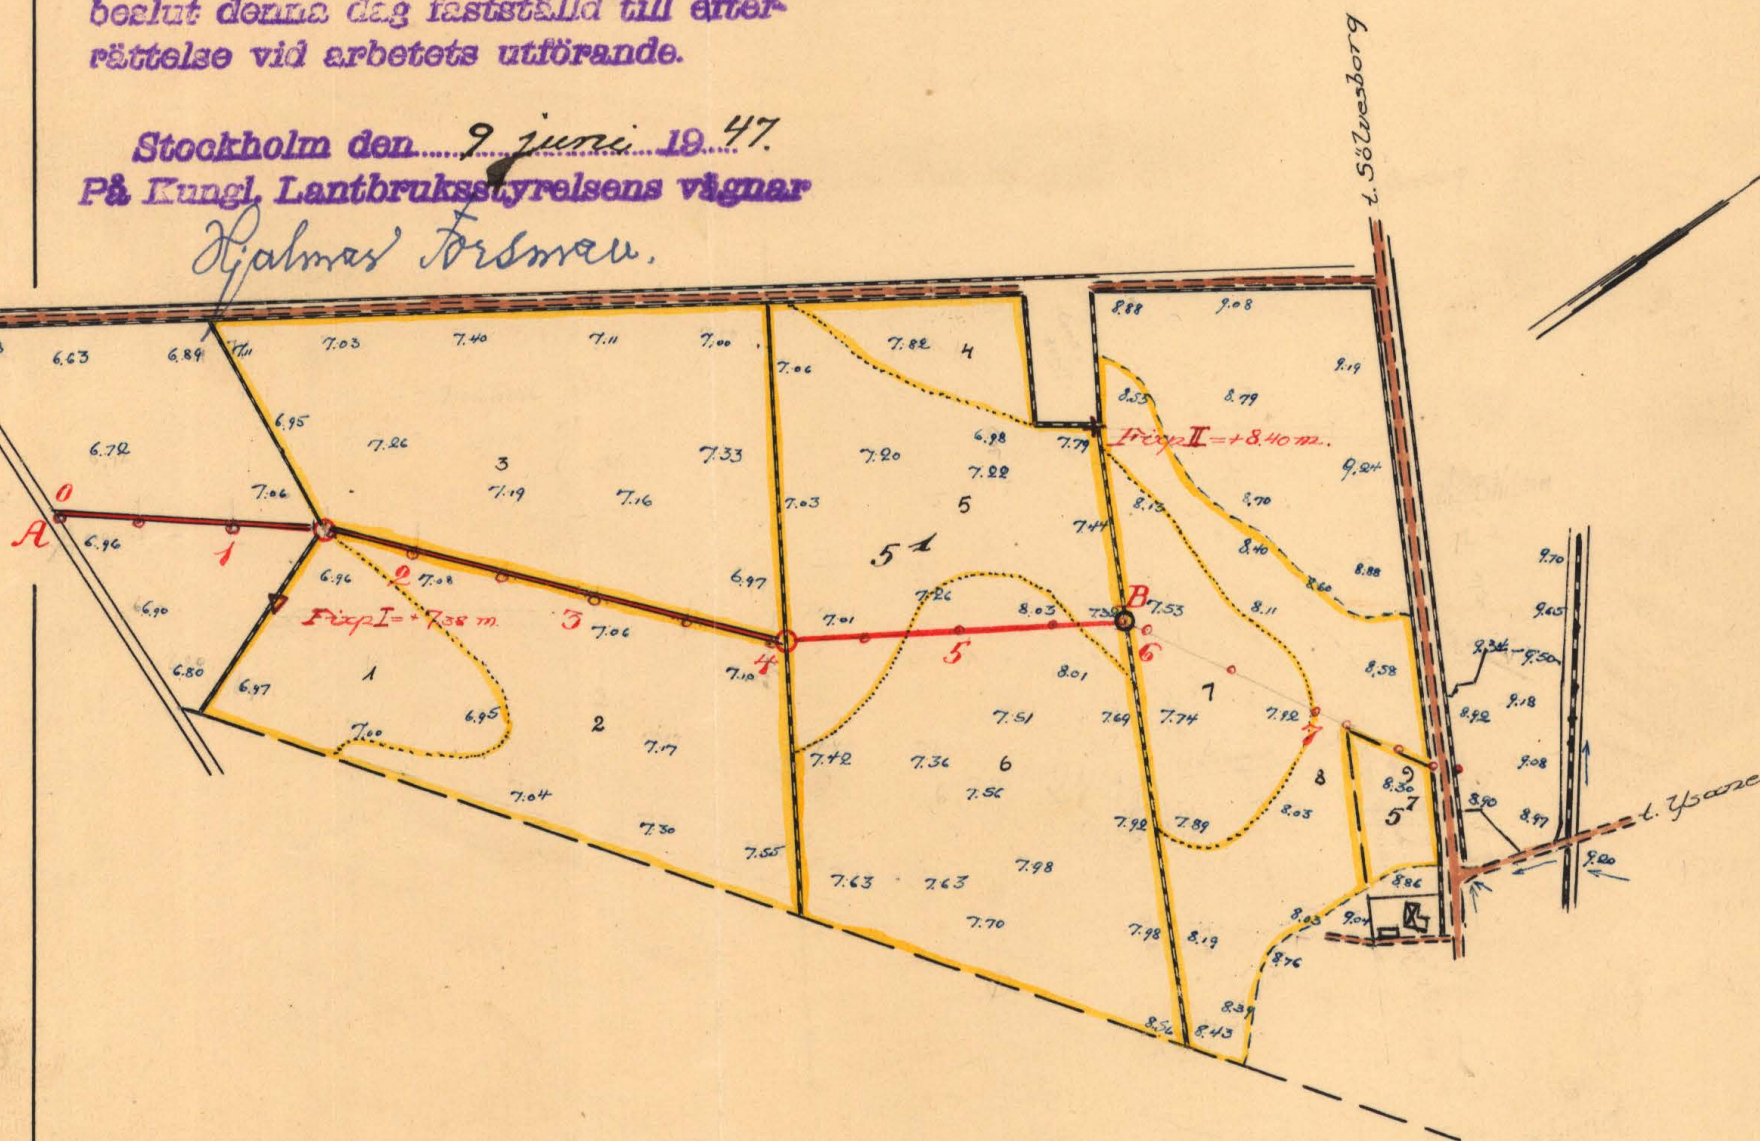

RITN.Nr 001

K 2-0364 88-1

Tillhör förslag till
Hörby diknings- och kloakledningsföretag år 1943.

use hilen





Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande.




Stockholm den 9 juni 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman
Förslag till brunnar

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

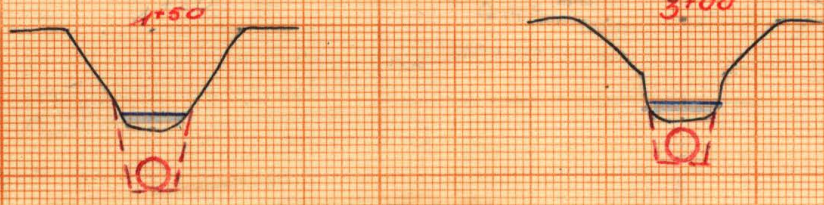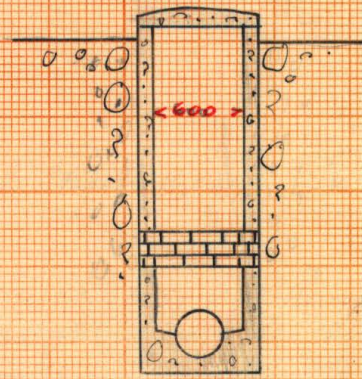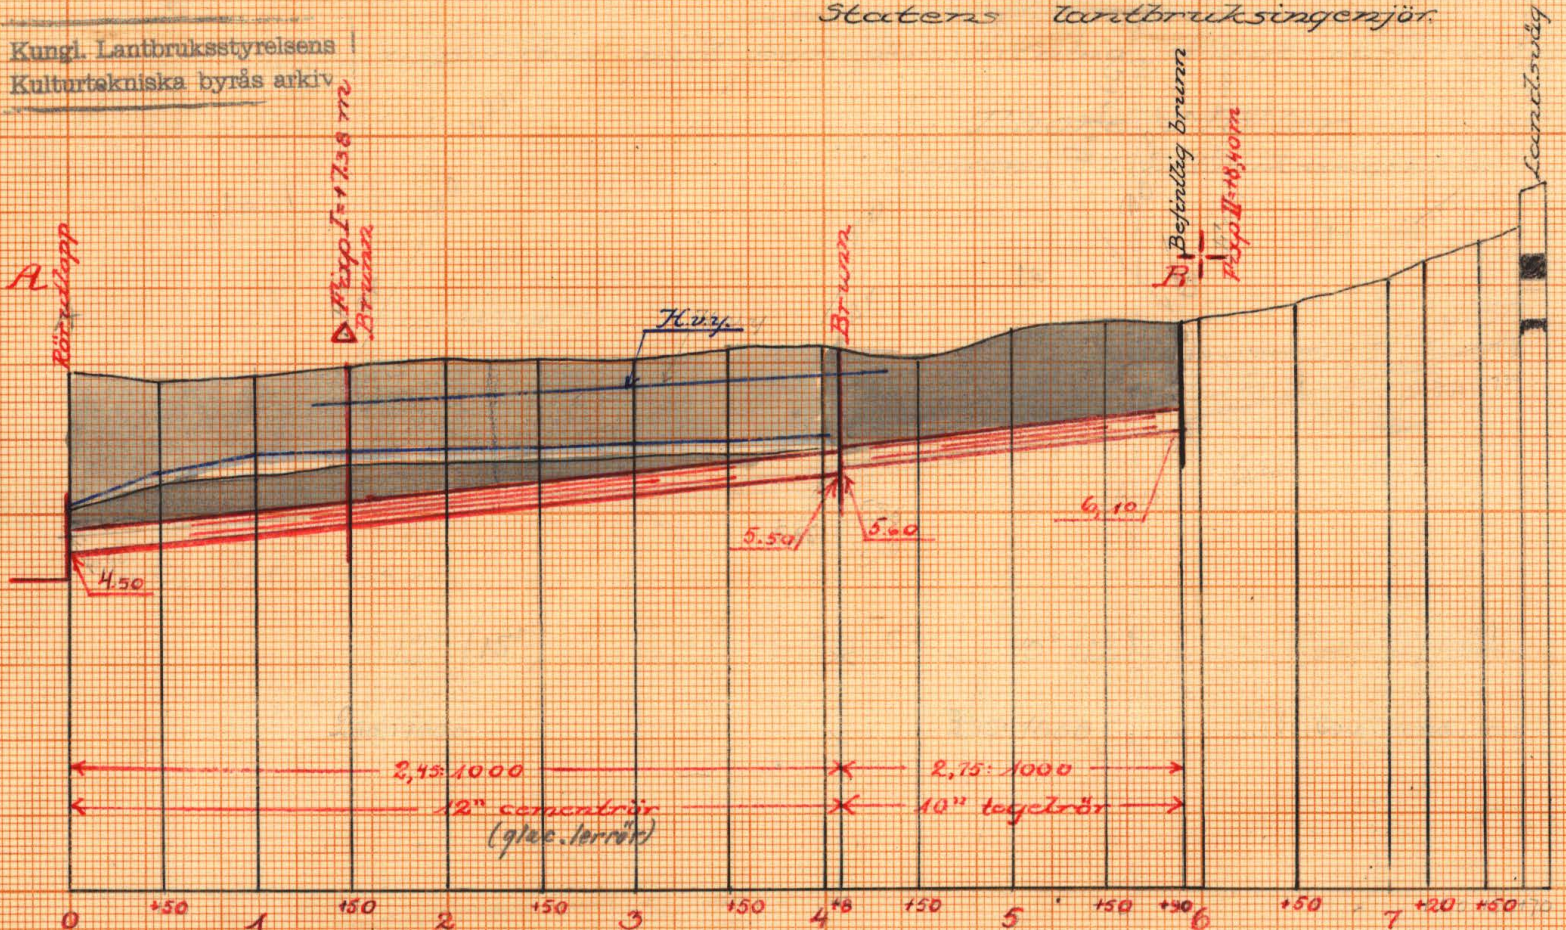

Förslag till rörutlopp vid A

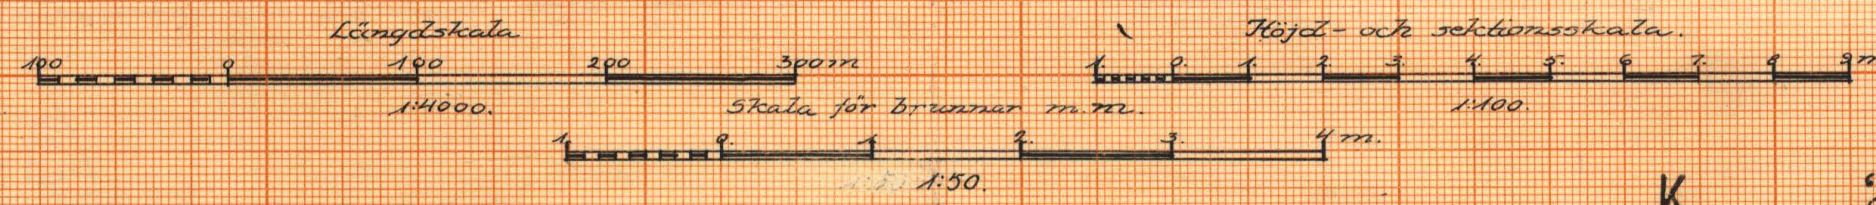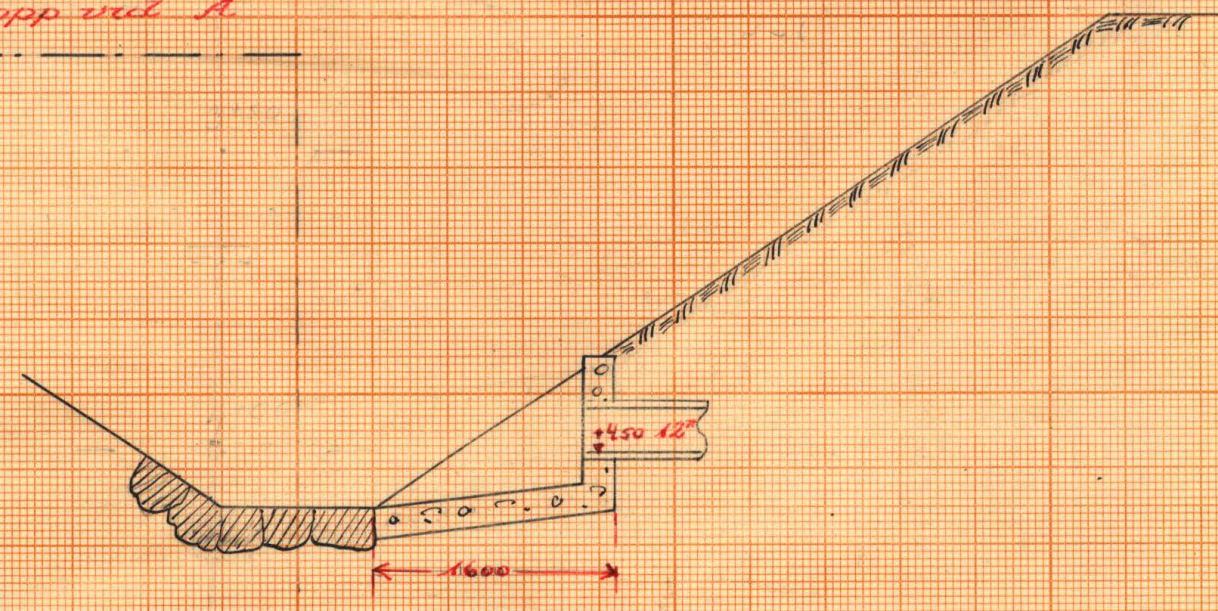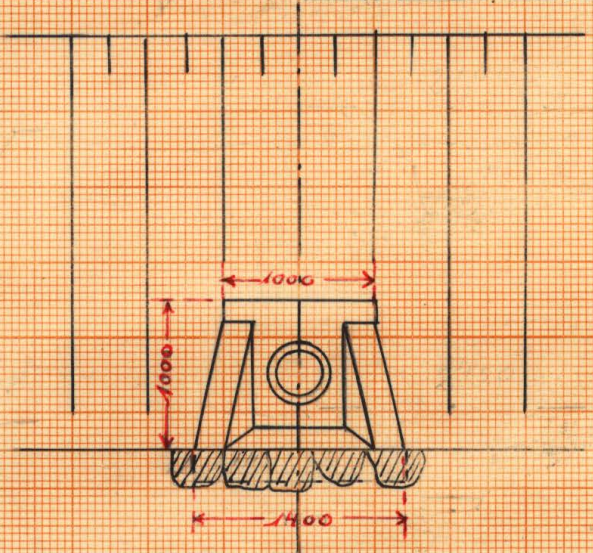

RITN. Nr 002

K 2-6364 88-2



Akt nr:
A364


AU\$A364



Ser EXIII 6

~~88~~

K 2-0364

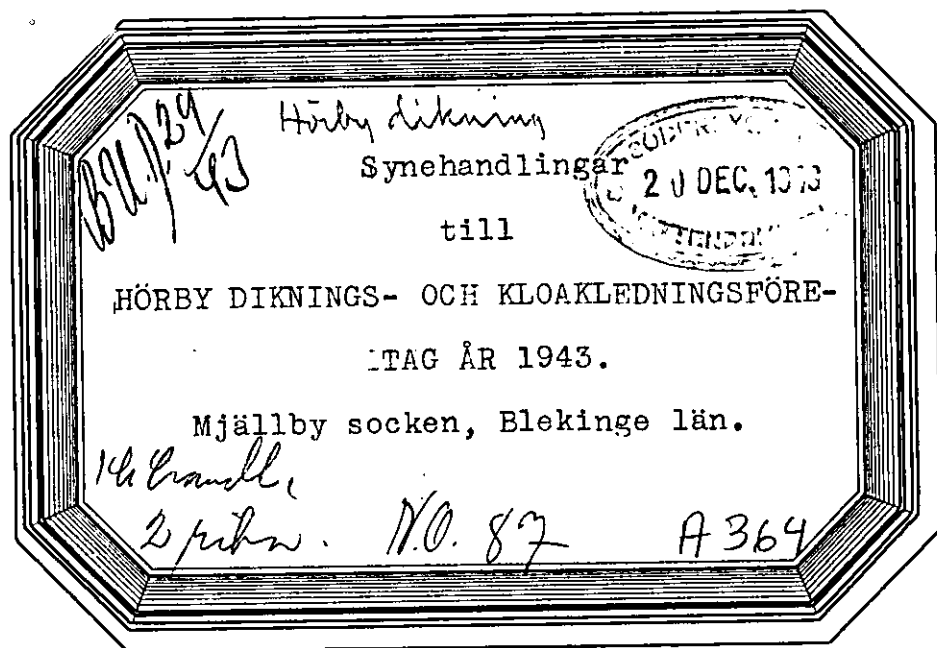

Inskr. i vattenb.

d. / 19

Synehandlingar

till

HÖRBY DIKNINGS- OCH KLOAKLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Mjällby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
32 paginerade sidor och 1 arvo-
desräkning, samt 2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid synföreläggning enligt vattenlagen angående anläggning av marker till Hörby nr 5 i Ujällby socken av Blekinge län.

Fredagen den 12 november 1943 kl 10 pm inställdes sig under tecknad länthutingsjur jämte skiftesgodemännen Bernhard Nilsson i Sölve och Berndt Otto Persson i Hösaby hos länthutaren Nilsfred Håkansson i Hörby för att på grund av länstyrelsens förförordningarna utfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja förordningens handläggning. Vid sammanträdet, varom kungörelse (Bil. B) varit i laga ordning anslagen i Ujällby församling den 24 sistlidna oktober och införd i Sölvesborgs Tidningen den 25 samma månad och varom kända intressenter erhållit underättelse, enligt förteckning (Bil. C), till stadskomnens följande sakkämare och ombud:

Sökande till förordningen:

Länthutaren Nilsfred Håkansson, ägare av $\frac{1}{2}$ ml Hörby 5'

Övriga sakkämare:

Utsäde-Ujällbysockens mejeriförening m. b. p. a. genom verkställande direktören Berndt Persson, Utsäde.

Länstets vägdistrikt och länstets vägstyrelse genom vägmästaren Viktor Sjöholm, Putzantz, enligt fullmakt (Bil. D')

Länstillsynsmyndigheten genom överinspektören Sten Vallin, Drattingholm

För övrigt låt ingen sakkämare sig anmäla

§ 1.

Ansökan om förordningen och länstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Det nyemånen anfördes intet jän. Själv
visste de ej om något jämsförhållande till någon
känd vattnägarare.

§ 3.

Sammanlades karta över vattläggningsområdet
och profilering över det undersökte anloppet. I
samband härmed redogjorde förvaltningsmannen för
om honom upprättat förslag till vattläggning av
ifrågakvarande marken.

§ 4.

Robert Nilson hade hos förvaltningsmannen
skriftligen återkallat ansökan, i vad den avsåg
vattläggning av honom tillhöriga marken, vilken skri-
velse nu upplästes och bilades handlingarna (Bil. E').
Då verkställd undersökning givit vid handen, att
Nilsons mark var så belägen, att den för sin vatt-
läggning var oberoende av en ifrågakvarande an-
lappssträcka, hade övriga intressenter intet att invända
mot återkallelsen.

§ 5.

Håkansson yrkade, att anloppet genom hans
fastighet skulle utföras såsom rötledning med sådant
djup och av sådana dimensioner, att hans mark
erhöll möjlighet till ändamålsenlig vattläggning.

Håkansson framhöll vidare, att anlapps-
vattnet från mejeriet i Norrmärs utsläpptes i en
mindre rötledning över hans fastighet, vilken led-
ning till följd härav blivit igenstämmande. Då den
nu planerade ledningen komme att erbjuda bättre
anlopp för mejerivattnet, yrkade han, att mejeri-
föreningen skulle ingå som delägare i företaget
och med skälig andel bära del i kostnaderna
för detsamma.

§ 6.

Mejeriförningens ombud ansåg likaledes, att en ifrågasättande rötledning lämpligen kunde användas som anslupp från mejeriet. Rostnaderna borde dock kunna nedbringas dångenom, att rördimensionerna minskades. Därför borde markägarna uppströms landvägen deltaga i kostnaderna.

Vidare framhöll ombudet, att mejeriförningen utfört rötledning an 8" eller 9" rör från slambrunnen invid rydvärks häuset av Alfred Petterssons fastighet fram till en brunn vid längdmätningsspunkt 5+90. Denna ledning fungerade väl, varför kostnaden här för borde tillgodoräknas föreringen och hänsyn härtill tas vid fördelningen av kostnaderna för den gemensamma ledningen.

§ 7.

Vid sådant förhållande förklarade Håkansson, att han påyrkade utförande av endast stäckan 0-5+90. Med hänsyn till risken för översvämning motsatte han sig minskning av rördimensionerna och vidhöll att diket, i enlighet med förätkningsmannens förslag, skulle utföras med 12" rör på stäckan 0-4+8 och med 10" rör på stäckan 4+8-5+90.

§ 8.

Upplystes, att landvägsbrunnen vid längdmätningsspunkt 7+70 för några år sedan nybyggts. Ombyggnad eller förändring av brunnen ifrågasattes icke.

§ 9.

Fisketillsynsmyndighetens ombud framhöll, att, sedan diket igenlagts med rör, sjörensningen kommer att bortfalla, varigenom vattnet i den kanal, vari ledningen anslutts, kommer att försenas i högre grad än nu var förhållandet. Emellertid vare detta vatten, åtminstone

lidvis, startat förrenat av avloppsvatten från ett
flertal städsfabriker, varför den ytterligare förre-
ning, som mejeriet kunde förse, var av
mindre betydelse, särskilt som kanalen framgick
långt från bebyggelse. På grund härav ville utbudet
för närmare icke påverka rening av mejeriet, utöver
den rening, som framgick i redan utgående slambunker.

§ 10.

Synermän och vakägare begåro sig där-
efter till anläggningssområdet, varvid synermännen be-
rättigade marken och avlopp samt företags mark-
värdning.

§ 11.

Efter synermännen förklarades sammanträdet på
samma ställe som fönt, varvid tillträdades, att nytt
sammanträde för förutskeddens fortsatta handlägg-
ning skulle hållas på samma ställe som dagens
fredagen den 3 nästa december kl 1 em, då gode
män och vakägare hade att tillstädeskomma
utan särskild kallelse.

§ 12.

Som intet vidare företogs, avslutades sam-
manträdet.

Hörby, Listerby, den 12 november 1943.

Thore Thöller

Bernst. Åbo, Perren Berntson Thöller

Snedagen den 3 december 1943 kl. 1 em inställde sig åter oron angående nyemän hos lantbrukaren Nånfred Nåkansson i Hörby för fortsatt handläggning av förätkningen. Därjämte tillstadeskommo följande delägare och ombud: Lantbrukaren Nånfred Nåkansson, Hörby. Upane-Djällbyortens mejeriförening m.b.p.a genom verkställande direktören Berndt Persson, enligt fullmakt (Bil. D²).

§ 13.

Det vid föra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 14.

Från lantbrukaren Nils B. Nilsson till förätkningsmannen inkommen skrivelse (Bil. E²), i vilken han för sin del återkallade ansökan, upplästes och bilades handlingarna. Övriga delägare hade intet att invända mot återkallelsen.

§ 15.

Mejeriföreningens ombud yttrade, att av förätkningen utförd ledning från ansökningsbassängen vid fastigheten Hörby 5⁷ till punkt 5+90 skulle anses ingå i företaget och kostnaden härför gottskrivas mejeriföreningen.

§ 16.

För den händelse nyssnämnda ytkande vunnit nyemänens gillande, yttrade Nåkansson att bli tillkänd ersättning för av honom under senaste 10-årsperiod verkställda rensningar av avloppet öfver hans fastighet.

§ 17.

Om förskottsytansyndigheten angivet yttande (Bil. G.) upplästes och bilades handlingarna.

§ 18.

På fråga, kunnade någon hade något att anföra med anledning av det upplästa, framhåll mejeriföreningens orubad, att han ansåg sening av mejerivärdet nödig.

§ 19.

Mejeriföreningen förbehåll sig rätt att jämval för samtiden bibehålla befintlig ledning öfver Håkansson's mark från sin den gemensamma ledningens öfver ändpunkten.

Härmed förklarade sig Håkansson intet have att invända.

§ 20.

Efter överläggning angåvo styrelsen ännu uttalande (Bil. L.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande. I samband härmed redogjorde förordningsmannen för det upprättade förslaget, kostnadernas fördelning m.m.

§ 21.

Uttåknades gode männens ersättningar och uppgjafs till 22 kronor 40 öre för Bernhard Nilsson samt 24 kronor för Berndt Otto Persson eller Allhoppa 46 kronor 40 öre.

§ 22.

För handlingning vid undersökningarna m.m. skulle till Knut Håkansson utgivas ersättning med 25:- kronor.

§ 23.

Antecknades, att föräldringssamman deliterat dagavode för följande antal dagar och föräldnings-åtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	$\frac{1}{2}$ dag
Orientering av nederbördsmådet	$\frac{1}{2}$ "
Sammanträden och markvärdering	2 "
Uppmätande av alternativt förslag	$\frac{1}{2}$ "
" " förslag till bunnar m.m.	$\frac{1}{2}$ "
Uthedning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{4}$ "
Summa	$4\frac{1}{4}$ dag

§ 24.

Gill skyrman och aktförvarare för företaget utsågs lantbrukaren Olof Fred Håkansson, Hörby, distrikt-Hörby.

§ 25.

Gillades, att anteckningar och kopior av handlingar och ritningar komma att inom kortare dagar tillställas aktförvararen för att hos honom hållas tillgängliga för svar som önskade granska dem eller taga anteckning.

§ 26.

Föräldringen förklarades avslutad.

§ 27.

Om intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Hörby, distrikt-Hörby, den 3 december 1943.
Hörsel

Pennst. Åke Persson Herman Nilsson

D. 16 1943.

Landskansliet i Karlskrona

Int. den 22 MRS. 1943

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Hörby i Mjällby socken. Företaget synes komma atteberöra:

Nanfred Håkansson Hörby

Robert Nilsson "

Nils B. Nilsson "

Mjällbyortens mejeriförening

samt möjligen flera fastigheter och ägare, vilket dock först efter närmare undersökning på platsen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Håkansson, tel. Sölvesborg 500 66.

Hörby, Lister-Mjällby, den 10. 2. 1943.

Nanfred Håkansson Robert Nilsson
Nils B. Nilsson

R e s o l u t i o n.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

✓ Karlskrona å landskansliet den 5 april 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer

Ragnar Folin

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående anordnande av avloppsledning för torrläggning av mark till Hörby n:r 5 i Mjällby socken, Blekinge län, vilken ledning synes kunna användas jämväl för avledande av avloppsvatten från Ysane-Mjällbyorters mejeriförenings mejeri i Norremark, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Nanfred Håkansson i Hörby fredagen den 12 november 1943 kl 10 fm. Företaget synes komma att beröra fastigheterna Hörby 5¹, 5⁶, 5⁷ och 14² ävensom landsvägen mellan Sölve och Mjällby.

Karlskrona den 20 oktober 1943.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Har i laga ordning anslagits i Mjällby försam. d. 24/10 1943.
Pastorsämbetet.

Införd i Sölvesborgs-Tidningen den 26 oktober 1943, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser, underrättelser, kungörelser och ansökningshandlingar angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående anordnande av avloppsledning för torrläggning av mark till Hörby n:r 5 i Mjällby socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dag.

Den 20 oktober 1943 angående sammanträde hos lantbrukaren Nanfred Håkansson

i Hörby fredagen den 12 november 1943 kl 10 fm.

Kungörelse till pastorsämbetet i Mjällby församling, Lister-Mjällby.

" " Sölvesborgs Tidningen, Sölvesborg.

" " Hälsovårdsnämnden i Mjällby socken, Sölveby.

✓ " " Förste provinsialläkaren, Karlskrona.

" " Fisketillsynsmyndigheten, Drottningholm.

Ansökningshandlingar till Fisketillsynsmyndigheten, "

Kallelser till skiftesgodemannen Per Herman Nilsson, Mörby, Lister-Mjällby.

" " Bernhard Nilsson, Sölve, Sölveby.

Underrättelser till lantbr. Nanfred Håkansson, Hörby, Lister-Mjällby.

" " Nils B. Nilsson, Hörby, "

" " handl. Alfred Pettersson, Norremark, "

" " ordf. i styrelsen för Ysane-Mjällbyortens mejeriförening lantbrukaren Olof Thomasson, Lörby Ysane.

" " ordf. i styrelsen för Listers vägdistrikt riksdagsman Elof Hällgren, Hällevik.

Den 2 november 1943 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Berndt Otto Persson, Hosaby nr 6, Lister-Mjällby

*2 tjänster:
Hörsby och
Hällevik*

F u l l m a k t.

Vägmästare Viktor Sjöholm, Pukavik, befullmäktigas härmed att företräda Listers vägdistrikt och Listers Vägstyrelse vid syneför-
rättning enligt vattenlagen hos hemmansägare Nanfrid Håkansson,
Hörby.

Stockholm den 10 november 1943.

För Listers Vägstyrelse:

Gösta Cläggren

Ordförande.

Utdrag av protokoll fört vid
sammanträde med styrelsen för
Ysane Mjällbyortens mejerifö-
rening den 19 nov. 1943.

=====

§ 3

Styrelsen beslöt befullmäktiga v. Direktören Bernt Persson, Ysane,
att vid laga syneförrättning hos Hemmansägaren Nanfrid Håkansson,
5 Hörby, med anledning av ifrågasatt vattenavlopp genom Håkanssons
ägor, föra mejeriföreningens talan.

=====

Som ovan
Olof Thomasson

Rätt utdraget betygar:

Olof Thomasson

TillLantbruksskyddet Th. Måller,
Karlens

Härmed får jag för min del återkalla
min ansökan till den synförrättning enligt
rättslagen, som jag ^{begär} tillkännagivna och
Kaufred Håkansson, Hörby Nr 5, Mjällby
Söken, Blekinge.

Hörby, Lister Mjällby den 7/8 1943.

Robert Nilsson

Skriftligt

Kaufer

Osked Johansson

Lantbruksingenjör Thore Möller

Idrottsvägen 5

Karlskrona

På förekommer anledning får jag härmed förminskad återkalla
ansökningen av den 12 februari 1943 angående torrläggning av mark
inom Hörby i Mjällby socken.

Hörby, Lister-Mjällby, den 22 november 1943.

Nils B. Nilsson

Till Statens Lantbruksingeniör.

Med anledning av skrivelse av den 7 sept. angående avloppsföretag hos Nanfrid Håkansson, 5 Hörby, har styrelsen för Ysane Mjällbyortens mejeriförening den 23 dennes haft sammanträde varvid Nanfrid Håkansson var närvarande. Därvid överenskoms att under förutsättning att sakkunnskapen tillstyrker, lägga en 10" ledning av tegelrör de första 400 m och därefter en 9" ledning till där mejeriets ledning tillsluter. Koständerna för detta avlopp skulle stanna vid ca 3000:- kr. Direktör Bernt Persson meddelade att han från konsulent Hellgård fått upplysning om att ett 10" tegelrör har samma genomrinningsförmåga som 2 st 9" rör, är så förhållandet bör givetvis en 10" ledning vara tillräcklig, då det samtidigt kan sparas 6000:- kr.

Lister Mjällby den 28 okt. 1943

Ysane Mjällby ortens mejeriförening


Olof Thomasson

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN

DROTTNINGHOLM

Överinspektören Tel. 64

Till

Statens Lantbruksingeniör,

K a r l s k r o n a.

Ang. syneförrättning Hörby nr 5, Mjällby socken, Blekinge län.

Sedan undertecknad varit närvarande vid sammanträdet den 12 nov. får fisketillsynsmyndigheten ang. avledandet av avloppsvattnet från Mjällbyortens mejeriförenings mejeri framhålla följande.

Mejeriets dagsomsättning uppgår till c:a 10.000 lit mjölk. Ystning äger ej rum, varför förorening av vassla ej heller i frågakommer. Det mjölkhaltiga skölvattnet ledes för närvarande efter passerande av avsättningsbassäng först genom sluten ledning c:a 250 met. sedan genom öppet dike c:a 500 met. till den kanal inom Listerlandets torrlägningsföretag, som utmynnar i Sölvesborgsviken c:a 5 km från den punkt, där ovannämnda dike tillstöter. Enligt förslaget kommer mejeriavloppsvattnet tillsammans med dränervatten att avledas genom sluten ledning hela vägen till kanalen. Då härigenom självreningen i det öppna diket bortfaller, blir föroreningsverkan på kanalens vatten något starkare än för närvarande.

Vattnet i kanalen förorenas emellertid under höst och vinter mycket starkt av avloppsvattnet från ett flertal stärkelsefabriker på Listerlandet. Under denna årstid blir tillskottet av mejeriavloppsvattnet utan nämnvärd betydelse. Under sommaren får man dock räkna med viss påverkan på kanalvattnet, speciellt genom mejerivattnet. Efter c:a 2 km torde dock tillräcklig självrening ha ägt rum. Bebyggelse på denna sträcka finnes enligt uppgift ej närmare än 500 met. från kanalen.

Effektiv rening av mejeriavloppsvattnet skulle fordra så pass dyrbar anläggning med biologisk rening, att tillsynsmyndigheten icke anser sig böra påfordra dylik för närvarande förhållanden, detta även med tanke på, att mejeriet sannolikt relativt snart kommer att utbyggas till väsentligt ökad drift. I samband

med dylik utbyggnad kommer frågan om mejeriavloppsvattnets rening att ånyo prövas av fisketillsynsmyndigheten.

Det synes dock befogat med föreskrift, att mejeriets nuvarande öppna avsättningsbassäng ändras till täckt sådan för undvikande av luktobehag under sommaren.

Drottningholm den 22 nov. 1943.

Sten Vallin

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rjällby socken</u>					
Hörby	51		$\frac{1}{2}$		<u>Naufred Håkansson</u>
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
					Summa
	57		and.		<u>Alfred Pettersson</u>
				9	åker
					Summa
					<u>Samman drag</u>
<u>Rjällby socken</u>					
Hörby	51		$\frac{1}{2}$	1-8	Naufred Håkansson
"	57		and.	9	Alfred Pettersson
					Summa

Fröelart: sandblåstuck. mullgräset på sand. lera

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1	14.0							1800	2052	-	2400	2736	-	600	684	-	
2	50.0							2000	5000	-	"	6000	-	400	1000	-	
3	75.0							"	7500	-	"	9000	-	"	1500	-	
	52.0							2200	1144	-	"	1248	-	200	104	-	
2	20.0							1800	3960	-	"	5280	-	600	1320	-	
3	40.0							2000	6800	-	"	8160	-	400	1360	-	
1	25.0							1800	2250	-	"	3000	-	600	750	-	
1	93.0							2000	3860	-	"	4632	-	400	772	-	
16	69.0								32566	-		40056	-		7490	-	

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Alternativ I.</u>								
0 - 4 +8	408	Schaktning av rörgrav lm	408	1,50	612	-	✓			
		12" cementrör "	408	5.-	2040	-	✓			
		Läggning av rören och								
		Återfyllning "	408	0,50	204	-	✓			
		Rörutlopp vid 0			120	-	✓			
		Brunnar vid 1+50, 4+8 st	2	70.-	140	-	✓	3116	-	
4 - 5 +8 +90	182	Schaktning av rörgrav lm	182	2,50	455	-	✓			
		10" tegelrör "	182	3,50	637	-	✓			
		Läggning av rören och								
		Återfyllning "	182	0,35	63 70	-	✓	1155 70	4271 70	
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges							528 30	
	590	Summa							4800 -	
		<u>Alternativ II.</u>								
0 - 4 +8	408	Schaktning av rörgrav lm	408	1,50	612	-	✓			
		12" glaserade lerrör "	408	11.-	4488	-	✓			
		Läggning av rören och								
		Återfyllning "	408	0,50	204	-	✓			
		Rörutlopp vid 0			120	-	✓			
		Brunnar vid 1+50, 4+8 st	2	70.-	140	-	✓	5564	-	
4 - 5 +8 +90	182	Schaktning av rörgrav lm	182	2,50	455	-	✓			
		10" tegelrör "	182	3,50	637	-	✓			
		Läggning av rören och								
		Återfyllning "	182	0,35	63 70	-	✓	1155 70	6719 70	
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges							780 30	
	590	Summa							7500 -	
		Hörby, Lister-Mjällby, den 3 december 1943.								
		<i>Josef Möller</i>								

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Söcken och hemman	Registernummer	Littera	Mandat	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Njällby socken					
Hörby	51		$\frac{1}{2}$	Naufrid Håkansson	sök
.	57		and	Alfred Pettersson	—
.	56		and	Yngve Njällbygårdens mjölniförning	—
				Summa	

Hörsby, disser-Omfälly, den 3 december 1943.
 Huset i Uller
 Samtliga Föreläsare Henrik Nilsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Hörby n:r 5 samt avledande av avloppsvatten från Norremarks mejeri i Mjällby socken av Blekinge län.

Mom.1. Förordnande, laga hinder, företagets omfattning.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 5 april 1943, eller för företagets utförande i den omfattning, som här nedan närmare angives, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Fisketillsynsmyndigheten har i avgivet yttrande /Bil. G./ icke funnit påkallat att för närvarande föreskriva särskilda åtgärder för vattnets rening.

Till följd av under förrättningen ^{framkomna yrkanden} kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningssområdet i sydlig riktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B. Avloppet, som i sin helhet skall igenläggas med rör, är på plankartan utmärkt med en heldragen röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns nederbördsområde n:r 86 och Skräboåns nederbördsområde n:r 87.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Rörledningen kommer att tillföras såväl yt- och grundvatten som avloppsvatten från mejeri. På grund härav anse synemännen före-

taget vara sådant kombinerat torrlägnings- och kloakledningsföretag,
varom förmåles: i 8 kap. 18-22 §§ vattenlagen.

Mom. 3. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, beläget 5.00 m under 0-planet för Rikets precisionsavvägning. Till ledning vid arbetenas utförande har utmed avloppet markerats följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+7,38$ m. Δ -format märke inhugget i jordfast sten

i stenmur 47 m sydost om längdmätningsspunkt 1447.

Fixp. II. Höjdläge $=+8,40$ m. Δ -format märke inhugget i sten i nordöstra

hörnet av trädgård, 105 m väster om längdmätningsspunkt 5490.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjörersatta med nya.

Mom. 4. Avloppets dimensioner.

Rörledningens nederbördsområde, som med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken nogt uppgåtts, utgöres till övervägande del av odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten, har avrinningen vid flöden beräknats normalt icke överstiga 1,0 lit/sek/har. Den invägda mjölmängden vid mejeriet utgör ca 10'000 kg/dag och då avloppsvattenmängden, som kan beräknas icke överstiga dubbla mjölmängden, torde avrinna under loppet av 3 á 4 timmar, är den så obetydlig i förhållande till ytvattenmängden, att den saknar betydelse vid bestämmandet av ledningens dimensioner. Ledningen har därför dimensionerats endast med hänsyn till ytvatten-

mängden.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Ytvatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A. - 4 ⁺⁸	40	40	2,15:1000	30,0 /12/ ✓	40
- B	28	28	2,75:1000	25,0 /10/ ✓	30

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.5. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningens utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.6. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. H./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader, i den mån desamma belöpa på torrläggning av mark, direkt i mån av värdet å den uppskattade båtnaden.

Då den föreslagna ledningen synes med väsentlig fördel kunna användas jämväl för avledande av lavloppsvatten från Ysane-Mjällbyortens mejeriförenings mejeri i Norremark, vilket är i stort behov av förbättrat avlopp, anse synemännen, att mejeriföreningen bör ingå som delägare i företaget. På grund härav bestämmes att mejeriföreningen skall deltaga i kostnaderna för företaget och gälda enligt bifogade kostnadsförslag /Bil. I./ uppkommande merkostnad för kloakledning.

I kostnadsfördelningslängden /Bil. K./ har varje delägars andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Mejeriföreningen skall därjämte utföra och underhålla i fiske- tillsynsmyndighetens ovan omnämnda yttrande förekriven ändring av avsättningsbassängen vid sydvästra hörnet av fastigheten Hörby 5⁷.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutås av sökanden.

Mom. 7. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt

efter det andelstal, som är bestämmande för hans skydlighet att taga del i kostnaderna för företaget. Dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skydligheter och befo-genhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ 12"-ledningen skall utföras av glaserade lerrör ej sämre än Högans kvalitet II och 10"-ledningen av tegelrör enligt svensk standard.
- 4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegelsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår samt arbetet i övrigt så bedrivs, att mejeriet icke störes i sin drift.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept. 1946.
- 8/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.8. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och

underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kostnaden fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.9. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma, - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för nämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.10. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hörby diknings- och kloakledningsföretag år 1943".

Mom. 12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas Söderbygdens Vattendomstols prövning.

Hörby, Lister-Mjällby, den 3 december 1943.

Josef Lillen

Bernard Petersen *Herman Carl Nilsson*

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Söderbygdens vattendomstol i Karls-
hamn den 12 juni 1944.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P.E. Svensson
och H. Hartzell;
vattenrättsnämndemännen Gustaf Clemedt-
son, Kopprarp, Trenså, och Seth
Svensson, Nya Ryedal, Sandbäck;
vattenrättssekreteraren G. Fredrikson.

Sedan av synemän den 3 december 1943 avgivet utlåtande
angående företag, benämnt Hörby diknings- och kloakledningsföre-
tag år 1943, avseende torrläggning av mark till Hörby nr 5 och
avledande av avloppsvatten från Norremarks mejeri i Mjällby soc-
ken, Blekinge län, jämlikt 8 kapitlet 38 § vattenlagen under-
ställt vattendomstolens prövning, hade för behandling av detta
mål sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas på råd-
huset i Karlshamn denna dag klockan 9.30.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda
bestämd plats och tid lät icke någon sakägare sig avhöra.

Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet av
förrättningshandlingarna.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke
blivit anförda hos vattendomstolen.

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas på vat-
tendomstolens kansli i Stockholm den 19 juni 1944.

Vid härefter hållen enskild överläggning enade sig
vattendomstolens ledamöter om följande

D o m,

meddelad den 19 juni 1944.

Vattendomstolen prövar lagligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälla kostnaden för kungörelsen i målet, tretton kronor 60 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.


På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

ca 1944

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:



Att vad inom laga tid icke erlagts emot förestående dom;

det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 december 1944.

Ex officio:



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Störby diknings- och teaterledningsföretag år 1943

Injälley

socken av

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 33
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	$\frac{1}{2}$ 12,00	6 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	1696 0,50	8 48	
		avvägda punkter	st	80 0,03	2 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	0,7 2,00	1 40	
		i annan mark	"	5,00		18 28
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ha, ...	st	9 0,09	8 1	
		 ha	ha	1696 0,04	68	1 49
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		-	
		för övriga kilometer	st	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		18 0,06	1 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		9 0,12	1 08	2 16
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	0,59 3,50		2 07
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	2 0,22	44	
		 "				
		 "				44
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
		dagar		$\frac{1}{2}$ 12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " " "	"			
		 " " " "	"			
		 " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	6,00		
		2) " " över 20 "	st	2 10,00		20 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	15 0,03	45	1 45
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	2,00		
		Överföres				84 72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				84 72
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	41	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 50	11 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner..... st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen..... st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 80		0,01		80
		Översiktskarta, § 41.....				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp.....			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 40
		Utlåtande, § 45 sid	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>Alternativ förslag</i>	1/2	12,00		6 -
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00		6 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				163 92
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarhet			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 19 ha, ägofigurer st	9	0,13	1 17	
		 ha	16 96	0,05	85	
		Överföres			9 02	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 02	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	80	0,02	1 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	15	0,05	75	13 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0 59	6 00	3 54	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			44	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
					3 98	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			1 -	2 98
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "	1 1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				39 85
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	17 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			46 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			25 -	71 40
		Sammandrag.				
						88 70
		Summa kronor				88 70
		Förrättningsmannens arvode			163 92	163 92
		Lösen för kopior och avskrifter			39 85	39 85
		Övriga förrättningskostnader			17 30	88 70
		Summa kronor			221 07	292 47

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till distrikts länsadsnätt häraderätt.

Närby den 3 december 1943

Mors Jöllen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

See EXIII

88

K 2-6664



Betänkande: 23783
K. L. KOSTVRELSEN
till 1 OKT 1947

HÖRBY DIKNINGS- OCH KLOAKLEDNINGSFÖRE-
TAG ÅR 1943.

MJÄLLBY SOCKEN; BLEKINGE LÄN.

Betänkande

till

HÖRBY DIKNINGS- OCH KLOAKLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Mjällby socken, Blekinge län.

1.
Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

B e t ä n k a n d e

Stockholm den 9 juni 1947.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Hörby diknings- och

kloakledningsföretag år 1943 uti

Mjällby socken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2 km väster om Mjällby kyrka och
angives på till synhandlingarna hörande översiktskarta till sitt
ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 3 december 1943 avslutad syneförrättning enligt vatten-
lagen. Sedan synemännens utlåtande, jämlikt 8 kap. 38 § vattenlagen
underställt Söderbygdens Vattendomstols prövning, har domstolen i
den 19 juni 1944 meddelad dom prövat lagligt fastställa det underställ-
da utlåtandet. Emot denna dom har vad inom laga tid icke erlagts
/Bil. 3/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av
ifrågavarande marker.

Föreskriven redogörelse för företaget har lämnats inför
täckdikningsnämnden, vilken icke haft något att erinra mot detsamma.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagens tekniska detaljer, i övrigt redogöres i synemännens utlåtande.

På översiktskartan, har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Å företagets vägnar söker styrelsens ordförande bidrag utan återbetalningsskyldighet till den del av kostnaden, som belöper på torrläggning av mark. Statslån sökes däremot icke. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom i beräknat bidrag.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och lånat återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsbidrag kunna utgå till företaget, med, i avrundat tal, 1.910 kronor.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till

syneakterna, vilka insänts till Söderbygdens Vattendomsstol och av

denna stordö hava överlämnats till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Karlskrona den 26 januari 1945.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad 7.500:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 292:47 kr

" " underställning 13:60 " 306:07 " 7.806:07 kr

Härav belöper på torrläggning av mark 64 % = 4.995:88 kr

Kostnad för utredn. angående statsunderstöd m.m. 21:20 "

Summa 5.017:08 kr

Karlskrona 1 januari 1945.

Thore Möller

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 5 017 kronor 8 öre.*

Stockholm den 9 juni 1947.

*På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman*

Bud 29/1943

Hörby.

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Karlshamn den 12 juni 1944.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsnämndemännen Gustaf Clemedtson, Kopprarp, Trenså, och Seth Svensson, Nya Ryedal, Sandbäck;
vattenrättssekreteraren G. Fredriksson.

Sedan av synemän den 3 december 1943 avgivet utlåtande angående företag, benämnt Hörby diknings- och kloakledningsföretag år 1943, avseende torrläggning av mark till Hörby nr 5 och avledande av avloppsvatten från Norremarks mejeri i Mjällby socken, Blekinge län, jämlikt 8 kapitlet 38 § vattenlagen underställda vattendomstolens prövning, hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas på rådhuset i Karlshamn denna dag klockan 9.30.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda bestämd plats och tid lät icke någon sakägare sig avhöra.

Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet av förrättningshandlingarna.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke blivit anförda hos vattendomstolen.

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas på vattendomsstolens kansli i Stockholm den 19 juni 1944.

Vid härefter hållen enskild överläggning enade sig vattendomsstolens ledamöter om följande

D o m,

meddelad den 19 juni 1944.

Utan avgift. Lantbruksingenjören Thore Möller, på begäran.

Vattensomstolensprövar lagligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomsstolen gälda kostnaden för kungörelsen i målet, tretton kronor 60 öre.

Talan mot vattendomsstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomsstolens vägnar:

Anton Thelin

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

G. Österholm.

Att vad inom laga tid icke erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 3 november 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Thore Möller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hörby dik-
nings- och kloakledningsföretag år 1943 i Mjällby socken av Blekinge
län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag		2:80 "
Avskrift av betänkandet m.m.	8 sid á 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 21:20 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Bräkne
och Listers domsagas häradsrätt inom tre månader härafter.

Karlskrona den 26 januari 1945.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godk. 3/10.47

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN

Stenbergsg. 3
KARLSKRONA
Tel. 475

37
42

SKRIF. Nr 237847
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT 1947

R a p p o r t .

över avsyning av Hörby diknings- och kloakledningsföretag år 1943 i Mjällby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 9 juni 1947.

Statsbidrag : 1.910:- kr.

Statslån : - -

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Nanfred Håkansson, Hörby,
Lister-Mjällby.

Vid avsyning den 23 oktober 1944 befanns företaget vara i sin helhet utfört i enlighet med den vid syneförrättningen upprättade arbetsplanen, vilken sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännts. Företaget förordas till godkännande.

Karlskrona den 30 september 1947.

Thore Möller
Thore Möller

Ordf. (Gef)

Hess

Harry Björntöm

Styrsvik

Rusmaria

godk.

39
47

21/47

K _____ 2-0364

23783

KONTRAKT.

K. LAN. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT 1947

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 juni 1947 till
Hörby diknings- och kloakledningsföretag år 1943 i Mjällby socken,
BLEKINGE LÄN

beviljat statsbidrag med ettusenniohundratio (1.910)

kronor att utgå från statens avdäkningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören Th. Möller vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, han
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroendeman~~
för företaget, *ordförande* _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig

1:o att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hörby-pr-Lister-Mjällby den 22/9 1947

Nanfred Håkansson
Nanfred Håkansson
Ägare till Hörby 53

Att Lantbr. Nanfred Håkansson Hörby pr-Lister-Mjällby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sture Bengtsson *Gerda Bengtsson*
Adress *Sjundeal* Adress *Sjundeal*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.