
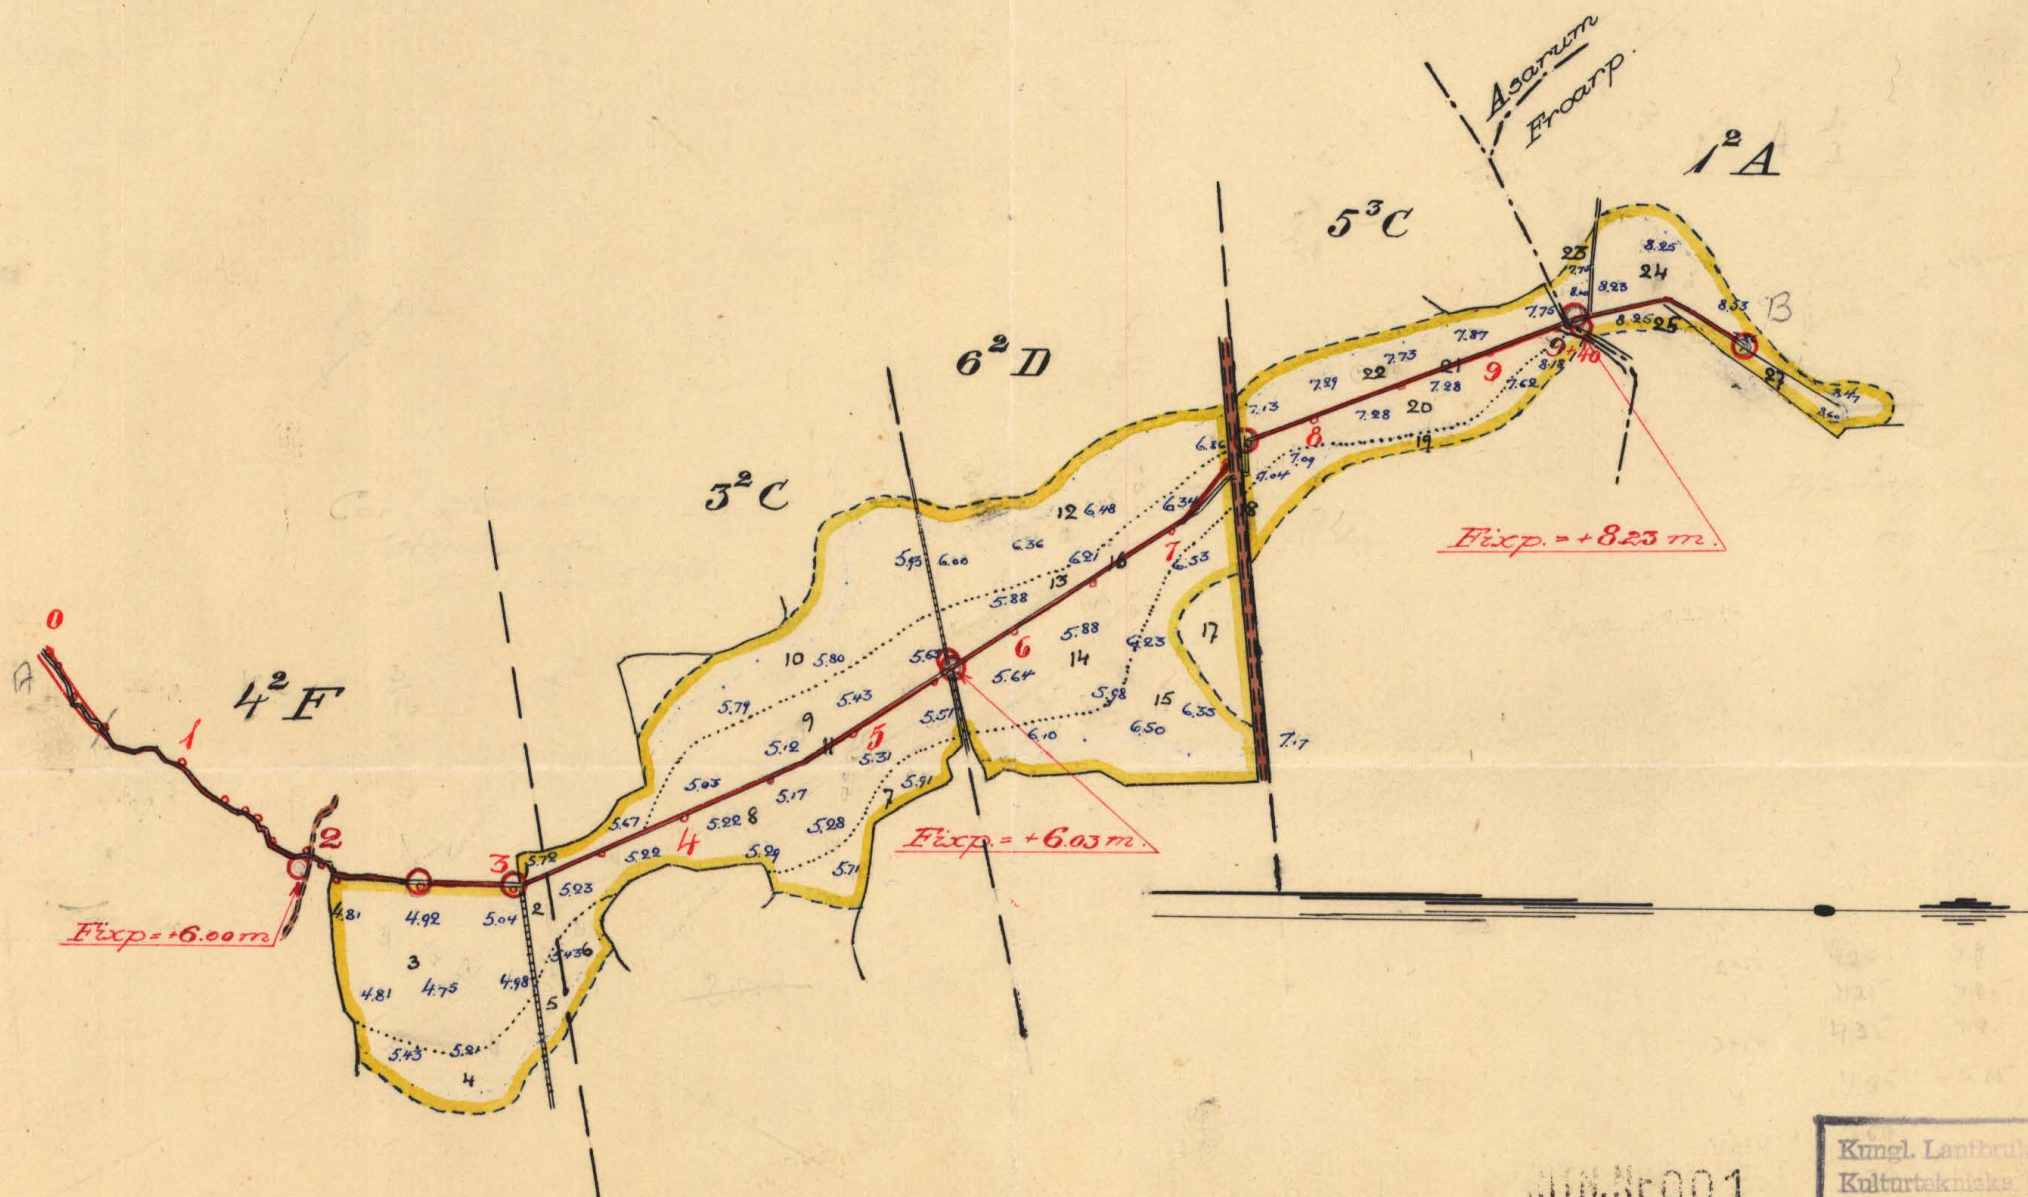


Förslag i 2 blad till Stenbacka dikningsföretag år 1945.

Asarums socken, Blekinge län;
upprättat vid laga synförrättning enligt vattenlagen år 1945 av:

Sune Möller

Statens Lantbruksingenjör.



K 2-0375

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv
80-1

Förslag till Stenbacka dikningsföretag år 1945.




Asarums socken, Blekinge län;

upprättat vid synförrättning enligt vaktlagen år 1945 ad.



Sven Lööf
Statens Lantbruksingenjör.

Blad 2.

43015.

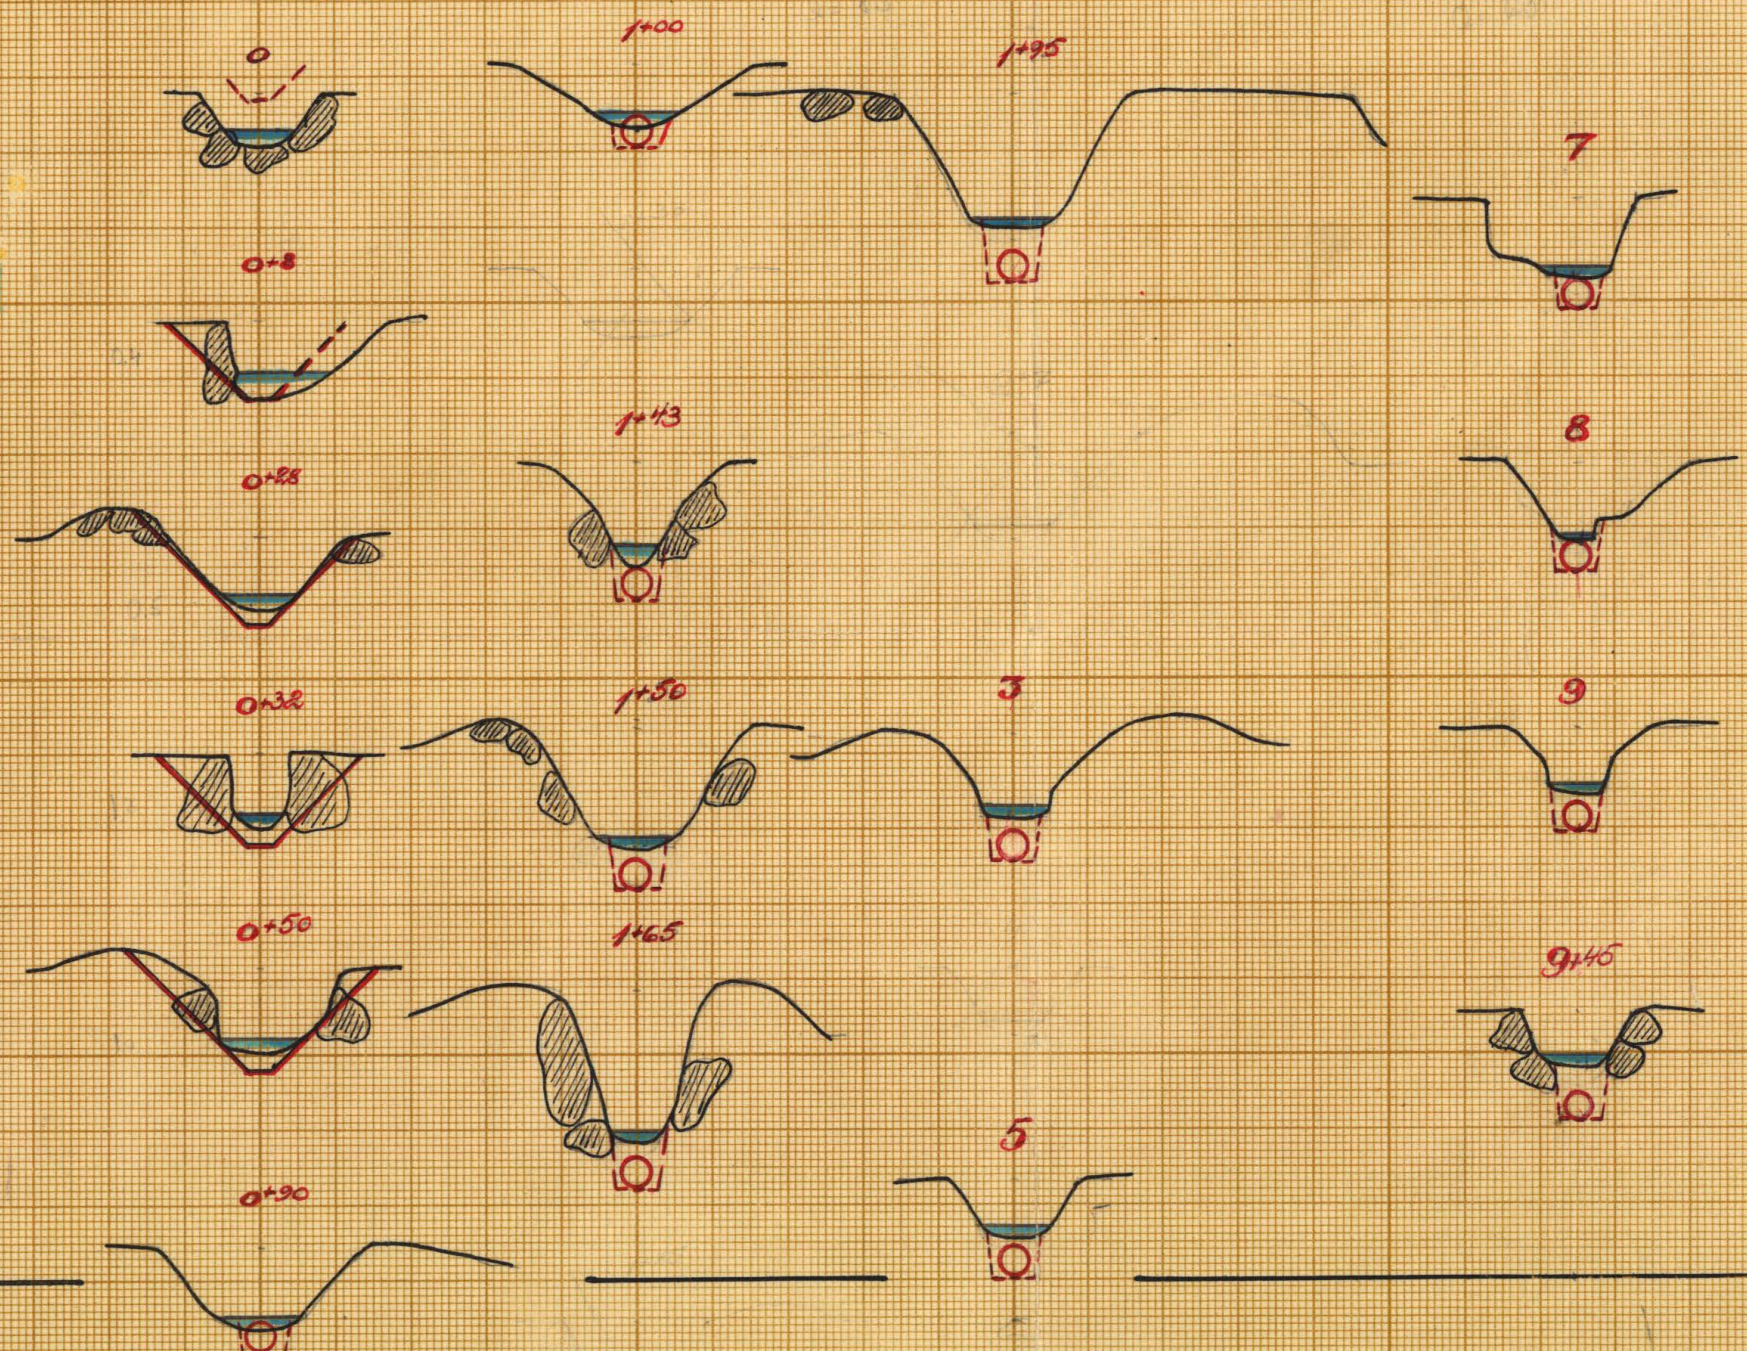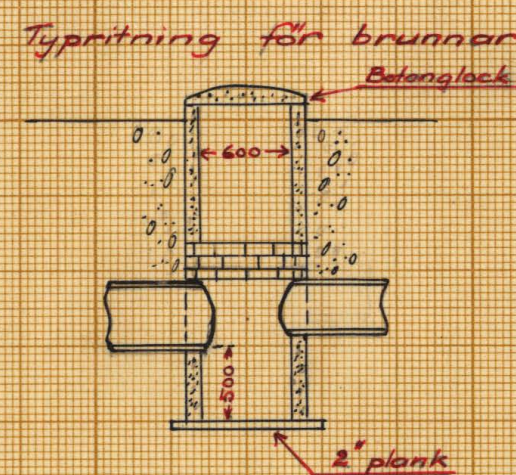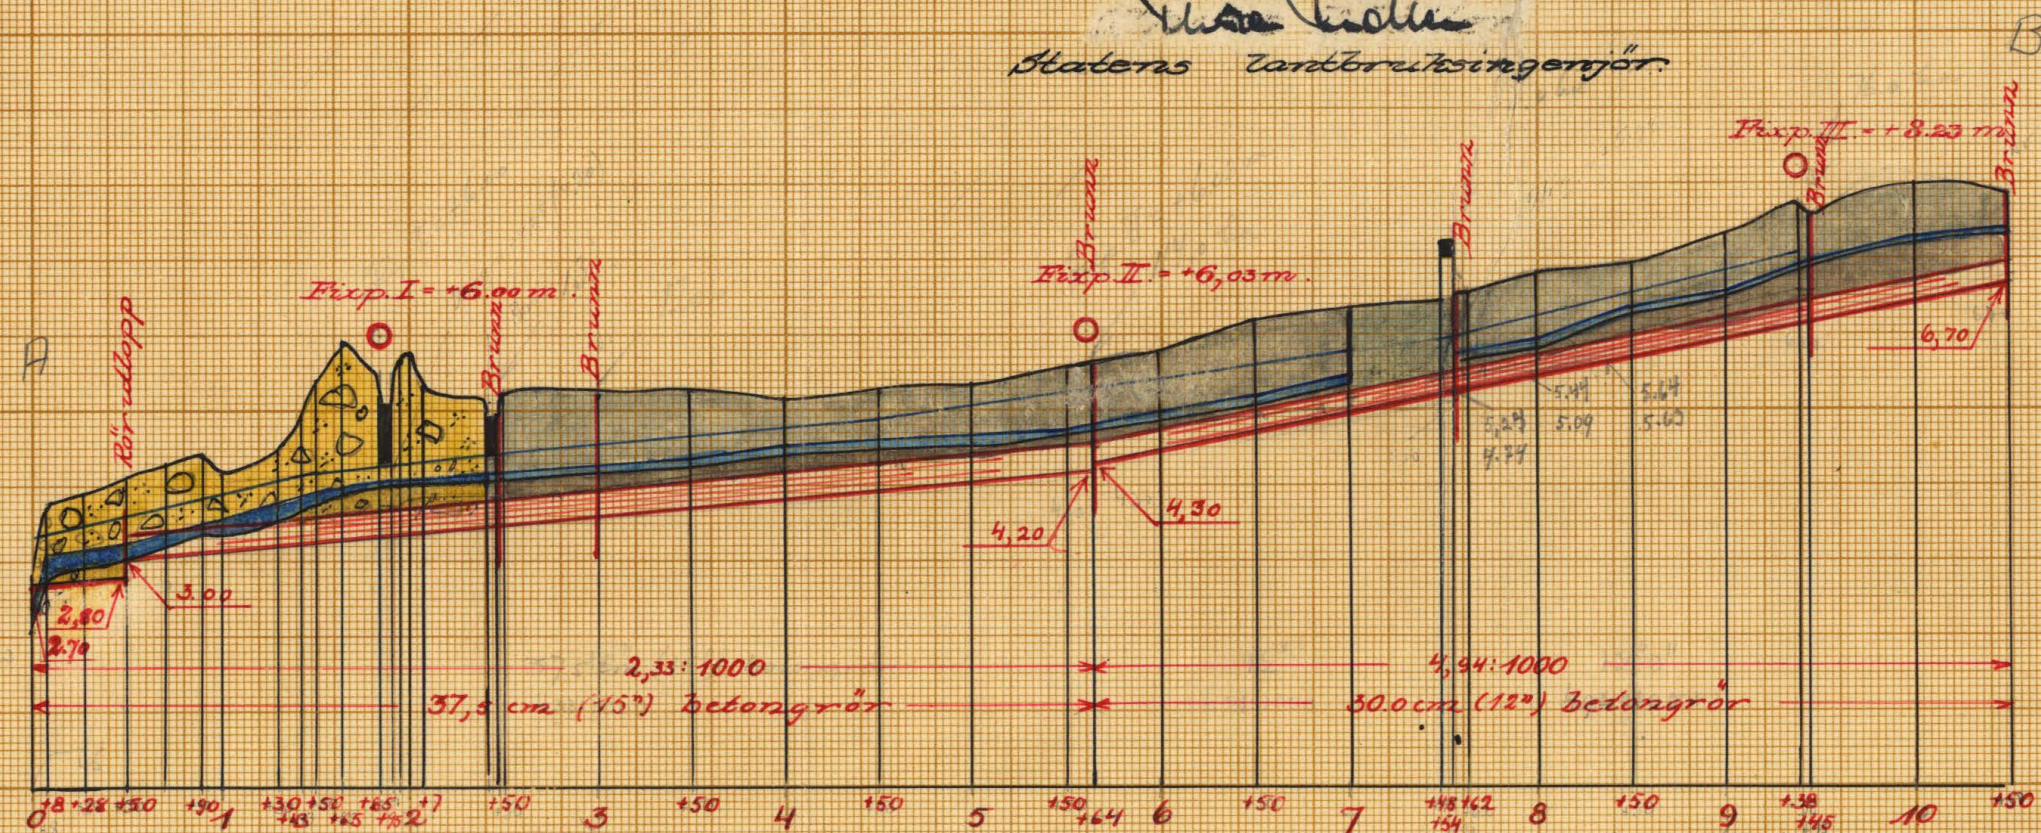

Förelag till rörutlopp vid 0+50

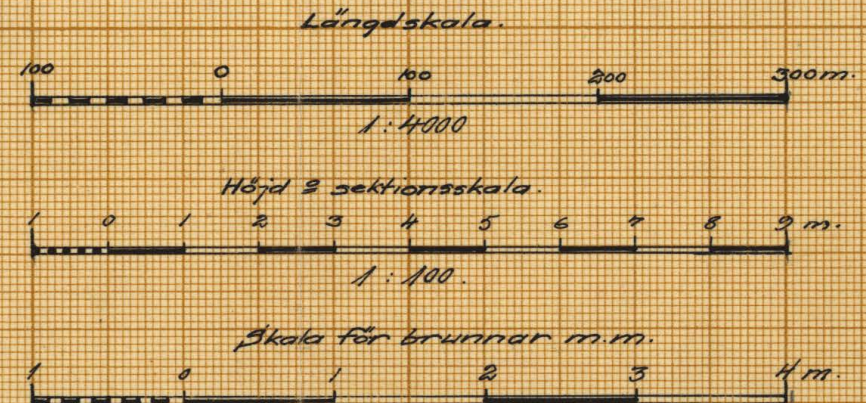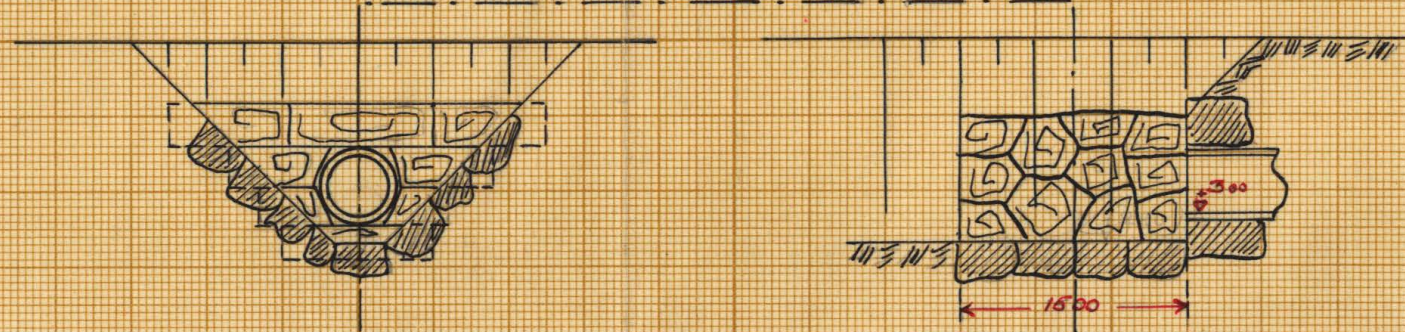

KIN.Nr002
K 2-0375 80-2



Akt nr:
A375

AU\$A375




Ser. C XIII 4

8

STATENS
KARTOGVÄRDE

K 2*0375

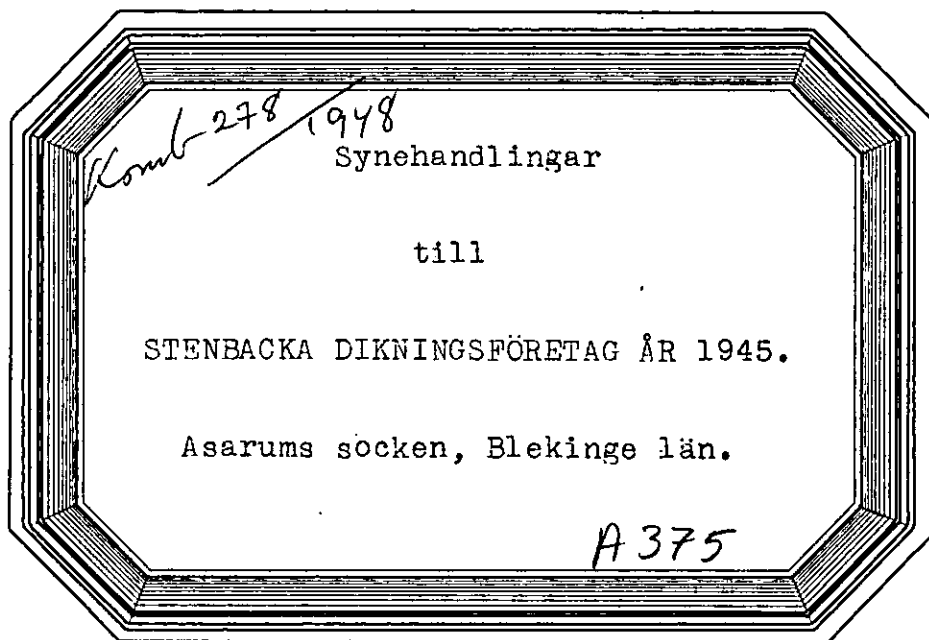

Protokoll, fört vid torrlägg-
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-
de i Karlskrona den 9 maj 1947.

Närvarande: Torrläggningsnämndens samtliga ordinarie ledamöter.

§ 4.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hade till torrläggningsnämnden för
yttrande remitterat vissa ansökningar om statsunderstöd till utföran-
de av torrläggningsföretag. Vid syneförrättning enligt vattenlagen
upprättade förslag rörande ifrågavarande företag funnos vid samman-
trädet tillgängliga och genomgick nu av nämnden.

Nämnden hade intet att erinra mot förslagen. Företagen befun-
nos ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda samt i övrigt
fylla villkoren för erhållande av statsunderstöd. Veterligt hade i in-
tet fall bidrag eller lån av statsmedel utgått till torrläggning av
ifrågavarande marker.

Beträffande varje särskilt företag badlät nämnden göra följande
uttalande.

- 2/ Stenbacka dikningsföretag år 1945. I företaget ingående marker
ligga i anslutning till berörda fastigheters åbyggnader. Företa-
get avser igenläggning med rör av ett öppet dike, varför, förutom
vid syneförrättningen redovisad alstringsbåtnad, jämväl bruknings-
båtnad kan beräknas uppkomma, vartill hänsyn dock icke kunnat ta-
gas vid förrättningen. Ur ekonomisk synpunkt ställer sig därför
företaget förmånligare än av handlingarna framgår. Enligt beskriv-
ning till ekonomiska kartan omfattar 3/16 mtl Asarum ² 4 jämte med
denna i sambruk liggande fastigheter omkring 43 hektar åker och
56 hektar skogs- och hagmark samt 1/3 mtl Froarp ² 1 jämte med den-
na sambrukade fastigheter 25 hektar åker och 16 hektar skogs- och

hagmark. Båda bruksenheterna måste därför anses vara efter ortens förhållanden fullständiga jordbruk. Nämnden finner skäligt förorda, att statsbidrag beviljas till en tredjedel av kostnaden och statslån till återstående del av kostnaden.

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson

Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

Synehandlingar

till

STENBACKA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Asarums socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 25 paginerade sidor, 2 blad ritningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid byns
församling enligt vassentlagen
angående förvärfvad reu-
läggning av marker, till-
hörande $\frac{1}{4}$ mtt Åsrum nr
3 (Membacka) m. fl. fortig-
heten i Åsrumms socken av
Blekinge län.

Visdagen den 8 maj 1945 kl. 15.00 inställdes sig
underseendad lantbrukingenjör jämt skiftersgodsmännen
Olof Dahlbom i Söngvala och Henry Quattron i
Söngvalaryd hos lantbrukaren Carl Svensson i
Membacka för att på grund av länsskyddens för
församlingens man att på grund av länsskyddens för
församlingens man utfärdade förordnande påbörja
församlingens handläggning. Vid sammanträdet, var-
tille intressenterna kallats i den för stämning stad-
gade ordning (Bil. B), tillstädeskommo följande sak-
ägare:

Sökande till församlingen:

Lantbrukaren Carl Svensson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtt Åsrum 3²,
 $\frac{3}{16}$ — — — — 4²,
 $\frac{5}{48}$ — — — — 5³ och
 $\frac{5}{32}$ — — — — 6²

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Nils Nilsson, ägare till $\frac{1}{3}$ mtt Söarp 1²

§ 1.

Ansökan om församlingen och länsskyddens
med anledning härav utfärdade förordnande upplästes
och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Bygmännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Sammanlades karta öfver utläggningssområdet och presentation öfver det undersökta utsläppet. I samband härmed redogjorde förutskicksmannen för en hvar uppiaktat förslag till utläggning på i frågavarande marken.

§ 4.

Förbanden yttrade, att förslaget skulle utformas i enlighet med förslaget.

§ 5.

Nils Nilsson förklarade sig önska göra gemensamt arbete med förbanden för att på isledningen sträcka öfver hans fastighet fram till en befintlig isledning omkring 100 m upp till gränsen mellan Ströbacka och Skerfvingerlund, varom särskild förklaringskrivelse (Bil. D.) blifvit uppsatt och underkunnad samt utreddad genom styrelse- och nämndens påskrift.

§ 6.

Styrelsen och verkägare begåvo sig därefter till utläggningssområdet närmast styrelsemännen berörigade marken och utsläpp samt förslaget markanvändning.

§ 7.

Efter styrelsen förklarades sammanträdets på samma ställe som förut, varvid styrelsemännen avgåvo utlåtande (Bil. H.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 8.

För att förklarare utöfva lantbrukaren Carl Svensson, Ströbacka, Ararum.

§ 9.

Utvaldes gode männen ersättningar och uppgift till 13 kronor 50 öre för vardera Henry Mattsson

och Charles Dahlbom eller tillräcka 27 kronor.

§ 10.

Antecknades, att förväktningsskatten debiteras dag-
arade för följande antal dagar och förväktningssättynder:

Längdväntning, avvägning o. dyl. $1\frac{1}{2}$ dag

Sammankäde och markvädering $\frac{1}{2}$ "

Upprättande av förslag till kommun mm $\frac{1}{2}$ "

Utbildning på lantbruksskolorna $\frac{1}{4}$ "

Summa $2\frac{3}{4}$ dagar

§ 11.

Förklarades, att handlingar och ritningar komma att
inom bestämda dagar närställas aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet
och förklarades förväntningen och sammankädet av-
slutade.

Stenbacke Asarna, den 8 maj 1945.

Thore Thöller

Kenny Kautanen Manfred Dahlbom

p. Vst. 52 44.


8 DEC. 1944

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Anhållas om förordnande för lantbruksingenjören i länet
att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbät-
rad torrläggning av marker, tillhörande 1/4 mtl Asarum nr 3 /Sten-
backa/ i Asarums socken. Andra fastigheter synas ej komma att be-
röras av företaget.

Stenbacka, Asarum, den 4/12 44.




Tel. Asarum 2.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län,
som härigenom förordnassatt lagligen verkställa ifrågavarande för-
rättning.

6. Karlskrona å landskansliet den 13 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

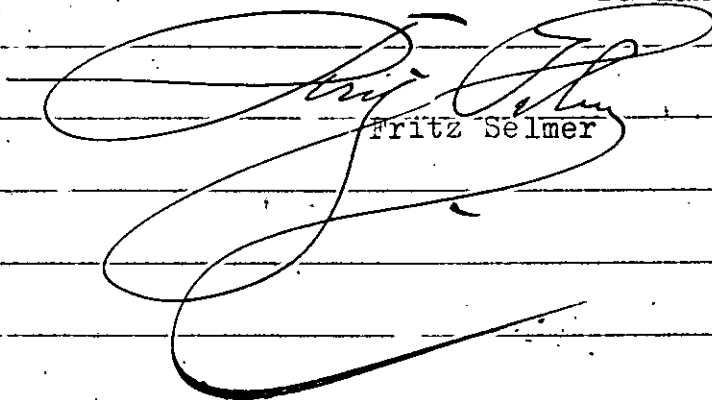

Fritz Selmer



Ragnar Fölin

D:nr 14/ 1945 Ink. Bil. B.

den 21 APR. 1945 till

Landsfiskalen i Asarums dt

K a l l e l s e

Syreförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande 1/4 mtl Asarum nr 4 /Stenbacka/ i Asarums socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde hos godsägaren Carl Swensson i Stenbacka tisdagen den 8 maj 1945 kl. 15,00. Nedan angivna personer kallas härmed att personligen eller genom befullmäktigat ombud inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.

Karlskrona den 20 april 1945.

Thore Möller
Thore Möller

Statens lantbruksingenjör

Namn och hemvist	Egenhändig namnteckning till bevis om kallelsens mottagande	Dag
Carl Swensson, Stenbacka	<i>Carl Swensson</i>	7/5
Nils Nilsson, Ekebergslund	<i>Nils Nilsson</i>	7/5
	<i>Bevismas: Henny Petersen Fjädingen</i>	

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande
 torrläggning av vattenbesvärade marker, tillhörande Stenbacka m.fl.
 i Asarums socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskivna dagar.
Den 20 april 1945 angående sammanträde hos lantbrukaren Carl Svensson,

Stenbacka, tisdagen den 8 maj 1945 kl 15.00.

Kallelse till Kyrkovärden Henry Mattsson, Gungvalaryd,	<u>Gungvala.</u>
" " nämndemannen, Manfred Dahlbom, Gungvala,	"
" " Carl Svensson, Stenbacka,	<u>Asarum.</u>
" " Nils Nilsson, Ekebergslund,	"

*5 tjänsten:
 Skoleläraren*

Förering

Underbecknad gör liamed gemensam rät med
 sockanden till det förstag, som även anläggning an
 marken, tillörande $\frac{1}{4}$ av all asarum nr 3 (Stenbacka) i
 asarums socken, Blekinge län, och yrkan att in-
 ledningen utskädes till övre änden av det öppna
 diket på min fastighet.

Stenbacka den 8 maj 1945

Mils Nilsson

Berittnas:

Sture Jönell

Wenny Mattson Manfred Deblom

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Marvums socken</u> Marvums (Sleibacks)	4 ^{te}	F	$\frac{3}{16}$	1 2 3 4 5	Carl Jönsson åker " " " " " Summa
" "	3 ^{te}	C	$\frac{1}{4}$	6 7 8 9 10 11	Carl Jönsson åker " " " " anlägg Summa
" "	6 ^{te}	D	$\frac{5}{32}$	12 13 14 15 16 17 18	Carl Jönsson åker " " " anlägg åker, Byggländ? väg? Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
02.5								16.00	4.0	-	2000	50	-	400	10	-
06.0								800	48	-	"	120	-	1300	72	-
83.0								600	498	-	"	1660	-	1400	1162	-
35.0								1200	420	-	"	700	-	800	280	-
06.3								"	75	60	"	126	-	"	50	40
1328									1081	60		2656	-		1574	40
12.0								1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
25.0								"	300	-	"	500	-	"	200	-
80.0								800	640	-	"	1600	-	1200	960	-
51.0								600	306	-	"	1020	-	1400	714	-
98.0								1200	1176	-	"	1960	-	800	784	-
						04.0		-			-			-		
266.0						04.0			256.6	-		5320	-		2754	-
80.0								1300	1040	-	2200	1760	-	900	720	-
30.0								800	240	-	"	660	-	1400	420	-
65.0								"	520	-	"	1430	-	"	910	-
85.0								1200	1020	-	"	1870	-	1000	850	-
						03.3		-			-			-		
						19.0		-			-			-		
						10.0		-			-			-		
260.0						32.3			2820	-		5720	-		2900	-

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Asarum (Stenbucka)	5 ³	C	$\frac{5}{48}$	19	Carl Svensson
				20	äker
				21	anlägg
				22	äker
					Summa
Trarp (Ekebergslund)	1 ²	A	$\frac{1}{3}$	23	Nils Nilsson
				24	äng
				25	äker
				26	"
					Summa
Sammmandrag					
Asarums socken					
Asarum (Stenbucka)	4 ²	F	$\frac{3}{16}$	1-5	Carl Svensson
" "	3 ²	C	$\frac{1}{4}$	6-11	D. smc
" "	6 ²	D	$\frac{5}{32}$	12-18	D. smc
" "	5 ³	C	$\frac{5}{48}$	19-22	D. smc
Trarp (Ekebergslund)	1 ²	A	$\frac{1}{3}$	23-26	Nils Nilsson
					Summa
Jordart: Lätt mulljord på sandbl. lera					


A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
35.0								1400		490 -		2400		840 -		1000	
36.0								1000		360 -		"		864 -		1400	
								044 -									
52.0								1400		728 -		2400		1248 -		1000	
123.0										1578 -				2952 -			
		05.5						300		16 50		600		33 -		300	
50.0								1400		700 -		2400		1200 -		1000	
20.0								"		280 -		"		480 -		"	
16.0								1000		160 -		"		384 -		1400	
86.0		05.5								1156 50				2097 -		940 50	
132.8										1081 60				2656 -		1574 40	
266.0						04.0				2566 -				5320 -		2754 -	
260.0						32.3				2820 -				5720 -		2900 -	
123.0						04.4				1578 -				2952 -		1374 -	
86.0		05.5								1156 50				2097 -		940 50	
869.8		05.5				40.7				9220 10				18745 -		9542 90	
Stenbäck, <u>Arum</u> , den 8 maj 1945.																	
Sören Öster																	
Henny Mattson Manfred Dahlman																	

Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 0-0	50	Schaktning av sand, grus, sten och spräng- sten	3 m	50	2,50		125	-		
+50 +48 0 -2	198	Schaktning av rörgrav	1m	198	3.-	594	-			
		Betongrör, inre diam 37,5 cm /15"/	"	198	7.-	1386	-			
		Rörläggning och åter- fyllning	"	198	0,80	158	40			
		Rörutlopp vid 0+50				60	-			
		Brunn vid 2+48				70	-	2268	40	
+48 +64 2 -5	316	Schaktning av rörgrav	"	316	1,20	379	20			
		Betongrör, inre diam 37,5 cm /15"/	"	316	7.-	2212	-			
		Rörläggning och åter- fyllning	"	316	0,70	221	20			
		Brunnar vid 3+00 och 5+64	st	2	60.-	120	-	2932	40	
+64 +54 5 -7	190	Schaktning av rörgrav	1m	190	1.-	190	-			
		Betongrör, inre diam 30,0 cm /12"/	"	190	5.-	950	-			
		Rörläggning och åter- fyllning	"	190	0,50	95	-			
		Brunn vid 7+54				60	-	1295	-	
+50 7+54-10	296	Schaktning av rörgrav	1m	296	1.-	296	-			
		Betongrör, inre diam 30,0 cm /12"/	"	296	5.-	1480	-			
		Rörläggning och åter- fyllning	"	296	0,50	148	-			
		Brunnar vid 9+45 och 10+50	st	2	60.-	120	-	2044	-	8664 80
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								535 20
	1050	S u m m a							9.200	-

Stenbacka, Asarum, den 3 maj 1945.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcken och hemman	Registreringsnummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Asarums socken					
Asarum (Stenbacka)	4 ²	F	$\frac{3}{16}$	Carl Svensson	sökh
"	3 ²	C	$\frac{1}{4}$	J. smc	sökh
"	6 ²	D	$\frac{5}{32}$	J. smc	sökh
"	5 ³	C	$\frac{5}{48}$	J. smc	sökh
Fröarp (Ekbergsholm)	1 ²	A	$\frac{1}{3}$	Nils Nilsson	sökh
				Linnéa	

Stankachka, Asam, den 8. maj 1945.
Glorie Müller
Henry Kautzmann Manfred Dabbe

Översiktskarta



Skala: 100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Asarum n:r 3-6 /Stenbacka/ och Froarp n:r 1 /Ekebergslund/ i Asarums socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./. På bifogade översiktskarta äro markerna till sitt ungefärliga läge utmärkta med röd färgbeteckning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom området i sydlig riktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B. Avloppet skall, med undantag av sträckan 0 - 0+50, igenläggas med rör. På kartan är den öppna dikessträckan utmärkt med dubbla röda linjer och rörledningen med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Mjåsens nederbördsområde n:r 85.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 13 december 1944, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+6,00$ m. Topp av järndubb i sten 1 m söder om ägöväg 9 m öster om längdmätningsspunkt 1+88.

Fixp. II. Höjdläge $=+6,03$ m. Topp av järndubb i sten på norra sidan av stenmur, 5 m väster om längdmätningsspunkt 5+60.

Fixp. III. Höjdläge $=+8,23$ m. Topp av järndubb i sten på norra sidan av rågång, 7 m nordöst om längdmätningsspunkt 9+45.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar avloppets nederbördsområde 130 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av den öppna dikessträckans dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till att erforderligt avlopp beredes föreslagna rörledningar. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningens nederbördsområde har med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så, att de förmå utan skädlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0,8 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
0+50 - 5+64	120	96	2,33:1000	37,5 /15/	85 80
- B	85	68	4,94:1000	30,0 /12/	60 65

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningar.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningens utförande och uppgrävningen av den öppna dikessträckan nedom denna, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.7. Brorar och trummor.

I samband med grävningsarbetena skola inga broar eller trummor byggas.

Därest vid rörledningarnas utförande befintliga överfarter skadas eller upprivas, så skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnas uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader efter den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter samma andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökanden.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

2/ Till ledningarna använda betongrör skola vara av så god kvalitet

att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 37,5 cm /15"/ rör 17 kg

" 30,0 " /12"/ " 16 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.

3/ Rörläggningen skall utföras efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd ej bör överstiga 25 m, och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

4/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten samt kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

5/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må

fritt kunna äyrinna från angränsande terräng.

7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad, åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1952.

10/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnar och intag böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga-högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Stenbacka dikningsföretag år 1945".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till Asarum 3-5 /Stenbacka/.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall

ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning
 som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i
 mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på
 grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Stenbacka, Asarum, den 8 maj 1945.

Suse Inölen

Henry Mattson

Manfred Oelbom

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående

Stenbacka Sjöningsföretag år *1945*

Asarums

socken av

Blekunge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>4</i>	0,50			<i>2</i>	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>23</i>	3,00	<i>690</i>			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0.43</i> ha	<i>20</i>	<i>0.24</i>	<i>480</i>			
		 ha	<i>867</i>	<i>0.78</i>	<i>676</i>			
		äng och odlingsmark, medelareal <i>0.05</i> ha	<i>1</i>	<i>0.05</i>	<i>05</i>			
		 ha	<i>0.05</i>	<i>1.46</i>	<i>07</i>			
		annan mark och impediment, medelareal <i>0.08</i> ha	<i>5</i>	<i>0.05</i>	<i>25</i>			
		 ha	<i>0.40</i>	<i>0.78</i>	<i>31</i>			
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ^{> 15} m < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	<i>02</i>	<i>11.00</i>	<i>220</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	-		
		övriga regalarblad					<i>2534</i>	
		Överföres					<i>2734</i>	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 34
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	870	0.50	4 35	
		avvägda punkter	60	0.03	1 80	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.3	2,00	4 60	
		i annan mark		5,00		28 7.5
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.35 ha, ...	26	0.05	1 30	
		ha	9.14	0.10	9 1	2 2.1
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer minsta arende		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	42	0,06	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	21	0,12	2 52	5 04
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.0	3.50		3 50
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	0.17	0.22	3 74	
		"				
		"				3 74
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	2	10,00	20 -	20 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	26	0,03	78	1 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				98 8.6

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				98.86
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.0	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9.20	13.20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 60		0,01		60
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	5	0,30	1.50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3.50
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1/2		12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				159.16
		1) 1:sta regalarcket st			7 -	
		blad st				
		övriga regalar st				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.35 ha, ägofigurer st	26	0.07	1.82	
		 ha	9.14	0.14	1.28	
		Överföres			10.10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st	60	0,02	1 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	2.6	0,05	1 30	14 35
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.0	6.00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 74	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			9 74	
					2 43	7 31
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				43 76
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annönskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				27 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				49 40
		Summa kronor				78 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			Förrättnings- männen 159 16	Summa 159 16
		Lösen för kopior och avskrifter			43 76	43 76
		Övriga förrättningskostnader			2 -	78 40
		Summa kronor			204 92	281 32

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Bräcke

häradsrätt.

Stenbacka

den

8 maj

1945

Suse Anöller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den

19.....

312 6

8

K _____ 2-0375



Komb 278 / 1948 Betänkande *28*
till


STENBACKA DIKNINGSPÖRETAG ÅR 1945.

Asarums socken, Blekinge län.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
gift den 8 maj 1945 avslutad laga syneförrättning angående före-
tag, benämnt Stenbacka dikningsföretag år 1945 och avseende
torrläggning av marker tillhörande Asarum nr 3-6 (Stenbacka)
och Froarp nr 1 (Ekebergslund) i Asarums socken, Blekinge län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbyg-
dens vattendomsstols kansli den 22 december 1945.

Ex officio:

G. Österholm
(G. Österholm)



Stämpel 2:-

Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

Betänkande

till

STENBACKA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Asarums socken, Blekinge län.

Gjennom beslut den 5 april 1948
har A. Landbrukshögskolan som god-
kint en förordning av 9.529:67 kr. till
fristygt berigtat ledning med 3.160 kr
och län med 6.336 kr samt fast-
ställt arbetsplaner i oförändrad
skick.

Bebyggas i tjänsten:

Per J. Gravelid.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av Stenbacka dik-

ningsföretag år 1945 i Asarums soc-

ken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området ligger omkring 1 km öster om Asarums kyrka och angives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 8 innevarande maj avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen..

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Föreskriven redogörelse har lämnats täckdikningsnämnden, vilken icke haft något att erinra mot företaget.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat den 1 september 1952.

Statsunderstöd.

Båda delägarna hava ansökt om såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild fastighets andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundat tal, 4,750 kronor från vardera statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 maj 1945.


Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

9.200:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

281:32 kr ^

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

28:35 " v

309:67 " *

Summa9.509:67 kr

Karlskrona 1 maj 1945



Thore Möller

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Asarum.</u>							
$\frac{3}{16}$	4 ²	F	Asarum (Stenbacka)	Carl Svensson	1	32.8			1	32.8
$\frac{1}{4}$	3 ²	C	" "	J. son	2	66.0			2	66.0
$\frac{5}{32}$	6 ²	D	" "	J. son	2	60.0			2	60.0
$\frac{5}{48}$	5 ³	C	" "	J. son	1	23.0			1	23.0
$\frac{1}{3}$	1 ²	A	Frourp (Ekebergslund)	Nils Nilsson	86.0		05.5		91.5	
				Summa	867.8		05.5		873.3	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1574	40	1518	-	46	42	4	68	1569	10	1.0	50.0	783	75	783	75
2754	-	2655	12	81	19	8	18	2744	49	"	"	1370	85	1370	85
2900	-	2795	88	85	49	8	62	2889	99	"	"	1443	53	1443	53
1374	-	1324	80	40	51	4	08	1369	39	"	"	684	-	684	-
940	50	906	20	27	71	2	79	936	70	"	"	467	87	467	87
9542	90	9200	-	281	32	28	35	9509	67			4750	-	4750	-
Karlskrona i maj 1945. Hans Inöster												9500			

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Stenbacka
dikningsföretag år 1945 i Asarums socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		4:50 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid á 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "
		<u>Summa 28:35 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Bräkne häradersrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 22 maj 1945.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

RAPPORT

DIARIE Nr 09776

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1948

Över ~~verkställd~~ avsyning

Företag: Stenbacka dikningsföretag år 1945 i Asarums socken,
(namn, socken och län)

Blekinge län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Carl Svensson, Stenbacka, Asarum.
~~Förbrukare~~
~~Kontrollör~~

Arbetsplanen fastställd den 5. april 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3160,- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6330,- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1/9 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1952

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till -
Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av förste assistent A. Sandahl den 13/10 1948, har befunnits att företaget utförts i enlighet med det vid syneförrättningen den 8. maj 1945 upprättade och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda förslaget med undantag för att bottenläget vid pkt 7+54 ändrats till +4.74, vid 7+95 till +5.09 varefter vid pkt 8+35 bottenläget är +5.63 eller i det närmaste lika med förslaget. Ändringen är föranledd av att å sträckan 7+62 - 7+90 påträffats en vattenledning / 300 m/m inre diam/ tillhörig Karlshamns stad. På delägarnas exemplar av ritningarna är ändringen inritad. Företaget förordas till godkännande. Kostnaderna för företaget ha enligt företedda verifikationer uppgått till:

Arbetskostnad	5277:75 kr.
Rörkostnad	6455:10 "
Borraväsning m.m	36:65 "
Förrättningskostnad	281:32 "
Betänkandet	28:35 "
Utsättning, rörprov., och avsyning	56:80 "

Summa kronor 12132:95

Karlskrona den 1. november 1948.

godk.
Ord. f.
Lantbrukaren
Carl Svensson
Stenbäck
Marum

Muldforb
2 rek.
rapport



Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Stenbacka dikningsföretag år 1945 i Asarums socken, Blekinge län.

Lån 6.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 april 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mental	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Asarums socken</u>			
Aserum	1/4	3 ²	Carl Swenson
"	3/16	4 ²	Densamme
"	5/48	5 ³	Densamme
"	5/32	6 ²	Densamme
Froarp	1/3	1 ²	Nils Nilsson

Stockholm den 17 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

~~Albert Smith~~

Mathis Haglund

Ans.

S.

Stenbacka dikningsföretag år 1945

Asarums socken


F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Asarums socken

Asarum	1/4	mtl	3	2	} äg. Carl Swensson ✓
"	3/16	"	4	2	
"	5/48	"	5	3	
"	5/32	"	6	2	
Froarp	1/3	"	1	2	äg. Nils Nilsson ✓

Karlskrona den 22 maj 1945


Thore Möller

godk. 213/48
Skuldförbindelse överlämnad
till ~~Levner~~ *Arbetsplan*

den 18/11 1948

godkänd den 26/11 1948.

278/48

FÖRETAG: Stenbacka dikningsföretag år 1945

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller

i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 5 april 1948

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.160.

» en första rensning » - kr. 3.160

Lån till företagets utförande kr. 6.330

KONTRAKT.

DIARIE Nr 09775

K. LANTBRUKSSTYRELSE

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 5 april 1948

2 NOV. 1948

till

Stenbacka dikningsföretag år 1945 i Asarums socken,

BIEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenetthundrasextio

(3.160)

kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sextusentrehundratrettio

(6.330)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse ~~ordf.~~ befulldäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952. i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Henrich Asarum
Eugen Sørensen

den 19 okt. 1908
Carl Linder

Att Ellen Swenson och Carl Swenson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Peterson
Adress *Spårskanten, Marum*

Wenny Peterson
Adress *Första, Marum*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.