

Förslag i 2 blad till


Trensums dikningsföretag år 1944.

Hållaryds socken, Blekinge län;

upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1944 av:

More in the

Statens Lantbruksingenjör

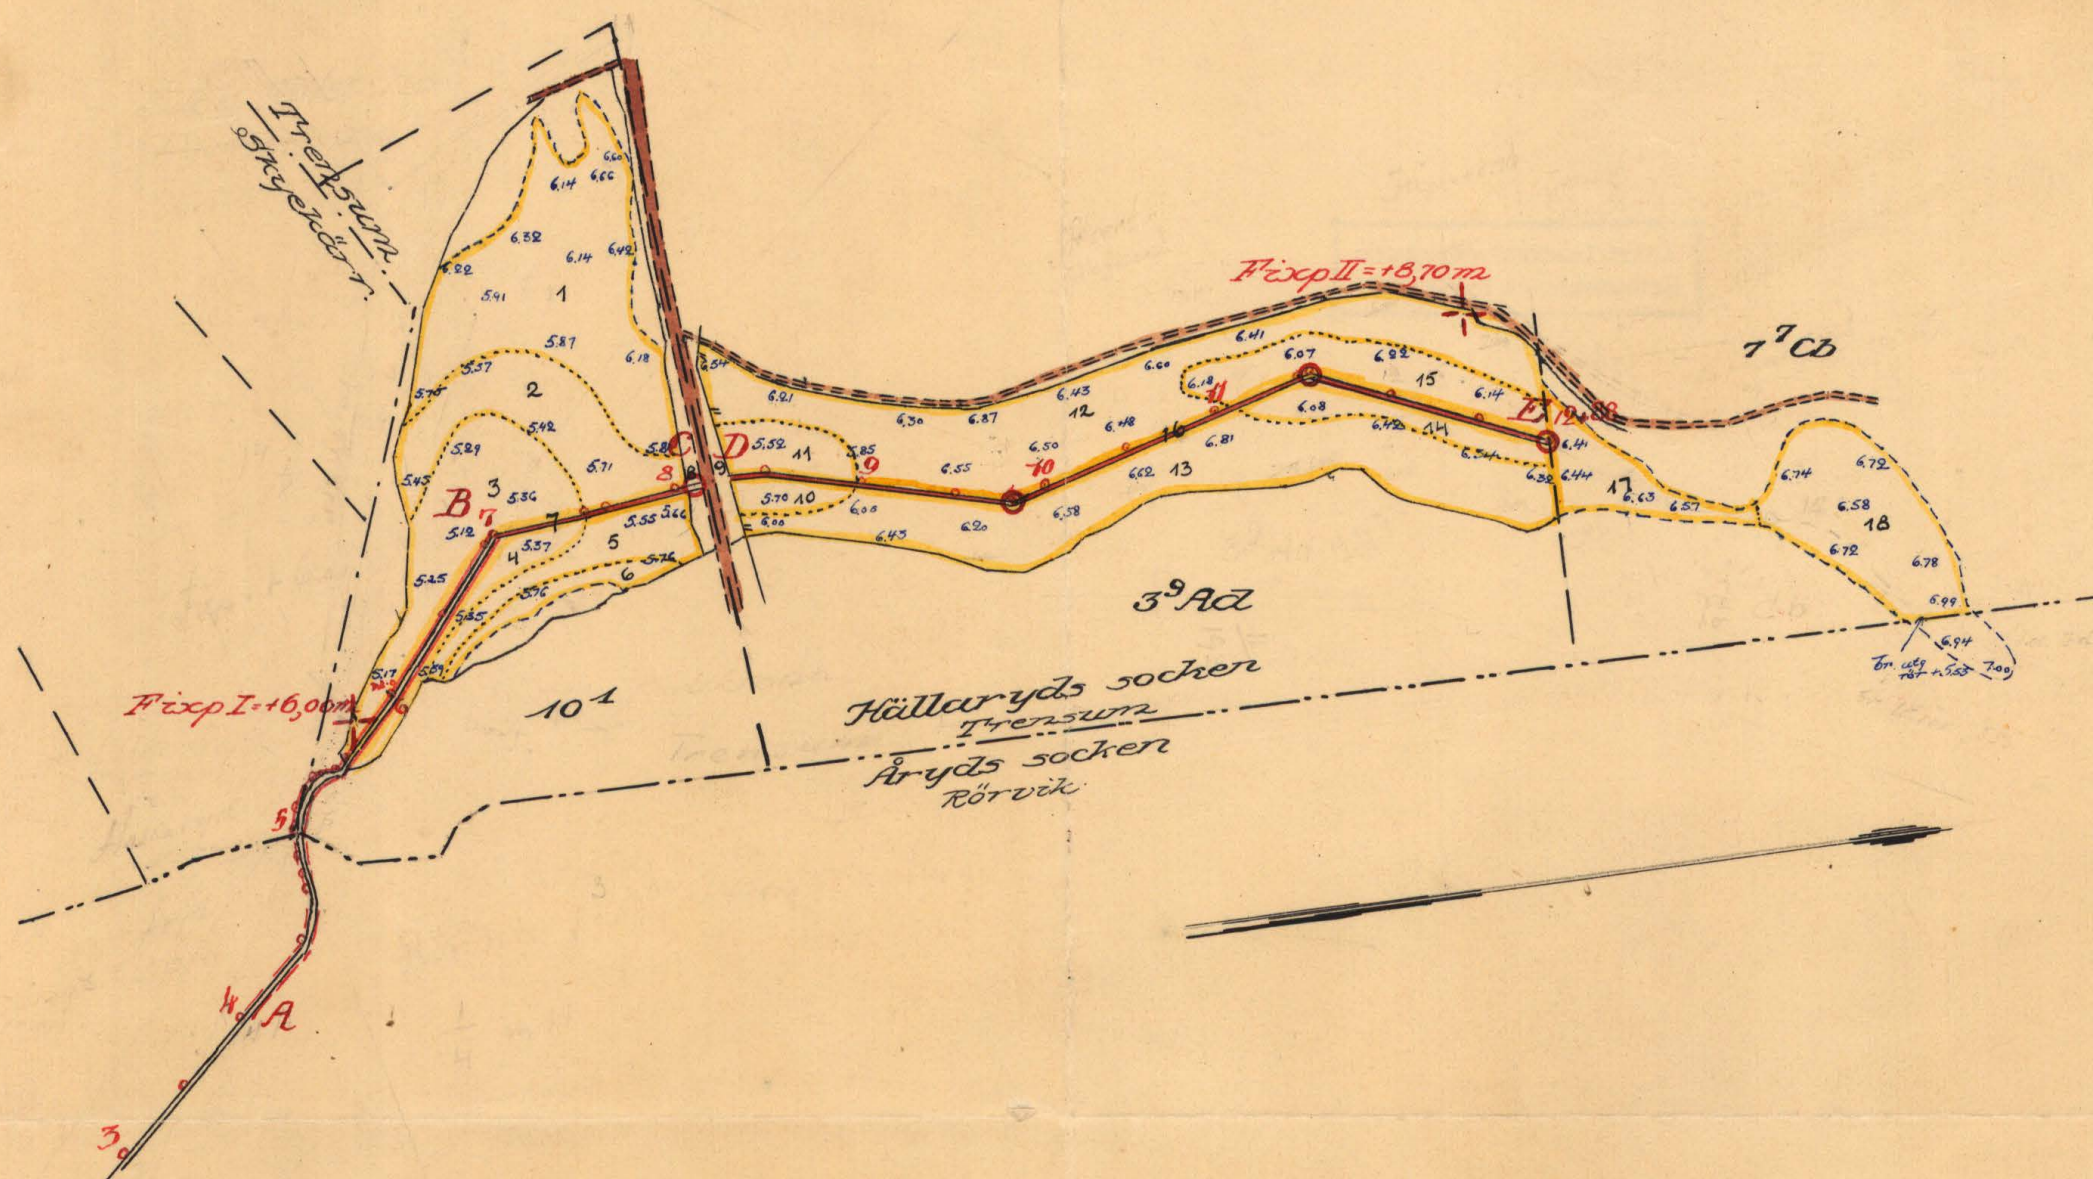

100 0 200 300 m

Skala

1:4000.




№ 001

K 2-6376 /


No 331 Blekinge 2 rth

Tillhör förslag till
Trensums dikningsföretag år 1944.
Sune Mollen
Statens lantbruksingenjör.



Befintlig landsvägstrumma vid 8+7.25

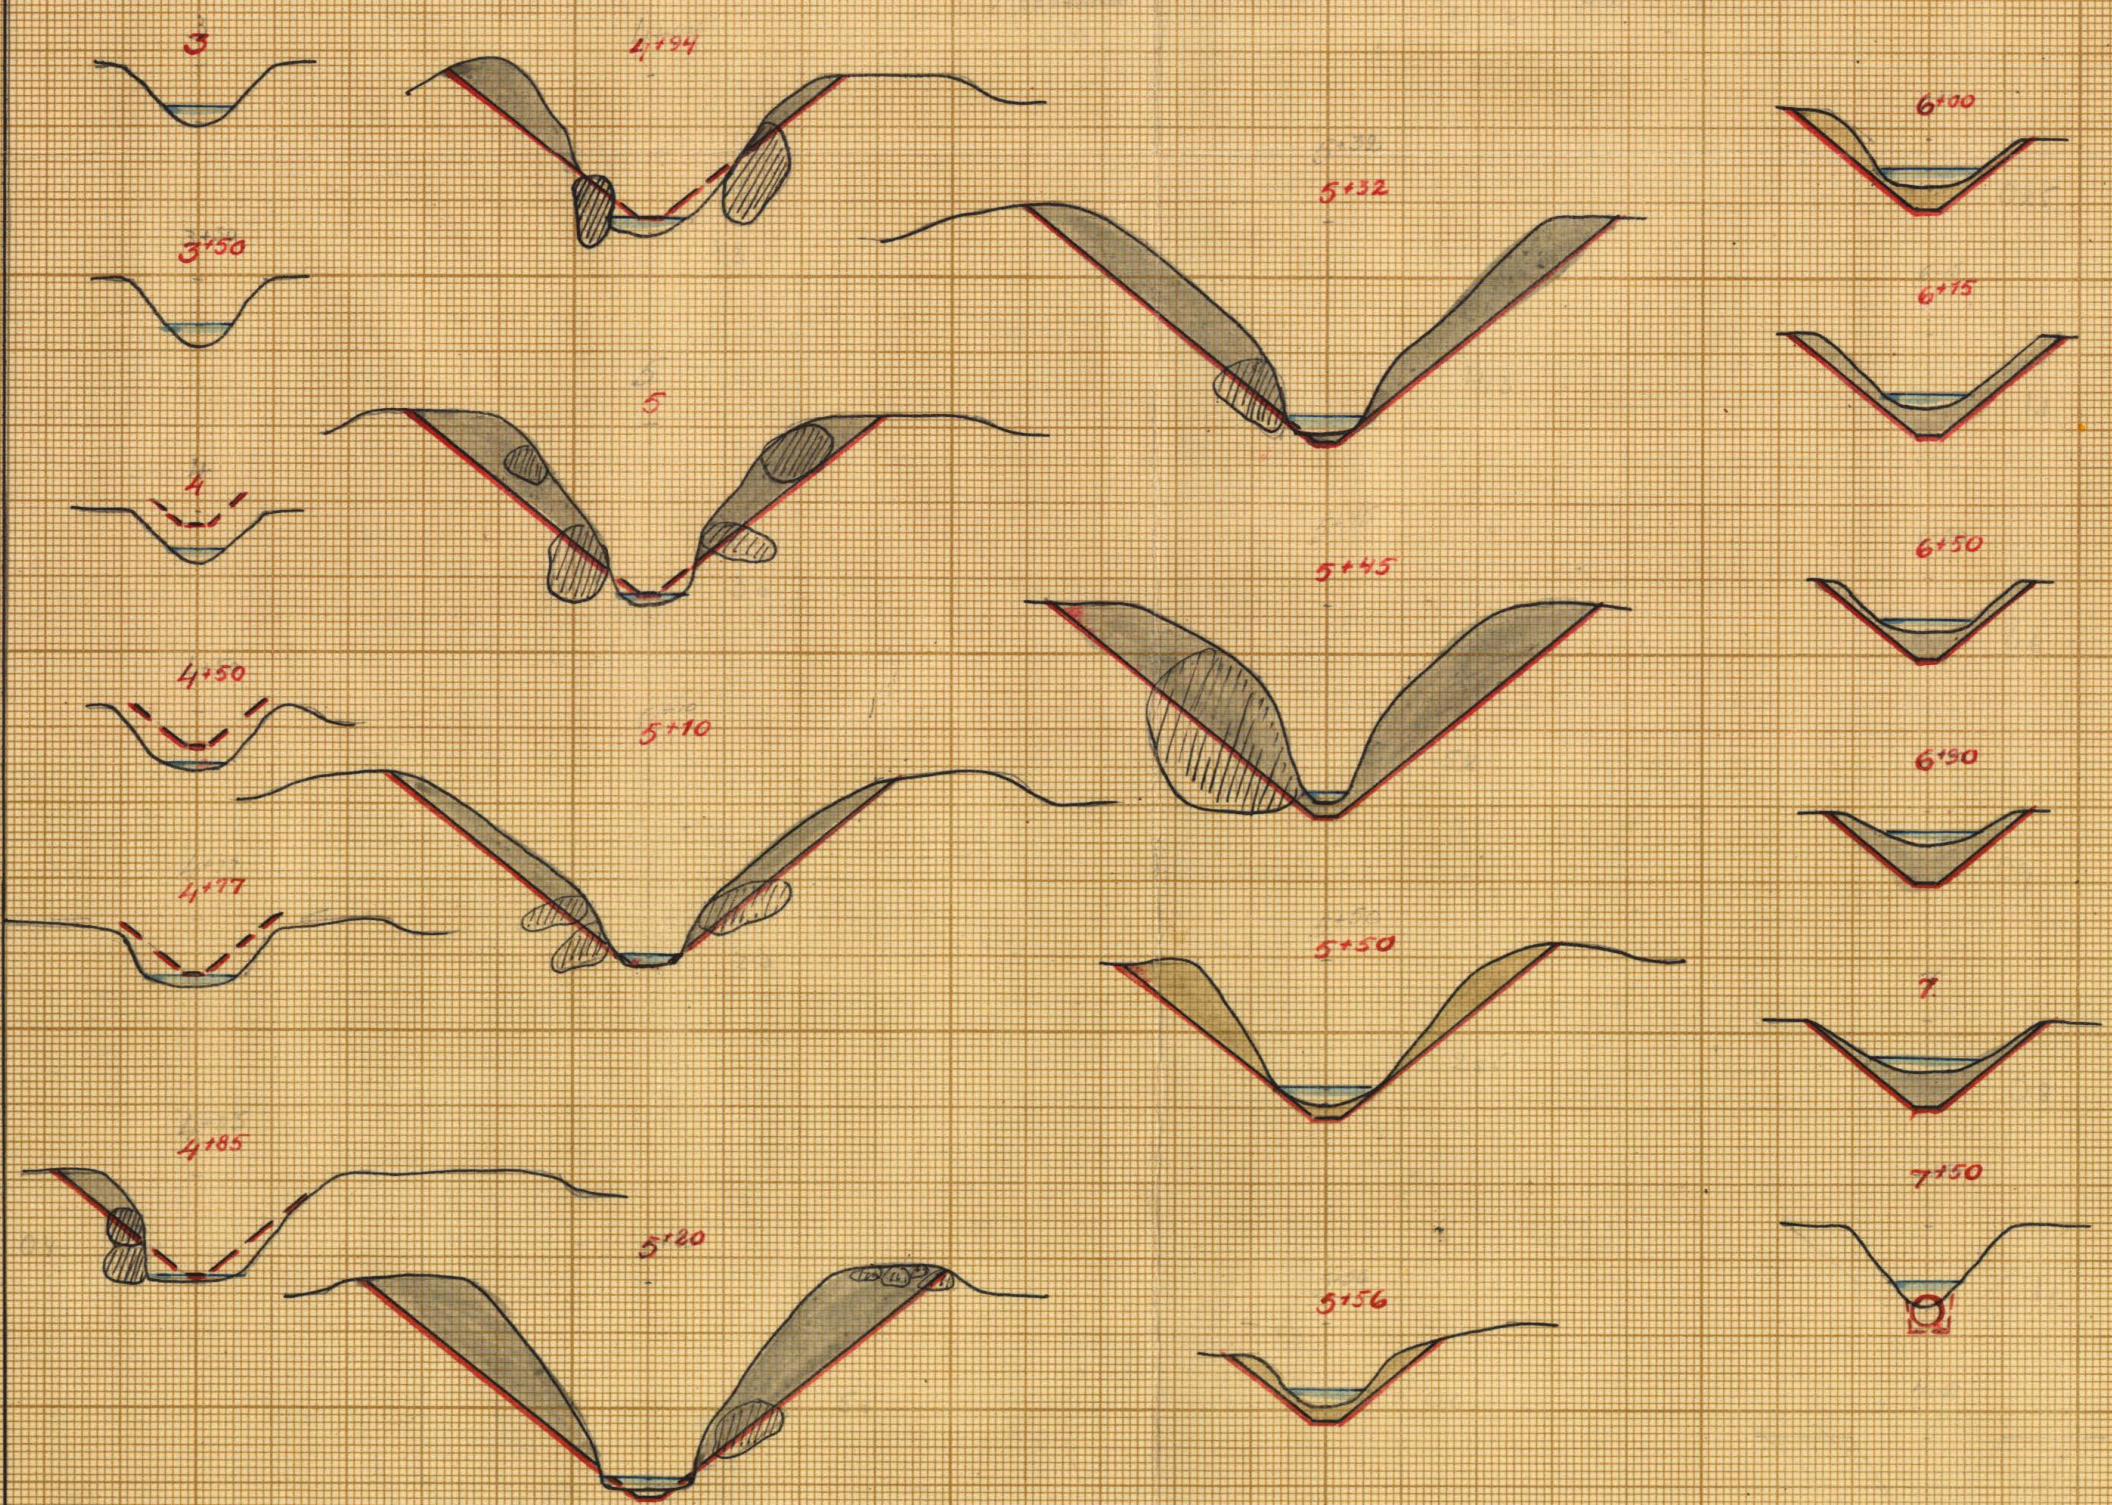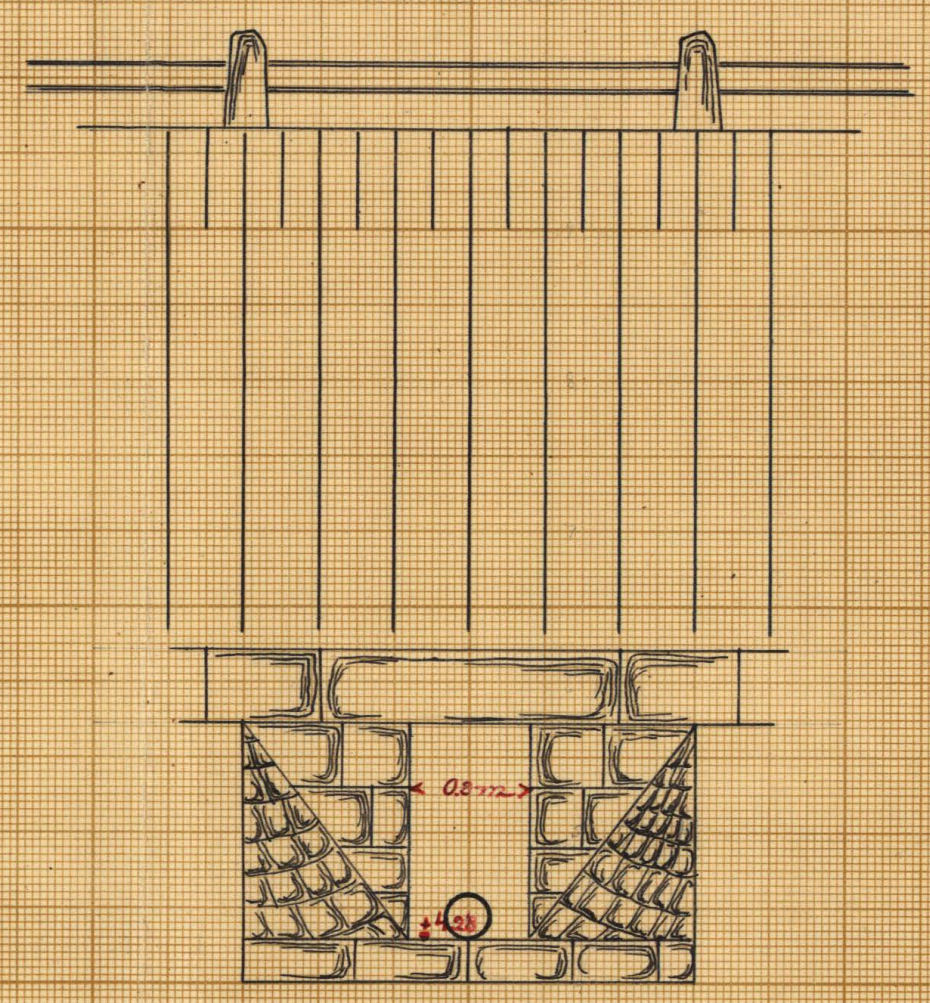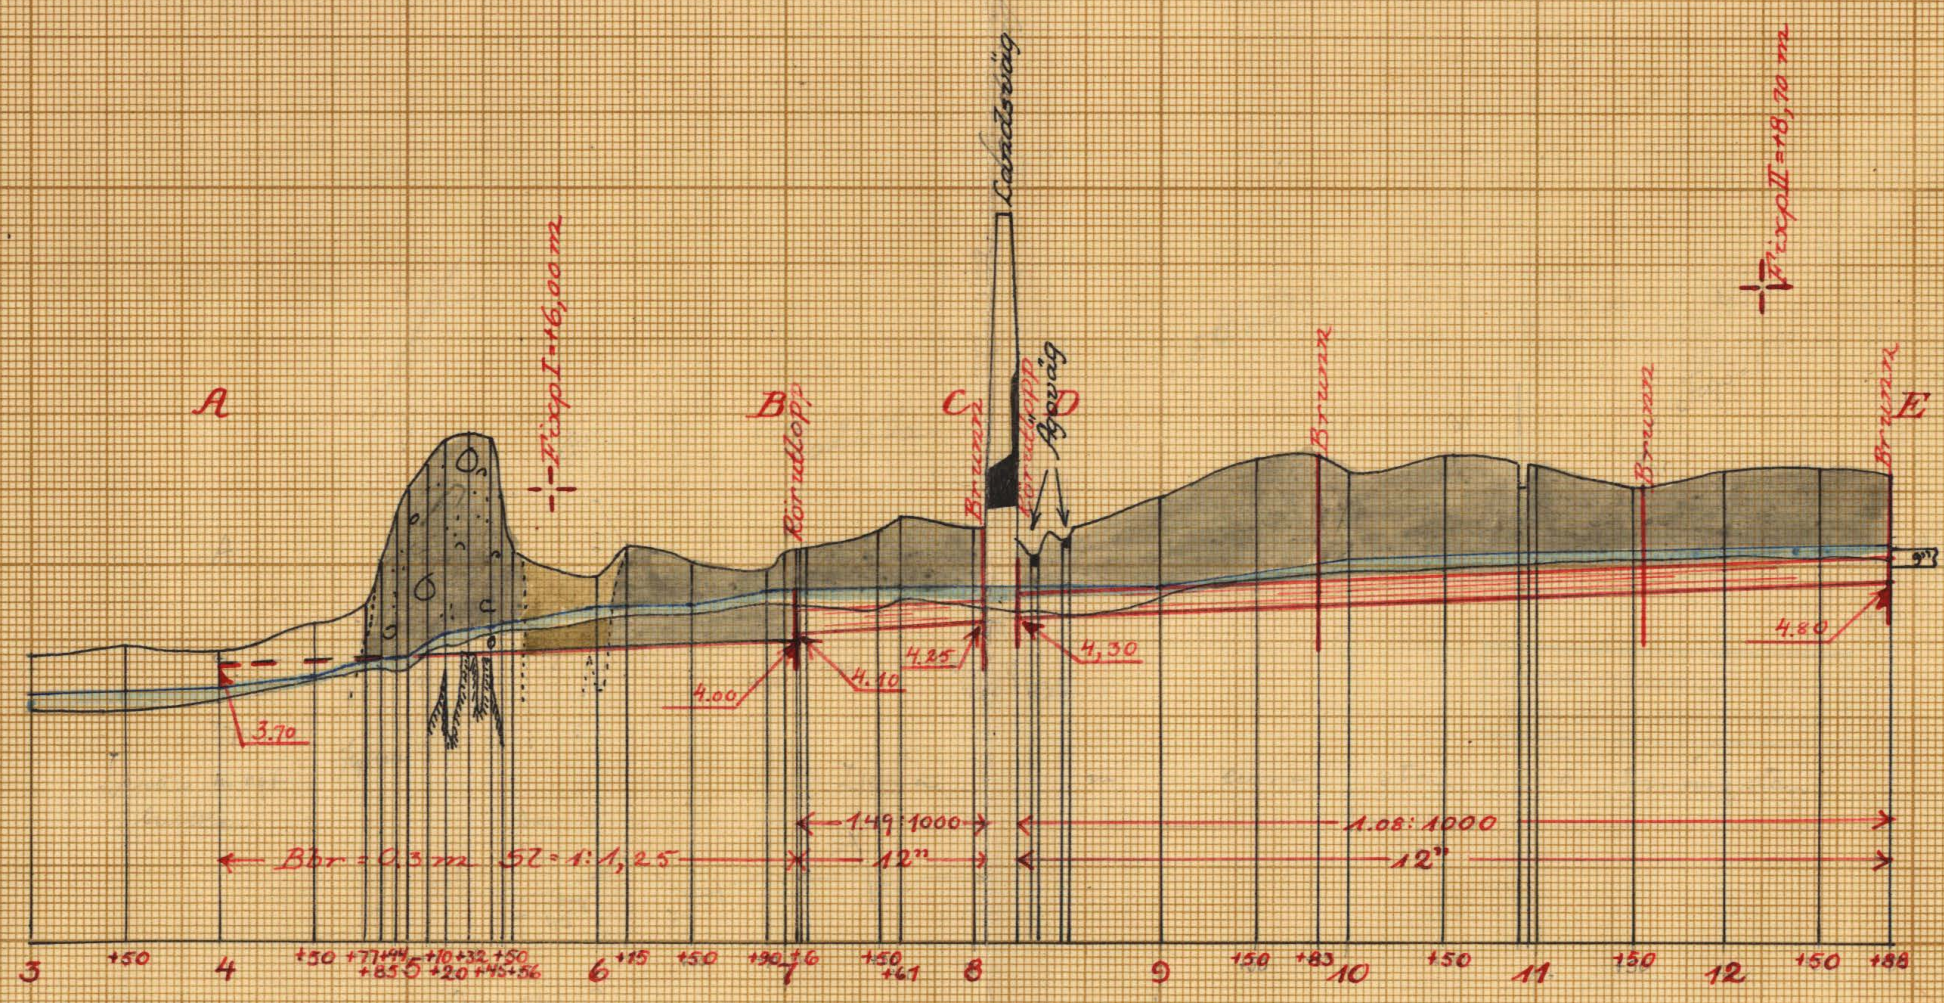

Förslag till rörudlopp

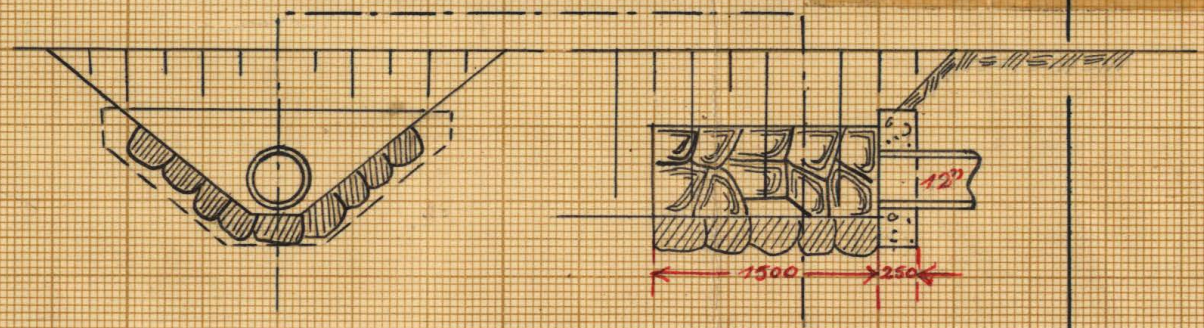

Förslag till brunnar

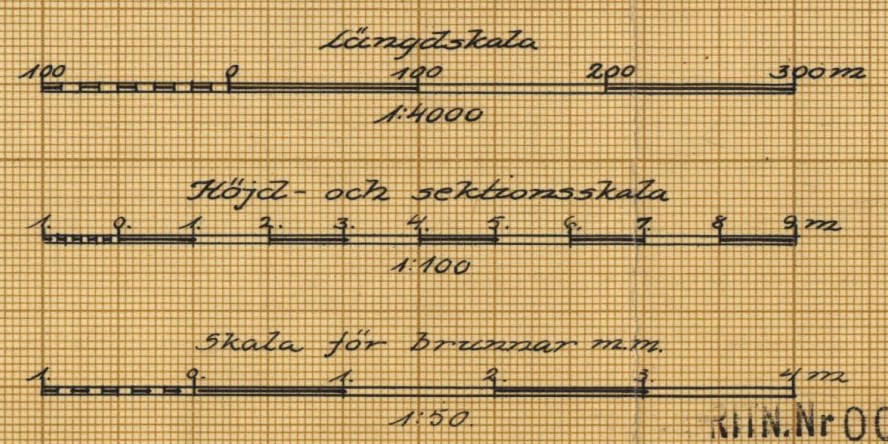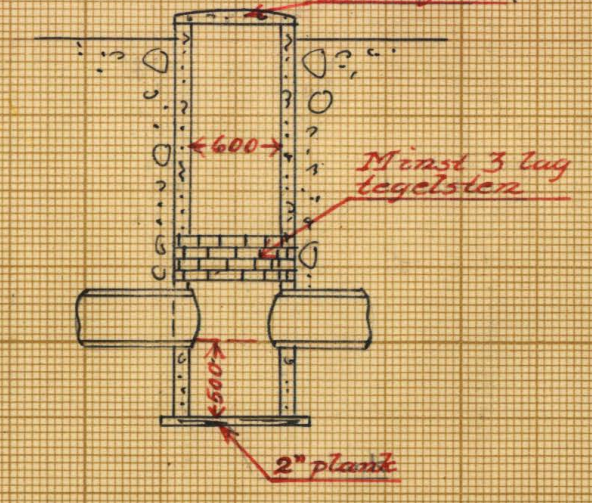

K 2*0376 2



Akt nr:
A376

AU\$A376



K _____ 2*0576

Synehandlingar

till

TRENSUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Hällaryds socken, Blekinge län.

A 376

Synehandlingar

till

TRENSUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Hällaryds socken, Elokinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
25 paginerade sidor, 2 blad rit-
ningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid synfästning enligt vattenlagen angående anläggning av mark till Åneberg (Tranum) i Hållaryds socken an Möringe län

Lördagen den 21 oktober 1944 kl. 9.00 inställdes sig under tecknad lantbrukingenjör jämte skiftersdomännen N. O. Henriksson i Hållaryd och Lenn Olsson i Grön hos lantbrukaren Albert Olofsson i Åneberg för att på grund av länsskyddens för förädlingsmannen utfärdade förordnande påbörja förädlingsen. Vid sammankädet, var till intressenterna kallats i den för stämning stadgade ordning (Bil. B), tillstädeskomna därjämte följande sakägare:

Förädlare till förädlingsen:

Lantbrukaren Albert Olofsson, ägare till $\frac{1}{192}$ av Tranum 3⁹

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Lenn Olsson, ägare till avsk Tranum 10¹

— " — Svante Aronsson, — " — $\frac{9}{224}$ avsk — " — 7²

— " — Åke Åkerström, — " — $\frac{1}{8}$ avsk — " — 1⁴

§ 1.

Anmärkingen om förädlingsen och länsskyddens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Ansökan om synfästning anföres inkommet från Själva visste de ej om något jämsförhållande till någon annan bänd sakägare.

§ 3.

Sammantrades karta öfver kurläggningssområdet och
profilering öfver det undersökta anloppet. I samband
härmed genomgicks karten och godkändes.

§ 4.

Förbanden yttrade, att företaget skulle utfinas
på sådant sätt att hans jord kunde kurläggas på
ändamålsenligt sätt, varvid ditet genom hans färdig-
het borde igenläggas med rö.

§ 5.

Iren Olsson påyrkade att rördningen skulle
försättas nedan landvägen öfver hans färdighet, i första
hand till diketströken omkring 100 m nedströms vägen
där en 6" rördning från väster tillströtte.

§ 6.

Syrenmän och saktägare begärde sig lämpa
till kurläggningssområdet, varvid syrenmännen benämnde
marken och anlopp samt företogs markvärdering.

§ 7.

Åkesson meddelade, att han icke ifrågasatte
ersättning för markupplätket och i häng med diknings-
arbetet i leymarken invid gränsen mot Pärvik. Därmed
påyrkade Olsson ersättning för uppläggning av och ätt-
ningsmassor i den mån för dylikt ändamål komme
att tagas i angränsad odlad jord.

§ 8.

Efter ämnesängens försattes sammanträdets på
samma ställe som fönt, varvid syrenmännen avgåro
ackåtande (Bil. H.), vilket genom uppläsning delgavs
de närvarande.

§ 9.

Delägarna överenskomma att gemensamt utgå Myrelse för förtaget samt att Olsson skulle vara ordförande i Myrelsen.

§ 10.

För hantering vid undersökningarna m.m. skulle till Albert Olsson utgivas ersättning med 38 kronor.

§ 11.

Antecknades gode nämns ersättningar och uppgifter till 11 kronor 20 öre för A.O. Henriksson samt 12 kronor 60 öre för Ernst Olsson eller Nilsen 23 kronor 60 öre.

§ 12.

Antecknades, att förutskingningen delbetald dagavlöde för följande antal dagar och förutskingningsåtgärder:

Längdmätning, anläggning o.dyl.	1 dag
Orientering av nederbördsområdet	$\frac{1}{4}$ "
Sammanhållning och markvärdering	1 "
Uthedning på lantmäterns kontor	$\frac{1}{4}$ "
Upprättande av förslag till kommun m.m.	$\frac{1}{2}$ "
Summa	3 dagar

§ 13.

Förlades, att handlingar och ritningar skulle att inom tre tillio dagar tillställas Myrelsens ordförande.

§ 14.

Som intet vidare förklarades, upplästes protokollet och förklarades förutskingningen och sammanhållningen avslutade.

Amneberg, Summa, den 21 oktober 1944,
Thore Thöller

Sten Henriksson

Sten Henriksson

7 D. 118 17 av 1943.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 22 MRS. 1943

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Anneberg /Trensum nr 3/ i Hållaryds socken.

Förutom undertecknad synes företaget komma att beröra Viktor Pettersson och Svante Svensson, båda i Trensum, samt möjligen flera personer, vilket dock först efter närmare undersökning på platsen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Olofsson, tel. Trensum 40.

Anneberg, Trensum, den 12/2 1943

Albert Olofsson

R e s o l u t i o n.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

✓ Karlskrona å landskansliet den 5 april 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer

Ragnar Folin

[illegible]

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker, tillhörande Anneberg /Trensum n:r 3/ m.fl. fastigheter i Hällaryds socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 4 oktober 1944 angående sammanträde hos lantbrukaren Albert

Olofsson, Anneberg, lördagen den 21 oktober

1944 kl 9.00.

Kallelse till skiftesgodemannen N. O. Henriksson, Hällaryd, Elisberg.

"	"	"	~~XXXXXXXXXXXXXXX~~	<u>Märserum.</u>
"	"	lantbrukaren Albert Olofsson, Anneberg		
"	"	"	Svante Svensson, Trensum	
"	"	"	Åke Åkesson, Skyekärr	
"	"	"	Sven Olsson, " /Mug- geboda/	
"	"	vägförvaltningen i Blekinge län,		<u>Karlskrona.</u>
"	"	doktor Bengt Berg,		<u>Halltorp.</u>
"	"	skiftesgodemannen Ernst Olsson, Guön,		<u>Märserum.</u>

J. Jansson:
M. S. Sjöström


BzL D.
VÄGFÖRVALTNINGEN
I BLEKINGE LÄN
Dnr 28/3/yy - 41
INKÖM 1 NOV. 1944
ÖVERL. HANDL. BESV.

Emot föreslagna anordningar har jag intet att erinra.
Karlskrona den 1 november 1944
Vägförvaltningen i Blekinge län. Tillhör förslag till



B. Börjeson
B. Börjeson.

TRENSUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Hällaryds socken, Blekinge län.


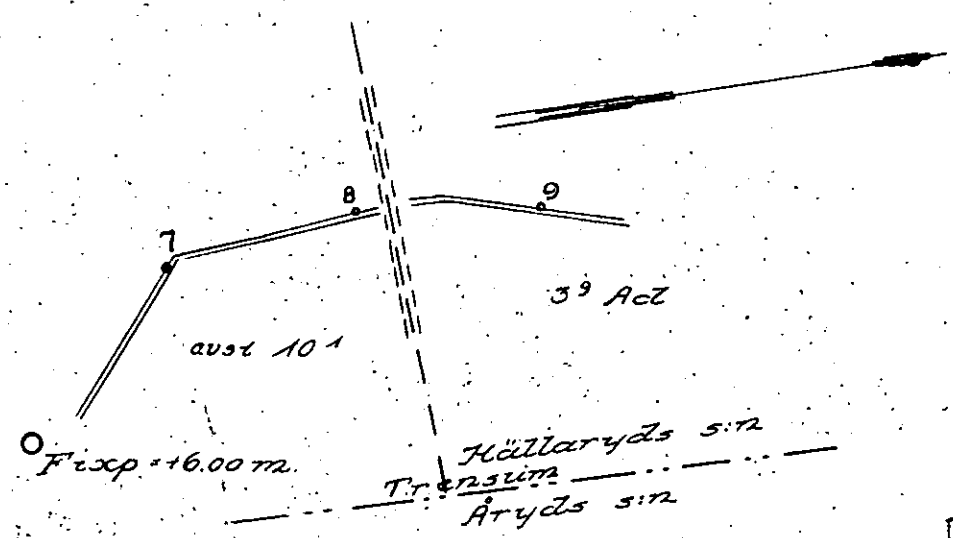


Befintlig landsvägstrumma vid 8+7-25.

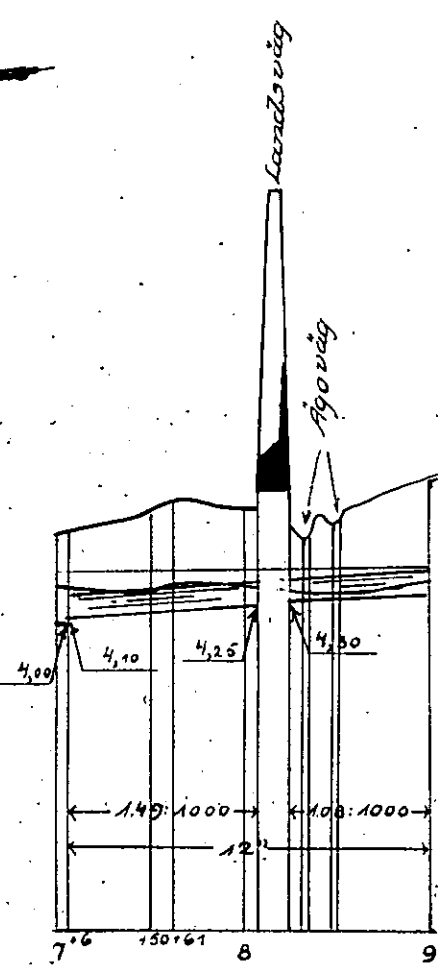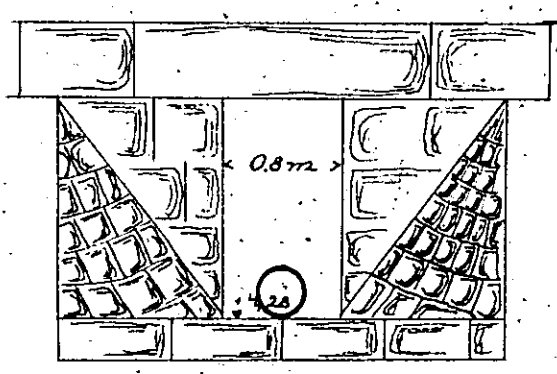


Längdskala 1:4000.
Höjdskala 1:100.
Trumskala 1:50.

Befintlig landsvägstrumma, bibehålles i oförändrat skick.

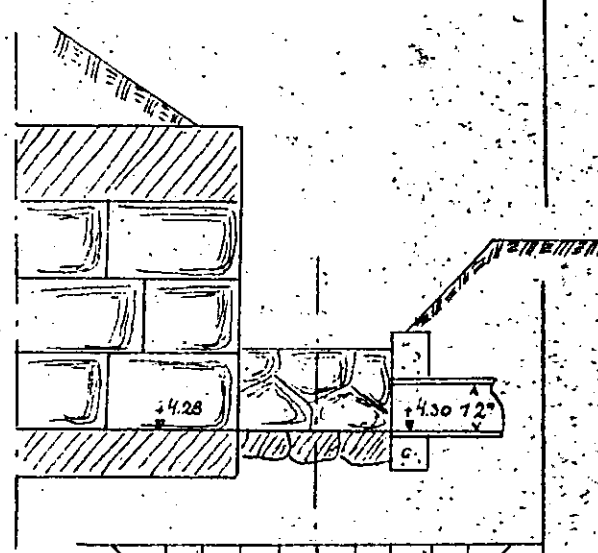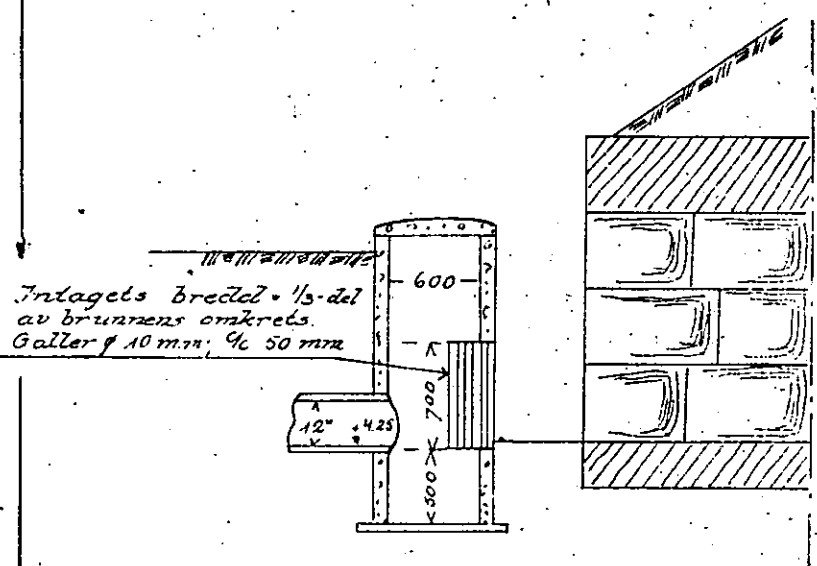

Karlskrona den 19 oktober 1944.

S. Schüller

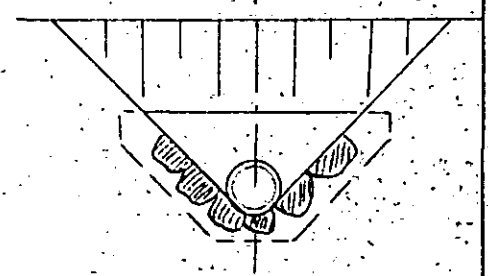

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hållaryds socken Trumma	10'		and	1 2 3 4 5 6 7 8	Per Olsson, Muggbocka åker " " " " " " " " " " arlogge lundorng Summa
"	3'	AD	$\frac{11}{192}$	9 10 11 12 13 14 15 16	Albert Olofsson lundorng åker " " " " " " " " " " arlogge Summa
"	7'	CB	$\frac{9}{224}$	17 18	Frank Persson åker " " Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark.		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

ПЕТЕРСОНСКА БОКТА ЕПИА.
V. 1948


Amberg, Erasmus, den 21. Oktober 1944.
Herrn Müller
Herrn Herrmann *W. H. H. H. H.*

Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A - B - C - D - E.								
+00 +6 4 -7	306	Schaktning av grusbl le- ra med block och sten, översten / m	280	3,50	980	-	✓			
		Schaktning av lera, enst stenar "	80	1,80	144	-	✓			
		Schaktning av dyjord "	50	0,90	45	-	✓	1169	-	✓
+6 +6 7 -8	100	Schaktning av rörgrav lm	100	1.-	100	-	✓			
		Betongrör, inre diam 12" "	100	4,60	460	-	✓			
		Rörläggning och åter- fyllning "	100	0,50	50	-	✓			
		Brunn med intag vid 8+7			70	-	✓			
		Rörutlopp vid 7+6			60	-	✓	740	-	✓
+6 +25 8 -8	19	Befintlig landsvägstrumma						-	-	
+25 +88 8 -12	463	Schaktning av rörgrav lm	463	1.-	463	-	✓			
		Betongrör, inre diam 12" "	463	4,60	2129	80	✓			
		Rörläggning och åter- fyllning "	463	0,50	231	50	✓			
		Rörutlopp vid 8+25			60	-	✓			
		Brunnar vid 9+83, 11+55 och 12+88 st	3	60.-	180	-	✓	3064	30	✓
		Ersättningar enligt ut- låtandet								100 -
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								526 70
	888	S u m m a							5600	- ✓

Anneberg, Trensåm, den 21 oktober 1944.




K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Söcken och hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök	
1	2	3	4	5	6	
<u>Hållarups präst</u>						
Preusman	10'		and	Pru Olsson, Muggaboda	—	
"	39	Ad	1/192	Albert Olofsson	sök	
"	7'	Cb	2/224	Lraute Preusman	—	
				Summa		

Markens						Andel i						
Ågofig	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förrätnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
kr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
7	8		9		10		11		12	13		
1-8	4404	-	6278	-	1874	-	1775	20	31.7	82	45	
9-16	4624	-	8272	-	3648	-	3455	20	61.7	160	48	
17-18	1810	-	2200	-	390	-	369	60	6.6	17	16	
	10838	-	16750	-	5912	-	5600	-	100.0	260	09	
Anneberg, Sveriges den 21 oktober 1944.												
Josef Wöller												
St. Henrik ~~St. Henrik~~												

Översiktskarta.

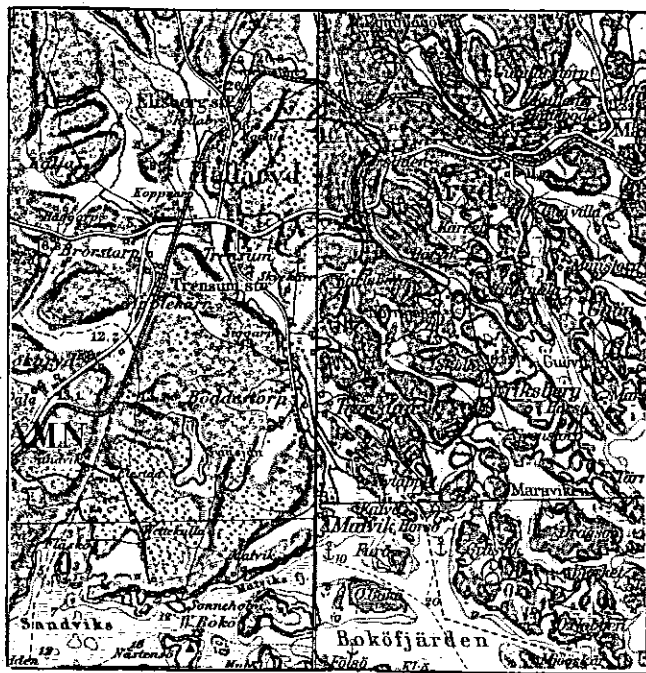

Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Trensum n:r 3, 7 och 10 i Hållaryds socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

Företaget avser utförande av ett genom torrläggningsområdet i sydlig riktning rinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B - C - D - E. Sträckan A - B skall bibehållas öppen medan övriga sträckor skola igenläggas med rör. På kartan är den öppna dikessträckan utmärkt med två jämnlöpande röda linjer och rörledningen med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Bräkneåns och Mieåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit n:r 84 resp n:r 85.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 5 april 1943, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts

eller kunnat utrönas. Företaget berör trumma under kustlandsvägen mellan Karlshamn och Ronneby. Förslaget har i denna del översänts till vägförvaltningen i länet för granskning /Bil. D./.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmältes i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+6,00$ m. +-format märke inhugget i sten i kanten av åker 10 m väster om längdmättningspunkt 5+74.

Fixp. II. Höjdläge $=+8,70$ m. +-format märke inhugget i sten 55 m väster om längdmättningspunkt 12+20, 4 m öster om ägoväg.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet för sträckan A - B omfattar 215 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av det öppna dikets dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Rörledningens nederbördsområde har med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdets topogra-

fiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att ledningen förmår utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Sträcka	Nederb. område hektar	Vatten mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek.
B - C	50	50	1,50:1000	30,0 /12/	40 36
D - E	40	40	1,08:1000	30,0 /12/	30 30

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till den öppna dikessträckan breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall till ägar¹en av avst Trens¹um 10¹ utgövas ersättning med 100 kronor. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

Mom.7. Broar och trummor.

Den mellan längdmätningpunkterna 8+7 och 8+25 befintliga landsvägstrumman har sådana dimensioner, att den efter rensning kan bibehållas i oförändrat skick.

Därest vid rörledningens utförande befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan iordningställas.

Några broar eller trummor över öppna dikessträckor finnas ej.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 16 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus, fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta, att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 mm pr timme.
- 4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet dike, må läggas vid sidan

av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.

6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1. september 1950.

10/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts

av enskild persons åverkän eller försummelse, må uttagas av denna.

Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Trensums dikningsföretag år 1944".

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som

för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom.

14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund

härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Anneberg, Trensum, den 21 oktober 1944.

Mare Queller

Nils Jernikson

Edvard Jernikson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Trusums Skningsförslag år 1944

Hallaryds

socken av

Blekunge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	24	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,57 ha st	14	0,24	3	36		
		 ha ha	794	0,78	6	19		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		 ha ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0,10 ha st	4	0,05		20		
		 ha ha	042	0,78		33		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ m > 10 < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	025	11,00	2	75		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalarblad st					20	03
		Överföres					24	03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24/03
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	1	12,00	12 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr ha	ha	7,94	0,50	3 97
		avvägda punkter	st	65	0,03	1 95
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	2,4	2,00	4 80
		i annan mark	"		5,00	22 72
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,47 ha, ...	st	18	0,05	90
		 ha	ha	836	0,10	84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer minsta areal	st		0,04	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd.....	km			4 -
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	28	0,06	1 68
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	14	0,12	1 68
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1,0	3,50	3 50
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	20	0,22	4 40
			"			
			"			4 40
			"	1	3,00	3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"			
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal.....	km ²		0,02	
		dagar.....		1/4	12,00	3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning.....	km	1/4	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	-
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	1/4	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	22	0,03	66
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	
		Överföres				84 41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				84 41
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 60	9 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	65	0,01		65
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		6 -
		slamficka		12,00		
		<i>Skivor och ritningar till anläggningen</i>				8 -
		Lösen för				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				154 56
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4/000, medelareal 0.47 ha, ägofigurer st	18	0.07	1 26	
			836	0.14	1 17	
		Överföres			9 43	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st	65	0,02	1 30	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	22	0,05	1 10	13 58
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.9	6.00	5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 40	
		3) broar och trummor, "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			9 80	
					2 45	7 35
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	2.0	0,55		11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				41 93
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			23 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			38 -	61 60
		Summa kronor				63 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			Förrättningsmännen 154 56	154 56
		Lösen för kopior och avskrifter			41 93	41 93
		Övriga förrättningskostnader			2 -	63 60
		Summa kronor			198 49	260 09

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bräcke i Rister häradsrätt.

Aumberg den 21 okt 1944

Stens
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

31242

K____2•0376



Betänkande

till

TRENSUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Hållaryds socken, Blekinge län.

Betänkande

till

TRENSUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Hällaryds socken, Blekinge län.-

Gemensamt beslut den 5 april 1948
att L. Haulboms styrelse, som förklarat
en kostnad av 5.890:44 kr till företaget
börjat bidrag med 1.960 kr och län med
3.920 kr samt fastställt arbetsplanen
i oförändrat skick.

Förtygas i Hälsoen:

Statsgrannat.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av Trensums dikningsföretag
år 1944 i Hällaryds socken av Blekinge
län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2 km östsydöst om Hällaryds kyrka och angives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 21 sistlidna oktober avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har, såvitt känt är, tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med

en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

Företaget berör till allmän väg hörande trumma. Förslaget har i denna del granskats av vägförvaltningen i länet.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, hava samtliga intressenter förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget, enligt förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2.940 kronor från statens avdiknings-

anslag och 2.950 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av ett häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 november 1944

Thore Möller

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad 5.500:- kr

Ersättningar 100:- " 5.600:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 260:09 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 30:35 " 290:44 "

Summa 5.890:44 kr

Karlskrona 1 november 1944.

Thore Möller

Thore Möller

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Trensums dikningsföretag år 1944 i

Hållaryds socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnju-

tande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva

för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-

lånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-

het uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna

i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksing. Möller att upprätta för lånets sökande och

utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Trensum den 21 oktober 1944.

Albert Olsson *Sven Olsson*
Frank Svensson

Bernittan

Min Herrickson *Ernst Olsson*

[illegible]

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Söcken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
ansk	10'		<u>Hallaryds socken</u>							
$\frac{11}{192}$	39	Ad	Trussum	Per Olsson	3	18.0			3	18.0
$\frac{9}{224}$	77	Cb	" "	Albert Olsson	3	76.0			3	76.0
			" "	Ernst Trussum	1	—			1	—
				Summa	7	94.0			7	94.0

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1874 -		1775 20		82 45		9 62		1867 27		1.0	50.0	931 98		935 15	
3648 -		3455 20		160 48		18 73		3634 41		"	"	1813 98		1820 15	
390 -		369 60		17 16		2 -		388 76		"	"	194 04		194 70	
5912 -		5600 -		260 09		30 35		5890 44				2940 -		2950 -	
Karlskrona i november 1944. Hare Anstén															

Karlskrona i november 1944.
Suse Anölen

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Trensås dik-
ningsföretag år 1944 i Hållaryds socken av Hållaryds län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		3:50 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Ansaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid å 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 30:35 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Bräcke
och Listers domsagas häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 2 november 1944.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

RAPPORT

DIARIE Nr 03918
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1948

över ~~avskrift~~ avsyning

Företag: Trensums dikningsföretag år 1944

(namn, socken och län)

Hällaryds socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: } Albert Olofsson, Anneberg, Trensum

Förtroendeman: }

Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 5 april 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.960:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.920:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad

den 12 november 1945, har ~~beaktats~~ företaget befunnits vara i sin helhet utfört i enlighet med den vid syneförrättningen upprättade och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda planen.

Förordas till godkännande.

Karlskrona den 18 augusti 1948.

Thore Möller

Thore Möller

i karlskrona förhållanden

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Trensums dikningsföretag år 1944 i Hallaryds socken, Blekinge län.

Lån 3.920 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 april 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Hallaryds socken</u>			
Trensum	11/192	3 ⁹	Albert Olofsson
"	9/224	7 ⁷	Svante Svensson
"	avst	10 ¹	Sven Olsson

Stockholm den 8 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

E. M.

Trensums dikningsföretag år 1944

Blekinge län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Hällaryds socken

Trensum	11/192 mtl	3	⁹	äg. ✓ Albert Olofsson, lagf. 30/9 1942, § 224, och 9/12 1942, § 319.
"	9/224	"	⁷	" ✓ Svante Svensson, lagf. 9/7 1941, § 147.
"	avst	10	¹	" ✓ Sven Olsson i Muggeboda, lagf. 21/7 1943, § 211.

Karlskrona den 2 november 1944.



Thore Möller

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid torrlägg-
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-
de i Karlskrona den 9 maj 1947.

Närvarande: Torrläggningsnämndens samtliga ordinarie ledamöter.

§ 4.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hade till torrläggningsnämnden för yttrande remitterat vissa ansökningar om statsunderstöd till utförande av torrläggningsföretag. Vid synaförrättning enligt vattenlagen upprättade förslag rörande ifrågavarande företag funnos vid sammanträdet tillgängliga och genomgickes nu av nämnden.

Nämnden hade intet att erinra mot förslagen. Företagen befunnos ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda samt i övrigt fylla villkoren för erhållande av statsunderstöd. Veterligt hade i intet fall bidrag eller lån av statens medel utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Beträffande varje särskilt företag bedömt nämnden göra följande uttalande.

- 4/ Trensoms dikningsföretag år 1944. Av företaget berörda fastigheter äro, enligt nämndens uppfattning, att anse såsom ofullständiga jordbruk. Ersättandet i stor utsträckning av befintliga öppna diken med rörledningar innebär ur såväl bruknings- som underhållssynpunkt betydande fördelar. På grund härav finner nämnden skäligt tillstyrka att till företaget måtte beviljas statsbidrag till en tredjedel av kostnaden och statslån till återstående del av kostnaden.
-

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:


Erik Larsson.


Rätt utdraget befygar:

Emil Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 21 oktober 1944 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt Trensums dikningsföretag år 1944 och avseende
torrläggning av mark till Trensum nr 3, 7 och 10 i Hällaryds
socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 mars 1945.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

Lösen redov. gm stpl.....
Stämpel
Summa kronor

Skuldförbindelse överlämnad 213/48
till Kungl. statskontoret handläggaren
den 3/8 1948
godkänd den 24/9 1948, K 48

DIARIE Nr 03917
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1948

FÖRETAG: Trensums dikningsföretag år 1944.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller
i samband med år 1944 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 5 april 1948

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.960

» en första rensning » - kr. 1.960

Lån till företagets utförande kr. 3.920

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 5 april 1948 till
Trensums dikningsföretag år 1944 i Hällaryds socken, V
BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenniohundrasextio
(1.960) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med tretusenniohundratjugo
(3.920) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant, samtliga intressenter
~~låda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till Lantbruksingenjörorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må häva föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Franssum den *5/8* 19*48*
Albert Olofsson

Att

*Lantbrukare Albert Olsson, Skneberg,
Trensam.*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

*Stig Olsson
Muggeboda*

Adress

*Elsa Johansson
Muggeboda*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Sjöglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumtliges bekostnad.