


Förslag i 2 blad till  
 Abrahamsäng - Hjätmseryds östra dikningsföretag år 1945.

Kristianopels och Jämjö socknar, Blekinge län;  
 upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1944-1945 av;


Ure Möller


Statens landbruksingenjör.

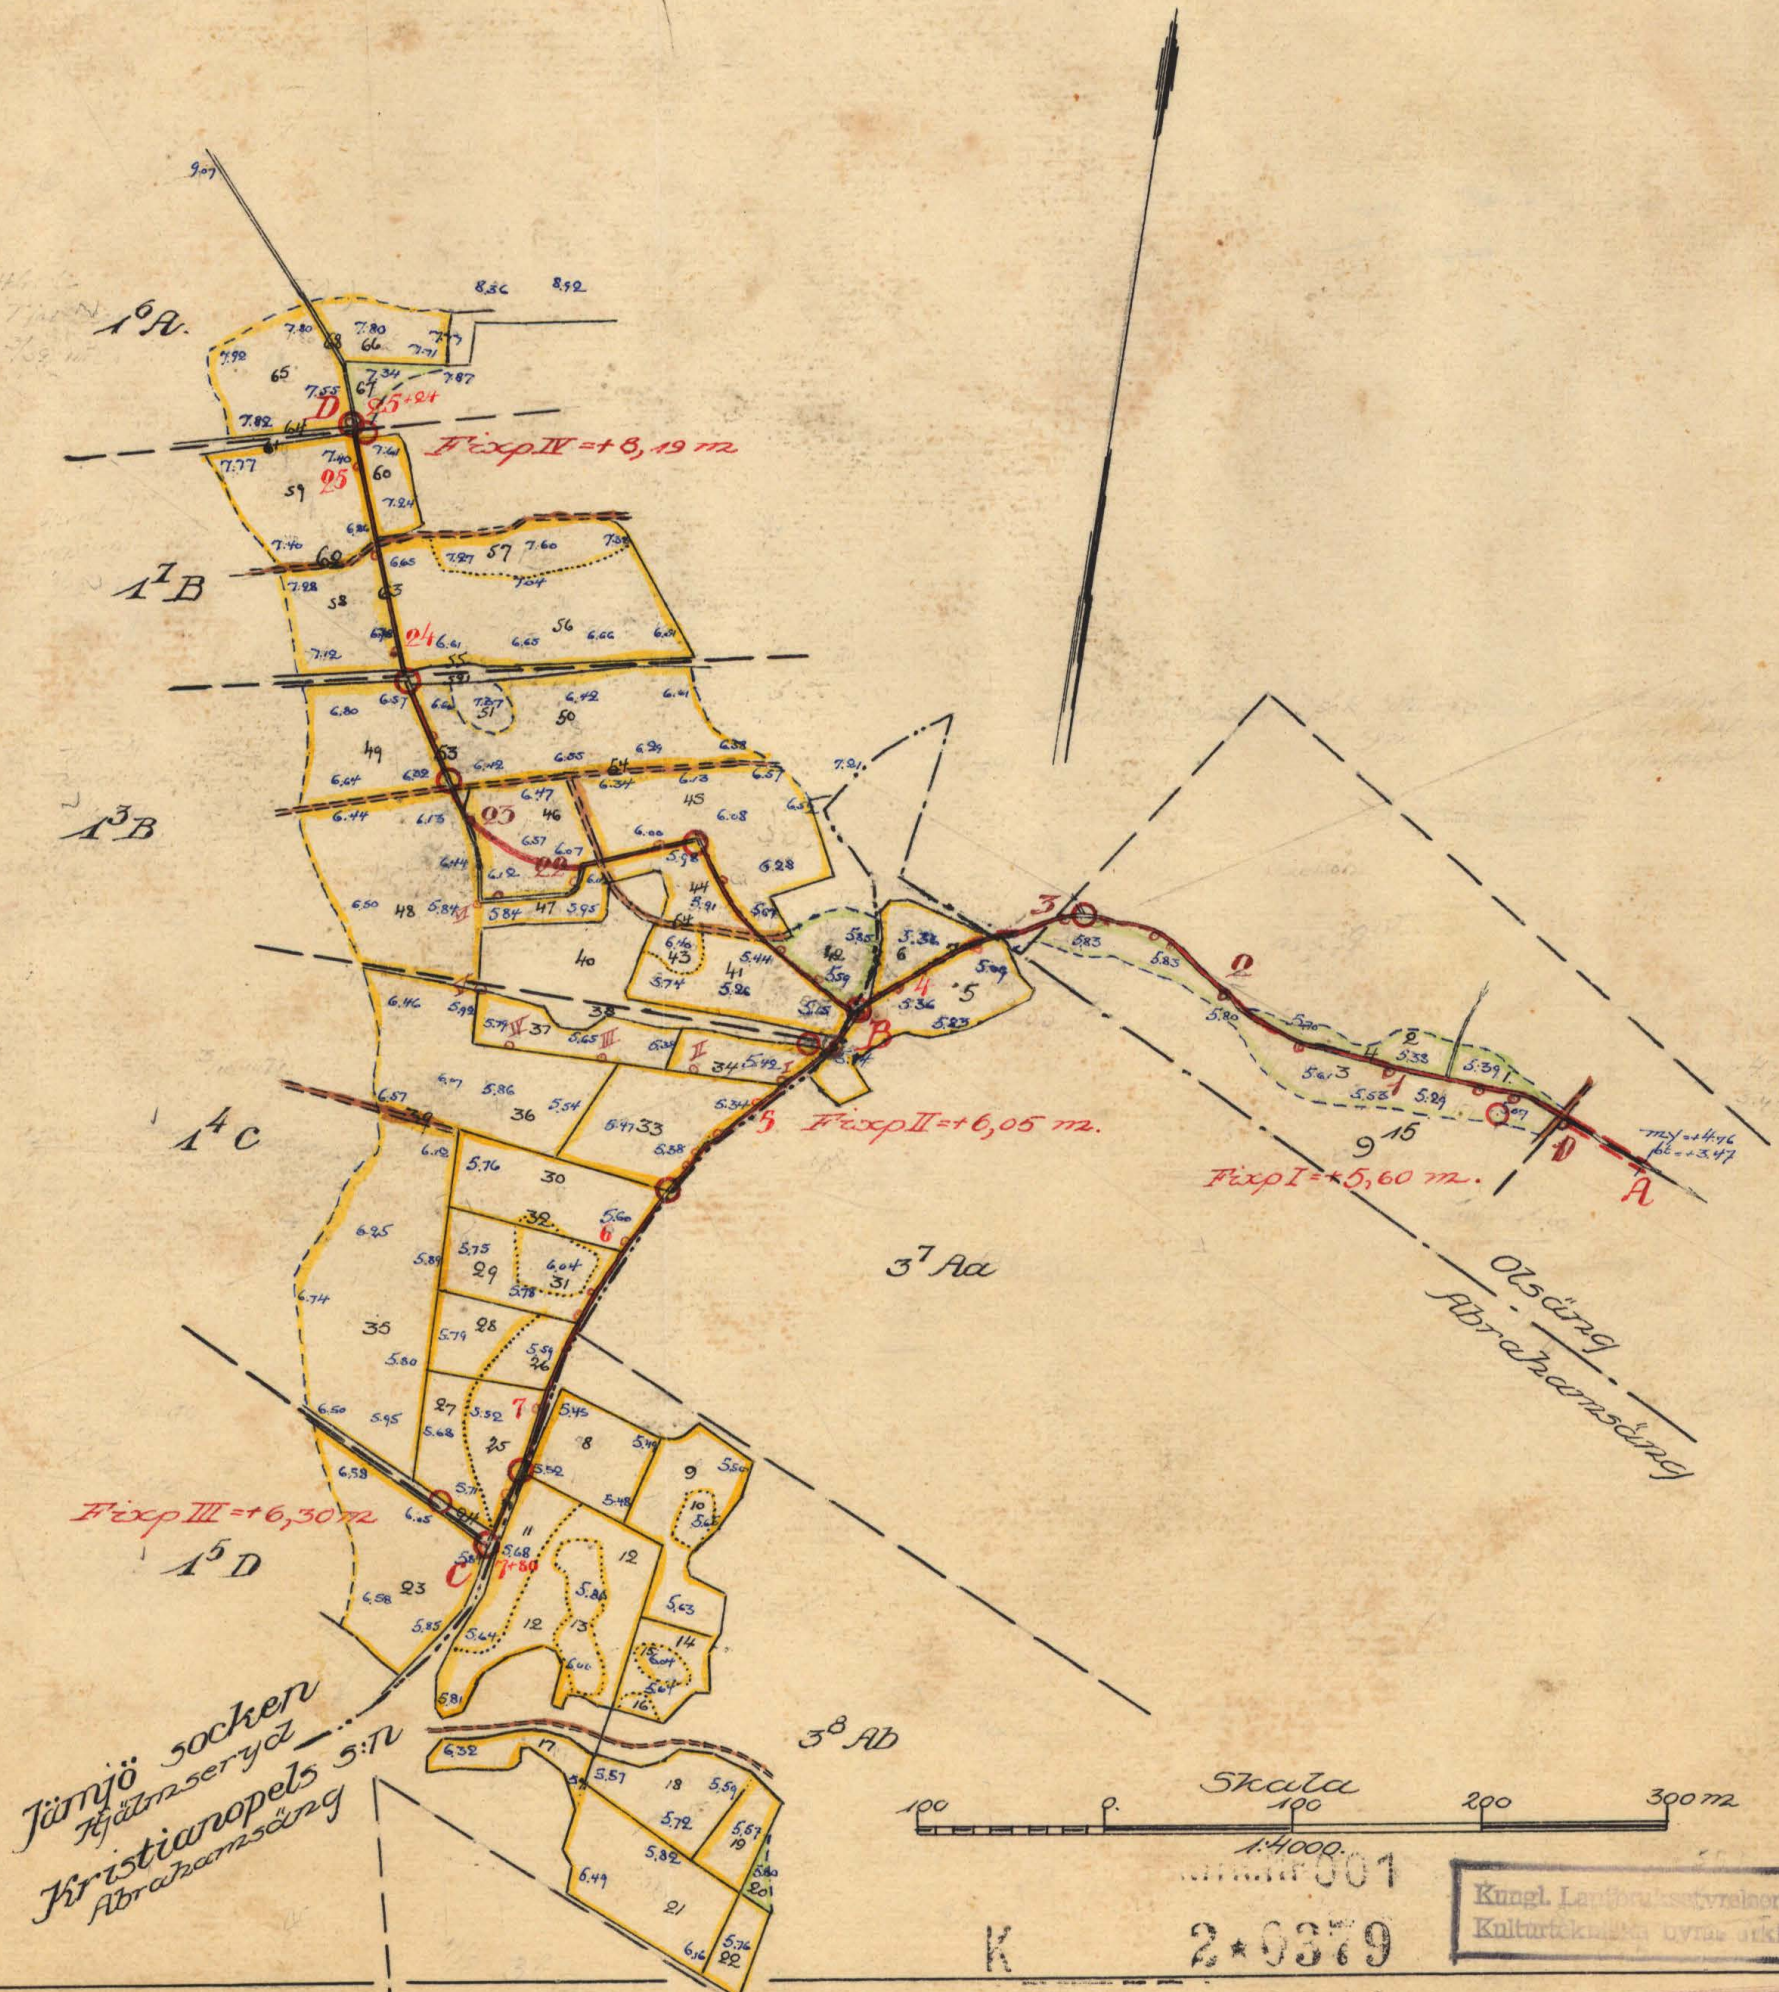

Abrechnung - Hygieniserdes östra dikningsföretag år 1945.


K

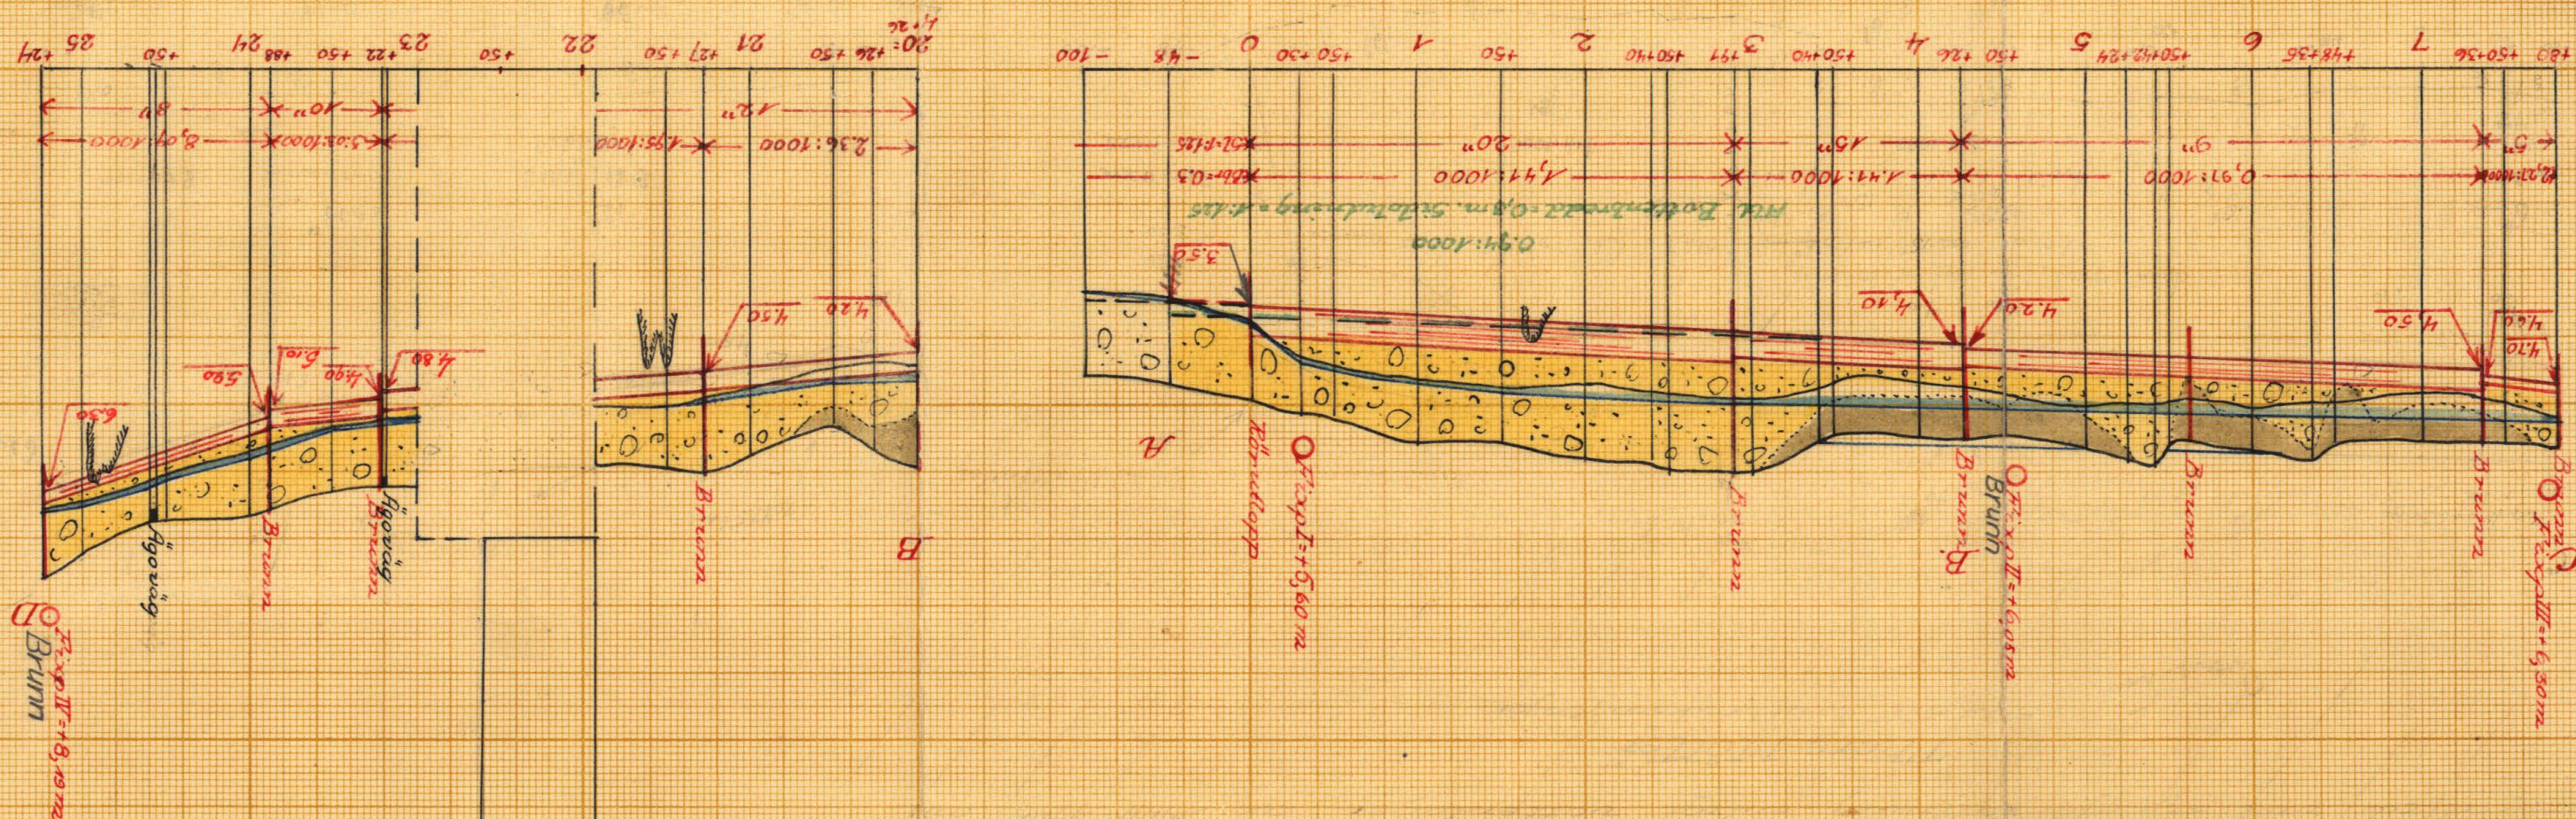



**Akt nr:**  
**A379**

**\*AU\$A379\***



Ser. E VIII

CHIEF OF BUREAU  
K. L. ANTONSSON

K 2-0379

23 *bidrag*  
1249 Synehandlingar  
till  
ABRAHAMSÅNG-HJALMSERYDS ÖSTRA  
DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.  
Kristianopels och Jämjö socknar,  
Blekinge län.  
VL 1/9-52  
bidr. 586.0  
län 1200  
bidr. 27/12-49  
A379

Synehandlingar

till

ABRAHAMSÄNG-HJÄLMSTRYDS ÖSTRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Kristianopels och Jämjö socknar, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 35 paginerade sidor, 2 blad ritningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid synföreläsning enligt vattenlagen angående kartläggning av marken, tillhörande byarna Hjälmseryd i Gärne socken samt Olsång och Abrahamssång i Kristianopols socken av Blekinge län.

Sonndags den 11e december 1944 kl. 11.00 inställde sig underseende länthänfångarna jämtlandsfogdemännen Carl Eriksson i Semmeryd och Gustaf Åkesson i Tönåkra hos länthänfångaren Harry Svensson i Hjälmeryd för att på grund av länssynselsens för förätningsmannen uppfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja förätningsmannens handläggning. Vid samma tillfälle var närvarande (Bil. B) varit i laga ordning anslagen i Jämtland och Kristianopols församlingar den 26 och inför i Helsingfors Länns Tidning den 27 sistlidna november och var närvarande intressenter och alltså underseende, enligt förteckning (Bil. C), tillstånds- kommissionen följande saksägare:

Sökande till tjänsten:

|              |                            |                |                |                             |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Landbrukaren | Harry Aronsson, ägare      | 14             | $\frac{3}{16}$ | all Hjälmavärd              |
| — " —        | Gottfrid Pettersson, — " — | 15             | $\frac{3}{16}$ | — " —                       |
| — " —        | Ernst Pettersson, — " —    | 13             | $\frac{3}{16}$ | — " —                       |
| — " —        | Alfred Aronsson, — " —     | 17             | $\frac{3}{32}$ | — " —                       |
| — " —        | Gottfrid Olsson, — " —     | 16             | $\frac{3}{32}$ | — " —                       |
| — " —        | Hjalmar Håkansson, — " —   | 3 <sup>7</sup> | $\frac{7}{8}$  | Abrahamssång                |
|              |                            | 3 <sup>8</sup> | $\frac{7}{24}$ | — " —                       |
|              |                            |                |                | all Olssång 9 <sup>15</sup> |

Öriza satzagan

Unga Takagare  
Lanthen Raus Valpid Anderson, arendator, an jordområde under  
agare Arto Olsson 9<sup>15</sup>

## 31

Anvisningen om förväntningen och lärostyrelsens  
med anledning härav utfärdade förordnande om  
och vilades handlingarna (Bil. A).

## § 2.

Det nyemånen infördes i det järn. Själva rista  
de ej en något jämförhållande till någon en tränd fab-  
ägar.

## § 3.

Samvisades karta över hertäggningssamrådet  
och profiteringarna över undersökt område. I samband  
härmed genomgickes karten och godkändes.

## § 4.

Förkänderna yrkade, att undersökt område  
skulle komma till utförande i den omfattning, som  
fördrades för ändamålsenlig hertäggning av deras  
marker. Med hänseende till dels avsevärt grävningdjup  
och förekomst av flytjord i nedre delen av området,  
dels till att i gränsen mellan Abrahamssång och Bjäl-  
reryd låg en stenmur, som kunde befaras brytas ihop  
öppet diken eller vara ned i detsamma, dels till  
underlåtande av jordens kartering och omloppens  
underhåll, ansågs riktningarna böra utföras i största  
möjliga omfattning.

## § 5.

För den händelse omloppen skulle att be-  
hållas öppna, ansågs broar eller tunnlar böra på  
företagets bekostnad byggas vid längdmåtningspunkt  
0+2 i omloppet samt över vidodiken på de platser,  
där vidarna byggades funderas och jämväl i framtiden  
vare erforderliga.

## § 6.

Samliga markägare förklarade sig kostnads-  
fritt lämna mark till öppna dikensträckors breddning  
samt till inlägg genom uppläggning av och av-  
ringsmassa utan anspråk på vederlag.

§ 7.

Följades, att nyemånen medelbart ämnade  
beräkna marken och avlopp och förtaga markvärdering  
samt att nytt sammanträdde i ärendet skulle hållas  
på samma ställe som dagens måndagen den 15 januari  
1945 kl 11.00, då gode män och sakägare hade att  
närstädeskomma utan värbild kallelse.

§ 8.

Den intet vidare förtag, avslutades samman-  
trädet.

Hjälmsryd den 14 december 1944.  
Gösta Anstén

*Gösta Anstén* Carl Eriksson

Måndagen den 15 januari 1945 kl. 11.00 inställdes sig  
åter två angivna nyemånen hos landmanternas Harry Svensson  
i Hjälmsryd för fortsatt handläggning av förtagna  
Särjämte närstädeskom följande sakägare:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Landmanternas Harry Svensson, | Hjälmsryd   |
| — " — Göstfrid Pettersson,    | — " —       |
| — " — Fridolf Pettersson,     | — " —       |
| — " — Alfred Svensson,        | — " —       |
| — " — Göstfrid Anstén,        | — " —       |
| — " — Hjälms Åkesson,         | Årskansvång |

§ 9.

Det vid föra sammanträdet förda protokoll  
upplästes och lämnades utan anmärkning

§ 10.

Förordningsmannen redogjorde för det uppe

lämnade förslaget till utläggning av ifrågasatta mark,  
den beräknade löstaden, kostnadernas fördelning m.m.

## § 11.

En från Widing Örenson till förämningsnämnen  
inkommen skrivelse, var för sin del återkallade  
förämningsen, upplästes och bilades handlingarna (Bil. D).  
Övriga delägare hade intet att invända mot åter-  
kallelsen.

## § 12.

Byggnadsnämnen avgåvo utlåtande (Bil. H.),  
vilket samt uppläsning delgavs de närvarande.

## § 13.

Sedan delägarna förklarat sig beredda  
att omedelbart företaga val av styrelse, utgavs  
märke:

|              |                    |           |                         |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| Lantbrukaren | Hjalmar Åkanson,   | Åkersnäs, | <u>Fägelman</u> , ordf. |
| — " —        | Harry Örenson,     | Hjälmsjö, | <u>Jämjöslätt</u>       |
| — " —        | Guidolf Pettersson | — " —     | <u>Färnäs</u>           |

## § 14.

För hanteringen vid undersökningarna  
m.m. skulle utgivas följande ersättningar:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Harry Örenson        | 34:- kr  |
| Olof Pettersson d.y. | 35:- "   |
| Guidolf Pettersson   | 11:- "   |
| <u>Summa</u>         | 80:- kr. |

## § 15.

Ansåtnades gode mänens ersättningar  
och uppgjings till 12 kronor 80 öre för vardera  
Gustaf Örenson och Carl Linder eller rikspolis-  
25 kronor 60 öre

## § 16.

|                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ankettades, att förväntningarna debiteras dygnade för följande antal dagar och förväntningsständer |                 |
| Längdmätning, avvägning o.dyl.                                                                     | 2½ dagar        |
| Orientering av nedertördsområdet                                                                   | ¼ —             |
| Tammanstaden och markavgränsning                                                                   | 1 —             |
| Upprättande av alternativt förslag                                                                 | ½ —             |
| Utsedning på lantmäteribokstaben                                                                   | ½ —             |
| Upprättande av förslag till lantmäteri m.m.                                                        | ½ —             |
| <u>Summa</u>                                                                                       | <u>5¼ dagar</u> |

## § 17.

Föreslades, att handlingar och ritningar komme att inom bestämda dagar tillställas Myndighetens ödförande.

## § 18.

Som intet vidare förskott, uppläses protokollet och förklarades förväntningen och sammanvärdet avslutades.

Utskrift den 15 januari 1945.

Thore Bröller

Ernst Kunk

Karl Richter

7. 78. 43 1944  
 Meddelanden i Karlskrona  
 14 SEP. 1944

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande byarna Hjälmteryd i Jämjö socken samt Olsäng och Abrahamsäng i Kristianopels socken. Av företaget synes komma att beröras:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Harry Svensson     | Hjälmteryd  |
| Gottfr. Pettersson | "           |
| Alfred Svensson    | "           |
| Gottfr. Mattsson   | "           |
| Fridolf Pettersson | "           |
| Hilding Svensson   | Olsäng      |
| Hjalmar Håkansson  | Abrahamsäng |

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad

Harry Svensson, Hjälmteryd, Jämjöslätt. Tel. Olsäng 25.

Hjälmteryd m.fl. den 11/9 1944

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Harry Svensson      | Gottfrid Mattsson |
| Fridolf Pettersson  | Hilding Svensson  |
| Gottfrid Pettersson | Hjalmar Håkansson |
| Alfred Svensson     |                   |

## R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona &amp; landskansliet den 14 september 1944.

Erik Lindeberg  
 Erik Lindeberg

Fritz Selmer  
 Fritz Selmer

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR  
THORE MÖLLER  
Tel. 3262. KARLSKRONA

## K U N G Ö R E L S E.

Sedan länsstyrelsen i Blekinge län förordnat mig att hand-  
lägga syneförrättningar enligt vattenlagen angående förbättrad torr-  
läggning av vattenbesvärade marker, hava sammanträden utsatts att  
av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser.

Torsdagen den 14 december 1944 kl 10.00 hos lantbrukaren Harry Svens-  
son i Hjälmteryd. Företaget synes komma att beröra mark till Orra-  
näs n:r 1 i Torhamns socken, Klakebäck n:r 1 och Abrahamsäng n:r 3  
i Kristianopels socken samt Hjälmteryd n:r 1 och samf. båtsmanstorp  
till Hjälmteryd i Jämjö socken ävensom landsvägen mellan Jämjö och  
Klakebäck /A 3/.

Torsdagen den 14 december 1944 kl 11.00 hos lantbrukaren Harry Svens-  
son i Hjälmteryd. Företaget synes komma att beröra mark till Hjälm-  
teryd n:r 1 i Jämjö socken samt Olsäng n:r 1, 9 och 11 i Kristiano-  
pels socken.

Karlskrona den 22 november 1944.

*Thore Möller*

Thore Möller.  
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Jämjö församling

den 26/11 1944

*K. S. Bränd*

Kommunikationsminister

Anslagen i laga ordning i Kristianopels församling den 26 och  
införd i Blekinge Läns Tidning den 27 november 1944, betygar:

*Thore Möller*

## F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden  
vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker,  
tillhörande Hjälmseryd och Olsäng i Jämjö och Kristianopels sockenar,  
Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

den 22 november 1944 angående sammanträde hos lantbrukaren Harry Svens-  
son, Hjälmseryd, torsdagen den 14 dec. 1944 kl 11.00

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Kungörelse till pastorsämbetet i Jämjö församling,       | <u>Jämjöslätt.</u> |
| " " " " Kristianopels församling,                        | <u>Fågelmara.</u>  |
| Kallelse till skiftesgodemannen Karl Eriksson, Femmeryd, | "                  |
| " " " Gustaf Åkesson,                                    | <u>Törnåkra.</u>   |
| Underrättelse till lantbr. Harry Svensson, Hjälmseryd,   | <u>Jämjöslätt.</u> |
| " " " Gottfrid Pettersson, Hjälmseryd,                   | <u>Törnåkra.</u>   |
| " " " Fridolf Pettersson,                                | "                  |
| " " " Alfred Svensson,                                   | "                  |
| " " " Gottfrid Mattsson,                                 | "                  |
| " " " Hjalmar Håkansson, Abrahamsäng,                    | <u>Fågelmara.</u>  |
| " " " Valfrid Andersson, Olsäng,                         | "                  |

A Jämsen:  
Hörsöller

Lantbruksingenjör Thore Möller

Karlskrona

På förekommen anledning får jag härmed återkalla ansökningsen till länsstyrelsen av den 11 september 1944 i vad den avser torrläggning av mig tillhöriga marker.

Olsäng, Fågelmaran, den 17 december 1944

*Hilthing Svensson*



| Socken, by och hemman       | Registernummer | Littera å kartan | Hemmansl. | Ägarens nummer | Delägares-namn, -hemvist-m.-m. samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2              | 3                | 4         | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Kristianopels socken</u> |                |                  |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Olläng                      | 915            |                  | ars       |                | <u>Hjalmar Håkansson Abrahamsäng</u><br>1 äng, bett mfla på gus<br>2 " " " "<br>3 " " " "<br>4 arlogg<br>Summa                                                                                                                                  |
| Abrahamsäng                 | 37             | Aa               | 7/8       |                | <u>Hjalmar Håkansson</u><br>5 åker, djord på gus och<br>6 " " " "<br>7 arlogg<br>Summa                                                                                                                                                          |
| "                           | 38             | Ab               | 7/24      |                | <u>Hjalmar Håkansson</u><br>8 åker, djord på gus och<br>9 " " " "<br>10 " skog " "<br>11 " " " "<br>12 " " " "<br>13 " " " "<br>14 " " " "<br>15 " " " "<br>16 " " " "<br>17 " " " "<br>18 " " " "<br>19 " " " "<br>20 äng, skog och<br>Transp. |

Lundsgården

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8  | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |    | 07.5                |    |                   |    |                           |    | 150             | 11          | 25  | 400            | 30          | -   | 250               | 18          | 75  |
|           |    | 12.0                |    |                   |    |                           |    | "               | 18          | -   | "              | 48          | -   | "                 | 30          | -   |
|           |    | 57.0                |    |                   |    |                           |    | "               | 85          | 50  | "              | 228         | -   | "                 | 142         | 50  |
|           |    |                     |    |                   |    | 09.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |    | 76.5                |    |                   |    | 09.0                      |    |                 | 114         | 75  |                | 306         | -   |                   | 191         | 25  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 58          | -   | 1400           | 203         | -   | 1000              | 145         | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 144         | -   | -              | 504         | -   | "                 | 360         | -   |
|           |    |                     |    |                   |    | 03.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |    | 50.5                |    |                   |    | 03.0                      |    |                 | 202         | -   |                | 707         | -   |                   | 505         | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     | (1400)         |             |     |                   |             |     |
|           |    | 31.5                |    |                   |    |                           |    | 300             | 94          | 50  | 1200           | 378         | -   | 900               | 283         | 50  |
|           |    | 37.5                |    |                   |    |                           |    | "               | 112         | 50  | (1200)         | 375         | -   | 700               | 262         | 50  |
|           |    | 04.5                |    |                   |    |                           |    | "               | 13          | 50  | (700)          | 29          | 25  | 350               | 15          | 75  |
|           |    | 21.5                |    |                   |    |                           |    | 350             | 75          | 25  | (1400)         | 279         | 50  | 950               | 204         | 25  |
|           |    | 46.-                |    |                   |    |                           |    | 300             | 138         | -   | (1200)         | 460         | -   | 700               | 322         | -   |
|           |    | 15.5                |    |                   |    |                           |    | 350             | 54          | 25  | 700            | 108         | 50  | 350               | 54          | 25  |
|           |    | 14.0                |    |                   |    |                           |    | "               | 49          | -   | (1200)         | 140         | -   | 650               | 91          | -   |
|           |    | 04.5                |    |                   |    |                           |    | "               | 15          | 75  | 1000           | 31          | 50  | 350               | 15          | 75  |
|           |    | 02.5                |    |                   |    |                           |    | "               | 8           | 75  | 700            | 17          | 50  | "                 | 8           | 75  |
|           |    | 15.0                |    |                   |    |                           |    | 400             | 60          | -   | "              | 135         | -   | 500               | 75          | -   |
|           |    | 30.0                |    |                   |    |                           |    | "               | 120         | -   | (1200)         | 240         | -   | 400               | 120         | -   |
|           |    | 14.0                |    |                   |    |                           |    | "               | 56          | -   | (800)          | 112         | -   | "                 | 56          | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     | (1200)         |             |     |                   |             |     |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    | 300             | 10          | 50  | 800            | 14          | -   | 100               | 3           | 50  |
|           |    | 03.5                |    |                   |    |                           |    |                 |             |     | 400            |             |     |                   |             |     |
|           |    | 236.5               |    |                   |    | 03.5                      |    |                 | 808         | -   |                | 2320        | 25  |                   | 1512        | 25  |

| Socken, by och hemman                 | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares-namn, -hemvist m. m. samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2              | 3                | 4          | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                |                  |            |                    | <p>Transp.</p> <p>21. åker, djyrd på grus och sten</p> <p>22. " stens djyrd " "</p> <p>Summa</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Jämjö socken</p> <p>Hjälmsångd</p> | 15             | D                | 3/16       |                    | <p>Gulfrid Pettersson</p> <p>23. åker, bebl mylla på grus och sten</p> <p>Summa</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | 14             | C                | 3/16       |                    | <p>Harry Svensson</p> <p>24. åker</p> <p>25. åker, djyrd på grus och sten</p> <p>26. " " "</p> <p>27. " " "</p> <p>28. " " "</p> <p>29. " " "</p> <p>30. " " "</p> <p>31. " stens "</p> <p>32. " " "</p> <p>33. " " "</p> <p>34. " " "</p> <p>35. " " "</p> <p>36. " " "</p> <p>37. " " "</p> <p>38. åker</p> <p>39. råk</p> <p>Summa</p> |
|                                       | 13             | B                | 3/16       |                    | <p>Fridolf Pettersson</p> <p>40. åker och backe</p> <p>Transp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |      | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|------|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar   | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |      | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 236.5     |    | 03.5                |    |                   |    |                           |      |                 | 808         | -   |                | 2320        | 25  |                   | 1512        | 25  |
| 49.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 450             | 220         | 50  | 1000<br>(1000) | 490         | -   | 550               | 269         | 50  |
| 10.5      |    |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 47          | 25  | 900            | 94          | 50  | 450               | 47          | 25  |
| 296.0     |    | 03.5                |    |                   |    |                           |      |                 | 1075        | 75  |                | 2904        | 75  |                   | 1829        | -   |
| 60.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 900             | 540         | -   | 1800           | 1080        | -   | 900               | 540         | -   |
| 60.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 | 540         | -   |                | 1080        | -   |                   | 540         | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           | 0%   | -               |             |     | (1800)         |             |     |                   |             |     |
| 20.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 400             | 80          | -   | 1600<br>(1800) | 320         | -   | 1200              | 240         | -   |
| 11.5      |    |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 46          | -   | 1600           | 184         | -   | "                 | 138         | -   |
| 20.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 500             | 100         | -   | 1800           | 360         | -   | 1300              | 260         | -   |
| 17.5      |    |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 87          | 50  | "              | 315         | -   | "                 | 227         | 50  |
| 24.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 120         | -   | "              | 432         | -   | "                 | 312         | -   |
| 40.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 200         | -   | "              | 720         | -   | "                 | 520         | -   |
| 12.5      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 800             | 100         | -   | 1400           | 175         | -   | 600               | 75          | -   |
| 01.5      |    |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 12          | -   | "              | 21          | -   | "                 | 9           | -   |
| 45.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 400             | 180         | -   | "              | 630         | -   | 1000              | 450         | -   |
| 16.00     |    |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 64          | -   | "              | 224         | -   | "                 | 160         | -   |
| 108.0     |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1000            | 1080        | -   | 1800           | 1944        | -   | 800               | 864         | -   |
| 72.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 720         | -   | "              | 1296        | -   | "                 | 576         | -   |
| 25.0      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 600             | 150         | -   | 1400           | 350         | -   | "                 | 200         | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           | 16.5 | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |    |                     |    |                   |    |                           | 01.5 | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 413.0     |    |                     |    |                   |    |                           | 22.0 |                 | 2939        | 50  |                | 6971        | -   |                   | 4031        | 50  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           | 47.5 | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |    |                     |    |                   |    |                           | 47.5 |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |

| Söcken, by och hemman | Registernummer | Littera i kartan | Hemmanstal                       | Ägofigurens nummer | Delägares-namn, hemvist-m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4                                | 5                  | 6                                                 |
|                       |                |                  |                                  |                    | <i>Transp.</i>                                    |
|                       |                |                  |                                  | 41                 | åker, dyggnad på grus och sten                    |
|                       |                |                  |                                  | 42                 | äng                                               |
|                       |                |                  |                                  | 43                 | åker, stens dyggnad. mylla på grus och sten       |
|                       |                |                  |                                  | 44                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 45                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 46                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 47                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 48                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 49                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 50                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 51                 | " höfsländ, förbättras ej                         |
|                       |                |                  |                                  | 52                 | åker                                              |
|                       |                |                  |                                  | 53                 | anlägg                                            |
|                       |                |                  |                                  | 54                 | vägar m.m.                                        |
|                       |                |                  |                                  |                    | <i>Summa</i>                                      |
| <i>Hjälmaruppl</i>    | <i>17</i>      | <i>B</i>         | <i><math>\frac{3}{32}</math></i> |                    | <i>Alfred Svensson</i>                            |
|                       |                |                  |                                  | 55                 | åker                                              |
|                       |                |                  |                                  | 56                 | åker, best. dyggnad på grus och sten              |
|                       |                |                  |                                  | 57                 | " stens " "                                       |
|                       |                |                  |                                  | 58                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 59                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 60                 | " " " "                                           |
|                       |                |                  |                                  | 61                 | åker                                              |
|                       |                |                  |                                  | 62                 | vägar                                             |
|                       |                |                  |                                  | 63                 | anlägg                                            |
|                       |                |                  |                                  |                    | <i>Summa</i>                                      |

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
|           |    |                     |    |                   |    | 47.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 35.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 300             | 105 -       |     | 1800           | 630 -       |     | 1500              | 525 -       |     |
|           |    | 7.5                 |    |                   |    |                           |    | 800             | 35 -        |     | 500            | 87 50       |     | 300               | 52 50       |     |
| 06.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 52 -        |     | 1400           | 91 -        |     | 600               | 39 -        |     |
| 16.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 99 -        |     | "              | 231 -       |     | 800               | 132 -       |     |
| 67.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 900             | 603 -       |     | 1800           | 1206 -      |     | 900               | 603 -       |     |
| 33.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 264 -       |     | 1500           | 495 -       |     | 700               | 231 -       |     |
| 11.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 69 -        |     | "              | 172 50      |     | 900               | 103 50      |     |
| 73.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 900             | 661 50      |     | 1800           | 1323 -      |     | 900               | 661 50      |     |
| 40.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 400 -       |     | "              | 720 -       |     | 800               | 320 -       |     |
| 73.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 900             | 657 -       |     | "              | 1314 -      |     | 900               | 657 -       |     |
|           |    |                     |    |                   |    | 07.5                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |    |                     |    |                   |    | 08.5                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |    |                     |    |                   |    | 11.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |    |                     |    |                   |    | 12.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 356.0     |    | 17.5                |    |                   |    | 86.5                      |    |                 | 2945 50     |     |                | 6270 -      |     |                   | 3324 50     |     |
|           |    |                     |    |                   |    | 06.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 80.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 640 -       |     | 1800           | 1440 -      |     | 1000              | 800 -       |     |
| 23.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 184 -       |     | 1400           | 322 -       |     | 600               | 138 -       |     |
| 30.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 240 -       |     | 1800           | 540 -       |     | 1000              | 300 -       |     |
| 43.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 344 -       |     | "              | 774 -       |     | "                 | 430 -       |     |
| 13.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 91 -        |     | 1400           | 182 -       |     | 700               | 91 -        |     |
|           |    |                     |    |                   |    | 04.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |    |                     |    |                   |    | 05.5                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|           |    |                     |    |                   |    | 01.5                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 189.0     |    |                     |    |                   |    | 17.5                      |    |                 | 1499 -      |     |                | 3258 -      |     |                   | 1759 -      |     |

| Socken, -by- och -hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal     | Ägofigurans nummer | Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                        | 2              | 3                | 4              | 5                  | 6                                                  |
| Ljussnuggd               | 16             | A                | $\frac{3}{32}$ |                    | Gottfrid Mattsson                                  |
|                          |                |                  |                | 64                 | åker                                               |
|                          |                |                  |                | 65                 | åker, bebl. mylla på grus o. sten                  |
|                          |                |                  |                | 66                 | " "                                                |
|                          |                |                  |                | 67                 | äng                                                |
|                          |                |                  |                | 68                 | arlogg                                             |
|                          |                |                  |                |                    | Summa                                              |
| Summa                    |                |                  |                |                    |                                                    |
| Kristianopels socken     |                |                  |                |                    |                                                    |
| Olsång                   | 9/5            |                  | ars            | 1-4                | Hjalmar Hakansson, Abrahamssång                    |
| Abrahamssång             | 37             | Aa               | $\frac{7}{8}$  | 5-7                | D:ome                                              |
| "                        | 38             | AB               | $\frac{7}{24}$ | 8-22               | D:ome                                              |
| Jönköpings socken        |                |                  |                |                    |                                                    |
| Ljussnuggd               | 15             | D                | $\frac{3}{16}$ | 23                 | Gottfrid Pettersson                                |
| "                        | 14             | C                | $\frac{3}{16}$ | 24-39              | Larry Pettersson                                   |
| "                        | 13             | B                | $\frac{3}{16}$ | 40-54              | Fridolf Pettersson                                 |
| "                        | 17             | B                | $\frac{3}{32}$ | 55-63              | Alfred Pettersson                                  |
| "                        | 16             | A                | $\frac{3}{32}$ | 64-68              | Gottfrid Mattsson                                  |
|                          |                |                  |                |                    | Summa                                              |

| Areal                                                                                              |    |                     |    |                   |    |                           |       | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|-------|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker                                                                                               |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |       | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har                                                                                                | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar    | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7                                                                                                  |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |       | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
|                                                                                                    |    |                     |    |                   |    |                           | 00.5  | —               |             |     | —              |             |     |                   |             |     |
| 39.0                                                                                               |    |                     |    |                   |    |                           |       | 1300            | 507         | —   | 1800           | 702         | —   | 500               | 195         | —   |
| 20.5                                                                                               |    |                     |    |                   |    |                           |       | "               | 266         | 50  | "              | 369         | —   | "                 | 102         | 50  |
|                                                                                                    |    | 08.0                |    |                   |    |                           |       | 300             | 24          | —   | 700            | 56          | —   | 400               | 32          | —   |
|                                                                                                    |    |                     |    |                   |    |                           | 01.5  | —               |             |     | —              |             |     | —                 |             |     |
| 59.5                                                                                               |    | 08.0                |    |                   |    |                           | 02.0  | 797             | 50          |     | 1127           | —           |     | —                 | 329         | 50  |
| <i>drag</i>                                                                                        |    |                     |    |                   |    |                           |       |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|                                                                                                    |    | 76.5                |    |                   |    |                           | 09.0  | 114             | 75          |     | 306            | —           |     |                   | 191         | 25  |
| 50.5                                                                                               |    |                     |    |                   |    |                           | 03.0  | 202             | —           |     | 707            | —           |     |                   | 505         | —   |
| 296.0                                                                                              |    | 03.5                |    |                   |    |                           |       | 1075            | 75          |     | 2904           | 75          |     |                   | 1829        | —   |
| 60.0                                                                                               |    |                     |    |                   |    |                           |       | 540             | —           |     | 1080           | —           |     |                   | 540         | —   |
| 413.0                                                                                              |    |                     |    |                   |    |                           | 22.0  | 2939            | 50          |     | 6971           | —           |     |                   | 4031        | 50  |
| 356.0                                                                                              |    | 17.5                |    |                   |    |                           | 86.5  | 2945            | 50          |     | 6270           | —           |     |                   | 3324        | 50  |
| 189.0                                                                                              |    |                     |    |                   |    |                           | 17.5  | 1499            | —           |     | 3258           | —           |     |                   | 1759        | —   |
| 69.5                                                                                               |    | 08.0                |    |                   |    |                           | 02.0  | 797             | 50          |     | 1127           | —           |     |                   | 329         | 50  |
| 1422.5                                                                                             |    | 105.5               |    |                   |    |                           | 140.0 | 10114           | —           |     | 22623          | 75          |     |                   | 12509       | 75  |
| <p>Björnsund den 15 januari 1945.</p> <p>Uwe Andersson</p> <p><i>[Signature]</i> Karl Eriksson</p> |    |                     |    |                   |    |                           |       |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |





| L ä g e           | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                              | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |          |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|----------|
|                   |             |                                                                                    |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre      |
| 1                 | 2           | 3                                                                                  | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8.        |          |
|                   |             | <u>Sidodiket B - D.</u>                                                            |       |        |         |     |         |     |           |          |
| +00 +22<br>20 -23 | 281         | Schaktning av rörgrav 1m                                                           | 281   | 2.-    | 562     | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Betongrör inre diam 12" "                                                          | 281   | 5.-    | 1405    | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Rörläggning och åter-<br>fyllning "                                                | 281   | 0,60   | 168     | 60  |         |     |           |          |
|                   |             | Brunnar vid 21+27 och<br>23+22 st                                                  | 2     | 60.-   | 120     | -   | 2255    | 60  | ✓         |          |
| +22 +88<br>23 -23 | 66          | Schaktning av rörgrav 1m                                                           | 66    | 1,50   | 99      | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Tegelrör, inre diam 10" "                                                          | 66    | 3,50   | 231     | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Rörläggning och åter-<br>fyllning "                                                | 66    | 0,40   | 26      | 40  | -       |     |           |          |
|                   |             | Brunn vid 23+88                                                                    |       |        | 60      | -   | 416     | 40  | ✓         |          |
| +88 +24<br>23 -25 | 136         | Schaktning av rörgrav "                                                            | 136   | 1,25   | 170     | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Tillägg för sprängning<br>av berg "                                                | 12    | 5.-    | 60      | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Tegelrör inre diam 8" "                                                            | 136   | 2,50   | 340     | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Rörläggning och åter-<br>fyllning "                                                | 136   | 0,30   | 40      | 80  |         |     |           |          |
|                   |             | Brunn vid 25+24                                                                    |       |        | 60      | -   | 670     | 80  | ✓         | 3342 80  |
|                   |             | För oförutsedda fall, ar-<br>betsledning m.m. tillägges                            |       |        |         |     |         |     |           | 352 20   |
|                   | 483         | S u m m a                                                                          |       |        |         |     |         |     |           | 3700 - ✓ |
|                   |             | <u>Alternativt förslag till</u><br><u>sträckan A - B.</u>                          |       |        |         |     |         |     |           |          |
| -48 +40<br>0 -3   | 388         | Schaktning av lerbl. sand<br>grus och sten, ngt spräng-<br>sten, träd och buskar m | 1200  | 3,50   | 4200    | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Schaktning av dyjord<br>med träd o buskar "                                        | 30    | 0,90   | 27      | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Tillägg för bergspräng-<br>ning "                                                  | 10    | 5.-    | 50      | -   | 4277    | -   |           |          |
| +40 +26<br>3 -4   | 86          | Schaktning av rörgrav "                                                            | 86    | 2,40   | 206     | 40  |         |     |           |          |
|                   |             | Betongrör inre diam 15" "                                                          | 86    | 7.-    | 602     | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Rörläggning och åter-<br>fyllning "                                                | 86    | 0,80   | 68      | 80  |         |     |           |          |
|                   |             | Rörutlopp vid 3+40                                                                 |       |        | 70      | -   |         |     |           |          |
|                   |             | Brunn vid 4+26                                                                     |       |        | 60      | -   | 1007    | 20  |           |          |
|                   |             | Ägovägsbro vid 0+2                                                                 |       |        |         |     | 300     | -   |           | 5584 20  |
|                   |             | För oförutsedda fall, ar-<br>betsledning m.m. tillägges                            |       |        |         |     |         |     |           | 565 80   |
|                   | 474         | S u m m a                                                                          |       |        |         |     |         |     |           | 6150 -   |

# Kostnadsförslag.

Bil.

| L ä g e | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.           | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|---------|-------------|---------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|         |             |                                 |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1       | 2           | 3                               | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |
|         |             | <u>S A M M A N D R A G.</u>     |       |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | <u>Alternativ I.</u>            |       |        |         |     |         |     |           |     |
|         | 474         | Sträckan A - B                  |       |        |         |     |         |     | 7400      | - ✓ |
|         | 354         | " B - C                         |       |        |         |     |         |     | 2150      | - ✓ |
|         | 483         | Sidodiket B - D                 |       |        |         |     |         |     | 3700      | - ✓ |
|         | 1311        | <u>S u m m a</u>                |       |        |         |     |         |     | 13'250    | - ✓ |
|         |             | <u>Alternativ II.</u>           |       |        |         |     |         |     |           |     |
|         | 474         | Sträckan A - B                  |       |        |         |     |         |     | 6150      | -   |
|         | 354         | " B - C                         |       |        |         |     |         |     | 2150      | -   |
|         | 483         | Sidodiket B - D                 |       |        |         |     |         |     | 3700      | -   |
|         | 1311        | <u>S u m m a</u>                |       |        |         |     |         |     | 12'000    | -   |
|         |             | Hjälmseryd den 15 januari 1945. |       |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | <i>Josef Måller</i>             |       |        |         |     |         |     |           |     |


[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

| Söcken<br>och<br>hemman     | Registernummer  | Littera | Mantal         | Ägare                          | Sök<br>eller<br>icke<br>sök |
|-----------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1                           | 2               | 3       | 4              | 5                              | 6                           |
| <u>Kristianopels socken</u> |                 |         |                |                                |                             |
| Olsång                      | 9 <sup>15</sup> |         | ans            | Ljilkuar Håkaussu, Abrahamsång | Sök                         |
| Abrahamsång                 | 37              | Aa      | $\frac{7}{8}$  | Lisnu                          | Sök                         |
| "                           | 38              | Ab      | $\frac{7}{24}$ | Lisnu                          | Sök                         |
| <u>Juungr socken</u>        |                 |         |                |                                |                             |
| Hjalmursud                  | 15              | D       | $\frac{3}{16}$ | Gottfrid Pettersen             | Sök                         |
| "                           | 14              | C       | $\frac{3}{16}$ | Harry Sørensen                 | Sök                         |
| "                           | 13              | B       | $\frac{3}{16}$ | Fridolf Pettersen              | Sök                         |
| "                           | 17              | B       | $\frac{3}{32}$ | Alfred Sørensen                | Sök                         |
| "                           | 16              | A       | $\frac{3}{32}$ | Gottfrid Mattysen              | Sök                         |
|                             |                 |         |                | Summa                          |                             |

| Ågöfig                       | Markens   |    |          |    |               |    | Andel i  |    |         |     |              |  |
|------------------------------|-----------|----|----------|----|---------------|----|----------|----|---------|-----|--------------|--|
|                              | nuvarande |    | blivande |    | förbättrings- |    | beräknad |    | verklig |     | förräknings- |  |
|                              | värde     |    | värde    |    | värde         |    | kostnad  |    | kostnad |     | kostnad      |  |
| nr                           | kr        | ö  | kr       | ö  | kr            | ö  | kr       | ö  | %       | kr  | ö            |  |
| 7                            | 8         |    | 9        |    | 10            |    | 11       |    | 12      | 13  |              |  |
| 1-4                          | 114       | 75 | 306      | -  | 191           | 25 | 202      | 73 | 1.53    | 7   | 13           |  |
| 5-7                          | 202       | -  | 707      | -  | 505           | -  | 535      | 30 | 4.04    | 18  | 83           |  |
| 8-22                         | 1075      | 75 | 2904     | 75 | 1829          | -  | 1937     | 15 | 14.62   | 68  | 16           |  |
| 23                           | 540       | -  | 1080     | -  | 540           | -  | 572      | 40 | 4.32    | 20  | 14           |  |
| 24-39                        | 2939      | 50 | 6971     | -  | 4031          | 50 | 4270     | 48 | 32.23   | 150 | 25           |  |
| 40-54                        | 2945      | 50 | 6270     | -  | 3324          | 50 | 3520     | 52 | 26.57   | 123 | 86           |  |
| 55-63                        | 1499      | -  | 3258     | -  | 1759          | -  | 1862     | 95 | 14.06   | 65  | 54           |  |
| 64-68                        | 797       | 50 | 1127     | -  | 329           | 50 | 348      | 47 | 2.63    | 12  | 26           |  |
|                              | 10114     | -  | 22623    | 75 | 12509         | 75 | 13250    | -  | 100.00  | 466 | 17           |  |
| Utfärdad den 15 januari 1945 |           |    |          |    |               |    |          |    |         |     |              |  |
| Josef Böhler                 |           |    |          |    |               |    |          |    |         |     |              |  |
| Per Eriksson                 |           |    |          |    |               |    |          |    |         |     |              |  |

Ö v e r s i k t s k a r t a.

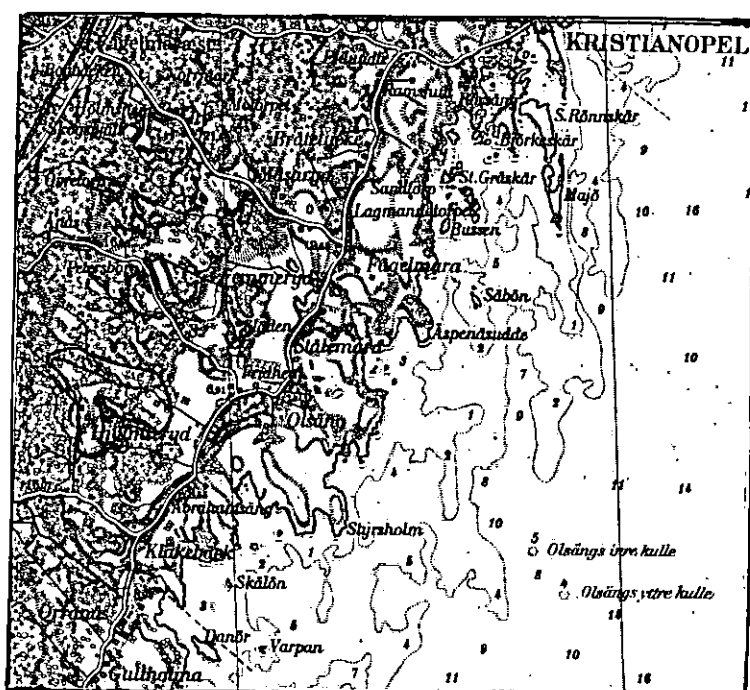

Skala 1:100000.

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Olsäng n:r 9, Abrahamsäng n:r 3 och Hjälmseryd n:r 1 i Kristianopels och Jämjö socknar av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./. På bifogade översiktskarta äro markerna till sitt ungefärliga läge utmärkta med röd färgbeteckning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hörande ritningar betecknas huvudavloppet med A - B - C samt sidodiket med B - D. För huvudavloppets nedre del, sträckan 0+00 - 3+40, har upprättats alternativt förslag, innebärande öppen dikning. Detta alternativ medför en minskning av anläggningskostnaden på 1250:- kronor. Emellertid har avloppet på denna sträcka ett betydande djup och till följd av flytjord kunna förstärknings- och underhållskostnaderna beräknas bli avsevärda. På övriga sträckor medför rörledning ingen eller blott obetydlig merkostnad eller också framgå avloppen genom odlade marker, vilkas brukning kommer att i avsevärd mån underlättas, om dikena göras täckta. På grund härav finna syne-

männen skäligt föreskriva att samtliga avlopp, med undantag av en kortare sträcka nedom punkt 0, skola igenläggas med rör. Sträckan nedom punkt 0+00 ingår i ett tidigare dikningsföretag, vartill förslag upprättats vid av dåvarande lantbruksingenjören Magnus Wixell handlagd synförrättning. För att vattnet skall få fritt lopp från rörmynningen måste nedom nyssnämnda punkt en mindre rensning företagas. På kartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer samt rörledningar medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden med nummorbeteckning 79 resp 80.

#### Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles

i 7 kap. 1 § vattenlagen.

#### Mom.3. Laga hinder allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 14 september 1944, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

#### Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge  $\pm 5,60$  m. o-format märke inhugget i sten 12 m söder om längdmätningsspunkt 0+32, 27 m väster om ägoväg.

Fixp. II. Höjdläge  $\approx +6,05$  m. o-format märke inhugget i sten på södra sidan av stenmur i rågången mellan Hjälmseryd 1<sup>3</sup> och 1<sup>4</sup>, 10 m nordväst om längdmättningspunkt 4+60.

Fixp. III. Höjdläge  $\approx +6,30$  m. o-format märke inhugget i sten på norra sidan av stenmur i rågången mellan Hjälmseryd 1<sup>4</sup> och 1<sup>5</sup>, 32 m väster om längdmättningspunkt 7+75.

Fixp. IV. Höjdläge  $\approx +8,19$  m. o-format märke inhugget i sten omedelbart söder om rågången mellan Hjälmseryd 1<sup>6</sup> och 1<sup>7</sup>, 2 m öster om längdmättningspunkt 25+20.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

#### Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar huvudavloppets nederbördsområde 180 hektar, varför särskild beräkning av de öppna dikessträckornas dimensioner icke ansetts erforderlig. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0,8 lit/sek/ha. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

| Avlopps-<br>sträcka | Nederb.<br>område<br>hektar | Vatten-<br>mängd<br>lit/sek | Minsta<br>lutning | Dimension<br>cm /tum/ | Avbördn.<br>förmåga<br>lit/sek |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| - O - 2+91          | .180                        | 144                         | 1,41:1000         | 50,0 /20/             | 130 ✓                          |
| - B                 | 70                          | 56                          | 1,41:1000         | 37,5 /15/             | 61 ✓                           |
| - 7+36              | 18                          | 14,4                        | 0,97:1000         | 22,5 /9/              | 12 ✓                           |
| - C                 | 3,0                         | 2,4                         | 2,27:1000         | 12,5 /5/              | 3,5 ✓                          |
| <hr/>               |                             |                             |                   |                       |                                |
| B. - 21+27          | 48                          | 39                          | 2,36:1000         | 30,0 /12/             | 41 ✓                           |
| - 23+22             | 43                          | 35                          | 1,95:1000         | 30,0 /12/             | 38 ✓                           |
| - 23+88             | 39                          | 31                          | 3,03:1000         | 25,0 /10/             | 28 ✓                           |
| - D                 | 30                          | 24                          | 8,09:1000         | 20,0 /8/              | 24 ✓                           |

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna. Öppna avlopps form här åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

#### Mom.6. Ersättningar.

Under förrättningen häva berörda markägare förklarat sig kostnadsfritt lämna mark till öppna avloppssträckors breddning samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

#### Mom.7. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola icke broar eller trummor byggas.

Därest vid rörledningarnas utförande befintliga överfarter skadas eller upprivas, så skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

### Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Härvid har bl.a. beaktats, att vissa områden jämväl efter företagets genomförande endast erhålla ofullständig torrläggning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd utredning har givit till resultat att skäl icke föreligger att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader efter den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter samma andelstal.

### Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen

utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Till ledningarna använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning

|    |          |    |       |     |       |
|----|----------|----|-------|-----|-------|
| av | för 50,0 | cm | /20"/ | rör | 20 kg |
|----|----------|----|-------|-----|-------|

|   |      |   |       |   |      |
|---|------|---|-------|---|------|
| " | 37,5 | " | /15"/ | " | 17 " |
|---|------|---|-------|---|------|

|   |      |   |       |   |      |
|---|------|---|-------|---|------|
| " | 30,0 | " | /12"/ | " | 16 " |
|---|------|---|-------|---|------|

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.

4/ Klenare ledningar skola utföras av tegelrör enligt svensk standard.

5/ Rörläggningen skall utföras efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd ej bör överstiga 25 m, och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

6/ Brunnarna skola förses med minst fyra lag tegel- eller cementsten

samt kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

7/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

8/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1952.

12/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och här styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnar och intag böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa

skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

#### Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

- att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,
- att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-sända kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 18 kronor 76 öre. ✓

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Abrahamsäng - Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Hjälmseryd den 15 januari 1945.

*Moren*

*Carl Eriksson*

*Carl Eriksson*

# ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Abrahamssons-Hjälmsjöns Skivings förtag år 1945  
 Christiana Joh. Jöngr socken av Skivings län,  
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År | Dato | A r b e t e                                                                   | An-<br>tal | à<br>kr | Kr    | öre | Kr   | öre |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-----|------|-----|
| 1  | 2    | 3                                                                             | 4          | 5       | 6     |     | 7    |     |
|    |      | Kallelser och kungörelser, § 5, ..... st                                      | 11         | 0,50    |       |     | 5 50 |     |
|    |      | Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10                                           |            |         |       |     |      |     |
|    |      | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,                               |            |         |       |     |      |     |
|    |      | 1) i åker, raklinje ..... km                                                  |            | 1,50    |       |     |      |     |
|    |      | krokinje ..... "                                                              | 25         | 3,00    | 7 50  |     |      |     |
|    |      | i annan mark, raklinje ..... "                                                |            | 3,00    |       |     |      |     |
|    |      | krokinje ..... "                                                              | 0 6        | 6,00    | 3 60  |     |      |     |
|    |      | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m           |            |         |       |     |      |     |
|    |      | i åker, raklinje ..... km                                                     |            | 3,00    |       |     |      |     |
|    |      | krokinje ..... "                                                              |            | 5,00    |       |     |      |     |
|    |      | i annan mark, raklinje ..... "                                                |            | 5,00    |       |     |      |     |
|    |      | krokinje ..... "                                                              |            | 11,00   |       |     |      |     |
|    |      | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter            |            |         |       |     |      |     |
|    |      | i åker, raklinje ..... "                                                      |            | 1,00    |       |     |      |     |
|    |      | krokinje ..... "                                                              |            | 2,00    |       |     |      |     |
|    |      | i annan mark, raklinje ..... "                                                |            | 2,00    |       |     |      |     |
|    |      | krokinje ..... "                                                              |            | 5,00    |       |     |      |     |
|    |      | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II |            |         |       |     |      |     |
|    |      | åker, medelareal ..... 0 31 ha ..... st                                       | 46         | 0 24    | 11 04 |     |      |     |
|    |      |                                                                               |            |         |       |     |      |     |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4                | 5         | 6          | 7          |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|
|   |   | <b>Avvägning.</b>                                                 | Överfört         |           |            | 46 24      |
|   |   | a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4                      | dagar            | 2½        | 12,00      | 30 -       |
|   |   | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                           |                  |           |            |            |
|   |   | i öppen mark, medelantal                                          | >4 punkter pr ha | ha        | 15.20 0.50 | 7 60       |
|   |   | avvägda punkter                                                   |                  | st        | 140 0.03   | 5 20       |
|   |   | i annan mark, medelantal                                          |                  | ha        |            |            |
|   |   | avvägda punkter                                                   |                  | st        |            |            |
|   |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                               |                  |           |            |            |
|   |   | i öppen mark                                                      | km               | 3.1       | 2,00       | 6 20       |
|   |   | i annan mark                                                      | "                |           | 5,00       | 48 -       |
|   |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal</b>                 | 0.25 ha,         | st        | 68 0.05    | 3 40       |
|   |   |                                                                   | ha               | 1668 0.10 | 1 67       | 5 07       |
|   |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b>                           |                  | st        | 68 0,04    | 2 72       |
|   |   | <b>Markvärdering:</b>                                             |                  |           |            |            |
|   |   | a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5                        | dagar            |           | 12,00      |            |
|   |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:                          |                  |           |            |            |
|   |   | för första kilometern av avlopps längd                            | km               |           |            | X -        |
|   |   | för övriga kilometer                                              | st               |           | 1,50       |            |
|   |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal   | "                | 104       | 0,06       | 6 24       |
|   |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer    | "                | 52        | 0,12       | 6 24 12 48 |
|   |   | <b>Längdprofil, § 19, längdskala 1:</b>                           | 4000             |           |            |            |
|   |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                   | km               |           |            |            |
|   |   | 2) befintligt avlopp eller vall                                   | "                | 13        | 3.50       | 5 25       |
|   |   | <b>Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,</b>                |                  |           |            |            |
|   |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion               | st               |           |            |            |
|   |   | "                                                                 |                  |           |            |            |
|   |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                  | "                | 20        | 0.22       | 4 40       |
|   |   | "                                                                 |                  |           |            |            |
|   |   | "                                                                 |                  |           |            | 4 40       |
|   |   | "                                                                 |                  |           |            | 3 -        |
|   |   | <b>Antal blad med profil- och sektionsritningar</b>               | "                | 1         | 3,00       |            |
|   |   | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b>          |                  |           |            |            |
|   |   | för vattenområdets areal                                          | km²              |           | 0,02       | 2 -        |
|   |   | dagar                                                             |                  | ¼         | 12,00      | 3 - 5 -    |
|   |   | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                  |                  |           |            |            |
|   |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                      | km               |           | 3,50       |            |
|   |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                   | "                |           | 1,00       |            |
|   |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²                 | "                |           |            |            |
|   |   | nämligen                                                          | m² sektion på    |           |            |            |
|   |   | " " " "                                                           | "                |           |            |            |
|   |   | " " " "                                                           | "                |           |            |            |
|   |   | " " " "                                                           | "                |           |            |            |
|   |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm                   | st               | 2         | 6,00       | 12 -       |
|   |   | 2) " " över 20 "                                                  | "                | 4         | 10,00      | 40 - 52 -  |
|   |   | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp</b> |                  |           |            |            |
|   |   | tillägg för varje cm verkligt mått å kartan                       | cm               | 32        | 0,03       | 1 96       |
|   |   | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan</b>                         |                  |           |            |            |
|   |   | tillägg för övriga sidor                                          | st               |           | 2,00       |            |
|   |   | Överföres                                                         |                  |           |            | 186 12     |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                         | 4    | 5     | 6     | 7      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                                                  |      |       |       | 186 12 |
|   |   | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> ..... km                                                                  |      | 2,50  |       |        |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                                    |      |       |       |        |
|   |   | nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på ..... "                                                                          |      |       |       |        |
|   |   | b). vid förändring av befintligt avlopp ..... "                                                                           | 1.3  | 4,00  | 5 20  |        |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h.v.y.                                                      |      |       |       |        |
|   |   | nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på ..... "                                                                          |      |       |       |        |
|   |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) .....                                             |      |       | 13 25 | 18 45  |
|   |   | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                      |      |       |       |        |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar .....                                                                        |      |       | 6 -   |        |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön ..... km                                                                                        |      | 0,50  |       |        |
|   |   | c) Uppritning av tvärsektioner ..... st                                                                                   |      | 0,25  |       |        |
|   |   | d) Kostnadsberäkning ..... km                                                                                             |      | 3,00  |       |        |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation ..... dagar                                                                                 |      | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                                 |      |       |       |        |
|   |   | Dimensionsberäkning ..... st                                                                                              |      | 8,00  |       |        |
|   |   | Ritarbete .....                                                                                                           |      |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen ..... st                                                                             |      | 4,00  |       |        |
|   |   | Kostnadsberäkning .....                                                                                                   |      |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen ..... st                                                                             |      | 4,00  |       |        |
|   |   | Grundförstärkning ..... m <sup>2</sup>                                                                                    |      | 0,10  |       |        |
|   |   | Ritningar, antal blad ..... st                                                                                            |      | 3,00  |       |        |
|   |   | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b> ..... 140                                                              |      | 0,01  |       | 1 40   |
|   |   | <b>Översiktskarta, § 41</b> .....                                                                                         |      |       |       | 4 -    |
|   |   | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b> .....                                                                          |      |       | 1 50  |        |
|   |   | antal ersättningsbelopp ..... st                                                                                          |      | 0,25  |       |        |
|   |   | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b> .....                                                                        |      |       | 2 -   |        |
|   |   | antal fastigheter ..... st                                                                                                | 8    | 0,30  | 2 40  |        |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... "                                                                       |      | 0,20  |       | 4 40   |
|   |   | <b>Utlåtande, § 45</b> ..... sid                                                                                          | 10   | 3,00  |       | 30 -   |
|   |   | <b>Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b> ..... 1                                               |      | 12,00 |       | 12 -   |
|   |   | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> .....                                                                             |      | 12,00 |       |        |
|   |   | <i>Alternativt förslag</i> ..... "                                                                                        | 1/2  | 12,00 | 6 -   |        |
|   |   |                                                                                                                           |      |       |       | 6 -    |
|   |   | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> ..... dagar | 1/2  | 12,00 |       | 6 -    |
|   |   | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> .....                                                                             |      | 12,00 |       |        |
|   |   | utlopp för täckt ledning ..... "                                                                                          | 1/2  | 12,00 | 6 -   |        |
|   |   | slanficka ..... "                                                                                                         |      | 12,00 |       | 6 -    |
|   |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                                         |      |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av plankartan, § 51</b> ..... Summa kronor                                                                       |      |       |       | 274 37 |
|   |   | 1) 1:sta regalarhet                                                                                                       |      |       | 7 -   |        |
|   |   | blad                                                                                                                      |      |       |       |        |
|   |   | övriga regalar                                                                                                            |      |       |       |        |
|   |   | blad ..... st                                                                                                             |      |       |       |        |
|   |   | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                                          |      |       |       |        |
|   |   | skalan 1: 4000, medelareal 0.25 ha, ägofigurer st                                                                         | 68   | 0.07  | 4 76  |        |
|   |   | ha                                                                                                                        | 1668 | 0.14  | 2 34  |        |
|   |   | Överföres                                                                                                                 |      |       | 14 10 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4             | 5     | 6      | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |               |       | 14 10  |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 %                           |               |       |        |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal st                                  | 140           | 0,02  | 2 80   |        |
|   |   | inritning av kanaler och diken, grundbelopp                       |               |       | 1 75   |        |
|   |   | tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm                   | 32            | 0,05  | 1 60   | 20 25  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,</b> |               |       |        |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km                          |               |       |        |        |
|   |   | befintligt vattendrag eller vall "                                |               |       |        |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall "                                          |               |       |        |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp "                                    | 13            | 6,00  | 7 80   |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |               |       | 4 40   |        |
|   |   | 3) broar och trummor, " "                                         |               |       |        |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st             |               | 3,00  |        |        |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %                            |               |       | 12 20  |        |
|   |   | Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar                  |               | 12,00 | 3 05   | 9 15   |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka "                                  | $\frac{1}{2}$ | 12,00 | 6 -    |        |
|   |   |                                                                   |               |       |        | 6 -    |
|   |   | Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid                            | 30            | 0,55  |        | 16 50  |
|   |   | Översiktskarta i d:o, § 41                                        |               |       |        | 4 -    |
|   |   | Summa kronor                                                      |               |       |        | 55 90  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                              |               |       |        |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |               |       |        |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |               |       | 9 50   |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |               |       | 2 -    | 11 50  |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |               |       |        |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |               |       | 25 60  |        |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                      |               |       | 80 -   | 105 60 |
|   |   | <i>Donationsavgift</i>                                            |               |       |        | 18 76  |
|   |   | Summa kronor                                                      |               |       |        | 135 86 |
|   |   | <b>S a m m a n d r a g.</b>                                       |               |       |        |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |               |       | 274 37 | 274 37 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |               |       | 55 90  | 55 90  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |               |       | 11 50  | 135 86 |
|   |   | Summa kronor                                                      |               |       | 341 77 | 466 13 |

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra häradsrätt.

Hjalmar den 15 jan 1945

Emil Mäler  
Statens lantbruksingenjör.



Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kwitteras:

den 19

51230

K \_\_\_\_\_ 2-0379

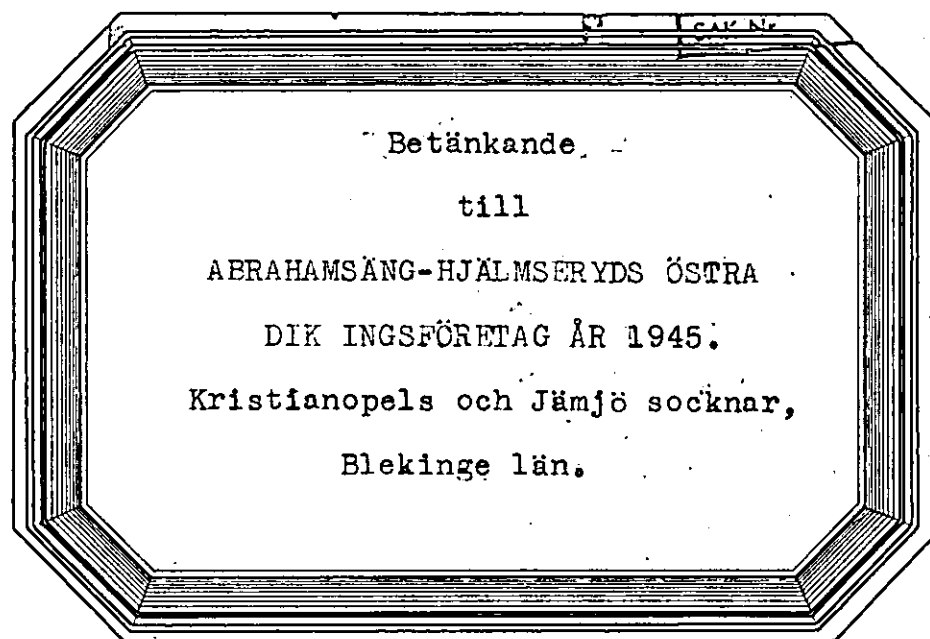

Betänkande

till

ABRAHAMSÄNG-HJÄLMSERYDS ÖSTRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Kristianopels och Jämjö socknar, Blekinge län.

Genom beslut den 23 dec. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 16.698.92 kronor, till företaget beviljat bidrag med 5.560. kronor och lån med 3.200.- kronor samt fastställt arbetsplanen i ofrändrat skick.

Betygas i tjänsten:

*P. Andersson*

Statensmedlem indragen genom  
Lantbruksstyrelsens beslut  
den 18 juni 1953.

Betygas i tjänsten  
Ingvald Bengtsson.

## B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Abrahamsäng-Hjälmseryds

östra dikningsföretag år 1945 uti

Kristianopels och Jämjö socknar av

Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 8 km sydväst om Kristianopels köping och angives på till synhandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 15 innevarande januari avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående marker.

Föreskriven redogörelse för företaget har lämnats inför täckdikningsnämnden, vilken icke haft något att erinra mot detsamma.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräk-

nade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

#### Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1952.

#### Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av två intressenter, enligt av dem den 15 januari 1945 underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget även som beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företags kostnader är infört här nedan.

#### Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Utfört på förslaget, vilket på i utlåtandet angivna grunder är det ändå rationella, beräknas företaget kosta in det närmaste 10 % mer än den beräknade båtnaden. Samtliga delägare äro småbrukare, vilka för sin utkomst äro helt beroende av sin jord-


bruk. På grund härav får jag, trots att företaget icke är bärigt, tillstyrka bifall till ansökningsen om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 6.250 kronor från statens avdikningsanslag och 2.280 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona i januari 1945.

  
Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad 13.250:- kr


Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 466:<sup>17</sup>~~75~~ kr

" " utredn. ang. statsunderstöd 32:75 " 498:92<sup>✓</sup> "

Summa 13.748:92<sup>✓</sup> kr

Karlskrona i januari 1945.

  
Thore Möller

## F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikt-  
ningsföretag, år 1945 i Kristianopels och Jämjö socknar, Blekinge län,  
förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt  
ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordfö-  
rande i uppdrag  
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-  
lånefond till företagets genomförande,  
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-  
het uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna  
i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,  
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt  
att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökande  
och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Hjälmseryd den 15 januari 1945.

*Gottfrid Ekström*

*Harry Svensson*

*Bevitnas*

*Gustaf Åkerström*

*Carl Rickström*



Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

| Mantal         | Reg-n:r         | Littera | Socken, by och hemman                        | Samfällighet, avdelning,<br>ägars namn                | Areal  |    |            |    |        |    |
|----------------|-----------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----|------------|----|--------|----|
|                |                 |         |                                              |                                                       | Åker   |    | Annan mark |    | Summa  |    |
|                |                 |         |                                              |                                                       | ha     | ar | ha         | ar | ha     | ar |
|                |                 |         | <u>Kristianstads socken</u>                  |                                                       |        |    |            |    |        |    |
| ans            | 9 <sup>15</sup> |         | Åsäng                                        | Hjelmars Håkansson                                    |        |    | 76.5       |    | 76.5   |    |
| $\frac{1}{8}$  | 3 <sup>7</sup>  | Aa      | Abrahamsäng                                  | J:son                                                 | 50.5   |    |            |    | 50.5   |    |
| $\frac{1}{24}$ | 3 <sup>8</sup>  | AB      | "                                            | J:son                                                 | 296.0  |    | 03.5       |    | 299.5  |    |
|                |                 |         | <u>Jönköpings socken</u>                     |                                                       |        |    |            |    |        |    |
| $\frac{3}{16}$ | 15              | D       | Hjelmarsäng                                  | Gottfrid Pettersson                                   | 60.0   |    |            |    | 60.0   |    |
| $\frac{3}{16}$ | 14              | C       | "                                            | Harry Larsson                                         | 413.0  |    |            |    | 413.0  |    |
| $\frac{3}{16}$ | 13              | B       | "                                            | Rudolf Pettersson                                     | 356.0  |    | 17.5       |    | 373.5  |    |
| $\frac{3}{32}$ | 17              | B       | "                                            | Alfred Larsson                                        | 189.0  |    |            |    | 189.0  |    |
| $\frac{3}{32}$ | 16              | A       | "                                            | Gottfrid Hjelmsson                                    | 59.5   |    | 08.0       |    | 67.5   |    |
|                |                 |         |                                              | Larsson                                               | 1424.0 |    | 105.5      |    | 1529.5 |    |
|                |                 |         | 1) Bistugor beräknas till hälften av totalen |                                                       |        |    |            |    |        |    |
|                |                 |         | 2) Lånt                                      | återstående del av totalen, sedan bistugor förväckats |        |    |            |    |        |    |

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp:

| Båtnad                                           |     | Kostnad för    |     |                   |     |             |     | Summa<br>kostnad |     | Relativ<br>kostnad | Bidragets<br>storlek<br>i proc. av<br>kostnaden | Bidrag   |     | Lån      |     |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----|
|                                                  |     | torrläggningen |     | syneförrättningen |     | betänkandet |     |                  |     |                    |                                                 | kr.      | öre | kr.      | öre |
| kr.                                              | öre | kr.            | öre | kr.               | öre | kr.         | öre | kr.              | öre |                    |                                                 | kr.      | öre | kr.      | öre |
| 191 25                                           |     | 202 73         |     | 7 13              |     | - 50        |     | 210 36           |     | 1.10               |                                                 | 95 63    |     | -        |     |
| 505 -                                            |     | 535 30         |     | 18 83             |     | 1 32        |     | 555 45           |     | "                  |                                                 | 252 50   |     | -        |     |
| 1829 -                                           |     | 1937 15        |     | 68 16             |     | 4 79        |     | 2010 10          |     | "                  |                                                 | 913 75   |     | -        |     |
| 540 -                                            |     | 572 40         |     | 20 14             |     | 1 42        |     | 593 96           |     | "                  |                                                 | 270 -    |     | 269 48   |     |
| 4031 50                                          |     | 4270 48        |     | 150 25            |     | 10 56       |     | 4431 29          |     | "                  |                                                 | 2014 37  |     | 2010 52  |     |
| 3324 50                                          |     | 3520 52        |     | 123 86            |     | 8 70        |     | 3653 08          |     | "                  |                                                 | 1660 62  |     | -        |     |
| 1759 -                                           |     | 1862 95        |     | 65 54             |     | 4 60        |     | 1933 09          |     | "                  |                                                 | 878 75   |     | -        |     |
| 329 50                                           |     | 348 47         |     | 12 26             |     | - 86        |     | 361 59           |     | "                  |                                                 | 164 38   |     | -        |     |
| 12509 75                                         |     | 13250 -        |     | 466 17            |     | 32 75       |     | 13748 92         |     |                    |                                                 | 1/6250 - |     | 2/2280 - |     |
| <p>Karlskrona i januari 1945.<br/>Husemoller</p> |     |                |     |                   |     |             |     |                  |     |                    |                                                 |          |     |          |     |

## R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till utförande av Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945 i Kristianopels och Jämjö socknar av Blekinge län.

|                                              |                 |        |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|
| Betänkande och kostnadssammandrag            | 3 sid á 3:- kr  | 9:- kr |
| Upprättande av ansökningshandlingar          |                 | 6:- "  |
| " " tabell med uträkning av bidrag och lån   |                 | 5:40 " |
| " " förteckning å lånesökandenas fastigheter |                 | 3:- "  |
| Anskaffande av lagakraftbevis                |                 | 3:50 " |
| Avskrift av betänkandet m.m.                 | 7 sid á 0:55 kr | 3:85 " |
| Inhäftning                                   |                 | 2:- "  |

Summa 32:75 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 26 januari 1945.

Thore Möller


Bestyrkes i tjänsten:

*Thore Möller*

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt  
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-  
gift den 15 januari 1945 avslutad laga syneförrättning angående  
företag, benämnt Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikningsföretag  
år 1945 och avseende torrläggning av marker tillhörande Ols-  
äng nr 9, Abrahamsäng nr 3 och Hjälmseryd nr 1 i Kristianopels  
socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat.  
Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 22 december  
1945.

Ex officio:

*G. Österholm*  
(G. Österholm)



Stämpel

2.-

Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945

Blekinge län


F ö r t e c k n i n g


å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Jämjö socken

✓ Hjälmseryd. 3/16 mtl 1<sup>4</sup> äg. ✓ Harry Svensson, lagf. 10/5 1944, § 381.  
" " 3/16 " avl. 5 " ✓ Gottfrid Pettersson, lagf. 5/4 1927  
och 31/5 1927.

Karlskrona den 26 januari 1945.

  
Thore Möller



Protokoll, fört vid sammanträde med den av lantbruksnämnden i Blekinge utsedda torrlägningsdelegationen i hushållningssällskapets lokal i Karlskrona den 13 januari 1949.

Närvarande: Ledamöterna Larsson, Thomasson och Palmgren.

Vid protokollet: Undertecknad Möller.

§ 1.

Till ordförande utsågs lantbruksdirektör Larsson och till sekreterare lantbruksingenjör Möller.

-----

§ 5.

Från Kungl. Lantbruksstyrelsen hade för yttrande översänts handlingar m.m. rörande

Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945.

Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945.

Asarums dikningsföretag år 1944.

Torrlägningsnämnden hade den 9 maj 1947 avgivit yttrande beträffande företagen.

Eftersom båtnaden till stor del belöpte på ofullständiga jordbruk, för vilka företagens genomförande vore ett nödvändigt villkor, om jordbruksdriften skulle kunna uppehållas i önskvärd omfattning, ansåg torrlägningsdelegationen, beträffande Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945 dock med någon tvekan, att företagen trots att kostnaden översteg båtnaden, måste anses ekonomiskt försvarbara.

Såvitt delegationen hade sig bekant var arbetet med utföran-

det av Asarums dikningsföretag till stor del färdigt. Härvid hade visat sig, att kostnaden, till följd av penningvärdets försämring, blivit högre än vid förslagens upprättande beräknats. På grund härav ansåg delegationen lämpligt, att kostnadsförslaget beträffande såväl detta företag som de båda övriga, vilka ännu ej påbörjats, bringades i överensstämmelse med rådande prisnivå. Enligt av lantbruksingenjören upprättat kostnadsförslag beräknades kostnaden till.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945 | 18.244;47kr |
| Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945  | 16.698;92 " |
| Asarums dikningsföretag år 1944                        | 15.240;63 " |

Torrlägningsdelegationen, som i övrigt anslöt sig till vad torrlägningsnämnden i ovannämnda yttrande anført, beslöt, med iakttagande av att lån icke må för någon fastighet överstiga 70 % av båtnaden och att för den i Asarums dikningsföretag år 1944 ingående fastigheten Asarum 6 <sup>23</sup> lånet skulle bli så obetydligt, att det av praktiska skäl synes icke böra utgå, tillstyrka statsunderstöd enligt de av nämnden angivna grunderna eller till

|                                                           | Bidrag     | Lån        |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikningsföretag<br>år 1945  | 8.340;- kr | 3.050;- kr |
| Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag<br>år 1945 | 6.080;- "  | 4.890;- "  |
| Asarums dikningsföretag år 1944                           | 7.620;- "  | 6.560;- "  |

Karlskrona den 13 januari 1949.

Thore Möller

Justeras:

Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar i tjänsten:

*Thore Möller*

Protokoll, färt vid torrlägg-  
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-  
de i Karlskrona den 9 maj 1947.

Närvarande: Torrlägningsnämndens samtliga ordinarie ledamöter.

§ 4.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hade till torrlägningsnämnden för  
yttrande remitterat vissa ansökningar om statsunderstöd till utföran-  
de av torrlägningsföretag. Vid syneförrättningar enligt vattenlagen  
upprättade förslag rörande ifrågavarande företag funnos vid samman-  
trädet tillämpliga och genomgingos nu av nämnden.

Nämnden hade intet att erinra mot förslagen. Företagen befun-  
nos ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda samt i öv-  
rigt fylla villkoren för erhållande av statsunderstöd. Veterligt ha-  
de i intet fall bidrag eller lån av statamedel utgått till torrlägg-  
ning av ifrågavarande marker.

Beträffande varje särskilt företag beslöt nämnden göra följ-  
jande uttalande.

31230/45 13/ Abrahamsäng - Hjälmseyds östra dikningsföretag år 1945. Fastig-  
heterna Olsäng 9 samt Abrahamsäng 3 och 3 utgöra, jämte med  
dessa sambrukade fastigheter, enligt nämndens uppfattning en ef-  
ter ortens förhållanden fullständig brukningsenhet. Övriga fas-  
tigheter omfatta, enligt ur beskrivning till ekonomiska kartan  
hämtade uppgifter.

|           |   |                    | åker   | skogs- och<br>hagmark |      |
|-----------|---|--------------------|--------|-----------------------|------|
|           |   |                    | hektar | hektar                | ‰    |
| Hjälmseyd | 5 | Gottfr. Pettersson |        |                       |      |
|           | 1 | Gottfr. Pettersson | 14,7   | 27,1                  | 1/2  |
| "         | 4 |                    |        |                       |      |
| "         | 1 | Harry Svensson     | 10,1   | 32,9                  | 1/3  |
| "         | 3 |                    |        |                       |      |
| "         | 1 | Fridolf Pettersson | 11,2   | 30,8                  | 1/2  |
| "         | 7 |                    |        |                       |      |
| "         | 1 | Alfred Svensson    | 7,7    | 17,9                  | 25,6 |
| "         | 6 |                    |        |                       |      |
| "         | 1 | Gottfrid Mattsson  | 11,0   | 18,4                  | 29,4 |

Med hänsyn till det tämligen obetydliga innehavet av skogsmark, äro ovan angivna fastigheter, enligt nämndens uppfattning hänförliga till ofullständiga jordbruk. En fastighet ingår i företaget med 40 % av den odlade arealen, en fastighet med 31 % och en med 25 % av samma areal. För jordbruksdriftens upprätthållande i önskvärd omfattning är företags genomförande således ett nödvändigt villkor. Ersättandet av de öppna dikena med rörledningar innebär en rationaliseringsåtgärd, som i hög grad är ägnad att underlätta brukningen och öka jordbrukets räntabilitet. På grund härav får nämnden tillstyrka, att till företaget beviljas statsbidrag till hälften av kostnaden och statslån till återstående del av på lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad.

-----

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar:

*Thore Möller*

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.                                                   | Antal | A-pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa  |     |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
|      |             |                                                                         |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre | kronor | öre |
|      |             | <u>Sträckan A - B.</u>                                                  |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 0+48 | 0+00        | 48 Schaktning av grus osten, något sprängsten m <sup>2</sup>            | 15    | 3:-    |         |     | 45      | -   |        |     |
| 0+00 | 2+91        | 291 Schaktning av rörgrav lm                                            | 291   | 4:-    | 1164    | -   |         |     |        |     |
|      |             | Tillägg för bergsprängning "                                            | 10    | 7:-    | 70      | -   |         |     |        |     |
|      |             | Betongrör, inre diam 20" "                                              | 291   | 15:-   | 4365    | -   |         |     |        |     |
|      |             | Rörläggning o återfylln. "                                              | 291   | 2:60   | 756     | 60  |         |     |        |     |
|      |             | Rörutlopp vid 0+00 st                                                   | 1     |        | 90      | -   |         |     |        |     |
|      |             | Brunn med intag vid 2+91                                                |       |        | 100     | -   | 6545    | 60  |        |     |
| 2+91 | 4+26        | 135 Schaktning av rörgrav lm                                            | 135   | 3:10   | 418     | 50  |         |     |        |     |
|      |             | Betongrör, inre diam 15" "                                              | 135   | 8:-    | 1080    | -   |         |     |        |     |
|      |             | Rörläggning o återfylln. "                                              | 135   | 1:50   | 202     | 50  |         |     |        |     |
|      |             | Brunn vid 4+26 st                                                       | 1     |        | 80      | -   | 1781    | -   | 8371   | 60  |
|      |             | För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m. m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 428    | 40  |
|      |             | <u>474</u>                                                              |       |        |         |     |         |     | 8800   | -   |
|      |             | <u>Summa</u>                                                            |       |        |         |     |         |     |        |     |
|      |             | <u>Sträckan B - C.</u>                                                  |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 4+26 | 7+36        | 310 Schaktning av rörgrav lm                                            | 310   | 2:20   | 682     | -   |         |     |        |     |
|      |             | Tegelrör, inre diam 9" "                                                | 310   | 3:50   | 1085    | -   |         |     |        |     |
|      |             | Rörläggning o återfylln "                                               | 310   | 0:80   | 248     | -   |         |     |        |     |
|      |             | Brunnar vid 4+50, 5+62 och 7+36 st                                      | 3     | 80:-   | 240     | -   | 2255    | -   |        |     |
| 7+36 | 7+80        | 44 Schaktning av rörgrav lm                                             | 44    | 1:60   | 70      | 40  |         |     |        |     |
|      |             | Tegelrör, inre diam 5" "                                                | 44    | 2:60   | 114     | 40  |         |     |        |     |
|      |             | Rörläggning o återfylln "                                               | 44    | 0:60   | 26      | 40  |         |     |        |     |
|      |             | Brunn vid 7+80 st                                                       | 1     |        | 80      | -   | 291     | 20  | 2546   | 20  |
|      |             | För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m. m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 203    | 80  |
|      |             | <u>354</u>                                                              |       |        |         |     |         |     | 2750   | -   |
|      |             | <u>Summa</u>                                                            |       |        |         |     |         |     |        |     |



Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen  
Jordförbättringsbyrån  
Stockholm 16.

81/50

Lantbrukaren Hjelvar Håkansson,  
Årehammning,  
F.Ö.Ö.1.2.2.2.

Ang. ÅREHAMMNING - HJELVARS GÖTTA GÖTTINGSFÖRETAG ÅR  
1945 i Hjelvaropols och Hjelv socknar, Flädinge län.

Den 23 december 1949 beviljade Lantbruksstyrelsen till företaget av statsmedel bidrag med 5.960 kr och lån med 3.200 kr. I anslutning härtill utsände Styrelsen formulär till kontrakt angående arbetets utförande m.m. och meddelades, att dessa handlingar vederbörligen ifyllda skulle vara återställda till Styrelsen inom två år. Då varken kontrakten eller något meddelande från intressenterna inkom hit inom den sålunda angivna tiden meddelade Styrelsen i skrivelse till Eder den 27 maj 1952, att det beviljade statsunderstödet komme att indragas, såvida handlingarna icke före den 1 september 1952 insänts hit eller Styrelsen på grund av dessförinnan inkommen framställning funnit skäl att besluta annorlunda.

Då alltjämt kontraktshandlingarna icke inkommit och intet avhörts från intressenterna har Lantbruksstyrelsen funnit skäligt att denna dag indraga det ovannämnda till företaget beviljade statsunderstödet.

Stockholm den 18 juni 1953.

Hans Wetterhall

Göran Göransson

Bestyrkes & tjänstens vägnar:  
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

*T. Bengtsson*

aa/s

Dom A 13/1953

310  
49

|                    |
|--------------------|
| LANTBRUKSSTYRELSEN |
| 3 MRS 1953         |
| DIARIE Nr 517      |
| SAK Nr             |

AD 78/1952

Abrahamsång-Hjälmseryds östra  
dikningsföretag, anstånd

han

## SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS DOM

meddelad i domstolens kansli  
i Stockholm den 28 januari 1953.

Sökande: Hjalmar Håkansson, Abrahams-  
ång, Fågelmara, såsom ordförande i styrel-  
sen för "Abrahamsång-Hjälmseryds östra  
dikningsföretag år 1945" i Kristianopels  
och Jämjö socknar, Blekinge län.

Målet: Ansökan om anstånd med företa-  
gets fullbordande.

*Kat. i gym*

Statens lantbruksingenjör i Blekinge län Thore  
Möller har med biträde av gode män handlagt och den  
15 januari 1945 avslutat syneförrättning enligt  
vattenlagen angående företag för torrläggning av  
mark till fastigheter under Olsång nr 9, Abrahamsång  
nr 3 och Hjälmseryd nr 1 i Kristianopels och Jämjö  
socknar, Blekinge län. I utlåtandet rörande det  
till utförande medgivna företaget - Abrahamsång-  
Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945 - har  
stadgats bland annat, att företaget skulle vara full-  
bordat senast den 1 september 1952.

I ansökan till vattendomstolen har Håkansson -  
under förebärande att företagets fullbordande för-  
dröjts på grund av svårigheten att anskaffa arbets-

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vattendomstolen, som finner vad sålunda anförts utgöra giltigt skäl för det uppkomna dröjsmålet, prövar lagligt att, med bifall till ansökningen, bevilja anstånd med företagets fullbordande till den 1 september 1955, då arbetet med företaget skall vara slutfört vid äventyr, som i 7 kap. 58 § första stycket vattenlagen sägs.

Det åligger Håkansson att till vattendomsstolens kansli gälda sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. För slutlig fördelning mellan delägarna i företaget av dessa kostnader, liksom av övriga kostnader för företaget i och för detta mål, skola gälla de grunder, som i utlåtandet bestämts för fördelning av förrättningskostnader.

**Fullföljdhänvisning - se bilaga.**

**På vattendomsstolens vägnar:**

Adam Smith

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot  
förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vatten-  
domstols kansli den 2 mars 1953.

Ex officio:

*Ruth Greijer*  
(Ruth Greijer)

## B i l a g a.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 11 februari 1953 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 25 februari 1953 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

-----Han part sålunda väddjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sägts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.