


Förslag i 2 blad till
Hjälmsa-Måstad dikningsföretag år 1945.

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län;
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945 av:

Suse Inöller
Statens lantbruksingenjör

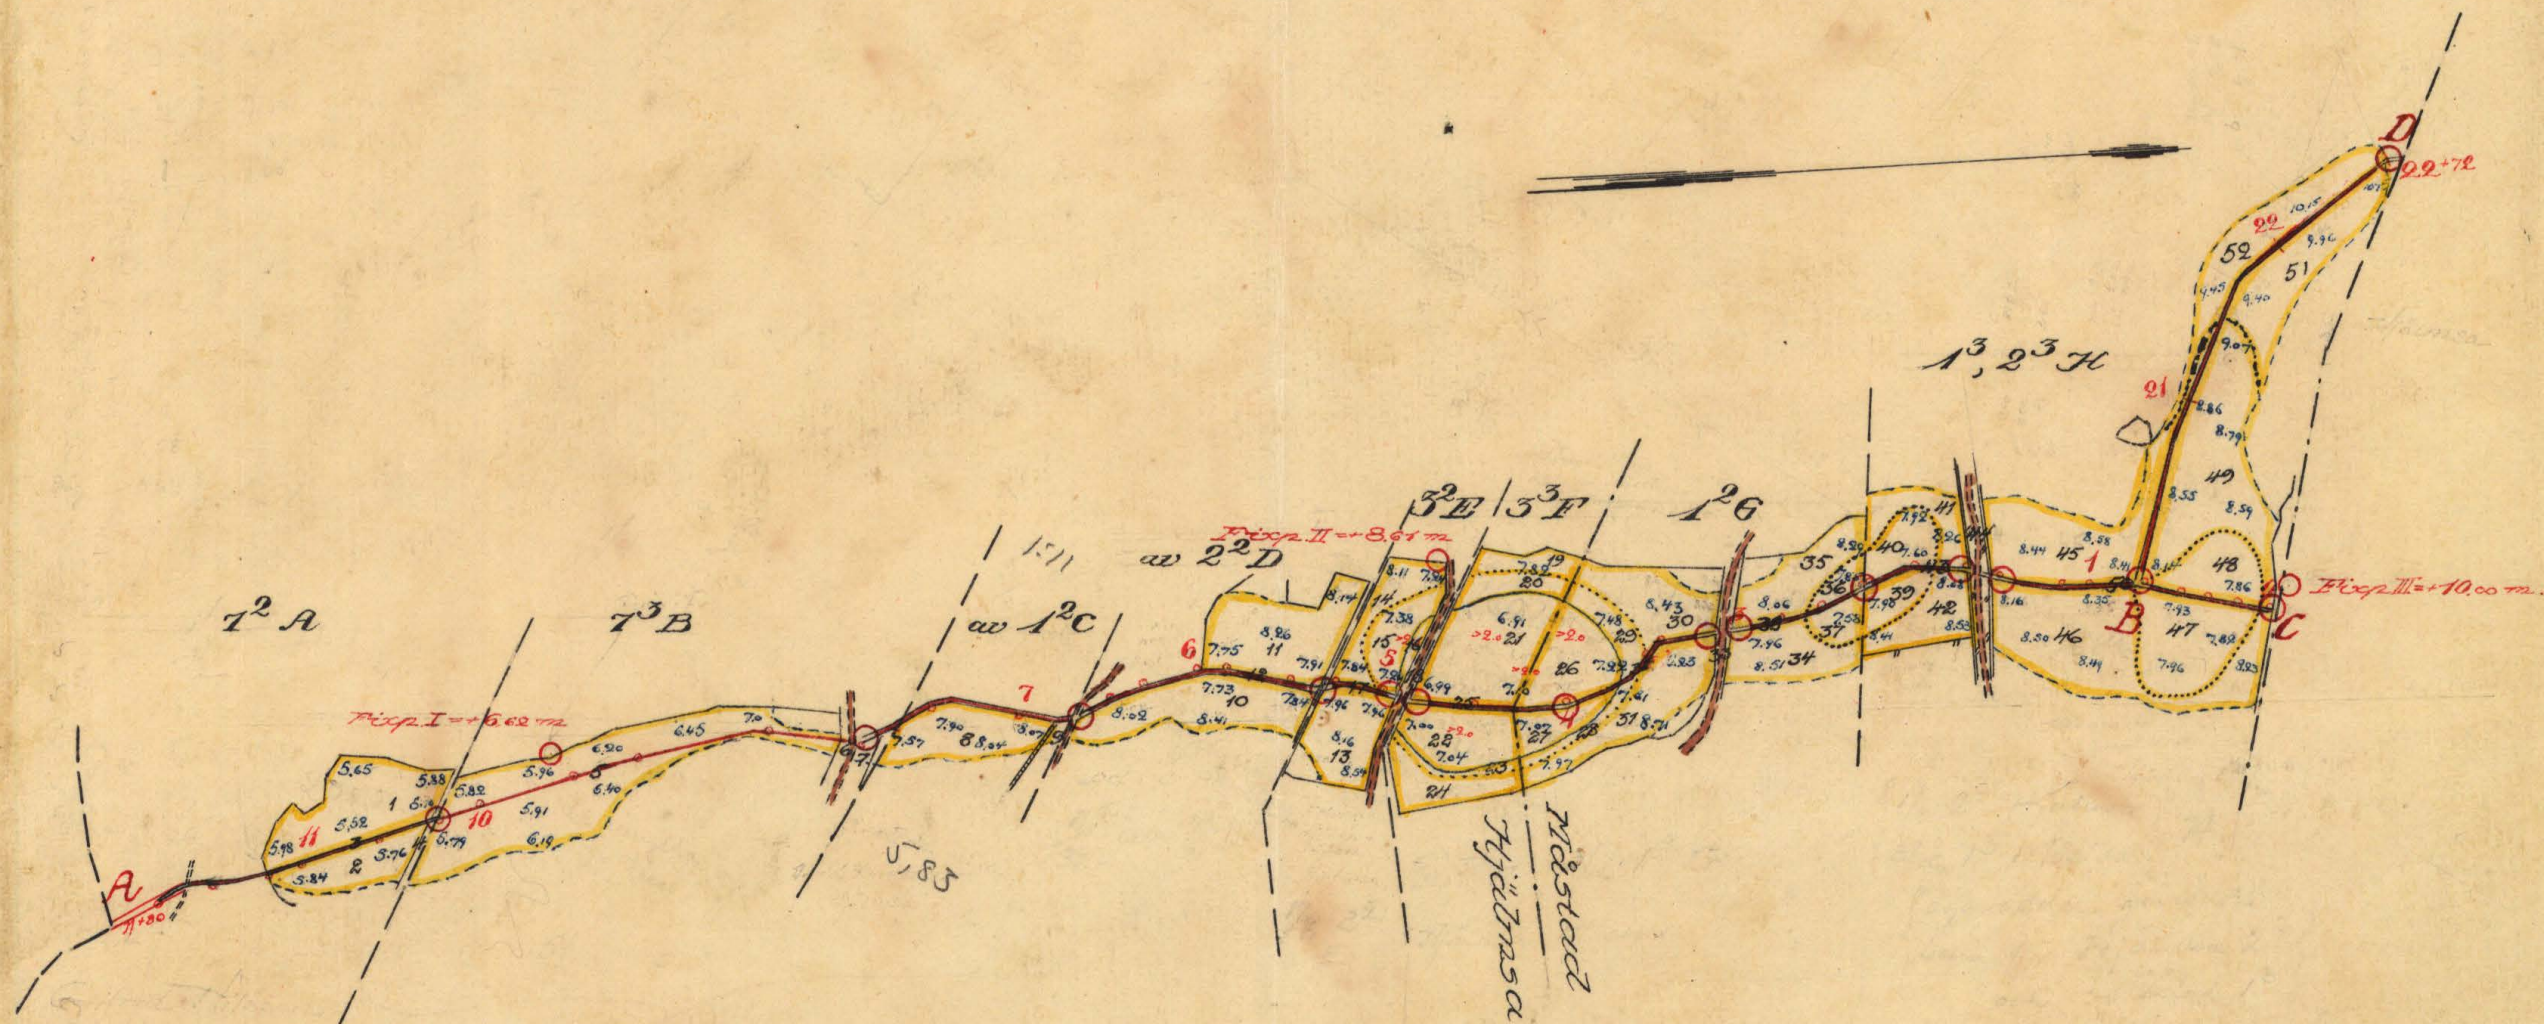

Skala
100 0 100 200 300 m
1:4000.

M.Nr 001






Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

K 2*6385


79-1

Tillhör förslag till
Hjälmsa - Måstad dikningsföretag år 1945.
Hälsjön
Statens landbruksingenjör


Förslag till ågsvägsbro vid 11+62

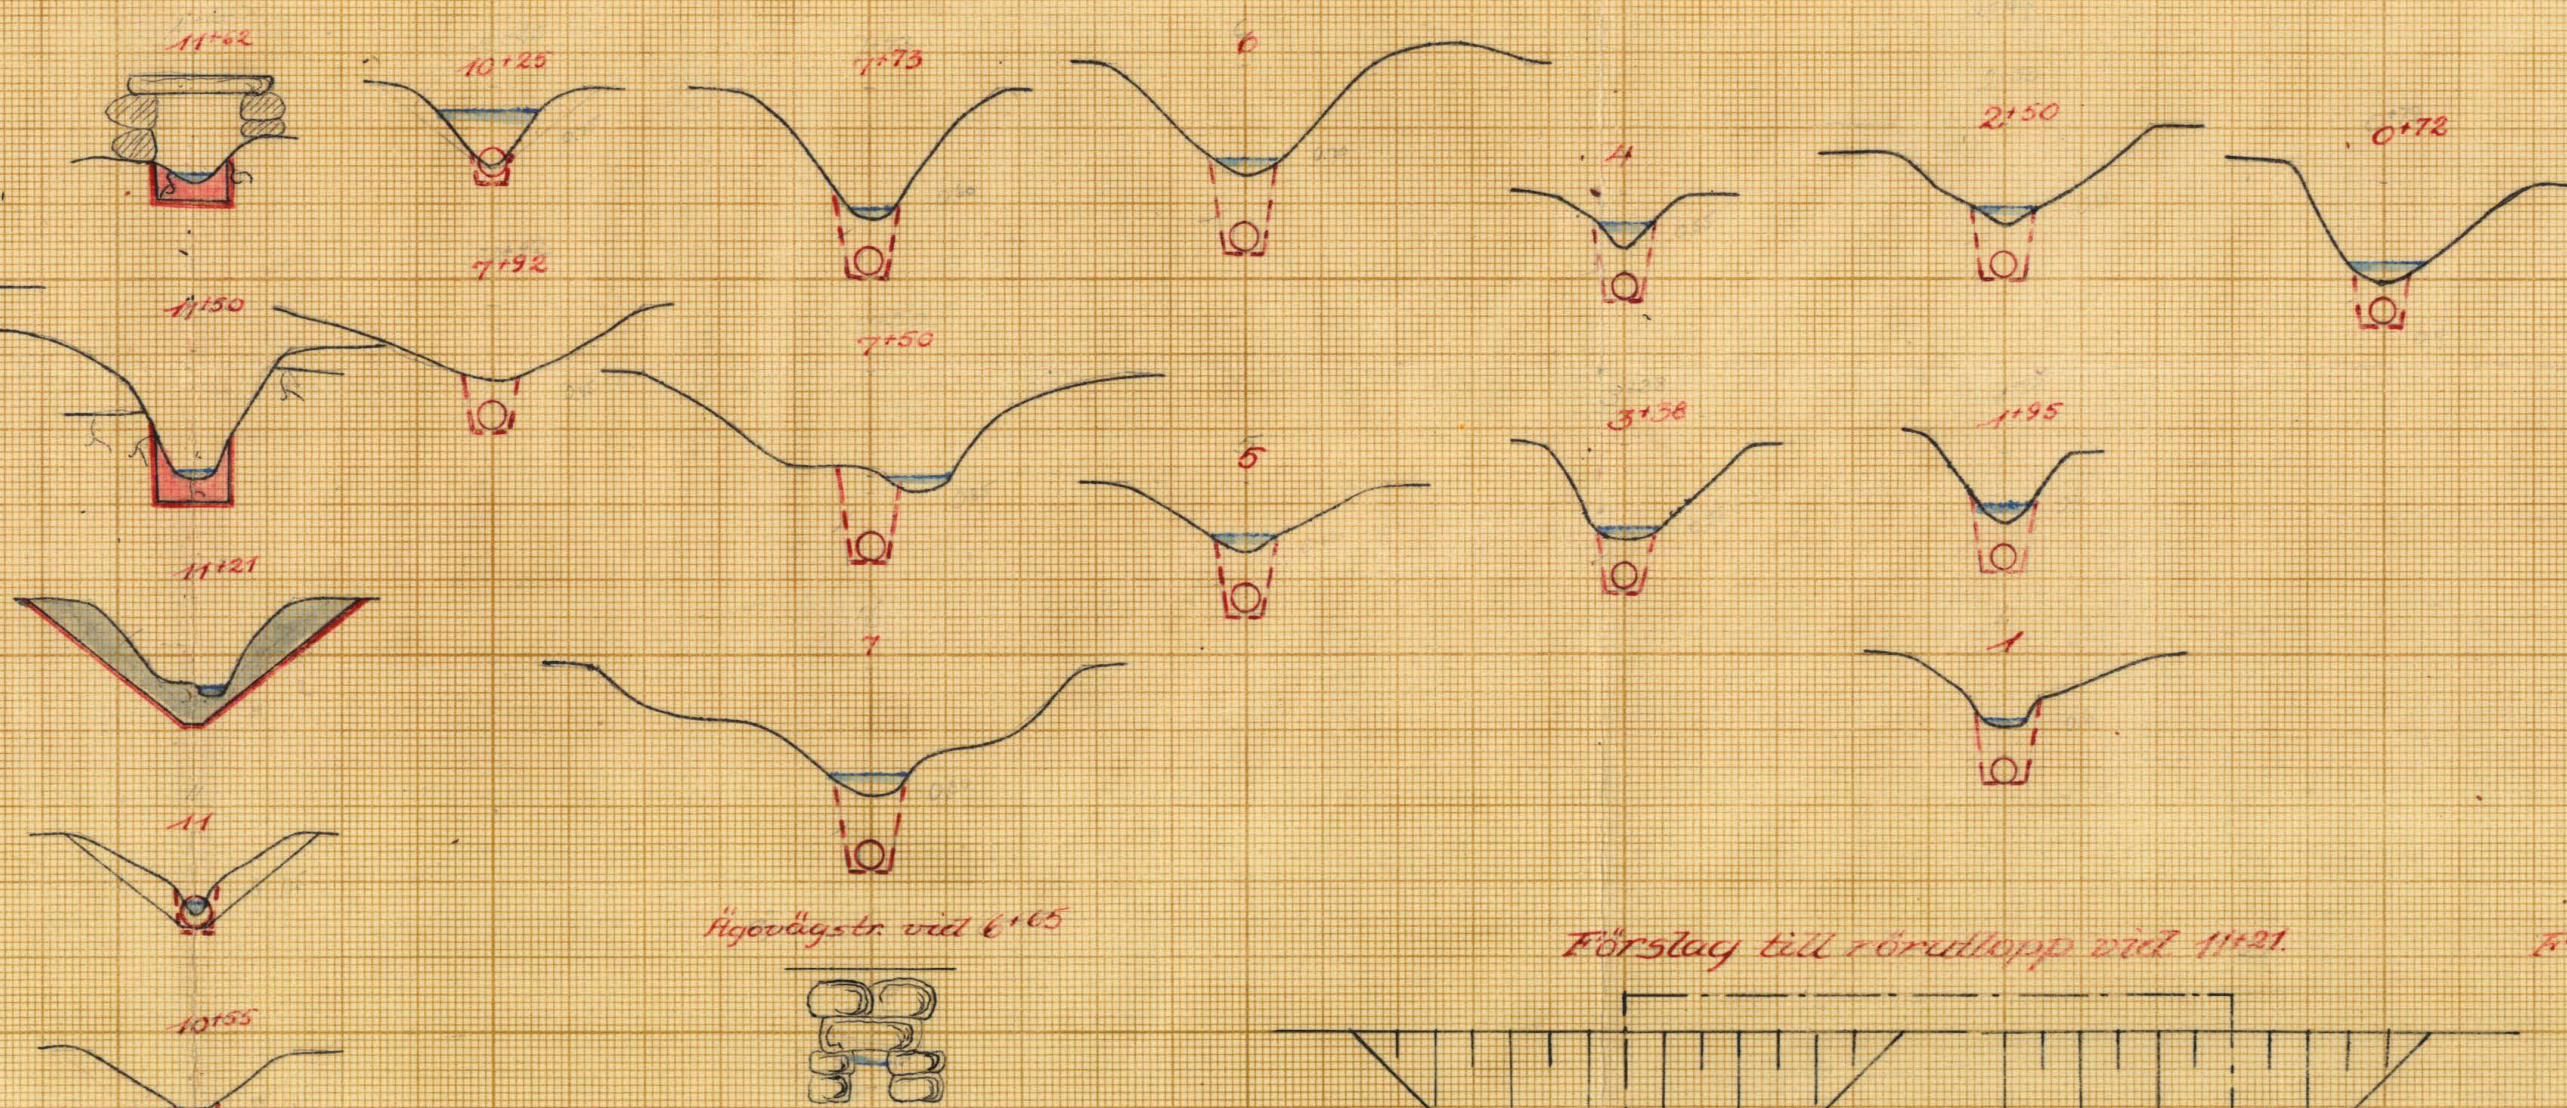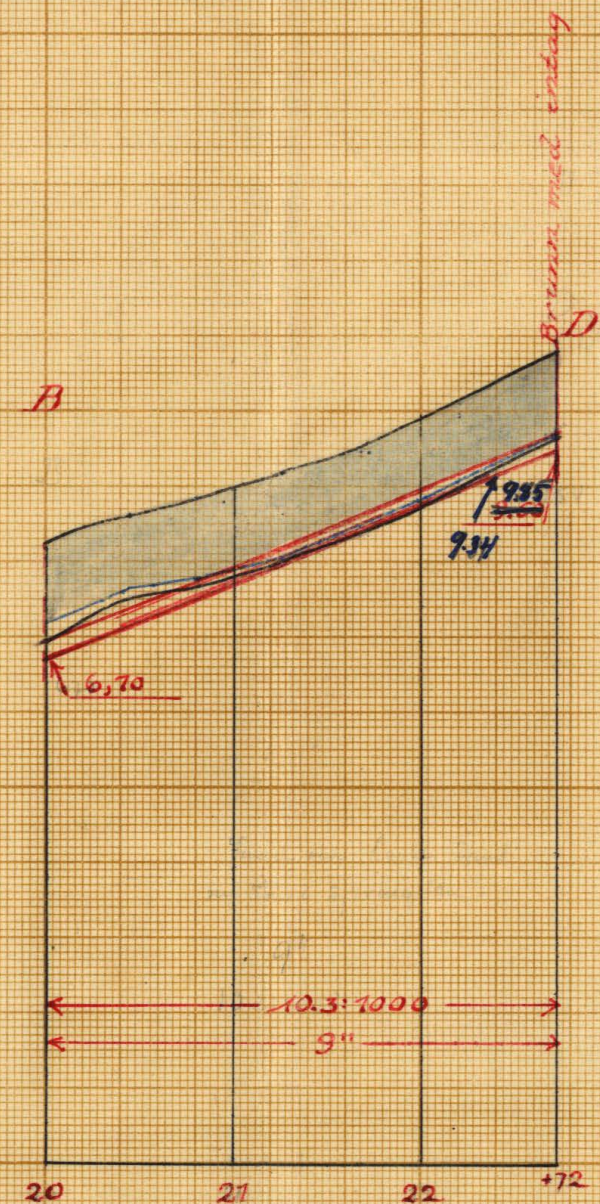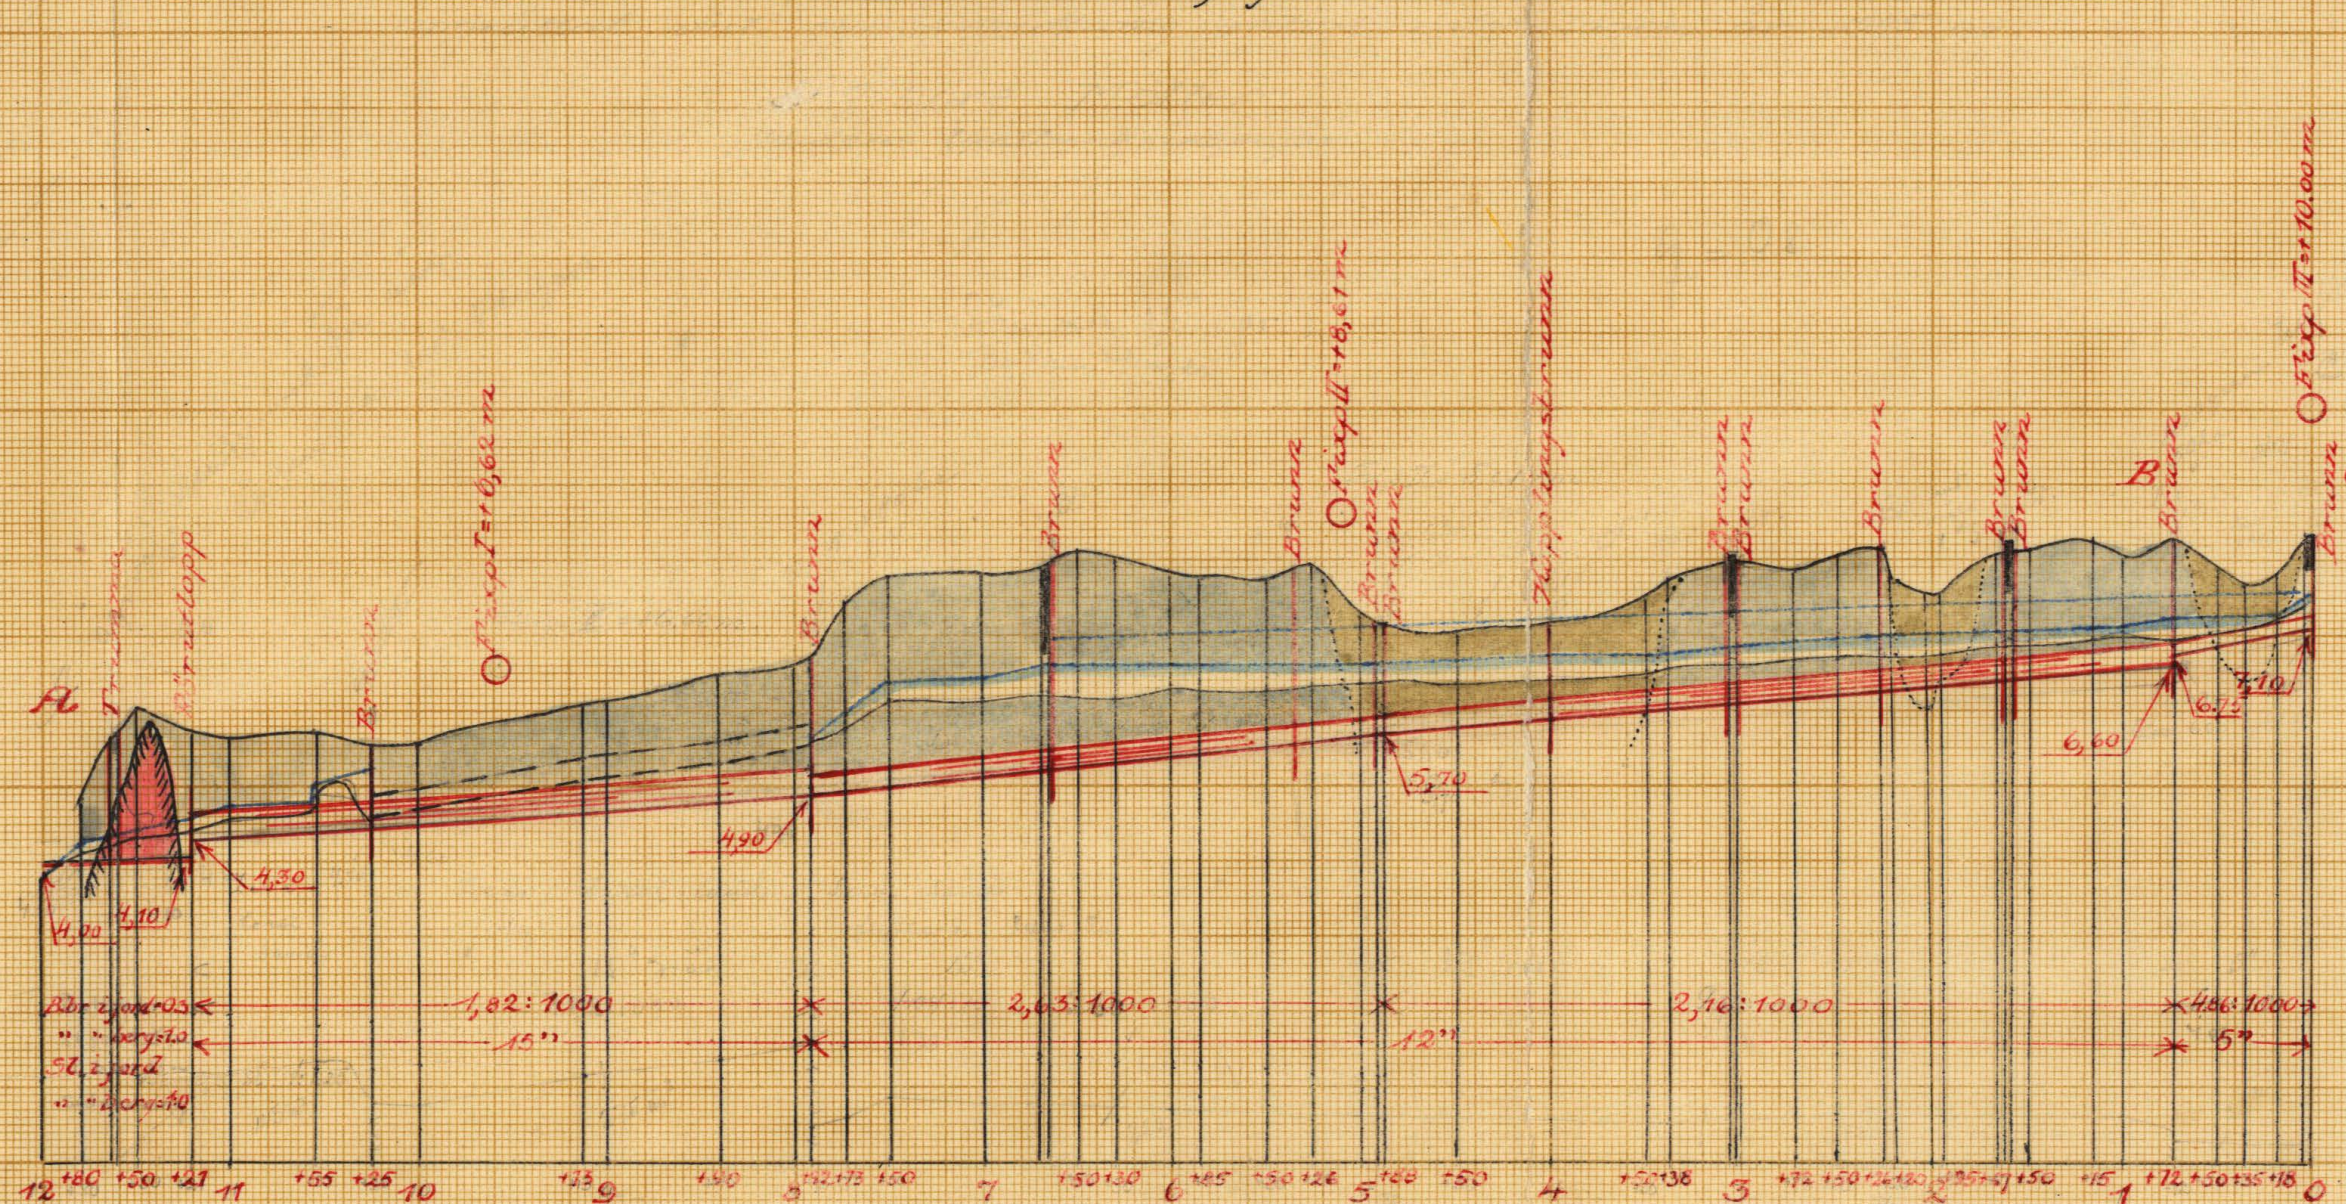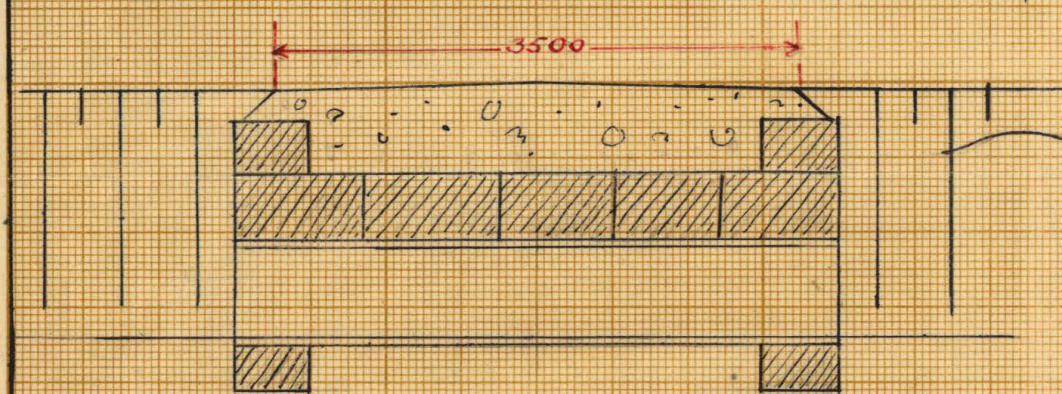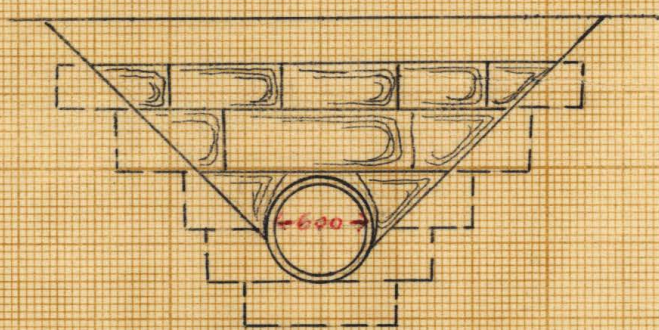


Typritning för brunnar

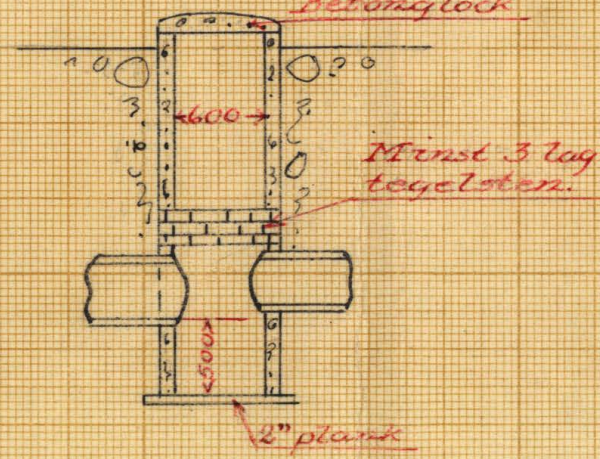




Förslag till rörelsebro vid 11+21

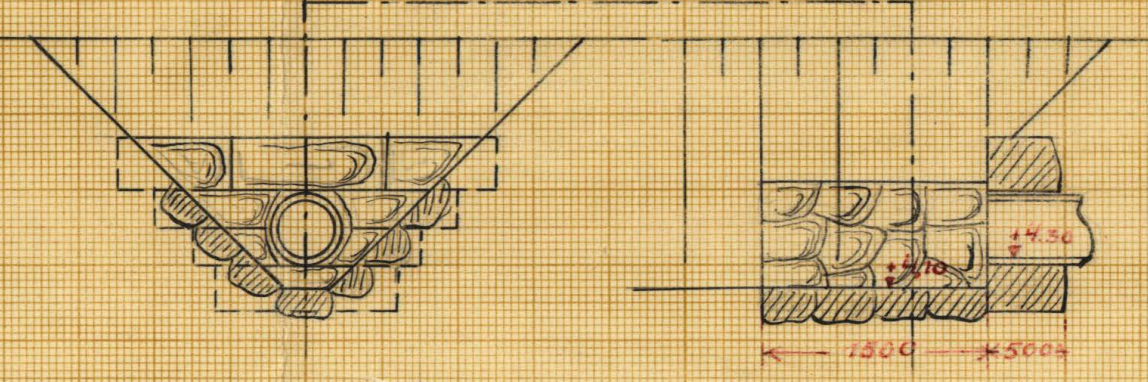

Förslag till brunn med intag

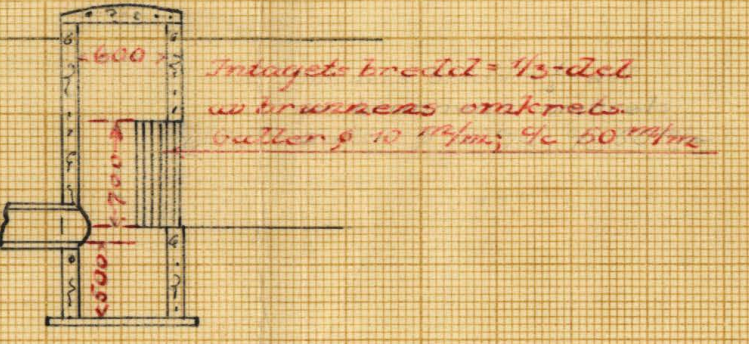

Förslag till kopplingsbrunn vid 4+00



K 2-0385

Kongl. Landbruksstyrelsens
Kulturmässiska byrå arkiv
79-2



Akt nr:
A385


AU\$A385



Ser. F XIII *h*
710

DIARIE Nr 1181
K. LANTBRUKSTYRELSEN
14 JAN 1947

K 2*0385

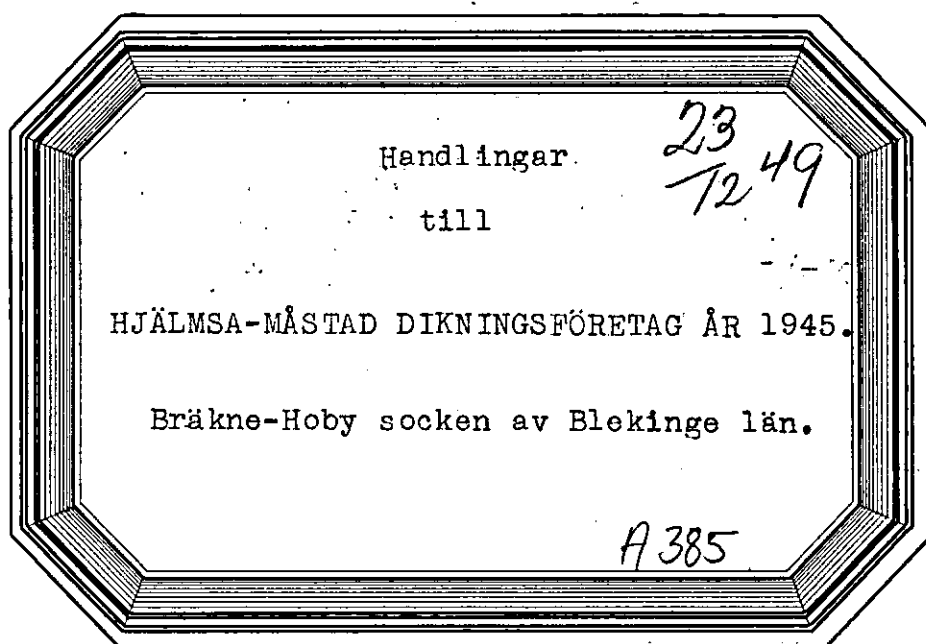

Bräkneåns nederbördsområde n:r 84.

Handlingar

till

HJÄLMSA-MÅSTAD DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållan-

33 paginerade sidor, samt 2

blad ritningar.

Protokoll, fört vid öppet församling enligt vattenlagen angående avdikning av vattensträdda marker, tillhörande Hjälmars och Quästads i Brätne-Hoby socken av Blekinge län.

Frisdagen den 9 oktober 1945 kl. 10.30 inställdes sig under ledning av länthutningen för jämte skiftersgodemännen Axel Persson i Sarsarp och Janne Persson i Dönbult hos länthutaren Rudolf Carlsson i Quästads för att på grund av länstygelsens för församlingens medlemmar utfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja handläggningen av församlingen. Vid sammankommet, varom kungörelse (Bil. B) varit i laga ordning anslagen i Brätne-Hoby församling den 23 och införd i Blekinge Läns Tidning den 24 i slutet av september och varom kända intressenter erhållit underkännelse, enligt förteckning (Bil. C), tillstädeskommit följande beträffande:

Beträffande till församlingen:

Länthutaren Rudolf Carlsson	varom under för Emelie Jönssons skiftens, ägare till $\frac{5}{32}$ mtt Hjälmars 3^3
	och $\frac{3}{16}$ " Quästads 1^2
Edvin Håkansson,	ägare till $\frac{1}{8}$ " Hjälmars 3^2
Herman Rönner,	— " — $\frac{1}{8}$ — " — 2^3 och $\frac{3}{16}$ " Quästads 1^3

vilka församlingen vid tiden för anskaffningens ingivande ägts av Johan Andersson

Övriga beträffande:

Länthutaren Gottfrid Nilsson,	ägare till $\frac{1}{4}$ mtt Hjälmars 7^2
Anders Carlsson,	— " — $\frac{1}{4}$ " — " — 7^3 och $\frac{5}{32}$ " — " — 1^2

Anskaffningen av församlingen och länstygelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes

och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Det dykemånen anfördes inte jän. fjälva miste de g. en något jävsförhållande till någon an. känd takt. ägare.

§ 3.

Förutskicksmannen redogjorde för en konv. upp- rättat preliminärt förslag till utläggning av ifråga- varande marken, innebärande igentäggning med 15" röt av skäcken 10+25 - 0+72 samt med 5" röt av skäcken 0+72 - 0+00.

§ 4.

Förutskicksmannen yttrade, att företaget skulle uppföras i hundraårlig överensstämmelse med förslaget, men ifrågasatte, huruvida icke rördimensionen, åtminstone på någon del av skäcken, kunde minskas till 12".

§ 5.

Gottfrid Nilsson ansåg, att rördimensionen borde utskämmas jämväl över hans odling eller till längdmät- ningspunkt 11+21. Nilsson framhöll även att kumman vid 11+62 borde utbyggas på företagets bekostnad.

§ 6.

Förutskicksmannen förklarade att marken till den öppna dikensträckans breddning eller för inbång genom arbetets utförande ifrågasattes icke.

§ 7.

Dykenånen och baktägare begåvo sig därefter till utläggningssamrådet, varefter dykemånen beriktigade marken och avslöpp samt företogs markvärdering.

§ 8.

Efter nyregången avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 26 november 1945 kl. 10.30, varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

Quästad, Brätne-Adry, den 9 oktober 1945.
Hörs Inlämn

Hel Bonner

Jamnelman

Måndagen den 26 november 1945 kl. 10.30 inställde sig nyemännen åter hos lantbrukaren Rudolf Carlsson i Quästad för fortsatt handläggning av förättningen. Därför nämnde sig följande närvarande och ombud:

Rudolf Carlsson,	Quästad,	Varon ombud för	Emilie
			Jönssons Melhus, ut. fullmakt (Bil. D).
Odin Håkansson,	Hjälmsa		
Herman Runtro,	Quästad		
Gottfrid Nilsson,	Hjälmsa		
Arvid Carlsson,	— " —		
Oscar Olsson,	— " —	Varon ombud för	fm Ode Olsson.

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Herman Runtro yrkade, att även riksdirekt B-D skulle ingå i företaget.

§ 11.

Gottfrid ~~Finn~~ Nilsson ~~uppläste~~ förklarade sig önska gåra gemensam sak med öfverandera, varom tärtbild förklaringsbrevet (Bil. E) liden uppsatt och under- tecknad, samt ritordad genom synemåmens förskrift.

§ 12.

Förordningsmannen redogjorde för det slut- lica förslaget till beslutning om ifrågasättande av marken, den beaktade beaktade, kostnadernas för- delning m.m.

§ 13.

Synemåmens angäva uttalande (Bil. F.), vilket upplästes för de närvarande.

§ 14.

På den delägarens förklarade sig önska medel- bart förslaget Myrsköval, stråges häst:

Lantbrukaren Herman Runtzon, Örtad, Bråne-Hoby, ordp.

— " — Arvid Carlsson, Hjälmra, — " —

— " — Rudolf Carlsson, Örtad, — " —

Följande utvaldes:

Lantbrukaren Gottfrid Nilsson, Hjälmra, Bråne-Hoby

— " — Edvin Håkansson, — " —

§ 15.

För handläggning vid undersökningarna skulle utgivas till:

Rudolf Carlsson	för	33½ minuter	33.50 kr
Herman Runtzon	— " —	3 — " —	31 — "
Edvin Håkansson	— " —	3 — " —	31 — "
Summa			34.50 kr.

§ 16.

Bestämades gode männens usättning och
uppgifter för 25 kronor 60 öre för Axel Svensson
samt 24 kronor 40 öre för Janne Persson eller
hillsapa 50 kronor.

§ 17.

Antecknades, att förättningsmannen för kun-
görande utgivit 8 kronor 8 öre.

§ 18.

Förlrades, att handlingar och ritningar
komme att inom kortare dagar tillställas akt-
förvararen för att där hållas tillgängliga för
envar, som önskade granska dem eller låga an-
skrift.

§ 19.

Som intet vidare förklar, uppläses proto-
kollet och förklarades förättningen och samman-
trädet avslutade.

Årstad den 26 november 1945.

Thore Waller

Åxel Svensson

Janne Persson

Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 16 oktober 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Fritz Selmer

Ragnar Folin

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av vattenskadade marker tillhörande Hjalmsa och Måstad i Bräkne-Hoby socken. Företaget kan möjligen komma att beröra andra fastigheter, vilket dock först efter närmare undersökning kan utrönas.

Följande fastigheter förmenas komma att av ifrågavarande företag beröras, nämligen:

Arvid Karlsson,

Hjalmsa

Oskar Olsson,

"

Edvin Håkansson,

"

Emelie Jönssons stbh.

Måstad

Johan Andersson,

"

Meddelanden angående förrättningen ställas till Rudolf Karlsson.

Tel. Bräkne-Hoby 17.

Hjalmsa

den 11 Sept 1944

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
av vattenskadade marker i Bräkne - Hoby socken, Blekinge län, hand-
läggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser.

Måndagen den 8 oktober 1945 kl. 11.00 hos lantbrukaren Bror Jönsson
i Sävsjömåla. Företaget berör fastigheter inom Sävsjömåla n:r 1 och
Örseryd n:r 1.

Tisdagen den 9 oktober 1945 kl. 10.30 hos lantbrukaren Rudolf Karlsson
i Måstad. Företaget berör fastigheter inom byarna Måstad och Hjälmsta.

Karlskrona den 17 september 1945.

Thore Möller
Thore Möller

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i läga ordning
i Bräkne-Hoby församling
den 23 sept 1945
Bruttenberg
Kyrkoherde v. Pastor Kommitté för Kyrkostyrelsen

Införd i Blekinge Läns Tidning den 24 september 1945, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

öfver kungörelse, kallelser och underrättelser angående sammanträden
vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker,
tillhörande Måstad och Hjalmsa byar, Bräkne-Hoby socken, Blekinge län,
avlämnade å posten nedanskivna dagar.

Den 17 september 1945 angående sammanträde hos lantbrukaren Rudolf

Karlsson i Måstad tisdagen den 9 oktober 1945 kl. 10.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bräkne-Hoby församling, Bräkne-Hoby.

" " Blekinge Läns Tidning, Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Axel Svensson, Tararp, Bräkne-Hoby.

" " " Janne Persson, Dönhult, "

Underrättelse till lantbr. E. Jönssons Sterbhus, Måstad, "

gm. Rudolf Karlsson, " "

" " Svea Jönsson, " "

" " Jenny Jönsson, " "

" " lantbr. Johan Andersson, Hjalmsa, "

" " Oda Olsson, " "

" " " Oscar Olsson, " "

" " " Herman Knutsson, Måstad, "

" " " Edvin Håkansson, Hjalmsa, "

" " " Arvid Karlsson, " "

" " " Gottfrid Nilsson, " "

I tjänsten:

Maretha

F u l l m a k t

för lantbrukaren Rudolf Karlsson i Måstad att företräda oss vid syne-
förrättning enligt vattenlagen angående avdikning av vattenskadade
marker, tillhörande byarna Hjälmssa och Måstad i Bräkne-Hoby socken,
Blekinge län; innebärande denna fullmakt jämväl behörighet att å
våra vägnar söka statslån till kostnaderna för företaget.

Hjälmssa den 26 Nov 1943

Emelie Jönssons sterbhus:

Ferning Jönsson Sira Jönsson

Egenhändiga namnteckningar
bevitnas:

Annie Jönsson Oskar Jönsson

Måstad Br. Hoby

F ö r e n i n g

Undertecknad, delägare i det företag, som avser avdikning av

marker inom byarna Hjälmsta och Måstad i Bräkne-Hoby socken, Blekinge

län, yrkar härmed att rörledning skall utföras jämväl över min odling,

str. 10+25 - 11+21.

Måstad den 26 november 1945.

Gottfrid Nilsson

Bevittnas:

Euse Cheller Axel Persson Gunnar Persson

Ägobeskrivning
och
värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fritene - Haby socken Hjilmar	7 ²	A	1/4	1 2 3 4	Gustaf, Åkesson - åker släpp släpp buktningstid Summa
i	7 ³	B	1/4	5 6 7	And. Linder åker skog och sägare skog, fruktträd etc. Summa
i	ar. 1 ²	C	5/32	8 9	And. Linder åker skog, fruktträd etc. Summa
i	ar. 2 ²	D	11/32	10 11 12	Ode. Olsson åker skog släpp buktningstid Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32.5								900	292	50	2500	812	50	1600	520	-
15.4									138	60		385	-		246	40
							01.0	-			-			-		
							02.0	-			-			-		
												250	-		250	-
47.9							03.0		431	10		1447	50		1016	40
86.0								1400	1148	-	2500	2050	-	1100	902	-
							06.0	-			-			-		
							01.0	-			-			-		
86.0							03.0		1148	-		2050	-		902	-
22.0								1700	391	-	2500	575	-	800	184	-
							01.0	-			-			-		
23.0							01.0		391	-		575	-		184	-
30.0								1300	390	-	2500	750	-	1200	260	-
34.4									451	10		867	50		416	40
							04.8	-			-			-		
												200	-		200	-
64.4							04.8		841	10		1817	50		976	40

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hilmar	33 ²	E	$\frac{1}{8}$	13 14 15 16 17 18	Edvin Hilmarsson äker " " " " " " arlogg mj och sägner brukningsbete Summa
"	3 ³	F	$\frac{5}{32}$	19 20 21 22 23 24 25	Emilie Jönsson skedlund äker " " " " " " " " " " arlogg brukningsbete Summa
Mälad	1 ²	G	$\frac{3}{16}$	26 27 28 29 30 31	Emilie Jönssons skedlund äker " " " " " " " " " " Transport

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
19.6				1200	254 80	2500	490 -	1200	235	20						
12.8				"	166 40	"	320 -	"	15.3	60						
12.4				400	86 80	2200	272 80	1500	186	-						
09.0				500	15 -	"	66 -	1700	51	-						
				0/0	-											
				09.5	-											
							100 -									
47.8				10.5	5.23 -		12.48 80		725	80						
07.3				1300	94 90	2500	182 50	1200	87	60						
07.0				900	64 80	2200	158 40	1300	93	60						
33.0				500	165 -	"	726 -	1700	561	-						
18.3				"	91 50	"	402 60	"	211	10						
03.3				900	29 70	"	72 60	1300	42	90						
13.0				1300	169 -	2500	325 -	1200	156	-						
				0/0	-											
							150 -									
82.1				0/0	1614 90		2017 10		1402	20						
18.8				500	94 -	2200	413 60	1700	319	60						
08.0				"	40 -	"	176 =	"	136	-						
03.5				900	31 50	"	77 -	1200	45	50						
07.8				"	70 20	"	171 60	"	101	40						
22.8				1300	276 40	2500	570 -	1200	273	60						
23.7				"	308 10	"	592 50	"	284	40						
84.6					840 20		2000 70		1160	50						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp. p. b.
				32	avlopp.
				33	reg. och regren.
				34	äker.
				35	,
				36	,
				37	,
				38	avlopp. brukningshitrid
					Summa
Nisch Njälmsö	$\left. \begin{smallmatrix} 13 \\ 2-3 \end{smallmatrix} \right\}$	H	$\left\{ \begin{smallmatrix} 3/16 \\ 1/8 \end{smallmatrix} \right.$		Herman Jundson
				39	äker.
				40	,
				41	,
				42	,
				43	avlopp.
				44	reg. och regren.
				45	äker.
				46	,
				47	,
				48	,
				49	,
				50	avlopp. brukningshitrid (bromsavlappst.)
				51	äker.
				52	,
				53	avlopp. brukningshitrid (sidasticket)
					Summa

A.r.e.a.l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan daglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
84.6									840	20		2000	70		1160	50
								125	-							
								050	-							
19.0								1300	247	=	2500	475	-	1200	228	-
18.0								"	234	=	"	450	-	"	216	=
04.0								700	28	-	"	100	-	1800	72	=
05.5								"	38	50	"	137	50	"	79	=
								01.0	-							
												500	-		500	-
131.1								085	1387	70		3663	20		2275	50
								700	52	50	2500	187	50	1800	135	-
								"	73	50	"	262	50	"	189	=
								1300	156	-	"	300	-	1200	144	-
								"	195	-	"	375	-	"	180	-
								04.0	-							
								10.0	-							
38.0								1300	494	=	2500	950	-	1200	456	-
50.0								"	650	-	"	1250	-	"	600	=
27.5								900	247	50	"	687	50	1600	440	-
15.0								"	135	=	"	375	=	"	240	-
50.0								1300	650	=	"	1250	-	1200	600	=
								05.0	=							
												550	-		550	-
33.0								1500	495	-	2500	825	-	1000	330	-
31.0								"	465	-	"	775	-	"	310	-
								08.5	-							
												700	-		700	-
289.5								255 205	3613	50		8487	50		4874	-

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd -m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A - B - C.</u>								
+00 +21 12 - 11	79	Schaktning av lera och lerbl. sand m. enst. sten, ngt träd och stubbar m	40	2:50	100	-				
		Sprängning av berg	20	15:-	300	-				
		Trumma vid 11+62, 60 cm rör			250	-	650	-		
+21 +92 10 - 7	329	Schaktning av rörgrav 1m	329	3:-	987	-				
		Rör inre diameter 15" "	329	7:-	2303	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	329	0:80	263	20				
		Rörutlopp vid 11+21 st.	1		90	-				
		Brunnar vid 10+25 och 7+92 "	2	70:-	140	-	3783	20		
+92 +88 7 - 4	304	Schaktning av rörgrav 1m	304	3:-	912	-				
		Rör inre diameter 12" "	304	5:-	1520	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	304	0:60	182	40				
		Brunnar vid 6+64, 5+34 4+93 och 4+88. st.	4	70:-	280	-	2894	40		
+88 +72 4 - 0	416	Schaktning av rörgrav 1m	416	2:-	832	-				
		Rör inre diameter 12" "	416	5:-	2080	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	416	0:50	208	-				
		Brunnar vid 3+08, 2+26 +3.00, 1+67 och 1+66 st.	5	0:70	350	-				
		Kopplingsbrunn vid 4+00 st.	1	0:40	40	-				
		Brunn vid 0+72 "			90	-	3600	-		
+72 +00 0 - 0	72	Schaktning av rörgrav 1m	72	0:80	57	60				
		Tegelrör 5" "	72	1:20	86	40				
		Läggning av rören och återfyllning "	72	0:25	18	-				
	1200	Transport			162	-	10927	60		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1200	Transport			162	-	10927	60		
		Brunn vid 0+00			70	-	232	-	11.159	60
		För ofrutsedda fall,								
		arbetsledning m.m.							840	40
	1200	Summa:							12.000	-
		<u>Sidodiket B - D.</u>								
20 - 22	272	Schaktning av rörgrav 1m	272	0:50	136	-				
		Rör inre diam. 9"	272	3:20	870	40				
		Läggning av rören och								
		återfyllning "	272	0:30	81	60				
		Brunn med intag vid 12+72			90	-			1.178	-
		För ofrutsedda fall,								
		arbetsledning m.m. tillägges							122	-
	272	Summa:							1.300	-
		<u>Sammandrag.</u>								
	1200	Huvudavloppet A-B-C							12.000	-
	272	Sidodiket B-D							1.300	-
	1472	Summa:							13.300	-
		Måstad den 26 november 1945.								
		<i>Mare Müller</i>								
		Statens lantbruksingenjör								

KOSTNADS FÖRDELNINGSLÄNGD.

Socken. och hemman	Registreringsnummer	Littera.	Mantal.	Ägare	Sök. eller icke sök.
1	2	3	4	5	6
Järskov-Hälsjö socken					
Hjälmar	7 ²	A	$\frac{1}{4}$	Gustaf Vilander	sök
- " -	7 ³	B	$\frac{1}{4}$	Arvid Karlsson	-
- " -	nr 1 ⁴	C	$\frac{5}{33}$	J. Sme	-
- " -	nr 2 ²	D	$\frac{11}{32}$	Olof Olsson	sök
- " -	3 ²	E	$\frac{1}{8}$	Edvin Wikström	sök
- " -	3 ³	F	$\frac{5}{32}$	Emil Jönsson, skubbsås	sök
Måkil	1 ²	G	$\frac{3}{16}$	J. Sme	sök
Hjälmar	1 ³				
	2 ³	H	$\frac{3}{16}$	Herman Lundström	sök
			$\frac{1}{8}$		
				Summa	

Inästad den 26 november 1945
Jose Wälén
efter Per Aron Samuelsen

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av vattenskadade marker, tillhörande Hjalmsa n:r 1, 2, 3, och 7 samt Måstad n:r 1 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.F/.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrlägningsområdet i sydlig riktning framrinnande huvudavlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B - C, samt ett sidodike betecknat B - D. Avloppen skola, med undantag av sträckan A - 11+21 av huvudavloppet göras täckta. På plankartan äro rörledningarna utmärkta med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar, och den öppna dikessträckan med två jämnloppande röda linjer.

Företaget ligger inom Bräkneåns nederbördsområde n:r 84.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länstyrelsens förordnande den 16 oktober 1944, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts

eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = +6.62 m. Topp av järndubb.

14 m väster om längdmättningspunkt 9+58.

Fixp. II. Höjdläge = +8.61 m. Topp av järndubb.

78 m väster om längdmättningspunkt 5+00.

Fixp. III. Höjdläge = +10.00 m. Topp av järndubb i sten 14 m väster om pkt 0,3 m norr om rågång.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att ledningarna förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0.8 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i deltalj de särskilda sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under

förutsättning, att uppdamning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederbörds- område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek.
11+21 - 7+92	80	64	1.82:1000	37.5 /15/	70
- 4+88	63	50	2.63:1000	30.0 /12/	44
- B	50	40	2.16:1000	30.0 /12/	38
- C	5.0	4.0	4.86:1000	12.5 /5/	5.0
B - D	40	32	10.3: 1000	22.5 /9/	40

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall trumma enligt upprättad ritning byggas vid längdmätningsspunkt 11+62.

För övrigt skola inga broar eller trummor byggas i samband med grävningsarbetenas utförande. Därest vid rörledningarnas ^{utförande} befunnlige överfarter upprivas eller skadas, så skall på företagets bekostnad vägbanan i ordningställas.

Mom.7. Ersättningar.

Under förrättningen hava markägarna icke ifrågasatt ersättning för upplåtelse av mark till den öppna dikessträckans breddning eller för intrång vid arbetets utförande. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid denna uppskattning har även beaktats den förmån av förbättrade betingelser för markens brukning, som uppkommer genom de öppna dike-nas ersättande med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.F/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i kostnaderna för företaget direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.H/ har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen, skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter samma andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningarna och trumma använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av:

för 60.0 cm /24"/ rör	25 kg
" 37.5 " /15"/ "	16 kg
" 30.0 " /12"/ "	15 kg
" klenare rör	12 kg

pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus, fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta, att vattenytan i ett fyllt rör, sedan betongen vattenmättats under 24 timmar, under de närmaste 24 timmarna ej sjunker mer än 15 m.m.
- 4/ Till klenare ledningar må även användas tegelrör enligt svensk standard.

- 5/ Rörläggningen skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd ej bör överstiga 25 m.
- 6/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegelsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1952.
- 8/ Avsyrning jämlikt 13 kap 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnar och intag böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över bottnen. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av en enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Vid tillkoppling av grenledningar skall största försiktighet iakttas så att brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

I företaget ingående trumma skall efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla nuvarande trumma.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas

bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola

minst en gång om året framläggas för delägarna i och för gransk-

ning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-

sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,

eller på i 7 kap 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta

dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma

angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga

utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hjälmsa-Måstad dikningsföretag år 1945".

Mom.14. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i

Blekinge län erläggas avgift uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 18 kronor 50 öre.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande förs vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klägandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar kläganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Måstad den 26 november 1945.

Sten Jönsson *Jannicksson*

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	15	0,50			7	50
1945	8/123 4	Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	28	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha	37	0.17	6	29		
		 ha	768	1.06	8	14		
		äng och odlingsmark, medelareal ha						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha	16	0.05	-	80		
		 ha	0.58	0.78	-	40		
		> 15;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad					28	03
		Överföres					35	53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				35 53
1945	19.60.23 4	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	768	0,50	3 84	
		avvägda punkter	85	0,05	2 45	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	28	2,00	5 60	
		i annan mark		5,00		35 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.15 ha, ...	53	0,05	2 65	
		ha	82	0,10	- 82	3 47
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	53	0,04		2 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	74	0,06	4 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	37	0,12	4 44	8 88
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	147	3,50		5 15
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,22	3 96	
		"				3 96
		"				3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	4	12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	3	10,00	30 -	36 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	27	0,03	1 11	2 11
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				141 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				14/ 11
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	147	4,00	5 88	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y. nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			19 20	19 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,03		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 85		0,01		- 85
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 8		0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 40
		Utlåtande, § 45 sid 8		3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2		12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/2		12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				234 54 ✓
		1) 1:sta regalarcket st			7 -	
		övriga regalarblad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.15 ha, ägofigurer st	53	0.07	3 71	
		 ha	82	0.14	1 15	
		Överföres			11 86	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 86	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st	85	0,02	1 70
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	37	0,05	1 85	17 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1 17	6 00	8 82
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 96
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				17 78
						4 45
						13 33
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
			dagar		12,00	
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
			sid	30	0,55	16 50
		Översiktskarta i d.o, § 41				
						4 -
						56 99 ✓
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 08
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				50 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
						99 58
		Summa kronor				
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				Lantbruksstyrelsen 834 54 ✓ 234 54
		Lösen för kopior och avskrifter				56 99 ✓ 56 99
		Övriga förrättningskostnader				2 - ✓ 99 58
						893 53 ✓ 391 11
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Bräkne
Måstad

den 26 nov 1945.

häradsrätt.

Susehölle

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

utbet. 2.46. 70.90

Kronor kvitteras:

den 19.

Susehölle

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Får härmed vördsamt insända arvodesräkning rörande Hjalmsa-
Måstad dikningsföretag år 1945 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.
Därjämte får jag anhålla, att min ersättning för före 1 juli 1945 ut-
förda arbeten beräknas enligt följande grunder:

Ägomätning	24:03 [✓] kr
Längdmätning, avvägning o. dyl.	35:89 [✓] "
Uppritning av längdprofil	5:15 [✓] "
" " sektioner, räkningens halva belopp	1:98 [✓] "
Hydrografisk utredning	3:- [✓] "
Införande av höjdsiffror	0:85 [✓] "


Summa 70:90[✓]kr

Karlskrona den 19 december 1945.

Thore Möller
Thore Möller



K____2*0385

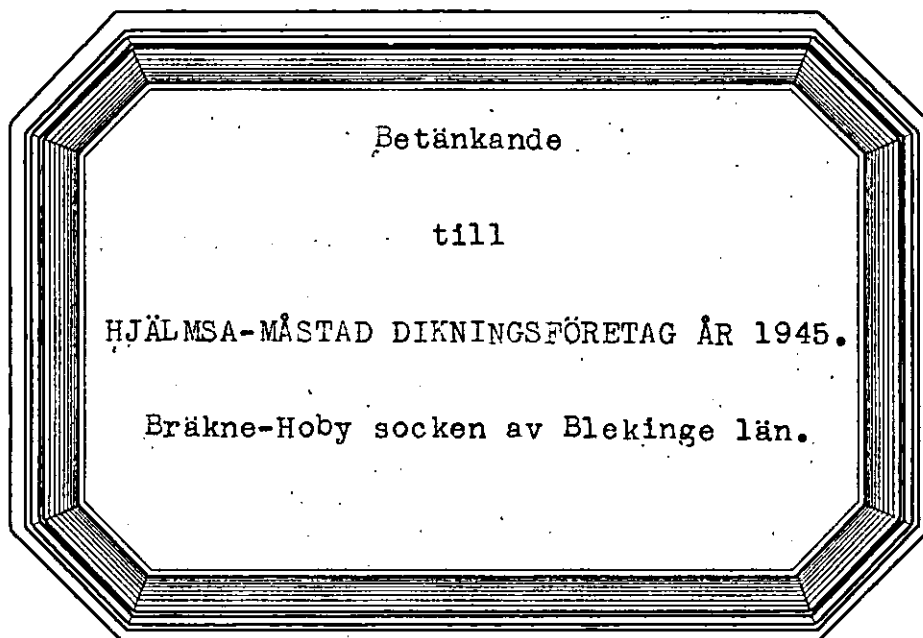

Betänkande

till

HJÄLMSA-MÅSTAD DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

DIATRIK 35869
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC 1946

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

E. L. Hall

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Hjälmsa-Måstad dikningsföretag år 1945 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande.

Måstad, Bräkne-Hoby, den 26 november 1945.

Herman Knutsson

Genom beslut den 23 dec. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 13.691: 11 kronor, till företaget beviljat bidrag med 4.560:-kronor och lån med 4.560:-kronor samt fastställt arbetsplanen i *efrändrat stück*.

Betygas i tjänsten:

H. Andersson

Förslag till

B E T Ä N K A N D E

rörande frågan om bidrag från statens avdikningsanslag och lån från

statens avdikningslånefond till

Hjalmsa-Måstad dikningsföretag år 1945 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Herman Knutsson, Måstad, B r ä k n e - H o b y.

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Thore Möller.

Förrättningsmannen förordnad den 16 oktober 1944. Förrättningen avslutad den 26 november 1945. Förslaget upprättat i samband med fullständig syn. Vid förrättningen bestämdes arbetstiden till den 1 september 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra fastställas till samma tid.

Båtnad /social båtnad ej inräknad/ 12.356:30 kr

Kostnad 13.691:11 "

För kostnadsberäkningen äro följande ⁸å-priser ⁸kraktäristiska:

schaktning av lera och lerbl. sand ³2:50 kr/m³, sprängning av berg ³15:- kr/m³, 15" cementrör 7:- kr/lm, 12" cementrör 5:- kr/lm, 9" cementrör 3:20 kr/lm och 5" tegelrör 1:20 kr/lm.

Av skäl, som å det följande komma att anföras, tillstyrkes att statsunderstöd beräknas till företaget på sätt av följande sammanställningar framgår.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Arbets- material- kostnad		Ersätt- ningar		Förräffa- kostnad o.dyl.		Summa		Köstm. för förs- ta rens- ning.		Total summa	
kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö
13.300	-	-	-	391	11	13.691	11	-	-	13.691	11

AREAL, BÅTNAD, KOSTNAD OCH BIDRAGSBERÄKNING.

Förbättrad mark								Soci- al båt- nad	Kostnad		Kost- nad per hektar	Bi- drags- kvot	Bidrag
åker tomt		annan mark		Summa		Jordför- bättring							
har	ar	har	ar	har	ar	kr	ö	x/	kr	ö	kr		kr
7	681	-	-	7	681	12.356	30	2	13691	11	1780	1/2	6840

LÅNEBERÄKNING.

Låntagarnas ande i					Låne- kvot	Lån	
Jordför- bättring	Hela fö- retaget	Kostnaden					
kr	ö	%	kr	ö		kr	ö
12.356	30	100.00	13.691	11	1/2	6840	-
						~~6850~~	

Båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Arbetet med företagets utförande är ännu icke påbörjat.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Företaget synes vara av särskild betydelse ur allmän synpunkt och är en nödvändig

x/ = betydande.

förutsättning för att jordbruksdriften å berörda fastigheter, av vilka de flesta äro småbruk, skall kunna uppehållas, varför bidragskvoten $1/2$ synes böra tillämpas.

På grund av vad blivit utrett föreslås, att torrlägningsnämnden måtte tillstyrka att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6.840:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med ~~6.850:-~~ 6.840:- kr.

Vid detta betänkande fogas:

- Bil. 1. Utdrag av torrlägningsnämndens protokoll.
- " 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
- " 3. Ansökan om lån.
- " 4. Fastighetsförteckning.

Karlskrona i maj 1946.

U. S. J. S. J.

Utdrag ur:

Protokoll, fört den 3 maj 1946 vid
torrläggingsnämndens inom Blekinge hushåll-
ningssällskaps område sammanträde på hushåll-
ningssällskapets sessionsrum.

Närvarande: Nämndens samtliga ordinarie ledamöter.

§ 2.

Av förrättningsmannen upprättat förslag till betänkande rörande
Måstad - Hjalmsa dikningsföretag år 1945 i Bräkne-Hoby socken genomgicks
och godkändes. Eftersom av synemännen uppskattad alstrings- och bruk-
ningsbåtnad något understeg kostnaden framhölls att företaget dels med-
förde allmänna och sociala fördelar /brukningsbåtnad/, som väl uppväg-
de detta underskott, dels så gott som uteslutande berörde småbruk med
en brukad areal under 20 har och att dess genomförande vore en ound-
gänglig betingelse för jordbruksdriftens uppehållande i önskvärd omfatt-
ning. På grund härav fann nämnden skäligt förorda, att statsbidrag måt-
te beviljas till hälften av kostnaden.

Karlskrona den 3 maj 1946.

Thore Möller.

Justeras:


Erik Larsson.


Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 november 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Hjälnsa-Måstad dikningsföretag år 1945, avseende torrläggning genom dikning av marker tillhörande Hjälnsa och Måstad i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 maj 1946.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stampel 2: -

Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Hjälmsa-Måstad dikningsföretag år
 1945 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och
 giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:
 att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-
 lånefond till företagets genomförande,
 att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-
 het uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna i
 samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
 att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
 att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Måstad, Bräkne-Hoby, den 26 november 1945.

Emelie Jonsson Stenk
 g. R. Carlsson
 Enligt fullmakt
 utd. 27.11.45
 Arvid Holmström

Herman Knutsson

Alf Olsson

Oskar Olsson ^{fullmakt saknad!}

Edvin Håkansson

Gottfrid Nilsson

Bevittnas:

Axel Jonsson Jannetsson

.. — Hjalmsa-Måstad dikningsföretag år 1945.


P A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i Hjalmsa-Måstad dikningsföretag år 1945 i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Bräkne-Hoby socken.

Hjalmsa	av 1 ²	15/32 mtl	Arvid Karlsson
"	av 2 ²	11/32 "	Oda Olsson
"	3 ²	1/8 "	Edvin Håkansson
"	3 ³	5/32 "	Emelie Jönssons stbh
"	7 ²	1/4 "	Gottfrid Nilsson
"	7 ³	1/4 "	Arvid Karlsson
Måstad	1 ²	3/16 "	Emelie Jönssons stbh
"	3 ³	3/16 "	Herman Knutsson
Hjalmsa	2 ³	1/8 "	

Karlskrona den 11 mars 1947.


Thore Möller.

U P P G I F T

Å berörda fastigheters totala innehav av åker hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Bräkne-Hoby socken inom Bräkne härad och Blekinge län.

Hjälmsa	1/4	mtl	7 ²	Gottfr. Nilsson	11,1 har
"	1/4	"	7 ³	Arvid Karlsson	15,3 "
"	5/32	"	av 1 ²	D:sme	11,0 "
"	11/32	"	av 2 ²	Oda Olsson	17,5 "
"	1/8	"	3 ²	Edvin Håkansson	5,7 "
"	5/32	"	3 ³	Emelie Jönssons stbh	7,2 "
Måstad	3/16	"	1 ²	D:sma	11,1 "
"	3/16	"	1 ³	Herman Knutsson	16,7 "
"		"	1 ³		
Hjälmsa	1/8	"	2 ³		

Karlskrona den 11 mars 1947.

Thore Möller
Thore Möller.

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid torrlägg-
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-
de i Karlskrona den 7 mars 1947.

Närvarande: Herr Ordföranden och ledamöterna Palmgren, Thomasson och
Möller.

§ 5.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hade, under hänvisning till Styrel-
sens kungörelse n:r 5/1946, beträffande vissa torrlägningsföretag in-
fordrat uppgift på, hur stor del av den beräknade båtnaden, som belöp-
te på fastigheter, som enligt nämndens uppfattning vore att anse som
ofullständiga. För den händelse, enligt kungörelsens ordalydelse, var-
je fastighet bedömdes för sig, ansåg nämnden de ofullständiga fastig-
heterna ingå i företagen med nedan angivna andelar.

	Antal fastig- heter. st	Därav ofullst. st	Ofullständiga fastigheters andel i båtnaden %
Måstad-Hjälmsa dikningsföre- tag år 1945	8	6	59
Gummagölsmåla dikningsföre- tag år 1945	4	3	66
Ulvasjömåla-Humlemåla dik- ningsföretag år 1946			
Företag 1	8	6	31
" 2	3	3	100
Rävsmåla-Getamåla diknings- företag år 1946	8	7	87
Jordgölens dikningsföretag år 1946	5	5	100

Om däremot, vilket enligt nämndens uppfattning vore riktigare,
hänsyn toges till hela brukningsenheten, uppginge, beträffande de bå-

da förstnämnda företagen, de ofullständiga brukningsenheternas andelar i företagen till:

	Antal ofullst. brukningsdelar st	Andel i båtnaden %
Måstad-Hjälmsa dikningsföretag år 1945	2	14
Gummagölsmåla dikningsföretag år 1945	2	36

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson

Rätt utdraget betygar:


Thore Möller

Sammanställning
Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Hjalmsa-Måstad dikningsföretag År 1945

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
År och månad	Dag			förrättnings- männen		intressenter				
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Hantlangning							39	50
		Annonskostnader							8	08
		Arvode till statsverket, räkning 9:18/45							291	53
		Arvode till gode män							50	-
		Lagakraftbevis							2	-
		S u m m a							391	11
		Karlskrona den 11 mars 1947.								
		 Thore Möller.								

U P P G I F T

Å berörda fastigheters totala innehav av åker hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Bräkne-Hoby socken inom Bräkne härad och Blekinge län.

Hjälmsa	1/4	mtl	² 7	Gottfr. Nilsson /		11,1	har
"	1/4	"	³ 7	Arvid Karlsson	} 2	15,3	"
"	5/32	"	² av 1	D:sme		11,0	"
"	11/32	"	² av 2	Oda Olsson	3	17,5	"
"	1/8	"	² 3	Edvin Håkansson	4	5,7	"
"	5/32	"	³ 3	Emelie Jönssons stbh	} 5	7,2	"
Måstad	3/16	"	² 1	D:sma		11,1	"
"	3/16	"	³ 1	Herman Knutsson	6	16,7	"
Hjälmsa	1/8	"	³ 2				

Karlskrona den 11 mars 1947.

Thore Möller


Thore Möller.

Sammanställning

Hjälmsa-Måstad dikningsföretag år 1945

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
År och månad	Dag			förrättningsmännen		intressenter				
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Hantlangning							39	50
		Annonskostnader							8	08
		Arvode till statsverket, räkning 9:18/45							291	53
		Arvode till gode män							50	-
		Lagakraftbevis							2	-
		S u m m a							391	11
		Karlskrona den 11 mars 1947.								
		 Thore Möller.								

F u l l m a k t

för Herr Oscar Olsson att å mina vägnar underteckna förening angående sökande av statslån till å min fastighet Hjalmsa nr 2 belöpande andel i kostnaderna för Hjalmsa-Måstads dikningsföretag år 1945.

Oda Olsson

Fro Oda Olssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Sigfrido Johansson *Greta Olsson*

FÖREDRAGET

RAPPORT

DEN 25 JAN 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN övervakad avsyning

Företag: Hjälmsa - Måstad dikningsföretag år 1945 i Bräkne-Hoby

(namn, socken och län)

socken, BLEKINGE LÄN.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Herman Knutsson, Måstad, Bräkne - Hoby.

~~Övervakad avsyning~~

~~Lantbruksstyrelsen~~

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1949 ✓

Ändring medgiven den ---

Bidrag från statens avdikningsanslag 4560:-- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond Delägarna hava avstått från bevilj. avdikningslån. kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen samma tid

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till ---
Vattendomsstolen


Vid förrättningen, som verkställdes av 1:ste assistent A. Sandahl den 13/10 1950, har befunnits att företaget utförts i full överensstämmelse med det vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda förslaget, med undantag för att översta delen av rörledningssträckan B - D givits följande lägen vid 22+50 =+ 9,34, vid 22+60 =+ 9,56 och vid 22+72 =+ 9,85 m. Dessa bottenlägen inverka icke på möjligheterna till torrläggning av kringliggande åkerjord. Företaget förordas till godkännande. Kostnaderna för företagets iordningställande överensstämma mycket nära med de vid syneförrättningen beräknade.

Karlskrona den 28. oktober 1950.

Th. Möller
/Th. Möller/.

*godkännes med den ändring och
ändringarna införda i arbetsplanen.*
H. G.

312/49



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm

Undertecknad vill härmed göra en vördsam
förfrågan hur snart vi kan erhålla det statsbidrag
som beviljats den 23 dec. 1949 till Hjälmösa-Mästads
dikningsföretag. (Synförrättning år 1945) Arbetet är
utfört och insynat av Lantbruksingeniör Thore Möller
Tullmakt för undertecknad att uppbära pengarna
har insänts till Lantbruksstyrelsen. Vi vore tack-
samma för pengarna fortast möjligt

Mästads den 14 nov. 1950

Högaktningfullt
Herman Knutson
och Mästads Br. Holm

Lantmätning 23/51

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, ägare till fastigheterna 5/32 mtl Hjälm²sa av 1,
11/32 mtl Hjälm²sa av 2, 1/8 mtl Hjälm²sa 3, 5/32 mtl Hjälm³sa 3, 1/4
mtl Hjälm²sa 7, 1/4 mtl Hjälm³sa 7, 3/16 mtl Måstad 1, 3/16 mtl Må-
stad 1 och 1/8 mtl Hjälm³sa 2 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, få
härmed värdsamt avsäga oss det avdikningslån år 8.840:- kronor, som
enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 23 december 1949 anvi-
sats till Hjälm³sa-Måstads dikningsföretag år 1945.

Måstad, Bräkne-Hoby, den 9 sept. 1950.

Thoman Knutson.....

Edvin Hökansson.....

Enricha Larsson (Mk).....
g. r. p.

Och Olsson.....

Mk Olof Nilsson.....
(Olof Karlsons efter)

Gottfrid Nilsson.....

Samtliga lantägare (F)

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Olsson Larsson.....

Annie Larsson.....

7 1585/50
J 2052/50

Remiss.

MG

Lantbruksingenjören Thore Möller,

K a r l s k r o n a.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit, bl.a., rapport över verkställd avsyning av Hjälmsta - Måstad dikningsföretag år 1945 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, Då emellertid kontrakts- handlingar o.d. ännu ej kommit Lantbruksstyrelsen tillhanda, får jag härigenom anmoda Eder föranstalta om att nämnda handlingar snarast möjligt måtte hit insändas.

Stockholm den 6 december 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

+

Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm

Undertecknad vill härigenom göra
en vördsam förfrågan, varför vi inte
får statsbidrag till Fjälmsa Mästads
dikningsförening. Arbetet är insynat för
3 mån. sedan. Handlingar och rekommendation
har jag skickat in.

FÖREDRAGET

DEN 25 JAN 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JAN 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

Mästad. Bräkne Holey

den 20 jan 1951

Högaktningsskole

Herman Frickson

BREVÛKORT
CARTE POSTALE



Fr. Jung.

Antonow Bratyslaw

Stockholm

godk.

LI expn:r 29/50.

312/49

länens styrelse

FÖRETAG: Hjalmsa - Måstad.

K

2•0385

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 23 december 1949

Statsbidrag


till företagets utförande kr. 4.560 ✓

en första rensning kr. 4.560 ✓

Lån till företagets utförande kr. 8.640^{x)}

482/49

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

23 december 1949

till

Hjalmsa - Måstad dikningsföretag år 1945 i Bräkne - Hoby socken,

BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusenfemhundrasextio
(4.560) kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor

och dels lån från statens avdikningslånefond med åttatusensexhundrafyrtio
(8.640)^{x)} kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelses förtroendeman, samtliga intressenter, båda intressenter, enda
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1951;

x) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 23 januari

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Möstad den 11 dec. 1950

Herman Knutson

Att Herman Frutken egenhändigt skrift
sitt namn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

P. Karlsson

Gösta Karlsson

Adress Mästad Brölly

Adress Mästad Brölly

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghind

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.