


3^3F

Listerby socken, Blekinge län

More Males

Statens lantbruksingenjör.

Längdskala



$4^3 D$

av 5¹ G

$$\text{Fix } D_{II} = +8.58 \text{ m}$$

Kartorp
Rolstorp

2⁴D

15 K

$$FixpI = +4.00m$$

1⁴, 2⁶ J

3.08

ММ. № 001

K

2★0389

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1708


i'aktere

Listerby socken, Blekinge län


upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1947 av

Share In It


Statens tankbruksingenjör

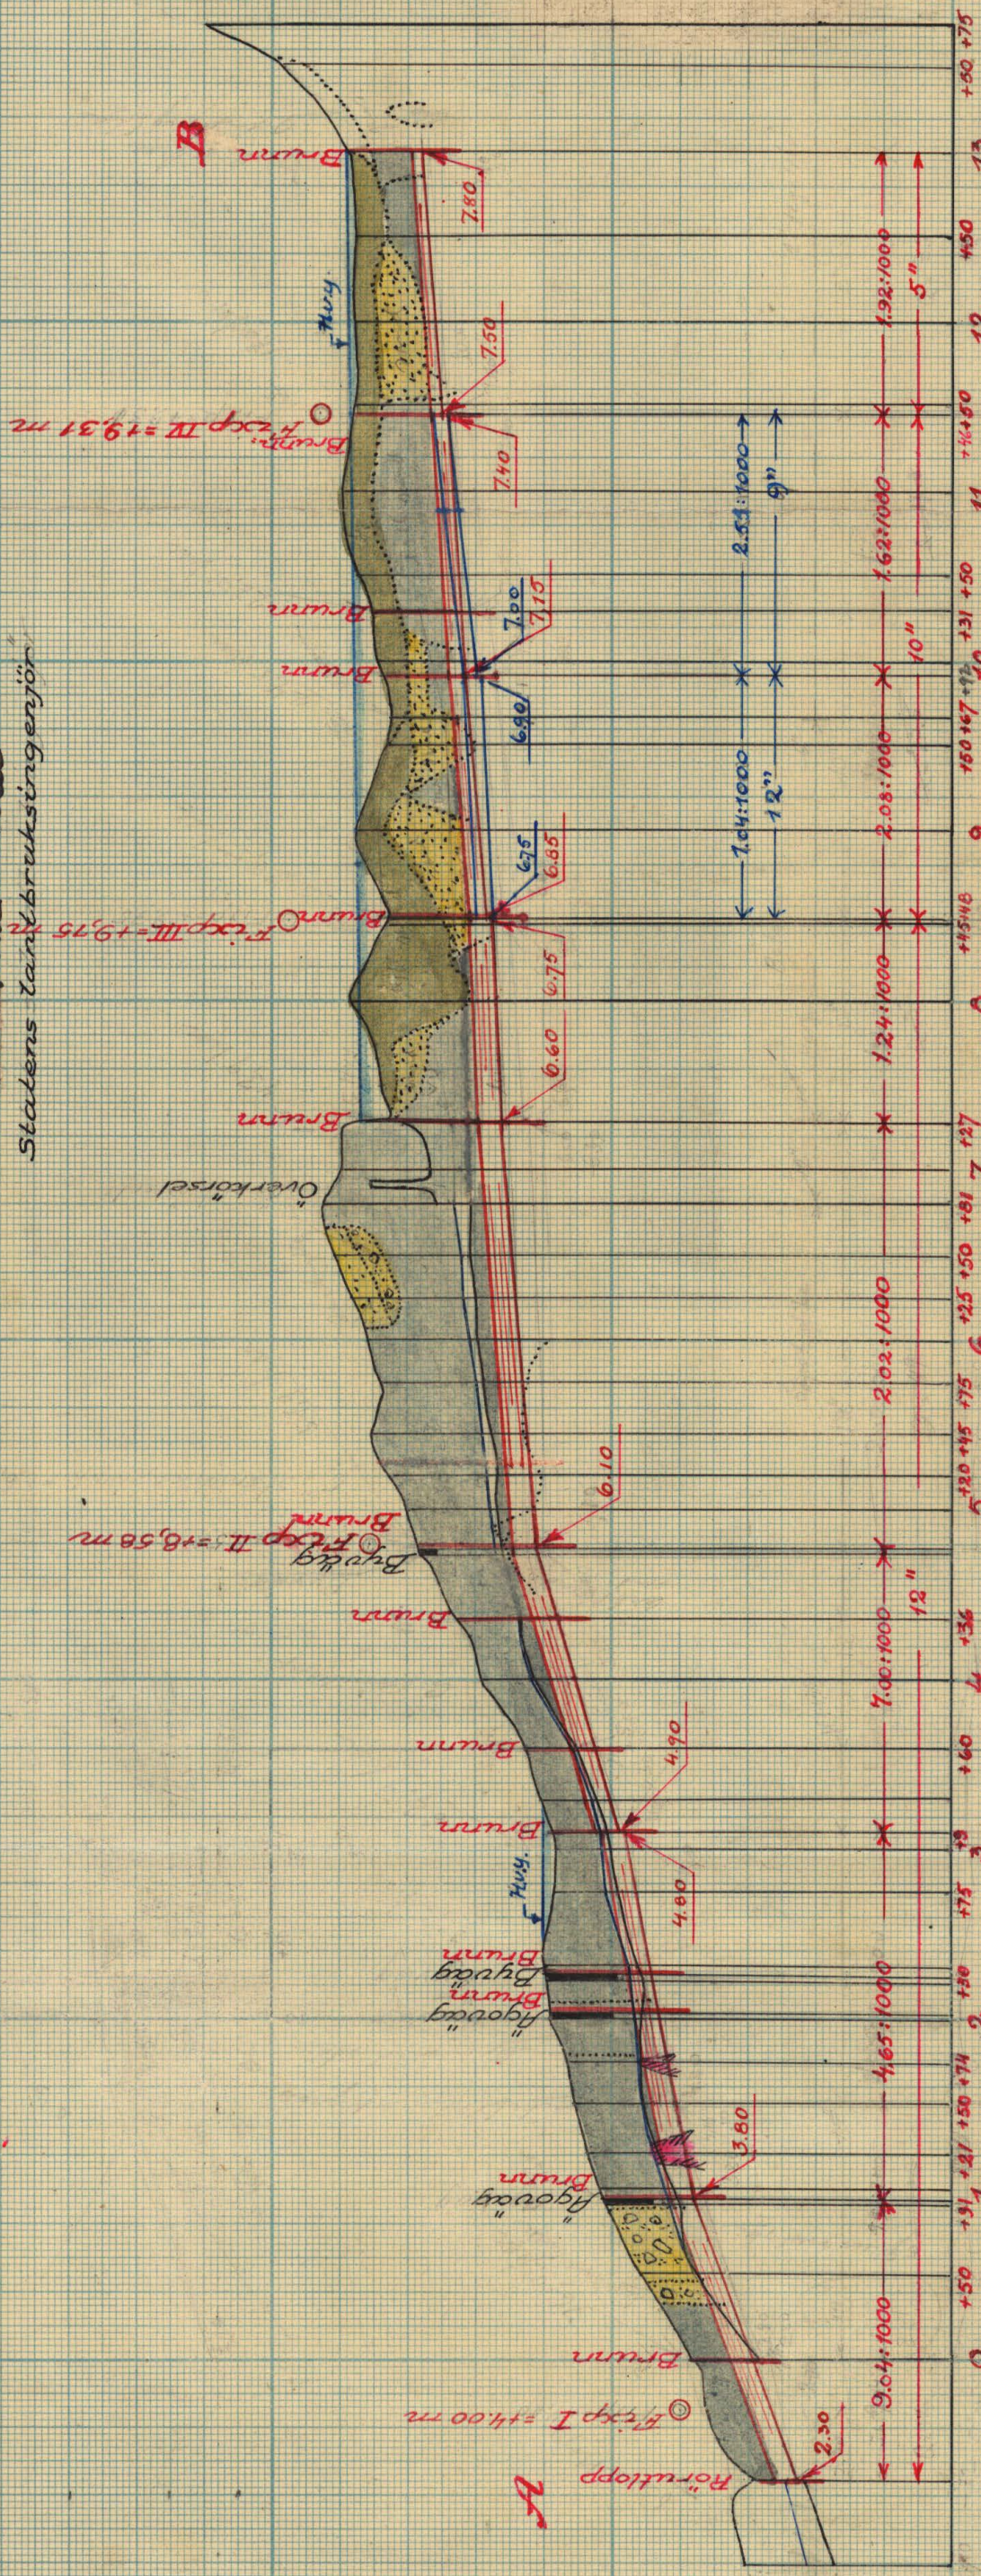

Med blå beteckning vill jag ändå förankrad av svårighet att erbjuda 10" rör.

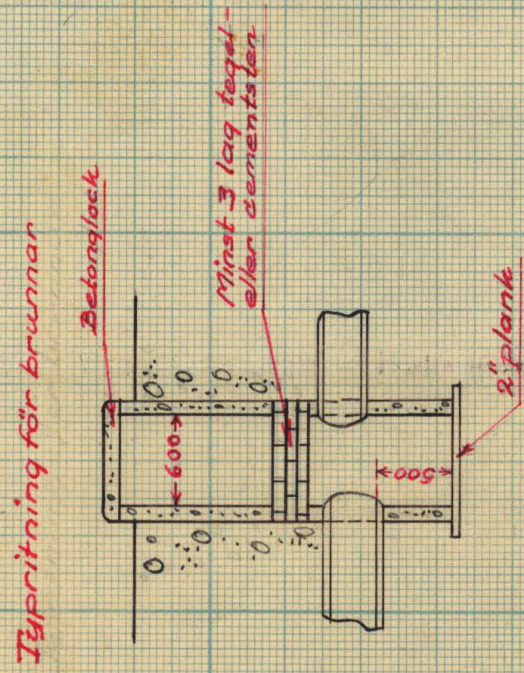

Förslag till rörtlopp vid 17

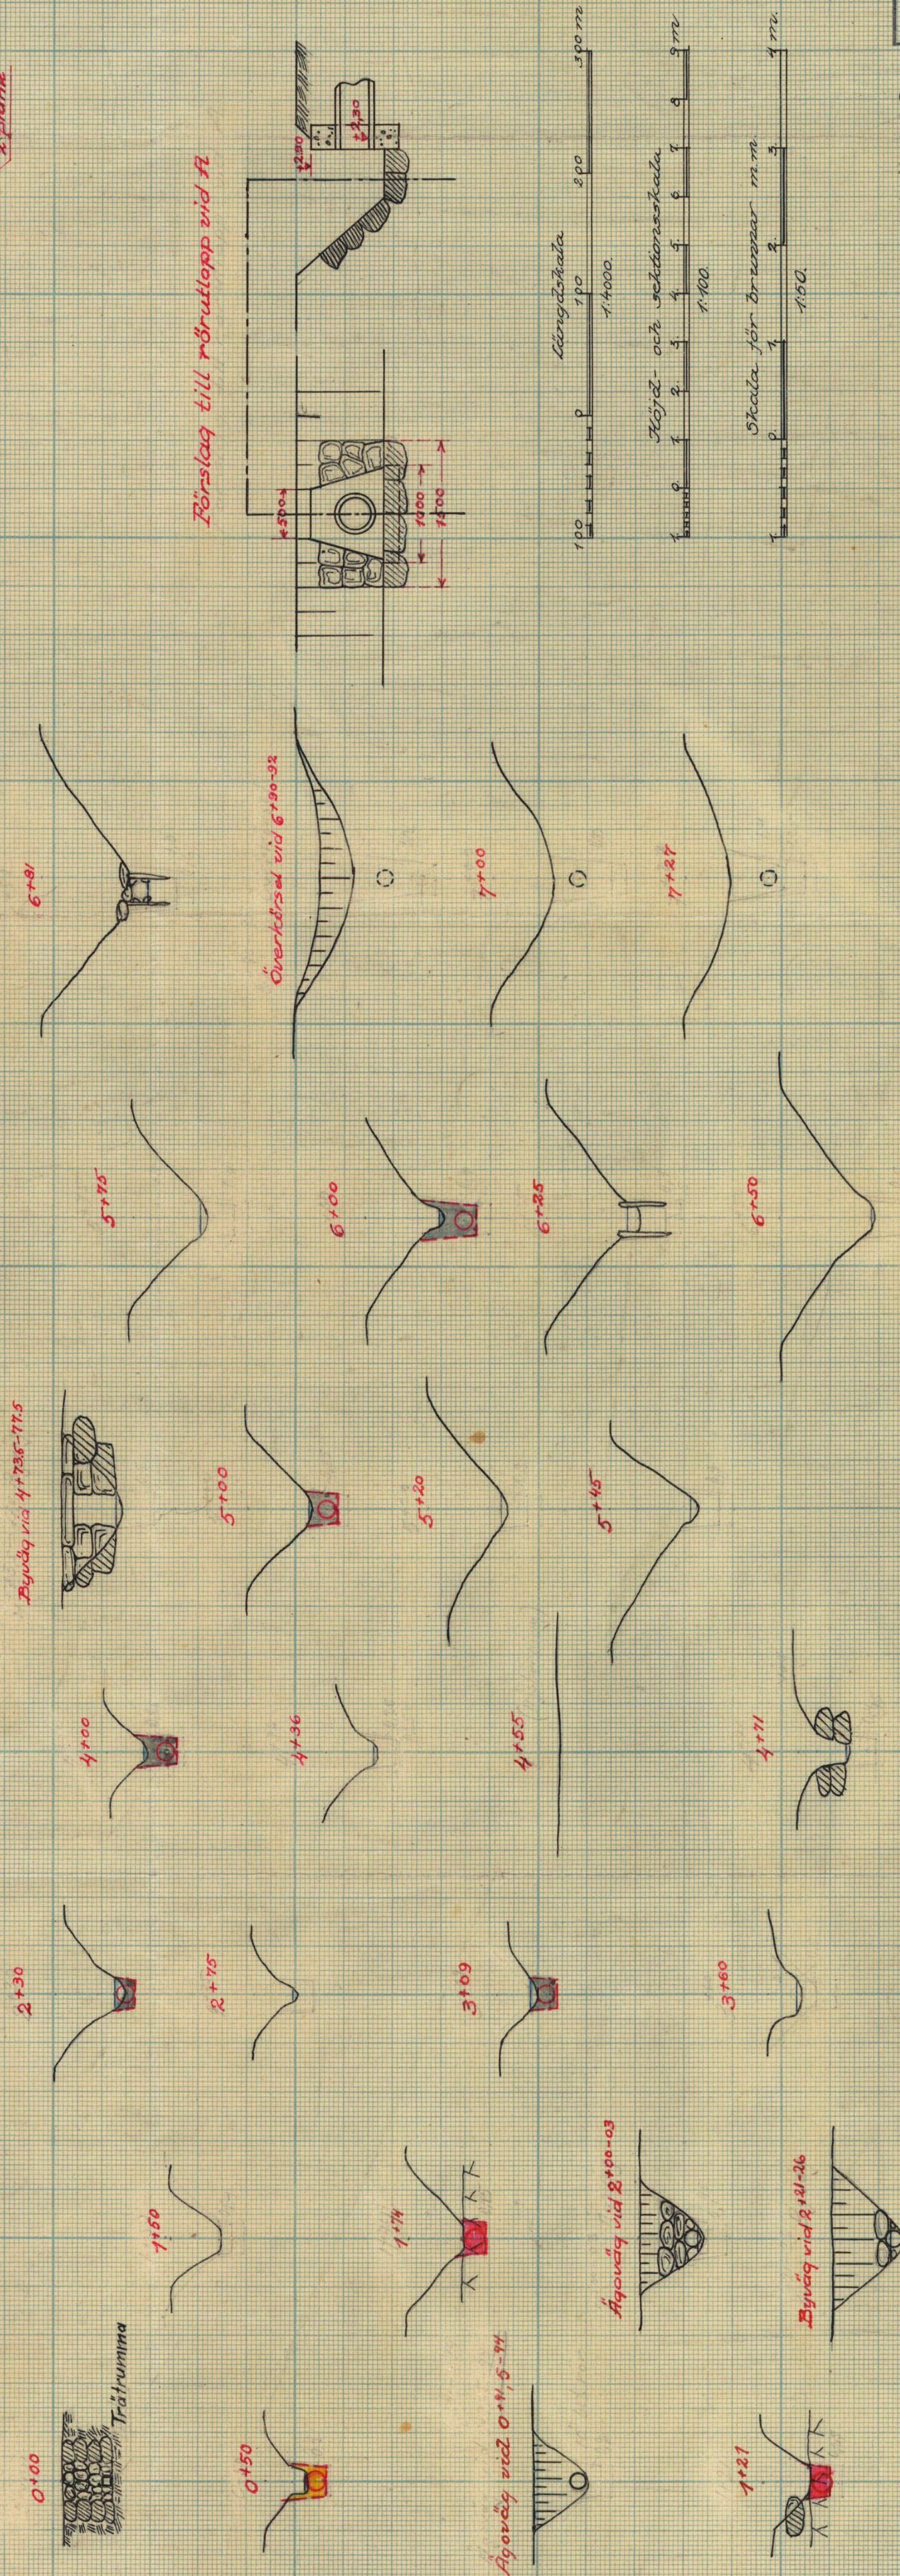

A11-Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens

K 2.0389

2082



Akt nr:
A389

AU\$A389



Sc 22 2005 6 2005 6

14325

K 2*0389

Kungl. Lantbruksskattverket
arkiv

A Synehandlingar *78/949*
till
KARTORP-ROLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1947,
Listerby socken, Blekinge län.
+ 2 rutor i skatt

Synehandlingar

till

KARTORP-ROLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1947,

Listerby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållan-
de 34 paginerade sidor, samt
2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
enligt vattenlagen angående förbätt-
rad torrläggning av marker, tillhö-
rande Kartorp och Rolstorp i Lister-
by socken av Blekinge län.

Tisdagen den 15 april 1947 kl. 10,00 inställde sig under-
tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Arvid Svensson i
Yxnarum och Gösta Fransson i Binga på kommunalrummet i Kartorp, till
vilket sammanträdet till följd av mellankommande hinder blivit flyt-
tat, för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfär-
dade och här nedan intagna förordnande påbörja handläggningen av
förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. *B.* / varit i
laga ordning anslagen i Listerby församling den 30 och införd i
Blekinge Läns Tidning den 28 sistlidna mars, och varom kända intres-
senter erhållit underrättelse, enligt förteckning /Bil. *C.* /, tillstä-
deskommo därjämte följande sakägare och ombud:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Erik Fransson,	ägare till 1/4 mtl Kartorp	3 ²
" Ludvig Sverkersson,	" " 19/168 " "	4 ²
" Sigfrid Svensson,	" " 895/3286 " "	av 5 ¹
Listerby kommun,	" " 1/4 " "	3 ³ och
	65/168 " "	4 ³

genom nämndemannen Lorentz Lundgren i egenskap
av ordförande i kommunalnämnden.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Helmer Holmberg,	ägare till 67/448 mtl Rolstorp	2 ³
" Ivar Pettersson,	" " 73/448 " "	2 ⁴
" Aron Karlsson,	" " 1/6 " "	1 ⁵

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättat preliminärt förslag till torrläggning av ifrågavarande marker.

§ 4.

Aron Karlsson och Ivar Pettersson förklarade sig önska göra gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrkade, att rörledningen skulle utsträckas över deras marker, varom särskild förenings-skrivelse /Bil. D. / blev uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännen påskrift.

§ 5.

Sökandena och de som förenat sig med sökandena yrkade, att rörledning skulle utföras från gränsen mellan Karl Arvidssons och Aron Karlssons fastigheter till längdmätningsspunkt 13+00 på kommunens fastighet, varvid Lundgren framhöll, att jordmånen på nämnda fastighet vore genomsläpplig och ganska torr, varför det vore tillräckligt, om övre delen av avloppet finge ett djup av omkring 1,0 m.

§ 6.

Det ansågs, att ersättningar för intrång och olägenhet vid arbetets utförande icke borde ifrågakomma vid detta företag.

§ 7.

Sigfrid Svensson framhöll, att hans mark låg högt och därför ej

kunde anses vara i behov av ytterligare torrläggning. Över hans egen-
dom framgick nuvarande dike genom en djup skärning, varför det, om
diket ersattes med rörledning, skulle medföra mycket arbete och stora
kostnader att igenfylla detsamma. På grund härav kunde företaget
för hans vidkommande icke medföra nämnvärd båtnad vare sig i form av
höjning av jordens alstringsförmåga eller förbättrade betingelser
för dess brukning.

§ 8.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägnings-
området, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogs
erforderliga värderingar. Härvid iaktogs bl.a. att rörledningen
över Karl: Arvidssons fastighet nedom längdmätningsspunkt Q+00 dämde
upp vattnet och att under vårfloden vatten strömmat fram över marken.
Det ansågs därför lämpligt att ny rörledning utfördes fram till det
öppna diket i gränsen mot Rolstorp 1³.

§ 9.

Efter synegången avslutades sammanträdet med tillkännagivande
att nytt sammanträde för förrättnings fortsatta handläggning skulle
hållas på samma ställe som dagens måndagen den 5 nästa maj, ^{kl. 13.00} då gode
män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

Kartorp, Listerby, den 15 april 1947.

Suse Thöller

Arvid Larsson Gösta Larsson

Måndagen den 5 maj 1947 kl. 13,00 inställde sig synemännen åter

på kommunalrummet i Kartorp för fortsatt handläggning av förrättningen.

Därjämte tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Lantbrukaren Erik Fransson,	Kartorp
" Ludvig Sverkersson,	"
" Sigfrid Svensson,	"
" Helmer Holmberg,	Rolåstorp
" Ivar Pettersson,	"
" Aron Karlsson,	"
Lägenhetsäg. David Liljegren,	"

Listerby kommun genom nämndemannen Lorentz Lundgren.

§ 10.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Sigfrid Svensson ansåg kostnaden för hans fastighet vara allt för högt beräknad.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. H. /, vilket upplästes för de närvarande.

§ 14.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart företaga val av styrelse, utsågos till ledamöter av denna:

Nämndemannen Lorentz Lundgren,

Listerby, ordförande

Lantbrukaren Erik Fransson,

Kartorp

" aktförv.

" Aron Karlsson,

Rolstorp,

"

Suppleanter:

Lantbrukaren Ivar Pettersson,

Rolstorp,

Listerby

" Sigfrid Svensson,

Kartorp,

"

§ 15.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle utgivas följande ersättningar

Erik Fransson	7:- kr
---------------	--------

Gustaf Andersson	8:- "
------------------	-------

Sigfrid Svensson	38:- "
------------------	--------

Summa	53:- kr
-------	---------

§ 16.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 20 kronor 40 öre för Arvid Svensson samt 26 kronor 40 öre för Gösta Fransson eller tillhopa 46 kronor 80 öre.


§ 17.

Tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas aktförvararen för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 18.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Kartorp, Listerby, den 5 maj 1947.



7. D. 22. 45/1945.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 17 DEC. 1945

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande Kartorp i Listerby socken. Av företaget synes komma att beröras:

Erik Fransson Kartorp

Sigfrid Svensson "

Ludvig Sverkersson "

Listerby kommundgård

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad

Fransson. Tel. Gärestadby 30.

Kartorp, Listerby, den 20 november 1945.

Erik Fransson

Sigfrid Svensson Listerby Kommungård
Kommundskapet
Ordf. Listerby fattigstyrelse.

Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 29 december 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer
Fritz Selmer

Ragnar Folin
Ragnar Folin

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Blekinge län förordnats att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade marker, hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser.

Måndagen den 14 april 1947 kl 10.00 hos lantbrukaren Olof Nilsson i

Rolstorp. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Yxnarum ^{5 6 2-8 5 2-4 3' 4 2 3 5 6} 4, 4, 5, 6 och 8 samt Rolstorp 1, 1, 2, 2, 2, 2 och 3 ³⁻⁶ i Listerby socken ävensom landsvägen Listerby Smedja - Yxnarum - Kubbeboda /A 33/.

Tisdagen den 15 april 1947 kl 10.00 hos lantbrukaren Erik Fransson

i Kartorp. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Rolstorp ^{5 3 4 1 2 3 2 3 1} 1, 2, 2 och 4 samt Kartorp 3, 3, 4, 4 och 5 i Listerby socken.

Karlskrona den 24 mars 1947.

Thore Möller

Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Listerby församling

den 30 mars 1947

Kyrkohorde

Införd i Blekinge Läns Tidning den 28 mars 1947 betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Kartorp m.fl. i Listerby socken av Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 24 mars 1947 angående sammanträde hos lantbrukaren Erik Fransson i Kartorp tisdagen den 15 april 1947 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Listerby församling,	<u>Listerby</u>
" " Blekinge Läns tidning,	<u>Karlskrona</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Arvid Svensson, Yxnarum,	<u>Listerby</u>
" " " Olov Nilsson, Rolstorp,	"
Underrättelse till lantbr. Erik Fransson, Kartorp,	"
" " " Ludvig Sverkersson, Kartorp,	"
" " " Sigfrid Svensson, Kartorp,	"
" " Kommunelfullmäktiges ordförande folkskollären Lennart Kappel,	"
" " Kyrkofullmäktiges ordförande i Listerby socken	"
" " lantbr. Helmer Holmberg, Rolstorp	"
" " " Ivar Pettersson, Rolstorp,	"
" " " Aron Karlsson, Rolstorp,	"

Den 29 mars 1947 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Josef Jönsson, Leråkra, Edestad.

Den 16 april 1947 angående sammanträde på kommunalrummet i Kartorp
den 5 nästa maj kl. 13,00

Underrättelse till lantbr. Karl Arvidsson, Rolstorp	<u>Listerby</u>
" " lägenhetsäg. David Liljegren, "	"

*I tjänsten:
Eusebius*

Förering

Undertecknade gör härmed gemensam sak
med ätzandena till det förslag, som anser anläg-
gning av marken, tillhörande Rantorp och Rölörp
i Listerby socken av Blekinge län, och yttre att
inledningen utsträcker över våra fastigheter.

Rantorp den 15 april 1947

Gvar Pettersson. Hvar Larksson

Berättas:

Josef Møller

Gösta Fransson, Arvid Larsson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera. å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/18 5/64	14 26	J	Listerby socken Bolsborg	Karl Arvidsson Summa	1a
1/6	15	K	"	Från Karlsson	
				åker	1
				avlopp	2
				imped.	3
				åker	4
				våg	5
				åker	6
				våg	7
				brukningsbåtnad	
				Summa	
ans ansl.	11 18	B H	Pikahall Bolsborg	David Liljeström I. smc	Se sista uppslaget
					88a, 8b 8c
73/ 448	24	D	Bolsborg	Levar Pettersson	
				åker	9
				"	10
				avlopp	11
				åker	12
				"	13
				"	14
				"	15
				brukningsbåtnad	
				Summa	
67/ 448	23	C	Bolsborg	Helmer Holmberg	
				åker	16
				"	17
				"	18
				avlopp	19
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
	23.5							1500	353	50	2000	470	-	500	117	50
	23.5	✓							353	50		470	=		117	50
	61.0							1300	793	-	2000	1220	-	700	437	-
						05		-			-			-		
						03		-			-			-		
	132.0							1300	1586	-	2000	2440	-	700	854	-
						02		-			-			-		
	61.5							1300	19	50	2000	30	-	700	10	50
						07		-			-			-		
												800	-		800	-
	184.5	✓				17.0			2398	50		4490	-		2091	50
	31.0	-						1300	373	-	2000	630	-	800	348	-
	03.0							600	18	-	"	60	-	1400	42	-
						02.0		-			-			-		
	12.0							600	72	-	2000	240	-	1400	168	-
	31.0							1300	373	-	"	630	-	800	348	-
	03.0							800	24	-	"	60	-	1200	36	-
	22.0							1100	242	-	"	440	-	900	198	-
												400	-		400	-
	102.0	✓				02.0			1100	-		2440	-		1340	-
	28.0							1200	336	-	2000	560	-	800	224	-
	20.0							1100	220	-	"	400	-	900	180	-
	22.0							"	242	-	"	440	-	"	198	=
						02.0		-			-			-		
	70.0	✓				02.0			798	-		1400	-		602	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker	20
				"	21
				"	22
				brukningsbåtnad	
				Summa	
	4	L	Bolstorp	Listerby kyrka	
				åker	23
				Summa	
895/ 3286	av 5	G	Karstorp	Sigfrid Svensson	
				väg	24
				åker	25
				avlopp	26
				åker	27
				brukningsbåtnad	
				Summa	
65/ 168	43	D	"	Listerby kommun	
				åker	28
				"	29
				"	30
				Stemmar	31
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70.0						02.0		798	-		1400	-		602	-
	15.0							1100	165	-	2000	300	-	900	135	-
	20.0							1300	260	-	"	400	-	700	140	-
	22.0							1400	308	-	"	440	-	600	132	-
												400	-		400	-
	127.0						02.0		1531	-		2940	-		1409	-
	18.0							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
	18.0								252	-		360	-		108	-
							04.0	-			-			-		
	0.8.0							1400	112	-	1800	144	-	400	32	-
							03.0	-			-			-		
	12.0							1400	168	-	1800	216	-	400	48	-
												1000	-		1000	-
	20.0						07.0		380	-		1360	-		1080	-
	18.0							1300	234	-	2200	396	-	900	162	-
	29.0							600	174	-	"	638	-	1600	464	-
	19.0							1300	247	-	"	418	-	900	171	-
							02.0	-			-			-		
	66.0						02.0		655	-		1452	-		797	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, -by och -hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker	32
				"	33
				"	34
				brukningsbåtnad	
				Summa	
19/168	4 ²	C	Karlarp	Ludvig Iverkesson	
				åker	35
				"	36
				"	37
				brukningsbåtnad	
				Summa	
1/4	3 ²	E	Karlarp	Erik Fransson	
				åker	38
				"	39
				"	40
				brukningsbåtnad	
				Summa	
1/4	3 ³	F	"	Listerby kommun	
				åker	41
				"	42
				brukningsbåtnad	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	66.0						02.0		655	-		1452	-		797	-			
	13.0							1300	169	-	2200	286	-	900	1117	-			
	92.0							500	460	-	"	2024	-	1700	1564	-			
	35.0							1300	455	-	"	770	-	900	315	-			
												500	-		500	-			
	206.0						02.0		1739	-		5032	-		3893	-			
	05.0							1300	65	-	2200	110		900	45				
	30.0							700	210	-	"	660	-	1500	450	-			
	09.0							1300	117	-	"	198	-	900	87	-			
												80	-		80	-			
	44.0								392	-		1048	-		656	-			
	43.0							1300	559	-	2200	946	-	900	387	-			
	56.0							600	336	-	"	1232	-	1600	896	-			
	45.0							1300	585	-	"	990	-	900	405	-			
												220	-		220	-			
	144.0								1480	-		3388	-		1908	-			
	170.0							1300	2210	-	2200	3740	-	900	1530	-			
	70.0							500	350	-	"	1540	-	1700	1190	-			
												300	-		300	-			
	240.0								2560	-		5580	-		3020	-			

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Listerby socken</u>	<u>Lammandrag.</u>	
$\frac{1}{18}$	$\frac{14}{26}$	J	Rolstorp	Karl Davidsson	1a
$\frac{1}{6}$	$\frac{15}{11}$	K	"	Sven Karlsson	1-7
avst.	17	B	Pikahall	David Liljgren	8-8b
$\frac{93}{448}$	$\frac{24}{23}$	A	Rolstorp	D:sme	8c
$\frac{67}{448}$	$\frac{23}{41}$	D	"	Toas Pettersson	9-15
	$\frac{41}{41}$	C	"	Helmer Holmberg	16-22
	$\frac{41}{41}$	L	"	Listerby kyrka	23
$\frac{895}{3286}$	$\frac{65}{168}$	G	Trarps	Sigfrid Svensson	24-27
	$\frac{43}{42}$	D	"	Listerby kommun	28-34
$\frac{19}{168}$	$\frac{42}{32}$	C	"	Ludvig Lærkesson	35-37
$\frac{1}{4}$	$\frac{32}{33}$	E	"	Erik Fransson	38-40
$\frac{1}{4}$	$\frac{33}{33}$	F	"	Listerby kommun	41-44
				Summa	
			foils. från första uppslaget		
avst.	1	B	Pikahall	David Liljgren	
				åker	8
				avlopp	8a
				frädgård	8b
				brukningsbättnad	
				Summa	
avst.	1	A	Rolstorp	David Liljgren	
				frädgård	8c
				Summa	
			Jordart: lerbl. sandmylla på lera och sand		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
	23.5 ✓								352	50		470	-		117	50 ✓
	184.5 ✓					17.0			2398	50		4490	-		2091	50 ✓
	03.0 ✓					00.5			39	-		150	-		111	- ✓
				05.0					65	-		100	-		35	- ✓
	102.0 ✓					02.0			1100	-		2440	-		1340	- ✓
	127.0 ✓					02.0			1531	-		2940	-		1409	- ✓
	18.0 ✓								252	-		360	-		108	- ✓
	20.0 ✓					07.0			280	-		1360	-		1080	- ✓
	206.0 ✓					02.0			1739	-		5032	-		3293	- ✓
	44.0 ✓								392	-		1048	-		656	- ✓
	144.0 ✓								1480	-		3388	-		1908	- ✓
	240.0 ✓								2560	-		5580	-		3020	- ✓
	1110.0			05		30.5			12189	-		27358	-		15169	- ✓
	01.0							1300	13	-	2000	20	-	700	7	- ✓
						00.5		-			-			-		
	02.0							1300	26	-	2000	40	-	700	14	- ✓
												90	-		90	- ✓
	03.0 ✓					00.5			39	-		150	-		111	- ✓
				05.0				1300	65	-	2000	100	-	700	35	- ✓
				05.0					65	-		100	-		35	- ✓

Rättarp, Lierby den 5 maj 1947

Hörs Anställe

Arvid Larsson


Eosta Larsson

[illegible]

W 1190510-1190511

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	920	Transport			1270	50	8136	25		
		Läggning av rören och återfyllning	1m	121 1:-	121	-	8256	25		
		Brunn vid 8+48			60	-	1451	50		
+46										
8+48-11	298	Schaktning av rörgrav	1m	298 3:30	983	40				
		Rör inre diam 10"	"	298 4:-	1192	-				
		Läggning av rören och återfyllning	"	298 0:75	223	50				
		Brunnar vid 9+92, 10+31 och 11+46	st	3 60:-	180	-	2578	90		
+46 +00										
11 -13	154	Schaktning av rörgrav	1m	154 2:-	308	-				
		Rör inre diam 5"	"	154 2:-	308	-				
		Läggning av rören och återfyllning	"	154 0:30	46	20				
		Brunn vid 13+00			60	-	722	20	12888	85
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges							13008	85
									2111	15
									1991	15
	1372	S u m m a							15.000	

Kartorp, Listerby, den 5 maj 1947.



K O S T N A D S F Ö R B E L N I N G S L Ä N G D

<u>Socken</u> och Hemman	Mantol	Register- nummer	Littera	Ägare	Sök eller icke sök	
1	2	3	4	5	6	
<u>Listerby socken</u>						
Rolsörp	$\frac{1}{18}$ $\frac{5}{64}$	$\frac{14}{26}$	J	Karl Arvidsson	—	
"	$\frac{1}{6}$	$\frac{15}{15}$	K	Kron Karlsson	sök	
Pikahall	avst.	1'	B	David Liljegren	—	
Rolsörp	avst.	1'	A	I. smc	—	
"	$\frac{73}{448}$	$\frac{24}{24}$	D	Ivar Pettersson	sök	
"	$\frac{67}{448}$	$\frac{23}{23}$	C	Helmer Holmberg	—	
"		4'	L	Listerby kyrka	—	
Karlsörp	$\frac{895}{3286}$	av 5	G	Pigrid Svensson	sök	
"	$\frac{65}{168}$	$\frac{43}{43}$	D	Listerby kommun	sök	
"	$\frac{19}{168}$	$\frac{42}{42}$	C	Ludvig Iverkesson	sök	
"	$\frac{1}{4}$	$\frac{32}{32}$	E	Erik Trausson	sök	
"	$\frac{1}{4}$	$\frac{33}{33}$	F	Listerby kommun	sök	
				Summa		

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av
mark till Rolstorp n:r 1, 2 och 4,
Kartorp n:r 3, 4 och 5 samt Pikahall
n:r 1 i Listerby socken av Blekinge
län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen

/Bil. E./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i sydöstlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B. Vissa delar av detta avlopp äro igenlagda med rör, vilka dock antingen hava allt för små dimensioner eller också äro igenslammade, varför omfattande och långvariga översvämningar inträff-

fa vid snösmältning och större regn. Avloppet, som i sin helhet skall igenläggas med rör, är på kartan utmärkt med en heldragen röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit n:r 81 resp n:r 82.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 29 december 1945, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+4,00$ m. o-format märke inhugget i berg i nordvästra kanten av backe 30 m öster om längdmättningspunkt 0+00.

Fixp. II. Höjdläge $=+8,58$ m. o-format märke inhugget i sten invid norra kanten av byväg 30 m öster om längdmättningspunkt 4+80.

Fixp. III. Höjdläge $=+9,75$ m. o-format märke inhugget i sten i gårdsgård 40 m söder om längdmättningspunkt 8+50.

Fixp. IV. Höjdläge $=+9,31$ m. o-format märke inhugget i sten i gårdsgård /rågång/ 13 m norr om längdmättningspunkt 11+46.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningens nederbördsområde, som med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts, äro av mindre omfattning och utgöres till övervägande del av odlade fält. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten ha va ledningarna dimensionerats så, att de förmå utan uppdämning avbör-

da en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning ej förekommer.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek.
A - 1+50	76	76	9,04:1000	30,0 /12/	81 ✓
- 3+9	73	73	4,65:1000	30,0 /12/	58 ✓
- 4+80	58	58	7,00:1000	30,0 /12/	71 ✓
- 7+27	44	44	2,02:1000	30,0 /12/	38 ✓
- 8+48	31	31	1,24:1000	30,0 /12/	30 ✓
- 9+92	25	25	2,08:1000	25,0 /10/	23 ✓
- 11+48	22	22	1,62:1000	25,0 /10/	20 ✓
- B	3,0	3,0	1,92:1000	12,5 /5/	3,2 ✓

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på den upprättade profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med företaget skola inga broar eller trummor byggas.

För den händelse vid utförandet av rörledningen befintliga överfarter skadas eller upprivas, skall på företagets bekostnad vägbanan

återställas.

Mom.7. Ersättningar.

Sedan markägarna under förrättningen förklarats sig avstå från ersättning för intrång och olägenhet vid arbetets utförande, bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Vid båtnadsuppskattningen har beaktats såväl jordens ökade alstringsförmåga och den ökade möjligheten till alstringsförmågans höjande, som åstadkommes genom företagets utförande på föreslaget sätt, som ock den förmån av förbättrade betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att öppna dikessträckor ersättas med rörledningar och brukningen försvårande översvämningar förebyggas. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda

avdelningar föreligger ej, Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningsslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmäntsammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med det upprättade förslagsrit-

ningarna.

- 3/ Till ledningarna använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 30,0 cm /12"/ rör 13 kg pr cm av rörets längd

" klenare " 15 " " " " "

vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i ett fyllt rör, sedan betongen vattenmättats under 24 timmar, under de närmaste 24 timmarna ej sjunker mer än 15 mm.

- 4/ Till klenare ledningar må även användas fullgoda tegelrör enligt svensk standard.

- 5/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.

- 6/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.

- 7/ Brunnarna skola försees med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga

in i dem.

8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept 1952.

11/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensning- och underhållsarbätena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts

av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Kartorp-Rolstorps dikningsföretag år 1947".

Mom.14. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båt-naden eller 22 kronor 75 öre.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingifvna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Kartorp, Listerby, den 5 maj 1947.

Maria Andersson
Arvid Svensson Gösta Hansson

ARVODESRÄKNING nr 1 resplan 108/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsgörsorganisationen.

Kartorp-Rosstorps dikningsföretag år 1947

DIARIE Nr 13202

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Listerby socken, Blekinge län

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 MAJ 1947

Åtgärden omfattar tiden december 1945 - maj 1947

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ~~här~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 11,10 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	114	-		
2,4 % av 15.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	360	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	474	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			474	-
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			474	-

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport: III. Övriga tjänsteuppdrag. 1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				474	-
2. Andra uppdrag. a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark; b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses; c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; d) Kopiering av kartor och ritningar; e) Sammanträde; f) (Stryk det ej tillämpliga) Ätgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagarvoden à kr dagarvoden à kr dagarvoden à kr					
Summa kronor:				474	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 12 maj 1947

enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Lorentz Lundgren, L i s t e r b y
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i styrelsen

Karlskrona, den 14 maj 1947

Sven O. Sjöström
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.~~

Granskad den

31/12/88


av

Handwritten: Kamb



K _____ 2*0589

Handwritten: 1947

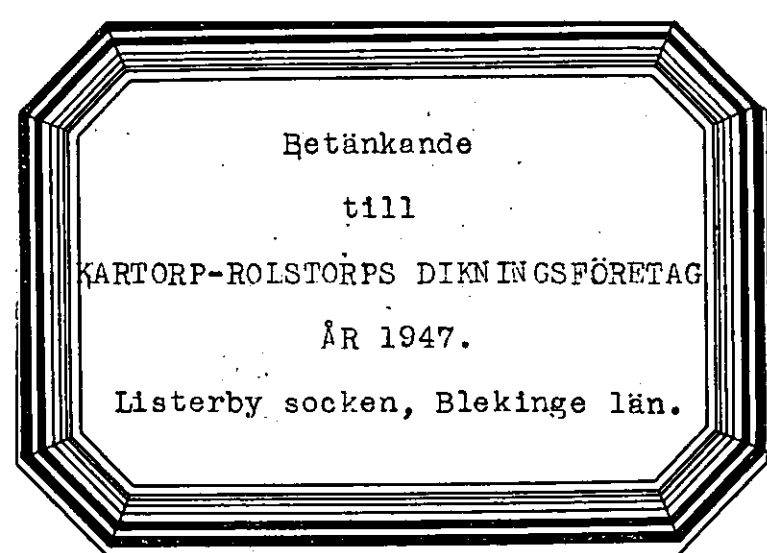

Betänkande

till

KARTORP-ROLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1947.

Listerby socken, Blekinge län.

Betänkande

till

KARTORP-ROLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947.

Listerby socken, Blekinge län.

DIARIE Nr 31859
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Kartorp-Rolstorps
dikningsföretag år 1947 i Listerby socken, Blekinge län, får härmed
vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens av-
dikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till före-
tagets genomförande.

Kartorp den 5 maj 1947
Lennart Lundberg

Genom beslut den 28 sept. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~
~~täggnings~~ kostnad av 15.607:86 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.200:- kr. och lån
med 5.810:- kr. samt fastställt arbetsplanen ~~med tillägg, att~~ diket A-B
skall utföras på sätt å ritningen angivits med blå
bezeichnung.

Betygas i tjänsten

DIARIE Nr 31855

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Kartorp-Rolstorps dikningsföretag år 1947.

(företagets namn samt socken och län)

Listerby socken, Blekinge län.

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXXXXXXXX~~ Nämndemannen Lorentz Lundgren, Listerby~~XXXXXXXXXXXX~~ (titel, namn och adress)Förrättningsman: ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbruksingenjör Thore Möller, Karlskrona

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 29 december 1945 Förrättningen avslutad den 5 maj 1947

Förslaget är upprättat ~~XXXXXXXXXXXX~~ i samband med fullständig syn ~~XXXXXXXXXXXX~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1952 I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till ~~XXXX~~ samma tid

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 15.169:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 15.607:86 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning av rörgräv 1:25 å 5:- kr/lm, 12" rör 5:50 kr/lm, 10" rör

4:- kr/lm och 5" rör 2:- kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
	15.000	-			607	86	15607	86		15607	86

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	11	10		05	11	15	15169	-	2	15607	86	1400	1/3	5200:-

Av bidraget belöper omkring 5.200 kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	~~8484~~	~~50~~	~~55.933~~	~~8729~~	~~94~~		~~5810:-~~
	~~14797~~	~~50~~	~~97.551~~	~~15225~~	~~62~~	2/3	~~10150:-~~

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Utdrag av torrlägningsnämndens protokoll.

" 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 3. Förening angående sökande av statsunderstöd.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Uppgift å berörda fastigheters totala åkerareal.

" 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Karlskrona den 15 november 1947.

Thore Möller
Thore Möller.

**) "Ändringen företagen med anledning av kommunalnämndsordförandens,
Lorentz-Lundgrens skrivelse den 15 december 1947."*

Utdrag av:

Protokoll, fört vid torrlägningsnämndens i Blekinge län sammanträde på

Brunnshotellet i Ronneby den 19 juni 1947.

Närvarande: Herr Ordföranden, ledamöterna Thomasson, Helligård och Möller samt suppleanten Jönsson.

§ 7.

Till torrlägningsnämnden hade för yttrande inkommit ansökningar om statsunderstöd till utförande av vissa torrlägningsföretag. Vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade handlingar funnos vid sammanträdet tillgängliga och genomgingos nu av nämnden, som därjämte under dagen besiktigat ifrågavarande företag.

Nämnden hade intet att erinra mot de upprättade förslagen. I intet fall hade arbetet påbörjats och, såvitt vore nämnden bekant, hade ej heller bidrag eller lån av allmänna medel utgått till torrläggning av ifrågavarande marker. Företagen befunnos vara ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda.

Beträffande vart och ett särskilt företag uttalade sig nämnden som följer.

3/ Kartorp - Rolstorps dikningsföretag år 1947. I förhållande till verderbörande åbyggnader äro i företaget ingående marker välbelägna och till följd av omfattande och långvariga översvämningar synes företaget vara en nödvändig förutsättning för uppehållande av rationell jordbruksdrift. Till följd av den i allmänhet synnerligen begränsade tillgången på skogsmark, äro samtliga fastigheter, med undantag av kommundgården, att anse såsom ofullständiga jordbruk, varför av den beräknade båtnaden 58,4 % belöper på dylika. Kost-

naden är något högre än båtnaden, men eftersom de sociala fördelar-
na avvirketaget måste anses betydande, tillstyrkes, att statsbidrag
beviljas till en tredjedel av kostnaden och statslån till återståen-
de del av på lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad.

Ort och dag som ovan

Thore Möller.


Justeras:


Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 5 maj 1947 avslutad laga syneförrättning angående Kartorp-Rolstorps dikningsföretag år 1947, avseende torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Kartorp m.fl. i Listerby socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 oktober 1947.

Ex officio:


(G. Osterholm).



Stämpel 2 kronor.

Lantbruksingenjören Thor Möller, Karlskrona.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Kartorp-Rolstorps dikningsföretag år 1947 i Listerby socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande, att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-teckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp samt att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Kartorp den 5 maj 1947

för Listerby Kommun
Lorentz Lundgren

Helmur Holmberg

Ivan Pettersson

Bror Linderström

Anders Linderström

Anders Linderström

Sigfrid Persson

Bevitna

Arvid Larsson Gösta Larsson

FASTIGHETS FÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Kartorp-Rolstorps
diktningföretag år 1947 i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens
avdiktningsslånefond.

Listerby socken.

Rolstorp	n:r	1	5	1/6	mtl	✓	Aron Karlsson
"	"	3					
"	"	2		67/448	"	✓	Helmer Holmberg
"	"	4					
"	"	2		73/448	"	✓	Ivar Pettersson
"	"	2					
Kartorp	"	3		1/4	"	✓	Erik Fransson
"	"	3					
"	"	3		1/4	"	✓	Listerby kommun
"	"	2					
"	"	4		19/168	"	✓	Ludvig Sverkersson
"	"	3					
"	"	4		65/168	"	✓	Listerby kommun
"	"	1					
"	"	av 5		895/3286	"	✓	Sigfrid Svensson

Karlskrona den 15 november 1947.

Thore Möller
Thore Möller.

Styrelsen med blott riktigen i landh. d. 15/12-47
(se int. skr. av 15/12-47)

Fid. 31.859/47

Lantbrukssingenjören
Thore Møller
Karlshöjden

Kiitorley Kommuns ande a° Karlshöjden - Røstings
drikningsforetag som udgår 6000.- kr har redan
værdigheden og skal ej være med på statens.

Statsbidraget på kommunens ande udkommer
værdigheden.

Højeste myndighed
Løren Lørensen


Kiitorley den 15/12 1947.

U P P G I F T

å berörda fastigheters totala innehav av åker hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Listerby socken inom Medelsta härad och Blekinge län.

Rolstorp	n:r	1	o 2	1/18 o 5/64 mtl	Karl Arvidsson	6,7 har
"	"	5				
"	"	1		1/6 mtl	Aron Karlsson	6,8 "
"	"	3				
"	"	2		67/448 "	Helmer Holmberg	6,2 "
"	"	4				
"	"	2		73/448 "	Ivar Pettersson	6,0 "
"	"	1				
"	"	4		kyrkofjord	Listerby kyrka	0,3 "
"	"	2				
Kartorp	"	3		1/4 "	Erik Fransson	9,7 "
"	"	3				
"	"	3		1/4 "	Listerby kommun	10,6 "
"	"	2				
"	"	4		19/168 "	Ludvig Sverkersson	3,5 "
"	"	3				
"	"	4		65/168 "	Listerby kommun	10,3 "
"	"	1				
"	"	av 5		895/3286 "	Sigfrid Svensson	10,6 "

Karlskrona den 15 november 1947.



Thore Möller.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Kartorp-Rolstorps dikningsföretag år 1947

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Listerby socken, Blekinge län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						53	-
		Kungörelsekostnad						8	31
		Arvode till statsverket, räkning 9:79/47						474	-
		Arvode till gode män						46	80
		Domstolsavgift						22	75
		Lagakraftbevis						3	-
		S u m m a						607	86
		Karlskrona den 15 november 1947.							
		 Thore Möller.							

komb.

31859/47

Ej h. h. h.
Book

FÖREDRAGET

DEN 21 APR 1950

31937

R a p p o r t

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

över slutavsyning av Kartorp-Rolstorps dikningsföretag år 1947
i Listerby socken, Blekinge län.

Planen icke fastställd.

Statsbidrag: ~~Icke~~ beviljat.

Statslån: " "

Kontrakt: Icke antaget.

Arbetstid enligt arbetsplanen: 1 sept. 1952.

Styrelsens ordförande: Nämndeman Lorentz Lundgren, Listerby.

" aktförvarare: Lantbrukare Erik Fransson, Kartorp,

Listerby.

Vid av e.o. förste assistenten A. Sandahl den 1/12 1947
verkställd slutavsyning av ovan angivna företag, befanns arbe-
tet vara utfört i noggrann överensstämmelse med den vid syneför-
rättningen upprättade planen, med undantag för att sträckan
8+48 - 9+92 lagts med 12" rörledning med bottenläget +6,75 och
+6,90 m i resp ovan angivna punkter, samt sträckan 9+92 - 11+46
utförts med 9" rörledning med bottenlägen +7,00 m vid 9+92
och +7,40 m vid 11+46. Ändringen, som föranletts av svårigheten
att anskaffa 10" rör, har införts med blå beteckning å samtliga
till företaget hörande ritningar.

Företaget föreslås till godkännande.

Företedda räkenskaper med verifikationer utvisa att kost-
naderna i det allra närmaste överensstämmer med de i förslaget
beräknade.

Karlskrona den 18 december 1947.

Thore Möller
Thore Möller
Statens lantbruksingenjör.

*Skvithelres i väg som tillägg vid arbets-
planens fastställelse.*

Godk. utav vidare; täckt avlopp.

Ej handl 25/5-48

1950 den 21 april.

Länsstyrelsen i Blekinge län,

K a r l s k r o n a.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 28 september 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 5.810 kronor till utförande av Kartorp - Rolstorps dikningsföretag år 1947 i Listerby socken, Blekinge län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Listerby socken</u>			
Rolstorp	1/6	5 1	Aron Karlsson
"	67/448	3 2	Helmer Holmberg
"	73/448	4 2	Ivar Pettersson
Kartorp	1/4	2 3	Erik Fransson
"	19/168	2 4	Ludvig Sverkersson
"	895/3286	1 av 5	Sigfrid Svensson

Stockholm den 21 april 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.



Godk.
Kontrakt av
skuldförbindelse
avseende på fastighet
2 vsko

298/49
K 2-0389

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1950
DIARIUM Nr J 537
SÄK Nr

FÖRETAG: Kartorp - Rolstorp.

486/49

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 28 september 1949

Statsbidrag

till företagets utförande	kr. 5.200
» en första rensning	» - kr. 5.200
Lån till företagets utförande	kr. 5.810

Skuldförbindelse överlämnad
till Kerner & Piöring
den 6/4 1950
godkänd den 18/4 1950

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1949

till

Kartorp - Rolstorps dikningsföretag år 1947 i Listerby socken,

BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusentvåhundra
(5.200)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenåttahundratio
(5.810) med visst tillägg

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende

intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1950;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Listerley den *23 mars* 19*50*
Lorenz Lundgren

Att

Hämderman Larentz Lindgren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl M. Arvidson

Arne Paulsson

Adress

Roberts, Listerby

Adress

Roberts, Listerby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 april 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.