Förslag i 2 blad till

AGERUMS NORRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948

Gammalstorps socken, Blekinge län.

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948 av

Lantbruksingenjör.

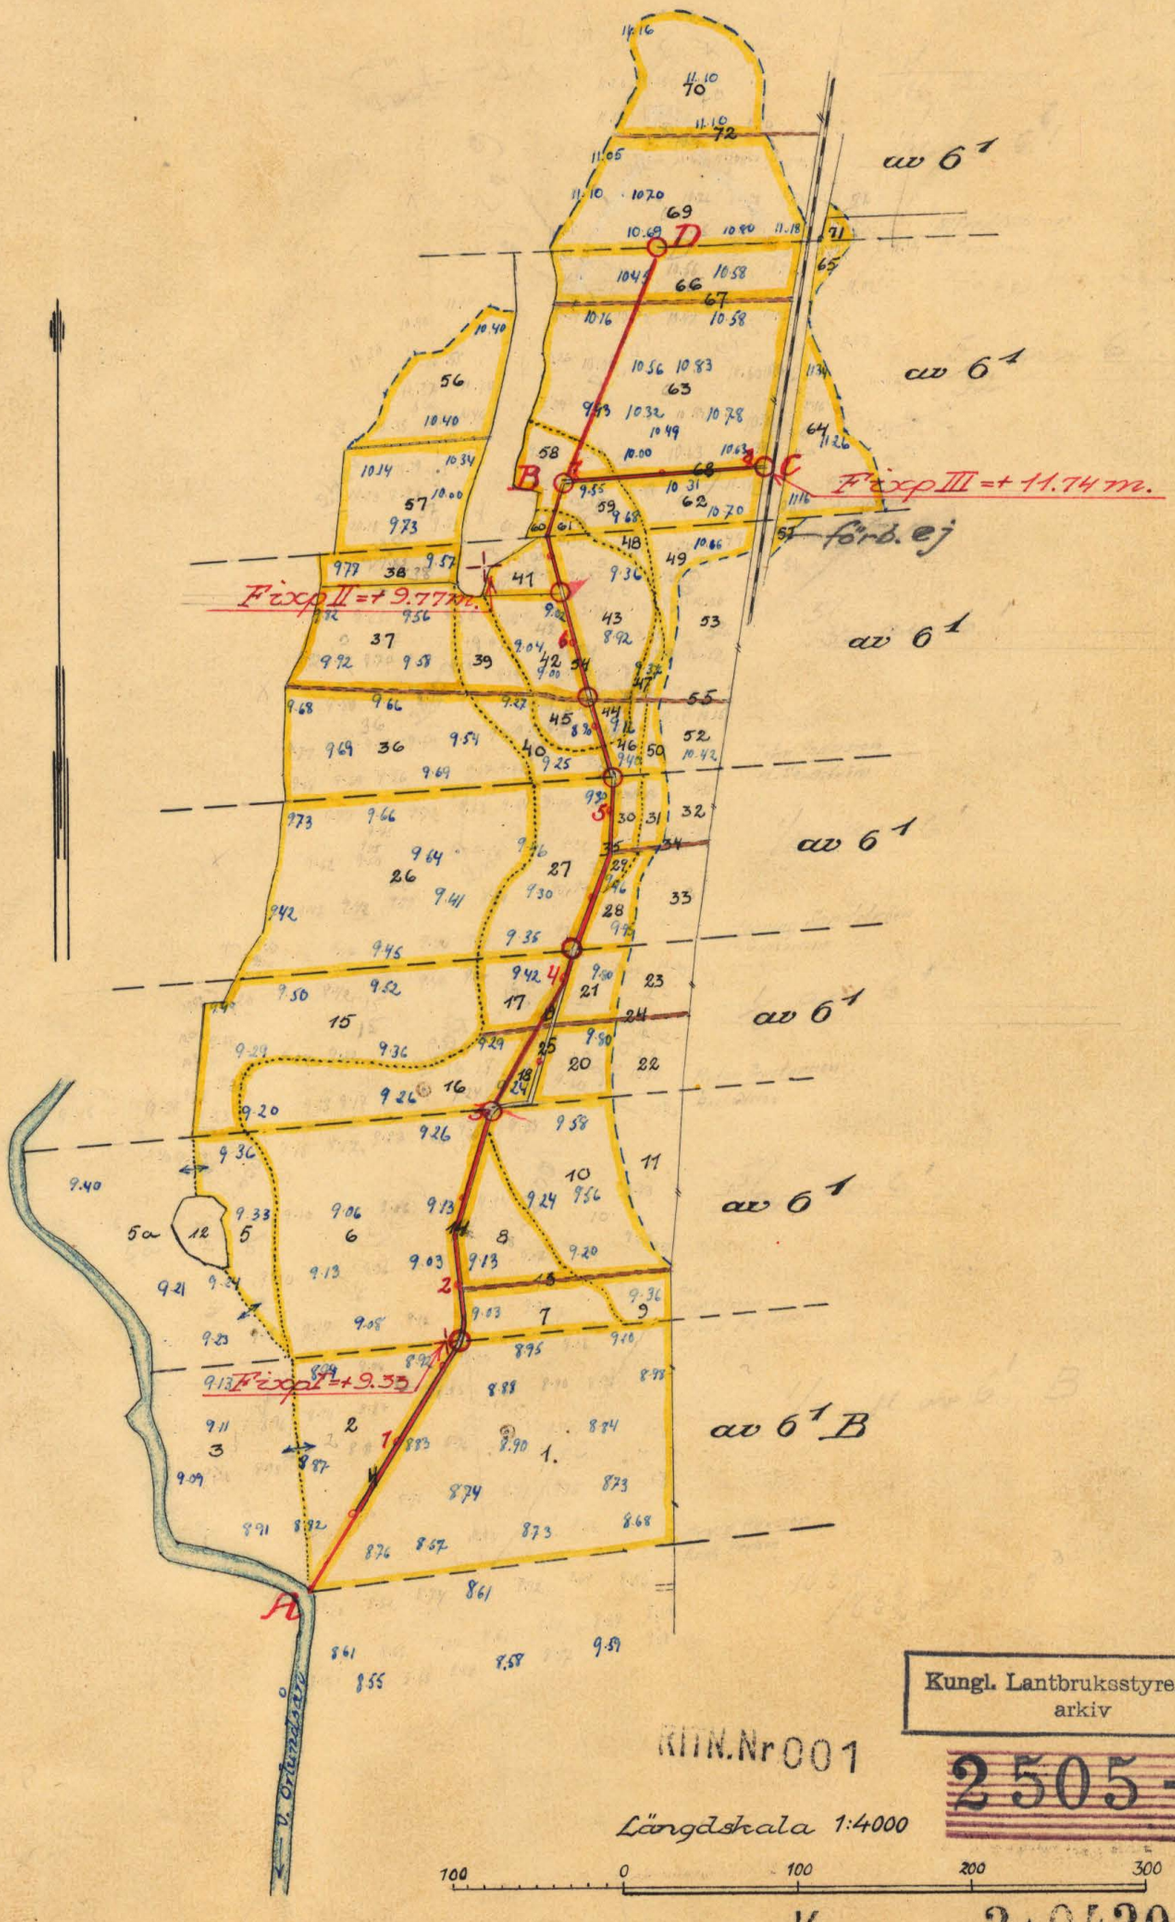

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

KTN. Nr 001

2505-1

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300

K 2*0420

Förvaras i akten.

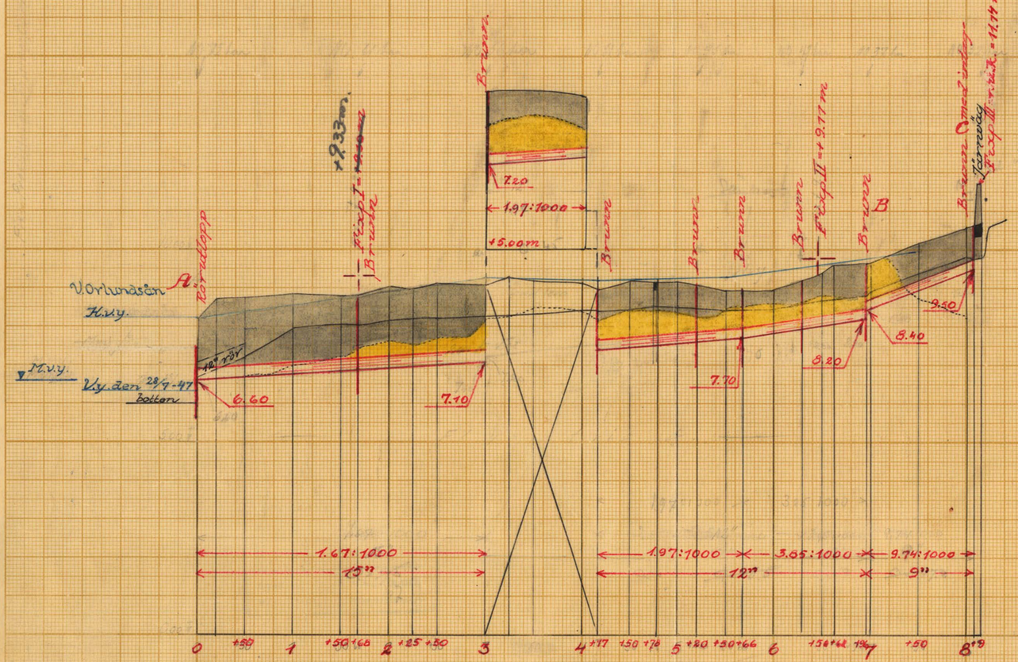
Orlundsån
Vattenstånd
M.v.y.
Vy. den 28/7-47
botten
Brunn
Brunn
Brunn



Akt nr:

A420

AU$A420

Se EVIII 2505 - 2

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR I BLEKINGE LÄN

K 2*0420

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekn... byrå ...div

Synehandlingar

till

AGERUMS NORRA DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1948.

Gammalstorps socken

Blekinge län.

A 420

Synehandlingar

till

AGERUMS NORRA DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1948.

Gammalstorps socken

Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 29 paginerade sidor, samt 2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande Ågerums by i Gammalstorps socken av Blekinge län.

Onsdagen den 21 april 1948 kl. 10,oo inställde sig undertecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Helge Jönsson i Möllebjörke och Emil Eskilsson i Värhult hos lantbrukaren Göte Svensson i Agerum för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse (Bil. B / varit i laga ordning anslagen i Gammalstorps församling den 4 och införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 5 samma månad och varom kända intressenter erhållit underrättelse, enligt förteckning (Bil. C_), tillstädeskommo följande sakägare

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren	Göte Svensson,	ägare till	5/32	mtl	Agerum	av 6[1]
"	John Andersson,	" "	5/32	"	"	av 6[1]
"	Henning Sandström,	" "	1/8	"	"	av 6[1]
"	Anton Gustavsson,	" "	1/8	"	"	av 6[1]
"	Ola Olsson,	" "	5/24	"	"	av 6[1]

Övriga sakägare:

Lantbrukaren	Arvid Persson,	ägare till	1/6	mtl	Agerum	av 6[1]
"	Alfred Nilsson,	" "	1/16	"	"	av 6[1]
		och	1/16	"	"	av 10[7]

§ 1:

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrläggningsområdet och profilritning över avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till företagets genomförande, innebärande igenläggning med rör av det öppna diket från Västra Orlundsån i närheten av gränsen mellan Enok Perssons och Arvid Perssons fastigheter i nordlig riktning fram till en på Göte Svenssons fastighet befintlig järnvägstrumma, sträckan 0 - 8+9.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget, varvid Göte Svensson dock påyrkade grenledning från punkt 6+96 i nordlig riktning fram till gränsen mellan hans och Alfred Nilssons fastigheter.

§ 5.

Övriga sakägare sådelsig intet hava att invända mot förslaget.

§ 6.

På frågor upplystes, att järnvägstrumman vore tillräckligt djup och i övrigt hade sådana dimensioner, att den icke hindrade ändamålsenlig torrläggning av öster om järnvägen liggande marker. Ombyggnad eller ändring av trumman påyrkades ej.

§ 7.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp samt att nytt sammanträde för sakens vidare behandling skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 24 nästa maj kl. 10,oo då gode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

§ 8.

Som intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Agerum, Sandbäck, den 21 april 1948.

Emil Eskilsson

Helge Jonsson

Måndagen den 24 maj 1948 kl. 13,oo inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Göte Svensson i Agerum för att fortsätta handläggningen av förrättningen. Därjämte tillstädeskommo följande sakägare.

Lantbrukaren	Göte Svensson,	Agerum
"	John Andersson,	"
"	Henning Sandström,	"
"	Anton Gustavsson,	"
"	Ola Olsson,	"
"	Arvid Persson,	"
"	Alfred Nilsson,	"

§ 9.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 10.

Ola Olsson meddelade, att han överlåtit sin fastighet på sonen Axel Olsson.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Synemännen av gåvo utlåtande /Bil. H/ /,vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 13.

Sedan delägarna förklarat sig omedelbart önska utse styrelse, valdes till ledamöter av denna

Lantbrukaren Arvid Persson, Agerum, Sandbäck, ordförande
" John Andersson, " "
" Göte Svensson, " "

§ 14.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas till

Göte Svensson	för 9,o tim.		13:50 kr
John Andersson	" 13,5 "		20:25 "
Henning Sandström	" 9,5 "		14:25 "
Anton Gustavsson	" 9,5 "		14:25 "
Axel Olsson	" 9,5 "		14:25 "
Arvid Persson	" 4,o "		6:- "
		Summa	82:50 kr √

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 22 kronor 80 öre för vardera Helge Jönsson och Emil Eskilsson eller tillhopa 45 kronor 60 öre.

§ 16.

Tillsades,att handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas stydelsens ordförande för att hos honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 17.

Som intet vidare förekom,upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Agerum, Sandbäck, den 24 maj 1948.

Emil Eskilsson Helge Jönsson

K.D. VII 39 av 1945
Landskansliet i Karlskrona
Inkom 15 OKT. 1945

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker tillhörande Agerums by i Gammalstorps socken. Av företaget synes komma att beröras Göte Svensson, John Andersson, Henning Sandström, Anton Gustafsson, Ola Olsson och Olof Persson, samtliga i Agerum.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Göte Svensson, Agerum, Sandbäck.

Agerum, Sandbäck, den 8/9 1945

Göte Svensson
Henning Sandström
Ola Olsson

John Andersson
Anton Gustafsson

Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 15 oktober 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer

J.V. Lundqvist

Bil. B.

Kungörelse

Sedan länsstyrelsen i Blekinge län förordnat mig att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenbesvärade marker, hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser.

~~Tisdagen den 20 april 1948 kl.~~ **10.00** hos lantbrukaren Knut Vinfridsson i Agerum. Företaget synes komma att beröra mark till Agerum 2^2, 2^4, 2^5, 3^3, 4^6 och 14^1 i Gammalstorps socken ävensom järnvägen mellan Karlshamn och Sölvesborg.

Onsdagen den 21 april 1948 kl. 10.00 hos lantbrukaren Göte Svensson i Agerum. Företaget synes komma att beröra mark till Agerum 6^1 och 10^7 i Gammalstorps socken ävensom järnvägen mellan Karlshamn och Sölvesborg.

~~Torsdagen den 22 april 1948 kl.~~ **10.00** hos lantbrukaren Sven Olsson i Gränum. Företaget synes komma att beröra mark till Gränum 5^5, 5^6, 5^{10}, 9^4, 9^{10} och 9^{16} samt Håkantorp 1^5 och 1^{18}, i Jämshögs socken ävensom landsvägen mellan Gränum och ~~Håkantorp (n:r 541).~~

Karlskrona den 30 mars 1948.

THORE MÖLLER.
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 5 och anslagen i Gammalstorps församling den 4 april 1948 betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Agerum 1 6 7 och 10 i Gammalstorps socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 30 mars 1948 angående sammanträde hos lantbrukaren Göte Svensson i Agerum onsdagen den 21 april 1948 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Gammalstorps församl. Gammalstorp.
" " tidningen Karlshamns Allehanda, Karlshamn.

Kallelse till skiftesgodemannen Helge Jönsson, Möllebörjke, Sandbäck.
" " " Emil Eskilsson, Värhult, Kylinge.

Underrättelse till:
lantbrukaren Göte Svensson, Agerum, Sandbäck.
" John Andersson, Agerum, "
" Henning Sandström, Agerum, "
" Anton Gustavsson, Agerum, "
" Ola Olsson, Agerum, "
" Arvid Persson, Agerum, "
" Axel Olsson, Agerum, "
" Alfred Nilsson, Agerum, "
Statens Järnvägar, VI distriktet, Borås.

I tjänsten:

Bil. D[1].

A vskrift.

STATENS JÄRNVÄGAR
VI distriktet
D-nr 80629-196

Till

Lantbruksingenjören i Blekinge län

Stenbergsgr 3

K a r l s k r o n a.

Ang. linjen Sandbäck-Ryedal, dikningsföretag.

I anledning av Eder skrivelse den 10 dennes ang Agerums norra resp södra dikningsföretag av år 1948 får distriktschefen härmed anföra följande.

Beträffande Agerums norra dikningsföretag, som ansluter till trumma km 86 + 930 med 9" rör, synes från statens järnvägars sida intet vara att erinra.

Borås den 22 mars 1948.

E. Kuylenstjerna.

Rätt avskrivet betygar:

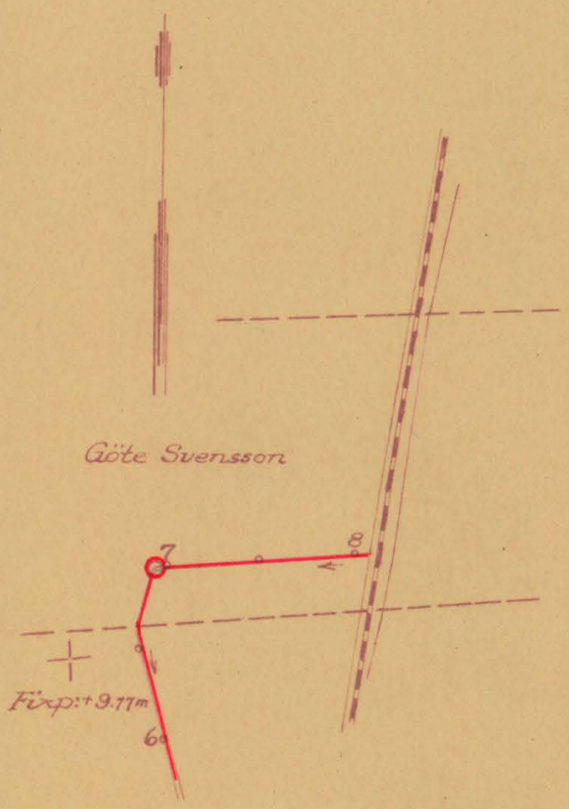

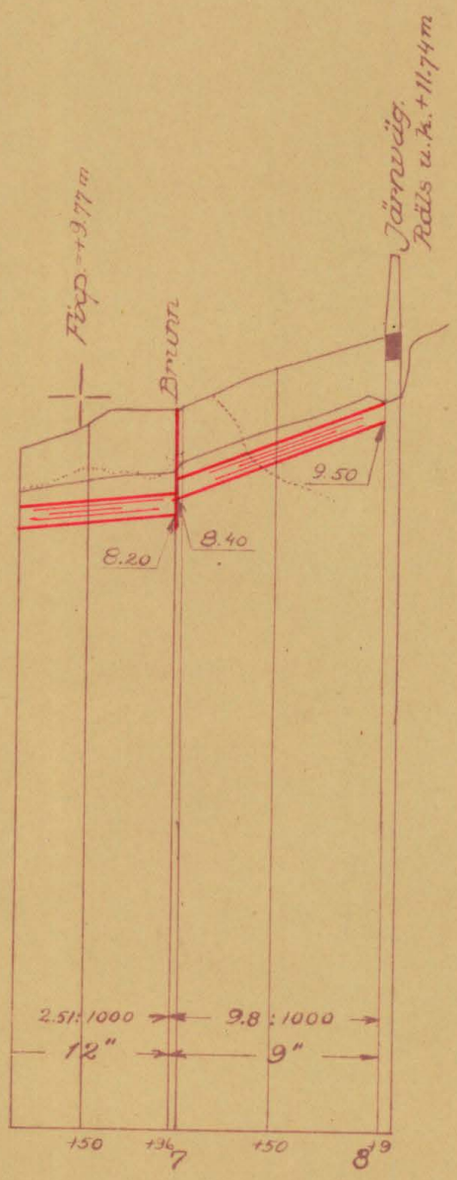

Längdskala: 1:4000
Höjdskala: 1:100

FOKUS Nr.	
AGRIPS NORRA DIKESFÖRETAG ÅR 1943.	
Gemmeletorps	Blekinge
XXXXXX	

A420

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Gammalstorp	Arvid Persson	
1/6	av 6/1	B	Agnum	åker	1
				"	2
				" förbättras ej	3
				avlopp	4
				bruhningsbåtnad	
				Summa	
5/24	av 6/1		Agnum	Axel Olsson	
				åker	5
				" förbättras ej	5a
				"	6
				"	7
				"	8
				"	9
				"	10
				" förb. ej	11
				" "	12
				väg	13
				avlopp	14
				bruhningsbåtnad	
				Summa	
1/8	av 6/1		-"-	Anton Gustavsson	
				åker	15
				"	16
				"	17
				"	18
				"	19
				"	20
				"	21
				" högländ, förbättr. ej	22
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	10							2200	4620	—	2800	5880	—	600	1260	—
	70.0							"	1540	—	"	1960	—	"	420	—
							71.0	—			—			—		
						0	02	—			—			—		
												500	—		500	—
2	80.0						73.0		6160	—		8340	—		2180	—
	33							2200	726	—	2600	858	—	400	132	—
1	40					1	—	1800	2520	—	2800	3920	—	1000	1400	—
0	22.5							"	405	—	"	630	—	"	225	—
0	27.5							"	495	—	"	770	—	"	276	—
0	10							2200	220	—	"	280	—	600	60	—
0	64							"	1408	—	"	1792	—	"	384	—
						0	24.5	—			—			—		
						0	09.5	—			—			—		
						0	03	—			—			—		
						0	04	—			—			—		
												500	—		500	—
2	97.0					1	41.0		5774	—		8750	—		2976	—
	90.0							2100	1890	—	2600	2340	—	500	450	—
	54.0							1600	864	—	"	1404	—	1000	540	—
	17.5							"	280	—	"	455	—	"	175	—
0	05							"	80	—	"	130	—	"	50	—
0	01.5							"	24	—	"	39	—	"	15	—
0	17							2200	374	—	2800	476	—	600	102	—
0	13							"	286	—	"	364	—	"	78	—
						0	16.5	—			—			—		
1	98.0					0	16.5		3798	—		5208	—		1410 1450	—

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Transport		
			Agerum	åker lägd, förb. ej	23	
				väg	24	
				avlopp	25	
				bruknings båtnad		
				Summa		
1/8	av 6"		Agerum	Henning Sandström		
				åker	26	
				"	27	
				"	28	
				"	29	
				"	30	
				"	31	
				" förb. ej	32	
				" " "	33	
				väg	34	
				avlopp	35	
				bruknings båtnad		
				Summa		
5/32	av 6'		Agerum	John Andersson		
				åker	36	
				"	37	
				"	38	
				"	39	
				"	40	
				"	41	
				"	42	
				Transport		

PETTERSONSKA IDKTR. EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	98					0	16.5		3798	–		5208	–		1410	–
						0	15.5	–			–			–		
						0	02.5	–			–			–		
						0	03	–			–			–		
												350	–		350	–
1	98					0	37.5		3798	–		5558	–		1760	–
1	35							2000	2700	–	2600	3510	–	600	810	–
0	47							1400	658	–	"	1232	–	1200	564	–
0	11.5							2200	253	–	2800	322	–	600	69	–
0	02							1600	32	–	"	56	–	1200	24	–
0	06							"	96	–	"	168	–	"	72	–
0	06							2200	132	–	"	168	–	600	36	–
						0	10	–			–			–		
						0	18.5	–			–			–		
						0	01.5	–			–			–		
						0	02.5	–			–			–		
												400	–	–	400	–
2	07.5					0	32.5		3871	–		5846	–		1975	–
0	73.0							2000	1460	–	2600	1898	–	600	438	–
0	50.0							"	1000	–	"	1300	–	"	300	–
0	15.0							1900	285	–	2400	360	–	500	75	–
0	15.0							1400	210	–	2600	390	–	1200	180	–
0	16.0							"	224	–	"	416	–	"	192	–
0	09.0							1000	90	–	2000	180	–	1000	90	–
0	22.0							1300	286	–	2800	616	–	1500	330	–
2	00.0								3555			5160			1605	–

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker	43
				"	44
				"	45
				"	46
				"	47
				"	48
				"	49
				"	50
				" förbättras ej	51
				" " "	52
				" " "	53
				avlopp	54
				väg	55
				bulevingsbåtad	
				Summa	
5/32	av 6		Augerum	Göte Svensson	
				åker	56
				"	57
				"	58
				"	59
				"	60
				"	61
				"	62
				"	63
				"	64
				"	65
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	00	V							3555	—		5160	—		1605	— V
0	37.5							1300	487	50	2800	1050	—	1500	562	50 V
0	03.5							"	45	50	"	98	—	"	52	50 V
0	09							"	117	—	"	252	—	"	135	— V
0	06							1600	96	—	"	168	—	1200	72	— V
0	04							"	64	—	"	112	—	"	48	— V
0	04							"	64	—	"	112	—	"	48	— V
0	20							2200	440	—	"	560	—	600	120	— V
0	04							"	88	—	"	112	—	"	24	— V
0							01.5	—			—			—		
						0	13.5	—			—			—		
						0	29	—			—			—		
						0	03.5	—			—			—		
						0	05	—			—			—		
												600	—		600	— V
2	88.0	V				0	52.5		4957	—		8224	—		3267	— V
0	41.0							2300	943	—	2600	1066	—	300	123	— V
0	44							2000	880	—	2400	1056	—	400	176	— V
0	15							1600	240	—	2800	420	—	1200	180	— V
0	11							"	176	—	"	308	—	"	132	— V
0	01.5							1400	21	—	"	42	—	1400	21	— V
0	01.5							"	21	—	"	42	—	"	21	— V
0	22							2200	484	—	2800	616	—	600	132	— V
1	21							"	2662	—	"	3388	—	"	726	—
0	34							2400	816	—	"	952	—	400	136	— V
0	03							2600	78	—	"	84	—	200	6	— V
2	94.0	V							6321	—		7974	—		1653	— V

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker	66
				väg	67
				avlopp	68
				bruhningsbälted	
				Summa	
1/16	av 6'		Agerum	Alfred Nilsson	
				åker	69
				"	70
				"	71
				väg	72
				Summa	
				Sammandrag	
			Gammalstorp		
1/6	av 6'	B	Agerum	David Persson	1-4
5/34	av 6'		"	Axel Olsson	5-14
1/8	av 6'		"	Anton Gustavsson	15-25
1/8	av 6'		"	Henning Sandström	26-35
5/32	av 6'		"	John Andersson	36-55
5/32	av 6'		"	Göte Svensson	56-68
1/16	av 6'		"	Alfred Nilsson	69-72
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	94								6321	-		7974	-		1653	-√
0	43							2200	946	-	2800	1204	-	600	258	-√
						0	03	-			-			-		
						0	03	-			-			-		
												600	-		600	- √
3	37	√				0	06		7267	-		9778	-		2511	-
0	76.6							2200	1650	-	2800	2100	-	600	450	-√
0	44.0							2400	1056	-	"	1232	-	400	176	-√
0	02.0							2600	52	-	"	56	-	200	4	-√
						0	00.5	-			-			-		
1	22.0															
1	21.0					0	00.5		2758	-		3388	-		630	-√
2	80.0	√				0	73.0		6160	-		8340	-	780	2180	-√
2	97.0	√				1	41.0		5774	-		8750	-	950	2946	-√
1	98.0	√				0	37.5		3798	-		5558	-	860	1760	-√
2	07.5	√				0	32.5		3871	-		5846	-	930	1975	-√
2	88.0	√				0	52.5		4957	-		8224	-	1120	3267	-√
3	37.0	√				0	06.0		7267	-		9778	-	630	2511	-√
1	21.0	√				0	00.5		2758	-		3388	-	360	630	-√
17	285	√				3	43.0		34585	=		49884	-		15299	-√

Agorum, Sandbäck, den 24 maj 1948.

Sture Mällen

Emil Eriksson Holger Jonsson

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. F.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan A - B - C.								
+00 +00										
0 -3	300	Schaktning av rörgrav	lm	300	4:50	1350	-			
		Rör inre diam 15"	"	300	8:-	2400	-			
		Läggning av rören samt återfyllning	"	300	1:-	300	-			
		Brunnar vid 1+68, 3+00	st	2	100:-	200	-			
		Rörutlopp vid 0+00				300	-	4550	-	
+00 +96										
3 -6	384	Schaktning av rörgrav	lm	384	3:50	1344	-			
		Rör inre diam 12"	"	384	6:50	2496	-			
		Läggning av rören samt återfyllning	"	384	0:80	307	20			
		Brunnar vid 4+17, 5+20, 5+66, 6+28 och 6+96	st	5	100:-	500	-	4647	20	
+96 +9										
6 -8	113	Schaktning av rörgrav	lm	113	1:50	169	50			
		Rör inre diam 9"	"	113	4:50	508	50			
		Läggning av rören samt återfyllning	"	113	0:60	67	80			
		Brunn med intag vid C				150	-	895	80	10093 -
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges								1407 -
	797	S u m m a								11500 -
		Dikessträckan B - D.								
6+96-D	146	Schaktning av rörgrav	lm	146	2:-	292	-			
		Rör inre diam 6"	"	146	3:-	438	-			
		Läggning av rören samt återfyllning	"	146	0:50	73	-			
		Brunn vid D				100	-			903 -
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges								97 -
	146	S u m m a								1000 -

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		S A M M A N D R A G								
	797	Dikessträckan A - B - C							11500	-
	146	" B - D							1000	-
	943	S u m m a							12500	-

Agerum, Sandbäck, den 24 maj 1948.

Ture Möller

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
	1	2	3		4		5		6	7
1	1/6 mtl Agerum av 6 [1] B		2180	-			1781	25	14,25	
2	Arvid Persson									
3	5/24 mtl Agerum av 6 [1]	s	2976	-			2431	25	19,45	
4	Axel Olsson									
5	1/8 mtl Agerum av 6 [1]	s	1760	-			1437	50	11,50	
6	Anton Gustavsson									
7	1/8 mtl Agerum av 6 [1]	s	1975				1613	75	12,91	
8	Henning Sandström									
9	5/32 mtl Agerum av 6 [1]	s	3267	-			2670	-	21,36	
10	John Andersson									
11	5/32 mtl Agerum av 6 [1]	s	2511	-			2051	25	16,41	
12	Göte Svensson									
13	1/16 mtl Agerum av 6 [1]		630	-			5155	-	4,12	
14	Alfred Nilsson									
15	S u m m a		15299	-			12500	-	100,00	
16										

Agerum, Sandbäck, den 24 maj 1948.

Emil Eskilsson Helge Jansson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33

Översiktskarta.

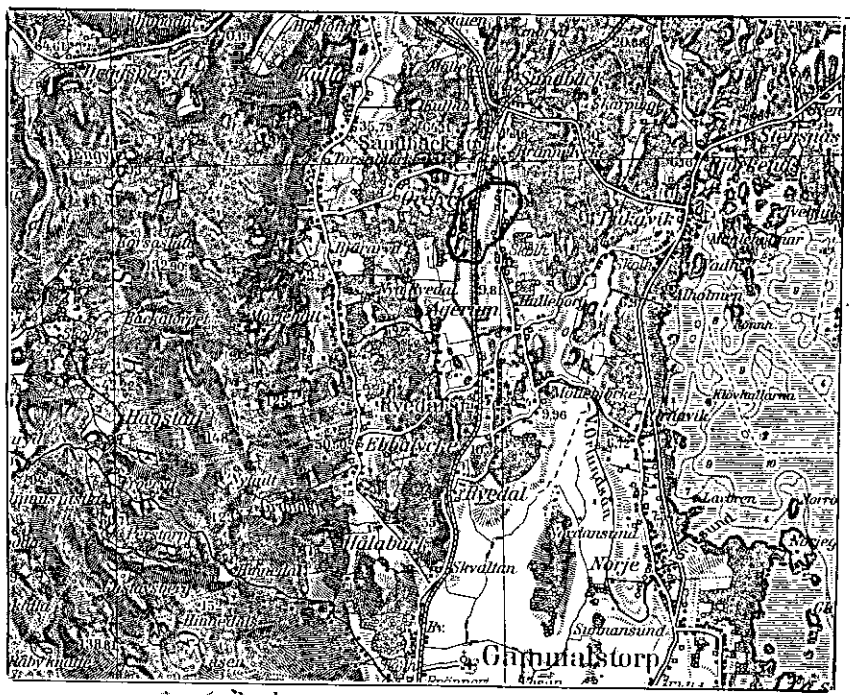

Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum n:r 6 1 i Gammalstorps socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E /.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i sydlig riktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B - C, samt ett mindre sidodike, betecknat B - D. Avloppen som skola igenläggas med rör, äro på kartan utmärkta med heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit n:r 86 resp n:r 87.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 oktober 1945, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Huvudavloppet ansluter vid punkt C till trumma under järnvägslinjen Ryedal - Sandbäck. Förslaget har i denna del granskats av vederbörande distriktschef /Bil. D 1-2 /.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

8

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till O-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit Hydrografiska byråns fixpunkt n:r 866, järndubb i stor avsprängd sten strax väster om Agerums by invid järnvägsstängslet 4 steg öster om banans mitt, 15 steg söder om stenmur, norr om övergång för markväg, som passerar banan 55 m norr om km-stolpen 43/88. Höjdläge =+9,81 m.

Till ledning vid arbetenas utförande hava utmed avloppen följande fixpunkter markerats och avvägts.

Fixp. I. Höjdläge =+9, 33 m. +-format märke inhugget i sten ~~xxxm xxdax~~ oi rågång 8 m väster om längdmätningspunkt 1+68.

Fixp. II. Höjdläge =+9,77 m. +-format märke inhugget i sten 14 m söder om rågång, 39 m väster om längdmätningspunkt 6+46.

Fixp. III. Höjdläge =+11,74 m. Räls u.k. mitt över trumman vid punkt C.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden, som med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts, utgöres så gott som uteslutande av odlade fält. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning ej förekommer.

Å vloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
A - 3+00	60	60	1,67:1000	37,5 /15/	67
- B	45	45	1,97:1000	30,0 /12/	38
- C	32	32	9,74:1000	22,5 /9/	37
B - D	5, 0	5, 0	5,48:1000	15,0 /6/	9

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Järnvägstrumman är tillräckligt djup och har i övrigt sådana dimensioner att den icke utgör hinder för ändamålsenlig torrläggning av öster om järnvägen liggande, i företaget ingående marker. Ombyggnad eller ändring av trumman har icke påyrkats. På grund härav bestämmes, att trumman skall bibehållas i oförändrat skick.

Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter rivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan iordningställas.

Mom.7. Ersättningar.

Några ersättningsanspråk hava under förrättningen icke framförts och det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, anse synemännen kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Arbetet skall, såvitt möjligt, utföras vid tid då gröda ej skadas.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med till-

lämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och varaberoendehävshöjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av förbättrade betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att det öppna diket ersättes med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E /.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökanden förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Rörledningarna skola utföras av betongrör av så god kvalitet att de i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för	37,5 cm	/15"/	rör	17 kg
"	30,0 "	/12"/	"	16 "
"	22, 5 "	/9"/	"	15 "
"	15,0 "	/6"/	"	15 "

pr cm av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus, fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.

4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.

5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.

6/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept 1953.

10/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lanthbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål, minst åtta dagar i förväg, genom kringgående kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen angivet sätt vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Agerums norra dikningsföretag år 1948".

Mom.14. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 22 kronor 95 öre.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Agerum, Sandbäck, den 24 maj 1948.

Emil Eskilsson Helge Jonsson

N:r 225

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 9:63/48

ARVODESRÄKNING nr 1 resplan 34/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Agerums norra dikningsföretag år 1948

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Gammalstorps socken, Blekinge län

DIARIE Nr 16272
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1948

Åtgärden omfattar tiden juli 1947 - maj 1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~xxi~~utan ~~x~~samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 17,28,5 ha.				
15:- *kr för* 1 *ha och* 9:- *kr för varje ha däröver*	168	-		
2,4 *% av* 12.500:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	300	-		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	468	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			468	-
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			468	

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	Ersättning öre	Ersättning kronor	Ersättning öre
Transport:			468	-

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består till ~~övervägande~~ helt delen av ~~täckta~~ öppna avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden ~~har~~ har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

Summa kronor:			468	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 24 juni 1948 ~~överlämnats~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Ariv Persson, Agerum, S a n d b ä c k
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i styrelsen

Karlskrona den 26 juni 1948

lantbruksingenjör

Lantbrukssstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 13/1 50 av

kmb
2505

K____2•0420

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR I BLEKINGE LÄN

Betänkande

till

AGERUMS NORRA DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1948.

Gammalstorps socken,

Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

till

AGERUMS NORRA DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1948.

Gammalstorps socken,

Blekinge län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
inkom d. 20 dec 1949
DIARIE Nr 0523
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Agerums norra dikningsföretag år 1948 i Gammalstorps socken, Blekinge län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande.

Agerum, Sandbäck, den 24 maj 1948.

Axel Persson

Genom beslut den 30 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 13.132:55 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.560:- kr. och lån med 6.560:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten K. Andersson

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

LANTBRUKSSTYRELSEN mott. d. 20 dec. 1949
DIARIE Nr 0523
JAR Nr

Agerums norra dikningsföretag år 1948
(företagets namn samt socken och län)
Gammalstorps socken, Blekinge län.

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXXXXXXXX~~ } Lantbrukaren Arvid Persson, Agerum, S a n d b ä c k
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Thore Möller, K a r l s k r o n a
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 15 oktober 1945 Förrättningen avslutad den 24 maj 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till ~~XXX~~ samma tid.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 15.299:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 13.132:55 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning av rörgrav 1:50 á 4:50 kr/lm, 15" rör 8:- kr/lm, 12" rör 6:50 kr/lm, 9" rör 4:50 kr/lm, 6" rör 3:- kr/lm samt läggning av rören och återfyllning 0:50 á 1:- kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	12500	-			632	55	13132	55	-	13132	55

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 a
7. 1946. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
[illegible]	17	285			17	285	15.299	-	2	13.132	55	760:-	1/2	6560:-

Av bidraget belöper omkring ..... kr. på företagets utförande och omkring ..... kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	jordförbättringen öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	kostnaden för utförandet öre	Lånekvot	Lån kronor
	15.299	-	100.00	13.132	55	1/2	6560:-

Arbetet med företagets utförande är avslutat.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Utdrag av torrläggningsdelegationens protokoll.

" 2. Intyg att besvär över förrättningen ej anförts.

" 3. Förening angående bl.a. sökande av statsunderstöd.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Uppgift å berörda fastigheters totala åkerareal.

" 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Karlskrona den 15 december 1949.

Thore Möller.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. 1.

Utdrag av:

Protokoll, fört vid sammanträde med den av lantbrukenämnden i Blekinge utsedda torrläggningsdelegationen i hushållningssällskapets lokal i Karlskrona den 13 januari 1949.

Närvarande: Ledamöterna Larsson, Thomasson och Palmgren.

Vid protokollet: Undertecknad Möller.

§ 1.

Till ordförande utsåge lantbruksdirektör Larsson och till sekreterare lantbruksingenjör Möller.

---

§ 9.

Delägarna i nedan angivna torrläggningsföretag hade inkommit med ansökningar om bidrag och lån av statsmedel till företagens genomförande. Syneförrättningsakterna, som funnos vid sammanträdet tillgängliga, genomgingos av delegationen, som fann företagen vara ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda. Torrläggningen avsåg jord som till huvudsaklig del redan var odlad. Med hänsyn till att företagen i stor utsträckning berörde ofullständiga jordbruk, ansågos de sociala fördelarna vara så avsevärda, att företagen, även i de fall då kostnaden överstog båtnaden, måste anses ekonomiskt försvarbara. Genom företagen kunde icke väntas uppstå sådana skador eller olägenheter med avseende å vattenkraft, fiske, naturvärden, växt- och djurliv eller sanitära eller klimatiska förhållanden, att företagen av denna anledning icke borde utföras. Såvitt delegationen hade sig bekant, hade i intet fall bidrag eller lån av allmänna medel utgått till torrläggning av i företagen ingående marker.

Beträffande varje särskilt företag beslöt delegationen göra

följande uttalande.

Agerums norra dikningsföretag år 1948. Företaget berör enbart småbruk, vilka äro i praktiskt taget fullständig avsaknad av skog. Ägarna äro för sin utkomst helt beroende av sina jordbruk. Driften är mycket intensiv, delvis fältodling av bär och grönsaker. Det är därför nödvändigt, att jorden befinner sig i hög kultur. Ett ofrånkomligt villkor härför är rationellt utförd torrläggning. En fastighet ingår i företaget med 14 %, två fastigheter med 20 - 25 %, tre fastigheter med 25 - 30 % och en fastighet med 32 % av den odlade arealen. Företagets genomförande är således ett nödvändigt villkor för att jordbruksdriften skall kunna uppehållas i sådan omfattning, att ägarna skola kunna försörja sig och sina familjer. Torrläggningsdelegationen finner därför skäligt tillstyrka, att statsbidrag och lån måtte vardera utgå med hälften av kostnaden eller med vardera 6.560:- kronor.

Karlskrona den 13 januari 1949.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

---

call 2-49

Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

Bil. 2.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 24 maj 1948 avslutad laga syneförrättning angående Agerums norra dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av marker, tillhörande Agerums by i Gammalstorps socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 oktober 1948.

Ex officio:
Inge Lekman
(Inge Lekman)

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona

Bil. 3.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Ågerums norra dikningsföretag år 1948 i Gammalstorps socken av Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Ågerum, Sandbäck, den 24 maj 1948.

John Andersson

Erik Svensson

Henning Sandström

Anton Gustavsson

Axel Ekman

Alfred Nilsson

Axel Olsson

Förestående namnteckningar bevittnas:

Emil Eriksson Adolf Jonsson

Bil. 4.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Agerums norra dikningsföretag år 1948 i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Gammalstorps socken.

Agerum	1/6	mtl	n:r	av 6	1 B	Arvid Persson
"	5/24	"	"	av 6	1	Axel Olsson
"	1/8	"	"	av 6	1	Anton Gustavsson
"	1/8	"	"	av 6	1	Henning Sandström
"	5/32	"	"	av 6	1	John Andersson
"	5/32	"	"	av 6	1	Göte Svensson
"	1/16	"	"	av 6	1	Alfred Nilsson

Karlskrona den 15 december 1949.

Thore Möller.

Bil. 5.

U P P G I F T

å berörda fastigheters totala innehav av åker hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Gammalstorps socken inom Listers härad och Blekinge län.

					Åker hektar.
Agerum	1/6	mtl	nr 1 av 6	Arvid Persson	10,0
"	5/24	"	" 1 av 6	Axel Olsson	10,1
"	1/8	"	" 1 av 6	Anton Gustavsson	8,1
"	1/8	"	" 1 av 6	Henning Sandström	8,9
"	5/32	"	" 1 av 6	John Andersson	9,7
"	5/32	"	" 1 av 6	Göte Svensson	10,5
"	1/16	"	" 1 av 6	Alfred Nilsson	8,6

Karlskrona den 15 december 1949.

Thore Möller.

Bil. 6.

SAMMANSTÄLLNING

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Agerums norra dikningsföretag år 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Gammalstorps socken, Blekinge län

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						82	50
		Arvode till godemän						45	60
		Arvode till statsverket, räkning litt 9:63/48						468	-
		Kungörelsekostnad						10	15
		Domstolsavgift						22	95
		Lagakraftbevis+kommissionärsarvode						3	35
		S u m m a						632	55

Karlskrona den 15 december 1949.

Thore Möller.

Thore Möller.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

LI expnr 161/49.

FÖREDRAGET DEN 2 FEB 1951 LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN 20 DEC. 1949 DIARIE NR 0523 SAK NR

över verkställd avsyning

Företag: Agerums norra dikningsföretag år 1948
(namn, socken och län)
Gammalstorps socken, Blekinge län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Arvid Persson
Postadress: Agerum, Sandbäck.

Arbetsplanen fastställd den ~~Ej fastställd~~ 30/6 50

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6 560 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6 560 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbrukssstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbrukssstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent A. Sandahl den 3/11 1949, har befunnits att företaget utförts i full överensstämmelse med det vid syneförrättningen upprättade förslaget. Företaget förordas till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande överstiga, enl uppgift, med ett mindre belopp den i förslaget beräknade.

Karlskrona den 16 december 1949.

Enligt uppdrag:
A. Sandahl.
Förste assistent.

K. Lantbrukssstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 532548

Ordf (hof)
Lantbr. Arvid Persson
Agerum, Sandbäck.

1951 den 2 februari.

0523/49, J 2172/50.

US

Länsstyrelsen i Blekinge län,

K a r l s k r o n a.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 30 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 6.560 kronor till utförande av Agerums norra dikningsföretag år 1948 i Gammalstorps socken, Blekinge län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register-nummer	Ägare
Gammalstorps socken		
Agerum	av 6^1 B	Arvid Persson
"	" 6^1	Axel Olsson
"	" 6^1	Anton Gustavsson
"	" 6^1	Henning Sandström
"	" 6^1	John Andersson
"	" 6^1	Göte Svensson
"	" 6^1	Alfred Nilsson

Stockholm den 2 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

grdh.
2:a rapporten av fältchef Ståhle här

354/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1950
DIARIE Nr J 2172
Sak Nr

FÖRETAG: Agerums norra.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 30 juni 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 6.560
» en första rensning ..... » — kr. 6.560
Lån till företagets utförande ..... kr. 6.560

1. Skuldförbindelse överlämnad till Herrar Ingeniörer den 22/12 1950 godkänd den 5/1 1951

603

K 2.0420

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1950 till
Agerums norra dikningsföretag år 1948 i Gammalstorps socken,

BLEKINGE LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextusenfemhundrasextio (6.560) kronor, ~~varav till företagets utförande — kronor och till en första rensning av avloppen — kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sextusenfemhundrasextio (6.560) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse/~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~ -grdf.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ågerum Sandbäck den 12 okt. 1950

Arvid Persson ägare till Ågerum nr 6

Att Lantbrukare Arvid Persson Agnetorp Sandbäck

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Enoka Persson — Ivar Persson

Adress Agnetorp Sandbäck — Adress Agnetorp Sandbäck

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.