





Förslag till Vedeby-Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946

Augerums socken, Blekinge län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1945-46 av

Susemsten

Statens lantbruksingenjör.

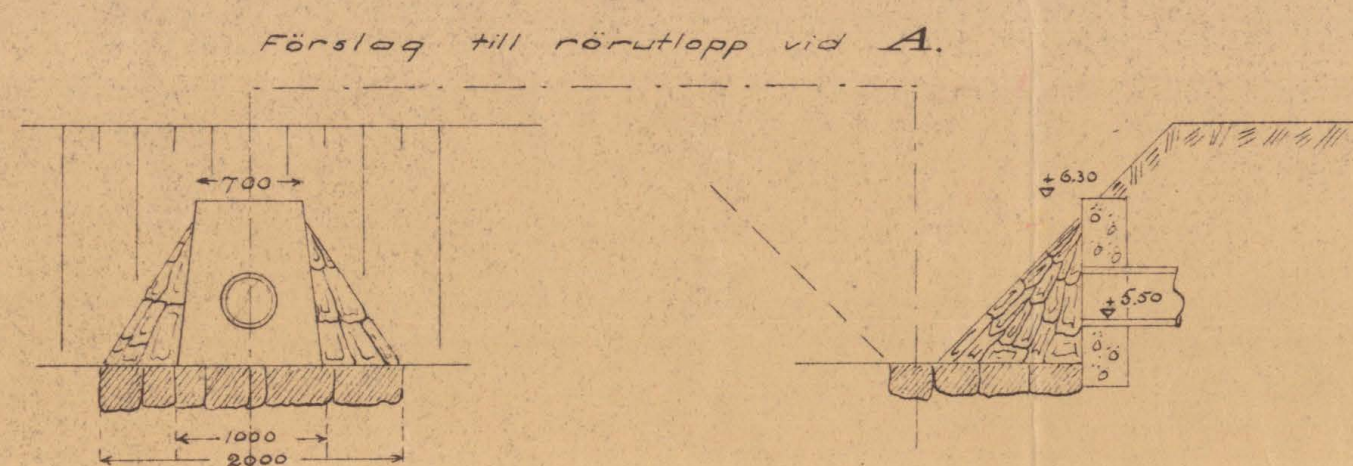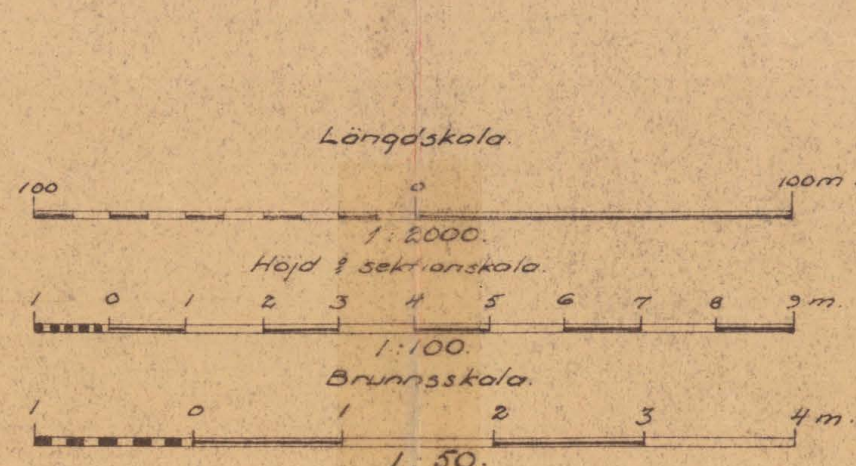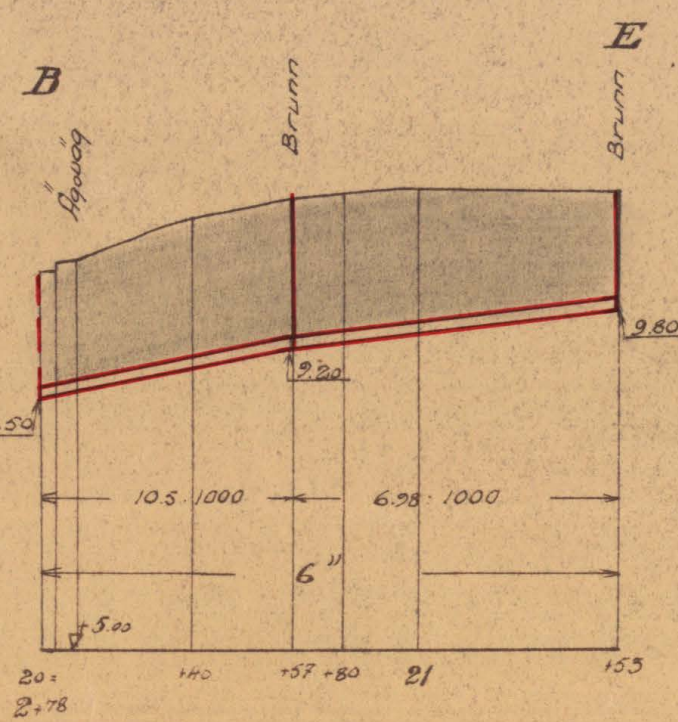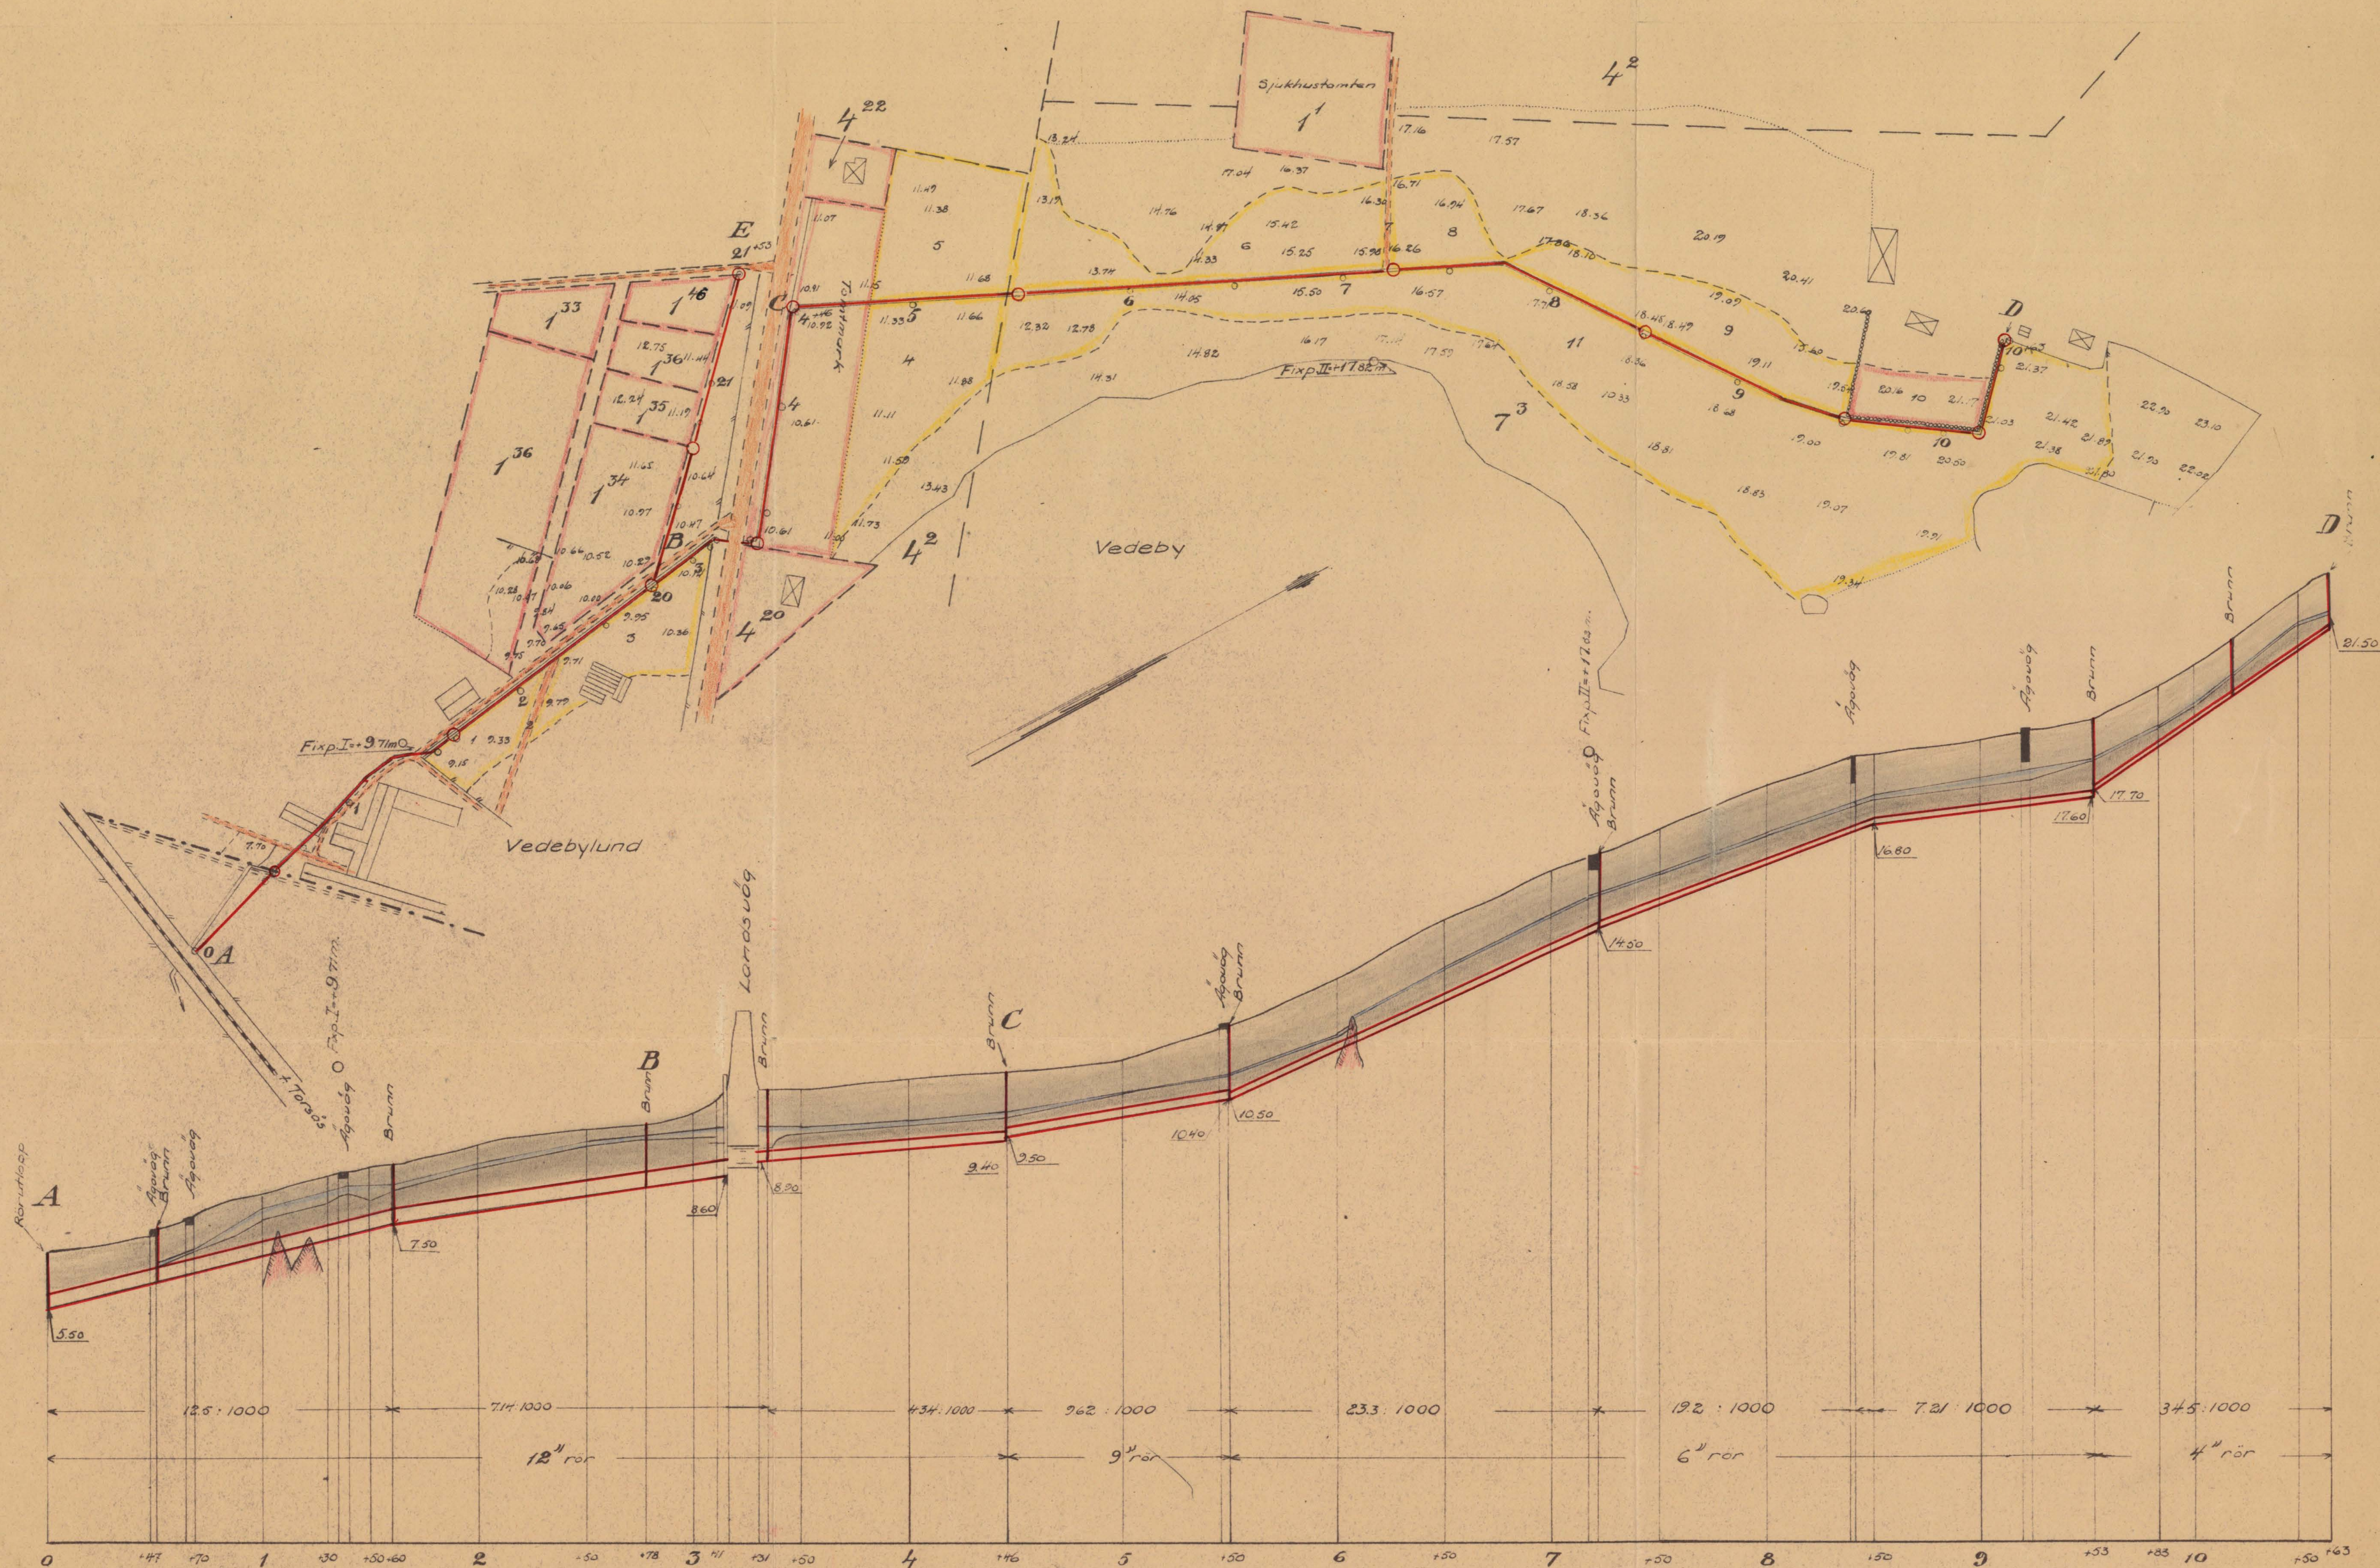

Typritning för brunnar
Brunn i väg för-
ses med betäckning
av gjutjärn, på
öfriga m. locket
göres av betong.

ATTN.Nr001

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byråns arkiv

K 1*0435

986-1



Akt nr:
A435

AU\$A435

586

K_1-0435

Är tillämpligt för
målning av byggnader

Mr. L. Lund Synehandlingen *RODERBYGDENS*
1 part till *11 APR. 1946*
VATTENDOMSTOL

VEDEBY-VEDEBYLUNDS DIKNINGS- OCH
KLOAKLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1946. *2*
350
Augerums socken, Blekinge län.

BUDGET *NO 80* *A435*

16. 11. 46

Lyckebyåns nederbördsområde nr 80.

Handlingar

till

VEDEBY-VEDEBYLUNDS DIKNINGS- OCH KLOAKLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1946.

Augerums socken, Blekinge län.

Till akten hör: Ett häfte handlingar,
innehållande 42 paginerade sidor och
en arvodesräkning, samt 1 blad rit-
ningar.

Protokoll, fört vid synföreläsning enligt vattenlagen angående förbättrad anläggning av åkerjord samt anledande av kloakvatten från fastigheterna inom Vedelylund och Vedely i Angermas socken av Blekinge län.

Torsdagen den 5 april 1945 kl 14.30 inställdes sig andertecknad lantmätningen för jämte stiftsgodsmännen Gustaf Petersson i Öljersjö och Albert Quattron i Ryd i Vedely skola för att på grund av lärostyrelsens för förutskicksmännen utspäddade förordnande påbörja förutskickningen. Vid sammanträdet, varom sammanställning (Bil. B') varit i laga ordning anslagen i Angermas kyrka den 18 och införd i Blekinge Läns Tidning den 14 sistlidna mars och varom sådana intressenter utskickat underutskick, enligt förutskickning (Bil. C'), tillstädes kommo följande närvarande och ombud:

Närvarande till förutskickningen:

Godrägaren Erik Franzen,
Före riksdagsmannen Carl Olsson,
Överläsaren Sigurd Sjöblom,

Vedelylund 1'
Vedely 4²⁰
— 4²²

Övriga närvarande:

Revisorerna Bertil Amneri,
Målaren Olof Månsson,

Vedelylund 1³⁵
— 1⁴⁶

Förste provinsialläkaren Håkan Spatz, Karlstads
Angermas hälsovårdsnämnd genom dess ordförande, grosshandlaren Hugo Johansson, Torstens, enligt protokollutdrag (Bil. D)

Angermas fattigvårdsstyrelse genom före inspektören A. Carlsson, Lyckeby.

§1.

Anvisningen om förättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§2.

Om det synemånen anfördes intet järn. Själva misstade ej om något jämsförhållande till någon om bänd taktigare.

§3.

Förordningarna handlade blott om området och profileringarna över underkastade utlopp samt redogjorde i samband härmed för preliminärt uppgjort förslag, innebärande anordnande av anledning dels från kumma under järnvägen Lyckseby-Carlstons till Ålderdomshuset, dels en vidledning längs södra sidan av kumma Vedelylund 1³⁴ - 1⁴⁶.

§4.

Börsanderna yttrade, att förslaget skulle uppföras i intighet med förslaget i den omfattning, som fördes för bortledande av kloakvattnen från deras fastigheter, samt att några markägare, som kunde behöva genom förslaget, vare sig denna behöva bestå av möjlighet till förbättrad anläggning av mark eller väsentlig fördel för anledande av kloakvattnen från närliggande fastigheter, skulle åläggas deltaga i kostnaden.

§5.

Ansvaret yttrade att jämväl vidledningen skulle ingå i förslaget.

§6.

På särskild fråga upplyste Carlsson, att kommunen beslutat att området norr om landvägen mellan Olsson och Sjölöns fastigheter för närvarande icke skulle upplåtas för bebyggelse.

§7.

Olsson och Sjölom framhåller att på älderdoms-
~~och landsmätare-förbundet~~ hemmet finnes W.C. och att kloakvattnen utsläpptes
 i det öppna diket till stort men för nedanliggande
 fastigheter, tilläggande Sjölom, att han vid upprepade
 tillfällen fått i dylikt vatten i sin källare. Även en
 jordbrukets dygnsmått var det till fördel om det öppna
 diket ersattes med rökledning.

§8.

Även hälsovårdsnämndens ombud framhåller de
 sanitära slagenheter som vållades av att kloakvattnet
 avledes på nuvarande sätt.

§9.

Fattighåndsstyrelsens ombud meddelade, att han
 saknade befohållhet att påse på en i och för sig lämp-
 lig och ändamålsenlig utvidgning av företaget. Sedan
 på kommunen belöpande andel i kostnaden blivit känd,
 anmåde han framföra ärendet för kommunalfullmäk-
 tige, varför han yttrade att i avvaktan härpå för-
 rättningen skulle uppskjutas.

§10.

På grund härav yttrade Sjölom och Frangén
 att företaget skulle utarbetas och kostnadsfördelningen
 verkställas som om företaget skulle integrera kloakled-
 ning från till älderdomsheimet samt att resultatet
 skulle genom församlingens förmyndare närmast till-
 ställas ombudet. Om kommunen även i fortsättningen
 ställde sig avvisande, så måste under alla förhållanden
 sådana åtgärder vidtagas, att vårdens fastigheter
 skyddades för slagenheter genom kloakvattnet.

§ 11.

På fråga upplystes att på älderdanshamnen finnes ett 30-tal pensionärer och avställda. Landsmångets fastighet nyttjades som reservsjukhus vid epidemier. Vidvris hade där varit militärfästning.

§ 12.

En förtärlighetsmyndigheten angivet yttande upplästes och bilades handlingarna (Bil. F.).

§ 13.

Förämningsmannen meddelade, att styrelsen meddelat ämnade besöka området och att preliminärt förslag och ungefärlig uppgift om på kommunen belöpande kostnad skulle om någon närmast tillställas inspektör Carlsson samt att därpå, sedan kommunalfullmäktiges beslut förslaget, nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens på tid, för komma att i laga ordning kungöras.

§ 14.

Som intet vidare förklarades avslutades sammanträdet.

Vedery den 5 april 1945.

Sten Skottm

More Inöller

Ernst Petersson

Onsdagen den 18 februari 1946 kl 14.30 inställdes
 sig Apmännen åter i Vedby skola för fortsatt hand-
 läggning av förätkningen. Vid sammanträdet, som
 hölls i Angermus kyrka den 3 februari och i
 Blekinge Läns Tidning den 31 januari (Bil. B²) och
 varon kända intressenter erhållit indeväntelse, enligt
 förteckning (Bil. C¹), tillstädeskommo följande
 sakägare och ombud.

Angermus sockens hälsovårdsnämnd genom dess ordförande, grosshandlaren Hugo Johansson

Angermus sockens fattighälsstyrelse genom dess ordförande, inspektören A. Carlsson, och styrelseledamöterna, plåtslagaren Ivan Persson

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägförvaltarens Hugo Håkansson

Lörens sockens hälsovårdsnämnd genom dess ordförande, maskinuppsättaren Harry Sandin

Antarkisten Bernt Ameri

Malaren Olof Månsson

Riksdagsmannen Carl Olsson

Överläsaren Sigurd Sjöblom

Godsägaren Erik Franzen

Apmannen Edward Ruben

§ 15.

Det vid föra sammanträdet föda protokollet upplästes och godkändes.

§ 16.

Upplästes utdrag av protokoll, föda vid sammanträdet med Angermus kommunalfullmäktige den 29 april och 28 oktober 1945, vilka lades till handlingarna (Bil. E¹ och E²).

§ 17

Förätkningsmannen redogjorde för det uppgivna

rättade förslaget, kostnadernas fördelning m.m.

§18.

Förslaget distribuerades. Johnsson och Ernst fram-
höll, att arbetet marast borde utföras enligt förslaget.
Rening av kloakvattnet vore, i avvaktan på att ett
för samhället gemensamt reningssverk bleve utfört,
vilket beaktades och inom mån från sig, för närva-
rande icke påkallad. Ruben befarade, att de sanitära
slagenheterna utmed autoppet medom kloakutsloppet
skulle bli betydande. I det öppna diket sken för en
när jäkserning, vilken bortfalla, när vattnet ledes i
stulen ledning. Han reserverade sig för den skull beträff-
ande de följder, som kunde befaras, och förbehöll sig
rätt att, om så visade sig nödvändigt, göra sina an-
språk gällande. Olsson ansåg fastlagarna obefogade,
marast kunde förhållandena väntas bli ändrade
till det bättre. Sandin framhöll, att fastigheten
utmed det öppna diket mellan järnvägen och dytkeby-
ån redan nu lede värt men av kloakvattnet och
att slagenheterna kunde väntas bli stora, om
företaget genomfördes i förslagen omfattning. Kloak-
ledningsföretagets styrkelse borde därför samarbete
med intressenterna i detta dike och föranställa en effek-
tiv rensning. Sjöblom upplyste, att hälsöändamålen
numera fodes septik-tankantäggning vid varje fastig-
het. Autoppsvattnet vore därför icke i högre grad
förorenat. Johnsson meddelade, att plantäggningen av
gemensam reningssanläggning och fullständigt kloak-
nät för hela samhället bedrevs med all kraft. Det
vore därför obefogat och kunde lätt förantleda nödiga
kostnader, om förhållanden reningssanläggning försvann
vid en ifrågasättande förslag.

Ytterligare ett antal uttågare uttalade sig för
företagets mera genomförande i en förutskickad
förslagen omfattning.

§ 19.

Vissa partipolitiska föreningar sig önska göra gemensam sak med riksdagen i sin förklaring, varom särskild föreningsbeslutelse blev upprätt och understreckad samt uttryckt genom riksdagens partiförklaring (Bil. H.).

§ 20.

Öfver förslaget angående riksdagens uttalande (Bil. M.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 21.

Bestöts att omedelbart utse en eller flera personer bestående af mynnare och valdes här till:

För riksdagens representanter för riksdagen:

Riksdagsman Carl Olsson

Lyschinsky

Grosshandlaren Hugo Johansson

Turkars

Ingensjöns Hugo Johansson

Carlsson

För riksdagens representanter för jordbrukariket:

Godsägaren Erik Frantzén

Lyschinsky

Inspektören A. Carlsson

Av dessa utågs riksdagsman Olsson till ordförande.

§ 22.

Sandén förklarade, att intressenterna skulle rikta en värdjan till riksdagen att samverka med läroverksamheterna i berörda kommuner samt med intressenter i riket nedan nämnda. Delägarna bestöts emellertid att icke göra något uttalande i denna fråga.

§ 23.

Förklarades, att handlingar och ritningar komme att inom korta dagar tillställas riksdagens ordförande för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller laga avskrift.

§ 24.

Den nitte vidare församling, upplästes protokollet
och förklarades församlingen och sammanträdet an-
slutade.

Vedebry den 18 februari 1946.

Glenn Anstén

Skuttsberg

Ernst J. Petersen

L. D. 21. 1944.

Landskansliet i Karlskrona

Den 27 JUN. 1944

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av åkerjord samt avledande av kloakvatten från fastigheter inom Augerums socken. Av företaget synes komma att beröras

Godsägaren Erik Franzén, Vedebylund

F.d. Riksdagsmannen Carl Olsson,

Överläraren Sigurð Sjöblom,

Landstingets sjukstuga

Augerums ålderdomshem

samt möjligen flera fastigheter och ägare, vilket dock först efter närmare undersökning på platsen kan utrönas.

Lyckeby den 15-5-44

Carl Olsson
Sigurð Sjöblom
Carl Franzén

Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

St. Karlskrona å landskansliet den 28 juni 1944.

Erik Lindeberg
 Erik Lindeberg

Fritz Selmer
 Fritz Selmer

K U N G Ö R E L S E.


Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad
torrläggning av åkerjord samt avledande av kloakvatten från fastigheter inom Vedeby n:r 4 och 7 samt Vedebylund n:r 1 i Augerums socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde i Vedeby skola torsdagen den 5 april 1945 kl 14.30. Företaget synes komma att beröra Vedeby ² 4, ¹⁹ 4, ²⁰ 4, ²² 4 och ³ 7, Sjukhustomten ¹ 1 samt Vedebylund ¹ 1, ³³⁻³⁶ 1 och ⁴⁶ 1 ävensom landsvägen Karlskrona - Lyckeby.

Karlskrona den 12 mars 1945.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

*Storlagen i kyrkans ordning
Augerums kyrka den 18 mars 1945,
bebyggas*



Gör. Cyperman
ken min. 1945

*Införd i Blekinge Läns Tidning den
14 mars 1945, bebyggas
Thore Möller*

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen handläggas ånyo vid sammanträden på nedan angivna platser.

Måndagen den 18 februari 1946 kl. 14.30 i Vedeby skola. Företaget avser såväl avledande av kloakvatten som torrläggning av mark och berör fastigheter inom Vedeby n:r 4 och 7 - 9 samt Vedebylund n:r 1 i Augerums socken ävensom landsvägen Karlskrona - Lyckeby.

Vid sammanträdena förekommer bl.a. val av styrelse.

Karlskrona den 26 januari 1946.

Thore Möller

Thore Möller

Statens lantbruksingenjör.

*Anslagen i laga ordning i
Augerums kyrka söndagen d. 3 febr.
1946, betygas
G. E. J. J. /
v. p.*

Införd i Blekinge Läns Tidning den 31 januari 1946, betygas:

Thore Möller

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning rörande förbättrad torrläggning av åkerjord samt avledande av kloakvatten från fastigheter inom Vedeby i Augerums socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 12 mars 1945 angående sammanträde i Vedeby skola torsdagen den 5 april 1945 kl. 14.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Augerums församling,	<u>Lösen.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona.</u>
Avskrift av kungörelse och ansökningshandlingar till:	
Fisketillsyningsmyndigheten,	<u>Drottningholm.</u>
Avskrift av kungörelse tillansökningshandlingar till:	
Förste provisiolläkaren i Blekinge län,	<u>Karlskrona.</u>
Ordf. i Augerums sockens hälsovårdsnämnd,	<u>Torskors.</u>
Länsarkitekten i Blekinge och Kronobergs län,	<u>Växjö.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Thure Karlsson,	<u>Lösen.</u>
" " " Gustaf Petersson, Ölgersjö,	"
Underrättelse till godsägare Erik Franzen, Vedebylund,	<u>Lyckeby.</u>
" " f.d. riksdagsmannen Carl Olsson,	"
" " överläraren Sigurd Sjöblom,	"
" " agronom Edvard Ruben, Avelsgärde,	"
Augerums sockens fattigvårdsstyrelse,	"
Blekinge läns landsting,	<u>Karlskrona.</u>
Vägförvaltningen i Blekinge län,	"

Den 26 januari 1946 angående sammanträde i Vedeby skola måndagen den 18 februari 1946 kl. 14.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Augerums församling,

Lösen.

" " Blekinge Låns Tidning,

Karlskrona.

Avskrift av kungörelse och ansökningshandlingar till:

Fisketillsyningsmyndigheten,

Drottningholm.

Avskrift av kungörelse till:

Förste provinsialläkaren i Blekinge län,

Karlskrona.

Augerums sockens hälsovårdsnämnd /Ordf./

Torskors.

Länsarkitekten i Blekinge och Kronobergs län,

Växjö.

Kallelse till skiftesgodemannen Albert Mattson,

Ryd.

" " " Gustaf Petersson, Ölgersjö,

Lösen.

Underrättelse till godsägaren Erik Franzen, Vedebylund,

Lyckeby.

" " f.d. riksdagsmannen Carl Olsson,

"

" " överläsraren Sigurd Sjöblom,

"

" " agronom Edvard Ruben, Avelsgärde,

"

Augerums sockens fattigvårdsstyrelse,

Karlskrona.

Blekinge läns landsting,

"

Vägförvaltningen i Blekinge län,

"

Ordf. i Lösens hälsovårdsnämnd Harry Sandin,

Lösen.

I tjänsten:
Eusebius

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med Augerums
Hälsovårdsnämnd, Fredagen den 16/3 1945.

Närvarande voro samtliga ledamöter, med undantag
för Fru Tidlund som anmält laga förfall.


§ 9

Ordföranden, Hugo Johnsson, Torskors. utsågs att representera
Augerums hälsovårdsnämnd vid en syneförrättning enligt vattenlagen,
som skall äga rum, torsdagen den 5:te April 1945 i Wedeby skola.


Vidare förekom icke.

Dag som ovan

AUGERUMS HÄLSOVÅRDSNÄMND


Hugo Johnsson, ordf.

Rätt utdraget betygar.


Hugo Johnsson.

Utdrag ur protokoll hållit vid sammanträde
med kommunalfullmäktige i Augerums socken
Söndagen den 29 april 1945.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utdågos hrr Nils Glans, Lyckeby
och Albert Mattsson i Ryd, Torskors.

§ 37.

Lantbruksingeniör Thore Möller hade i skrivelse meddelat att
kostnaden för det planerade kloakledningsföretaget i Vedeby och Vedebylund
torde uppgå till 1.500 kr med reservation för ändringar som kan bli va
vidtagna för bortledning av kloakvattnet från Älderdomshemmet och 4.500:-
kronor för torrläggning av åkerjorden. I kostnaden är ej reningsanläggning
medräknad. Nämnden föreslår att inspektör A. Karlsson av fullmäktige får i
uppdrag att undersöka kommunens skyldighet gentemot detta förslag och
bevaka kommunens rätt och dess talan föra vid förekommande sammanträde
och föreslår samtidigt att för den händelse kommunen måste delta i denna
kostnad så bör den bidra här till utan reservation.

Flera talare hade ordet i frågan, däribland Herr Albert Mattsson
som gjorde gällande att kommunen inte kunde komma ifrån vare sig avledning
av kloakvattnet från Älderdomshemmet eller torrläggning av åkerjorden.
Härmed var diskussionen avslutad. Fullmäktige beslutade enhälligt i
enlighet med nämndens förslag, samt förutom herr Karlsson utsåg undertecknad
att delta i ovan nämnda utredning.

Vidare förekom icke.

Som ovan


Justerat

Albert Mattsson

N Glans.

Carl Petersson. ordf.

Rätt utdraget ur protokollet betygar


Hugo Johnsson.
Kommunalfullmäktiges vice ordförande.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Augerum, söndagen den 28 okt. 1945.

Vid företaget upprop befunnos 17 ledamöter närvarande. Frånvarande voro hrr Tage Pettersson och Oskar Lindkvist, med av fullmäktige godkänt förfall.

På av ordföranden framställd fråga förklarades sammanträdet vara i laga ordning kungjort.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågos herrar Ivar Kvist och Karl Svensson, båda i Torskors.

§ 14.

Kommunalfullmäktige valde Herr Ivar Kvist, Tallbacken, Torskors, att i stället för avlidne Carl Petersson, Hässlegården, representera Augerums kommun vid de sammanträden som komma att hållas inför Statens Lantbruksingeniör rörande kloakledningsföretaget Wedeby-Wedebylund, samt i allt vad som rör detta ärende, kommunens talan föra och dess rösträtt utöva. Dessutom beslutade fullmäktige biträda Lantbruksingeniör Thore Möllers förslag av den 14/4 1945 samt ikläda sig de kostnader som komma att åvila kommunen i samband med utförandet av detta kloaklednings- och dikningsföretag.

Vidare förekom icke.

Justerat:

Karl Svensson.

Ivar F. Kvist.

Bag som ovan.


Hugo Johnsson.

Kommunalfullmäktiges vice ordförande.

Anslaget i laga ordning i Augerums kyrka, söndagen d. 4 nov. 1945, betygar
Ove Offerman.

v.p.

Rätt utdraget; intygar



FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN

DROTTNINGHOLM - TEL. 74

(Överinspektören Tel. 64)

Statens lantbruksingeniör Thore Möller,


K a r l s k r o n a.

Sedan till fisketillsynsmyndigheten jämlikt föreskrift i Vattenlagen 10 kap. 44 § översänts kungörelse m.m. rörande förslag för torrläggning av mark och avledande av kloakvatten i Augerums sn, får fisketillsynsmyndigheten meddela, att grovrening synes böra anordnas, därest wc:n skall anslutas till ledningssystemet. Reningsanordning bör, i den utsträckning så med hänsyn till torrläggningsintresset är möjligt, göras gemensam för kloakledningarna. Fisketillsynsmyndigheten förutsätter, att hälsovårdsnämnden bevakar de sanitära frågor, som kunna uppkomma därigenom att landstingets sjukstuga ingår i företaget.

Fisketillsynsmyndigheten motser översändandet jämlikt föreskrift i Vattenlagen 10 kap. 74 § av utlåtande efter slutad synförrättning.

Drottningholm den 28 mars 1945.

För fisketillsynsmyndigheten



(Arne Lindroth)

Laborator.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN		
Dnr 3099/12-43		
INKOM 26 NOV. 1945		
ÖVERL Keh	HAN [Signature]	BET 12-43

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed angående planerat kloakledningsföretag genom och från Vedebylund nr 1 och Vedeby nr 4 m.fl. fastigheter i Augerums socken, Blekinge län, i vad företaget berör landsvägen mellan Karlskrona och Lyckeby, meddela följande.

Huvudledningen, som föreslagits att utföras av 30,0 cm rör, skär landsvägen invid sydvästra hörnet av riksdagsman Carl Olssons avst Vedeby 4²⁰. Den befintliga rörledningen genom landsvägen bibehålles i oförändrat skick, dock anordnas 90 cm brunnar uppströms och nedströms vägen.

Utmed landsvägens norra sida, i vägdiket, läggas 30,0 cm rör på en sträcka av 112 m.

På södra sidan av landsvägen, invid norra gränsen av vägförvaltningens m.fl. avstyckningar, lägges sidoledning av 15,0 cm rör.

Vägförvaltningen, såsom ägare till avst Vedebylund 1³⁴ med därpå befintligt garage m.m., kommer att ingå som delägare i företaget.

Karlskrona den 24 november 1945.

[Signature]

Emot ovanstående förslag har vägförvaltningen intet att erinra.

Karlskrona den 12 december 1945

Vägförvaltningen i Blekinge län

Vilh. Bengtsson
Vilh. Bengtsson

1	2	3	4	5	6
<u>Bugernms socken</u>					
Vedelhyllund	1 ¹		1	1	Erik Franzen trädgård
				2	väg
				3	trädgård
					brukningsbåtstad
					Summa
Vedelhy	4 ²		$\frac{4}{9}$	4	Bugernms kommun, fattighusetstyrelsen åker
				5	"
					brukningsbåtstad
					Summa
"	7 ³		$\frac{3}{8}$	6	Bugernms kommun, fattighusetstyrelsen åker
				7	väg
				8	åker
				9	"
				10	trädgård
				11	åker
					brukningsbåtstad
					Summa
<u>Summandrag</u>					
<u>Bugernms socken</u>					
Vedelhyllund	1 ¹		1	1-3	Erik Franzen
Vedelhy	4 ²		$\frac{4}{9}$	4-5	Bugernms kommun, fattighusetstyrelsen
"	7 ³		$\frac{3}{8}$	6-11	D: sva
					D: sva
					Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			—Blivande värde—			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12.0							1600	192	—	2500	300	—	900	108	—
						0/7		—			—			—		
	26.0							1600	416	—	2500	650	—	900	234	—
								—			—	200	—	—	200	—
	38.0					0/7			608	—		1150	—		542	—
	46.0							1600	736	—	2500	1150	—	900	414	—
	44.5							1800	747	—	—	1037	50	700	290	50
	—							—				250	—	—	250	—
	87.5								1483	—		2437	50		954	50
	55.0							1800	990	—	2500	1375	—	700	385	—
						0/2		—			—			—		
	20.0							1800	360	—	2500	500	—	700	140	—
	45.0							"	810	—	"	1125	—	"	315	—
	14.5							"	261	—	"	362	50	"	101	50
	235.0							"	4230	—	"	5875	—	"	1645	—
												1600	—		1600	—
	369.5					0/2			6651	—		10837	50		4186	50
	38.0					0/7			608	—		1150	—		542	—
	87.5								1483	—		2437	50		954	50
	369.5					0/2			6651	—		10837	50		4186	50
	495.0					0/9			8742	—		14425	—		5683	—

Vedebj den 18 februari 1946

Gustaf Peterson

Ante Skottar


Kostnadsförslag.

Bil. K.

L ä g e	Längd -m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudledningen str. A - B - C.</u>								
0 - 3 ⁺¹⁴	314	Schaktning av rörgrav, stenmurar 1m	314	5:-	1570	-	✓			
		Tillägg för borgsprängning			100	-				
		Betongrör, inre diam. 300 mm /12"/ 1m	314	5:-	1570	-	✓			
		Läggning av rören, tät- ning av rørfogarna och återfyllning "	314	2:-	628	-	✓			
		Rörlutlopp vid 0			80	-				
		Brunnar vid 0+51, 1+60 och 2+78 st.	3	100:-	300	-	✓	4228	-	✓
+14 +34 3 - 3	20	Justering och förlängning med ca 3 m av befintlig rörledning genom vägbanken						100	-	
+34 +46 3 - 4	112	Schaktning av rörgrav 1m	112	3:-	336	-	✓			
		Betongrör, inre diam 300 mm /12"/ 1m	112	5:-	560	-	✓			
		Läggning av rören, tät- ning av rørfogarna och återfyllning "	112	2:-	224	-	✓			
		Brunnar vid 3+34 och 4+46 st.	2	100:-	200	-	✓	1320	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							852	-
	446	Summa							6500	-
		<u>Huvudledningen, str. C - D.</u>								
+46 +50 4 - 5	104	Schaktning av rörgrav 1m	104	2:-	208	-	✓			
		Betongrör, inre diam. 225 mm /9"/ "	104	3:50	364	-	✓			
		Läggning av rören, tät- ning av rørfogarna och återfyllning "	104	1:50	156	-	✓			
		Brunn vid 5+50			100	-		828	-	✓
+50 +53 5 - 9	403	Schaktning av rörgrav 1m	403	1:25	503	75	✓			
		Betongrör, inre diam 150 mm /6"/ "	403	2:25	906	75	✓			
		Läggning av rören, tät- ning av fogarna och återfyllning	403	1:-	403	-	✓			
		Brunnar vid 7+22, 8+48 och 9+53 st.	3	100:-	300	-	✓	2113	50	✓
	507	Transport						2113	50	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	507	Transport					2113	60		
+53 +63 9 - 10	110	Schaktning av rörgrav lm	110	1:-	100	-				
		Tegelrör, inre diameter 100 mm /4"/	"	1:25	137	50				
		Rörläggning och återfyll- ning lm	110	0:20	22	-				
		Brunnar vid 10+17 och 10+63 st	2	100:-	200	-	469	50	5411	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							489	-
	617	Summa							3900	-
		<u>Sidoledningen B - E.</u>								
+53 20 - 21	153	Schaktning av rörgrav lm	153	3:-	459	-				
		Betongrör, inre diam 150 mm /6"/	"	2:25	344	25				
		Läggning av rören, tät- ning av rørfogarna och återfyllning	"	0:80	122	40				
		Brunnar vid 20+67 och 21+63 st	2	100:-	200	-	1125	65		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges					174	35		
	153	Summa:					1300	-		
		<u>Sammendrag.</u>								
	446	Huvudledningen, str A - B - C.					5500	-		
	617	" str. C - D.					3900	-	10400	-
	153	Sidoledningen B - E.							1300	-
	1216	Summa:							11700	-

Vodeby den 18 februari 1946.



KOSTNADS FÖRDELNINGSLÄNGD.

(Jordbruksintäkt)

Söcken och hemman	Mantal	Registernummer	Littera	Ägare	Sök eller icke sök
<u>Ängers socken:</u> Widelymnd Vehedij - - -	1 49 5/8	1 42 73		Erik Franzen Ängers kommun Fattigrådsstyrelsen do do Summa	Sök Sök Sök Sök

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

(*Flakmbudet*)

Socken och fastighet	Register- nummer	Mantal	Ägare
<u>Nageruds socken</u>	2	3	4
Vedelgländ	1	1	Erik Franzen
- " -	1 34	ant.	Vagnvallen i Flekinge län.
- " -	1 35	ant.	Gertil Arneri
- " -	ar 1 36	ant.	Erik Franzen
- " -	ar 1 36	ant.	J. Sme
- " -	1 33	ant.	Vilhelm Hakanson
- " -	1 46	ant.	Olof Nilsson
Vedely	ar 4 2	ar 9	Nageruds kommun
- " -	4 20	ant.	Erl Olsson
- " -	4 26	ant.	Sjurd Jöklom
- " -	7 3	3 8	Nageruds kommun, fattiga styrelsen
Sjökustboden	1	ant.	Flekinge län landsting
			Summa

	Sökande	Areol m ²	Kök	Rum	Badrum	Trättstuga	W.C.	Källare		Andelstal.	Andel i beräknad kostnad.	Anmärkningar	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	sök	2000	1	8	1	1	1	1		29	531	67	{ Garage 39.5 x 11.5 m ² med plåt från 71 regnsväskor
	-	4004		1			1			50	916	67	
	sök	1175								6	110	-	
	sök	1230								6	110	-	
	sök	7290								36	660	-	
	-	1307	1	4	1	1	1	1		22	403	33	{ Tomtmark efter avräddning av mark från reg
	sök	1098	1	4	1	1	1	1		20	366	67	
	sök	5300								27	495	-	
	sök	1915	1	7	1	1	1	1		28	513	33	
	sök	1000	1	5	1	1	1	1		21	385	-	
	sök	4000								75	1375	-	{ C:a 30 pensionärer och anställda Kök 15 andelar Badrum 5 " Trättstuga 5 " W.C. 25 " Källare 5 "
	-	3850								40	733	33	
										360	6600	-	

Vedebj den 18 februari 1946

Josef Karlsson

Ernst Jönsson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av mark till samt avledan-
de av kloakvatten från fastigheter, tillhörande
Vedebylund nr 1, Vedeby nr 4 och 7 samt Sjuk-
hustomten nr 1 i Augerums socken av Blekinge län.

Mom.1 Förordnande, laga hinder, företagets beskaflenhet.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länssty-
relsens förordnande den 28 juni 1944, eller för företagets utförande
i den omfattning, som nedan närmare angives, har något laga hinder ej
anmälts eller av synemännen kunnat utrönas.

På den upprättade kartan finnas upptagna de fastigheter, som
med väsentlig fördel kunna använda de planerade ledningarna och som
äro i behov av kloakledning, och som därför ansetts pliktiga att taga
del i kostnaderna. På kartan finnas även upptagna de markområden, som
med rådande vattenstånd i avloppen icke kunna torrläggas till 1,2 m ^{dive}
och därför ansetts vinna båtnad genom dikningen.

Beträffande motstående intressen hänvisas till mom. 3 här nedan.

Företaget ligger inom Lyckebyåns nederbördsområde nr 80.

Mom.2. Företagets omfattning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer
företaget att omfatta utförandet av de avloppsledningar, som å hithö-
rande ritningar betecknas A - B - C - D och B - E.

Mom.3. Motstående intressen.

För företagets genomförande fordras att avloppet genom landsvägen mellan Karlskrona och Lyckeby något förändras. Förslaget har i denna del, liksom även i vad detsamma för övrigt berör landsvägen, granskats av vägförvaltningen i länet /Bil. 6/.

Fisketillsynsmyndigheten har i skrivelse den 28 mars 1945 /Bil. F./ föreslagit att grovrening av avloppsvattnet bör anordnas, därest WC:n anslutas till ledningssystemet.

Det föreslagna kloakledningssystemet mynnar vid punkt A i en trumma under Östra Blekinge järnväg, från vilken vattnet genom ett öppet dike ledes fram till Lyckebyån. I detta öppna dike mynna dessutom kloakledningar från en stor del av Lyckeby samhälle. De sanitära förhållandena lämna åtskilligt övrigt att önska, men då utredning pågår rörande möjligheten att anordna ett för hela samhället gemensamt reningsverk, synas skäl icke föreligga, att vid nu ifrågavarande företag föreskriva särskild reningsanläggning.

Mom.4. Företagets beskaffenhet.

Ledningarna komma att avleda såväl yt- och grundvatten som avloppsvatten från befintlig eller blivande bebyggelse. På grund härav anse synemännen företaget vara sådant kombinerat diknings- och kloakledningsföretag, varom förmäles i 8 kap. 18 - 22 §§ vattenlagen.

Mom.5. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:
Fixp. I. Höjdläge = +9,71 m. Topp av järndubb i berg 5 m söder om längd-

mätningpunkt 1+35.

Fixp. II. Höjdläge = +17,82 m. Topp av järndubb i sten 41 m öster om
längdmätningpunkt 7+17, 2 m väster om
gränsen mot Avelsgärde.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.6. Nederbördsområde, ledningarnas dimensioner.

Ledningarnas nederbördsområden, som med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts, utgöras så gott som uteslutande av odlade fält och skogsmark. De bebyggda områdena äro förhållandevis små. Med hänsyn till att bebyggelse med större hyreshus måste anses utesluten, hava ledningarna dimensionerats för en maximavrinning av 10 lit/sek/har från områden, som äro bebyggda och inom överskådlig tid kunna beräknas bliva bebyggda, och 1,5 lit/sek/har från övriga områden. För ledningar, som hava att avleda kloakvatten, har mindre inre diameter än 150 mm icke föreslagits även om detta enligt den teoretiska beräkningen varit möjligt.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Aylopps- sträcka	Nederb. område. hektar.	Vatten- mängd. lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm /tum/	Avbördn. förmåga. lit/sek
1	2	3	4	5	6
A - 1+60	25+4,0	78	12,5:1000	300 /12/	95
+ B	25 +3,5	73	7,14:1000	300 /12/	70

1.	2	3	4	5	6
- C	23+2.0	55	4,34:1000	300 /12/	54 ✓
- 5+50	21+1,5	47	9,62:1000	225 /9/	42 ✓
- 7+22	12+1,2	30	23,3:1000	150 /6/	23 ✓
- 8+42	9+1,0	24	19,2:1000	150 /6/	26 ²
- 9+53	8+0.6	18	7,21:1000	150 /6/	12,5 ✓
- D	6,7+0.0	10	34,5:1000	100 /4/	9,0 ✓

B - 20+67	0+1,6	16	10,5:1000	150 /6/	15 ✓
- D	0+0,65	6,5	6,98:1000	150 /6/	12 ✓

Ledningarnas dimensioner, bottenlägen i brytpunkterna samt lutningar finnas angivna på de upprättade profilritningarna, och hänförs alla höjduppgifter till det för företaget använda jämförelseplanet, som bestämts genom fixpunkterna.

Mom.7. Avloppet under landsvägen.

Befintlig rörledning under landsvägen bibehålles i oförändrat skick, dock anordnas 90 cm brunnar uppströms och nedströms vägen.

Förändringen skall bekostas av företaget och utföras av vägförvaltningen i länet, såvida denna ej hellre vill överlämna arbetet åt företaget.

Mom.8. Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.9. Kostnadsfördelning.

För fördelning mellan kloakintresset och jordbruksintresset av med det gemensamma företaget förenade kostnader hava förslag upprättats

under förutsättning, att varje intresse skulle för sig utföra för dess behov erforderliga ledningar. För kloakledningsförslaget har därvid räknats med följande dimensioner:

Huvudavloppet:

sträckan 0 - 4+46 225 mm /9"/ rör.

" 4+46 - 9+53 150 " /6"/ "

Sidoledningen 150 " /6"/ "

Sträckan 9+53 - 10+63 av huvudledningen har icke ansetts bära ingå i ett dylikt företag.

För torrläggning för jordbruksändamål av den vattenbesvärade marken har räknats med följande dimensioner:

Huvudavloppet sträckan 0 - 4+46 225 mm /9"/ rör

" " 4+46 - 5+50. 200 " /8"/ "

" " 5+50 - 9+53 175 " /5"/ "

" " 9+53 - 10+63 100 " /4"/ "

Sidoledningen har i sin helhet ansetts bära hänföras till kloakintresset.

Kostnaden för det förra alternativet har beräknats till 9.000 kronor och för det senare till 7.000 kronor. Skulle reningsanläggning bli erforderlig, skall kostnaden för dennas utförande och skötsel i sin helhet påföras kloakintresset.

På grund härav har kostnaden för det gemensamma företaget, enligt kostnadsförslaget /Bil. **K.**/ 11.700 kronor, fördelats med 9/16-delar på kloakintresset och 7/16-delar på jordbruksintresset eller med 1 av-

rundade tal 6.600 kronor på det förra och 5.100 kronor på det senare intresset.

För fördelning av på jordbruksintresset belöpande andel i kostnaderna för företaget har båtnaden uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Båtnad i avseende å förbättrade betingelser för jordens brukning har även beaktats. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. J./ i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. I kostnadsfördelningslängden /Bil. L¹/ har varje fastighets andel i på detta intresse belöpande kostnad angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

För fördelning av på kloakintresset belöpande kostnad hava syne-
männen åsatt fastigheterna andelstal, beräknade med hänsyn till mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som skall avledas. Såsom enhet har valts ett rum. Badrum, källare och tvättstuga hava likaledes åsatts andelstalet 1. För kök har andelstalet bestämts till 3 och för W.C. till 5. Beträffande vägförvaltningens garage och ålderdomshemmet hava andelstalen jämkats på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden /Bil. L²/.
Tomt har åsatts 1 andelstal för 200 m² tomtyta, som belastar ledningen. Härvid har som tomtmark upptagits ett Augerums kommun tillhörigt område

på norra sidan av landsvägen med en areal, efter avdrag av mark för
erforderlig väg genom området, av 5.300 m².

Sålunda uträknade andelstal finnas angivna i kolumn 14 av kostnadsfördelningslängden /Bil. ²L./, i vilken varje fastighets andel i den på kloakintresset belöpande kostnaden även finnes angiven i kronor.

Därest fastighet nybygges eller befintlig sådan moderniseras eller när eljest väsentligt ändrade förhållanden inträtt, må andelstalen jämkas enligt de grunder, som ovan angivits för kostnadsfördelningen.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, varvid kloakintresset skall påföras 9/16-delar och jordbruksintresset 7/16-delar av nämnda kostnad, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Ägare av fastighet, som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena, är berättigad att erlægga å honom belöpande bidrag till anläggningskostnaden med fördelning på fem år. Å sålunda oguldet kapitalbelopp skall beräknas ränta efter 4 procent.

Mom. 10. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde. Styrelsen skall bestå av ett udda antal ledamöter och i övrigt så sammansättas, att kloakintresset har en ledamot mer än jordbruksintresset. Varje delägare har röst rätt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i med resp. intresse förenade kostnader; dock må ingen ut-

- öva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen, samt till i mom 14 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Anmälan om styrelseval skall göras till länsstyrelsen i Blekinge län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas. Innan anmälan om styrelseval gjorts, må arbete å annans mark ej verkställas eller åtgärd eljest till förfång för annan vidtagas.
 - 3/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsrithingarna.
 - 4/ Ledningarna skola utföras av cementrör, uppfyllande i Svenska Kommunal Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fördringar för dylika rör.
 - 5/ Rörläggningen skall utföras efter noggrant avvägda och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 20 m.
 - 6/ Rörgrav skall underläggningen hållas torr.
 - 7/ Rörfogarna skola omsorgsfullt tätas runt om rören med tjärdrev och cementbruk i blandning 1:2.
 - 8/ 6" grenrör för blivande servisledningar och rännstensbrunnar inläggas där sådana kunna finnas eforderliga. I de fall avgreningarna ej komma till omedelbar användning skola de igenmuras med tegel.
 - 9/ Genomloppsbrunnarna skola utföras utan slamrum och utan vattenlås. Bottnen skall utföras med halvcirkelformade rännor av samma dimension som tillstötande ledningar, vilka rännor dragas upp till c:a halva ledningens höjd. Sidoklackarna givas en lutning av ca 1:5 mot rännan. Brunnar i vägar förses med körbar järndäxel enligt Svenska Kommunal-Tekniska föreningens modell, övriga må förses med betonglock.
 - 10/ I brunnarna insättas, om så anses erforderligt, 25 mm stigjärn på högst 300 mm inbördes avstånd i höjddled. Såväl stigjärn som däxlar skola väl asfalteras.
 - 11/ Vid rörgravarnas upptagande skall arbetet så bedrivas, att häckar träd och anläggningar ej onödigtvis skadas och minsta intrång och olägenhet vållas. Vägbeläggingsmaterial, matjord och grästorv uppläggas för sig och skilda från den övriga massan så att de vid rörgravens återfyllning kunna placeras överst.
 - 12/ Vid rörgravens återfyllning iakttages försiktighet så att ledningen ej skadas eller rubbas. Fyllningen packas väl, särskilt på rörens sidor. Upp till 0,3 m över rörsträngens hjässa får fyllningen icke innehålla sten. Därför må stenar förekomma, dock icke med mindre inbördes avstånd än 0,3 m och ej med större vikt än 10 kg. Jorden planeras och markytan återställs så vitt möjligt i sitt skick

före arbetets påbörjande.

15/ Vägförvaltningen bör i god tid underrättas innan arbete inom vägens område påbörjas och av denna lämnade anvisningar lända till noggrann efterrättelse.

16/ Arbetet må begynna omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast vid utgången av 1950.

Mom.11. Oförutsedd skada.

Beträffande genom vattnets utsläppande till äventyrs vållad betydande olägenhet, som vid utlåtandets meddelande icke förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 40 § vattenlagen.

Vållas i annat hänseende skada eller intrång, som av synemännen icke förutsetts, må den som lider skadan eller intrånget, framställa anspråk på ersättning enligt reglerna i 9 kap. vattenlagen. Sådant anspråk skall för att kunna upptagas till prövning anmälas hos vattendomstolen inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i mom. 10 här ovan eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

Mom.12. Anstånd med företagets fullbordande.

Har företaget icke bragts till slut inom den tid, som angives i mom. 10 här ovan, så är angående företaget meddelat utlåtande förfallet, såvida icke vattendomstol på ansökan meddelat anstånd. Sådan ansökan skall ingivas före utgången av nämnda tid.

Mom.13. Framtida underhållet.

I företaget ingående anläggningar skola omsorgsfullt underhållas.

För tillsyn av ledningar och andra anläggningar får tillträde ej vägras.

Mom.14. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för nämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid

föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Vilja delägarna antaga stadgar rörande handhavandet av företagets angelägenheter, stånde dem fritt; dock vare dylika stadgar icke gällande med mindre de blivit av länsstyrelsen granskade och godkända.

Mom.15. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.16. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vedeby-Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946.

Mom.17. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Mom.18. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.19. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Vedeby den 18 februari 1946.

Josef Inölen
Ante Skallström *Gustaf Pettersson*

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Vedehy - Vedehylunds diknings- och kloakledningsfråga
av 1946; Rugerums socken av Fläskinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	12/3	Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	3/	0,50			10	50
1946	26/1							
1945	9, 16/1							
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	20	3,00	6	—		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,40 ha st	21	0,24	5	04		
		 ha	8,36	0,78	6	52		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		 ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 20%			3	47		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart			4	—		
		blad						
		övriga regalkart st					25	00
		blad						
		Överföres					40	53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				40 53
		Avvägning.				
1945	8, 16, 17	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	8.36	0.50	4 18
		avvägda punkter	st	100	0.03	3 -
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	1.4	2,00	2 80
		i annan mark	"		5,00	33 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.46 ha, ...	st	21	0.07	1 47
		 ha	ha	8.36	0.20	1 67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer Område område	st		0,04	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			4 -
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	"	18	0,06	1 08
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	"	9	0,12	1 08
1945	20/1	Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2000				2 16
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0.15		- 52
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1.06		4 24
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
		 "				
		 "				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km ²		0,02	2 -
		dagar			12,00	2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " " " " "	"			
		 " " " " " "	"			
		 " " " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter infyll 20 cm	"	< 1	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	< 1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	60	0,03	1 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	3 -
		Överföres				109 87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 87
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 70	16 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 /00		0,01		1 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	3	0,20	— 60	6 20
1945 5/4	1946 18/2	Utlåtande, § 45 sid	11	3,00		33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		 "		12,00		
1945 23/2		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 —
		slanficka "		12,00		
		Skurlese och ritningar till regelförändringen				6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				216 57
		1) 1:sta regalarcket st			7 —	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 2000, medelareal 0.40 ha, ägofigurer st	21	0.10	2 10	
		 ha	8.36	0.28	2 34	
		Överföres			11 44	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 44	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	100	0,02	2 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	60	0,05	3 -	18 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.15	6.00	- 90
		ändring av befintligt avlopp	"	1.06	7.00	7 40
		2) tvärsnitt, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
						8 32
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				2 08
						6 24
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rötutlopp och slamsficka	dagar		12,00	
			"	1/3	12,00	4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid	40	0,55	22 -
						4 -
		Summa kronor				
						54 43
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				26 60
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				28 60
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 -
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				40 25
						88 20
		Summa kronor				
						116 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				212 57
		Lösen för kopior och avskrifter				54 43
		Övriga förrättningskostnader				28 60
						116 85
		Summa kronor				
						295 60
						383 85

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställd genom stämning till Östra domsagas häradsrätt.

Ljungeby den 18 febr 1946.

Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Ser. E XIII^h
986

K _____ 1*0435

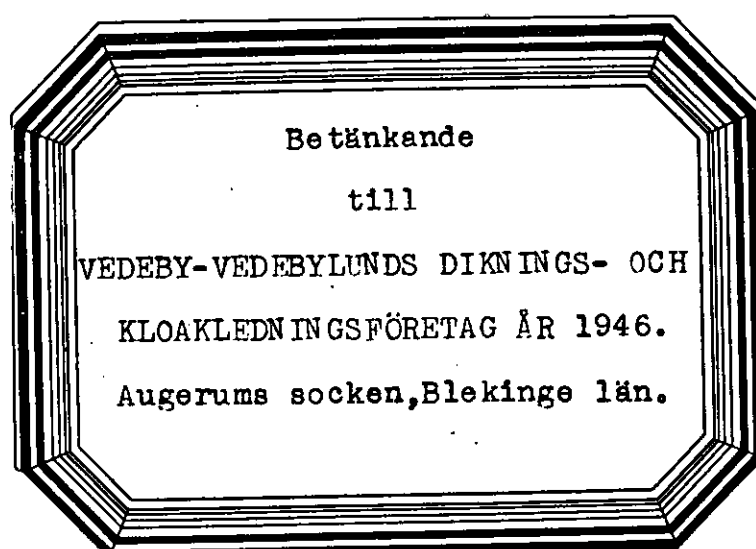

Betänkande

till

VEDEBY-VEDEBYLONDS DIKNINGS- OCH KLOAKLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1946.

Augerums socken, Blekinge län.

Nr 9

DIARIE Nr 31852
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Vedeby-Vedébylunds
diknings- och kloakledningsföretag år 1946 i Augerums socken av
Blekinge län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag
från statens avdikningsanslag till företagets genomförande.

Lyckeby den 23 januari 1947.

Carl Olsson

Genom beslut den 20 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
läggningskostnad av 5.267:93 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.750: - kr.
samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten *L. Andersson*

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 31852

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC. 1947

Vedeby- Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946

(företagets namn samt socken och län)

Augerums socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen:

Förordnad:

Förordnad:

Riksdagsman Carl Olsson, Lyckeby.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Thore Möller, Karlskrona

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 28 juni 1944 Förrättningen avslutad den 18 februari 1946

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 1 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid utgången av 1950 I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till samma tid

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 5683:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 5267:32 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning av rörgrav 1:- á 5:- kr/lm, betongrör 12" 5:- kr/lm, betongrör 9" 3:50 kr/lm, betongrör 6" 2:25 kr/lm och tegelrör 4" 1:25 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor.	öre	kronor	kronor	öre
	5100	-	-		167	32	5267	32	-	5267	32
x/ Torrlägningsintressets andel.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan märk		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	4	95			4	95	5683	-	2	5267	32	1060	1/3	1750:-

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Vid detta betänkande fogas:

- Bil. 1. Utdrag av torrläggningsnämndens protokoll.
- " 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
- " 3. Uppgift å berörda fastigheters totala åkerareal.
- " 4. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Karlskrona den 15 november 1947.

Thore Möller
Thore Möller.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Protokoll, fört vid torrlägg-
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-
de i Karlskrona den 7 mars 1947.

Närvarande: Herr Ordföranden och ledamöterna Palmgren, Thomasson och
Möller.

§ 6.

Föredrogs ansökningar om statsunderstöd till vissa torrlägg-
ningsföretag, i samband varmed vid syneförrättning upprättade förslag
rörande desamma genomgickos.

Nämnden hade intet att erinra mot de upprättade förslagen.
Företagen befunnos vara ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och
önskvärda samt i övrigt fylla villkoren för erhållande av ifrågasatt
bidrag och lån av statsmedel. Såvitt vore nämnden bekant, hade i in-
tet fall statsunderstöd tidigare utgått till torrläggning av ifråga-
varande marker.

Ifråga om varje särskilt företag gjorde nämnden följande ut-
talande.

9/ Vedeby- Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946.

Företaget är, vad angår såväl torrläggning av mark som avledan-
de av kloakvatten, ur olika synpunkter nyttigt och önskvärt. He-
la den beräknade båtnaden belöper på fastigheter, som efter or-
tens förhållanden enligt nämndens uppfattning äro fullständiga
jordbruk. Med hänsyn till att företaget även tillgodoser träng-
ande sanitära behov, är den sociala båtnaden betydande. Detsam-
ma är dock icke av särskild betydelse ur allmän synpunkt, varför
nämnden tillstyrker att statsbidrag måtte utgå till en tredjedel

av på torrlägningsintresset belöpande kostnad.

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

Vedeby.

Söderbygdens vattendomstols protokoll den 17 juni och dom den 20 juli 1946 i mål angående underställning av ett den 18 februari 1946 avgivet utlåtande angående företag, benämnt "Vedeby - Vedebylunds diknings - och kloakledningsföretag år 1946", avseende förbättrad torrläggning samt avledande av kloakvatten från mark inom Vedebylund nr 1 m. fl. fastigheter inom Augerums socken, Blekinge län.

Närvarande: Undertecknad, vattenrättsdomare;

vattenrättsingenjörerna P.E. Svensson och H. Hartzell;

vattenrättsnämndemännen Adolf Dahlström i Ronneby och Bertil Edstam i Karlskrona.

Vid protokollet: Biträdande vattenrättssekreteraren A. Nordin.

För behandling av målet hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas på rådhuset i Ronneby den 17 juni 1946 klockan 17.00.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till handläggning inställde sig ordföranden i företagets styrelse f.d. riksdagsmannen Carl Olsson i Lyckeby.

Därjämte var förrättningsmannen statens lantbruksingenjör Thore Möller i Karlskrona närvarande.

Det antecknades, att besvar över utlåtandet ej blivit anförda.

Olsson förklarade, att någon anledning till erinran mot utlåtandet ej funnes.

n kostnad.

Statens lantbruksingenjör, Thore Möller, Karlskrona

Lantbruksingenjören Möller påpekade, att utredning på-
ginge om anordnande av ett för orten gemensamt reningsverk; var-
för anledning saknades att för kloakledningssystemet föreskriva
särskild reningsanläggning.

Då vidare icke förekom avslutades sammanträdet och till-
kännagavs, att besked i målet skulle meddelas på vattendomstolens
kansli i Stockholm, den 20 juli 1946.

Härefter hölls enskild överläggning.

Den 20 juli 1946

meddelade vattendomstolen följande vid den enskilda överläggningen
beslutade

D o m.

Vattendomstolen har vid den granskning av utlåtandet,
vartill underställningen givit anledning, ej funnit skäl till erin-
ran och prövar därför lagligt att i underställda delar fastställa
utlåtandet.

Kostnaden för kungörelsen om vattendomstolens sammanträde
i målet, tretton kronor 77 öre, samt för detta protokoll skall för-
skjutas av sökandena till företaget och dem som förenat sig med sö-
kandena om detta samt, om företaget kommer till utförande, fördelas
mellan delägarna efter den grund, som gäller för fördelningen dem
emellan av förrättningskostnaderna.

Talan mot denna dom fullföljes hos Vattenöverdomstolen
efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vatten-
rättssekreteraren sist den 3 augusti 1946.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin

Rätt avskrivet; betygar Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 18 januari 1947.


Ex officio:


(G. Osterholm)

t.f. vattenrättssekreterare.

Att vad icke blivit inom laga tid erlagt emot förestående dom; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 18 januari 1947.

Ex officio:




U P P G I F T

å berörda fastigheters totala innehav av åker hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Augerums socken inom Östra härad och Blekinge län.

	1					
Vedebylund	1	1	mtl	Erik Franzén	35	35,4 hektar
	2					
Vedeby	4	4/9	"	Augerums kommun fattigvårdsstyrelsen	12,6	"
	3					
"	7	3/8	"	D:sma	11,7	"

Karlskrona den 15 november 1947.


Thore Möller.

SAMMANSTÄLLNING

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Vedeby- Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Augerums socken, Blekinge län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- männen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						40	25
		Annonser i Blekinge Läns Tidning						26	60
		Arvode till statsverket, räkning 9:23/46						267	-
		Arvode till gode män						48	-
		Lagakraftbevis						2	-
		Summa						383	85
		Karlskrona den 15 november 1947.							
		Thore Möller.							

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				40 53
1945	8/16, 17	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	8.36	0.50	4 18	
		avvägda punkter	100	0.03	3 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.4	2,00	2 80	
		i annan mark		5,00		33 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.40 ha, ...	21	0.07	1 47	
		ha	8.36	0.20	1 67	3 14
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer minskade område		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd				
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	18	0,06	1 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	9	0,12	1 08	2 16
1945	20/1	Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.15	3.50	- 52	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.06	4.00	4 24	4 76
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		"				
		"				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	< 1	6,00	6	
		2) " " över 20 "	< 1	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	60	0,03	1 80	2 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				109 87


Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Får härmed vördsamt insända arvodesräkning rörande Vedeby -
Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946 i Augerums
socken av Blekinge län. Därjämte får jag anhålla, att min ersättning
för före 1 juli 1945 utförda arbeten beräknas enligt följande grunder:

Kallelser och kungörelser	15 st á 0:50 kr	7:50 [✓] kr
Ägomätning		21:03 [✓] "
Avvägning		33:98 [✓] "
Uppritning av längdprofil		4:76 [✓] "
Införande av höjdsiffror		1:00 [✓] "
Sammanträde 5/4 1945		12:00 [✓] "
Utredning på lantmäterikontoret		6:00 [✓] "
Utlägg för kungörelser		26:60 [✓] "
	Summa kronor	<u>112:87[✓]</u>

Karlskrona den 21 mars 1946.


Thore Möller.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 87 ✓
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1 1/2	4,00	4 80 ✓	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 70 ✓	16 50 ✓
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01		1 - ✓
		Översiktskarta, § 41				14 - ✓
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	1 1/2	0,30	3 60 ✓	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	3	0,20	60	6 20 ✓
		Utlåtande, § 45 sid	11	3,00		33 - ✓
1945 5/4	1946 18/2	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 - ✓
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
1945 23/2		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/2	12,00		6 - ✓
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1 1/2	12,00		6 - ✓
		slamficka		12,00		
		<i>Skissar och ritningar till regelförslagen</i>				6 - ✓
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				212 57 ✓
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0.40 ha, ägofigurer st	21	0.10	2 10 ✓	
		ha	8.36	0.28	2 34 ✓	
		Överföres			11 44 ✓	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 44 ✓	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st	100	0,02	2 - ✓	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75 ✓	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	60	0,05	3 - ✓	18 19 ✓
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0.15	6.00 ✓	- 90 ✓	
		ändring av befintligt avlopp	1.06	7.00 ✓	7 40 ✓	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
					8 30 ✓	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			2 08 ✓	6 24 ✓
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 - ✓
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	40	0,55		22 - ✓
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 - ✓
		Summa kronor				54 43 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 14.25 + 12.35			26 60 ✓	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 - ✓	28 60 ✓
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			48 - ✓	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 25 ✓	88 25 ✓
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 35 km à 1.15				
		Summa kronor				116 85 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			212 57 ✓	212 57 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter			54 43 ✓	54 43 ✓
		Övriga förrättningskostnader			28 60 ✓	116 85 ✓
		Summa kronor			295 60 ✓	383 85 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Oskar Somsagas
Lyckseby

den

18 Febr. 1946

häradsrätt.

Staten

112:87

Statsr.

182:70

Suse Mollen

Statens lantbruksingenjör.

Lutet

295:60

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

112:87
112:87

Kronor kvitteras:

Ett exemplar av denna räkning har den 20 mars 1946 enligt mottagningsbevis utkvitterats av f.d. riksdagsmannen Carl Olsson, L y c k e b y, i egenskap av ordförande i styrelsen.

Karlskrona den 21 mars 1946.

Suse Mollen

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 FEB. 1952

DIARIE Nr 223

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Vedeby-Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946

(namn, socken och län)

Augerums socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: } Godsägaren Erik Franzén, Vedebylund, Lyckeby
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

SLUT

L.N. 14 MRS. 1952

Arbetsplanen fastställd den 20 mars 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.750:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond ----- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 december 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1951

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 11 februari 1952, har befunnits att avloppet var utfört men att detsamma var behäftat med så avsevärda brister, att det icke kan förordas till godkännande. Eftersom bristerna komma att avhjälpas inom närmaste tiden, saknas skäl att för närvarande utbetala någon del av statsunderstödet. Ordföranden har ansökt om anstånd med fullbordandet.

Karlskrona den 13 februari 1952.

Thore Möller
Thore Möller

*Meddela arbets tids förl.
utan vinsten till 19-52*

ERIK FRANZÉN

TEL. LYCKEBY 61
POSTGIRO 284305

Lyckeby den

Sub färd

LANTBRUKSSTYRELSEN	
14 FEB. 1952	
DIARIE Nr.	223
SÄK Nr.	

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

RESLUT
LN 11 MRS 1952
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Vedeby-Vedeby-
lunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946 i Augerums soc-
ken av Blekinge län, vilket företag enligt med Kungl. Styrelsen
tecknat kontrakt skulle varit utfört till den 1 september 1951,
får härmed vördsamt anhålla om anstånd till den 1 september 1952
med företagets fullbordande.

Vedebylund, Lyckeby, den 11 februari 1952.

Erik Franzén

REKVISITION

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 NOV. 1950

DIARIE NR J 2274

SAK NR

Undertecknade, *styrelse fr* det torrlägningsföretag,
benämnt Vedeby - Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag
år 1946 i Augerums socken,

BLEKINGE LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 mars 1950 anvisat,
~~förutom lån från statens avdikningslånefond~~, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
1.750 kronor få härmed vördsamt anhålla, att

delen av statsbidraget måtte sändas till *Jarbo*
Pelt Kangas, Myckelby adress
pr _____; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Myckelby pr _____ den *1/10* 19 *50*

Olof Karlsson,
Bäck & Anner *Pelt Kangas*

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

<i>Martin Carlsson</i>	<i>Martin Carlsson</i>
Yrke: <i>Myggnadsarb.</i>	Yrke: <i>Sjuktjänstare</i>
Adress: <i>Tabbmala, Raudala</i>	Adress: <i>Vedebylund, Myckelby.</i>

Vedebj - Vedebjlund

"Brdp.

Godsæg. Eile Frangén,
Vedebjlund,
Lyskeby

Örngr. i stn.
Olof Månsson
Bertil Amewi

Antag kontu.
Godtg. bett.
Utbet. bidr. 1750:-

SLUT

FEB 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN



RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1953
DIARIE Nr J 292
SAK Nr.

över verkställd avsyning

Företag: Vedeby-Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946
(namn, socken och län)

Augerums socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: } Godsägare Erik Franzén, Vedebylund, Lyckeby
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 20 mars 1950

Ändring medgiven den

1750:-

LANTBRUKSSTYRELSEN

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 december 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1952

Vid förrättningen, som verkställts av ~~XXXXXX~~ undertecknad

den 27 januari 1953, har befunnits att företaget var i sin helhet utfört i enlighet med planen och förordas till godkännande. Till följd av inträffad penningvärdeförsämring har kostnaden blivit avsevärt högre än vid förslagens upprättande beräknades.

Karlskrona den 3 februari 1953.

Thore Möller
Thore Möller

	utg.	Bidr.	inm.	Lain
Her.	1750:-	-	-	-
utbet.	1750:-			

utbet. 1750:-

Protokoll fört vid sammanträde med Vedeby-och
Vedebylunds dikes-och kloakledningsföretag
den 10 maj 1950.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV. 1950
DIARIE Nr J 2274
SAK Nr

& 1.

Företagets ordförande hälsade de närvarande välkomna.

& 2.

Föredrogs styrelse-och revisionsbetättelse och beviljades
styrelsen ansvarsfrihet.

& 3.

Att justera dagens protokoll utsågs kontorist Bertil
Arnewi.

& 4.

Beslöts att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter.
Härtill utsågs följande: Godsäg. Erik Franzén, målarmästare Olof Månsson
samt kontorist Bertil Arnewi.

vem är ordf.?

& 5.

Beslöts återkalla gjord anhållan hos Augerums kommun
om övertagande av dikesföretaget.

& 6.

Protokollet ansågs omedelbart justerat.

& 7.

Vidare förekom ej.

Lyckeby son ovan

Justerat Bertil Arnewi.

Carl Olsson

f.d. ordf.

Rätt avskrivet intyga:

Erik Franzén

Olof Månsson

2 del kontrakt
no 40

56/50

(X)

K _____ 1*0435

FÖRETAG: Vedeby-Vedebylund.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Thore Möller
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 20 mars 1950

till företagets utförande kr. 1.750
en första rensning - kr. 1.750

89/50

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV. 1950
DIARIUM Nr 2274
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 mars 1950 till
Vedeby - Vedebylunds diknings- och kloakledningsföretag år 1946
i Augerums socken,
BLEKINGE LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusensjuhundrafemtio
(1.750) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman - samtliga intressenter - båda intressenter - ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1950; 1951;

50000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Olof Andersson den *2/10* 19*10*.
Bull & Andersson *Peter Hansen*

Att

*Offr. Månstern, Melit Amwi och
Bibi Månstern*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Carlsson

Adress

Fabhmala, Baudala

Marten Larsson

Adress

Vedstygund, Bjelkeby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 februari 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Haglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.