


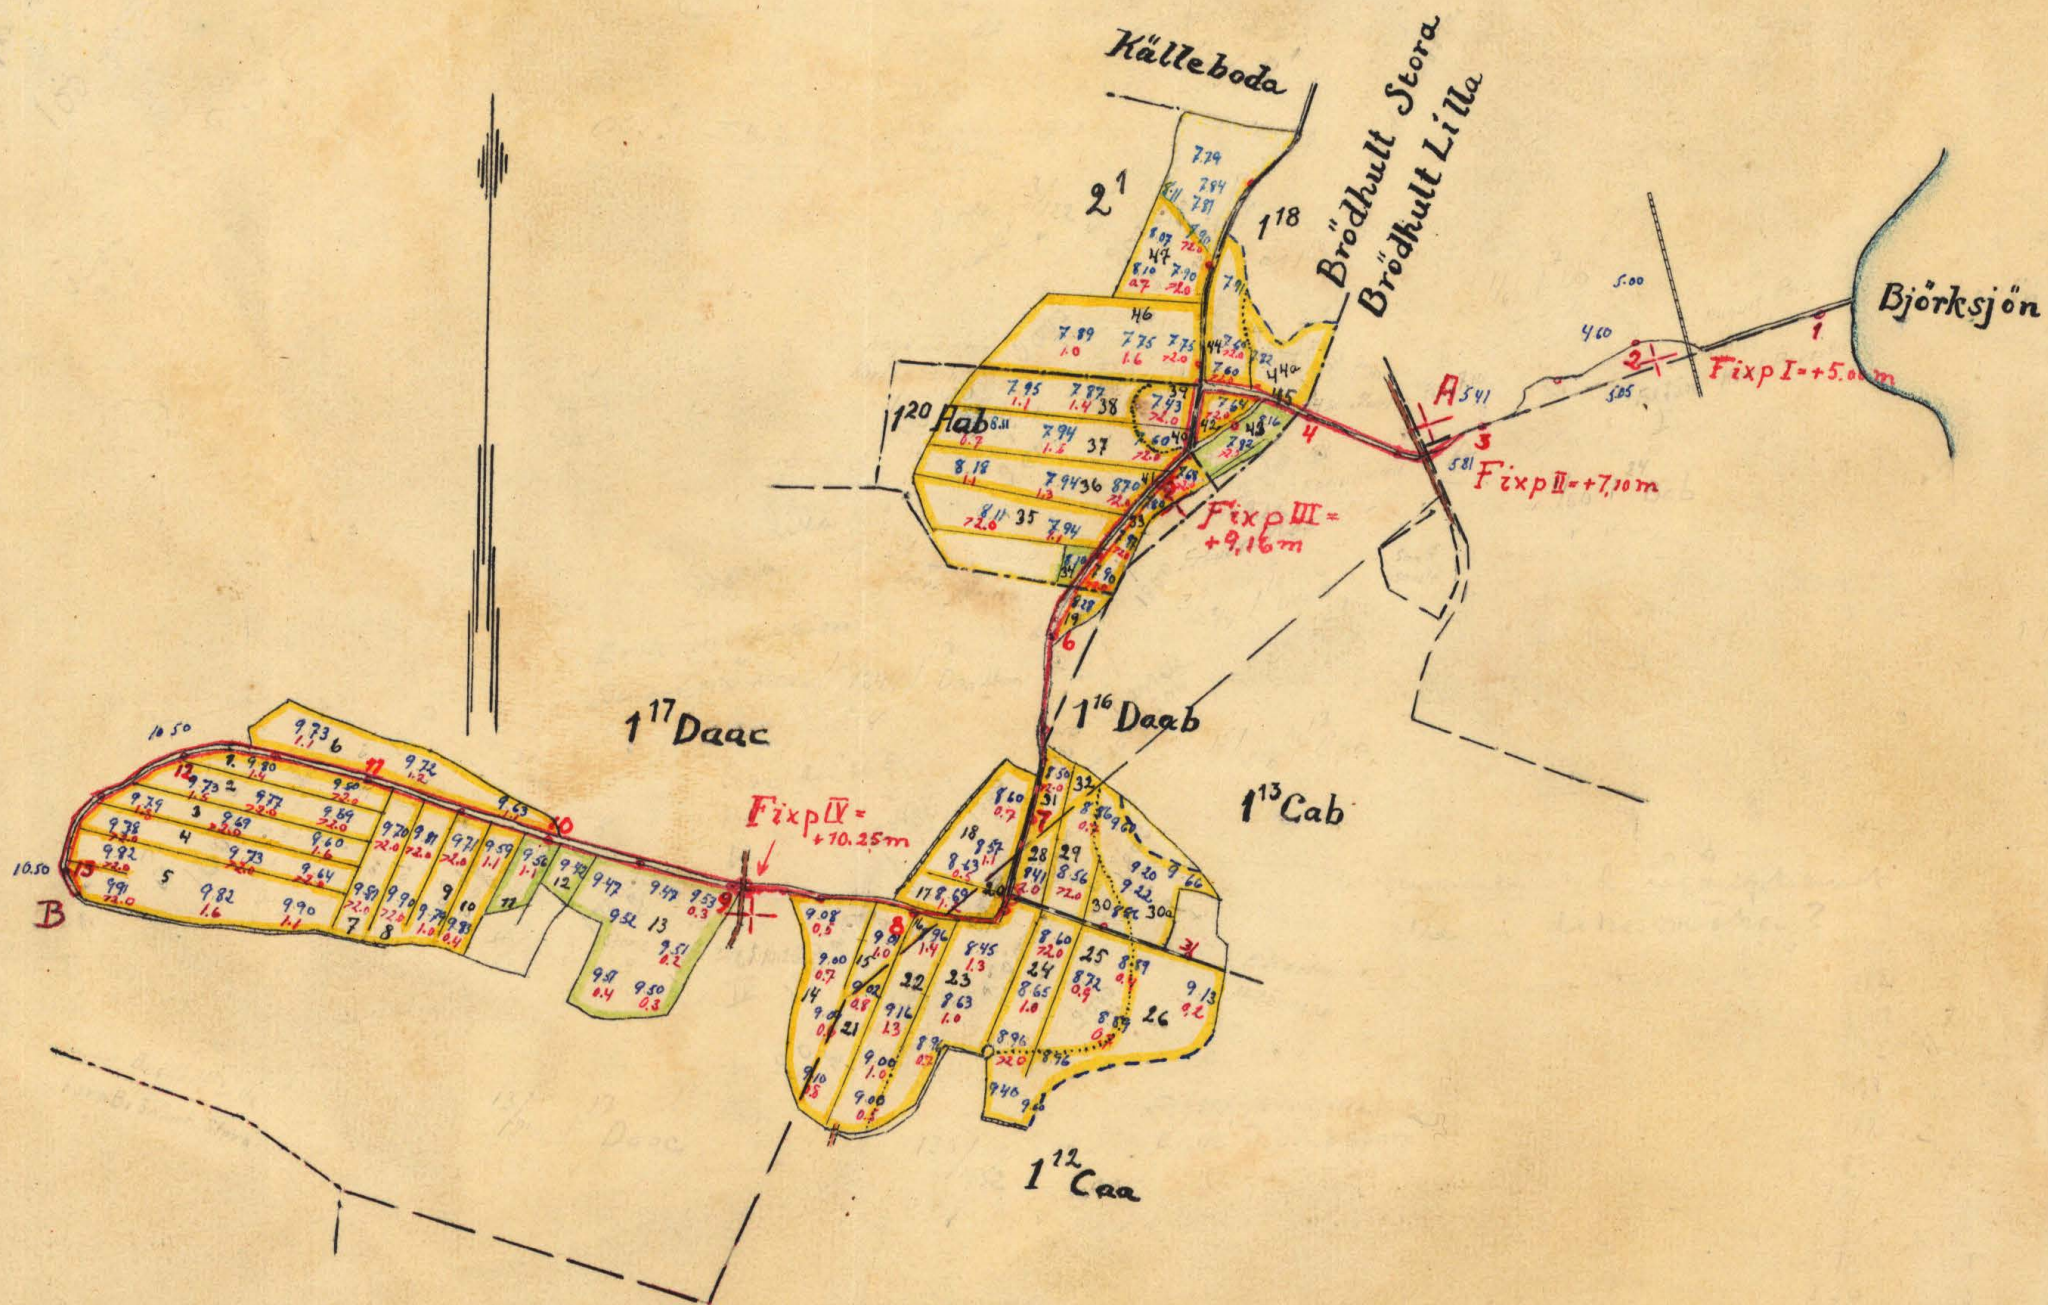

FÖRSLAG TILL

Brödhults dikningsföretag år 1948.

I *Kyrkhults* SOCKEN(NAR) AV *Blekinge*

UPPSTÄLLT ÅR 1948 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTERLÅGEN AV

ANF. Nr 001




ORIGINAL
KOPIA

K

3*0446 Lantbruksingenjör


ANTAL RIT. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr

2511-1

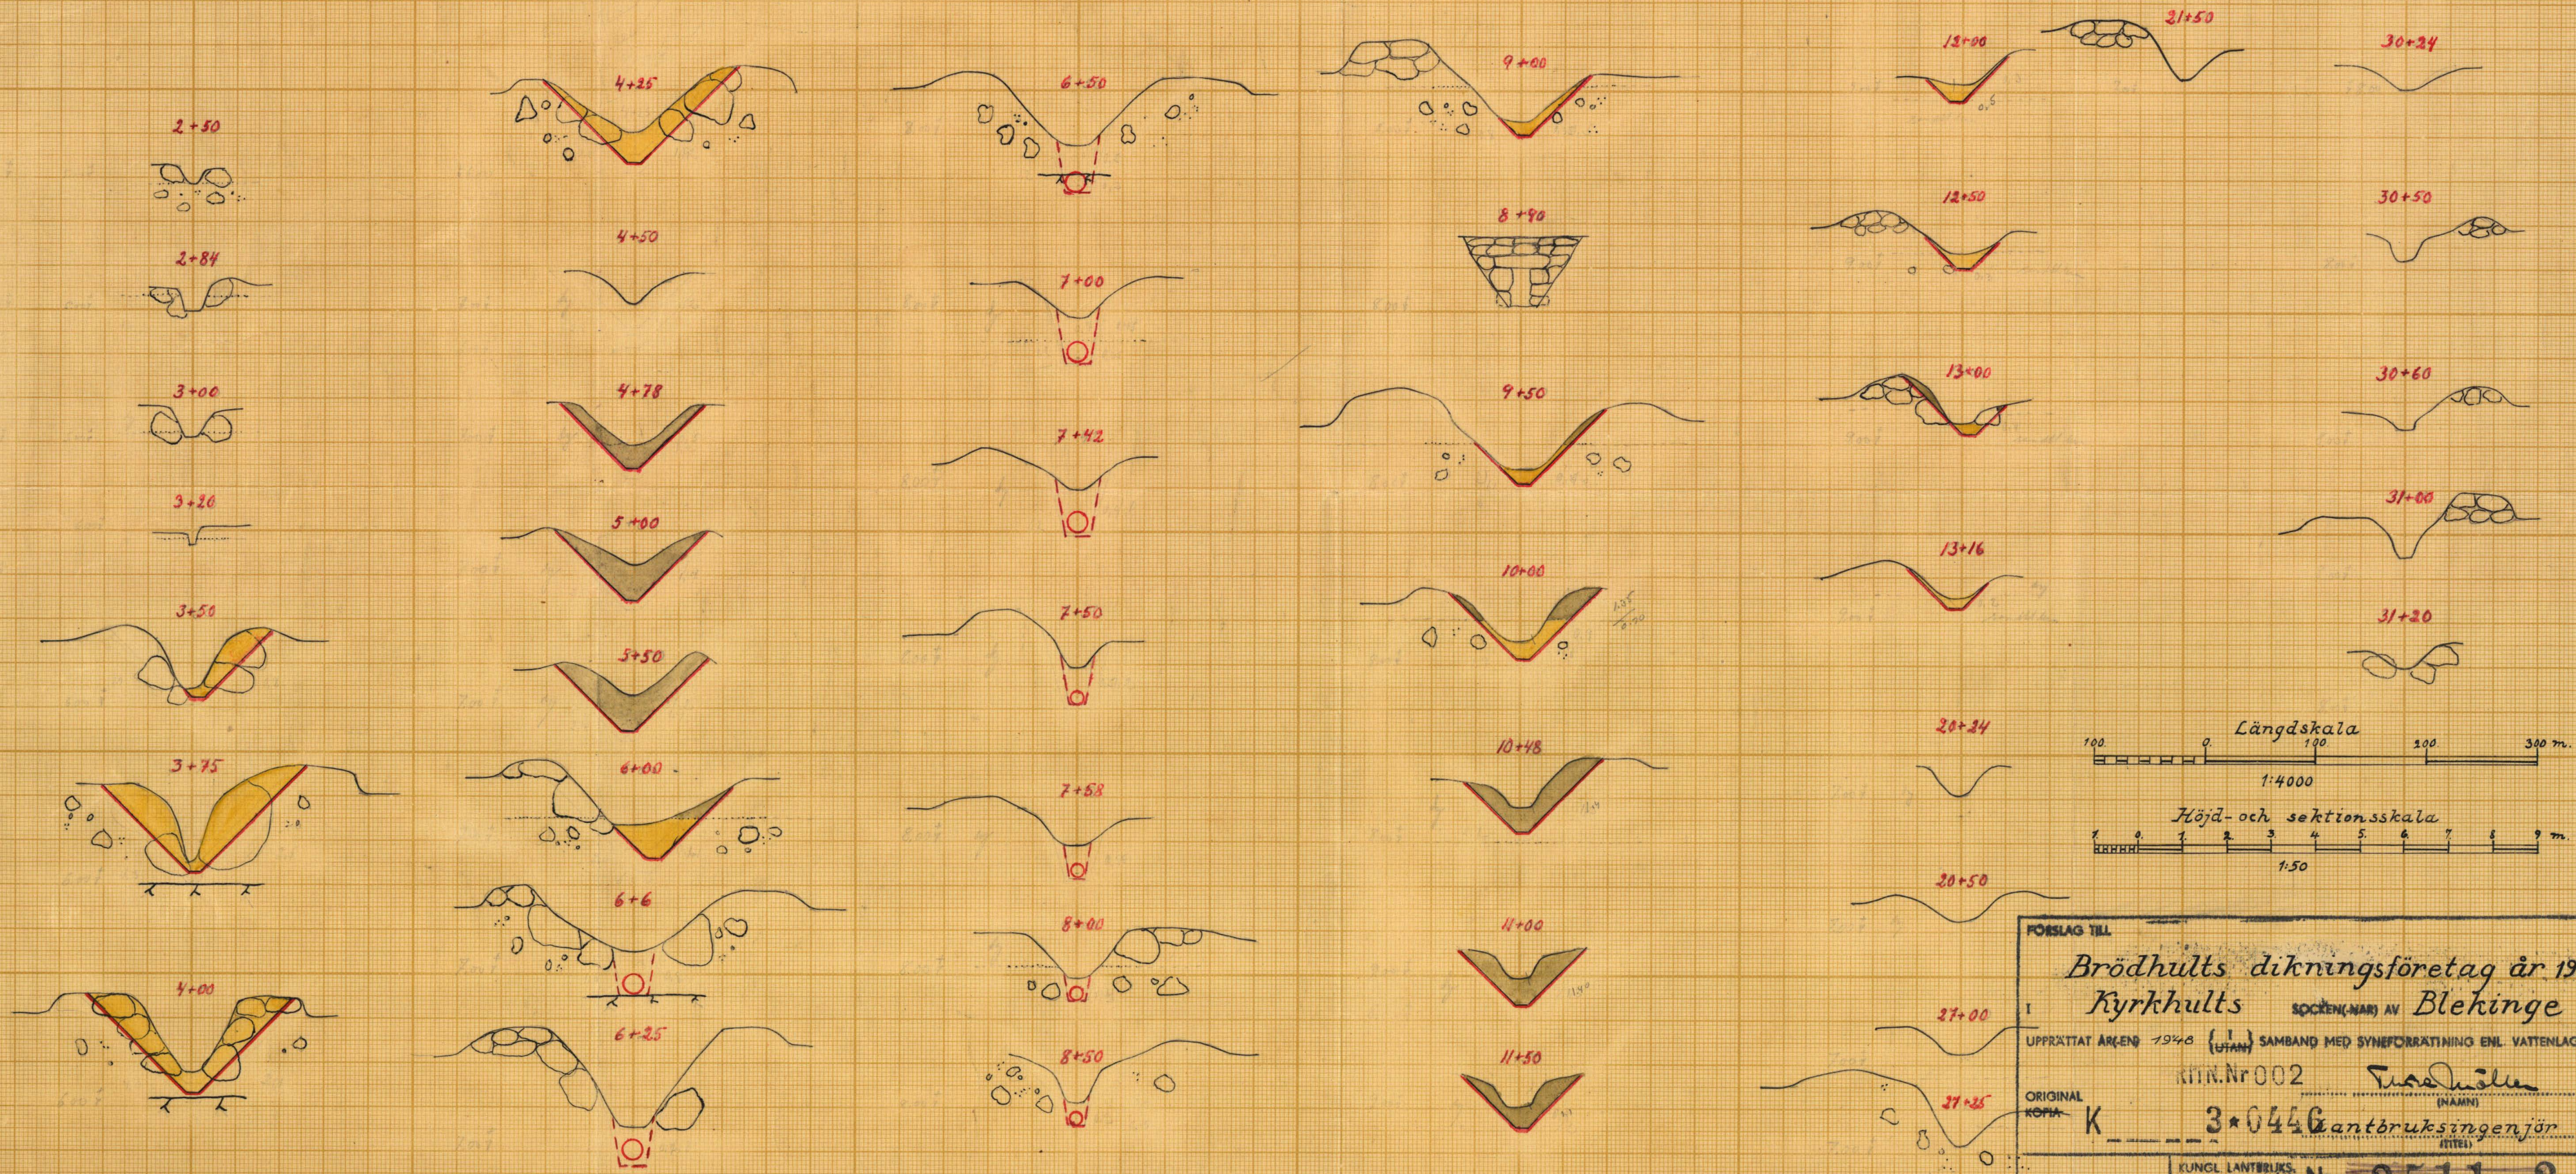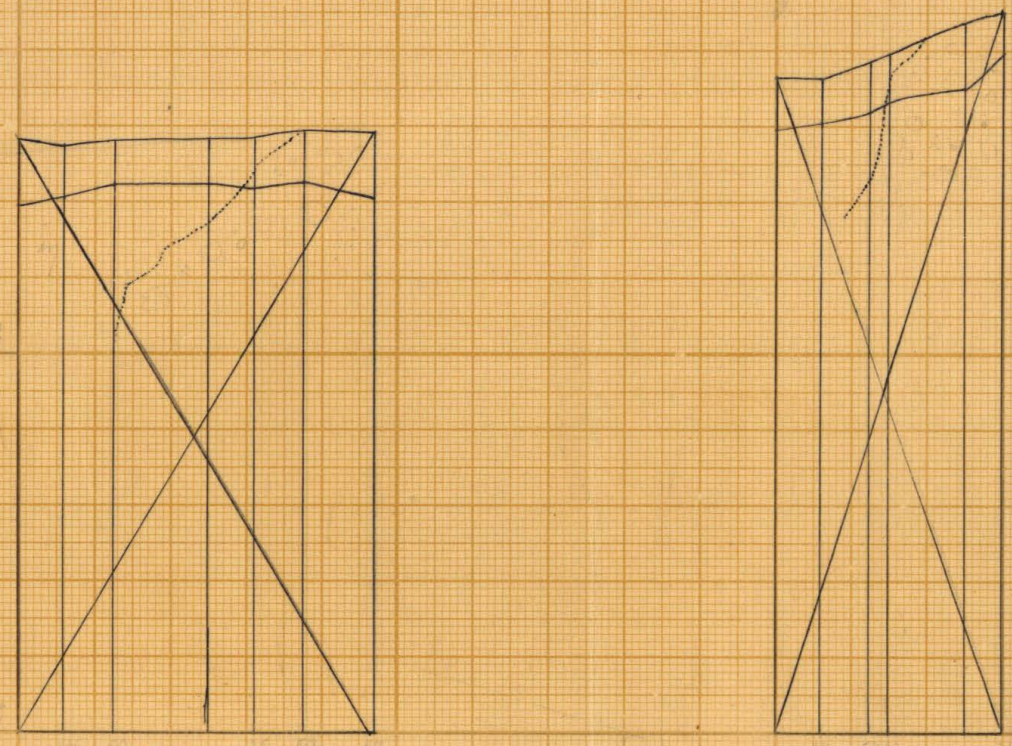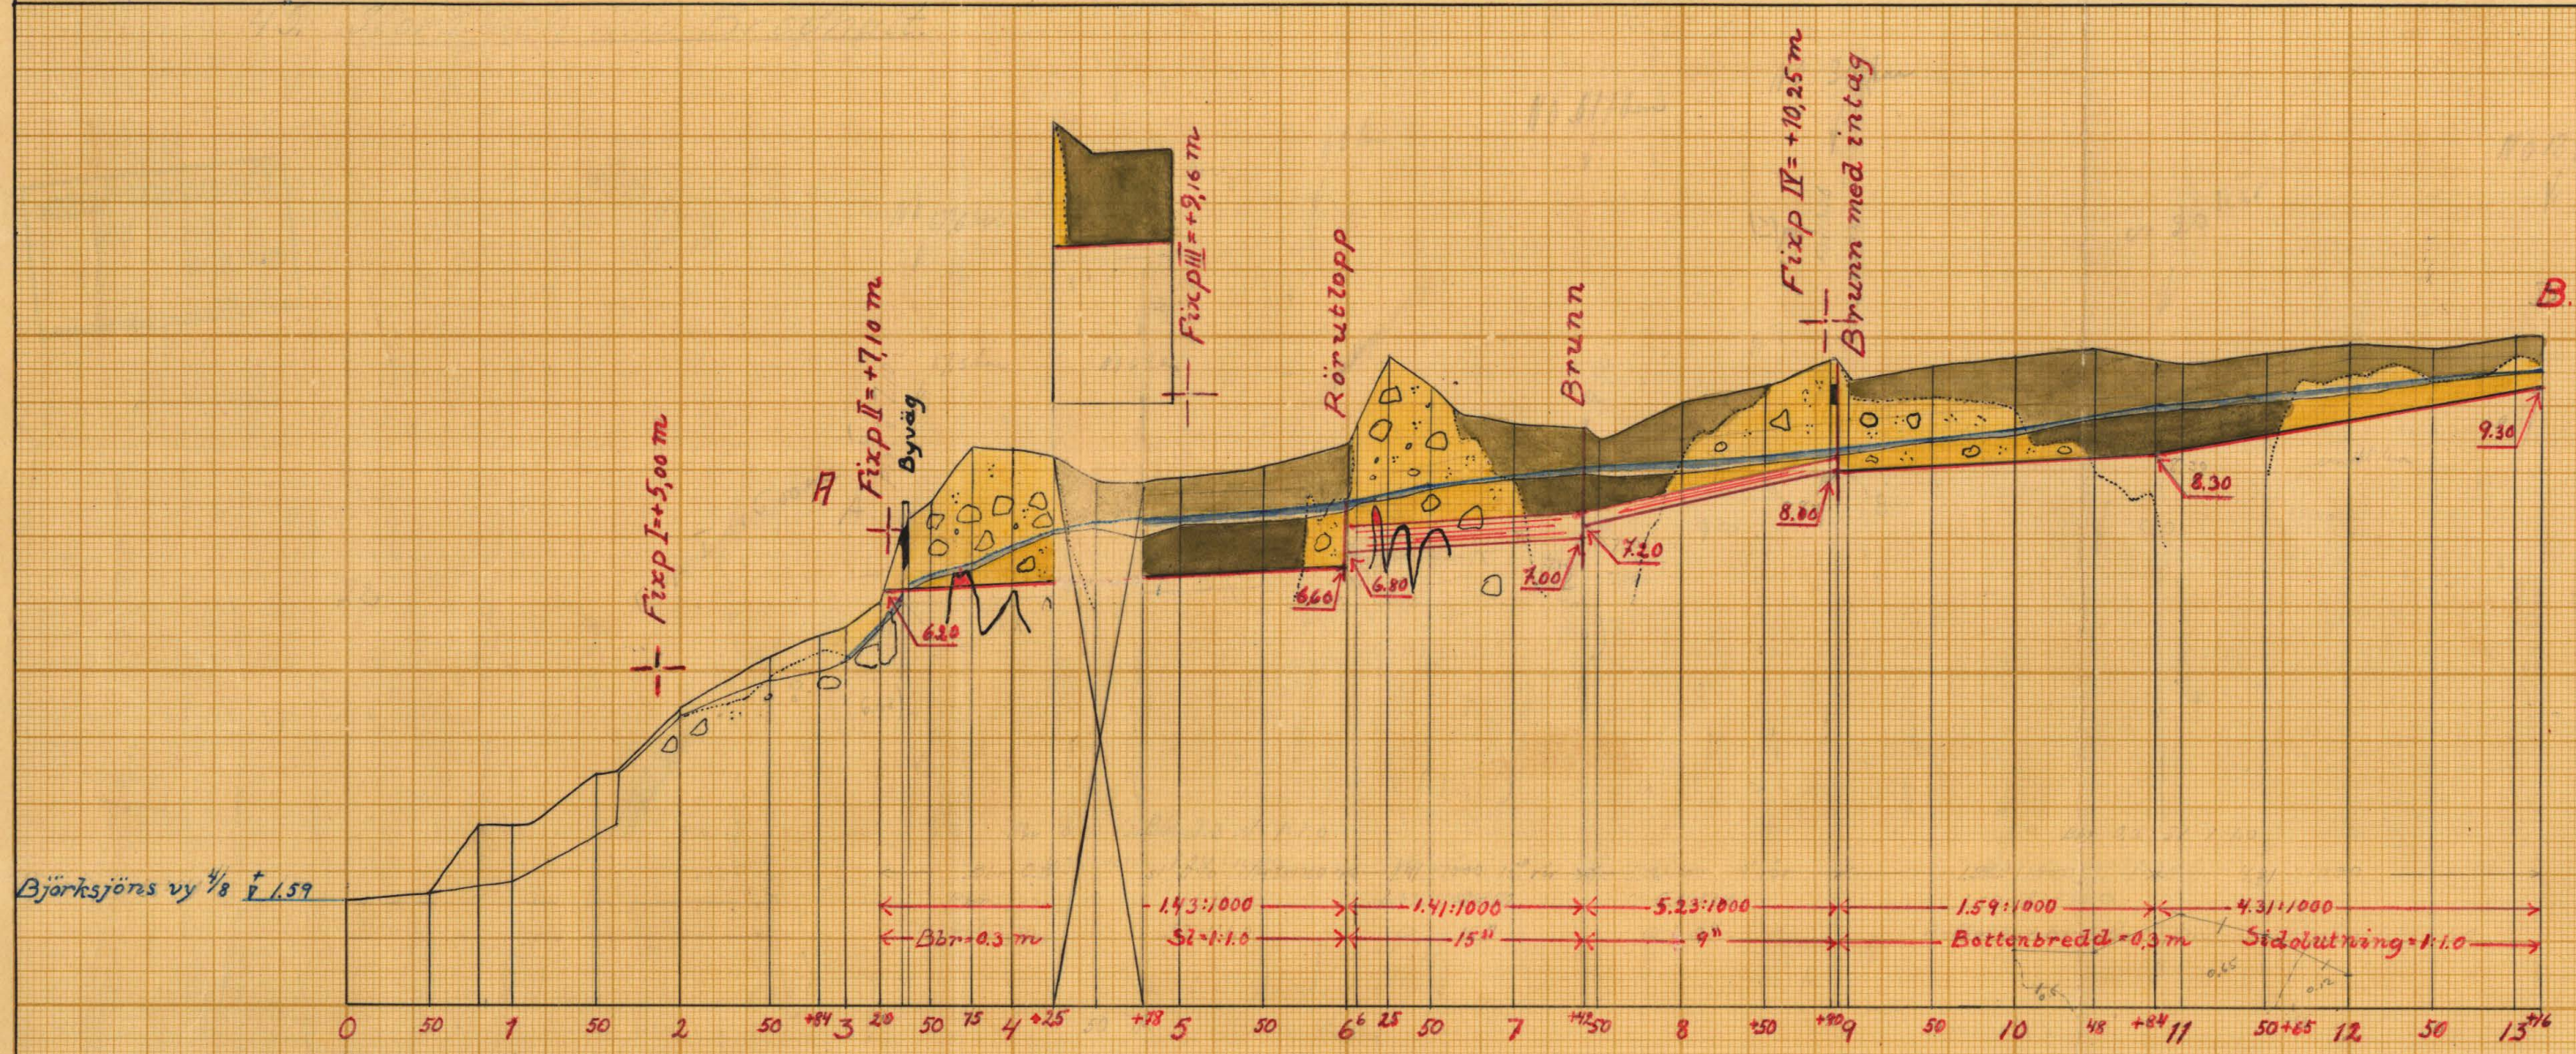


FÖRSLAG TILL
Brödhults dikningsföretag år 1948
 Kyrkhults socknen (NÄR) AV Blekinge LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR 1948 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
 KRTN. Nr 002
 ORIGINAL K 3*0446 Antörusingenjör
 ANTAL RITN. ST. KUNGL. LANTMÄTSSTYRELSENS ARKIV Nr 2511-2


Förslag till landsvägstrumma vid 3⁺³³

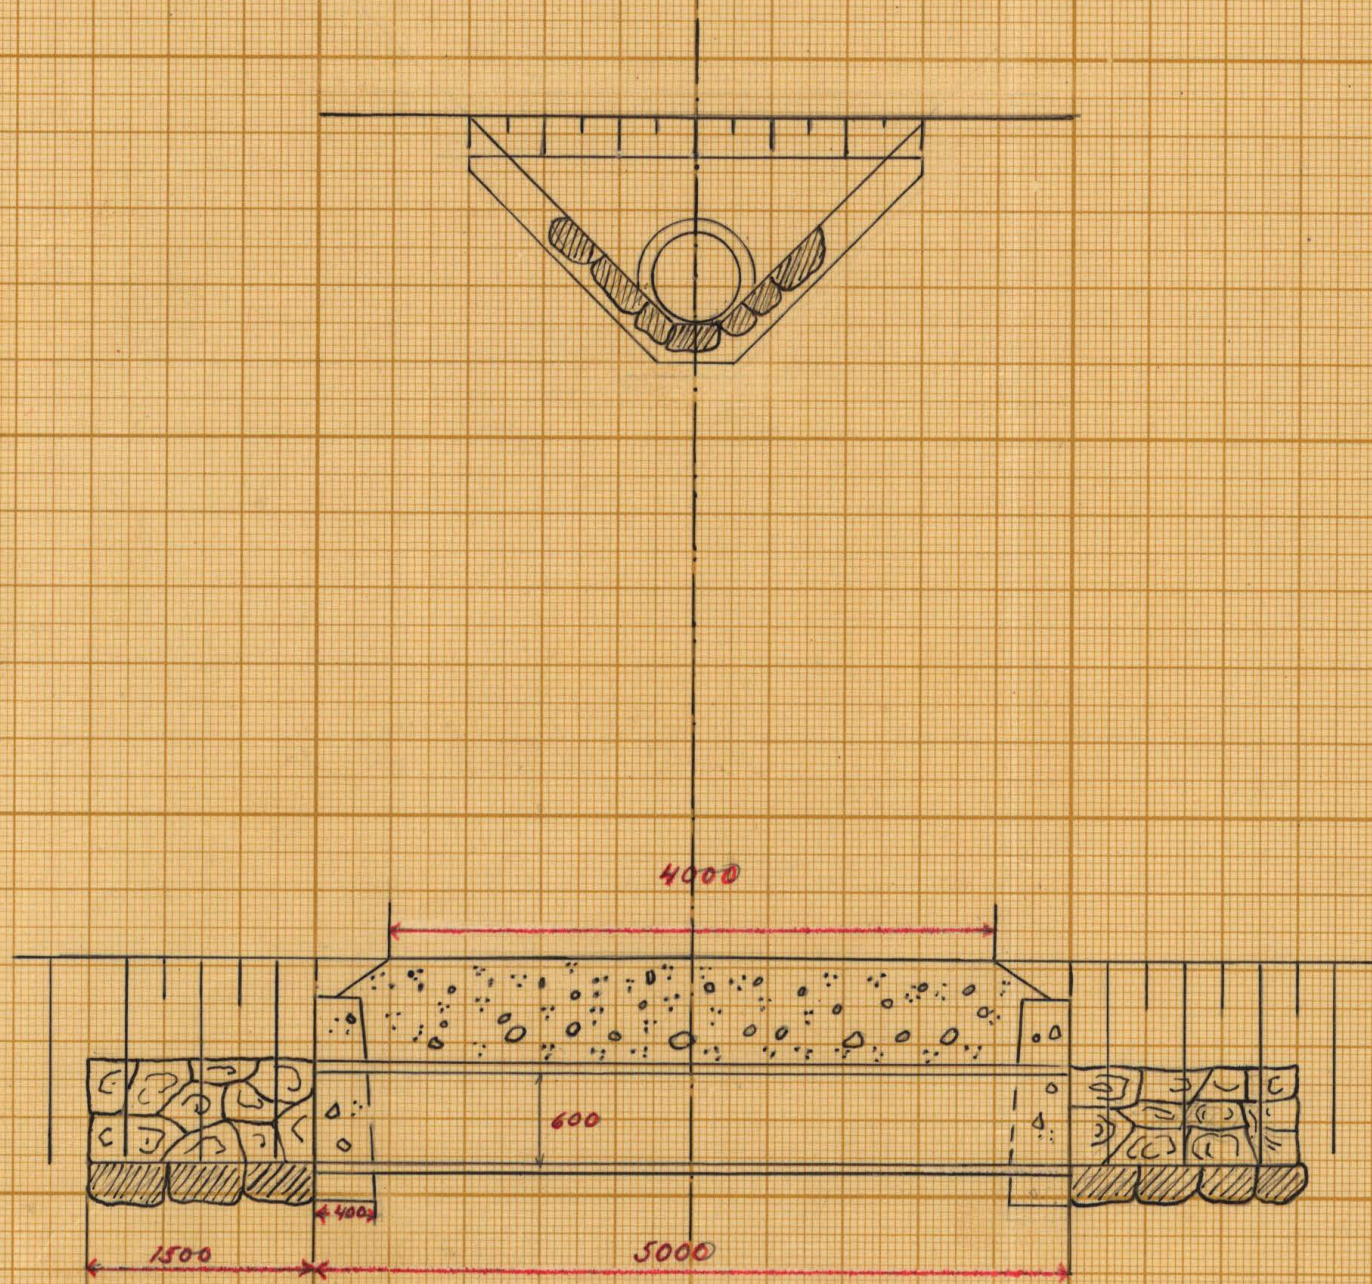


Förslag till rörutlopp vid 6⁺⁰⁰

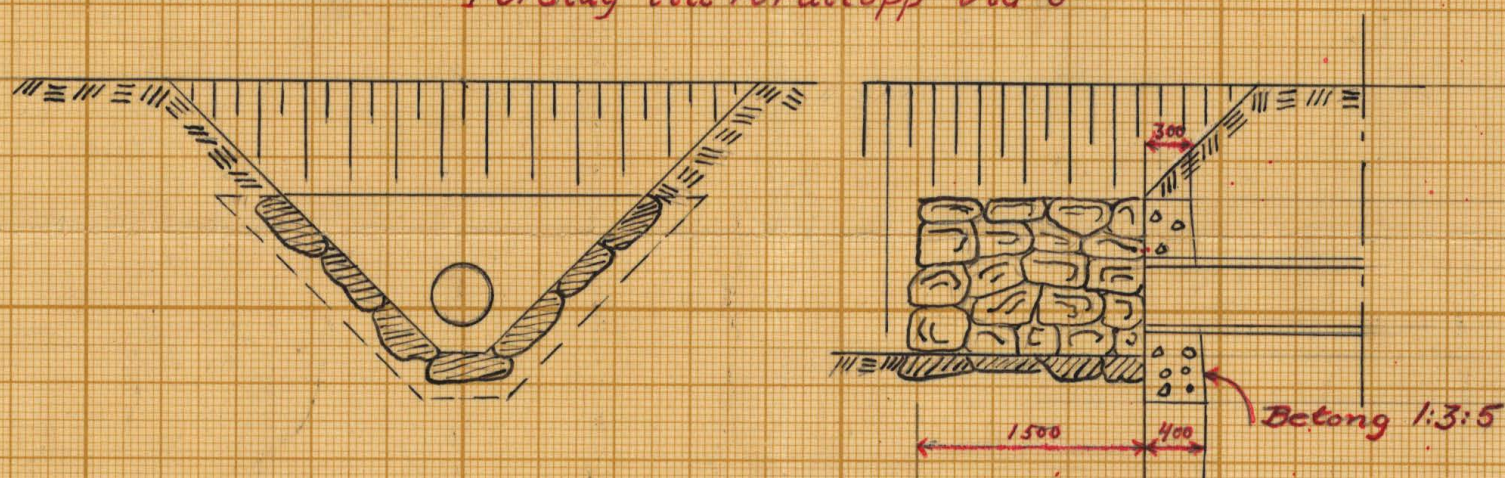

Förslag till brunn vid 7⁺⁴²

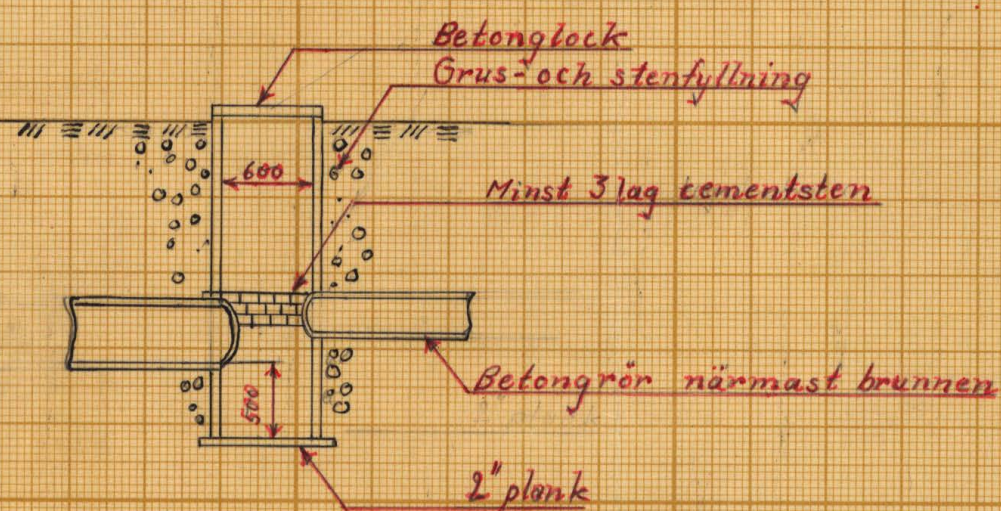



Förslag till brunn med intag vid 8⁺³⁵

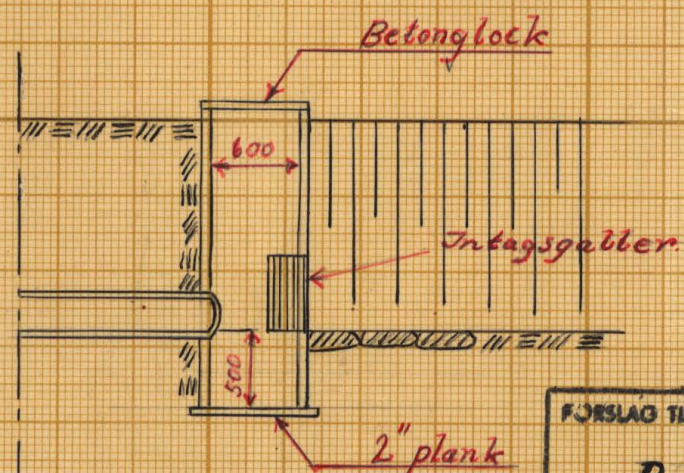

Intagsgaller, minst 50 cm högt,
av 10 mm fjärn, 9t 25 mm,
omfattande minst 1/3 av brunnen
omkrets.
Betongrör närmast brunnen

Skala för brunnar m.m.
1:50

FÖRSLAG TILL	
Brödhults dikningsföretag år 1948	
Kyrkhults	SOCKEN(NAR) AV Blekinge
UPPRÄTTAT ÅR 1948	SAMBAND MED SYNEFÖRÄTNING OCH VÄTTELAGEN AV
RIK.Nr 003	Överförmyndaren
ORIGINAL	3*0446 Lantbruksingenjör
KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr 2511-3



Akt nr:
A446


AU\$A446

2511
Ser. E ~~XIII~~ komb
2511



K 3•0446

Kungl. Inrättningens
Arkiv

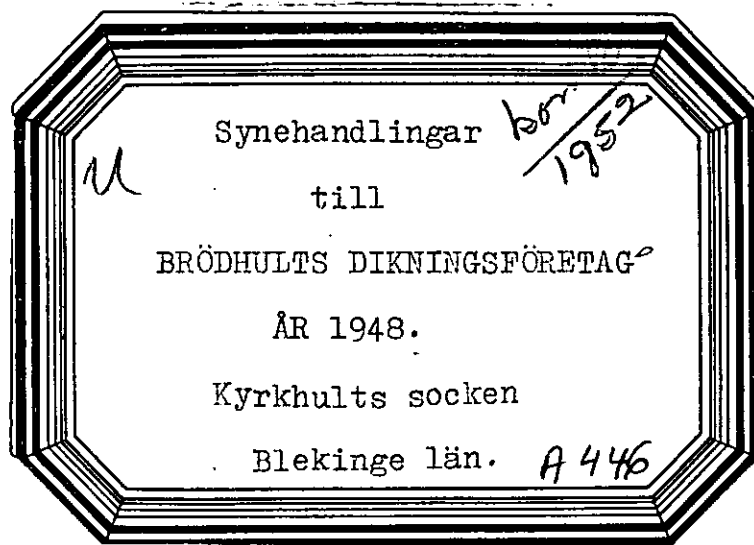

Synehandlingar
till
BRÖDHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948.
Kyrkhults socken
Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 26 paginerade sidor,
samt 3 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av vattensjuk mark, tillhörande
Brödhult Stora och Brödhult Lilla byar
i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Tisdagen den 25 maj 1948 kl. 13,00 inställde sig undertecknad
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Erik Thomasson i L:a Brödhult för
att på grund av länsstyrelsens härnēdan intagna förordnande påbörja
handläggningen av förrättningen. På särskild kallelse infunno sig så-
som biträdande gode män kyrkovärden Sven Larsson i Stora Brödhult och
nämndemannen Ernst Nilsson i Tulseboda. Vid sammanträdet, varom kungö-
relse (Bil. **B.**) varit i laga ordning anslagen i Kyrkhults kyrka
den 9 och införd i Karlshamns Allehanda den 10 maj 1948 och varom kēn-
da intressenter fått underrättelse, enligt förteckning (Bil. **C.**), till-
städeskommo följande sakägare och ombud:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Erik Thomasson, ägare till 13/244 mtl Brödhult L:a 1¹⁷
och 135/1952 " " " 1¹²
vilka fastigheter vid tiden för ansökan-
ningens ingivande ägts av Albert Jōns-
son

"	Edvin Kastell,	ägare till	15/1952 mtl	Brödhult L:a	1 ¹³
		och	3/244	" " "	1 ¹⁶
"	Karl Eriksson,	" till	3/244	" " St	1 ²⁰
"	Helge Karlsson,	" " 3/122	" " L:a	2 ¹	
"	Johan Andreasson,	" " avs	" " St	1 ¹⁸	

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Karl Persson,	ägare till	1/60 mtl	Brödhult L:a	1 ²⁴
" August Persson,	" " 1/60	" " "	" 1 ⁷	

Lantbrukaren Albert Jönsson,

Brödhult L:a

" Ruben Salomonsson,

Ryd L:a, i uppgiven egenskap av

ordförande i styrelsen för vägsamfälligheten Koppare-
måla - Brödhult

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna (Bil. A.)

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritning
över avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preli-
minärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig över-
ensstämmelse med förslaget, varvid Thomasson dock framhöll, att dikningen
borde utsträckas till längdmätningsspunkt 13+16.

§ 5.

Karl Persson och August Persson befarade, att ett i gränsen mellan
deras fastigheter, omedelbart nedströms byvägen befintligt taggtrådsstäng-
del skulle skadas vid dikningsarbetet. Om så bleve fallet, yrkade de, att
stängslet skulle på företagets bekostnad återställas.

§ 6.

Upplystes, att trumman vid längdmätningsspunkt 3+35 för samfällda
vägen Kopparemåla - Brödhult icke ombyggts efter 1910. Vattengenomloppet
vore delvis igenrasat, men i övrigt vore trumman så beskaffad, att den väl
fyllde trafikens behov. På grund härav ansåg vägsamfällighetens ombud, att
samfälligheten icke vore skyldig bekosta ny trumma. På frågor meddelade
ombudet, att intet hinder mötte, att i stället för stentrumma bygga sådan
av betongrör.

§ 7.

Broar för markvägar ansågos på företagets bekostnad bära byggas vid längdmätningpunkterna 4+30, och 5+20. Alternativt åtog sig markägarna att mot skälig ersättning ~~ersättning~~ utföra behövlige överfarter.

§ 8.

Markägarna förklarade sig kostnadsfritt upplåta ~~mark~~ till öppna dikessträckors breddning eller nygrävning och att tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag.

§ 9.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp samt att därefter nytt sammanträde för förrättningsens fortsatta handläggning skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 21 juni 1948 kl. 14,00, då gode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse, varefter sammanträdet avslutades.

L:a Brädhult, Kyrkhult, den 25 maj 1948.

Handwritten signatures:
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]

Måndagen den 21 juni 1948 kl 14.00 inställde sig dykmännen utom hos Lantbrukaren Erik Thomanasson i den Brödknallt för fortsatt handläggning av förslagen. Därjämte närstades kommo följande närstående:

Lantbrukaren	Erik Thomanasson,	Brödknallt d. u
— " —	Edvin Rastell,	— " —
— " —	Karl Eriksson,	— " —
— " —	Helge Rastell,	— " —
— " —	Johan Andersson,	— " —

§ 10.

Förstaaktet öres förvägande sammanhållde upplärdes och godkändes.

§ 11.

Förslagsmannen redogjorde för det slutliga förslaget, som hade varit förklarad förklarad.

§ 12

Dykmännen avgåvo uttalande (Prot. G.), vilket upplärdes de närstående

§ 13

Redan deltagarna förklarade sig önska medelbart utom dykmännen, valdes nu medlemmar av denna.

Lantbrukaren Erik Thomanasson, den Brödknallt, Rydboholm, ordförande

Landhushållaren Helge Carlsson, d. Brödkull, Rydskull
 ————— Carl Eriksson, d. —————

§ 14.

Såta urinens valdes:

Landhushållaren Johan Andreasson, d. Brödkull
 ————— Edvin Gustaf, d. —————

§ 15

För handläggning vid undersökningarna
 skulle utgåvas till:

Albert Jönsson för 38 tim	à 1.50	57.- kr
Carl Eriksson "	33½ "	50.25 "
Johan Andreasson "	17 "	25.50 "
Helge Carlsson "	29½ "	44.25 "
Summa		177.- kr

§ 16.

Bestämades gode männens ersättningar
 och uppgjafs till 28 kronor 80 öre för nämnde
 man Eriksson och 25 kronor 60 öre för Nyström-
 värd Larsson eller tillsammans 54 kronor 40 öre

§ 17.

Bestämades, att handlingar och räkning-
 ar komma att inom kortis dagar tillställas
 myndighetens ordförande för att de kunna
 hållas tillgängliga för ena och förskade
 granska dem eller laga anstift.

§ 18.

Förskningen förklarades avslutad.

§ 19.

Den inakt vidare förskan, upplärdes
protektat och sammanträdets avslutades.D:a. Brödnitt, Fysiknitt, den 21 juni 1948.

Inore Inöller

Emil Hildsén

Lenn Hammar

Bil. A.

~~Fritz Selmer~~

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av vattenbesvärade marker inom Kyrkhults socken, Blekinge län, handläggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser.

Tisdagen den 25 maj 1948 kl. 13.00 hos lantbrukaren Erik Thomasson i L:a Brödhult. Företaget synes komma att beröra mark till Brödhult Stora 1¹⁸ och 1²⁰ samt Brödhult Lilla 1⁷, 1¹², 1¹³, 1¹⁶, 1¹⁷, 1²⁰, 1²⁴ och 2¹ ävensom samfällda vägen Brödhult - Kopparemåla.

Onsdagen den 26 maj 1948 kl. 10.00 hos lantbrukaren Evert Johansson i Kåraboda. Företaget avser sänkning av Stege- och Kaffasjöarna och synes komma att beröra mark till Björkefall 1⁷, 1¹⁹, 1²² och 1⁶⁰, Kåraboda 1², 1⁴, 1¹⁰ och 1¹⁴ samt Bengtsboda 1³ och 1⁷ ävensom delägare och fiskerättsägare i nämnda sjöar samt ägare av strömfall och vattenverk i deras avlopp.

Karlskrona den 3 maj 1948.

Thore Möller

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Kyrkhults kyrka

sönd. den 9 maj 1948, betygar

Gösta Frander

komm.

Införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 10 maj 1948
betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande förbättrad torrläggning av vattenbesvärade marker till Brödhult Lilla och Brödhult Stora i Kyrkhults socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 3 maj 1948 angående sammanträde hos lantbrukaren Erik Thomasson i L:a Brödhult tisdagen den 25 maj 1948 kl. 13.00.

Kungörelse till Kyrkhults församlings pastorsämbete	<u>Kyrkhult.</u>
" " Karlshamns Allehanda	<u>Karlshamn.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Sven Larsson, St. Brödhult,	<u>Kyrkhult.</u>
" " Ernst Nilsson, Tulseboda,	"
Underrättelse till Lantbr. Erik Thomasson, L:a Brödhult,	"
" " John Edvin Kastell, L:a Brödhult,	"
" " Karl Eriksson, Källeboda,	"
" " Helge Karlsson, L:a Brödhult	"
" " Johan Andreasson, Stora Brödhult	"
" " Karl Persson, L:a Brödhult	"
" " August Persson " "	"

*B. Jönsten
Mare Möller*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lyrskults s.m.</u>		
13/1044	117	Daa	<u>Brödkult lilla</u>	<u>Erik Thomasson</u>	
			äker		1
			"		2
			"		3
			"		4
			"		5
			"		6
			"		7
			"		8
			"		9
			"		10
			äng		11
			"		12
			"		13
			äker		14
			"		15
			"		16
			"		17
			"		18
			brukningsbåstad	Summa	
13/1044	117	"	"	<u>Edvin Laskell</u>	
			äker		19
			"	Summa	
135/1952	112	Caa	"	<u>Erik Thomasson</u>	
			äker		20
			"		21
			"		22
			"		23
			"		24
				Piansp.	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transp.	
				äker	25
				"	26
				avlopp	27
				brukningsbetecknad	
				Summa	
15/1952	1 ¹³	Cab	Brödhult Lilla	Eelvin Lastell	
				äker	28
				"	29
				"	30
				"	30a
				Summa	
3/244	1 ¹⁶	Daab	"	Eelvin Lastell	
				äker	31
				"	32
				brukningsbetecknad	
				Summa	
1/244	1 ²⁰	Aab	Brödhult Stora	Larl Eriksson	
				äker	33
				äng	34
				äker	35
				"	36
				"	37
				"	38
				"	39
				"	40
				"	41
				avlopp	
				Summa	
ans	1 ¹⁸		"	Johan Andersson	
				äker	42
				äng	43
				äker	44
				"	44a
				avlopp	45
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
95.5									759	50		1910	-		1150	50
21.0								900	189	-	2000	420	-	1100	231	-
43.0						02.5		1100	473	-	1800	774	-	700	301	-
								-				200	-		200	-
159.5						02.5			1421	50		3304	-		1882	50
07.0								500	35	-	2000	140	-	1500	105	-
12.5								600	75	-	"	250	-	1400	175	-
04.5								900	40	50	"	90	-	1100	49	50
19.0								1300	247	-	1800	342	-	500	95	-
43.0									397	50		822	-		424	50
06.0								600	36	-	2000	120	-	1400	84	-
02.5								400	10	-	1000	25	-	600	15	-
												60	-		60	-
08.5									46	-		205	-		159	-
12.0								700	84	-	1800	216	-	1100	132	-
		02.5						500	12	50	1000	25	-	500	12	50
24.5								800	196	-	2000	490	-	1200	294	-
25.5								"	204	-	"	510	-	"	306	-
27.0								"	216	-	"	540	-	"	324	-
20.0								"	160	-	"	400	-	"	240	-
07.0								400	28	-	"	140	-	1600	112	-
03.0								500	15	-	"	60	-	1500	45	-
						03.0		-			-			-		
119.0		02.5				03.0			915	50		2381	-		1465	50
04.5								400	18	-	1600	72	-	1200	54	-
		09.5						300	28	50	800	76	-	500	47	50
15.5								800	124	-	2000	310	-	1200	186	-
16.0								"	128	-	1600	256	-	800	128	-
						04.5		-								
36.0		09.5				04.5			298	50		714	-		415	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
3/192	2'		Brödhult lilla	Helge Karlsson äker	46
				"	47
				Lumma	
			Lynghults s:m	Lummaandrag	
13/244	17	Duac	Brödhult lilla	Erik Thomasson	1-18
135/1932	112	Caa	"	Edvin Kestell	19
15/1952	113	Cab	"	Erik Thomasson	20-27
5/244	116	Daab	"	Edvin Kestell	28-30 a
7/244	120	Aab	Brödhult Stora	Larl Eriksson	31-32
2008	118		" "	Johan Andersson	33-41
3/182	2'		Brödhult lilla	Helge Karlsson	42-45
				Lumma	46-47

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
42.5				800	340 -	2000	850 -	1200	510 -							
17.5				1000	175 -	"	350 -	1000	175 -							
60.0					515 -		1200 -		685 -							
275.0	63.0				1740 -		5388 -		3648 -							
03.5					24 50		52 50		28 -							
159.5			02.5		1421 50		3304 -		1882 50							
43.0					397 50		822 -		424 50							
08.5					46 -		205 -		159 -							
119.0	02.5		03.0		915 50		2381 -		1465 50							
136.0	09.5		04.5		298 50		714 -		415 50							
60.0					515 -		1200 -		685 -							
704.5	75.0		10.0		5358 50		14.066 50		8708 -							

L. a. Brödmäst. Ryckhult, den 21 juni 1948.

Storvärd

Karl Nilsson

Jon & Aron

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
+20 +00 3 -6	297	Schaktning och sprängning av grus, sten och block	3 m	210	6:-	1260	-			
	Sch	Schaktning dydjord med sten och stubbar	"	250	2:50	625	-			
		Trumma för byväg vid 3+35				400	-			
		Ersättningar för broar vid 4+30, 5+20 och 11+10								
		st	3	100:-	300	-	2585	-		
+00 +42 5 -7	142	Schaktning av rörgrav	1m	142	4:-	568	-			
		Rör inre diam 375 mm /15"/	"	142	8:-	1136	-			
		Läggning av rören samt återfyllning	"	142	2:-	284	-			
		Tillägg för sprängning av berg				300	-			
		Brunn vid 7+42				80	-			
		Rörutlopp vid 6+00				200	-	2568	-	
+42 +95 7 -8	153	Schaktning av rörgrav	1m	153	2:50	382	50			
		Rör inre diam 225 mm /9"/	"	153	4:50	688	50			
		Läggning av rören samt återfyllning	"	153	1:50	229	50			
		Brunn med intag vid 8+95				100	-	1400	50	
+95 +16 8 -13	421	Schaktning av sand, grus och sten	3 m	130	2:50	325	-			
		Schaktning av dyjord med sten och stubbar	3 m	170	1:80	306	-	631	-	7184 50
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges								815 50
	1013	S u m m a							8000	-
		L:a Brödhult, Kyrkhult, den 21 juni 1948.								
		<i>U. S. S. S.</i>								

1997-1998


[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		
13/244 mtl Brödhult L:a 1	17	L/	3648 -	1		3351	20	41,89		
Erik Thomasson		s.	- 28 -	2		25	60	0,32		
Edvin Kastell										
135/1952 mtl Brödhult L:a	12	s.	L/ 1882 50	1		1729	60	21,62		
Erik Thomasson										
15/1952 mtl Brödhult L:a 1	13	s.	L/ 424 50	2		389	60	4,87		
Edvin Kastell										
3/244 mtl Brödhult L:a 1	16	s.	- 159 -	2		146	40	1,83		
Edvin Kastell										
1/244 mtl Brödhult St: 1	20	s.	L/ 1465 50	3		1346	40	16,83		
Karl Eriksson										
Avs Brödhult St: 1	18	s.	L/ 415 50	4		381	60	4,77		
Johan Andreasson										
3/122 mtl Brödhult L:a 2	1	s.	L/ 685 -	5		629	60	7,87		
Helge Karlsson										
S u m m a			8708 -			8000 -		100.00		
L:a Brödhult, <u>Kyrkhult</u> , den 21 juni 1948.										
Ense Andersson Jonas Granberg Henrik Thelander										

[illegible]

Översiktskarta

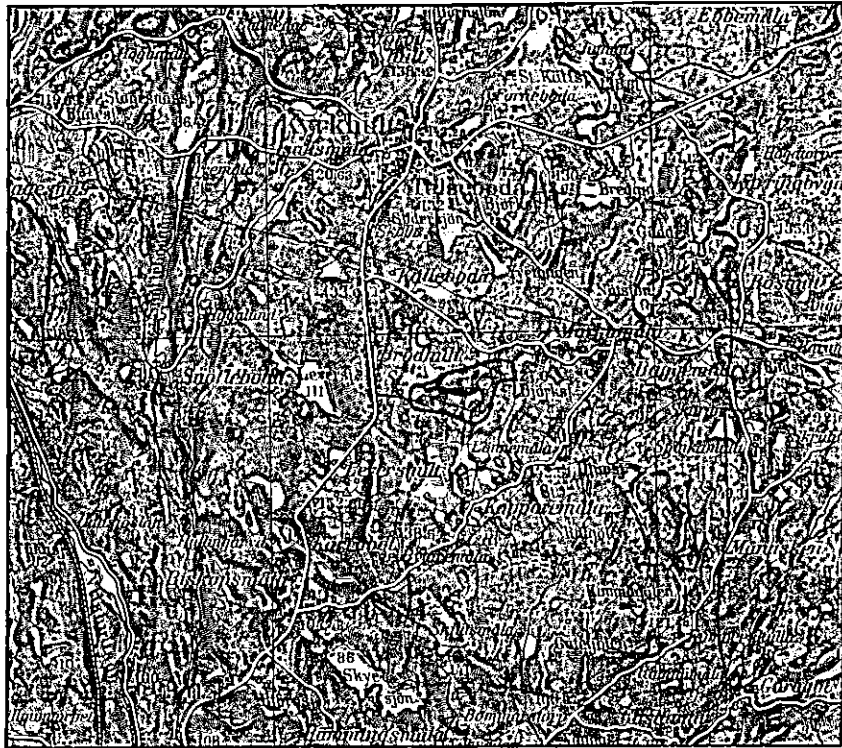

Skala: 1 : 100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Brödhult Lilla n:r 1 och 2 samt Brödhult Stora n:r 1 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrläggningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning öfver markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i östlig och nordlig riktning framrinnande avlopp, & hithörande handlingar och ritningar betecknat A - B. Sträckorna 3+20 - 6+00 och 8+95 - 13+16 skola bibehållas öppna medan sträckan 6+00 - 8+95 skall igenläggas med rör.

På kartan äro rörledningarna utmärkta med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar, och öppna dikessträckor med dubbla röda linjer.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckning 86 resp 87.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 19 mars 1947, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Synemännen hava ej heller funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaflenhet.

Synemännen, anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+5,00$ m. +-format märke inhugget i sten 12 m söder längdmättningspunkt 1+88, 3 m norr rågång mellan Brödhult L:a 7 och 24 1 och 1 .

Fixp. II. Höjdläge $=+7,10$ m. +-format märke inhugget i stor sten 7 m öster byväg, 8 m norr rågång mellan Brödhult L:a 1 och 24 1 .

Fixp. III. Höjdläge $=+9,16$ m. +-format märke inhugget i sten invid stängsel 10 m öster längdmättningspunkt 5+3.

Fixp. IV. Höjdläge $=+10,25$ m. +-format märke inhugget i sten 10 m söder längdmättningspunkt 8+87, 3 m öster markväg.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar vid punkt A omkring 68 hektar. Vattenmängden är således så obetydlig, att särskild beräkning av öppna dikessträckors dimensioner icke ansetts nödvändig. Djupet har helt bestämts av kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökan-
denas marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0. I berg må sidorna göras lodräta om bottenbredden ökas till 0,6 m.

Rörledningarna have dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och

avbördningsförmåga under förutsättning att uppdamning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
6+00 - 7+42	51	51	1,41:1000	37,5 /15/	60
- 8+95	30	30	5,23:1000	22,5 /9/	27,5

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

Genomloppsöppningen på trumman för byvägen vid längdmätningsspunkt 3+35 har en bredd av endast 35 cm. Trumman är delvis igenrasad och utgör ett allvarligt hinder för vattnet, varför den måste ombyggas. Eftersom trumman bevisligen tillkommit före den 1 januari 1921 och eftersom för trafikens behov ombyggnad icke synes påkallad, åligger det dikningsföretaget att utföra och bekosta ny trumma. Enligt medgivande av ordföranden i vägsamfällighetens styrelse må trumman utföras av betongrör.

För övrigt skola inga broar eller trummor byggas i samband med dikningsarbetet.

Därest vid rörledningarnas utförande överfarter eller vägar måste upprivas, så skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Mom.7. Ersättningar.

Under förrättningen hava markägarna förklarat sig avstå från ersättning för såväl upplåtelse av mark till ^{öppna} dikessträckor som för intrång vid utförandet av avloppet. Någon olägenhet synes härav ej vara att ~~ansvänta~~ vänta. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar härför skola utgå.

Ersättning för försvårad överfart och ökad kostnad för brohållning skall utgå till ägaren av avs Brödhult Stora 1¹⁸, Johan Andreasson, ~~XXXXXX~~ ägaren av 3/244 mtl Brödhult Stora 1¹⁷, Karl Eriksson, och ägaren av 13/244 mtl Brödhult L:a 1, Erik Thomasson, med 100 kronor vardera.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som ängivas i 7 kap. 22 § samma lag.

Med avseende å mark, vars båtnad består i höjning av alstringsförmågan, hava synemännen värderat marken såväl i dess nuvarande vattenbesvärade tillstånd som ock i det skick, vari den kan beräknas komma, sedan företaget blivit utfört på föreslaget sätt. Synemännen hava även beaktat den förmån av förbättrade betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att öppna dikessträckor ersättas med rörledningar. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. E./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Till ledningar använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av och för 22,5 cm /9"/ rör minst 15 kg för 37,5 cm /15"/ minst 18 kg procentimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta, att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, under de närmaste 24 timmarna ej sjunker mer än 15 mm.
- 7/ Till klenare ledningar må användas tegelrör enligt svensk standard.
- 8/ Rörläggningen skall utföras efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 9/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

- 11/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1953.
- 13/ Avsättning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Intag och brunnar böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaden fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna avlopp från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:
att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,
att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

Trumman för byvägen vid 3+35 skall efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem som haft att vidmakthålla nuvarande trumbyggnad.

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-sänd kallelselista, på vilken delägarna teckna sina namn, eller på 17 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke utgå vid detta företag.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Brödhults dikningsföretag år 1948".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,

som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den
i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och
på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

L:a Brödhult, Kyrkhult, den 21 juni 1948.

Snarvallen

Chr. Kihlman


Jon. Hansson

Sc. 1948
Komb
25

K 3•0446



1948-01-01
Kyrkhults socken

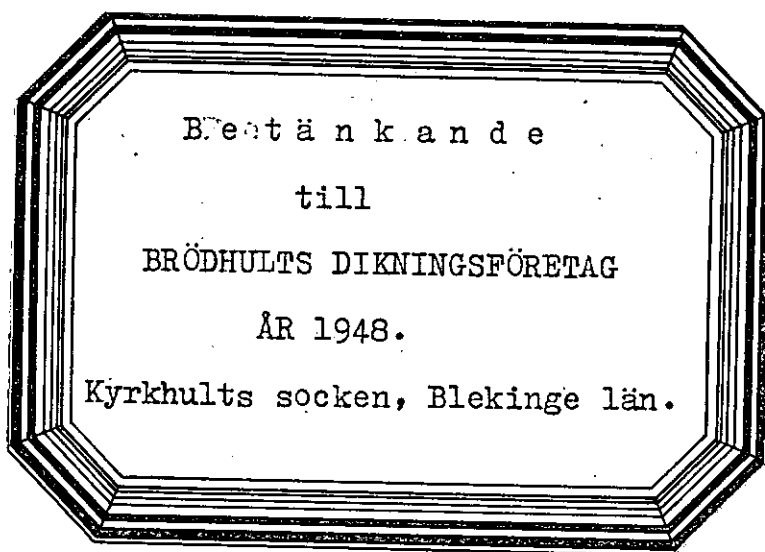


B e t ä n k a n d e

till

BRÖDHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948.

Kyrkhults socken, Blekinge län.



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Brödhults dik-
ningsföretag år 1948 i Kyrkhults socken av Blekinge län, får
härmed värdsamt ansöka om största möjliga såväl bidrag från
statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslåne-
fond till företagets genomförande.

Brödhult, Kyrkhult, den

21/6 1948

Erii Thomanov

Utdrag av:

Protokoll, fört vid sammanträde med den av lantbruksnämnden i Blekinge utsedda torrlägningsdelegationen i hushållningssällskapets lokäl i Karlskrona den 13 januari 1949.

Närvarande: Ledamöterna Larsson, Thomasson och Palmgren.

Vid protokollet: Undertecknad

Möller.

§ 1.

Till ordförande utsågs lantbruksdirektör Larsson och till sekreterare lantbruksingenjör Möller.

§ 9.

Delägarna i nedan angivna torrlägningsföretag hade inkommit med ansökningar om bidrag och lån av statsmedel till företagens genomförande. Syneförrättningsakterna, som funnos vid sammanträdet tillgängliga, genomgingos av delegationen, som fann företagen vara ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda. Torrläggningen avsåg jord som till huvudsaklig del redan var odlad. Med hänsyn till att företagen i stor utsträckning berörde ofullständiga jordbruk, ansågos de sociala fördelarna vara så avsevärda, att företagen, även i de fall då kostnaden översteg båtnaden, måste anses ekonomiskt försvarbara. Genom företagen kunde icke väntas uppstå sådana skador eller olägenheter med avseende på vattenkraft, fiske, naturvärden, växt- och djurliv eller sanitära eller klimatiska förhållanden, att företagen av denna anledning icke borde utföras. Såvitt delegationen hade sig bekant, hade i intet fall bidrag eller lån av allmänna medel utgått till torrläggning av i företagen ingående marker.

Beträffande varje särskilt företag beslöt delegationen göra

följande uttalande.

Brödhults dikningsföretag år 1948. Företaget berör endast ofullständiga jordbruk, för vilka det är ett nödvändigt villkor att företaget genomföres, om jordbruksdriften över huvud taget skall kunna uppehållas. Kastells fastighet i Brödhult L:a synes icke vara kameralt erkänd och ingår för övrigt i företaget med så liten kostnadsandel, att lån av praktiska skäl synes icke böra utgå. Även 3/244 mtl Brödhult L:a 1¹⁶ bör av samma anledning icke tilldelas lån. Företaget ligger i en ur jordbrukssynpunkt mindre gynnad trakt. Det är därför av synnerlig vikt att förefintliga möjligheter att driva jordbruk tillvaratagas. Delegationen anser därför, att statsbidraget icke bör tillmätas för knappt. På grund härav tillstyrkes, att bidrag måtte utgå till hälften av kostnaden eller med 4.470:- kronor och lån till återstående av på lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad, dock med ovan angivna undantag, eller med 4.160:- kronor.

Karlskrona den 13 januari 1949.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar:


Thore Möller

Call 3/2

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 juni 1948 avslutad laga syneförrättning angående Brödhults dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av marker, tillhörande Brödhult Stora och Brödhult Lilla byar i Kyrkhults socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 19 oktober 1948.

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)



Ämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona

F ö r e n i n g

Undertecknade, delägare i Brödhults dikningsföretag år 1948 i Kyrkhults socken av Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond, att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt och underteckna i samband med lånets sökande och uppbekommande erforderliga förbindelser och handlingar, att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp samt att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta nödvändiga handlingar m.m.

Brödhult, Kyrkhult, den 1

Eric Thomasson Karl Eriksson

Johan Andersson Hjalmarsson
Björn Rostén

Beviljades av:

Ernst Nilsson Ivar Lamm

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i Brödhults diknings-
företag år 1948 i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens avdik-
ningslånefond.

Kyrkhults socken.

Brödhult Lilla	135/1952 mtl	n:r 1	12	✓ Erik Thomasson
"	15/1952	" "	13	✓ Edvin Kestell
"	av 13/244	" "	17	✓ Erik Thomasson
"	3/122	" "	1	✓ Helge Karlsson
Brödhult Stora	avs	" "	18	✓ Johan Andreasson
"	1/244	" "	20	✓ Karl Eriksson

Karlskrona den 15 december 1949.

Thore Möller
Thore Möller.

10.3.52
11

U P P G I F T

Å berörda fastigheters totala innehav av åker och skog hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Kyrkhults socken inom Listers härad och Blekinge län.

						Åker hektar	Skog
Brödhult Lilla	av 13/244 mtl	n:r av 1	17	Erik Thomasson			
"	"	"	"	Edvin Kastell	9,5	16,2	
"	135/1952	"	"	1	Erik Thomasson		
"	15/1952	"	"	1	Edvin Kastell		
"	3/244	"	"	1	D:sme	1,2	3,9
"	3/122	"	"	2	Helge Karlsson	23,15,30	
Brödhult Stora	avs	"	"	1	Johan Andreasson		
"	1/244	"	"	120	Karl Eriksson		

Karlskrona den 15 december 1949.

Thore Möller
Thore Möller.

Sammanställning
Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Brödhults dikningsföretag år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Kyrkhults socken av Blekinge län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						177	-
		Arvode till godemän						54	40
		Räkning till statsverket, litt 9:69/48						270	-
		Kungörelsekostnad						13	65
		Lagakraftbevis +kommissionärsarvode						3	35
		S u m m a						518	40
		Karlskrona den 15 december 1949.							
		<i>Thore Möller</i>							
		Thore Möller.							

ARVODESRÄKNING nr 1 resplan 45

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Brödhults dikningsföretag år 1948

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Kyrkhults socken, Blekinge län

DIARIE Nr 02491
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Atgårdens omfattar tiden aug 1947 - juni 1948.

27 JUL 1948

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 7,79,5 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	78	-		
2,4 % av 8.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	192	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	270	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			270	-
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			270	-

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			270	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark; b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses; c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; d) Kopiering av kartor och ritningar; e) Sammanträde; f) (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden å kr dagervoden å kr dagervoden å kr				
Summa kronor:			270	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 23 juli 1948 enligt mottagningsbevis utkvitterats av
lantbrukaren Eric Thomasson, L:a Brödhult, Kyrkhult
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelsens ordförande

Karlskrona den 26 juli 1948

Enligt uppdrag:

Maj André Johansson
Kanslibiträde.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

10/10 av

J 1151/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Blekinge län,
Karlskrona.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 27 mars 1952 beviljat lån från statens avdikningelånefond med 5.860 kr till utförande av BRÖDHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948 i Kyrkhults kommun, Blekinge län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r o vid tidpunkten för låneansöknigen
-----------	---------------------	---

Kyrkhults kommun.

Brödhult Lilla	1 ¹²	Erik Thomasson
-"-	1 ¹³	Edvin Kastell
-"-	1 ¹⁷	Erik Thomasson
-"-	2 ¹	Helgo Karlsson
Brödhult Stora	1 ¹⁸	Johan Andreasson
-"-	1 ²⁰	Karl Eriksson

Stockholm den 19 september 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1952

DIARIUM NO 1151

SÄK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Brödhults dikningsföretag år 1948

(namn, socken och län)

Kyrkhults socken, Blekinge län

BESLUT

19 SEP 1952

Ordf. i styrelsen: }

Eric Thomasson,

Lilla Brödhult,

Kyrkhult

LANTBRUKSSTYRELSEN

~~Förhandsstyrelsen~~

~~Endast intressenter~~

Arbetsplanen fastställd den 27 mars 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.990:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.860:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till


Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkstälts av undertecknad

den 12 augusti 1952

, har befunnits att företaget var i sin helhet utfört i
enlighet med den fastställda planen. Kostnaden har uppgått till ungefär samma be-
lopp, som vid planens fastställande beräknats. Tillstyrkes till godkännande.

Karlskrona den 13 augusti 1952.


Thore Möller

erfordras ej; lantbruksstyrelsen
SÄKERHETSFÖRBINDELSE

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1952
DIARIE NR 1151
SÄK. NR

Företaget utför

För fullgörandet av de skyldigheter, som Lantbrukare Eric Thomsen

Lilla brödhult Kyrkhult

(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)

i ett den 28/6 1952 undertecknat kontrakt med Lantbruksstyrelsen åtagit
sig beträffande BRÖDHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948 i Kyrkhults kommun, Ble-
kinge län,

gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld. Lantbruksstyrelsen har den 27 mars 1952
till företaget av statsmedel beviljat bidrag med 3.990 kr. och lån med
5.860 kr.

Denna förbindelse gäller till dess anläggningsarbetet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt eller,
därest mot kontraktet brytes och inbetalning av lyftade statsmedel jämte ränta skall ske, till dess sådan
betalning fullgjorts.

Brödhult lilla den 28/6 1952.

Karl Eriksson

namn

Lantbr.

titel eller yrke

Källeboða Kyrkhult

adress

Edvin Koster

namn

Lantbr.

titel eller yrke

Brödhult Kyrkhult

adress

Helge Karlsson

Lantbr.

Brödhult lilla Kyrkhult

Johann Andersson

Lagen lilla och hvar

Brödhult lilla

Att Karl Eriksson Edvin Koster Helge Karlsson

(här införes namnen å de personer, som undertecknat säkerhetsförbindelsen)

Vänd!

Johan Andreasson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Anne Persson
Brödhult l.
adress

Gunnild Persson
Brödhult l.
adress


★

(För borgensmännen erfordras vederhäftighetsbevis, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal. Det bör om möjligt införas härneda.)

Vederhäftighetsintyg

Att hemmansägarna Karl Eriksson i Källeboda samt Helge Karlsson och Edvin Kastell, båda i Brödhult Lilla, av mig anses var för sig fullt vederhäftiga för fullgörande av den borgen de sig här ovan iklätt, betygar.

Olofström i landsfiskalskontoret den 29 juli 1952.

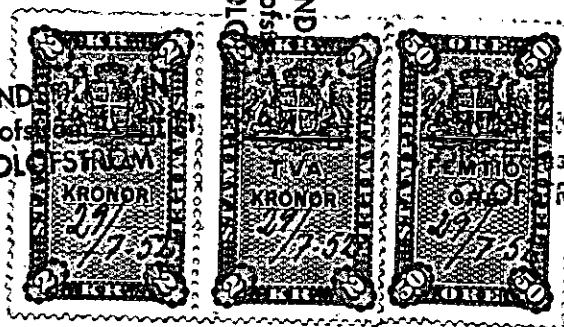

Ruben Thegeby

Stpl. kr. 4:50.

★

Lantbruksstyrelsen godkänner denna borgensförbindelse.

Stockholm den 19 september 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

utföras ej
färdigt färdigt
82

Skuldförbindelse överlämnad
till *Danm Fröberg*

d. n. 27. 8 1952
godkänd den 6/9 1952

FÖRETAG: BRÖDHULT.

3.0446

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 mars 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.990

• en första rensning kr. 3.990

Lån till företagets utförande kr. 5.860

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1952

DIARIE Nr. 1151

SAK Nr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 mars 1952 till
BRÖDHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948 i Kyrkhults kommun, Blekinge
län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenniohundra-
nittio (3.990) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenåttahundrasextio
(5.860) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång; ~~Förhållande~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt ~~härvid~~

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

L:a Bröckhult & Lyckhult den 28/6 1952

Eric Thomasson ägare till L:a Bröckhult av 1180/117

Att Lantb. Erik Thomasson, Brödkult lilla
Tyrkhult

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arne Persson

Gunnhild Persson

Adress Brödkult l.

Adress Brödkult l.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 september 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wald Kjellström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.