

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN

Bidr. den / 19.....
Län

LANTBRUKS-
STYRELSEN


Bidr. den 26/9 1952
Län

Arbetets utförande godkänt

den 23/10 1953. utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beröda ritningar
med blå färgbeteckning)

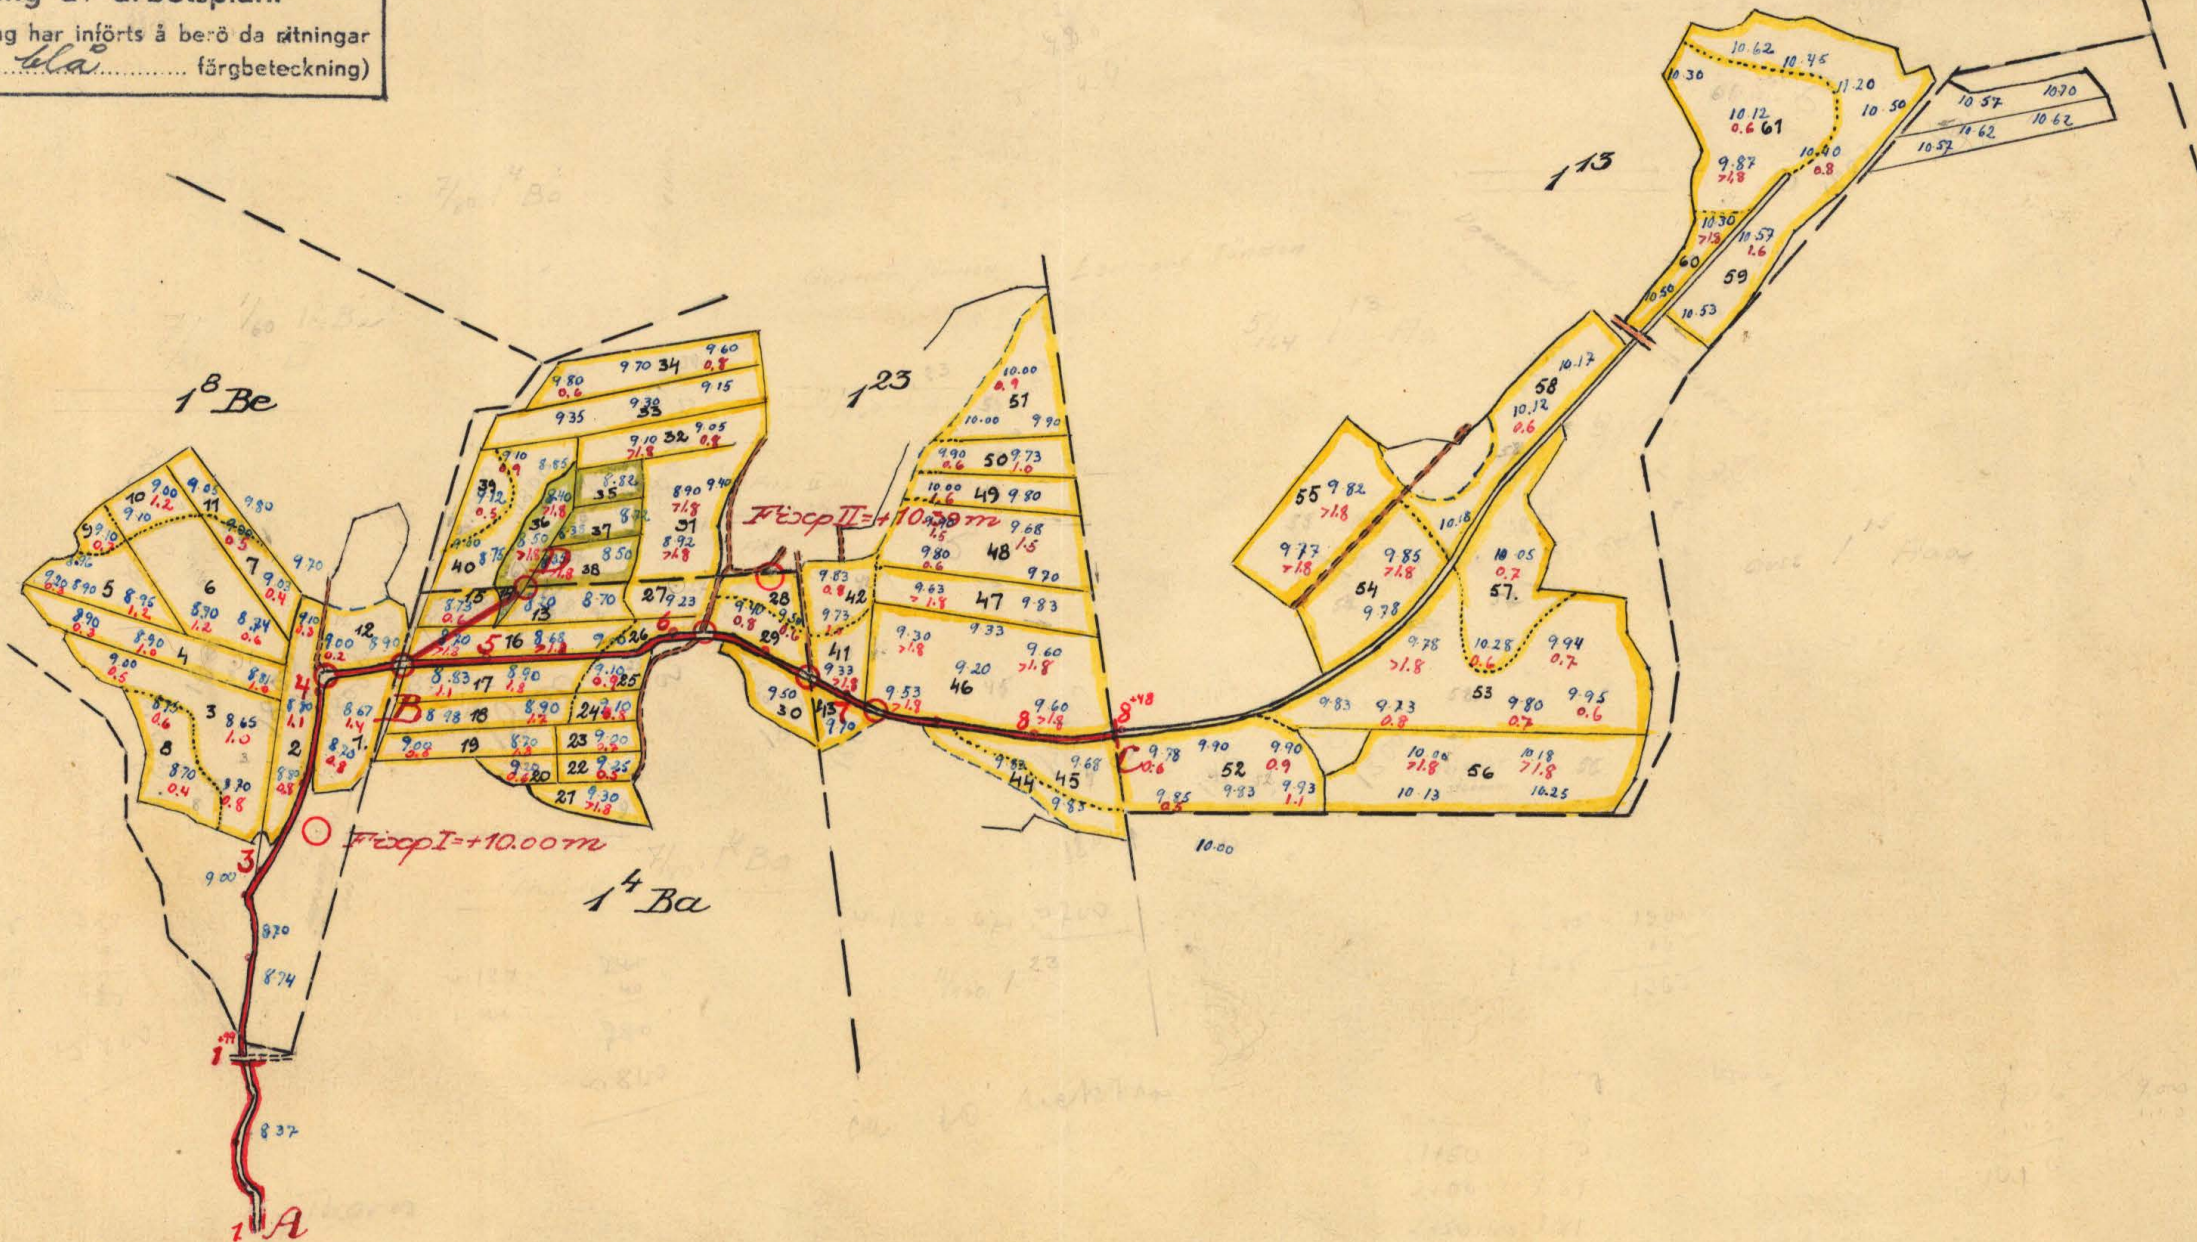

FÖRSLAG TILL

Grimsmåla dikningsföretag år 1948

i Ringamåla

SOCKEN(NAR) AV Blekinge

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1948 UTAN SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

KRM-Nr 001

ORIGINAL

KOPIA K

2*0447

Sören L. Sören
(NAMN)

Lantbruksingenjör


(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2...


KINGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr



2513-1

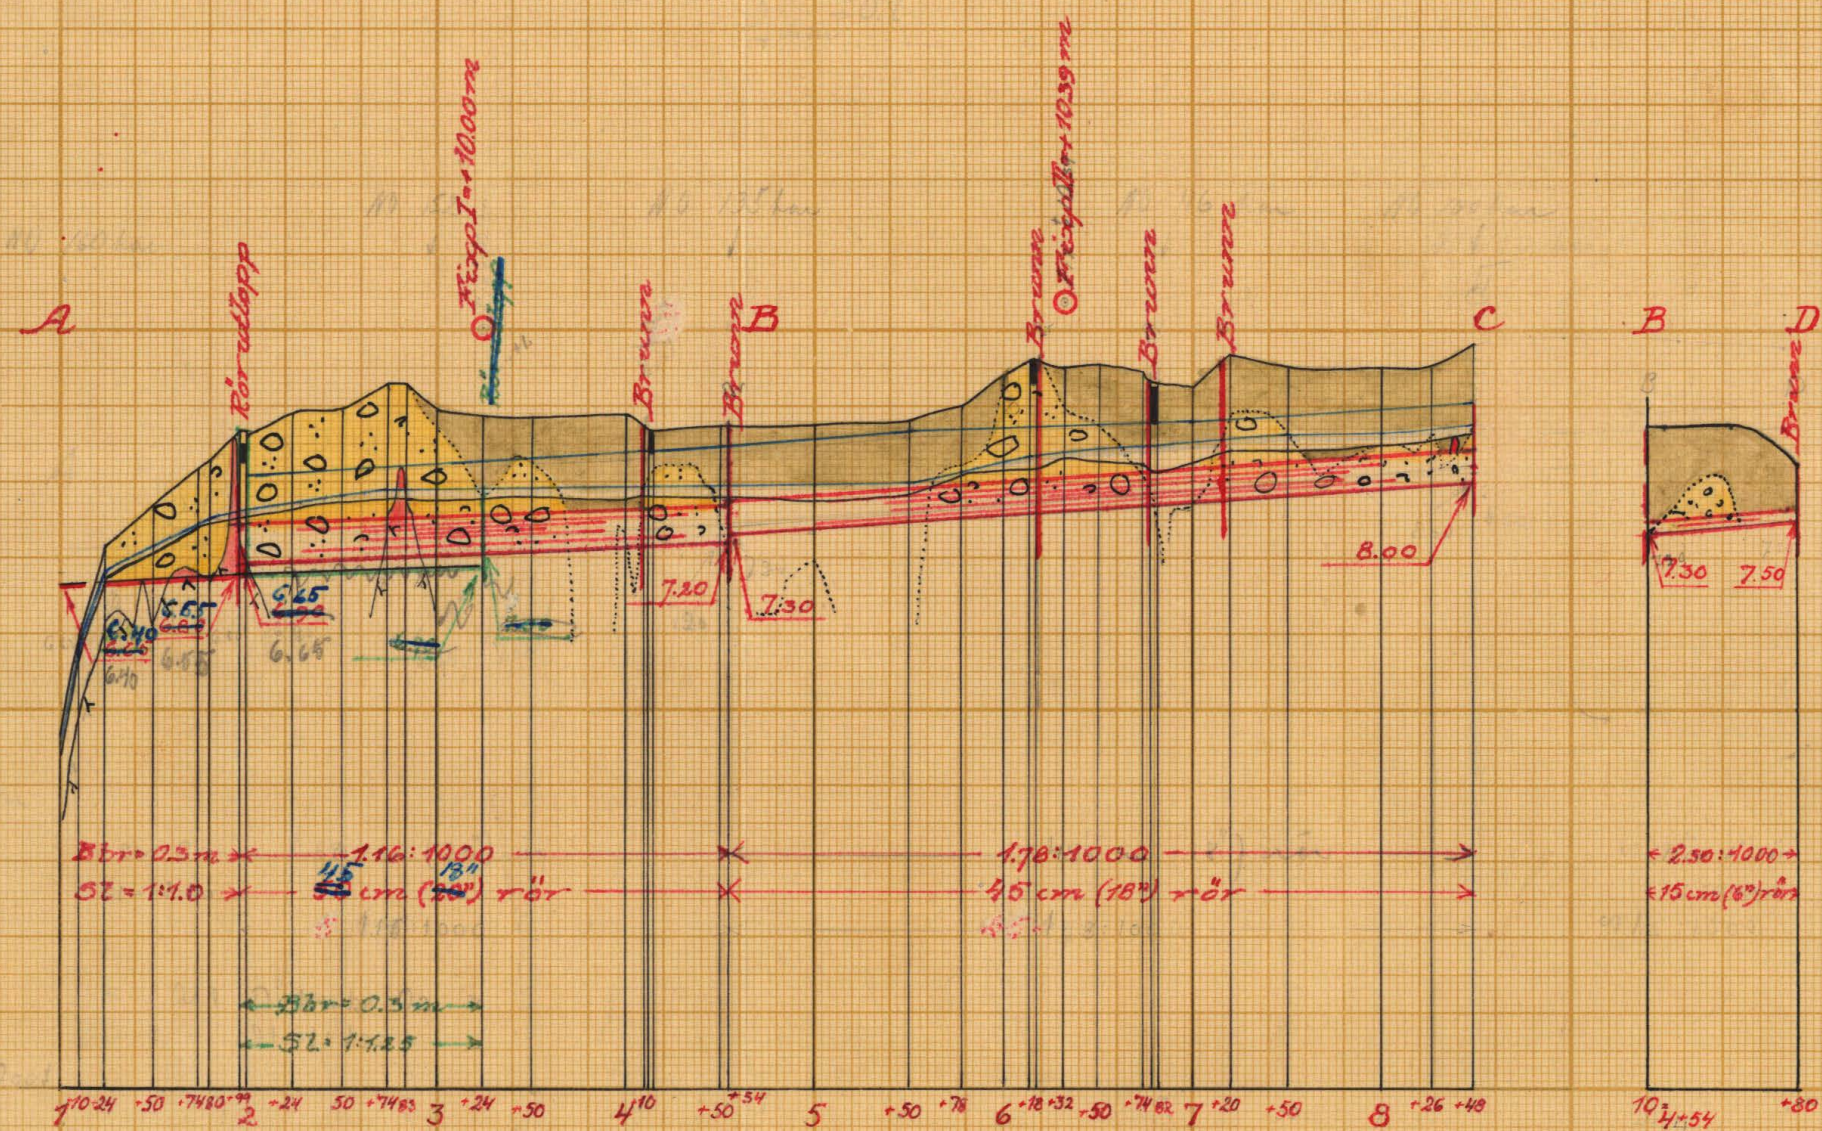

Förslag till rörutlopp vid 1+00

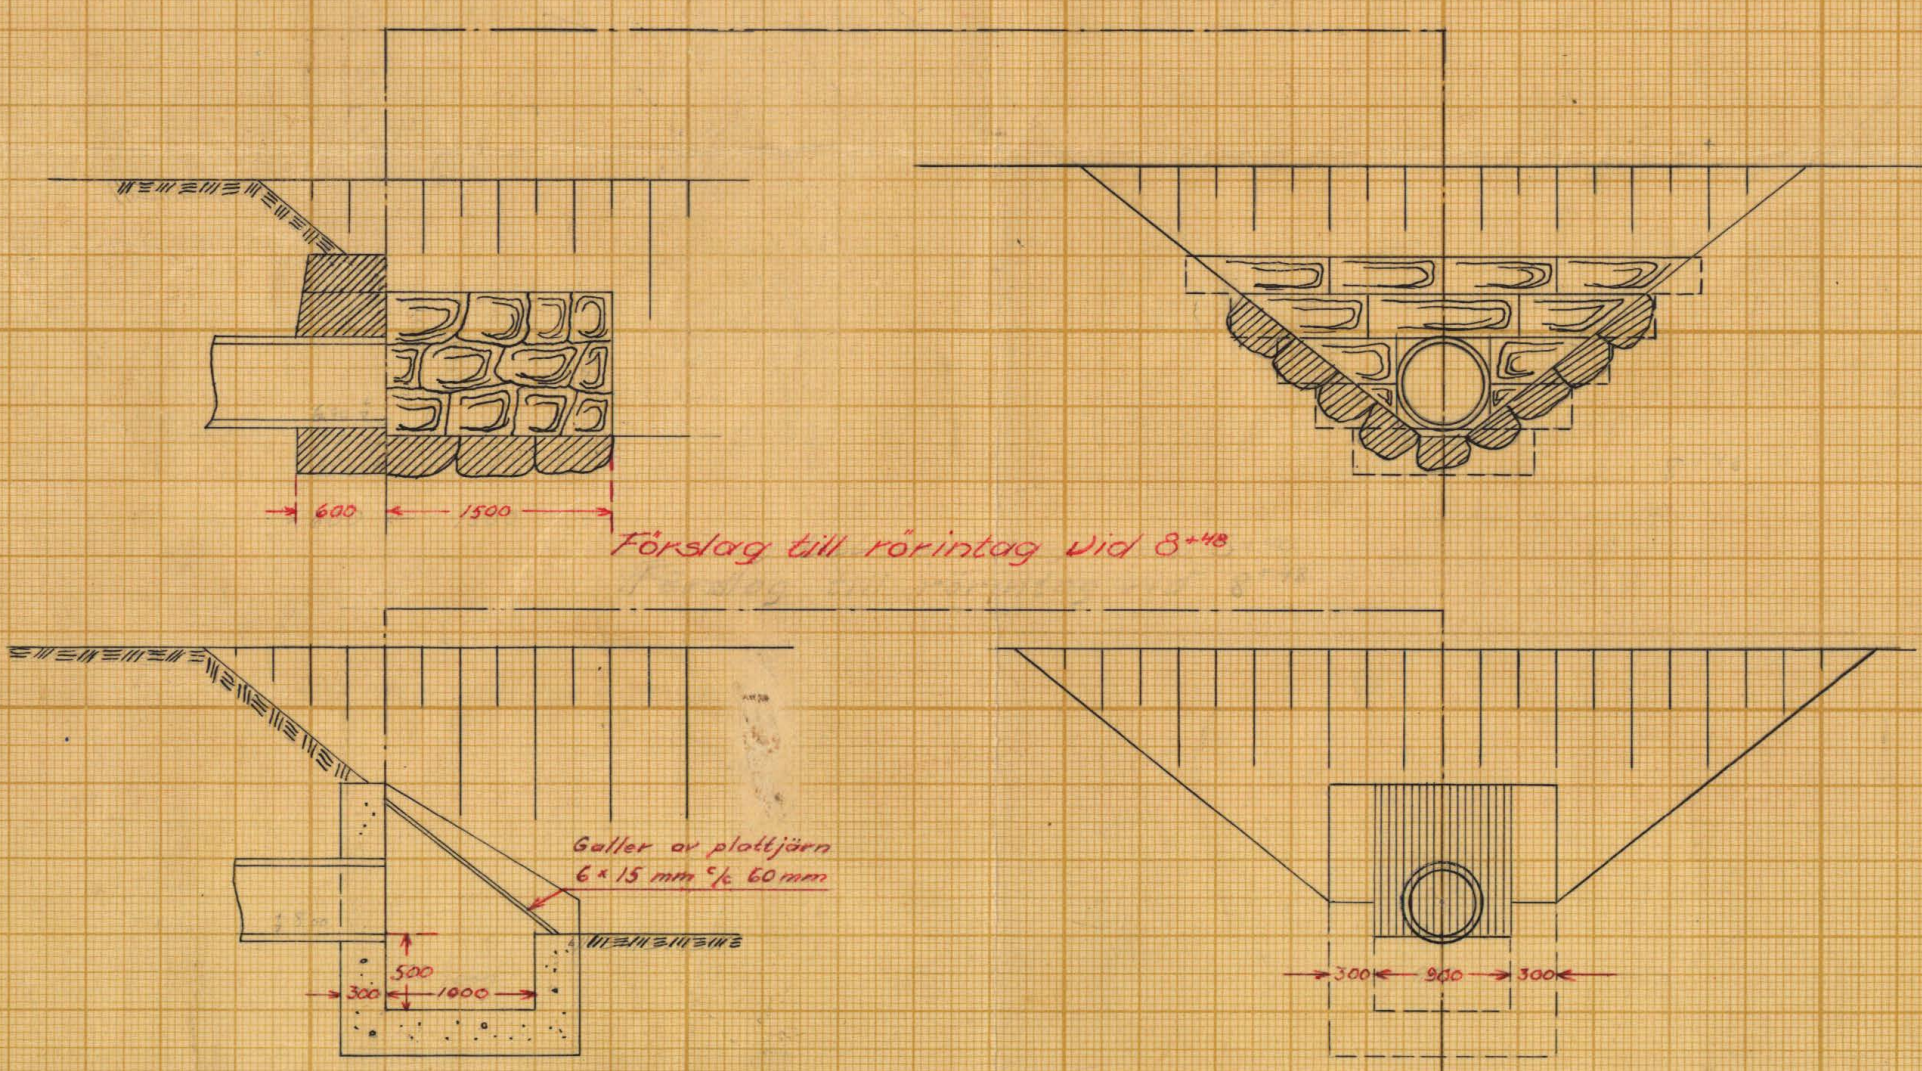


Typritning för brunnar

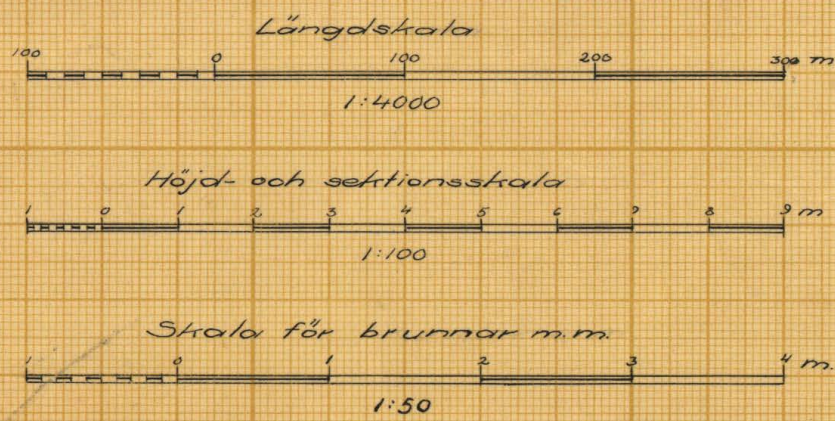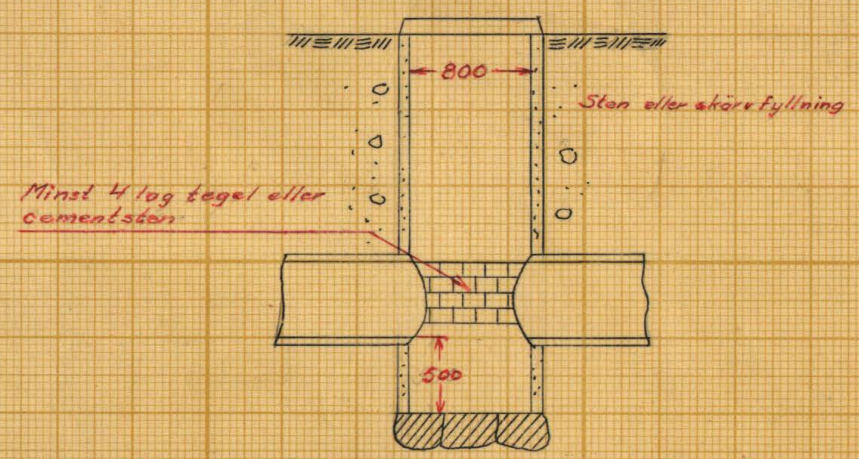

Statligt stöd beviljat av
 LANTBRUKS- NÄMNDEN den / 19...
 LANTBRUKS- STYRELSEN den 26/9 1932
 Arbetets utförande godkänt
 den 23/10 1933
 ändring av arbetsplan.
 (ändring har ingetts i beörda ritningar med ...)

FÖRSLAG TILL
 Grimsmåla dikningsföretag år 1948
 1 Ringamåla SOCKEN(NÄR) AV Blekinge LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR 1948 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
 RITN. Nr 002
 ORIGINAL Kopia K 2*0447 Lantbrukingenjör
 LANT RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 2513-2



Akt nr:
A447

AU\$A447



K _____ 20447

Kongl. Lantbrukstyrelsen
arkiv

0 Synehandlingar *homb*
till *1951*
GRIMSMÅLA DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1948.
Ringamåla socken, Blekinge län.
A 447

Bevittnats av
LANTBRUKS- ☐ B dr. den // 19.....
NÄMNDEN ☐ Län
LANTBRUKS- ☐ B dr. den *26* // *59*
STYRELSEN ☐ Län *19*
Arbetets utförande g. känt
den *23* // *53* *1953*
ändring av anläggningen
(ändring har införats berörda ritningar
med *14.9* förbeteckning)

Synehandlingar

till

GRIMSMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948

Ringamåla socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 22 paginerade sidor, samt 2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående förbättrad
torrläggning av mark, tillhörande Grims-
måla i Ringamåla socken av Blekinge
län.

Torsdagen den 4 november 1948 kl. 10,00 inställde sig under-
tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Edvin Edvardsson
i Ekeryd och Carl Henriksson i Ljungsjömåla hos lantbrukaren Oskar
Thern i Grimsmåla för att på grund av länsstyrelsens för förrätt-
ningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggningen av förrätt-
ningen. Därjämte tillstädeskommo förrättnings sökandena

Lantbrukaren Oskar Thern,	ägare till 7/80	mtl Grimsmåla	1 ⁴
" Karl Selander,	" " 1/60	" "	1 ⁸
" Lennart Jönsson,	" " 5/64	" "	1 ¹³
" Gunnar Jönsson,	" " 11/960	" "	1 ²³
		" "	1

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens med anled-
ning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handling-
arna /Bil. A. /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om
något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritning
över avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av
honom upprättat preliminärt förslag till torrläggning av ifrågava-

rande marker, innebärande uppgrävning av öppet dike nedströms vägen i närheten av längdmätningsspunkt 2 och så långt i östlig riktning, som fordrades för vinnande av fall, samt igenläggning med rör av diket från och med nyssnämnda väg till gränsen mellan Gunnar Jönssons och Lennart Jönssons fastigheter.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget, varvid dock borde undersökas, huruvida kostnaden icke kunde nedbringas därigenom att nedersta delen av avloppet bibehölls öppet i större utsträckning än förrättningsmannen föreslagit. Därjämte yrkade Gunnar Jönsson, att det lågt liggande området inom södra delen av hans fastighet skulle genom sidodike beredas anslutning till avloppet.

§ 5.

På frågor meddelade Lennart Jönsson, att han för närvarande icke ville påyrka fortsättning av företaget längre än i § 3 ovan angivits. Rören borde dock läggas på sådant djup och givas sådana dimensioner, att framtida rörläggning av utfallsdiket genom hans fastighet icke hindrades.

§ 6.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp och företogo markvärdering.

Härunder förklarade Selander och Thern att de, för den händelse avloppet genom deras skogsmarker komme att bibehållas öppet, önskade sten och uppsprängt berg upplagda på ena sidan och lösa massor på den andra sidan av diket. Om detta iakttogs, avstod de från ersättning för markupplåtelse och intrång i samband med dikningsarbetet.

§ 7.

Efter synegången avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde för förrättnings fortsatta handläggning skulle

hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 14 nästa december kl. 13,00, då gode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

Grimsmåla den 4 november 1948.

Sune Öster

Einar S. J. Jansson Carl Hensén

Tisdagen den 14 december 1948 kl. 13,00 sammanträdde åter ovan angivna synemän och sakägare hos lantbrukaren Oskar Thern i Grimsmåla.

§ 8.

Protokollet över föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 10.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. F /, vilket upplästes för sakägarna.

§ 11.

Beslöts, att delägarna gemensamt skulle utgöra styrelse för företaget och att lantbrukaren Oskar Thern, Grimsmåla, Ringamåla, skulle vara styrelsens ordförande.

§ 12.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas följande ersättningar

Oskar Thern	36:- kr
Lennart Jönsson	38:- "
Gunnar Jönsson	23:- "
Karl Selander	23:- "
<u>Summa</u>	<u>120:- kr</u>

§ 13.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 36 kronor 60 öre för Edvin Edvardsson och 33 kronor 60 öre för Carl Henriks-son eller tillhopa 70 kronor 20 öre.

§ 14.

Tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 15.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 16.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Grimsmåla, Ringamåla, den 14 december 1948.

Sture Thern

Edvin E. Edvardsson Carl Henriksson

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning. Karlskrona å landskansliet den 6 november 1947. På länsstyrelsens vägnar:

Z. D. 13/1947
Landskansliet i Karlskrona
Ink. - 5 NOV. 1947

Fritz Selmer
Fritz Selmer
Gustaf Gyllenkrok
Gustaf Gyllenkrok

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende förbättrad torrläggning av mark tillhörande Grimsmåla i Ringamåla socken av Blekinge län.

Av företaget väntas följande fastigheter och ägare bliva berörda:

Karl Selander *Karl Selander* Grimsmåla

Oskar Thern *Oskar Thern* "

Gunnar Jönsson *Gunnar Jönsson* "

Lennart Jönsson *Lennart Jönsson* "

Kungl. Maj:t och Kronan

samt event. fler markägare och fastigheter, vilket dock först efter närmare underökning på platsen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Oskar

Thern, G r i m s m å l a. Tel Grimsmåla 50.

Grimsmåla den 1 november 1947.

F Ö R T E C K N I N G

Över kallelser angående sammanträde i Grimsåla torsdagen den 4 november 1948 kl 10.00 hos lantbrukaren Oskar Thern i Grimsåla, avlämnade å posten den 30 oktober 1948.

Kallelse till skiftesgodemannen Edvin Edvardsson, Ekeryd, Åkeholm

" " "

Carl Henriksson, Ljungsåla, Grimsåla

Underrättelse till:

Lantbrukaren Karl Selander,

Grimsåla.

" Oskar Thern,

"

" Gunnar Jönsson,

"

" Lennart Jönsson,

"

*G. Jönsson
Vice Ordförande*

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ringamåla socken										
1/60 mtl Grimsmåla 1 ⁸ Be										
Karl Selander										
åker	1	190				700	2000	1300	247	-
"	2	210				900	"	1100	231	-
"	3	405				700	"	1300	526	50
"	4	245				900	"	1100	269	50
"	5	190				"	"	"	209	-
"	6	330				"	"	"	363	-
"	7	115				1200	"	800	92	-
"	8	195				400	1200	"	156	-
"	9	045				800	"	400	18	-
"	10	110				"	"	"	44	-
"	11	080				"	"	"	32	-
"	12	140				900	1400	500	70	-
brukningsbåtnad									500	-
S u m m a		2	255						2758	-
7/80 mtl Grimsmåla 1 ⁴ Ba										
Oskar Thern										
äng	13			125		200	(1000) 600	400	50	-
"	14			015		300	(1200) 800	500	7	50
åker	15	090				700	2000	1300	117	-
"	16	190				500	"	1500	285	-
"	17	180				600	"	1400	252	-
"	18	160				"	"	"	224	-
"	19	130				"	"	"	182	-
Transport		750		140					1117	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport	20	750		140					1117	50
Åker	20	050				1200	2000	800	40	-
"	21	095				1200	2000	800	76	-
"	22	065				"	"	"	52	-
"	23	070				"	"	"	56	-
"	24	060				"	" "	"	48	-
"	25	060				"	"	"	48	-
"	26	050				"	"	"	40	-
"	27	090				"	"	"	72	-
"	28	080				1700	"	300	24	-
"	29	105				1400	"	600	63	-
"	30	125				"	"	"	75	-
brukningsbåtnad									1000	-
S u m m a		1	600	140					2711	50
11/960 mtl Grimsmåla 1 ²³										
Gunnar Jönsson										
Åker	31	315				1100	2000	900	283	50
"	32	190				"	"	"	171	-
"	33	285				1400	"	600	171	-
"	34	230				1700	"	300	69	-
äng	35			070		400	(1200) 1000	600	42	-
"	36			095		200	(1200) 800	"	57	-
"	37			085		250	(1000) 650	400	34	-
"	38			110		200	(800) 500	300	33	-
Åker	39	095				600	1200	600	57	-
"	40	210				700	2000	1300	273	-
"	41	100				"	"	"	130	-
Transport		1	425	360					1320	50

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
S A M M A N D R A G										
<u>Ringamåla socken</u>										
<u>1/60 mtl Grimsmåla 1⁸ Be</u>	1-12	2	255						2758	-
Karl Selander										
<u>7/80 mtl Grimsmåla 1⁴ Ba</u>	13-30	1	600		140				2711	50
Oskar Thern										
<u>11/960 mtl Grimsmåla 1²³</u>	31-51	3	845		360				4116	-
Gunnar Jönsson										
<u>5/64 mtl Grimsmåla 1¹³ Aa</u>	52-61	4	375		670				2435	-
Lennart Jönsson										
S u m m a		12	075	1	170				12020	50
Grimsmåla den 14 december 1948.										
<i>Einar S. Einarsson</i>										
<i>Erik Jönsson</i>										

KOSTNADSFÖRSLAG

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
10+00-10+80	80	<u>Sidodiket B - D</u>								
		Schaktning av rörgrav 1m	80	1,50	120	-				
		Rör, inre diam. 15cm / 6" / "	80	2,50	200	-				
		Läggning av rören samt återfyllning	80	0,50	40	-				
		Brunn vid 10+80			60	-	420		420	-
	80	För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m. m. tillägges							30	-
		<u>S u m m a</u>							450	-
		<u>S A M M A N D R A G</u>								
		724 Sträckan A - B - C							14700	-
		80 " B - D							450	-
1+24-1+96 1+96-3+24 3+24-4+54 4+54-5+60 5+60-8+48	804	<u>S u m m a</u>							15150	-
	72	Huvudavloppet A-B-C /alt.II/								
		Se alt.I.					655	-		
	128	Trumma vid 1+96 av 60 cm cementsrör			300	-				
		Schaktning och sprängning sand, grus och sten av m	600	4:-	2400	-				
		Tillägg för sprängning av berg			300	-				
		Rörutlopp vi 3+24			200	-	3200	-		
	130	Se alt.I					3020	-		
	106	"					1621	80		
	288	"					5220	80	13717	60
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning mm tillägges							882	40
	724	<u>S u m m a</u>							14600	-
		Grinsmåla den 1 november 1948								
		<i>Sune Mäler</i>								

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat.	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Ringamåla socken									
1/60 mtl Grimsmåla 1 ⁸ Be Karl Selander	s l	2758	-	✓		3475	41	22.94	
7/80 mtl Grimsmåla 1 ⁴ Ba Oskar Thern	s l	2711	50			3417	84	22.56	
11/960 mtl Grimsmåla 1 ²³ Gunnar Jönsson	s l	4116	-			5187	36	34.24	
5/64 mtl Grimsmåla 1 ¹³ Aa Lennart Jönsson	s l	2435	-			3069	39	20.26	
S u m m a		12020	50			15150	-	100.00	
Grimsmåla den 14 december 1948.									
<i>Karl Selander</i>									
<i>Earn J. Jönsson</i> <i>Carl Jönsson</i>									

Översiktskarta



Skala: 1: 100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Grimsåla n:r 1 i Ringamåla socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna på den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. C/. På bifogade översiktskarta äro markerna till sitt ungefärliga läge utmärkta med röd färgbeteckning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden, kommer företaget att omfatta utförande av ett genom området i sydlig och östlig riktning framrinnande huvudavlopp, betecknat A - B - C, och ett mindre sidodike, betecknat B - D. För huvudavloppets nedre del hava upprättats förslag, avseende antingen öppen eller täckt avledning. Av kostnadsförslaget framgår, att de båda alternativen ifråga om anläggningskostnad äro i stort sett likvärdiga. Eftersom vid utförande av rörledning, underhållskostnaden kan beräknas bli väsentligt lägre, synes detta alternativ vara att föredraga.

På grund härav, finna synemännen skäligt föreskriva, att avloppen skola igenläggas med rör på sätt nedan närmare anges, dock att sträckan 1+24 - 1+96 av huvudavloppet fortfarande skall bibehållas öppen.

På kartan äro rörledningarna utmärkta medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar, och den öppna sträckan med dubbla röda linjer.

Företaget ligger mellan Bräkneåns och Mieåns nederbördsområden med nummerbeteckning 84 resp 85.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 6 november 1947, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett godtyckligt valt höjdsystem, som bestämmes genom följande fixpunkter.

Fixp. I. Höjdläge = +10,00 m. Järndubb i stor sten, 15 m norr om längdmättningspunkt 3+24, 15 m söder rågång.

Fixp. II. Höjdläge = +10,39 m. Järndubb i sten i åkerkant, 4 m öster om vägkrök, 1 m öster om rågång och 14 m söder om krök på rågång mellan Grismåla 1⁴ och 1²³, 36 m väster om längdmättningspunkt 6+38.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet, och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0,8 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräkna-

de vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek.
1+96 - B	150	120	1,16:1000	50,0 /20/	120
- C	116	93	1,78:1000	45,0 /18/	100

B - D	7,5	6,0	2,50:1000	15,0 /6/	6,2

Den öppna dikessträckans nederbördsområde är så obetydligt, att särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts nödvändig. Storleken har bestämts med hänsyn till att vattnet skall få fritt lopp från rörmynningen. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna..

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande och schaktningsarbetet nedom rörmynningen har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.7. Broar och trummor.

Broar och trummor ingå icke i företaget. Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Vid båtnadssuppskattningen har beaktats såväl den höjning av jordens alstringsförmåga eller ökade möjlighet till alstringsförmågans höjande, som erhålles genom den förbättrade torrläggningen, som ock

den förmån, av förbättrade betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att de öppna dikena igenläggas med rör. Inom vissa mindre områden är jorden så vattenhaltig, att markytan efter torrläggningen kan väntas avsevärt "sätta" sig. För dessa områden har värdet reducerats med hänsyn härtill. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. C /.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader efter den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. E. / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter samma andelstal.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningarna använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

För 50,0 cm /20"/ rör 20 kg .

" 45,0 " /18"/ " 18 " .

" 15,0 " /6"/ " 15 " .

pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus, fritt från förroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel; homogena i godset och så tät att vattenytan i ett fyllt rör, sedan betongen vattenmättats under 24 timmar, under de närmaste 24 timmarna ej sjunker mer än 15 mm.

4/ Till klänareledningar må användas fullgoda tegelrör enligt svensk standard.

5/ Rören skola läggas efter ömsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.

6/ Om botten är så lös att sättningar i rörsträngen kunna befaras skola rören läggas på underlag av bräder.

7/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm, innan stenar återfyllas i rörgraven.

8/ Brunnarna skola förses med betonglock och med minst tre lag tegel- eller cementsten samt kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1955.

12/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttagas av denna. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att förordna nämnda ändamål, och då så eljest finnes nödigt genom kringlämda kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 18 kronor 31 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Grimsmåla dikningsföretag år 1948".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

På i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och

på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Grimsåla den 14 december 1948.

Josef Linder

Einar S. J. Einarsson

Geil Henriksen

Grinsminta.

9: 94/48

500210

Det. 5/249

10.24

10 x 9

2.4% 15150

all. prob.

15:—

117:—

360:60

7:50

500210



Arvord's goldkames

den

19

anteckningarna bevittna:

Yrke:

Adress:

2513

27 13 48

K 2*6447

U Betänkande ✓
till
GRIMSMÅLA DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1948
Ringamåla socken, Blekinge län.


Betänkande

till

GRIMSMÅLA DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1948.

Ringamåla socken, Blekinge län.



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Grimsmåla di-
ningsföretag år 1948 i Ringamåla socken av Blekinge län, får
härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från
statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslåne-
fond till företagets genomförande.

Grimsmåla den 14 december 1948.

Oskar Hjerru

Genom beslut den 26 sept 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 10.570.- kr., till företaget beviljat bidrag med 7.800.- kr. och lån med 8.410.- kr. samt fastställt arbetsplanen } i oförändrat skick.
} med tillägg, att

Betygas i tjänsten L. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Grimsmåla dikningsföretag år 1948
(företagets namn samt socken och län)
Ringamåla socken, Blekinge län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1950
DIARIE Nr **0201**
SAK Nr

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Oskar Thern, Grimsmåla, Ringamåla
} (titel, namn och adress)
} ~~Förordnad man~~
} ~~Förordnad man~~
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Thore Möller, Karlskrona
(titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 6 november 1947 Förrättningen avslutad den 14 december 1948
Förslaget är upprättat } i samband med fullständig syn
} ~~i samband med~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid
} ~~i samband med~~
förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1955 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den Samma tid

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 12.020:50 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 15.864:96 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
Schaktning och sprängning av grus, sten och block 4:50 kr/m³, schaktning av rörgrav 1:50 å 5:- kr/lm, 20" rör 16:- kr/lm, 18" rör 11:50 kr/lm, 6" rör 2:50 kr/lm samt läggning av rören och återfyllning 0:50 å 2:- kr/lm

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Dellföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	15150	-	-	-	714	96	15864	96	-	15864	96

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	Åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	12	075	1	170	13	245	12020	50	2	15864	96	1200:-	1/8	7930:-

Av bidraget belöper omkring.....kr. på företagets utförande och omkring.....kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre	kronor		
	12020	50	100.00	15864	96	1/8	7930:--	

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Utdrag av torrlägningsdelegationens protokoll

" 2. Intyg att besvär över Förrättningen ej anförts.

" 3. Förening angående bl.a. sökande av statsunderstöd.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Uppgift å berörda fastigheters totala åker- och skogsareal.

" 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Karlskrona den 9 februari 1950.

Thore Möller
Thore Möller.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Protokoll, fört vid sammanträde
med lantbruksnämndens i Blekinge län torrlägningsdelegation i hushållningssällskapets lokal i Karlskrona den 4 november 1949.

Närvarande: Herr Ordföranden och ledamöterna Palmgren och Thomasson.

Vid protokollet undertecknad Möller.

§ 3.

Delägarna i nedan angivna torrlägningsföretag hade inkommit med ansökningar om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna. Syneakterna, som funnos vid sammanträdet tillgängliga, genomgicks av delegationen, som fann företagen vara ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda. Torrläggningen avsåg jord, som till övervägande del redan var odlad. Med hänsyn till att företagen i stor utsträckning berörde ofullständiga jordbruk och den inom länet rådande bristen på åkerjord, ansågos de sociala fördelarna vara så avsevärda, att företagen även i de fall, då kostnaden översteg båtnaden, måste anses ekonomiskt försvarbara. Genom företagen kunde icke väntas uppstå sådana skador eller olägenheter med avseende å vattenkraft, fiske, markvärden, växt- och djurliv eller sanitära och klimatiska förhållanden, att företagen av denna anledning icke borde utföras. Såvitt delegationen hade sig bekant, hade i intet fall bidrag eller lån av allmänna medel tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker. Ej heller hade arbetena, med nedan angivna undantag, utförts eller påbörjats.

Beträffande varje särskilt företag utlät sig delegationen som följer.

Grimsåla dikningsföretag år 1948. Företaget berör endast jordbruk, som enligt delegationens uppfattning äro att anse som ofullständiga. Fastigheterna ingå i företaget med en betydande del av sin odlade areal, i medeltal 50 %. För jordbruksdriftens uppehållande är det därför nödändigt, att företaget kommer till stånd. På grund härav anser delegationen skäligt tillstyrka, att statsbidrag måtte beviljas till hälften av kostnaden och statslån till återstående del av kostnaden.

Karlskrona den 4 november 1949.

Thore Möller

Justeras:

Erik Larsson


Rätt utdraget betygar:

Sundin

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 december 1948 avslutad laga syneförrättning angående Grimsmåla dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av marker till Grimsmåla i Ringamåla socken, Blekinge län: det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 september 1949.

Ex officio:

K-G Cars
(K-G Cars)



tämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Grimsmåla dikningsföretag år 1948 i Ringamåla socken av Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,
- att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
- att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
- att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Grimsmåla den 14 december 1948.

Oskar Hjern, Lennart Jönsson
Gunnar Jönsson, Carl Selander

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Einar S. P. Edman, Carl W. Eriksson

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Till nedanstående fastigheter, ingående i Grimsåla dikningsföretag år 1948 i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Ringamåla socken.

Grimsåla	7/80	mtl	n:r	1	4	Oskar Thern
"	1/60	"	"	1	8	Karl Selander
"	5/64	"	"	1	13	Lennart Jönsson
"	11/960	"	"	1	23	Gunnar Jönsson

Karlskrona den 1 november 1949.

Thore Möller
Thore Möller.

utan ann. S.K.

U P P G I F T

Å berörda fastigheters totala innehav av åker och skog hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Ringamåla socken inom Bräkne härad och Blekinge län.

						åker hektar	skog
Grismåla	1/60	mtl	n:r 1	8 Karl Selander		3,3	11,1
"	7/80	"	" 1	4 Oskar Thern	}	12,3	64,0
"	11/960	"	" 1	23 Gunnar Jönsson			
"	5/64	"	" 1	13 Lennart Jönsson		8,6	23,7

Karlskrona den 1 november 1949.

Thore Möller
Thore Möller.

Sammanställning


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Grimsmåla dikningsföretag år 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Ringamåla socken, Blekinge län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						120	-
		Arvode till statsverket, räkning, litt 9:94/48						503	10
		Arvode till godemännen						70	20
		Domstolsavgift						18	31
		Lagakraftbevis+kommissionärsarvode						3	35
		<u>S u m m a</u>						714	96
		Karlskrona den 1 november 1949. <i>Thore Möller</i> Thore Möller.							



SÖKANDE

Vägverket, Region Sydöst, 551 91 JÖNKÖPING
Ombud: Bengt Johansson

SAKEN

Omprövning av **Grimsmåla dikningsföretag år 1948** i Ringamåla socken, Blekinge län.

DOMSLUT

Tillstånd

Miljödomstolen fastställer, genom omprövning av **Grimsmåla dikningsföretag år 1948**,

1. träffad överenskommelse mellan Vägverket och delägarna i **Grimsmåla dikningsföretag år 1948** i Ringamåla socken, Blekinge län (bilaga A i domsbilaga 1).
2. kostnadsfördelningslängd av den 17 december 2001 (bilaga B i domsbilaga 1).

Villkor

Miljödomstolen föreskriver följande villkor:

- a) Samtliga arbeten för vattenverksamheten skall utföras så att kontinuerligt flöde upprätthålls i vattendragen.
- b) Arbetena skall utföras på sådant sätt att giftiga föroreningar inte kommer ut i vattendragen.
- c) Arbeten i vattenområde skall bedrivas på sådant sätt att grumling i görligaste mån undviks. Grumlande arbeten i vatten bör utföras under tid då det råder låg vattenföring.
- d) I övrigt skall åtgärderna utföras i enlighet med ansökan och PM (med bilagorna A, B, C, och D samt anteckningar 2001-12-13) upprättat av markavvattningsakkunnige (domsbilaga 1)

Arbetstid

De genom denna dom medgivna arbetena skall vara utförda inom fem (5) år från dagen för domen.

Oförutsedd skada

Anspråk enligt 24 kap. 13 § tredje stycket miljöbalken på grund av oförutsedda skador skall för att få tas upp till prövning framställas till miljödomstolen inom fem (5) år från utgången av den ovan bestämda tiden för arbetenas utförande.

Verkställighetsförordnande m.m.

Miljödomstolen förordnar med stöd av 22 kap 28 § första stycket miljöbalken att tillståndet till vattenverksamheten får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Dock får tillstånd till vattenverksamheten tas i anspråk först sedan tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken att anlägga vägbank m.m. i sjön **Kuttegyl** m.m. vid Grismåla i samband med ombyggnad av riksväg 29 delen Hoka - Gröndal, Karlshamn kommun, Blekinge län vunnit laga kraft, miljödomstolens mål nr M 336-00.

Avgift

Miljödomstolen fastställer, med stöd av 3 kap 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (ändrad genom SFS 1998:1363), avgiften enligt 6 § nämnda förordning att betala för prövningen av den aktuella verksamheten till 950 kr.

MÅLETS HANDLÄGGNING

Ansökan om omprövning av **Grismåla dikningsföretag år 1948** i Ringamåla socken, Blekinge län har ingetts av Vägverket med anledning av ombyggnad av riksväg 29 delen Hoka - Gröndal, Karlshamn kommun, Blekinge län.

Efter utredning av markavvattningssakkunnig och kungörelse har yttranden kommit in från Fiskeriverket, Länsstyrelsen i Blekinge län samt Räddningsverket. Vägverket har beretts tillfälle att bemöta yttranden som har kommit in.

YRKANDE

Vägverket Region Sydöst yrkar att miljödomstolen:

- omprövar Grismåla dikningsföretag år 1948 i enlighet med överenskommelsen mellan delägarna i Grismåla dikningsföretag år 1948 och vägverket enligt bilaga A,
- fastställande av kostnadsfördelningslängd avseende framtida underhåll av dikningsföretaget enligt bilaga B.

Sökanden har begärt en arbetstid av fem år och har vidare föreslagit att tiden för anmälan av oförutsedd skada bestäms till fem år samt yrkat verkställighetsförordnande och att tillståndet inte bör tidsbegränsas.

BESKRIVNING AV FÖRETAGET

Företagets omfattning framgår av domsbilaga 1. Omprövningen är aktualiserad med anledning av ombyggnaden av riksväg 29 delen Hoka - Gröndal, Karlshamn kommun, Blekinge län.

Området som genomkorsas av den nya vägen (riksväg 29) utgörs i huvudsak av skogsmark. Den nya vägstickningen går förbi ett flertal ytvatten (sjöar och bäckar). Vattnet från vägen och vägområdet avrinner till två olika vattensystem, Mieån och Hällarydsån.

Samtliga höjdgivelser för de sökta företagen hänför sig till rikets höjdsystem RH 70.

För de områden, där verksamheten skall utföras finns ingen detaljplan. Områdena ingår i översiktsplan för Tingsryds och Karlshamns kommuner, där den nya förbifarten finns intagen i respektive plan. För arbetet med väg 29 finns en av Vägverket fastställd arbetsplan, vilken efter överklagande har fastställts av regeringen i beslut den 14 oktober 1999.

Sammanfattningsvis bedömer sökanden att de åtgärder som den bedömer vara markavvattnings inte medför någon för annans mark eller egendom skadlig förändring. Inte heller bedöms själva byggnadsarbetena förorsaka bestående skador av större betydelse på allmänna eller enskilda intressen.

Enligt sökandens uppfattning kommer de i ansökan redovisade arbetena inte heller att i övrigt medföra någon negativ inverkan på några andra motstående intressen.

Miljödomstolen har i målen M 420-00 och M 70-01 som markavvattnings-sakkunnig förordnat lantbruksingenjören Bertil Svensson vid Jordbruksverket. Svensson har redovisat sin utredning den 22 mars 2001 vari han redogör för bl.a. fullföljande av markavvattningsåtgärder så långt nedströms att risk för skada inte föreligger i diken, rörledningar m.m.

Svensson har nu, på uppdrag av Vägverket, upprättat förslag till åtgärder för omprövning av Grimsmåla dikningsföretag år 1948 samt överenskommelse mellan delägarna och Vägverket. Denna utredning ligger som grund för denna ansökan av Vägverket.

MOTSTÅENDE INTRESSEN

Kammarkollegiet har inte fört talan i målet.

Länsstyrelsen i Blekinge län inte lämnat några synpunkter i ärendet.

Fiskeriverket, utredningskontoret i Göteborg, har i skrivelse anfört bl.a. följande. Det är ur allmän fiskesympunkt viktigt att nya avrinningsförhållanden ej förändrar vattenregimen nedströms t.ex. att flöden under torrperioder ej minskas samt att vattenkvaliteten ej försämrats genom grumling.

Räddningsverket har inga synpunkter på ansökan.

Sökanden har bemött det som har sagts och anført att totalt sett kommer inte flöden i dikningsföretaget att förändras och skyddsåtgärder kommer att vidtagas mot grumling så att vattenkvaliteten inte kommer att försämrast.

DOMSKÄL

Sökanden har sådan rådighet som enligt 2 kap 4 § p 3 och 4 lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet krävs för att pröva ansökan.

Eftersom vägen i sin helhet skall byggas efter lagakraftvunnen arbetsplan skall prövning i tillåtlighetsfrågan av den vattenverksamhet som varit föremål för prövningen i planen med stöd av 11 kap 23 § miljöbalken ske endast med inriktning på tillämpningen av 2 kap 9 § samma balk. Den sökta vattenverksamheten som ligger utanför fastställt vägområde och som sålunda inte varit föremål för en prövning i samband med arbetsplanen tillståndsprövar miljödomstolen utan ovan nämnda begränsning.

Inga kända naturvärden har bedömts påverkas av de sökta åtgärderna och miljödomstolen finner att utredningen är tillräcklig för att avgöra målen i sak. Miljödomstolen anser att någon speciell miljökonsekvensbeskrivning för detta mål inte erfordras. Miljödomstolen erinrar dock om den övergripande miljökonsekvensbeskrivning för ombyggnaden av vägen, vilken utredning har varit tillgänglig i målet.

Vägverket har i målet redovisat en överenskommelse med dikningsföretaget och yrkar att miljödomstolen skall fastställa överenskommelsen. Domstolen, som har prövat målet och överenskommelsen bl.a. utifrån bestämmelserna i 7 kap 18 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, finner att den skall fastställas. Likaledes finner miljödomstolen att den föreslagna kostnadsfördelningen kan fastställas.

Arbetstiden, tid för anmälan av oförutsedd skada och tillståndets giltighetstid bör bestämmas i enlighet med vad sökanden föreslagit. Vidare finns skäl för att meddela yrkat verkställighetsförordnande på grund av den snäva tidsramen som hela projektet har.

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga 4 (Dv 950)

Överklagande senast den 23 september 2002.


Anders Bengtsson


Bertil Norén

Denna dom har beslutats av rådmannen Anders Bengtsson och miljörådet Bertil Norén.

2001-12-17

Domsbilaga 1 1(6)

Vattenenheten
Bertil Svensson
Tel: 040-41 52 34
Mobilnr: 0703-49 12 64
Fax: 040-46 13 91
E-post: bertil.svensson@sjv.se

Vägverket Region Sydöst
Bo Lenberg
Box 513
371 23 KARLSKRONA

Utredning inför omprövning av Grimsmåla dikningsföretag år 1948 i Ringamåla socken, Blekinge län.

Bakgrund

Vägverket Region Sydöst, nedan kallat Vägverket, planerar ny sträckning för väg 29, delen Hoka – Ire i Karlshamns kommun. Vägverket har ansökt om tillstånd till markavvattning, mål M 70-01 vid Miljödomstolen i Växjö. Miljödomstolen förordnade Bertil Svensson, Jordbruksverket, såsom markavvattningssakkunnig. Av sakkunnigutredningen framgår att Grimsmåla dikningsföretag år 1948, nedan kallat 1948 års företag, blir berört av ombyggnaden av väg 29, dels avseende tillskott av vägvattenflöde och dels till följd av igenfyllning av Kuttegyl, Mål 336-00 vid Miljödomstolen.

Vägverket Region Sydöst, nedan kallat Vägverket, planerar ny sträckning för väg 29, delen Hoka – Ire i Karlshamns kommun. Vägverket har ansökt om tillstånd till markavvattning, mål M 70-01 vid Miljödomstolen i Växjö. Miljödomstolen förordnade Bertil Svensson, Jordbruksverket, såsom markavvattningssakkunnig. Av sakkunnigutredningen framgår att Grimsmåla dikningsföretag år 1948, nedan kallat 1948 års företag, blir berört av ombyggnaden av väg 29, dels avseende tillskott av vägvattenflöde och dels till följd av igenfyllning av Kuttegyl, Mål 336-00 vid Miljödomstolen.

I sakkunnigutredningen föreslås åtgärder beträffande tillskott av vägvattenflöde, dels utjämningsmagasin vid vägsektion km 8/800 och dels omläggning av 1948 års företag nedströms väg 29. Föreslagna åtgärder godtogs av Vägverket och närvarande fastighetsägare vid huvudförhandlingen i mål M 70-01.

Delägarna i 1948 års företag har framfört att företagets ledningar blir överbelastade till följd av ökat flöde då Kuttegyl fylls igen. Enligt dom i mål M336-00 har Vägverket åtagit sig att ersätta Kuttegyl med en anlagd vattenyta. Vägverket har förvärvat mark väster om Kuttegyl inom fastigheten Grimsmåla 1:15 för ändamålet. Vägverket har uppdragit åt Bertil Svensson, Jordbruksverket, att utreda och föreslå åtgärder som kan ligga till grund för överenskommelse mellan Vägverket och 1948 års företag.

Rådighet

För den nya sträckningen av väg 29 finns en fastställd och lagakraftvunnen arbetsplan. Vägverket har därmed rådighet att söka omprövning av Grismåla dikningsföretag år 1948, vilket har båtnadsmark inom fastställt vägområde.

Äldre företag

Aktuell dikessträcka har varit föremål för förrättning enligt 1918 års vattenlag då "Grismåla dikningsföretag år 1948" bildades. Dikningsföretaget är utfört. Dikningsföretagets originalhandlingar förvaras i Länsstyrelsens dikningsarkiv, akt nr K 2*0447. Förrättningen har vunnit lagakraft och företaget är utfört och godkänt enligt rapport daterad den 3 oktober 1953.

Sökandens yrkanden

Sökanden, Vägverket, yrkar att Miljödomstolen omprövar Grismåla dikningsföretag år 1948 i enlighet med överenskommelse tecknad mellan delägarna i 1948 års företag och Vägverket, **bilaga A**. Vidare yrkar Vägverket att kostnadsfördelningen avseende framtida underhåll anpassas till rådande förhållanden och fastställs enligt bifogat förslag, **bilaga B**.

Ritningar, höjdsystem

Ny planritning har upprättats med angivande av ingående dikessträckor, den nya vägssträckningen, båtnadsområdet och aktuella fastighetsgränser. Beträffande båtnadsområde med "ägofigurer" gäller ritning tillhörande 1948 års företag.

1948 års företag; Ritning nr 2*0447-001, plan

1948 års företag; Ritning nr 2*0447-002, profil

Förslag till omprövning av Grismåla dikningsföretag år 1948

Ritning nr 1, plan

Bilaga C

Använda bokstavslittera överensstämmer med 1948 års företag med kompletteringar.

De nya handlingarna är upprättade i rikets höjdsystem, RH70. Det äldre företagets handlingar är upprättade i ett lokalt höjdsystem. 0-planet i rikets höjdsystem ligger 74.55 m över 0-planet i 1948 års företag.

Företagets omfattning och förändringar

Företaget skall i fortsättningen omfatta samma sträckor som hittills, A – B – C och B – D. Sträckan 1+24 (=A) – 1+96 skall förbli öppet dike.

Ledningen på sträckan 1+96 – 3+30 föreslås bli omlagd med rör Ø600 mm. Sträckan 3+30 – 3+70 blir trumma, Ø800 mm, under väg 29 med brunnar i 3+30 och 3+70.

Hydrologisk och hydraulisk utredning

I sakkunnigutredningen, mål M 70-01, behandlas utjämningsmagasin vid vägsektion 8/800 samt trumman under väg 29 och ledningen nedströms.

Flöde vid inloppet, punkt C i dikningsföretaget

Avrinningsområdet uppgår till 116 ha vid dikningsföretagets övre del, punkt C, varav 40 ha från Kuttegyl.

Kuttegyls yta uppgår till 0.5 ha inkl våtmarksområde kring sjön. Vattenspegeln uppgår till 0.25 ha.

Vid Kuttegyl skall ett utjämningsmagasin byggas med utloppsflöde om högst 10 l/s. Till magasinet avvattnas ca 5 ha vägområde jämte viss omgivande skogsmark. Vägvattnet nedströms Kuttegyl rinner utan fördröjningsmagasin till dikningsföretaget i korsningspunkten.

Avrinningsmätningar från åkermark har utförts vid Näsbyholm i Skurups kommun, Skåne län. Området är 34 ha stort och mätningarna avser dygnsvärden åren 1991-1999 (9 år). Nederbörden och specifik avrinning är av samma storleksordning vid Grimsmåla i Blekinge län som vid Skurup vid motsvarande markanvändning.

Av mätningarna framgår att höga specifika avrinningar är sällan förekommande och att de är kortvariga. Höga avrinningar uppträder under den mörka årstiden, oktober-mars. Nedan redovisas antal dygn som medelavrinningen överstigit angivet värde.

Avrinningar större än 2.0 l/s,ha	förekom vid	2 tillfällen under 9 år och
"- 1.5 l/s,ha	"-	5 "
"- 1.3 l/s,ha	"-	6 "
"- 1.2 l/s,ha	"-	7 "
"- 1.1 l/s,ha	"-	7 "
"- 1.0 l/s,ha	"-	11 "
"- 0.93 l/s,ha	"-	16 "
"- 0.80 l/s,ha	"-	28 "

Snabb snösmältning kan ge upphov till betydande flöden som dikningsföretag normalt inte är dimensionerade för. Snösmältningens flödestoppar är lägre i skogsmark än för öppen åkermark, dock ökar effekten på föryngringsytor.

Kuttegyls vattennivå har observerats vid sju tillfällen under tiden oktober 1997 till januari 2000. Lägsta vattennivån var +84.42 m och den högsta +84.59.

*Beräkning enligt VV publikation 1990:11*Avrinning från Kuttegyl, 40 ha

Avrinningsområde:	40 ha
Sjöyta:	0.5 ha
Närmaste sjö	0.5 ha
Sjöandel: $P_k = (0.5+0.5)*100/40 =$	2.5 %
Årsnederbörd	650 mm
Årsavdunstning	340 mm
Medelavrinning: $M_q = (650-340)*10^6/(365*86400) =$	9.83 l/s, km ² ; M_q sjö ca 0
Medelvattenföring: $MQ = 9.83*40*10^{-2} =$	4 l/s
Medelhögvattenföring: $MHQ = 4*10.5$	42 l/s; Sjöandel 2.5 %
Medelhögvattenföring: $MHQ = 4*18$ (utan sjö)	72 l/s; Sjöandel 0.0 %

Avrinning övrigt avrinningsområde, 76 ha

Avrinningsområde:	76 ha	
Sjöandel: P_k :	0 %	
Medelvattenföring: $MQ = 9.83 \cdot 76 \cdot 10^{-2} =$	7.4 l/s	
Medelhögvattenföring: $MHQ = 7.4 \cdot 18$	133 l/s	
Totala vattenflöden vid inloppet till dikningsföretaget		
Med Kuttegyl: $MHQ = 42 + 133$	175 l/s	(1.5 l/s,ha)
Utan Kuttegyl: $MHQ = 72 + 133$	205 l/s	(1.8 l/s,ha)
Vattenflödet ökar med ca 17 % vid borttagandet av Kuttegyl om båda flödestopparna kommer samtidigt.		
Dikningsföretagets dimensionering	93 l/s	(0.8 l/s,ha)
Flödesökning med 17 % enligt dikningsföretagets dimensioneringsgrunder ger flödet 109 l/s (0.95 l/s,ha) medan ökning har ovan beräknats till 30 l/s eller summerat $93 + 30 = 123$ l/s.		

Hydraulisk påverkan

Friktionsförluster på en sträcka av 462 m, inkl fyra brunnar, ger en skillnad i trycknivån om ca 0.5 m vid flödet 123 l/s och ca 0.35 m vid flödet 109 l/s i jämförelse med 93 l/s.

Överbelastning av rörledningen bedöms öka från tre till fem gånger per år.

Förslag till åtgärd*Utvämningsmagasin vid vägsektion 8/800*

Enligt sakkunnigutredningen föreslås att vägvattnet från sträckan 9/660 – 8/850 leds till ett utvämningsmagasin vars utlopp är flödesreglerat till maximalt 10 l/s.

Ny vattenyta (sjö) som ersättning för Kuttegyl

Allt vatten som alstras öster om väg 29 och leds i trumma under väg 29 i sektion km 8/496 skall ledas till en ny sjö som placeras mellan Kuttegyl och fastigheten Grimsmåla 2:1. Den nya vägen 29 påverkar avrinningsområdet något så att ca 5 ha rinner mot Kuttegyl som tidigare avleddes åt sydväst och vidare mot 1948 års företag. Utloppet från sjön skall flödesbegränsas till maximalt 50 l/s, motsvarande ca 1.1 l/s,ha, och släppas i diket i gränsen mellan Grimsmåla 2:1 och 1:15. Diket skall rensas av Vägverket. En skyddsvall mellan sjön och diket skall utföras för att hindra vatten vid höga nivåer att rinna direkt till diket. Sjön, skyddsvallen och diket skall underhållas av Vägverket. I det fall diket mellan Grimsmåla 2:1 och 1:15 inte får avsedd avskärande effekt eller annat oförutsett inträffar skall reglerna om oförutsedd skada tillämpas.

Ledning nedströms väg 29

Enligt sakkunnigutredningen föreslås ny trumma under vägen med brunnar både upp- och nedströms vägen. Vidare föreslås ny ledning Ø600 mm nedströms vägen. Vägverket bekostar nya anläggningar och behöver inte delta i företagets framtida underhåll.

Kostnadsfördelning*Anläggningskostnader*

Vägverket svarar för samtliga anläggningskostnader i anslutning till denna omprövning av 1948 års företag.

Framtida underhållskostnader

Väg 29 passerar över företagets båtnadsområde. Vägverket skall ansvara för trumman under vägen samt brunnarna upp- och nedströms trumman. Trummans längd uppgår till 40 m vilket motsvarar ca 5 % av företagets totala längd. Den båtnad som vägen upptar uppgår till 3.8 %. Vägverket föreslås bli befriat från delaktighet i företagets underhåll då underhåll av trumman väl motsvarar andel i båtnad och övriga delägare får inte högre totalkostnad.

1948 års värderingslängd har uppdaterats med hänsyn till aktuell fastighetsindelning, **bilaga D**. Ny kostnadsfördelningslängd, **bilaga B**, för framtida underhållsarbeten har upprättats på grundval av den reviderade värderingslängden.

Kostnader för omprövning

Vägverket svarar för alla kostnader i samband med omprövningen.

Arbets tid

Vägverket föreslår en arbetstid om fem år från tillståndets datum.

Oförutsedd skada

Anspraak till följd av oförutsedda skador skall för att få tas upp till prövning framställas till Miljödomstolen inom fem år från utgången av arbetstiden.

Alnarp som ovan


Bertil Svensson

Bilagor:

- A. Överenskommelse
- B. Kostnadsfördelningslängd
- C. Ritning nr 1 – Förslag till omprövning
- D. Värderingslängd

ÖVERENSKOMMELSE Vägverket - Grismåla df år 1948

Överenskommelse mellan Vägverket och Grismåla dikningsföretag år 1948 i Ringamåla socken, Blekinge län

Bakgrund

Vägverket, planerar ny sträckning för väg 29, delen Hoka - Ire i Karlshamns kommun. Vägverket har ansökt om tillstånd till markavvattning, mål M 70-01 vid Miljödomstolen i Växjö. Miljödomstolen förordnade Bertil Svensson, Jordbruksverket, såsom markavvattningssakkunnig. Av sakkunnigutredningen framgår att Grismåla dikningsföretag år 1948, nedan kallat 1948 års företag, blir berört av ombyggnaden av väg 29, dels avseende tillskott av vägvattenflöde och dels till följd av igenfyllning av Kuttegyl, Mål 336-00 vid Miljödomstolen.

I sakkunnigutredningen föreslås åtgärder beträffande tillskott av vägvattenflöde, dels utjämningsmagasin vid vägsektion km 8/800 och dels omläggning av 1948 års företag nedströms väg 29. Föreslagna åtgärder godtogs av Vägverket och närvarande fastighetsägare vid huvudförhandlingen i mål M 70-01.

Delägarna i 1948 års företag har framfört att företagets ledningar blir överbelastade till följd av ökat flöde då Kuttegyl fylls igen. Enligt dom i mål M336-00 har Vägverket åtagit sig att ersätta Kuttegyl med en anlagd vattenyta. Vägverket har förvärvat mark väster om Kuttegyl inom fastigheten Grismåla 1:15 för ändamålet. Vägverket har uppdragit åt Bertil Svensson, Jordbruksverket, att utreda och föreslå åtgärder som kan ligga till grund för överenskommelse mellan Vägverket och 1948 års företag.

Förslag till åtgärder

Utvämningsmagasin vid vägsektion km 8/800

Enligt sakkunnigutredningen föreslås att vägvattnet från sträckan 9/660 - 8/850 leds till ett utjämningsmagasin vars utlopp är flödesreglerat till maximalt 10 l/s.

Ny vattenyta som ersättning för Kuttegyl

Bertil Svensson har hållit ett sammanträde med Vägverket och representanter för alla fastigheter som har del i 1948 års företag. Vid sammanträdet diskuterades alternativa skadeförebyggande åtgärder. Den nya planerade vattenytan (sjön) ansågs vara mest kostnadseffektiv och utan intrång på annans fastighet. Allt vatten som alstras öster om väg 29 och leds i trumman under väg 29 i sektion km 8/496 skall ledas till sjön. Utloppet från sjön skall flödesbegränsas till maximalt 50 l/s och släppas i diket i gränsen mellan Grismåla 2:1 och 1:15. Diket skall rensas av Vägverket. En skyddsvall mellan sjön och diket skall utföras för att hindra vatten vid höga nivåer att rinna direkt till diket. Sjön, skyddsvallen och diket skall underhållas av Vägverket. I det fall diket mellan Grismåla 2:1 och 1:15 inte får avsedd avskärande effekt eller annat oförutsett inträffar skall reglerna om oförutsedd skada tillämpas.

ÖVERENSKOMMELSE

Vägverket – Grimsmåla df år 1948

Ledning nedströms väg 29

Enligt sakkunnigutredningen föreslås ny trumma under vägen med brunnar både upp- och nedströms vägen. Vidare föreslås ny ledning Ø600 mm nedströms vägen. Vägverket bekostar nya anläggningar och behöver inte deltaga i företagets framtida underhåll.

ÖVERENSKOMMELSE


Mellan deltagarna i Grimsmåla dikningsföretag år 1948, nedan kallat 1948 års företag, och Vägverket, träffas följande överenskommelse:

1. Vägverket bygger och underhåller utjämningsmagasin vid vägsektion 8/800. Flödet från magasinet skall begränsas till maximalt 10 l/s.
2. Vägverket utför ny sjö, vattenspegel, som ersättning för Kuttegyl, väster om Kuttegyl inom nuvarande fastighet Grimsmåla 1:15. Skyddsvall utföres mellan sjön och diket i gränsen mellan Grimsmåla 2:1 och 1:15. Diket i gränsen rensas. Flödet från sjön skall regleras till maximalt 50 l/s. Åtgärderna och dess underhåll bekostas av Vägverket.
3. I korsning mellan väg 29, km 8/030, och 1948 års företag, sektion 3+50, skall Vägverket anlägga en trumma, Ø800 mm, under vägen med brunnar både upp- och nedströms trumman.
4. Nedströms väg 29, km 8/030, skall Vägverket ersätta befintlig rörledning Ø450 mm med en ny rörledning Ø600 mm.
5. Vägverket skall inte deltaga i framtida underhållskostnader för dikningsföretaget.
6. Tiden inom vilken framställan av anspråk om ersättning till följd av oförutsedd skada bör fastställas till fem år efter arbetstidens utgång.
7. Denna överenskommelse får läggas till grund för beslut i pågående mål vid Miljödomstolen i Växjö om markavvattnings, M 70-01.


Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar där 1948 års företag, Ulf Jönsson, och Vägverket tagit var sitt och ett exemplar översänds till Miljödomstolen i Växjö.

ÖVERENSKOMMELSE
Vägverket – Grimsmåla df år 1948


Karlskrona den 27 december 2001


För Vägverket Region Sydöst

Grimsmåla den 21 december 2001



Ulf Jönsson, Grimsmåla 1:4


Grimsmåla den 21 december 2001


Olle Svanström, Grimsmåla 1:8



Lisbet Svanström, Grimsmåla 1:8


Grimsmåla den 27 december 2001


Ann-Sofie Olsson, Grimsmåla 1:8



Åke Olsson, Grimsmåla 1:8

Grimsmåla den 21 december 2001


Conny Svensson, Grimsmåla 1:23


Agne Svensson, Grimsmåla 1:23

Grimsmåla den 21 december 2001


Ruth Jönsson, Grimsmåla 2:1

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Sida 1
Bilaga B

Grimsmåla dikningsföretag år 1948

Omprovning 2002

Fördelning av underhållskostnader

Fastighet	Ägare	Summa förbättrings- värde, kr	Kostnads- andel i %
Grimsmåla 1:8	Olle o Lisbet Svanström Åke o Ann-Sofie Olsson	2300.80	19.90
Väg 29	Vägverket	457.20	0.00
Grimsmåla 1:4	Ulf Jönsson	2711.50	23.45
Grimsmåla 1:23	Agne o Conny Svensson	4116.00	35.60
Grimsmåla 2:1	Ruth Jönsson	2435.00	21.06
Summa		12020.50	100.00
Med Vägverkets andel = 0 blir båtnaden		11563.30	

Alnarp 2001-12-17

Bertil Svensson
Bertil Svensson

Värderingslängd

Grimsmåla dikningsföretag år 1948

Värderingslängd för 1948 års företag anpassad till gällande fastighetsindelning
Upprättad inför omprövning av företaget

Krontal har angivits i 1948 års värde

Fastighet	Ägofig	Areal, total ägofig, ha	Delareal, ha	Förbättr. värde kr/ha	Förbättr. Värde, kr	Summa förbättrings- värde, kr
Grimsmåla 1:8	Del av 1	0.190	0.1650	1300	214.50	
	Del av 2	0.210	0.1500	1100	165.00	
	Del av 3	0.405	0.3080	1300	400.40	
	4	0.245		1100	269.50	
	5	0.190		1100	209.00	
	6	0.330		1100	363.00	
	7	0.115		800	92.00	
	Del av 8	0.195	0.0855	800	68.40	
	9	0.045		400	18.00	
	10	0.110		400	44.00	
	11	0.080		400	32.00	
	12	0.140		500	70.00	
	Brukn		71 %		355.00	2300.80
Vägområde väg 29	Del av 1		0.025	1300	32.50	
	Del av 2		0.060	1100	66.00	
	Del av 3		0.097	1300	126.10	
	Del av 8		0.110	800	87.60	
	Brukn		29 %		145.00	457.20
Grimsmåla 1:4	13-30	1.740			1711.50	
	Brukn				1000.00	2711.50
Grimsmåla 1:23	31-51	4.205			3316.00	
	Brukn				800.00	4116.00
Grimsmåla 2:1	52-61	5.045			2435.00	
	Brukn				0.00	2435.00
Summa		13.245	1.0000		12020.50	12020.50

Alnarp 2001-12-17

Bertil Svensson
Bertil Svensson

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni är missnöjd med domen kan Ni överklaga den till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt. Detta gör Ni genom att skriva ett överklagande som Ni skickar till Miljödomstolen. Vad överklagandet skall innehålla framgår under ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL nedan.

Överklagandet måste ha inkommit till Miljödomstolen **inom tre veckor** från domens datum. Senaste dag för överklagande finns angiven i slutet av domen.

Anslutningsöverklagande

Om Er motpart har överklagat domen kan också Ni överklaga den till Miljööverdomstolen, även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut (s k anslutningsöverklagande). Ni skall också i detta fall skicka ett överklagande till Miljödomstolen.

Anslutningsöverklagande måste ha kommit in till Miljödomstolen inom **en vecka** från den senaste dag för överklagande som finns angiven på sista sidan i domen.

Om ett överklagande förfaller eller återkallas kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL

I överklagandet skall anges

1. att det riktar sig till Miljööverdomstolen
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadress, yrke, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klaganden respektive motpart,
3. den överklagade domen med angivande av Miljödomstolens namn samt dag för domen,
4. den ändring som yrkas i Miljödomstolens dom,
5. grunderna (skälen) för överklagandet, samt
6. de bevis som åberopas.

OBSERVERA

1. Överklagandet skall alltså vara riktat till Miljööverdomstolen men lämnas eller skickas till Miljödomstolen.
2. Till överklagandet skall bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte part bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på partens bekostnad.

Ytterligare upplysningar lämnas av Miljödomstolen.

Anvisning för överklagande - dom enligt miljöbalken (ansökningsmål)

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 81	Kungsgatan 8	0470 - 868 00	0470 - 868 40	Måndag - fredag
351 03 VÄXJÖ				09.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Båtnadsområde

NUV VÄG 627
GRIMSMÅLA

2:1


vg+82.52

C


1450

GRIMSMÅLA

1:15



BILAGA C

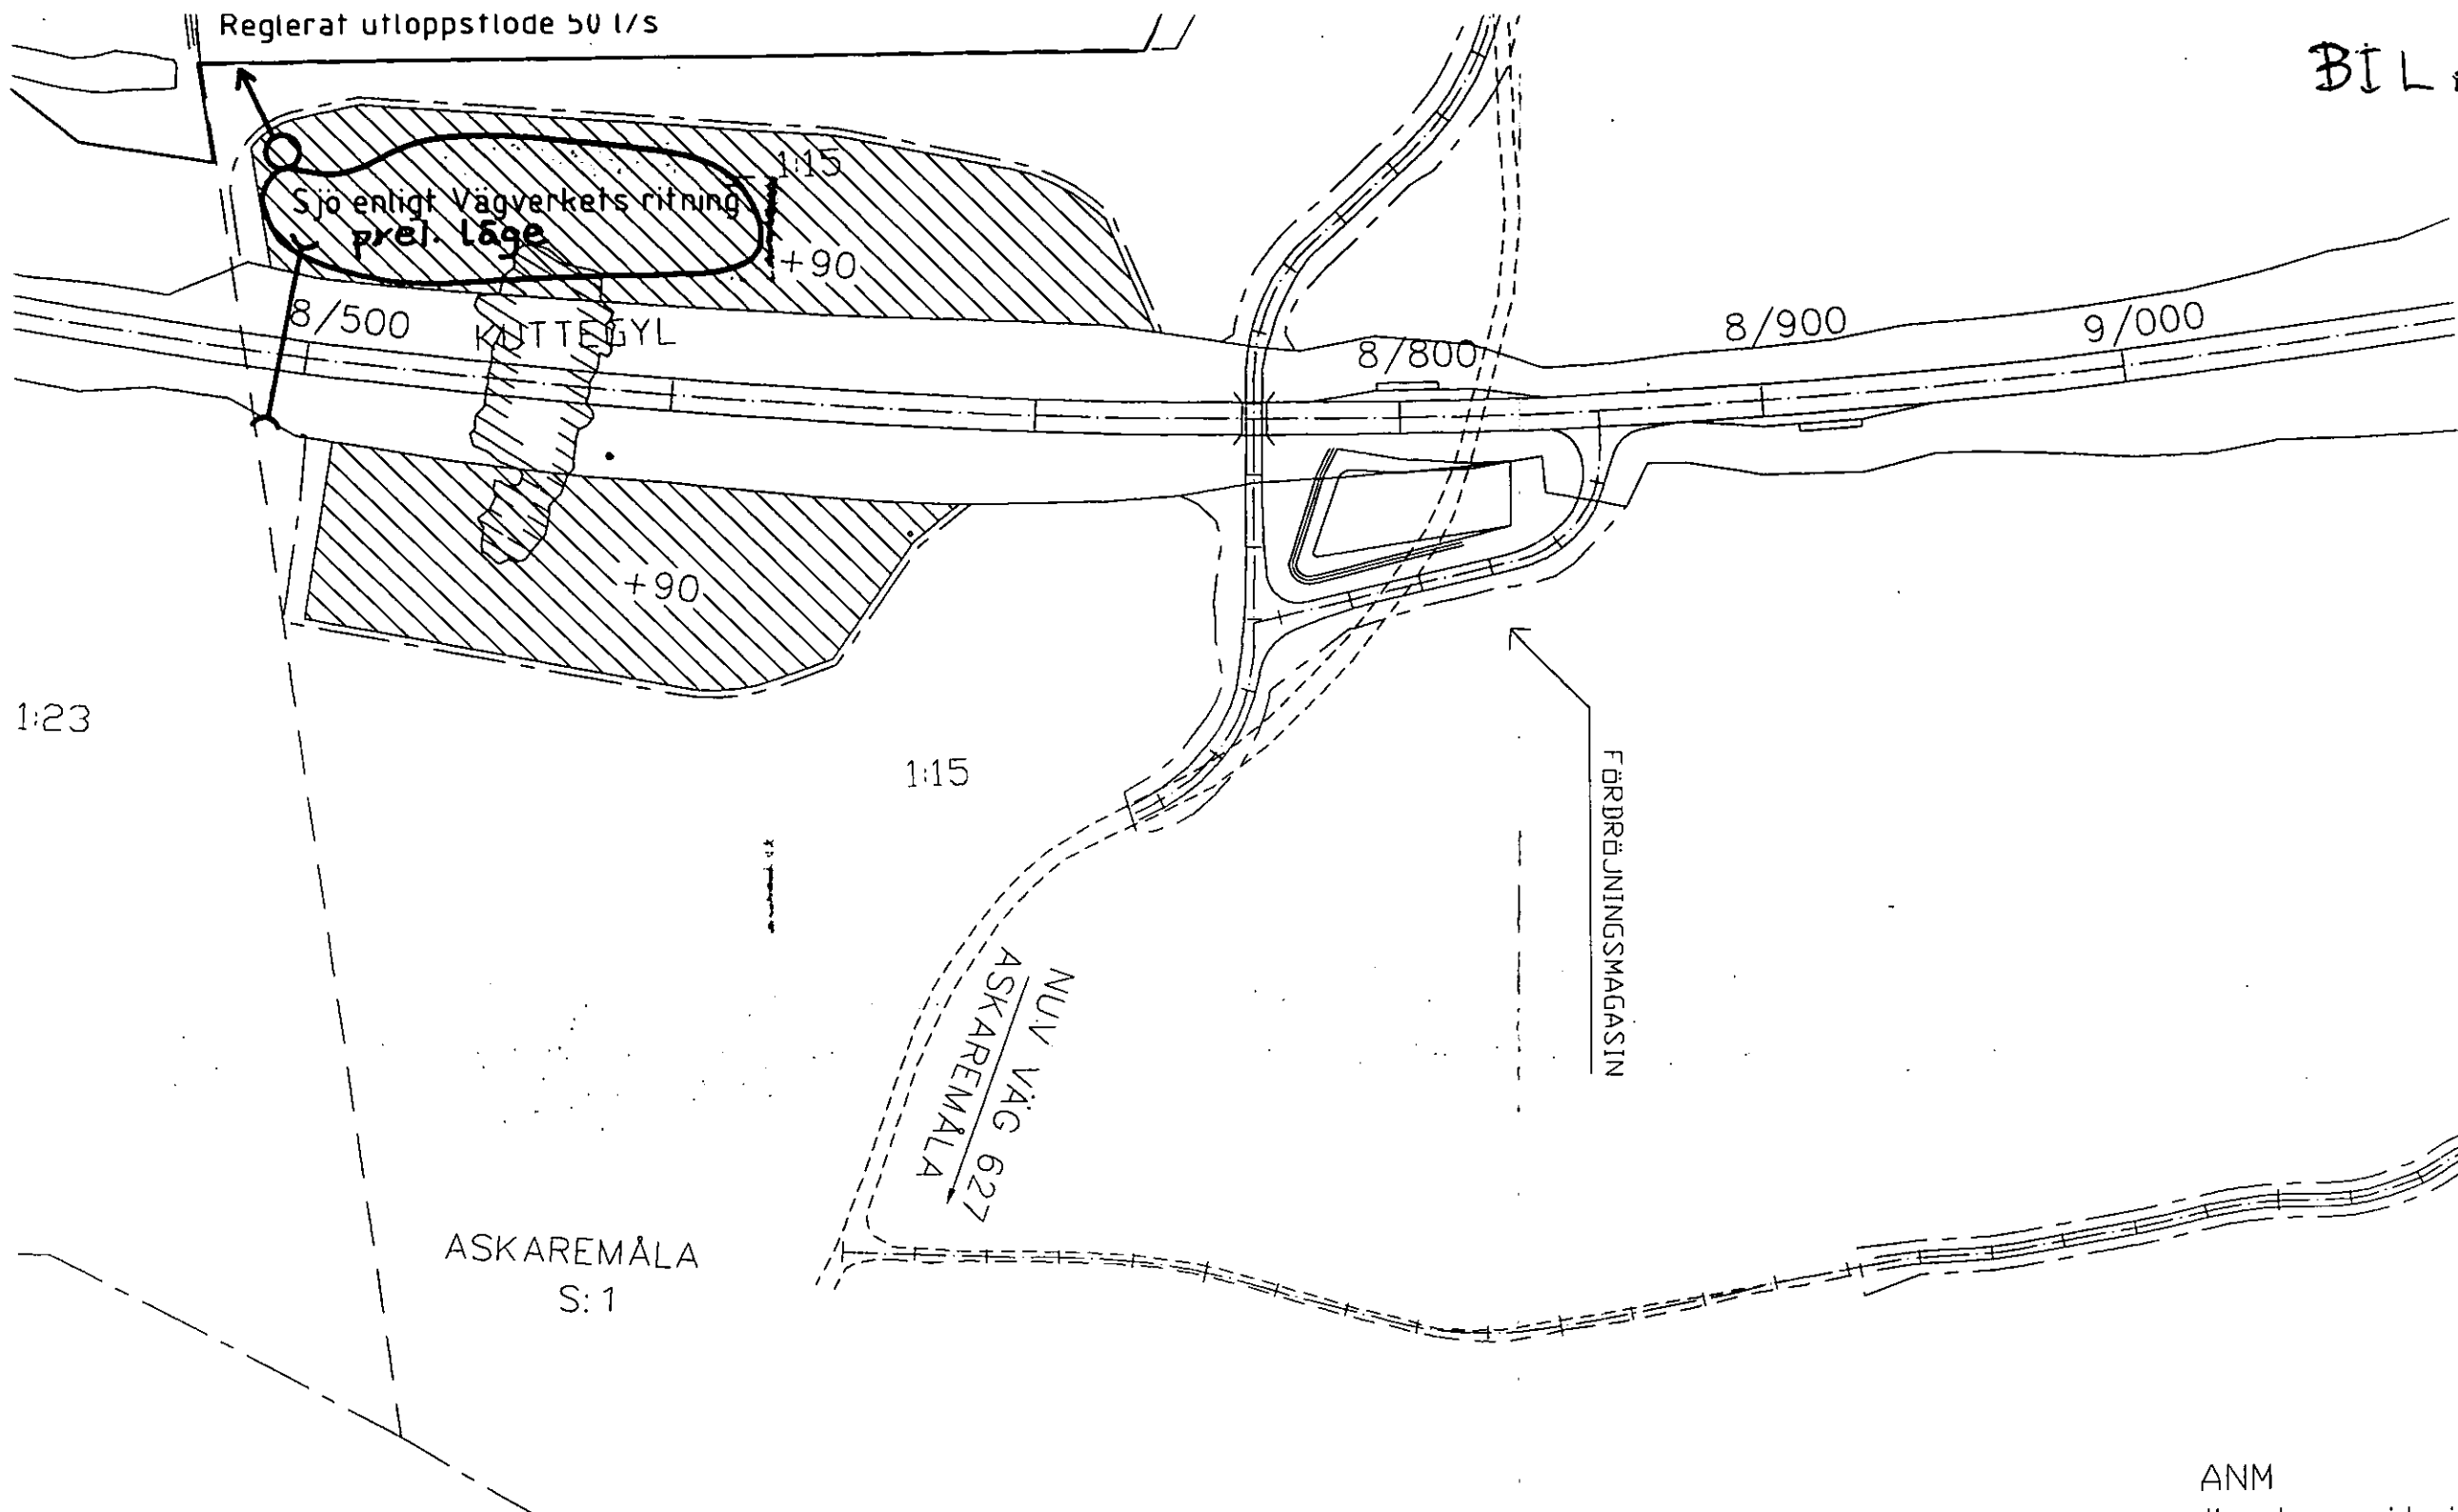

ANM
övriga ritningar se Grismåla
df år 1948 akt K447

**JORDBRUKS
VERKET**

VATTENENHETEN

230 53 ALNARP

040 41 50 00

RITAD AV
TL

FALTARBETE

KONSTR AV

GRANSKAD AV
BS

ALNARP 2001-12-17

Peter Sjölin

FÖRSLAG TILL ÖMPRÖVNING AV
GRISMÅLA DF ÅR 1948

D nr 27 5768/01

SKALA: 1:2000


PROJEKT nr

43301052


RITNINGS nr

1

REV

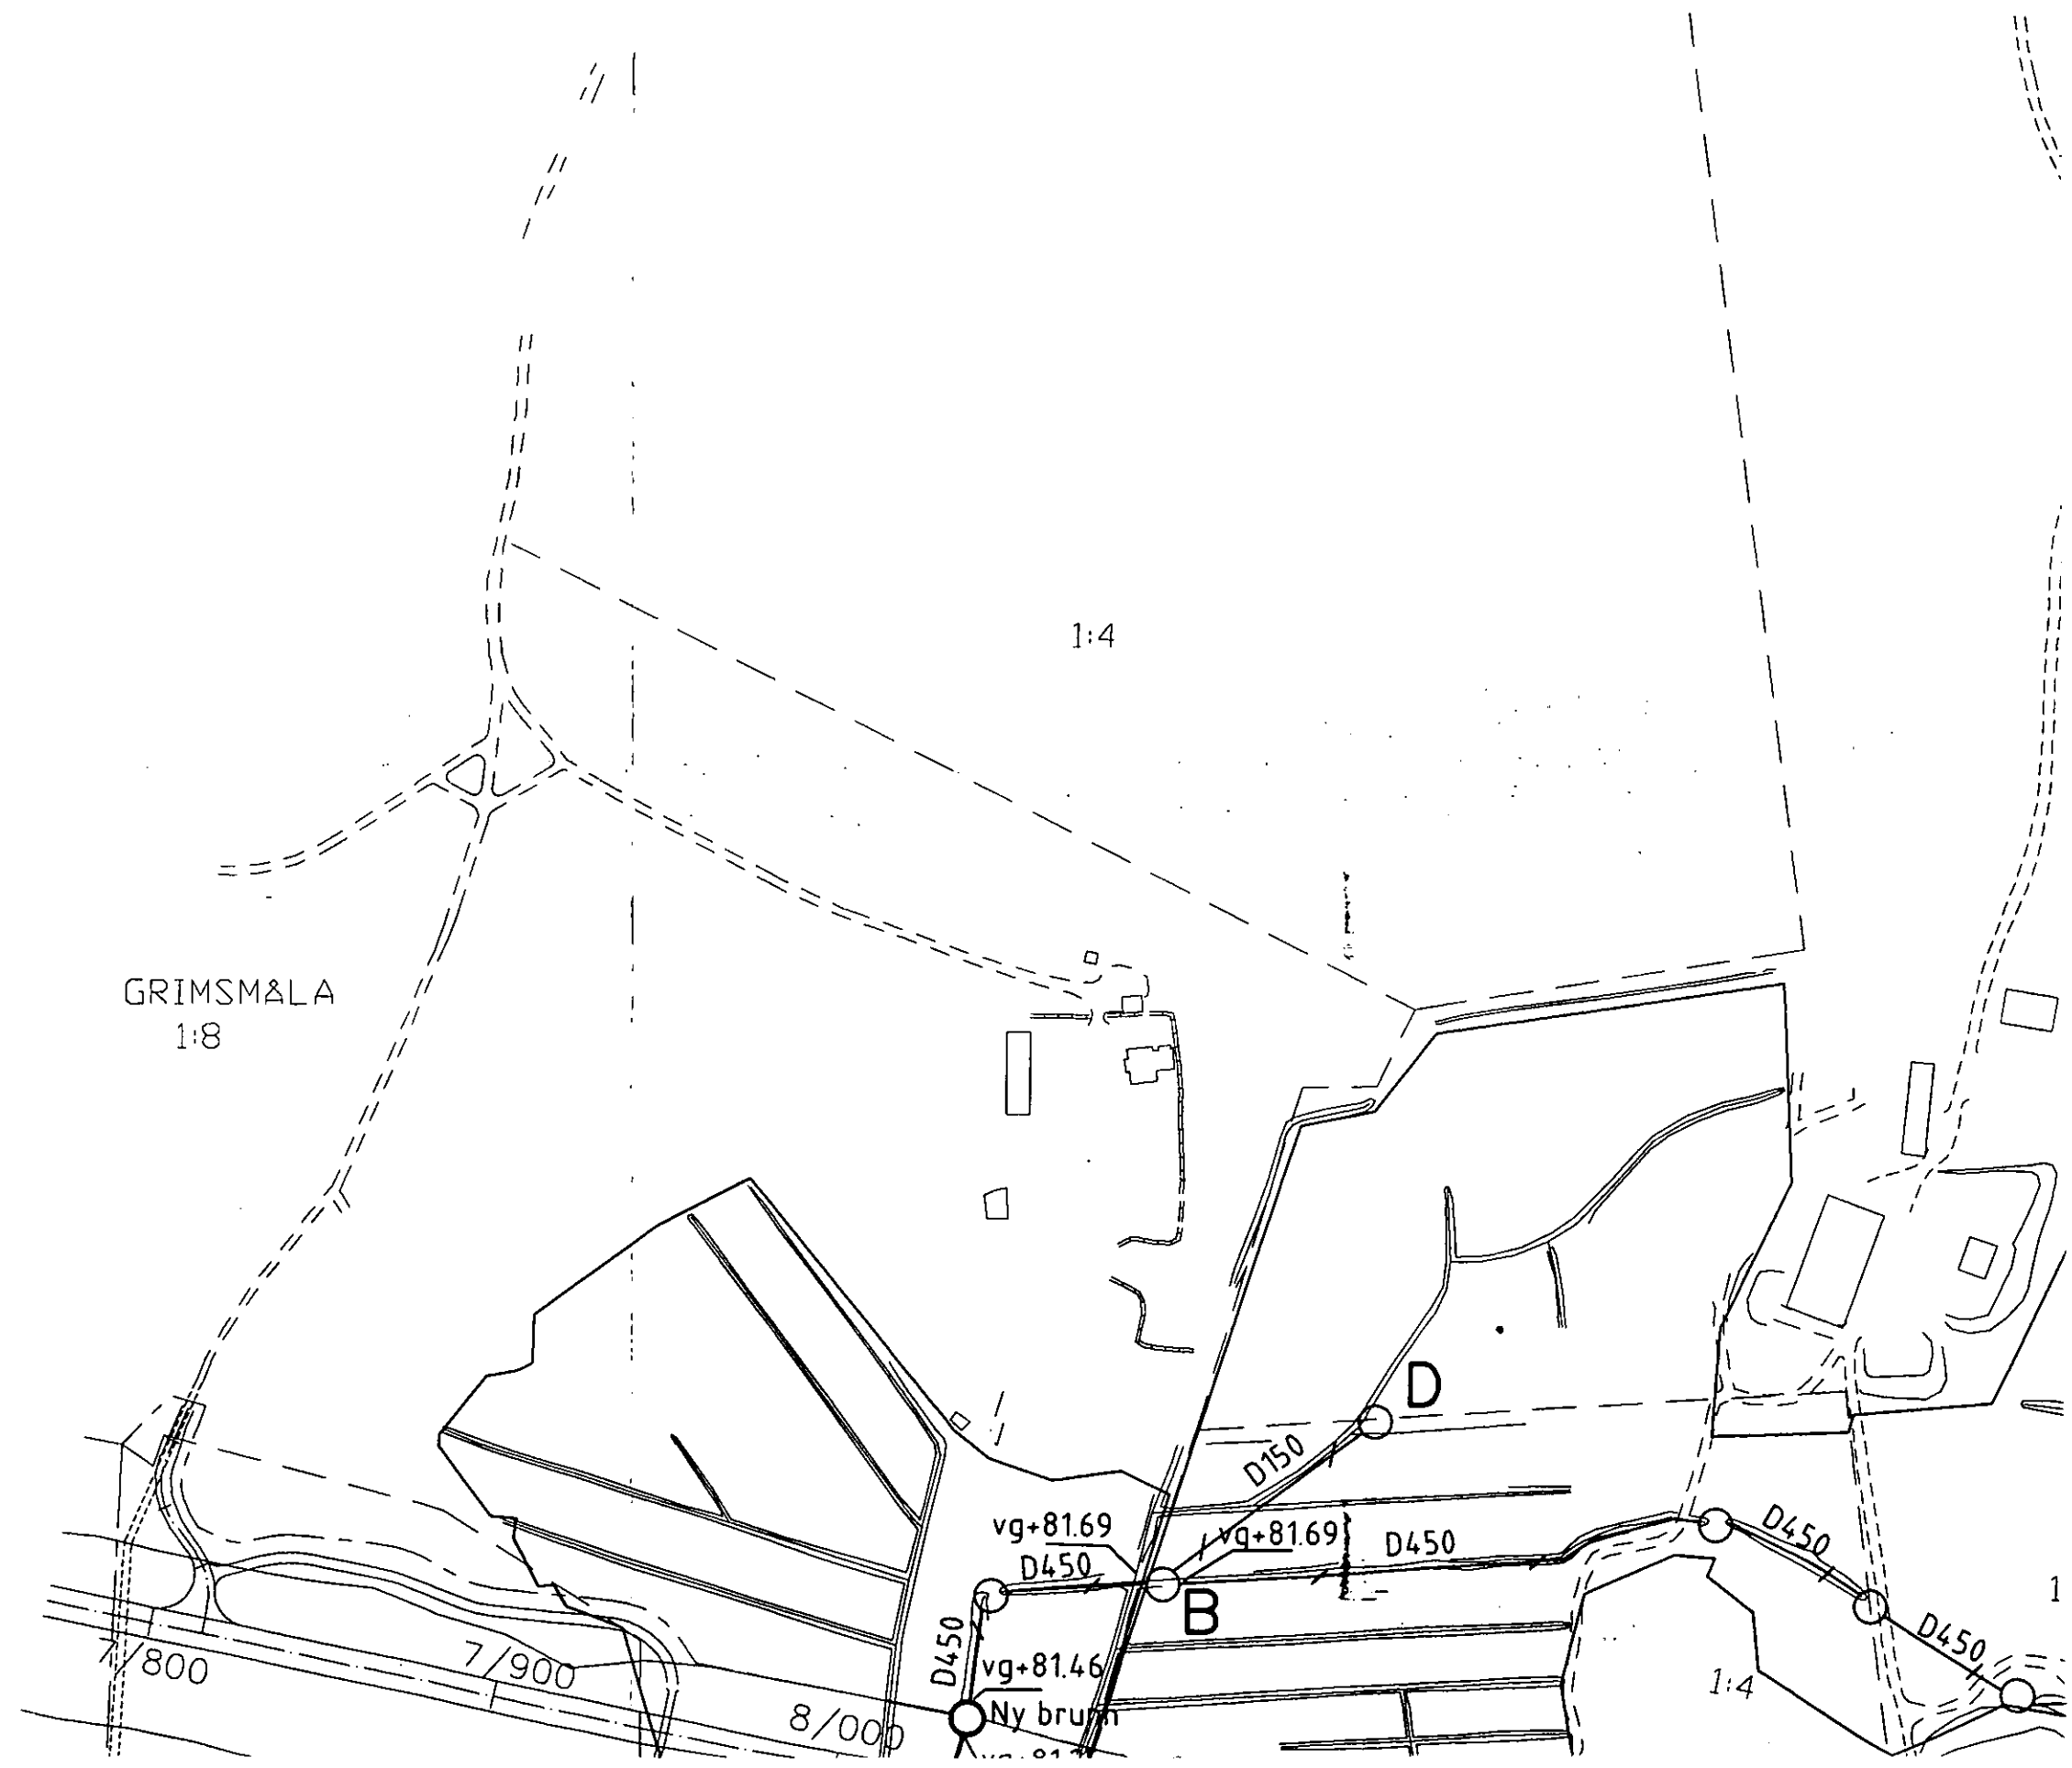

GRIMSMÅLA
1:4

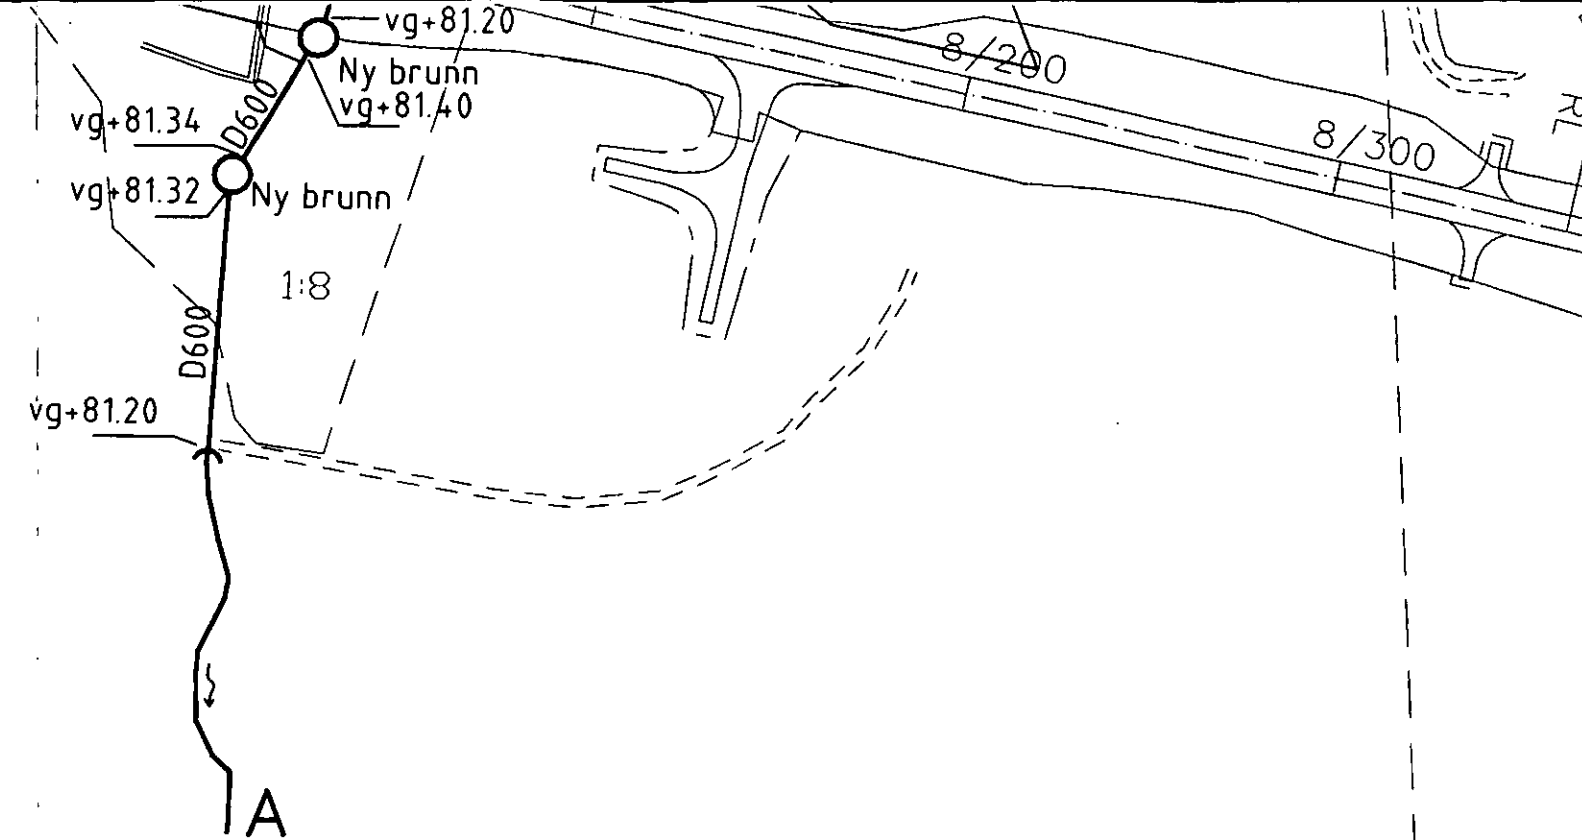

1:100

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Grimsmåla dikningsföretag år 1948
(hamn, socken och län)

() Ringamåla socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Oskar Thern, Grimsmåla
~~Förtroendemän:~~
~~Boke intressent~~

BESLUT

DEN 23 OKT. 1953

Arbetsplanen fastställd den 26 september 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.800:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.410:- kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande 1 september 1955

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1955

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 2 oktober 1953, har befunnits att företaget var i sin helhet utfört enligt planen, dock att på sträckan 1+96 - B lagts 450 mm (18") rör i stället för föreskrivna 500 mm (20"), varjämte på sträckan A - B botten något sänkts enligt följande

pkt A	bottenläge	+6,40	
" 1+96	"	+6,55	öppna diket
" 1+96	"	+6,65	rörutloppet
" B	"	+7,20	

På sträckan 1+96 - B blir ledningens relativa fall 2,13:1000, varigenom den beräknas kunna utan uppdämning avbörda även flödena.

Ändringarna hava införts på företagets ex av ritningarna.

Företaget, som till följd av försämrat penningvärde blivit något dyrare än beräknat, förordas till godkännande i befintligt skick.

Karlskrona den 3 oktober 1953.

Thore Möller

Prov.	Ritning utl.	Sum.	Lån
	7.800		8.410
Vattengrens utlåt.	4.000		4.000
	3.800		4.410

Godk. ej sökt.

Godk. "med den ändring"

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JULI 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Grimsmåla dikningsföretag år 1948, Ringamåla socken

(namn, socken och län)

B l e k i n g e l ä n

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Oskar Thern, G r i m s m å l a

Förtroendeman:

Ende-intressent:

BESLUT

Arbetsplanen fastställd den 25 september 1952

DEN 7 AUG. 1953

Ändring medgiven den --

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.800 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.410 kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande 1 september 1955

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen samma tid

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 23 juli 1953, har befunnits att företaget utförts till pkt 4+13 i överensstämmelse med förslaget. Enligt kostnadsförslagets priser är värdet av det utförda arbetet 5.641:- kr, vartill kommer att rör därutöver levererats för 2.200:- " Summa kronor 7.841:- " Härtill kommer förrättningskostnader 714:96 " Sammanlagt kronor 8.555:96 " , vilket motsvarar 53,9 % av den beräknade totala kostnaden (15.864:96)

Karlskrona den 25/7 1953

Enl. uppdrag

A. Sandahl.

Förste assistent.

	Utf.	vids.	Lån
		rean	
Arv.	7800:-	—	8410:-
53%	4100:-		4450:-
tid. arbet.	2000:-		2000:-
om utbet.	2100:-		2450:-

Utbet. vids. 2000 kr.
" lån 2000 kr.

BESLUT
DEN 7 AUG. 1953
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

239
52

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Lungliga Lantbruksstyrelsen

Stockholm 16

Stenkunga hem
För Grimsnåla Leksningföretag år 1948
anhålles vi södlsamt att Lantbruksstyrelsen
utbetalar andra delen av lån och bidrag.
Ombudet har pågätt någon arbetstid sedan
den 19 Maj detta år. Skogsmark och
bergsparter är färdiga, dikeningen genom
odlad mark återstår. Nätkärl bestående
av 18" å 16" rör, samt brunnar finns
på platsen för omkring 3000 kr.
Rör levereras hit varje vecka.
Vi är i behov av pengar för att klara
entreprenären.

Grimsnåla den 13-7-1953.

Olav Thun
Ordf

Grims-mila

Ordg.

Ref.

Lauter Oskar Thern,

B Grims-mila
(Ring-mila)
Leder should be goodkants.


Anty knots.

Uthb. bid. 2000 hr

" " 2000 hr

(52)

239
53



Är: Grimsnåla df nr 1948
Bekräftat
Intyg.

EESLJT
DEN 25 JUN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Med underbeskrivnings beslag i Grimsnåla
Egeningsföretag fann jag att arbetet är
påbörjat och att cirka 70 hm. av det öppna
diket är färdigrävt och att arbetet fortgår.
Jag anser att första delen av lön och bidrag
kan utbetalas vilket jag härmed intyggar.

Grimsnåla den 4-6 1953
Karl Svensson
Lantbrukare f. d. Kändeman.

Utl. b. b. b.

J 888, J 981/53

SL/MG

Länsstyrelsen i Blekinge län,
Karlskrona.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 september 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 8.410 kr till utförande av GRIMSMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948 i Asarums kommun, Blekinge län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Ringemåla socken</u>		
Grimsmåla	14	Oskar Thorn
"	18	Karl Selander
"	113	Lennart Jönsson
"	123	Gunnar Jönsson

Stockholm den 25 juni 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

T. Berglund

Skuldförbindelse överlämnad
till *revisor Friberg*
den 30/5 1953
godkänd den 9/6 1953.

87
52

FÖRETAG: GRIMSMÅLA /

K

239
52
2.0447

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1953
DIARIE Nr. 888
SAK Nr.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller /
i samband med år 1948 / avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 september 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 7.800 /

» en första rensning kr. 7.800 /

Lån till företagets utförande kr. 8.410 /

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1952

till

GRIMSMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948 i Asarums kommun, Blekinge
län, ,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med **sjutusenåttahundra**
(7.800)

utförande

kronor, varav till företagets

kronor och till

~~en första rensning av avloppen~~

kronor

och dels lån från statens avdikningslånefond med **åttatusenfyrhundratio (8.410)**

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter~~ ^{-nuf.} ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Grimsmåla Ringamåla den 18-3 1955

Lantbr. Oskar Herra ägare till Grimsmåla 14
Grimsmåla

Att

Lantbrukare Oskar Thera, Grimsåla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Håkansson

Adress

Grimsåla

Gulli Håkansson

Adress

Grimsåla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 juni 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.