

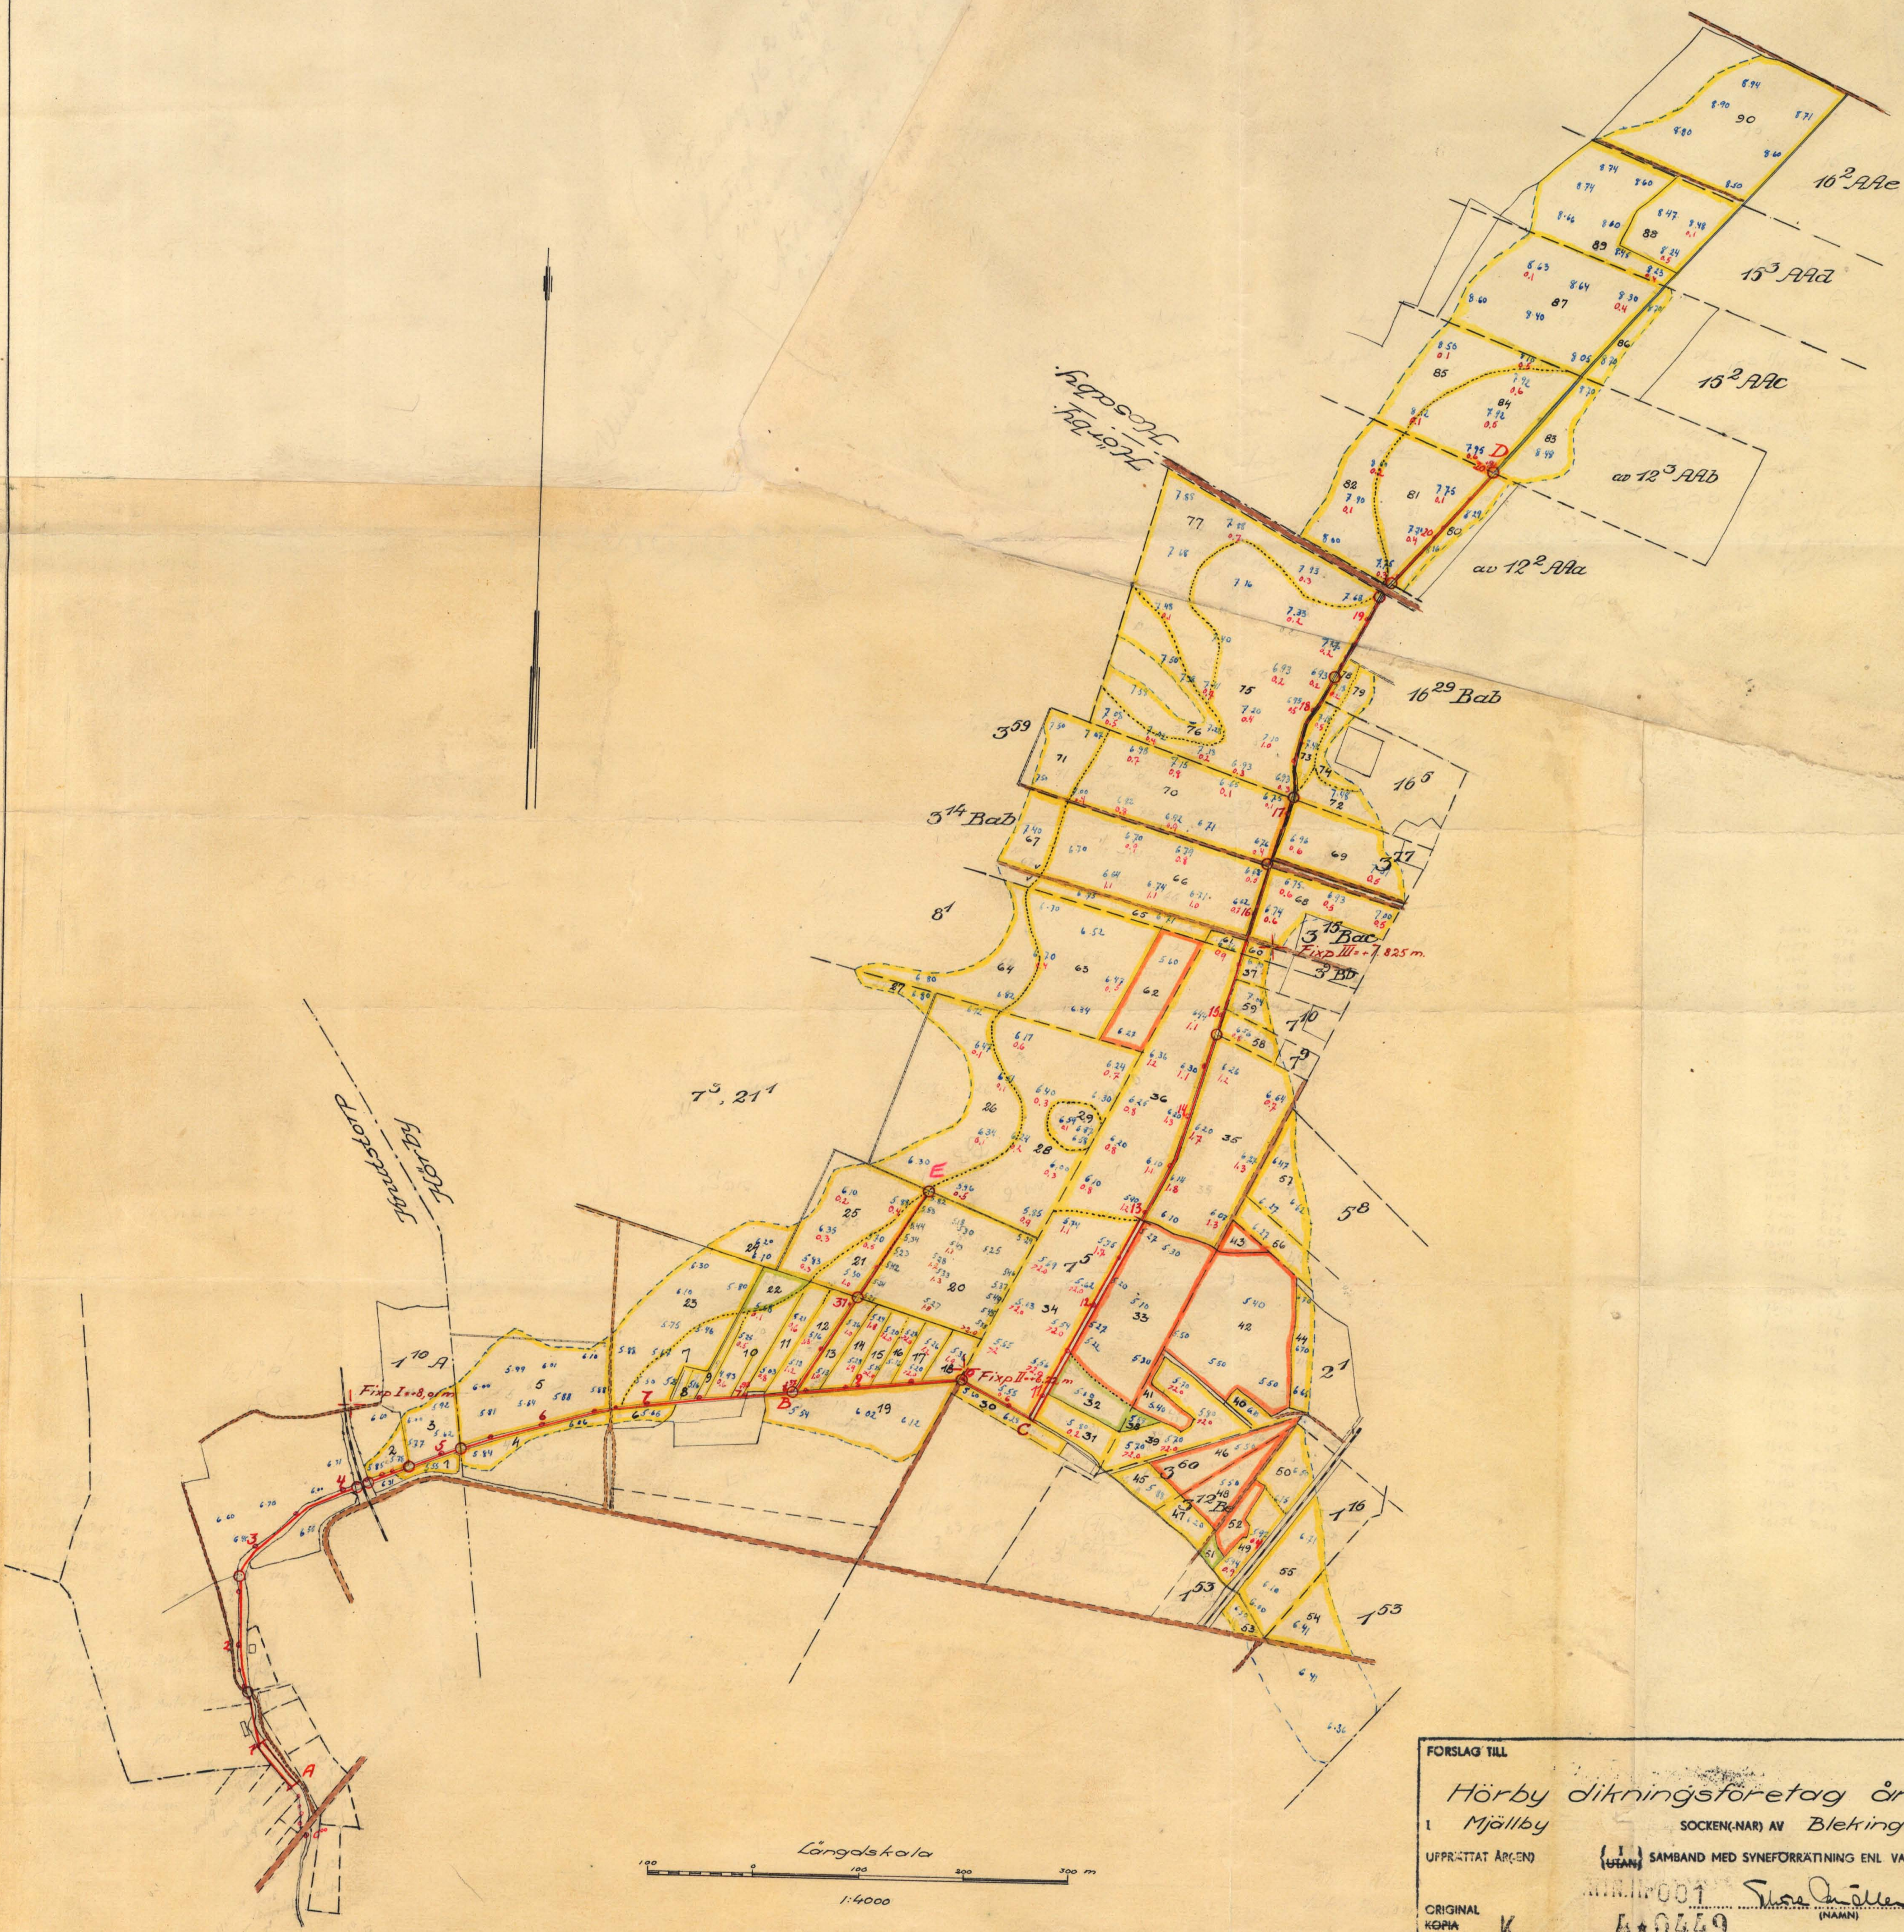
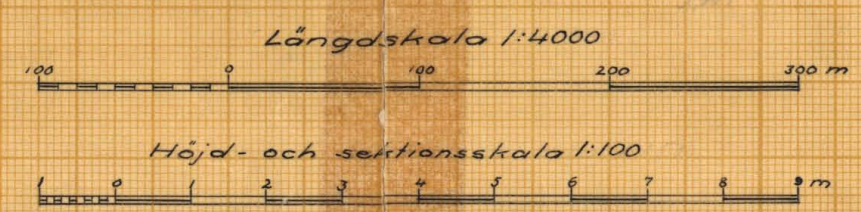


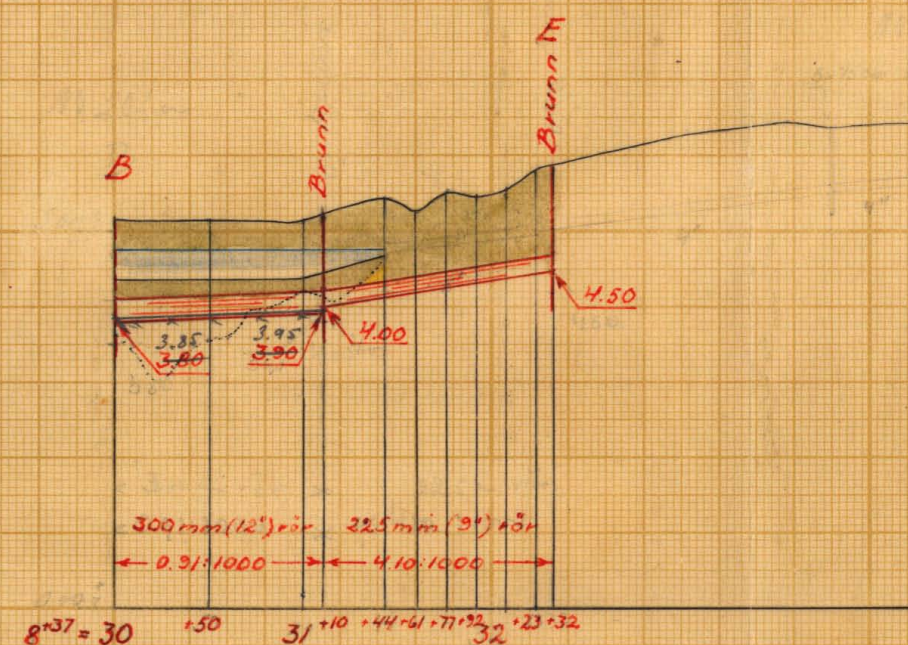

FÖRSLAG TILL
Hörby dikningsföretag år 1949
1 Mjällby SOCKEN(NAR) AV Blekinge Län
UPPRÄTTAT ÅR 1949 (SAM) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL K 4*0449 Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 4. R. JUNG. LANTBRUKS- D.YRELSSENS ARKIV Nr 3235-1

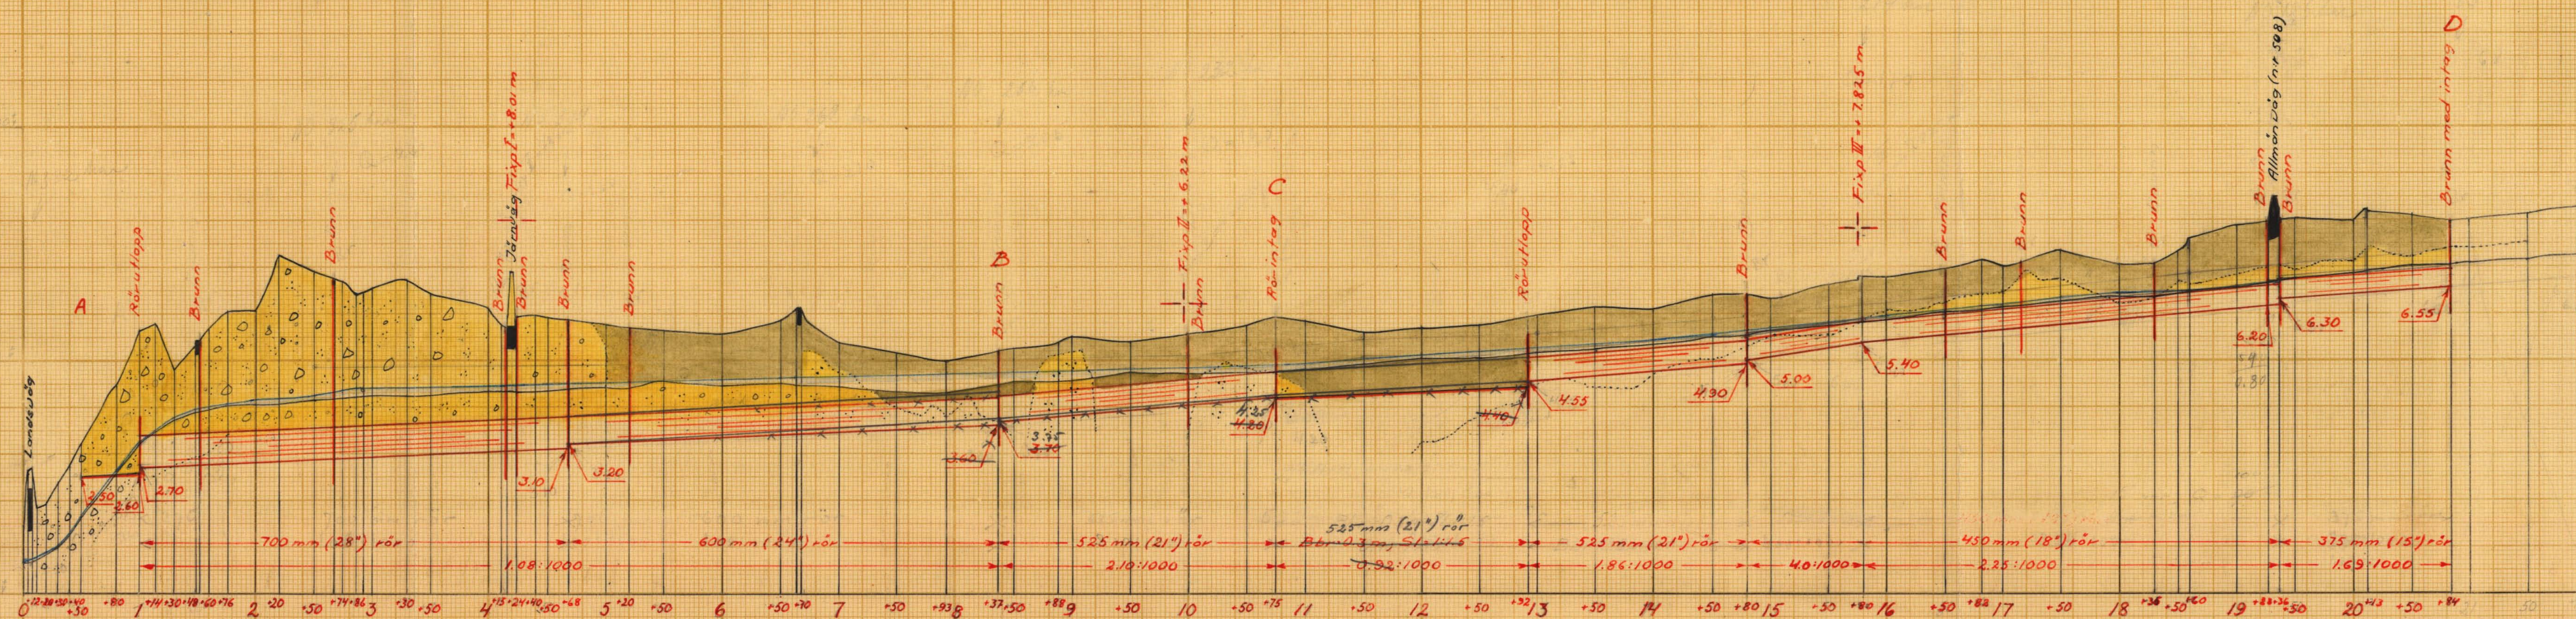

FÖRSLAG TILL **Hörby dikningsföretag**
år 1949

I Mjällby SOCKEN(NAR) AV Blekinge LÄN


UPPRÄTTAT ÅR 1949 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV

ORIGINAL Kopia

Thorselius
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4... KUNGL. LANTBRUKS STYRELSENS ARKIV Nr **3235-2**


K 40449
3235-2

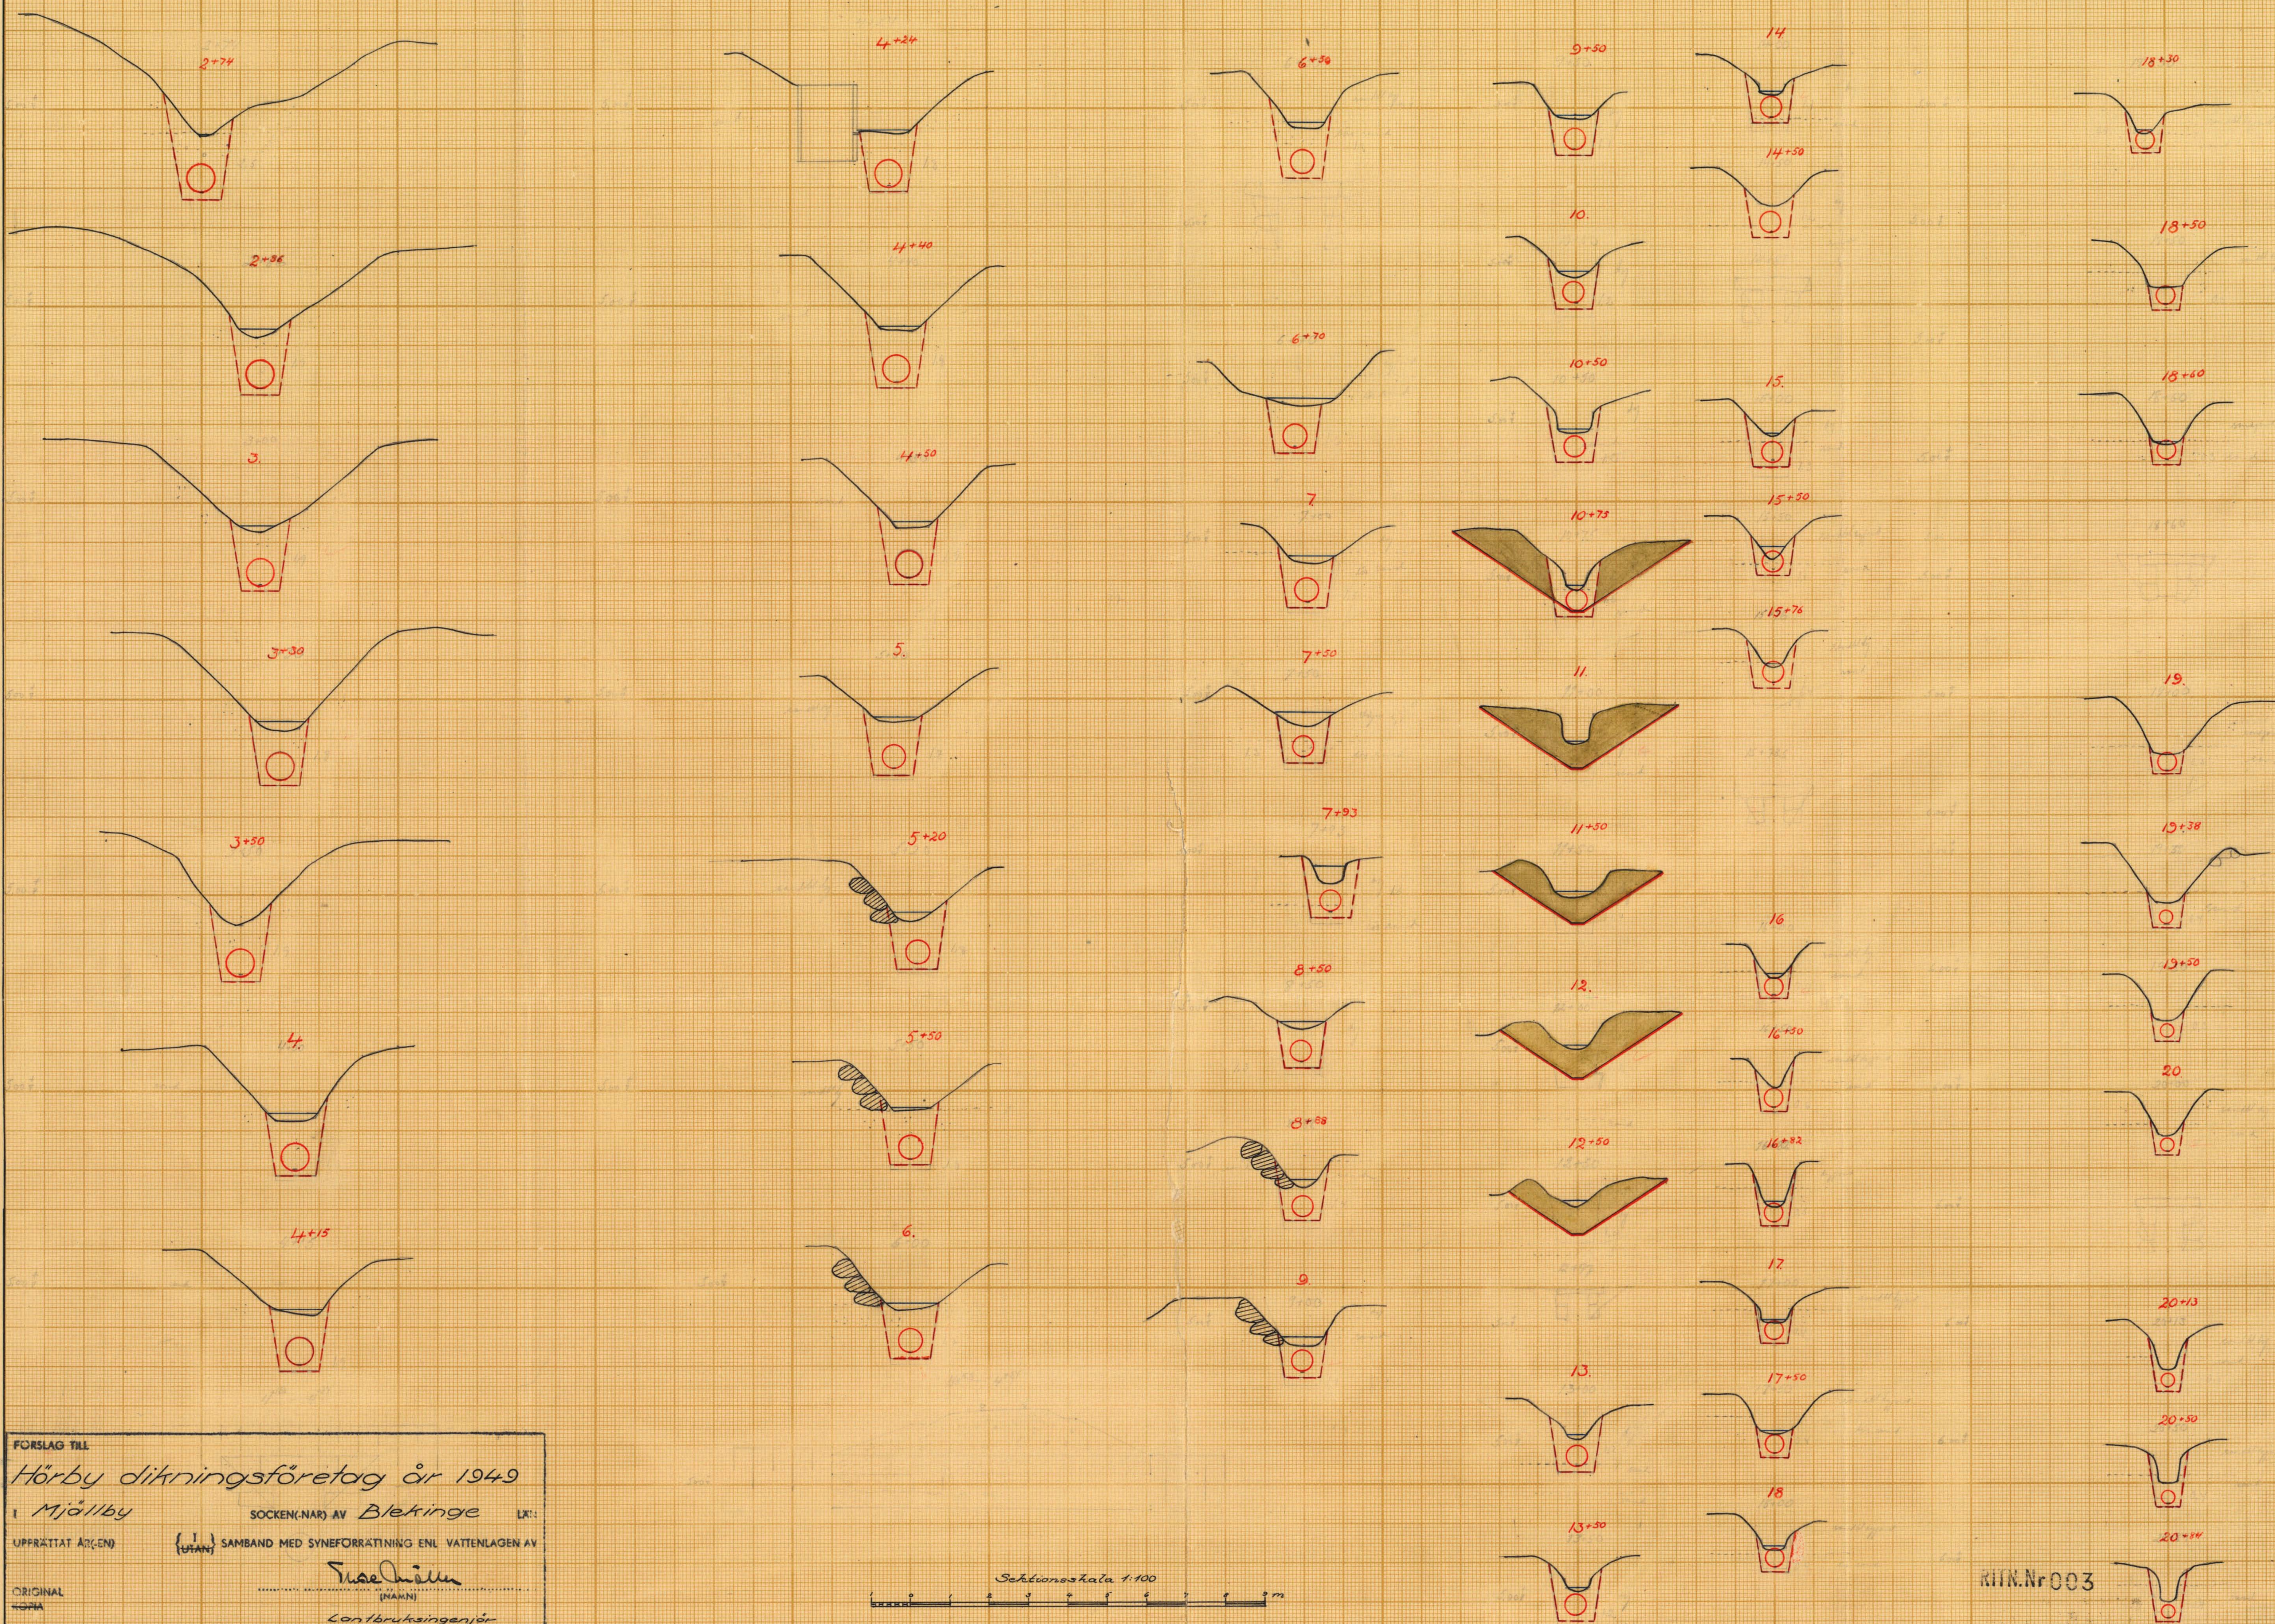

FÖRSLAG TILL
Hörby dikningsföretag år 1949
i Mjällby SOCKEN(NAR) AV Blekinge LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1949 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
ORIGINAL *T. M. M. M.*
Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS- SVETSCEN'S ARKIV Nr **3235-9**


KIT.Nr 003
K 4-0449 **3235-3**
Statens Reproduktionsanstalt

Typritning för rörtlopp

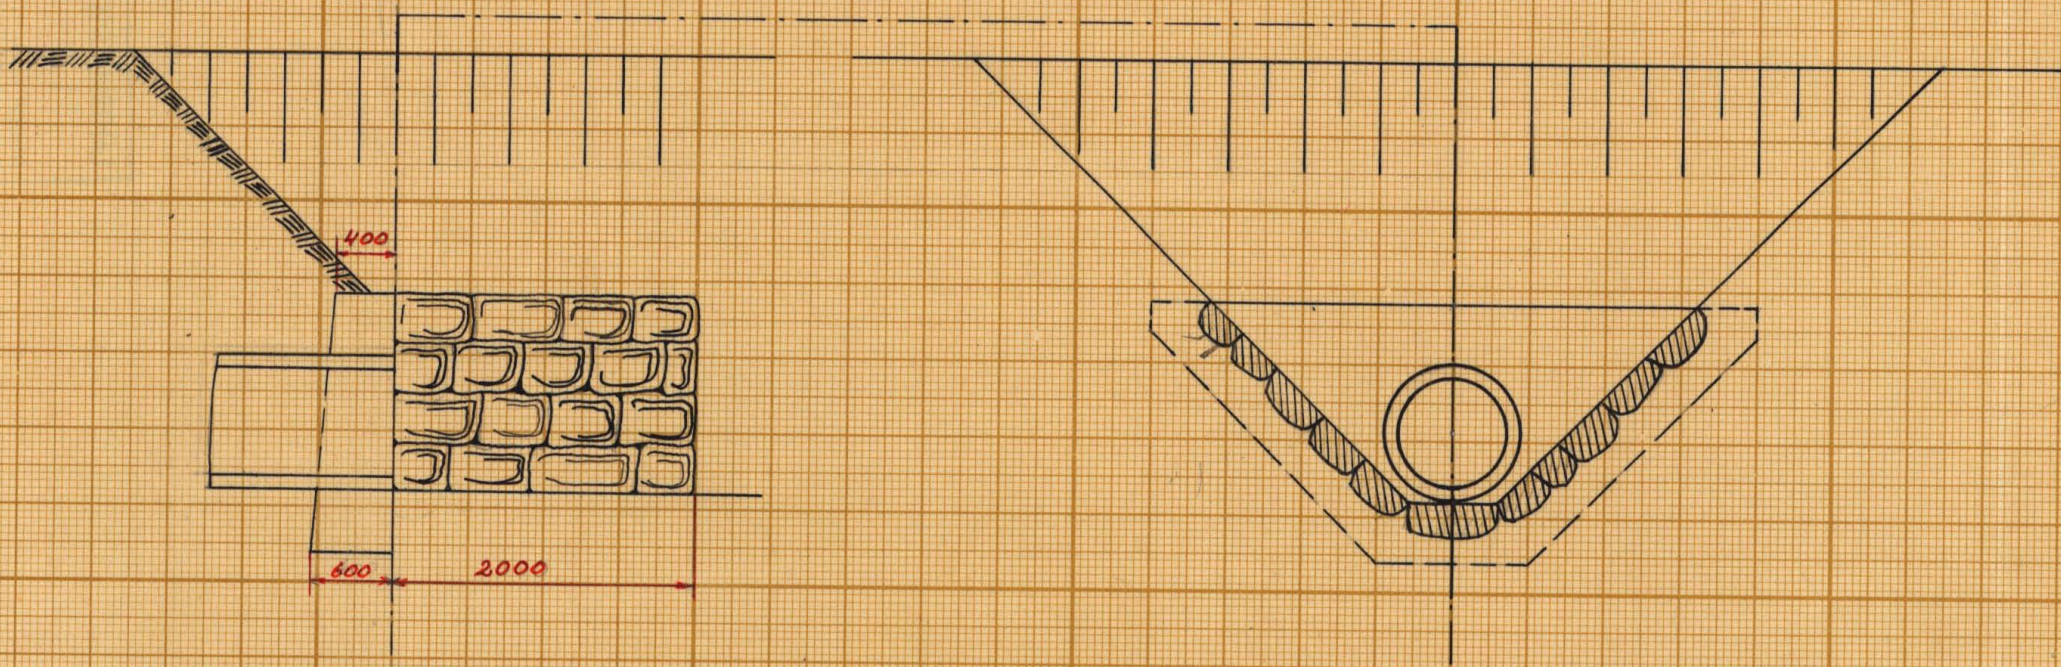


Typritningar för brunnar


Str A-4+68

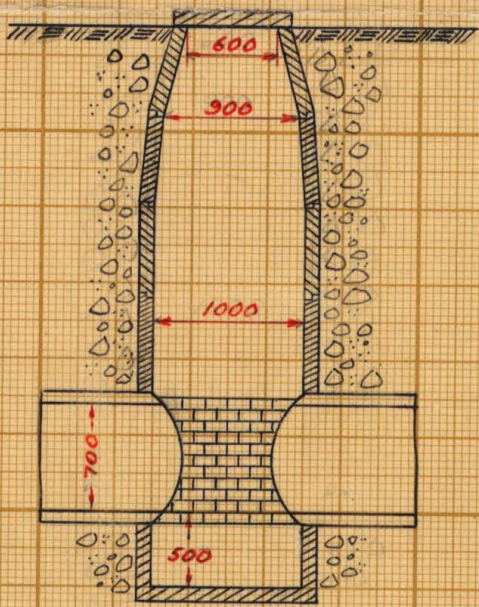


Str 4+68-B

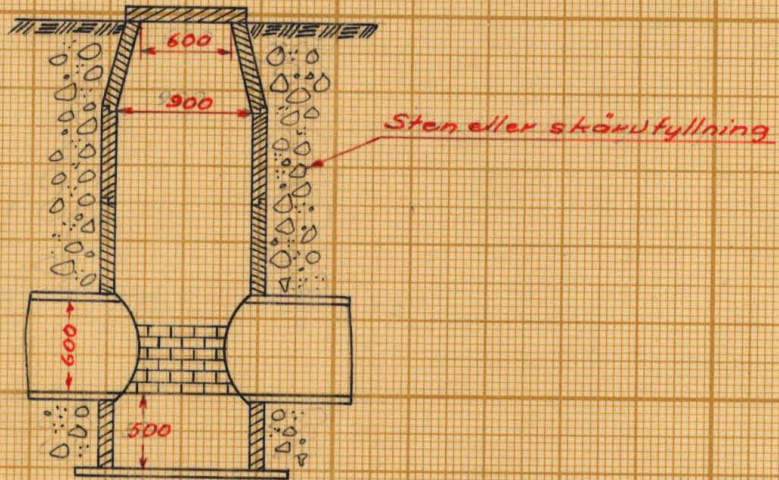


Str B-C

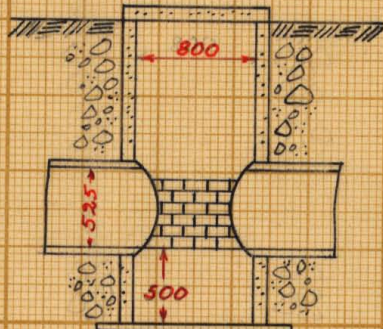


Str C-14+80

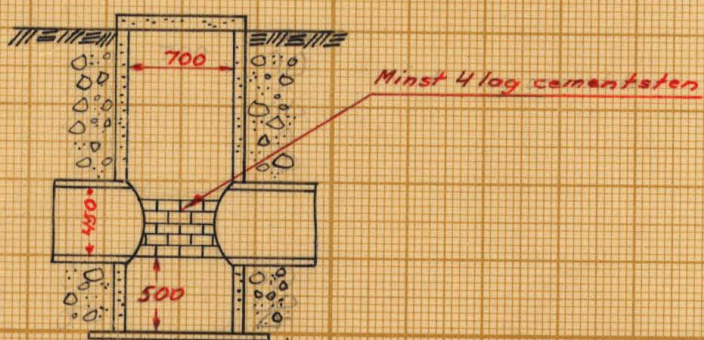

Str 14+80-D

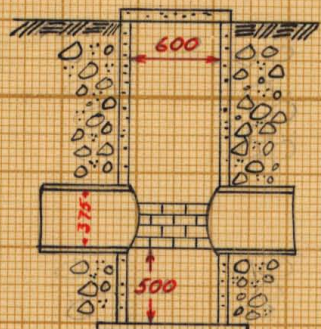

Brunn med intag vid 20+84

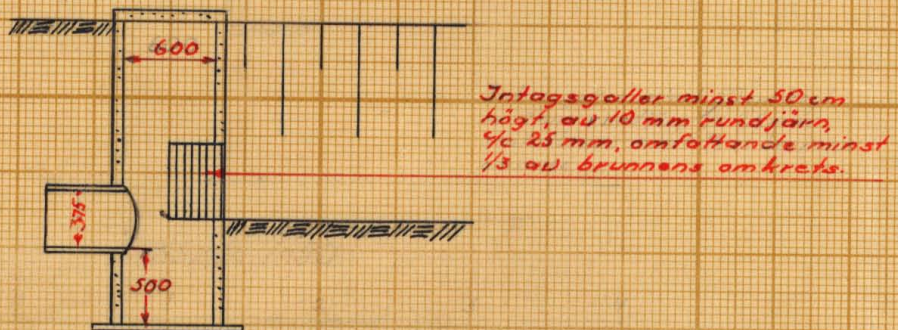

Skala 1:50



FÖRSLAG TILL		Hörby dikningsföretag	
		år 1949	
Mjöllby		SOCKEN(NAR) AV Blekinge LÄN	
OPERATIVT ÅR(N)	(UTAN)	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	K	KIT.Nr 004	Tros Omlös
KOPIA		4-9449	Kontrolleringssjör
ANTAL RITN ST. 4	KUNGL. LANTERNA	STYRELSENS ARKIV	Nr 3235-4




Akt nr:
A449

AU\$A449

Ser. E XIII *b*
3235-4

K 4*0449

Kung. Län. Mjällby socken.
Arkiv

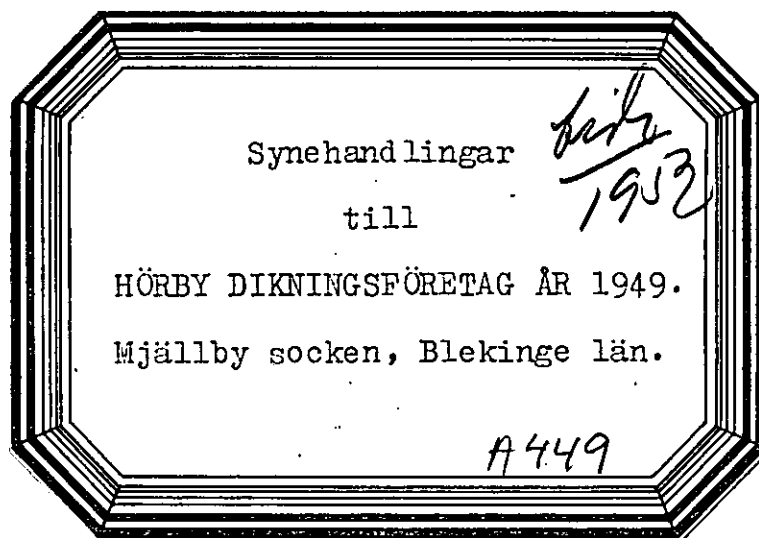

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1952
DIARIE Nr 0802/50
SÄK. Nr

över verkställd översyn

Företag: Hörby dikningsföretag år 1949

(namn, socken och län)

Mjällby socken, Blekinge län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Nils Ebbe Johansson
~~FÖRRETRÄTTNINGEN~~: }
~~KRÄKKNINGSK~~ } Lindskog, Hällevik.

BESLUT

DEN 18 NOV. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 25.8.52

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept 1954

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent A. Sandahl

den 1 februari 1952 har befunnits att företaget utförts i full överens-
 stämmelse med det vid synförrättning enligt vattenlagen upprättade för-
 slaget med undantag för att sträckan 4+68 - B - C på grund av mycket svå-
 ra grundförhållanden (starkt vattenförande gruslager) givits ett något
 högre bottenläge än förslaget anger. Bottenlägena i pkt B är sålunda för
 in- och utgående rör =+3,75 m och i pkt C =+4,25 m. Di-kessträckan C -
 12+92, som i förslaget upptages såsom öppet avlopp har utförts med rör,
 inre diam 525 m/m ϕ , med bottenläge i pkt 12+92 =+4,55 m. Till följd av
 huvudavloppets ändrade bottenlägen har sidogrenen B - B~~1~~ i pkt B givits
 bottenläge =+3,85 m och i pkt 31+10 =+3,95 m. Den obetydliga höjningen
 av bottenlinjen är ur torrläggningssynpunkt utan praktisk betydelse och
 igenläggning med rör av den öppna sträckan utgör en påtaglig förbättring.
 På grund härav får jag förorda, att företaget godtages i befintligt skick.

Enligt företagets bokföring, som styrkts med föredda verifikatio-
 ner, ha kostnaderna varit:

Entreprenören	42.761:45	
Rår för str 10+75 - 12+92	<u>2.202:55</u>	44.964:-
Förrättningskostnad, m.m.		1.767:39
Utsättning, kontroll, rörprovning		139:-
Expenser:		
Annonser, porto, telefon m.m.	117:50	
Arvode till ordf och till räkenskapsföraren	<u>350:-</u>	467:50
Låneräntor under arbetstiden		2.029:95
Avgift till Riksförsäkringsanstalten (approx)		<u>550:-</u>

Summa kronor 49.917:84 ✓

Karlskrona den 6 juni 1952

Thore Möller
 Thore Möller
 Lantbruksingenjör

Mr. Kortum d:o.
Arb. pl. fastst. med
örna ant. (82)

Synehandlingar

till

HÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949.

Mjällby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 47 paginerade sidor, samt 4 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker å Hörby nr 21 m.fl. i
Mjällby socken av Blekinge län.

Torsdagen den 2 december 1948 kl. 10,00 inställde sig under-
tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Per Albin Persson
i Hosaby och Hartvig Johansson i Lörby på kommunalrummet i Mjällby
för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade
och här nedan intagna förordnande påbörja handläggningen av för-
rättningen. Vid sammanträdet, varom kända intressenter erhållit un-
derrättelse, enligt förteckning /Bil. C. /, tillstädeskommo därjämte
följande sakägare och ombud.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren N. Ebbe Johansson, Lindskog,

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Georg Mattsson,	Hällevik
" Ernst Svensson,	"
" Fritz Bengtsson,	Knutstorp
" Erik Persson,	Hörby
" Per Johansson,	" gård.
" Ivar Rosenlund,	Skogshagen.
" Bernt Emanuelsson,	"

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens med anled-
ning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handling-
arna /Bil. A. /.

På tillfrågan förklarade sig sökanden hava med ansöknings

avsett att begära syneförrättning enligt 10 kap, vattenlagen.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Vid undersökningarna hade ett antal markägare skriftligen förklarat sig önska göra gemensam sak med sökanden och yrkat, att företaget skulle givas sådan omfattning, att deras jord kunde beredas torrläggning till lagstadgat djup. Föreningen upplästes och lades, sedan den av synemännen vitsordats, till handlingarna /Bil. D. /.

§ 4.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebärande igenläggning med rör av dels sträckan 1+00 - 20+84 av huvudavloppet, dels ett mindre sidodike på N. Ebbe Johanssons mark.

§ 5.

Sökanden och de, som förenat sig med honom, yrkade att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget, varvid särskilt framhölls, att öppet dike såväl med hänsyn till bebyggelsen omkring avloppets nedre del, som det hinder det skulle vålla brukningen knappast kunde komma i fråga.

§ 6.

Övriga markägare sade sig intet hava att invända mot företaget. Därom tillfrågad meddelade Per Johansson, att han icke påfordrade upptagande av sidodike till hans marker.

§ 7.

Upplästes, att den av företaget berörda järnvägen byggts omkring 1920 och att ifrågavarande marker vid denna tid varit odlade.

§ 8.

Det upplystes vidare, att landsvägstrumman vid ca 19+40 för några år sedan ombyggts från grunden, varvid befintlig stentrumma ersatts med en dylik av betongrör.

§ 9.

För den händelse företaget utfördes på i § 4 ovan angivet sätt, ansågos inga ersättningar böra ifrågakomma.

§ 10.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp och att, sedan nödiga uträkningar slutförts, nytt sammanträde komme att hållas i gymnastiksalen vid Hälleviks skola på tid, som skulle i laga ordning kungöras.

§ 11.

Som intet vidare var att för dagen behandla, avslutades sammanträdet.

Mjällby den 2 december 1948.

Olof Persson

Hartwig Johansson

Måndagen den 21 mars 1949 kl. 14.00 inställde sig synemännen i Hälleviks skola för att fortsätta handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. B. / den 1 mars 1949 avsänts till pastorsämbetet i Lister-Mjällby för att blsnarätsialag a ordning anslås inom församlingen och den 5 samma månad varit införd i Sölvesborgs-Tidningen och Sölvesborgs-Bladet, och varom kända intressenter fått underrättelse, enligt förteckning /Bil. C. / , tillstädeskommo följande saksägare och ombud.

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägingenjören Gerhard
Lindberg, enligt fullmakt /Bil. E. /

Statens järnvägar genom ritaren Mauritz Granberg, enligt
fullmakt /Bil. F¹ /.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd genom kyrkovärden Olof Thomasson
enligt förordnande /Bil. G. /.

Lantbrukaren Erik Persson,	Hörby
" Nils Ebbe Johansson,	Lindskog
" Georg Mattsson,	Hörby
" Ernst Svensson,	Hosaby
" Anton Persson,	Skogshagen, genom sonen Sigvard Persson
" Bernt Emanuelsson,	Skogshagen
Herr Albert Nilsson,	"
Lantbrukaren Martin Karlsson,	arrendator av <u>viss del av</u> Fritzs Bengtssons i Knutstorp fastighet
Herr Hans Jönsson,	Hällevik

§ 12.

Protokollet över föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 13.

Förrättningsmännen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläggning av ifrågakvarande marker.

§ 14.

Stiftsnämndens ombud framhöll, att, enligt uppgift av vederbörande arrendatorer, planer föreläge att skogsplantera kyrkojordarnas i företaget ingående åkerskiften, vilket borde beaktas vid båtnadsskattningen.

§ 15.

Häremot invände Georg Mattsson, att nyssnämnda jordområden icke vore sämre än övriga av företaget berörda åkrar. Planerna på att skogsplantera området hade icke tagit fast form utan kunde närmast hänföras till lösa hugskott. Anledning saknades därför att vid båt- nadsuppskötningen tillämpa andra grunder än beträffande övrig åker-
jord.
~~skogen~~.

§ 16.

Till förtydligande av i § 8 ovan angiven tidpunkt för ombyggnad av landsvägstrumman, upplyste vägförvaltningens ombud, att arbetet utförts på 1930-talet. I övrigt vitsordades vid förra sammanträdet i denna del lämnade uppgifter. Ombudet meddelade vidare att förvaltningen vore villig att ombygga trumman ~~xxxxxxx i xxxxxxxx i xxxxxxxx~~ i enlighet med förrättningsmannens förslag och att utföra nödiga rensbrunnar vid sidan av vägen.

§ 17.

Anton Perssons ombud ville särskilt framhålla, att hans huvudmans fastighet icke vore besvärad av vatten. På grund härav ansåg han sig icke hava någon nytta av företaget, för vilket han icke ville påtaga sig några kostnader.

Martin Karlsson underströk, att diket över Knutstorps ägor vore stort och djupt. Eftersom det vore svårt och dyrbart att fylla igen, så vore det knappast någon fördel att få det ersatt med rörledning.

§ 18.

Efter överläggning avgåvo synemännen utlåtande /Bil. N. /, vilket upplästes för de närvarande. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för kostnadernas fördelning m.m.

§ 19.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna:

Lantbrukaren N. Ebbe Johansson, Lindskog, Hällevik, ordf.

" Bernt Emanuelsson, Skogshagen, " "

" Georg Mattsson, Hörby, "

§ 20.

Uträknades gode männens ersättningar ochh uppgingo till 28 kronor 40 öre för Per Albin Persson samt 40 kronor för Hartvig Johansson eller tillhopa 68 kronor 40 öre.

§ 21.

Tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme att inom trettio dag ar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 22.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 23.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Hällevik den 23 mars 1949.

Eusebius

Albin Persson

Hartvig Johansson

7. 7/10 18 Lindskog den 6/5 1945.
 D. 1945.
 Landstämman i Karlskrona
 7 MAJ 1945

Till länsstyrelsen i Blekinge län.

Härmed anhålles vördsamt om
 förordande å statens lantbruksingenjör,
 att vidtaga åtgärda för förläggning av
 marker å Hårby 21 med flera som
 beröres av företaget.

Högaktbingsfullt.

N. Ebbe Johansson
 Lindskog
 Hållerik

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att blagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 7 maj 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer

J. G. Rundqvist

en. m. 246

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Blekinge län förordnats att lagligen verkställa syneförrättningar angående torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker i Mjällby och Ysane socknar, hava sammanträden utsatts att av syne-
männen hållas på nedan angivna tider och platser.

Måndagen den 21 mars 1949 kl. 14.00 i Hälleviks skola angående torrläggning av marker på Hörby n:r 21 m. fl. Företaget synes komma att beröra Stiby 916, 921, 922, 926 och 927, Knutstorp 110, 116, 122, 131 och 132, Hörby 116, 153, 21, 39, 312, 314, 315, 359, 360, 377, 44, 58, 73, 75, 79, 710, 81, 165, 1629 och 211 samt Hosaby 122, 123, 152, 153 och 162 ävensom allmänna vägen Hannetorp—Nogersund (n:r 508) samt järnvägen Sölvesborg—Hörviken.

Tisdagen den 22 mars 1949 kl. 10.00 på kommunalrummet i Lister-Mjällby angående torrläggning av marker inom Mjällby och Hosaby byar. Företaget synes komma att beröra Mjällby 12-4, 21, 33-5, 42, 43, 52, 53, 62, 63, 617, 72, 73, 85-8, 92-8, 104, 105, 1011-13, 114 och 115 samt Hosaby 113, 122, 123, 142, 143, 152, 153, 162, 173, 214 och 251.

Onsdagen den 23 mars 1949 kl. 10.00 på kommunalrummet i Lister-Mjällby. Företaget avser fördjupning och rörläggning av det s. k. Ysanediket och synes komma att beröra Hörby 62-4, 67-10, 72, 155, 157, 1511, 182, 1824 och 291, samfälld mark till Hörby och Knutstorp, utjorden Edstorps heja, Mjällby 12-6 och 53 samt Ysane 22, 23, 55-11, 104-6 och 111 ävensom allmänna vägen Sölve—Hörby (n:r 508) och järnvägen Sölvesborg—Hörviken.

Karlskrona den 1 mars 1949.

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Övanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Tidningen och Sölvesborgs-Bladet den 5 mars 1949 samt anslagen i Mjällby församlings kyrka den 6 mars 1949 betygar i tjänsten:

M. Möller

F Ö R T E C K N I N G

Över kallelser angående sammanträde på kommunalrummet i Mjällby torsdagen den 2 december 1948 kl 10.00, avlämnade å posten den 16 november 1948.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Per Albin Persson, Hosaby,

Lister-Mjällby

" Hartvig Johansson, Lörby,

"

Herr Nils Ebbe Johansson, Lindskog,

Hällevik.

" Georg Mattsson,

"

" Ernst Svensson,

"

" Georg Fägelström,

"

" Gösta Persson,

"

" Bernt Pettersson,

"

" Hans Jönsson,

"

" Karl Svensson,

"

" Fritz Bengtsson, Knutstorp,

Lister-Mjällby

" Martin Karlsson,

Hällevik.

" Knut Holmström,

"

" ^{Sven}
Myrman,

"

" Per Niklasson, Lindskog,

"

" Albert Nilsson, Minkfarmen,

"

" Valter Persson, Minkfarmen,

"

" Herr John Johansson, Minkfarmen,

"

" Erik Persson, Hörby,

Lister-Mjällby

" Henning Persson, Mjällby,

"

" Gösta Persson, Persgård,

"

" P. Johansson, Hörby gård,

"

" Ernst Persson, Skogshagen,

Hällevik.

Herr Gunnar Nilsson, Skogshagen,		<u>Hällevik.</u>
" Harry Olofsson,	"	"
" Anton Persson,	"	"
Fr Ida Malmström,	"	"
Herr Albin Berntsson,	"	"
" Elof Olofsson,	"	"
Fr Betty Pettersson,	"	"
Herr Ivar Rosenlund,	"	"
" Bernt Emanuelsson,	"	"

Den 1 mars 1949 angående sammanträde i Hälleviks skola måndagen den
21 mars 1949 kl 14.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Mjällby församling,	<u>Lister-Mjällby</u>
" " Sölvesborgs-Tidningen,	<u>Sölvesborg.</u>
" " Sölvesborgs-Bladet,	"

Kallelse till skiftesgodemannen Per Albin Persson, Hosaby,	<u>Lister-Mjällby.</u>
" " " Hartyg Johansson, Lörby,	"

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,	<u>Karlskrona.</u>
Statens Järnvägar, VI distriktet,	<u>Borås.</u>
Länsstyrelsen i Blekinge län,	<u>Karlskrona.</u>
Stiftsnämnden,	<u>Lund.</u>
Kyrkorådet i Trolle-Ljungby församling,	<u>Gualöv.</u>

Lantbrukaren Fritz Bengtsson	Knutstorp	<u>Lister-Mjällby</u>
" Erik Persson	Hörby	"
" Henning Persson	"	"
" Gösta Persson	Persgård, Hörby	"
" Per Johansson	Hörby gård.	"
" John Olsson	Hosaby	"
" Artur Jonsson	"	"

Lantbrukaren Nils Ebbe Johansson

Lindskog, Hörby Lister-Mjällhy

" Georg Mattsson

Hörby

Hällevik

" Ernst Svensson

Hosaby

"

" Ernst Persson

Skogshagen, Hörby

"

" Gunnar Nilsson

"

"

"

" Anton Persson

"

"

"

Fr. Ida Malmström

"

"

"

Lantbrukaren Albin Berntsson

"

"

"

" Elof Olofsson

"

"

"

Fr. Betty Pettersson

"

"

"

Herr Ivar Rosenlund

"

"

"

Lantbrukaren Bernt Emanuelsson

"

"

"

Herr Harry Olofsson

"

"

" John Johansson

Minkfarmen"

"

" Valter Persson

"

"

" Albert Nilsson

"

"

" Sven Myrman

"

" Knut Holmström

"

" Martin Karlsson

"

" Karl Svensson

"

" Hans Jönsson

"

" Bernt Pettersson

"

" Gösta Persson

"

" Georg Fågelström

"

J. Jönsson
Minkfarmen

F ö r e n i n g.

Undertecknade förklara oss härmed önska göra
gemensam sak med sökande till synföreläggning
enligt vattenlagen avseende förbättrat bortläggning
av jord tillhörande Hörby nr 21 Mjällby socken,
Blekinge län och yrka att företaget givas sådan
omfattning att vår jord kan beredas bortläggning
till lagstatgat djup.

Hälsnik den 3/8 1947

Georg Mattsson	Hörby 7
E. J. Olsson	Hörby 3
Jvar Rosenlund.	Hörby 23
Berndt Emanuelsson	Hörby 16
Evert Jönsson	Hörby 12

Utkändas:

Sune Möller

Hartvig Johansson
Selin Persson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I

BLEKINGE LÄN


Dnr 1530-43/49.F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom ingenjören Gerhard Lindberg att föra vägförvaltningens talan vid syneförrättningen måndagen den 21 mars 1949 angående torrläggning av marker på Hörby nr 21 m.fl. fastigheter. Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 15 mars 1949.

W. VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Lars Lundberg


/ G.Hj. Melin

STATENS JÄRNVÄGAR

29 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Gg/GS
k

Ritare Mauritz Granberg, Karlshamn befullmäktigas enligt avd. III
§ 14 i Statens Järnvägars författningssamling, särtryck 3, som ombud vid
sammanträde rörande torrläggning av marken på Hörby nr 21 m.fl. fastig -
heter.

Karlshamn den 15 mars 1949.


(G. Retzner).

Utdrag ur
STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING
Särtryck nr 3.

III. Arbetsordning för distriktsbefälet.

§ 14.

Föreståndare för bansektion har särskilt

att vid lantmäteri- och andra mättningsförrättningar, som angå sektionen, själv eller genom befullmäktigat ombud iakttaga och bevaka statens järnvägars rätt och telan; skölande, så snart dylik förrättning avslutats, handlingarna rörande densamma insändas till styrelsen, med hemställan därvid om vidtagande av de åtgärder, vartill anledning må vara för handen;

Bestyrkes
på tjänstens vägnar:

Mauritz Lönnerberg
29 bansektionen

LUNDS STIFTSNÄMND


R e s o l u t i o n .

Herr kyrkovärden O. Thomasson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe
sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud
för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande
meddelande avsedda förrättning. Lund den 12 mars
1949

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


Anders Nygren


Eric Wittroff

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....

.....

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

BLEKINGE LÄN

Stenbergsg. 3

KARLSKRONA

Tel. 475

Stiftsnämnden

L u n d.

Insk. till Lunds Stiftsnämnd
 1949 den 4/3 Dr. no. 506
 Rem. m. 10 100 151
 PUBLISHERS SCOUTS 10 11 14

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker i Mjällby socken av Blekinge län, handläggas vid sammanträden på nedanstående platser.

Måndagen den 21 mars 1949 kl 14.00 i Hällevika skola. Företaget synes bl.a. komma att beröra kyrkojorden 1/4 mtl Hosaby 15² och 1/4 mtl Hosaby 15³, tillhöriga Trolle-Ljungby kyrka.

Tisdagen den 22 mars 1949 kl 10.00 på kommunalrummet i Lister-Mjällby. Företaget synes bl.a. komma att beröra kyrkojorden Hosaby 25¹, tillhörig Mjällby kyrka, och 1/4 mtl Hosaby 15² och 1/4 mtl Hosaby 15³, tillhörig Trolle-Ljungby kyrka.

Karlskrona den 1 mars 1949.

Thore Möller
 Thore Möller.

STATENS JÄRNVÄGAR

VI DISTRIKTET
Distriktschefen

Dnr 90247-

Sgr 196

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
nummer anges.

Bil. Ritning

Till

Lantbruksingenjören i Blekinge län,
Stenbergsgr. 3
Karlskrona.Bansträckan Sölvesborg - Hörviken,
ombyggnad av trumma km 10+250.

I anledning av Eder skrivelse den 12 februari 1949 angående sänkning och ökning av dimensionen från ϕ 600 mm till ϕ 700 mm av trumma c:a 500 m nordväst Hälleviks station får jag härmed meddela att från statens järnvägars sida intet hinder möter för arbetets utförande enligt översänd ritning. Rören inom spårområdet skola vara av godkänd konstruktion. Kostnaden för korsningen beräknas överslagsvis till 3.000:- kr.


./.

Ett exemplar av ritningen återsändes.

Borås den 16 mars 1949.

FÖR DISTRIKTSCHEFEN

C.W. Eliasson

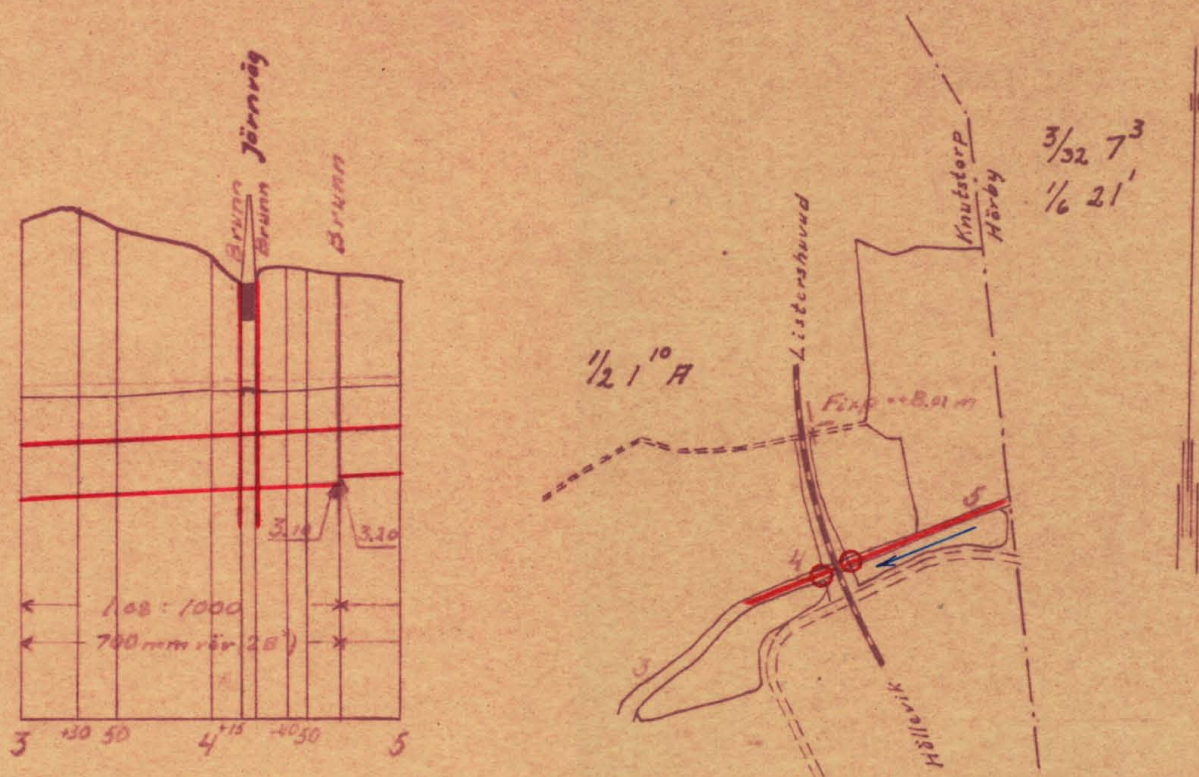

Längdskala: 1:4000

Höjdskala: 1:100

FÖRSLAG TILL

HÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949.

I Mjällby

SOCKEN(-NAR) AV Blekinge

UKN

UPPRETTAT ÅR 1949

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

XXXXXX

KOPIA

Thore Möller

(NAMN)

Lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS
STYRELSENS ARKIV

Nr

A 449

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

BLEKINGE LÄN

Dnr 1180-43/49.

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsovdelningen

d. 12 APR. 1949

Dnr. L 544

Till

Lantbruksingenjören i Blekinge län.

Ang. förslag till Hörby dikningsföretag år 1949.

Vägförvaltningen i Blekinge län får med anledning av till vägförvaltningen för yttrande överlämnat förslag till rubricerade företag härmed meddela följande. Ifrågavarande trumma har ombyggt under 1930-talet och någon förrättning eller vattendom har icke legat till grund för arbetets utförande.


Med anledning härav kommer vägförvaltningen att på vägförvaltningens bekostnad omlägga trumman. Vägförvaltningen kommer emellertid för att för framtiden säkerställa trumbyggnaden mot eventuella liknande utgifter att anhålla om vattendomstolens prövning jämlikt 2 kap. 20 § i vattenlagen huruvida och under vilka villkor arbetet må utföras vid omläggningen av trumman.


Vägförvaltningen får samtidigt härmed anhålla att lantbruksingenjörens utlåtande i transumt översändes till vägförvaltningen i god tid före besvärstidens utgång. Karlskrona den 11 april 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Lars Lundberg


/Gerh. Lindberg

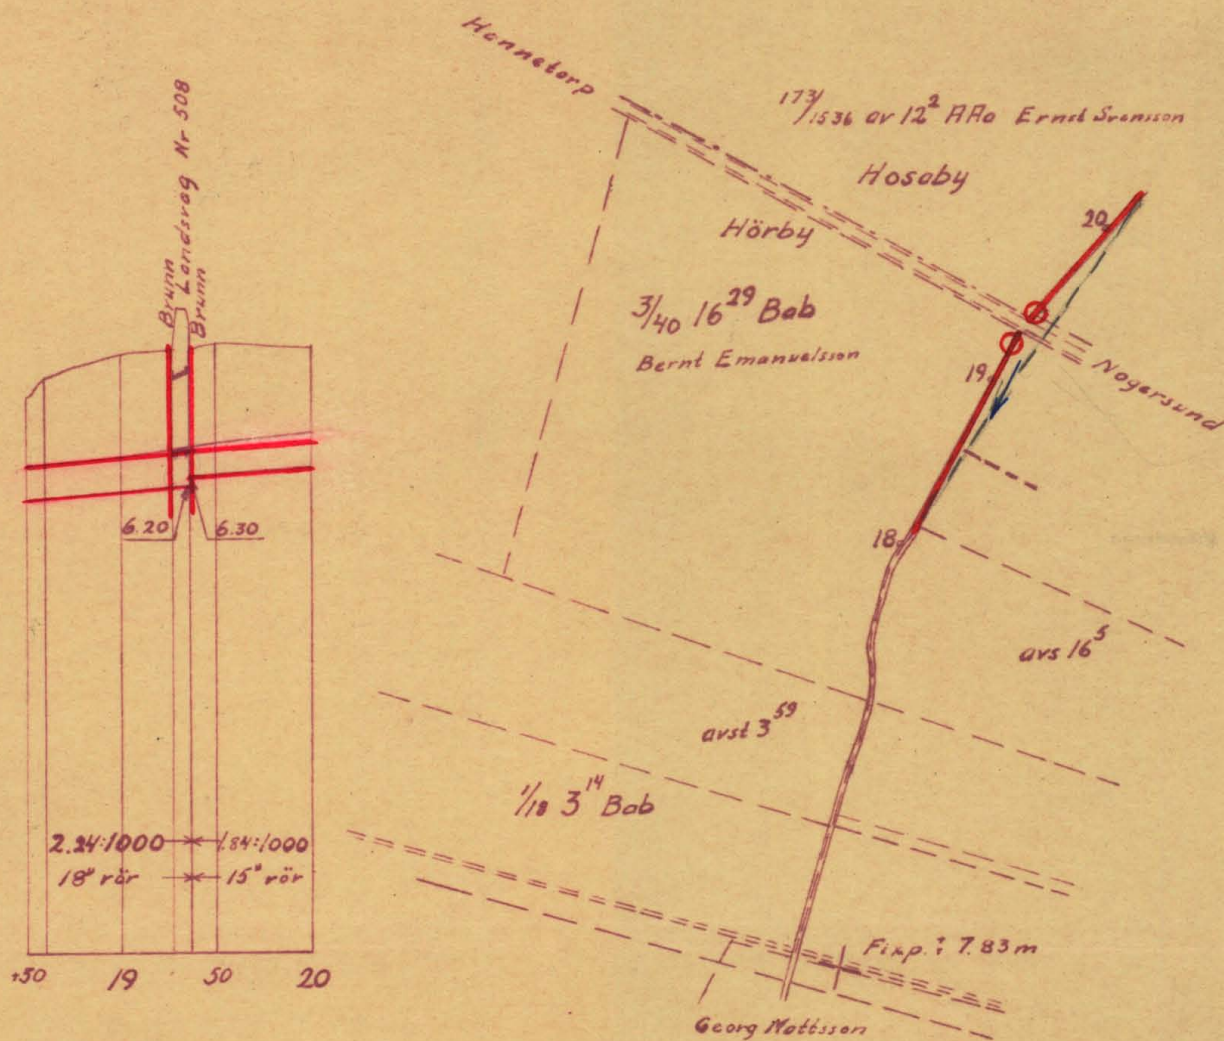

Längdskala: 1:4000

Höjdskala: 1:100

FÖRSLAG TILL

HÖRBY DIKVINGSFÖRETAG ÅR 1949

I Hjällby

SOCKEN(NAR) AV Blekinge

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1949

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

~~XXXXX~~

KOPIA

Thore Möller

(NAMN)

Lantbruksingenjör.

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

A 449

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Mjällby socken</u>										
<u>1/2 mtl Knutstorp 1¹⁰ A</u>										
Fritz Bengtsson										
brukningsbåtnad									300	-
<u>S u m m a</u>									300	-
<u>1/2 mtl Knutstorp 1¹⁰ A</u>										
Fritz Bengtsson, arr Martin Karlsson										
åker	1	06				1200	1800	600	36	-
"	2	11				1500	2000	500	55	-
"	3	28				"	"	"	140	-
brukningsbåtnad									400	-
<u>S u m m a</u>		45							631	-
<u>3/32 mtl Hörby 7³ ägovidd</u>										
<u>1/6 mtl Hörby 21¹ gemensam</u>										
Nils Ebbe Johansson										
åker	4	195				1400	1800	400	78	-
"	5	1 070				1600	2000	"	428	-
"	6	075				800	1800	1000	75	-
"	7	340				900	2400	1500	510	-
"	8	065				500	"	1900	123	50
"	9	070				"	"	"	133	-
"	10	330				"	"	"	627	-
"	11	230				"	"	"	437	-
"	12	240				"	"	"	456	-
"	13	165				"	"	"	313	50
<u>Transport</u>		2	780						3181	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur	
		har	ar	har	ar				kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Transport		1	905	1	425				3105	-
åker	35	1	400			1100	2400	1300	1820	-
"	36	1	740			"	"	"	2262	-
"	37		065			1200	2000	800	52	-
bruksningsbåtnad									1500	-
<u>S u m m a</u>		5	110	1	425				8739	-
<u>3/8 mtl Hörby 2¹</u>										
Per Johansson										
äng	38				040	300	1000/900	600	24	-
åker	39		535			800	2000	1200	642	-
"	40		080			1200	"	800	64	-
torvhåla	41				145	100	300	200	29	-
"	42				1 355	"	"	"	271	-
"	43				080	200	400	"	16	-
åker	44		210			1700	2000	300	63	-
<u>S u m m a</u>			825	1	620				1109	-
<u>7/48 mtl Hörby 3⁶⁰</u>										
Henning Persson										
åker	45		150			1000	1800	800	120	-
torvhåla	46				310	100	300	200	62	-
<u>S u m m a</u>			150		310				182	-
<u>3/100 mtl Hörby 3¹² Be</u>										
Gösta Persson, Persgård										
åker	47		130			1300	1800	500	65	-
torvhåla	48				275	100	300	200	55	-
<u>S u m m a</u>			130		275				120	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Hörby avst 1⁵³</u>										
Gösta Persson										
Åker	49		200			1100	2000	900	180	-
"	50		245			1400	"	600	147	-
äng	51				040	1200	1800	"	24	-
torvhåla	52				130	100	300	200	26	-
Åker	53		080			2100	2400	300	24	-
"	54		310			2000	"	400	124	-
S u m m a			835		170				525	-
<u>Hörby avst 1¹⁶</u>										
Ernst Persson										
Åker	55		520			2100	2400	300	156	-
S u m m a			520						156	-
<u>Hörby avst 4⁴</u>										
Harry Olofsson										
Åker	56		225			1200	2000	800	180	-
S u m m a			225						180	-
<u>Hörby avst 5⁸</u>										
Anton Persson										
Åker	57		370		1400	1400	2000	600	222	-
S u m m a			370						222	-
<u>Hörby avst 7⁹</u>										
Ida Malmström										
Åker	58		150			1000	2000	1000	150	-
brukningsbåtnad									25	-
S u m m a			150						175	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hörby 7 ¹⁰ avst										
Albin Berntsson										
åker	59		130			1700	2000	300	39	-
brukningsbåtnad									30	-
Summa			130						69	-
1/500 mtl Hörby 3 ⁹ Bb										
Georg Mattsson										
åker	60		030			1200	2000	800	24	-
"	61		045			1100	2400	1300	58	50
brukningsbåtnad									60	-
Summa			075						142	50
1/4 mtl Hörby 8 ¹										
Erik Persson										
torvhåla, skogbev,	62			490		200	400	200	98	-
åker	63	1	200			1500	2400	900	1080	-
"	64		590			1800	2200	400	236	-
Summa		1	790	490					1414	-
1/18 mtl Hörby 3 ¹⁴ Bab										
Elof Olofsson										
åker	65		225			1100	2400	1300	292	50
"	66	1	460			"	"	"	1898	-
"	67		290			1900	2200	300	87	-
brukningsbåtnad									65	-
Summa		1	975						2342	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bliv- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>1/90 mtl Hörby 3¹⁵ Bac</u> Elof Olofsson åker brukningsbåtnad S u m m a	68		550			1200	2400	1200	660	-
									65	-
			550						725	-
<u>Hörby avst 3⁷⁷</u> Betty Pettersson åker brukningsbåtnad S u m m a	69		670			1300	2400	1100	737	-
									65	-
			670						802	-
<u>Hörby avst 3⁵⁹</u> Ivar Rosenlund åker " brukningsbåtnad S u m m a	70 71	1	340 355			1100 1800	2400 2200	1300 400	1742 142	-
									65	-
			1 695						1949	-
<u>Hörby avs 16⁵</u> Gunnar Nilsson åker " " brukningsbåtnad S u m m a	72 73 74		190 130 110			1300 1200 1300	2200 " 1800	900 1000 500	171 130 55	-
									100	-
			430						456	-
<u>3/40 mtl Hörby 16²⁹ Bab</u> Bernt Emanuelsson åker Transport	75	2	500 500			1100 1100	2400 2400	1300 1300	3250 3250	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		2	500						3250	-
åker	76		600			1400	2000	600	360	-
"	77	1	430			1700	2400	700	1001	-
"	78		065			1100	2200	1100	71	50
"	79		095			1300	1800	500	47	50
brukningsbåtnad									500	-
S u m m a		4	690						5230	-
173/1536 mtl Hosaby av 12 ² AAA										
Ernst Svensson										
åker	80		195			1500	1800	300	58	50
"	81		810			1300	2400	1100	891	-
"	82		690			1700	"	700	483	-
brukningsbåtnad									700	-
S u m m a		1	695						2132	50
3/128 mtl Hosaby av 12 ³ AAb										
John Olsson										
åker	83		395			1500	1800	300	118	50
"	84		870			1300	2400	1100	957	-
"	85		680			1900	"	500	340	-
S u m m a		1	945						1415	50
1/4 mtl Hosaby 15 ² AAc										
Kyrkorådet Trolle Ljungby										
åker	86		160			1500	1800	300	48	-
"	87	1	530			1900	2400	500	765	-
S u m m a		1	690						813	-

GEMENSAMT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>1/4 mtl Hosaby 15³ AAd</u>										
Kyrkorådet Trolle-Ljungby										
åker	88		555			1700	2400	700	388	50
"	89	1	015			2000	"	400	406	-
<u>S u m m a</u>		1	570						794	50
<u>5/16 mtl Hosaby 16² AAe</u>										
Artur Joelsson										
åker	90	1	535			2200	2400	200	307	-
<u>S u m m a</u>		1	535						307	-
<u>S A M M A N D R A G</u>										
<u>Mjällby socken</u>										
<u>1/4 mtl Knutstorp 1¹⁰ A</u>	1-3		450						931	-
Fritz Bengtsson										
<u>3/32 mtl Hörby 7³</u>	4-29	10	665	135					13344	-
<u>1/6 mtl Hörby 21¹</u>										
Nils Ebbe Johansson										
<u>3/64 mtl Hörby 7⁵</u>	30-37	5	110	1	425				8739	-
Georg Mattsson										
<u>3/8 mtl Hörby 2¹</u>	38-44		825	1	620				1109	-
Per Johansson										
<u>7/48 mtl Hörby 3⁶⁰</u>	45-46		150		310				182	-
Jenning Persson										
<u>3/100 mtl Hörby 3¹² Be</u>	47-48		130		275				120	-
Gösta Persson										
<u>Hörby avst 1⁵³</u>	49-54		835		170				525	-
Gösta Persson										
<u>Transport</u>		18	165	3	935				24950	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Huvudavloppet A - B - C - D								
0+50-1+00	50	Schaktning av sand o grus m ³	20	3:50			70	-		
1+00-4+15	315	Schaktning av rörgrav lm	315	12:-	3780	-				
		Rör, inre diam 700mm/28"/"	315	22:-	6930	-				
		Läggning av rören samt återfyllning "	315	4:-	1260	-				
		Brunnar vid 1+53 o 2+66 st	2	170:-	340	-				
		Rörutlopp vid 1+00			250	-	12560	-		
4+15-4+25	10	Rörledning genom järnvägen och brunnar på båda sidor av denna utföres och bekostas av S.J.								
4+25-4+68	43	Schaktning av rörgrav lm	43	8:-	344	-				
		Rör, inre diam 700mm/28"/"	43	22:-	946	-				
		Läggning av rören samt återfyllning "	43	3:50	150	50				
		Brunn vid 4+68			150	-	1590	50		
4+68-8+37	369	Schaktning av rörgrav "	369	7:-	2583	-				
		Rör, inre diam 600mm/24"/"	369	17:50	6457	50				
		Läggning av rören samt återfyllning "	369	3:-	1107	-				
		Brunnar vid 5+20 o 8+37 st	2	150:-	300	-	10447	50		
8+37-10+75	238	Schaktning av rörgrav "	238	5:-	1190	-				
		Rör, inre diam 525mm/21"/"	238	14:-	3332	-				
		Läggning av rören samt återfyllning "	238	3:-	714	-				
		Brunn vid 10+00		130:-	130	-				
		Rörintag vid 10+75			200	-	5566	-		
10+75-12+92	217	Schaktning av dyjord m ³	600	1:80			1080	-		
12+92-14+80	188	Schaktning av rörgrav lm	188	4:-	752	-				
	1430	Transport			752	-	31314	-		

RA 131/100/11-11-11

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	1430	Transport			752	-	31314	-		
		Rör, inre diam 525mm/21"/lm	188	14:-	2632	-				
		Läggning av rören samt återfyllning	188	3:-	564	-				
		Brunn vid 14+80			130	-				
		Rörlutlopp vid 12+92			200	-	4278	-		
14+80-19+28	448	Schaktning av rörgrav lm	448	2:-	896	-				
		Rör, inre diam 450mm/18"/"	448	10:-	4480	-				
		Läggning av rören samt återfyllning "	448	2:-	896	-				
		Brunnar vid 16+50, 17+16 o 18+36 st	3	100:-	300	-	6572	-		
19+28-19+36	8	Rörledning genom landsvägen och brunnar på båda sidor om denna utföres och bekostas av vägförvaltn.					-	-		
19+36-20+84	148	Schaktning av rörgrav lm	148	1:50	222	-				
		Rör, inre diam 375mm/15"/"	148	8:-	1184	-				
		Läggning av rören samt återfyllning "	148	1:50	222	-				
		Brunn med intag vid 20+84			100	-	1728	-	43892	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges							4108	-
	2034	<u>S u m m a</u>							48000	-
		<u>Sidodiket B - E</u>								
30+00-31+10	110	Schaktning av rörgrav lm	110	1:50	165	-				
		Rör, inre diam 300mm/12"/"	110	5:70	627	-				
		Läggning av rören samt återfyllning "	110	1:-	110	-				
		Brunn vid 31+10			80	-	982	-		
	110	Transport					982	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	110	Transport					982	-		
31+10-32+32	122	Schaktning av rörgrav lm	122	1:50	183	-				
		Rör, inre diam 225mm/9"/"	122	3:80	463	60				
		Läggning av rören samt återfyllning "	122	0:80	97	60				
		Brunn vid 32+32			80	-	824	20	1806	20
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tilläggas							193	80
	332	<u>S u m m a</u>							2000	-
		<u>S A M M A N D R A G</u>								
0+50-20+84	2034	Huvudavloppet A-B-C-D							48000	-
30+00-32+32	332	Sidodiket B-E							2000	-
	2366	<u>S u m m a</u>							50000	-
		Hällevik den 21 mars 1949.								
		<i>[Signature]</i>								

041905547002 2

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
<u>Mjällby socken.</u>									
<u>1/8 mtl Knutstorp 1¹⁰ A</u>		300	-			338	80	0.6776	
Fritz Bengtsson	/								
<u>1/8 mtl Knutstorp 1¹⁰ A</u>		631	-			712	60	1.4252	
Fritz Bengtsson, arr	/								
Martin Karlsson	/								
<u>3/32 mtl Hörby 7³</u>									
<u>1/16 " " 21¹</u> ägov. gemens.	2	13344	-			15069	25	30.1385	
Nils Ebbe Johansson									
<u>3/64 mtl Hörby 7⁵</u>	3	8739	-			9869	90	19.7378	
Georg Mattsson									
<u>3/8 mtl Hörby 2¹</u>	4	1109	-			1252	40	2.5048	
Per Johansson									
<u>7/48 mtl Hörby 3⁶⁰</u>	5	182	-			205	55	0.4111	
Henning Persson									
<u>3/100 mtl Hörby 3¹² Be</u>	6	120	-			135	50	0.2710	
Gösta Persson									
<u>avst Hörby 1⁵³</u>	6	525	-			592	90	1.1858	
Gösta Persson									
<u>avst Hörby 1¹⁵</u>	7	156	-			176	15	0.3523	
Ernst Persson									
<u>avs Hörby 4⁴</u>	8	180	-			203	25	0.4065	
Harry Olofsson									
<u>avst Hörby 5⁸</u>	9	222	-			250	70	0.5014	
Anton Persson									
Transport		25508	-			28806	-	57.6120	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		
Transport		25508	-			28806	-	57.6120		1
<u>avst Hörby 7⁹</u>	10	175	-			197	65	0.3953		2
Ida Malmström										3
<u>avst Hörby 7¹⁰</u>	//	69	-			77	90	0.1558		4
Albin Berntsson										5
<u>1/500 mtl Hörby 3⁹ Bb</u>	3	142	50			160	95	0.3219		6
Georg Mattsson										7
<u>1/4 mtl Hörby 8¹</u>	12	1414	-			1596	80	3.1936		8
Erik Persson										9
<u>1/18 mtl Hörby 3¹⁴ Bab</u>	13	2342	50			2645	35	5.2907		10
Elof Olofsson										11
<u>1/90 mtl Hörby 3¹⁵ Bac</u>	13	725	-			818	75	1.6375		12
Elof Olofsson										13
<u>avst Hörby 3⁷⁷</u>	14	802	-			905	70	1.8114		14
Betty Pettersson										15
<u>avst Hörby 3⁵⁹</u>	15	1949	-			2201	-	4.4020		16
Ivar Rosenlund										17
<u>avs Hörby 16⁵</u>	16	456	-			514	95	1.0299		18
Gunnar Nilsson										19
<u>3/40 mtl Hörby 16²⁹ Bab</u>	17	5230	-			5906	20	11.8124		20
Bernt Emanuelsson										21
<u>173/1536 mtl Hosaby av 12² AAa</u>	18	2132	50			2408	20	4.8164		22
Ernst Svensson										23
<u>3/128 mtl Hosaby 12³ AAb</u>	17	1415	50			1598	50	3.1970		24
John Olsson										25
Transport		42361	-			47837	95	95.6759		26

Översiktskarta



Skala: 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Knuts-
torp n:r 1, Hörby n:r 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 16 och 21 samt Hosaby n:r 12, 15
och 16 i Mjällby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. K./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i sydlig och västlig huvudriktning framrinnande avlopp, på hithörande ritningar betecknat A - B - C - D, jämte ett mindre sidodike, betecknat B - E. Avloppen skola, med undantag av en kortare sträcka av huvudavloppets nedre del, i sin helhet ~~skall~~ göras täckta. På kartan äro rörledningarna utmärkta med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit n:r 86 resp 87.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 7 maj 1945, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Företaget berör Statens Järnvägar

och allmän väg. Förslaget har i dessa delar tillställts vederbörande distriktschef, resp vägförvaltningen. /Bil. H¹⁻², I¹⁻²/.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna, angivna höjdlägen hänföra sig till 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit Hydrografiska byråns fixpunkt koppardubb i grundsten vid södra sidan av fyren i östra änden av Hälleviks fiskeläge. Höjdläge = +1,47 m. Till ledning vid arbetets utförande hava utmed avloppen följande fixpunkter markerats och avvägs.

Fixp. I. Höjdläge = +8,01 m. +-format märke inhugget i jordfast sten, 5 m norr om markväg, 4 m öster om järnvägsrälsen och 75 m norr om längdmätningsspunkt 4+24.

Fixp. II. Höjdläge = +6,22 m. +-format märke inhugget i sten i rågång 8 m norr om längdmätningsspunkt 9+97.

Fixp. III. Höjdläge = +7,825 m. +-format märke inhugget i sten i rågångsmur invid väg 24 m öster om längdmätningsspunkt 15+76.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts, så, att ledningarna förmå utan skadlig upp-dämning avbörda en vattenmängd av 0,8 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda sträckornas nederbördsområden,

beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdamning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension		Avbördn- förmåga lit/sek
				mm	/tum/	
1+00 - 4+68	315	250	1,08:1000	700	/28/	280
- B	260	210	1,08:1000	600	/24/	190
- C	230	185	2,10:1000	525	/21/	185
12+95 - 14+80	215	170	1,86:1000	525	/21/	170
- 15+80	210	168	4,00:1000	450	/18/	165
- 19+36	125	100	2,25:1000	450	/18/	125
- D	85	68	1,69:1000	375	/15/	70

B - 31+10	20	16	0,91:1000	300	/12/	26
- E	16	13	4,10:1000	225	/9/	24

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Huvudavloppet skär järnvägslinjen Sölvesborg - Hörviken mellan sektionerna 4+15 och 4+25. Då det lämnats ostridigt att ifrågavarande marker vid tiden för järnvägens tillkomst varit odlade, åligger det Statens järnvägar att ombesörja och bekosta nytt vattenavlopp genom banvallen jämte för dagvattnets införande i ledningen nödvändiga brunnar på båda sidor av denna. Avloppet skall utföras av rör med en inre diam av minst 700 mm /28"/. Rörens inre underkant skall ligga högst +3,04 m över jämförelseplanet.

Huvudavloppet skär allmänna vägen Hannetorp - Nögersund /n:r 508/ mellan sektionerna 19+28 och 19+36. Med hänsyn till att under 1930-talet vägtrumman ~~XXXXXX~~ ombyggts från grunden, varvid den befintliga stentrumman ersatts med dylik av betong och att de marker, som för sin torrläggning äro beroende av trumman, vid denna tid

voro odlade, åligger det vägförvaltningen att bekosta nytt vattenavlopp genom vägen. Arbetet skall ombesörjas av vägförvaltningen, såvida denna ej vill överlämna det åt företaget. Avloppet skall utföras av rör med en inre diam av minst 450 mm /18"/ och förses med nödiga brunnar på sidan av vägen. Rörens inre underkant skall ligga högst +6,20 m över jämförelseplanet.

Några broar eller trummor för vägen av enskild natur skola icke byggas i samband med grävningsarbetenas utförande. Därest vid arbetet befintliga överfarter upprivas, skall på företagets bekostnad vägbanan iordningställas.

Mom.7. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande och vid uppgrävningen av ~~XXX~~ öppna ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid båtnadsuppskattningen har jämväl beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att öppna avlopp ersättas med rörledningar. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. K/.

Verkställd utredning har givit vid handen att skäl icke förefinnes att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i kostnaderna direkt i mån av

värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. M / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter samma andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fördras av sökandena förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningarna använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för	700 mm	/28"/	rör	30 kg
"	600 "	/24"/	"	25 "
"	525 "	/21"/	"	22 "
"	450 "	/18"/	"	18 "
"	375 "	/15"/	"	17 "
"	300 "	/12"/	"	16 "
"	225 "	/9"/	"	15 "

ör pr cm av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus, fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.

- 4/ Rörläggningen skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 6/ Vid rörlednings framdragande genom väg skall arbetet utföras på sådant sätt att minsta intrång och olägenhet vållas trafiken och provisorisk överfart anordnas om så erfordras.
- 7/ Av S.J. eller vägförvaltningen lämnade anvisningar angående arbete i närheten av järnväg resp landsväg skola lända till noggrann efterterrättelse.
- 8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1954.
- 10/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna ^{och intag} böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över ~~brunnens botten~~ botten. Av rensningsjord förorsakat in-

trång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vättnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Vid tillkoppling av grenledningar skall största försiktighet iakttagas så att brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

Mom.11. Särskilda bestämmelser.

Delägare i företaget, vilkens mark ej når fram till ifrågavarande avlopp, äger att genom anordnande av rörledning eller upprensning av befintliga öppna diken vinna anslutning till närmas-
eller öppna dike,
te brunn. Markägare, som beröres av sådan dikning, skall i god tid underrättas och arbetet utföras vid sådan tid,
och på sådant sätt att minsta möjliga intrång, därav vållas.

Mom.12. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom

kringsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt

senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång om året kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hörby dikningsföretag år 1949."

Mom.15. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Blekinge län, erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 66 kronor 41 öre.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund

härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Hällevik den 21 mars 1949

Enne Inöken

Sten Persson Hartvig Johansson

3235

K 4449



20 % för 1/2 - 51

Betänkande

till

HÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

Mjällby socken, Blekinge län.

Betänkande

till

HÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949.

Mjällby socken, Blekinge län.

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsovdelningen


d. 11 MRS. 1950

Dnr.....

L726/50

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, ordförande i styrelsen för Hörby dikningsföretag år 1949 i Mjällby socken av Blekinge län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga ~~även~~ bidrag från statens avdikningsanslag ~~som lån från statens avdikningslänefond~~ till företagets genomförande.

Hällevik den 10/3 1950

Nils Ebbe Johansson

Genom beslut den 25 aug 1954 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 49.917:84 kr., till företaget beviljat bidrag med 19.960:- kr. samt fastställt


arbetsplanen ~~i oförändrat skick~~ med tillägg, att de ändringar, som följande angivna i en av företagsställaren den 6 juni 1954 angiven beskrivningsrapport.

Betygas i tjänsten

L. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag



Hörby dikningsföretag år 1949

(företagets namn samt socken och län)

Mjällby socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: ~~KOCKKOCKKOCK~~ } Lantbrukaren Nils Ebbe Johansson, Lindsbog, H ä l l e v i k

~~KOCKKOCKKOCK~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: ~~KOCKKOCKKOCK~~ } Lantbruksingenjör Thore Möller, K a r l s k r o n a

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 7 maj 1945 Förrättningen avslutad 21 mars 1949

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1954 I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till samma tid

(bär antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad: alstringsbåtnad..... kr,

brukningsbåtnad..... kr. Summa 44.275:50 kr.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 51.767:39 kr.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning av sand och grus

3:50 kr/m, schaktning av rörgrav 1:50 å 12:- kr/lm, schaktning av dyjord

1:80 kr/m, 28" rör 22:- kr/lm, 24" rör 17:50 kr/lm, 21" rör 14:- kr/lm,

18" rör 10:- kr/lm, 15" rör 8:- kr/lm, 12" rör 5:70 kr/lm, 9" rör 3:80

kr/lm, läggning av rören samt återfyllning 0:80 å 4:- kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad.		Ersättningar		Förrättnings- kostnader o. d.		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
	50000	-			1767	39	51767	39	-	51767	39

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Bidrag	
	åker tomt		annan mark		summa										
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		*)	kronor	öre		kronor	kronor
	39	37	4	42	44	295	44275	50	2		51767	39	1170	1/3	25880

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Utdrag av torrlägningsdelegationens protokoll.

- " 2. Intyg att besvär över förrättningen ej anförts.
- " 3. Uppgift å berörda fastigheters totala åker- och skogsareal.
- " 4. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Carls. Karlskrona den 11 maj 1950.

Thore Möller
Thore Möller.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag av:

Bil. 1.

Protokoll, fört vid sammanträde med lantbruksnämndens i Blekinge torrlägningsdelegation på Brunnshotellet i Ronneby den 11 maj 1950.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter.

Vid protokollet undertecknad Möller.

§ 6.

Till lantbruksnämnden hade inkommit ansökningar om statsunderstöd till utförande av nedan angivna torrlägningsföretag.

Förslagen, som funnos vid sammanträdet tillgängliga, genomgicks av delegationen, som intet hade att erinra mot dem. Företagen ansågos ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda. Av sociala skäl kunde företagen, även i de fall då kostnaden översteg båtnaden, anses ekonomiskt försvarbara. Såvitt delegationen hade sig bekant, hade i intet fall arbetet påbörjats.

Beträffande varje särskilt företag anfördes:

Hörby dikningsföretag år 1949. Av företaget berörda fastigheter äro på ett undantag när, alla att anse som ofullständiga jordbruk. Av den beräknade båtnaden belöper 99,3 % på dylika jordbruk. En fastighet vars andelstal utgör ca 30 %, ingår i företaget med 10,66 hektar, utgörande 53 % av egendomens innehav av odlad jord. Företagets genomförande är därför ett nödvändigt villkor för att jordbruksdriften skall kunna upprätthållas. På grund harav ansåg delegationen företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att statsbidrag borde utgå till hälften av kostnaden.

Dag som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.


Rätt utdraget betygar:

Ca. 5. Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 21 mars 1949 avslutad laga syneförrätt-
ning angående Hörby dikningsföretag år 1949, avseende torr-
läggning av mark till Hörby 21 m. fl. i Mjällby socken,
Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 maj
1950.

Ex officio:

Folke Hultgren
(Folke Hultgren)



mpel 3 kronor

Lantbruksingenjören i Blekinge län

U P P G I F T

Å berörda fastigheters totala innehav av åker och skog hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Mjällby socken inom Listers härad och Blekinge län.

					Åker hektar	Skog
Knutstorp	1/2	mtl	10 1	Fritz Bengtsson	77,4	74,9
Hörby	3/32	"	3 7	Nils Ebbe Johansson	19,0	1,6
	1/16	"	1 21			
"	3/64	"	5 7	Georg Mattsson	6,2	
"	3/8	"	1 2	Per Johansson	4,0	
"	7/48	"	60 3	Henning Persson	17,2	10,2
"	3/100	"	12 3	Gösta Persson	14,2	12,1
"	avst		53 1	D:sme	9,0	
"	avst		16 1	Ernst Persson		
"	avs	4	4 4	Harry Olofsson	1,7	7,0
"	avst		8 5	Anton Persson	14,4	
"	avst		9 7	Ida Malmström	1,6	8,1
"	avst		10 7	Albin Berntsson		
"	1/500	"	9 3	Georg Mattsson		
"	1/4	"	1 8	Erik Persson	17,1	17,9
"	1/18	"	14 3	Elof Olofsson		
"	1/90	"	15 3	D:sme		

Hörby	avst	77 3	Betty Pettersson	}	17,2	10,2
"	avst	59 3	Ivar Rosenlund			
"	avs	5 16	Gunnar Nilsson		1,2	0,1
"	3/40 mtl	29 16	Bernt Emanuelsson		12,6	0,2
Hosaby	173/1536 "	2 12	Ernst Svensson		20,6	
"	3/128 "	3 12	John Olsson		8,3	
"	1/4 "	2 15	Kyrkorådet Trolle-Ljungby		18,8	15,3
"	1/4 "	3 15	D:sma		19,8	15,3
"	5/16 "	2 16	Artur Joelsson		17,9	23,9

Karlskrona, den 11 maj 1950.

Thore Möller
Thore Möller.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Hörby dikningsföretag år 1949

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Mjällby socken, Blekinge län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						236	-
		Arvode till statsverket, enligt räkning litt 9:61/49						1380	-
		Arvode till godemän						68	40
		Domstolsavgift.						66	41
		Lagakraftbevis+kommissionärsarvode						3	25
		Kungörelsekostnad						13	33
		<u>S u m m a</u>						1767	39
		ms Karlskrona den 11 maj 1950.  Thore Möller.							

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förlätningsamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlsationen.

Hörby dknngsföretag år 1949

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Mjällby socken, Blekinge län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 25/8-47 - 21/3-49

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdknngsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 44.29.5 ha.				
350:- kr för 40 ha och 6:- kr för varje ha däröver	380	-		
2,0 % av 50.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1000	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1380	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1380	-
2. Täckdknngsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavoden à 60 kr				
dagavoden à 40 kr				
dagavoden à 20 kr				
Transport:			1380	-

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				1380	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Atgårderna har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för (extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde)					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
.....					
.....					
Summa kronor: 1380 - ✓					

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i 2 exemplar den 21 mars 1949

Ett exemplar av densamma har den 21 april 1949

antbrukaren Nils Ebbe Johansson, Lindsög, Hållvik

i egenskap av styrelsens ordförande (titel, namn och adress)

Bestyrkes: Thore Møller
 namnteckning: *[Signature]*

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skal bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 20/2 1951 av *[Signature]*

en

37
52

1

K 4-0449

20/52

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1952
DIARIE Nr 1770
SAK Nr

Företag: HÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Mjällby kommun, Blekinge län.

Bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande: nittontusenniohundrasextio kr	19.960	kr.
en första rensning:	-	kr.
Summa statsbidrag	19.960	kr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 augusti 1952 beviljat statsbidrag enligt ovanstående och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget.

§ 1.

Efter Lantbruksstyrelsens bestämmande utbetalar Styrelsen högst en tredjedel av statsbidraget sedan

dels säkerhetsförbindelse för detta kontrakts fullgörande lämnats och blivit av Styrelsen godkänd;
dels av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga icke-intressenter intygats, att arbetet till väsentlig del utförts eller att detsamma på grundval av bindande avtal påbörjats eller att leverans skett av material, motsvarande en väsentlig del av kostnaden för företaget.

Ytterligare utbetalning av bidraget sker i den mån kostnaden för utfört arbete och inköpt material motiverar detta eller arbetet slutförts. I dessa fall skall rapport lämnas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att fullborda företaget före den 1 september 1953 i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen;

Camilla

att — om statsbidrag beviljats till en första rensning — utföra en dylik rensning av i företaget ingående avlopp och skall detta arbete verkställas året närmast efter slutavsyningen av avloppens utförande; dock må, om utförandet redan var slutavsynat då bidraget beviljades, rensningen anstå till året närmast efter bidragets beviljande;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inräknat kostnad för event. första rensning;

att till Lantbruksnämnden lämna gottgörelse för arbetsledning, avsyning m.m. samt tillhålla vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att bestrida eller gottgöra kostnader, som till följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan bli i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att beträffande arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens eller Lantbruksnämndens inseende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av behörig tjänsteman inom Lantbruksnämnden påfordras, förete infordrade anbud och verifierade räkenskaper för företaget;

att, om statsbidrag beräknats till högre kostnad än den verkliga, vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som åligga bidragstagare enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för bidrag från statens avdikningsanslag; samt

att vid utförandet av företaget och event. första rensning iakttaga de föreskrifter, som Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelat.

§ 3.

Har från den fastställda arbetsplanen avvikelser skett, vilken icke blivit av Lantbruksstyrelsen godkänd, eller har arbetet icke utförts före i § 2 angiven tidpunkt och Lantbruksstyrelsen ej medgivit anstånd med utförandet, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av bidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas 5 procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lindskog-Hällevik den 14/10 19 52

Nils Ebbe Johansson
Lantbrukare
Lindskog Hällevik

Ernst Svensson

Lantbr

Hörby 12 Hällevik

Georg Mattsson

Lantbr

Hörby 7 Hällevik

Ivar Rosenlund

Lantbrukare

Hörby 23 Hällevik

Elof Olofsson

Lantbrukare

Hörby 5 Hällevik

Bernt Emanuelsson

Lantbr

Hörby 16 Hällevik

Att Nils Ebbe Johansson- Ivar Rosenlund- Ernst Svensson- Elof Olofs-
(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)
son- Georg Mattsson och Bernt Emanuelsson-

i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intyga:

G. Hasselberg
Lantbrukare
Hällevik

V. Hasselberg
Hällevik

☆

Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 november 1952.

Sten Wernberg

Ernst Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.