






Akt nr:
A478


AU\$A478

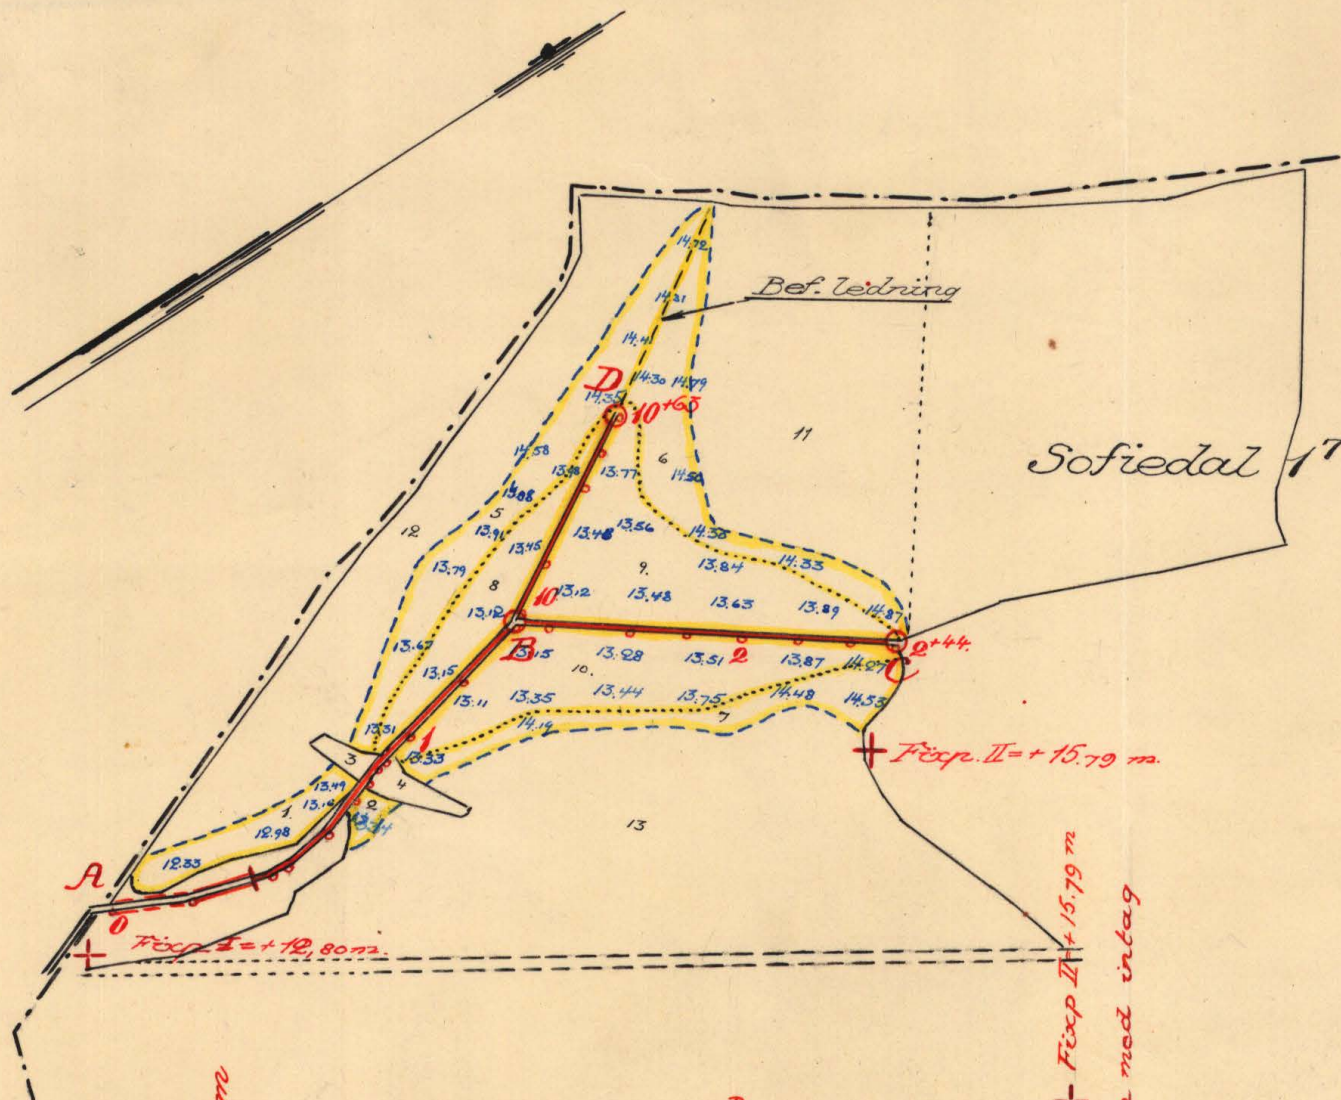

3289-1

K _____ 1*0478

Kungl. Länshövdingens
Kontor

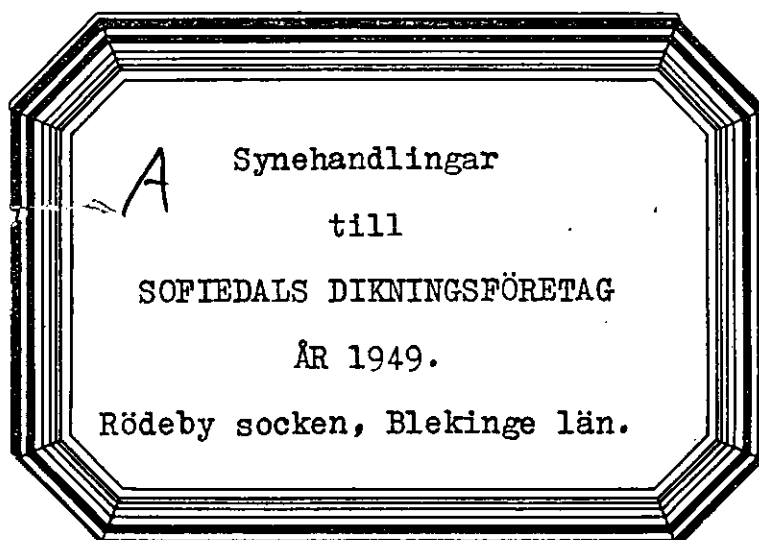

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Karlshamn
30/6 1950

Synehandlingar

till

SOFIEDALS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949.

Rödeby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
13 paginerade sidor, samt en rit-
ning.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av åkerjord till Sofiedal i Rödeby socken av Blekinge län.

Torsdagen den 15 september 1949 inställde sig undertecknad förrättningsman hos agronomen Erik Palmgren på Inglatorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Därjämte tillstadeskom förrättningssökanden, lantbrukaren Gustaf Palmgren, ägare till 2/3 mtl Sofiedal 1⁷, genom fadern, agronomen Erik Palmgren, enligt fullmakt /Bil. D /.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna /Bil. A /.

§ 2.

Förrättningsmannen förklarades ojävig.

§ 3.

Av förrättningsmannen hade erforderliga markundersökningar och fältarbeten samt approximativ uppskattning av genom torrläggningen uppkommande båtnad blivit verkställda. Det upprättade förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker genomgicks och godkändes av sökandeombudet.

§ 4.

Antecknades, att annan jordägare än sökanden icke berördes av företaget.

§ 5.

Sökandeombudet förklarade sig å sin huvudmans vägnar villig att utföra företaget enligt planen, ~~men~~ ^{och} varom särskild skrivelse blev

uppsatt och vitsordad genom förrättningsmannen påskrift.

§ 6.

Förrättningsmannen lagavsutlåtande /Bil. F /.

§ 7.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 8.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Ingatorp den 15 september 1949.

Eusebio

Justeras:

Erik Palmgren

Re s. o. l. l. u. t. i. ö. n. .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 6 november 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

P.D. 15/11/1947
Landskansliet i Karlskrona
Ink. - 5 NOV. 1947

Fritz Selmer
Fritz Selmer

Gustaf Gyllenkrok
Gustaf Gyllenkrok

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörlig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende förbättrad torrläggning genom dikning av åkerjord till Sofiedal i Rödeby socken, Blekinge län. Av företaget torde endast undertecknads ägor komma att beröras.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till agronomen Erik Palmgren, Inglatorp, Torskors, tel Rödeby 49

Sofiedal, Torskors den 15/6 1947

.....*Gustaf Palmgren*.....

FULLMAKT

för agronom Erik Palmgren eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Sofiedal 1⁷
i Rödeby socken av Blekinge län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Insatorp den 25/7 1949
Gustaf Palmgren

Bevittnas:

Egon Petersson

Matteusson

Undertecknad, ensam delägare i "Sofiedals dikningsföretag år 1949" i Rödeby socken av Blekinge län, förbinder mig härmed att utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar i enlighet med vid förrättning angående företaget denna dag framlagd plan. Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen ske kan och vara fullbordat senast den 1 september 1953. Jag åtager mig därjämte att gälda vad utöver statsbidraget åtgår för företagets genomförande.

Inglatorp, Torskors, den 15 september 1949.

Gustaf Palmgren

genom

Erik Palmgren
enligt fullmakt (Bil. B).

Agronom Erik Palmgrens egenhändiga namnteckning bevittnas och föreningen vitsordas.

Erik Palmgren

KOSTNADSFÖRSLAG

Arbets- Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Svårighetsgrader: Styv jord = kan grävas med spade. Hård " = måste spettas eller korpas.								
		Huvudavloppet A - B - C.								
+00 +39 0 -0	39	Schaktning av hård jord med sten och sprängsten, 3 buskar m	30	4:50			135	-		
+39 +95 0 -0	56	Schaktning av rörgrav hård jord med sten och sprängsten, buskar lm	56	3:70	207	20				
+95 +44 0 -2	149	Schaktning av rörgrav styv jord med sten "	149	2:30	342	70				
		Rör inre diam 300 mm /12"/	205	5:50	1127	50				
		Läggning av rören och höljning med uppschaktad massa "	205	1:10	225	50				
		Brunn inre diam 600 mm /24"/ vid 1+40				90	-			
		Brunn inre diam 600 mm /24"/ med intagsgaller vid 2+44				120	-			
		Rörlöpp vid 0+39				80	-	2192	90	2327 90
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges								132 10
	244	S u m m a							2460	-
		Sidodiket B - D.								
+00 +63 10 -10	63	Schaktning av rörgrav styv jord lm	63	0:90			56	70		
		Rör inre diam 150 mm /6"/	63	2:70			170	10		
		Läggning och höljning med uppschaktad massa lm	63	0:30			18	90		
		Brunn inre diam 600 mm /24"/ vid 10+63					70	-	315	70
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges								24 30
	63	S u m m a							340	-

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning genom dikning av Åkerjord till Sofiedal i Rödeby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:2000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits med små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D /.

Företaget avser utförande av ett genom området i sydlig huvudriktning framrinnande avlopp, på hithörande ritningar betecknat A - B - C, och ett mindre sidodike, betecknat B - D. På plankartan äro avloppen, som skola igenläggas med rör, utmärkta medelst enkla röda linjer.

Företaget ligger mellan Lyckebyåns och Ronnebyåns nederbördsområden med nummerbeteckning 80 resp 81.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 6 november 1947, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning att detsamma bör hänföras till dikning.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig

till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter.

Fixp. I. Höjdläge $=+12,80$ m. +-format märke inhugget i jordfast sten 14 m söder punkt A, 5 m öster om rögången mellan Sofiedal och Inglatorp.

Fixp. II. Höjdläge $=+15,79$ m. +-format märke inhugget i jordfast sten i sydvästra kanten av stort stenrös, 30 m sydöst punkt C.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken nogga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0,8 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
0+39 - B	100	80	8,40:1000	30,0 /12/	78
- C	95	76	11,0:1000	30,0 /12/	90

B - D	5	4	7,95:1000	15,0 /6/	10

Mom.6. Broar och trummor.

Broar eller trummor ingå icke i företaget, därest vid utförandet av rörledningen befintliga överfarter skadas eller rubbas, skall vägbanan återställas.

Mom.7. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Förrättningsmannen har verkställt approximativ uppskattning av båtnaden /Bil. D /.

Alla med företaget förenade kostnader skola gäldas av sökanden.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes.

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Rörledningen skall utföras antingen av betongrör, uppfyllande i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar beträffande såväl täthet som tryckhållfasthet, eller av prima tegelrör enligt svensk standard. Till sidodiket B - D må dock användas prima tegelrör enligt svensk standard.
- 3/ Rören skola läggas efter noggrant avvägda och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 4/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 5/ Under arbetet får vatten icke upodämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 6/ Arbetet må begynna omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1953.
- 7/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider

då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tälas.

Mom.11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Sofiedals dikningsföretag år 1949."

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till 2/3 mtl Sofiedal 1.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Inglatorp, Torsfors, den 15 september 1949

Eusebius

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörskommittén.

Sofiedals dikningsföretag år 1949

Rödeby socken, Blekinge län (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 14/7-48 - 15/9-49

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kr	ör	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 1,05,5 ha. 15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver 2,4 % av 2.800:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	24	-	✓	
	67	20	✓	
	91	20	✓	
	72	96	✓	
				72 96 ✓
2. Täckdikningsplaner. 10:- kr + 3,24 har x 7:- kr/har = 32:68 rundat	33	-	✓	
				33 - ✓
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr				
Transport:			105	96 ✓

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Transport:			105 96 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag:			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.			
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.			
..... kr jämte % av kr			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
2. Andra uppdrag.			
Avlönsförbättring:			
5:- + 111 lm x 0:07 kr/lm = 12:77		avrundat	13 - ✓
Atgårderna har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
..... dagärvoden à kr för lantbruksingenjör			
..... dagärvoden à kr för extraingenjör, ingenjör aspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde			
..... dagärvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde			
Summa kronor:			118 96 ✓

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Ingeltorp den 15 september 1949

Ett exemplar av densamma har den 4 november 1949 ~~överlämnats till personligen~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av agronom Erik Palmgren, Ingeltorp, Torskörs

i egenskap av styresman

Bestyrkes: Thore Møller

Maj Kjellin-Johansson
Kansli biträde.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring. — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 20/2 1951 av [Signature]