

PL:1.

Förslag till sjön Alljüngens sänkning

ö och sö:
förläggning af sänkmärk till byarne

Bakareboda Fukaberg Stickeboda,
Stensjö och Bredasjö m.fl.

inom
Sillhöfda, Fridlefsrads och Tringo socknar, Medelslads härad och

Blekinge län

Upprättadt år 1886 af

E. Stillebwe
Statens Landtmätningsskötare


Fastställes på grund af Kongl. Maj:ts nädiga bref
den 8 Juli 1887 till Skerfveten vid arbetets utförande
Stockholm den 30 Juli 1887

Carlström

Westerberg



Sängskala 1/4000



Förstärkt kartas likhet med
originalritningen med deraf af
underbörande bifogade tillägg
bebyggas ex officio
E. Stillebwe
Statens Landtmätningsskötare

ANM.Nr 001

5-0008

5-0008

PL:2.

Förslag till sjön

Älljungens sänkning

inom

Blekinge län

Upprättadt år 1886 af

E. W. H. B. W.

Statens Landtbruksingenjör

Fastställes på grund af Kongl. Maj:ts nådiga bref
den 8 Juli 1887 till afseende med arbetets utförande.
Stockholm den 30 Juli 1887

Carl Hoyer.



Förstärkt kartas likhet med original-
situation med dera af vederbörande bifogade
tillägg betyggar ex officio
E. W. H. B. W.
Statens Landtbruksingenjör.

1887

5-0008

5-0008

2

Nr 4 Blekinge 5 rik

PL:3.

Förslag till sjön


Älfjüngens sänkning

inom

Wlekinge län

Upprättadt år 1886 af
E. H. H. H. H.
Statens Landbruksingenjör

Diket N^o 0 — N^o 9

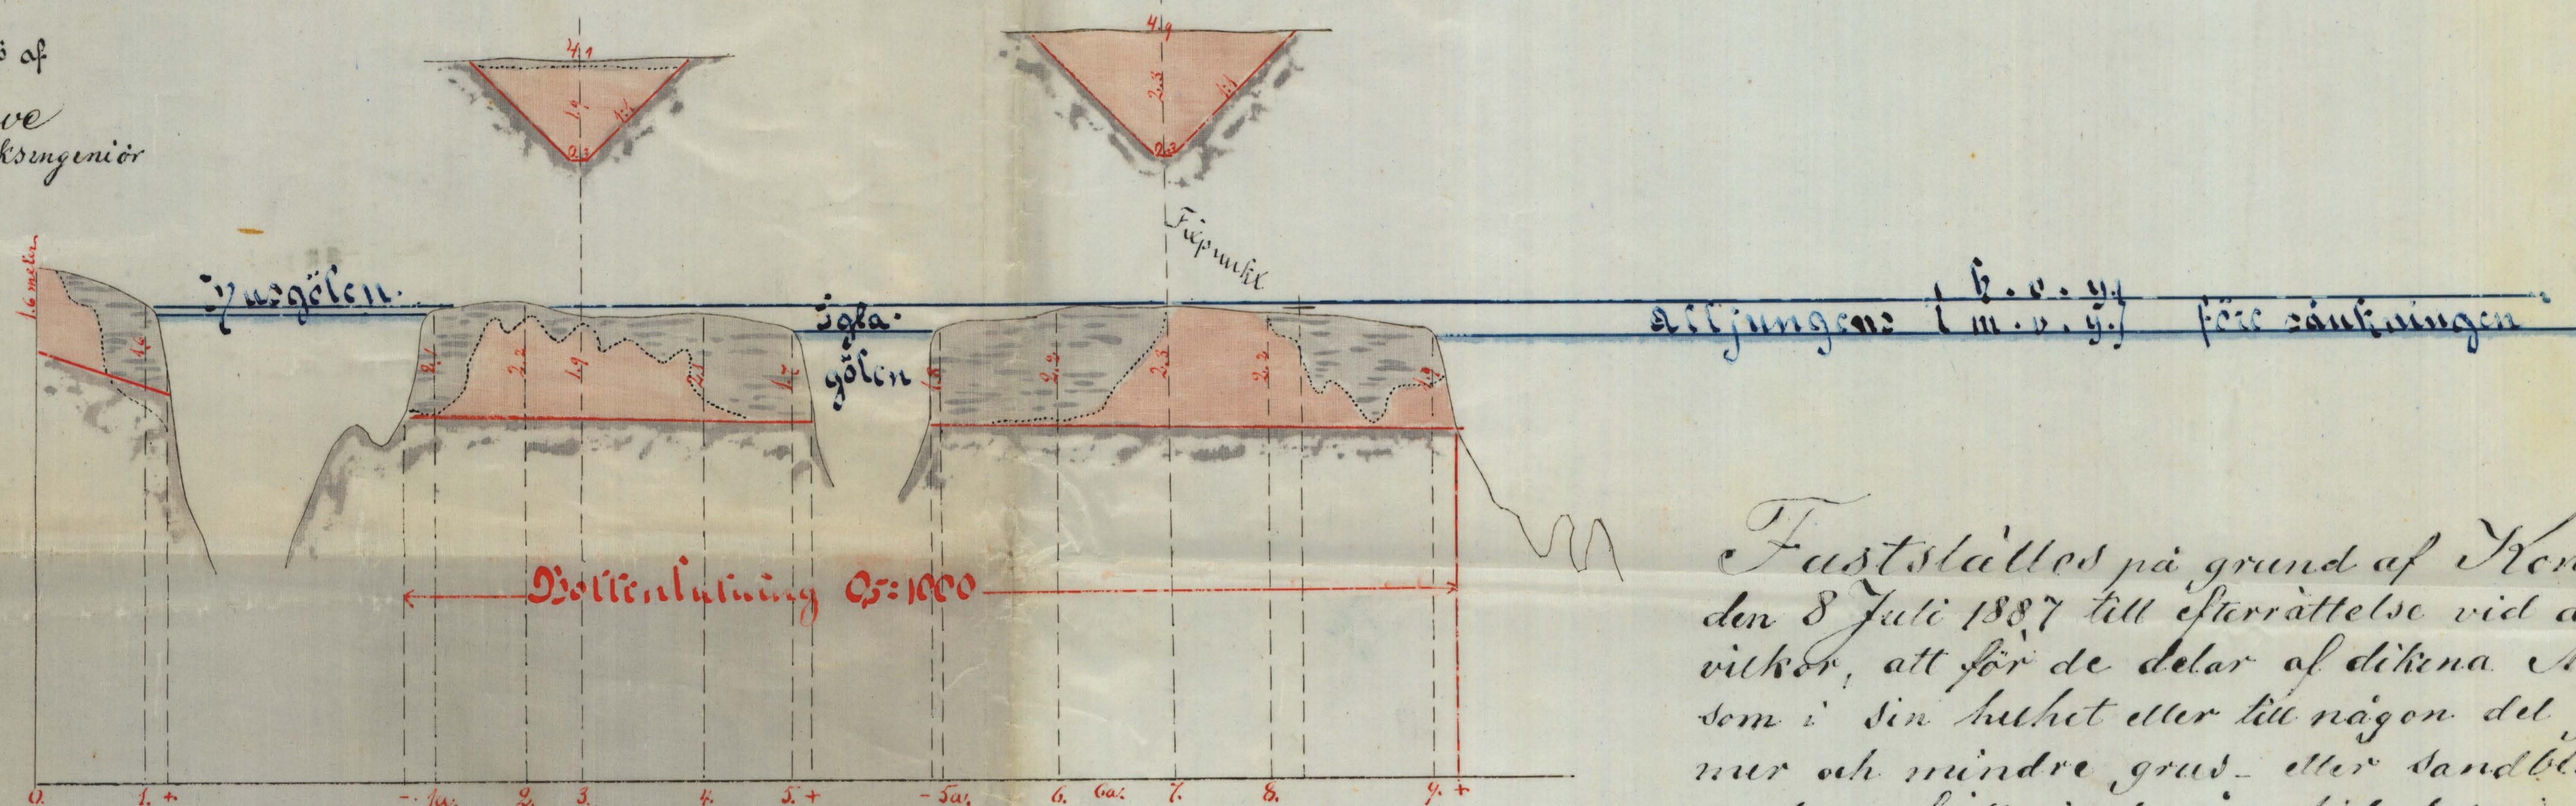


Fästställes på grund af Kongl. Maj:ts närliga bref den 8 Juli 1887 till förordning vid arbetets utförande med vilket, att för de delar af diket N^o 0 — 9 och 10^a — 22, som i sin helhet eller till någon del genomgå lera, pinner, mur och mindre grus, eller sandblandad eller annan der med jämförig jordman, sidobeskrifningar, som ej stödas af murverk, icke få göras brantare än att lutningsanlaget blir minst 40 gång dikeshöjden.
Stockholm den 30 Juli 1887


Carl. Beijer.

A. H. H. H. H.


Utleppografven N^o 10a — N^o 22

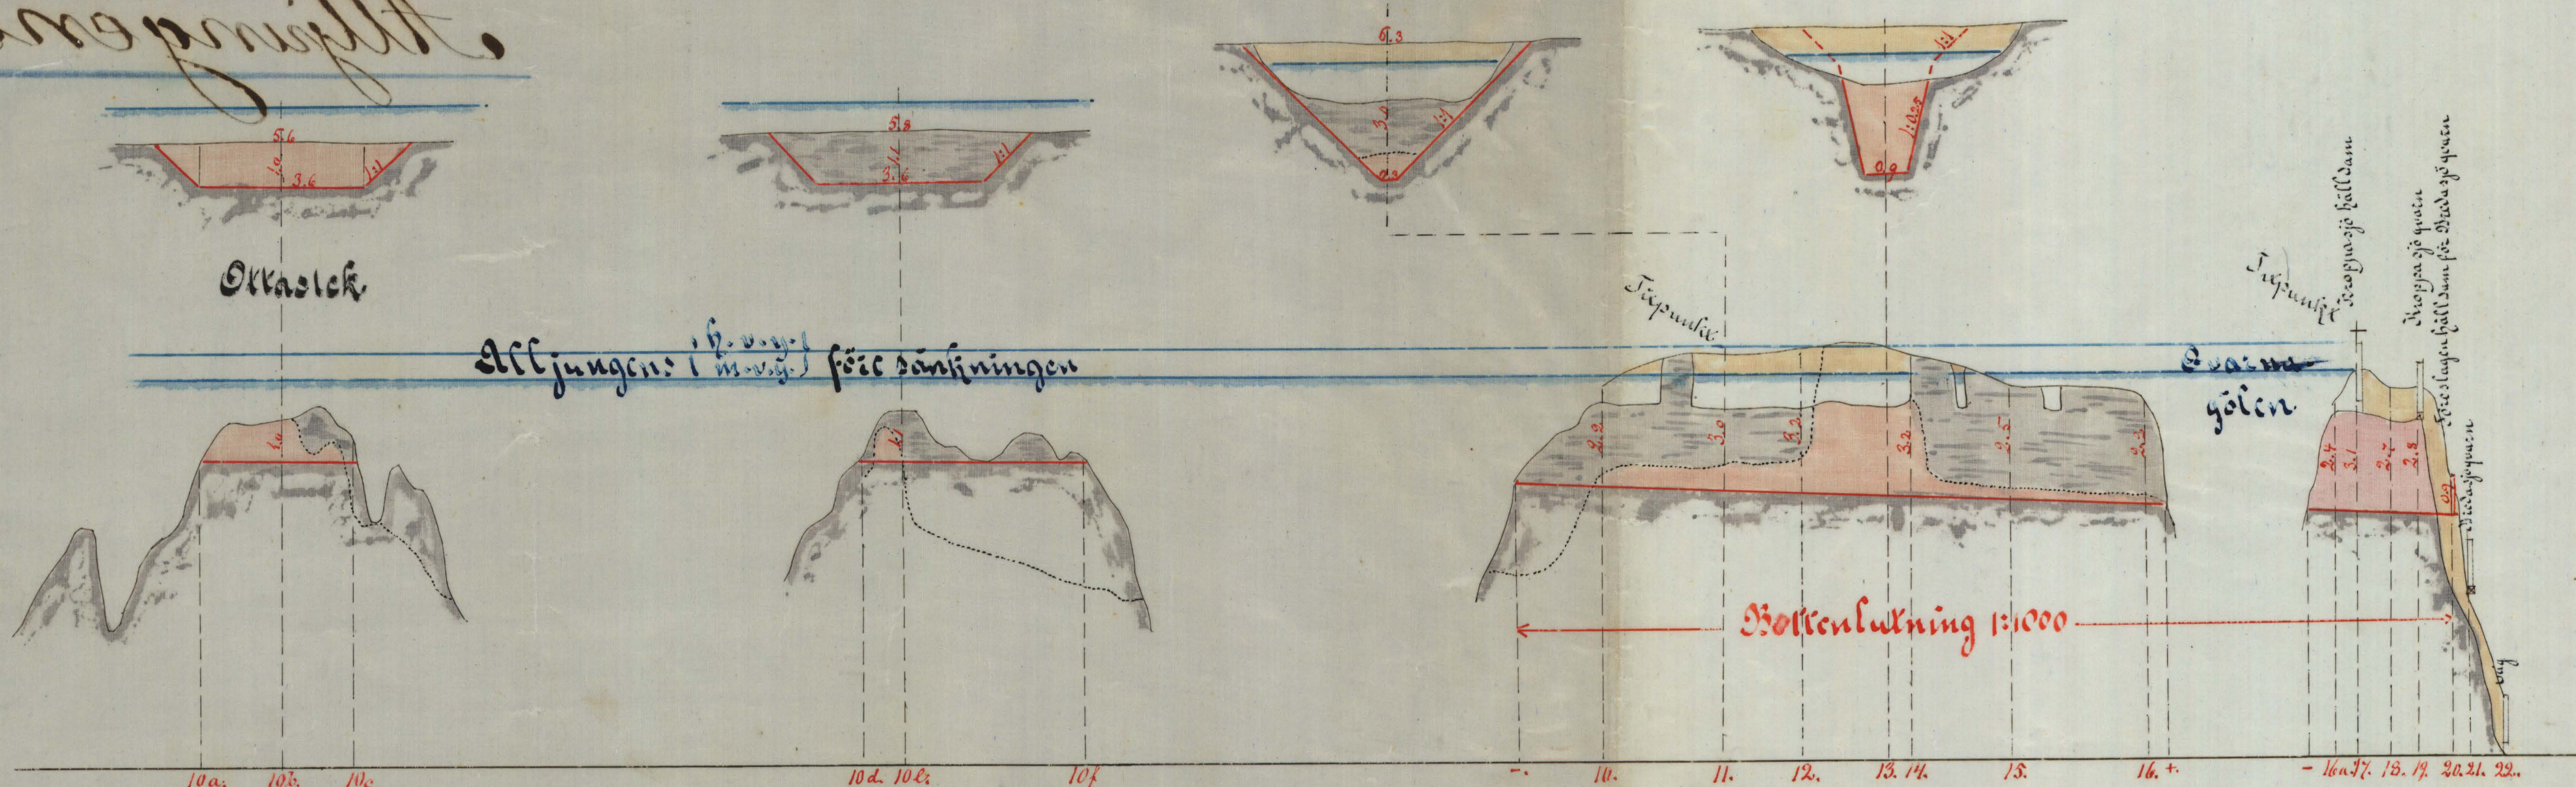


Diket a — c+

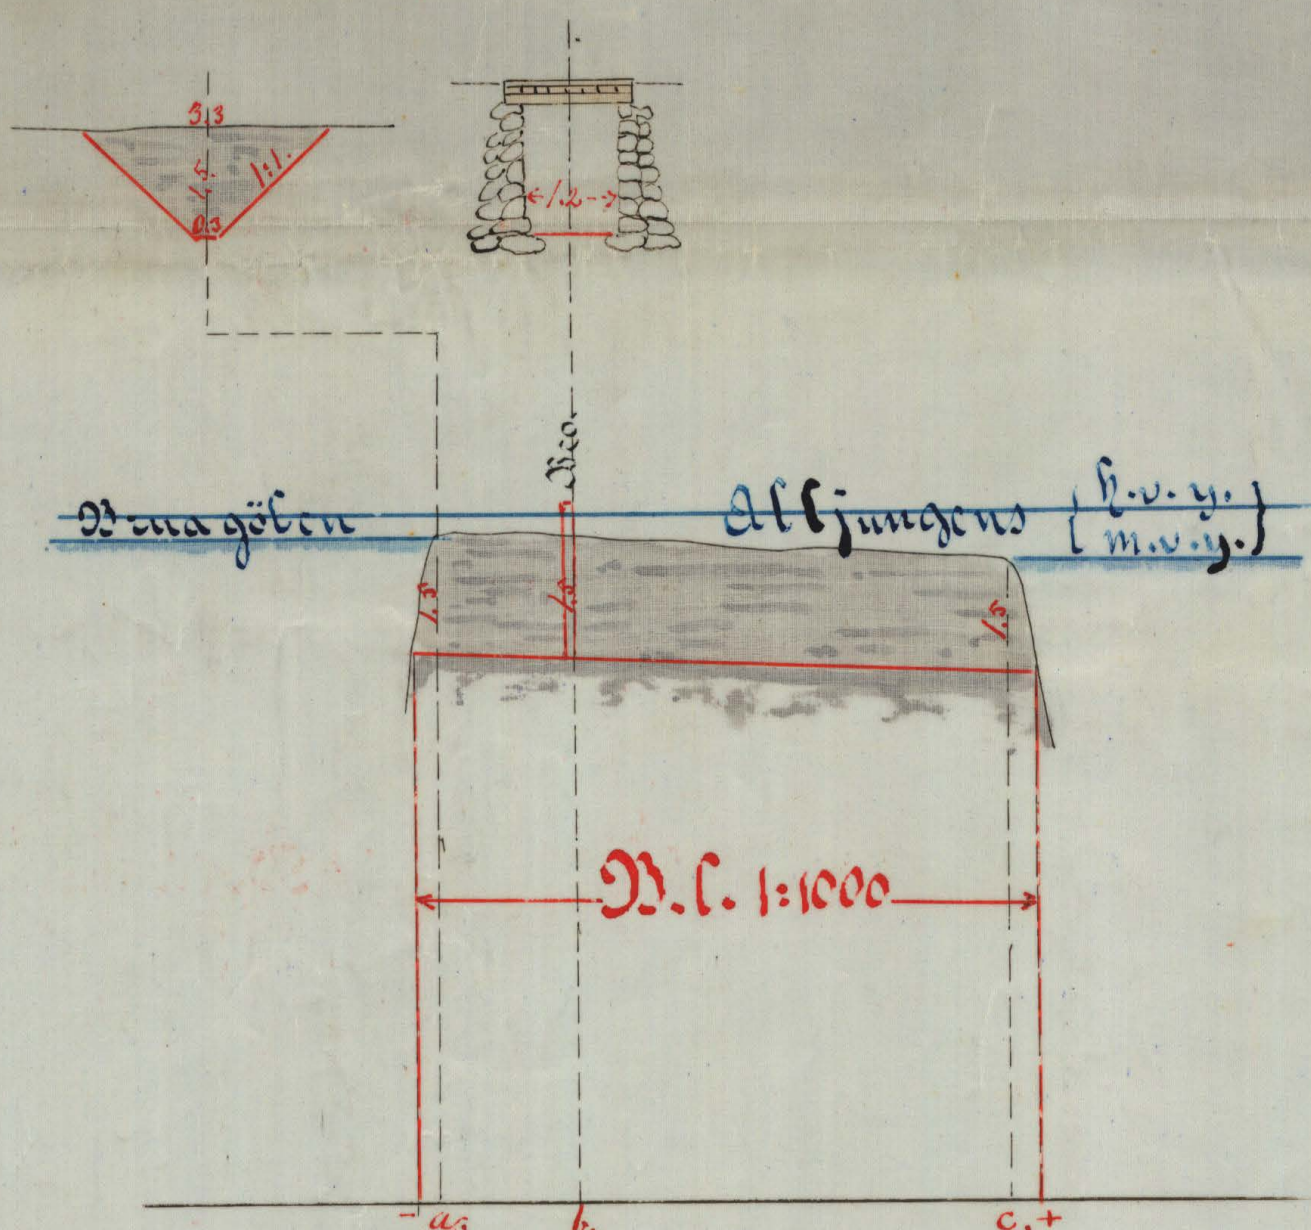


Diket a — 6a

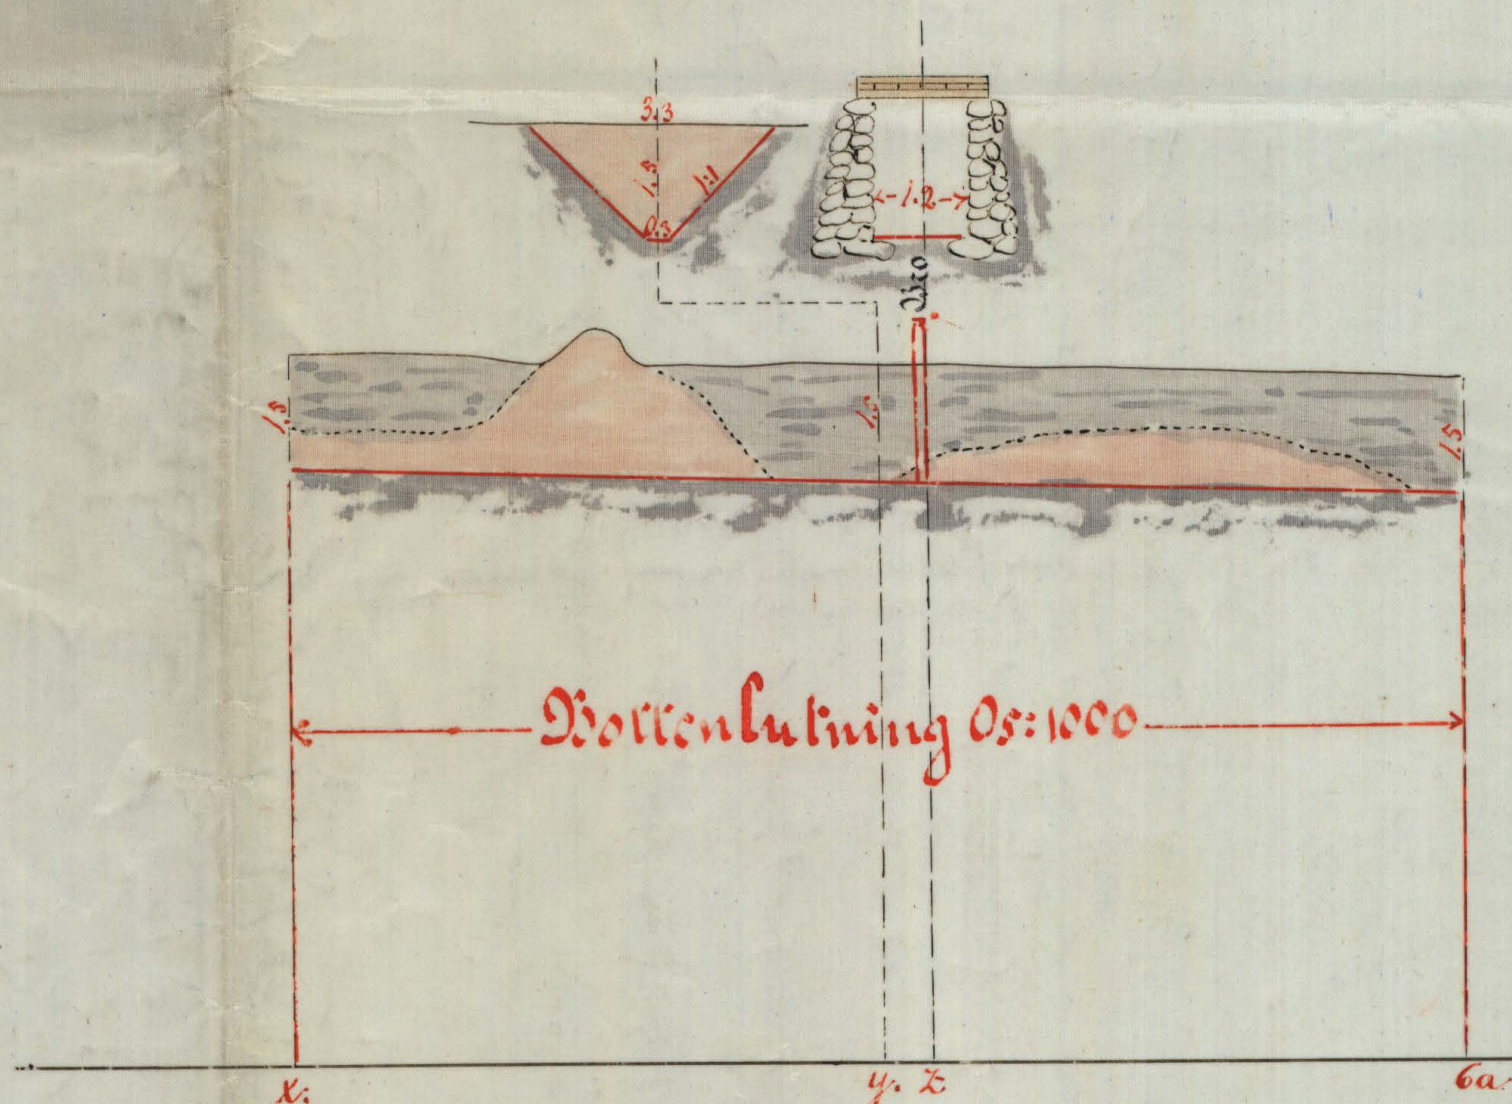


Diket d — 5

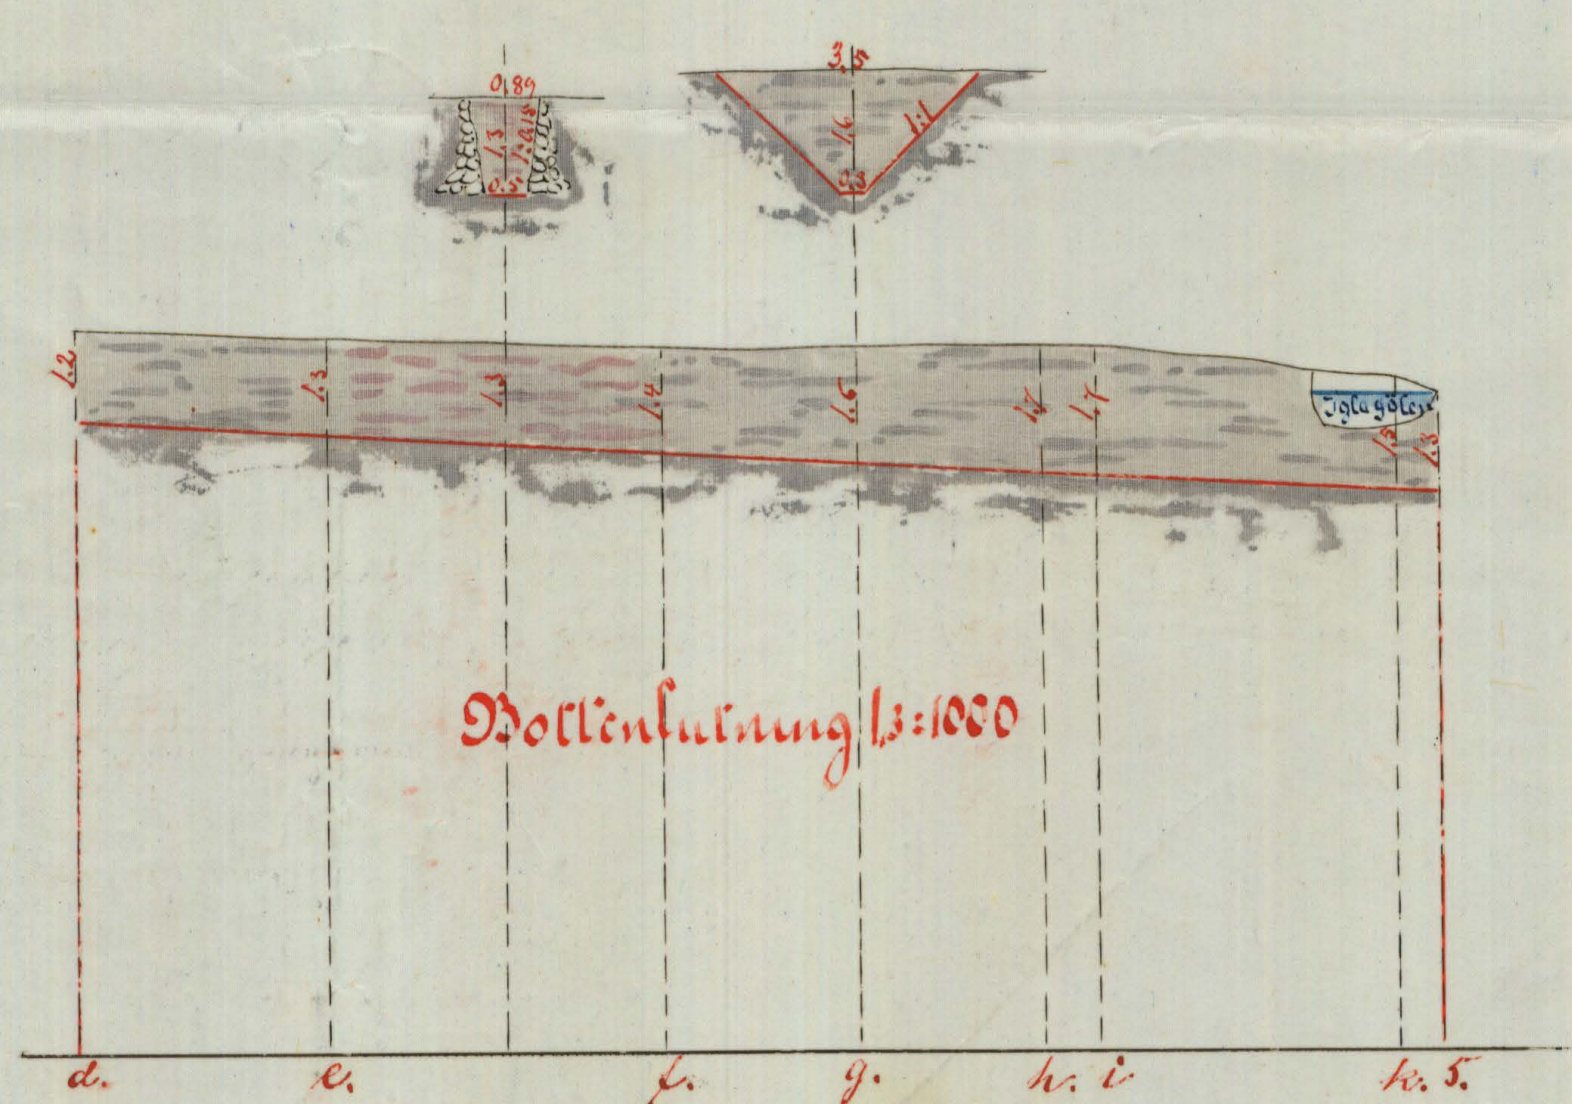

Längdskala 1/4000



Höjd och sektionsskala 1/100



Förestående kartas likhet med original ritningen med dess af vederbörande bifogade tillägg betygar *ex officio*
E. H. H. H. H.
Statens Landbruksingenjör

Statens Landbruksingenjör

5-0008 3

A. H. H. H. H.

Sänkning af Sjön Alljungen för korläggning och odling af sankta marker.

Stilfstad, Silfhöfda och Svings
socknar,
Medelstads härad,
Blekinge län.

Öfverflygning. 0-9.

Enligt fastställd ritning.

Öfverflygning 10. a. - 22.

Enligt fastställd ritning.

Öfverflygning a-f.






Enligt fastställd ritning.

Dike. x-6 a.

Enligt fastställd ritning.

Dike. d-5.

Enligt fastställd ritning.

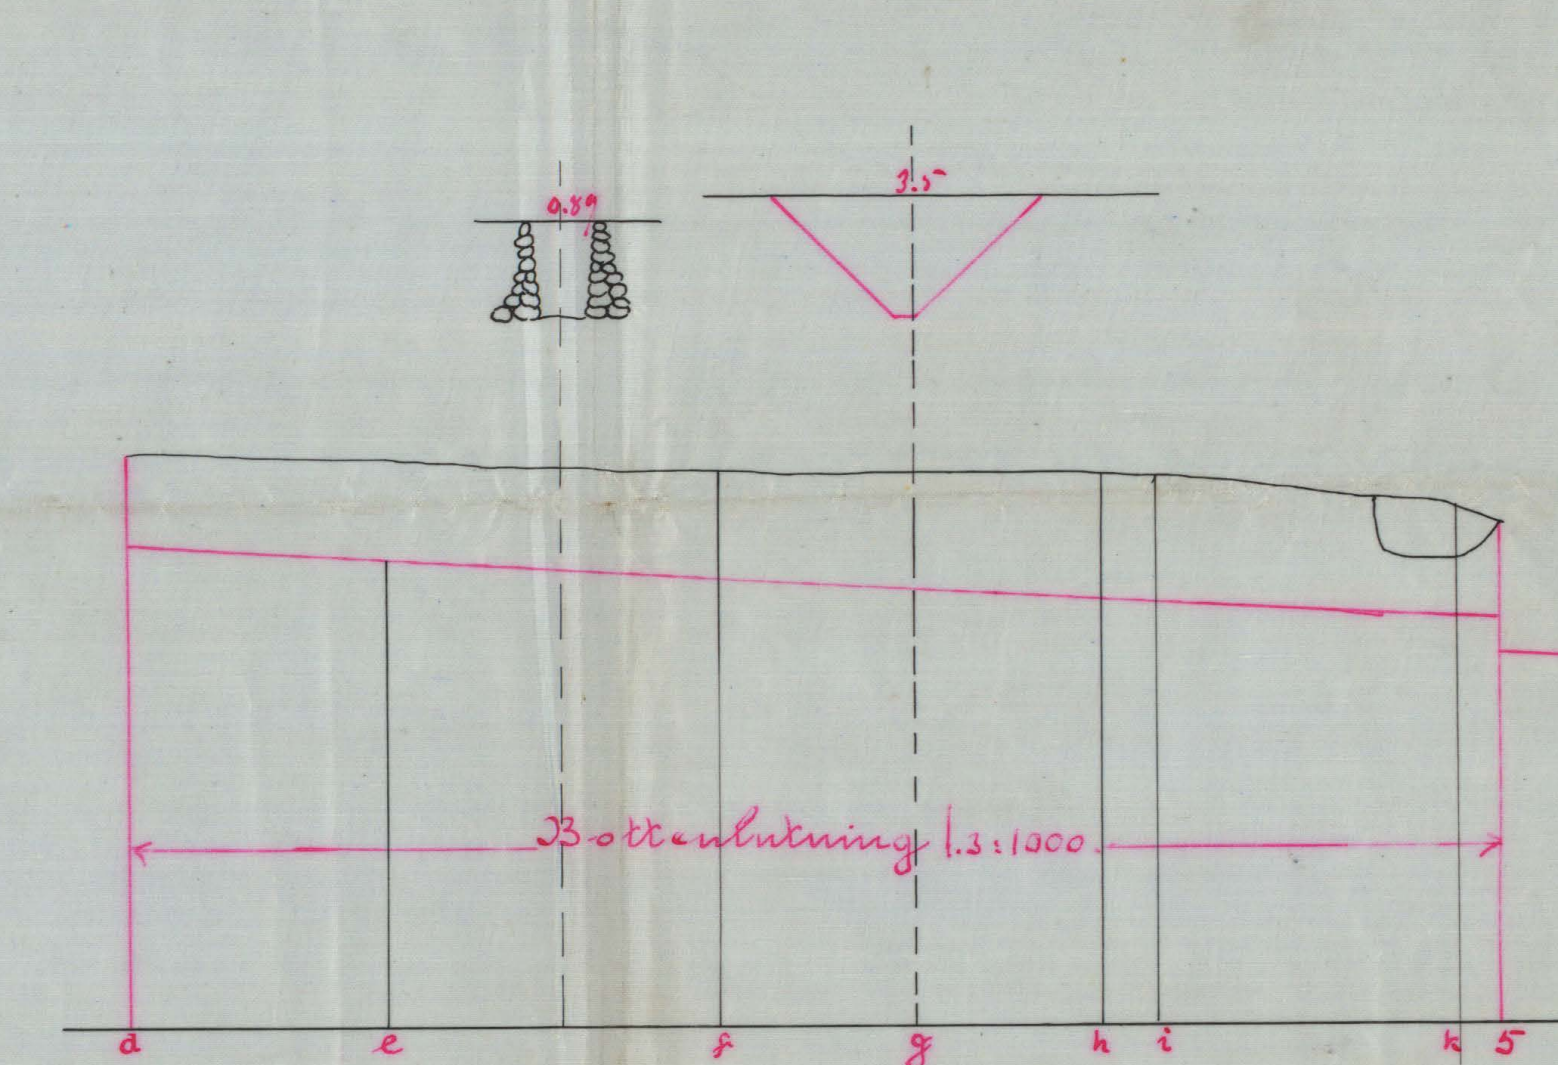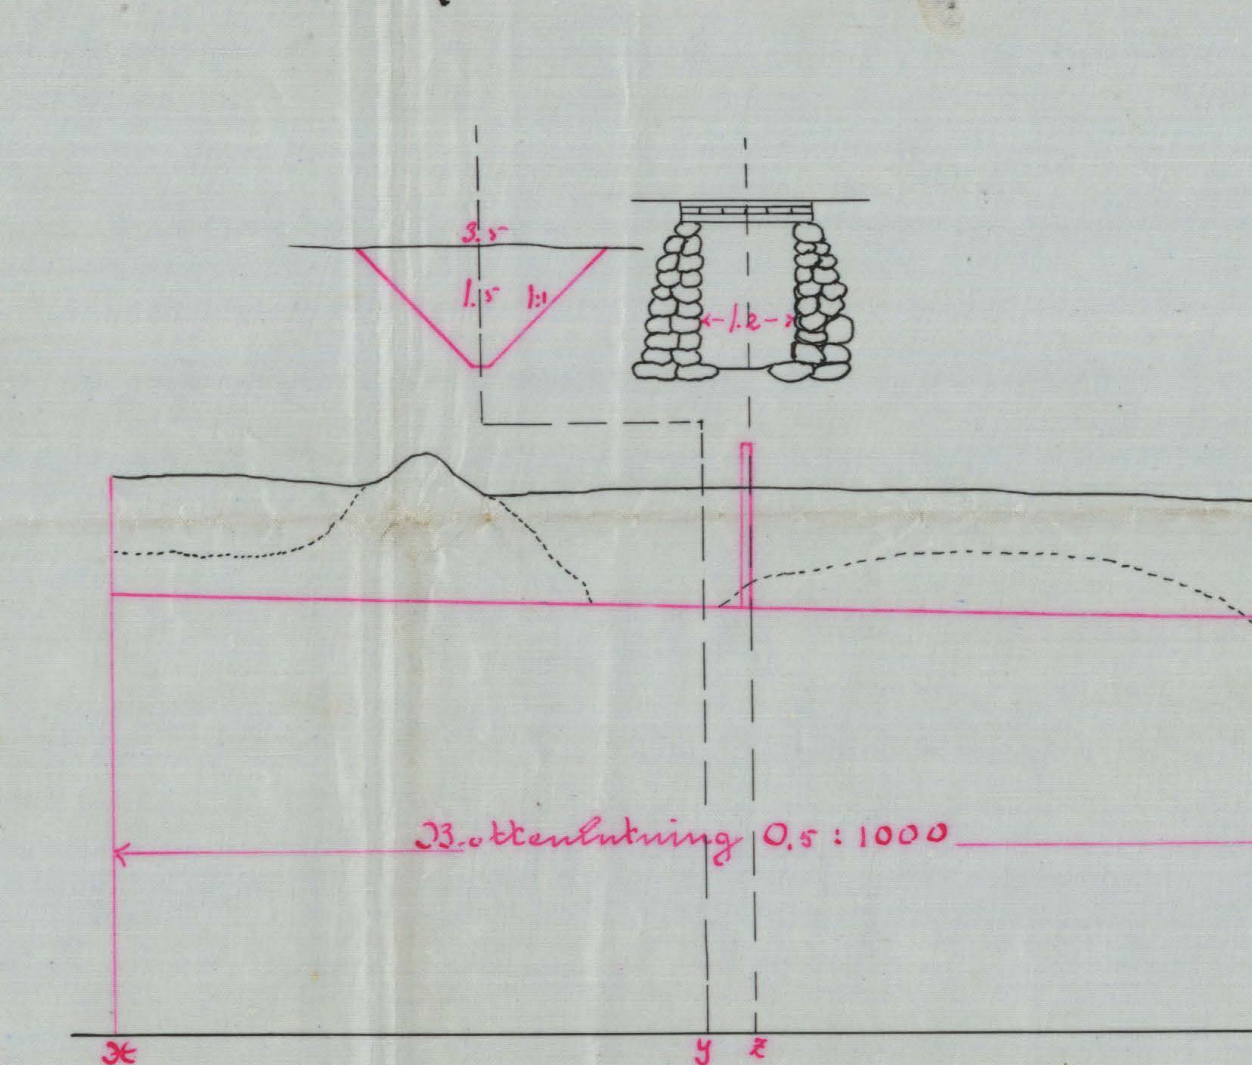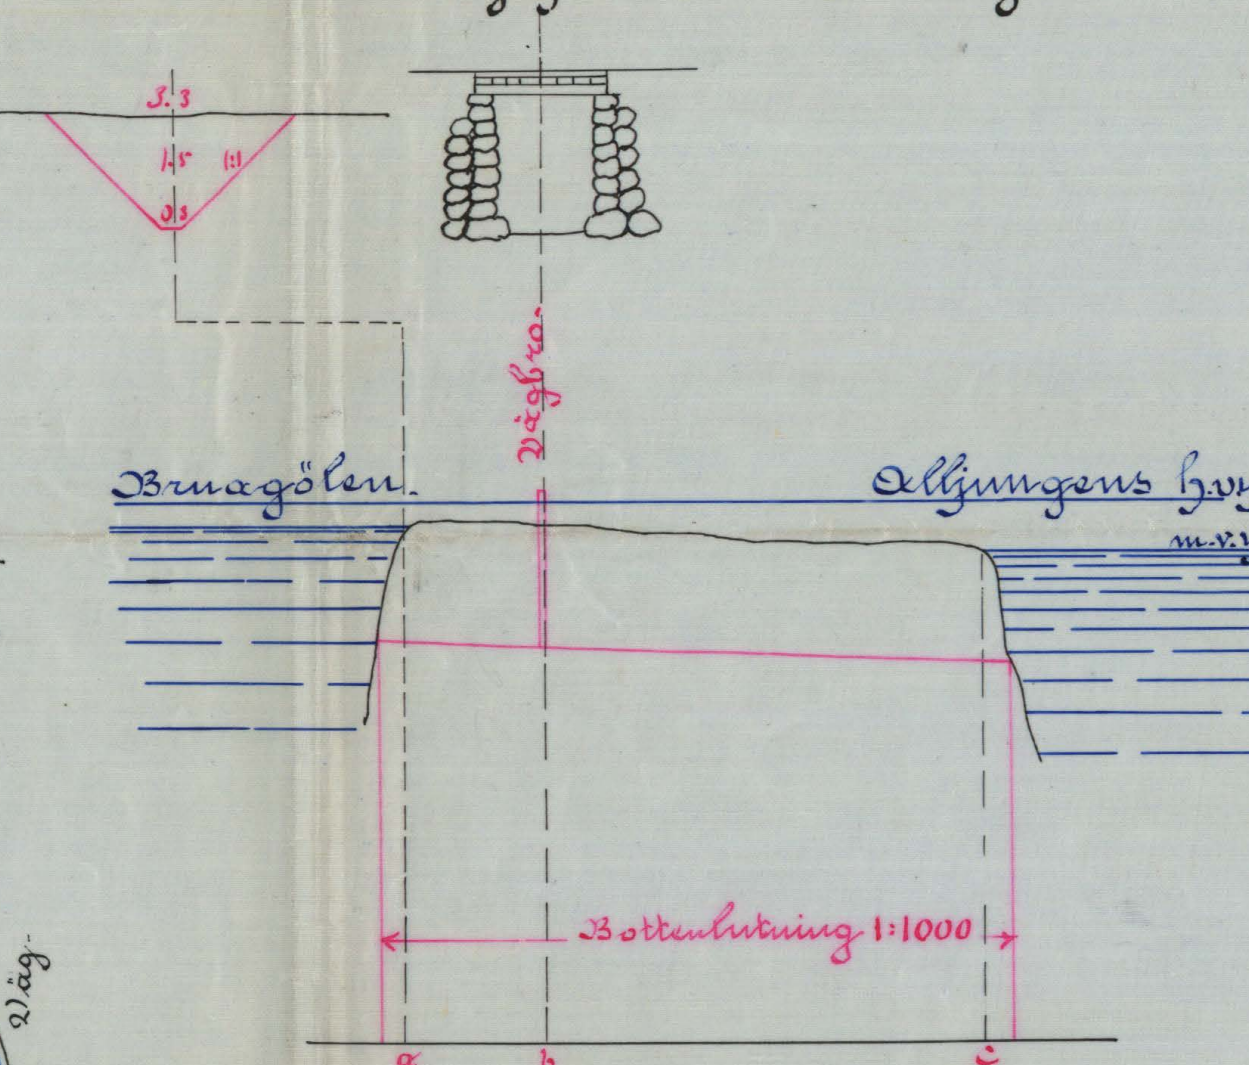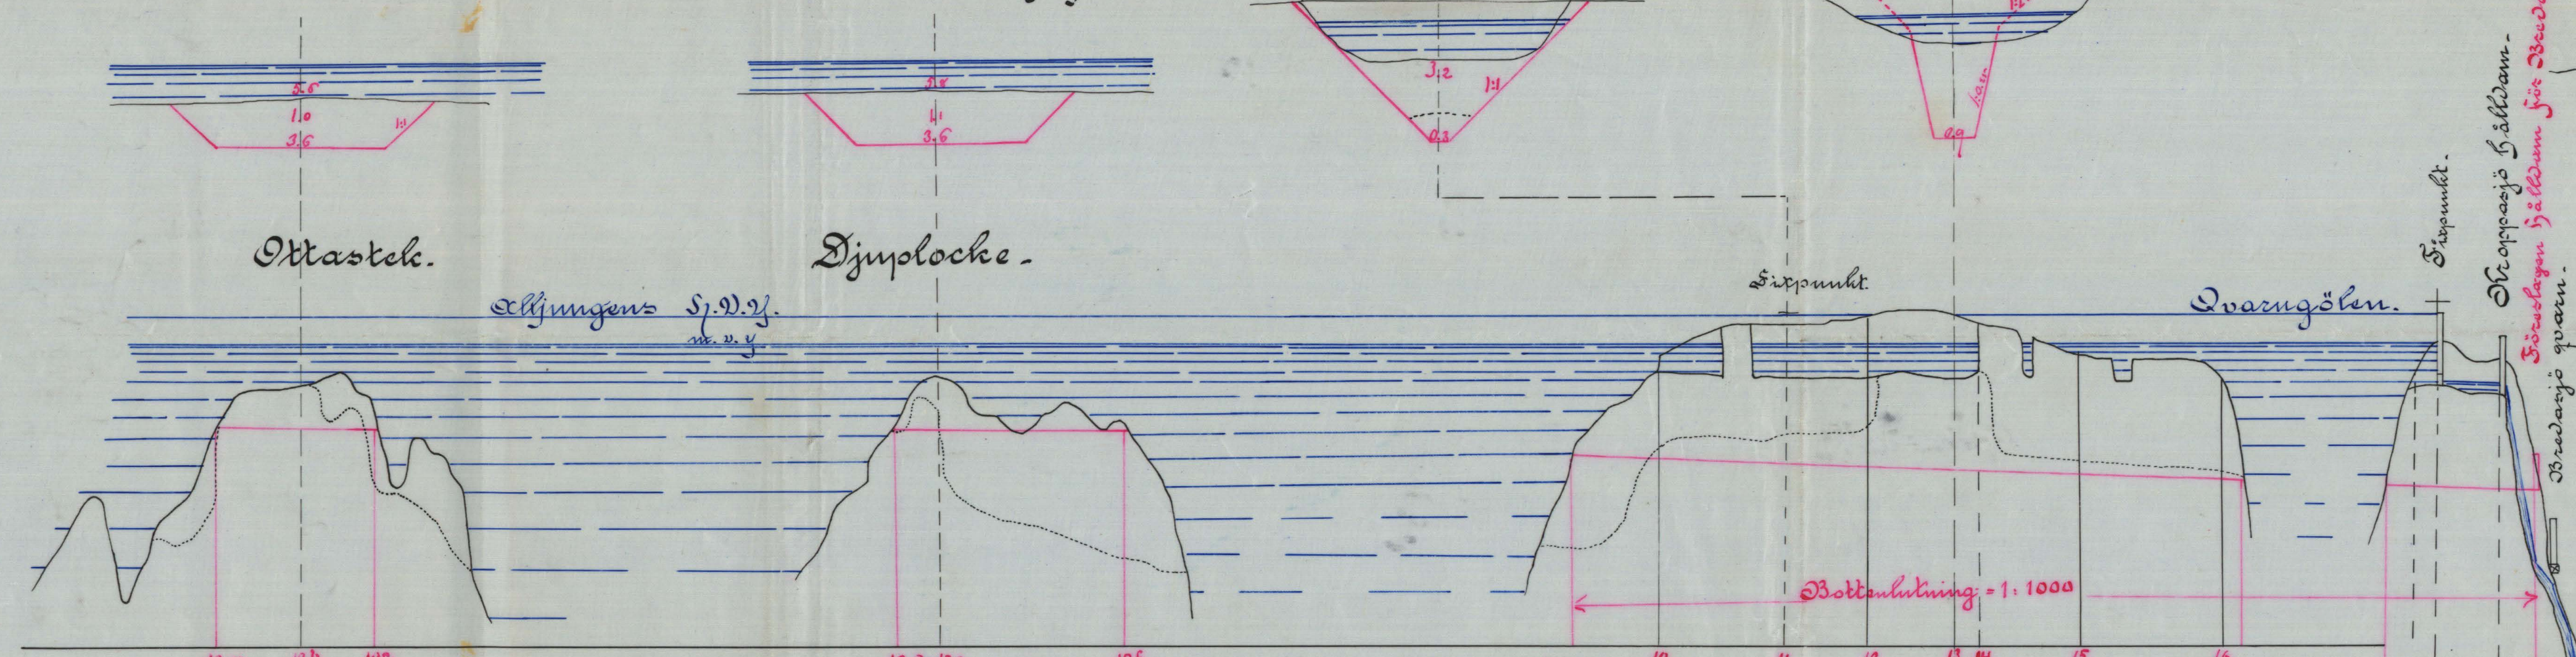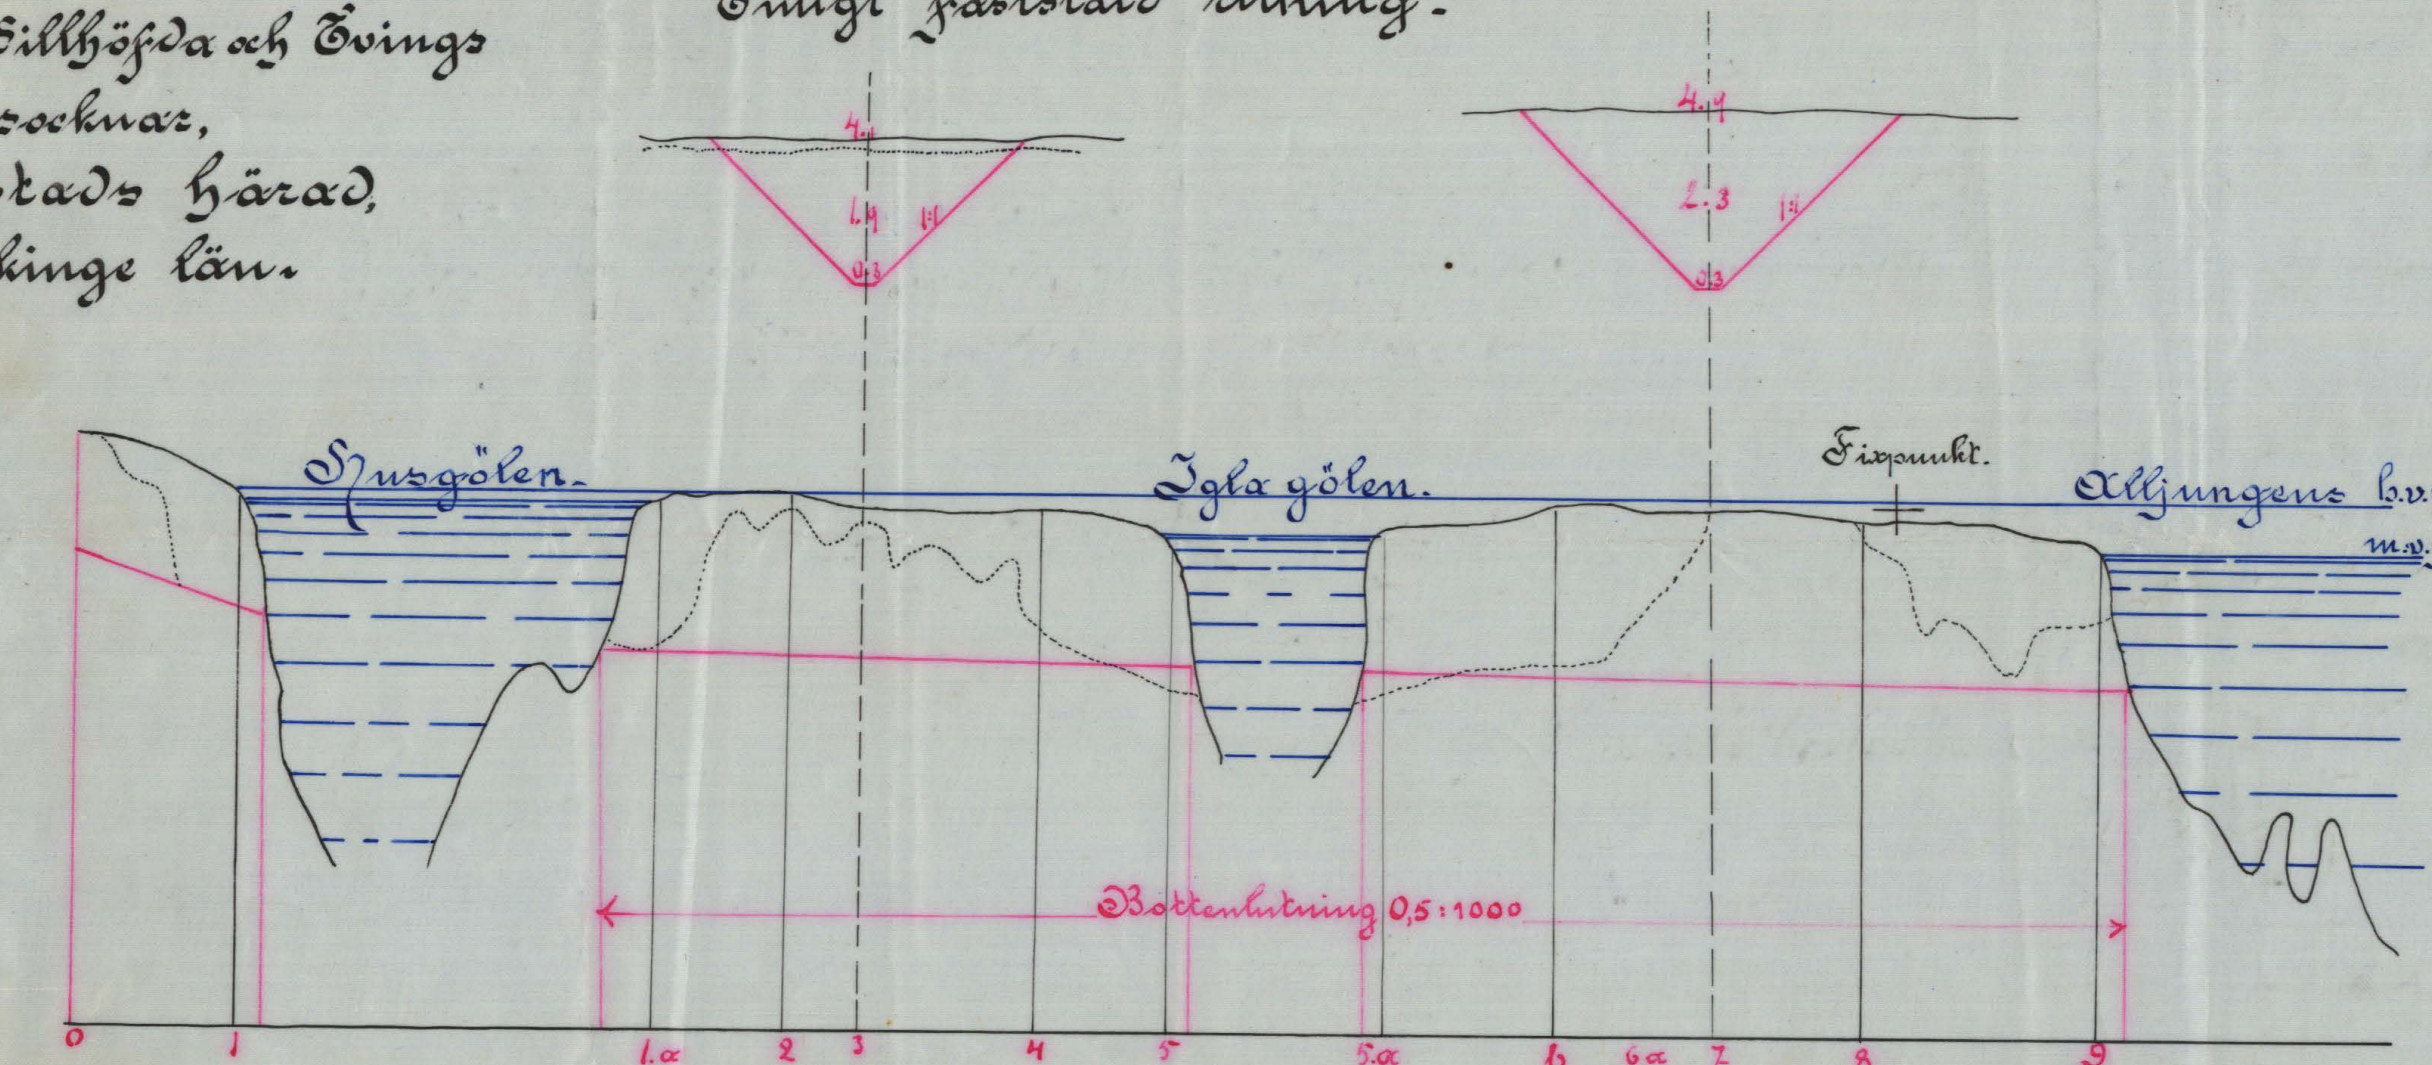

Ritningen rättighet att uttåras
på grund af den 30 de Öfverflygning 0-9.
den 1890. förklarade afpröfning och allfördt arbete.
mätningar. Kungshuset i Stockholm 1891.
Förklarad.

Öfverflygning 10. a. - 22.

allfördt arbete.

Öfverflygning a-f.







allfördt arbete.

Dike x-6 a.


allfördt arbete.

Dike d-5.

allfördt arbete.

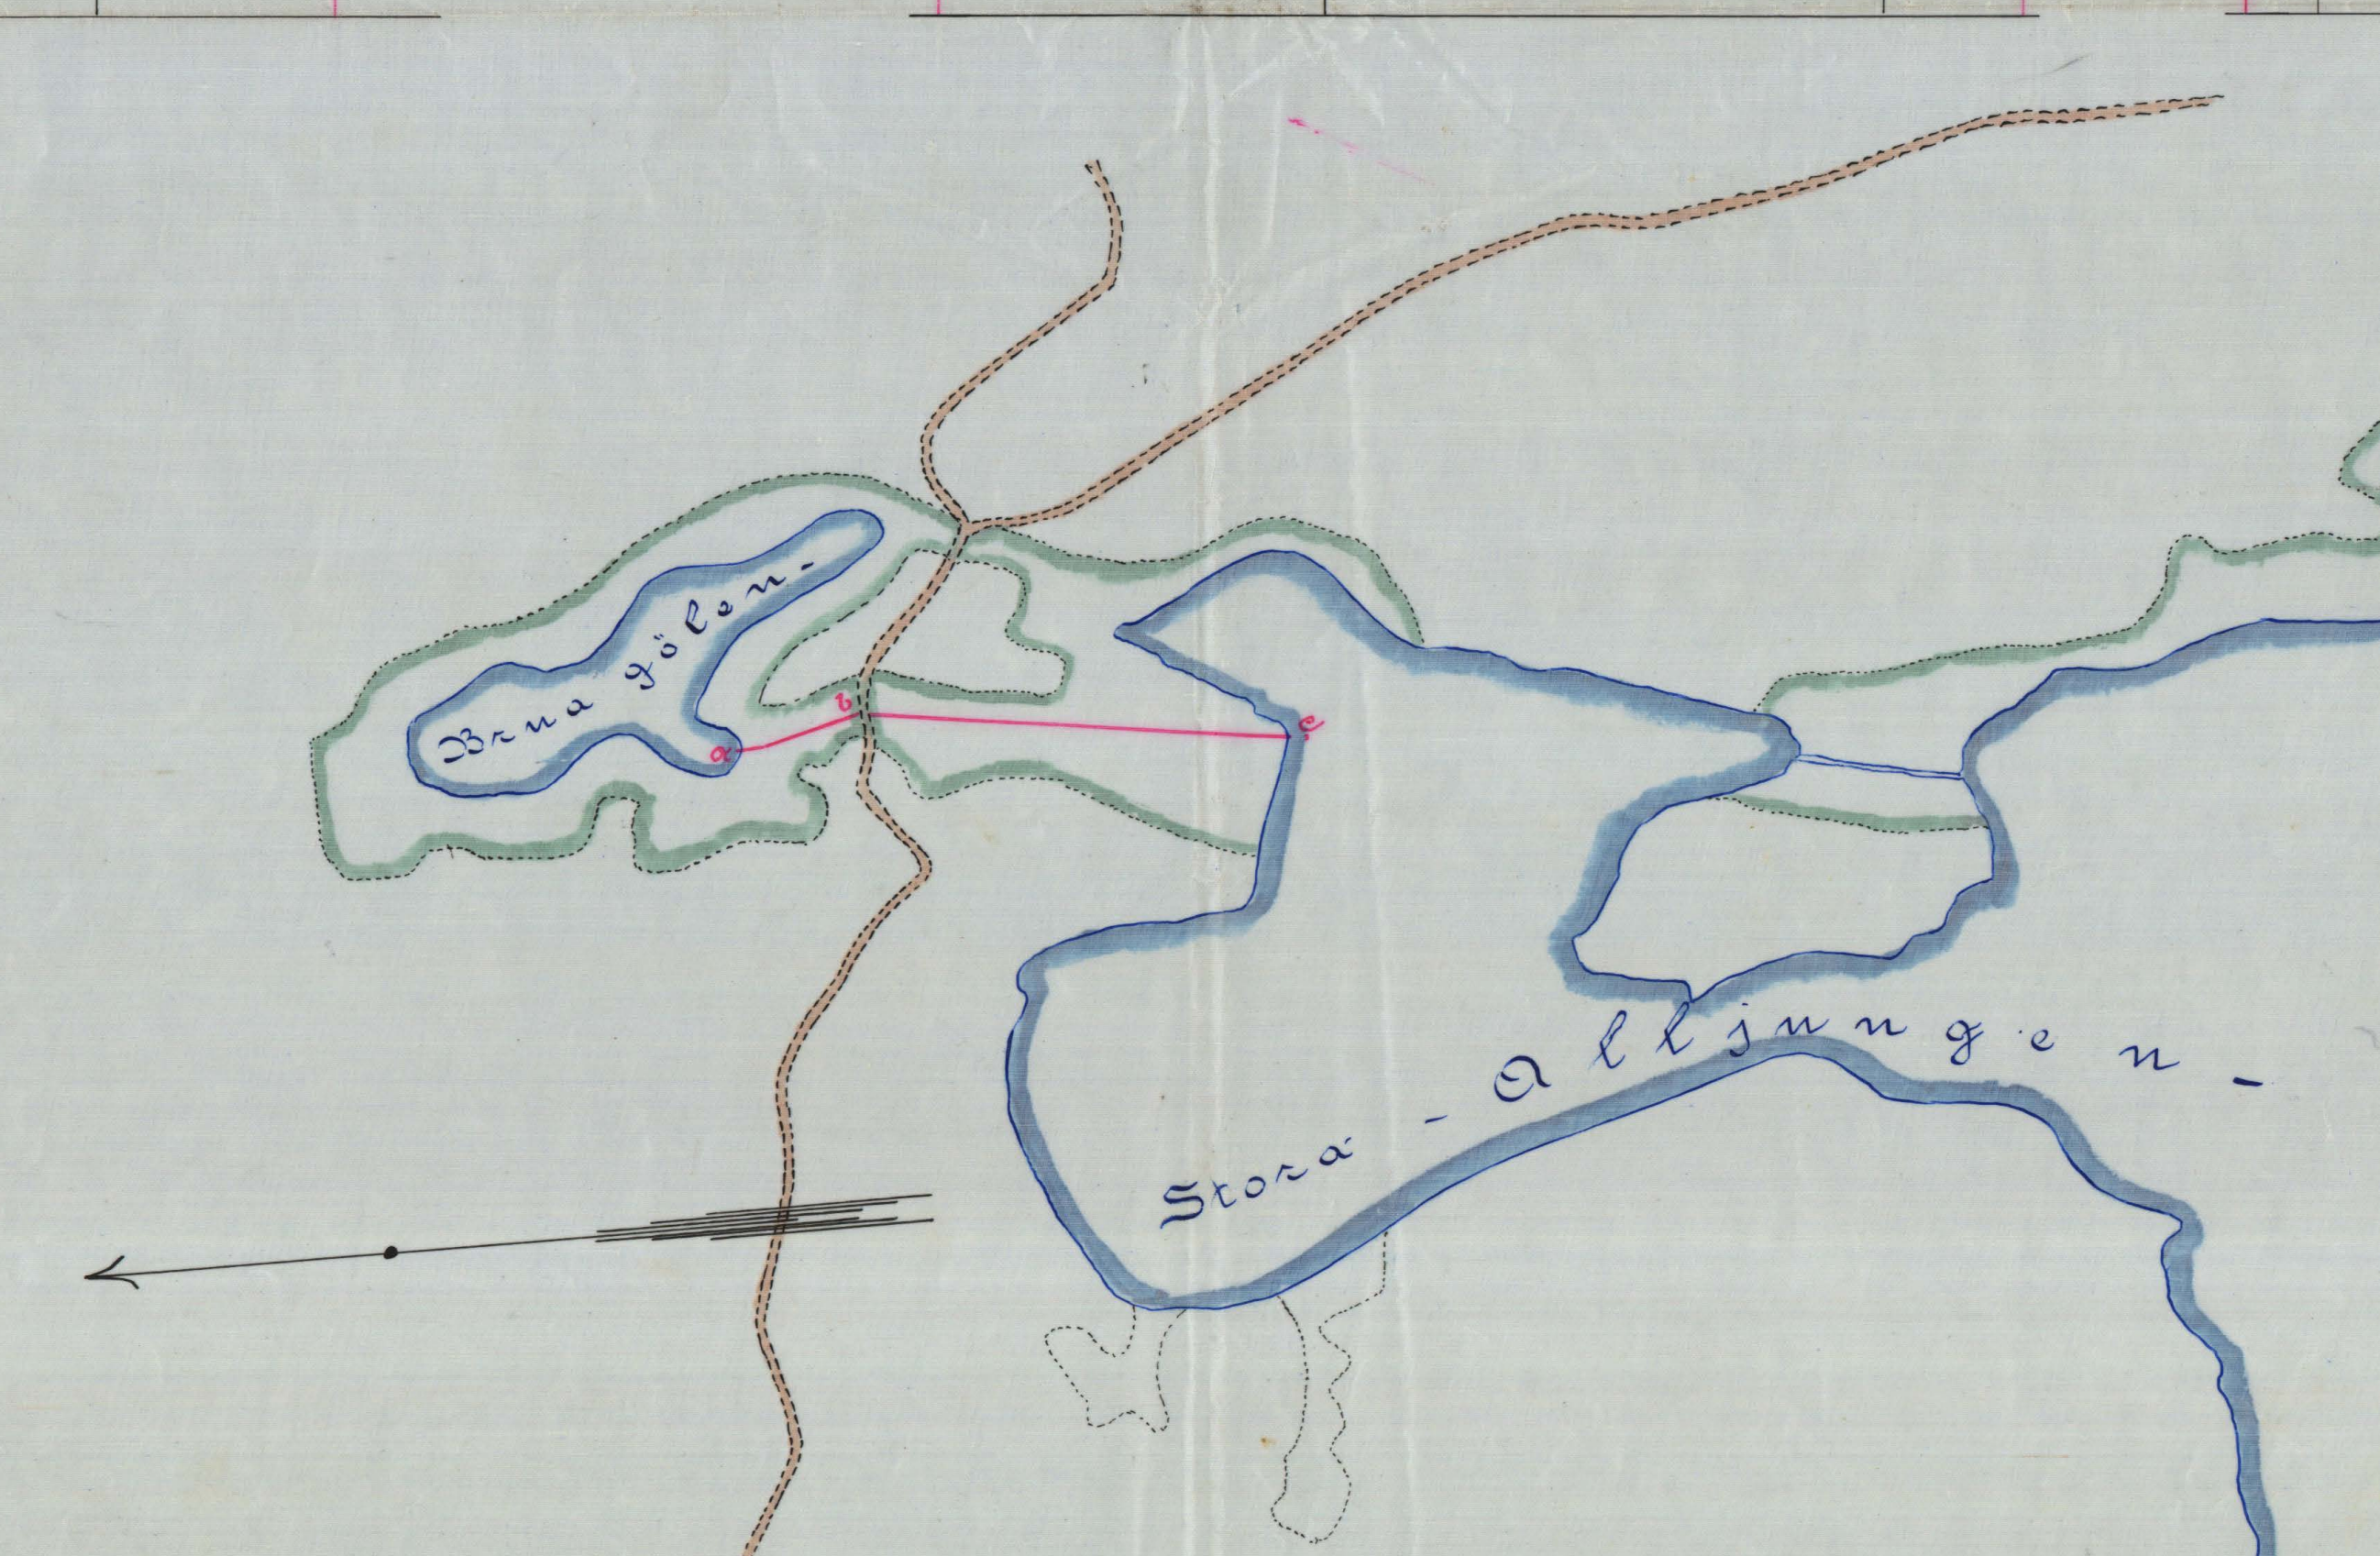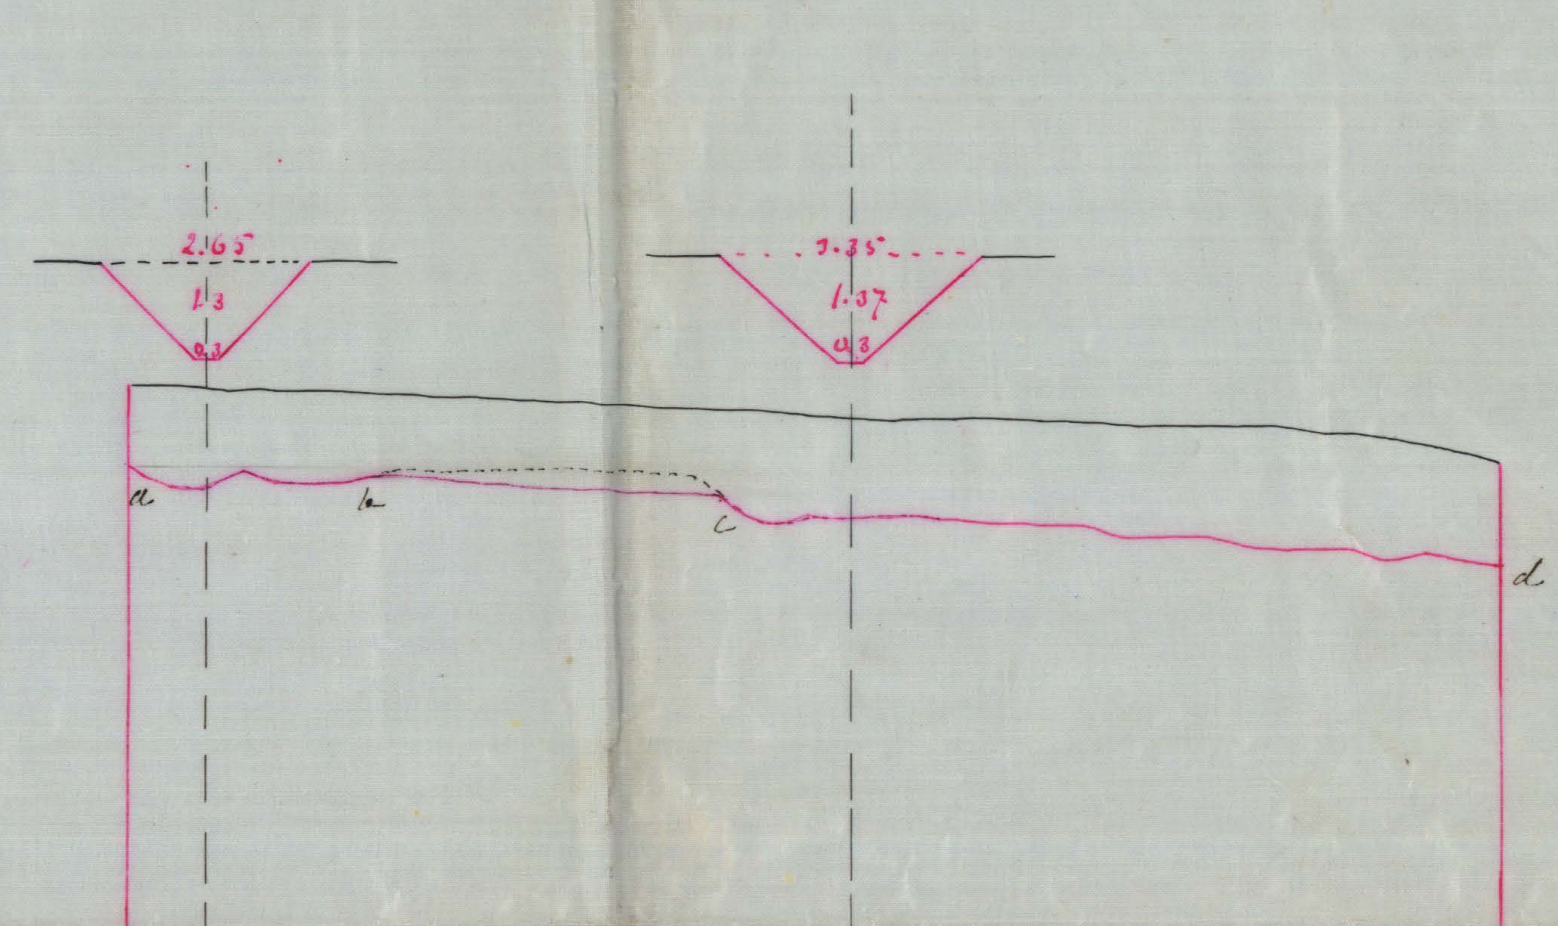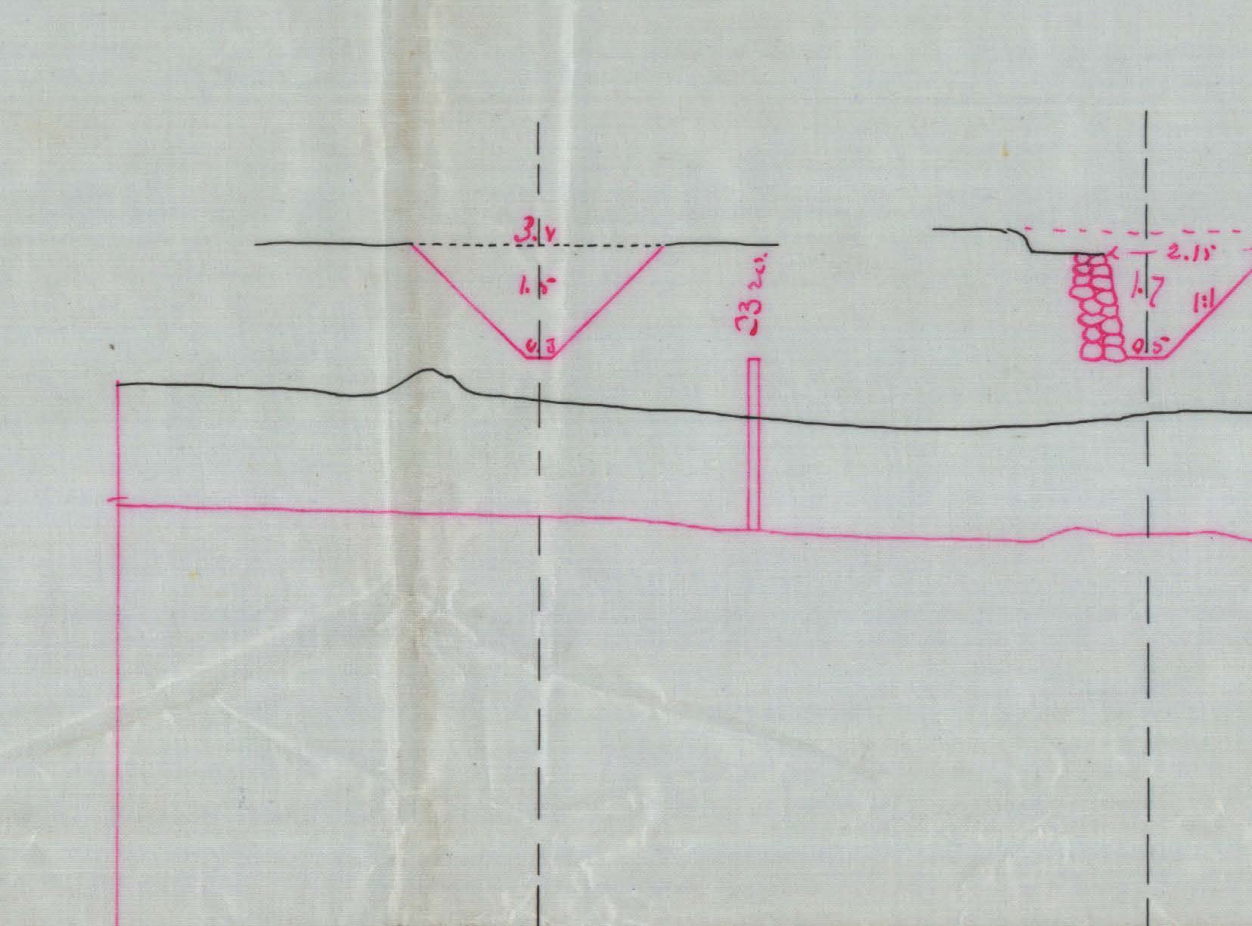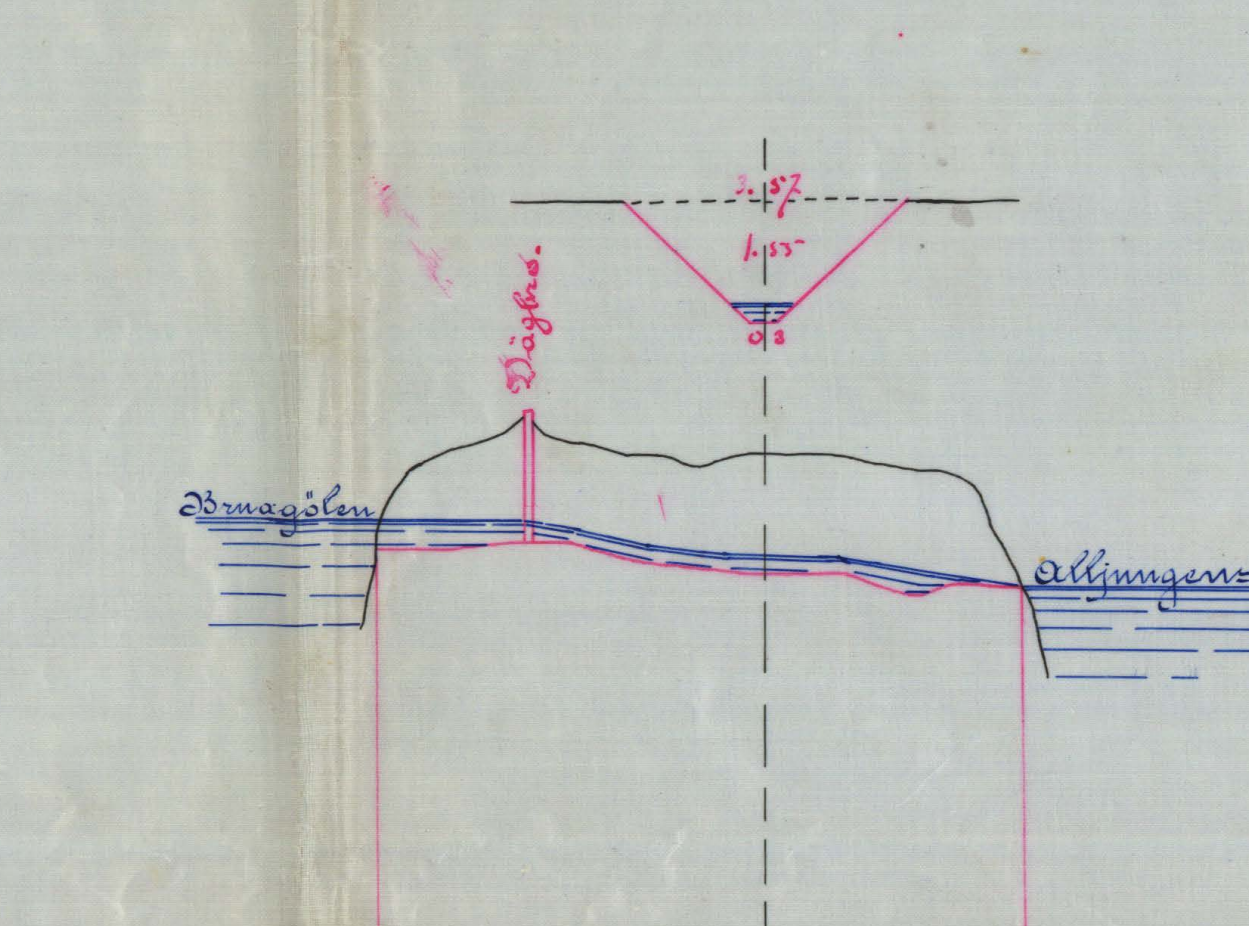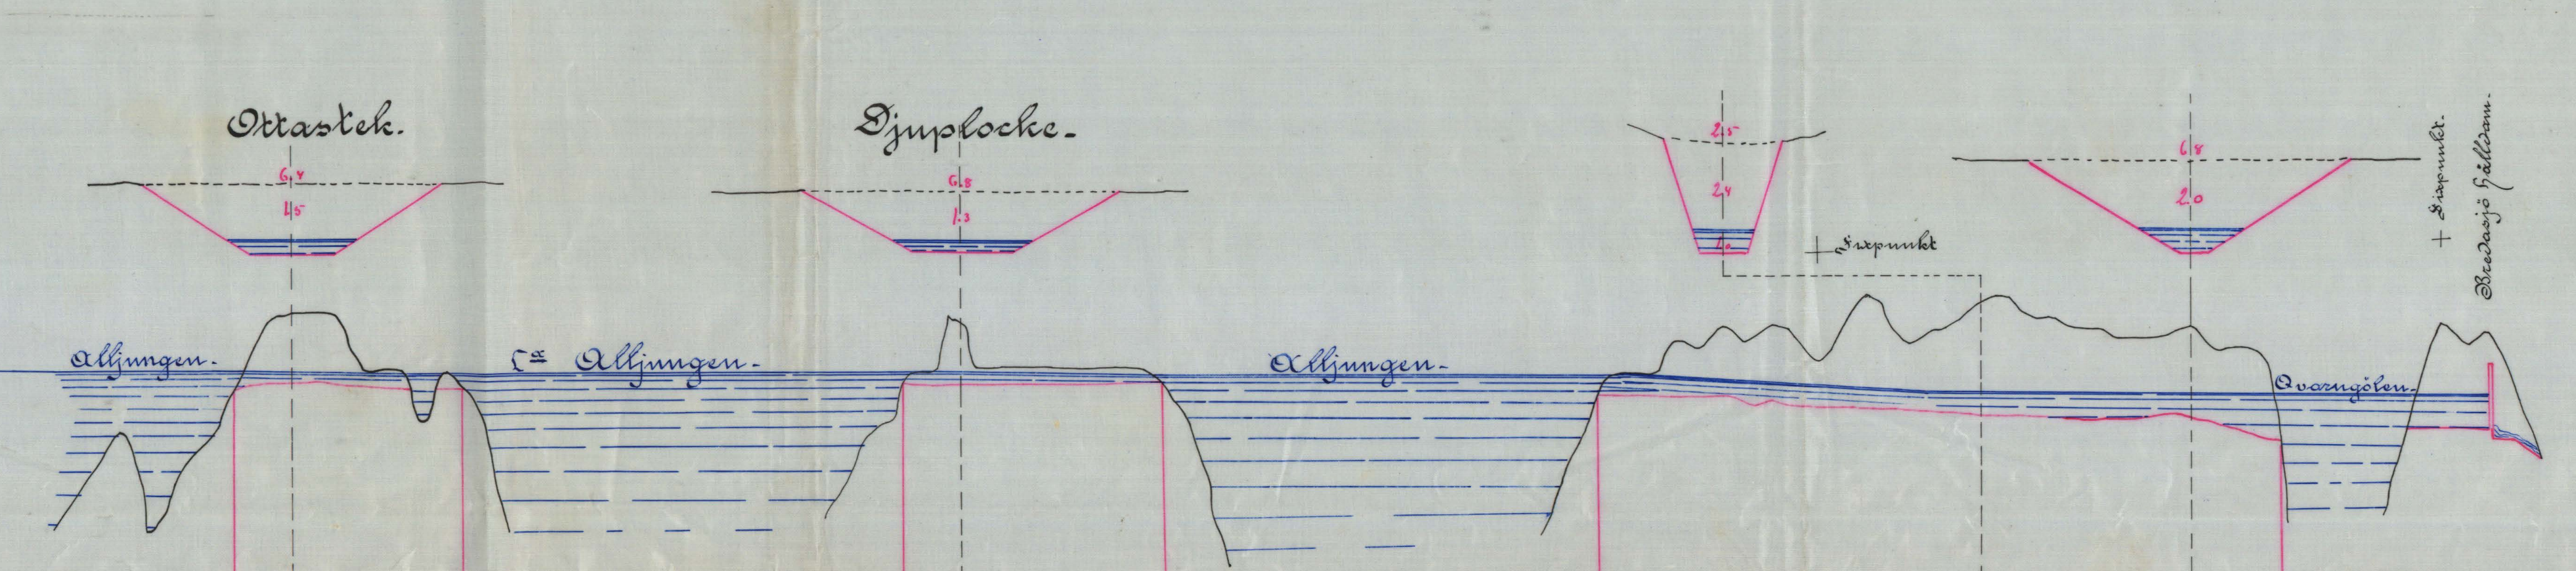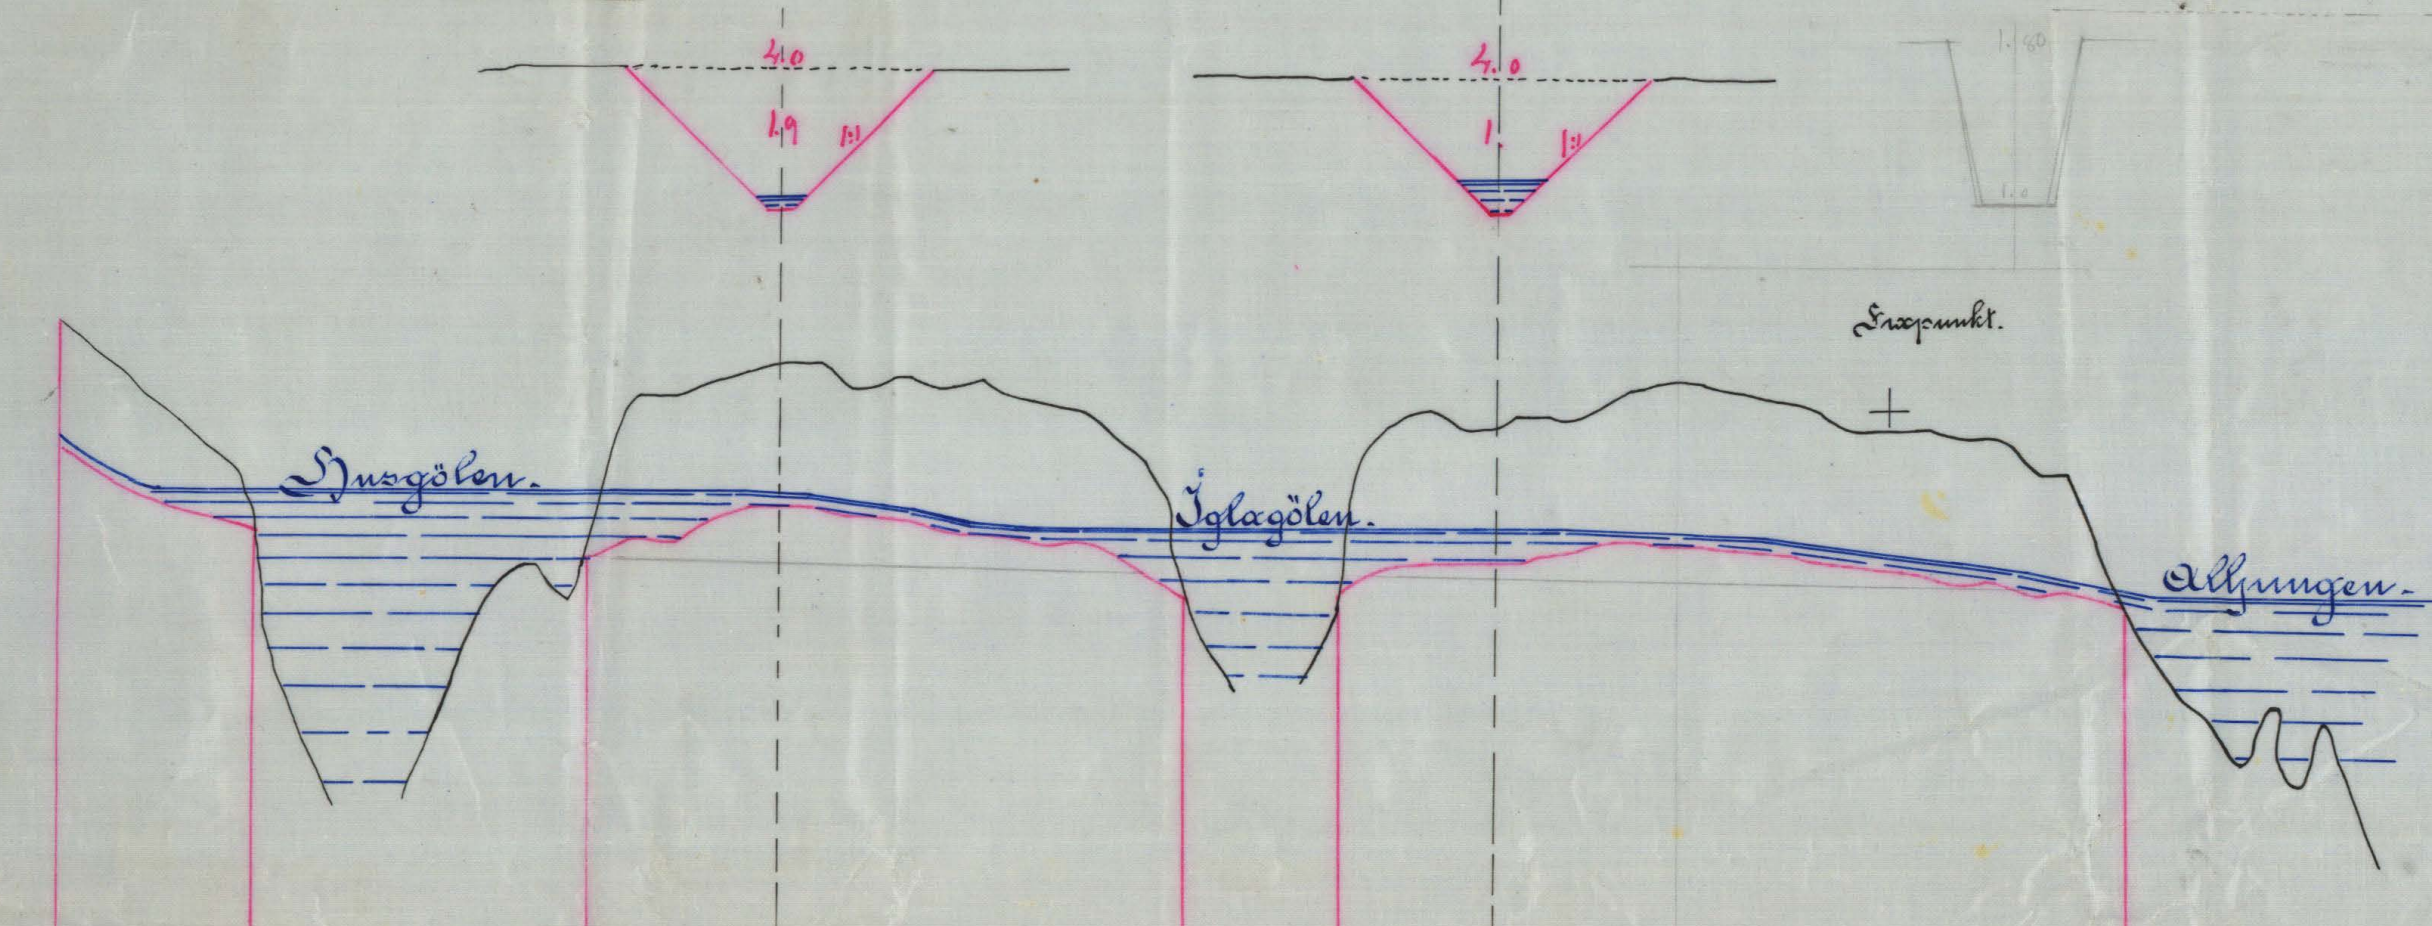


Den följande ritningen är uttårad
den 30 de Öfverflygning 0-9.
den 1890. förklarade afpröfning och allfördt arbete.
mätningar. Kungshuset i Stockholm 1891.
Förklarad.

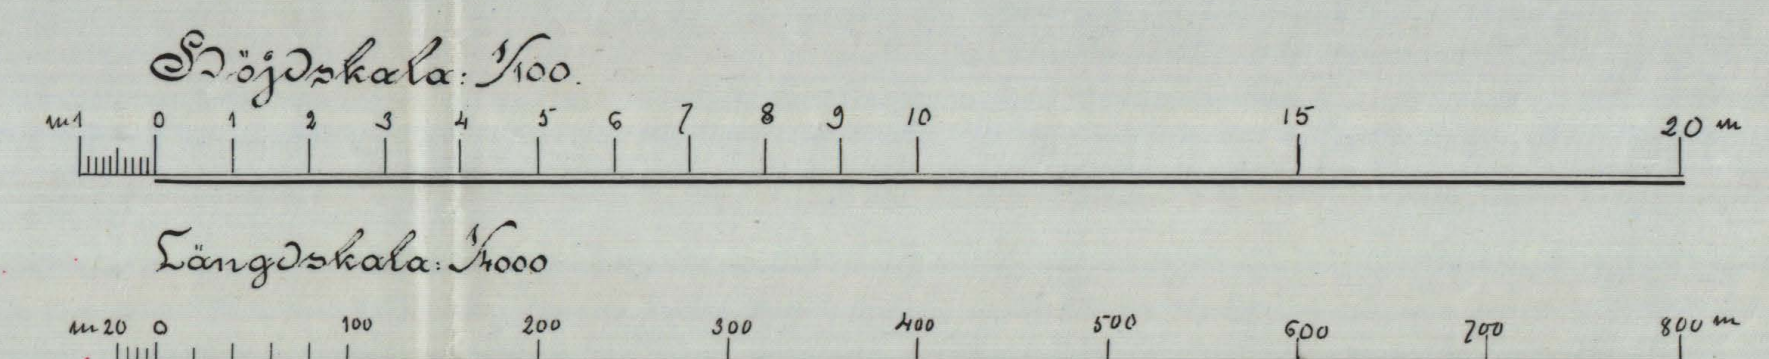

5-0008 4
48 Blekinge län

Profil öfver diket N^o 1a-9 sådant det innevarande är blifvit af undertecknad besigtigadt från
 Husgölen genom Tåglagölen till sjön Alljungen genom Stenjö egor uti Fridlefska socken, Medelsta härad
 och Blekinge län, upprättad i November 1890 af *E. Willberg*, Statens Landbruks Ingeniör

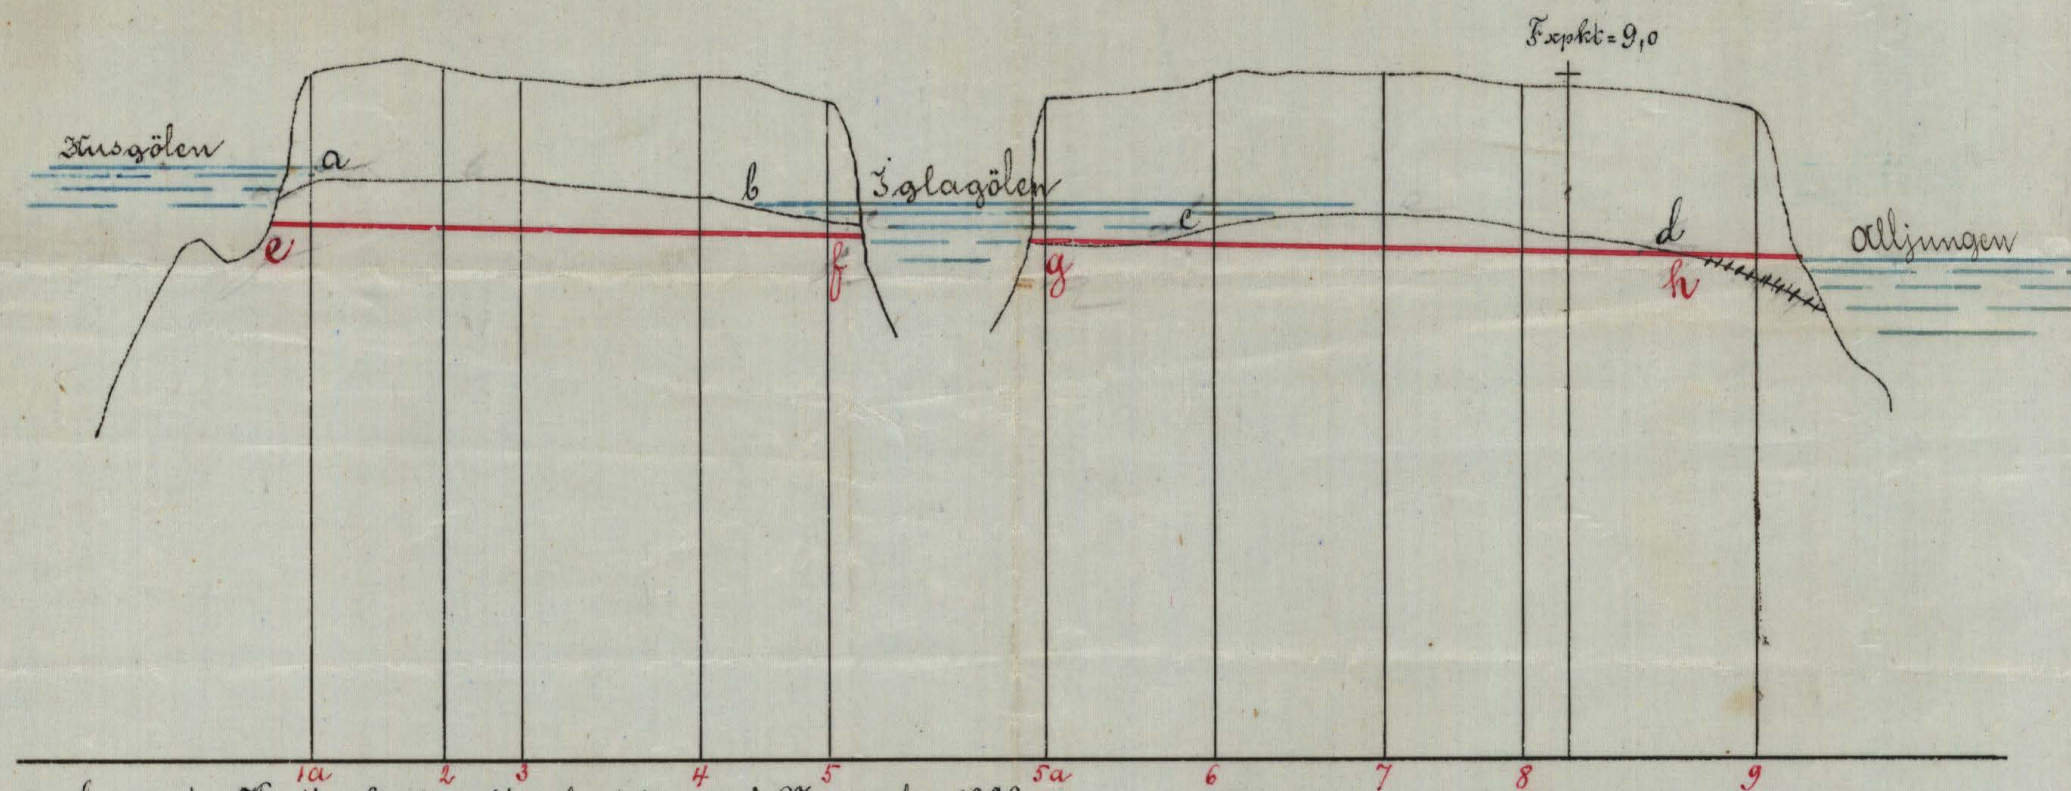

a-b. c-d = Bottenlinje vid afsyningen i November 1890.
 e-f. g-h = Bottenlinje å fastställda förslaget.


Längdskala 1/4000.

Höjaskala 1/100.

RITN.Nr005

5-0008

Ar 4 Blekinge 5 rita



Akt nr:
A8

AU\$A8

Afskrift

A8

K

5*0008

Betänkande och förslag:

rörande Alljungens sänkning
för torrläggning och odling af kring
lagde sjö befintlig sank mark tillhörande
kyar inom Fridlefsstad, Lillhöfda och Svings
socknar i Medelstads härad och

Blekinge län år 1887.

Generalharta.



Skala 1:50000

1000 0 5000 meter

J och för sänkning af sjön Aljungen uti Blekinge län samt för torrläggning och odling af kring kända sjö befintliga sank-
märken får underskänad Statens Lant-
bruksingeniör i enighet med gällande förs-
skrifter afgifva följande af plan kartor,
profilritningar samt öfriga handlingar
åtföljande betänkande och förslag.

Företagets Företaget omfattar sänkning af sjön
namn och Aljungen samt torrläggning och odling
beskaffen af kring kända sjö befintliga sankmar-
ket, hvar, hvilka tilhör hvar lyarne. Stensjö och
Sällsmåla uti Skiddefrutas socken Stiche
loda, Sickaberg och Åkarsloda uti Sil-
höfda socken samt Bredasjö och Krop-
pasjö lyar uti Trings socken alla belä-
na inom Medelstads härads af Ble-
kinge län.

Speciell förteckning öfver alla egen-
domar eller hemman samt intressenter,
som i detta företag hafva del och som
söka statslån finnas upptagen i be-
skrifningen litte a, hvilken öfver uppt-
tagen öfriga i företaget ingående del-
gare, som jä anmält sig til statslänets

Förord- År 1884 ihöu Statens Lantbruks-
nande ingeniör K. A. Schönmeyer Kongl. Majt
och tidon Befallningehafvande i Blekinge län

för un- förordnande att på derom af intressen-
dersörknin- ter intennad ansökan förrätta sådan
gens syn, som dikningslagen förskrifver,
i och för stjernens sänkning såsom af
lifozade afskrift Lit. G. framgår.

Sedan synen afslutats samma år
1884 och öfverklagats, samt anhängig-
gjorts vid vederbörlig domstol, ingickes
förening i de uppkomna tvistiga frågor-
na den 23. Maj 1885, hvilken förening
likasom företaget i sin helhet den 10.
juni samma år, fastställdes vid Uppsala
stads härads lagtima värding, hvassan
sålunda frågorna rörande stjernens
sänkning vunnit laga kraft.

I här vidfogade litagor Lit. G och
Lit. F. finnas anförda bestämmelser
upptagna.

Sin år 1886. hade intressenter i ofven
berörda arbetsföretag vidare inkommit
med vederbörlig ansökan om biträde
af Statens Landtbruksingenjör för att
på behörigt sätt komplettera ofvan be-
rörde försläggningsförslag i öfrerensätäm-
melse med nu gällande förskrifter rör-
ande länns erhållande ur odlingsfon-
den, och sedan Kongl. Landtbruks Akade-
miens Förvaltnings- Komité dertill för-
ordnat undertecknad, har erforderliga
undersökningar verkställes kommare
1886.

Hedstats.

Undertecknad har sig icke bekant

medel att i närheten finnes liknande företag, under- som förut varit med statens med understöd af understöd, eller att plan för dylikt jern- diktning. En ansökan om licens af statens med- företag. Den varit den vederbörliga myndigheten inkommande.

Skärmen Såsom vidfogade generalkarta läge, vidd närmare angifves, intager i prägarvaran och bekydd kring sjön Stigungen delvis spridda jernbets sankmarker en del af det ekog och mossrika flodområde, som genom en mindre nordost ifrån kommande ägren afkroddar sitt vatten i Ketraby-ån nå- got nordväst om Svinge kyrka.

De prägarvarande sankmarker omfattas en vidd af 44,53 hektar, för hvilkas torrläggning egare af 36,676 hek- tar enligt föreningen Kib. Län D och Kostnadsförordningsstämman Kib. Län D köpa län från odlingsfonden.

af dessa 36,676 hektar utgöras 30,16 hektar af vid väv och höstflöden delvis ända till 0,5 meters höjd öfversväms- made goda kärr och madängar, hvilka innan sänksningen sker, lemna dåligt bete af starr och andra karnväxter, och äfven stundom under gyllsam- ma kommas äfven mindre quantitet hö af nämnde föga näringsrika växtslag.

Öfriga 0,516 hektar bestå af mer och mindre i ytan förmutade mos-

sar, hvilka efter förväggringen och ef-
ter verkställd grusning liapa uttrände
af att bli förvandlade till fruktbare
åker, i stället för att de nu lämna
fåga eller intet betes

Kärr och madångarnes djup
varierar emellan 0,3 och 2,0 meter
djurd på sandkotten och mossarnes
emellan 1 och 2,5 meter torfjord,
 Hvaraf öfre lagret vanligen till 0,3 me-
 ters djup, men öfver någon gång, chur
re kärsynt, till 1,2 meters djup be-
står af oförmittlad hvitmoss på
god torfjord, hvilande på fast sand-
kotten

Dessutom tillkommer en be-
 räknad ökad landvinning af 4,3
 hektar. Landvinningarna utgöras
 af 0,5 ä 2 meter djup gylta på sand.

För att sålunda på ifrågasat-
 tande sankmarker vinna nöjaktig
 afkastning erfordras sålunda sänks-
 ning af sjön stljungen enligt li-
 fogade förslag.

Vattenaf-
ledningen. Genom fullständig avvägring
 och undersökning rörande nederkör-
 området, framkännande vattenmängd,
 affall m. fl. på aflöppskanalers dimen-
 sioner inverkan förhållanden har
 utrönt;

att, vattensamlingsområdet för stl-
 jungens utlopp utgör, såsom

generalkartan närmare utvisar,
2.812. hektar;

att, då den under vintertiderna. De-
-kars säsong gvarliggande beräknade
medelhöjden 80 m/m i regel, kan här
anses öppnas på 30 dygn, till följande af
det omfång vattenytan i sjön intar
i förhållande till nederbordsområdet,
eliovande kanalen bör kunna uppr-
hålla och afköra en vattenmängd
af endast 0,85 kub. meter per sekunda

att jämfört från Stjernens medelvatten-
yta före sänkningen till den enligt
1884 års laga synförrätning samt
Häradsrättens domslut af den 10^{de}
juni 1885 tillätta händammen
för Bredasjö grov är 2,3 meter
samt vidare till Bredasjö grov-
dam 1,4 meter, hvilket allt profil-
kartan närmare utvisar

Med stöd af ofvan angifna be-
räkningar och sakförhållanden,
bepinnas sålunda enligt Ganzi-
llets och Kutters formel för be-
stämmande af kanaldimensioner
med de af Landtbruksingenjören
K. A. Thönmeyer i 1884 års synhand-
lingar bestämde dimensioner
vara tillräckliga och erfordrliga
för ifråga varande sänkings och
odlingsföretag med de å profilen
angifna lutningsförhållandena

och med ett beräknadt vattendjup af $\frac{1}{8}$ meter i kanden under flödet, äfven om en sättning i marken af ända till 0,4 meter anses kunna inträffa.

Rörands sjön tillhörans enda större tillflödes-kanal gående genom Stensjö äger upptager denna i sin nedre del vatten från endast ett mindre område, hvadan med en utlagd bottenlutning af 0,5:1000 och med ett beräknadt vattendjup af 1,2 meter bottenbredden här exporteras vara endast 0,3 meter.

Hvad för öfrigt berör dimensionerna för ifråga varande vattenledning hänvisas till bestämmelserna i 1884 års synskedlingar, profilritningarna och gräfningslistan Bil. till C.

Emellertid torde böra anmärkas, att, så i 1884 års omförmälda synskedlingars 4^{te} står föreskrifvit, att bottenbredden skall hållas "3 fot hela sträckan" mellan sjön tillhörans och Bredasjö hävdarn, samt sedermå, att i bergsschakt och, der sidomurar af sten uppföras, sidolutningen skall vara sådan, att afståndet upp till emellan murene blir 7 à 8 fot, men för öfrigt 45° lutning; att för ifrågasättande juu antingen en förhängning uppstår genom bergsschaktets sektionsarea men också om denna är tillräcklig, en onödig stor sektionsarea klippit förskrifven i den lö-

sa jorden

Så emellertid den förverkliga sektionens arean 3 fot bottenbredd och sidostänt 1:0,25 - denna sidostänt ger näml. dagbredden 7 fot räknadt 8 fot från botten - fullkomligt förmår upptaga den här frammanförande vattennängden, för sålunda en motsvarande area genom den lösa jorden upptagas, hvadan bottenbredden der ej behöfver hållas mer än 0,3 meter

Spdik.

Utom här nämnde gräfvarenningen, fördras för de ifrågakommande kring sjön spridda fältens fullständiga torrläggning flera öppna diken, dels för att från teg och tärnadiken afleda grundvatten och dels för att från backdiken afleda flytvatten

I hithörande plankartor äro de erforderliga öppna diken betecknade med enkla röda linier - afloppsgräfvaren är deremot dragen med dubbla -

Färskilda profilritningar äro upprättade för diken a-b-c, d-h-k-5 och x-y-6a, hvadan de erforderliga dimensionerna för dessa derstädes och gräfningslistan Bil. Lit. C. synas

Äf diket d-h-k-5 må sträckas e-f, som genomgås stenig och därför till äkta olämplig mark, på billigast såu framdragas utan att behöfva gå undelad rakt genom de befinnliga

större stenblock, hvaran för denna del nödiga krökas för de största stenarnas undvikande tilläts. Dock skola dimensionerna vara sådana, som profil och gränsningslistan angifva.

Öfriga öppna oflopps och afledningsdiken skola grävas 1,2 meter djupa med 0,3 meters bottenbredd och sidoslant 1:1.

För ytvännets oflodande är nödigt, att, der den uppväddade åkerarealen stöter mot voddad mark, backdiken upptagas till minst 0,6 meters djup med 0,3 meters bottenbredd, och från dessa ledas vattnet ned i sjön eller i ofloppsgräven genom öppna eller täckta afledningsdiken, hvilka, om de göras öppna böra vara minst 0,9 meter djupa och hafva en bottenbredd af 0,3 meter. Alla öppna diken göras med en sidoslant af 1:1 och skola grävas så, att ett vatten i dem må obehindradt kunna ofinna i ofloppsgrävarne.

Vid planläggningen för den öppna ofdikningen är hänsyn tagen till tätterns framtida dränering, och bör, sedan förläggning verkstälts enligt detta förslag, och inakten härnäst tillräckligt sättet sig, dränering verkställas i öfverensstämmelse med af sakpunkter person utlagd plan.

Såsom täckdikningsmaterial bör helst användas tegelrör, i de delar,

der materialet kommer att ligga på
✓ fast botten; i den djupa moss eller dy-
jorden kan med fördel gäddse användas.

Odlingar. På ifrågasvarande kalkmarken kör
metod. i regel odlingsarbetet verkställas för-
medelst djuphackning eller djupplöj-
✓ ning utan kränning, blott på den
djupare mossjorden och der stullar
och ris förekomma, kan med fördel
kränning verkställas.

Skett och hätt. afstyckas krän-
ning på jord, hvars mulljordslager
öfverstiger 0,5 meter.

Odlingar. Efter odlingsarbetets första verk-
nes fram. ställande kör, der kränning öf skett, se-
tidssköt. den första året gödskas med ladugäds-
del gödsel eller i brist på sådan med
Kali eller fosfatgödnings, innan den
uppvända alfen hunnit klifva tjew-
lig för växterna. Der kränning verk-
ställs, är särskild gödsling första året
öf nödvändig.

På nyodlingarna köra 3 ä 4 sä-
desgrödor efter hvarandra kunna tagas,
hvar efter öfvergång till vaxelbruk kör
göras.

Lämpligaste vaxelbruk torde
för såväl moss- som kalkmarkerna va-
ra 1 träda; 2 höstsid; 3 och 4 vax; 5 haf-
re; 6 grönfoder och rotfrukter samt
7 vassad.

Skosmarkerna liva vid första möjliga tillfälle påförs ett, 6 till 9 centimeters djupt lager af grus, hvarpå finnes tillgång i närbelägna backar.

För underhållande af mossens förminskande är kalkning dyrtastigen en förorda.

Trädan göddas med halfgöding ludugårsspiening samt reiten Kali och fosfater; för rotfrukterna och grönsodet nämnde gödning en och enant Kali och fosfatgödning, ehuru då i större mängd, minst 250 kilogram per hektar.

Sjösänk. Genom förvarande vattenafledningen ringsföretags utförande sänkes sjön och genom stängningen 1,2 meter. Stränderna omkring denna run. nämnda sjö äro i allmänhet branta men areal och landvinningen följaktligen ringa, beräknad endast till 4,3 hektar.

A plankartan finnes med blå prickning antydt den beräknade landvinningens omfång. De blå rifferna utmärka sjöns. Gyp.

Öfvervarande landvinningar bestå af 0,5 å 2,00 meter djup grötja på sand och grus. Dessa, som till följd af sin sanka läge ej kunna odlas, utläggas till skogs och betesmark, der gäspädd från omgifvande växtlighet lät inträffar.

Kostnad

Kostnaden för stängningens sänk-

och nytta ring d. v. s. för upptagande af kanalen
af företa emellan opvägningspunkterna N: 10 och Bre-
dazjö hållsam opvägningspunkten N: 20
samt lösen för Kropparsjö vattenverk
och uppförande af Bredazjö hållsam
än enligt Kostnadsförslaget Bil. Lit. c be-
räknad till 6.200 kronor.

I denna kostnad skola sökan-
derna till statslånet enligt synhand-
lingarna deltaga med 87,9%. hvadan
sökanternas andel i ståtjungen räkn-
ningsarbeten belöper sig till kronor 5449,80.
för att efter nämnda handlingar be-
räknadt förbättringsvärde af 836,14 kro-
nor i ökad årlig nettovinst, som kapi-
taliserad efter 5% representerar ett ka-
pital af kronor 16.722,80.

Beräknad landvinning 4,3 hektar
anser dessutom uppgå i värde till kronor 287,20
Summa förbättringsvärde kr. 17.000,00

Utom ofvannämnda kostnad 5449,80
anser upptagande af öfriga öppna diken
uppgå till kronor 4350,20
samt odlingsarbetets verkställande kronor 2200,00
Summa omkostnader kronor 12.000,00

Denna summa fördelad på he-
ladan i detta företag upptagna arealen
36,676 hektar utgör 327,19 kronor per hektar.
Att hvad dessa beräkningar visar,
för företaget anses fullt lönande, särde-
les som en stor del af de härigenom
torrlagda egorna äro nära belägna intill

öfriga åkerareal; och får jag med anled-
ning häraf förorda företaget utförande

Hinder Vid undersökning, om något hin-
från det der från det allmännas sida kunde mäs-
allmän- ta företaget, har visat sig, att endast
nas sida. tvänne mindre byvägar framgå öfver di-
kena af och X^{te} &

Då dessa diken uppräparas skola
broarne ombyggas af gräpningskyldige
i nämnda distrikter, samt underhål-
las af nuvarande brohållningskyldige

Profilritningarna visa broarnes
efterdrägliga dimensioner

Vidare får införas, att då vid sin-
da undersökningstidpunkt en del
sänkningar arbetade redan var utfördt
så att Aljungsens vattennivå dels till
följa deraf och dels till följd af den
torra årstiden nästan intaget sitt blif-
vande höjdläge, samt då arbetena fort-
farande hastigt fråga, någon nämna-
re föreskrift om själva vattenöfver-
ningen ej är erforderlig, annat än att
det tillhör sänkningsskolaget att fort-
farande tillse, att öfverbyggnaden ej
vågar nedanom liggande egor, broar
eller vattenverk skada

Löfkunderna hafva dock att in-
nan företaget kan vinna stadfästelse
ställa sig Kongl. Maj:ts Kåriga Kun-
görelse af den 31 December 1879. till af-
förrättelse

Förslag. Sedan redan så väl Kroppasjö gamla
 ets utför- verk som hålldammar blifvit delvis
 runda, ripna, samt ny hålldam för Åredasjö
 gammal uppförd och en del kanalarbe-
 ten utförda, är till försläget utförande
 ej vidare att tillägga till hvad som i
 1884 års synskrivningar finnes anfördt,
 än att gräfningsarbetet skall fullför-
 das enligt detta förslag och hålldam-
 men vid Åredasjö ej får uppföras hög-
 re, än hvad hithörande profil-an-
 gifven.

Sedan utloppet blifvit fullbordadt,
 uppgräfvat tillöppskanalen genom
 Stensjö ägor samt öfriga öppna diken,
 för hvilket alla profilritningar och
 gräfningslistan Bil. Lit. C redogör.

Den uppkastade dikesjorden bör
 läggas på minst 1 meters afstånd
 från kanalens kanter, samt nödiga
 öppningar upptagas genom dikesval-
 larna för ytvattens afströmmande.

Fixpunkt. Till beaktning vid arbetets utförande
 de äro tre fixpunkter utmärkt,
 af hvilka den sydligaste är utmärkt
 med en järnståle i bergiet vid Kroppa-
 sjö gamla hålldam. De båda andra
 äro med f + f ett kors inbyggna i jord-
 faste stenar.

Stankartan och profilritningar-
 na utvisa fullständigt deras läge.

Framtida underhållet utgår

da under efter samma grund, som arbetets ut-
hållit. förande enligt detta förslag för upp-
gräpning af alla här angifna diken.
Dikesvallarnas bortskaffande till
hör den, på hvars mark de äro upplag-
da och syes denne använda desam-
ma för egen del.

Om marken skulle "sätta sig"
mer än här beräknats, må upprättning
af kanaler och diken göras så, att här
till odling upptagna mark må bli-
va torrlaga till 1,2 meters djup.

Kipoga. Detta med generalkartan för-
de hand. sedda förslag utpöjande handling-
lingar, utgöras af:

- 1^o Tvänne plankartor samt ett kart-
blad profilritningar.
- 2^o Speciel beskrifning. Bil. Lit. A.
- 3^o Gräpningslista. Bil. Lit. B.
- 4^o Kostnadsförslag. Bil. Lit. C.
- 5^o Kostnadsfördelningsskiz för
arbetets utförande. Bil. Lit. D.
- 6^o Förordning af den 2. September 1886,
rörande arbetets utförande Lit. E.
- 7^o Utdrag af domboken, hvarn ä. Ab-
delsta härads lagtima Wärling,
sjette allmänna sammanträdet
i Ronneby år 1885. Lit. F.
- 8^o 1884 års synhandlingar Lit. G.
- 9^o Kommunaltämningsprotokoll från
Sridalestad, Lillköpda och Svings
socknar betygande företagens nyt-

Bil. Lit. a.

Beskrifning öfver vattenriskadad mark tillhörande byarna Stensjö och Lällmälå uti Fridslystads socken, Sticksböda, Sukaberg, och Rakareböda uti Lillhöfda socken samt Kredaigö och Kroppasjö uti Svings socken, alla af Madselstads härad och Blekinge län, hvilken genom sjön Stungens sänkning vinnes förkätterings

Byar och hemman.	Hemmansnummer.	Hemmansbatal.	Allens i kastan.	Eg. af jorden i m. m. i kastan.	Egarnes namn ejornas beskaffenhet m. m.	Areal			
						För hvil- ken odlings- läm i öfver- läts.		För hvil- ken odlings- läm i öfver- läts.	
						H. ar	ar	H. ar	ar.
Rakareböda	12.	1/32	A.	—	Elas Månsson.				
				1.	Skogbeväxt moss.			2.	36.
D.	12.	2/9	B.	—	Niklas Thernström.				
				2.	Skogbeväxt moss.		34,3.		
D.	12.	1/48	C.	—	Johannes Abrahamsson.				
				3.	Jernn mad.			1.	73.
D.	12.	1/32	D.	—	Joh. Thernström.				
				4.	Jernn mad.				39,3.
				5.	Stenig mad.				26.
				6.	Jernn mad.				40.
D.	12.	1/12	E.	—	Anders Lönnsson.				
				7.	Jernn mad.			1.	78.
				8.	Något högre belägen odlingsmark.				44,4.
D.	12.	1/9	F.	—	Anders Åkerström.				
					Delvis stenig mad.		60.		
					Transport.		94,3.	7.	37,9.

					<i>Transport.</i>	94 ₃	7	37 ₉
Pukaberg.	13.	$\frac{1}{8}$.	F.	—	Johan Håkansson.			
				9.	Jernn mad.			65 ₆
Do.	13.	$\frac{7}{64}$.	G.	—	Lven Jonasson.			
				10.	Käpat stenig mad.		1.	49 ₀
				11.	do			54 ₀
				12.	Jernn mad			18 ₃
Do.	13.	$\frac{1}{64}$.	H.	—	Mårten Johansson.			
				13.	Jernn mad.	16 ₀		
				14.	Stenig mad.	07 ₀		
				16.	Jernn mad.	52 ₃		
Do.	13.	$\frac{1}{18}$.	J.	—	Håkan Abrahamsson.			
				15.	Stenig mad.	33 ₇		
Sticheboda	14.	$\frac{5}{12}$.	J.	—	Otto Pettersson.			
				17.	Skogs-kärr		1.	03 ₇
				18.	Stenigt do, kör ej odlas.			33 ₃
Do.	14.	$\frac{1}{12}$.	K.	—	Lven Nilsson.			
				19.	Morskelupen mad			43 ₇
Do.	14.	$\frac{1}{14}$.	L.	—	Lven Johan Jönsson.			
				20.	Morskelupen mad.			84 ₂
W. Stenjö.	27.	$\frac{1}{9}$.	M.	—	Lven Olsson.			
				21.	Delvis morskelupen mad.		1.	86 ₃
				24.	Jernn mad			63 ₀
				30.	Skogs-kärr.			67 ₆
				31.	Do.			82 ₀
Do.	27.	$\frac{1}{9}$.	N.	—	Carl Månsson.			
				22.	Jernn mad.		4.	89 ₀
				29.	Skogs-kärr.			53 ₅
					<i>Transport.</i>	2.	03 ₃	22 31 ₁

					Transport	2.	03,3	22.	31,1.
N. Stensjö.	27.	1/9.	O.	—	Petter Håkansson.	—	—	—	—
	—	—	—	23.	Jernn mad.	—	—	—	74,7.
	—	—	—	32.	Skogskärr.	—	—	—	31,3.
	—	—	—	33.	Moore.	—	—	—	90,5.
Do	27.	1/9.	J.	—	Johan August Pettersson.	—	—	—	—
	—	—	—	25.	Jernn mad.	—	—	4.	96,8.
Do	27.	1/18.	O.	—	Peter Karlsson.	—	—	—	—
	—	—	—	26.	Jernn mad.	—	05,8	—	—
Do	27.	1/18.	R.	—	Meins Larsson.	—	—	—	—
	—	—	—	27.	Jernn mad samt en mind.	—	—	1.	01,0.
	—	—	—	—	re del något stenkunden mad.	—	—	—	—
Do	27.	1/9.	J.	—	Ola Hansson.	—	—	—	—
	—	—	—	28.	Jernn mad.	—	39,0.	—	—
Lällemåla	34.	3/8.	J.	—	Ivan Pettersson.	—	—	—	—
	—	—	—	34.	Kärr och något morskaväxt mad.	1.	87,0.	—	—
Bredasjö.	22.	1/8.	U.	—	Ola Svensson.	—	—	—	—
	—	—	—	35.	Moore.	—	—	1.	54,5.
	—	—	—	36.	Do	—	—	1.	70,0.
	—	—	—	37.	Kärr	—	—	1.	22,3.
Do	22.	1/8.	V.	—	Johannes Olsson.	—	—	—	—
	—	—	—	38.	Kärr.	—	—	—	34,7.
Do	22.	1/16.	W.	—	O. A. Pettersson.	—	—	—	—
	—	—	—	39.	Mad.	—	—	—	71,7.
	—	—	—	40.	Do	—	—	—	89,0.
Kroppasjö	21.	1/4.	H.	—	Peter Jonassons Enka Lissa Pettersson.	—	—	—	—
	—	—	—	41.	Mad.	1.	44,7	—	—
	—	—	—	42.	Do	—	56,3.	—	—
	—	—	—	43.	Do	—	36,0.	—	—
	—	—	—	44.	Do	1.	13,3.	—	—
					Summa	7.	85,4	36.	67,6.
Kristianstad den 19 Februari 1887									
i tjänstens vägnar									
E. W. W. Ewe.									
Statens Landtbruksingenjör									

Bill. Litt. Co.

Gräfningslista:

öfver kanaler och diken i och för torr-
läggning af vattenrikadad mark kring
sjön Aljungen uti Blekinge län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	C.
<u>Diket a-b-e+:</u>					
a	10.	1,5	0,3	3,3	
b	75.	1,6	0,3	3,5	Kroopring 1,2
e	230.	1,5	0,3	3,3	meter.
e+	15				f jämför pro-
	330.				filiteringen f.
<u>Diket d-g-k-5.</u>					
d	—	1,2	0,3	2,7	
e	134.	1,3	0,3	2,9	Emellan e och f
f	178.	1,4	0,3	3,1	der mycket iten-
g	103.	1,6	0,3	3,5	kunden mark
h	98.	1,7	0,3	3,7	förekommer gö-
i	30.	1,7	0,3	3,7	res diket såsom
k	157.	1,5	0,3	3,3	tvärsnittet i
5	22.	1,3	0,3	2,9	profilritning-
	722.				gen visar eller
					med 0,5 meters
					höjdhöjd
					samt 0,89 me-
					ters dagbredd.
<u>Diket x-y-z-6a.</u>					
x	—	1,5	0,3	3,3	
y	315.	1,5	0,3	3,3	
z	25.	1,5	0,3	3,3	Krooppningen
6a	283.	1,5	0,3	3,3	1,2 meter.
"	623.				f jämför pro-
					filiteringen f.
<u>Öfriga aflopps och afläsningsdiken:</u>					
Öfriga aflopps diken	Öfriga afläsningsdiken	Öfriga afläsningsdiken	Öfriga afläsningsdiken	Öfriga afläsningsdiken	
1.	2.	3.	4.	5.	
v-i	Co.				
m-g-n	53.				
o-i	50.				
p-v	35.				
q-k-v	175.	1,2.	0,3.	2,7.	
s-t	40.				
u-v	107.				
23-24	263.				
29-30	248.				
	1031				
<u>Backdiken:</u>					
25.	242.				
26.	147.				
27.	405.	0,6.	0,3.	1,5.	
28.	414.				
	1208.				

Kristianstad den 19 Februari 1887.
L. Gennar Wagnér
E. Wilk. Erve.
Stations-Lantbrukssingenior.

Bil. Litt. C.

Kostnadsförslag för torrväggning
och odling af våtenskadad mark kring
sjön Stijungen i Blekinge län.

Dagsverkspris 2.00 kronor.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Läge	hög	Arbete.	me- ter	qv mt	hul. mt.	i kr.	Kost- nad	Summa kronor.	Anm.
		<u>Diket N^o 0 - N^o 9 + 2</u>							
0-1+	102.	Dyjord. _____			142.	0,25	35. 50.		
		Land och grusbotten. _____			108.	0,40	43. 20.		
-1a-5+	312	Dyjord. _____			1093.	0,25	273. 25.		
		Stenig sand och grusbotten. _____			475.	0,60	285. 00.		
-5a-8.	256.	Delvis stenkunden mark. _____			825.	0,40	330. 00.		
		Sten och grus. _____			519.	1,00	519. 00.		
8-9	139.	Stenkunden mark. _____			440.	0,40	176. 00.		
	809.	Land och grus. _____			187.	0,70	130. 90.		
		Tiuvägg för redskap stit- ning tiuynm.m. 10 %. _____			3789.		179. 29.	1972 14.	
		<u>Utlöppsgräven 10a - N^o 22.</u>							
10-10f	329.	Dij och gytja, muddring _____			443.	0,40	177. 20.		
		Sten och grus _____ do _____			337.	1,00	337. 00.		
-10-16+	572.	Dyjord. _____			2128.	0,30	638. 40.		
	901.	Sten och grus. _____			406.	0,75	304. 50.		
		Stensättning emellan N ^o 12 och 14, cirka 87 me- ters längd. _____			435.	0,20	87. 00.		
Sept	901.	Transport. _____			435.	33 1/4	1544. 10.	1972 14.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Trpt.	901.	<u>Transport.</u>		435	3314		1544 10	1972 14	
-16a-20	128.	Berg och sprängsten. —			232	4,00	928. 00		
		Hälsdamm för Kredasjö grovm.					200. —		
		Stuägg för redskap till-							
		syn m. m. omkring 10 %. —					327. 90.		
		Lösen för Kroppasjö grovm. —					3200		
1029.		Skärf på länarökarnes		435	3546		6200 00		
		andel 87,9 % af hostnaden							
		6200 kronor. —						5449 80.	
		<u>Diket a-b-c+.</u>							
a-b	85.	Dy och mossjord. —			238.	0,25	59. 50.		
		Äro. —					40. 00.		
b-c+	245.	Dy och mossjord. —			686.	0,25	171. 50.		
	330.	Stuägg 10 %. —			924.		27. 10.	298. 10.	
		<u>Diket d-g-k-5.</u>							
d-e	134.	Moss och dyjord —			242.	0,25	60. 50.		
e-f	178.	Stenkunden jordmån. —			125.	1,00	178. 00.		
		Stensättning. —		445		0,15	66. 75.		
f-g	103.	Dy och mossjord. —			278.	0,25	69. 50.		
g-h	98.	Do —			314.	0,25	78. 50.		
h-i	30.	Do —			102.	0,25	25. 50.		
i-k	157.	Do —			375.	0,25	93. 75.		
k-5	22.	Do —			25.	0,25	6. 25.		
	722.	Stuägg för redskap		445	1461				
		tillsyn m. m. 10 %. —					57. 88.	636. 63.	
		<u>Transport.</u>						8356. 67.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		<u>Transport</u>						8356	67
		<u>Diket H. 4-4-6 a.</u>							
x-z	340	Dy och mossjord. —			563	0,25	140	75	
		Sten och grus. —			418	0,60	250	80	
		Arv. —					40	00	
z-6a	283	Dy jord —			634	0,25	158	50	
	623	Sten och grus —			130	0,75	97	50	
		Tillägg för redskap tvingen m m. 10 %.			1745		68	76	756 31
		<u>Öfriga aflöpps och afledningsdiket.</u>							
h-5	60	Dy och mossjord. —			108	0,25	27	00	
m-g-n	53	Do —			96	0,25	24	00	
v-i	50	Do —			90	0,25	22	00	
p-h	35	Do —			63	0,25	15	75	
g-k-n	175	Do —			315	0,25	78	75	
b-l	40	Do —			72	0,25	18	00	
w-v	107	Do —			192	0,25	48	00	
23-24	263	Do —			474	0,25	118	50	
29-30	248	Do —			446	0,25	111	50	
	1031	Tillägg för redskap, tvingen m m. 10 %.			1856		46	40	510 40
		<u>Backdiket.</u>							
25-26	1208	Delvis något stenig jordmån —			604	0,27	163	08	
27-28		Tillägg cirka 8 %.					13	54	176 02
Summa	5732	Odling af 36, 670 hektar moss och mossjord a 60 kr som ut- löses med			880	13925			9800 00
		<u>Summa kronor</u>							12000 00
		Kristianstad den 19 Februari 1887. I tjänstens vägnar. E. Wilk. Löwe. Statens Landtbruksingenjör.							

Bil. Litt. d.

Kostradsfördelningsslängd:

för i vidfogade förslag åsyftadt torrläggnings-
arbete uppräntad på grund af bestämme-
lserna i 1884 års synhandlingar, Lit. g, 1885 års
domslut Lit. f. samt 1886 års förordning Bil
Lit. e.

Arbete	Längd meter	Delegerarnas namn och hemvist	Delaktighetsprocent i "arbetet"	
			%	Summa %
Diket 0-1	102	Peter Håkansson, Bredasjö.	50.	100.
		Ivan Olsson ————— De	50.	
" 1a-5+	312	Carl Månsson ————— De	100	100.
" - 5a-8	256	Johan August Pettersson De	100	100.
" 8-9+	139	Carl Månsson ————— De	38.	100.
		Johan August Pettersson De	38.	
		Ivan Olsson ————— De	19.	
		Peter Håkansson ————— De	5	
Kanalerna No 2	1029	Bukareboda, Clas Månsson —	7,73.	
		———— De ————— Johannes Abrahamsson	5,46.	
		———— De ————— Joh. Thernström.	3,10.	
		———— De ————— Anders Svensson.	6,30.	
		Stikaberg, Joh. Håkansson. —	1,92.	
		———— De ————— Iven Jonasson. —	4,62.	
		Stikaboda, Otto Pettersson. —	3,94.	
		———— De ————— Iven Nilsson. —	1,30.	
		———— De ————— Iven Johan Jönsson. —	2,45.	
		Stensjö, Iven Olsson. —	10,29.	
		———— De ————— Carl Månsson. —	14,86.	
		———— De ————— Peter Håkansson. —	3,50.	
		———— De ————— Joh. Aug. Pettersson. —	14,10.	
		———— De ————— Måns Larsson. —	3,44.	

Arbete		Tillagares namn och hemvist.	Delaktighetsprocent i "Arbetet"	
			%.	Summa %.
Kanalen/11a-22		Bredarjö Ola Svensson _____	1, 33.	
		Do. Johannes Olsson. _____	0, 56.	
		Do. O. St. Petersson. _____	3, 00	87, 9.
Diket a-b	85.	Bukareboda; Clas Månsson. _____	1, 00	100.
" b-c	245	Do. Johannes Abrahamsson. _____	1, 00.	100.
" d-f	312	Stickelboda Otto Petersson. _____	1, 00	100.
Diket f-g	103.	Do. Iren Nilsson. _____	1, 00.	100.
" g-h	98.	Do. Iren Johan Jönsson. _____	1, 00	100.
" h-i	30.	Do. Do. _____	50.	
		Stensjö; Iren Olsson. _____	50.	100.
" i-k	157.	Do. Do. _____	1, 00	100.
" k-5	22.	Do. Carl Månsson. _____	50.	
		Do. Joh. Aug. Petersson. _____	50.	100.
" x-z	340.	Do. Måns Larsson. _____	1, 00	100.
" z-6a	283.	Do. Joh. Aug. Petersson. _____	1, 00	100.
" 1-5	60.	Do. Carl Månsson. _____	50.	
		Do. Joh. Aug. Petersson. _____	50.	100.
" m-g-n	53.	Stickelboda Iren Nilsson. _____	50.	
		Do. Iren Joh. Jönsson. _____	50.	100.
" o-i; j-h	85.	Do. Do. _____	50.	
		Stensjö Iren Olsson. _____	50.	100.
" g-k-r	175.	Do. Do. _____	50.	
		Do. Carl Månsson. _____	50.	100.
" s-t	40.	Do. Do. _____	50.	
		Do. Peter Håkansson. _____	50.	100.
" u-v	107.	Do. Carl Månsson. _____	50.	
		Do. Iren Olsson. _____	50.	100.
" 23-24	263	Bredarjö; Ola Svensson. _____	1, 00	100.
25, 26, 27, 28.	1208			

Arbete		Delegares namn och hemvist	Delaktighetsprocent i "Arbetet."	
			%.	Summa %.
29-30	248.	Bredaasjö. Ola Svensson. _____	50.	100.
	5752.	De _____ Peter Håkansson. _____	50.	
		Kristianstad den 19 Februari 1887. i Gensens vägnar E. Milh. Öve. Statens Lantbruksingenjör.		

Bil. Litt. C.

Undertecknade jordägare inom
Stensjö och Länsmåla byar uti Fridolf-
stads socken, Sticksböda, Sukaberg och
Bakaraböda byar uti Lillhöfda socken
samt Bredasjö och Kropparsjö byar uti
Svings socken, alla af Medelstads härad
och Blekinge län, hafva i och för sänks-
ning af sjön Stjungen enligt en af
Statens Landtbruksingenjören K. A. Lehn-
meyer år 1884 vid laga synförrättning
uppgjord plan samt för utdikning och
odling af de härigenom förvägrda sank-
markerna enligt detta år af Statens
Landtbruksingenjören E. Wilbr. Löwe upp-
rättadt förslag, velat förerna oss om sag-
de arbetes utförande på följande villkor:

1. Undertecknade delegare förbinda
oss.

att kända och fullborda detta arbetsfö-
retag medelst den vid laga synfö-
rättningen år 1884 tillsatta styrel-
sen af fem delegare på de synmån-
nens utlåtande af år 1884, hvilka
af oss tiuerkännas rätt,

att så delegarnes vägnar hos Konungl. Majt.
röka erhålla lån för arbetets verk-
ställande:

att utfärda arbetskontrakt och läns-
förbindelse för sådant lån under
villkor, att lånet emellan delegarne
fördelas med amorteringsskyldighet

och uppkäras i sammanhang med kronoutskydderna;

att emottaga och gittera det länke-
lopp, som kan vara af statsverket
beviljadt;

att sedan sålunda anslagna länke-
del, i mån de inflyta, blifvit vid
arbetsföretaget användas, hos dele-
garne i enlighet med 1884 års gra-
deringslängd utläsra hvad i öfrigt
för arbetets fullbordande erfordras
och

att vidtaga alla de åtgärder som för an-
dammålets vinnande kunna fin-
nas nödiga;

2^o Delegarne förbinda sig, att till
det omfång, som uti arbetsplanen
angifves, hvar för sig verkställa
den deri åsyftade ordningen inom
den tid, som kan vara bestämd,
vid fröpöja att, om någon delegare
eftersitter denna skyldighet, arbets-
intressenterna gemensamt ega att på
den försurnliges bekostnad arbetet
verkställa;

3^o Såväl arbetet som de öfrar arbets-
kostnaderna förda räkenskaper
skola underkastas sådan kontroll,
som genom lag eller särskilda före-
skrifter är eller kan vara bestämd;

4^o Att arbetstypensen uppdrages att,
sedan arbetet blifvit insynadt

och godkändt, hafva öfverinses-
derat, att sammanfarkte under den tid
statslånet eller någon del deraf är o-
guld, vederbörligen vidmakthålles, samt
att låta betala de krister, som under
sågas tid kunna uppkomma.

För bekostande af försurnadt
underhåll i nämnde häreende öf-
styrelsen att ålägga erforderliga medel
efter ofrån anförda graderingsåtgärder,
i den mån försurnelsen icke lig-
ger enskild deltagare till last, i hvil-
ket senare fall denna i första hand
är pliktig att efter sin del i försurn-
elsen kontrahera till styrelsen
gälda.

5. Denna öfverenskommelse skall
till framtida vederlighet uti Ko-
nungens Repauningskapprandes pro-
tokoll ordagrant intagas, samt ori-
ginalet deraf förvaras af arkivsty-
relsen.

hvilken förening varar till alla
delar godkänd af.

Stensjö den 2. September 1886.

Ola Svensson. Joh. Olsson. O. A. Pettersson.

i N: 22. Bredsjö. i N: 22. Bredsjö. i N: 22. Bredsjö.

Joh. Aug. Pettersson.

Anders Larsson.

i N: 27. Västra Stensjö.

N: 27. Västra Stensjö.

Sven. Olsson.

Carl. Månsson.

i N: 27. W. Stensjö.

i N: 27. W. Stensjö.

Peter Håkansson.	Peter, Carlsson.
N: 27. W. Stenjö.	i N: 27. W. Stenjö.
Otto Pettersson.	Johan Håkansson
N: 14. Sticksboda	i N: 13. Pukaberg
Sven Jonasson	Anders Svensson.
N: 13. Pukaberg	N: 12. Bakarboda.
Clas Månsson.	Johannes Abrahamsson.
N: 12. Bakarboda.	i N: 12. Bakarboda.
Sven Johan Jönsson.	Sven Nilsson.
i N: 14. Sticksboda.	i N: 14. Sticksboda
Johann Brönn.	
i N: 12. Bakarboda.	

Ofranstående namnteckningar berättas.

Enn ofran

E. W. Erve.	Anders Carlsson.
Statens Landtbruksingeniör.	Bakarboda

Wideras
ex officio
E. W. Erve.

Bil. Litt. L.

Utdrag af domboken, hål-
len i Medelsta häraads
lagtima Wärting, gjett
allmänna sammanträ-
det i Rovnäs följande
dagar. år 1885.

Den 9 Juni.

Uti målet under N: 528 i domboken
emellan Hemmansegaren Sten Claes-
son i Bredasjö, kārande, samt Enkan
Lissa Petersdotter i Kroppasjö med fle-
re, svarande, hvilket mål klipvit ut-
satt att förekomma i morgondagen,
företrädde kāranden och ingaf följande

Förening.

Som undertecknade odlingsega-
re, från Stensjö med flere angående
Stjungsens Sänkning samt Kvarnsegare
från Kroppasjö med flere denna dag
sammanträffat vid Bredasjö gård,
för att öfverenskomma om förening,
hvaraf i anledning häraf målet vid
Rätten inför Medelsta Hæraads-Rätt
klipvit uppskjutet, hvilket sålunda
sedermåla träffades som följer neml.

To Odlingsegarna skola till Kroppasjö
Hemmansegare betala den värde-
ring af synemännen såsom lösen för
gårdverk och ström m. m. så att

det hela skau tillsammans utgöra
Tretusen tvåhundra / 3200 / kronor, som
 skau betalas den 24 Oktober i år, ~~senast~~
 samt att benämnte tillägg skau tillfalla
 endast Peter Johanssons storbudsbeszare,
 samt Anders Månsson i Kropparjö.

2^o Härevidt lönnes odlingsreglerna
 rättighet att genn. efter det den,
 na förening hvarit vinna laga kraft,
 frihet att verkställa gräpning, samt
 uppkastning af vallar längs ärrännan,
 dock med så stor försigtighet som ske
 kan samt utripping af dammar och värk.

Lilunda hafva i god öfverenskom-
 mit att nedlägga alla tvister rörande
 detta vattendrag angående syn och kvarn-
 lösen m. m. samt att denna förening
 måste lända till framtida efterrättel-
 se och att Wälloflige Häreärrätten tack-
 tes densamma med domkap stad-
 fäst.

Bredarjö. Övern den 23 Maj 1885

P. J. Petersson. P. Petersson. Jöns Pettersson.
 Lissa Pettersson. P. J. Petersson.
 P. Johan Svensson. Carl Åkramsson.
 Anders Månsson. Anna A Svensdotter.
 Anders A Johansson. Sven Karlsson.
 August Åkramsson. Sven Åkramsson
 N. Claesson. Joh. Olsson
 Olof Svensson. Joh. Aug. Petersson.
 Bredarjö. Carl Månsson.
 Hans Larsson. Sven Olsson.

Peter Hakansson C. Hansson.
 J. Thörnström. i Stensjö
 Bakarikoda Olof August Pettersson
 i Bredasjö.

På en gång närvarande vittnen:

Iven Svensson. August Svensson.
 i Kroppasjö i Bredasjö.
 Johannes Svensson.
 i Länsmåla. Iven Johansson.
 Iven Nilsson Anders Svensson.
 i Sticksböda Otto Pettersson.
 Johanne Thramsson. Claes Hansson.
 Hakon Thramsson. Iven Jonsson
 Hårten M. J. Johansson.

På en gång närvarande vittnen:

Iven Johansson S. Hansson.
 i Sticksböda Stensjö.

Den 10 juni.

N:o 610. Vid upprop af målet under
 N:o 560 å gårdagen instälde sig icke nå-
 gon af parterna; och fann Häre-
 rådsrätten skäligt med kraft af dom-
 fastställa den i målet träffade för-
 likning.

Som ofrån
 På Häreåds Rättens vägnar:

Gustaf Roos /
 Medlem
 ex officio
 C. W. E. Ewe.


Närstående trettiotre afskrifns sidors
likhet med originalhandlingarne
med i dessa gjorda ändringar och tillägg
betygar ex officio

E. W. Bwe.
Statens Landtbruksingeniör.

då botten utgöres af berg, som ej i
förslaget blifvit beräknadt, och man
för ernående af fastställt djup skulle
nödgas icke allenast företaga en kost-
sam bottenprängning, utan äfven
ripa och återuppmura de på graf-
vens båda sidor uppfördes, omkring
2 meter höga, stadjemurarne, hvaran
sannolikt den med bottenprängning-
en vunnna fördelen ej skulle mot-
svaras af dess kostnad, synnerligen
som, att döma af närstutet intyga
från Landtbruksingenjören Ene, marken
redan blifvit tillräckligt dränerad,
för undertrycknad härmed hos
Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Sty-
relsen förorda att arbetet i sin helhet
och i sitt nuvarande skick godkännes.
Ansökan om arbetets godkännande
göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-
Styrelsen och bör dervid fogas detta
beris äfvensom både till riktigheten
bestyrkt utdrag af räkenskaper och
entreprenadkontrakt, utvisande ar-
betets verkliga kostnad och till rik-
tigheten bestyrkt ritning, utvisande
huru arbetet utförts.

Kongsbäckar den 29 Decemb. 1891.

Præstertberg

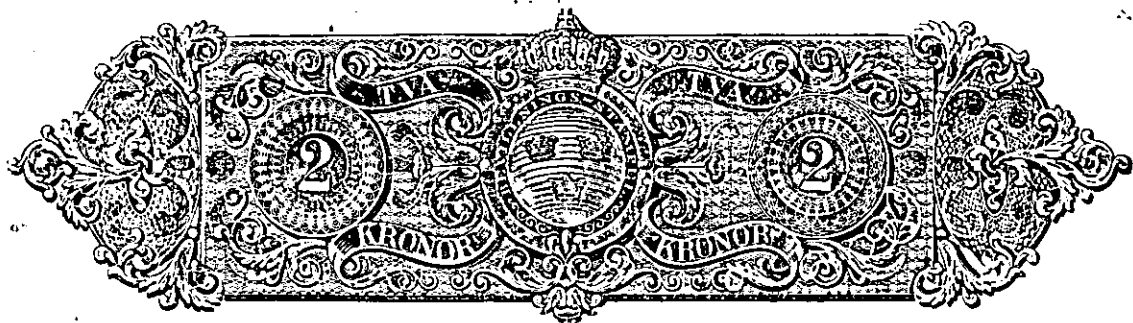

N^o 424.

Utdrag af Domboken, haves a
Medbesta Hærad Lagtima Wærding
gjorde Annama fammantrædt
i Romby den 14 April 1885.

Wid återföretagande af målet under N^o 260
i Domboken emman Hæmmansegaren Abram
Classon i Nedrejs, Käränd, samt Erikas sis-
sa Petersdotter i Kroppasjö med flere, Svarand,
infälde sig Käränd samt a Svarand sidan
Hæmmansegarne Carl Johan Petersson och den
Johan Petersson i Berg, förande haren jämväl
för Hæmmansegaren Jöns Petersson i Nedrejs,
samt, i egenskap af förmyndare för afledne
Kyrkovården Peter Johansson i Kroppasjö o-
myndig barn, Hæmmansegarne Carl Ab-
rahamson i Suttamåla och Peter Petersson i
Suttamåla, a hvilka Käränd till denna öf-
verfått stämning på grund af en så lydande
ansökning.

Som jag underkunnat till andra Annama
fammantrædt vid Medbesta Hæradstid i
Romby den 16^{de} sistf. Februari instämmt aff
Kyrkovården Peter Johansson i Kroppasjö
stärkhus delegat m. H. angående säikning
af spen Aijungen m. m. och som målet a
auktion blifvit uppkjupt till den 14^{de} April
jag jag anhåll om laga kallelse och stäm-
ning a Peter Johansson Stärkhus förmynd.

Soren - J. -


Stpl. - J. -

Emil Efor hvar

Hæmmanseg. Abram Classon i Nedrejs.

are Nonden Peter Petersson i Sutaremåla samt
Nonden Carl Abrahamson i Tattamåla, att föras
öfver beväpte prämningspästämde som lyder
sålunda.

Som vägnare af Kyrkovärden Peter
Johansson i Kroppasjö och Anders Månstern
Anna Svensdotter samt Anders Johansson der-
slädes hos Konungens Befämningshofvande i
Carlskrona anmält missnöje emot den förre-
ring Landbruksingenjören H. A. Schönmeyer
jämte biträde hos Hennesmajaren Johan Pe-
tersson i Steinsjö enligt protokoll den 5^{te} au-
gusti 1884 rörande sänkning af Njiva Årjungen
och kortläggning af Vattendränkta ågren samt
vårdning af Kroppasjö kvarn m. m. föralladt
så får jag som blifvit vid förrättningen ut-
sedd till sylvman i enlighet med 52 § af
1879 års rikningslag, emot missnöjet an-
märkningarna göra följande påstående:
1^o Beträffande Peter Johanssons påstående
att inte vara kallad vederläggs, med hans vid
sammanträdet inlämnade skriftliga anföran-
de, och vidare af Kronoförordningsmannen bevis.
2^o anføres gif mot den af Konungens Befäl-
ningshafvande förordnade godman Byggmä-
staren Anders Johansson i Kringösmåla på-
helt och hänet obestyrkt och sanningslov skal.
3^o Anser Peter Johansson att kvarnverk

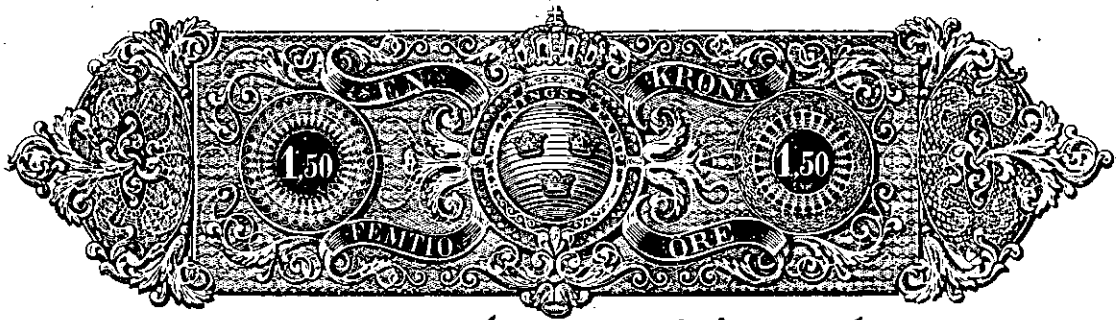

och jag m. m. beford för ligit värderadt, varemod
jag anser dessa i dess nuvarande skick jätt
högre värde än den bort verkliga hafva.
H² Råstar klagandena Syningsprotokoll
vara riktigt hordra jag anser dem ångalag
ga sin oförmåga att uträtta rättist bevis
ma.

På grund af hvad jag påmindt anförd och
med stöd af ofvann återkallade 52 § af 1879 års
rikslags lagstiftning om laga stämning och kal
lelse i off. Rikshövden Peter Johansson Skarb
husdelagare nemf. Eufan Sissa Petersdotter i
Kroppsby. Hemmansägare Sven och Karl Pe
tersson i Seng Jens Petersson i Brastö Peter
Joh. Svensson i Guttamåla Anders Månsson
Anna Svensdotter Anders Johansson i Kropps
by till ingående Värtings 20^{re} allmänna
samfundet med Medelsta Hjärad Rätt för
borgas i Staden Rönneby den 16 nästa februari
uti pågående, om oigkande af klagskriften i
hela dess vidd, samt under yrkande om den
öfverklagade förrättningens fastställande och
rättning för Rättegångs kostnaderna och förbo
hånes i öfrigt öppen talan i målet.

Brevsö den 27 februari 1885

A. Claesson
Peter Petersson var ombud för Sissa
Petersdotter på grund af en så lydande.

"Fullmakt"

Som jag undertecknad är Hundraått Person-
ligen Fullmäktig mig vid Medelstad Hårad försam-
len den 14 deennes få befäfullmäktiga jag härigenom
P. Pettersson i Sutaremåla att utföra mitt för-
mål i målet emot Hjemmansägaren J. Claes-
son i Predarö i att hvad som saken rör.

Kropparö den 13 April 1885


Sissa Petersdotter

På en gång närvarande vittnen

Nils Olof Andersson Anna S. Svanström
Båda i Kropparö."

Det af Hårauden vid förra rättgångstinget
ett ingifna protokollet lydde följande:

Uppskrift: Protokoll hållet hos Hjemmans-
ägaren Johan Pettersson i Skutö den
5^{te} Augusti 1884 med intressenterna
att förklarande af sin ägningssamt,
utifrån af Kropparö grann, hvil-
ken genom uppförande förhindrar
förklaring och ordning af markerna
och mossar kring sjöns stränder, vid
vilket tillfälle uppmärksam på
grund af särskild utfördad skäl
(bil A) följande ägare till vatten-
sjuka marker eller delar i grann-
landet, boende inom försam. Predarö
och Sjöbörns församling.]

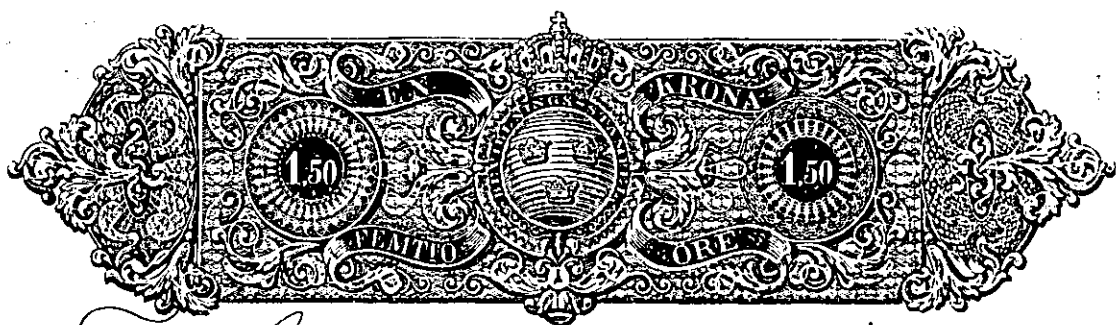

Frau Svensjö (vistra) Sökauderne Karl Månstam
och Joh. Pettersson, derynte Olof Håkanson, Sven
Olsson, Peter Håkanson, Hans Larsson,
Frau Svensjö: Olof Svensson, Johannes Olsson,
och Abraham Claesson.

Frau Kroppsjö: Sven Karlsson och Sven A-
brahamson, hvaremot öfriga delegater i grannfal-
let utelämnade.

Frau Långboda: Torparen Sven Långboda

Frau Skickboda hade ingen delegat infunnit sig.

Frau Pihavik: ingen delegat

Frau Bakarboda: Johannes Abrahamson, Claes
Hansson, Anders Svensson.

Frau Sämenala: Johannes Johanson.

Serjente hade förut varit undertecknad, af
Kon. R. förordnad förvaltningsman infunnit
sig för att såsom God man vid förvaltningen
biträda Kyrkovårdarne Thore Jonsson i Hol-
menala och Ole Månsson i Måstad samt
Byggnästaren Anders Jonsson i Röngrö-
nala, af Kon. R. förordnad att som särskild
God man vid grannverkets iordning biträda.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnan-
det (se bil. B.) upplästes, jemte att d. för Byggnästaren A. Jonsson.

§ 2.

Ingen anmärkning mot valit af förvaltn.


ningens man och gode män framställes från
Mysarena vid denna gjord fråga.

§ 3.

De närvarande medverande förmå
om resultatet af de verkställda undersökninga-
ne för skjutnings sänkning. Vattensläudet i
sjön och än, som för närvarande kunde anses
vara medelvattensstånd stod 1 i högst 2 fot lä-
gre, än de lösa och sankta maderna vid Strän-
derna, samt samt 2 fot lägre än hårdammen
vid Kroppasjö gården; och vore det naturligt
naturligt att vid uppförning, vattenet skulle
öfversvamma maderna, om damluckan höl-
des fast sluten. Den 200 fot längre ned
liggande gårdsdammen, är 1.5 fot lägre än
hårdammen, och gårdsdammens botten 5.3
fot lägre än hårdammen. Mellan Kropp-
asjö gårdsdammens botten och nedre lig-
gande Bredasjö gårdsdamm, är höjdskil-
naden omkr. 9.3 fot, samt till Bredasjö
gårdsdammens botten omkr. 12.8 fot (se pro-
filritningen (bil. d.))

För att korrigeringen af de kring sjön
spridda maderna, med beräkning jemväl af
den lösa jordmassans. Utifrån höjsjunkning
skan blifva tillförsäkrande, föreslås att a-
botten nedspringes 9.2 fot under hårdam-
mens öfverkant, eller 10.2 fot under den i

065

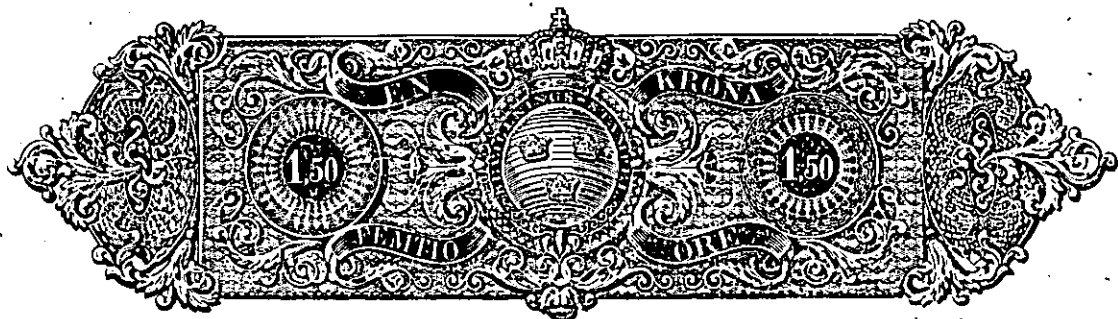

violin gånide flenkåna inlagna jernvatten,
hvarifrån drifarna utlägges såväl upp till
spänningen 2200 i 2300 fot, som och ned nedt.
graven, med en bottenlutning af 1 fot på hvarje
1000 fot i längd. Bottenbredden göres i den lösa
jordmånen 5 fot, och sidorna erhålla 45 graders
lutning, hvarvidt bergskaktet vid dammen
utspännes med 8 fots bredd nedt. En stärke
öfver s. k. gravvågen genomrinner en st.
slusskakt, hvarvidt sidorna högt böja förhållas
med flennarad till 4 i 5 fots höjd samt med 8
fots mellanrum nedt. - Från grund, uppåt
spän måste genomgräfsas, deraf det ena, "otta-
stak", är flennbundet. Botten utlägges genom
den horisontell samt erhåller 12 fots bredd.
Arbetet bör kunna utföras för en kostnad af 3000
Kronor.

Närå fem fots sau återgåv från den
förlagda åbotten, öfver hvilken vattnet helst
frid bör ofrinna, och ned till Bredns grav-
dams öfverkant.

Sjöns vattenfångningsområde uppgår till
 $\frac{1}{4}$ kv. mil, och som sjöns utsträckning är betydlig
utgår den en god vattenfångare, hvarigenom
flöden vid flöde i kanalen ika försk öf-
verstiga 2 i 1 fot efter fänkningen.

84.

Den yrkande framställt från Bredns grav-

egare om nödvändigheten att ej utsätta verket
för minskad vattenutgång sedan härdningen
vid Kroppasjö genom utrifvits, utan att afloppet
kunne uppreusas så djupt att ej allra minst strand-
ryggar befinne tillräckligt, utan jemväl 4 fot af-
drämningsrätt i afloppet och sjön förbehållas Bre-
darsjö grannverk, förslaget fördrämningsmannen
en så beskaffad ändring af förslaget i § 3 att
med förbehållande af den angifna bottenlutning-
en, men med bottenbreddens minskande till
3 fot i hela sträckan, botten nedpränges 8 fot
under härdningens tyngstpunkt = 12.3 fot under
drämningsöfverkant och 13.2 fot under järnribben.
Sidoran erhållas i den lösa jorden 45 graders lut-
ning, samt i bergskakten, och der stannar den
8 fots höjd måtte uppföras för sidoran försläk-
ning, en lutning, som icke bör vara brantare
än att ofrånkade uppföras mellan murarne bliv-
it 8 fot. Genom en flodlucka regleras, vatten-
ståndet, som för gruvdriftens räknung får hål-
las 4 fot öfver kanalens botten. Enligt detta för-
slag neddränkes sjön 4 fot under nuvarande me-
delvattenstånd.

§ 5.

I nuvarande delgäfvor vidare resultatet
af den af styrelsmännen verkställda uppskattning
af grannskapet och grannen med allfiske och såg-
sållnada.

för groarnverket jämte groaruberggraden och alltså
750 kr. samt för sågen 200, eller tillsammans 950,
som med hänsedd till verkets slätning och tätning
nedrättes med 20% till 760 kr. med tillägg af
hälften drutöfver 1140 kr.

för älfisket efter inkomst af 25 kr. pr. år, kapitaliseradt
efter 6% 414.

för 4 foto nedräkning af jernet under härdan.

mens synstork: 900 kronor med hälften drutöfver 1350.
Summa Kronor 2.904.

§ 6.

De af synmännen upprättade graderingslängden
öfver de vattenfjuka markerna, förklarades här efter
och upplästes för deltagarne. (bil. E.)

Uppläst och förklarad intygas af gode männen:
Thore Jönsson Åke Tränton

§ 7.

Från Kyrkovärden Peter Jönsson, jämte flera af
Kroppsby byamän, som utelämnat från samma
trädet, framlemnades en skrifvelse (se bil. F.),
hvilken uttrycker, att de samma erkände sig en
hälft del af kavelsen till ifrågakörande sam-
manträd.

§ 8.

Som de närvarande syntas i allmänhet gilla de
af synmännen framställda förslag, beträffande
pänkningen, lösen för verket samt deltagandet
efter graderingslängden i de gemensamma kost.

medrätta, men förening ike kunde uppgöras, e-
när några delegare utskrifte från sammanträdet
afgifvo synemännen följande utlåtande (bil. 9.)

§ 9.
Efter utlåtandet uppläste, hänvisades delegarne
till 51 och 52 § § i rikslagen af år 1879, samt nu
förrättades delegarne om hvad enligt nämnda § §
vore att för talans besvarande i denna sak i-
akttaga, hvarefter förrättningen förklarades afslutad
Dag som oförin

På kyrkans vägnar

Uppläst och justerat intygas af
Thore Jönsson Åke Månsson
Rätt afskrifte intygas
P. A. Schönmeier

Afskrift

Utlåtande

Bil. 9.

afgifte af synemännen vid sammanträdet
hos J. Petersson i Steursjö den 5 Augusti 1884.
Till Den bestämde lösesamman torde insättas
hos Kon. Maj:ts Befallningshafvande i Rånteriet.
Till Arbetet torde ike kunna börja före den 14
mars år 1886 med beräkning af laga fardryor
uppsägning i rätt tid för innehafvaren af yvare
verket.

obs.

Till Arbetet utlemnas på entreprenad, och alla
kostnader fördelas i enlighet med graderingslängden,
och till arbetsstyrelsen att vidtaga alla åtgärder

för lösesammanas upplagande och nedläggning i
landränteriet, sänkningens arbetets utlysande på
utreprenad, handhafta tingsmen öfver lösesammanas
utförande i enlighet med § 4 i dagens protokoll
m. m. hvad dertill hörer, utses följande delegare
nämliga:

Carl Nilsson Johan Petersson i Skerfva
Alex Bransson i Sakareboda Abraham Claesson
i Skerfva samt Ola Svensson i Do

4 Styrelseledamöterna utse sig enman ordförande
och utse Abraham Claesson att i egen-
skap af syndoman tala och svara i mål, som
rör sänkingsfrågan.

5^e Delegaterna förbinda sig att till arbetets styrelse
betala de penningmedel, som blifva be-
höfliga såväl för verkets inlösen, efter en månad
i förväg verkställd annalan om uppförande;
så och de penningar, som till efter annan blifva
behöfliga för sänkings arbetets bekräftande,
aflöning åt entreprenär eller arbetsfolk, efter
14 dagar i förväg gjord tillsägelse om uppförande
dag.

6^e Styrelsen ejer att vid församling i del-
spares fide att betala följande utdräktade
medel, utan den församlingens vidare hörande
dessa på laga väg uttaga.

7^e Framtida underhållet af kanalen utgår efter
samma grunder som för nu ifrågakommande ar-

beti föreslagits, egande kyrkelsen att jemväl för
frankiden ega tingsmen öfver att afloppet be-
finnet sig i fangrot skick, samt bestämma när
ny rensning skall ega rum, samt örtio utdri-
tera penningar af deparne.

§2 Kyrkelsen och tingsmännens verktyghet på-
ker till deparerna besluta om nytt val af led-
amöter.

H. A. Schönmeyer

Thore Jönsson

A. Johansson

Anders

Ake Mäntton

Förstaende utläsande godkännt

J. A. Pettersson

Sven Olsson

Rätt afskrifvet inlämnat

H. A. Schönmeyer

Svaranden inlämnad i följande skrift:

"Till Medbestånd Järads Rätt"

Vi på härmed skriftligen afgifva vårt so-
romål emot Hennesseparen Abram Claesson
i Söderstjör by om de på hunda. -

I den första punkten säger Abram Claesson
i sin stämning beträffande Kyrkovärden Peter
Johansson påstående med flera, att inte vara kal-
lad vederläggas med hans skriftliga anförande
och vidare af Kronoffjerdings mannens bevis,
Denne vederläggning på vi till alla delar befrä-
da, Ty Peter Johansson med flera har hoarke
heltid muntligt eller skriftligen kallad

att iupinna sig vid Kropparps qvarn den 5^{te} j^{uli}
Augusti ej häller har det kunnorts i vår Socken-
kyrka om ifrågasvarande synförrättning. Väl
lär han några timmar fönt på spörja att sam-
mantrade skulle hållas i Skerps men hoar år
de der skulle förkomma derom hade de inget kän-
nedom, W. Jo derför anhöll att vederbörande
Kronofjerdingsman måtte släppas med ed stycka
att han lagligen har kallat, Peter Johansson
Fandra punkten söker Abram Claesson vederlägga
anförande på mot den af Konungens befaliings
håfande godeman Bygmästaren Anders Johns-
son i Ringvassmåla. Wi dermed anför pågående
påf. dels lag han i rättgång med Peter Johansson
under den tid synförrättningen värfstades, dels
är han i släktskap med hemmanägaren Ola
Svensson i Bredasjö hvilken är skuggad, uti
frågasvarande ordningar, dels anse vi honom icke
vara vederhäftig och slutligen derför att han
icke sin godeman oflagt Ed.

Med Peter Johansson med flera i tredje punk-
ten af sin besvärsskrift återropat, att qvarnen
och jag m. m. beford förlägg värdrade på vi
härmed vidhålla.

Allred stund både qvarn och lag nu dyligen
benämnas och är i godt skick hoarför Abram
Claessons påstående att både qvarn och lag
är förfädda och obrukbara, bestrides sin alla

delar.

Fenlighet med fjerd punkten i samma besvär.
skrift. påstå vi att synprotokollet är riktigt
på grund deraf, att Peter Johansson med flera
icke blifvit lagligen kända till synförvaltningen
i följde hvaraf han i kommitté i tidigaste att fö-
reta sina arendekontrakt som utvisar hvad in-
komster han årligen hade å goarna och sägråck
m. m.

Med föröd af hvad vi här oförut vägar
vi hoppas att Hårad Rätten förklarar synen
för ogild och kraftlös till hela dess innehåll
och anhåller vördsamt att dessa våra påståenden
vacker intagna i Hårad Rätts protokoll.
Des utom anhållas om ersättning för besvär
och rättgångskostnader med minst 75 kronor
Berg och Kropparjö den 14 April 1885

Sissa Pettersdotter

L. J. Petersson

S. J. Petersson

Anders Månsson

F. Johan. Svensson

Kropparjö

Andamåla

Jöns. Petersson, Brasjö

Såsom tillförordnade förmyndare för de o-
myndiga Hemmansägarna P. Petersson

Satamåla

Carl Abraham Petamåla

Käranden bestrid de å svarandesidan fram-
ställda jämsamrättningarna mot Anders Johansson

vid förklarande, att den Rättegång, som för-
möt Peter Johansson, vid synförrättningen va-
rit afslutad samt att det släktskaps förhållande,
som förefinnes emellan Anders Johansson och Ola
Svensson, vore så afslaget, att det ej efter lag
utgjorde jäf.

Svarandena påstodo, att Anders Johansson
vore synkonbar med Ola Svensson och bekrädd,
att Rättegången emellan den förstnämnde och
Peter Johansson vore afslutad. Dom hade ännu
ihel-jagat i målet intan vore det samma be-
roende på anmälan i afsekan på att ett de-
med sammanhängande tvistemål blefve slut-
ligen afgjort.

De Hårad Rätterns domböcker inkommandes
dels att, sedan Peter Johansson den 16 Januari
1882 till Hårad Rätten instämt Anders Johansson
och Abram Claesson med påstående om att de
för egenmäktigt förparade med mera, Hårad
Rätten uti beslut den 15 Juli samma år för-
klarad, att som målet vore beroende på utgån-
gen af de Hårad Rätten ankängigt tvistemål
emellan dels Peter Johansson, kaland, och Hem-
mansregarne i Brödris, förande, dels och A.
Abram Claesson, kaland, och Hemmansregarne
i Kropparis, förande, skulle det åter företagas
på anmälan af någondera parten, sedan i tviste-
målet som jagat, som varit laga kraft, dels

och att sådana anmälningar om icke ålöst återupptagande
icke blifvit gjord.


Föranden, som icke hade sig bekant, haravida
Anders Jonsson för förretningen aflagt ed för om
god tro, härför sig, i frige om förändras
stående, att Peter Jonsson med flera deltagare
uti företaget icke blifvit till förretningen kal-
lad, till hvad i 7 § uti ofvannämnta proto-
koll derom innehålls, ofvensom till följande
uttryck:

"Som jag undertecknade erkänt kaner
att ha en del af de personer som äro
deltagare i de vatten som tillhöra en sjö som he-
ter Aljungen, angående uttagningen af isen
samt skopparis gruv uttagande, att vi har
varit i väjs till 5 kallat omformade person-
uttagen gemensamt äro spelat en ge-
nom deras hus och till annan samman-
träd den 5 augusti 1884. Fattiga på begäran
skaboor den 12 januari 1885

Peter Anderton
Biträde

Joh. Peter Svenson
Skopparingsman

Som förrettingshandlingar nu icke
oro tillgängliga, tillskott för att på
derom gjord framställning, målet till den 13
majkommande Maj, till hvilken tid genom
Svenskors förrettingshandlingar
se skane från Herr Landbruksingenjören H.

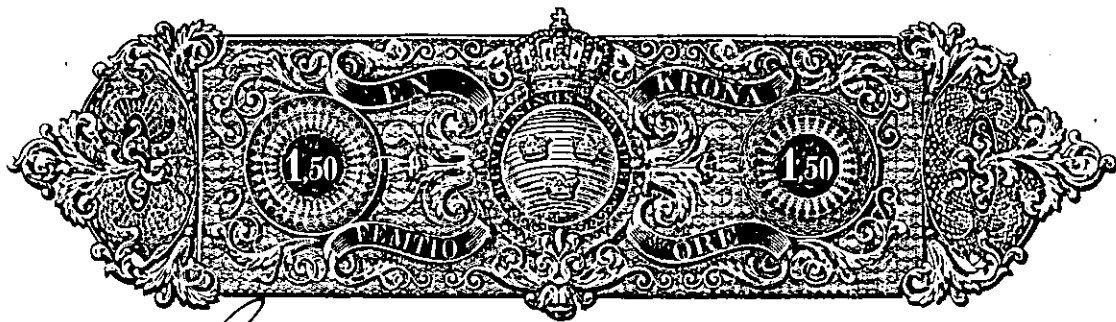

A. Schönmeyer införda och på parterna egde
austriska och styrka hvad de aktade nödigt.
Som ofor.

~~Eders~~ Häreder Rättens Vagnar
Höfven

Sunnagt

För utladda arbetstypsetten Hemmansegarna och
 Olof och Olof Bengtson i Fredags, Joh. och Peter
 Carl och hans fru i Stegö och Anders Bengtson
 i Bakarekoda, an för slutning af Län anjungen
 utfärda kontrakt, flytta länst som af Kongl. skrift
 blifvit för nämnde slutning, beviljadt, samt wille,
 ga utskrift och till nämnde förtey, utfärdas län afgif
 der, utkänns Stegö den 28 September 1887.

Mans Larsson
 Peter Carlsson
 Peter Håkansson
 Sven Olsson

Charles Larsson
 Johannes Larsson
 J. Thorsström

Sven Larsson
 Otto Petersson
 Sven Johansson

Johan Håkansson
 Sven Larsson
 Joh. Larsson
 O. A. Petersson

På Engång skärande Wille
 Peter Johan Larsson
 Karl Alfred Petersson

N:o 319. A. H. D.
1887

1. Särskildt afsl. bet.

Bil. Lätt p.

Jug. den 30/11 1887

Undertecknade jordegare inom
Stensjö och Sällemåla byar uti Fridlef-
stads socken, Sticksboda, Puckaberg och Baka-
reboda byar uti Luthöfda socken samt
Bredasjö och Kroppasjö byar uti Fvings
socken, alla af Medelstads härad och Ble-
kinge län, hafva, i och för sankning af
jörn Alljungen enligt en af Statens Landt-
bruksingenjören K. A. Schönmejer år
1884 vid laga syneförsättning uppgjord
plan samt för utdikning och odling af de
härigenom torrlagda sankmarkerne enligt
detta år af Statens Landtbruksingenjören E.
Wilk. Erve upprättadt förslag, velat för-
ena oss om sagde arbetes utförande på
följande vilkor:

1. Undertecknade delegare förbinda oss,
att bereda och fullborda detta arbetsföretag
medelst den vid laga syneförsättningen
år 1884 tillsatta styrelsen af fem delegare
(se synemännens utlåtande af år 1884), hvilka
af oss tillerkännas rätt,
att i delegarnes vägnar hos Kongl. Maj:^{te}
söka erhålla lån för arbetets verkställande,
att utfärda arbetskontrakt och låneförbin-
delse för sådant lån under vilkor, att
lånet emellan delegarne fördelas med
amorteringsfkyldighet och uppbäras
i sammanhang med kronoutfkyldna,
att emottaga och qvittera det låneclapp
som kan värda af statverket beviljat;
att, sedan sålunda anslagna länmedel, i

mån de inflyta, blifvit vid arbetsföretaget använda, hos delegarne i enlighet med 1884 års graderingslängd uttaxera hvad i öfrigt för arbetets fullbordande erfordras och att nedlägga alla de åtgärder, som för andamålets vinnande kunna finnas nödiga.

2^o Delegarne förbinda sig, att till det omfång, som i arbetsplanen angifves, war för sig verkställa den deri åsatta ordningen inom den tid, som kan wara beständ, vid påföljd att, om någon delegare efterlåter denna skyldighet arbetsintressenterna gemensamt ega att på den församliges bekostnad arbetet verkställa;

3^o Såväl arbetet, som de öfver arbetskostnaderna förda räkenskaper skola underkastas sådant kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter är eller kan wara beständ;

4^o Att arbetstyrelsen uppdrages att, sedan arbetet blifvit ensgadt och godkandt, hafva öfverseende dera; att församma arbetet under den tid statslånet eller någon del deraf är oguldt, vederbörligen vidmägt-hållas, samt att låta bota de brister, som under sagde tid kunna uppkomma;

För bekostande af försurnadt underhåll i nämnde hänseende eger styrelsen uttaxera erforderliga medel efter öfver anförda graderingslängd, i den mån församnelsen icke ligger enskild delegare till last, i hvilket senare fall denne i första hand är pliktig att efter sin del i församnelsen

5^o kostnaden till styrelsen gälda
Denna afvirenskommission skall till
framtida vederlighet uti Konungens
Befallningshafvandes protokoll ordagrant
intagas, samt originalt deraf förvaras
af arbetsbestyrelsen.

hvilken förening varder till alla
delar godkänd af

Stensjö den 2 September 1886

Ola Larsson N: 22 Bredasjö; Joh. Aug. Pettersson. N: 27 Västra Stensjö	Joh. Almqvist, O. A. Pettersson N: 22 Bredasjö Måns Larsson N: 27 Västra Stensjö Peter Håkansson N: 27 Västra Stensjö	Sven Olsson N: 27 H. Stensjö Peter Carlsson N: 27 Västra Stensjö
---	--	---

Otto Petersson
N: 14 Stickeboda
Anders Samuelson
N: 12 Bakarboda

Johan Håkansson
N: 13 Pukaberg
Eldus Månsson
N: 12 Bakarboda
Johannes Sällgren
N: 12 Bakarboda
J. Theodor Ström
N: 12 Bakarboda

Sven Johan Jönsson
N: 14 Stickeboda
Sven Kluge
N: 14 Stickeboda

Öfver stående namnteckningar bevitnas
Somm öfver.

E. Wilh. Erve
Statens Landtbrukssingenior.

Anders Carlsson
Beseboda

Jonas Carlsson

Öfver stående förening godkända öfver vi
här nedan tecknade delegare i styrelsens samkuning
för vår del.

~~Andersson~~ N: 27 H. Stensjö J. Johansson N: 21 Snappanäs	Mårten N. Johansson N: 13 Pukaberg J. Jönsson N: 3 & 4 Sällensboda
---	---

bevitnas
C. Olsson
Stensjö

Enmötad af Styrelseledamö-
terna i Alljungens sjösänkingsbo-
lag att afsända det på entreprenadauk-
tion till Bonden Anders Carlsson i Besse-
boda afverlatna sänkingsarbetet för
undertecknad efter verkställd under-
sökning i November månad detta år
afgifva följande

Utlåtande

Enär första punkten i entreprenörens
mig föreslagna kontrakt lyder sålunda:

"Arbetet skall taga sin början så
långt ner ut i fallet än sex fot
under grundstockens öfverkant
nedspränges eller gräfiges eller på
sätt i djup och bredd, undan-
tag af två fot i djup, eftersom pro-
tokollet hållet i Stensjö den 5^{te} Augusti
1884 föreskrifver och till efterrättelse
hända skall."

och då ofvann återropade protokolls 4^{de}
§ af den 5^{te} Augusti 1884 bestämmer, att
kanalbotten skall nedsprängas 8 fot under
håldammens sylstock = 12,3 fot under
dammens öfverkant och 13,2 fot under
jerdubbern, och att sidorna i lösa
jorden skall hålla 45 graders vinkel samt
i bergschaktet och där stannas till 8 fot
höjd måste uppföras för sidornas för-

stärkning, en lutning, som icke bör
vara brantare än, än afståndet uppen-
till emellan murarna blir 7 fot, och
dessutom, att bottenbredden skall hålla
3 fot efter hela sträckan med ett
fall af 1:1000;

alltså finner undertecknad, att på
grund af ofvann antagna vilkor en
treprenörens skyldighet är

att med en bottenlutning af 1:1000
fullborda kanalen i bergskärning och
der sidomurar uppföras med en bot-
tenbredd af 4 fot samt i lös gräfnings
med 7 fots bottenbredd och

att kanalbotten sålunda bör be-
finna sig på ett djups af 6 fot un-
der härdammens sylstock eller 11,2 fot
under jerdubben, hvar den och ka-
nalbotten skall efter ofvann bestämda
vilkor hafva sitt läge 8,8 fot under
det i större stenhåll vid Kroppasjö-
ns, närmast sjön belägen, inslagna
fixpunkten (+) ungefär 100 meters
afstånd från alljungen.

Med stöd af ofvann sagda har
vid afsynungen kanalen befunnits
vara

0,3 (tre dec. tum) fot för grund genom
sjön Alljungen och det första sten-
skärfet, der om sidomurar finnas
uppförda;

1,0 (en) fot för grund genom ofvann sagda
stenskärf;

1.0 (en) fot för grund emellan sten-
skärpet och Övarngölen samt
1.1 (en fot och 1 dec. tum) fot för grund från
Övarngölen genom berget vid
hålldammen.

Deremot har bottenbredden i allmän-
het befunnits tillräcklig.

Säunda befunnet betygas

Stensjö den 12 November 1886.

Stensjöns vägnar
E. Wilby Öwe

Statens Lantbruksingenjör.

På begäran göres till afvärande det tillägg
att här omnämnda afsynade arbete enligt för-
visadt kontrakt skulle kosta kronor -- 1470,
att lösen för Skoppesjö's quarn, hvilken nu är ut-
rifven, uppgitt enligt Flödsrättens domstol till 3200,
samt att redas verkstads diktning i afrikt kan
uppskattas till ----- 530

eller att förmanliga utgifterna för torr-
läggningen i fråga sålunda redas upp-
gå till en summa af kronor ----- 5200,
hvilket härmed betygas.

Fuhr den 17 September 1887.

Stensjöns vägnar

E. Wilby Öwe

Statens Lantbruksingenjör

Om beviljandet af begärda 6000 kro-
nor hemställes. Stockholm den 1
November 1887.

Stensjö

N:o 5 Maj: W Bst
1887

Juz den 30/9 1887

Till
Kongl. Maj: Befallningshafvande i
Blekinge län.

Sedan från Kongl. Maj: Befallningshafvande
i Blekinge län i anledning af Kongl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsens Skrifvelse af den
30 Juli innevarande år. rörande villkoren för ut-
beholdande af beviljad län från odlingsfonden
för sjöar utjämnings sankning inom Fridlefsdals,
Lidköping och Fvings socknar ej mindre in-
fördrats följande handlingar och kartor
nemligen

- 1^o Kontrakt, om arbetets utförande, 2 exemplar,
upprättadt enligt bifogadt formulär;
- 2^o Sakerhetsförbindelse för kontraktets full-
görande, 1 exemplar, affattad enligt likade-
des bifogadt formulär;
- 3^o Protokoll, utvisande hvilka personer, intus-
fenterna utsett att i egenskap af arbetsstyrelse
afsluta kontraktet, lyfta statibidraget och vid-
taga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.
- 4^o Uppgift i den person, åt hvilken arbetsstyrelsen
uppsdragit att såsom arbetsledare utföra arbetet;
- 5^o Bestyrkt kopia af de gillade ritningarna för
arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande
godkända betänkan den och kostnadsförslag samt

6^o Förslag å dels det belopp, som i Kongl. Statskontoret må lyftas, då bevis företes, att arbetsföretaget blifvit börjadt och dels det belopp, som bör innestå, till dess vattenafledningar och afdikningsarbetet fullbordats och efter vederbörlig afsyning af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännts
än och tillkännagifvats att, innan större eller mindre del af lånet uthetalas, hos Kongl. Statskontoret bör företes

- a) Kontrakt om arbetets utförande,
 - b) säkerhetshandling omförmåld här afwän,
 - c) intyg att arbetet börjats,
 - d) skuldförbindelse, stäld till Kongl. Statskontoret eller order och af nämnda kontor godkänd, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar, och
 - e) borgen eller säkerhetshandling för den af gifna skuldförbindelsens uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret kan godkännas;
- samt då genom från Kongl. Statskontoret utsänt formulär till skuldförbindelse tillkännagifvats, att löftesmännens vederhöftighet bör vara styrkt af Kongl. Majts Befallningshafvande i lånet,
- alltså aflemnas hämed vordfärmast i ofvannstående punkterna 1^o eller a), 2^o eller b), 3^o eller c), d) och e) omförmålda handlingar nemligen Kontrakt, 2 exemplar, säkerhetsförbindelser, bestyrkte kopior af de trenne gillade ritningarna samt vederbörligen vidimerade afskrifter af dertill hörande godkända belänkande och kostnadsförslag, intyg att arbetet börjats samt skuldförbindelse och borgen för dennes uppfyllande under ödmjök anhängan dels det Kongl. Majts Befallningshafvande täcktes styrka vederhöftigheten hos de å bif-

gade säkerhets- och skuldförbindelser åtecknade
löftesmännen och dess afsända närslutna
handlingar och uppgifter till vederbörande
myndigheter.

Hvad vidare i punkterna 3^o och 4^o infordrade
uppgifterna beträffar, anmäles härmed att
i enlighet med redan inlämnade protokollet från
1884 års laga synförrättning och ingången före-
ning af år 1886, bil till C i omformade
afskrifter, vi undertecknade hemmansegare
Abraham Classon och Ola Svensson i Bredsjö²
af Trings socken, Johan Pettersson och Carl Olof
son i Stenjö af Fridlefsstads socken samt
Anders Svensson i Backareboda af Lillhäpö
socken, blifvit af intressenterna städdes att
i egenkap af arbetsstyrelse å vederbörande
jordegares vägnar afsluta kontraktet, utfärda
skuldförbindelsen, lyfta statsbidraget och vid-
taga alla för företaget i öfrigt erforderliga
åtgärder famt att arbetet på entreprenad-
auktion öfverlåtits till en del åt Bonden An-
ders Carlsson i Beseboda

Rörande i punkten 6^o omformade låne-
belopp och tiden för dess uthetkommande an-
hålls vidare att på grund af vidfogade
från Statens Landtbruksingeniör C. W. Ewe
gifna bevis om arbetets påbörjande och
fortgång ett belopp af Sex Tusen /6000/
kronor genast efter närlagda kontraktets
och säkerhetshandlingars godkännande måtte
få hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i
Blekinge län genom af arbetsstyrelsen, om-
nämnd här afnå, befultmagtigadt ombud
lyftas samt återstoden Tre Tusen åtta
Hundra /3800/ kronor utfås den 1^{te} Oktober

näst kommande år, till hvilket tid
så väl vattenaflednings- som dimerings-
företaget härmed omnåles till afslut-
ning.

Führ af Likhafda socken den 17 September 1887

Alfredson Olof Lennson i Breddåsjö

Erik Nilsson J. Aug. Petersson i Wistha Stenåsjö

Anderssonson i Bokanåsjö

39/92.

Redogörelse öfver kostnader för sän- ningen af sjön Sjöningen.

1885 okt. 27	Lösen af Krappesjö wattenverk, afseende m. m.	3,200	.
	En Entreprenör Anders Karlsson: rekorder för kanalgrä- ning i Krappesjö & Bredasjö egor, enl. kontrakt	1,475	.
1887 sept. 15	En Kung: O. Svensson i Bredasjö för dammarning	190	.
okt. 14	En Entreprenör Karl Claesson, Bredasjö, för kanal- gräning i Krappesjö & Bredasjö egor, enl. protokoll af den 12 Oktober 1887	1,990	.
	En Hans Larsson i Stensjö för gräning i sjön vid Attrakt och L. Melnäs, enl. anordning	200	.
	Lös kanalgräning i Stensjö egor	2,000	.
	Räntor & upplåsta penningar till entreprenörerna	1,104	48
	Lösen af profiler, kartor, protokoll och stämningssaker, samt räntor af hygieniserare och Gagnon	656	33
	Arvode till ordföranden och kassören Abram Claesson	974	82
	Rekordkostnader och diverse utgifter	300	.
	Summa Kronor	12,090	60

Kosta Stensjö den 27 oktober 1890.

Carl Ollander

ordf. och riksstyrelse för Sjöningens
sjöförsäkringsbolag

Att denna räkning blifvit af mig i dag granskad
samt dermed befunnen vara upprättad i öfverens-
stämmelse med en mig föremädd redogörelse
öfver inkomster och utgifter för Sjöningens sjö-
försäkringsbolag och till denna redogörelse hörande
verifikationer, betygar. Möregården i Kroons
länsmanskantoret den 16 januari 1891.

Lösen Erkrana.

Abrahamson

vant

	Transport	12090 60
1891	Kanalgräfiingö Hensjö, Hekeloda, Bakrabad	519 40
	ten Ingenör E. Westerberg +	158 95
	Summa Kronor	12768 95
	Västra Hensjö den 14 December 1891	

Carl Hansson

+ utgiften innefattar två afrymningar
samt upprättande af ritning, uttrygar,

Carl Hansson

På begäran af Interessenterna för sankning af sjön Allvungen
samt terrällaggnig och odling af sankt marker, tillhörande byarna
Stensjö och Sällemala uti Årslöfstads socken; Sticksboda, Po-
ksherg och Bakareboda i Sillhögda socken samt Predasjö och
Kroppsasjö i Tvings socken och Medelsta Härad, har underste-
nad, kronolänsmannen i arten, upställt sig vid arbetet och funnit
det samma påhåjadt och fortsatt, hvilket härmed till bevis
meddelas. Predasjö den 6 Oktober 1887.

utan afgift

N. Trisch

39/92.

Aljunger

Då begär af Styrelsedamöterna i arbetsföretaget Aljungers sänkning Carl Hansson och Johan August Pettersson i Helsing, Blekinge län för sig härmed afgifna nedan stående betänkande rörande af den begärd förminskning af djupet i diket N:o 9 från Husgölen genom Glogölen till sjön Aljunger.

Vid besigtning af förnämnda dike befanns botten synnerligen stinig och mellan 6-8 påträffades skärft berg. I från punkten N:o 6 midt i diket voro dikens sidorna sorgfälligt uppmurade på den fasta bergväggen, men skulle enligt fastställdt förslaget bottenlinien der förläggas 0,3-0,4 meter djupare än hvad den nu är. Detta sakadt befinner sig den lågra beligna odlingsmarken, som af detta dike är beroende 1,4-1,5 meter öfver sagde bottenlinien. Då nu denna mark varit uppodlad och odlad omkring 3 år samt varit trone grödar, synes den sättning, som här bort inträffa, redan vara skedd, och har följaktligen den af mig från början beräknade sättningen 0,3-0,4 meter icke blivit, emär marken här för närvarande innehåller i regel samma höjdläge relativt fixpunkterna, som den hade vid min första undersökning.

Då odlingsmarken kring berämda dike sålunda sannolikt ej kommer att sätta sig vidare och då den nu ligger minst

1/3 meter öfver botten i detta dike, som
afbländar blott ringa vatten, synes mig od-
lingen härtädes ej lida något drag af
dike i fråga ej gräfts till det djup, ursprung-
liga förslaget afsett.

Nad åter betröffer dike mellan Hus-
gölen och Ölgögölen förkommer visserligen
i detta ej större besvär, men är botten
der synnerligen hård och stenig. För den
skulle här äfven detta gjorts 0,4 å 0,6 meter gun-
dare är förslaget, men ligger botten ike
dessa mindre äfven här minst 1,3 meter
under de lågt beläigna odlingslagenheterna,
och synes ej heller här vidare rättning tänk-
bar.

På grund af här angifna saksförhållanden
vägar jag vördsamt tillstyrkas bifoga till sak-
egarnes framtädda anhållan om förminsk-
ning af djupet i här angifna dike i
öfverensstämmelse med hvad det nu är, el-
ler såsom bifogad profil närmare visar.

Kristianstad den 24 November 1890

O. S. L. Ewe
Königs Landbruksingenieur

Kontrakt.

Sedan Kongl. Majt den 8 Juli 1887 i och för sänkning af sjön Aljungen för torr-
läggning och odling af sankta marker tillhörande
de byarne Stensjö och Lådemåla i Friid-
stads socken, Stickeboda, Pukaberg och Backa
reboda i Lillhöfda socken samt Bredavä och
Kropparps i Twings socken, Medelstads
härads af Blekinge län enligt en af Landt-
 bruksingeniören E. Wih. Ewe upprättad af
 Kongl. Majt fastställd plan med dertill hörande
 kostnadsförslag, i näder beviljat ett lånem-
 destöd af Nio Tusen Atta Hundra / 9800 /
 kronor att utgå af 1887 års odlingsfond, så
 och i enlighet med Riksdagens för dylikt
 statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Majt
 gillade föreskrifter, hafva undertecknade
 enligt bilagda förening af den 2 September
 1886 samt syneprotokoll af den 5 Augusti
 1884 af delegarne i sänkingsföretaget
 valda Direktion, i och för detta företag
 med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
 å Kongl. Majt och Kronans vägnar, afslutat
 följande kontrakt, hvarigenom vi å veder-
 börande intressenters i arbetsföretaget väg-
 nar åtaga och förbinda oss

§1

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att
 underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kongl. Majt prövas lämpliga och

nödiga, skall utföras såunda, att vatten-
afledningen och afdikningen för odlingsarbetet
skola vara påbörjade före 1887 års utgång och
att hela arbetet, odlingen inbegripen, skall vara
Genom nåd fullbordadt inom den 1 Oktober 1889 i noggrann
bref 11/9 91 öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,
förlängd utan ett anspråk på ytterligare bidrag af all-
tän 1/10 91. männs medel må vidare kunna väckas, sko-
lande vi genom kontant tillskott, materialier,
arbete eller annat bidrag bestrida hvad till
hela odlingsföretagets fullbordande kan erfor-
dras utöfver det lemnade länbidraget,
samt de utförda arbetena, så länge någon
del af lånet återstår ogulden, vederbörligen
underhålla.

§ 2

Att i fråga om terminerna för andragets lyftning
i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterseelse
hvad Kongl. Säg- och Vattenbyggnadsstyrelsen derom
särskildt må bestämman, afvensom att i händelse af
vikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, sker
från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan
af Kongl. Majt medgifvet anstånd med det sammas ut-
förande, icke blifvit fullbordadt inom därför be-
stämd tid, det då må ankomma på Kongl. Majt
att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad deraf uppburet,
att på en gång eller efter hand till Kongl. Stats-
kontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl.
Majt bestämmes; och skola vi å såunda lyfta-
de och återburna medel jemväl erlagga fem
procent årlig ränta från lyftningsdagen
till dess återbetalning sker.

§ 3

Att för den tjänsteman, som af Kongl. Säg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet

verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan och profilritningar jemte de sakenskaper, hvilka vi skola föröfver företaget, samt det eller de kontraktet om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Sjö- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift på den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör sig sjelfva vattenafledningen anförts.

§ 4.

Att, efter utfäende utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid höjja af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må uttecknigas, hos Kongl. Statskontoret förte intyg af Kongl. Sjö- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nägotigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper på hvad af lånet redan uttecknats.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Sjö- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna, för att dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkan och kostnadsförslag, ävensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Sjö- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader uten undantag af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande af detta kontrakt afven som för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen godkännes samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttumera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skeddens Fubr af Södhöfda socken den 17 September 1887.

A. Claesson
Eger 1/18 Mtz i Bredasjö
adress Sverig
af Carlstads församling

Ola Svensson
Eger 1/8 Mtz i Bredasjö
adress Sverig

Eger 1/9 Mtz i Hensjö
adress Fridslöfstaden

J. Aug. Pettersson
Eger 1/9 Mtz i Hensjö
adress Fridslöfstaden

Anders Svensson
Eger 1/12 Mtz Bakarboda

Att Hemmansegeren A. Claesson och Ola Svensson från Bredasjö, Carl Svensson och J. Aug. Pettersson från Hensjö samt Anders Svensson från Bakarboda i begges vor närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga Fubras Södhöfda socken, som öfr.

E. Silfver
Statens Landbruksingenjör.

Med Datum.
Ingenjör. Adr: Stockholm

Med stöd af Kongl. Prefekt den 8 Juli 1887 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kungens nådiga förenliga kontrakt, Stockholm den 2 November 1887.

[Signature]

[Signature]