


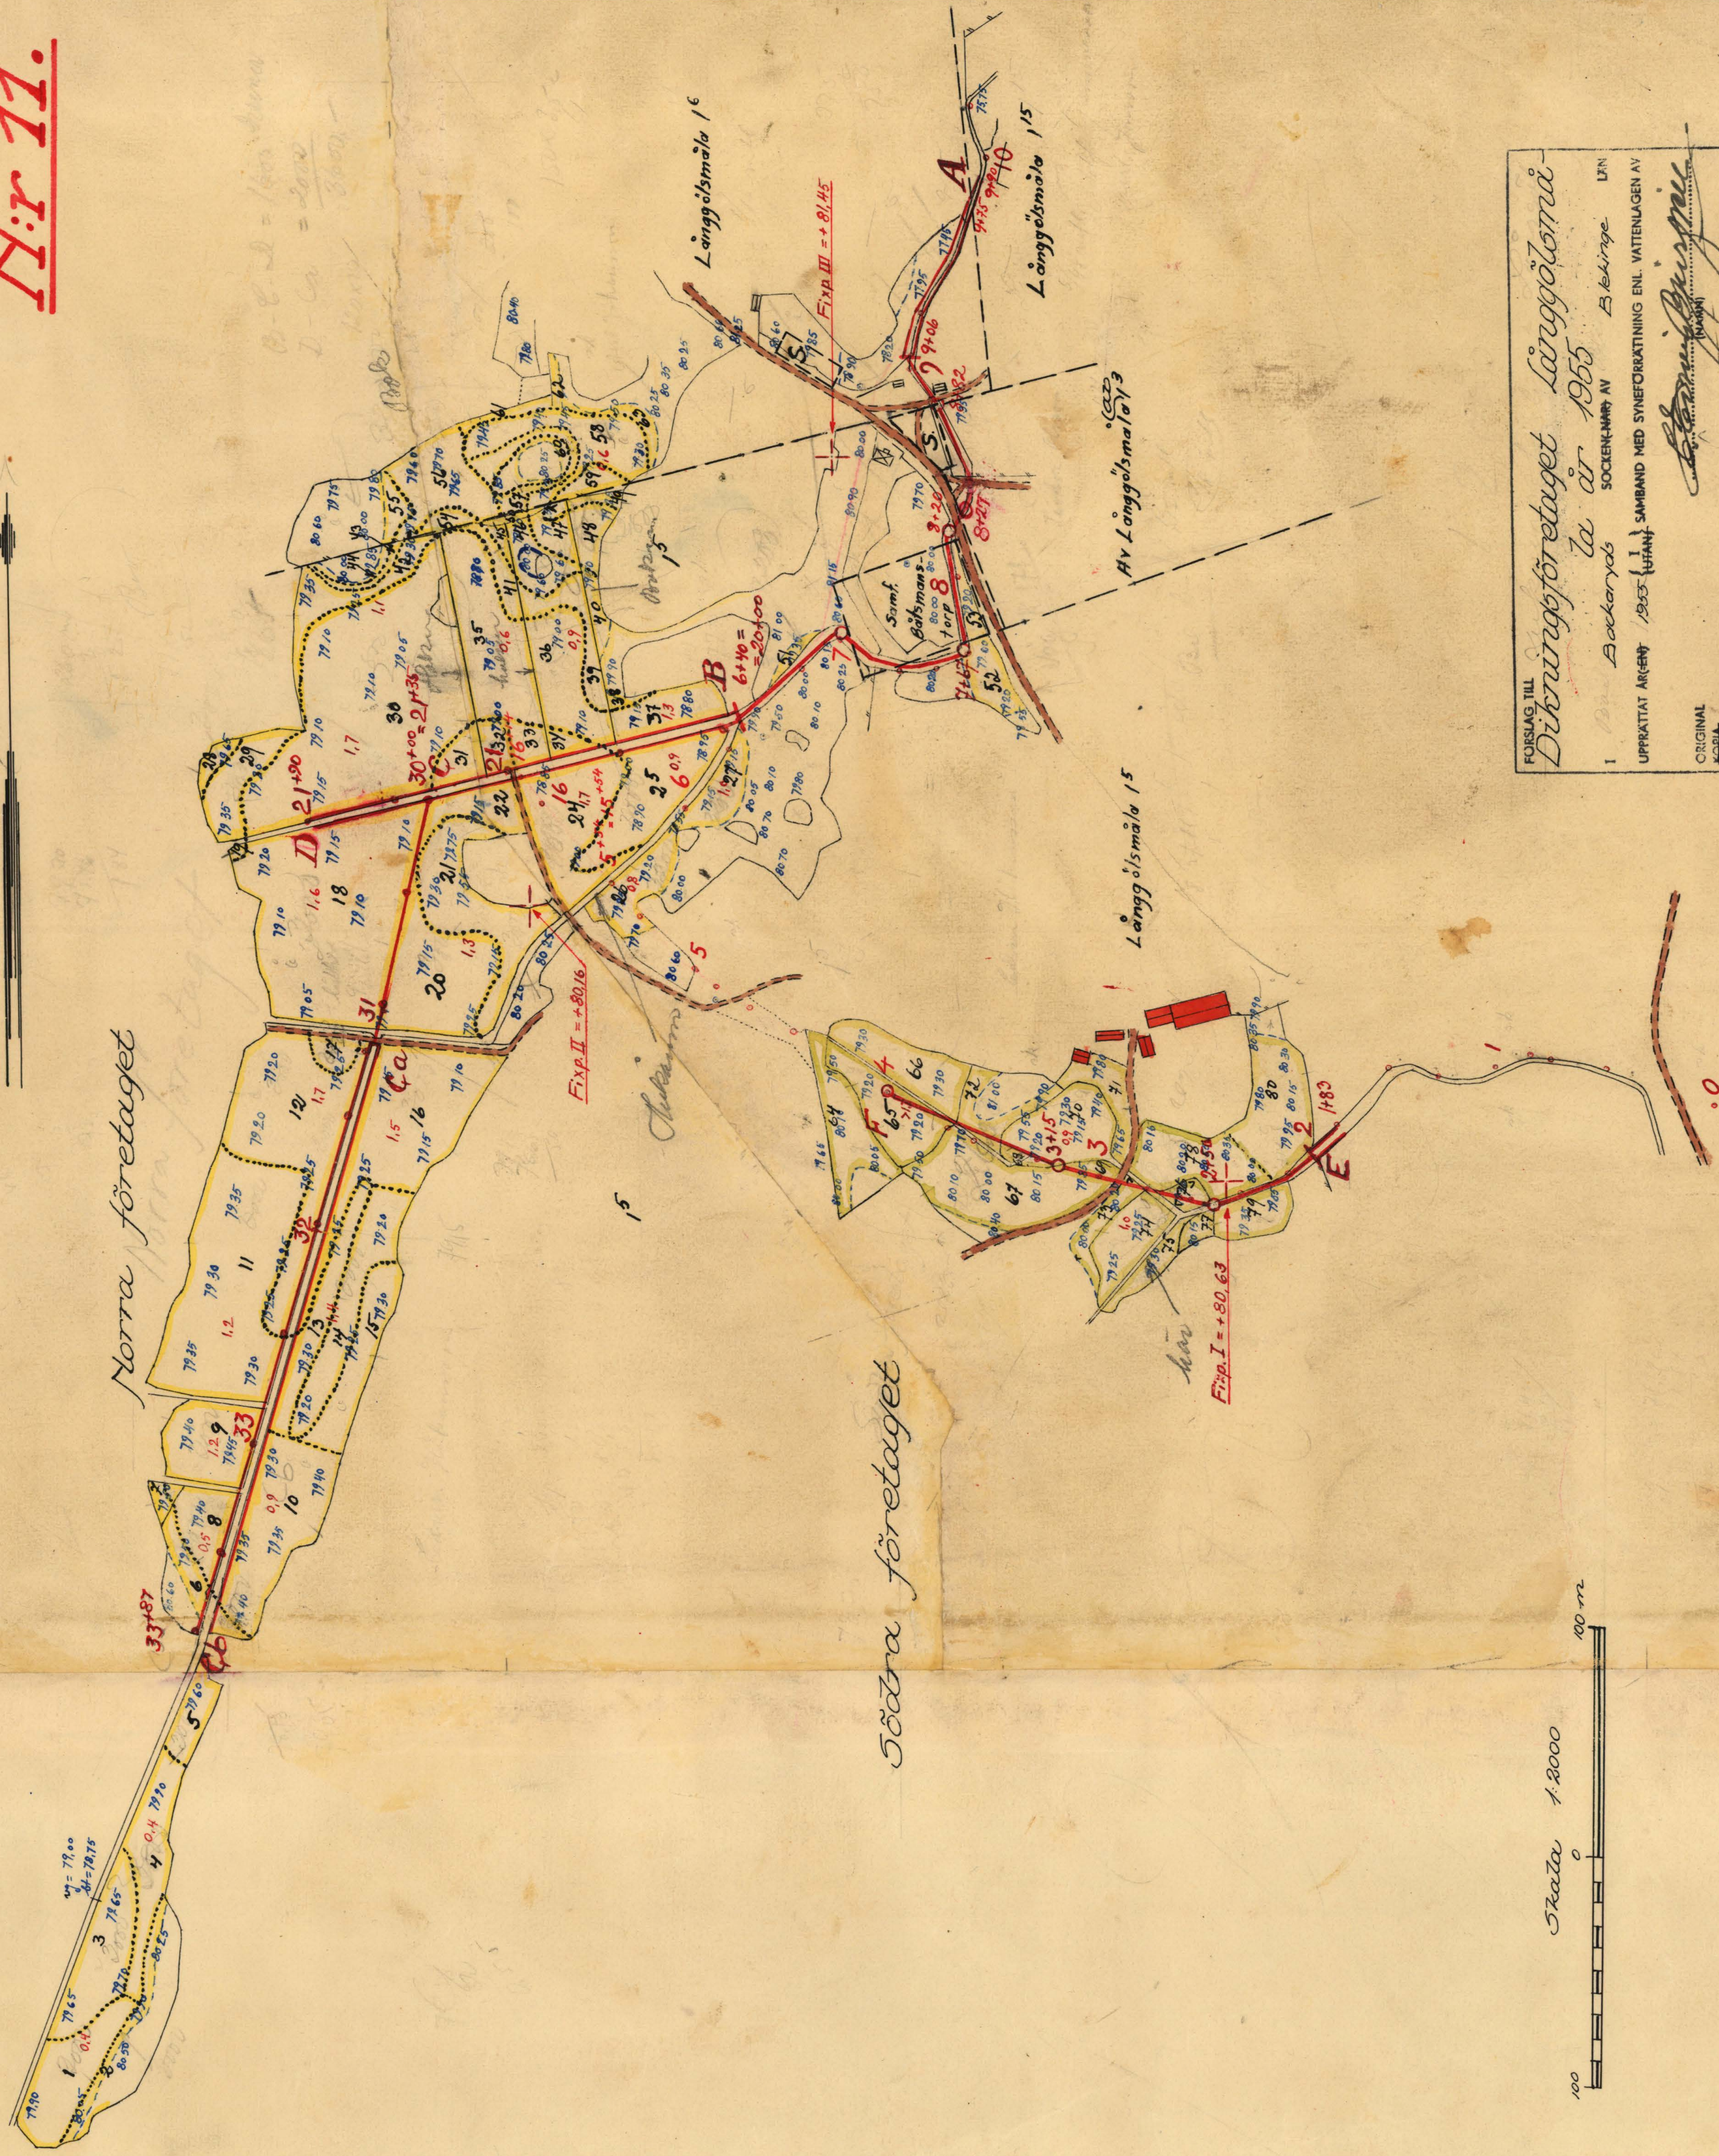

FÖRSLAG TILL
Dikningsföretaget Långgömda-
1 105



1 *Bor* Backaryds SOCKENKAMMAREN Beking. LFN

ORIGINAL
KODAK

ANTAL RITTN ST. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

B11 Nr

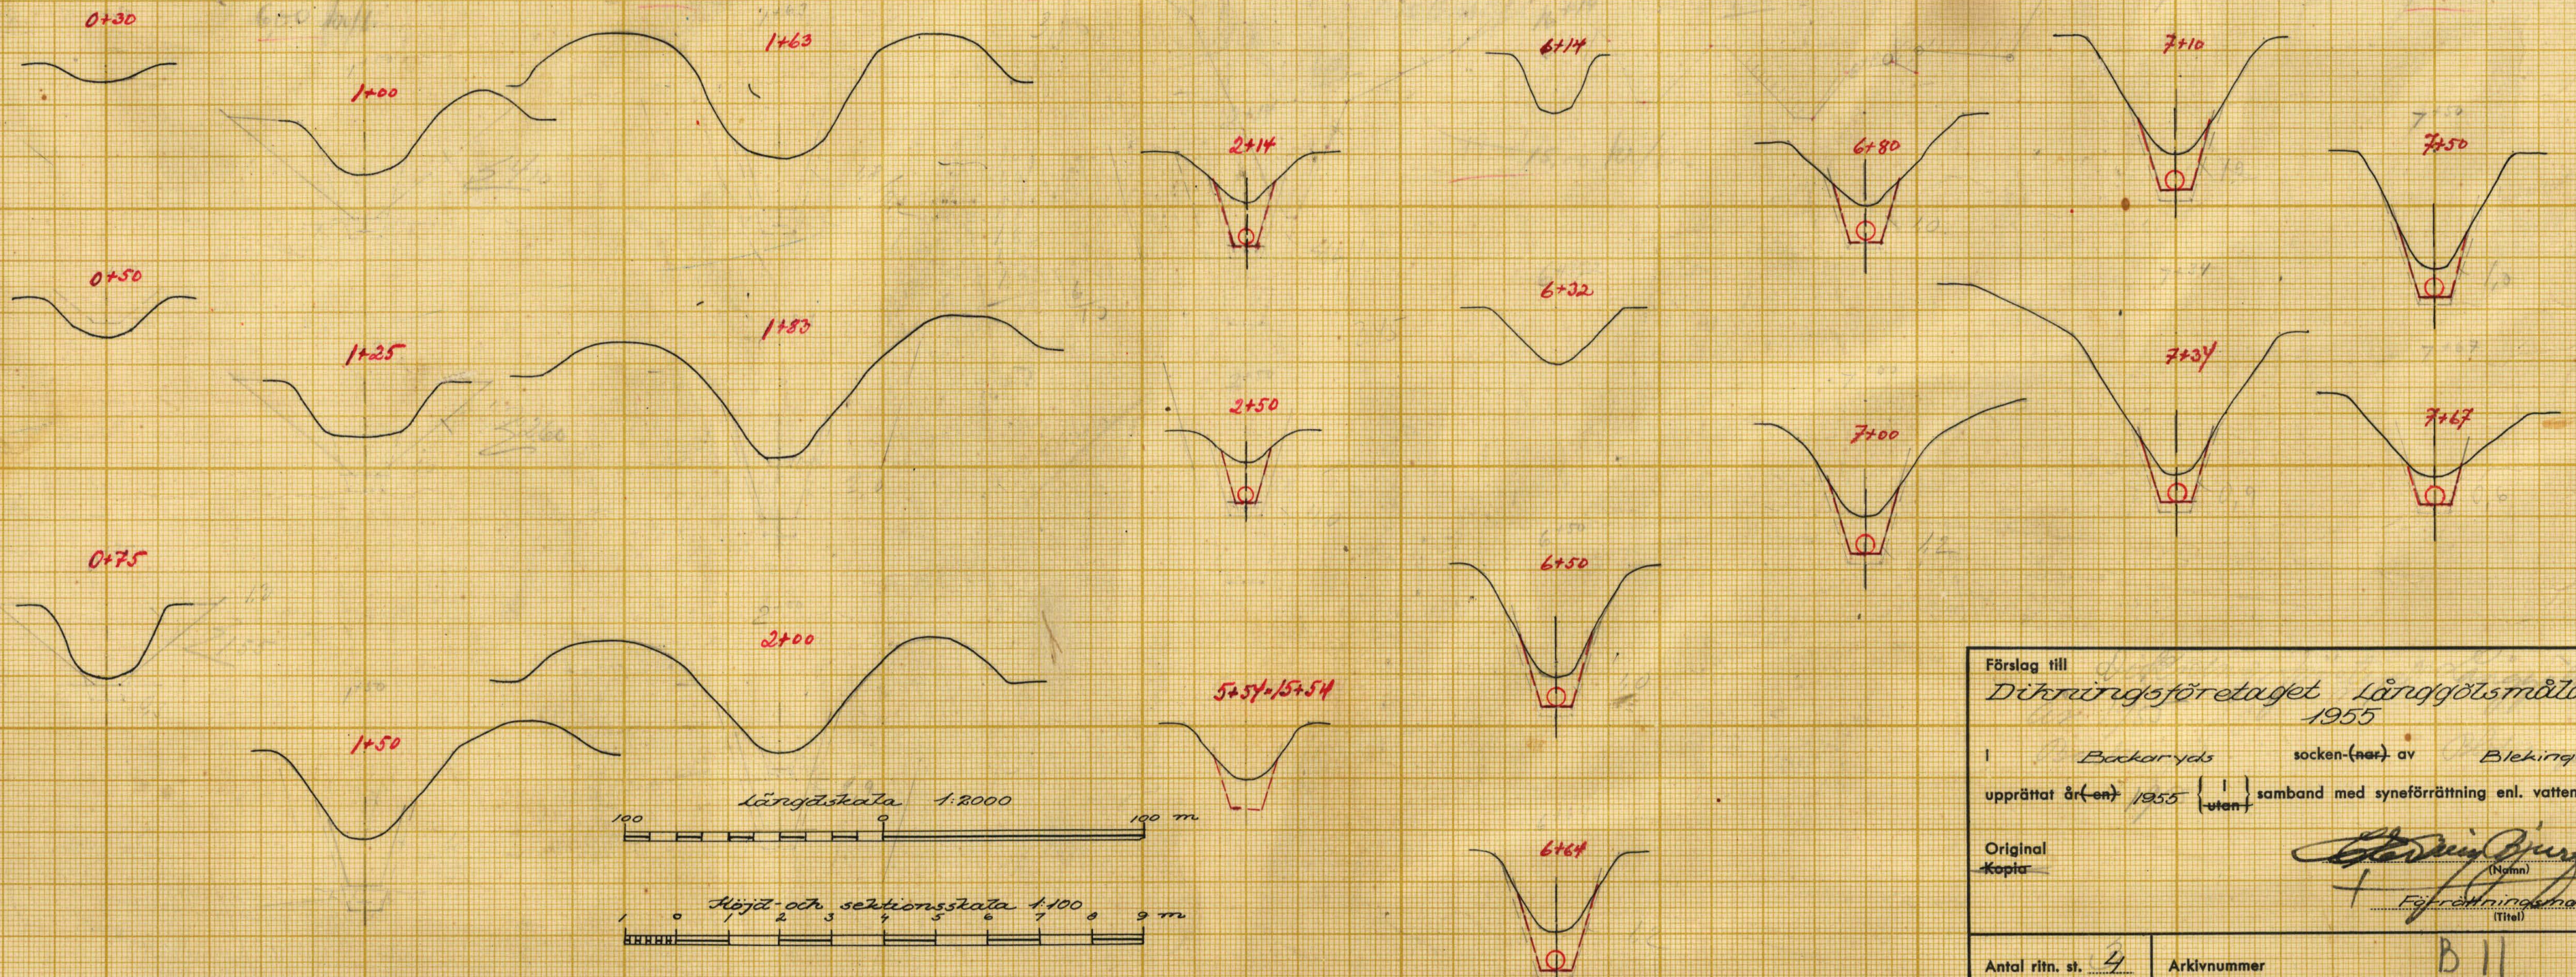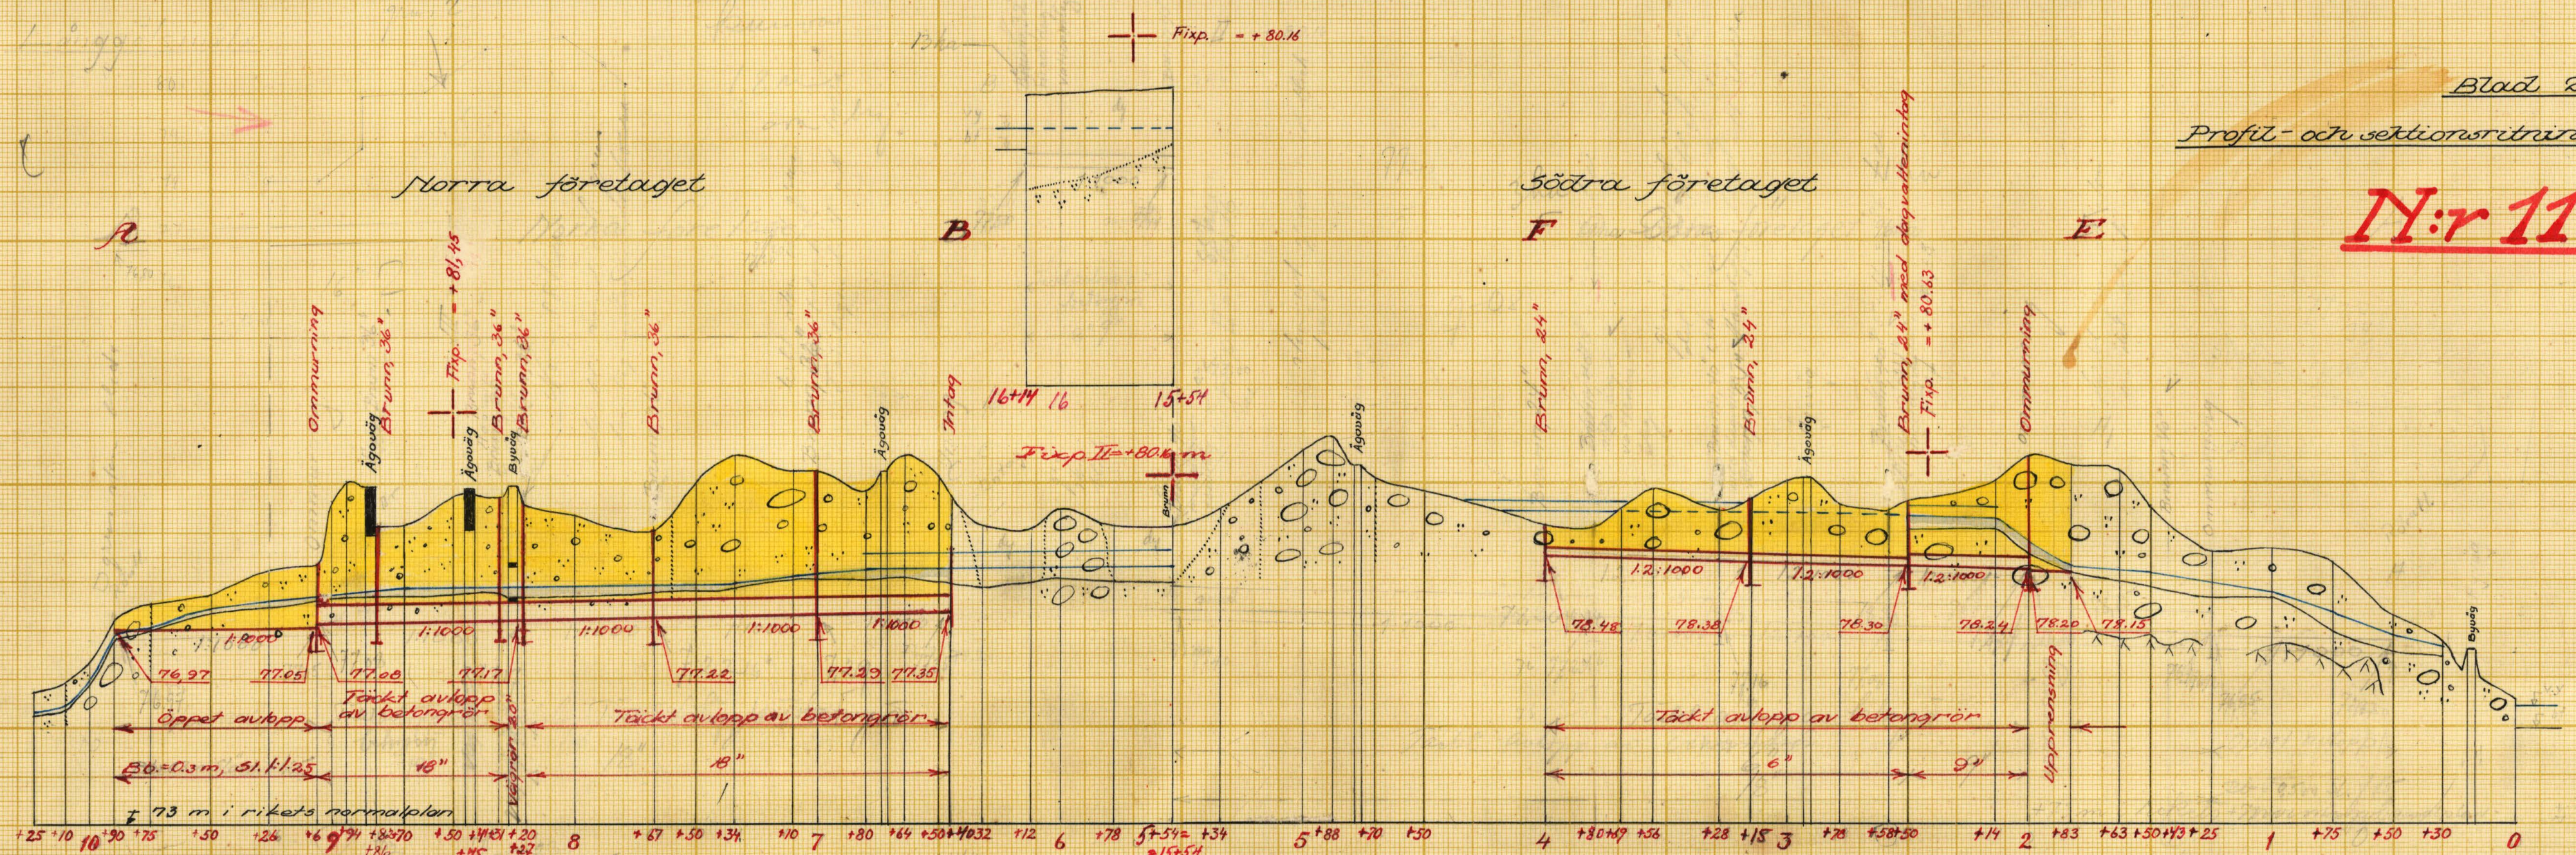N:r 11.

Förslag till			
Dikringsföretaget Långgölsmåta år 1955			
1	Bäckeryds	socken (när) av	Blekinge län
upprättat år (en) 1955		(utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original			
Kopia			
Antal ritn. st.	4	Arkivnummer	B 11

D















C

B

Cb



Ca

C

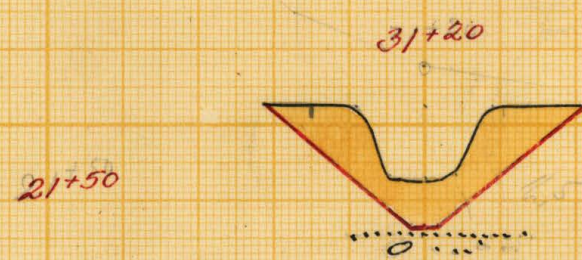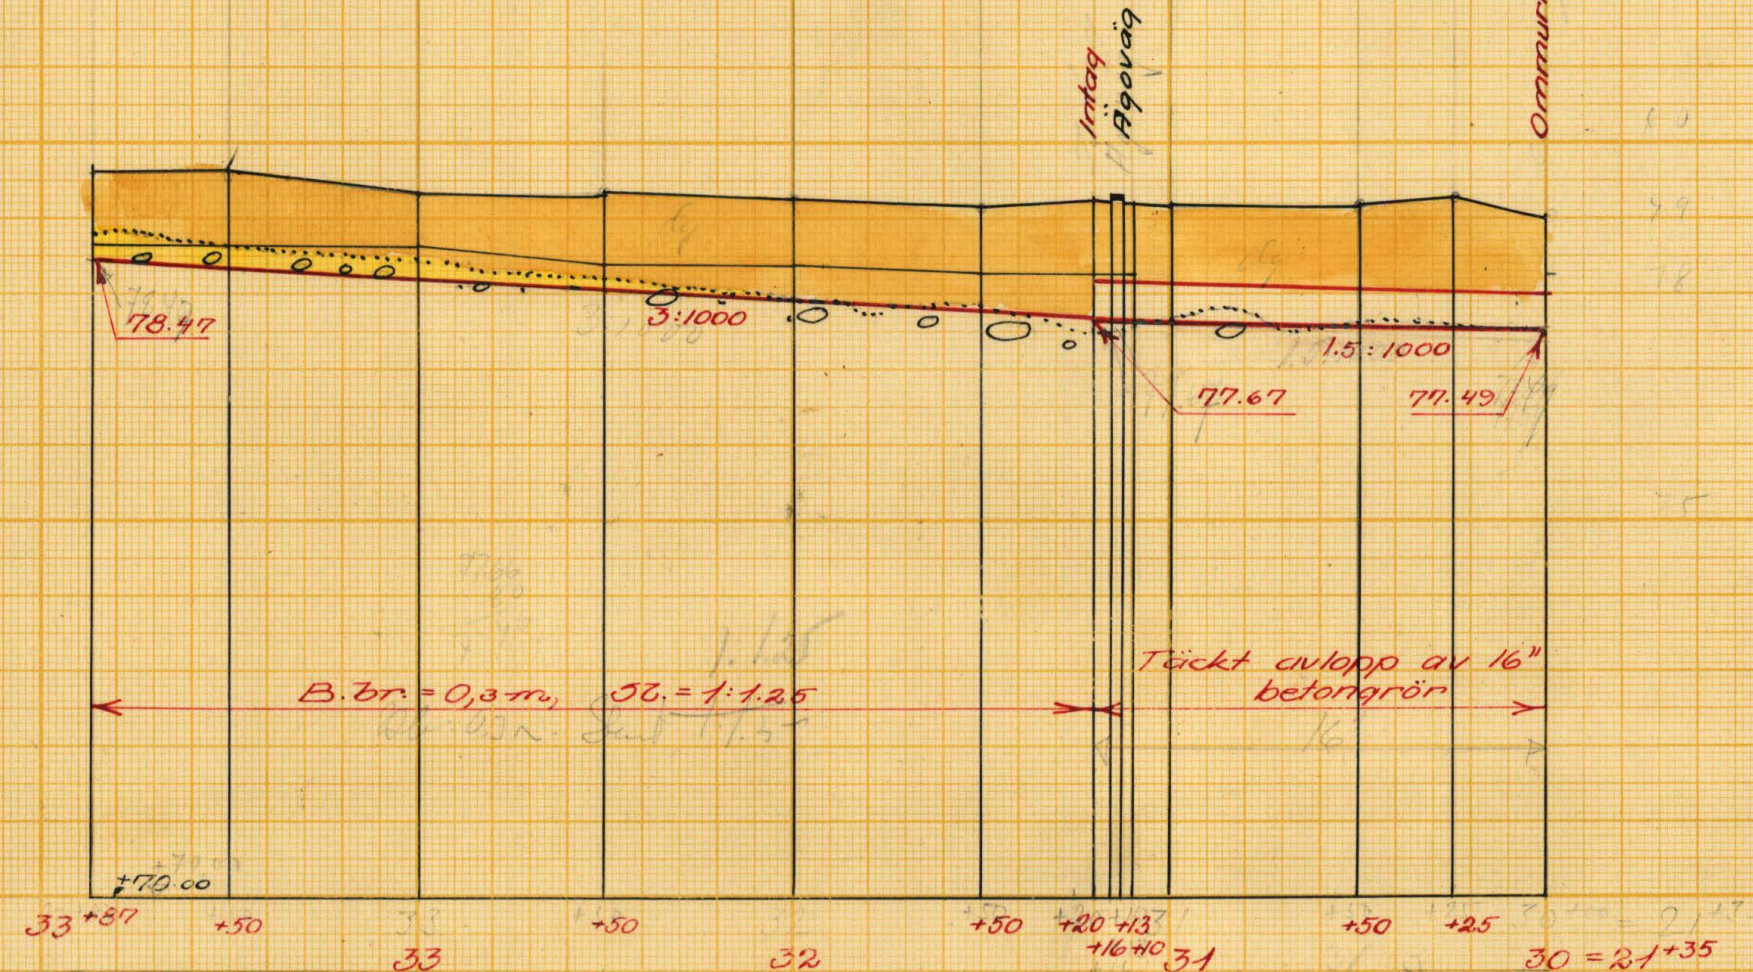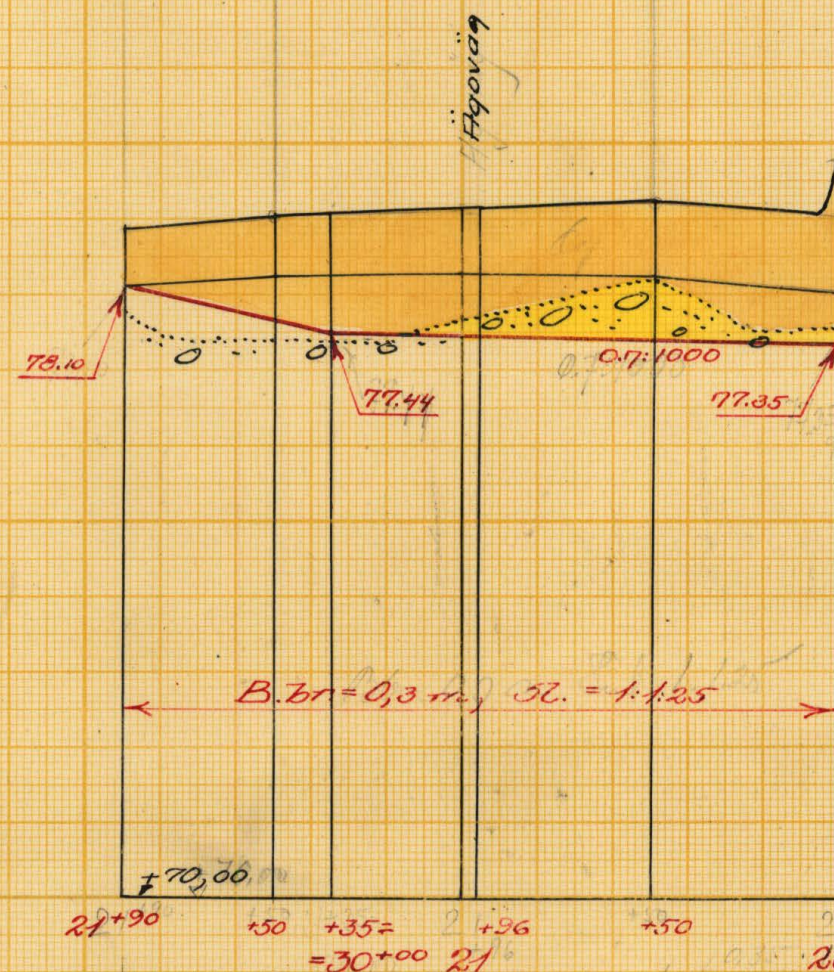


Förslag till
Dikringsföretaget Långgölsmåla är
1955
i Backaryds kommun, Blekinge län
upprättat år 1955 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopie
Förordningsman
B 11


N:r 11.

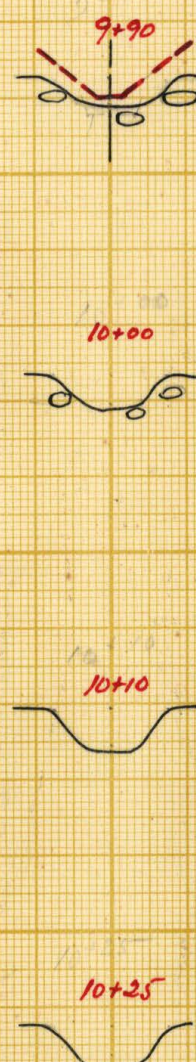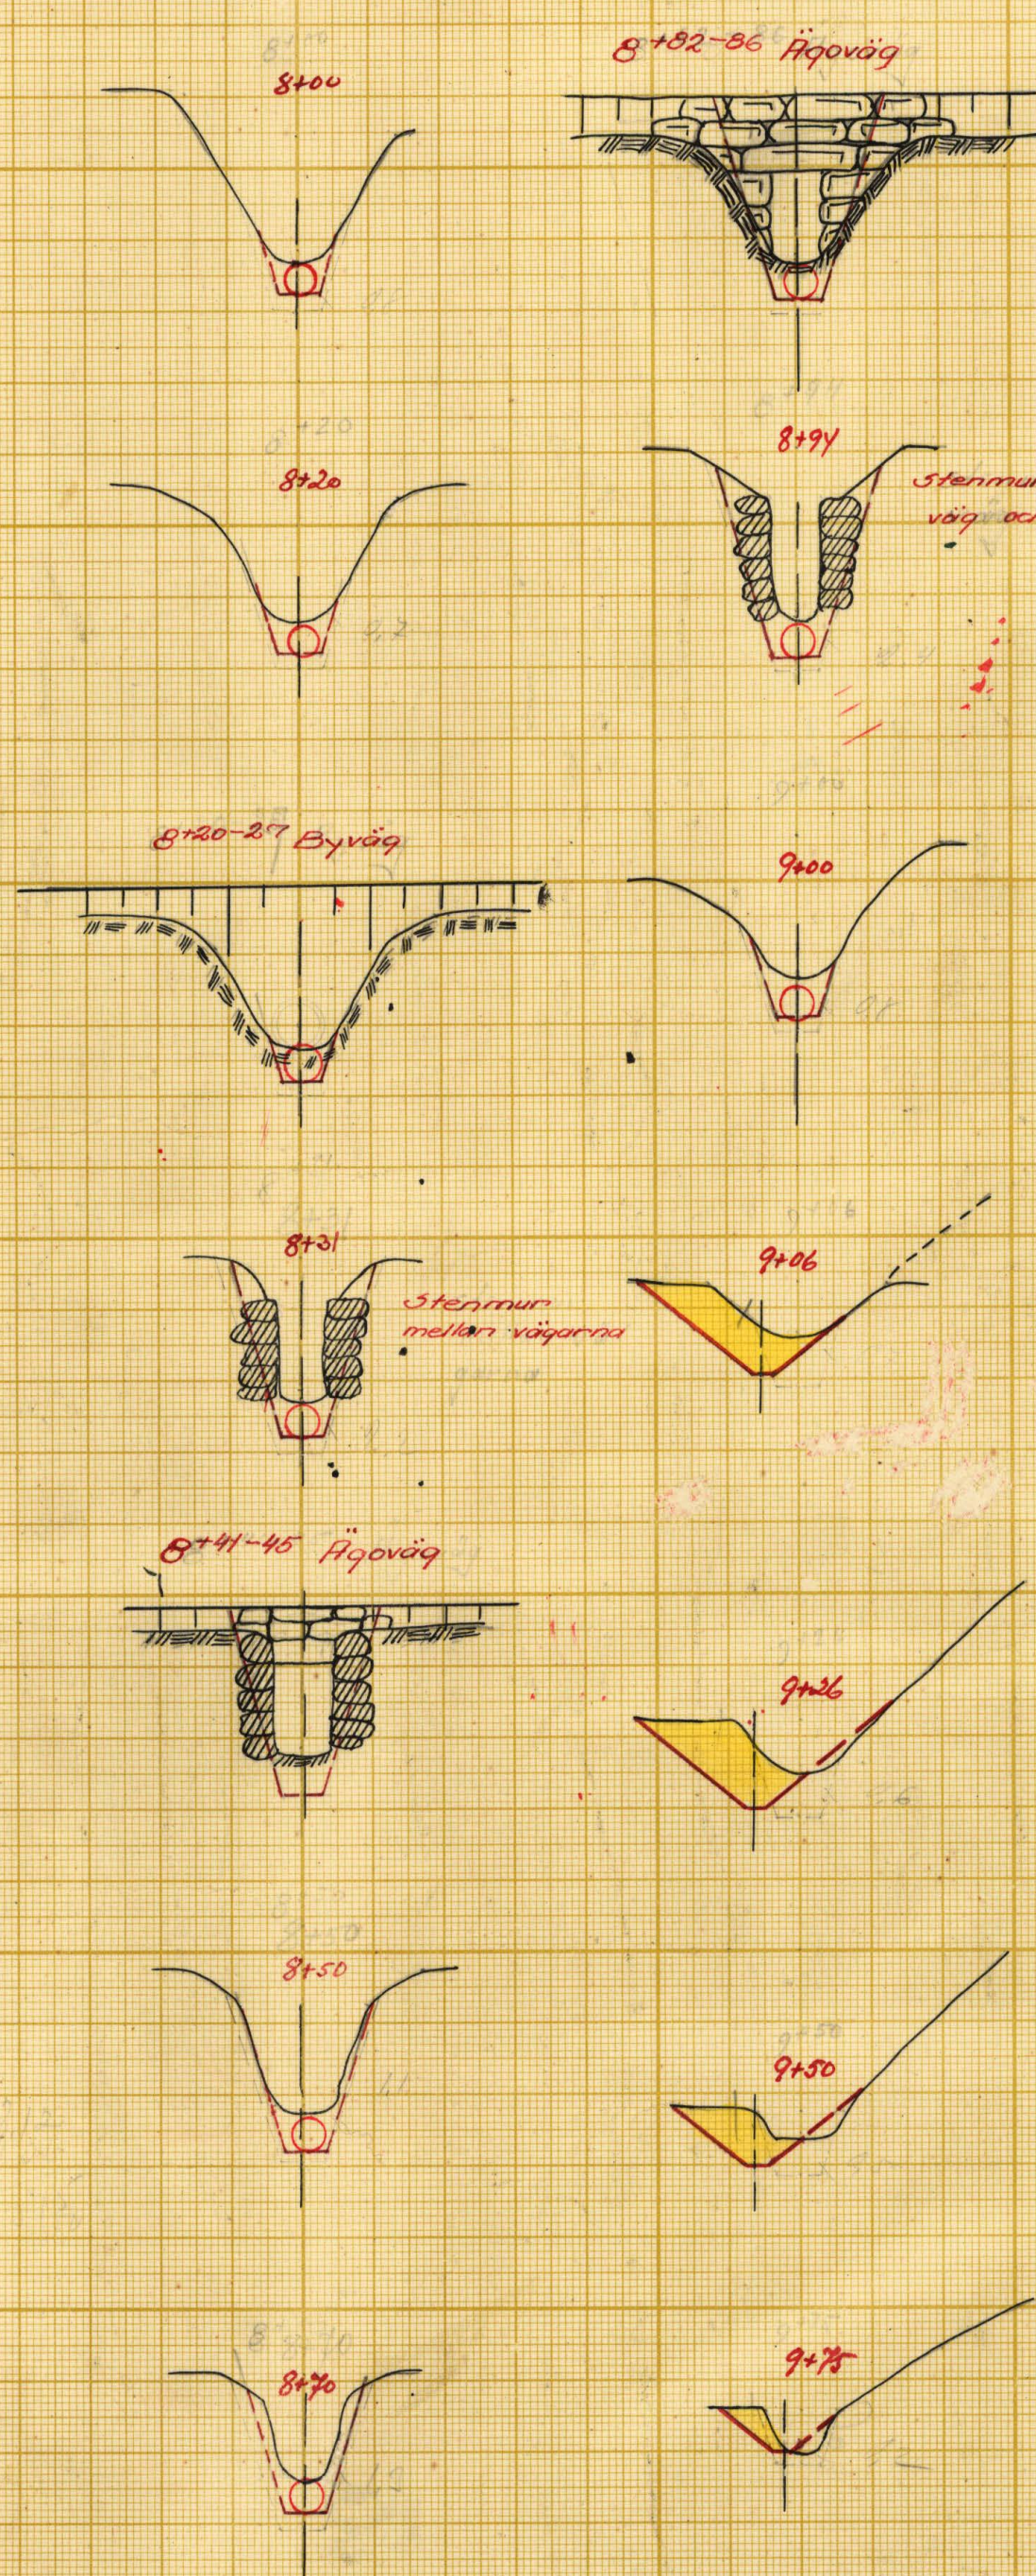


Förslag till ägövägsstrumma vid 20⁺⁹⁶ - 21⁺⁰⁰

Skala 1:50

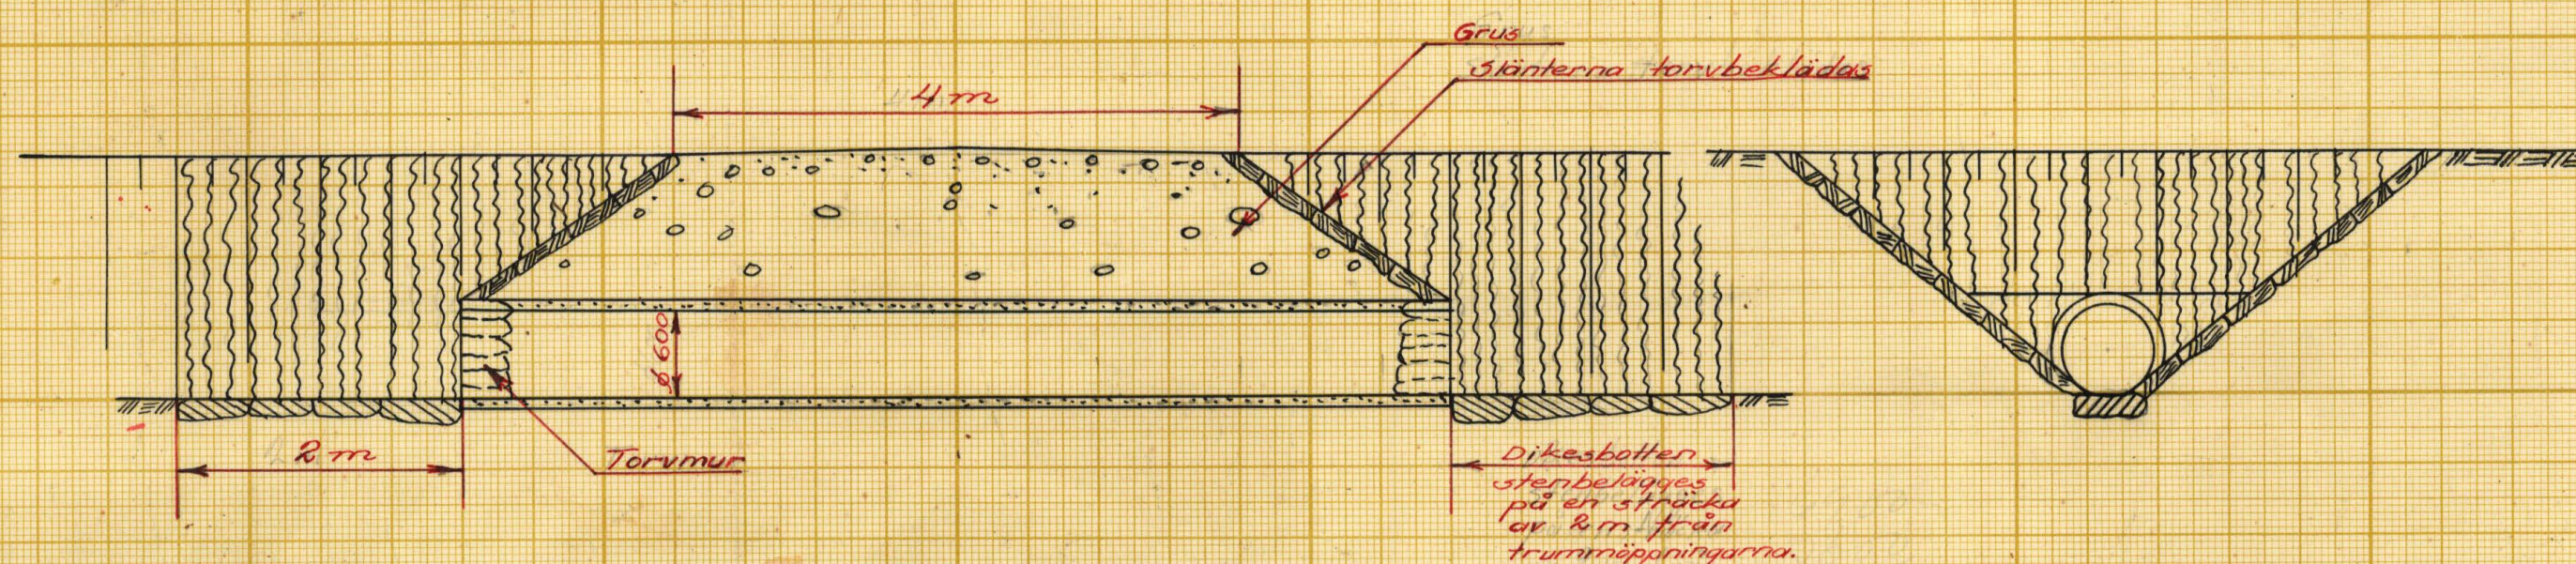

Förslag till	
Ditringsföretaget Långgölsmåla år 1955	
1. Bockeryds	socken (när) av Blekinge län
upprättat år (en) 1955 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Kopia
	
Antal ritn. st. 3	Arkivnummer B 11



Akt nr:
B11

AUS\$B11



Synehandlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET LÅNGGÖLSMÅLA ÅR 1955

Backaryds socken, Blekinge län.

B11

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

11 OKT 1955

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mot-
tagit 1 häfte handlingar, 4 blad ritningar samt en uppsättning ar-
betsritningar rörande Dikningsföretaget Långgölsmåla år 1955.

Långgölsmåla den 8 oktober 1955.

Edvin Håkansson
.....
(Edvin Håkansson)

Företaget ligger inom Ronnebyåns nederbördsområde med nummerbeteckning 82.

Synehandlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET LÅNGGÖLSMÅLA ÅR 1955

Backaryds socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande

43 paginerade sidor, samt 2 blad

ritningar.

Protokoll; fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Långgölsmåla 1⁵ m.fl. hemman i Backaryds socken, Blekinge län.

År 1955 den 14 september kl 10.00, inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Axel Augustsson, Västra Kroken, Backaryd och John Svensson, Långgöl, Möljeryd hos lantbrukaren Edvin Håkansson, Långgölsmåla, Backaryd för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Långgölsmåla 1⁵ m.fl. hemman i Backaryds socken, Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet som förrättningsmannen den 17 augusti 1955 översänt till pastorsämbetet i Backaryds församling hade anslagits för Backaryds församling den 21 augusti 1955 (Bil.2.). Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge Läns Tidning den 18 augusti 1955 (Bil. 3.). Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 18 augusti 1955 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit av sökandena till förrättningen.

Lantbrukaren Edvin Håkansson, Långgölsmåla, äg 1/8 mtl Långgölsmåla 1⁵ (lagf 23/7 1952 § 771).

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Axel Johansson, Långgölsmåla, äg 1/5 mtl Långgölsmåla 1⁶ (lagf 1/11 1921 § 124).

Lantbrukaren Adolf Gummesson, Långgölsmåla, äg 5/48 mtl Långgölsmåla 1¹⁵ tillsammans med Karl Jönsson: (lagf 6/6 1951 § 670)

Lantbrukaren Teodor Olsson, Långgölsmåla, äg 1/12 mtl Långgölsmåla av 1³ (lagf 27/11 1922 och den 29/11 1926)

Djupafors fabriks A.B. äg del i samfälligheten Båtmanstorp genom skogvaktare Bror Bengtsson enl fullmakt (Bil. 5.).

Hjorthålan - Långgölsmåla vägsamfällighet genom ordföranden Gunnar Abrahamsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.)

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Lagahinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna. samt redogjorde över det av honom upprättade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker.

§ 5.

Edvin Håkansson yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 6.

Gunnar Abrahamsson meddelade att vägsamfälligheten hade nyanlagt den nuvarande trumman vjd 8+27 år 1947. Abrahamsson bestred betalningsskyldighet för utförandet av ny trumma.

§ 7.

Beslöts att syngång skulle påbörjas omedelbart och att var och en kl 11¹⁰ hade att uppmöta vid Adolf Gummessons gård, efter syngången skulle sammanträdet fortsätta på samma plats som hittills.

§ 8.

Efter synegången fortsatte sammanträdet varvid samtliga äldigare närvarande tillstädeskommit.

§ 9.

Adolf Gummesson meddelade att han inget hade att erinra mot avloppets sträckning och att han ej fordrade ersättning för intrång vid upprensning av dikessträckan 9+90 - 9+75.

§ 10.

Axel Johansson meddelade atthan intet hade att erinra mot avloppets sträckning å hans mark, samt att han ej hade anspråk på ersättning för jord som gräves bort vid det blivande avloppets breddning samt för vallupplag. Johansson ansåg att hans marker utmed dikessträckan 9+75 - 9+06 ej erhöillo båtnad.

§ 11.

Teodor Olsson yrkade att en intagningsbrunn måtte anläggas vid 8+82 på hans bekostnad och erbjöd sig Olsson att sedan nämnda brunn blivit utförd till företaget inbetala 145:- kronor.

§ 12.

Vägföreningens ordförande och styrelseledamoten Adolf Gummesson, yrkade att få bidraga med ett belopp av 350:- kronor till omläggning av vägsamfälligheten tillhörig trumma.

§ 13.

De närvarande representanterna för samfälligheten Båtmanstorp meddelade att de ej hade några anspråk på ersättning för skada och intrång vid utförande av den täckta ledningen mellan 7+00 - 8+20.

§ 14.

Till Edvin Håkansson överlämnades en räkning å annonskostnaderna för kungörelsen, beloppet uppgick till 51:80 kronor.

§ 15.

Meddelades att hantlangningskostnaderna vid förundersökningen uppgick till 582:- kronor beloppet hade förskötterats av Håkansson.

§ 16.

Sedan delägarna överenskommit att utse styresman företogs vl.

Till styresman för företaget valdes:

Lantbrukaren Edvin Håkansson, Långölsmåla, B a c k a r y d.

§ 17.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Axel Augustsson

Dagarvode	20:- kronor
Traktamente	8:- "
Resersättning	<u>4:40</u> "
Summa	<u>32:40 kronor</u>

John Svensson


Dagarvode	20:- kronor
Traktamente	<u>8:-</u> "
Summa	<u>28:- kronor</u>

§ 18.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet och meddelades att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde fredagen den 30 september 1955 kl 10.00 vartill inga särskilda kallelser komme att utfärdas. Härefter upplöstes sammanträdet.

Långölsmåla den 14 september 1955.

I tjänsten:

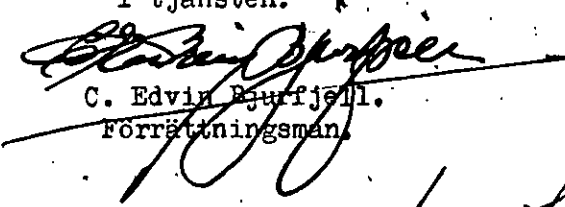
C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

...*Axel Augustsson*.....
(Axel Augustsson)
God man

...*John Svensson*.....
(John Svensson)
God man

År 1955 den 30 september 1955 inställde sig synemännen ånyo hos lantbrukaren Edvin Håkansson, Långgölsmåla, Backaryd för att åter handlägga förrettningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Lantbrukaren Edvin Håkansson, Långgölsmåla

" Axel Johansson, "

" Adolf Gummesson, "

Hjorthålan - Långgölsmåla vägsamfällighet genom ordföranden Gunnar Abrahamsson och Adolf Gummesson

Skogvaktare Bror Bengtsson och
Kontoristen Maj Kjellin-Johansson

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade att han översänt ett utdrag ur förslag till utlåtande, rörande trumma genom enskilda vägen Hjorthålan - Långgölsmåla, till övervägmästaren Edvin Johansson, Vägförvaltningen, vilken efter granskning av utlåtandet översänt det till Adolf Gummesson för granskning. Gummesson överlämnade utdraget till förrättningsmannen och meddelade, att han inget hade att erinra mot utlåtandet i ärendet.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande, samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängderna Bil. Aa, Ab och Ac.

Kostnadsförslagen Bil. Ba och Bb.

§ 21.

Upplästes arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 22.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D. varefter kostnadsfördelningslängderna Bil. Ea och Eb upplästes.

Uträknades ersättningar till skiftesgodemännen vilka utgjorde för:

Axel Augustsson

Dagarvode 20:-

Reserfsättning 4:40

S u m m a 24:40 kronor

John Svensson:

Dagarvode 20:-

S u m m a 20:- kronor

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styresmannen för företaget lantbrukaren Edvin Håkansson, Långgölsmåla, Backaryd, senast inom trettio dagar från nedanskrivna dag.

§ 25.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter
förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Långgölsmåla den 30 september 1955.

I tjänsten:

C. Edwin Bjurvell.
Förordningsman.

..... Axel Augustsson
 (Axel Augustsson)
 God man

John Svensson
(John Svensson)
God man

J VD 20/1951

Landskansliet i Karlskrona

19 OKT. 1951

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

16 OKT 1951

Dnr 19/722

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen

Tsch 19 55

Landskansliet i Karlskrona d.

15 OKT. 1951

Ink. 1 AUG 1955

Dnr 17 88

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

1 8 AUG 1955

Förrättningsnummer 340.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

ff lantbr-m
- " - st

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Barkared socken(-nar) av Blekinge län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser dikning

Här uppgive så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösäkring, invallning o. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Barkared

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Edvin Håkansson
Långgölsmåla, Barkared. Tel Långgölsmåla 23
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Långgölsmåla den 8 oktober 1951

Edvin Håkansson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.
✓ Karlskrona i landskansliet den 20 oktober 1951.

B. Fallénius

Gunnar Nilson

• Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Liggismåla 1, 18 mll

Edvin Jätkman

Resolution.

Översändes till förste assistenten Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som i lantbruksingenjörens ställe härigenom förordnas, att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

/Karlskrona i landskansliet den 17 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik
G. Wik

Gunnar Nilson
Gunnar Nilson

Lantbruk
Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Thore Næver

Karlhyoga
Karlhyoga

den 17. 10

1951

På Torrläggningenämndens vägnar:

Zuid Larsson
Zuid Larsson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå
förste assistenten Edvin Bjurfjell, Karlskrona den 18. 1955
Zuid Larsson

K U N G Ö R E L S E

30 AUG 1955

Li 151/55

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Långgölsmåla 1⁵ m.fl. hamnan i Backaryds socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Håkansson, Långgölsmåla, Backaryd, onsdagen den 14 september 1955 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Långgölsmåla 1³, 1⁵, 1⁶ och 1¹⁵ samt samfälligheten Båtmanstorp allt i Backaryds socken, Blekinge län, dels enskilda vägen tillhörande Hjorthålan - Långgölsmåla vägsamfällighet eller väg K 171.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 17 augusti 1955.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfiel
Förrättningsman

Anslaget i laga ordning

i Backaryds församling

den 21 augusti 1955


Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Kungörelse

Sammanträde för syneför-
rättning enligt 10 kap. vatten-
lagen angående torrläggning
av mark genom dikning till
Långgölsmåla 1⁵ m. fl. hem-
man i Backaryds socken, Ble-
kinge län, kommer att hållas
hos lantbrukaren Edvin Hå-
kansson, Långgölsmåla, Bac-
karyd, onsdagen den 14 sep-
tember 1955 kl. 10,00, då ve-
derbörande sakägare hava att
tillstädeskomma personligen
eller genom lagligen befull-
mäktigande ombud. Av för-
rättningen kommer att beröras
dels marker till Långgölsmåla
1³, 1⁵, 1⁶ och 1¹⁵ samt samfäl-
ligheten Båtmanstorp allt i
Backaryds socken, Blekinge
län, dels enskilda vägen till-
hörande Hjorthålan — Lång-
gölsmåla vägsamfällighet eller
väg K 171.

Vid sammanträdet kommer
styrelse för det blivande före-
taget att väljas.


Karlskrona den 17 augusti
1955.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning fredagen den 19 augusti
1955 betygar i tjänsten:

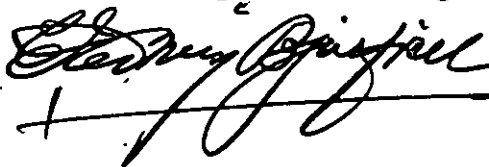

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark genom dikning till Långgölsmåla 1⁵ m.fl. hemman i Backaryds socken av Blekinge län. Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 18 augusti 1955 angående sammanträde hos lantbrukaren Edvin Håkansson, Långgölsmåla, onsdagen den 14 september 1955 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Backaryds församling,

Backaryd

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Den 19 augusti 1955 angående ovan angivna sammanträde:

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Gustaf Ingemansson, Stora Årsjömåla,

Backaryd

" John Svensson, Långgöl,

Möljeryd

Den 22 augusti 1955 angående ovan angivna sammanträde.

Underrättelse till:

Lantbrukaren Edvin Håkansson, Långgölsmåla, ✓

Backaryd ✓

" Teodor Olsson, Långgölsmåla,

"

" Axel Johansson, Långgölsmåla, ✓

"

" Adolf Gummesson, Långgölsmåla, ✓

"

" Karl Jönsson, Långgölsmåla, ✓

"

Djupaforss Fabriks A.B.

Kallinge

Lantbrukaren Bror Bernhard Andersson, Långgölsmåla,

Backaryd

" Johan Alfred Pettersson, Långgölsmåla,

"

Fr Alma Otilia Hållberg, Långgölsmåla,

"

Lantbrukaren Fredrik Julius Andersson, Långgölsmåla,

"

Fr Estrid Gerda Maria Andersson, Långgölsmåla,

"

Lantbrukaren Ernst Bok, Långgölsmåla,

"

Ordföranden i styrelsen för Hjorthålan-Långgölsmåla vägsamfällighet
Lantbrukaren Gunnar Abrahamsson, Klåvben,

"


Övervägmästare Edvin Johansson, Vägförvaltningen,

Karlskrona

Den 25 augusti 1955 angående ovan angivna sammanträde.

Skiftesgodemannen Axel Augustsson, V. Kroken,

Backaryd

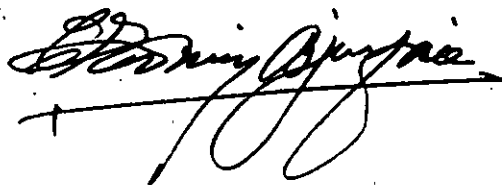


F u l l m a k t

för skogvaktare Bror Bengtsson att vid sammanträde för syneförrättning hos lantbrukaren Edvin Håkansson, Långgölsmåla, Backaryd, onsdagen den 14 september 1955, föra vår talan och bevaka vår rätt.

Kallinge station den 14.9.1955

DJUPAFORS FABRIKS AKTIEBOLAG



Bevittnas:

.....*E. Hansson*.....

.....*L. Ottarson*.....

Utdrag av förelag till:

U T L Å T A N D E

avgivet vid synsförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Långgölsåla 1⁵ m.fl. hemman i Bäckaryds socken, Blekinge län.

Mom. 6. Enskilda vägar.

Det nya avloppet, dikesträckan A - B, korsarmollan avvägningepunkterna 8+27 och 8+20 enskilda vägen Hjorthålan - Långgölsåla eller väg K 171, på sätt som närmare framgår av bif. ritning bil. b.

I korsningepunkten som ligger ca 5,4 km NÖ Bäckaryds kyrka finnes f.n. en ϕ 600 mm trumma, som utförts efter den 1 januari 1920. Trumman, som har tillräcklig dimension, har ej grundlagts till det djup, som erfordras för uppströms trumman liggande marker och skall således upptagas och omläggas till det djup, som närmare framgår av bif. ritning bil b. Då trumman varom fråga är, är byggd efter den 1 januari 1920, åligger det vägsamfälligheten att bekosta omläggningen av trumman. Dikningsföretaget skall bygga anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta vägsamfällighetens styrelse om tidpunkt då arbeten med trumman skall påbörjas.


Av vägsamfällighetens styrelse lämnade föreskrifter, rörande utförandet av anslutningsbrunnar i trummans båda ändpunkter, skola lämnas till efterrättelse.



Ny lögvägetrumma skall byggas mellan 20+96 och 21+00 och utföras på sätt som närmare framgår av typritning.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer troliga ledningar att korsa lögvägar. Det åligger dikningsföretagets styresman att vidtagna sådana åtgärder att vägdamnen där den korsas, efter fullgjort dikningsarbete återställas i sitt förutvarande skick.

Rätt utdraget botygar i tjänsten, Karlskrona den 23 sept 1955.

I tjänsten:


C. Edvin Blomberg.
Förrättningsman.

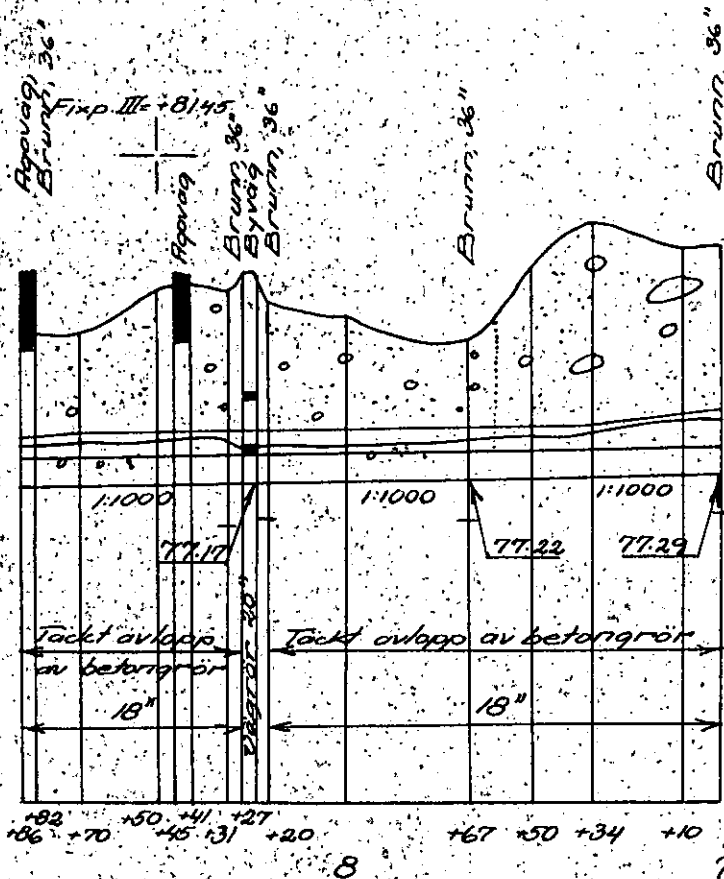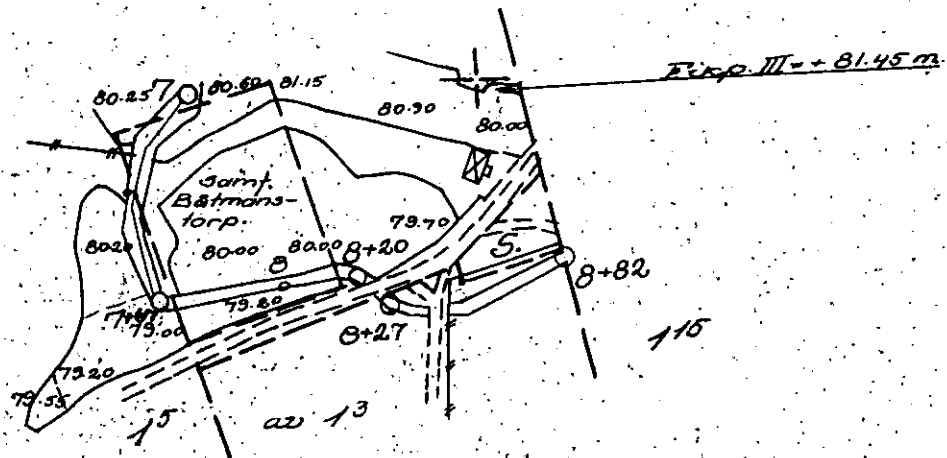

Langtuskata 1:2000

Höjtskatta 1:100



Karlskrona 1 sept. 1955
J. Jönsten

Edvin Jönsten
Edvin Jönsten
Förordningsman.

VÄRDERINGSLÄNGD



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>NORRA FÖRETAGET</u>							
<u>Backaryds socken</u>							
<u>Iånggölsmåla 1⁵, 1/8 mtl</u>							
<u>Edvin Håkansson</u>							
<u>l. Alstringsbåtnad</u>							
åker	1	0,15		1600	3000	1400	210:-
- "	2	0,05		2200	"	800	40:-
- "	3	0,15		1300	"	1700	255:-
- "	4	0,12		1800	"	1200	144:-
- "	5	0,06		1300	"	1700	102:-
- "	6	0,03		1100	"	1900	57:-
- "	7	0,02		"	"	"	38:-
- "	8	0,07		1000	"	2000	140:-
- 9"	9	0,13		"	"	"	260:-
- "	10	0,25		"	"	"	500:-
- "	11	0,45		1200	"	1800	810:-
- "	12	0,35		700	"	2300	805:-
- "	13	0,11		1200	"	1800	198:-
- "	14	0,16		1000	"	2000	320:-
- "	15	0,12		1200	"	1800	216:-
- "	16	0,33		"	"	"	594:-
- "	17	0,03		1300	"	1700	51:-
- "	18	0,55		1100	"	1900	1045:-
- "	19	0,01		1600	"	1400	14:-
- "	20	0,20		1100	"	1900	380:-
- "	21	0,20		2300	"	700	140:-
- "	22	0,07		1100	"	1900	133:-
- "	23	-					
- "	24	0,18		900	"	2100	378:-
- "	25	0,17		600	"	2400	408:-
- "	26	0,09		2000	3200	1200	108:-
- "	27	0,07		1400	"	1800	126:-
- "	28	0,02		2400	3000	600	12:-
- "	29	0,08		1500	"	1500	120:-
- "	30	0,70		1000	"	2000	1400:-
- "	31	0,02		900	"	2100	42:-
- "	32	0,02		"	"	"	42:-
- "	33	0,06		"	"	"	126:-
Transport		5,02					9214:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		5,02					9214:-
åker	34	0,02		900	3000	2100	42:-
"	35	0,20		1000	"	2000	400:-
"	36	0,14		"	"	"	280:-
"	37	0,08		"	"	"	160
"	38	0,01		2600	"	400	4:-
"	39	0,06		1500	"	1500	90:-
"	40	0,02		2400	"	600	12:-
"	41	0,03		1500	"	1500	45:-
"	42	0,08		"	"	"	120:-
"	43	0,02		2400	"	600	12:-
"	44	0,02		2700	"	300	6:-
"	45	0,01		2400	"	600	6:-
"	46	0,04		"	"	"	24:-
"	47	0,03		1500	"	1500	45:-
"	48	0,04		"	"	"	60:-
"	49	0,02		"	"	"	30:-
ihp.	50	-					
åker	51	0,01		2200	3200	1000	10:-
"	52	0,05		2000	"	1200	60:-
Summa		5,90					10620:-
<u>Långgölsmåla 1⁶, 1/15 mtl</u> Axe 1 Johansson							
åker	54	0,02		2900	3200	300	6:-
"	55	0,02		2600	"	600	12:-
"	56	0,12		2900	"	300	36:-
"	57	0,06		2700	"	500	30:-
"	58	0,13		2300	"	900	117:-
"	59	0,02		1900	"	1300	26:-
"	60	0,03		3100	"	100	3:-
"	61	0,02		3000	"	200	4:-
"	62	0,01		"	"	"	2:-
"	63	0,02		3100	"	100	2:-
Summa		0,45					238:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur.
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S A M M A N D R A G</u>							
NORRA FÖRETAGET							
<u>Backaryds socken</u>							
<u>Långgölsmåla 1⁵, 1/8 mtl</u> Edvin Håkansson	1-52	5,90					10620:-
<u>Långgölsmåla 1⁶, 1/15 mtl</u> Axel Johansson	54-63	0,45					238:-
<u>S u m m a</u>		6,35					10.858:-
Långgölsmåla den 30 september 1955. I tjänsten:  Edvin Håkansson Förvaltningsman.							
 (Axel Augustsson) God man  (John Svensson) God man							

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
SÖDRA FÖRETAGET							
Backaryds socken							
Långgölsmåla 1 ⁵ , 1/8 mtl							
Edvin Håkansson							
äng	64		0,12	1000	2600	1600	192:-
"	65		0,11	100	"	2500	275:-
"	66		0,11	"	"	"	275:-
"	67		0,22	1000	"	1600	352:-
"	68		0,01	100	"	2500	25:-
"	69		0,01	800	"	1800	18:-
"	70		0,11	100	"	2500	275:-
"	71		0,06	700	"	1900	114:-
"	72		0,05	"	"	"	95:-
"	73		0,04	1400	"	1200	48:-
"	74		0,09	100	"	2500	225:-
"	75		0,03	"	"	"	75:-
"	76		0,02	"	"	"	50:-
"	77		0,02	1500	"	1100	22:-
"	78		0,12	1600	"	1000	120:-
"	79		0,06	400	"	2200	132:-
"	80		0,15	1600	"	1000	150:-
Summa			1,33				2443:-
S A M M A N D R A G							
SÖDRA FÖRETAGET							
Backaryds socken							
Långgölsmåla 1 ⁵ , 1/8 mtl							
Edvin Håkansson							
Summa		64-80	1,33				2443:-
Summa			1,33				2443:-
Långgölsmåla den 30 september 1955.							
I tjänsten:							
							
O. Edvin Bjurfiel							
Förämningsman.							
							
(Axel Augustsson)							
God man							
							
(John Svensson)							
God man							

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
TOTALSAMMANDRAG							
Backaryds socken							
Norra företaget	1-62	6,35					10858:-
Södra företaget	64-80		1,33				2443:-
Summa		6,35	1,33				13.301:-
Långgölsmåla den 30 september 1955. I tjänsten: <i>E. Edvin Björnfjell</i> E. Edvin Björnfjell. Förrättningsman <i>Axel Augustsson</i> (Axel Augustsson) God man <i>John Sverinsson</i> (John Sverinsson) God man							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>NORRA FÖRETAGET</u>				
		<u>Dikessträckan A - B</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
9+90-9+06	84	Schaktning av grus och sten	m ³ 75	3:-	225:-	
9+06-9+00	6	Betongrör, 18"	m 6	10:50	63:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 6	14:75	89:-	
9+00-8+94	6	Betongrör, 18"	" 6	10:50	63:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 6	5:25	32:-	
8+94-8+86	8	Betongrör, 18"	" 8	10:50	84:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 8	16:25	130:-	
8+86-8+82	4	Betongrör, 18"	" 4	10:50	42:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 4	18:-	72:-	
8+82-8+45	37	Betongrör, 18"	" 37	10:50	389:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 37	5:25	194:-	
8+45-8+41	4	Betongrör, 18"	" 4	10:50	42:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 4	15:-	60:-	
8+41-8+27	14	Betongrör, 18"	" 14	10:50	147:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 14	14:25	200:-	
8+27-8+20	7	Ny trumma av minst 18" rör ut- föres och bekostas av Hjorthå- lan-Långgölsmåla vägsamfällig- het				
8+20-7+50	70	Betongrör, 18"	m 70	10:50	735:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 70	4:50	315:-	
7+50-6+40= =20+00	110	Betongrör, 18"	" 110	10:50	1155:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 110	6:25	688:-	4725:-
<u>Tills 350</u>		<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 9+06. Utföres enl typritning U-1 bil 1		100:-		
		Intag vid 6+40. Utföres enl typ- ritning U-1 bil 2		150:-		
		Transport		250:-		4725:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			250:-	4725:-
		Brunnar 36" med kopplingar vid 8+82, 8+20, 8+27, 7+67 och 7+00. Brunnen vid 8+82 bekostas av ägaren till fastigheten Långgölsmåla av 1 ⁵ . Brunnarna utföres enl typritning B-2 bil 3	st 4	145:-	580:-	830:-
		För oförutsett, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				695:-
		Summa				6250:-
		<u>Dikessträckan B - C - D.</u>				
<u>Schaktningsarbete.</u>						
6+40=20+00 - - 21+90	190	Schaktning av grus och sten	m ³ 50	5:-	250:-	
		Schaktning av dy	" 500	2:-	1000:-	1250:-
	Tills 190	meter				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Ägovägstrumma ϕ 600 mm vid 20+96-21+00				300:-
		Oförutsett, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				150:-
		Summa				1700:-
		<u>Dikessträckan C - Ca - Cb.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
21+35=30+00- -31+20	120	Betongrör 16"	m 120	9:-	1080:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, hällning	" 120	6:-	720:-	
31+20-32+50	130	Schaktning av grus och sten samt dy och stubbar	m ³ 225	2:-	450:-	
32+50-33+87	137	Schaktning av grus och sten samt dy och stubbar	" 175	2:-	350:-	2600:-
	Tills 387	meter				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 30+00. Utföres enl typritning U-1 bil 1			100:-	
		Intag vid 31+20. Utföres enl typritning U-1 bil 2			150:-	250:-
		Transport				2850:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbets, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				2850:-
		Oförutsett, arbetsledning, semesterersättning m.m. tilläggas c:a 10 % på beräknade kostnader				300:-
		<u>S u m m a</u>				<u>3150:-</u>
		<u>S A M M A N D R A G</u>				
		NORRA FÖRETAGET				
	350	Dikessträckan A - B				6250:-
	190	" B - C - D				1700:-
	387	" C - Ca - Cb				3150:-
		<u>S u m m a</u>				<u>11.100:-</u>
		Långgölsmåla den 30 september 1955. I tjänsten:  E. Edvin Bjurfjell Förrättningsman.				

[illegible]


ej all

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
SÖDRA FÖRETAGET.						
Dikessträckan E - F.						
Schaktningsarbete, för m.m.						
1+83-2+00	17	Upprensning av befintligt öppet avlopp	m 17	1:-	17:-	
2+00-2+50	50	Betongrör, 9"	" 50	4:50	225:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	" 50	4:-	200:-	
2+50-4+00	150	Betongrör, 6"	" 150	2:40	360:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	" 150	3:75	563:-	1365:-
Tills	217	meter				
Diverse arbeten.						
		Ommurning av rörutloppet vid 2+00. Utföres enl typritning U-1 bil 1			100:-	
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag av 9" betongrör med galler vid 2+50. Utföres enl typritning B-1 bil 4			125:-	
		Brunnar 24" med kopplingar vid 3+15 och 4+00. Utföres enl typritning B-1 bil 4	st 2	100:-	200:-	425:-
		Oförutsett, arbetsledning, semesterersättning m.m. tilläggas c:a 10 % av beräknade kostnader				210:-
		S u m m a				22000:-
S A M M A N D R A G						
SÖDRA FÖRETAGET						
	217	Dikessträckan E - F				2.000:-
	217	S u m m a				2.000:-
Långgölsmåla den 30 september 1955.						
I tjänsten:						
						
E. Edwin Bjurjell.						
Förordningsman.						

[illegible]


Ommurning

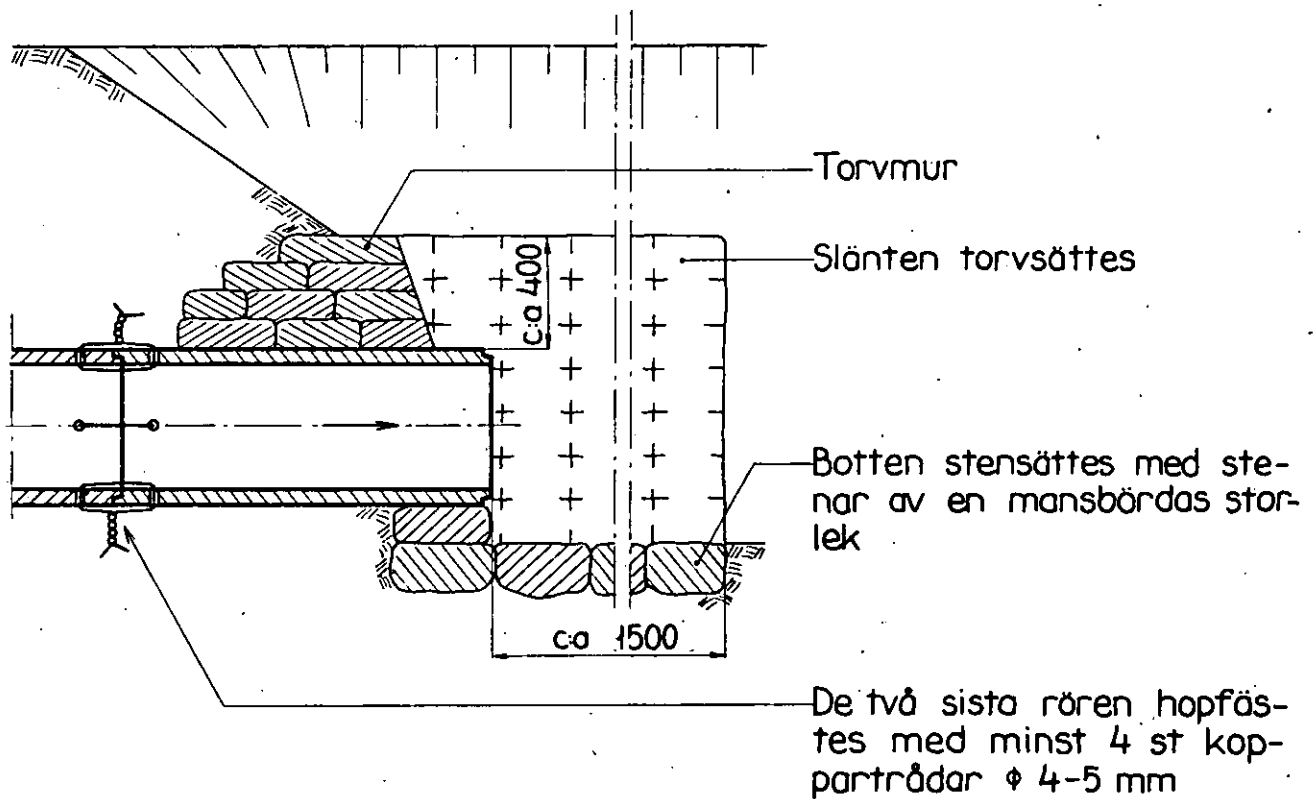


Mått i mm

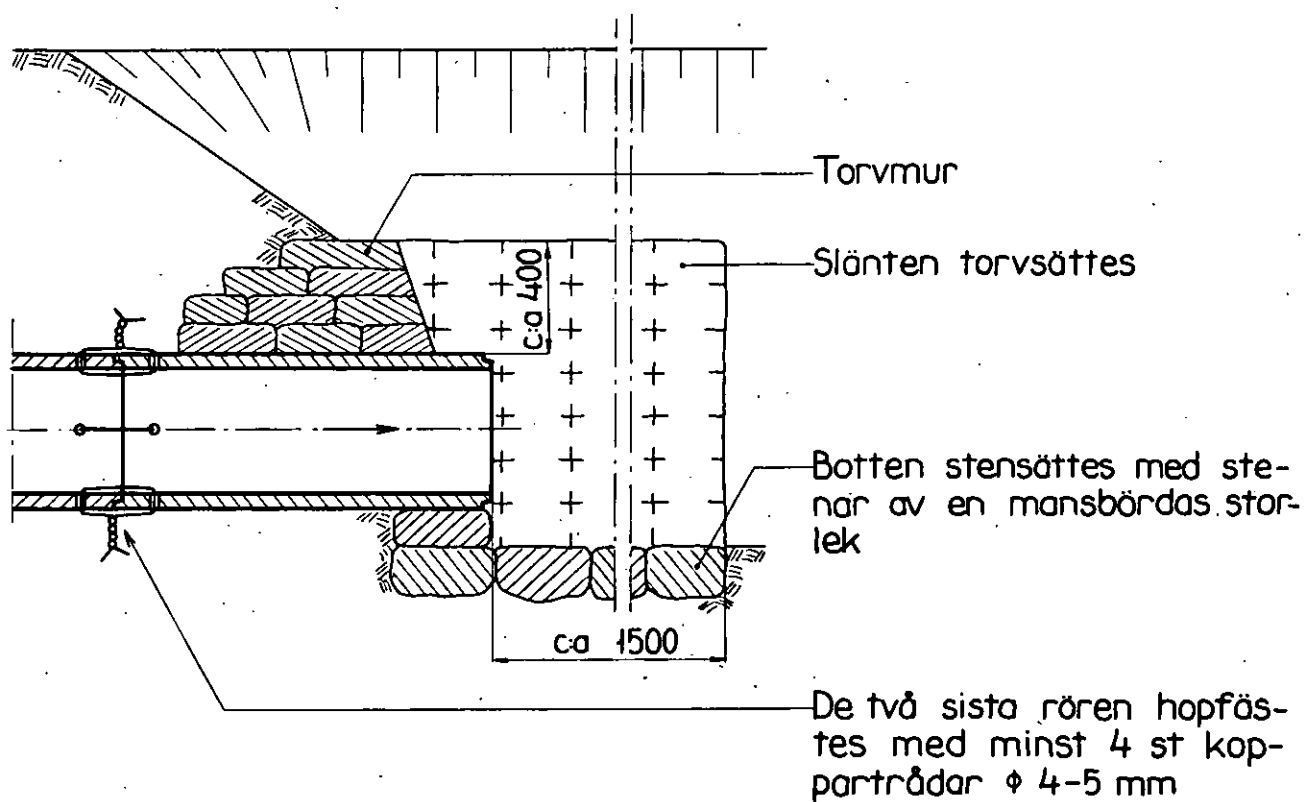

Mått i mm

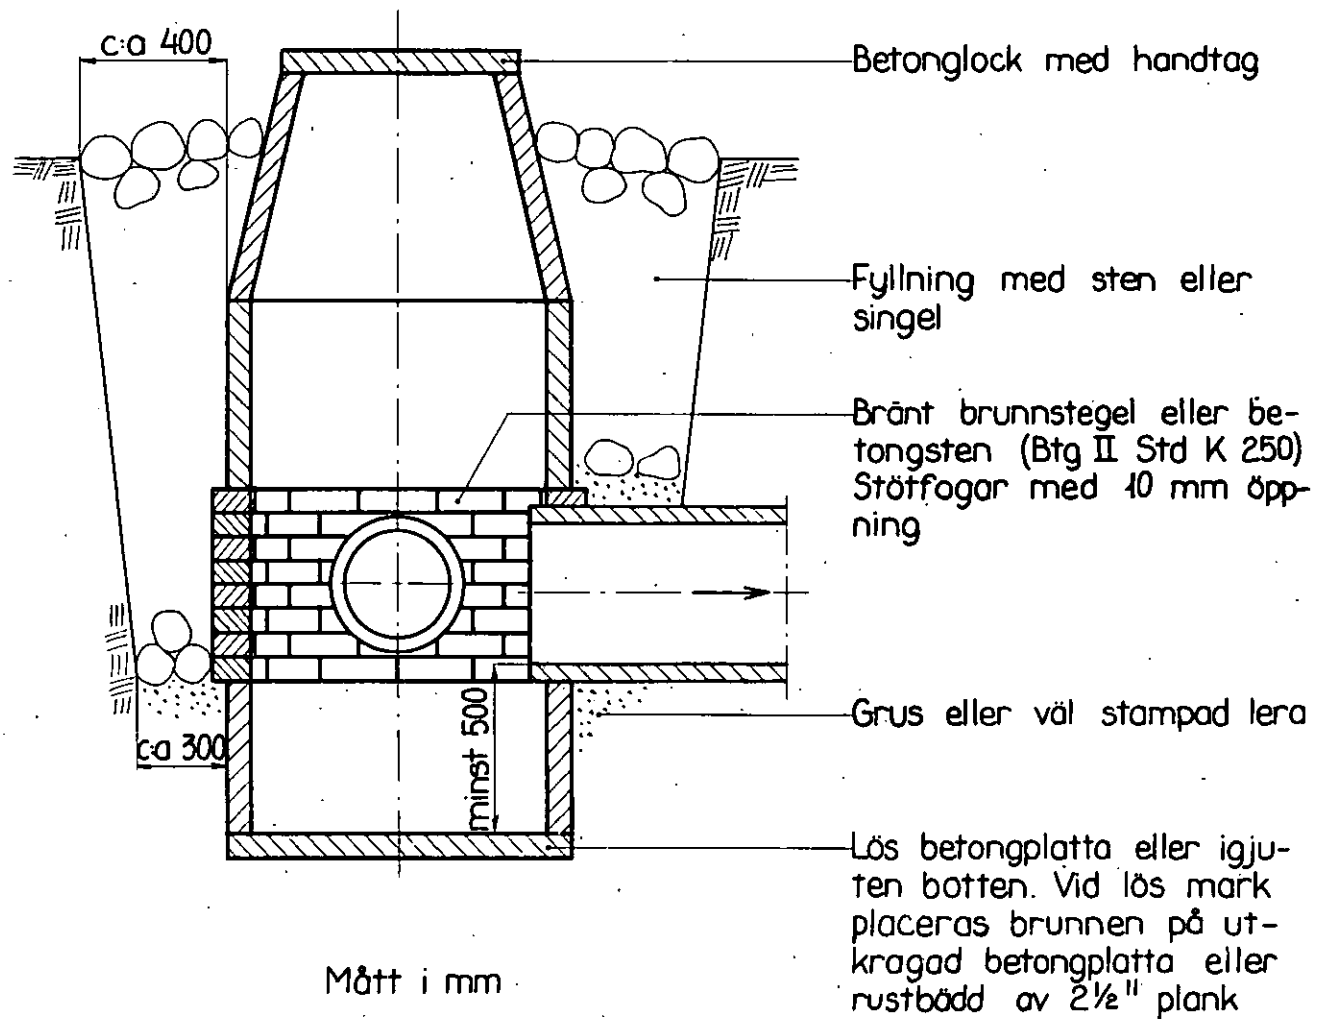

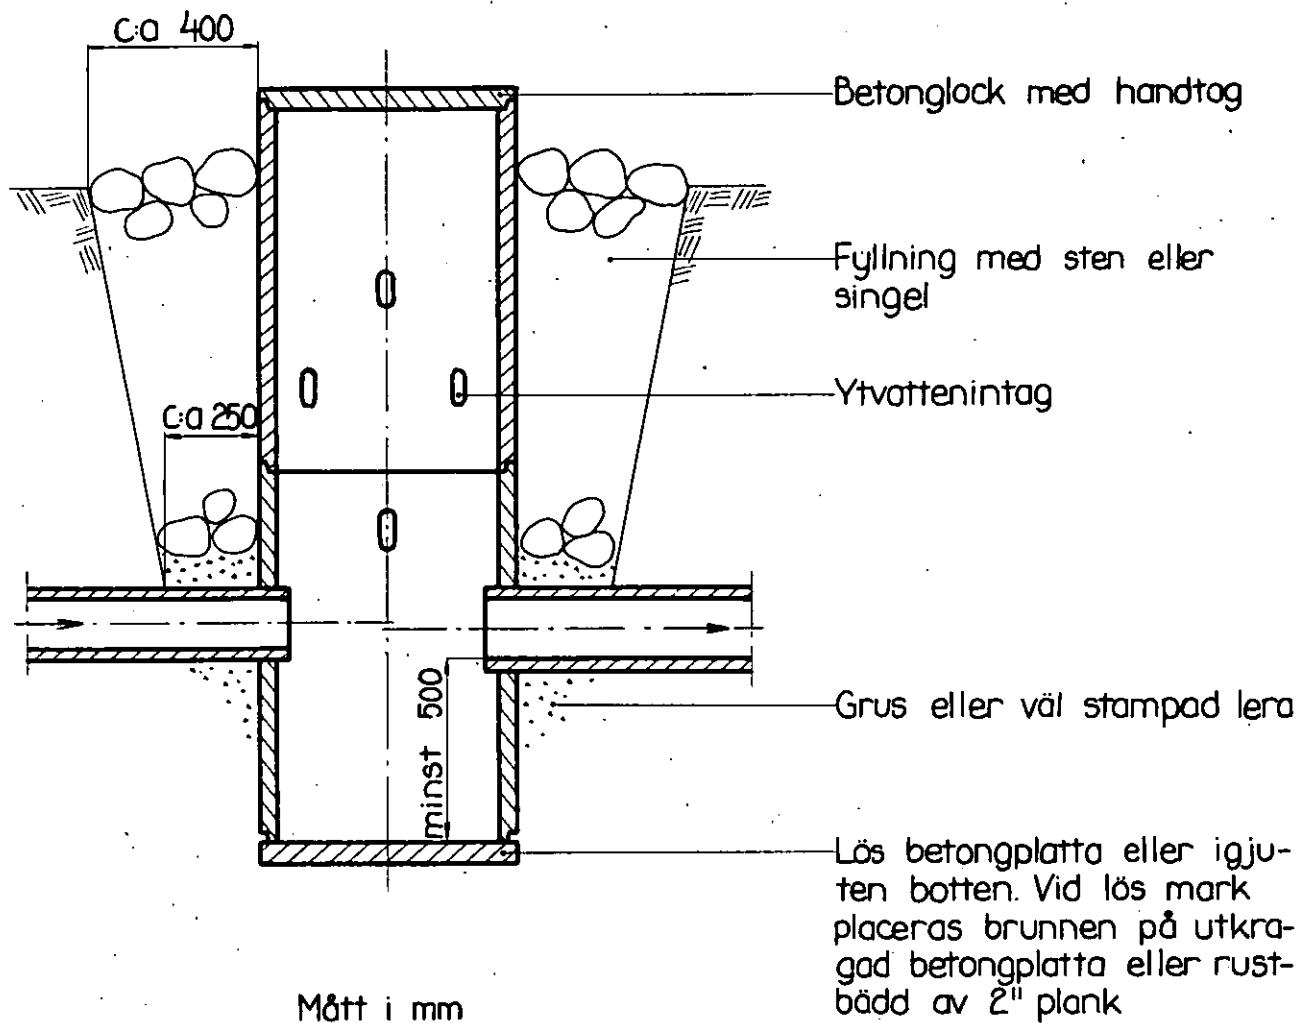

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning.
Härifrån göres följande undantag. Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 9+06 - 9+90 skall sektionen i huvudsak utvidgas åt väster eller på sätt som närmare framgår av förslagsritningarna.
- 2) Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Jordägaren eller arrendatorn kan dock påfordra att alla massorna eller större delen av den skall uppläggas på viss sida. Å dikessträckan 9+06 - 9+75 skall upplaget läggas å västrasidan.
- 3) Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,00 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,0 m.
- 4) Sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösem och få ej blandas med de lösa massorna.
- 5) Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena är sådana att genomstick erfordras, för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,5 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.
- 6) Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att rensningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 7) Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna åger ^{Styrelsen} styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande föreskri-

va i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.


- 8) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimension 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 9) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 10) Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar.
- 12) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 13) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 14) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 15) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 17) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 18) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 19) Rörrännor eller täckdiken, som krosas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.

- 20) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 21) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 22) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen i-gjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 23) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 24) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 25) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

- 26) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande. dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 27) Vid ev sprängning skall täckning utföras. Sprängningen skall utföras i enlighet med för sprängning gällande föreskrifter.
- 28) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styresman om de tidpunkter, så sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styresmannen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 29) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Långgölsmåla den 30 september 1955.

I tjänsten:


G. Edvin Bjurijell.
Förrättningsman.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Långgölsmåla 1⁵ m.fl. hemman i Backaryds socken, Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över den återfinnes i ägobeskrivningen (Bil. Aa, Ab och Ac). Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som vid rådande vattenstånd i avloppen icke kan torrläggas till 1,2 m djup.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer samfälligheten, vilken omfattar två av varandra oberoende företag att omfatta följande avlopp beträffande:

Norra företaget dels det i norr framrinnande öppna avloppet å hithörande ritningar betecknat med bokstäverna A - B - C - D, C - Ca - Cb. Sträckorna A - 9+06, B - D och Ca - Cb, skola bibehållas som öppna men fördjupas och breddas. Sträckan 9+06 - B, skall igenläggas med rör och sträckan C - Ca upptagas i nyskäring och igenläggas med rör.

Södra företaget dels det i öster framrinnande mindre öppna avloppet å hithörande ritningar betecknat med bokstäverna E - F. Delsträckan 1+83 - 2+00 skall upprettas och den övriga delen av avloppet igenläggas med rör.

Företaget ligger inom Ronnebyåns nederbördsområde med nummerbeteckning 82.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande av den 17 augusti 1955, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning att detsamma bör hänföras till sådan dikning, som omförmäles i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

Utgångspunkt för avvägningen har varit en fixpunkt (Fixp. III), som är belägen på fastigheten Långgölsmåla 1⁵, c:a 10 m söder om rågången mellan nämnda fastighet och Långgölsmåla 1⁶, c:a 25 m sydväst om vägen Långgölsmåla - Hjorthålan, c:a 18 m väster om telefonstationen.

Fixpunkten utgöres av en koppardubb i en berghäll och den har enligt ekonomiska kartan höjden +81,45 m.

Till ledning vid arbetena utmed avloppen har följande fixpunkter markerats och avvägts.

Fixp. I. Fastigheten Långgölsmåla 1⁵, ängsmarken söder om ekonomibyggnaderna, stor sten invid flyttblock, c:a 8 m norr om avvägningpunkten 2+42.

Utmärkt med kors (+) +80,63 m.

Fixp. II. Fastigheten Långgölsmåla 1⁵, sten i gräns mellan åker och skogsdunge, belägen c:a 35 m sydväst om avvägningpunkt 15+70. Utmärkt med kors (+) +80,16 m.

Fixp. III. Se utgångsfixpunkt ovan +81,45 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningarna hava dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd som varierar efter nederbörsområdets storlek på sätt som närmare framgår av kurvblad bil a. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbörsområdets storlek. Till grund för dimensionsberäkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln $Q = F \cdot k^1 (1 + \sqrt{R + \log R}) \sqrt{RI}$ med $k^1 = 60$, där

Q = vattenmängden i m³/sek

F = våta arean

k^1 = en konstant

R = hydraliska medeldjupet

I = relativa lutningen

Avlopps- sträcka	Nederb. område har	Avrinning enl bil a sl/har	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm (tum)	Avbördn. (förmåga) lit/sek
31+20 - 30+00	70	1,14	80	1,5:1000	400 (16)	83
9+06 - 6+40	85	1,04	88	1,0:1000	450 (18)	86
4+00 - 2+50	5	1,60	8	1,2:1000	150 (6)	4,9
2+50 - 2+00	11	1,56	17	1,2:1000	225 (9)	15

Då nederbördsområdena äro ringa, har särskild dimensionsberäkning rörande föreslagna öppna avlopp ej utförts.

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna å profilritningarna.

Mom. 6. Enskilda vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan A - B, korsar mellan avvägningspunkterna 8+27 och 8+20 enskilda vägen Hjorthålan - Långgölsmåla eller väg k 171, på sätt som närmare framgår av bif ritning bil. b.

I korsningspunkten som ligger c:a 5,4 km NÖ Backaryds kyrka finnes f.n. en ϕ 600 mm trumma, som utförts efter den 1 januari 1920. Trumman, som har tillräcklig dimension, har ej grundlagts till det djup, som erfordras för uppströms trumman lig-gande marker och skall således upptagas och omläggas till det djup, som närmare fram-går av bif ritning bil b. Då trumman varom fråga är, är byggd efter den 1 januari 1920, åligger det vägsamfälligheten att bekosta omläggningen av trumman. Diknings-företaget skall bygga anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta vägsamfällighetens styrelse om tidpunkt då arbeten med trumman skall påbörjas.

Av vägsamfällighetens styrelse lämnade föreskrifter, rörande utförandet av anslutningsbrunnar i trummans båda ändpunkter, skola lända till efterrättelse.

Ny ägovägstrumma skall byggas mellan 20+96 och 21+00 och utföras på sätt som närmare framgår av typritning.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer täckta ledningar att korsa ägovägar. Det åligger dikningsföretagets styresman att vidtaga sådana åtgär-der att vägbanan där den korsas, efter fullgjort dikningsarbete återställs i sitt förutvarande skick.

Mom.7. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i så god tid, att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör.

Mom.8. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå.

Skulle vid dikningsföretagets utförande sådana skador uppkomma som ej av synemännen förutsetts, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap 57 § vattenlagen.

Mom.9. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, hava för Norra företaget beräknats till 11.100:- kronor och för Södra företaget till 2.000:- kronor. Kostnadsförslagen hava bilagts förrättningshandlingarna (Bil. Ba och Bb).

Mom.10. Båtnadsuppskattning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning och med tillämpning av de grunder som angives i vattenlagen. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. Aa, Ab och Ac).

Mom.11. Kostnadsfördelning.

Kostnaderna har fördelats i förhållande till fastigheternas båtnadsvärden eller på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap 23 §.

I kostnadsfördelningslängderna (Bil. Ea och Eb) har varje fastighets andel i kostnaden angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

För företagens gemensamma kostnader skola gäldas av företagen efter följande andelstal.

Norra företaget	84,73 %
Södra företaget	15,27 %

Förrättningskostnaderna skola jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande om så fordras, förskjutas av sökanden.

Mom.12. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföras. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande av jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas då denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före den 11 september 1963. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och i detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförandepåbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5) Betongrören till de täckta ledningarna skola uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.

- 6) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna med villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom.13. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.14. Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande.

De öppna avloppen skola underhållas genom årliga rensningar och till företaget hörande brunnar skola rensas då slammet stigit till en höjd av 1 dm under utloppsörets nedre botten.

Underhållet av den till nybyggnad föreslagna ägovägsbron mellan 20+96 och 21+00 skall åligga den som bron brukar.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp, må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.15. Kloakvatten.

Kloakvatten får tillägnas dikningsföretagets avlopp först sedan det blivit i-lagstadgad grad renat.

Mom.16. Organisation.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styresman. Styresmannen är ansvarig för sin förvaltning. Styresmannen åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare föreskrives i 3 kap 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen mot mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Backaryds kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.17. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen skall domstolsavgift icke utgå vid dessa företag.

Mom.18. Företagets namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Dikningsföretaget Långgölsmåla år 1955"

Mom.19. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.20. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av Styresmannen för företaget och av den som efter honom av delägarna utses härtill.

Mom.21. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.22. Underställning.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom, 21 här ovan angivna tiden.

Långgölsmåla den 30 september 1955.


I tjänsten:

Edvin Bjurfiell
C/ Edvin Bjurfiell.
Förrättningsman.

Axel Augustsson
(Axel Augustsson)
God man



John Svensson
(John Svensson)
God man

milligrams glucose / hour

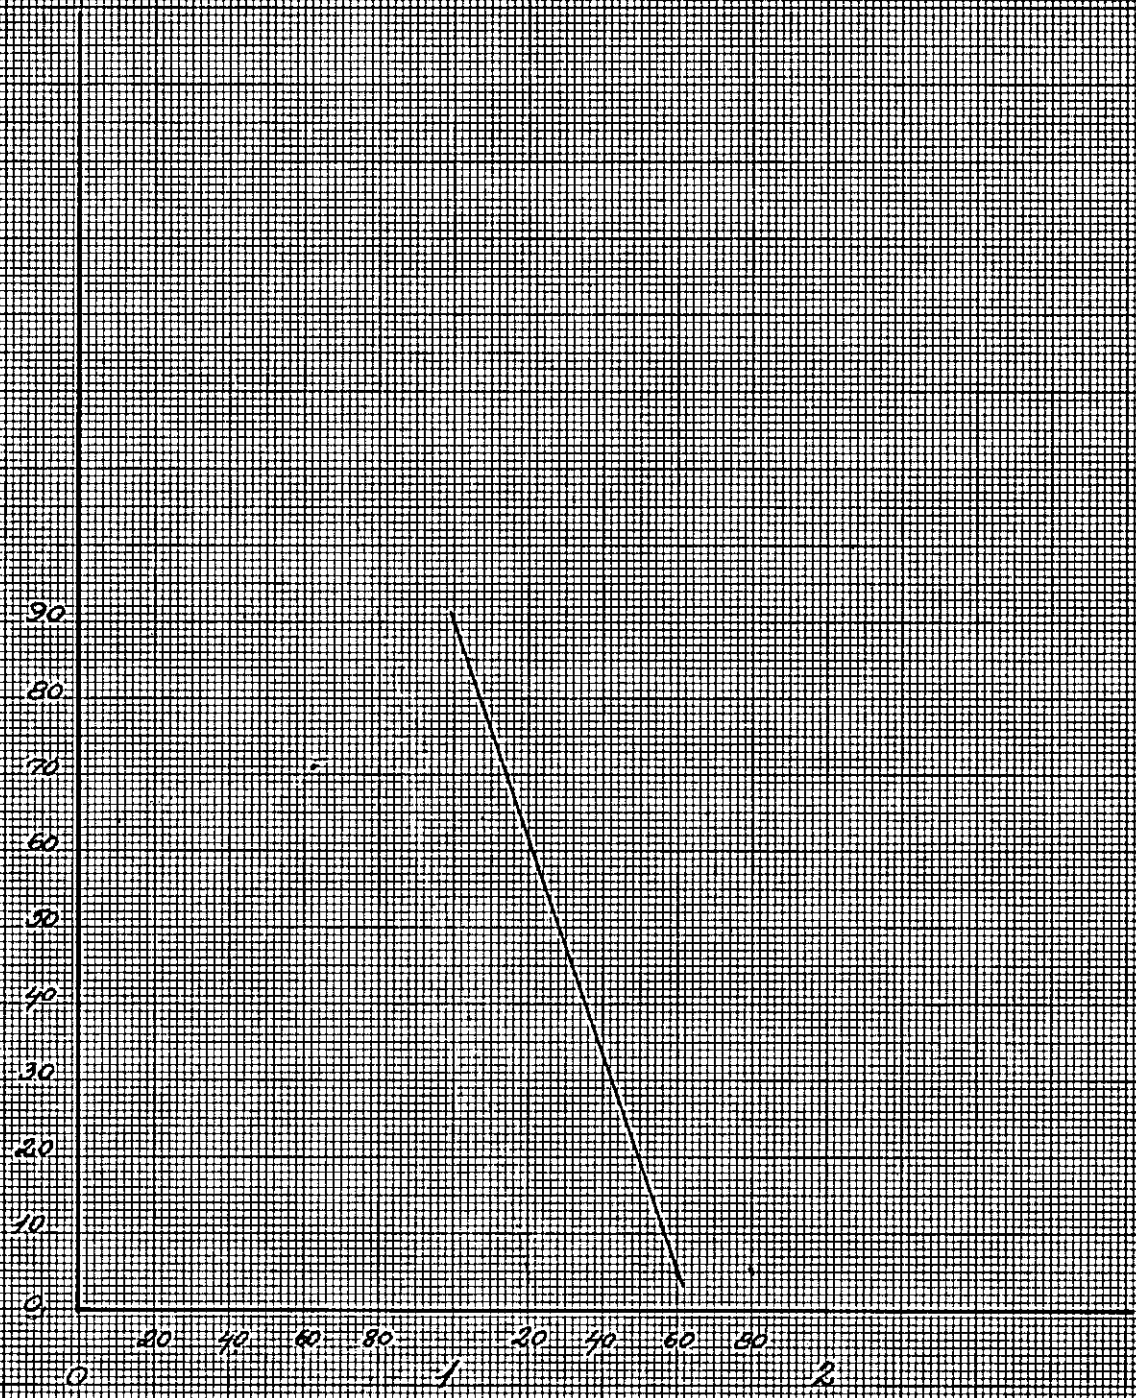

running km/hr



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Norra Företaget						
Backaryds socken.						
Långgölsmåla 1 ⁵ , 1/8 mtl Edvin Håkansson	s	10620:-		10857:-	97,81	
Långgölsmåla 1 ⁶ , 1/15 mtl Axel Johansson		238:-		243:-	2,19	
Summa		10858:-		11100:-	100,00	
Långgölsmåla den 30 september 1955.						
I tjänsten:						
						
O. Edvin Bjurfiel						
Förrättningsman.						
						
(Axel Augustsson)				(John Svensson)		
God man				God man		

[illegible]

g call

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

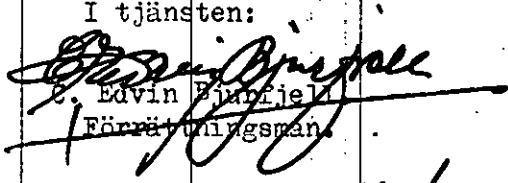Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Södra företaget</u> <u>Backaryds socken</u> <u>Långgölsmåla 1⁵, 1/8 mtl</u> <u>Edvin Håkansson</u>	s	2443:-		2000:-	100,00	
Summa		2443:-		2000:-	100,00	
Långgölsmåla den 30 september 1955 I tjänsten:  Edvin Håkansson Förrättningsman						
 (Axel Augustsson) God man				 (John Svensson) God man		

