


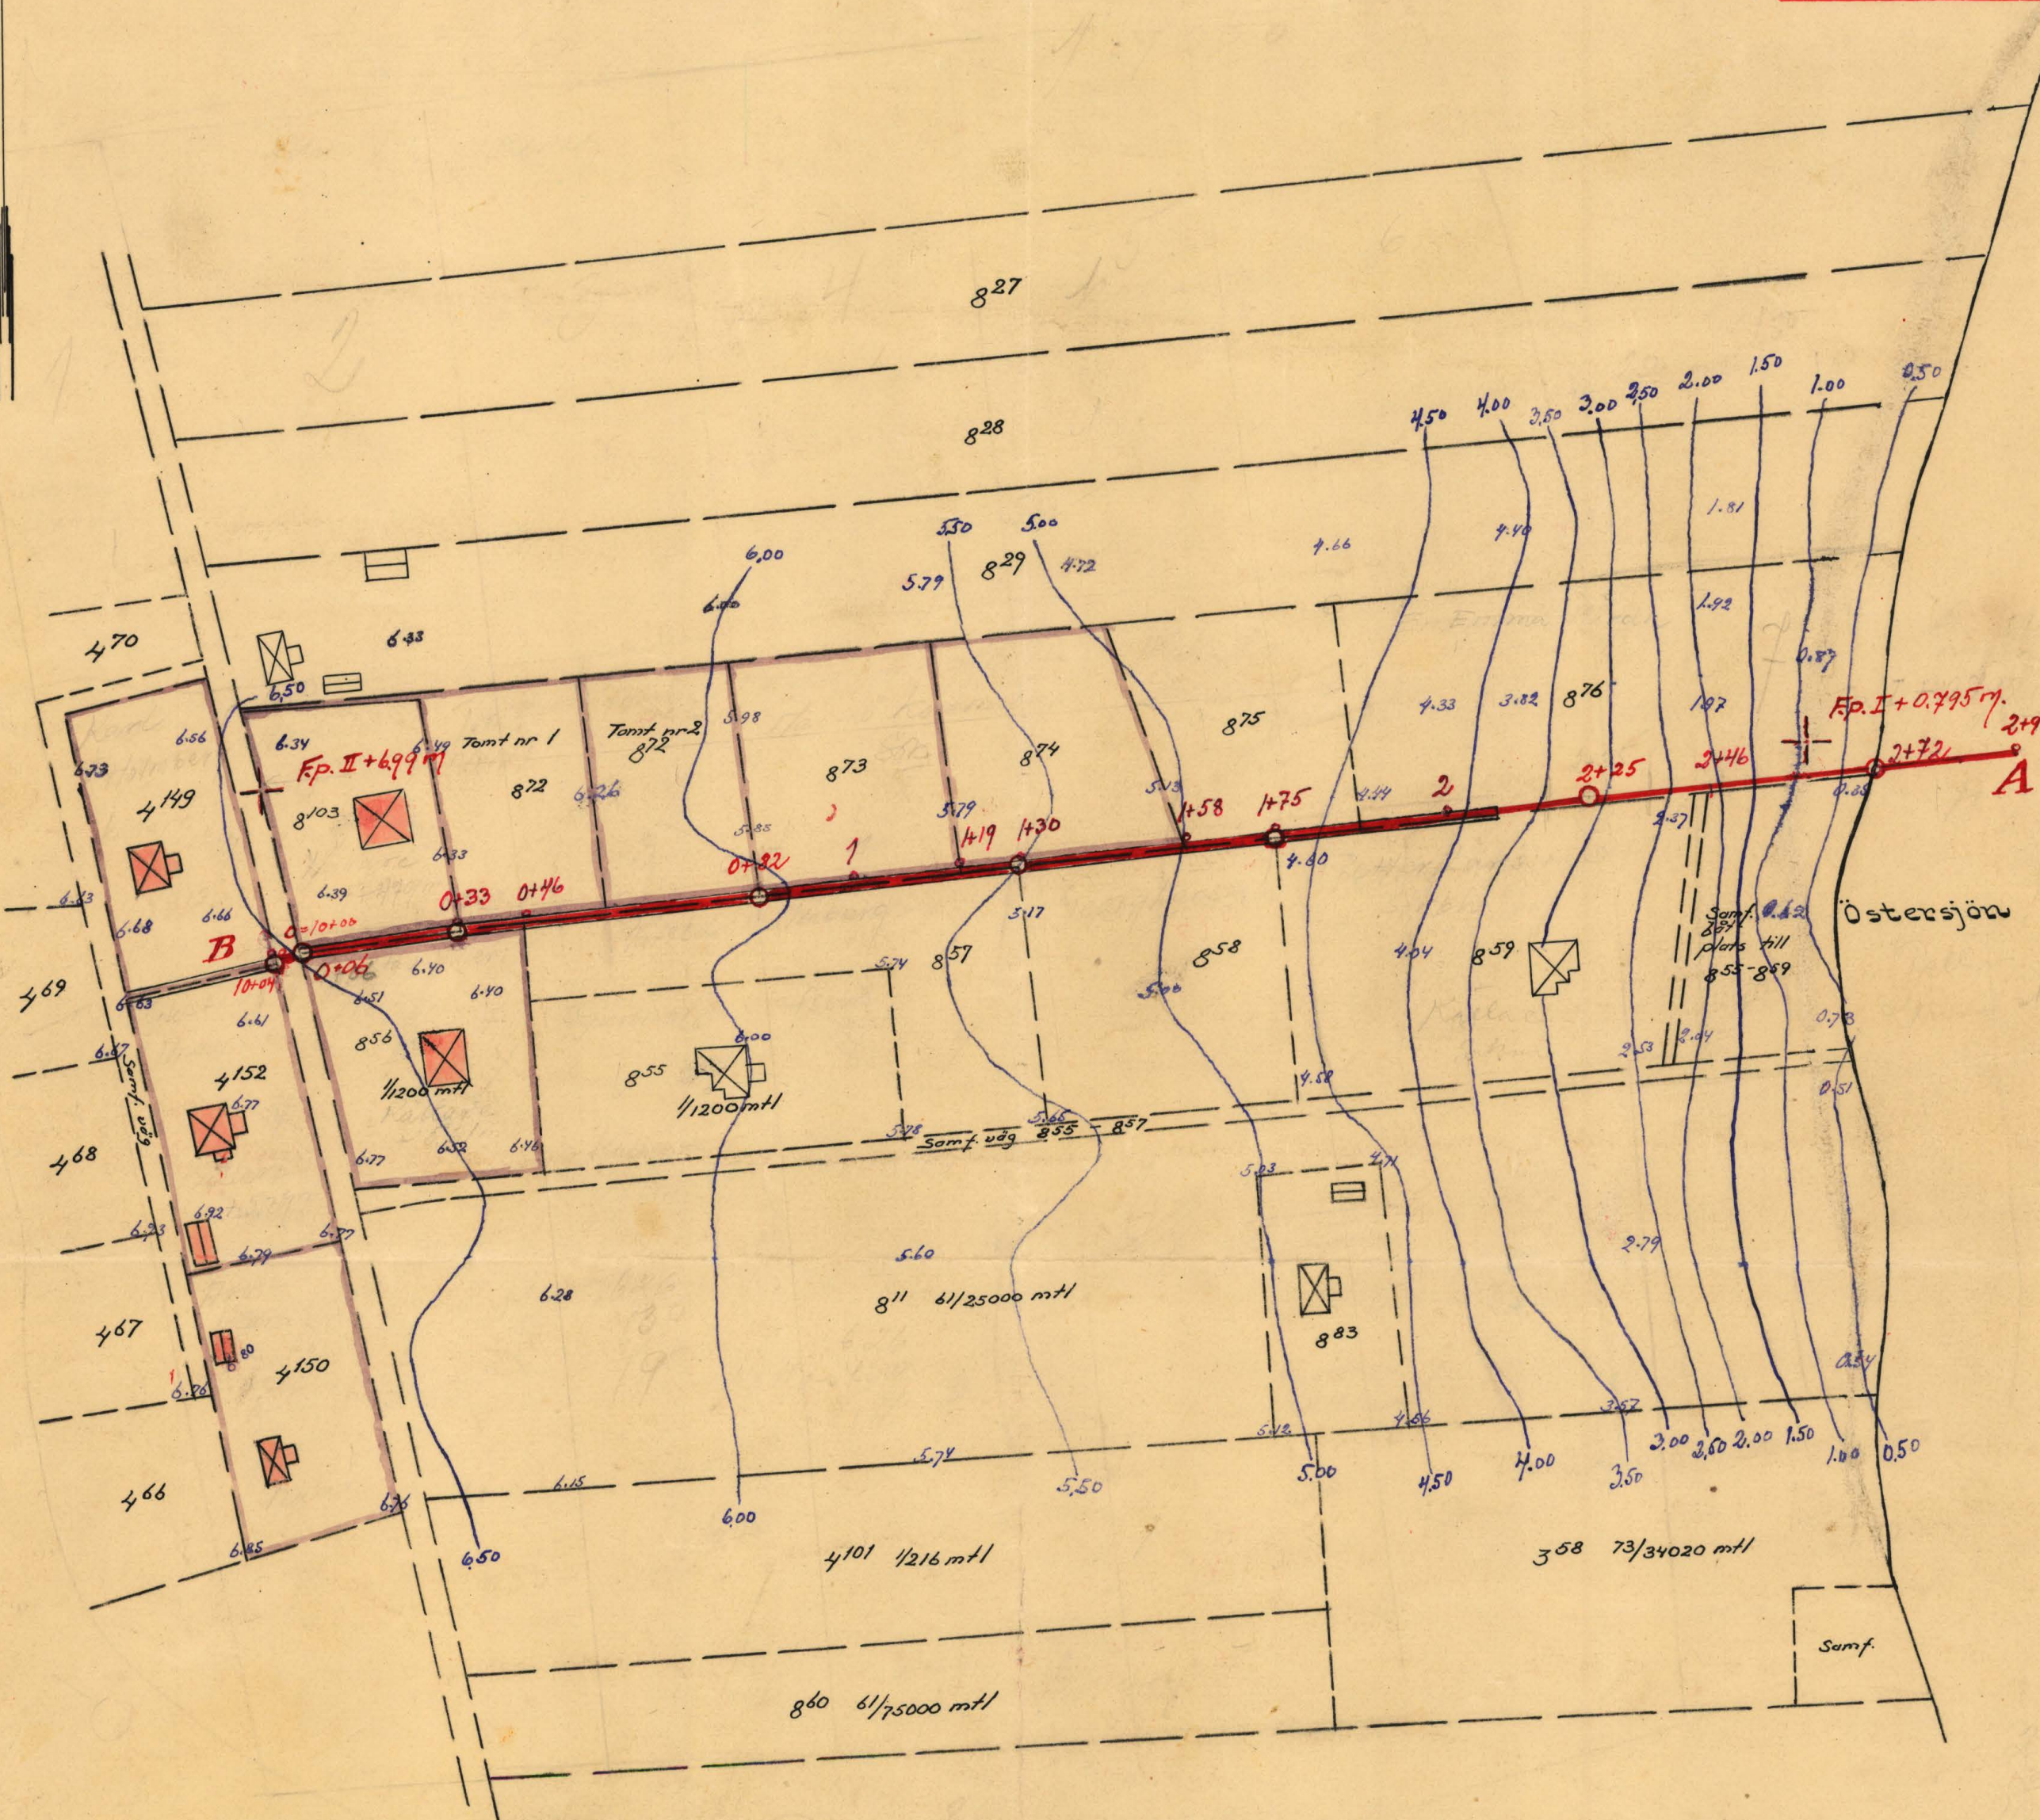

FÖRSLAG TILL
Hasslö nr 8 Kloakledningsföretag år 1954

I Hasslö SOCKEN(MAN) AV Blekinge



UPPRÄTTAT ÅR 1954 I SAMBAND MED SYNEFÖRETTNING ENL. VATTENLAGEN

ORIGINAL
KOPIA


Stenbjörn Persson
Förordningsman

ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKS STYRELSENS ARKIV Nr B16

Myrsjöbrunn
typ 1.5 d
Skala 1:20

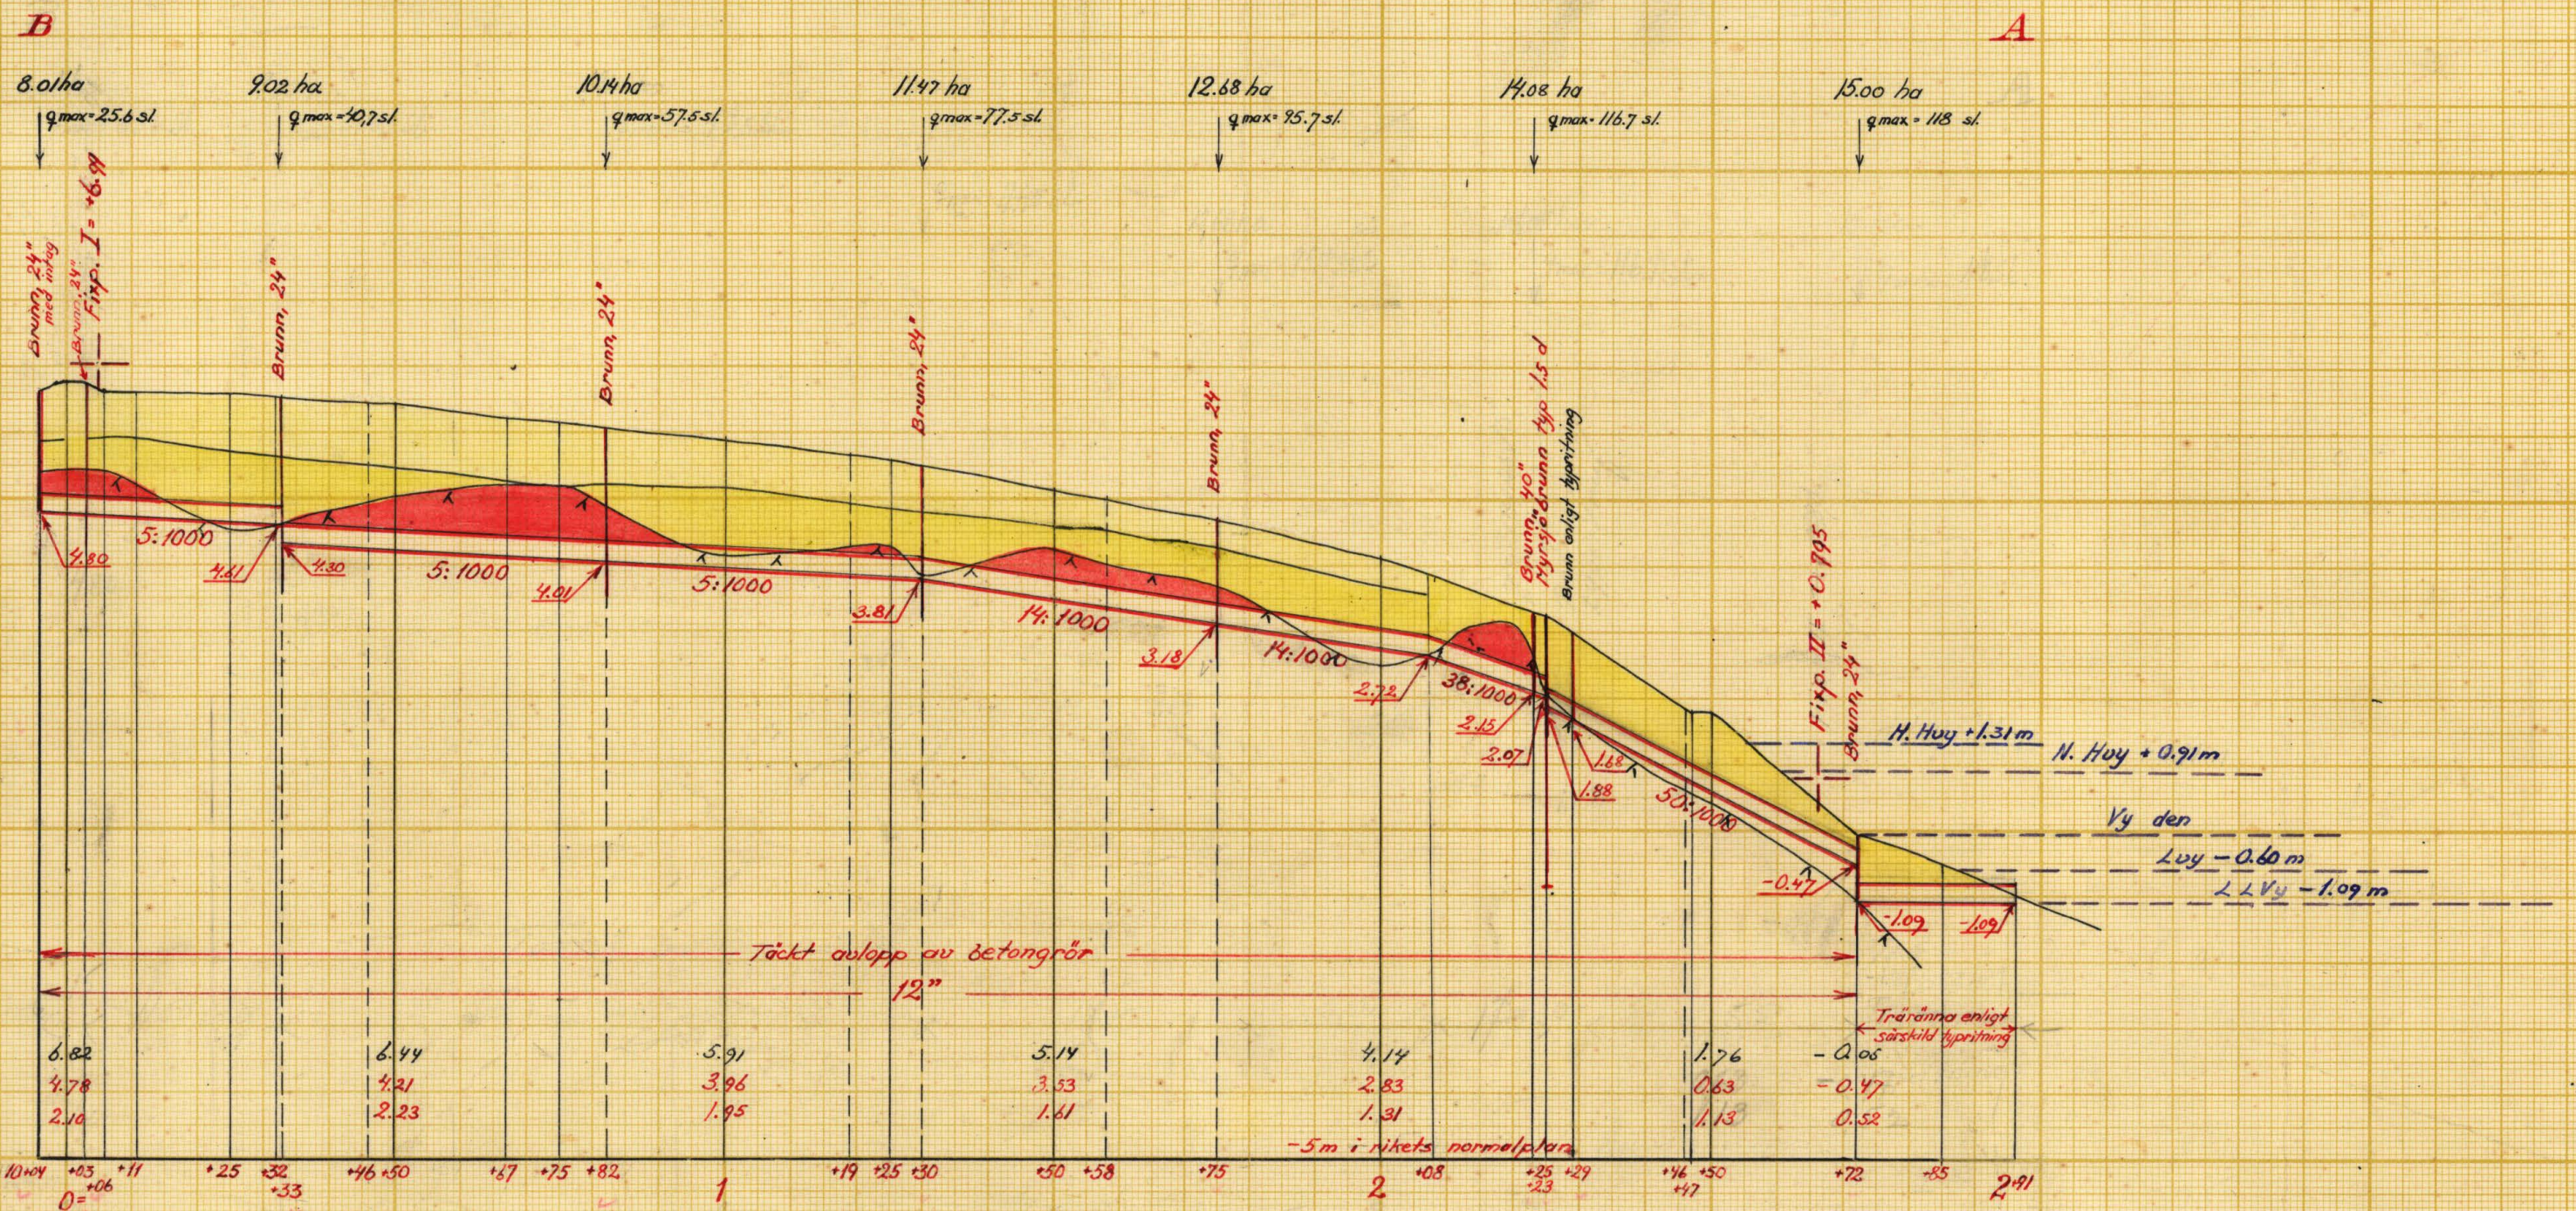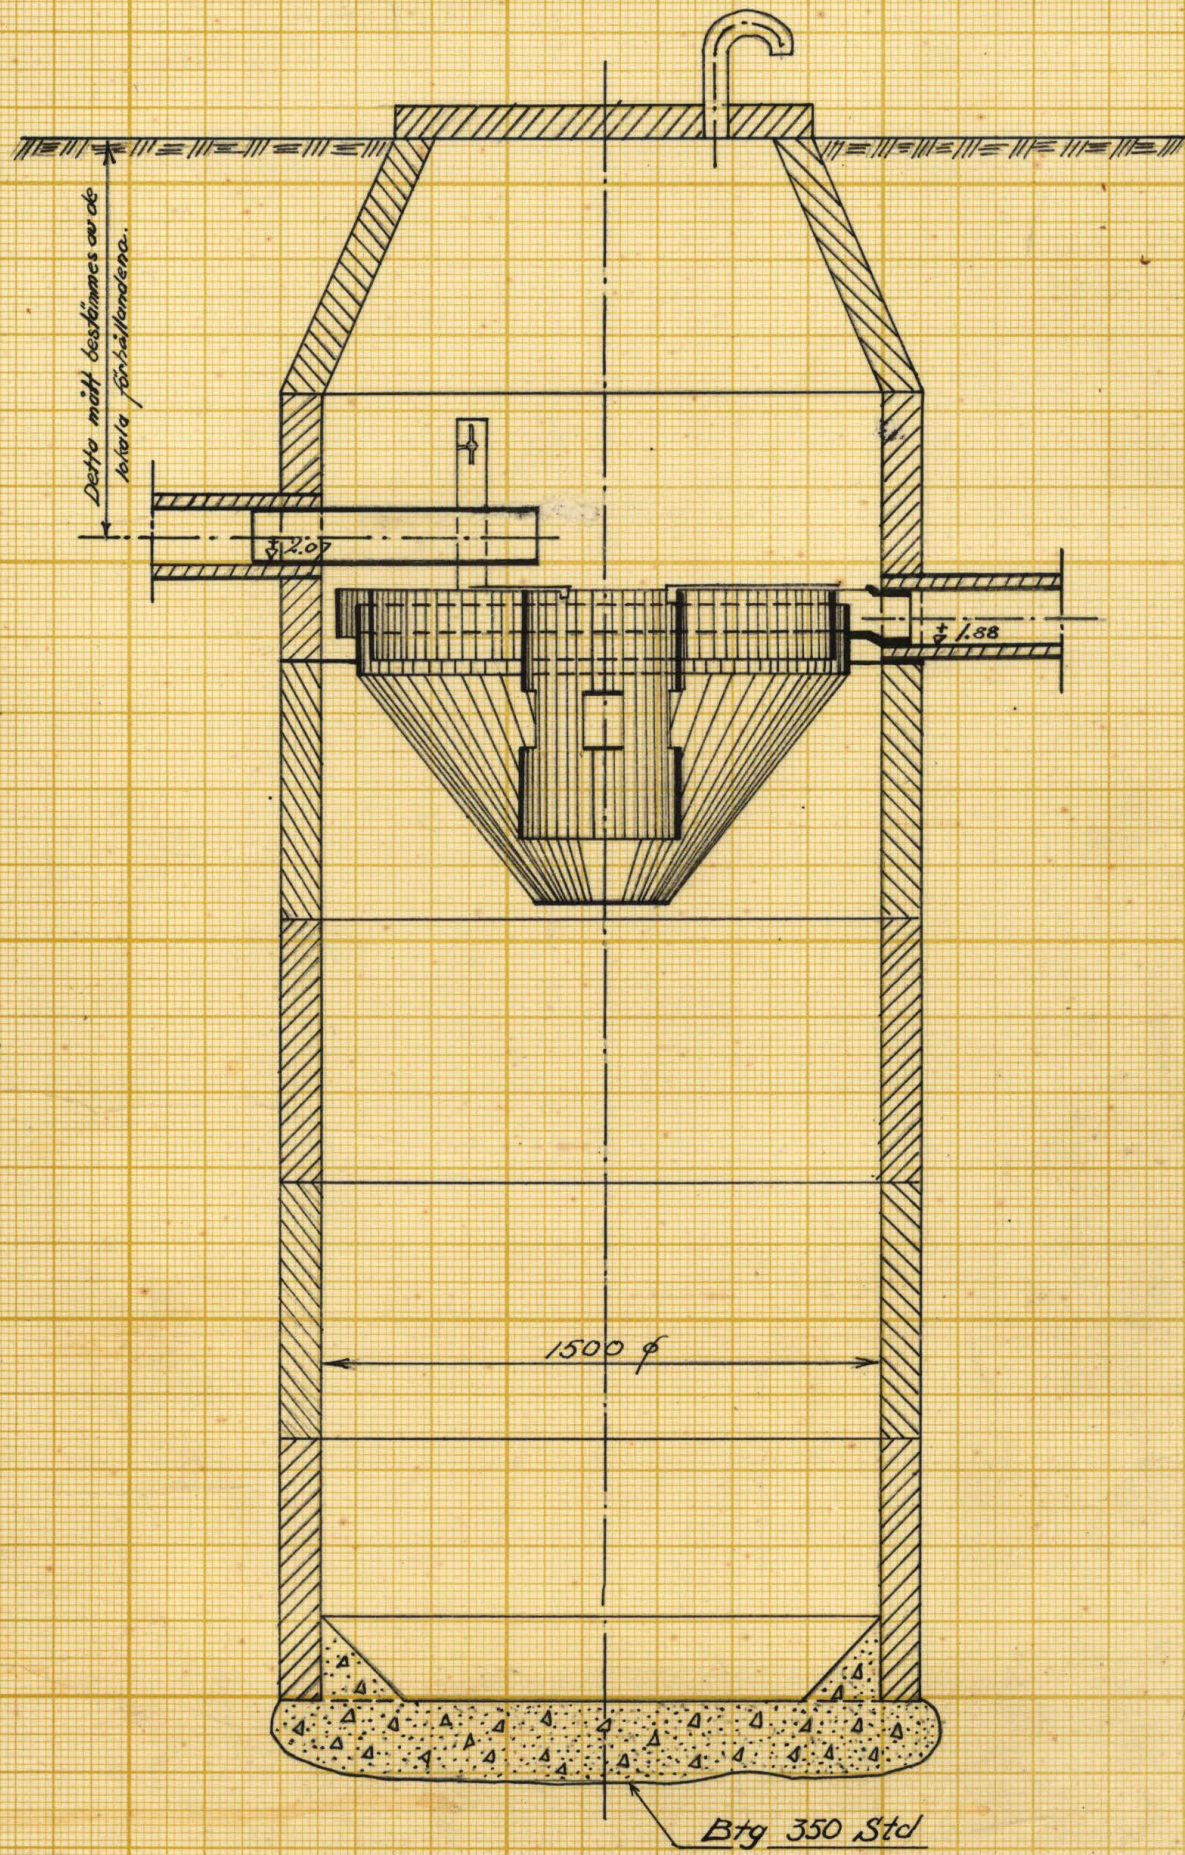

Skala för längd 1:1000
" " höjd 1:100

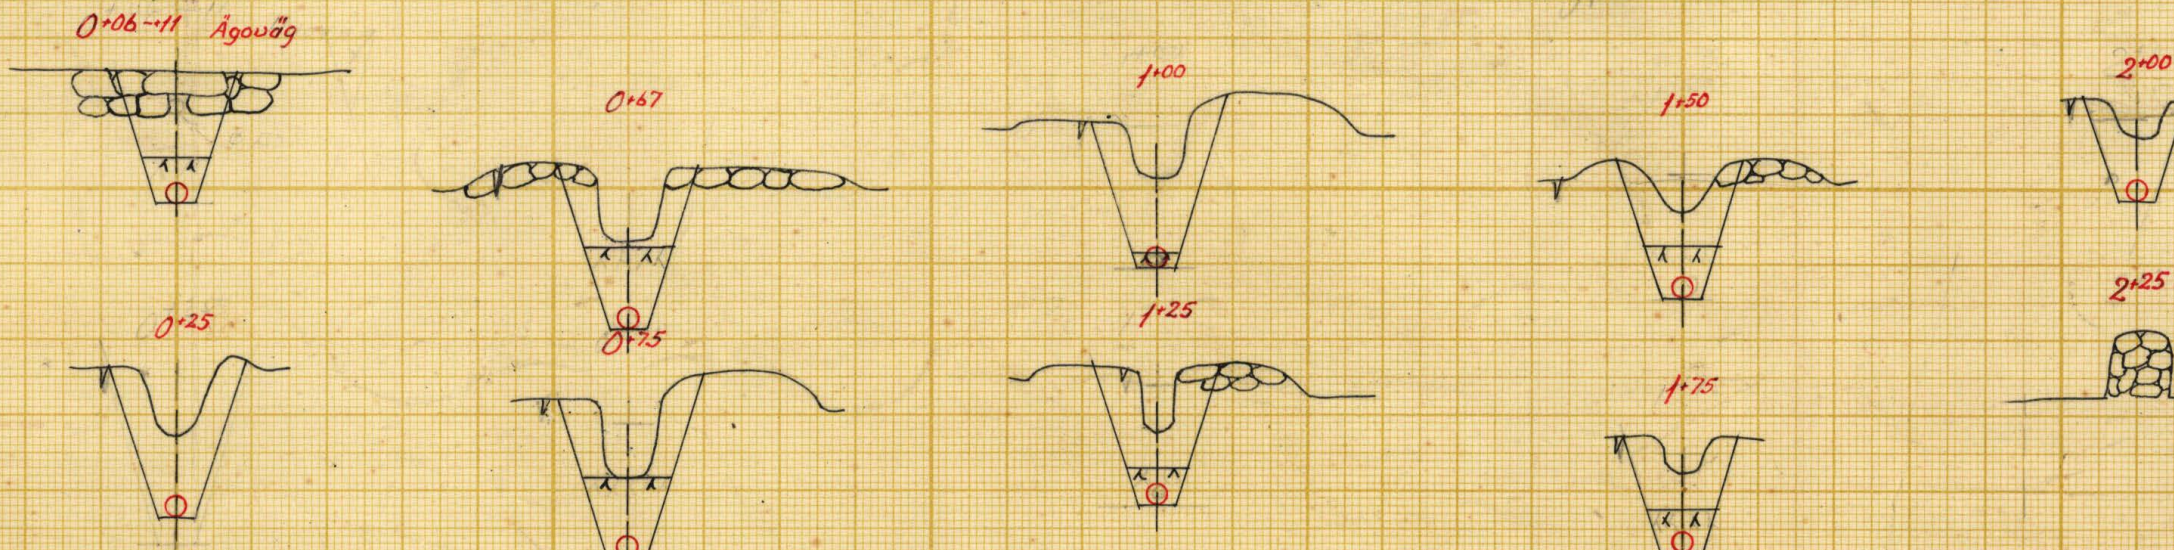

FÖRSLAG TILL
Hasslö nr 8 Kloakledningsföretaget år 1954


Hasslö

UPPRÄTTAT ÅR 1954 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN


ORIGINAL

KUNGL. LANTMÄTSSTYRELSENS ARKIV Nr B16


Typritning för 24" brunnar
1:50

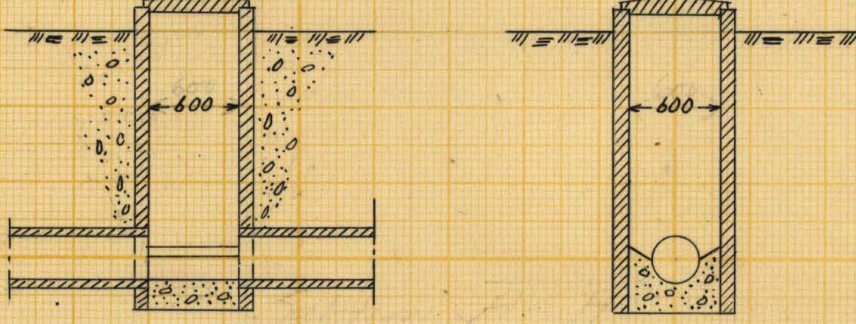


Sektion A-A

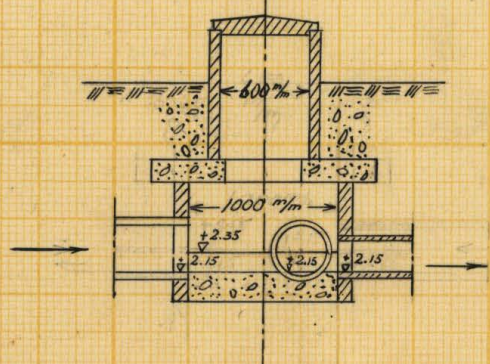


Sektion B-B

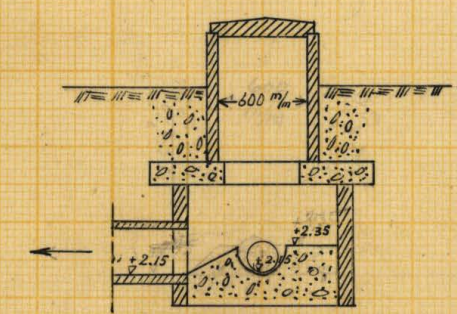


Sektion C-C

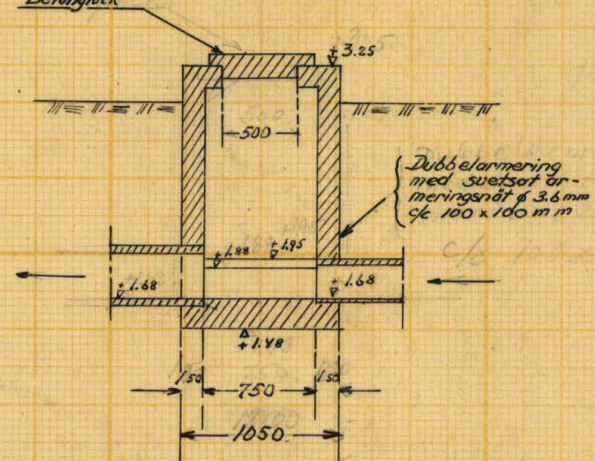


Sektion D-D

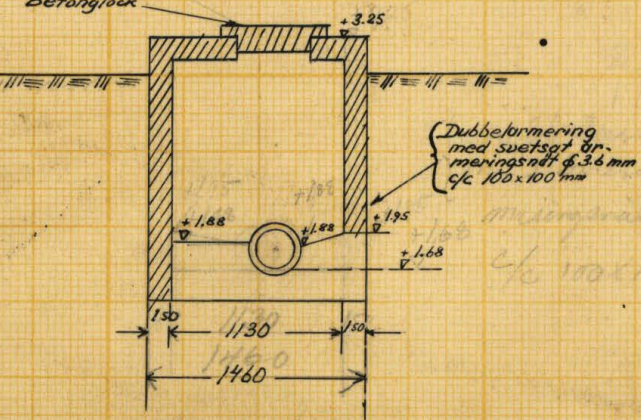

Plan
1:50


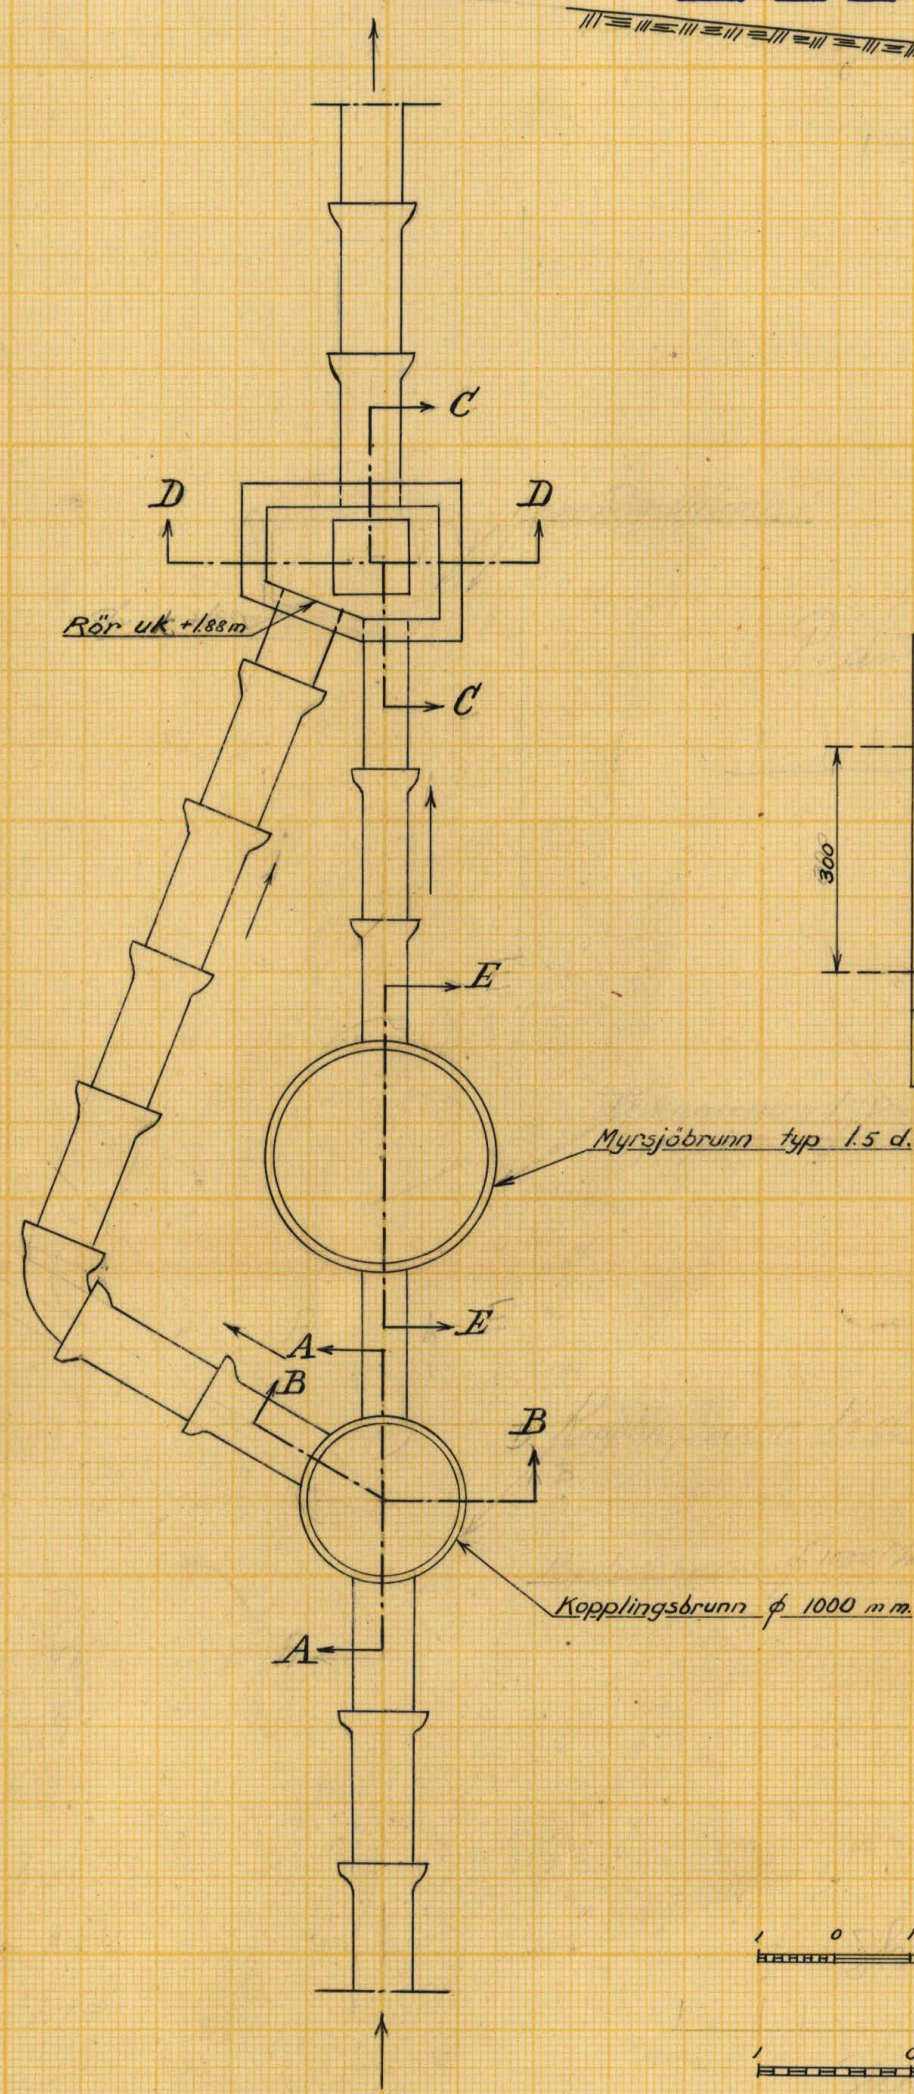


Förslag till utloppsledning
Skala 1:100

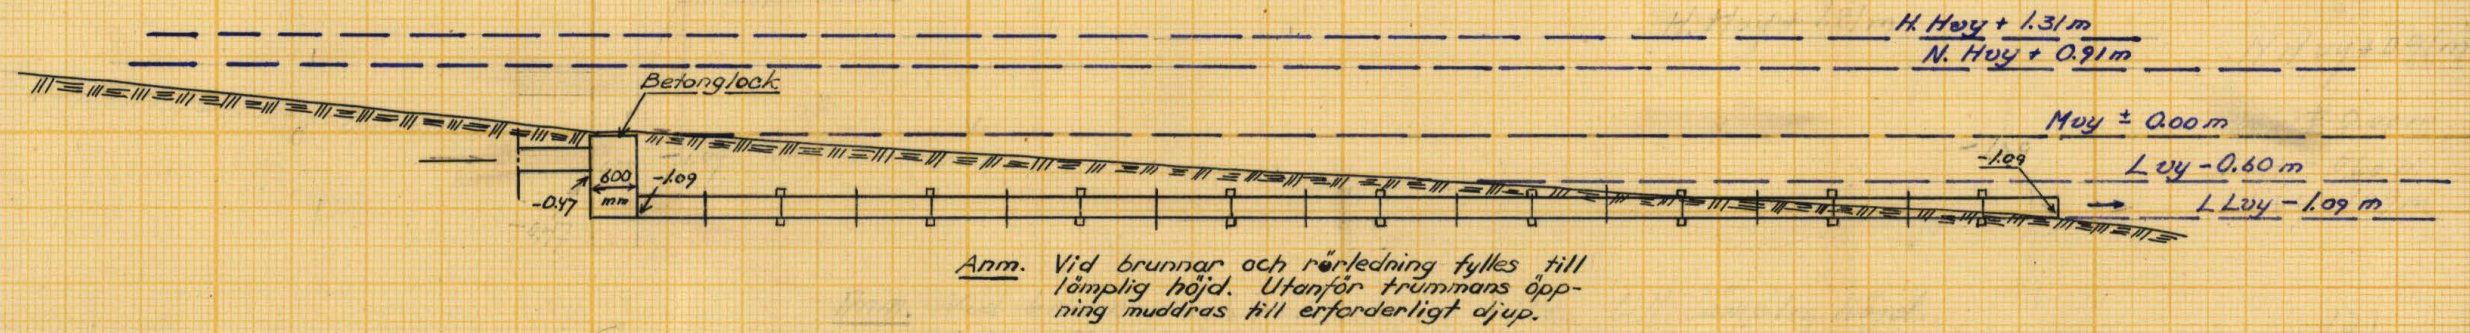

Anm. Vid brunnar och rörledning fylls till lämplig höjd. Utanför framman öppning muddras till erforderligt djup.

Detalj av utloppsledning
Skala 1:10

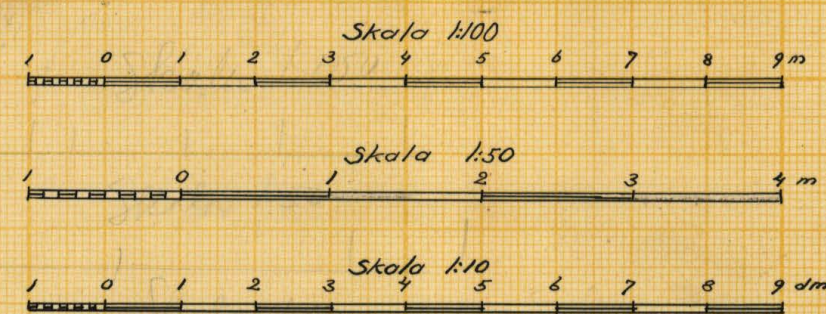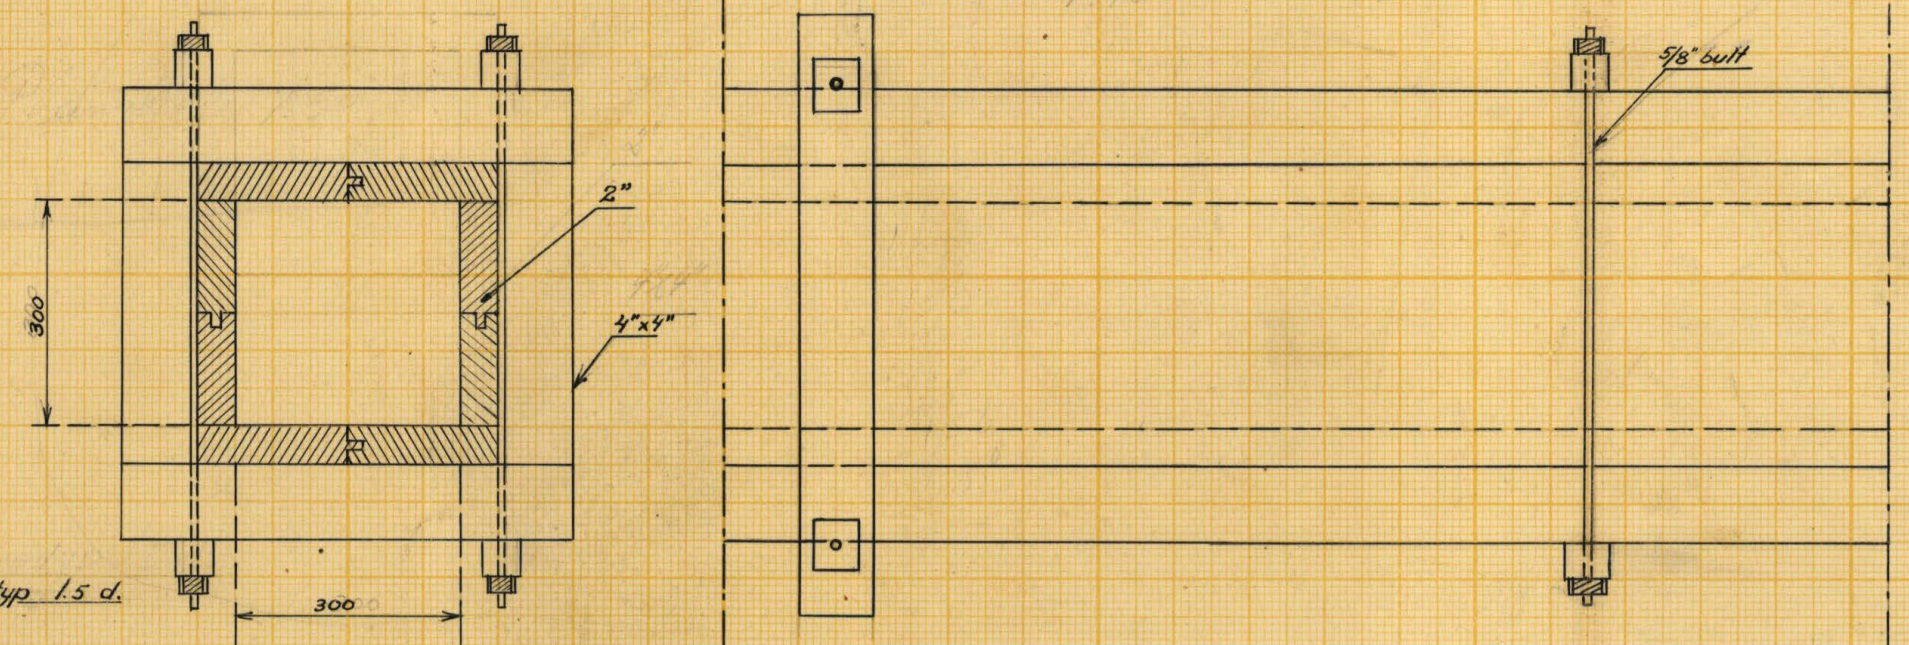

Förslag till
Hasslö nr 8 Kloakledningsföretag år 1954


I Hasslö kommun Blekinge län
upprättat år 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Förordningsman.

Original
Kopie


Antal
ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

B16

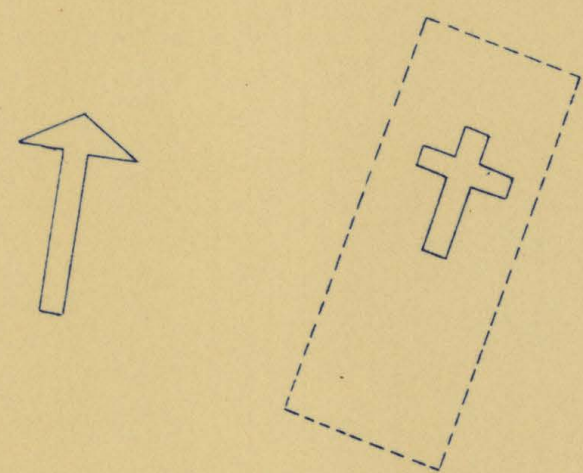


Befintligt vägläge anslutes till
planerad dagvattenledning (Ad).
Vid anslutningen ordnas med en
rännstensbrunn.
Gruiser: Rulopp D=150 mm
Vatten D=32 mm

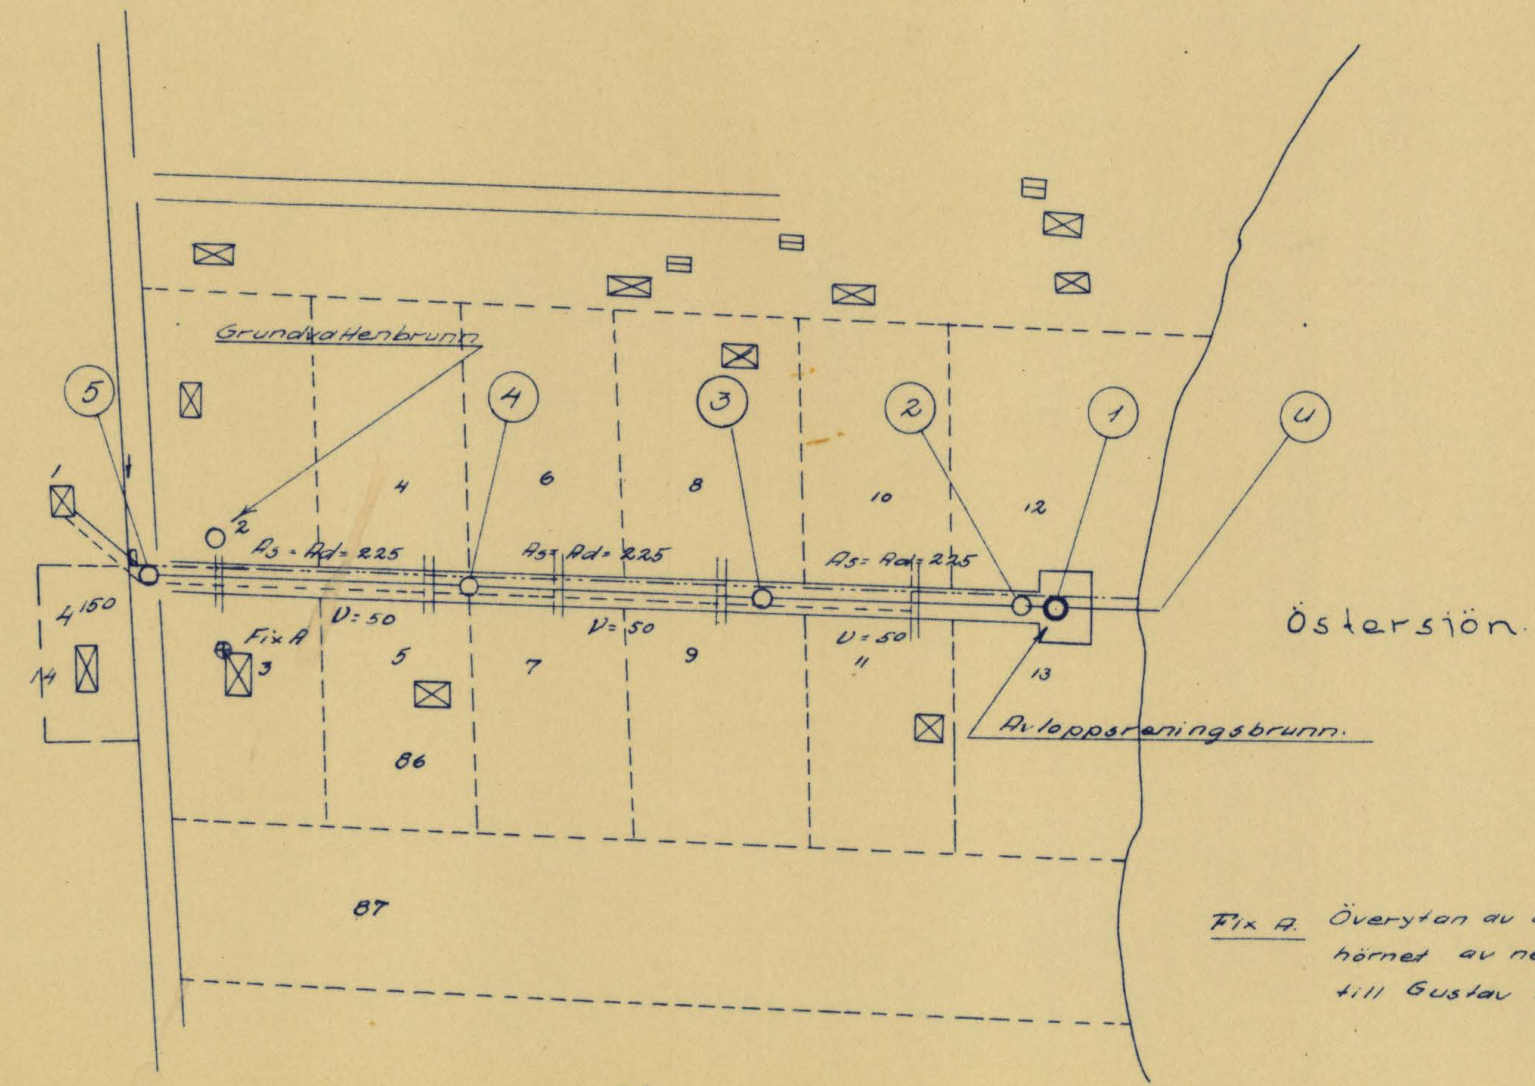

Skala 1:2000

Fix A. Överytan av övre nordöstra
hörn av nedre trappsteget
till Gustav Hallens villa
+7.00 m.ö.h.

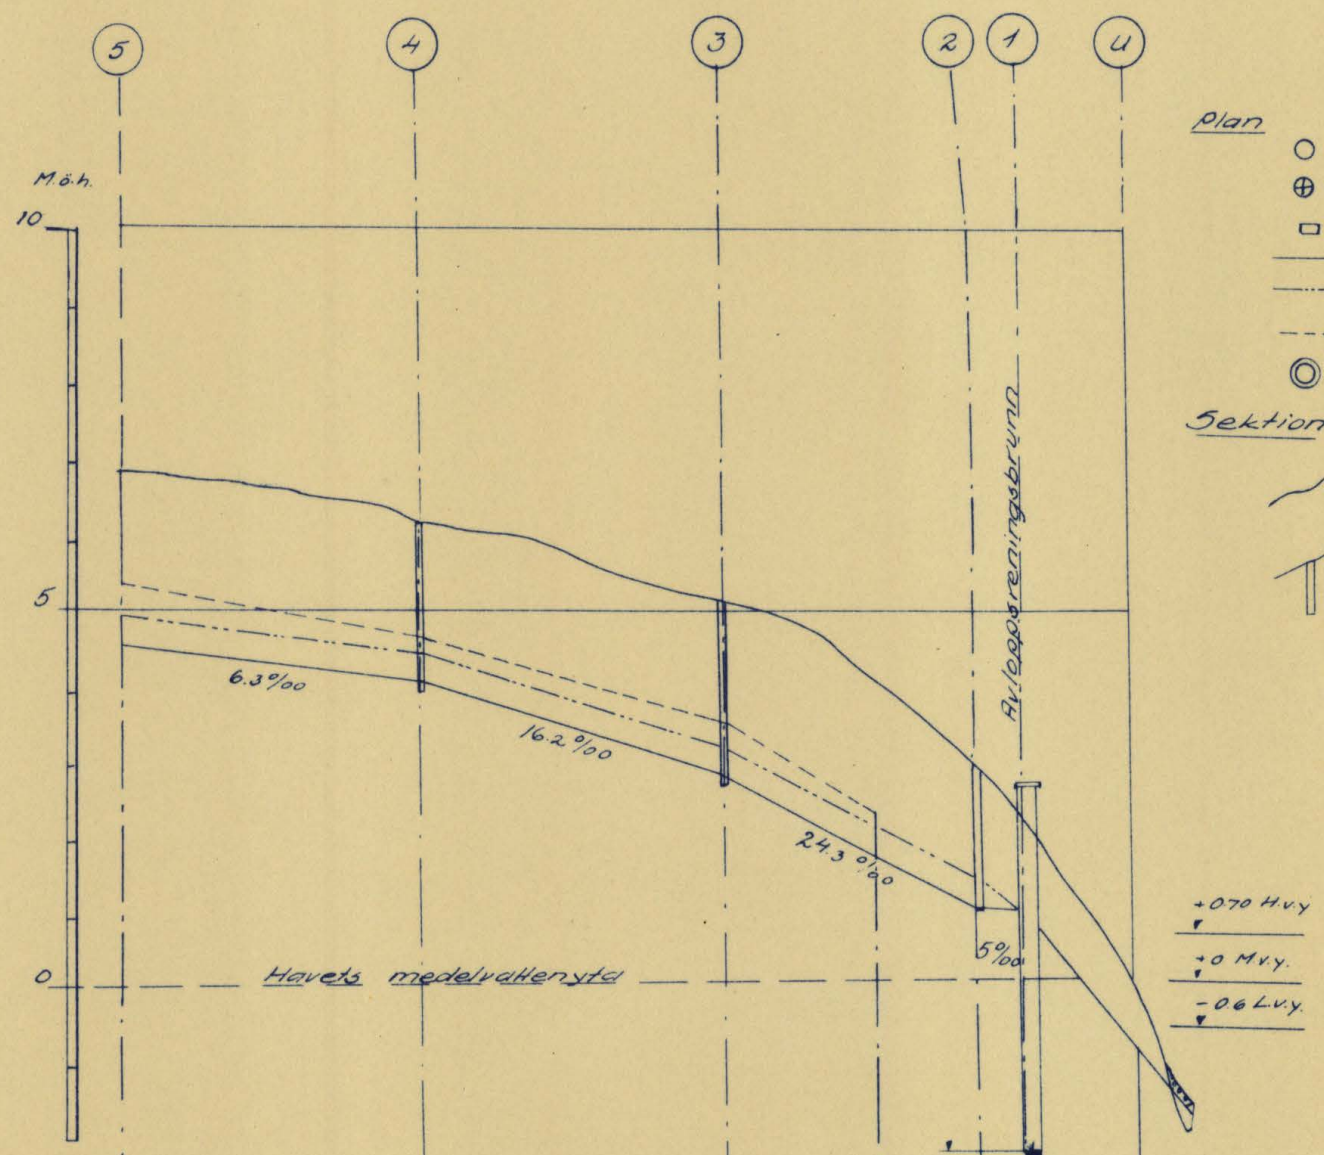

- Beteckningar.
- Plan
- nedstigningsbrunn
 - ⊕ fixpunkt
 - rännstensbrunn
 - spillvattenavlopp As
 - dagvattenavlopp Ad
 - - - renvattenledning V
 - ⊙ avloppsreningsbrunn
- Sektion
- markkontur
 - ⊥ nedstigningsbrunn



Ytbeskaffenhet	Stenig ängsmark
Markslag	pinnmo
Schaktklass	C
Ytvattenledning Ad	5-märkta Cementrör D=225
Renvattenledning V	Golurör D=50
Spillvattenledning As	5-märkta Cementrör D=225
As: rörets inre underkant m.ö.h.	
Längdsektion	0 100 200 275 meter

Horns vatten- och avloppslednings-
företag. Ledningsplan samt
profil.

Bromölla den 13 1954

Rolf von Feilitzen


Bestyrkes:



Akt nr:
B16

AUS\$B16

Nr 16.

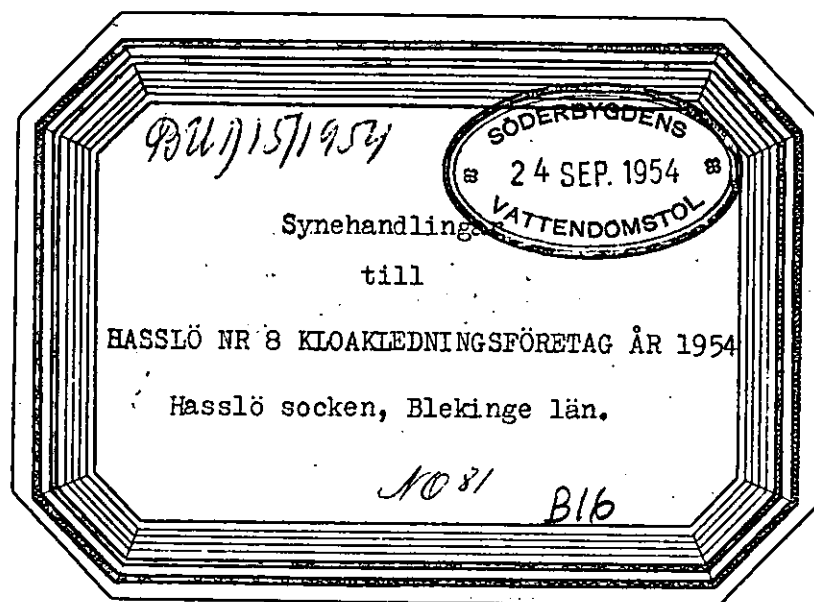

Synehandlingar

till

HASSLÖ NR 8 KLOAKLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1954

Hasslö socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
35 paginerade sidor, samt 3 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträdet
för syneförrättning enligt vattenlagen
angående avledande av kloakvatten från
vissa fastigheter tillhörande Hasslö
nr 3, 4 och 8 i Hasslö socken, Blekinge
län.

Måndagen den 12 juli 1954 kl 11.00 inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Olof Håkansson, Nättrabyhamn och Georg Gummesson, Fermanstorp, Nättraby i kommunalkontoret i Hasslö för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1), påbörja handläggningen av förrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 16 juni översänt till pastorsämbetet i Hasslö församling, hade anslagits för Hasslö församling den 20 juni 1954 (Bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge läns tidning den 16 juni 1954 och i Sydöstra Sveriges Dagblad likaledes den 16 juni 1954 (Bil. 3-4).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 44 § vattenlagen har förrättningsmannen dessutom översänt avskrift av ansökningshandlingarna jämte kungörelsen till Fisketillsynsmyndigheten, Drottningholm, samt avskrift av kungörelsen till Hälsovårdsnämnden i Hasslö, Förste provinsialläkaren i Blekinge län, Karlskrona, Byggnadsnämnden i Hasslö och Länsarkitekten i Blekinge län, Karlskrona. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 21 juni 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 5).

Följande hade tillstädeskommit av sökandena till förrättningen:
Hasslö Kommun, Hasslö.

Äg. Avst. Hasslö 8⁷², 8⁷³, 8⁷⁴ och 8¹⁰³ (lagf. 10/2 1954 § 145) samt

~~avst. Hasslö 8⁷⁵ (lagf. saknas)~~ genom kommunalnämndens ordförande
Olle Lindén enligt fullmakt (Bil. 6).

Av övriga sakägare.

Fiskaren Gustaf Hallén, Hasslö.

Äg. 1/1200 mtl Hasslö 8⁵⁶ (lagf. 21/3 1951 § 389).

Snickaren Gustaf Andersson, Hasslö.

Äg. avst. Hasslö 4¹⁵² (lagf. saknas).

Fiskaren Karl Holmberg, Hasslö.

Äg. avst. Hasslö 4¹⁴⁹.

Fru Emma Mårdh, Hasslö.

Äg. 1/1080 mtl Hasslö 8⁷⁵⁻⁷⁶ (lagf. 10/2 1954 § 148), genom musikdi-
rektör Arne Stenbjörn enligt fullmakt (Bil. 7).

Fortifikationsarbetaren Georg Larsson, Hasslö.

Äg. 1/1200 mtl Hasslö 8⁵⁸ (lagf. 26/8 1936) och hans avlidne faders
fastighet Hasslö avst. 8⁵⁹ (lagf. 11/3 1936 § 96 för Petter Larsson).

Petter Larssons sterbhus företrädde av enda barnet Georg Larsson.

Fiskaren Gunnar Gustavsson, Hasslö.

Äg. 11/1200 mtl Hasslö 8⁵⁵ (lagf. 20/5 1936 § 173 för pastor John

Elis Gunnar Jansson o.h.h.).

Byggnadsnämnden för Hasslö kommun genom ordföranden Birger Nilsson.

Hälsövärdnämnden för Hasslö kommun genom y. ordföranden Söwe Larsson.

Manfred Petterssons sterbhus.

Äg. Hasslö avst. 8⁶⁰ genom sonen Sven Pettersson.

Kommunalkassör Gunnar Pettersson, Hasslö.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav ut-
färdade förordnande upplästes och lades till handlingarna (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synnemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättnings handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Lämnades följande uppgifter angående de olika fastigheternas taxeringsvärden samt i byggnaden inrymda rum, kök och sanitära anläggningar m.m.

Fastigheten Hasslö 4¹⁵⁰, äg. Arne Karlsson

Taxeringsvärde. 4400 kronor

1 kök

2 rum

1 tvättstuga.

Fastigheten Hasslö 4¹⁵², äg. Gustaf Andersson

Taxeringsvärde 6400 kronor

1 kök

2 rum

1 tvättstuga.

Fastigheten Hasslö 4¹⁴⁹, äg. Karl Holmberg

Taxeringsvärde 7000 kronor

1 kök

3 rum

1 tvättstuga.

Fastigheten Hasslö 8⁵⁶, äg. Gustaf Hallén

Taxeringsvärde 15400 kronor

1 kök

5 rum, 1 Wc, 1 badrum, 1 tvättstuga, 1 källare.

Fastigheten Hasslö 8⁵⁵, äg. Gunnar Gustafsson

Taxeringsvärde 5300 kronor

1 kök

3 rum

1 tvättstuga.

Fastigheten Hasslö 8⁵⁹, äg. Georg Larsson

Taxeringsvärde 3800 kronor

1 kök

4 rum

1 tvättstuga.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade en plankarta i 1 blad över det planerade avloppets sträckning samt över de fastigheter, som komma att beröras av det planerade företaget. Profilritning i ett blad över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna framlades likaledes.

§ 6.

Sökanden yrkade att företaget skulle utföras på sådant sätt att avlopp för kloak- yt- och dräneringsvattnet möjliggjordes för deras fastigheter samt att varje ägare av fastighet som lämpligen kunde använda ledningen skulle åläggas taga del i kostnaden.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget och framhöll att reningsanläggning måste utföras. Reningsanläggningen skulle bestå av en s.k. Myrsjöbrunn typ 1.5 d., denna skulle byggas vid avvägningspunkten 2+25.

Innehavarna av fastigheterna Hasslö 8⁵⁹ och 8⁷⁶ hade inget att erinra mot att reningsbrunnen förlades på ovan angivna plats.

§ 8.

Olle Lindén meddelade såsom representant för Hasslö Kommun, att fastighetsägare som genom denna syneförrättning blir ålagda deltagningsskyldighet till den föreslagna ledningen, får anstånd med erläggandet av på vederbörande belöpande andel på så sätt att Hasslö Kommun förskotterar kostnaden. Den kan vederbörande inbetala till Kommunen på tio år. Åoguldet kapitalbelopp utgår ränta med 4 %.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att han förskotterat annonskostnaderna för kungörelser med kronor 58.90 och framlade betalda räkningar dels från Blekinge Läns Tidning å beloppet 26.35, dels från Sydöstra Sveriges Dagblad å beloppet 32.55.

Hasslö Kommun utbetalade beloppet till förrättningsmannen.

§ 10.

Kommunalkassör Pettersson meddelade att mättings- och hantlangningskostnaderna uppgick till kronor 330.30 vilka förskotterats av Hasslö Kommun.

§ 11.

Uträknades ersättningen till skiftesgodemännen vilken utgjorde för Olof Håkansson

Dagarvode	20:-
Traktamente	16:-
Reseersättning	10:16

Summa kronor 46:16

Georg Gummesson

Dagarvode	20:-
Traktamente	16:-
Reseersättning	2:80

Summa kronor 38:80

Skiftesgodemännens ersättning enligt ovan utbetalades av Hasslö
Kommun.

§ 12.

Beslöts att synegång skulle verkställas och att den skulle påbörjas
vid Gustaf Halléns tillhöriga fastighet Hasslö 8⁵⁶ kl. 13.30 där samtliga
hade att närvara.

Efter synegången skulle sammanträdet umedelbart fortsätta på samma
ort och ställe som tidigare.

Vid det fortsatta sammanträdet kommer synemännen att avge utlåtande,
välja ordförande och styrelse i företaget samt avsluta förrättningen.

§ 13.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 14.

Gustaf Hallén yrkade att hänsyn måtte tagas till att han redan ned-
lagt vissa kostnader för att avleda sitt kloakvatten... Dessa kostnader upp-
gick till 1200 kronor.

§ 15.

Kommunalkassör Pettersson ansåg att kommunen kunde genom bidrag re-
ducera Halléns kostnad i det nu planerade företaget.

§ 16.

Kommunens representant Olle Lindén medgav att vid den slutliga
regleringen av avloppskostnaden för Hallén skulle frånräknas kronor 600,
motsvarande halva kostnaden för Halléns i § 14 omnämnda arbete.

§ 17.

Av Fiskeristyrelsen avgivet yttrande (Bil. A) upplästes och lades
till handlingarna.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till kloakföretagets

utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna.

Handlingarna bilades protokollet.

Fiskeristyrelsens yttrande Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E) upplästes.

§ 20.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Fiskare Karl Holmberg, Hasslö nr 4, Hasslö.

Snickaren Gustaf Andersson, Hasslö nr 4, Hasslö.

Kommunalnämndsordförande Olle Lindén, Hasslö, tillika ordförande för företaget.

Styrelsesuppleant.

Byggnadsnämndens ordförande Birger Nilsson, Hasslö.

Revisorer.

Kommunalkassör Gunnar Pettersson, Hasslö.

Fiskare Gustaf Hallén, Hasslö.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna skulle tillställas Styrelsens ordförande Olle Lindén senast inom 30 dagar.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hasslö.

den 12 juli 1954.

I tjänsten:


C. Edvin Blurfjell
Förordningsman


Olof Hakansson

God man.


Georg Gummesson

God man.

Bil. 1.

A kom till
Lantbrukarväsendet i Blekinge län
Lantbruksingenjörskontoret

d. 14 JUN 1954

Dnr. *Li 38*

Landskansliet i Karlskrona			
Ink. 11 JUN 1954			
III	M	73	54

Förrättningsnummer 498.

Till
Länsstyrelsen i Blekinge län
K a r l s k r o n a.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för förste assistenten C. Edvin Bjurfjell vid lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona att verkställa syn enligt vattenlagen i och för avledande av kloakvatten från oss tillhöriga 5 fastigheter, Hasslö nr 8 i Hasslö socken, Blekinge län.

Förrättningen torde komma att beröra jämväl 2 andra fastigheter, tillhöriga fiskarna Gustaf Hallen och Karl Holmberg.

Närmare upplysningar angående förrättningen lämnas av kommunalkassör Gunnar Pettersson, adr H a s s l ö. Tel Hasslö 32040.

Hasslö den 10 juni 1954.

Olle Lindén

Olle Lindén

Kommändens ordförande

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

4/Karlskrona i landskansliet den 12 juni 1954.
På länsstyrelsens vägnar:

W. Wik
REG. Wik

Gunnar Nilson
Gunnar Nilson

Ankom till
Lantbruksskolan i Blekinge län
Lantbruksskolestyrelsen
d. 29 JUN. 1954

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående avledande av kloakvatten från vissa fastigheter tillhörande Hasslö nr 3, 4 och 8 i Hasslö socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde å kommunalkontoret i Hasslö måndagen den 12 juli 1954 kl 11.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigat ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hasslö Rnr 3⁵⁸, 4¹⁰¹, 4¹⁴⁹, 4¹⁵⁰, 4¹⁵², 8¹¹, 8²⁷, 8²⁸, 8²⁹, 8⁵⁵, 8⁵⁶, 8⁵⁷, 8⁵⁸, 8⁵⁹, 8⁶⁰, 8⁷², 8⁷³, 8⁷⁴, 8⁷⁵, 8⁷⁶, 8⁸³, 8¹⁰³, samt samf båtplats och väg till fastigheterna 8⁵⁵⁻⁵⁹, allt i Hasslö socken, Blekinge län.

Karlskrona den 16 juni 1954.

C. Edvin Blarfjell

Förrättningsman. K/S.

Anslaget i laga ordring

i Hasslö förs.

den 20 juni 1954

Wes Bælling
Förstahande v. Pastor Komminister kyrkostyrelse

Kungörelse

Syneförrättning enligt vattenlagen angående avledande av kloakvatten från vissa fastigheter tillhörande Hasslö nr 3, 4 och 8 i Hasslö socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde på kommunalkontoret i Hasslö måndagen den 12 juli 1954 kl. 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigat ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hasslö Rnr 358, 4101, 4149, 4150, 4152, 811, 827, 828, 829, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 872, 873, 874, 875, 876, 883, 8103, samt samt båtplats och väg till fastigheterna 855-59, allt i Hasslö socken, Blekinge län.

Karlskrona den 16 juni 1954.

C. EDVIN BJURFJELL.

Förrättningsman.

Kungörelse

Synförrättningen enligt vattenlagen angående avledande av kloakvatten från vissa fastigheter tillhörande Hasslö nr 3, 4 och 8, i Hasslö socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde å kommunalkontoret i Hasslö måndagen den 12 juli 1954 kl. 11.00 då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigat ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hasslö Rnr 3:58, 4:101, 4:149, 4:150, 4:152, 8:11, 8:27, 8:28, 8:29, 8:55, 8:56, 8:57, 8:58, 8:59, 8:60, 8:72, 8:73, 8:74, 8:75, 8:76, 8:83, 8:103, samt båtplats och väg till fastigheterna 8:55—59, allt i Hasslö socken, Blekinge län.

Karlskrona den 16 juni 1954.

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

FÖRTECKNING

Över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning angående avledande av kloakvatten från vissa fastigheter tillhörande Hasslö nr 3, 4 och 8 i Hasslö socken, Blekinge län, avlämnade på posten nedanskrivna dagar.

Den 16 juni 1954 angående sammanträde i kommunalkontoret i Hasslö måndagen den 12 juli 1954 kl 11.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Hasslö församling,

Hasslö

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Sydöstra Sveriges Dagblad,

"

Avskrift av kungörelse och ansökningshandlingarna till:

Kungl. Fiskeristyrelsen, Tillsynsavdelningen,

Drottningholm

Avskrift av kungörelsen till:

Förste provinsialläkaren i Blekinge län,

Karlskrona

Länsarkitekten i Blekinge län,

"

Hälsovårdsnämnden i Hasslö socken,

Hasslö

Byggnadsnämnden i Hasslö socken,

"

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Olof Håkansson,

Nättrabyhamn

" Georg Gummesson, Fermanstorp,
Den 21 juni 1954 angående ovan angivna sammanträde.
Musikdirektör Arne Stenbjörn, Alamedan 6.

Nättraby

Karlskrona

Fru Emma Mårdh, Hästkvarnsgatan 2,

"

Änkan Matilda Holmberg, Fregattgatan 12,

"

Hasslö kommun,

Hasslö

Kommunalkassör Gunnar Pettersson,

"

Fiskare Gustaf Hallén, Hasslö 8:56,

"

" Arne Karlsson, Hasslö 4¹⁵⁰,

"

^Snickaren Gustaf Andersson, Hasslö 4:152,

"

Fiskaren Karl Holmberg, Hasslö 4:149,

"

Fortifikationsarbetaren Georg Larsson, Hasslö 8:58,

"

Fiskaren Gunnar Gustafsson, Hasslö 8:55,


"

Petter Larssonstsbh, Hasslö 8:59,

"

I tjänsten:

Kall. l.

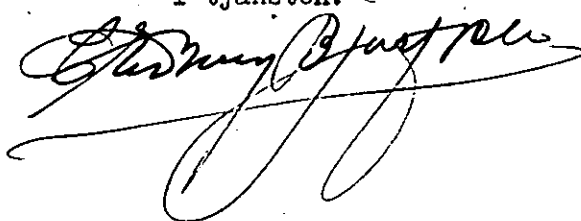

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med
kommunalfullmäktige i Hasslö den

Närvarande: 11 ledamöter

Sven Olsson, Fullm.

Vid protokollet undertecknad ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ordförande.

§ 1.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs hrr

Olle Lindén och Hjalmar Månsson

Enär det synes omöjligt att träffa överenskommelse med samtliga markägare angående framdragande av avloppsledning från fastigheten Hasslö nr 8 hade kommunalnämnden inkommit med förslag att kommunalfullmäktige jämlikt 8 kap vattenlagen måtte besluta anhölla att behörig förrättningsman förordnas för att handlägga syneförrättning för anordnande av avloppsledning från fastigheten Hasslö nr 8 med flera fastigheter i Hasslö socken.

Kommunalfullmäktige beslutade i enlighet med kommunalnämndens förslag och uppdrog åt kommunalnämndens ordförande Olle Lindén att å kommunens vägnar underteckna alla med förrättningen förenade handlingar samt å kommunens vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap 58 § vattenlagen omförmäles. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hasslö som ovan.
Vid protokollet

Sven Olsson

Ordf.

Justeras:

Hjalmar Månsson, Olle Lindén

Rätt avskrivet intygas

Sven Olsson
Fullm. ordf.

Fullmakt för Musikdirektör St Arne
 Stenbjörn att närvara och föra
 vår talan vid Synesförrättningen enligt
 Vattenlagen angående utledande av
 en kloakvatten från vissa fastigheter
 tillhörande Narslä nr. 3, 4, 5, 8 i
 Narslä backen.

Charlskrona den 10 Juli 1954
 " Pär Olof & Emma Mården
 Agare av Tomterna 875 & 876 i
 Narslä backen

Bevitnas:

Emma Mården

Nils Lönner

KUNGL. FISKERISTYRELSEN

TILLSYNSÄMBELNINGEN

DROTTNINGHOLM

Tel. Stlm 990464, 990474

Akt nr 203:228

Enkom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen

d. 12 JUL. 1954

Dnr.....

Till Förste assistenten C.Edvin Bjurfjell
Lantbruksingenjörskontoret, Stenbergsgård 3

K a r l s k r o n a.

Ang. Hasslö kloakledningsföretag år 1954 i Hasslö socken, Blekinge län.

Jämlikt föreskrifter i vattenlagen 10:44 har Kungl.fiskeristyrelsen genom Eder skrivelse den 17 juni 1954 erhållit avskrift av kungörelse, ansökan, förordnande jämte vissa uppgifter beträffande rubricerade företag. Med anledning härav får styrelsen meddela följande.

Styrelsen har i stort sett nu intet att erinra mot att företaget kommer till utförande såsom föreslagits under förutsättning

1) att utloppsledningsmynning icke är förlagd på sådan plats att berört avloppsvatten kan komma att ogynnsamt påverka vattnet vid ordnad badplats,

2) att utloppsledningens mynning förlägges under lägsta havsvattenytan och om möjligt på sådan plats, där den största vattenomsättningen kan påräknas

3) att avloppsledning på ömse sidor om grundvattenbrunnen och till en längd som bestämmes av markbeskaffenheten utföres av gjutjärnsrör med hänsyn till risken att avloppsvattnet kan komma att menligt påverka grundvattenbrunnens vatten. Om grundvattenbrunnen icke är i bruk och ej heller anses behöva tagas i bruk i framtiden behöver avloppsledningen givetvis icke delvis utföras av gjutjärnsrör,

4) att instruktion för avslamningsbrunnens skötsel kommer att fastställas.

Drottningholm den 10 juli 1954

På Kungl.fiskeristyrelsens vägnar:


Enligt uppdrag:


Bertil Stendahl

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan A - B:</u>				
		<u>Schaktningsarbete, bergsprängning, m.m.</u>				
2+91 - 2+72	26	<u>Utloppsledning enl ritning</u> jämte erforderliga fyllnads- och muddringsarbeten m.m. m	26	28:50	741:-	
		<u>Brunn 24" vid 2+72 jämte kopp-</u> <u>lings- och anslutningsarbeten</u> st	1	180:-	180:-	921:-
2+72 - 2+29	43	<u>Betongrör 12"</u> m	43	7:-	301:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, höljning</u> "	43	5:50	237:-	
2+29 - 2+25	4	<u>Betongrör, 12"</u> "	4	7:-	28:-	
		<u>Schaktning, bergsprängning,</u> <u>stämpling, rörläggning, hölj-</u> <u>ning</u> "	4	10:-	40:-	
2+25		<u>Reningsbrunn med tillhörande</u> <u>ledningar enligt spec kostnads-</u> <u>förslag</u>			4180:-	
2+25 - 2+08	17	<u>Betongrör, 12"</u> m	17	7:-	119:-	
		<u>Schaktning, bergsprängning</u> <u>stämpling, rörläggning, hölj-</u> <u>ning</u> "	17	17:-	289:-	
2+08 - 1+80	28	<u>Betongrör, 12"</u> "	28	7:-	196:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, höljning</u> "	28	5:50	154:-	
1+80 - 1+30	50	<u>Betongrör, 12"</u> "	50	7:-	350:-	
		<u>Schaktning, bergsprängning</u> <u>stämpling, rörläggning, hölj-</u> <u>ning</u> "	50	15:-	750:-	
1+30 - 0+95	35	<u>Betongrör, 12"</u> "	35	7:-	245:-	
		<u>Schaktning, bergsprängning,</u> <u>stämpling, rörläggning, hölj-</u> <u>ning</u> "	35	12:-	420:-	
0+95 - 0+33	62	<u>Betongrör, 12"</u> "	62	7:-	434:-	
		<u>Schaktning, bergsprängning,</u> <u>stämpling, rörläggning, hölj-</u> <u>ning</u> "	62	22:-	1364:-	
0+33 - 0+23	10	<u>Betongrör, 12"</u> "	10	7:-	70:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, höljning</u> "	10	9:-	90:-	
0+23 - 0+06	17	<u>Betongrör, 12"</u> "	17	7:-	119:-	
		<u>Schaktning, bergsprängning</u> <u>stämpling, rörläggning, hölj-</u> <u>ning</u> "	17	11:-	187:-	
	292	Transport			9573:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Enkelt kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	292	Transport			9573:-	921:-
0+06 - 0+00= =10+00	6	Betongrör, 12" m	6	7:-	42:-	
		Schaktning, bergsprängning stämpling, rörläggning, hölj- ning "	6	15:-	90:-	
10+00-10+04	4	Betongrör, 12" "	4	7:-	28:-	
		Schaktning, bergsprängning, stämpling, rörläggning, hölj- ning "	4	16:-	64:-	9797:-
Tills-	302	meter				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunn enligt typritning vid 2+29 utföres av betong med 300 kg Std cement per m ³ och armeras med svetsat armerings- nät: ϕ 3,6 mm c/c 100x100 mm st	1		400:-	
		Brunn 40" med kopplingar vid 2+23 utföres enligt typrit- ning "	1		345:-	
		Brunn 24" med kopplingar vid 1+75, 1+30, 0+82, 0+33 och 0+06 st	5	150:-	750:-	
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag av 16" rör med galler utföres vid 10+04 enl typ- ritning st	1		210:-	1705:-
		Oförutsätt, arbetsledning se- mesterersättning m.m. tilläg- gas c:a 15 % av beräknade kost- naden				1977:-
		<u>S u m m a</u>				14.400:-
		<u>Spec.kostnadsförslag för renings- brunn. Myrsjöaggregat 1,5 d.</u>				
		Schaktning och återfyllning	90	10:-	900:-	
		Spontvirke, 3" plank med not och spont m ³	5	120:-	600:-	
		Ramvirke "	3	110:-	330:-	
		Spontning m ²	70	2:-	140:-	
		Lock			45:-	
		Länshållning			100:-	2115:-
		Transport				2115:-

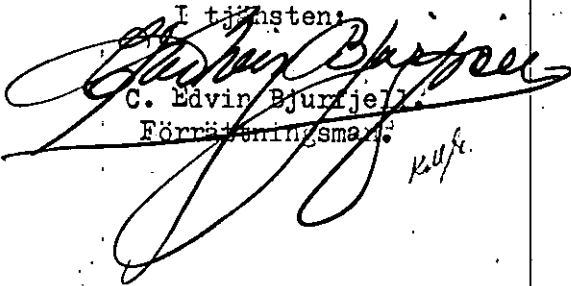Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				2115:-
		<u>Brunnsringar</u> st	4	155:-	620:-	
		Kon	1	200:-	200:-	
		<u>Gjutning</u> m ³	1,5	200:-	300:-	
		<u>Länshållning</u>			200:-	1320:-
		<u>Myrsjöaggregat</u> med till- behör inkl frakt			328:-	
		<u>Tilloppsrör</u> för aggregatet inkl frakt			26:-	
		<u>Sprutgalvanisering</u> av aggregatet			145:-	
		<u>Montering</u> av aggregatet m.m.			100:-	599:-
		<u>Betongrör</u> , 9" m	4	5:-	20:-	
		<u>Betongrör</u> , 12" "	3	7:-	21:-	
		<u>Schaktning</u> , bergsprängning, <u>Stämpling</u> , höljning och å- terfyllning för 9" och 12" betongrör "	7	15:-	105:-	146:-
		<u>S u m m a</u>				4180:-
Hasslö den 12 juli 1954. I tjänsten:  C. Edvin Bjurjell. Förställningsman. <i>Kuf.</i>						

[illegible]

Arbetsbeskrivning

Efterföljande material- och arbetsbeskrivning innehåller generellt gällande föreskrifter för olika arbeten och deras utförande. Angivna föreskrifter, arbeten och leveranser skola iakttagas, utföras och bekostas av entreprenören, såvida ej annat anges här nedan, eller i ledningsbeskrivningen.

Alla material skola för övrigt vara av sådan beskaffenhet, som i allmänhet fordras vid förstklassiga arbeten av ifrågavarande slag. Allt arbete och alla arbetsmetoder skola vara av bästa kvalitet och i den mån de ej äro specificerade i denna beskrivning i överensstämmelse med vad som i allmänhet fordras eller är vedertagen praxis, vid förstklassiga arbeten av ifrågavarande slag.

Utsättningar.

Utsättningar skola ske av entreprenören eller av beställarens kontrollant enl. anvisningar av beställaren. Utsättningar för schaktning, samt läggning av avloppsledning med lutning större än 5 o/oo skall ske med fasta flukter på var 20:de meter. För avloppsledningar med fall mindre än 5 o/oo skall särskilda utsättningar ske på var 5:te meter i rörgraven.

Schaktningsarbete.

A. Jordschakt.

- 1) Där ledning lägges innanför eller utanför gränsen för tomtmark, trädgård eller park, få uppschaktade massor icke utan tillstånd uppläggas inom nämnda områden.
- 2) Grästorv, matjord- och vägbeläggingsmaterial avschaktas och upplägges för sig så, att dessa vid återfyllnaden kunna läggas överst eller användas för planeringsändamål.
- 2
3) Schaktmassorna får icke uppläggas så nära schaktets kanter,

att fara för ras eller rörsador genom nedfallande sten eller tjälklumpar uppstå. Minsta avståndet från schaktkanten skall vara 40 cm.

4) Schaktningen får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörgravssektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.

5) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.

6) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 5 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredsställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den återfyllda marken ej anses vara fast, där den orörda är det, skall inneschaktning i sidled ske, så att även de högre belägna ledningarna komma på orörd mark. Skulle den naturliga, orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.

7) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan röret och sidosten.

B. Bergschakt.

8) Beträffande uppschaktade massor gäller samma som för jordschakt.

9) Vid sprängning göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader o.d.

Anmälan skall göras till beställaren och vederbörande myndighet innan sprängningsarbetet påbörjas.

9
10) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:

10
11) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.

11
12) Schaktet skall nedföras till 15 cm under rörets underkant och med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant blir minst 20 cm.

12
13) Ledningar, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant) skola läggas på en bädd av väl packad grus.

13
14) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.

C. Stämpning och spåntning.

14
15) Stämpning skall ske överallt, där risk för ras förefinnes.

15
16) Spåntning skall ske i samråd med beställaren.

D. Vattenlänsning.

16
17) Vattenlänsning utföres i erforderlig omfattning så, att rörgraven hålles torr dels under rörläggningen och dels tills rörfogarna bundit och erhållit tillfredsställande hållfasthet.

E. Grundförstärkning.

17
18) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärlighet hos den naturliga undergrunden skall efter överenskommelse

med beställaren grundförstärkning vidtagas.

- 18
19) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet skall han före arbetets påbörjande skriftligen framlägga sina tvivelsmål.

- F. Återfyllning.

- 19
20) Tillstånd att återfylla meddelas av beställaren sedan ledningarna provats och godkänts. Sedan tillstånd erhållits skall återfyllningen omedelbart verkställas.

- 20
21) Vid återfyllningen under- och kringstoppas rören för hand under omsorgsfull stampning med grus. Om ledningen lägges under den kalla årstiden, skall omstopppning och fyllning ske med otjälat material till en höjd av minst 30 cm över den högst belägna ledningen.

Under vägbanan och under hårdgjorda ytor påföres all återfyllning i lager av högst 30 cm, som stampas och eventuellt vattenbegjutes. För övriga ytor skall hänsyn tagas till beräknad eftersättning.

- 21
22) Materialet för kring- och understoppning liksom till en höjd av 50 cm över ledningens överkant skall vara helt fritt från stenar större än 5 cm i diameter, här- över få enstaka stenar intill en diameter av 15 cm förekomma.

9.
C. Återställningsarbeten.

- 22
23) Vägar, gator och övriga ytor samt konstarbeten (staket, stödemurar m.m.) skola återställas i ursprungligt skick.
24) Alla överblivna massor äro beställarens egendom och skola bortforslas till anvisad plats.

Rörlägningsarbeten.

A. Rörmaterial.

23

25) Betongrör jämte formrör skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer. Rörläggning får ej påbörjas, förrän godkända provningsresultat föreligga. Där "S"-märkta rör och rördelar föreskrivits och dessa eller andra rör, som uppfylla täthetsfordringarna för "S"-märkta rör, ej gå att erhålla, kan om beställaren så medgiver, ytbehandling få förekomma med en strykning av asfaltlösning och en strykning med varm asfalt.

26) Cementfogade avloppsrör skall vara av otjäräd hampa.

27) Cementfogade avloppsrör och olika slag av brunnar skola vara av cementbruk i blandning 1 del std-cement: 2 delar väl graderad gjutgrus;

Där snabb bindning är erforderlig (svårighet att hålla rör-graven läns tills fogen bundit) skall fogmaterialet innehålla Sika eller likvärdigt tillsatsmaterial;

28) Asfaltfogade avloppsrör skola utgöras av 15 viktprocent trinidadasfalt (mjukgörningspunkt c:a 96°), 35 viktprocent oljeasfalt A140 (penetration 50-70) och 50 viktprocent kalkstensfilter (80 % av kornen mindre än 0,075 mm) eller E-cement.

B. Rörläggning.

29) Läggning av betongrör och glacerade lerrör får ej påbörjas, förrän samtliga rör och formrör äro godkända av beställaren (genom provning enl. 1949 års betongrörsnormer).

Före läggningen skall varje rör väl rengöras invändigt och noga undersökas beträffande sprickor i godset. Skadat rör kasseras.

Rören skolläggas enligt de utsättningar och med de toleranser, som ovan angivits.

Avgreningar (för serviser eller servisgrenledningar), som ej göres vid nedstigningsbrunn, skola utföras med 45° grenrör och böj, på av beställaren anvisad plats. Där ledning korsar dike skall ledningen framdragas och kopplas i närmaste brunn. Vid fogning med cementbruk skall följande gälla:

24)
30) Muffrör.

Slätändan skall ligga väl an mot muffens botten och muffen centreras med en slinga av packningsmaterial (1 1/4 varv), som indränktes i cementvälling och drevas. Härefter fylles muffen med cementbruk, som stoppas väl och avjämnas med murslev.

31) Vid laggnig av trätuber och trätrummor för utloppsledningar skall ritning följas.

26
32) Befintliga ledningar, som påträffas under arbetets gång, skola, om beställaren så önskar, inkopplas.

C. Armatur och nedstigningsbrunnar m.m.

33) All armatur, brunnar m.m. skola placeras på av beställaren anvisad plats, därest inget annat angives nedan.

27
34) Nedstigningsbrunnar skola utföras där ledningsbeskrivningen eller ritningarna så ange.

(Ringar och koner skola uppfylla fordringarna enligt 1949 års betongrörsnormer samt fogas vattentätt med cementbruk eller om så erfordras med Sika. Brunnsbotten gjutes av vattentät betong på ett lager av skärv eller grus.)


C
D. Materialprovningar och kontroll.

28
35) Entreprenören är skyldig att före arbetets påbörjande förete intyg angående fabrikat och kvalitet å allt material, som

- 29 skall ingå i entreprenaden.
- 36) Före arbetets påbörjande skall alla betongrör, formrör och ringar vara provade och godkända enligt 1949 års betongrörsnormer.
- 30
37) Före återfyllning skall avloppsledningarna vara kontrollerade och godkända beträffande läge i plan och profil samt skarvarnas utförande.
- 31
38) I övrigt kommer att kontrolleras att för entreprenaden gällande handlingar, föreskrifter och lämnade anvisningar följas.

Hasslö den 12 juli 1954.

I tjänsten:

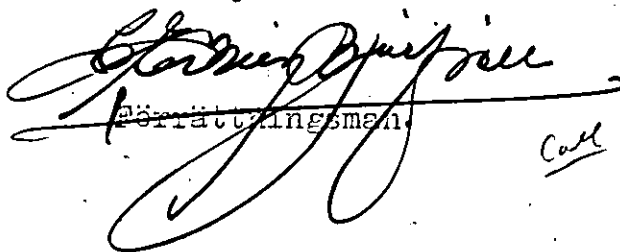
~~förordningsman~~ *Call*

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avledande av kloakvatten från fastigheter, tillhörande Hasslö nr 3, 4 och 8 i Hasslö socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande, laga hinder.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 12 juni 1954, eller för företagets utförande i den omfattning, som här nedan närmare angives, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Företaget ligger icke inom något i Kungl. Maj:ts kungörelse av den 13 april 1922 upptaget nederbördsområde.

Mom.2. Företagets omfattning.

För att tillgodosende i första hand sökandenas behov av kloakledning har företaget ansetts böra omfatta ledningssträckan, som på hithörande karta utmärks med heldragna röda linjer och betecknats med A - B. Vid punkt A utfaller ledningen i Östersjön.

Där ledningen utmynnar kan förväntas betydlig vattenomsättning. Då besvärande föroreningar av vattnet kan befaras, har det ansetts nödvändigt att vid punkt 2+25 utföra en för 100 personer dimensionerad Myrsjöbrunn typ 1,5 d.

Kungl. Fiskeristyrelsen har i skrivelse^{av} den 10 juli 1954 intet haft att erinra mot företagets utförande på föreslaget sätt (Bil. A.).

Mom.3. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till rikets normalplan. Utgångspunkt för avvägningarna har varit Östersjöns vattenstånd den 17 juni 1954 kl 14.00, vilket av Hamnkontoret i Karlskrona angivits ligga på höjden -0,05 m i rikets normalplan.

Till ledning för arbetena hava utmed ledningarna följande fixpunkter markerats och avvägs.

Fixpunkt I. Större sten å fastigheten Hasslö 8⁷⁶ nära stranden, belägen 6 meter norr om avvägningpunkten 2+54, utmärkt med järndubb i stenens över-

sida jst. +0,795 meter?

Fixpunkt II. Enskilda vägen från Hasslö kyrka mot fastigheterna Hasslö nr 4 och 8, fastighetens Hasslö Rnr 8¹⁰³, stenvägg i fastighetens västra gräns eller i vägens östra sida, belägen 27 meter norr om avvägningpunkten 0+05, utmärkt med järndubb i stenens översida jst +6,99 meter.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit avlantsbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.4. Nederbördsområde, ledningens dimensioner.

Kloakvattenmängden är så obetydlig, att den icke inverkar på dimensionerna. Dessa komma att helt bestämmas av ytvattenmängden, som beräknats uppgå till 15 lit/sek/har från tomter och vägar samt till 1,5 lit/sek/har från åker och betesmark.

Vattenområdets storlek och avrinningen vid särskild brunn återfinnas på profilritningen.

Ledningens dimensioner, bottenlägen i brytpunkter samt lutningar finnas angivna på profilritningen, och hänföras alla höjduppgifter till det för företaget använda jämförelseplanet.

Mom.5. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid utförandet av rörledningarna, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Vid grävningsarbetena får ej uppsprängt berg och sprängsten i övrigt uppläggas på tomter eller vägar, stenen skall bortföras till av styrelsen för företaget anvisad plats.

För skada å växande gröda utmed dikessträckan, skall ersättning utgå till jordens ägare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas skall tvisten avgöras av skiljeman eller skiljenämnd.

Mom.6. Kostnadsfördelning.

För fördelning på entressenterna av med företaget förenade kostnader hava synemännen åsatt fastigheterna andelstal, beräknade efter mängden och beskaffenheten av kloakvattnet. Som enhet har valts ett rum. Badrum, tvättstuga och källare hava likaledes givits andelstalet 1. För kök har påförts 3 andelar och för WC 5. Därjämte har 1 andel påförts för varje 1000-tal av fastighetens taxeringsvärde.

Synemännen har uppskattat taxeringsvärdet för fastigheten Hasslö 8⁵⁶ till 30.000:- kronor.

Då företaget ansetts vara ett för bebyggelseområdet gemensamt intresse och ägnat att främja de sanitära förhållandena i allmänhet, till gagn för ej blott befintlig utan även kommande bebyggelse, hava synemännen funnit skäligt påföra tomterna Hasslö 8⁷²⁻⁷⁴ och 8¹⁰³, som ännu ej äro bebyggda, vardera 46 andelar eller samma andelstal, som för fastigheten Hasslö 8⁵⁶. Slutligen har synemännen jämkat andelstalet för fastigheten Hasslö 4¹⁵⁰ från 10 andelar till 6.

Sålunda uträknade andelstal hava införts i kostnadsfördelningslängden (Bil. E.), i vilken varje fastighets andel i den beräknade kostnaden likaså finnes angiven.

Fastighetsägare, som ej är sökande till förrättningen, är berättigad att erlægga på honom belöpande bidrag till anläggningskostnaden med fördelning på tio år. Å oguldet kapitalbelopp skall beräknas ränta efter 4 procent.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökanden.

Därest fastighet nybygges eller befintlig sådan moderniseras eller när eljest väsentligt ändrade förhållanden inträtt, må andelstalen jämkas enligt de grunder, som ovan angivits för kostnadernas fördelning.

Mom. 7. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter sitt andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagens samt till i mom 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Anmälan om styrelseval skall göras till länsstyrelsen i Blekinge län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas. Innan anmälan om styrelseval gjorts, må ej arbete på annans mark verkställas eller åtgärd

- till förfång för annan vidtagas.
- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
 - 4/ Till ledningarna skall användas betongrör, uppfyllande i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.
 - 5/ Rörläggning skall utföras efter noggrant avvägda och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 20 m.
 - 6/ Rörfogarna skola omsorgsfullt tätas runt om rören med tjärdrev och cementbruk i blandning 1:2 eller med asfalt.
 - 7/ Rörgraven skall under läggningen hållas torr.
 - 8/ Genomloppsbrunnarna skola utföras utan slamrum och utan vattenlås. Bottnen utformas med halvcirkelformade rännor av samma dimension som tillstötande ledningar, vilka rännor dragas upp till c:a halva ledningens höjd. Sidoklackarna givas en lutning av c:a 1:5 mot rännan. Samtliga brunnar förses med betonglock, som sluter tätt till karet.
 - 9/ Avslamningsbrunnen skall utföras av armerade betongrör och fogarna omsorgsfullt tätas med asfaltkitt eller gjutasfalt.
 - 10/ Vid rörgravens upptagande skall arbetet så bedrivas, att minsta möjliga intrång och olägenhet därav vållas. Matjorden upplägges för sig och skild från den övriga massan så att den vid återfyllningen kan placeras överst.
 - 11/ Vid rörgravens återfyllning iakttages försiktighet så att ledningen ej skadas eller rubbas. Fyllningen packas väl, särskilt på rörens sidor. Upp till 0,3 m över hjässan får fyllningen icke innehålla sten. Däröver må stenar förekomma, dock icke med mindre inbördes avstånd än 0,3 m och ej med större vikt än 10 kg. Jorden planeras och markytan återställs så vitt möjligt i sitt skick före arbetets påbörjande.
 - 12/ Arbetet må begynna omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut senast vid utgången av år 1960.

Mom. 8. Anstånd med företagets fullbordande.

Har företaget icke bragts till slut inom den tid, som anges i mom. 7 här ovan, så är angående företaget meddelat utlåtande förfallet, såvida icke vattendomstol på ansökan meddelat anstånd. Sådan ansökan skall ingivas före utgången av nämnda tid.

Mom.9. Oförutsedd skada.

Beträffande genom vattnets utsläppande till äventyrs vållad betydande olägenhet, som vid beslutets meddelande icke förutsetts hänvisas till bestämmelserna i 8 kap 40 § vattenlagen.

Vållas i annat hänseende skada eller intrång, som av synemännen icke förutsetts hänvisas till bestämmelserna i 8 kap 42 § vattenlagen. Sålunda må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt reglerna i 9 kap vattenlagen. Sådant anspråk skall för att kunna upptagas till prövning anmälas hos vattendomstolen inom fem år, räknat från utgången av den för företagets fullbordande i mom 7 av detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel.

att föra räkenskaper över handhavda medel vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för nämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Vilja delägarna antaga stadgar rörande handhavandet av företagets angelägenheter, stånde dem fritt; dock vare dylika stadgar icke gällande med mindre de blivit av länsstyrelsen granskade och fastställda.

Mom.11. Framtida underhållet.

I företaget ingående anläggningar skola omsorgsfullt underhållas. För

tillsyn av ledningar och brunnar får tillträde icke vägras. Kostnaderna för underhållet skola fördelas mellan delägarna i förhållande till de andelstal, som enligt mom. 6 ovan skola gälla vid tiden för kostnadernas debitering.

Avslamningsbrunnen bör normalt tömmas på slam var tredje månad, lämpligen med användande av därför avsedd pump. Allt slam bör därvid ej borttagas utan en tredjedel av brunnens innehåll kvarlämnas för den fortsatta utrötningens underlättande.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hasslö nr 8 kloakledningsföretag år 1954".

Mom.13. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för all framtid förvaras av styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.


I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.15. Underställning.


Jämlikt bestämmelserna i 8 kap 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Hasslö den 12 juli 1954.

Lotiänssten

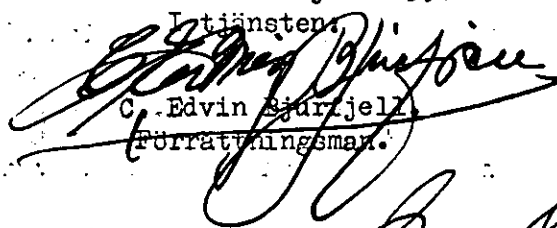
C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.


Olof Håkansson
god man


Georg Gummesson
god man

Fastighet	Rnr	Ägare	Taxerings- värde kronor	
Hasslö	8 ⁷²	Hasslö Kommun, (tomt nr 1)		
"	8 ⁷³	" "		
"	8 ⁷⁴	" "		
"	8 ⁷²	" " (tomt nr 2)		
"	8 ¹⁰³	" "		
"	4 ¹⁵⁰	Arne Karlsson	4400	
"	4 ¹⁵²	Gustaf Andersson	6400	
"	4 ¹⁴⁹	Karl Holmberg	7000	
"	8 ⁵⁶	Gustaf Hallén	30000	
S u m m a			47800	

Undertecknad har denna dag emottagit avskrift av handlingarna
jämte kopior av kartorna rörande "Hasslö nr 8 kloakledningsföretag år 1954".

Hasslö den 10/8 1954

Olle Lindén

Olle Lindén
Företagets ordf.

	Kök st	Rum st	We st	Bad- rum st	Tvätt- stuga st	Käl- lare st	Summa andel- stäl	Beräknad kostnad kronor	Anmärkningar
							46	2150:65	Tomten ännu ej bebyggd
							46	2150:65	" "
							46	2150:65	" "
							46	2150:65	" "
							46	2150:65	" "
	1	2	-	-	1	-	6	280:52	Andelstalet jämkat, se. utlåtande mom:6
	1	2	-	-	1	-	12	561:04	Potatiskällaren medtages ej vid beräkning av andelstalen
	1	3	-	-	1	-	14	654:54	
	1	5	1	1	1	1	46	2150:65	
	4	12	1	1	4	1	308	14400:00	

Hasslö den 12 juli 1954.

I tjänsten.

Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell
Förreträttningsman.

Oluf Håkansson
Oluf Håkansson
God man

Georg Gummesson
Georg Gummesson
God man

Dom B 12/1954

BUD 15/1954

Hässelö nr 8 kloaklednings-
företag år 1954

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 26 november 1954.

Målet: Underställning av utlå-
tande den 12 juli 1954 angående Hässelö
nr 8 kloakledningsföretag år 1954 i
Hässelö socken, Blekinge län.

Förete assistenten hos lantbruksingenjören i
Blekinge län C. Edvin Bjurfjell i Karlskrona har med
biträde av goda män handlagt och den 12 juli 1954 av-
slutat en syneförrättning enligt vattenlagen angående
avledande av kloakvatten från fastigheter, tillhörande
Hässelö nr 3, 4 och 8 i Hässelö socken, Blekinge län. Ut-
låtandet över det därvid till utförande medgivna förete-
get, "Hässelö nr 8 kloakledningsföretag år 1954", har un-
derställt vattendomstolens prövning.

Om underställningen har kungörelse utfärdats.

Hägen erinran mot utlåtandet har icke framställts.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hän-
syn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke
funnit anledning till anmärkning mot detsamma och fast-
ställer därför utlåtandet.

Utan avgift.

Kungl. lantbruksstyrelsen, Stockholm 16.

Lantbruksnämnden, Karlskrona

Hasselö kommun såsom sökande till förrättningen
förpliktas att till vattendomsstolens kansli gilda så-
dana kostnader, som avses i 11 kpp. 97 § vattenlagen
ävensom övriga kostnader för företaget i och för detta
mål. För slutlig fördelning av dessa kostnader mellan
delägarna i företaget skola - därest företaget kommer
till utförande - gälla de grunder, som i utlåtandet
angivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.


Fullföljandehänvisning - se bilaga.

På vattendomsstolens vägnar:



Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot
förestående dem; betygar Stockholm i Söderbygdens
vattendomsstols kansli den 18 december 1954.

Ex officio:



(Ruth Greijer)

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 10 december 1954 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygden's vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 27 december 1954 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vade-talan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.