

Allm. väg nr 575  
Tostarp - Gungvala -  
- Svängsta

Till Svängsta

Tostarp 20:1

Tostarp 2:43

Fixp I resp. II  
borttagna år 1972

Fixp I = +10.00

Ny Fixp. +9.31

Fixp II = +8.94

1+80

1+750

Från Tostarp  
Tostarp 2:17

Tostarp 3:54

0 Bef. brunn  $\phi$  900  
A

Ny Fixp. +9.31 m utsatt den 28.11.72  
enl. följande beskrivning:  
kryssformat märke inhugget på  
sydöstra hörnet av betongfundament  
till gammal brunn belägen ca 10 m  
från boningshus å fastigheten  
Tostarp 2:43 å plankartan.

Karl Kofhuvist


Förslag till: Tostarps dikningsföretag år 1972  
Upprättat år 1972 av:

*C. Edvin Bjurfjell*  
C. Edvin Bjurfjell  
Förretningsman

Socken  
Karlshamns kommun

Län  
Blekinge

|                                                 |                                    |                  |               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Ritad av<br>L.S.                                | Granskad av<br><i>K. K.</i>        | Antal ritn.<br>3 | Ritn. nr<br>1 |
| Skala<br>längd 1: 4000<br>höjd 1:<br>sektion 1: | Lantbruksnämndens arkivnr<br>B 164 |                  |               |

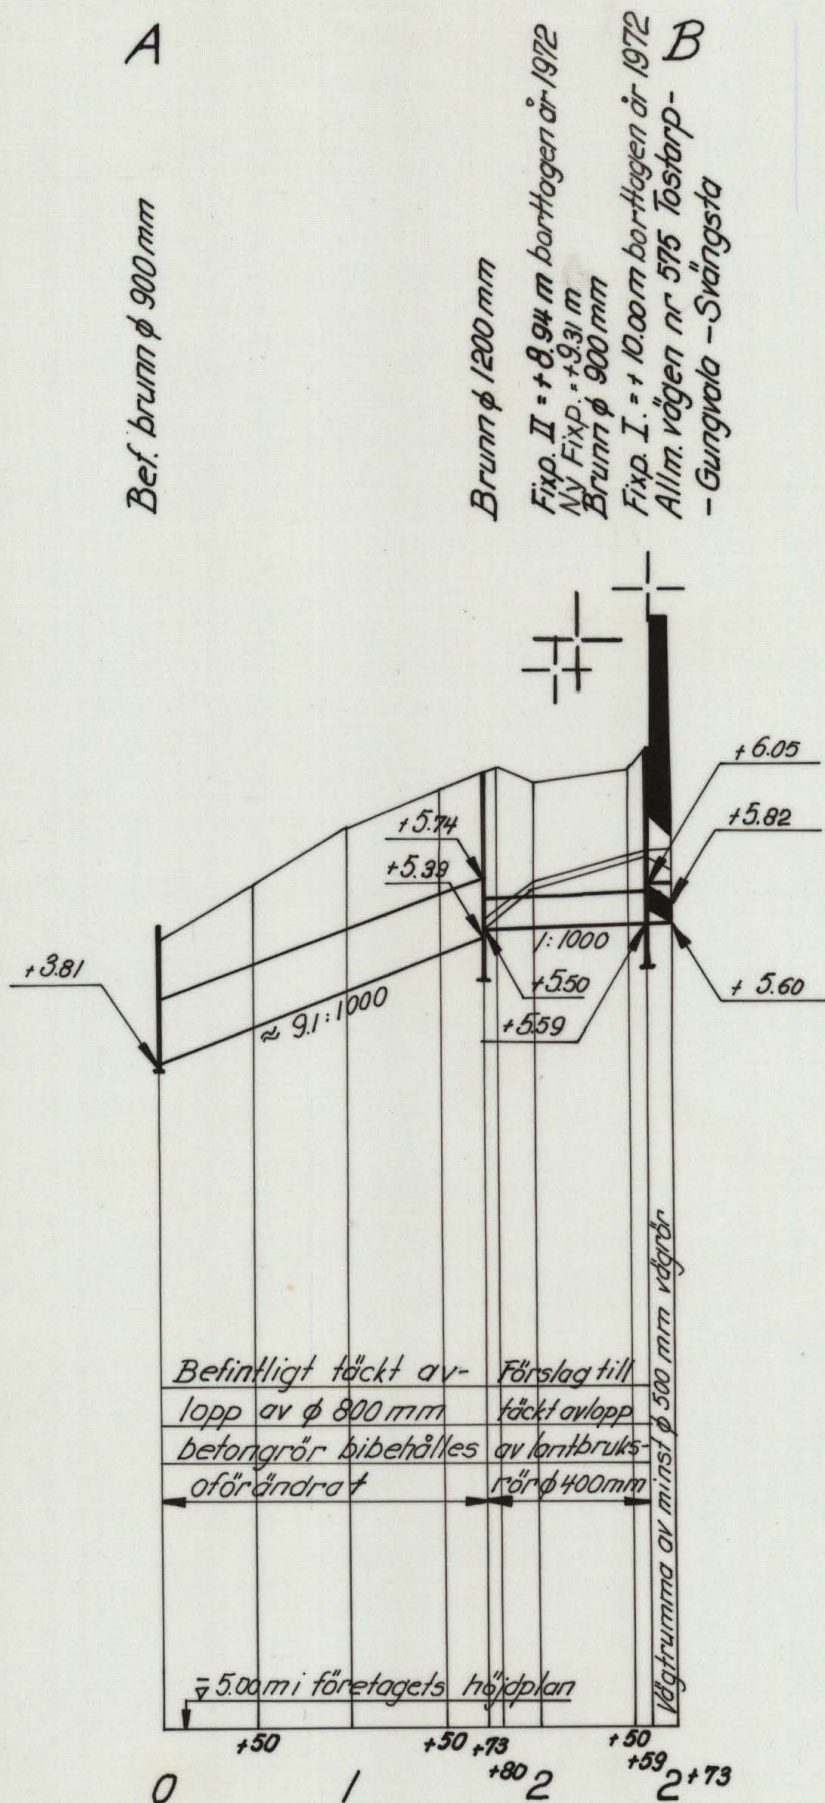

Förslag till: Tostarps dikningsföretag år 1972

Upprättat år 1972 av:

*C. Edwin Bjurfjell*  
Förordningsman

Socken  
Karlshamns kommun

Län  
Blekinge

Ritad av  
L.S.

Skala  
längd 1: 4000  
höjd 1:  
sektion 1:




Granskad av  
*M. C. Z.*

Lantbruksnämndens arkivnr

Antal ritn.  
3

Ritn. nr  
2

B 164

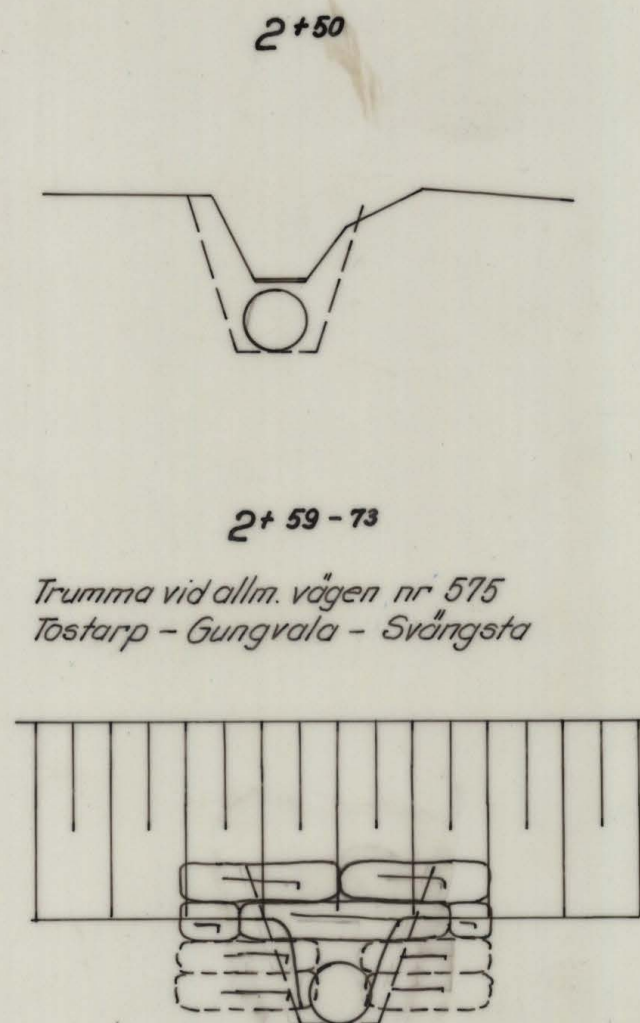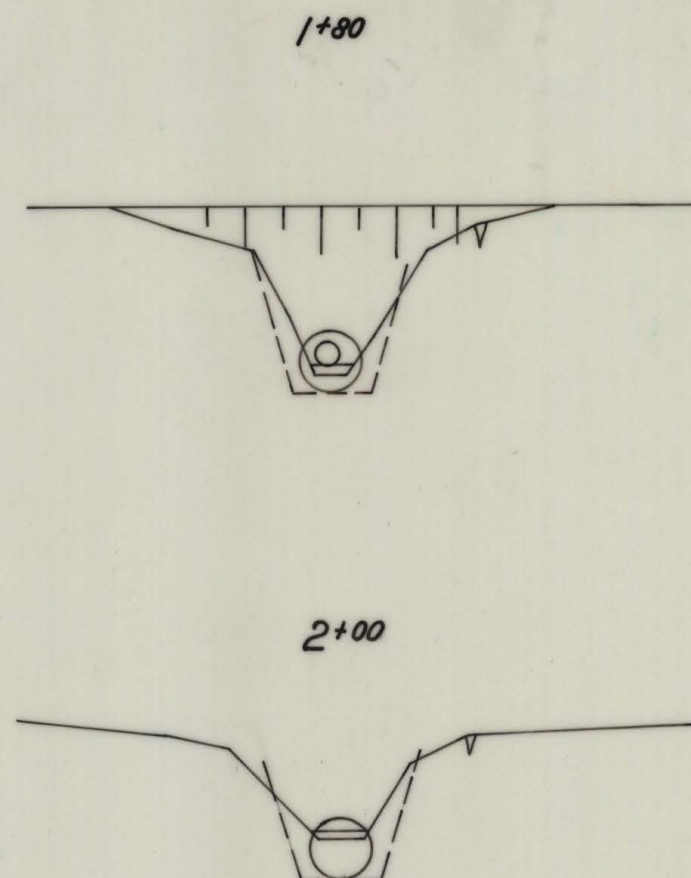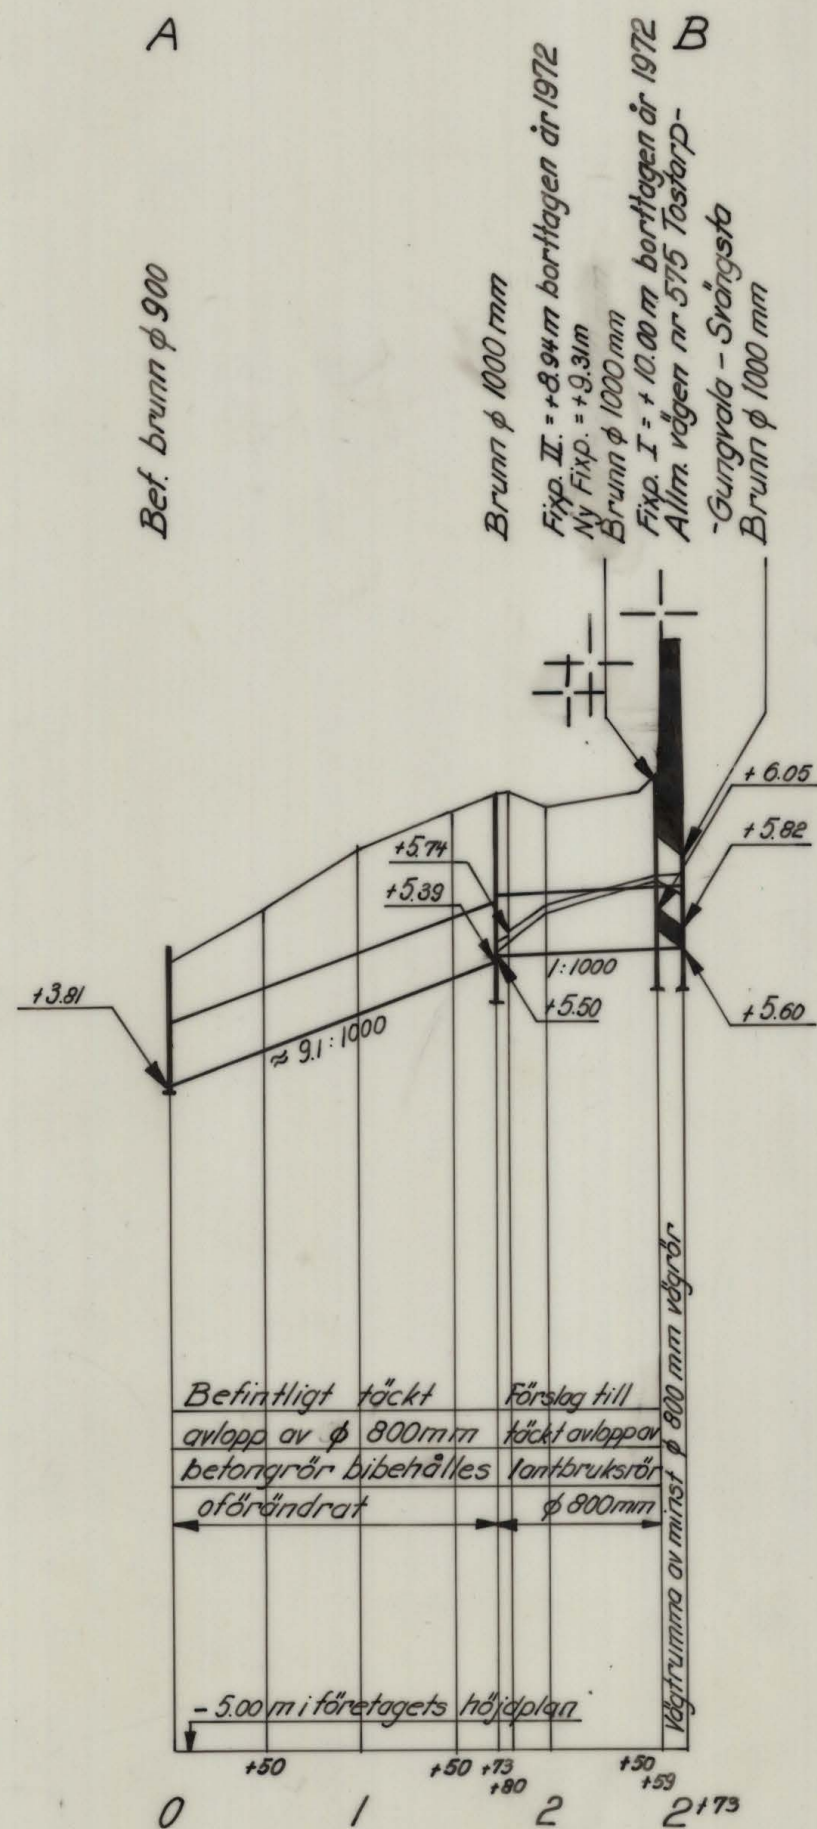

LANTBRUKSNÄMNDEN  
I BLEKINGE LÄN

Socken:  
Karlshamns kommun

RITAD AV  
L.S.

KONSTR AV

GRANSK AV

Förslag till: Tostarps dikningstöre-  
tag år 1972

Upprättat år 1972 av:

C. Edwin Bjurjell  
Förordningsman

Antal ritn. 3

Ritn. nr 3

SKALA 1:4000

ARKIV NR

B164



Akt nr:  
**B164**

\*AUB164\*

Synehandlingar

till

TOSTARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1972

Karlshamns kommun, Blekinge län.

N:r B 164.

Torrläggningsområdet tillhör Mielåns neder-  
bördsområde med nummerbeteckningen 85.

Synehandlingar

till

TOSTARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1972

Karlshamns kommun, Blekinge län

Till akten hör: 1 häfte handlingar, inne-  
hållande 49 paginerade si-  
dor, samt 3 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tostarp 20:1 i Karlshamns kommun, Blekinge län.

År 1972 den 3 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukare Bertil Nilsson Tostarp per Asarum för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tostarp 20:1 i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Förrättningsmannen hade utfärdat kungörelse om sammanträdet, vilken införts i tidningen Karlshamns Allehanda den 9.9.1972 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 7.9.1972 översänt avskrift av kungörelsen till Karlshamns kommun (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7.9.1972 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser och underrättelser (Bil. 4.).  
Följande hade tillstädeskommit:

Karlshamns kommun genom mätningssingenjör Arne Tivander enligt fullmakt Bil. 5.

Reparatör Nils Sjöwall Tostarp äg. tillsammans med sin hustru Margareta Sjöwall Tostarp 2:43 (lagf. den 5.4.1972 nr 195). Nils Sjöwall företrädde sin hustru.

Vägarbetare Per Erik Haraldsson Tostarp äg. tillsammans med sin hustru Margareta Haraldsson Tostarp 2:17 (lagf. den 7.8.1963 nr 518). Per Erik Haraldsson företrädde sin hustru.

Herr Petter Emil Pettersson Tostarp äg. tillsammans med sin hustru Alfrida Maria Pettersson Tostarp 3:54 (lagf. den 2.10.1931 nr 59). Ägare med köpebrev till nämnda fastighet direktör Carl E. Lindwall Karlskrona. Närvarande vid sammanträdet var direktör Carl E. Lindwall.

Lantbrukare Sven Nilsson Tostarp äg. tillsammans med sin hustru Svea Nilsson Tostarp 20:1 (lagf. den 15.5.1935 nr 138, 26.10.1955 nr 339 och 9.9.1959 nr 371). Såväl Sven Nilsson som hans hustru voro närvarande.

Lantbrukare Bertil Nilsson Asarum i egenskap av arrendator till Tostarp 20:1. Statens Vägverk Vägförvaltningen i Blekinge län genom ingenjör Kurt Nyman enligt fullmakt Bil. 6.

Sydsvenska Kraftaktiebolaget Malmö genom ingenjör Åke Swärd.

---

#### § 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet Bil. 1.

#### § 2.

Förrättningsmannen frågade de närvarande om de hade något att erinra mot att syneförrättningen handlades utan biträde av godemän.

#### § 3.

Samtliga yrkade att förrättningen skulle handläggas utan godemän.

#### § 4.

Jäv mot synemannen hade ingen att anmäla. Synemannen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

#### § 5.

Laga hinder mot förrättingens handläggning hade ingen att anmäla.

#### § 6.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Arne Tivander och Sven Nilsson.

## § 7.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Televerket i Kristianstad. Skrivelsen bilades protokollet som Bil. 7.

## § 8.

Förrättningsmannen meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Blekinge län. Förrättningsmannens skrivelse i ärendet och förslag till utlåtande samt Vägförvaltningens yttrande upplästes och bilades protokollet som Bil. 8-10.

## § 9.

Förrättningsmannen redogjorde för den blivande förrättnings omfattning samt uppläste en interimsoverenskommelse, som träffats mellan Karlshamns kommun och Sven Nilsson rörande kostnadernas fördelning m.m.

De berörda som undertecknat interimsoverenskommelsen och voro närvarande vidhöll sina namnunderskrifter. Interimsoverenskommelsen, som vitsordades av synemannen bilades protokollet och utlåtandet som Bil. H.

## § 10.

Upplästes en skrivelse från Nils Sjöwall, Margareta Sjöwall, Per Erik Haraldsson, Margareta Haraldsson, Carl E. Lindwall, Emil Petersson och Maria Petersson lämna tillstånd till utförandet av det blivande företaget utan anspråk på ersättning under förutsättning att de befrias från kostnader för utförandet av detsamma. Skrivelsen bilades protokollet och utlåtandet som Bil. G.

## § 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till torrläggning av berörda marker m.m. samtidigt som förslagshandlingarna genomgicks.

## § 12.

Samtliga närvarande yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

## § 13.

Företogs val av styresman för det blivande företaget.

Till styresman valdes.

Ingenjör Arne Tivander , Ängsringen 3, 292 00 KARLSHAMN.

## § 14.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar.

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Värderingslängd   | Bil. A.         |
| Kostnadsförslag   | Bil. Ba och Bb. |
| Arbetsbeskrivning | Bil. C.         |

## § 15.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D, varefter kostnadsfördelningslängd Bil. E upplästes.

## § 16.

Överlämnades till styresmännen för företaget en av ingenjör Bjurfjell attesterad räkning från tidningen Karlshamns Allehanda för kungörelsekostnad. Beloppet utgjorde 148:25 kronor.

## § 17.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Tostarp per Asarum den 3.10.1972


Å TJÄNSTENS VÄGNAR

*C. Edvin Bjurfjell*  
C. Edvin Bjurfjell  
Förrättningsman


Justeras:

*Arne Tivander*  
.....  
(Arne Tivander)

*Sven Nilsson*  
.....  
(Sven Nilsson)



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 1189 ls

Arbetsnamn: Tostarp 20:1

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Tostarp 20:1

Asarums socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser torrläggning av mark genom rensning samt bestämmande av spillvattenutsläppares andel i rensningskostnaderna.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till arrendator Bertil Nilsson Tostarp

290 72 ASARUM. Tel. 0454/20645

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tostarp per Asarum

den 26 mars

19 72

Sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Nilsson

för fastigheten Tostarp 20:1

» »

» »

F Ö R O R D N A N D E.

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i planeringsavdelningen den 4 april 1972.

Staffan Dahlberg

May Kleist

1 ex. till lantbruksnämnden i Blekinge län

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Gunnar Jönsson Tostarp ..... ägare av fastigheten ..... Tostarp .....

AB Asarums Motorservice ..... » ..... » ..... » ..... " .....

AB Vikingträ ..... » ..... » ..... » ..... " .....

Av förrättningen kommer även att beröras andra markägare, vilka ej med säkerhet kunna angivas förrän nödiga förundersökningar verkställts.

#### Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, lantbruksnämnden i Blekinge län,

Karlskrona.

Karlskrona ..... den 29.3 ..... 1972 .....

På Lantbruksnämndens vägnar:

*Georg Sköldin*  
(Georg Sköldin)

## Kungörelse

Sammanträde för syneför-  
rättning enligt 10 kap. vat-  
tenlagen för torrläggning av  
mark inom Tostarp 20:1 i  
Karlshamns kommun Ble-  
kinge län, kommer att hållas  
hos lantbrukare Bertil Nils-  
son Tostarp per Asarum  
tisdagen den 3 oktober  
1972 kl. 10.00 då vederbö-  
rande sakägare hava att  
tillstädeskomma personli-  
gen eller genom lagligen  
befullmäktigade ombud. Av  
förrättningen beröres för-  
utom Karlshamns kommun  
dels marker till Tostarp  
2:17, 2:43, 3:54 och 20:1  
dels allmänna vägen Tos-  
tarp - Gungvala - Syäng-  
sta eller väg 575 dels slut-  
ligen Kungl. Telegrafverket  
och Sydsvenska Kraftaktie-  
bolaget tillhöriga luftled-  
ningar och kablar.

Vid sammanträdet kom-  
mer styresman för det bli-  
vande företaget att väljas.

Karlskrona den 7.9. 1972

**A TJÄNSTENS VÄGNAR**

**C. Edvin Bjurfell**

Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda  
lördagen den 9.9.1972 bestyrkes

**A TJÄNSTENS VÄGNAR**

**C. Edvin Bjurfell**

Förrättningsman

## K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tostarp 20:1 i Karlshamns kommun Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukare Bertil Nilsson Tostarp per Asarum tisdagen den 3 oktober 1972 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröres förutom Karlshamns kommun dels marker till Tostarp 2:17, 2:43, 3:54 och 20:1 dels allmänna vägen Tostarp - Gungvala - Svängsta eller väg 575 dels slutligen Kungl. Telegrafverket och Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga luftledningar och kablar.

Vid sammanträdet kommer styresman för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 7.9.1972  
Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell  
Förrättningsman

Avskrift av ovanstående kungörelse översänd till Karlshamns kommun den 7.9.1972 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell  
Förrättningsman

## F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser och underrättelser rörande syneförrätt-  
ning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till  
Tostarp 20:1 i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 7.9.1972 angående sammanträde hos lantbrukare Bertil Nilsson  
Tostarp per Asarum tisdagen den 3 oktober 1972 kl.  
10.00.

Kungörelse till:


|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tidningen Karlshamns Allehanda Kungsgatan 25 | 292 00 Karlshamn |
| Karlshamns kommun                            | 292 00 Karlshamn |

Underrättelse till:

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Repr Nils Sjöwall Tostarp Box 81                          | 290 72 Asarum            |
| Fru Margareta Sjöwall Tostarp Box 81                      | "                        |
| Vägarbetare Per Erik Haraldsson Tostarp Brevl 1254        | "                        |
| Fru Margareta Haraldsson Tostarp Brevl 1254               | "                        |
| Lantbrukare Sven Nilsson Tostarp Ekvägen 29               | "                        |
| Fru Svea Nilsson Tostarp Ekvägen 29                       | "                        |
| Lantbrukare Bertil Nilsson Storg. 243 A                   | "                        |
| Direktör Carl E. Lindwall Amiralitetstorger 15            | 371 00 Karlskrona        |
| Herr Petter Emil Pettersson Tostarp 3:54                  | 290 72 Asarum            |
| Fru Alfrida Maria Pettersson Tostarp 3:54                 | "                        |
| Karlshamns kommun                                         | 292 00 Karlshamn         |
| Statens Vägverk Vägförvaltningen i Blekinge<br>län Box 80 | 371 00 Karlskrona        |
| Sydsvenska Kraftaktiebolaget Carl Gustavs väg 1           | 217 42 Malmö             |
| Televerkets ingenjörskontor                               | 291 00 Kristian-<br>stad |

Karlskrona den 7.9.1972

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


  
C. Edvin Bjurjell  
Förrättningsman

## FULLMAKT

Enligt 13 § i reglementet för kommunstyrelsen i Karlshamn företräder kommunalrådet styrelsen i dess egenskap av allmän ställföreträdare för kommunen vid domstolar och andra myndigheter med rätt för honom att därvid sätta annan lämplig person i sitt ställe.

Såsom kommunalråd befullmäktigar jag härmed mättningsingenjören Arne Tivander under år 1972 att föra talan rörande fastighetsbildningsåtgärder och liknande.

Karlshamn den 8 juni 1972

  
Rune Malmros  
kommunalråd

Avskrift.

# INTERIMS ÖVERENSKOMMELSE

Karlshamns kommun och Sven Nilsson Tostarp har denna dag överenskommit utföra c:a 75 m täckt avlopp av  $\phi$  400 mm lantbruksrör från vägen Svängsta - Gungvala till Lindwalls ledning allt efter ingenjör Bjurfjells förslag vilket skall fastställas vid syneförrättning.

Nilsson svarar för att träd som växa i diket blir borttagna av vederbörande entreprenör.

Kostnaderna skall fördelas så att Karlshamns kommun svarar för 75 % och Nilsson för 25 %.

Sålunda överenskommit försäkras.

Tostarp den 28.6.1972.

Karlshamns kommun genom A. Tivander  
under förutsättning av kommunens godkännande.

Sven Nilsson.

Att förestående personer egenhändigt undertecknat förestående interimsoverenskommelse intygas av oss närvarande vittnen.

Dag som ovan

Lars Löfkvist

Bertil Nilsson

Avskriftens likhet med originalet bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edwin Bjurfjell  
Förrättningsman

Godkännes

På kommunstyrelsens i Karlshamn vägnar

Rune Malmros

Arne Tivander  
Arne Tivander



STATENS VÄGVERK  
Vägförvaltningen i Blekinge län

Datum

2.10.1972

Vår referens

VFK 38-72 1436

Eder referens

Hänvändelse till

## FULLMAKT

Med stöd av fullmakt, som här i avskrift bifogas befullmäktigar jag ingenjören Kurt Nyman att utföra och bevaka vägverkets talan vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen för torrläggning av mark inom Tostarp 20:1 i Karlshamns kommun, vilket företag synes komma att bl a beröra väg nr 575.

  
Bertil Nylin

/IP



## TELEVERKET

Telekontoret i Kristianstad

Anläggningssektionen

Handläggare, telefonanknytning

Ingenjör L-Å Nilsson, 246

Datum

15.9.1972

Ert datum

7.9.1972

Vår beteckning

229.71, Lån Tap 11

Er beteckning

Lantbruksnämnden i Blekinge län  
Ingenjör C E Bjurfjell  
Ronnebygatan 46  
371 00 KARLSKRONA

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen  
för torrläggning av mark inom Tostarp 20:1 i Karlshamns  
kommun, Blekinge län

Härmed meddelas att televerket ej har något att erinra mot  
torrläggningsföretaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets jord-  
kablar inom det aktuella området komma att beröras, hemstäl-  
les att i protokoll för syneförrättningen medtages nedan-  
stående.

För att undvika skador på televerkets kablar och därmed  
förenade konsekvenser (ersättningsskyldighet och ev åtal)  
skall televerkets underhållsexpedition i Kristianstad,  
telefon 90100 ankn 111, kontaktas minst 3 arbetsdagar in-  
nan grävning igångsättes för kostnadsfri utmärkning av  
telekablar på platsen.

Högaktningsfullt

T Övermark

8

Tik Ksd 1 70 45000

Bil 2050.71 (Lån 11)

Ny postadress:

Box 567  
291 25 KRISTIANSTAD

Bif

Gatuadress

Döbelnsgatan 9

Telefon (växel)

90 100

Telex

4400

kristad s

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

7.9.1972

Ärendet handlägges av

Ingenjör C.E. Bjurfjell, MK-J

Statens Vägverk.

Vägförvaltningen i Blekinge län  
Box 80

371 00 KARLSKRONA

Ang. Tostarps dikningsföretag år 1972 beläget i Karls-  
hamns kommun Blekinge län.


---

Efter förordnande av länsstyrelsen har jag vid syne-  
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat för-  
slag till nytt avlopp för rubr. företag. Förslaget kom-  
mer att delgivas vederbörande intressenter vid samman-  
träde hos lantbrukare Bertil Nilsson, Tostarp per Asa-  
rum tisdagen den 3 oktober 1972 kl. 10.00.

Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Tostarp -  
- Gungvala - Svängsta eller väg 575, får jag jämlikt  
bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända  
ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet  
jämte plan- och profilritning.

Anhåller om Edert yttrande, vilket torde vara mig till-  
handa före den 25 ds.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

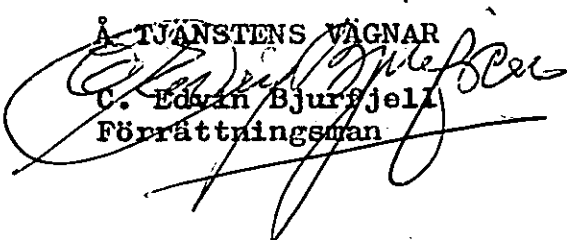  
C. Edvin Bjurfjell  
Förrättningsman

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap.  
vattenlagen för torrläggning av mark inom  
Tostarp 20:1 i Karlshamns kommun Blekinge  
län.

=====

Nom.7. Trumma för allmän väg.

Det öppna avloppet, dikessträckan mellan avvägningspunkterna 1+73 - 2+59 ansluter vid avvägningspunkt 2+59 till allmänna vägen Tostarp - Gungvala - Svängsta eller väg 575. I korsningspunkten som ligger c:a 50 m V om nämnda vägs korsning med väg 29 finnes nu en stentrumma med  $B = 0,50$  m och  $H = 0,90$  m.

Trumman har ej utförts till sådant djupläge att uppströms densamma liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup, varför den måste rivas och ersättas.

Den nya trumman skall utföras av  $\phi$  800 mm vägrör och vid trummans båda ändpunkter skola utföras  $\phi$  1000 mm anslutningsbrunnar.

Då den nuvarande trumman är utförd under 1900-talet åligger det enligt bestämmelserna i 7 kap. §§ 7 och 8 vattenlagen Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Blekinge län, att utföra och bekosta trumman. Då vägvattnet ledes till trumman åligger det även Vägförvaltningen att utföra och bekosta den ena anslutningsbrunnen, eller anslutningsbrunnen vid avvägningspunkt 2+73.

Då åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid underätta Vägförvaltningen när den själv ämnar utföra arbete som berör vägområdet.


Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter hur arbeten skall bedrivas invid vägområde och hur anslutningsbrunnen skall utfö-

ras vid trummans norströmssida - avvägningspunkt 2+59 - skall  
lända till efterrättelse.

=====

Rätt utdraget bestyrkes, Karlskrona den 7.9.1972

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

  
G. Edwin Bjurjell  
Förrättningsman

Allm. väg nr 575

Tostarp - Gungvala -  
- Svängsta

Till Svängsta

Tostarp 20:1

Fixp. I resp. II  
borttagna år 1972

Tostarp 2:43

Fixp I. +10.00

Ny Fixp. +9.31  
Fixp II. +8.94Från Tostarp  
Tostarp 2:17

Tostarp 3:54

0 Bef. brunn  $\phi$  900  
A

Ny Fixp. +9.31 m utsatt den 28.11.72  
enl. följande beskrivning:  
Kryssformat märke inhugget på  
sydöstra hörnet av betongfundament  
till gammal brunn belägen ca 10 m  
från boningshus & fastigheten  
Tostarp 2:43 på plankartan.

*Ans Kopskult*

Förslag till: Tostarps dikningsföretag år 1972  
upprättat år 1972 av:

*Edvin Bjurjell*  
C. Edvin Bjurjell  
Förordningsman

Socken

Karlshamns kommun

Län

Blekinge

Ritad av

L.S

Granskad av

L.S

Antal ritn.

3

Ritn. nr

1





Skala

längd 1: 4000

höjd 1:

sektion 1:

Lantbruksnamns arkivnr

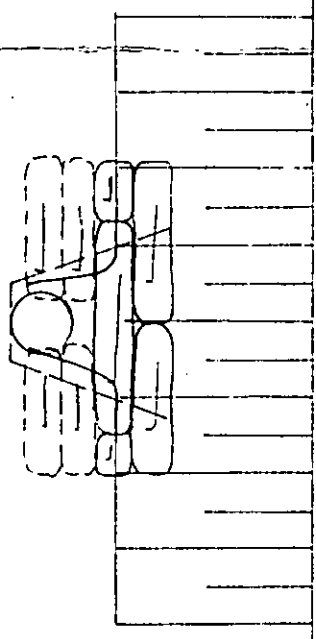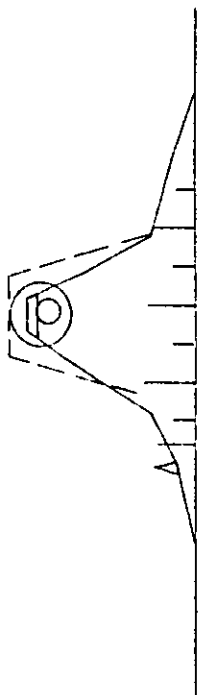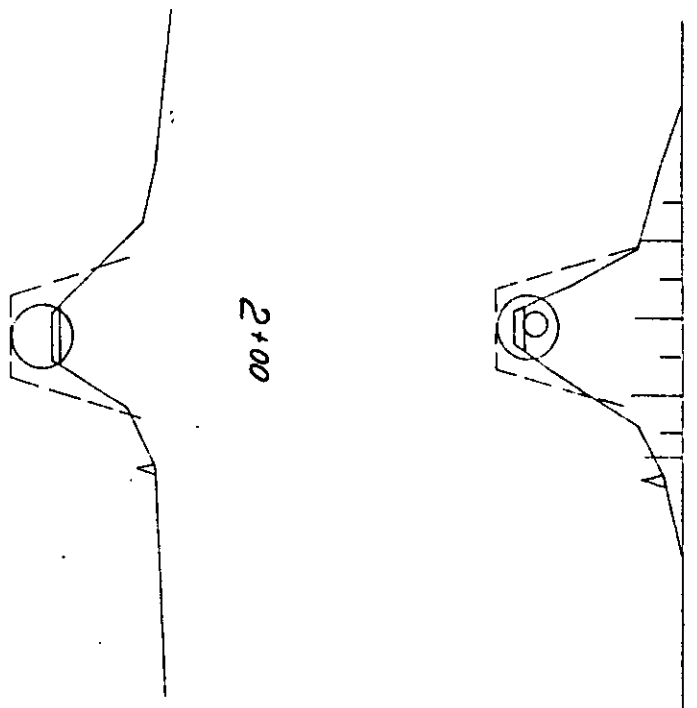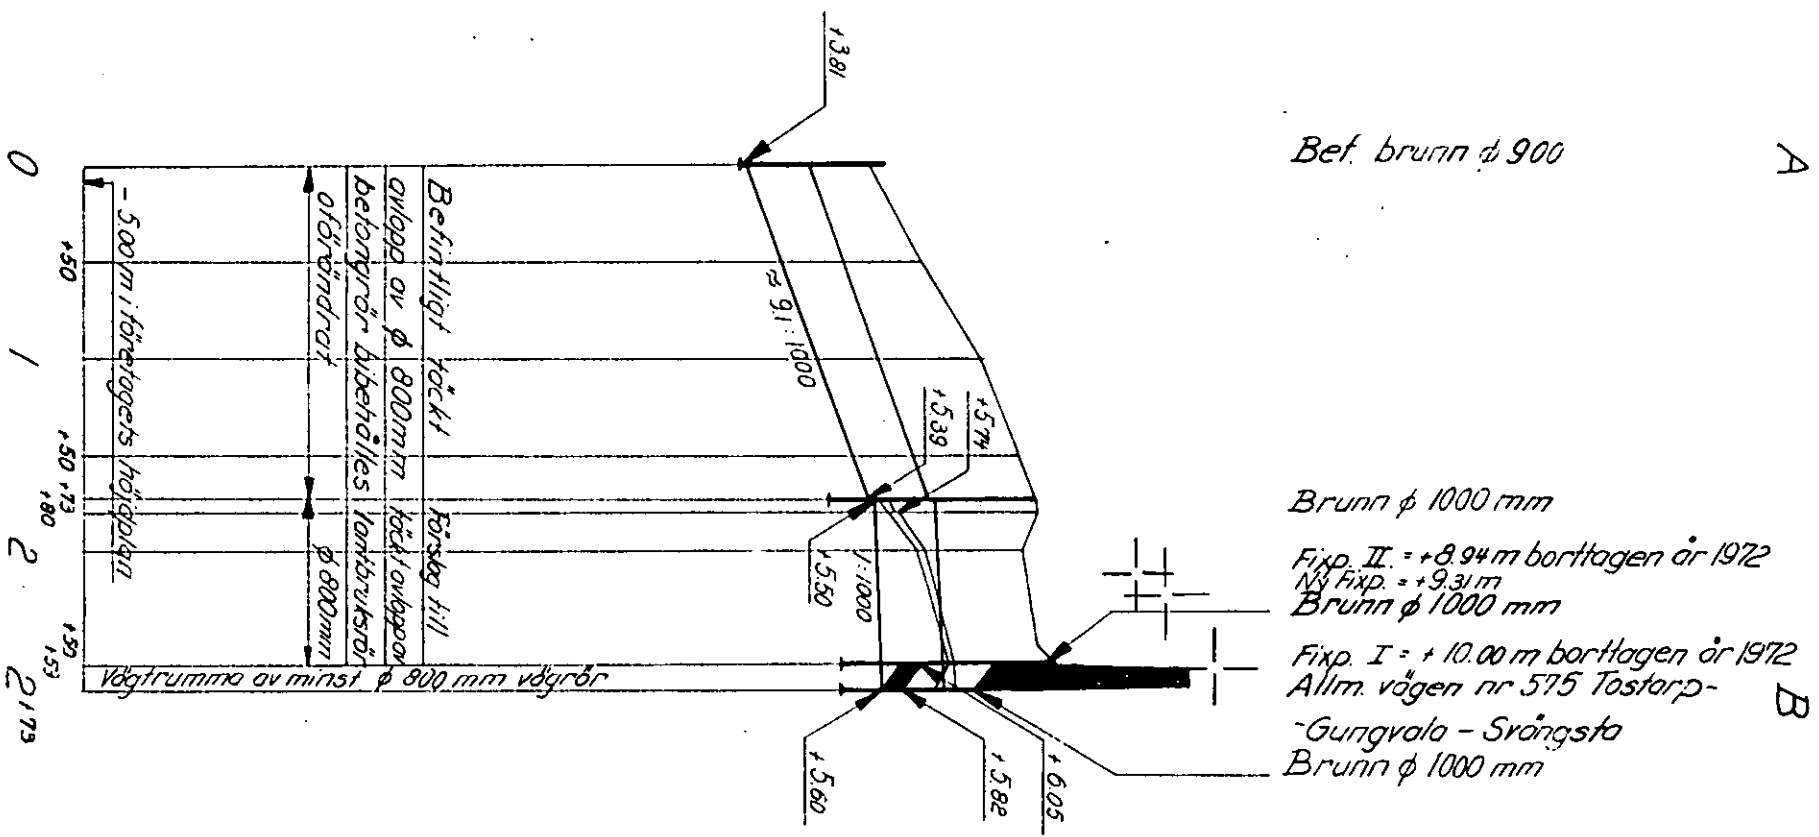

Trumma vid allm. vägen nr 575  
Tostarp - Gungvala - Srängsta

2+59-73

2+50


|                                                                  |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| <b>LANTBRUKSNÄMNDEN</b>                                          |           |           |  |
| <b>I BLEKINGE LÄN</b>                                            |           |           |  |
| Söcken:<br>Karlskronas kommun                                    |           |           |  |
| RITAD AV<br>L. S.                                                | KONSTR AV | GRANSK AV |  |
| Förslag till: Tostarps dikebyggnads-<br>tag år 1972              |           |           |  |
| Upprättat år 1972 av:<br>C. Edvin Bjurzell<br>Förvaltningschefen |           |           |  |
| Antal rikt. 3                                                    |           |           |  |
| Rikt. nr 3                                                       |           |           |  |
| SKALA 1:4000                                                     |           |           |  |
| ARKIV NR                                                         |           |           |  |



STATENS VÄGVERK  
Vägförvaltningen i Blekinge län  
Planeringskontoret

19.

Bil. 10.



Datum

13.9.1972

VFK 38-72 1436

Lantbruksnämnden i Blekinge län  
371 00 KARLSKRONA

Eder referens

Hänvändelse till

Ingenjör C Edvin Bjurfjell


Ingenjör K Nyman/pa

ANG TOSTARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1972 INOM KARLSHAMNS  
KOMMUN  
VÄG 575 DELEN TOSTARP - GUNGVALA

Vi har ingen erinran mot det för yttrande översända  
förslaget till utlåtande angående rubricerade.

*Kurt Nyman*  
Kurt Nyman

/IP



Härmed lämna vi tillstånd till utförandet av Tostarps  
dikningsföretag år 1972 i enlighet med av förrättningsman-  
nen C. Edvin Bjurfjell upprättat förslag vilket vi noga ta-  
git del av.

Allt under förutsättning av att vi befrias i att delta-  
ga i företaget.

Vi har inga anspråk på ersättning genom ledningens ut-  
förande med undantag av skada som ev. kan vållas våra träd-  
gårdar. Härfor skall om skada uppkommer ersättning utgå efter  
sakkunnig värdering.

Tostarp den 5 september 1972.

Alf Samuel

Margareta Jönvall

Carl-Erik Samuel

Per Erik Samuelson

Margareta Samuelson

Emil Petersen

Marie Petersen

Att förestående personer egenhändigt undertecknat förestående  
intygas å tjänstens vägnar.

Dag som ovan

Karl Koffert

H. Garafelt  
Ingenjör

Per Erik Samuelson

# Inhemmans örens kammare

Kommun  
Karlshagens Stad och Södra Åkers  
Tostars Åker och örens kammare  
ulfsen ca 75 m öppen ländan av  
p 400 m ländan från vägen  
Svänga - Gunzvala till Åkers ländan  
allt efter inget dyggs förlorad ländan  
överskattas och ländan  
Åkers ländan för att ländan  
ländan i ländan ländan ländan  
ländan ländan ländan

Karlshagens Stad för att  
Karlshagens Stad / Södra Åkers 75% och  
Åkers för 25%

Såvida örens kammare försäkras

Tostars den 23/6 - 1972

Karlshagens kommun

genom A. Tivander

Södra Åkers

under förutsättning att kommunen  
godkänns

Alla förstås personer representeras  
undertecknat förstås inhemmans kammare  
intygas att oss närvarande utövar  
Lag som ovan

Karlshagens

Lerkil Åkers  
För

Skändt utvärderas  
vitsordas.

Tostarp den 2 oktober 1972  
Å Tjänstens Vagnar  
C. Edvin Bjurfjell  
Förrättningsman


Förestående interimsöverenskommelse vitsordas.

Tostarp per Asarum den 3.10.1972.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell  
Förrättningsman

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                                                                  | Ägo-<br>figur<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                     | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Asarums socken</u>                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Tostarp 20:1, 995/1536 mt1.</u>                                                                                                                                                                     |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Sven Nilsson                                                                                                                                                                                           |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker                                                                                                                                                                                                   | 1                   | 1,00                 |                 | 5000           | 10000           | 5000            | 5000                  |
| <u>Totalsumma</u>                                                                                                                                                                                      |                     | 1,00                 |                 |                |                 |                 | 5000                  |
| <p>Tostarp per Asarum den 3.10.1972</p> <p>A TJÄNSTENS VÄGNAR</p> <p><br/>C. Edvin Bjurfjell<br/>Förrättningsman</p> |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |



## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                     | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enhet | Mängd | å-pris<br>kr | Kronor | Kronor |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------|--------|
|                          |            | <u>Dikessträckan A - B</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |              |        |        |
| <u>Schaktningsarbete</u> |            | <u>rör m.m.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |              |        |        |
| 0+00-1+73                | 173        | Befintlig ø 800 mm<br>ledning bibehållles<br>Oförändrad                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |              | -      |        |
| 1+73-2+59                | 86         | Lantbruksrör ø 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 86    | 60           | 5160   |        |
|                          |            | Schaktning, stämpling<br>grundförstärkning med<br>plank, rörläggning<br>och höljning                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 86    | 20           | 1720   | 6880   |
| 2+59-2+73                | 14         | Befintlig stentrumma<br>genom allmänna vägen<br>Tostarp-Gungvala-Svängs-<br>ta eller väg 575 rives<br>och ersättes med ny<br>trumma av ø 800 mm<br>vägrör jämte anslut-<br>ningsbrunn vid avväg-<br>ningspunkt 2+73. Ar-<br>betet skall utföras<br>och bekostas av Sta-<br>tens Vägverk Vägför-<br>valtningen i Blekinge<br>län |       |       |              |        |        |
| <u>Diverse arbeten</u>   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |              |        |        |
|                          |            | Brunn ø 1000 mm. Utfö-<br>res vid avvägningspunkt<br>1+73. Utföres enligt<br>typritning B-2 Bil. 1                                                                                                                                                                                                                              | st    | 1     |              | 500    |        |
|                          |            | Anslutningsbrunn till<br>vägtrumman ø 1000 mm<br>utföres vid avvägnings-<br>punkt 2+59                                                                                                                                                                                                                                          | st    | 1     |              | 500    | 1000   |
|                          |            | För oförutsett, ar-<br>betsledning m.m. till-<br>lägges c:a 10 % av be-<br>räknade kostnader                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |              |        | 820    |
| <u>Tills.</u>            | 273 m      | <u>Totalsumma kostnad</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |              |        | 8700   |
|                          |            | Tostarp per Asarum den 3.10.1972<br>A-TJÄNSTENS VÄGNÄR<br><i>E. Edvin Bjurffjell</i><br>Förrättningsman                                                                                                                                                                                                                         |       |       |              |        |        |

[illegible]


KLS

DIKNING

BRUNN

Bil. 1.

TYPRITNING B-2

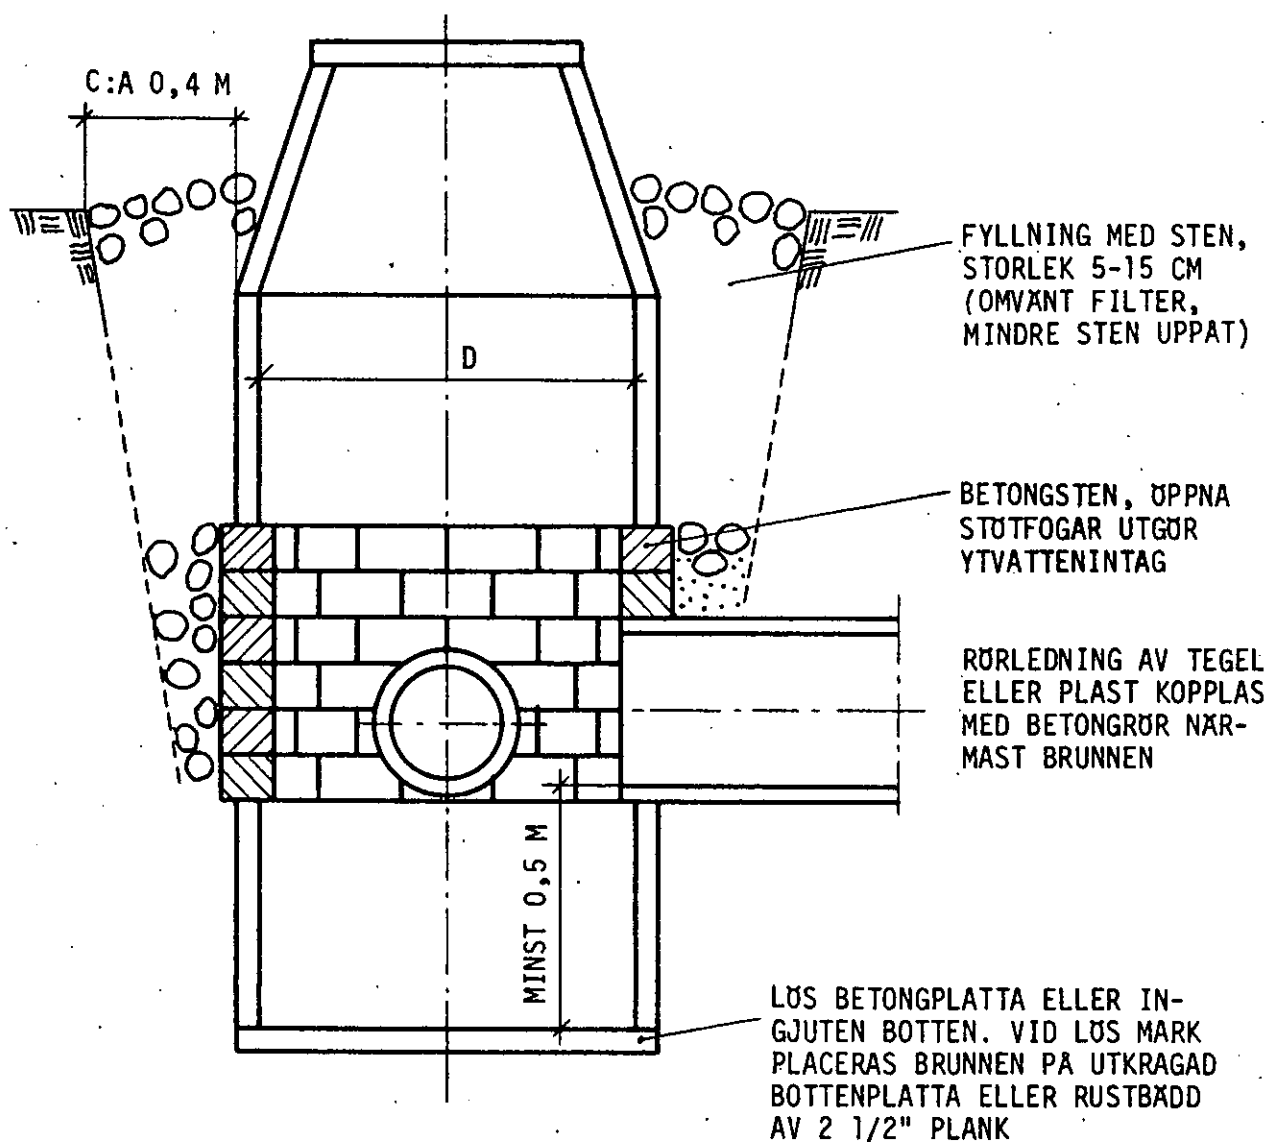

VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL  
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

## KOSTNADSFÖRSLAG


| Läge                                                                                             | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enhet | Mängd | å-pris<br>kr | Kronor | Kronor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| <u>Dikessträckan A - B</u>                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |              |        |        |
| <u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |              |        |        |
| 0+00-1+73                                                                                        | 173        | Befintlig $\phi$ 800 mm<br>betongrörsledning bi-<br>behålles oförändrad                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |              | -      |        |
| 1+73-2+59                                                                                        | 86         | Lantbruksrör $\phi$ 400 mm<br>Schaktning, stämpling<br>grundförstärkning med<br>plank, rörläggning<br>och höljning                                                                                                                                                                                                                    | m     | 86    | 17           | 1462   |        |
| 2+59-2+73                                                                                        | 14         | Befintlig stentrumma<br>genom allmänna vägen<br>Tostarp-Gungvala-Svängs-<br>ta eller väg nr 575<br>rives och ersättes<br>med en ny trumma av<br>minst $\phi$ 500 mm vägrör<br>jämt anslutningsbrunn<br>vid avvägningspunkt<br>2+73. Arbetet skall<br>utföras och bekostas<br>av Statens Vägverk<br>Vägförvaltningen i<br>Blekinge län | m     | 86    | 14           | 1204   | 2666   |
| <u>Diverse arbeten.</u>                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |              |        |        |
|                                                                                                  |            | Brunn $\phi$ 1000 mm utfö-<br>res vid avvägnings-<br>punkt 1+73. Utföres<br>enligt typritning<br>B-2 Bil. 1                                                                                                                                                                                                                           | st    | 1     |              | 500    |        |
|                                                                                                  |            | Anslutningsbrunn till<br>vägtrumman $\phi$ 900 mm<br>utföres vid avvägnings-<br>punkt 2+59                                                                                                                                                                                                                                            | st    | 1     |              | 400    | 900    |
|                                                                                                  |            | För oförutsett, ar-<br>betsledning m.m. till-<br>lägges c:a 10 % av be-<br>räknade kostnader                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |              |        | 434    |
| Tills.                                                                                           | 273 m      | Totalsumma kostnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |              |        | 4000   |
| Tostarp per Asarum den 3.10.1972.<br>Å TJÄNSTENS VÄGNAR<br>C. Edwin Bjurfjell<br>Förrättningsman |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |              |        |        |

[illegible]

KLS

DIKNING

BRUNN

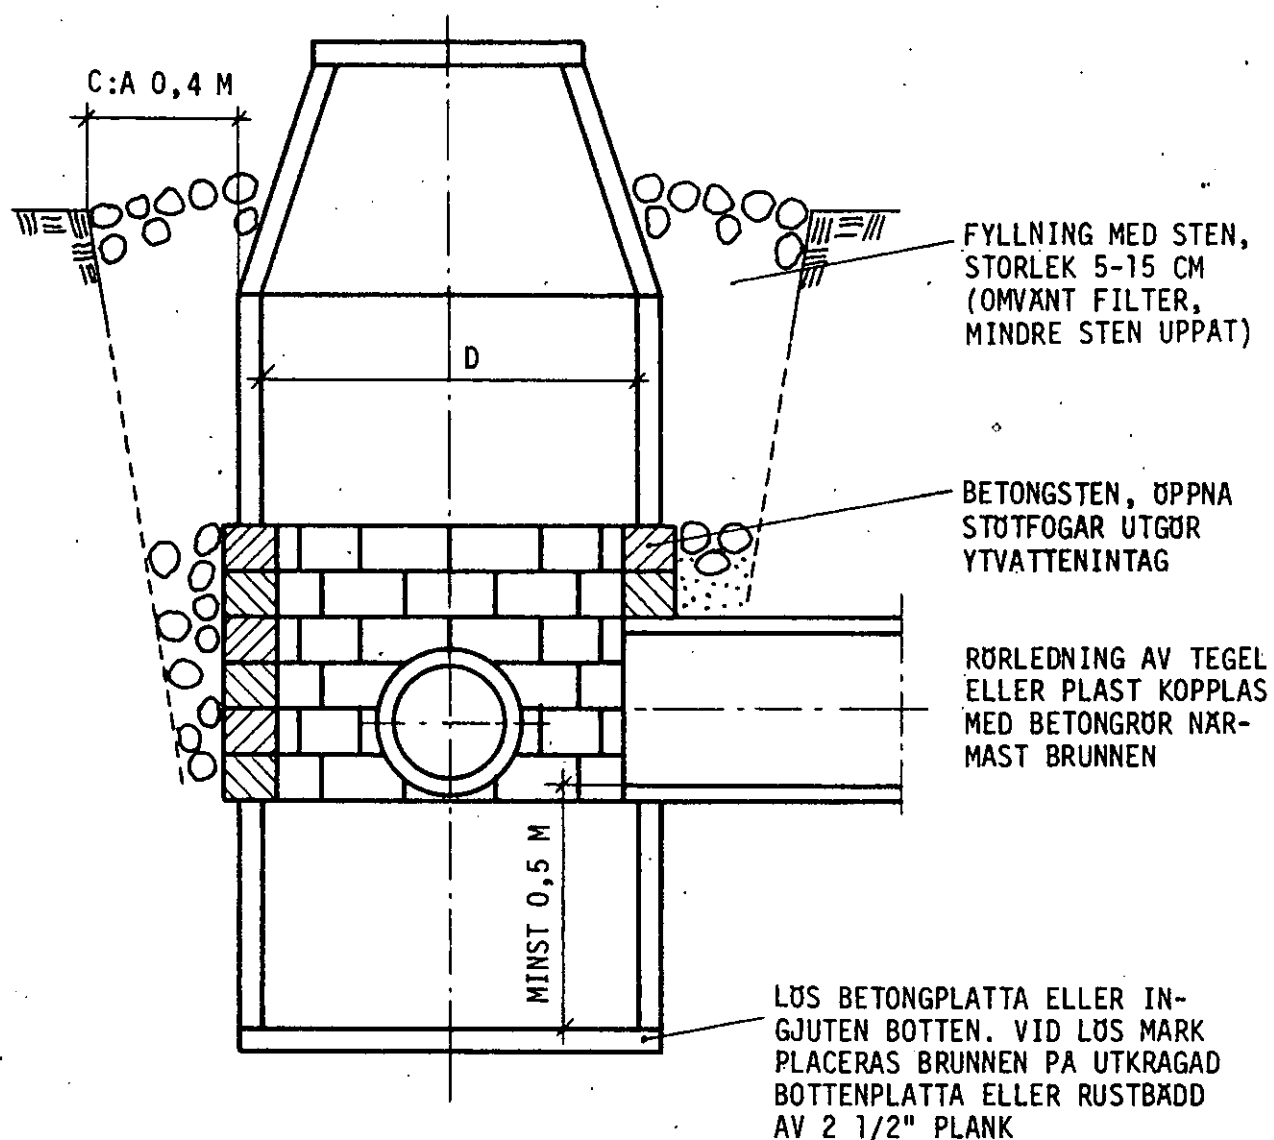Bil. 1.  
TYPRITNING B-2

VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL  
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

## A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 2) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 3) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas örörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 4) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 5) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:
- 6) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 7) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.

- 8) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 9) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörläggningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 10) Stämpling skall ske, där risk ras föreligger. Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med styresmannen i företaget, grundförstärkning vidtagas.
- 11) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 12) Entreprenören skall i god tid underrätta styresmannen om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon-tele- och kraftledningskablar. Styresmannen åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 13) Entreprenören skall i god tid underrätta företagets styresman, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styresmannen har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets styresman har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.
- 14) Entreprenören skall i god tid underrätta företagets styresman, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrenda-

- tor att flytta stängsel, skall styresmannen, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 15) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmästares försorg.
  - 16) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund.
  - 17) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
  - 18) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av styresmannen eller av den han i sitt ställe sätter.
  - 19) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av styresmannen eller den han i sitt ställe sätter.
  - 20) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0.6 m. höjd, räknat från ledningens ovankant.
  - 21) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
  - 22) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
  - 23) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
  - 24) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20 x 0,20 m.
  - 25) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m. från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
  - 26) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör

framställning, utföres av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

- 27) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för företagets styresman särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av företagets styresman.
- 28) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 29) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 30) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med iggjuten botten av betong samt omskalas med sten makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara iggjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.
- 31) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
- 32) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
- 33) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 34) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp som skola rör-

läggas skola rothuggas och borttagas i den omfattning som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande.

- 35) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 36) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt. Entreprenören skall underrätta företagets styresman om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.


Tostarp per Asarum den 3.10.1972

FÖR TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell  
Förrättningsman

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000

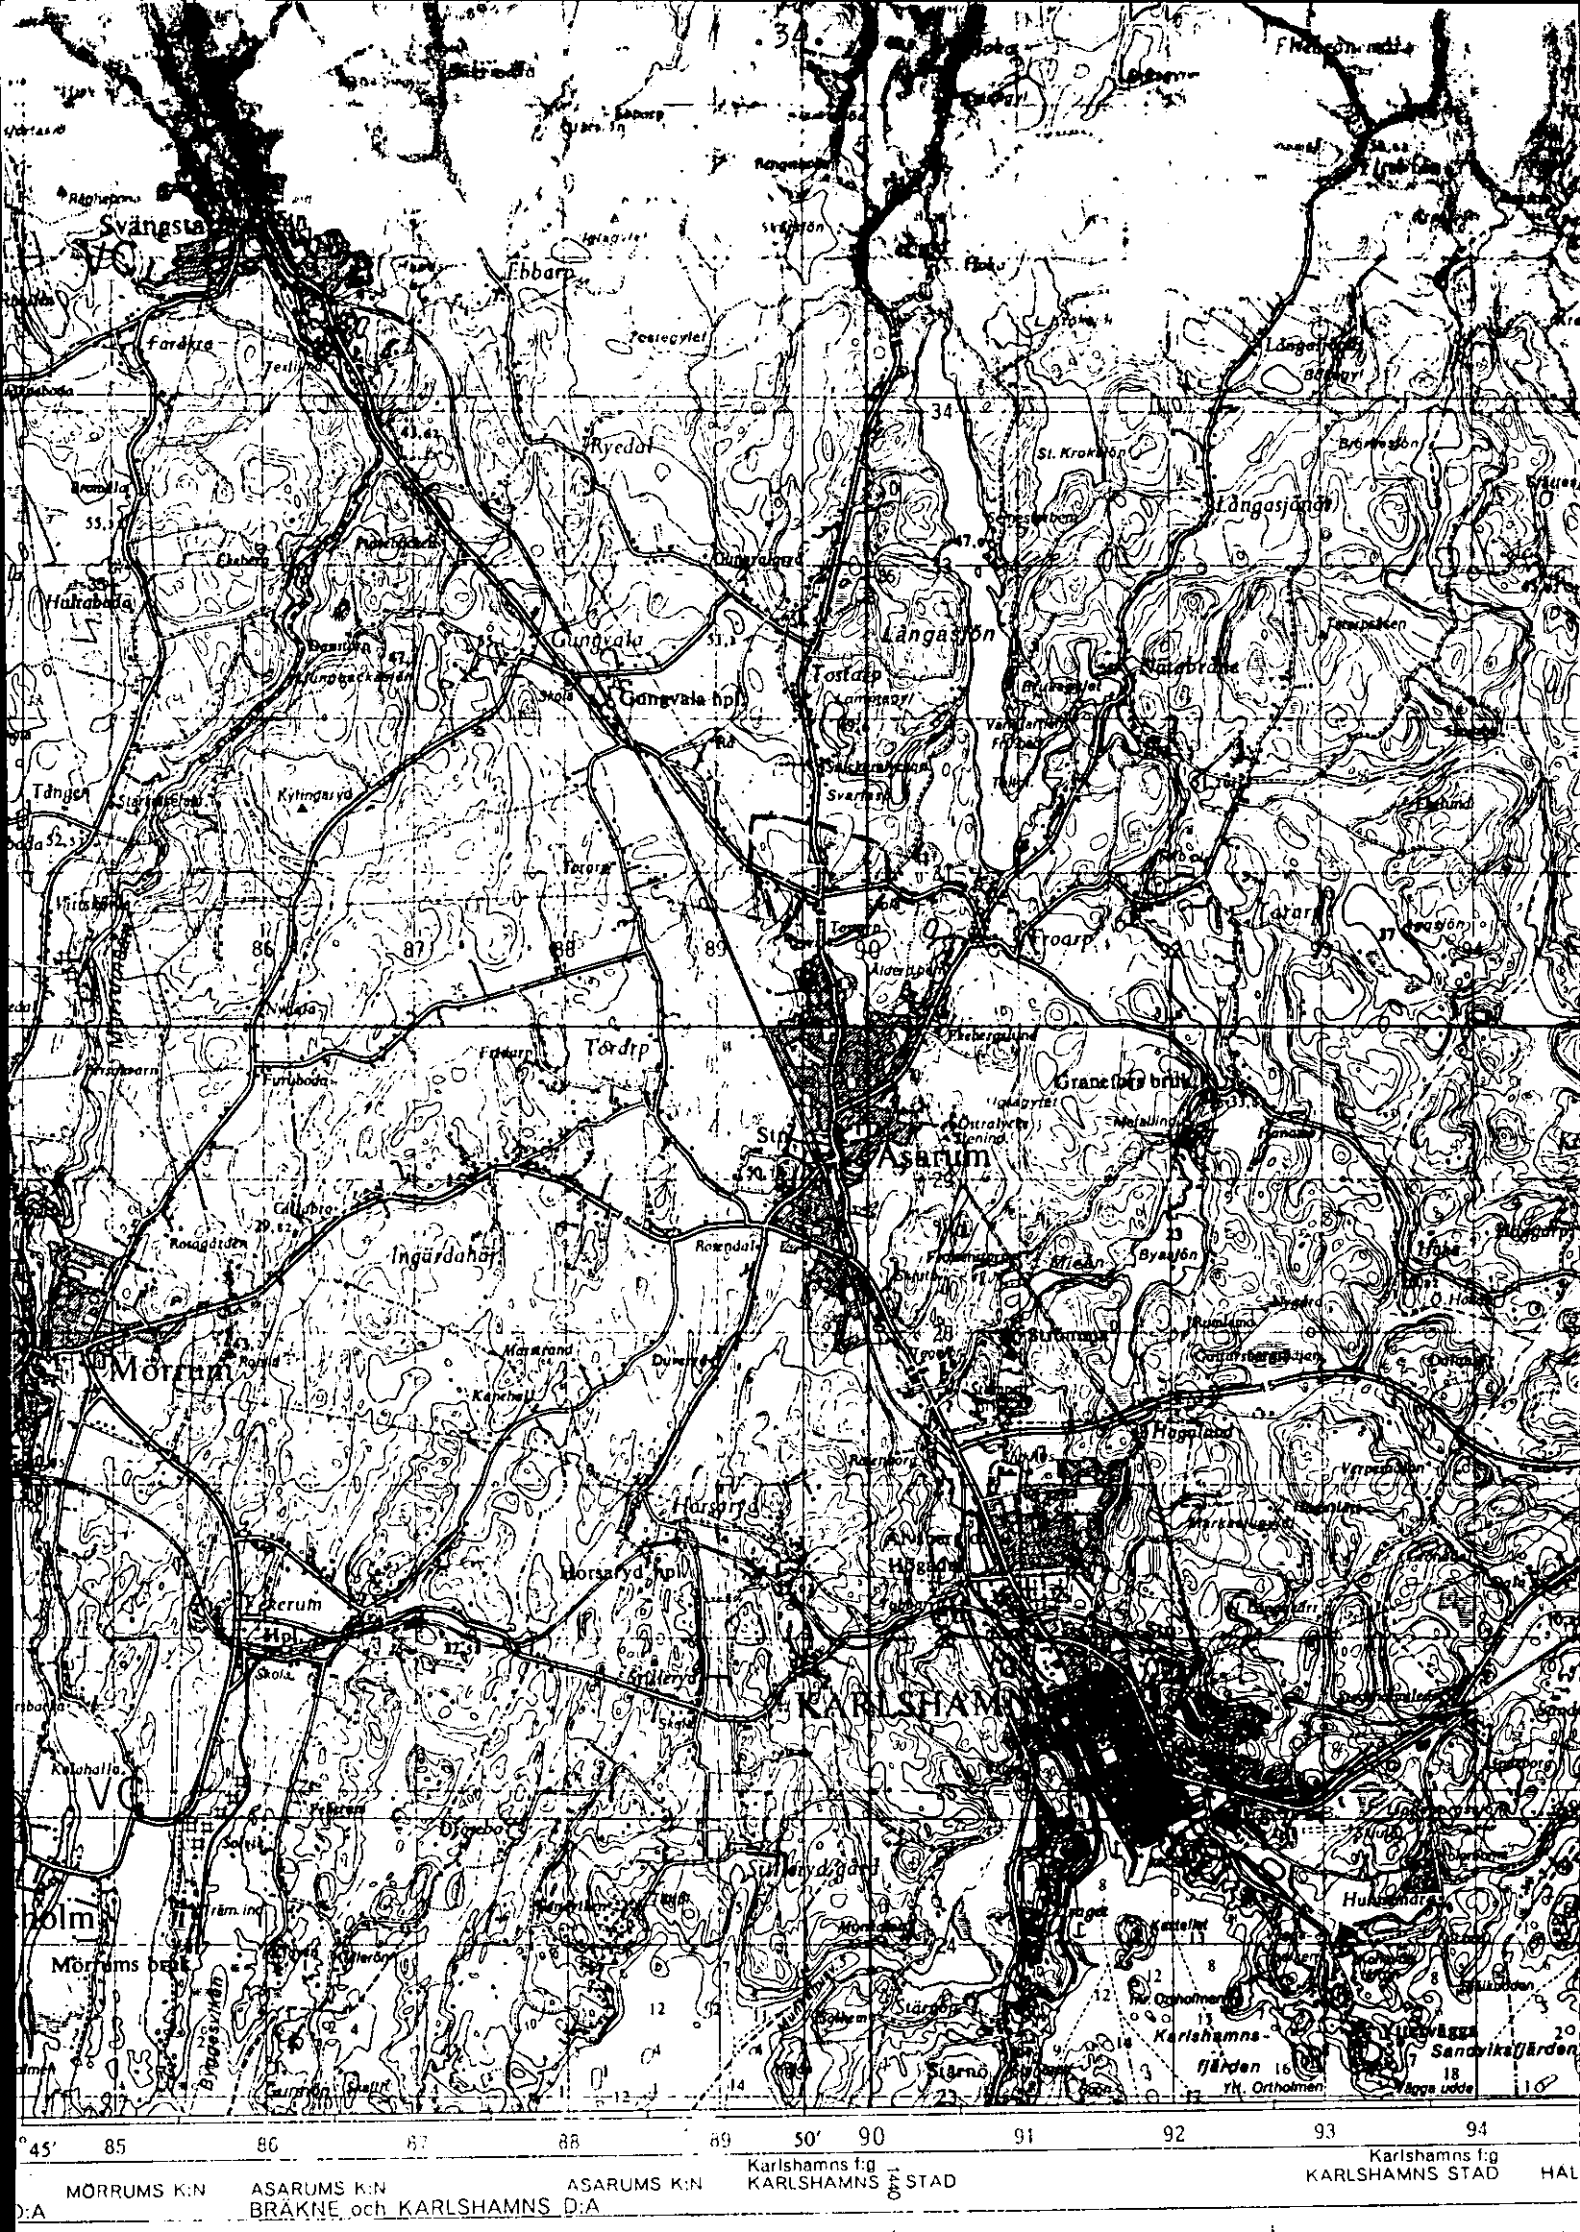

## I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

- Mom.1. Förordnande, laga hinder m.m.
  - Mom.2. Torrlägningsområdets läge, omfattning m.m.
  - Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.
  - Mom.4. Undersökningar m.m.
  - Mom.5. Förslag till nytt avlopp.
  - Mom.6. Nederbördsområde m.m.
  - Mom.7. Trumma för allmän väg.
  - Mom.8. Träd och stängsel.
  - Mom.9. Kungl. Telegrafverket och Sydsvenska Kraftaktiebolaget.
  - Mom.10. Ersättningar.
  - Mom.11. Kostnader.
  - Mom.12. Träffad överenskommelse.
  - Mom.13. Båtnadsuppskattning.
  - Mom.14. Kostnadsfördelning.
  - Mom.15. Förrättningskostnaderna.
  - Mom.16. Dikningsföretagets utförande.
  - Mom.17. Dikningsföretagets avsyning.
  - Mom.18. Dikningsföretagets framtida underhåll.
  - Mom.19. Organisation m.m.
  - Mom.20. Domstolsavgift.
  - Mom.21. Dikningsföretagets namn.
  - Mom.22. Aktförvarare.
  - Mom.23. Avskrifter av förrättningshandlingarna.
  - Mom.24. Bilagor till utlåtandet.
  - Mom.25. Besvärshänvisning.
  - Mom.26. Verkställighet.
- 
- 
-

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tostarp 20:1 i Karlshamns kommun Blekinge län.

Mom.1. Förordnande laga hinder m.m.

Genom länsstyrelsen, förordnandes undertecknad den 4 april 1972 att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tostarp 20:1 i Karlshamns kommun Blekinge län.

Laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot det planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Företaget skall enligt synemannens mening betraktas som dikning.

Mom.2. Torrläggningens områdes läge, omfattning m.m.

Torrläggningens område, som tillhör Mieåns nederbördsområde med nummerbeteckningen 85 ligger c:a 1,75 km N om Asarums kyrka. På en översiktskarta i skala 1:50000, som bilagts förrättningshandlingarna, har föreslaget avlopp utmärkts med enkel röd linje och nederbördsområdet med streckad blå linje.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrläggningens förhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en  $\varnothing$  800 mm betongrörsledning och av ett mindre öppet dike. Diket har ej utförts vare sig till erforderligt djup eller till tillräcklig dimension, varför de marker, vilkas torrläggning är beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under nuvarande förhållanden är det ej möjligt rationellt utnyttja området.

Ny fixp + 9.31 m utsatt den 28.11.72...  
enl. följande beskrivning:  
kryssformat märke inhugget på  
sydöstra hörnet av betongfundament  
till gammal brunn belägen ca 10 m  
från boningshus å fastigheten  
Tostarp 2:43 å plankartan.

Karl Haglund

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritning upprättats över det avlopp som under syneförrättningen påfordrats. Utgångspunkt för avvägningarna har varit ett godtyckligt valt höjdsystem.

Två fixpunkter hava avvägs, deras lägen i plan och höjd hava utmärkts och antecknats på såväl plan som profilritningen dessa två fixpunkter beskrivas sålunda:

Fixp. I. Allmänna vägen Tostarp - Svängsta eller väg nr 575 kryss-  
*Borttagen*  
*år 1972* format märke i toppen på vägräcksstolpe belägen c:a 19 m  
höger om trummitt +10,00 m.

Fixp. II. Rågången mellan fastigheterna Tostarp 2:43 och 3:54 rå-  
*Borttagen*  
*år 1972* gångssten belägen c:a 19 m väster om nämnda rågångs kors-  
ning med diket. Utmärkt med kvadrat +8,94 m.

*Beskrivning av ny fixp. se motsstående sida.*

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till nytt avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget skall för det planerade företaget utföras dikessträckan 1+73 - 2+59. I det befintliga avloppet skall nedläggas  $\phi$  800 mm lantbruksrör. Allt på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Mom.6. Nederbördsområde m.m.

Nederbördsområdet vid avvägningsspunkt 2+59 uppgår avrundat till 50 har. Avrinningen vid flöden från asfalterade vägar, hus-tak och övriga asfalterade ytor är enligt uppgift från Karlshamns stad av sådan storleksordning att staden funnit lämpligt yrka att utförandet skall ske med  $\phi$  800 mm rör. För torrläggningens del

är det tillräckligt med  $\phi$  400 mm rör.

Mom.7. Trumma för allmän väg.

Det öppna avloppet, dikessträckan mellan avvägningspunkterna 1+73 - 2+59 ansluter vid avvägningspunkt 2+59 till allmänna vägen Tostarp - Gungvala - Svängsta eller väg 575. I korsningspunkten som ligger c:a 50 m V om nämnda vägs korsning med väg 29, finnes nu en stentrumma med  $B = 0,50$  m och  $H = 0,90$  m.

Trumman har ej utförts till sådant djupläge att uppströms densamma liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup, varför den måste rivas och ersättas.

Den nya trumman skall utföras av  $\phi$  800 mm vägrör och vid trummans båda ändpunkter skola utföras  $\phi$  1000 mm anslutningsbrunnar.

Då den nuvarande trumman är utförd under 1900-talet åligger det enligt bestämmelserna i 7 kap. §§ 7 och 8 vattenlagen Statens Vägverk Vägförvaltningen i Blekinge län att utföra och bekosta trumman. Då vägvattnet ledes till trumman åligger det även Vägförvaltningen att utföra och bekosta den ena anslutningsbrunnen, eller anslutningsbrunnen vid avvägningspunkt 2+73.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid underätta Vägförvaltningen när den själv ämnar utföra arbete som berör vägområde.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter hur arbeten skall bedrivas invid vägområde och hur anslutningsbrunnen skall utföras vid trummans nerströmssida - avvägningspunkt 2+59 - skall lända till efterrättelse.

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed det blivande nya avloppet skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entrepre-

nör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed det blivande nya avloppet skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förfaras.

Mom.9. Kungl. Telegrafverket och Sydsvenska Kraftaktiebolaget.

Innan arbete med företaget påbörjas skall Kungl. Telegrafverket och Sydsvenska Kraftaktiebolaget i god tid dessförinnan underrättas. Har någondera ledningar eller kablar som beröras av företaget skall de utvisa dessa på platsen.

Av Kungl. Telegrafverket och Sydsvenska Kraftaktiebolaget lämnade anvisningar huru arbeten skola bedrivas invid deras anläggningar skola lända till efterrättelse.

Mom.10. Ersättningar.

Enligt bil. G till detta utlåtande har markägare utmed de blivande avloppet förklarat sig icke hava anspråk på ersättning genom ledningens utförande med undantag av skada som ev. kan vållas trädgårdar. För sådan skada yrkas att ersättning skall utgå efter sakkunnig värdering.

Synemannen bestämmer:

att för sådan skada som genom utförandet vållas trädgårdar skall ersättning utgå efter sakkunnig värdering,  
att i övrigt inga ersättningar av vad slag det vara må skall utgå.

Mom.11. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget enbart för den naturliga avrinningen från nederbördsområdet uppgår enligt kostnadsförslag Bil. Bb till 4000 kronor.

Kostnaden för utförande av företaget i enlighet med Karlshamns kommuns yrkande uppgår enligt kostnadsförslag Bil. Ba till

8700 kronor.

Mom.12. Träffad överenskommelse.

Mellan Karlshamns kommun och Sven Nilsson har interimsoverenskommelse träffats rörande kostnadernas fördelning m.m. Interimsoverenskommelsen, vilken bilägges detta utlåtande som Bil. H, vilken vidhållits, fastställs.

Mom.13. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning har träffats har endast preliminär båtnadsuppskattning verkstälts. Resultatet av densamma framgår av värderingslängd Bil. A.

Mom.14. Kostnadsfördelning.

Enligt den träffade överenskommelsen, Bil. H till detta utlåtande, skall kostnaden för utförandet av företaget som återfinnes i kostnadsförslag Bil. Bb fördelas på så sätt att Karlshamns kommun deltagar i utförandet med 75 % eller med  $(4000 \times 0,75)$  3000 kronor samt Sven Nilsson med resten 1000 kronor.

Då utförandet skall ske enligt det förslag som återfinnes i kostnadsförslag Bil. Ba skall Karlshamns kommun svara för samtliga utförandekostnader med undantag av 1000 kronor vilket belopp Sven Nilsson skall svara för. Utgår däremot ersättningar för intrång eller annat så skall Sven Nilsson delta i dessa kostnader med 25 %. Karlshamns kommun skall sedan svara för resten eller med 75 %.

Mom.15. Förrättningskostnaderna.

Enligt den träffade och fastställda överenskommelsen Bil. H till detta utlåtande skall Karlshamns kommun svara för 75 % av kostnaderna för förrättningen och Sven Nilsson för resten eller med 25 %.

Mom.16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar har givit vid handen att företaget bör utföras. Synemannen lämnar tillstånd till utförandet som skall ske i enlighet med det förslag som återfinnes i kostnadsförslag Bil. Ba och enligt förslagsritningarna blad 1 och 3.

Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla i denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen utarbetade förslaget och med betaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnes i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 2 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utom den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C till detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3) De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4) Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

- 5) Betongrören till den täckta dikessträckan skall vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.17. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört skall detsamma, jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas. Avsyningen skall verkställas av lantbruksingenjör eller av annan tjänsteman, som innehar samma behörighet. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis härom.

Mom.18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet skall fördelas efter de andelstal som överenskommits i Bil. H till detta utlåtande. Karlshamns kommun har således att svara för 75 % av underhållskostnaderna och Sven Nilsson med 25 %.

Varje delägare äger påfordra att det täckta avloppet alltid hålles i fullgott skick. Uppkommer skador på ledningen och därtill hörande anläggningar genom enskild persons åtgärd eller försumelse, skall styresmannen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnar skola rensas så ofta som erfordras dock minst 2 gånger om året. För upplagd rensningsmassa skall ingen ersättning utgå.

Mom.19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styresman. Styresmannen

är ansvarig för sin förvaltning. Styresmannen åligger:

- att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att tillse att dikningsföretaget alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde,
- att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid betakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock fjorton dagar före sammanträdet kungöras i annons minst i en av ortens tidningar.

Mom.20. Dömsstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

Mom.21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara "Tostarps dikningsföretag år 1972".

Mom.22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos Kanslichefen Bengt Gabrielsson Karlshamns kommun Rådhuset Karlshamn och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.23. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom Trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma samt taga avskrift och kopior.

Mom.24. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd Bil. A, kostnadsförslag Bil. Ba och Bb, arbetsbeskrivning Bil. C, kostnadsfördelningslängd Bil. E, överenskommelse Bil. H samt medgivande till företagets utförande av markägare, som ej skola delta i kostnader Bil. G äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.25. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Växjö tingsrätt Vattendomstolen Box 210 351 05 Växjö ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i

den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i förestående mom. 25 angivna tiden.

Tostarp per Asarum den 3.10.1972  
Å TJÄNSTENS VÄGNAR

  
C. Edvin Bjurfjell  
Förrättningsman

## K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

| Fastighet och ägare                              | Båtnad      | Deltager i<br>utförandet<br>enligt be-<br>räknad kost-<br>nad med<br>kronor | Deltager i<br>förrättnings-<br>kostnader och<br>ersättningar<br>med<br>procent |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Karlshamns kommun                                | -           | 7700                                                                        | 75,00                                                                          |
| <u>Tostarp 20:1 995/1536 mtl</u><br>Sven Nilsson | 5000        | 1000                                                                        | 25,0                                                                           |
| <u>Totalsumma</u>                                | <u>5000</u> | <u>8700</u>                                                                 | <u>100,00</u>                                                                  |

Tostarp per Asarum den 3.10.1972

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell

Förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN  
BLEKINGELÄN

13 SEP 1972

Härmed lämna vi tillstånd till utförandet av Tostarps  
dikningsföretag år 1972 i enlighet med av förrättningsman-  
nen C. Edvin Bjurfjell upprättat förslag vilket vi noga ta-  
git del av.

Allt under förutsättning av att vi befrias i att delta-  
ga i företaget.

Vi har inga anspråk på ersättning genom ledningens ut-  
förande med undantag av skada som ev. kan vållas våra träd-  
gårdar. Härfor skall om skada uppkommer ersättning utgå efter  
sakkunnig värdering.

Tostarp den 5 september 1972.

Wib Samuel

Margareta Jönvall

Carl-Ludvig

Per Erik Hauldren

Margareta Harselsson

Emil Petersson

Marin Petersson

Att förestående personer egenhändigt undertecknat förestående  
intygas å tjänstens vägnar.

Dag som ovan

Karl Koffert

H. Gardfelt  
Ingenjör

Bertil Næver

# Inhemmans överenskommenhet

Karlshamns <sup>Kommun</sup> Stad och Sven Nilsson  
 Tostars Åker denna överenskommenhet  
 utformad ca 75 m ~~av~~ lantet avlöp av  
 400 m lantbruk från vägen  
 Svänga - Gungvala till ännoralls ledning  
 att efter inget avsevärda försök skulle  
 skall fastställas och inte förändras.  
 Nilsson svarar för att lantet som  
 vägen i detta län beklagna av  
 vedribod och rullpennor.  
 Kustmarsken skall förklarad att att  
 Karlshamns <sup>Kommun</sup> Stad / Svänga 75% och  
 Nilsson för 25%  
 På denna överenskommenhet försäkras.  
 Tostars den 28/6 - 1972

Karlshamns kommun  
 genom A. Tivander  
 under förutsättning att kommunen  
 godkänner.

Sven Nilsson  
 Sven Nilsson

Att förstås personer representera  
 undertecknat förstående inhemmansöverenskommenhet  
 intygas av oss närvarande vittnen  
 Lij som ovan

Karl Högvik Bertil Nilsson  
 Före -

*Skändt överenskommelse  
vitsordas.*

*Tostarp den 3 oktober 1972  
Tjänstens Vagnar  
Edvin Bjurjell  
Förordningsman*


Förestående interimsöverenskommelse vitsordas.

Tostarp per Asarum den 3.10.1972.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

*Edvin Bjurjell*  
C. Edvin Bjurjell  
Förordningsman

*Michan*



K V I T T O

Från lantbruksnämnden i Blekinge län, produktionsavdelningen,  
Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte  
3 blad ritningar samt 2 blad arbetsritningar rörande Tostarps  
dikningsföretag år 1972.

Karlshamn den 20.10.1972

  
.....

(Bengt Gabrielsson)  
Aktförvarare