

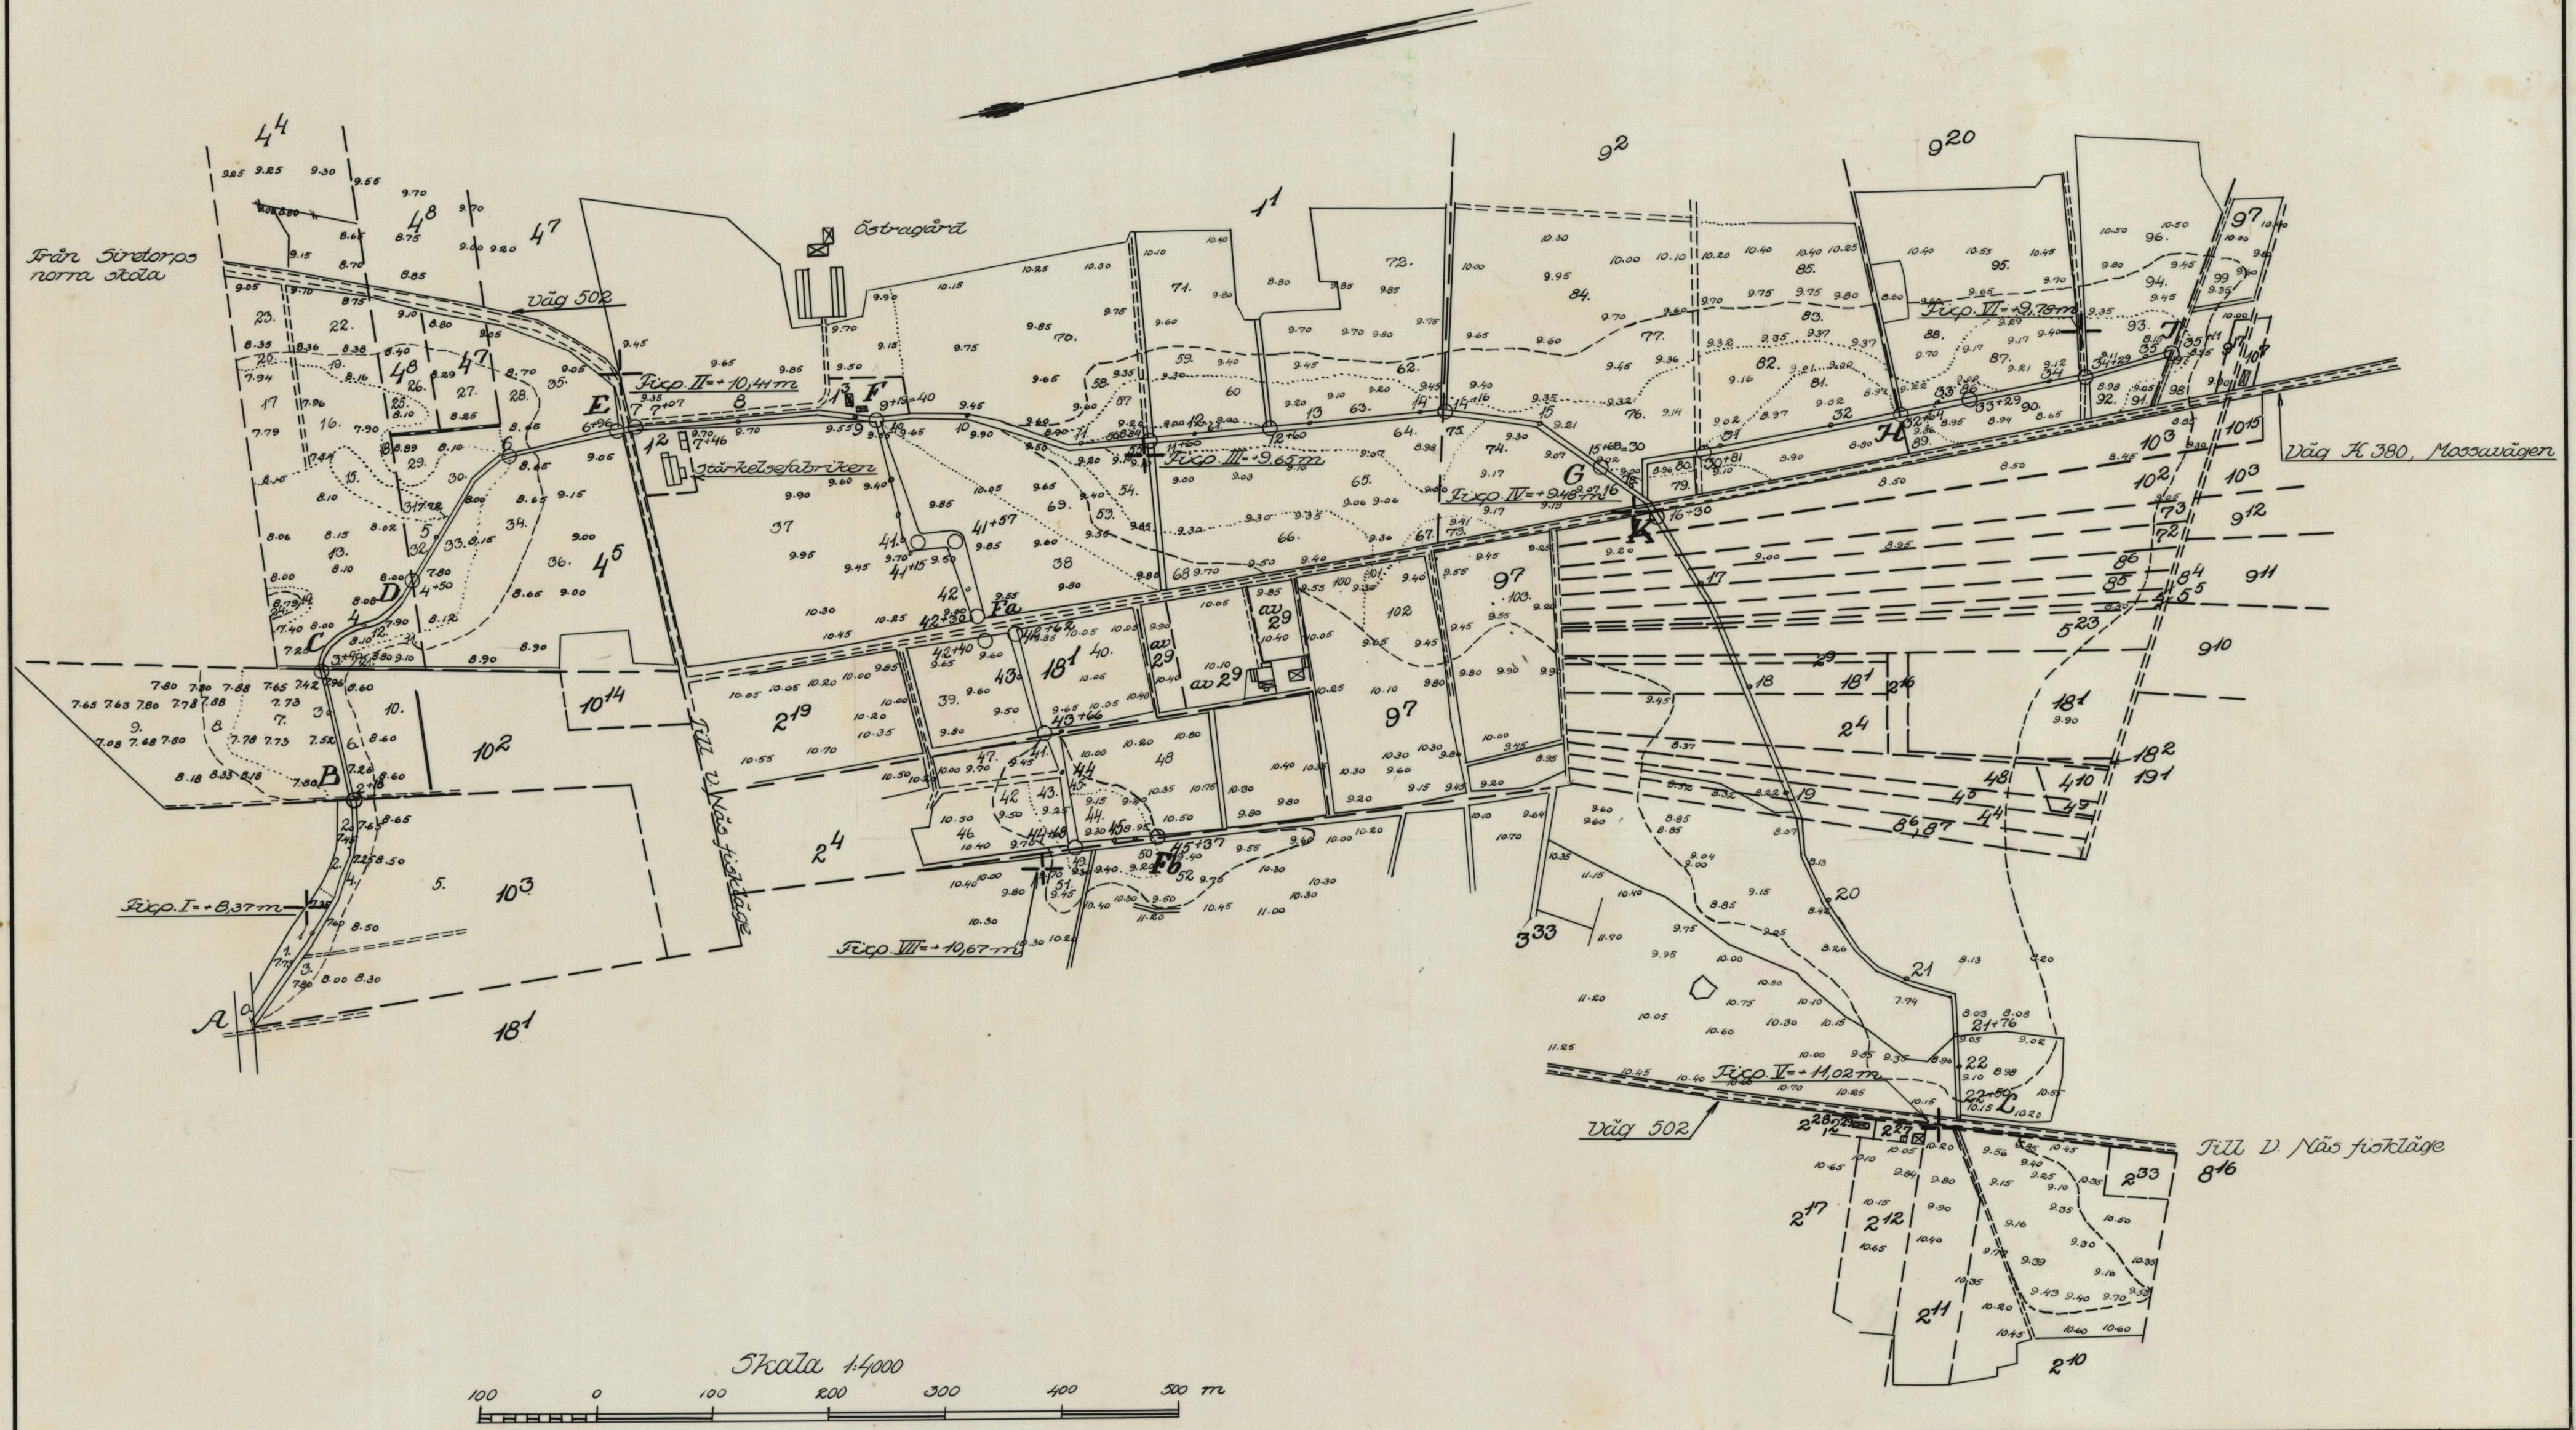





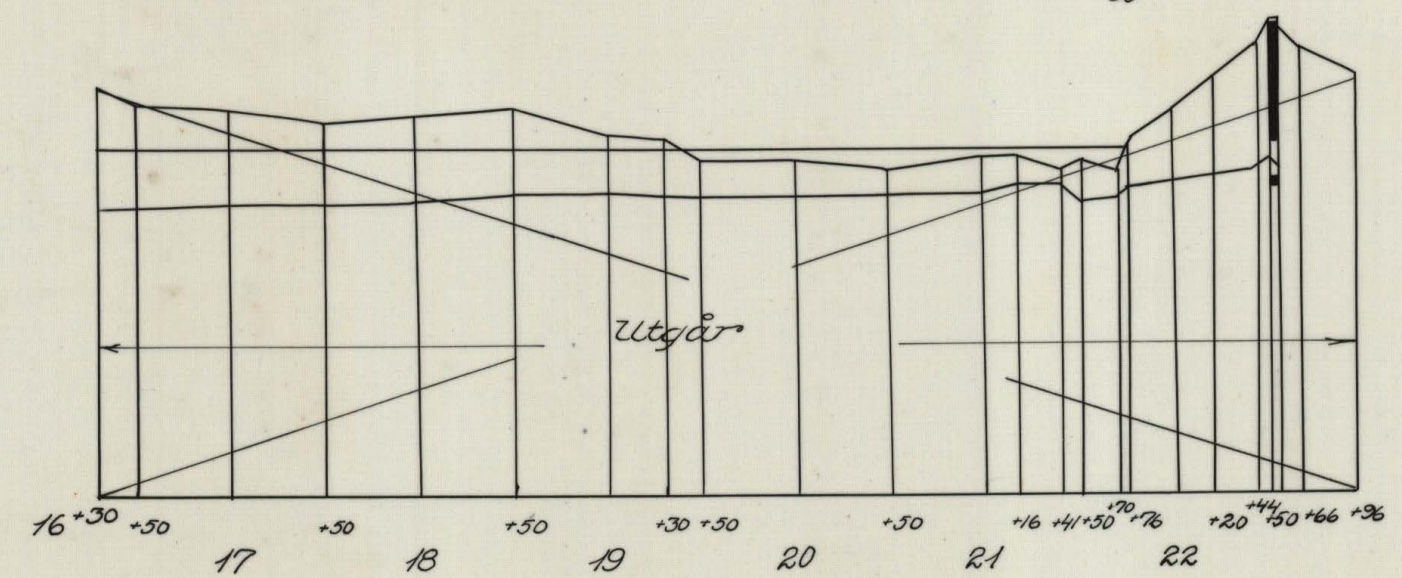


Förslag till
Siretorps äikningsföretag år 1956
i Mjällby kommun Blekinge län
upprättat år 1956 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Bestyrkas i tjänsten: C. Edvin Bjurjell
Original
Kepta
Antal rtt. st. 5
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 21
Förreträttningsman Titel

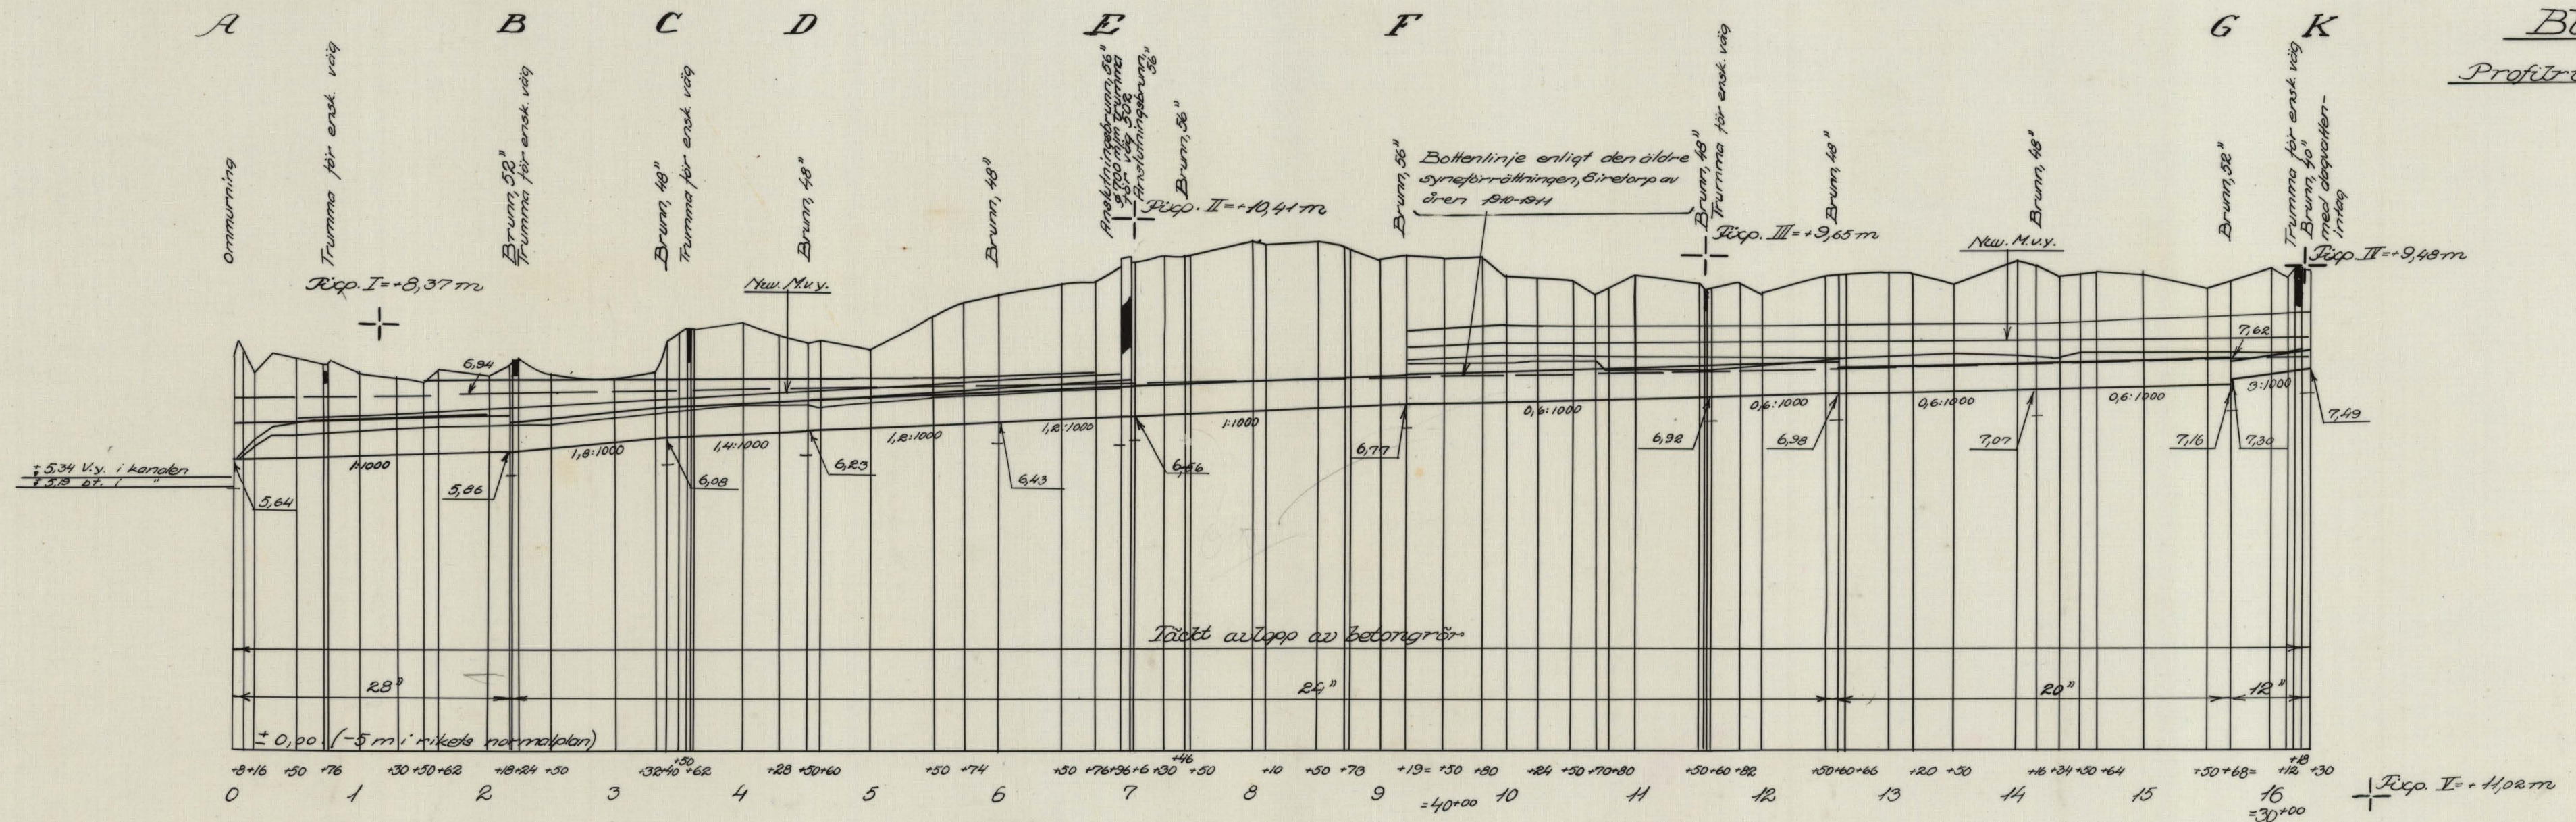

Förslag till			
Siretorps dikningsföretag år 1956			
i	Mjällby	kommun	Blekinge
upprättat år	1956	utan	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Bestyrkes i tjänsten:		C. Edwin Bjurjell	
Original	Kopia	Namn	
		Förrättningsman	
Antal ritn. st. 5		LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr B 21


F Fa Fb G H J

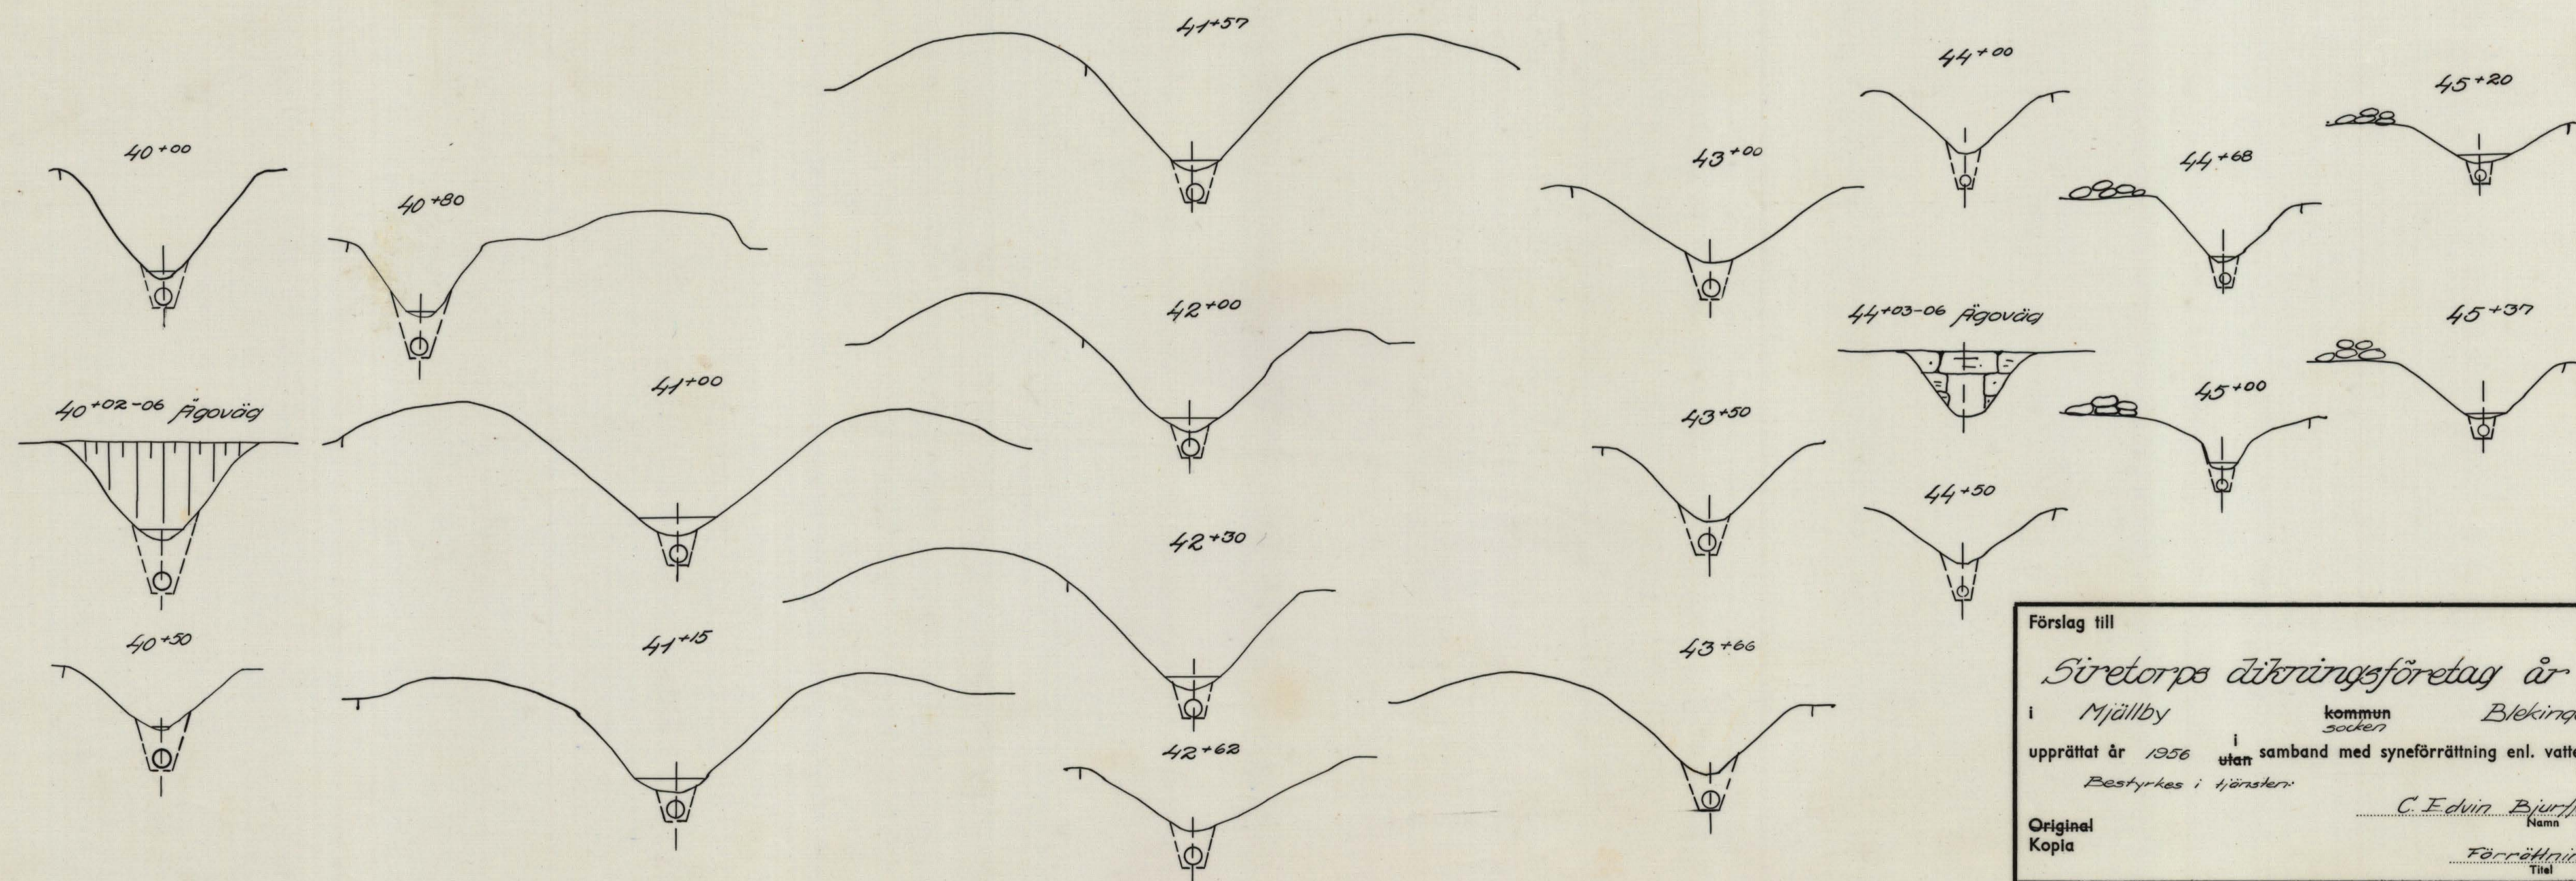
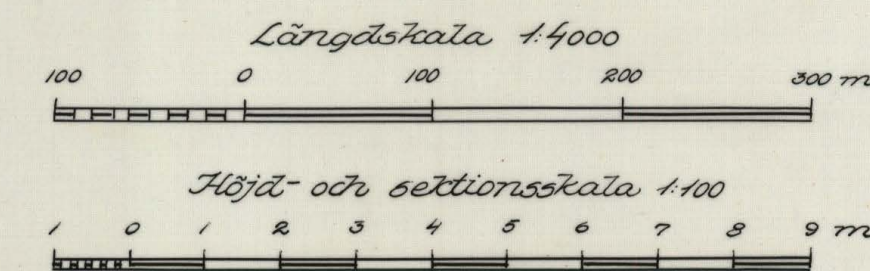
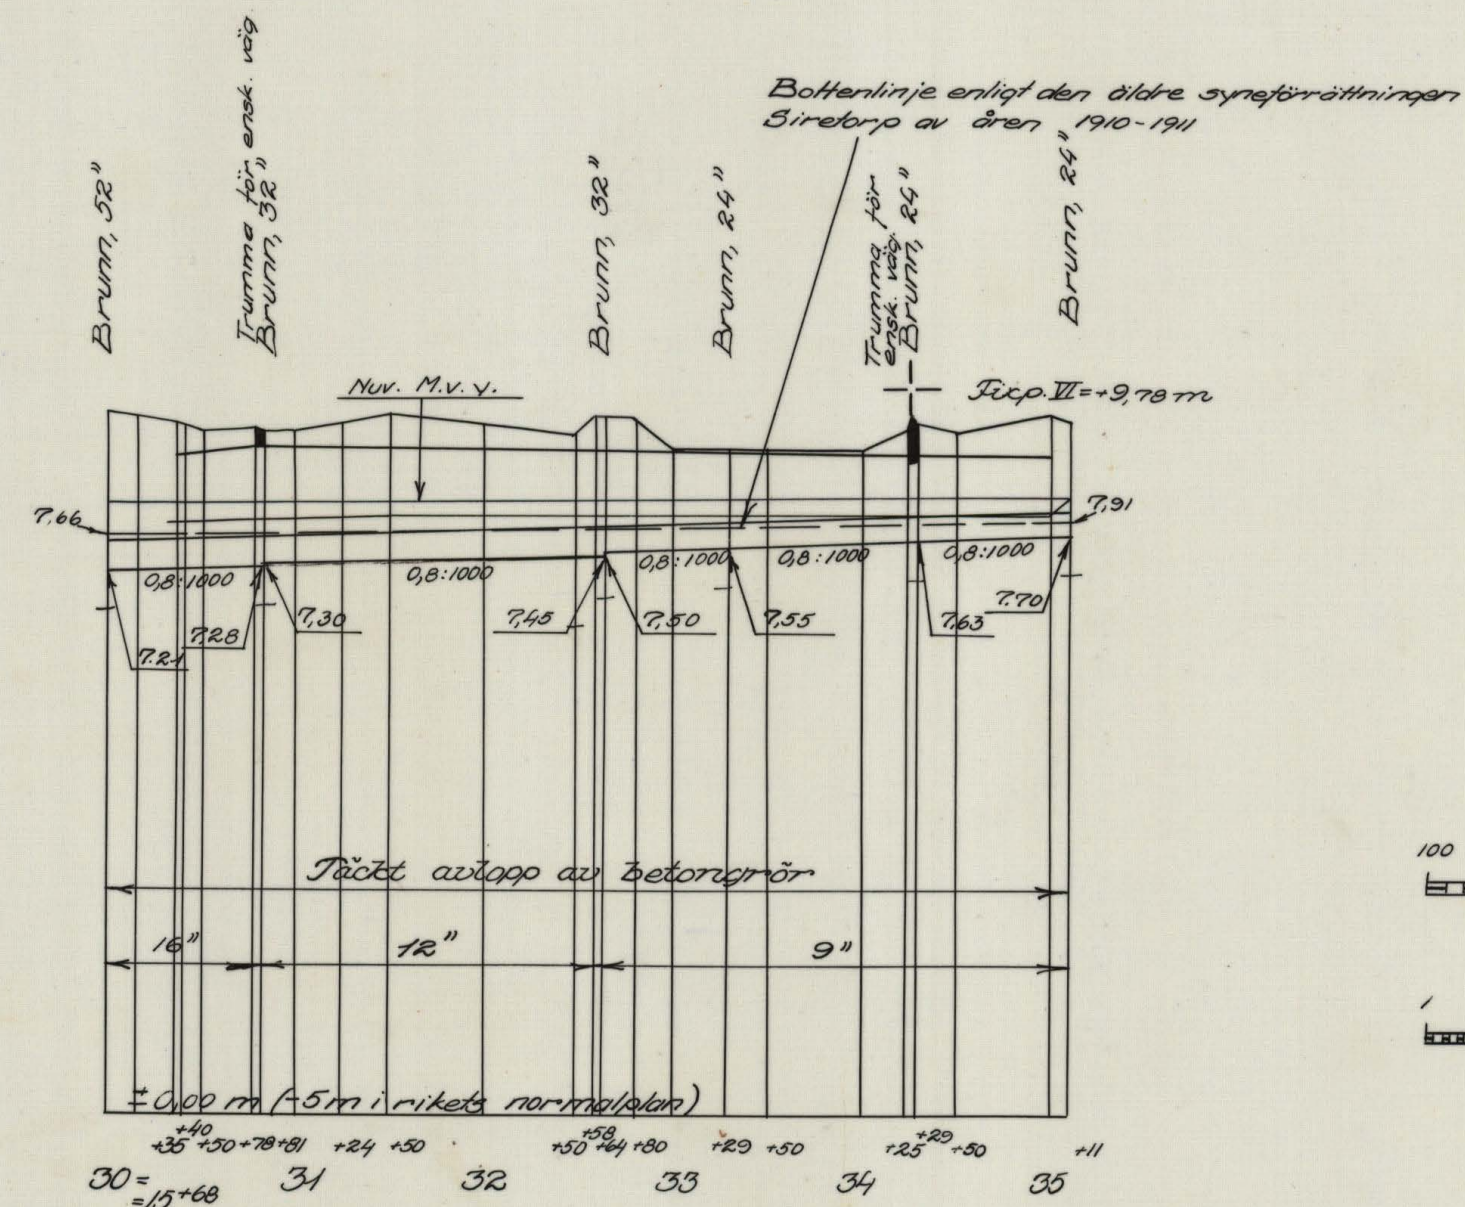
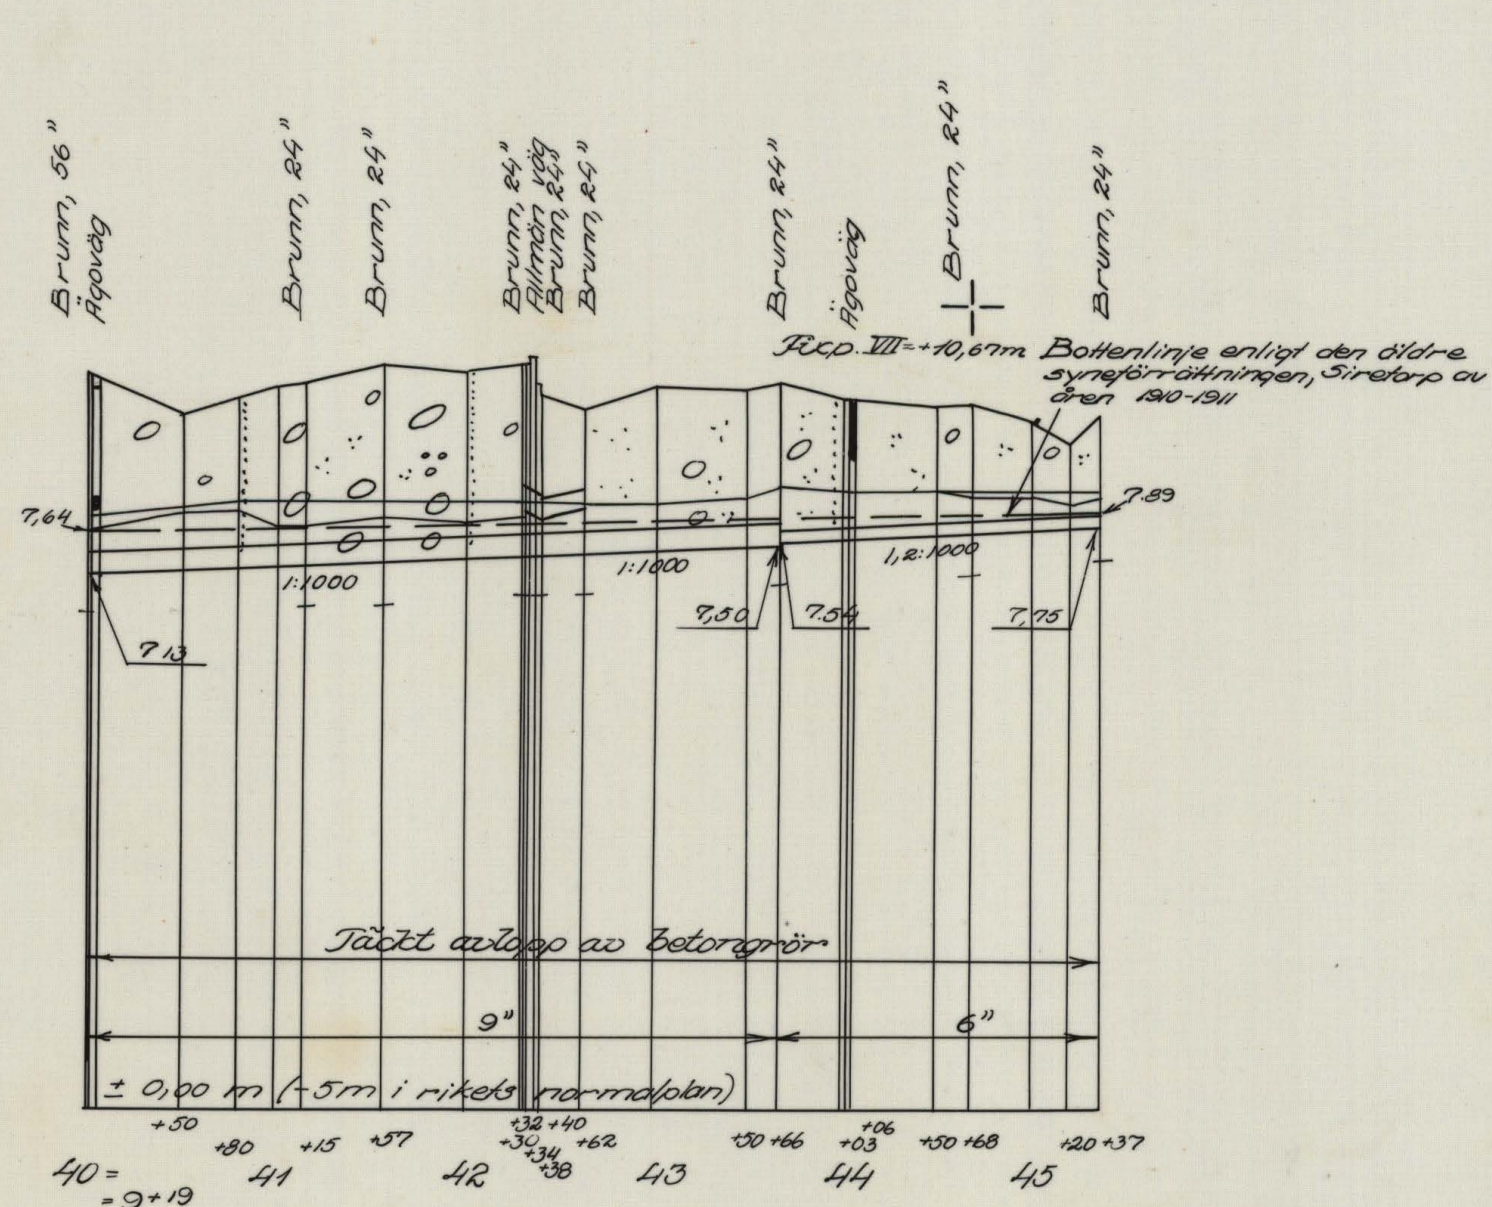


Förslag till
Siretorps däckningsföretag år 1956



i Mjällby kommun i Blekinge län
upprättat år 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Bestyrkes i tjänsten: C. Edvin Bjurjell
Original
Kopia

Antal ritn. st. 5
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr B 21


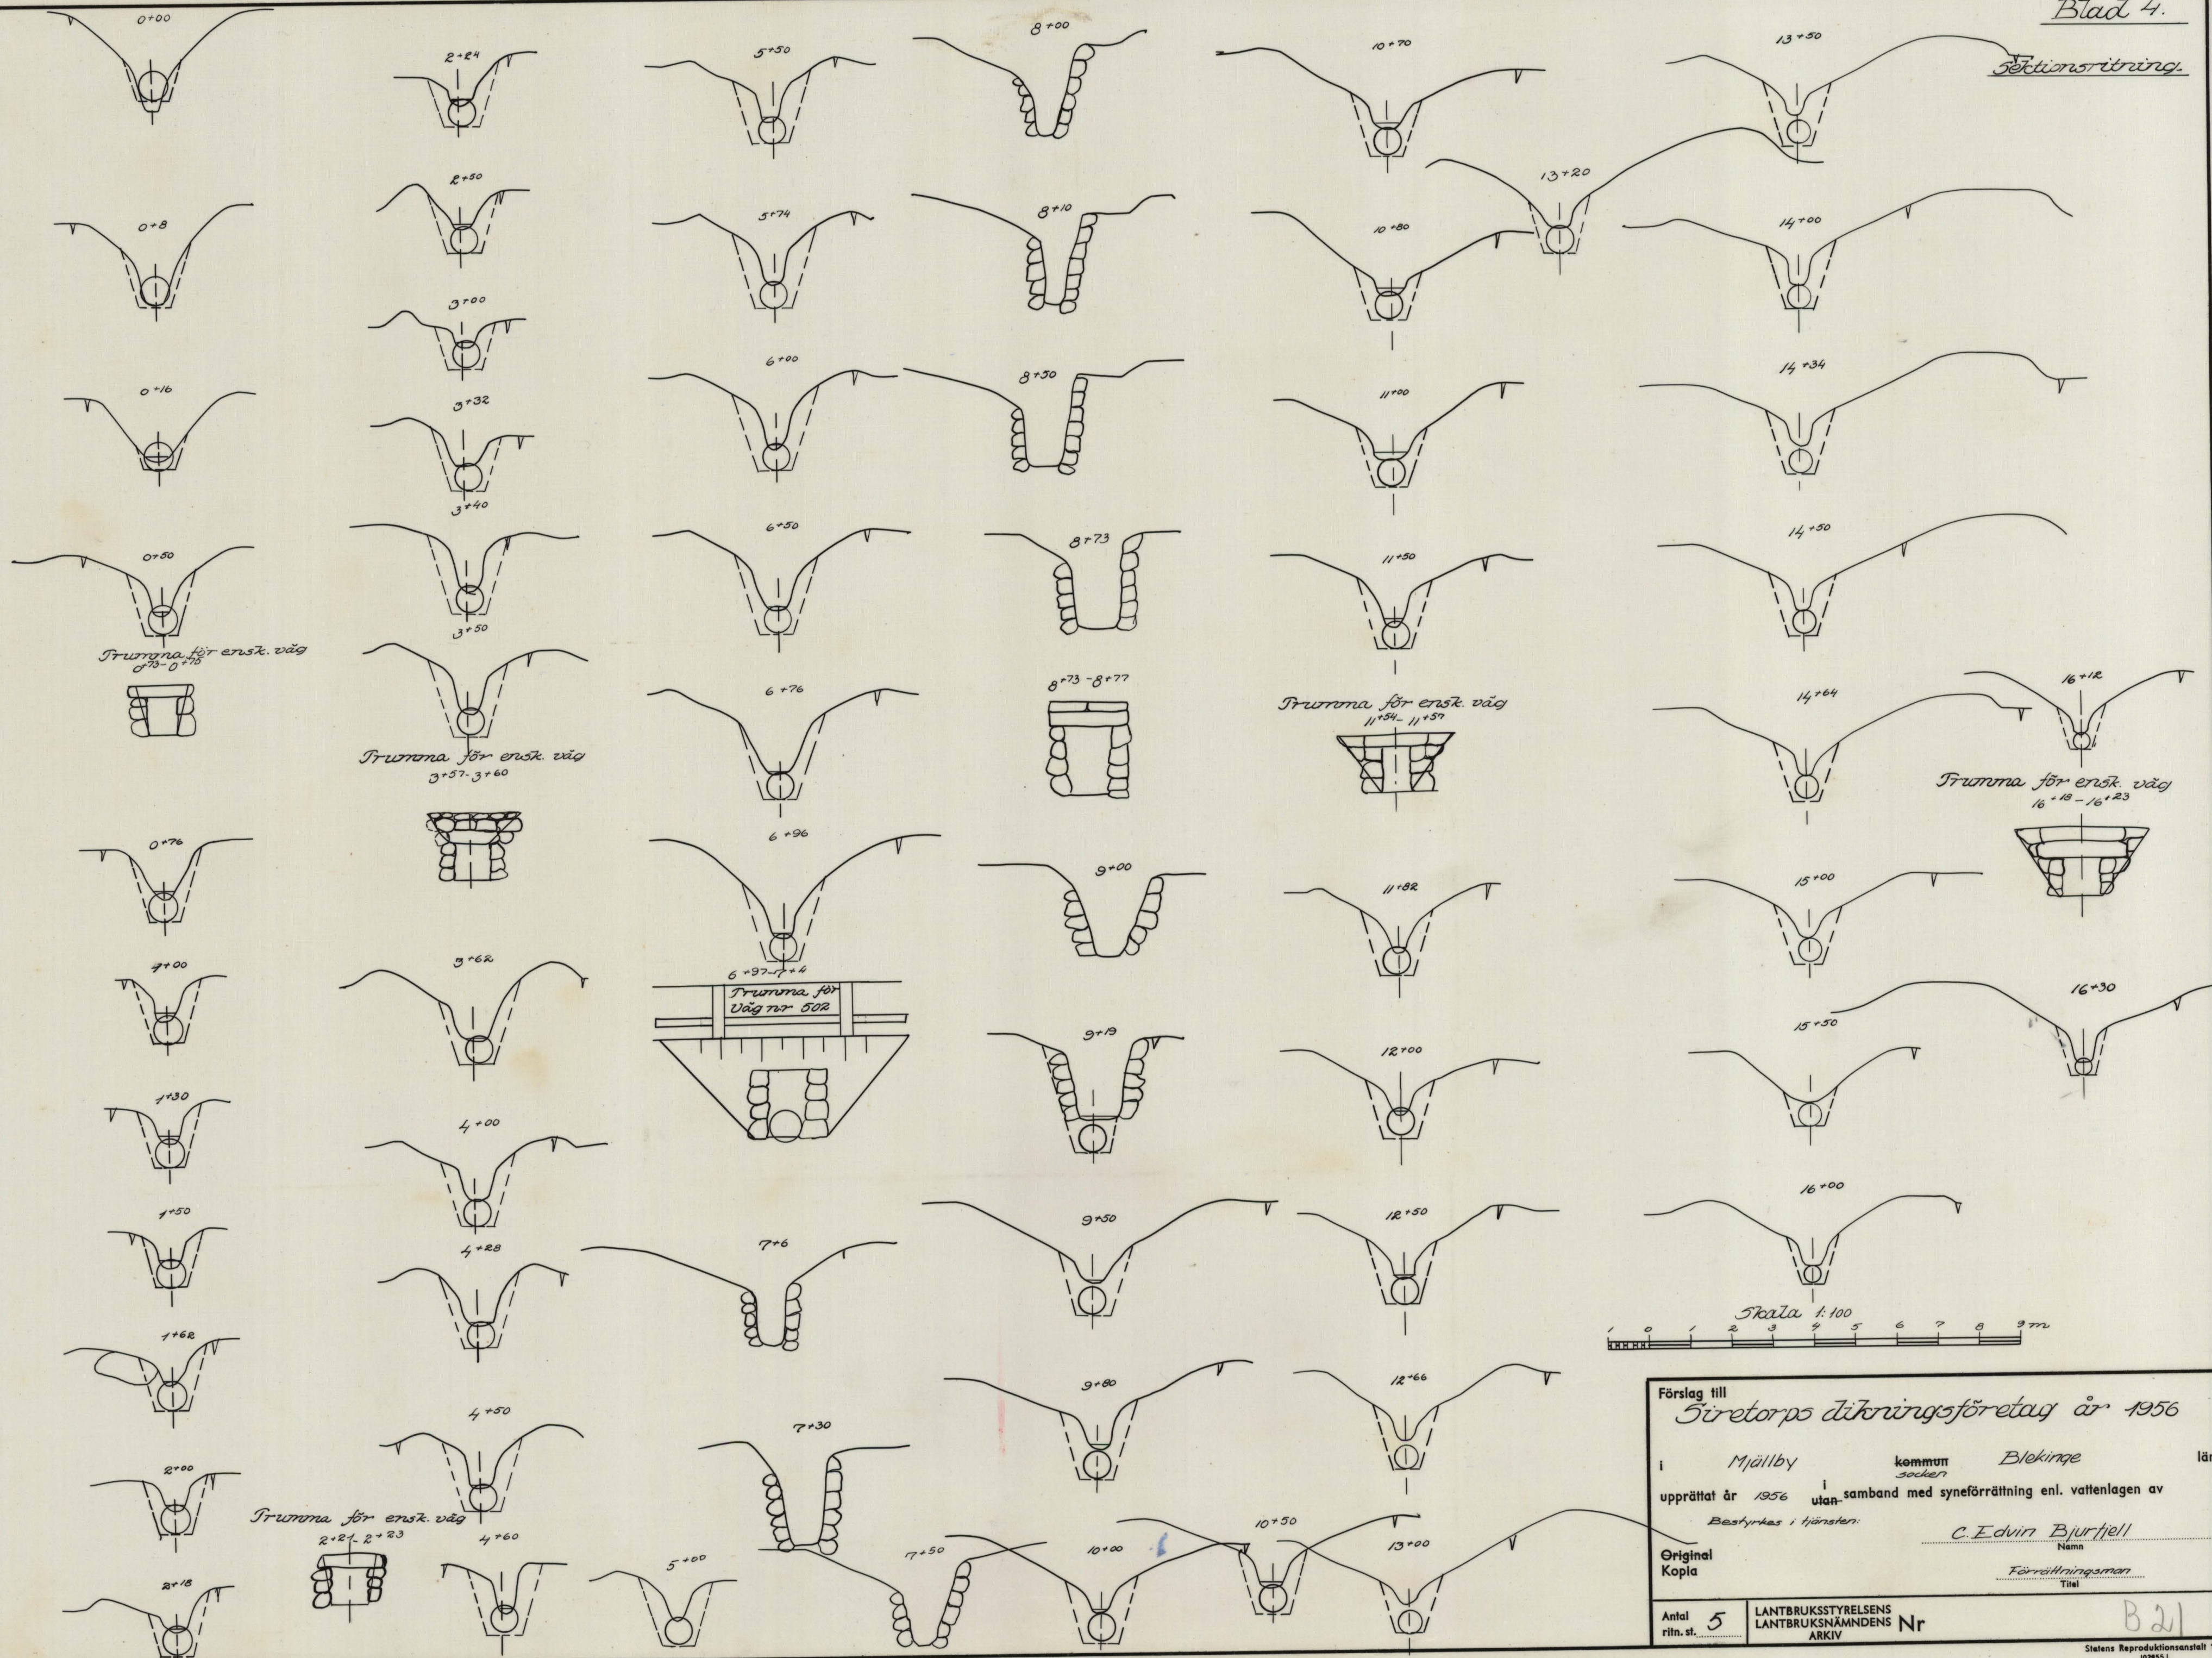


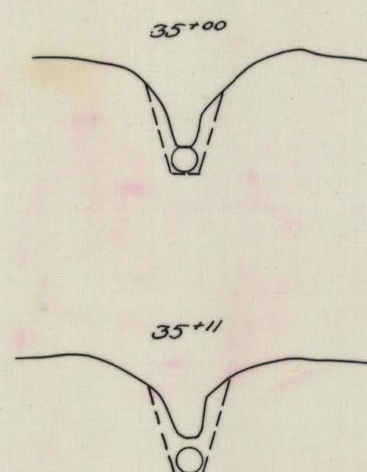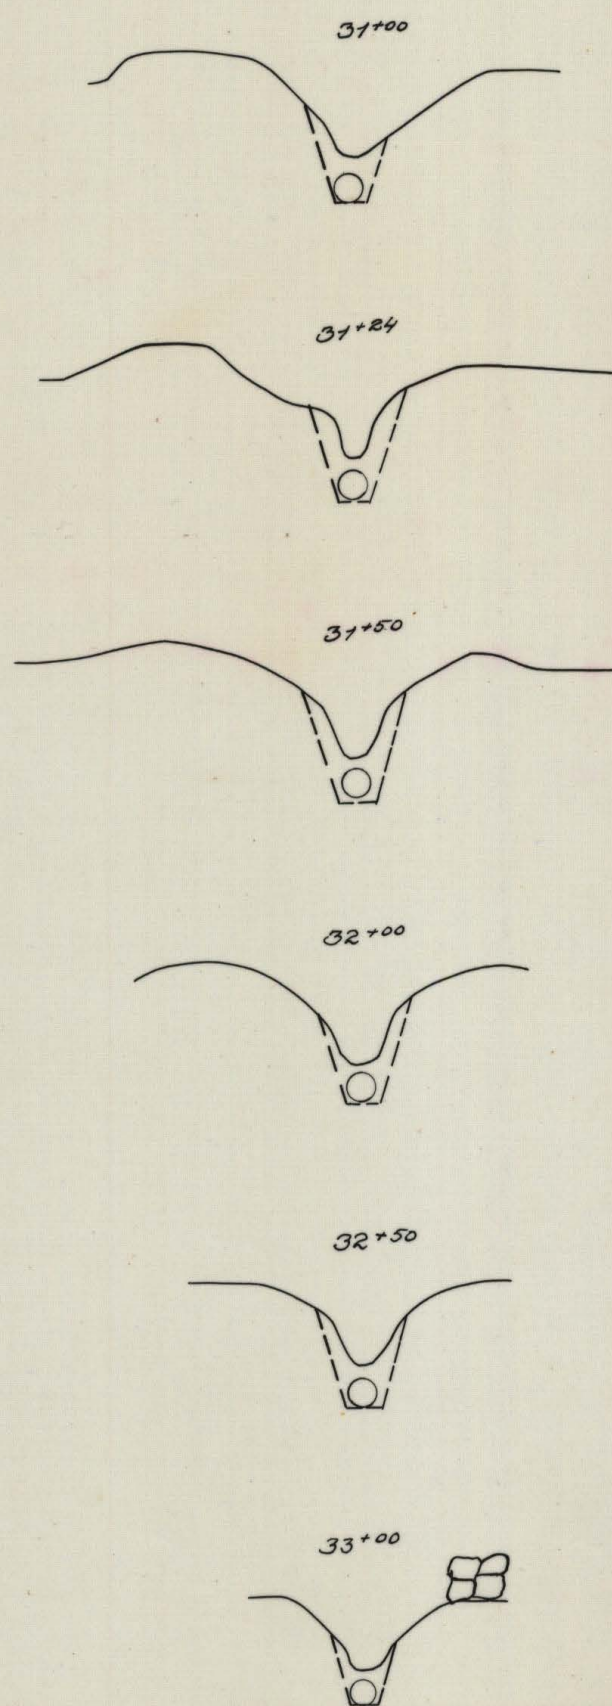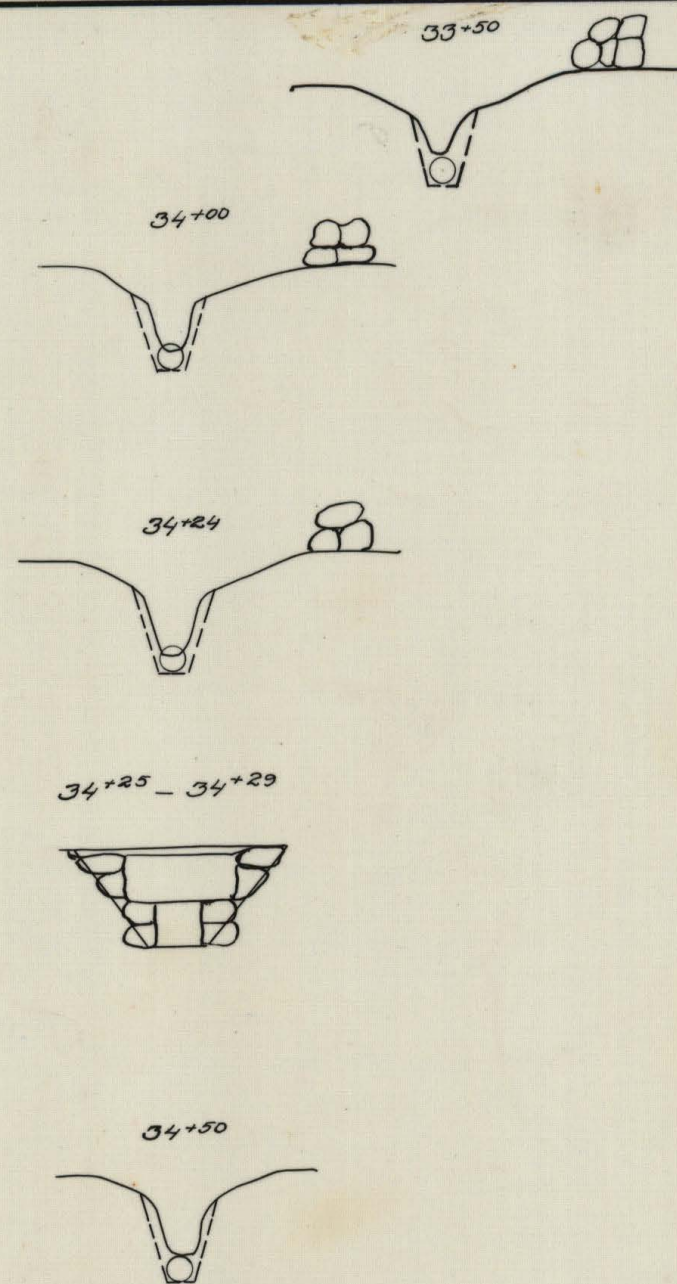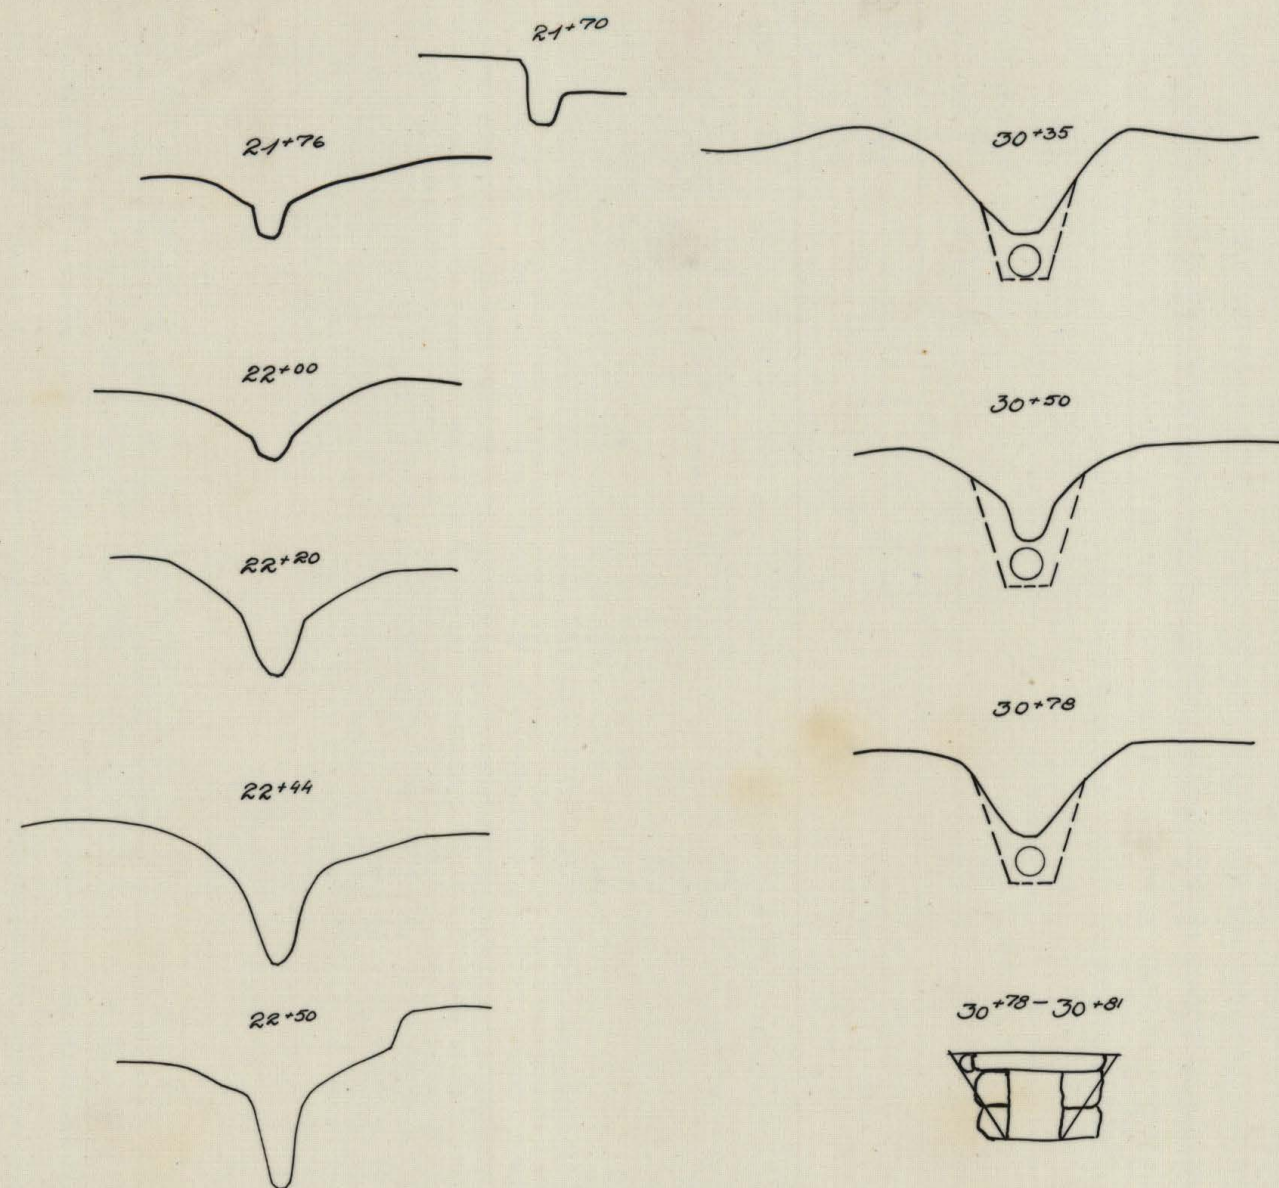

Typittring för omvårdning vid 0+00

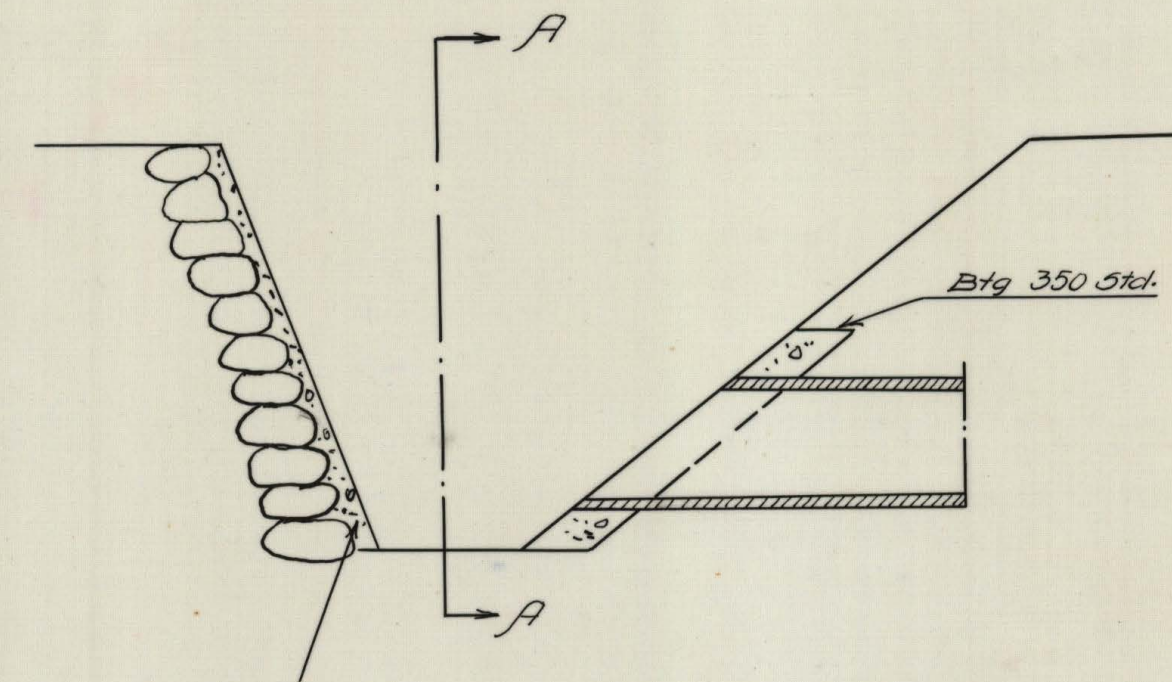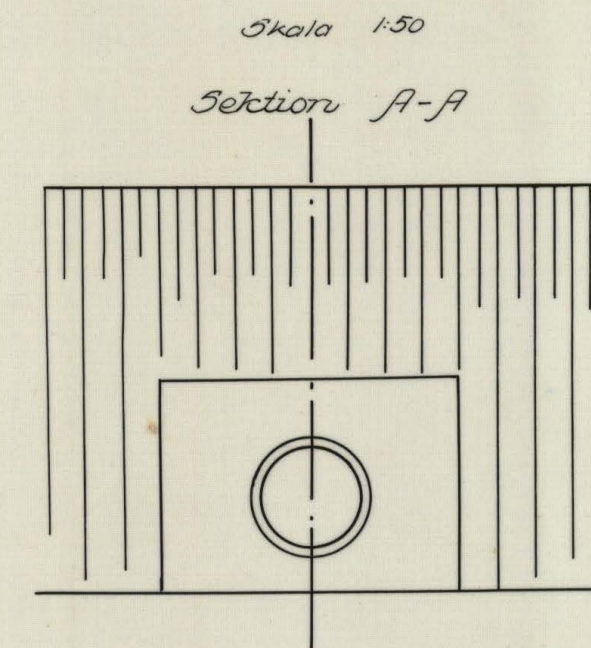

Befintlig stenmur, 5 m nerströms och 2 m uppströms rörutloppet, förstärkes genom fogning och betonggjutning till en tjocklek av minst 100 m/m



Förslag till	
Svretorps äkringsföretag år 1956	
i Mjällby	kommun Blekinge
upprättat år 1956	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Bestyrkes i tjänsten: C. Edvin Bjurfiell	
Original	Förrättningsman
Kopia	Titel
Antal ritn. st. 5	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

B 21




Akt nr:
B21

AUB21



N:r 21.

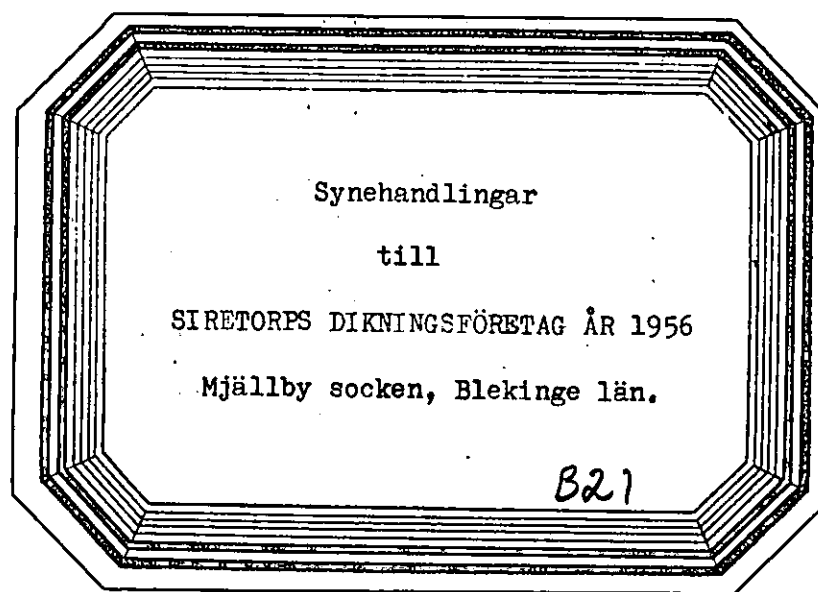

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 resp 87.

Synehandlingar

till

SIRETORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

Mjällby socken, Blekinge län.

Till företaget Hör: 1 häfte handlingar, innehållande
64 paginerade sidor, samt 5 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrätt-
ning enligt 10 kap vattenlagen angående torrlägg-
ning av vattenskadade marker tillhörande Siretorp
nr 9 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

År 1956 den 22 augusti, inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftes-
godemännen Oskar Jeppsson, Ysane, Sölvesborg och Knut Winfridsson, Agerum, Sand-
bäck i Siretorps norra skola för att enligt för förrättningsmannen utfärdat för-
ordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Siretorp nr 9 m.fl. hemman i
Mjällby socken, Blekinge län. Kungörelsen om sammanträdet, som förrättningsmannen
den 24 juli 1956 översänt till pastorsämbetet i Mjällby församling, hade anslagits
för Mjällby församling den 29 juli 1956 (Bil. 2.). Kungörelsen hade även varit in-
förd i Sölvesborgsposten den 28 juli 1956 och i Sölvesborgsbladet den 31 juli 1956
(Bil. 3 och 4.)

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 31 juli 1956 översänt un-
derrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörel-
ser, kallelser och underrättelser (Bil. 5.)

Följande hade tillstädeskommit av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Rune Håkansson, Siretorp äg 1/4 mtl Siretorp 1¹ och 9/32 mtl
Siretorp 9² (lagf 16/3 1955 § 124) samt avst Siretorp 1³ (lagf 2/3 1955 § 98)

Lantbrukaren Torsten Mattisson, Siretorp äg 1/8 mtl Siretorp 4⁴, 1/16 mtl Sire-
torp 4⁷ och 1/16 mtl Siretorp 4⁸ (lagf 26/3 1952 § 179)

Lantbrukaren Hilding Svensson, Siretorp äg tillsammans med John, Seth och Karl
Olof Svensson, 1/4 mtl Siretorp 10² (lagf 5/3 1947 § 129) genom Hilding Svensson
enl fullmakt (Bil. 6.).

Lantbrukaren Fritz Behgtsson, Siretorp äg 1/8 mtl Siretorp 9²⁰ (lagf 11/12 1946
(nr 786))

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Karl Leonard Eliasson, Siretorp äg tillsammans med Nils Albert Elias-
son, Elsa Theresia Eliasson 5/32 mtl Siretorp 2⁴ (lagf 28/9 1938 § 363) samt 1/8
mtl Siretorp 9⁷ (lagf 26/10 1938 § 403) genom Albert Eliasson (Bil. 7.).

Lantbrukaren Nils Birger Nilsson, Siretorp äg 7/128 mtl Siretorp 2¹⁹ och 1/4 mtl Siretorp 10³ (lagf 21/10 1953 § 526).

Lantbrukaren Olof Svensson, Siretorp äg 17/32 mtl Siretorp 3³³ (lagf 31/3 1943 § 142 å 9/64 mtl 24/5 1944 § 24 å 9/64 mtl samt den 2/11 1921 § 97 å 1/4 mtl) genom sonen Sten Svensson enligt fullmakt (Bil.8.).

~~Lantbrukaren~~ ~~Emil~~ Eliassons stbh, Siretorp äg 1/8 mtl Siretorp 4⁵ (lagf 30/8 1926 § 6 å 1/64 mtl 7/3 1932 § 78 å 7/64 mtl) genom Emil Eliasson.

Fröken Betty Josefina Jönsson, Siretorp äg 1/24 mtl Siretorp 5⁵ (lagf 9/2 1944 § 82)

Lantbrukaren Carl Bengtsson, Siretorp äg tillsammans med John, Adolf och Ruth Bengtsson 1/6 mtl Siretorp 5²³ (lagf 15/7 1953 § 345 och 6/4 1955 § 163) genom Carl Bengtsson.

Lantbrukaren Joel Johansson, Siretorp äg 1/8 mtl Siretorp 8⁵ (lagf 30/1 1908 § 11 å 1/16 mtl 29/11 1909 § 100 å 1/48 mtl 20/9 1944 § 410 å 1/24 mtl)

Lantbrukaren Karl-Olof Svensson, Siretorp äg tillsammans med John, Seth, Hilding och Inga Svensson 5/6 av Siretorp 8⁷ (lagf 1/3 1944 § 105) samt avst Siretorp 10¹⁴ genom Hilding Svensson enligt fullmakt (Bil. 6.)

Lantbrukaren Bernt Nilsson, Siretorp äg 1013/4608 mtl Siretorp 18¹ (lagf 2/7 1949 § 249, 14/11 1945 § 606, 12/6 1946 § 317, 2/7 1941 § 249).

Hemmansägare Nils Alfred Svensson, Siretorp äg genom hustrun Selma Svensson.

Siretorp stärkelsefabriksförening u.p.a. äg av Siretorp 1² (lagf 21/11 1927 § 153) genom ordföranden Hilding Svensson, Mörby, Lister-Mjällby.

Vägsamfälligheten för enskilda vägen K 380 genom ordföranden Fritz Bengtsson

Torrlägningsföretaget Siretorp av åren 1910-1911 genom ordföranden Frits Bengtsson

Listerlandets invallningsföretag år 1941 genom Per-Herman Nilsson och Thure Bengtsson.

Vägförvaltningen i Blekinge län, Karlskrona genom vägmästaren Gustaf Rudevik enligt fullmakt (Bil. 9.)

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.)

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste avskrift av en skrivelse, som han den 28 juli 1956 översänt till landsantikvarien i Blekinge län (Bil. 11.).

§ 5.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna.

Förrättningsmannen meddelade att han upprättat förslag för torrläggning av samtliga marker, som ingår i det äldre torrlägningsföretaget Siretorp av åren 1910-1911. Dikessträckan A - B skulle bibehållas som öppet avlopp men fördjupas och breddas, dikessträckorna B - C - D - E - F - G - H - I och F - Fa - Fb samt G - K och 21+76 medan dikessträckan K - 21+76 skulle uppreppas.

Förrättningsmannen hade upprättat preliminärt kostnadsförslag och redogjorde för kostnaderna för varje särskild dikessträcka.

§ 6.

Följande anhöll att få förena sig med sökanden Nils Birger Nilsson och Olof Svensson. Föreningshandling upprättades och vitsordades av synemännen (Bil. 10.).

§ 7.

Nils Birger Nilsson yrkade att dikessträckan A - 2+18 måtte utföras som

öppet avlopp, ny ägovägsbro byggas, samt diket inhägnas.

§ 8.

Emil Eliasson yrkade att det planerade avloppet måtte framdragas i plan på så sätt att det ej kom att gå främ över hans mark. Eliasson framhöll att det nuvarande diket gjorde stort intrång på hans mark.

§ 9.

Fritz Bengtsson meddelade att trumman för enskilda vägen K 380 förlängdes år 1954.

§ 10.

Thure Bengtsson yrkade att det planerade företaget måtte förpliktigas deltaga i framtida underhållet av det nerströms företaget befintliga öppna avloppet, som ingår i Listerlandets invallningsföretag år 1941, samt reparation av ägovägsbro nerströms pkt A. . . .

§ 11.

Rune Håkansson, Fritz Bengtsson, Hilding Svensson bestredo Thure Bengtssons yrkande.

§ 12.

Siretorps stärkelsefabriksförening u.p.a. yrkade genom ordföranden Hilding Svensson att fabriken måtte medgivas rätt att i det planerade avloppet utsläppa fabriksvattnet. Svensson anhöll att synemännen måtte fastställa årlig avgift med 500 kronor att inbetalas tills fabriken nerlagts.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade att synegång komme att verkställas med början å Nils-Birger Nilssons fastighet Siretorp 10³ kl 13³⁰.

Efter synegången kommer sammanträdet att fortsätta på samma plats som hittills.

§ 14.

Under synegången gjordes följande yrkanden:

- 1) Nils Birger Nilsson återtog sitt tidigare yrkande och yrkade nu att dikessträckan A - 2+18 måtte igenläggas med rör.
- 2) Siretorps stärkelsefabriksförening u.p.a. yrkade genom ordföranden Hilding Svensson att vid grävning genom slambassängen denna måtte återställas i sitt förutvarande skick samt brunn byggas invid den.
- 3) Albert Eliasson meddelade att vattnet från Siretorp 9⁷ norra skiftet dikades till avvägningspunkt 13+50 och att vattnet från södra skiftet dikades till punkt K.
- 4) Fritz Bengtsson yrkade att brunn måtte byggas 96 m. nerströms hans utfartsväg.
- 5) Sökanden och de som med dem förenat sig yrkade att dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G - H - I, G - K, F - Fa - Fb måtte igenläggas med rör, på sätt som förrättningsmannen föreslagit i det av honom upprättade förslaget.
- 6) Till synegången tillstädeskom Elias Olsson, som meddelade att han ägde ett moss-skifte Siretorp 4³ och att han ej yrkade upptagande av några avlopp.

§ 15.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 16.

Företogs styrelseval.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Rune Håkansson, Östragård, S ö l v e b y

Lantbrukaren Hilding Svensson, Mörby, L i s t e r - M j ä l l b y

Lantbrukaren Fritz Bengtsson, Siretorp, S ö l v e b y.

Till ordförande i företagets styrelse valdes: Lantbrukaren Rune Håkansson, Östragård, S ö l v e b y.

§ 17.

..... Meddelades att hantlangningskostnaderna vid förundersökningen uppgick till 246 kronor och att beloppet förskötterats av Rune Håkansson. Sökandena T o s t e n Mattisson, Fritz Bengtsson och Hilding Svensson inbetalade till Rune Håkansson vardera 61:50 kronor.

§ 18.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Knut Winfridsson.

Dagarvode	20:-
Traktamente	16:-
Reseersättning	<u>15:64</u>
Summa	<u>51:64</u>

Oskar Jeppsson

Dagarvode	20:-
Traktamente	16:-
Reseersättning	<u>4:76</u>
Summa	<u>40:76</u>

Beloppet utbetalades av Rune Håkansson, Torsten Mattisson, Fritz Bengtsson och Hilding Svensson med 23:10 kronor vardera.

§ 19.

Överlämnades till Rune Håkansson annonskostnaderna för kungörelser enligt räkning från Sölvesborgsbladet 51:- kronor och Sölvesborgsposten 63:70 kronor.

§ 20.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas i Gamlegården i Siretorp fredagen den 28 september 1956 kl 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas. Härefter upplöstes sammanträdet.

Siretorps norra skola den 22 augusti 1956.

I tjänsten:

Edvin Bjurjell
E. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

Oskar Jeppsson
.....
(Oskar Jeppsson)
God man

År 1956 den 28 september kl 10.00 inställde sig synemännen i Gamlegården i Siretorp för att åter handlägga förrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Lantbrukaren Rune Håkansson, Siretorp

" Fritz Bengtsson, Siretorp

" Hilding Svensson, Mörby

" Birger Nilsson, Siretorp

" Torsten Mattisson, Siretorp

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden (Bil. A.)
 Kostnadsförslaget (Bil. B.)
 Arbetsbeskrivningen (Bil. C.)
 Skrivelser till och från Vägförvaltningen Bil. 13-15 och landsantikvariens yttrande Bil. 12. § 22.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) upplästes.

§ 23.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilket utgjorde för:

Knut Winfridsson

Dagarvode	20:-
Traktamente	8:-
Reseersättning	5:10
S u m m a	33,10

Oskar Jeppsson:

Dagarvode	20:-
Traktamente	8:-
Reseersättning	4:08
S u m m a	32:08

§ 24.

Hilding Svensson meddelade, att Inga Gustavsson ej hade någon andel i fastigheten Siretorp 10².

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna skulle tillställas styrelsens ordförande lantbrukaren Rune Håkansson senast inom 30 dagar från nedanskrivna dag.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Gamlegården per Siretorp den 28 september 1956.

I tjänsten:

Edvin Bjurvell
Edvin Bjurvell.
Förrättningsman.

Knut Winfridsson

(Knut Winfridsson)

God man

(Oskar Jeppsson)

God man.

LÄNSSTYRELSEN

BLEKINGE LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 12 55.

Förrättningsnummer 520

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

15 AUG 1955

L. 34

Bil. 1.

R E S O L U T I O N .

Överlämnas till förste assistenten
Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskonto-
ret, Karlskrona, som härigenom förordnas,
att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning.

av Karlskrona i landskansliet den 3
maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:



G. Wik



Gunnar Nilson

Landskansliet i Karlskrona
Ink. 2 MAJ 1955

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län
Karlskrona.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Siretorp nr 9 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

Meddelanden angående förrättningen ställas till lantbrukaren Rune Håkansson, Östragården, Sölveby. Tel Sölvesborg 70085.

Östragården, Sölveby, den 18 april 1955.

Rune Håkansson v Torsten Mattsson

Zink Borgström Hultström

Lantbrukarna för sin förrättningsman förse
förte att de ha Zodia Bjurfiu.

Karlskrona dg 22.4.1955
Zink Borgström

Ankom till
Lantbruksskolan i Blekinge län

6 AUG 1956


K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Siretorp nr 9 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Siretorps norra skola, per Sölveby, onsdagen den 22 augusti 1956 kl 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Siretorp 1¹, 1², 2⁴, 2⁹, 2¹⁰, 2¹¹, 2¹², 2¹⁶, 2¹⁷, 2¹⁹, 2²⁷, 2²⁸, 2²⁹, 2³³, 3³³, 4⁴, 4⁵, 4⁷, 4⁸, 4⁹, 4¹⁰, 5⁵, 5²³, 7², 7³, 8⁴, 8⁵, 8⁶, 8⁷, 8¹⁶, 9², 9⁷, 9¹¹, 9¹², 9¹⁷, 9²⁰, 10², 10³, 10⁷, 10¹⁴, 10¹⁵, 18¹, 18² och 19¹ allt i Mjällby socken, dels allmänna vägen Siretorps norra skola - Siretorp - V Näs fiskläge, eller väg nr 502, dels enskilda vägen K 380, eller den så kallade mossavägen, dels det äldre torrlägningsföretaget Siretorp av åren 1910-1911, dels Listerlandets invallningsföretag år 1941.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 24 juli 1956.


I tjänsten:

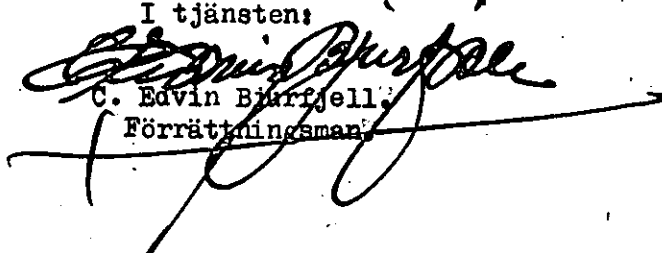
C. Edvin Bluffjell,
Förrättningsman

Anslaget i lägen skickas

i Mjällby socken

den 29 juli 1956




K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Siretorp n:r 9 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Siretorps norra skola, per Sölveby, onsdagen den 22 augusti 1956 kl 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Siretorp 1¹, 1², 2⁴, 2⁹, 2¹⁰, 2¹¹, 2¹², 2¹⁶, 2¹⁷, 2¹⁹, 2²⁷, 2²⁸, 2²⁹, 2³³, 3³³, 4⁴, 4⁵, 4⁷, 4⁸, 4⁹, 4¹⁰, 5⁵, 5²³, 7², 7³, 8⁴, 8⁵, 8⁶, 8⁷, 8¹⁶, 9², 9⁷, 9¹¹, 9¹², 9¹⁷, 9²⁰, 10², 10³, 10⁷, 10¹⁴, 10¹⁵, 18¹, 18² och 19¹ allt i Mjällby socken, dels allmänna vägen Siretorps norra skola - Siretorp - V Näs fiskläge, eller väg nr 502, dels enskilda vägen K 380, eller den så kallade mossavägen, dels det äldre torrlägningsföretaget Siretorp av åren 1910-1911, dels Listerlandets invallningsföretag år 1941.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 24 juli 1956.

Itjänsten:



C. Edvin Bjurijell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgsposten den 28 juli 1956 bestyrkes i tjänsten:

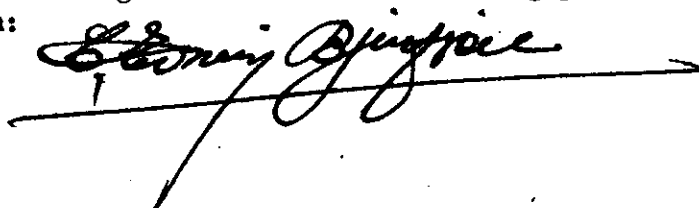


K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Siretorp n:r 9 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Siretorps norra skola, per Sölveby, onsdagen den 22 augusti 1956 kl 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Siretorp 1¹, 1², 2⁴, 2⁹, 2¹⁰, 2¹¹, 2¹², 2¹⁶, 2¹⁷, 2¹⁹, 2²⁷, 2²⁸, 2²⁹, 2³³, 3³³, 4⁴, 4⁵, 4⁷, 4⁸, 4⁹, 4¹⁰, 5⁵, 5²³, 7², 7³, 8⁴, 8⁵, 8⁶, 8⁷, 8¹⁶, 9², 9⁷, 9¹¹, 9¹², 9¹⁷, 9²⁰, 10², 10³, 10⁷, 10¹⁴, 10¹⁵, 18¹, 18² och 19¹ allt i Mjällby socken, dels allmänna vägen Siretorps norra skola - Siretorp - V Näs fiskläge, eller väg nr 502, dels enskilda vägen K 380, eller den så kallade mossavägen, dels det äldre torrlägningsföretaget Siretorp av åren 1910-1911, dels Listerlandets invallningsföretag år 1941.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 24 juli 1956.

Itjänsten:



C. Edvin Bjurffjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Sölvesborgsbladet den 31 juli 1956 bestyrkes i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Siretorp nr 9 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län. Avlämnade på posten nedanstående dagar.
Den 25 juli 1956 angående sammanträde i Siretorps norra skola onsdagen den 22 augusti 1956 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Mjällby församling,
 Tidningen Sölvesborgs-Bladet,
 " Sölvesborgs-Posten,

Lister-MjällbySölvesborg

"

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Oskar Jeppsson, Ysane,
 " Knut Winfridsson, Agerum,

"

SandbäckUnderrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,
Den 31 juli 1956.

Karlskrona

✓ Landsantikvarien i Blekinge län

"

✓ Lantbrukaren Rune Håkansson, Siretorp, ✓

Sölveby

✓ " Karl Leonard Eliasson, Siretorp, ✓

"

✓ " Nils Albert Eliasson, Siretorp, ✓

"

✓ Fröken Elsa Theresia Eliasson, Siretorp, ✓

"

✓ Fru Frida Natalia Eriksson, Siretorp, ✓

"

✓ Hemmansägare Sigurd Jansson, Siretorp, ✓

"

✓ Fröken Joh Johanna Elise Jansson, Siretorp, ✓

"

✓ Lantbrukaren Knut Birger Johansson, Siretorp, ✓

"

✓ " Carl Anton Perssons stbh, Siretorp, ✓

"

✓ Änkefru Dina Persson, Siretorp, ✓

"

✓ Fru Paulina Bengtsson, Siretorp, ✓

"

✓ Fru Hildur Hall, Södra Stenbacksgatan 122, ✓

Hälsingborg

✓ Fru Irma Billing, Box 43, ✓

Krokek

✓ Lantbrukaren Nils Birger Nilsson, Siretorp, ✓

Sölveby

✓ Chaufför Albert Svensson, Siretorp, ✓

"

✓ Takläggare Algot Johansson, Siretorp, ✓

"

✓ Lantbrukaren Olaf Svensson, Siretorp, ✓

"

✓ " Torsten Mattisson, Siretorp, ✓

"

✓ " Emil Eliasson, Siretorp, ✓

"

✓ Ida Mattissons stbh, Siretorp, ✓

"

Ingenjör	Bertil Holmström, Ågatan 17 a, ✓	<u>Bromölla</u>
Fiskaren	Alrik Persson, stg 262, Falkvik, 2	<u>Sölvesborg</u>
Fru	Elsa Natalia Persson, Stg 262 Falkvik, 2	"
Fru	Frida Vilhelmina Tall, ~	<u>Valje</u>
Fröken	Betty Josefina Jönsson, Siretorp ✓	<u>Sölveby</u>
Fröken	Ruth Bengtsson, Siretorp, ✓	"
Lantbrukaren	Carl Bengtsson, Siretorp, ✓	"
"	John Bengtsson, Siretorp, ✓	"
"	Adolf Bengtsson, Siretorp, ✓	"
"	Per Håkanssons stbh, Siretorp, ✓	"
"	Harry Persson, Siretorp, ✓	"
Fröken	Elsa Persson, Siretorp, ✓	"
Fröken	Svea Persson, Siretorp, ✓	"
Fru	Jenny Johansson, Baskmölla 34 ✓	<u>Simrishamn</u>
Lantbrukaren	Nils Ingolf Persson, Siretorp, ✓	<u>Sölveby</u>
"	Hjalmar Svensson, Siretorp, ✓	"
"	Joel Johansson, Siretorp, ✓	"
"	Herman Julius Håkansson, Siretorp, ✓	"
Folkskollärare	Thomas Sandberg, Siretorp, ✓	"
Lantbrukaren	Fritz Bengtsson, Siretorp, ✓	"
Fr.	Inga Svensson, Siretorp, ✓	"
Lantbrukaren	Karl-Olof Svensson, Siretorp, ✓	"
"	John Svensson, Mörby ✓	<u>Lister-Mjällby</u>
"	Set Svensson, Mörby, ✓	"
"	Hilding Svensson, Mörby, ✓	"
"	Bernt Nilsson, Siretorp, ✓	<u>Sölveby</u>
Sjöman	Fritiof H. Johansson, Siretorp, ✓	"
F.d. sjökapten	August Nilsson, Siretorp, ✓	"
Herr	Rune Classon, Siretorp, ✓	"
Ordföranden i Siretorps stärkelsefabriksförening u.p.a.		
Lantbrukaren	Hilding Svensson, Mörby, ✓	<u>Lister-Mjällby</u>
Ordföranden för vägsamfälligheten till enskilda vägen K 380.		
Lantbrukaren	Fritz Bengtsson, Siretorp, ✓	<u>Sölveby</u>
Ordföranden i torrlägningsföretaget Siretorp av åren 1910-1911,		"
Lantbrukaren	Fritz Bengtsson, Siretorp, ✓	"
Hem.äg.	Nils Alfred Svensson, Siretorp 2, ✓	"
F. sjömannen	Alfred Håkanssons strbh, Siretorp 2, ✓	"
Fr.	Lily Sellman, Siretorp 2, ✓	"

✓ Ordföranden i styrelsen för Listerlandets invallningsföretag
år 1941

Lantbrukaren Per Herman Persson, Mörby

Lister-Mjällby

✓ Sysslomannen för Listerlandets invallningsföretag år 1941
Godsägare Thure Bengtsson, Sölvedal,


Sölveby

Ordföranden i Siretorps stärkelsefabriksförening u.p.a.
Siretorp,

"

Karlskrona den 31 juli 1956.

I tjänsten:


C. Edwin Bjurffjell.

Tuljennat
fr. Hilding Svensson, Möby, att vid
sammanträde för synföreläsning i Lir-
type hos Sker, morgon den 23 aug 1956
kl. 10.00 för vår talan och utöva vår rätt-
kist.

Möby den 23 aug 1956

Karl-Olof Svensson

Seth Svensson

John Svensson

Lars Gustafsson

Bevitnas:

Pers Mattsson

Paul Persson

Möby L. Bjellby

härnäs, Lirby

Fullmakt

För Hård Eliasson att föra vår
salam vid Synesföräklning.

i Fire Traps Skola den 22/8/1956

Leonard Eliasson

Elsa Eliasson

bevitnas

Kenneth Wadman Hilda Andersson

Fullmakt

Fullmakt för Iken Persson

Att föra min talan & utöva min
röst rätt vid sammanträdet
vid Lierbyns folkskola d. 22/8/1956

Lierby den 22/8 56

Olof Persson

Beviljas

Gunnar Håkansson

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län.

Dnr 3119-43/56


/IM

F u l l m a k t.


Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom vägmästaren Gustaf Rudevik att vid sammanträde i Siretorps norra skola, Sölveby, med början kl. 10. onsdagen den 22 augusti 1956, avseende syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Siretorp nr 9 m.fl. hemman i Mjällby socken, vilken förrättning torde komma att beröra väg nr 502 Siretorps norra skola - Siretorp - V. Näs fiskeläge, utföra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 15 augusti 1956.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Ernst Ericsson


G. H. Melin

FÖRENINGSHANDLING.

Härmed förena vi oss med Rune Håkansson m.fl. i deras av den 18 april 1955 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Siretorp nr 9 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

Siretorps norra skola den 22 augusti 1956.

Olof Svensson
 genom
 Sten Svensson
 enb. fullm.
 Nik. Birger Nilsson

Förestående förening vitsordas:

.....
 (C. Edvin Bjurfjell)
 Förrättningsman

.....
 (Knut Winfrédsson)
 God man

.....
 (Oskar Jeppsson)
 God man

Avskrift.

Till

Landsantikvarien i Blekinge län,
K a r l s k r o n a.

I resolution av den 3 maj 1955 har länsstyrelsen förordnat mig att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Siretorp nr 9 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

Då möjligen fasta fornlämningar kunna finnas inom området, får jag härmed översända en kartskiss över de marker, som beröras av det planerade företaget. Blivande täckta avlopp äro markerade med enkel röd linje och öppna avlopp med dubbla röda linjer. Äldre broar komma ej att beröras av företaget.

Av-drag av utfärdad kungörelse bifogas.

Anhålles vördsamt om Edert yttrande, som torde tillsändas mig personligen under adr Lantbruksnämnden, Borgmästaregatan 24, K a r l s k r o n a.

Karlskrona den 28 juli 1956.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Rätt avskrivet bestyrkes i-tjänsten:



Kartskiss
över
avlopp för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande SIRETORP N:R 9 m.fl.
hemman,
Mjällby socken, Blekinge län.

Sölvesborgsviken

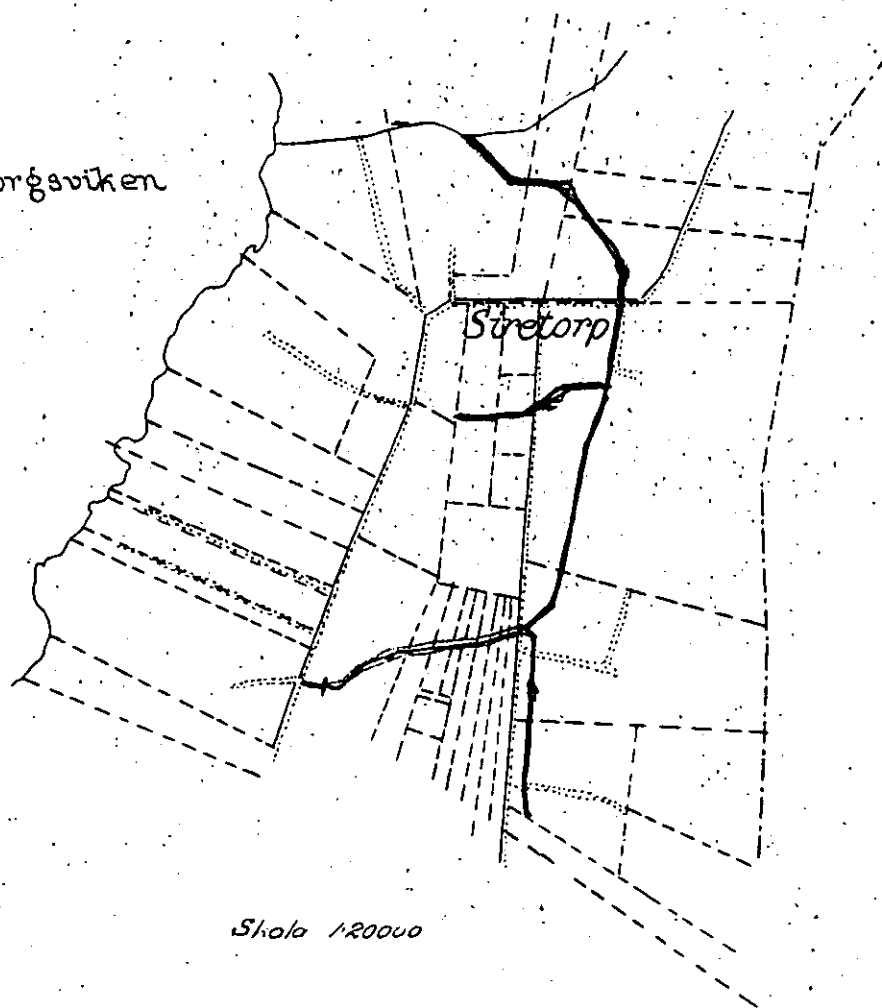

Skala 1:20000

Kartskrona den 28/7 1956
i tjänsten

Edvard Bruggen
C. Edvard Bruggen



BLEKINGE MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRBUND
BLEKINGE MUSEUM
KARLSKRONA
TELEFON 383


Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
23 AUG 1956

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästaregatan 24
Karlskrona

Ang. torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Siretorp nr 9
m. fl. hemman i Mjällby sn.

Med anledning av förfrågan pr brev av den 28 juli får jag meddela, att inga fasta fornlämningar synas vara kända inom det område, som beröres av rubricerade torrlägningsföretag. Skulle emellertid fast fornlämning eller fornfynd påträffas, bör arbetet på platsen i fråga omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien, tel. Karlskrona 383, 6890.

Karlskrona den 22 augusti 1956


Ingemar Atterman
landsantikvarie

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län

Dnr 3498-43/56

/IM

Ankom till
Lantbrukarskolan i Blekinge län
7 SEP 1956

Till

Lantbrukssingenjör G. Edvin Bjurfjäll
Karlskrona

Ang. Siretorps dikningsföretag 1956.

Vägförvaltningen i Blekinge län har ingen erinran mot att rubr. dikningsföretag utföres enl. utlåtande och ritningar, som överlämnats till vägförvaltningen den 30 augusti 1956 under förutsättning att dikningsföretaget för framtiden ombesörjer rensningen i blivande trumma.

Kostnaden för trumman genom allmänna vägen 502, vid ovannämnda punkt, bestrides av vägförvaltningen. Vägmästaren i vägmästarområde K 4, Pukavik tel. 30, skall lämna närmare anvisningar ang. trummans utförande. Karlskrona den 5 september 1956.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Enligt uppdrag;

Gustaf Rudevik
Gustaf Rudevik

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län,

K a r l s k r o n a.

Ang. Siretorps dikningsföretag år 1956.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till nytt avlopp för rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde i Gamlegården i Siretorp, fredagen den 28 september 1956 kl. 10.00. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Siretorps norra skola - Siretorp - V. Näs fiskläge, eller väg 502, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Karlskrona den 30 augusti 1956.

I tjänsten:


C. Edwin Bjurjell.
Förrättningsman.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

Siretorps dikhningsföretag år 1956.

Mom. Trumma för allmän väg.

Det täckta avloppet, dikessträckan D - E - F, korsar mellan avvägningspunkterna 6+96-7+06, allmänna vägen Siretorps norra skola - Siretorp - V. Näs Fiskläge, eller väg nr 502. Korsningspunkten ligger invid Siretorps stärkelsefabrik. Trummans läge i plan framgår närmare av bifogade ritning bil.a.

Nuvarande trumman är utförd av ϕ 700 mm rör.

Trumman är ej grundlagd till det djup som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och måste ersättas med ny trumma, vilken skall utföras med minst ϕ 600 mm rör och grundläggas med rörets inre botten på höjden +6,56 m. (1,56 m i rikets normalplan), eller på sätt som närmare framgår av bifogade ritning bil.a.

Vid trummans båda ändpunkter skola byggas ϕ 1400 mm anslutningsbrunnar.


Då den nuvarande trumman är byggd efter den 1 januari 1880, åligger det Vägförvaltningen att bekosta anläggningen av trumman.

Dikhningsföretaget skall bygga och bekosta anslutningsbrunnarna.

Dikhningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen då arbetet med trumman bör påbörjas.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande grävning upp- och nerströms trumman samt anslutningsbrunnarnas läge, skola lända till efterrättelse.

Rätt utdraget betygar i tjänsten, Karlskrona den 30/8 1956.


C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mjällby socken</u>							
AVDELNING 1..							
<u>Siretorp 10³, 1/4 mtl</u>							
Nils Birger Nilsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	1	0,20		3400	4000	600	120:-
odlingsmark	2		0,10	1900	3000	1100	110:-
åker	3	0,07		3400	4000	600	42:-
"	4	0,18		3200	"	800	144:-
A - S u m m a		0,45	0,10				416:-
2. Brukningsbåtnad.							
ägofigurer 1-4	0,55						
5	4,45						
B - S u m m a		5,00				220	1100:-
Totalsumma							1516:-
<u>Siretorp 10², 1/4 mtl</u>							
John, Seth, Hilding och Karl Olof Svensson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	6	0,20		2100	4000	1900	380:-
"	7	0,75		"	"	"	1425:-
"	8	0,38		3200	"	800	304:-
A - S u m m a		1,33					2109:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofigurer 6-8		1,33					
9		1,40					
10		0,56					
B - S u m m a		3,29				370	1217:-
Totalsumma							3326:-
<u>Siretorp 4⁴, 1/8 mtl</u>							
Torsten Mattisson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	11	0,06		3600	4000	400	24:-
"	12	0,15		3400	"	600	90:-
"	13	1,50		3000	"	1000	1500:-
"	14	0,06		3600	"	400	24:-
"	15	0,17		1900	"	2100	357:-
"	16	0,50		2600	"	1400	700:-
"	17	0,44		2500	"	1500	660:-
Transport		2,88					3355:-


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		2,88					3355:-
Åker	18	0,03		3900	4000	100	3:-
"	19	0,14		3500	"	500	70:-
"	20	0,05		3600	"	400	20:-
-: A - summa		3,10					3448:-
2. Brukningsbåtnad							
Ägofigurer 11-20		3,10					
- 21		0,10					
- 22		0,38					
- 23		0,29					
- 24		0,05					
-: B - summa		3,92				280	1097:-
-: Totalsumma							4545:-
Siretorp 4 ⁸ , 1/16 mtl Torsten Mattisson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	25	0,09		3500	4000	500	45:-
"	26	0,25		3800	"	200	50:-
-: A - summa		0,34					95:-
-: Totalsumma							95:-
Siretorp 4 ⁷ , 1/16 mtl Torsten Mattisson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	27	0,33		3400	4000	600	198:-
-: A - summa							
-: Totalsumma		0,33					198:-
Siretorp 4 ⁵ , 1/8 mtl Emil Eliasson, Kjell Arne Eliasson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	28	0,19		3900	4000	100	19:-
"	29	0,24		"	"	"	24:-
"	30	0,23		2400	"	1600	368:-
"	31	0,06		1400	"	2600	156:-
"	32	0,10		2400	"	1600	160:-
"	33	0,43		"	"	"	688:-
"	34	0,61		3500	"	500	305:-
-: A - summa		1,86					1720:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
2. Brukningsbåtnad							
ägofigurerna 28-34		1,86					
35		0,64					
36		2,15					
B - Summa		4,65				635	2953:-
Totalsumma							4673:-
AVDELNING 2:							
Siretorp 1 ¹ , 1/4 mtl							
Rune Håkansson							
2. Brukningsbåtnad							
ägofigurerna 37		4,20					
38		1,40					
B - summa							
Totalsumma		5,60				490	2744:-
Siretorp 18 ¹ , 1013/4608 mtl							
Bernt Nilsson							
2. Brukningsbåtnad							
ägofigur 39		0,78					
40		0,90					
B - summa							
Totalsumma		1,68				620	1041:-
Siretorp 2 ⁴ , 5/32 mtl							
Karl Leonard, Nils Albert och							
Elsa Theresia Eliasson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	41	0,10		4200	4600	400	40:-
"	42	0,16		"	"	"	64:-
"	43	0,12		3700	"	900	108:-
"	44	0,24		"	"	"	216:-
"	45	0,10		4400	"	200	20:-
A - Summa		0,72					448:-
2. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna 41-45		0,72					
46		0,42					
47		0,19					
48		0,83					
B - summa		2,16				470	1015:-
Totalsumma							1463:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Siretorp 3³³, 17/32 mtl</u> Olof Svensson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	49	0,03		3400	4600	1200	36:-
"	50	0,13		"	"	"	156:-
"	51	0,11		3900	"	700	77:-
"	52	0,50		3700	"	900	450:-
A - summa							
Totalsumma		0,77					719:-
AVDELNING 3.							
<u>Siretorp 1¹, 1/4 mtl</u> Rune Håkansson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	53	0,20		3900	4600	700	140:-
"	54	0,26		"	"	"	182:-
"	55	0,03		2600	"	2000	60:-
"	56	0,03		2500	"	2100	63:-
"	57	0,19		3900	"	700	133:-
"	58	0,22		"	"	"	154:-
"	59	0,23		3800	"	800	184:-
"	60	0,38		2600	"	2000	760:-
"	61	0,08		2000	"	2600	208:-
"	62	0,34		3800	"	800	272:-
"	63	0,46		2800	"	1800	828:-
"	64	0,54		2400	"	2200	1188:-
"	65	1,43		2800	"	1800	2574:-
"	66	0,66		3600	"	1000	660:-
"	67	0,04		3900	"	700	28:-
A - summa		5,09					7434:-
2. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna 53-67		5,09					
68		0,14					
69		0,96					
70		2,46					
71		0,86					
72		1,51					
B - summa		11,02				676	7450:-
Totalsumma							14884:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Siretorp 9², 9/32 mtl</u> Rune Håkansson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	73	0,09		3800	4600	800	72:-
"	74	1,03		2800	"	1800	1854:-
"	75	0,09		2400	"	2200	198:-
"	76	0,80		2800	"	1800	1440:-
"	77	1,05		3600	"	1000	1050:-
"	78	0,02		2000	"	2600	52:-
"	79	0,09		2200	"	2400	216:-
"	80	0,04		"	"	"	96:-
"	81	0,53		2400	"	2200	1166:-
"	82	0,65		2800	"	1800	1170:-
"	83	0,56		3600	"	1000	560:-
A - summa		4,95					7874:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofigurerna 73-83		4,95					
84		2,18					
85		1,00					
B - summa		8,13				520	4227:-
Totalsumma							12101:-
<u>Siretorp 9²⁰, 1/8 mtl</u> Fritz Bengtsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	86	0,04		1600	4600	3000	120:-
"	87	0,69		3400	"	1200	828:-
"	88	0,60		4400	"	200	120:-
"	89	0,11		3900	"	700	77:-
"	90	0,38		1900	"	2700	1026:-
"	91	0,06		2900	"	1700	102:-
"	92	0,16		2500	"	2100	336:-
"	93	0,33		3200	"	1400	462:-
"	94	0,39		4200	"	400	156:-
A - summa		2,76					3227:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofigurerna 86-94		2,76					
95		1,55					
96		1,23					
B - summa		5,54				450	2493:-
Totalsumma							5720:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Siret-orp 9⁷, 1/8 mtl</u> Karl Leonard, Nils Albert och Elsa Theresia Eliasson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker	97	0,04		3500	4600	1100	44:-
"	98	0,13		4000	"	600	78:-
"	99	0,12		"	"	"	72:-
"	100	0,16		3500	"	100	16:-
"	101	0,04		4400	"	200	8:-
"	102	0,45		4500	"	100	45:-
"	103	0,79		4400	"	200	158:-
A - summa							
<u>Totalsumma</u>		1,73					421:-
<u>S A M M A N D R A G</u>							
<u>Mjällby socken</u>							
<u>AVDELNING 1</u>							
<u>Siretorp 10³, 1/4 mtl</u> Nils Birger Nilsson	1-5	0,45	0,10				1516:-
<u>Siretorp 10², 1/4 mtl</u> John, Seth, Hilding och Karl-Olof Svensson	6-10	1,33					3326:-
<u>Siretorp 4¹, 1/8 mtl</u> Torsten Mattisson	11-24	3,10					4545:-
<u>Siretorp 4⁸, 1/16 mtl</u> Torsten Mattisson	25-26	0,34					95:-
<u>Siretorp 4⁷, 1/16 mtl</u> Torsten Mattisson	27	0,33					198:-
<u>Siretorp 4⁵, 1/8 mtl</u> Emil Eliasson och Kjell Arne Eliasson	28-36	1,86					4673:-
<u>Summa för avdelning 1</u>		7,41	0,10				14.353:-
<u>AVDELNING 2.</u>							
<u>Siretorp 1¹, 1/4 mtl</u> Rune Håkansson	37-38						2744:-
<u>Siretorp 18¹, 1013/4608 mtl</u> Bernt Nilsson	39-40						1041:-
<u>Siretorp 2⁴, 5/32 mtl</u> Karl Leonard, Nils Albert och Elsa Theresia Eliasson	41-48	0,72					1463:-
<u>Siretorp 3³³, 17/32 mtl</u> Olof Svensson	49-52	0,77					719:-
<u>Summa för avdelning 2</u>		1,49					5.967:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
AVDELNING 3.							
Siretorp 1 ¹ , 1/4 mtl Rune Håkansson	53-72	5,09					14884:-
Siretorp 9 ² , 9/32 mtl Rune Håkansson	73-85	4,95					12101:-
Siretorp 9 ²⁰ , 1/8 mtl Fritz Bengtsson	86-96	2,76					5720:-
Siretorp 9 ⁷ , 1/8 mtl Karl Leonard, Nils Alberg och Elsa Theresia Eliasson	97-103	1,73					421:-
Summa för avdelning 3		14,53					33.126:-
Summa för hela företaget		23,43	0,10				53.446:-
Gamlegården per Siretorp den 28 september 1956.							
I tjänsten:							
 C. Edvin Björnfjell Förvärdningsman							
..... (Knut Winaridsson) God man							
..... (Oskar Jeppsson) God man							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>H u v u d a v l o p p</u>				
		<u>Dikessträckan A - B.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
0+00-0+30	30	Betongrör, 28" m	30	24:-	720:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	30	6:-	180:-	
0+30-0+73	43	Betongrör, 28" "	43	24:-	1032:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	43	10:-	430:-	
0+73-2+18	145	Betongrör, 28" "	145	24:-	3480:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	145	9:75	1414:-	7256:-
<u>Tills</u>	<u>218</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 0+00 jämte anslutning till be- fintligt landfäste för ägovägs- bro. Utföres enligt typritning st			400:-	
		Brunn 52" med kopplingar vid 2+18. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2			350:-	750:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av be- räknade kostnader				394:-
		<u>S u m m a</u>				<u>8400:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
2+18-2+24	6	Betongrör, 24" m	6	18:-	108:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning samt väg- banans iordningställande "	6	10:-	60:-	
2+24-3+40	116	Betongrör, 24" "	116	18:-	2088:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	116	6:50	754:-	3010:-
<u>Tills</u>	<u>122</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunn 48" med kopplingar vid 3+40. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2			350:-	350:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av beräknade kostnader				140:-
		<u>S u m m a</u>				<u>3500:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
3+40-3+57	17	Betongrör, 24" m	17	18:-	306:-	
-:		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	17	8:25	140:-	
3+57-3+61	4	Betongrör, 24" "	4	18:-	72:-	
-:		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning, samt väg- banans iordningställande "	4	10:-	40:-	
3+61-4+50	89	Betongrör, 24" "	89	18:-	1602:-	
-:		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	89	8:50	757:-	2917:-
<u>Tills</u>	<u>110</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
-:		Brunn 48" med kopplingar vid 4+50. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2				350:-
-:		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av be- räknade kostnader				183:-
		<u>S u m m a</u>				3450:-
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>						
4+50-5+50	100	Betongrör, 24" m	100	18:-	1800:-	
-:		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	100	9:50	950:-	
5+50-6+96	146	Betongrör, 24" "	146	18:-	2628:-	
-:		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	146	9:50	1387:-	6765:-
<u>Tills</u>	<u>246</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
-:		Brunn 48" med kopplingar vid 6+00. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2				350:-
-:		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av be- räknade kostnader				335:-
		<u>S u m m a</u>				7450:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
6+96-7+06	10	Ny ϕ 600 mm trumma för allmänna vägen Siretorps norra skola - Siretorp - V Näs fiskläge. Trumman utföres och bekostas av vägförvaltningen i Blekinge län				
7+06-9+19= =40+00	213	Betongrör, 24" m	213	18:-	3834:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	213	26:-	5538:-	9372:-
Tills	223	m				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Anslutningsbrunnar 56" vid bågtrummans båda ändpunkter eller vid 6+96 och 7+06. Utföres enligt typritning B-2 bil 2 st	2	400:-	800:-	
		Brunn 56" med kopplingar vid 9+19=40+00. Utföres enligt typritning B-2 bil 2			400:-	1200:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av beräknade kostnader				528:-
S u m m a						11100:-
<u>Dikessträckan F - G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
9+19-12+60	341	Betongrör, 24" m	341	18:-	6138:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	341	8:25	2813:-	
12+60-15+68= =30+00	308	Betongrör, 20" "	308	13:-	4004:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	308	6:25	1925:-	14880:-
Tills	649	m				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 48" med kopplingar vid 11+60, 12+60 och 14+16. Utföres enligt typritning B-2 bil 2 st	3	350:-	1050:-	
		Brunn 52" med kopplingar vid 15+68=30+00 Utföres enl typritning B-2 bil 2			375:-	1425:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av beräknadekostnader				795:-
S u m m a						17100:-


Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan G - H</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
30+00-30+35	35	Betongrör, 16" m	35	10:-	350:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	35	7:75	271:-	
30+35-30+78	43	Betongrör, 16" "	43	10:-	430:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	43	4:-	172:-	
30+78-30+81	3	Betongrör, 16" "	3	10:-	30:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning samt väg- banans iordningställande "	3	10:-	30:-	
30+81-32+64	183	Betongrör, 12" "	183	6:50	1190:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	183	4:-	732:-	3205:-
Tills	264	m				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 32" med kopplingar vid 30+81 och 32+64 Utföres enl st typritning B-2 bil 2 För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av be- räknade kostnader	2	135:-		270:-
						175:-
		<u>S u m m a</u>				3650:-
<u>Dikessträckan H - I.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
32+64-34+25	161	Betongrör, 9" m	161	4:50	725:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	161	2:25	362:-	
34+25-34+29	4	Betongrör, 9" "	4	4:50	18:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning samt väg- banans iordningställande "	4	10:-	40:-	
34+29-35+11	82	Betongrör, 9" "	82	4:50	369:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	82	2:50	205:-	1719:-
Tills	247	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 24" med kopplingar vid 33+29, 34+29 och 35+11. Utföres enligt typritning B-1 Bil 3 st	3	110:-		330:-
		För oförutsedda fall, arbetsled- ning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av beräk- nade kostnader				151:-
		<u>S u m m a</u>				2200:-


Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>S i d o a v l o p p.</u>						
<u>Dikessträckan F - Fa.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
9+19=40+00- =40+04	4	Betongrör, 9" m	4	4:50	18:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning samt väg- banans iordningställande "	4	10:-	40:-	
40+04-42+30	226	Betongrör, 9" "	226	4:50	1017:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	226	3:25	735:-	1810:-
Tills	230	m				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 24" med kopplingar vid 41+15 och 41+57. Utföres enligt typritning B-1 bil. 3 st	2	110:-		220:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av be- räknade kostnader				120:-
		S u m m a				2150:-
<u>Dikessträckan Fa - Fb</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
42+30-42+40	10	Ny trumma av 225 mm rör genom enskilda vägen K 380 vägrör 9" och arbete			400:-	
42+40-42+62	22	Betongrör, 9" m	22	4:50	99:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	22	8:75	192:-	
42+62-43+66	104	Betongrör, 9" "	104	4:50	468:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	104	3:50	312:-	
43+66-44+03	37	Betongrör, 6" "	37	2:50	93:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	37	2:50	93:-	
44+03-44+06	3	Betongrör, 6" "	3	2:50	8:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning samt väg- banans iordningställande "	3	10:-	30:-	
44+06-45+37	131	Betongrör, 6" "	131	2:50	328:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	131	2:-	262:-	2286:-
Tills	307	m				2286:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				2286:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 24" med kopplingar vid 42+30, 42+40, 42+62, 43+66, 44+68 och 45+37 Utföres enl st typritning B-1 bil 3	6	110:-		660:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av be- räknade kostnader				204:-
		<u>S u m m a</u>				3150:-
		<u>Dikessträckan G - K</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+68-16+18	50	Betongrör, 12" m	50	6:50	325:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	50	3:50	175:-	
16+18-16+23	5	Vägrör 12" "	5	15:-	75:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning samt väg- banans iordningställande "	5	20:-	100:-	
16+23-16+30	7	Betongrör, 12" "	7	6:50	46:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	7	3:25	23:-	744:-
<u>Tills</u>	62	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 40" med dagvattenintag vid 16+30. Utföres enligt typritning B-2 bil 2				250:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 5 % av be- räknade kostnader				56:-
		<u>S u m m a</u>				1050:-
		<u>S A M M A N D R Å G</u>				
		H u v u d a v l o p p				
218		Dikessträckan A - B			8400:-	
122		" B - C			3500:-	
110		" C - D			3450:-	
246		" D - E			7450:-	
223		" E - F			11100:-	
649		" F - G			17100:-	
264		" G - H			3650:-	
247	2079	" H - I			2200:-	56850:-
	2079	Transport				56850:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2079	Transport				56850
		S i d o a v l o p p				
230		Dikessträckan F - Fa			2150:-	
307		" Fa - Fb			3150:-	
62	599	" G - K			1050:-	6350:-
<u>Summa</u>	<u>2678</u>	<u>meter</u>	<u>S u m m a</u>			<u>63.200:-</u>
Gammlegården per Siretorp den 28 september 1956. I tjänsten: <i>Edvin Bjurjelle</i> Edvin Bjurjelle Förrättningsman.						

[illegible]

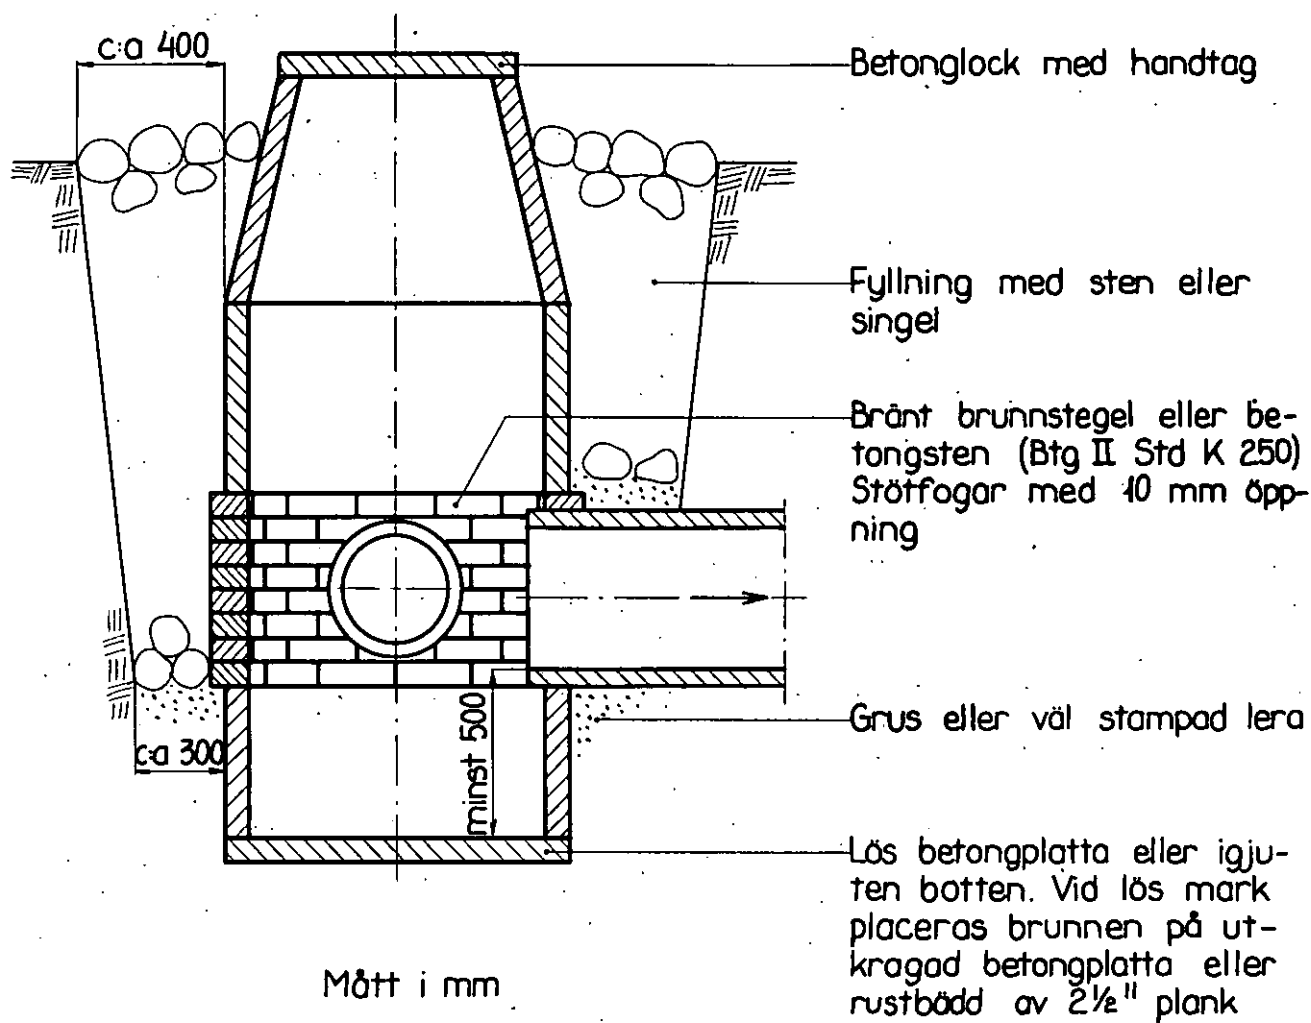

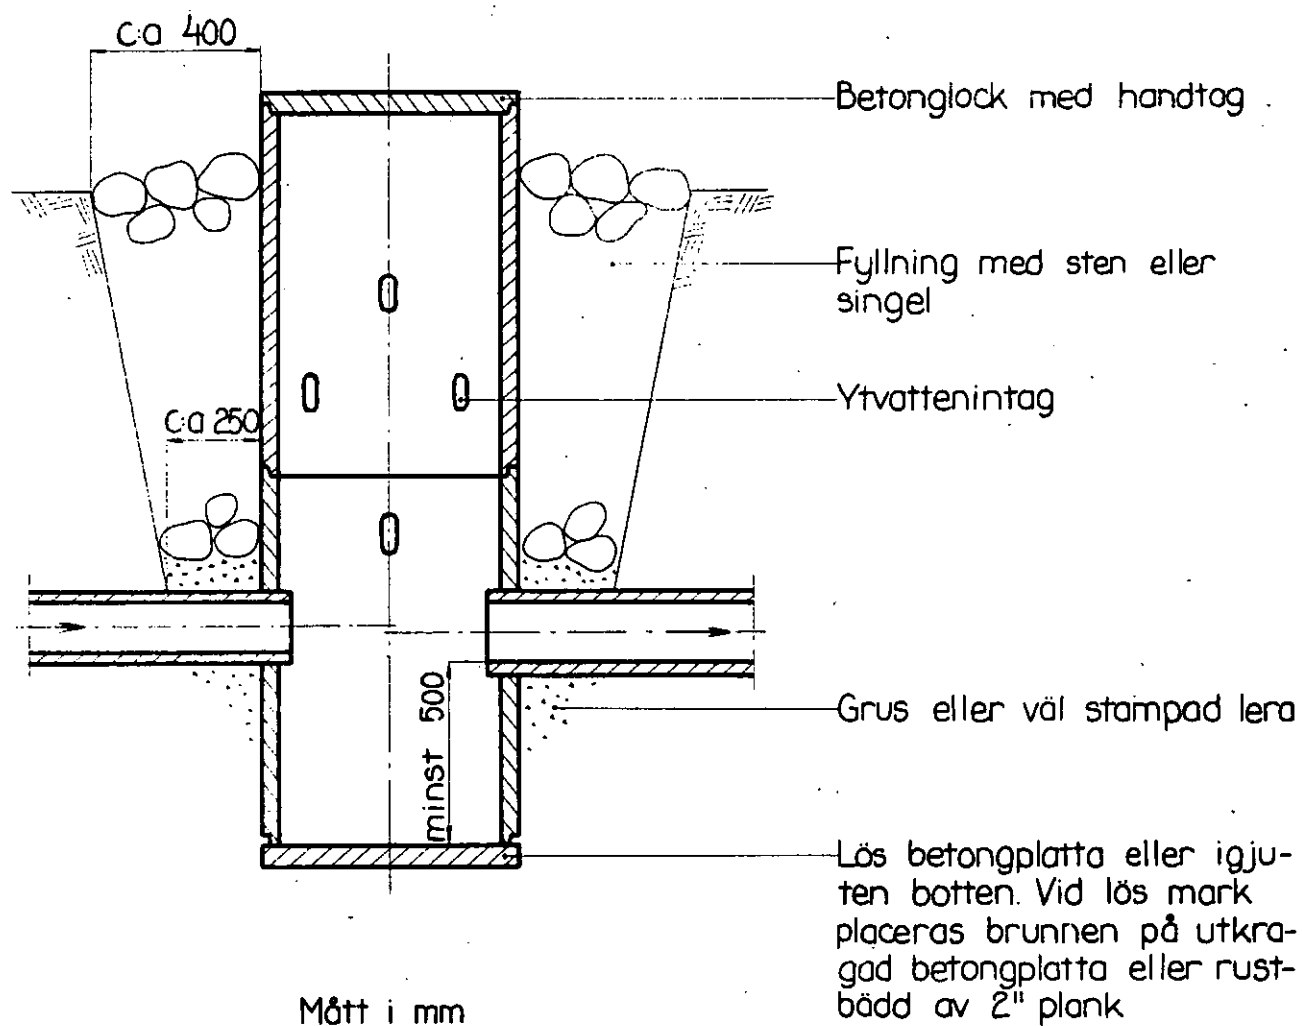

all

ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

- 1) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimension 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 2) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras som beröra kraft- ljus- och telefonledningar, samt kablar, allmänna- som enskilda vägar. Det åligger styrelsen att underrätta vederbörande och träffa avtal hur arbetet i berörd del lämpligen bör utföras.
- 3) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning skall upptagas.
- 4) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar.
- 6) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 7) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 11) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

- 12) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 13) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 14) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 16) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag. i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 17) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras

- täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslöcket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslöcket och markytan vara minst 50 cm.
- 18) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
 - 19) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
 - 20) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m och givetvis ej köras över densamma.
 - 21) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer. Utföres arbetet under stärkelsekampanjen skall åtgärder vidtagas så att slam från fabriken ej inkommer i ledningen.
 - 22) Sprängningsarbete skall utföras innan rörledningen lägges. Sprängningen skall utföras med aktsamhet så att inga skador uppstå på växande träd och annat. För i detta avseende vållad skada svarar entreprenören.
 - 23) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande

brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras. Erfordras grundförstärkning skall företaget tillhandahålla grundförstärkningsmaterial. Arbetet skall utföras av entreprenören utan extra ersätthing.

Gamlegården per Siretorp den 28 september 1956.
I tjänsten:


C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Siretorp nr 9 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 maj 1955 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Siretorp nr 9 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län. Laga hindermot förrättningens handläggning eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nedre bördsområden med nummerbeteckningarna 86 resp 87, ligger c:a 4,6 km SV Mjällby kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Siretorp nr 1, 2, 3, 4, 9, 10 och 18 samt till Mjällby socken i Blekinge län.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett öppet dike, som rinner från söder åt norr och väster, samt genom 2 mindre öppna sidotillopp, som rinna från väster åt öster.

Huvudavloppet, delsträckan mellan punkterna 2+00 - B - C - D - E - F - G - H - I, samt sidoavloppen F - Fa - Fb och G - K hava åren 1910-1911 varit föremål för syneförrättning, verkställd av statens lantbruksingenjör C.J. Kling. I förrättningen bestämdes bland annat att huvudavloppet och sidoavloppen skulle ha en bottenbredd av 0,3 m med slänterna i lutning 1:1,25 och 1:1 och att stödje-

mur skulle byggas från punkt E och c:a 217 m uppströms densamma, på grund av att stödjemuren delvis raserats har torrläggningen starkt reducerats och på grund av dikenas läge i plan är det ej möjligt att under nuvarande förhållanden rationellt utnyttja området.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankartan har genom komplettering av äldre karta upprättats över torrlägningsområdet, blad 1. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats i blad 2 - 5.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Mjällby socken beskrives sålunda: Kyrkan, i grundsten omslutande tornets NV knut kst +11,16 m.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden, har förrättningsmannen utarbetat förslag till nedan angivna dikessträckor, vilka skola utföras.

A. H u v u d a v l o p p.

- 1) Dikessträckan A - B - C - D - E. Det nya avloppet skall följa samma sträckning, som det nuvarande avloppet och igenläggas med 28" - 24" rör.
- 2) Dikessträckan E - F. Det nya avloppet skall läggas omedelbart väster om det nuvarande öppna avloppet och utföras som täckt med 24" rör.
- 3) Dikessträckan F - G. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avloppet och igenläggas med 24" - 20" rör.
- 4) Dikessträckan G - H - I. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande, med undantag av delsträckan 30+00 - 30+35, som skall upptagas i nyskärning. Avloppet skall, utföras som täckt med 16" - 9" rör.

B. S i d o a v l o p p.

- 1) Dikessträckan F - Fa - Fb. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avloppet och igenläggas med 9" - 6" rör.

2) Dikessträckan G - K. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som

det nuvarande avloppet och igenläggas med 12" rör.

Mom. 6. Nederbördsområden, vattenmängder och dimensionsberäkningar.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden

i trakten hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avleda en vattenmängd av 0,75 - 1,20 lit/sek/har beroende på nederbördsområdets storlek. Avrinningens storlek i förhållande till nederbördsområdets omfattning framgår närmare av kurvblad bil. b.

Avloppsvattnet från stärkelsefabriken, fastigheten Siretorp 1², har beräknats till 20 sl.


Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden och beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade

formeln: $Q = F \cdot k \frac{(1 + \sqrt{R} + \log R)}{4} \sqrt{V R I}$ med $k = 60$

Avlopps- sträcka	Neder- börds- område har	Avrinning enl bil b lit/sek	Vatten- mängd från nederbörds- området lit/sek	Vattenmängd från stärke- sefabriken lit/sek	Summa vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm (tum)	Avbörjnings- förmåga lit/sek
A - B	250	0,75	188	20	208	1:1000	700 (28)	280
B - C	245	0,75	184	20	204	1,8:1000	600 (24)	248
C - D	218	0,75	164	20	184	1,4:1000	600 (24)	219
D - E	198	0,76	151	20	171	1,2:1000	600 (24)	203
E - F	180	0,76	137	-	137	1,0:1000	600 (24)	185
F - G	133	0,78	104	-	104	0,6:1000	600 (24)	143
G - H	129	0,79	102	-	102	0,6:1000	600 (24)	143
H - I	103	0,81	83	-	83	0,6:1000	500 (20)	90
I - J	90	0,83	75	-	75	0,6:1000	500 (20)	90
J - K	56	0,97	54	-	54	3,0:1000	300 (12)	50
K - L	33	0,98	32	-	32	0,8:1000	400 (16)	61
L - M	23	1,03	24	-	24	0,8:1000	300 (12)	26
M - N	13	1,07	14	-	14	0,8:1000	300 (12)	26
N - O	8	1,12	9	-	9	0,8:1000	225 (9)	12
O - P	9	1,10	10	-	10	1,0:1000	225 (9)	13
P - Q	6	1,15	7	-	7	1,0:1000	225 (9)	13
Q - R	3	1,20	4	-	4	1,0:1000	150 (6)	4,5

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilrötningsarna.

Bil. 3.

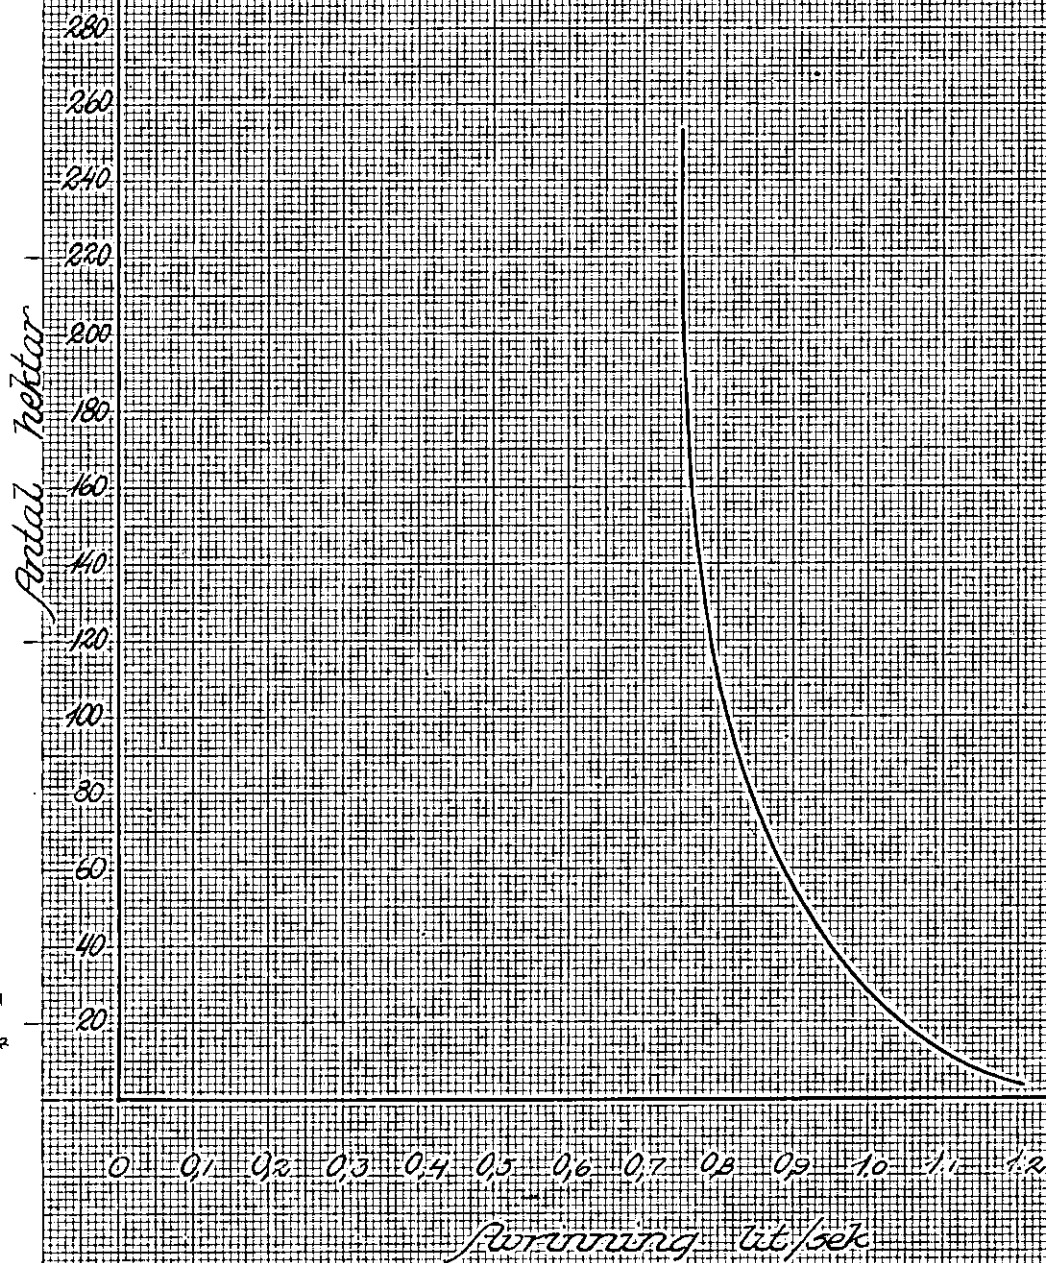

GRAFISKA
GP
PRODUKTER



MR 67 A4

Mom.7. Trumma för allmän väg.

Det täckta avloppet, dikessträckan D - E - F, korsar mellan avvägningspunkterna 6+96 - 7+06, allmänna vägen Siretorps norra skola - Siretorp - V Näs Fiskeläge, eller väg nr 502. Korsningspunkten ligger invid Siretorps stärkelsefabrik. Trummans läge i plan framgår närmare av bifogade ritning bil. a.

Nuvarande trumman är utförd av ϕ 700 mm rör.

Trumman är ej grundlagd till det djup som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och måste ersättas med ny trumma, vilken skall utföras med minst ϕ 600 mm rör och grundläggas med rörets inre botten på höjden +6,56 m. (1,56 m i rikets normalplan), eller på sätt som närmare framgår av bifogade ritning bil. a.

Vid trummans båda ändpunkter skola byggas ϕ 1400 mm anslutningsbrunnar.

Då den nuvarande trumman är byggd efter den 1 januari 1880, åligger det Vägförvaltningen att bekosta anläggningen av trumman.

Dikningsföretaget skall bygga och bekosta anslutningsbrunnarna och syra för framtida rensningar av trumman.

Dikningsföretagets styrelse skall i god ^{tid} underrätta Vägförvaltningen då arbetet med trumman bör påbörjas.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande grävning upp- och nerströms trumman samt anslutningsbrunnarnas läge, skola lända till efterrättelse.

Mom.8. Trummor för enskilda vägar.

Vid utförande av dikningsföretaget kommer befintliga trummor vid punkt Fa och K, som korsar enskilda vägen K 380 eller mossvägen att rivras och ersättas med nya trummor.

Det åligger dikningsföretaget att utföra dessa arbeten i enlighet med det upprättade förslaget. De rör som nerläggs i befintliga trummor skola fylla de för vägrör föreskrivna fordringarna.

Efter fullgjort arbete, skall vägbanan, där den korsas, återställas i sitt förutvarande skick.

Av vägföreningen lämnade föreskrifter rörande utförandet av nämnda trummor skola lända till efterrättelse.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer även andra trummor att rivas. Dessa trummor skola ~~ej~~ ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägar, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägar^{na} i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom.9. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial kommer att förstöras.

Mom.10. Ersättningar.

Synemännen bestämma att Siretorps stärkelseförening u.p.a. varje år före fabriken igångsättande, till dikningsföretaget inbetalar ett belopp av femhundra (500:-) kronor, som ersättning för rätten att i dikningsföretagets avlopp vid avvagningspunkt 7+46, utsläppa fabriksvatten. Ersättning skall ej utgå om fabriken nedlägges.

Synemännen bestämma även att dikningsföretaget varje år, omedelbart efter att Siretorps stärkelseförening u.p.a. utsläppt fabriksvatten i företagets avlopp vid avvagningspunkt 7+46 till Listerlandets invallningsföretag år 1941 inbetalar ett belopp av tvåhundrafemtio (250:-) kronor, som ersättning för den i samband med fabriksvattnets utsläppande förorsakade merkostnaden för rensningen av den i nämnda företag ingående dikessträckan 0+00 - 7+13.

Ersättningen skall ej utgå om fabriken nedlägges.

I övrigt skall vid detta företag inga ersättningar utgå, med undantag för skada å växande gröda. För sådan skada skall ersättning utgå till jordens ägare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas skall tvisten avgöras av

skiljeman eller skiljenämnd. Skulle vid dikningsföretagets utförande sådana skador uppkomma som ej av synemännen förutsetts, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap 57 § vattenlagen.

Mom.11. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra hava beräknats till 63.200 kronor.

Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B.).

Mom.12. Båtnadsuppskattning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, som stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpade vattenytorna.

Brukningebåtnaden har beräknats efter de igenlägda dikenas längd och bestämts till 5 - 15 kronor per längdmeter dike.

Resultatet av synemännens värdering och uppskattning av båtnaden framgår av värderingslängden (Bil. A.).

Mom.13. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A.) varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-36 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14.353:-, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C - D - E - F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 33.900 kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofiguerna 37-52 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5967 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F - Fa - Fb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7800 (5300+2500) kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofiguerna 53-103 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 33126 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F - G - H - I + G - K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F för vilket kostnaderna beräknats till 33900 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 57900 (24000+33900) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1.	14353:-	A-B-C-D-E-F	33900:-	2,36188
2.	5967:-	F-Fa-Fb	5300:-	0,88822
3.	33126:-	F-G-H-I+G-K	24000:-	0,72451

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
53446:-	63200:-	1,18250

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1.	14.353:-	33.900:-	2,36188
2.	5.967:-	7.800:-	1,30719
3.	33.126:-	57.900:-	1,74787

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Relativa kostnaden
1 - 2	20320:-	39200:-	1,92913
1 + 3	47479:-	57900:-	1,21949
2 + 3	39093:-	63200:-	1,61666

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola således ej jämkas utan fördelas i förhållande till båtnaden.

Kostnadsfördelningslängden återfinnes i (Bil. E.).

Mom.14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom.15. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget kan komma till utförande. Synemännen tillstyrka att företaget kommer till utförande. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit lagakraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utfö-

rande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5) Betongrör till de täckta ledningssträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 6) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom.17. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Samtliga avlopp som ingå i den äldre syneförrättningen av åren 1910-1911

skola med undantag av dikessträckan K - L igenläggas med rör.

Kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckan K - L, i den äldre syneförrättningen benämnd D - E, skall bekostas av de jordägare utmed nämnda avlopp som vid syneförrättningen åren 1910-1911 erhöilo deltagningsskyldighet i kostnaderna för utförandet av angiven dikessträcka, eller på sätt som närmare framgår av till utlåtandet till nämnda syneförrättning hörande kostnadsfördelningslängd (Bil. K.).

Kostnaderna för framtida underhållet av i detta företag ingående avlopp, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande.

Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledninga få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts.

Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

~~Överläggningsplan för vattenslättningen i den södra delen af området för den öppna dikensträckan mellan diken och diken. Vattenslättningen skall utföras på ett sådant sätt, att den öppna dikensträckan mellan diken och diken behåller sitt naturliga utseende.~~ Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd som hindrar vattenfrämringen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom.19. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillledas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon. Tilledes

kloakvatten i sådan mängd, att dikningsföretagets avlopp ej vid flöden kan avbörda såväl dräneringsvatten och dagvatten från det egentliga torrlägningsområdet som även det vatten, som tillrinner genom kloakledning, är den, som tillleder kloakvatten, skyldig att avhjälpa därigenom uppkommande skador antingen genom att om-lägga dikningsföretagets avlopp med rör av tillräckliga dimensioner eller o-ck ut-föra separata avlopp för kloakvattnets bortledande.

Mom.20. Stärkelsefabriken.

Centralisering pågår f.n. av stärkelsefabrikerna i denna del av länet.

Inom en nära framtid torde Siretorps Stärkelseförenings fabrik på fastigheten Siretorp 1², komma att nedläggas.

Under dessa omständigheter ha synemännen funnit skäligt medgiva stärkelsefabriksföreningen rätt att mot ersättning i företagets avlopp vid avvägningspunkt 7+46 utsläppa fabriksvatten till en mängd ej överstigande 1200 minutlitter under förutsättning att fabriksvattnet renas till sådan grad att detsamma ej avsätter slam i företagets ledning nerströms avvägningspunkt 7+46.

Mom.21. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 7 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan- och höjd antecknats på såväl plankartorna som profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda.

Fixp.I. Fastigheten Siretorp 10³, sten i åkerkant utmärkt med kryss i stenens översida +8,37 m.

Fixp.II. Allmänna vägen Siretorps norra skola - V Näs fiskläge, stenmur 5 m söder om vägen och c:a 6 m väster om transformator. Utmärkt med kryss i stenens översida +10,41 m.

Fixp.III. Fastigheten Siretorp 1¹, stenmur, jordfast sten i murens norra sida belägen 9 m väster om diket. Utmärkt med kryss +9,65 m.

Fixp.IV. Enskilda vägen K 380 eller den så kallade mossavägen. Stenmur i vägens östra sida, jordfast sten belägen 14 m norr befintlig trumma. (Fixpunkten återfinnes i den äldre synekartan och anges där ligga på höjden +5,64 m) Utmärkt med kryss +9,48 m.

Fixp.V. Allmänna vägen Siretorps norra skola - V Näs fikkläge. Stenmur i vägens västra sida, jordfast sten, belägen 20 m norr om trumma utmärkt med kryss +11,02 m.

Fixp.VI. Utfartsvägen från fastigheten Siretorp 9²⁰, stenmur i vägens norra sida. Jordfast sten. Utmärkt med kryss i stenens översida +9,78 m.

Fixp.VII. Fastigheten Siretorp 3³³, jordfast sten i åker. (Fixpunkten återfinnes i den äldre synekartan och anges där ligga på höjden +6,83 m). Utmärkt med kryss +10,67 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.22. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.23. Organisation m.m.

För handhavande avdikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse om tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant och två revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas

hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap 64 § vattenlagen, att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Mjällby kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.24. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen skall, så snart denna förordning vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Blekinge län, erlagga avgift, uppgående till en och en halvtusen av båtnaden eller 80:17 kronor.

Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom.25. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Siretorps dikningsföretag år 1956". Mål som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Listers och Sölvesborgs domsaga.

Mom.26. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Mom.27. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning


eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar häref-
ter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vat-
tendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åbe-
ropa till stöd för ändringssökandet.


Mom.28. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,
kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft
äga dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföras mot förrättningen inom den
i mom 27 här ovan angivna tiden.

Gamlegården per Siretorp den 28 september 1956

I tjänsten:

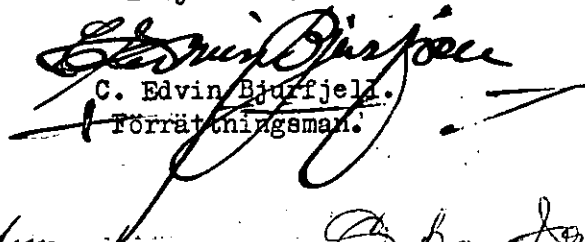
C. Edvin Bjurffjell.
Förrättningsman.

.....
(Knut Winfridsson)

.....
(Oskar Jeppson)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Mjällby socken.						
Siretorp 10 ³ , 1/4 mtl ✓ Nils Birger Nilsson avd 1 ägofig 1-5	S	1516:-		1793:-	2.837	
Siretorp 10 ² , 1/4 mtl ✓ John, Seth, Hilding, Karl-Olof Svensson avd 1 ägofig 6-10	S	3326:-		3933:-	6,223	
Siretorp 4 ⁴ , 1/8 mtl Torsten Mattisson avd 1 ägofig 11-24	S	4545:-		5375:-	8,504	
Siretorp 4 ⁸ , 1/16 mtl ✓ Torsten Mattisson avd 1 ägofig 25-26	S	95:-		112:-	0,178	
Siretorp 4 ⁷ , 1/16 mtl Torsten Mattisson avd 1 ägofig 27	S	198:-		234:-	0,370	
Siretorp 4 ⁵ , 1/8 mtl Emil Eliasson o. Kjell Arne Eliasson avd 1 ägofig 28-36		4673:-		5526:-	8,743	
Siretorp 1 ¹ , 1/4 mtl ✓ Rune Håkansson avd 2 ägofig 37-38	S	2744:-	3245:-			
" 3 " 53-72		14884:-	17600:-	20845:-	32,983	
Siretorp 18 ¹ , 1013/4608 mtl ✓ Bernt Nilsson avd 2 ägofig 39-40		1041:-		1231:-	1,948	
Siretorp 2 ⁴ , 5/32 mtl ✓ Karl Leonard, Nils Albert och Elsa Theresia Eliasson avd 2 ägofig 41-48		1463:-		1730:-	2,737	
Siretorp 3 ³³ , 17/32 mtl ✓ Olof Svensson avd 2 ägofig 49-52	S	719:-		850:-	1,345	
Siretorp 9 ² , 9/32 mtl ✓ Rune Håkansson avd 3 ägofig 73-85	S	12101:-		14310:-	22,642	
Siretorp 9 ²⁰ , 1/8 mtl ✓ Fritz Bengtsson avd 3 ägofig 86-96	S	5720:-		6763:-	10,702	
Siretorp 9 ⁷ , 1/8 mtl ✓ Karl Leonard, Nils Albert och Elsa Theresia Eliasson avd 3 ägofig 97-103		421:-		498:-	0,788	
Summa		53.446:-		63.200:-	100,000	

Gamlegården per Siretorp den 28 september 1956.

I tjänsten:

Edvin Björger
Förordningsman

(Oskar Jeppson)

[illegible]

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blotings län
3 1 OKT 1956

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mottagit
1 ~~h~~äfte handlingar, 5 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar
rörande Siretorps dikningsföretag år 1956.

Östragård, S ö l v e b y, den 20 oktober 1956.

.....*Rune Håkansson*.....
(Rune Håkansson)