



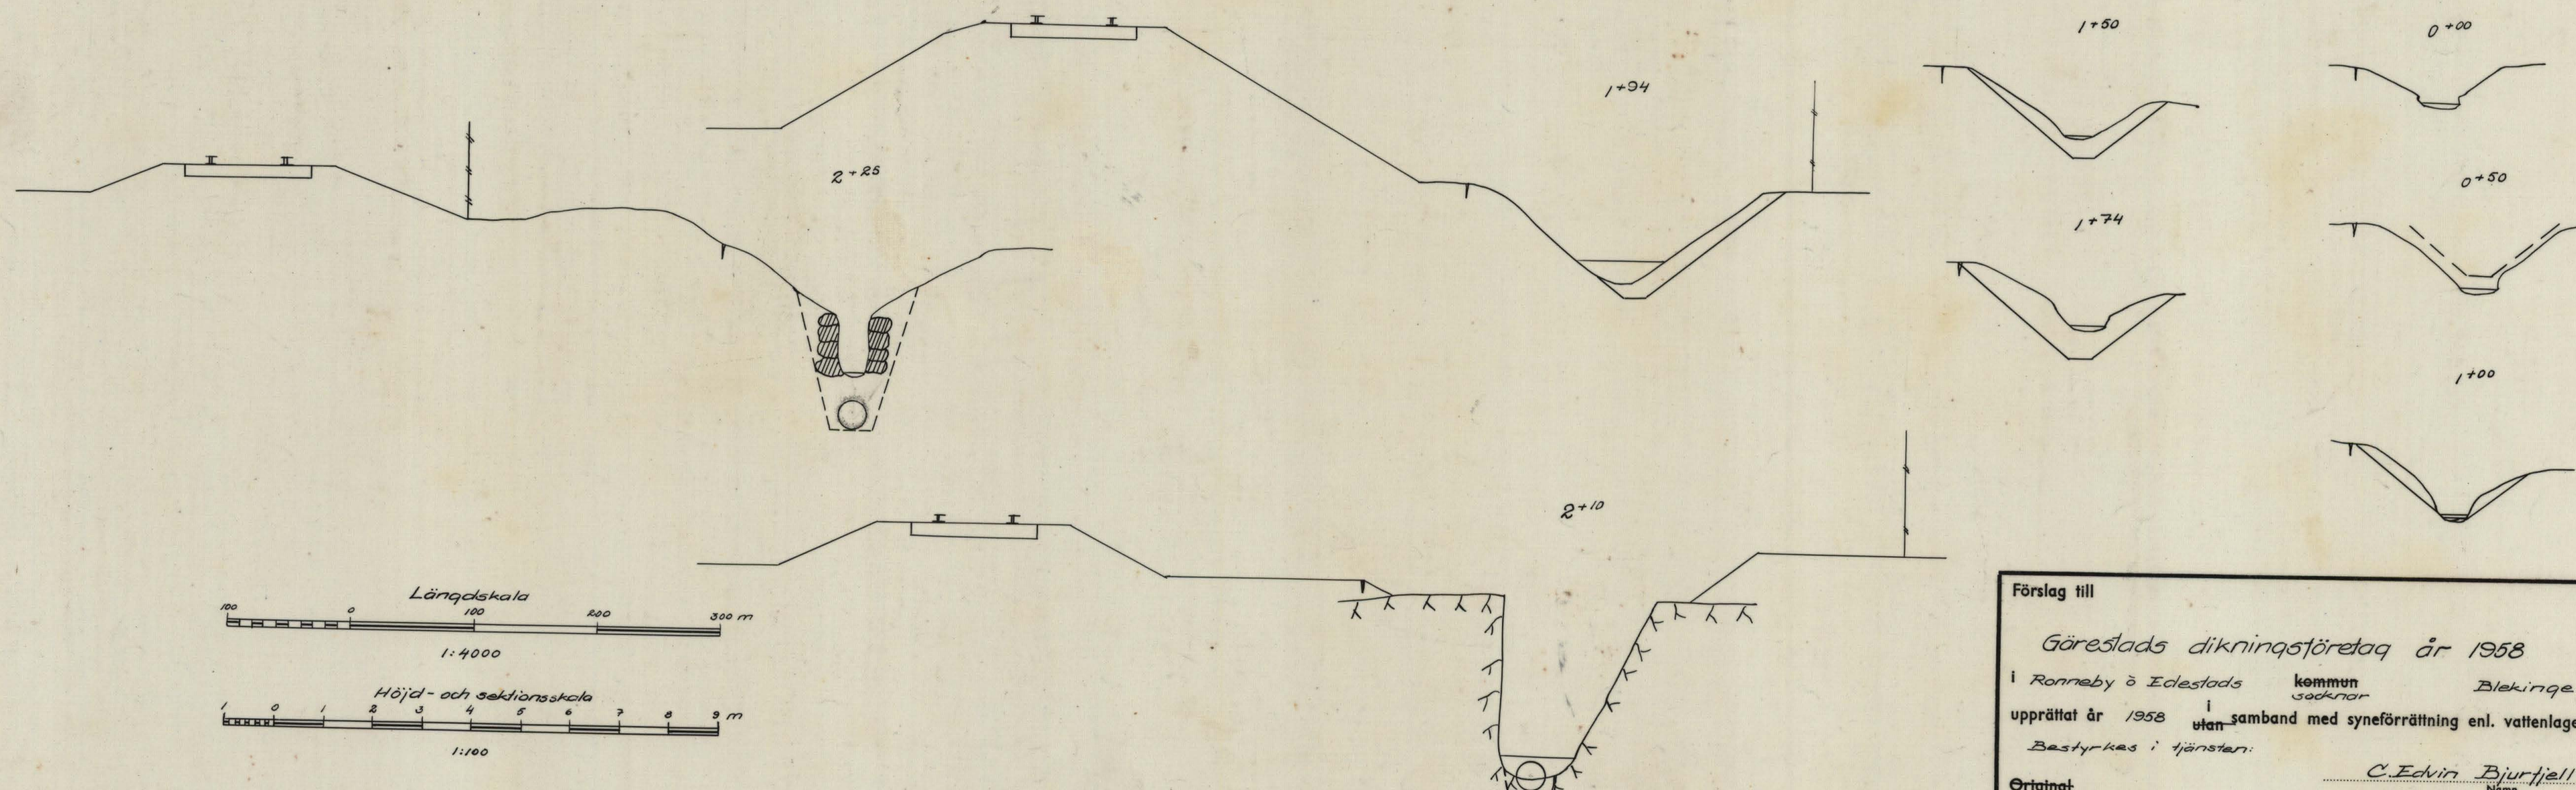

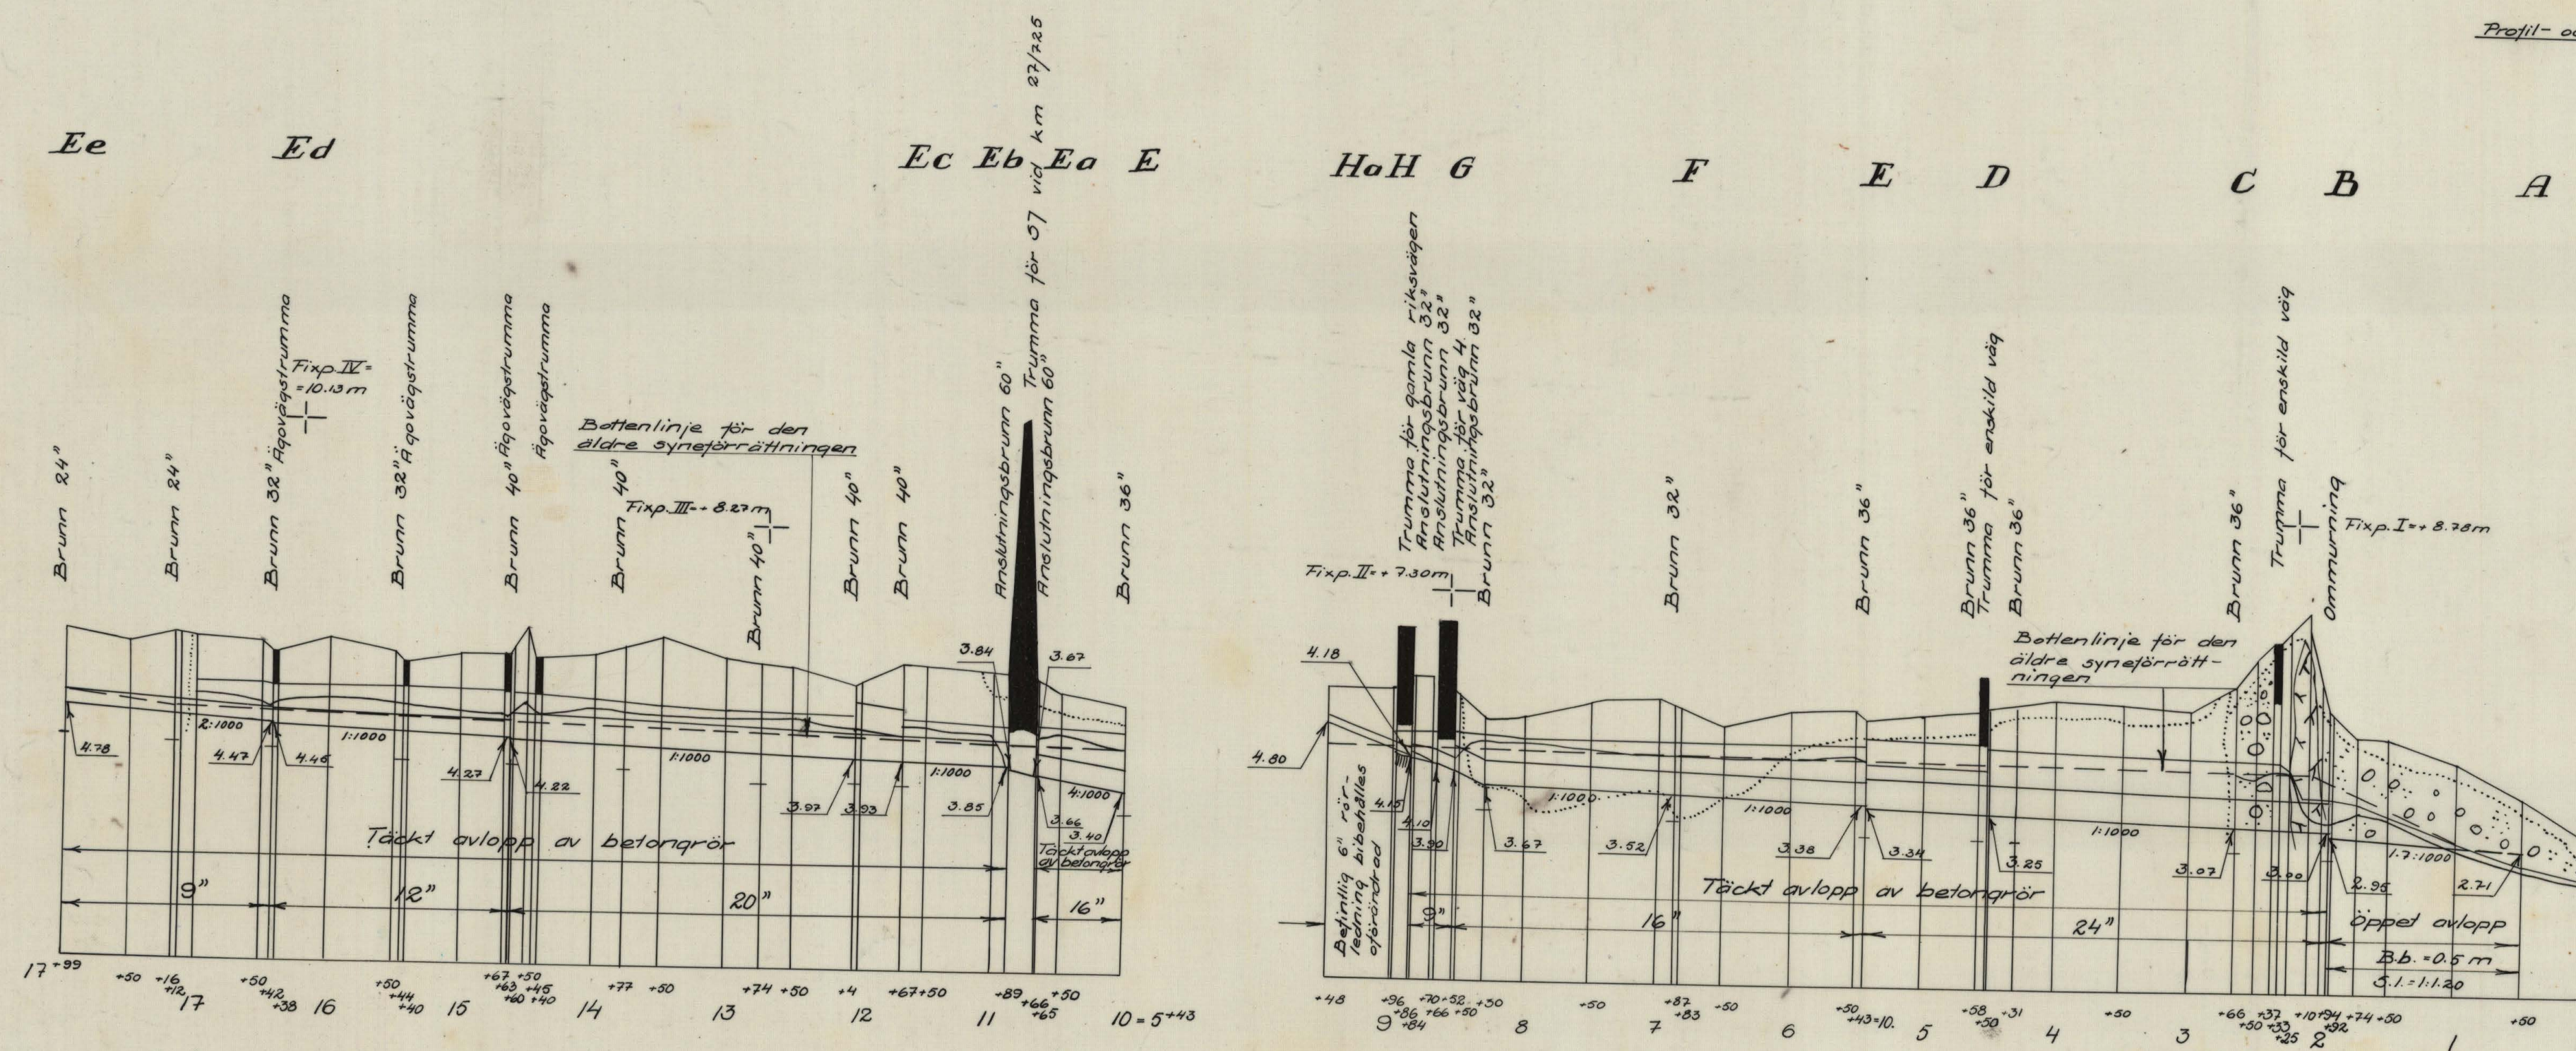

Förslag till

Görestads dikningsföretag år 1958

i Ronneby ö Edelestads kommun Blekinge län

upprättat år 1958 i ^{socknar} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Bestyrkes i tjänsten:

C. Edwin Bjurfiell

No.

Original
Kopla

Kopla

Förrättningsma
Titel

TM

Antal
ritn. st.

ritn. st.


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIVLANTBRUKSNA
ARKIV


NS
NS Nr 37

B31


8+86 Stentrumma



9+48




8+50

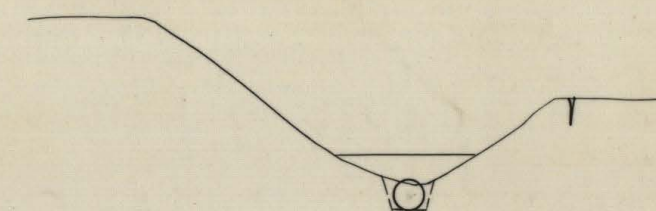


8+52 - 8+66 Trumma för riksväg 4




Trumma för riksväg 4, 8+52-8+66

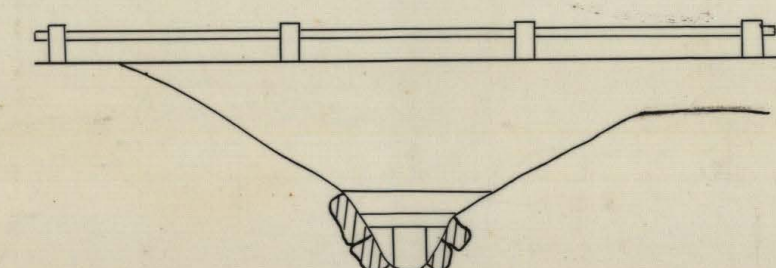


8+70

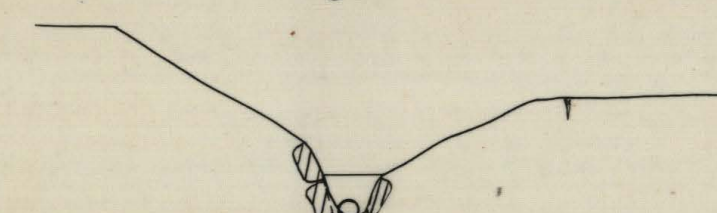

8+84




6+50




6+83


Lechningsstolpe




7+00




7+50




8+00




8+30




4+50




Trumma vid 4+50.5




4+58



5+00




5+43 = 10+00




525 m/m


5+50




6+00




2+33 - 2+37.2 Ägövägstrumma

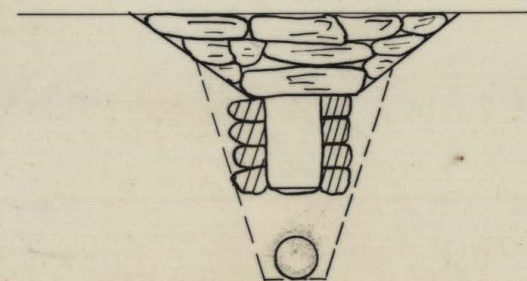


2+50

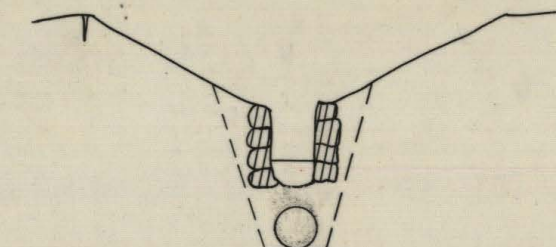


2+66

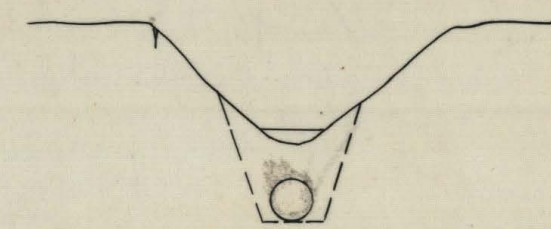


3+00




3+50



4+00




Skala




1:100

Förslag till			
Gärestads dikningsföretag år 1958			
i Ronneby & Edsele	kommun	Blekinge	län
upprättat år 1958	i samband med synförrättning enl. vattenlagen av		
Bestyrkes i tjänsten:		C. Edvin Bjurttjell	
Original		Förreträttningsman	
Kopia		Titel	
Antal ritn. st. 4	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 31	B31


10+5+43




11+50




13+50




15+40-44 Ägövägstrumma




17+12




10+50




11+67




14+00




15+50




17+16




10+65




12+4




14+40-45 Ägövägstrumma




16+00




17+50




Jörnvägstrumma vid 10+66-10+89
(Bibehålles oförändrad)

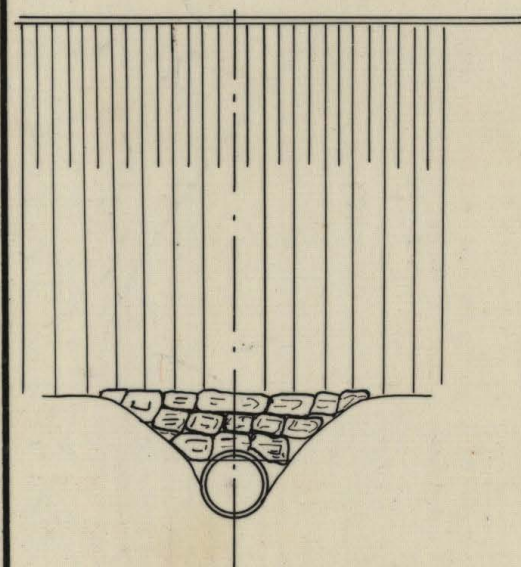



12+50




14+50




16+38-42 Ägövägstrumma

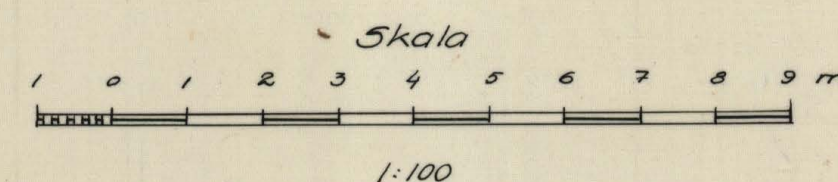


11+00




13+00




Gammal ägövägstrumma vid
14+63 - 14+67




16+50



17+00



15+00



Förslag till

Gärestads dikningsföretag år 1958

i Ronneby & Edestads kommun Blekinge län
upprättat år 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Bestyrkes i tjänsten:

Original
Kopia



C. Edvin Bjurjell
Namn

Förrättningsman
Titel

Antal
ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 31


B31



Akt nr:
B31

AU\$B31

N:r. 31.

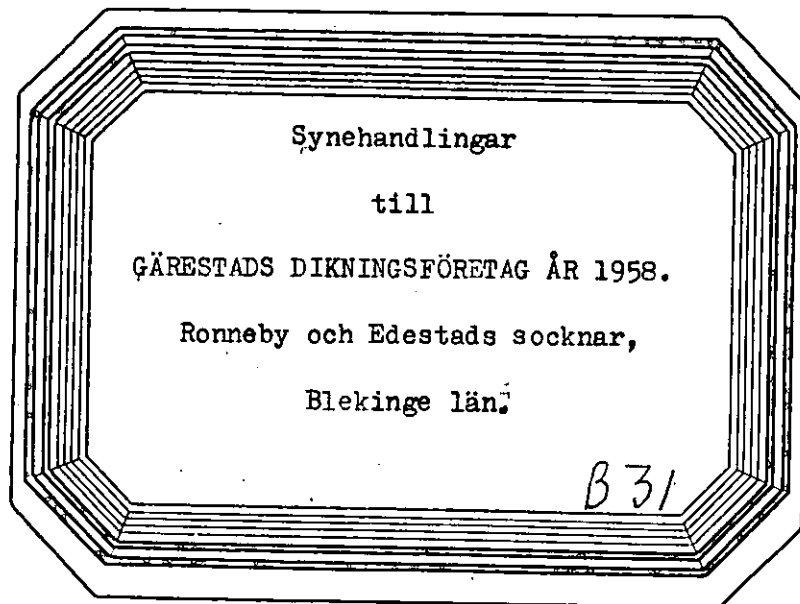

Torrläggningsområdet ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 81 respektive 82.

Synehandlingar

till

GÄRESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958.

Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
75 paginerade sidor, samt 4 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län.

År 1958 den 14 mars, inställde sig undertecknad förrättningsman, samt skiftesgodemännen Josef Jönsson, Leråkra och Gösta Fransson, Binga, Edestad, hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad, för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 11 november 1957 översänt till pastorsämbetena i Ronneby och Edestads församlingar, hade anslagits för nämnda församlingar den 17 november 1957 (Bil. 2 och 3). Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge Läns Tidning och Ronneby-Posten den 13 november 1957 (Bil. 4 och 5). Underrättelser om sammanträdet hade förrättningsmannen den 11 november 1957 översänt till Vägförvaltningen i Blekinge län, Karlskrona, Kungl. Telegrafverket, Stockholm, Statens Järnvägar VI distriktet, Borås, Baningenjören, 29 bansektionen, Karlshamn och Ronneby stad, Ronneby. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 14 november 1957 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, underrättelser och kallelser (Bil. 6.).

På grund av att förrättningsmannen genom sjukdom fick intagas på lasarettet i Karlskrona blev det i kungörelsen (Bil. 1.) utsatta sammanträdet uppskjutet. Meddelande härom utsändes till dem som kallats till sammanträdet. Skrивelsen bilägges (Bil. 7.). Förteckning hade upprättats över meddelanden rörande inställandet av sammanträdet (Bil. 8.).

Den 4 februari 1958 utfärdade förrättningsmannen ny kungörelse, vilken han samma dag översände till pastorsämbetena i Ronneby landsförsamling och Edestads församling. Kungörelsen hade anslagits för båda församlingarna den 9 februari 1958 (Bil. 9 och 10).

Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge Läns Tidning och Ronneby-Posten den 6 februari 1958 (Bil. 11 och 12.).

Underrättelser om sammanträdet hade förrättningsmannen den 4 februari 1958 översänt till Vägförvaltningen i Blekinge län, Karlskrona, Kungl. Telegrafverket, Stockholm, Statens Järnvägar VI distriktet, Borås, Baningenjören, 30 bansektionen, Kristianstad och Ronneby stad, Ronneby. Till kända sakägare, hade förrättningsmannen den 4 februari 1958 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, underrättelser och kallelser (Bil. 13.).

Följande hade tillstädeskommit av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Thure Wilhelm Karlsson, Gärestad äg Gärestad 2³ 5/16 mtl samt Gärestad 3² 3/8 mtl (lagf 3/4 1946 § 447)

Lantbrukaren Fredrik Elmstedt, Hulta, äg Hulta 1³ 11/24 mtl (lagf den 10/5 1933 § 198)

Lantbrukaren Sven Bengtsson, Gärestad, äg Gärestad 3³ 3/8 mtl (lagf den 11/6 1939 § 16)

Lantbrukaren Edvin Danielsson, Hulta, äg Hulta 2² 3/8 mtl (lagf den 16/2 1931 §§ 42 och 43)

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Algot Ohlin, Hulta, äg Hulta av 2³ 3/16 mtl (lagf den 15/12 1954 § 135)

Lantarbetaren Axel Svensson, Påtorp, äg Gärestad 1¹³ avs (lagf 6/9 1944 § 255)
Fastighetsägaren Oskar Svensson, Gärestad, äg Gärestad 1²⁶ avst (lagf 9/7 1952 § 737)

Lagerarbetaren Eric Håkansson, Gärestad, äg Gärestad 1⁴⁶ avst (lagf 26/3 1946 nr 465)

Gärestad-Torkebackens vägsamfällighet genom styrelseledamoten Ludvig Svensson, Gärestad

Torrlägningsföretaget Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911-1912 genom ordföranden Thure Karlsson, Gärestad

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägmästaren Gustaf Rudevik enligt fullmakt (Bil. 14) biträdd av vägmästare Gottfrid Carlsson.

Statens järnvägar genom ingenjör Mauritz Granberg, Kristianstad enligt fullmakt (Bil. 15) biträdd av överbanmästare A Lindkvist.

Ronneby stad genom stadsingenjören S. Nyström och drätselkammarens ordförande Helge Magnusson enligt fullmakt (Bil. 16).

Lantbrukaren Johan Andersson, Liatorp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände skägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade företaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägts vid förundersökningarna och meddelade följande: Under åren 1911-1912 handlade dåvarande lantbruksingenjören C B Carlsson syneförrättning enligt dikningslagen angående torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande samma fastigheter varom nu fråga är.

De avlopp, vilka i syneförrättningen föreslogs till utförande, skulle utföras som öppna och omfattade samma sträckningar varom fråga nu är. På grund av betydande sättning - upptill 0,5 m - av markerna utmed avloppen har torrlägningseffekten minskats. Genom mekaniseringen av jordbruksdriften har vissa öppna avlopp omöjliggjort rationell brukning av vissa områden inom företaget.

Då kostnaderna för rensning av öppna avlopp stiger för vart år, kan ifrågasättas lämpligheten av att igenlägga samtliga avlopp varom nu fråga är,

med rör. Förslag har upprättats till igenläggandet av samtliga avlopp med rör, med undantag av dikessträckan A - B, som skulle bibehållas som öppen. Kostnaderna härför har beräknats till 42.100:- kronor. Förslag har även upprättats till igenläggandet av dikessträckorna B - C, D - E, G - H och Ec - Ed - Ee med rör, och utföra dikessträckorna A - B, C - D, E - F - G, E - Eb - Ec som öppna avlopp. Kostnaderna härför har beräknats till 35.900:- kronor.

§ 5.

Edvin Danielsson yrkade att synemännen måtte bestämma delägarnas andelstal i kostnaderna för utförandet av det planerade företaget.

§ 6.

Ronneby stad genom drätselkammarens ordförande Helge Magnusson hade inget att erinra mot utförandet av det planerade företaget men bestred deltagningsskyldighet i kostnaderna för utförandet av detsamma.

§ 7.

På förfrågan av förrättningsmannen meddelade Magnusson, att den del av Ronneby stad tillhöriga fastigheten Hulta 1⁹⁸, som beröres av företaget inom den närmaste framtiden är avsedd att användas för jordbruksändamål.

§ 8.

Axel Svneeson meddelade att Ronneby stad tillhöriga marker ofta vore översvämmade.

§ 9.

På förfrågan av förrättningsmannen meddelade drätselkammarens ordförande Helge Magnusson, att det inte intresserade staden, att markerna vore översvämmade.

§ 10.

Fredrik Elmstedt ansåg att han ej erhöill någon båtnad vid utförandet av det planerade företaget.

Elmstedt vidhöll dock sin ansökan om syneförrättning .

§ 11.

Statens Järnvägar genom ingenjör Mauritz Granberg förklarade att Statens

Järnvägar inte hade något att erinra mot utförandet av det planerade företaget under förutsättning, dels att dikessträckan B - C utföres som täckt, dels att om nya diken erfordras utanför tryckbanken, må de utföras med högst 0,5 m djup och ligga med c:a 1,0 m bankett.

§ 12.

Vägförvaltningen genom vägmästarna Rudevik och Carlsson, Gärestad-Torkebackens vägsamfällighet genom Ludvig Svensson, hade inget att erinra mot utförandet av det planerade företaget.

§ 13.

Sven Bengtsson, Thure Karlsson, Algot Ohlin, Edvin Danielsson och Axel Svensson yrkade, att dikessträckan A - B måtte upprepansas och dikessträckorna B - C - D - E - F - G och E - Ea - Eb - Ec - Ed - Ee måtte igenläggas med rör, allt på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 14.

Algot Ohlin och Axel Svensson anhöll att få förena sig med sökandena till förrättningen. En föreningshandling upprättades och undertecknades samt vitsordades av synemännen. Handlingen bilades protokollet (Bil. 17).

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade att synegång kom att verkställas med början vid riksvägen vid Ronneby stads fastighet Hulta 1⁹⁸. Efter synegången kommer sammanträdet omedelbart att fortsätta på samma plats som hittills.

§ 16.

Under synegången yrkade Axel Svensson att dikessträckan 8+66 - 8+86 skulle igenläggas med rör.

§ 17.

Under synegången meddelade Sven Bengtsson att körbanan över ägovägsbron vid 2+33 skulle höjas mellan 60 - 80 cm.

§ 18.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 19.

Sedan delägarna kommit överens att omedelbart utse styrelse företogs

val, till styrelse valdes:

Lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad, Edestad

Lantbrukaren Fredrik Elmstedt, Hulta, Brevl 40, Ronneby

Lantbrukaren Edvin Danielsson, Hulta, Brevl 39, Ronneby

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Sven Bengtsson, Gärestad, Edestad.

Revisorer:

Lantbrukaren Algot Ohlin, Brevl 40, Ronneby

Lantbrukaren Axel Svensson, Påtorp Brevl 824, Ronneby.

§ 20.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Edvin Danielsson, Hulta, Brevl 39, Ronneby.

§ 21.

Meddelades att hantlangningskostnaderna uppgick till 355:25 och att nämnda belopp förskotterats sålunda:

Thure Karlsson 117:25

Sven Bengtsson 84:-

Edvin Danielsson 77:-

Fredrik Elmstedt 59:50

Algot Ohlin 17:50

§ 22.

Förrättningsmannen överlämnade räkningar å annonskostnaderna för kungörelser. Räkningarna som överlämnades till Edvin Danielsson belöpte sig till följande belopp:

Blekinge Läns Tidning (kungörelse den 13/11-57 och 6/2-58) 58+58 116:-

Ronneby-Posten (kungörelse den 13/11-57 och 6/2-58) 64:75+68:25 133:-

Summa kronor 249:-

§ 23.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Josef Jönsson

Gösta Fransson

Dagarvode 20:-

Dagarvode 20:-

Traktamente 8:-

Traktamente 8:-

Reseersättning 4:08

Reseersättning 3:76

Summa 32:08

Summa 31:76

Beloppet utbetalades omedelbart av Edvin Danielsson.

§ 24.


Stadsingenjören meddelade att samtliga fastigheter inom Påtorp och Hulta numera äro belägna inom Ronneby stad.


§ 25.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet och avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma plats som dagens sammanträde tisdagen den 6 maj 1958 kl 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Gärestad per Edestad den 14 mars 1958.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurhjell.
Förordningsman.


(Josef Jönsson)
God man


(Gösta Fransson)
God man

År 1958 den 6 maj inställde sig synemännen ånyo hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad, för att åter handlägga förrättningen.

Följande sakägare hade tillstådeskommit:

Lantbrukaren Sven Svensson genom stadsfiskal Knut Norman, Ronneby enligt fullmakt (Bil. 18).

Lantbrukaren Sven Bengtsson

Ronneby stad genom stadsingenjören S Nyström

Lantbrukaren Edvin Danielsson

Lantbrukaren Axel Svensson

Lantbrukaren Fredrik Elmstedt

Lantbrukaren Thure Karlsson

Lantbrukaren Algot Ohlin

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade dels att han och skiftesgodemännen den 15 april utfört jordgradering, dels att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Statens Järnvägar och Vägförvaltningen (Bil. 19-24).

§ 27.

Lantbrukaren Sven Svensson genom stadsfiskal Knut Norman yrkade minsta möjliga delaktighet i företaget. Svenssons andel borde icke överstiga 1 % av företagets kostnader.

§ 28.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande och demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 29.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) upplästes.

§ 30.

Avgavs kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.)

§ 31.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Josef Jönsson

markvärdering den 15/4-58

Dagarvode 20:-

Traktamente 8:-

Reseersättning 4:08

Dagens sammanträde

Dagarvode 20:-

Reseersättning 4:08

Summa 56:16

Gösta Fransson

markvärdering den 15/4-58

Dagarvode 20:-

Traktamente 8:-

Reseersättning 3:76

Dagens sammanträde

Dagarvode 20:-

Reseersättning 4:08

Summa 55:84

§ 32.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande lantbrukaren Edvin Danielsson, Hulta; Brevl 39, Ronneby, senast inom 30 dagar från nedanskrivna dag för att hos honom vara tillgängliga för envar, som vill granska dem och taga avskrift.

§ 33.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Gärestad per Edestad den 6 maj 1958.

I tjänsten:

Edvin Danielsson
G. Edvin Danielsson
Förrättningsman

Josef Jönsson
Josef Jönsson)
God man

Gösta Fransson
(Gösta Fransson)
God man

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

Li 51/52

Landskansliet i Karlskrona
Ink. 21 AUG 1956

JUL	17	22	B
-----	----	----	---

Gärrestad per Edestad den 4 maj 1956.

von Reuther ✓
Edwin Lammson ✓

avs.läg fr. Gärestad nr.1	Herr Aug. Svensson	Torkebacken, Ronneby
" " "	" Axel Svensson	" "

am 1. 7. 96
 Laut Vereinbarung für die Einstellung
 von vierzehn neuen Zonen Mitgliedern
 Hausnummer 10. 8. 1996
 Zitiert

Resolution.

Överlämnas till förste assistenten Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som

härigenom förordnas att i laga ordning verkställa

ifrågavarande förrättning.

Samtidigt erinrar länsstyrelsen om riksan-
tikvarieämbetets skrivelse av den 3 februari 1956.

Karlskrona i landskansliet den 24 augusti 1956.

På länsstyrelsens vägnar: . . .



G. Wik



Gunnar Nilson

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad, torsdagen den 5 december 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Hulta 1³, 1⁷, 1⁹⁸, 1¹⁰⁰, 2² och 2³, samt Påtorp 3¹ i Ronneby socken, Gärestad 1⁷, 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁶, 1²⁵, 1²⁶, 1³¹, 1⁴⁴, 1⁴⁵, 1⁴⁶, 1⁶⁰, 2³, 3², 3³, 3⁴, 3⁵, 3⁹ och 3¹⁰ i Edestads socken, dels Statens Järnvägar tillhörig trumma å bandelen Ronneby - Edestad vid km. 27/725. (gamla längdmätningen), dels allmänna vägen Kristianstads läns gräns vid Valje - Sölvesborg - Karlshamn - Ronneby - Karlskrona - Kalmar läns gräns vid Brömsebro eller riksväg nr 4, dels Kungl. Telegrafverket tillhörig rikskabel, dels enskilda vägen tillhörande Gärestad - Torkebackens Vägsamfällighet, dels det äldre torrlägningsföretaget "Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911-1912".

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 11 november 1957.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfiell
Förrättningsman.

Antagande och ordning

17 nov 1957

17 nov 1957



Ankom till
Lantbruksskolan i Blekinge län
19 NOV 1957

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad, torsdagen den 5 december 1957 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Hulta 1³, 1⁷, 1⁹⁸, 1¹⁰⁰, 2² och 2³, samt Påtorp 3¹ i Ronneby socken, Gärestad 1⁷, 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁶, 1²⁵, 1²⁶, 1³¹, 1⁴⁴, 1⁴⁵, 1⁴⁶, 1⁶⁰, 2³, 3², 3³, 3⁴, 3⁵, 3⁹ och 3¹⁰ i Edestads socken, dels Statens Järnvägar tillhörig trumma å bandelen Ronneby - Edestad vid km. 27/725. (gamla längdmätningen), dels allmänna vägen Kristianstads läns gräns vid Valje - Sölvesborg - Karlshamn - Ronneby - Karlskrona - Kalmar läns gräns vid Brömsebro eller riksväg nr 4, dels Kungl. Telegrafverket tillhörig rikskabel, dels enskilda vägen tillhörande Gärestad - Torkebackens Vägsamfällighet, dels det äldre torrlägningsföretaget "Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911-1912".

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 11 november 1957.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfielt
Förrättningsman.

Anslaget i laga ordning

i Edestads förs.

den 17/11 1957.

Robert Bosson 
Ordförande i. Påtorp Kommunalt Skatteutskott

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10. kap. vattenlagen angående torrläggning av vatten-skadade marker till Gärestad nr 1 m. fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad, torsdagen den 5 december 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Hulta 13, 17, 108, 1100, 22 och 23, samt Påtorp 31 i Ronneby socken, Gärestad 17, 113, 114, 110, 123, 128, 131, 144, 146, 148, 180, 23, 32, 33, 34, 35, 39 och 310 i Edestads socken, dels Statens Järnvägar tillhörig trumma A bandelen Ronneby—Edestad vid km. 27/725. (gamla längdmätningen), dels allmänna vägen Kristianstads län gräns vid Valje—Sölvesborg—Karlshamn—Ronneby—Karlskrona—Kalmar län gräns vid Brämsbro eller riksväg nr 4, dels Kungl. Telegrafverket tillhörig telekabel, dels enskilda vägen tillhörande Gärestad—Torkebackens Vägsamfällighet, dels det äldre torrlägningsföretaget "Gärestad, Hulta och Påtorp av Åren 1911—1912".

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 11 november 1957.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning den 13 november 1957, bestyrkes i tjänsten:



Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m. fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad, torsdagen den 5 december 1957 kl. 10.00, då vederbörande saksägare hava att tillstädsekomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Hulta 1³, 1⁷, 1⁹⁸, 1¹⁰⁰, 2² och 2³, samt Påtorp 3¹ i Ronneby socken, Gärestad 1⁷, 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁶, 1²⁵, 1²⁶, 1³¹, 1⁴⁴, 1⁴⁵, 1⁴⁶, 1⁶⁰, 2³, 3², 3³, 3⁴, 3⁵, 3⁹ och 3¹⁰ i Edestads socken; dels Statens Järnvägar tillhörig trumma A bandelen Ronneby—Edestad vid km. 27/725. (gamla längdmätningen); dels allmänna vägen Kristianstads läns gräns vid Valje — Sölvesborg — Karlshamn — Ronneby — Karlskrona — Kalmar läns gräns vid Brömsebro eller riksväg nr 4, dels Kungl. Telegrafverket tillhörig rikskabel, dels enskilda vägen tillhörande Gärestad—Torkebackens Väg-samfällighet, dels det äldre torrlägningsföretaget "Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911—1912".

Vid sammanträdet kommer styrelsen för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 11 nov. 1957.

I tjänsten:

C. EDVIN BJURFJELL

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Ronneby-Posten den 18 november 1957, bestyrkes i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads sockenar av Blekinge län. Avlämnade på posten nedanskrivna dagar.

Den 11 november 1957 angående sammanträde hos lantbrukaren Thure Karlsson
Gärestad per Edestad torsdagen den 5 december 1957
kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Ronneby landsförsamling,

Ronneby

" i Edestads församling,

Johannishus

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Tidningen Ronneby-Posten,

Ronneby

Kallelse till:

Skiftesgodemannen John Svensson, Långgöl,

Möljeryd

" Josef Jönsson, Leråkra, Edestad

Edestad

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Statens Järnvägar, VI distriktet,

Borås

Kungl. Telegrafverket,

Stockholm

Statens Järnvägar, Baningenjören, 29 bansektionen,

Karlshamn

Ronneby stad,

Ronneby

Den 14 november 1957 angående ovan angivna sammanträde

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Torsten Karlsson, Boahaga,

Edestad

Den 15 november 1957 angående ovan angivna sammanträde

✓ Lantbrukaren Fredrik Elmstedt, Hulta, Brevlåda 40,

Ronneby

✓ Lantbrukaren Edvin Danielsson, Hulta, Brevlåda 39,

"

✓ Lantbrukaren Algot Ohlin, Hulta,

"

✓ Lantbrukaren Ture Magnusson, Påtorp,

"

✓ Hotellägaren Pen Wilrod Nelson, Eringsboda hotell,

Eriågsboda

✓ Lantarbetaren Axel Svensson, Påtorp,

Ronnebyoda

✓ Stenarbetaren August Svensson, Torkebacken, Brevlåda 808,

"

✓ Lantbrukaren Sven Svensson, Eket,

Gärestad

✓ Fabriksarbetaren Edvin Olsson, Gärestad 1, Brevlåda 805,

Ronneby

✓ Fastighetsägaren Oskar Svensson, Gärestad 1, Brevlåda 804,

"

✓ Chaufför Hans Lennart Andersson, Gärestad 1, Brevlåda 807,

"

✓ Fr Jenny Gabriella Kullberg, Gärestad 1, Brevlåda 860,

"

✓ Lagerföreståndare Karl Lennart Abrahamsson, Gärestad 1, Brvl 857,

"

✓ Lagerarbetare Eric Håkansson, Gärestad 1, Brevlåda 861,

"

✓ Bilförsäljaren Herbert Olofsson, Kungsgatan 7,	<u>Ronneby</u>
Väghyvelförman Hjalmar Erik Olsson, Gärestad 1, Brevlåda 810,	"
✓ Lantbrukaren Thure Wilhelm Karlsson, Gärestad,	<u>Edestad</u>
✓ Lantbrukaren Sven Bengtsson, Gärestad,	"
✓ Fabriksarbetaren Edvin Emanuel Olsson, Gärestad 1, Brvl 805,	<u>Ronneby</u>
✓ Fru Tekla Abrahamsson, Gärestad 3, Brevlåda 878,	"
✓ Ordföranden i Gärestad-Torkebackens vägsamfällighet	"
Järnvägstjänsteman Ludvig Svensson, Gärestad,	"
✓ Ordföranden i torrlägningsföretaget Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911 - 1912	"
✓ Lantbrukaren Thure Wilhelm Karlsson, Gärestad,	<u>Edestad</u>
✓ Agronom Paul Sjö Dahl, Angelskog,	<u>Ronnebyhamn</u>
Ronneby stad	<u>Ronneby.</u>

Karlskrona den 14 november 1957.

I Tjänsten:



C. Edvin Bjurjesson
Förädlingsman

Ang Torrläggning av marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och
Edestads socknar, Blekinge län.

Synesammanträde hos-lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad torsdagen den 5 december 1957 kl. 10.00 måste, på grund av att förrättningsmannen ingenjör C. Edvin Bjurfjell insjuknat, uppskjutas till en tidpunkt, som senare kommer att meddelas.

Karlskrona den 29 november 1957.

I tjänsten:

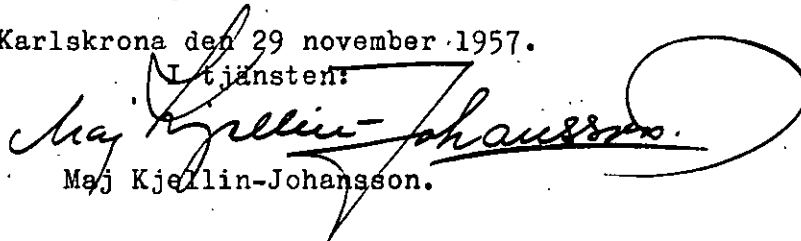
Maj Kjellin-Johansson.

F Ö R T E C K N I N G

över meddelanden angående inställande av laga synesammanträde hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad torsdagen den 5 december 1957 kl 10.00. Avlämnade på posten nedanskrivna dag.

Den 29 november 1957

✓ Skiftesgodemannen Josef Jönsson, Leråkra,	<u>Edestad</u>
✓ Skiftesgodemannen Torsten Karlsson, Boahaga,	"
✓ Vägförvaltningen i Blekinge län,	<u>Karlskrona</u>
✓ Statens Järnvägar, VI distriktet,	<u>Borås</u>
✓ Statens Järnvägar, Baningenjören, 29 bansektionen,	<u>Karlshamn</u>
✓ Kungl. Telegrafverket,	<u>Stockholm</u>
✓ Ronneby stad,	<u>Ronneby</u>
Lantbrukaren Fredrik Elmstedt, Hulta, Brevlåda 40,	"
Lantbrukaren Edvin Danielsson, Hulta, Brvl 39,	"
Lantbrukaren Algot Ohlin, Hulta,	"
Lantbrukaren Ture Magnusson, Påtorp,	"
Hotellägaren Pen Wilrod Nelson, Eringsboda Hotell,	<u>Eringsboda</u>
Lantarbetaren Axel Svensson, Påtorp,	<u>Ronneby</u>
Stenarbetaren August Svensson, Torkebacken, Brvl 808	"
Lantbrukaren Sven Svensson, Eket,	<u>Gärestad</u>
Fabriksarbetaren Edvin Olsson, Gärestad 1, Brvl 805,	<u>Ronneby</u>
Fastighetsägaren Oskar Svensson, Gärestad 1, Brvl 804,	"
Chaufför Hans Lennart Andersson, Gärestad 1, Brvl 807,	"
Fr Jenny Gabriella Kullberg, Gärestad 1, Brvl 860,	"
✓ Lagerföreståndare Karl Lennart Abrahamsson, Gärestad 1, Brvl 857,	"
✓ Lagerarbetaren Eric Håkansson, Gärestad 1, Brvl 861,	"
Bilförsäljaren Herbert Olofsson, Kungsgatan 7,	"
Väghyvelförman Hjalmar Erik Olsson, Gärestad 1, Brvl 810,	"
Lantbrukaren Thure Vilhelm Karlsson, Gärestad,	<u>Edestad</u>
Lantbrukaren Sven Bengtsson, Gärestad,	"
Fabriksarbetaren Edvin Emanuel Olsson, Gärestad 1, Brvl 805,	<u>Ronneby</u>
Fru Tekla Abrahamsson, Gärestad 3, Brvl 878,	"
Ordföranden i Gärestad-Torkebackens vägsamfällighet	
Järnvägstjänsteman Ludvig Svensson, Gärestad,	"
Ordföranden i torrlägningsföretaget Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911-1912	
Lantbrukaren Thure Vilhelm Karlsson, Gärestad,	<u>Edestad</u>
Agronom Paul Sjödahl, Angelskog,	<u>Ronnebyhamn</u>

Karlskrona den 29 november 1957.

I tjänsten:

Maj Kjellin-Johansson.

Ankom till
Lantbruksskolan i Blekinge län

- 5 MRS 1958

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad, fredagen den 14 mars 1958 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Hulta 1³, 1⁷, 1⁹⁸, 1¹⁰⁰, 2² och 2³, samt Påtorp 3¹ i Ronneby socken, Gärestad 1⁷, 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁶, 1²⁵, 1²⁶, 1³¹, 1⁴⁴, 1⁴⁵, 1⁴⁶, 1⁶⁰, 2³, 3², 3³, 3⁴, 3⁵, 3⁹ och 3¹⁰ i Edestads socken, dels Statens Järnvägar tillhörig trumma å bandelen Ronneby - Edestad vid km. 27/725. (gamla längdmätningen), dels allmänna vägen Kristianstads läns gräns vid Valje - Sölvesborg - Karlshamn - Ronneby - Karlskrona - Kalmar läns gräns vid Brömsebro eller riksväg nr 4, dels Kungl. Telegrafverket tillhörig rikskabel, dels enskilda vägen tillhörande Gärestad - Torkebackens Vägsamfällighet, dels det äldre torrlägningsföretaget "Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911-1912".

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 4 februari 1958.

I tjänsten:


Edvin Björk
Förrättningsman

Staget i laga ord.

Ronneby församling

9/2 1958

V. Pastor Komminister Kyrå

Ankom till
Lantbrukshörsalen i Blekinge län

12 FEB 1958

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad, fredagen den 14 mars 1958 kl 10.00. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Hulta 1³, 1⁷, 1⁹⁸, 1¹⁰⁰, 2² och 2³, samt Påtorp 3¹ i Ronneby socken, Gärestad 1⁷, 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁶, 1²⁵, 1²⁶, 1³¹, 1⁴⁴, 1⁴⁵, 1⁴⁶, 1⁶⁰, 2³, 3², 3³, 3⁴, 3⁵, 3⁹ och 3¹⁰ i Edestads socken, dels Statens Järnvägar tillhörig trumma å bandelen Ronneby - Edestad vid km. 27/725. (gamla längdmätningen), dels allmänna vägen Kristianstads läns gräns vid Valje - Sölvesborg - Karlshamn - Ronneby - Karlskrona - Kalmar läns gräns vid Brömsebro eller riksväg nr 4, dels Kungl. Telegrafverket tillhörig rikskabel, dels enskilda vägen tillhörande Gärestad - Torkebackens Vägsamfällighet, dels det äldre torrlägningsföretaget "Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911-1912".

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 4 februari 1958.

I tjänsten:


E. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

Änslaget i laga ordning
i Edestads förs.
den 9 februari 1958
Robert Bosson
Kyrkohärf. v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr. 1 m. fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad, fredagen den 14 mars 1958 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker till Hulta 13, 17, 108, 1100, 22 och 23 samt Påtorp 31 i Ronneby socken, Gärestad 17, 113, 114, 116, 123, 126, 131, 144, 145, 146, 160, 23, 32, 33, 34, 35, 36 och 310 i Edestads socken, dels Statens Järnvägar tillhörig trumma å bandelen Ronneby—Edestad vid km. 27/725. (gamla längdmätningen), dels allmänna vägen Kristianstads läns gräns vid Valje — Sölvesborg — Karlshamn — Ronneby — Karlskrona — Kalmar läns gräns vid Brömsebro eller riksväg nr. 4, dels Kungl. Telegrafverket tillhörig rikskabel, dels enskilda vägen tillhörande Gärestad — Torkebackens Vägsamfällighet, dels det äldre torrlägningsföretaget "Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911—1912".

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 4 febr. 1958.
i tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning den 6 februari 1958, bestyrkes i tjänsten:



KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneför-
rättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen angående torrlägg-
ning av vattenskadade mar-
ker till Gärestad nr 1 m. fl.
hemman i Ronneby och Ede-
stads socknar, Blekinge län,
kommer att hållas hos lant-
brukaren Thure Karlsson,
Gärestad per Edestad, freda-
gen den 14 mars 1958 kl.
10.00, då vederbörande sak-
ägare hava att tillstådes-
komma personligen eller ge-
nom lagligen befullmäktigan-
de ombud. Av förrättningen
kommer dels att beröras mar-
ker till Hulta 1³, 1⁷, 1⁰⁸, 1¹⁰⁰,
2² och 2³, samt Påtorp 3¹ i
Ronneby socken, Gärestad 1⁷,
1¹³, 1¹⁴, 1¹⁶, 1²⁵, 1²⁰, 1³¹, 1⁴⁴,
1⁴⁵, 1⁴⁶, 1⁶⁰, 2³, 3², 3³, 3⁴, 3⁵,
3⁹ och 3¹⁰ i Edestads socken,
dels Statens Järnvägar till-
hörig trümma å bandelen
Ronneby — Edestad vid km.
27/725 (gamla längdmätning-
en), dels allmänna vägen
Kristianstads läns gräns vid
Valje — Sölvesborg — Karls-
hamn — Ronneby — Karls-
krona — Kalmar läns gräns
vid Brömsebro eller riksväg
nr 4, dels Kungl. Telegraf-
verket tillhörig rikskabel,
dels enskilda vägen tillhörande
Gärestad — Torkebackens
Vägsamfällighet, dels det
äldre torrlägningsföretaget
"Gärestad, Hulta och Påtorp
av åren 1911—1912".

Vid sammanträdet kommer
styrelse för det blivande före-
taget att väljas.

Karlskrona den 4 februari
1958.

I tjänsten:

O. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Ronneby-Posten den 6 februari 1958,
bestyrkes i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar av Blekinge län. Avlämnade på posten nedanskrivna dagar.

Den 4 februari 1958 angående sammanträde hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad fredagen den 14 mars 1958 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Ronneby landsförsamling,

Ronneby

" " Edestads församling,

Johannishus

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Ronneby-Posten,

Ronneby

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Josef Jönsson, Leråkra,

Edestad

" Torsten Karlsson, Boahaga,

"

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Kungl. Telegrafverket,

Stockholm

Statens Järnvägar, VI distriktet,

Borås

Statens Järnvägar, Baningenjören, 30 bansektionen,

Kristianstad

Ronneby stad,

Ronneby

Den 10 februari 1958 angående ovan angivna sammanträde

Lantbrukaren Fredrik Elmstedt, Hulta, Brvl 40,

"

Lantbrukaren Edvin Danielsson, Hulta, Brvl 39,

"

Lantbrukaren Algot Ohlin, Hulta,

"

Lantbrukaren Ture Magnusson, Påtorp,

"

Hotellägaren Pen Wilrod Nelson, Eringsboda hotell,

Eringsboda

Lantarbetaren Axel Svensson, Påtorp,

Ronneby

Stenarbetaren August Svensson, Torkebacken, Brvl 808,

"

Lantbrukaren Sven Svensson, Eket,

Gärestad

Fabriksarbetaren Edvin Olsson, Gärestad 1, Brvl 805,

Ronneby

Fastighetsägaren Oskar Svensson, Gärestad 1, Brvl 804,

"

Chaufför Hans Lennart Andersson, Gärestad 1, Brvl 807,

"

Fr Jenny Gabriella Kullberg, Gärestad 1, Brvl 860,

"

Lagerföreståndare Karl Lennart Abrahamsson, Gärestad 1, Brvl 857,

"

Lagerarbetaren Eric Håkansson, Gärestad 1, Brvl 861,

"

Bilförsäljaren Herbert Olofsson, Kungsgatan 7,

"

Väghyvvelförman Hjalmar Erik Olsson, Gärestad 1, Brvl 810,

"

Lantbrukaren Thure Vilhelm Karlsson, Gärestad,

Edestad

Lantbrukaren Sven Bengtsson, Gärestad,

"

Fabriksarbetaren Edvin Emanuel Olsson, Gärestad 1, Brvl 805,

Ronneby

Fru Tekla Abrahamsson, Gärestad 3, Brvl 878,

Ronneby

Ordföranden i Gärestad-Torkebackens vägsamfällighet
Järnvägstjänsteman Ludvig Svensson, Gärestad,

"

Ordföranden i Torrlägningsföretaget Gärestad, Hulta och Påtorp
av åren 1911-1912

Lantbrukaren Thure Wilhelm Karlsson, Gärestad,

Edestad

Agronom Paul Sjödahl, Angelskog

Ronnebyhamn

Ronneby stad,

Ronneby


Den 1 mars 1958 angående ovan angivna sammanträde.

Skiftesgodemannen Gösta Fransson, Binga,

Edestad

Karlskrona den 1 mars 1958

I Tjänsten:


C. Edvin Björnjell

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län

Dnr 492-43/58


/GK

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom vägmästaren Gustaf Rudevik att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, vilken förrättning kommer att hållas hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad, Edestad, den 14 mars 1958 kl. 10.00 och synes komma att beröra riksväg 4, utföra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

> Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 3 mars 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN


Gösta Gejpel


G.Hj. Melin

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Mauritz Granberg, Kristianstad

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m fl
hemman

Enligt uppgift i kallelsen


i Ronneby och Edestads socknar av Blekinge län

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Kristianstad den 13.3 1958


(Åke Johansson)

Baningenjör,
föreståndare för 730 bansektionen

Telefon: Kristianstad 14301

På en gång närvarande vittnen:

Utdrag av arbetsutskottets i Ronneby
protokoll, fört den 11 febr. 1958.

§ 157

Syneförrättningar.

Föreg. § AU 896.

I anledning av förnyad kallelse till syneför-
rättning angående planerat torrlägningsföretag rörande bland
annat Hultagården beslöt arbetsutskottet enhälligt uppdraga
åt herrar ordföranden, kommunalborgmästaren och stadsingenjö-
ren att representera staden vid sammanträde den 14 mars 1958
kl. 10.00 hos lantbrukare Thure Karlsson, Gärestad, per Ede-
stad.

Rätt utdraget betygar:

Erik Nordblom

*DK.s ordf. H. Magnusson } te vid 9-10.
Sting S. Nyström }*

/ Stadsingenjören

FÖRENINGSHANDLING.

Härmed förena vi oss med Thure Karlsson m.fl. i deras av den 4 maj 1956 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar av Blekinge län.

Gärestad per Edestad den 14 mars 1958.

Algot Ohlin
.....
(Algot Ohlin)

Axel Svensson
.....
(Axel Svensson)

Förestående förening vitsordas:

C. Edwin Bjurjell
.....
(C. Edwin Bjurjell)
Förrättningsman.

Josef Jönsson
.....
(Josef Jönsson)
God man

Gösta Fransson
.....
(Gösta Fransson)
God man

Rättegångsfullmakt

för f.d. stadsfiskalen Knut Norrman, Ronneby, eller den han i sitt
 ställe förordnar i mål mot *vid syne för rättning av*
10 kap. vattenlagen
 angående *förklaring av vad en sådan maskin*
är berättigad till i sk. pl.
 Fullmakten gäller jämväl att utföra talan i genstämningsmål, att
 bevaka talan utom domstol, att försätta motparten i konkurs, att mot-
 taga kallelser i konkursansökningsärenden, att utöva rösträtt i kon-
 kurs, att utse skiljemän, att ingå förlikning samt att utkvittera
 medel och handlingar m.m.

Gärnestadby den 5 maj 1958.
Jon Gunnar

Bevittnas:

Jon Gunnar

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 68810

Tel. 1143

Växel

Till

Statens Järnvägar

30 bansektionen

Banningenjören

K r i s t i a n s t a d..

Ang. Gärestads dikningsföretag år 1958.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till avlopp från rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde hos lantbrukaren Thure Karlsson, Gärestad per Edestad tisdagen den 6 maj 1958 kl. 10.00..

Då dikningsföretaget berör Statens Järnvägar tillhörig järnvägslinje å bandelen Ronneby - Edestad, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert snara yttrande..

Karlskrona den 16 april 1958.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Utdrag ur förslag till:

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län.

Mom. 5. Trumma och avlopp genom och utmed Statens Järnvägar.

Det nya avloppet, dikessträckan E - Ea - Eb - Ec, korsar mellan avvagningspunkterna 10+66 - 10+89 Statens Järnvägar tillhörig järnvägslinje å bandelen Ronneby - Edestad vid km. 27/725 (gamla längdmätning). Trummans läge i plan- och profil framgår närmare av bifogad ritning bil b. I korsningspunkten finnes en ϕ 800 mm trumma av betongrör, vilken grundlagts till sådant djup och har sådan dimension att uppströms densamma liggande marker erhålla torrläggning till minst 1,2 m djup. Trumman skall bibehållas oförändrad men rensas.

Anslutningsbrunnar ϕ 1500 mm skola byggas vid trummans båda ändpunkter.

Arbetet med rensning av trumman och byggandet av anslutningsbrunnarna skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Statens Järnvägar när den ämnar utföra ovan angivna arbeten.

Av Statens Järnvägar lämnade föreskrifter rörande utförande av nämnda arbeten skola till alla delar lända till efterrättelse.

Det nya avloppet, dikessträckan B - C, kommer att utföras utmed Statens järnvägar tillhörig järnvägslinje, å bandelen Ronneby - Edestad på sätt, som närmare framgår av bifogad ritning bil b.


Innan arbete utföres å nämnda dikessträcka, skall företagets styrelse i god tid underrätta Statens Järnvägar, överbarmästaren, Ronneby, tel Ronneby 1504, om den tidpunkt, då ovan angivet arbete skall utföras. Av Statens järnvägar lämnade föreskrifter, vilka åtgärder, som skall vidtagas vid arbetenas utförande å nämnda dikessträcka, skall lända till efterrättelse.

Rätt utdraget bestyrkes i tjänsten, Karlskrona den 16 april 1958.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Utdrag ur förslag till
GÄRESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958
Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län.

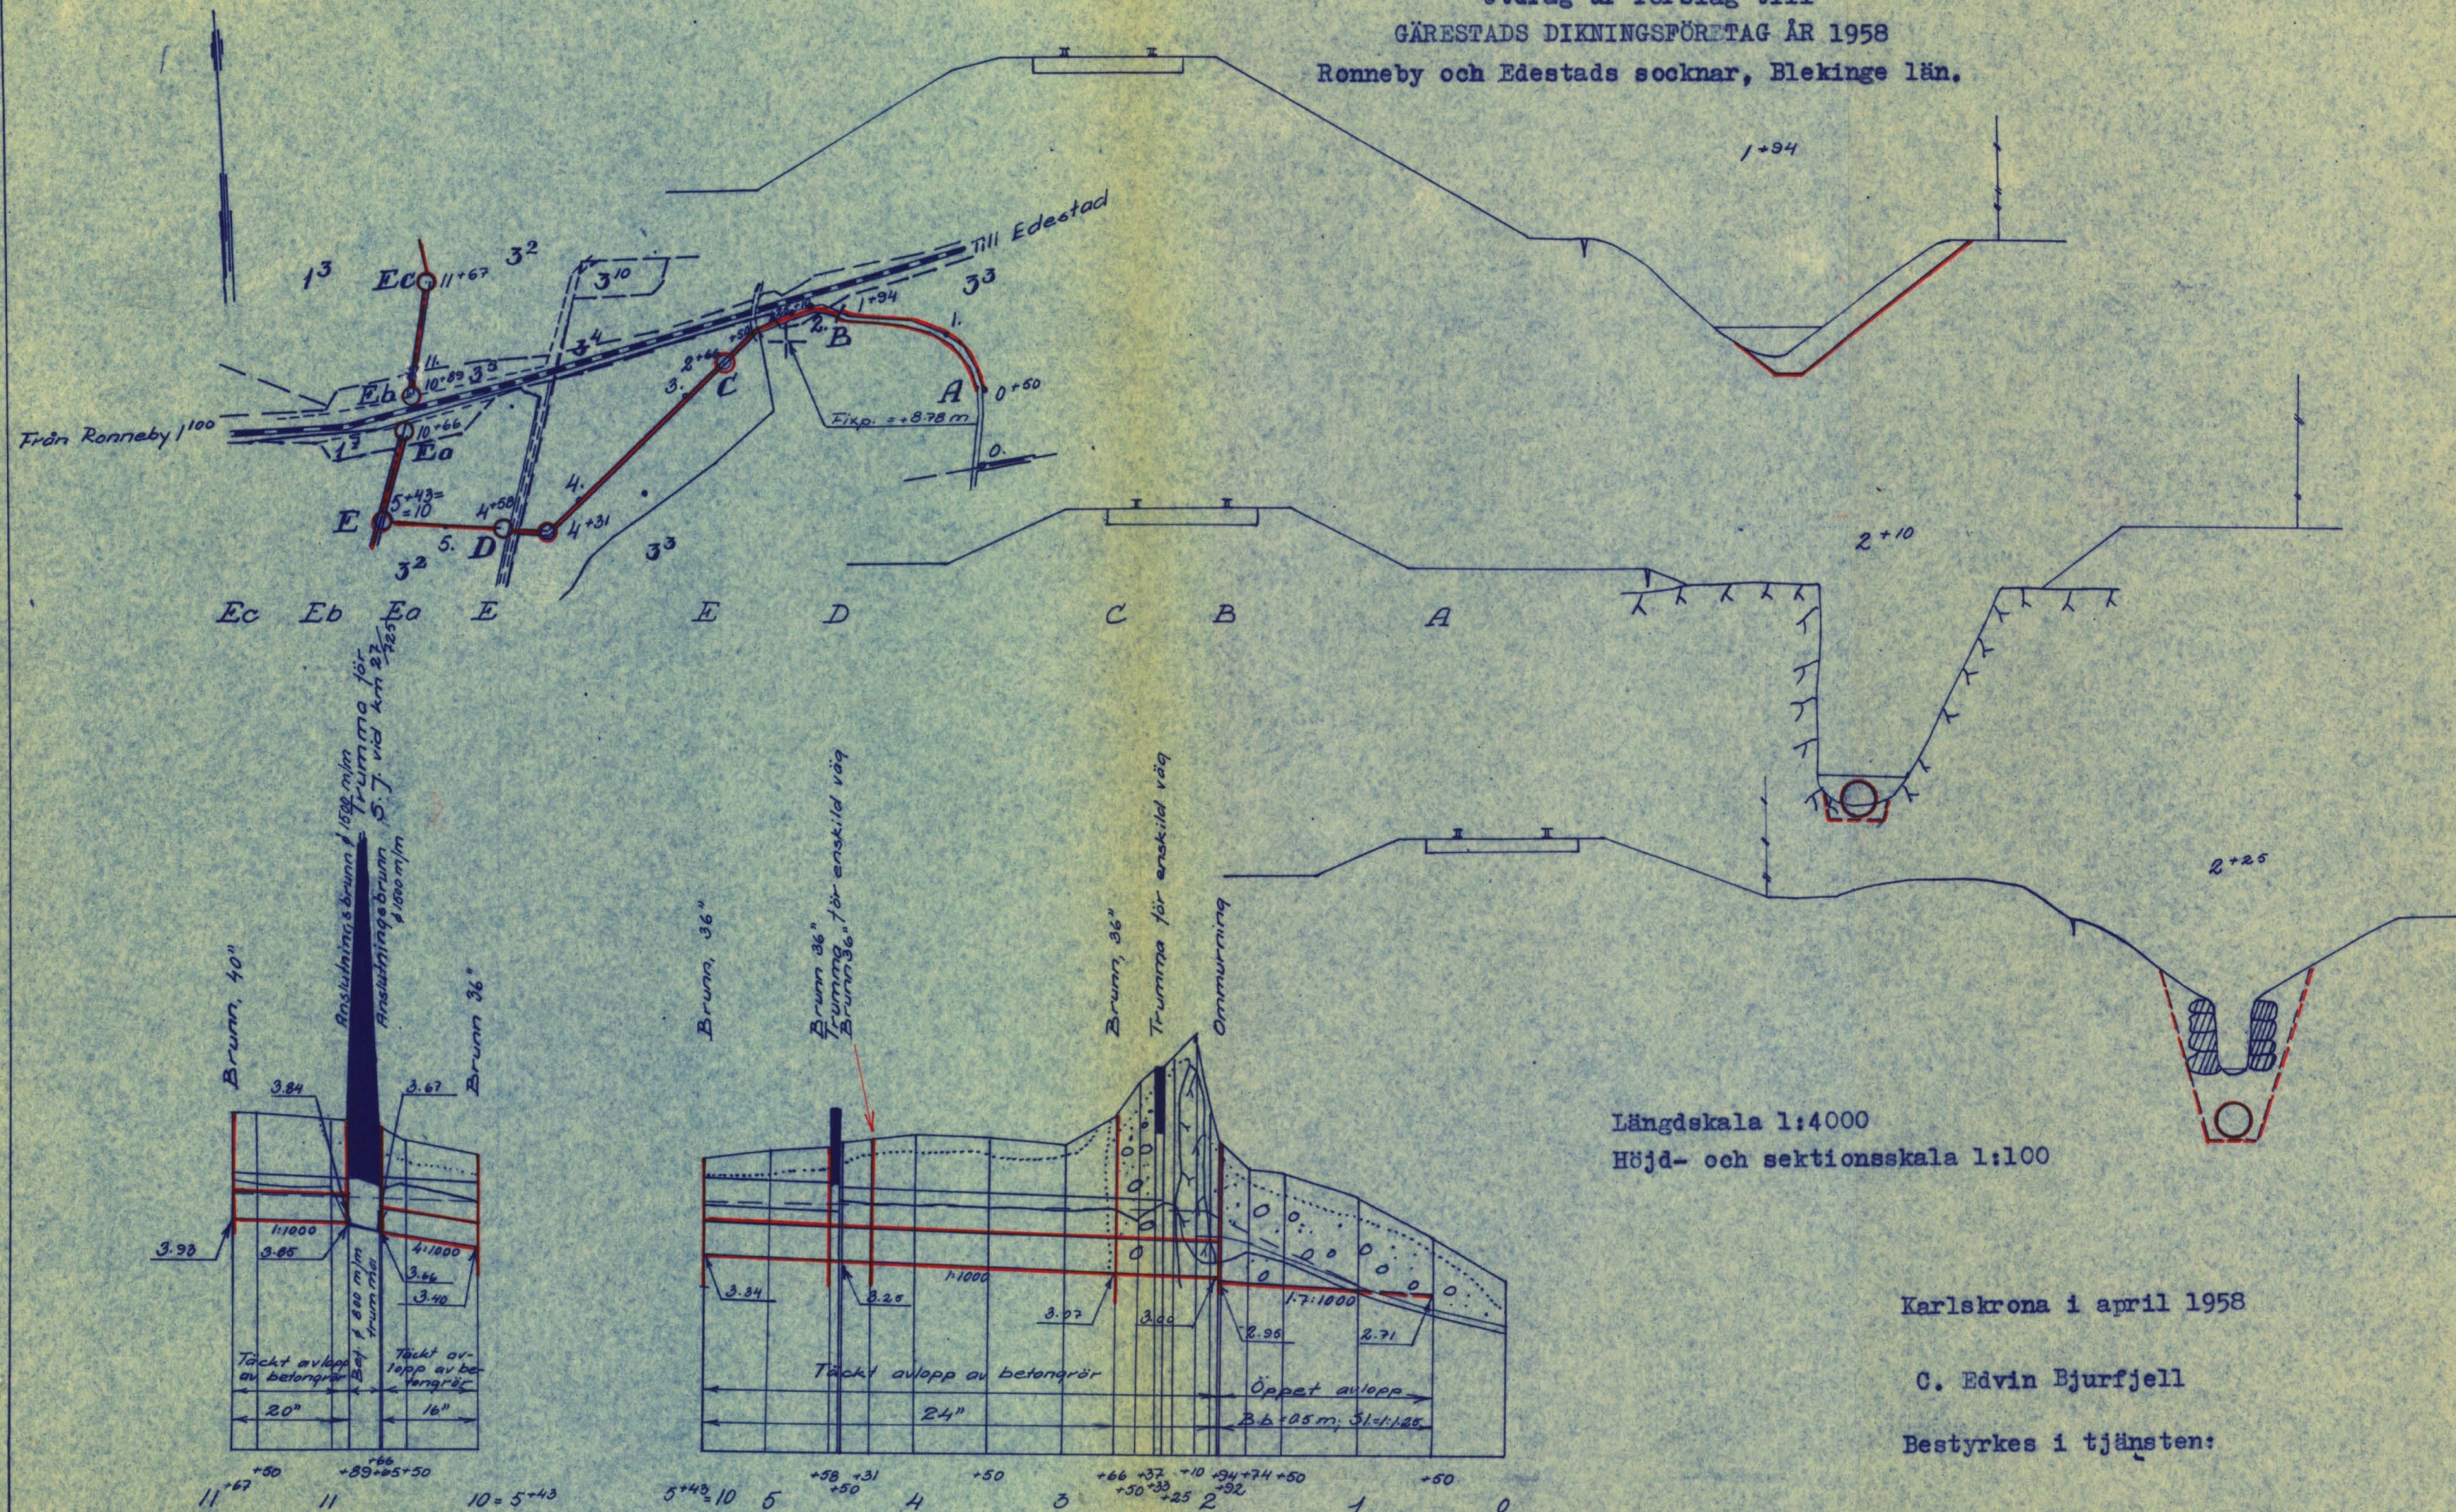

30 Bansektionen

Baningenjören

Sgr 325/58

Dnr

Anhölles att i svarsskrivelse ovanstående
registreringsnummer anges

Telefon

Åj/Gn

Anknytning


Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
26 APR 1958

Lantbruksnämnden i Blekinge län

KarlskronaAng. Gärestads dikningsföretag år 1958

Med anledning av Eder skrivelse den 16 april 1958 angående rubr. företag får jag meddela, att från SJ sida finnes intet att erinra mot upprättat förslag till avlopp.

Innan arbeten påbörjas i närheten av SJ område skall överbanmästaren, Ronneby (tel Ronneby 1504) underrättas för lämnande av anvisningar betr. arbetets utförande med hänsyn till risk för sättningar.


(Björn Björnsson)

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län,

K a r l s k r o n a.

Ang. Gärestads dikningsföretag år 1958.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid synförrättning enligt 10 kap vattenlagen utarbetat förslag till avlopp för rubr företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde hos lantbrukaren Thuro Karlsson, Gärestad per Edestad tisdagen den 6 maj 1958 kl 10.00. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Ronneby - Karlskrona eller riksväg 4, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Karlskrona den 11 april 1959.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenakadade marker till Gärstads nr 1 m.fl. hemman i Ronnoby och Edestads socknar, Blekinge län.

Not..... Trumma genom allmän väg.

Det nya tänkta avloppet, dikessträckan F - G - H, korsar mellan avvägningspunkterna 8+52 - 8+66 allmänna vägen Kristianstads läns gräns vid Valje - Sölvesborg - Karlshamn - Ronneby - Karlskrona - Kalmar läns gräns vid Brömsebro eller riksväg nr 4. I korsningspunkten som ligger 2 km väster om korsningen mellan riksväg nr 4 och väg nr 668, finnes en stentrumma 0,45 x 0,60 m, vilken grundlagts till sådant djup och har sådan dimension att uppströms trumman liggande marker erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Trumman kan bibehållas i sitt nuvarande skick, men rensas.

Anslutningsbrunnar ϕ 800 mm skola byggas vid trummans båda ändpunkter.

Trumman anslutes till brunnarna genom förlängning av trumman med 1 m ϕ 500 mm vägrör vid såväl upp- som nerströmsidan. Trummans läge i plan och avloppets läge i profil framgår närmare av bif. ritning bil. a. Arbetet med rensning av trumman och byggandet av anslutningsbrunnarna skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den ämnar utföra ovan angivna arbeten.



Av Vägförvaltningen lämnade anvisningar rörande utförandet av nämnda arbete, skola lämnas till efterrättelse.

Karlskrona 1 april 1950.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Utdrag ur förslag till
GÄRESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958
i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län.

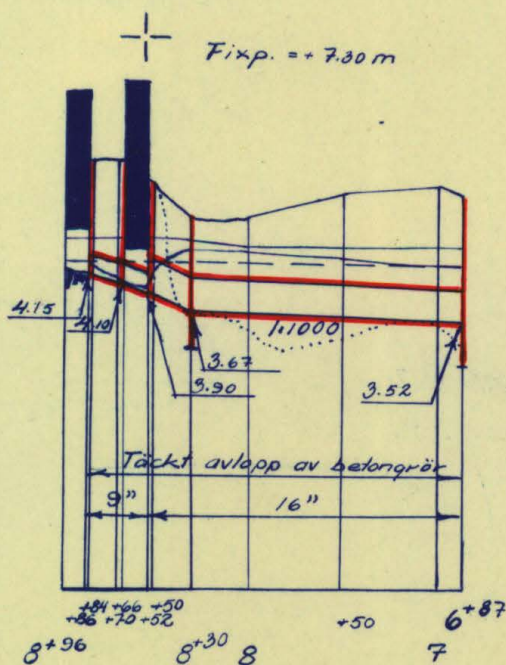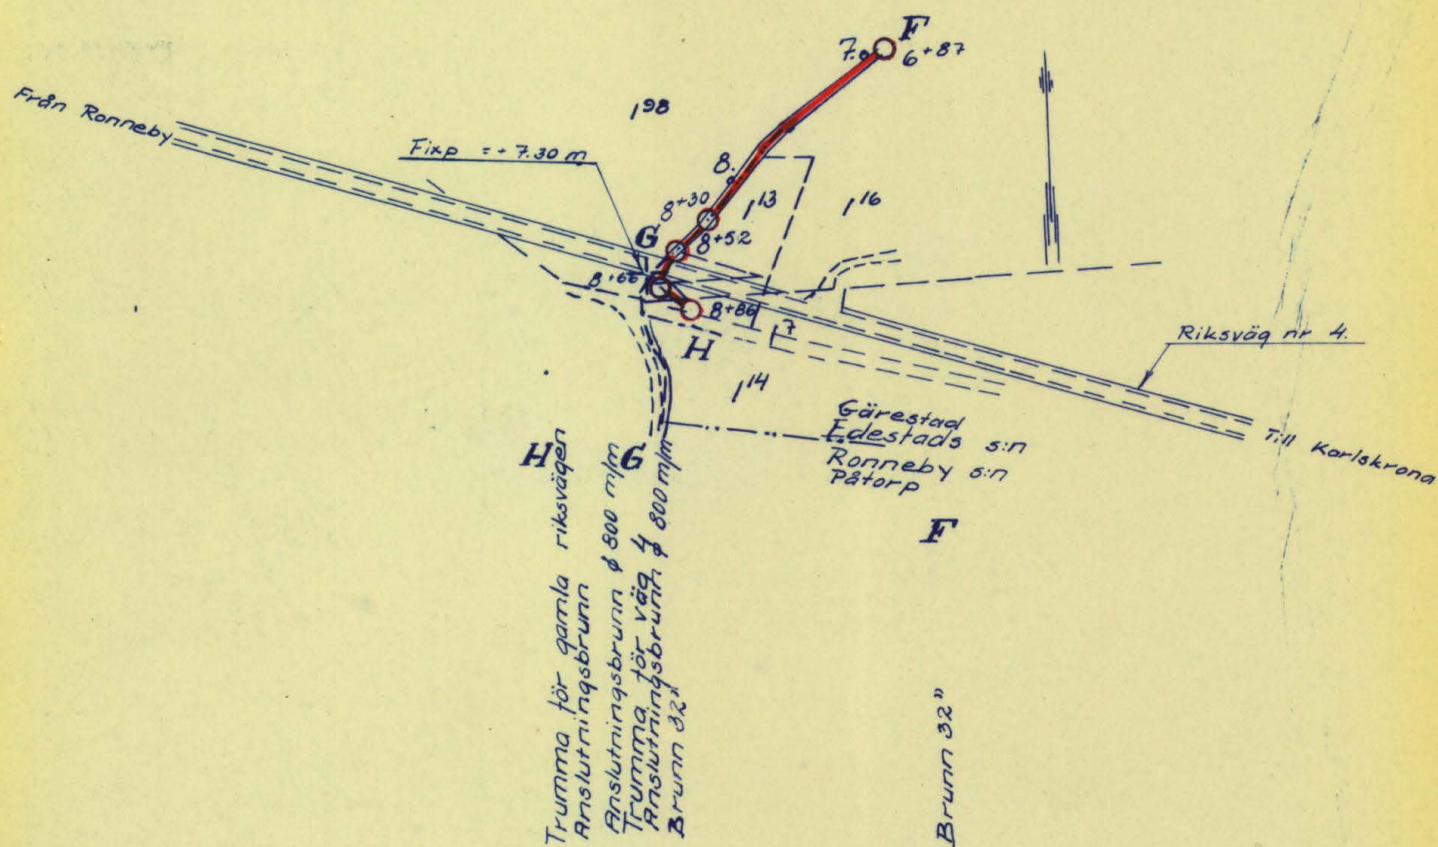

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Karlskrona i april 1958.

C. Edvin Bjurfjell.
förrättningsman.

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 1690-43/58

/BP

Ankom till
lantbruksnämnden i Blekinge län
24 APR 1958

Till

Lantbruksnämnden i Blekinge län,
Karlskrona.

Ang. Gärestads dikningsföretag år 1958.

Vägförvaltningen i Blekinge län får med anledning av Eder skrivelse den 11 april 1958 rörande rubricerade dikningsföretag härmed meddela att vägförvaltningen intet har att erinra emot i-frågavarande förslag med däri föreslagna åtgärder.

Tillstånd för arbetets utförande inom vägområde skall i vederbörlig ordning i god tid inhämtas hos vägförvaltningen.

Karlskrona den 21 april 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Enligt uppdrag:

Gustaf Rudevik
Gustaf Rudevik

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	önnan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
AVDELNING 1.							
Edestads socken							
Gärestad 3 ³ , 3/8 mtl							
Sven Bengtsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	1	0,74		3600	6000	2400	1776:-
"	2	0,63		"	"	"	1512:-
A-Summa		1,37					3288:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 1-2		1,37					
3		0,15					
4		0,08					
5		0,05					
6		0,05					
B-Summa		1,70				1500	2550:-
Totalsumma							5838:-
Gärestad 3 ² , 3/8 mtl							
Thure Karlsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	7	0,58		2800	6000	3200	1856:-
"	8	0,63		2200	5500	3300	2079:-
A-Summa							
Totalsumma		1,21					3935:-
Gärestad 3 ⁵							
Statens Järnvägar							
Tryckbank, vinner ej båtnad	24						
Summa							
Ronneby socken.							
Hulta 1 ⁹⁸ , 1/4 mtl							
Ronneby stad, arr Paul Sjö Dahl							
1. Alstringsbåtnad							
åker	16	0,78		3700	6000	2300	1794:-
A-Summa							
Totalsumma		0,78					1794:-
Hulta 1 ⁷							
Statens Järnvägar							
Tryckbank, vinner ej båtnad	41						
Summa							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
AVDELNING 2.							
Edestads socken							
Gärestad 3 ² , 3/8 mtl							
Thure Karlsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	9	0,32		2000	6000	4000	1280:-
A-Summa							
Totalsumma		0,32					1280:-
Gärestad 1 ¹⁶ , 5/16 mtl							
Sven Svensson							
1. Alstringsbåtnad							
skogsmark	10		0,21	10	200	190	40:-
"	11		0,37	50	"	150	56:-
"	12		0,35	"	"	"	53:-
"	13		0,07	"	"	"	11:-
"	14		0,80	10	"	190	152:-
A-Summa							
Totalsumma			1,80				312:-
Gärestad 1 ¹³ , avs							
Axel Svensson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	15 a	0,17		2000	6000	4000	680:-
"	15 b	0,06		"	"	"	240:-
ängsmark vinner ej båtnad		15 c	-				
A-Summa							
Totalsumma		0,23					920:-
Ronneby socken							
Hulta 1 ⁹⁸ , 1/4 mtl							
Ronneby stad, arr Paul Sjö Dahl							
1. Alstringsbåtnad							
åker	17	0,27		3100	6000	2900	783:-
"	18	1,47		4000	"	2000	2940:-
A-Summa							
Totalsumma		1,74					3723:-
Edestads socken							
Gärestad 1 ⁷ ,							
Penn Vilrod Nelsson							
1. Alstringsbåtnad							
ängsmark vinner ej båtnad		19					
A-Summa							
Totalsumma							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gärestad 1¹⁶, 5/16 mtl</u> Sven Svensson							
1. Alstringsbåtnad							
ängsmark vinner ej båtnad	20		-				
A-Summa							
Totalsumma			-				
<u>Gärestad 1¹⁴, avs</u> Sven August Svensson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	21	0,09		5000	6000	1000	90:-
"	22	0,33		"	"	"	330:-
A-Summa							
Totalsumma		0,42					420:-
<u>Ronneby socken</u>							
<u>Påtorp 3¹, 3/8 mtl</u> Ture Magnusson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	23	0,23		5400	6000	600	138:-
A-Summa							
Totalsumma		0,23					138:-
<u>AVDELNING 3.</u>							
<u>Edestads socken</u>							
<u>Gärestad 3⁵</u> Statens Järnvägar							
Tryckbank vinner ej båtnad	25	-					
Totalsumma		-					
<u>Gärestad 3², 3/8 mtl</u> Thure Karlsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	26	0,26		3700	6000	2300	598:-
A-Summa							
Totalsumma		0,26					598:-
<u>Ronneby socken</u>							
<u>Hulta 1¹⁰⁰</u> Statens Järnvägar							
Tryckbank vinner ej båtnad	27	-					
Totalsumma							
<u>Hulta 1³, 11/24 mtl</u> Fredrik Elmstedt							
1. Alstringsbåtnad							
åker	28 a	0,51		3800	6000	2300	1173:-
" vinner ej båtnad	28 b	-					
A-Summa							
Totalsumma		0,51					1173:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
AVDELNING 4.							
Ronneby socken							
Hulta 1 ³ , 11/24 mtl							
Fredrik Elmstedt							
1. Alstringsbåtnad							
åker	29	0,36		3900	6000	2100	756:-
"	30	0,63		4700	"	1300	819:-
"	31	0,17		"	"	"	221:-
"	32	0,14		3900	"	2100	294:-
A-Summa		1,30					2090:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 29-32		1,30					
33		0,06					
34		0,04					
35		1,40					
B-Summa		2,80				600	1680:-
Totalsumma							3770:-
Hulta 2 ² , 3/8 mtl							
Edvin Danielsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	36	1,35		4300	6000	1700	2295:-
"	37	1,05		"	"	"	1785:-
A-Summa		2,40					4080:-
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig 36-37		2,40					
38		0,11					
39		0,02					
40		0,79					
B-Summa		3,32				710	2357:-
Totalsumma							6437:-
Hulta av 2 ³ , 3/16 mtl							
Algot Ohlin							
1. Alstringsbåtnad							
åker	42	0,71		2400	6000	3600	2556:-
"	43	0,64		4400	"	1600	1024:-
A-Summa		1,35					3580:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 42-43		1,35					
44		0,41					
B-Summa		1,76				500	880:-
Totalsumma							4460:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Edestads socken.</u>							
<u>Gärestad 2³, 5/16 mtl</u>							
Thure Karlsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker.	45	0,18		4400	6000	1600	288:-
A-Summa							
Totalsumma		0,18					288:-
S A M M A N D R A G							
AVDELNING 1.							
<u>Edestads socken</u>							
<u>Gärestad 3³, 3/8 mtl</u>							
Sven Bengtsson	1-6	1,37					5838:-
<u>Gärestad 3², 3/8 mtl</u>							
Thure Karlsson	7-8	1,21					3935:-
<u>Gärestad 3⁵</u>							
Statens Järnvägar	24	-					-
<u>Ronneby socken</u>							
<u>Hulta 1⁹⁸, 1/4 mtl</u>							
Ronneby stad, arr Paul Sjö Dahl	16	0,78					1794:-
<u>Hulta 1⁷</u>							
Statens Järnvägar	41	-					-
Summa för avd 1		3,36					11567:-
AVDELNING 2.							
<u>Edestads socken.</u>							
<u>Gärestad 3², 3/8 mtl</u>							
Thure Karlsson	9	0,32					1280:-
<u>Gärestad 1¹⁶, 5/16 mtl</u>							
Sven Svensson	10-14		1,80				312:-
<u>Gärestad 1¹³, avs</u>							
Axel Svensson	15a-15c	0,23					920:-
<u>Ronneby socken</u>							
<u>Hulta 1⁹⁸, 1/4 mtl</u>							
Ronneby stad, arr Paul Sjö Dahl.	17-18	1,74					3723:-
<u>Edestads socken</u>							
<u>Gärestad 1⁷</u>							
Penn Vilrod Nilsson	19	-					-
<u>Gärestad 1¹⁶, avs</u>							
Sven Svensson	20	-					-
<u>Gärestad 1¹⁴, avs</u>							
Sven August Svensson	21-22	0,42					420:-
<u>Ronneby socken</u>							
<u>Påtorp 3¹, 3/8 mtl</u>							
Thure Magnusson	23	0,23					138:-
Summa för avd 2		2,94	1,80				6793:-

Gösta Fransson
.....
(Gösta Fransson)
God man.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
H U V U D A V L O P P .						
<u>Dikessträckan A - B:</u>						
<u>Schaktningsarbete:</u>						
0+50-1+94	144	Schaktning av moig morän med ngt sten m ³	120	4:75		570:-
<u>Tills</u>	144	m	<u>S u m m a</u>	m ³		
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning till ägaren av fastig- heten Gärestad 33, Sven Bengtsson för jord, som togs i anspråk vid det öppna avloppets utvidgning m ²	50	0:50	25:-	
		Ersättning till ägaren av fastig- heten Gärestad 33, Sven Bengts- son, för intrång genom vallupp- lag m ³	120	1:25	150:-	175:-
		För oförutsedda fall, arbetsled- ning m.m. tillägges c:a 10 %				55:-
		<u>S u m m a</u>				800:-
<u>Dikessträckan B - C:</u>						
<u>Schaktningsarbete, för m.m.</u>						
1+94-2+25	31	Betongrör, 24" m	31	17:50	543:-	
		Schaktning, stämpling, berg- sprängning, rörläggning, hölj- ning m	31	41:25	1279:-	
2+25-2+33	8	Betongrör, 24" "	8	17:50	140:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	8	22:50	180:-	
2+33-2+37	4	Betongrör, 24" "	4	17:50	70:-	
		Schaktning genom enskild väg, stämpling, rörläggning, hölj- ning samt vägbanans iordning- ställande m	4	85:-	340:-	
2+37-2+66	29	Betongrör, 24" "	29	17:50	508:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning "	29	26:25	761:-	3821:-
<u>Tills</u>	72	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 1+94. Utföres enligt typrit- ning U-1 bil 1 st	1		300:-	
		Brunn 36" med kopplingar vid 2+66. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2 st	1		185:-	485:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				444:-
		<u>S u m m a</u>				4750:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
2+66-2+72	6	Betongrör, 24" m	6	17:50	105:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	6	19:-	114:-	
2+72-4+50	178	Betongrör, 24" "	178	17:50	3115:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	178	10:50	1869:-	
4+50-4+58	8	Vägrör 24" "	8	30:-	240:-	
		Schaktning genom enskild väg, tillhörande Gärestad-Torkebackens vägsamfällighet, stämpling, rörläggning och höljning samt vägbanans iordningställande	8	20:-	160:-	5603:-
<u>Tills</u>	<u>192</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 36" medkopplingar vid 4+31 och 4+58. Utföres enligt typritning B-2 bil 2 st	2	185:-		370:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				627:-
		<u>S u m m a</u>				6600:-
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+58-5+43 = 10+00	85	Betongrör, 24" m	85	17:50	1488:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	85	8:25	701:-	2189:-
<u>Tills</u>	<u>85</u>	<u>meter</u>				
		Brunn 36" med kopplingar vid 5+43=10+00. Utföres enligt typritning B -2 bil 2 st	1			185:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				226:-
		<u>S u m m a</u>				2600:-
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
5+43-6+40	97	Betongrör 16" m	97	10:-	970:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	97	5:75	558:-	
6+40-6+87	47	Betongrör 16" m	47	10:-	470:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med 2" plank, utföres enligt typritning, rörläggning, höljning "	47	6:-	282:-	2280:-
<u>Tills</u>	<u>144</u>	<u>meter</u>				2280:-
		Transport				2280:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				2280:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 6+87. Utföres enligt typritning B-2 bil 2 st	1		185:-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader			235:-	
		<u>S u m m a</u>				2700:-
		<u>Dikessträckan F - G.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
6+87-8+40	153	Betongrör 16" m	153	10:-	1530:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med 2" plank, utföres enligt typritning, rörläggning, höljning "	153	5:25	803:-	
8+40-8+52	12	Betongrör, 16" "	12	10:-	120:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	12	3:75	45:-	2498:-
<u>Tills</u>	<u>165</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 8+30. Utföres enligt typritning B-2 bil 2 st	1		185:-	
		Anslutningsbrunn 32" vid vägtrummans nerströmssida punkt 8+52. Anslutningen mot trumman utföres med 1 st 20" vägrör st	1		250:-	435:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader			317:-	
		<u>S u m m a</u>				3250:-
		<u>Dikessträckan G - H.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
8+52-8+66	14	Befintlig stentrumma för allmänna vägen Ronneby-Karlskrona, eller rikshuvudväg 4, bibehålles oförändrad. Trumman rensas			35:-	
8+66-8+86	20	Betongrör 9" m	20	5:25	105:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	20	1:50	30:-	170:-
<u>Tills</u>	<u>34</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Anslutningsbrunn 32" vid vägtrummans uppströmssida, punkt 8+66. Anslutning mot trumman utföres med 1 st 12" vägrör			150:-	
		Transport			150:-	170:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport			150:-	170:-
		Anslutningsbrunn 32" vid 8+86. Anslutning mot trumman utföres med 1 st 12" vägrör			150:-	300:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				30:-
		<u>S u m m a</u>				500:-
		<u>S I D O A V L O P P</u>				
		<u>Dikessträckan E - Ea.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m. m.</u>						
5+43=10+00- -10+65	65	Betongrör, 16" m	65	10:-	650:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	65	5:-	325:-	975:-
<u>Tills</u>	65	<u>m.</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Anslutningsbrunn 60" vid järn- vägstrummans nerströmssida, el- ler vid 10+66. Utföres enligt typritning st	1			450:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				125:-
		<u>S u m m a</u>				1550:-
		<u>Dikessträckan Ea - Eb.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+65-10+89	24	Befintlig 32" trumma genom järn- vägen bibehålles oförändrad. Trumman rensas			100:-	
<u>Tills</u>	24	<u>meter</u>				
		Anslutningsbrunn 60" vid järn- vägstrummans uppströmssida el- ler vid 10+89. Utföres enligt ritning st	1		450:-	550:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				50:-
		<u>S u m m a</u>				600:-
		<u>Dikessträckan Eb - Ec.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+89-11+67	78	Betongrör 20" m	78	15:-	1170:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	78	6:75	527:-	1697:-
<u>Tills</u>	78	<u>meter</u>				
		Transport				1697:-

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d..	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1697:-
Diverse arbeten:						
		Brunn 40" med kopplingar vid 11+67. Utföres enligt typritning B-2 bil 2	1			250:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				203:-
		<u>S u m m a</u>				2150:-
		<u>Dikessträckan Ec - Ed.</u>				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
11+67-12+04	37	Betongrör, 20" m	37	15:-	555:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	37	7:-	259:-	
12+04-14+40	236	Betongrör, 20" "	236	15:-	3540:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	236	6:50	1534:-	
14+40-14+45	5	Betongrör 20" m	5	15:-	75:-	
		Schaktning, genom ägoväg, stämpling, rörläggning, höljning samt vägbanans iordningställande	5	10:-	50:-	
14+45-14+63	18	Betongrör, 20" "	18	15:-	270:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	18	7:25	131:-	
14+63-14+67	4	Betongrör 12" m	4	6:-	24:-	
		Schaktning genom ägoväg, stämpling, rörläggning, höljning samt vägbanans iordningställande	4	7:-	28:-	
14+67-15+40	73	Betongrör, 12" "	73	6:-	438:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	73	3:-	219:-	
15+40-15+44	4	Betongrör, 12" "	4	6:-	24:-	
		Schaktning genom vägoväg, stämpling, rörläggning, höljning samt vägbanans iordningställande	4	5:-	20:-	
15+44-16+38	94	Betongrör, 12" m	94	6:-	564:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	94	3:-	282:-	
16+38-16+42	4	Betongrör, 12" "	4	6:-	24:-	
		Schaktning, genom ägoväg, stämpling, rörläggning, höljning samt vägbanans iordningställande	4	5:75	23:-	8060:-
<u>Tills</u>	<u>475</u>	<u>meter</u>				8060:-
		Transport				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				8060:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 40" med kopplingar vid 12+04, 12+74, 13+77 och 14+60. Utföres enligt typ-ritning B-2 bil 2	4 st	250:-	1000:-	
		Brunnar 32" med kopplingar vid 15+44 och 16+42. Utföres enligt typritning B-2 bil 2	2 "	135:-	270:-	1270:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				920:-
		<u>S u m m a</u>				10250:-
<u>Dikessträckan Ed - Ee.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
16+42-17+00	58	Betongrör, 9" m	58	5:-	290:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	58 "	2:25	131:-	
17+00-17+99	99	Betongrör 9" "	99	5:-	495:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	99 "	4:-	396:-	1312:-
	<u>Tills. 157</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 24" med kopplingar vid 17+16 och 17+99. Utföres enligt typritning B-1 bil 3	2 st	110:-		220:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				168:-
		<u>S u m m a</u>				1700:-
<u>S A M M A N D - R A G</u>						
<u>H U V U D A V L O P P</u>						
144		Dikessträckan A - B			800:-	
72		" B - C			4750:-	
192		" C - D			6600:-	
85		" D - E			2600:-	
144		" E - F			2700:-	
165		" F - G			3250:-	
34	836	" G - H			500:-	21200:-
	836	Transport				21200:-


KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	836	Transport				21200:-
		S I D O A V L O P P				
65		Dikessträckan E - Ea			1550:-	
24		" Ea - Eb			600:-	
78		" Eb - Ec			2150:-	
475		" Ec - Ed			10250:-	
157	799	" Ed - Ee			1700:-	16250:-
Summa	1635	meter	Summa			37.450:-
Gärestad per Edestad den 6 maj 1958. I tjänsten:  C. Edvin Bjurfjell. Förrättningsman.						

[illegible]

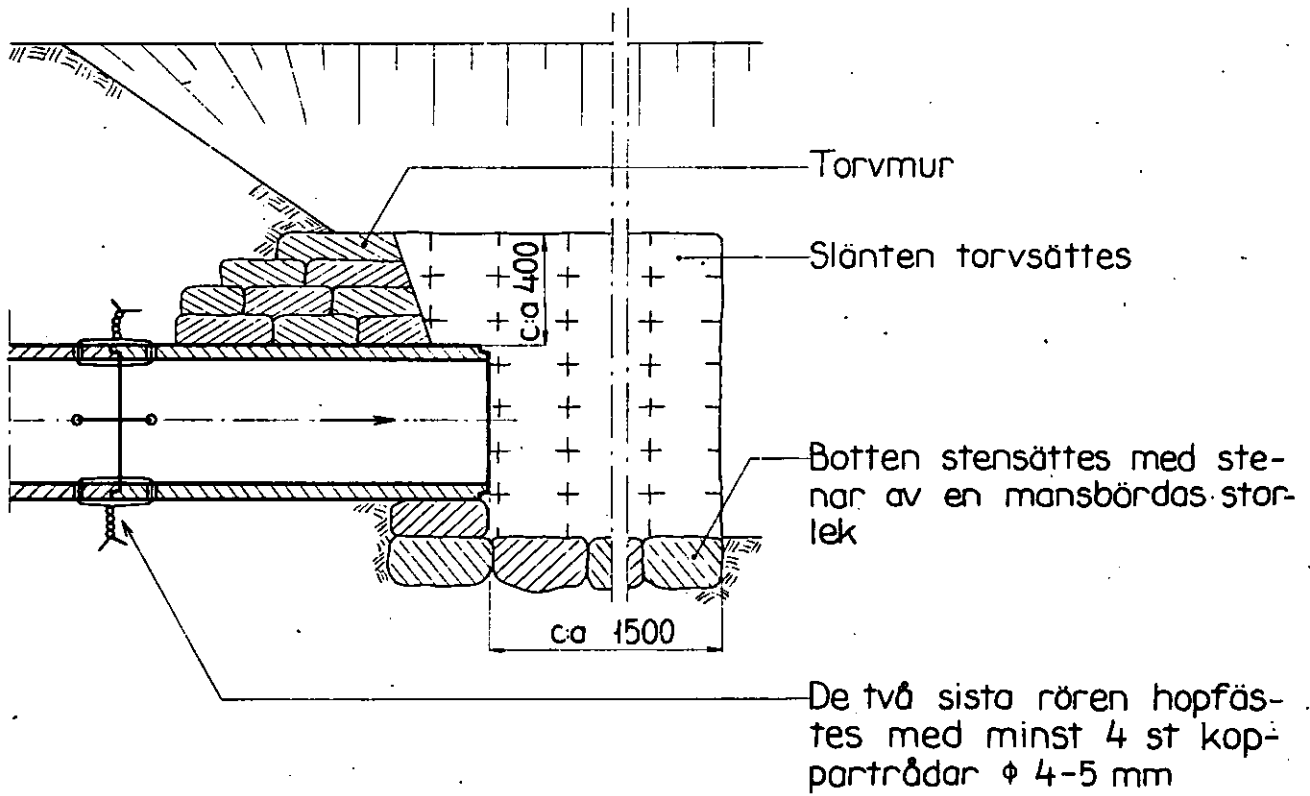

Mått i mm

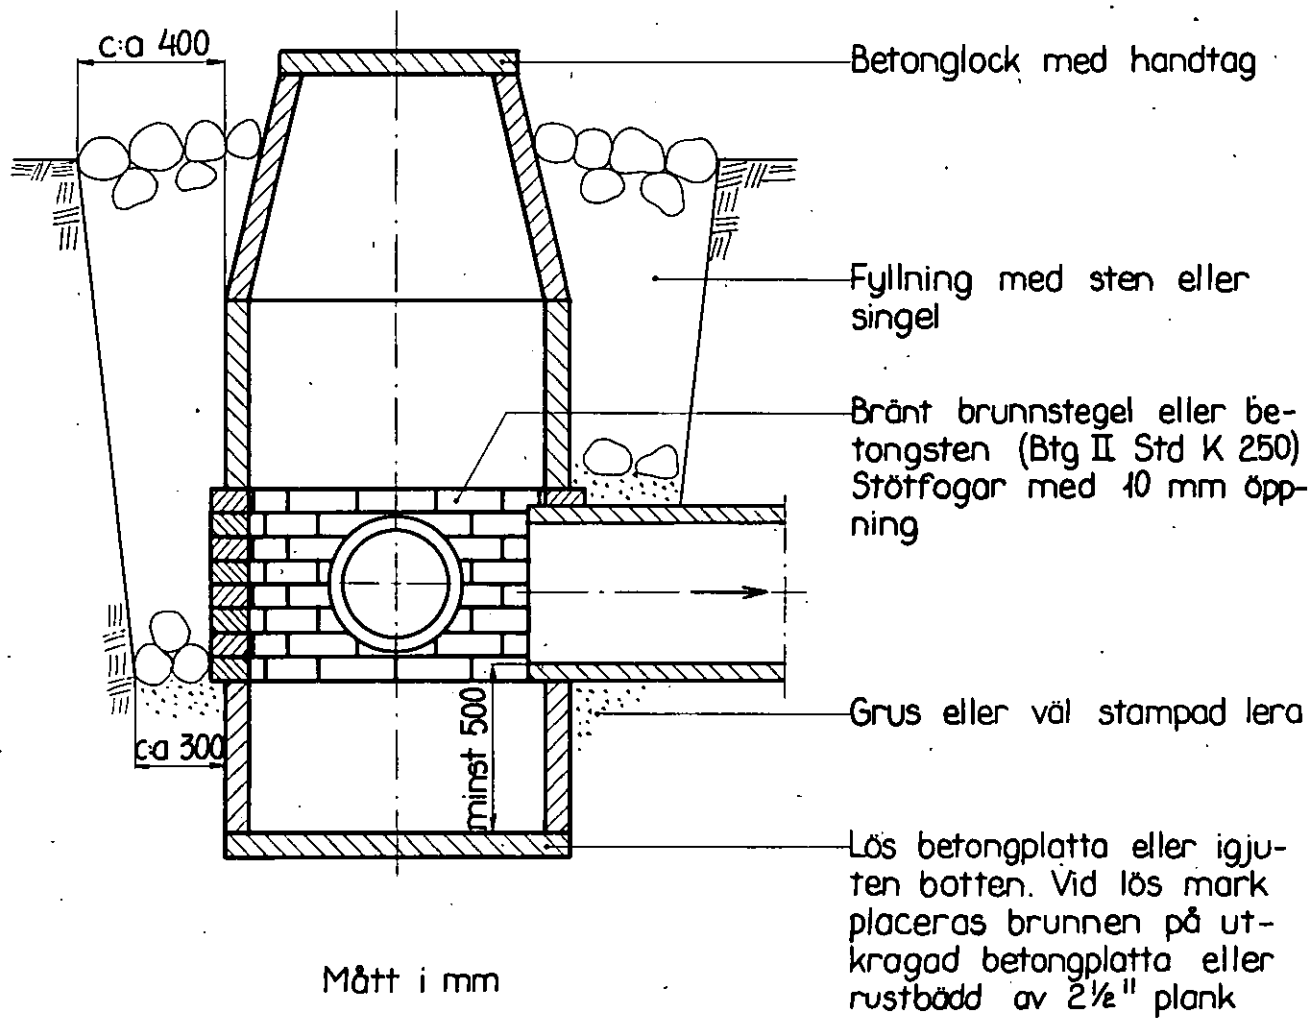

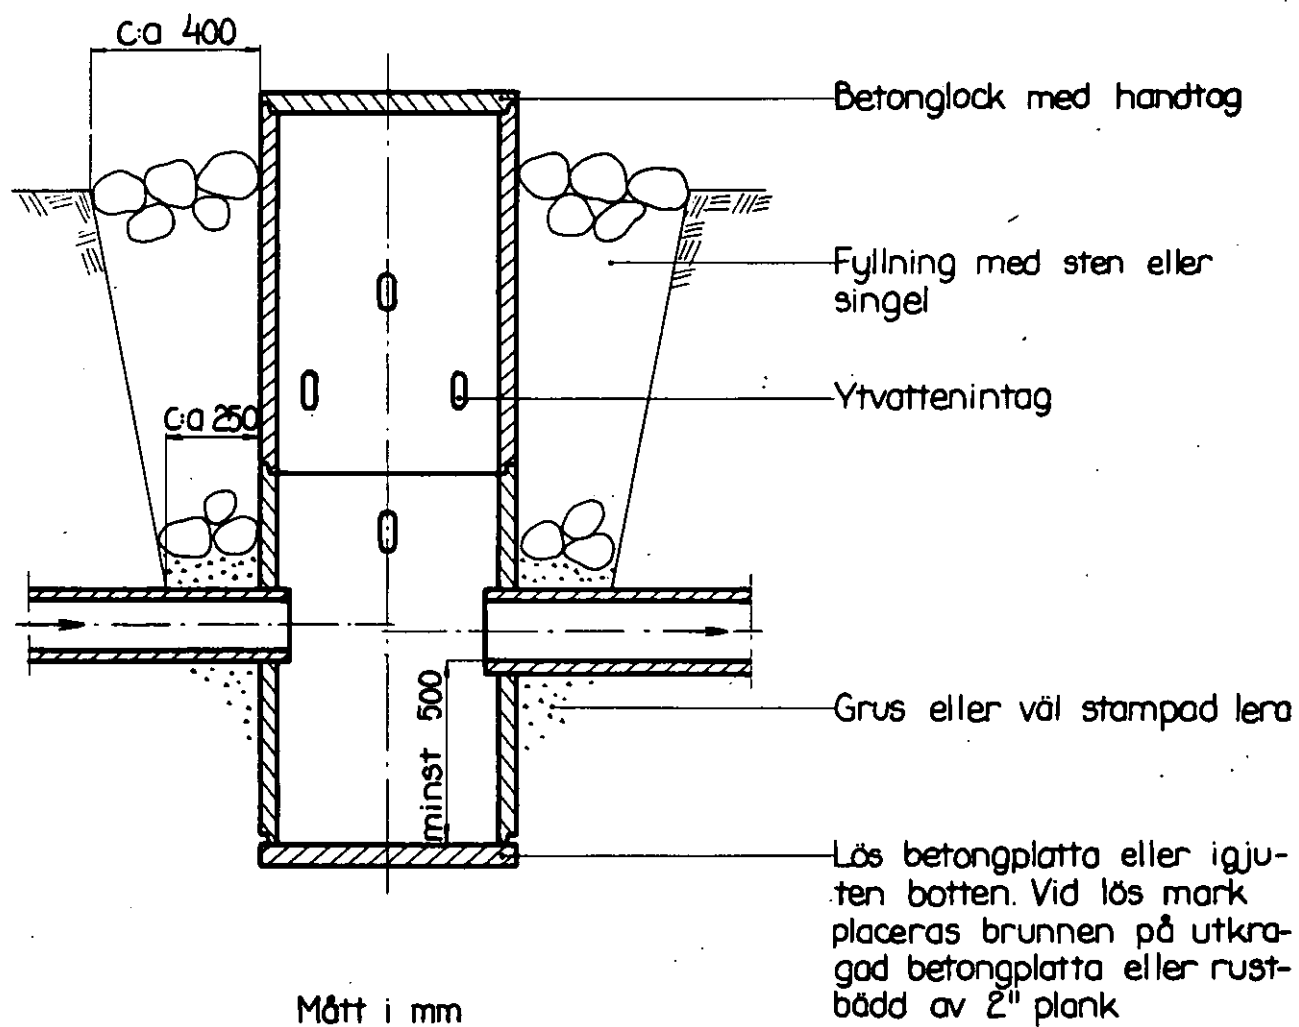

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

att utsättning och avvägning skall verkställas av inom sådan verksamhet sakkunnig person, innan arbetet påbörjas,

att dikesdjupen skola räknas från de vid nummerpålarna nedslagna avvägningsnabarna,

att där dike går i rågång, grävning bör verkställas så att rågångens och dikets mittlinje sammanfalla, där så lämpligen kan ske,

att befintliga gränsmärken ej får genom arbetet rubbas eller döljas, såvida dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg,

att förekommande dikeskrökar ej göres skarpa utan i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att betong- och tegelrör, som användas skall uppfylla gällande normers krav beträffande vattentäthet, hållfasthet, tillåten krökning m.m,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksingenjör eller av honom tillsatt person,

att rörledning skall täckas till minst 0,5 m höjd över rörens överkant,

att följande fixpunkter inhuggits till ledning vid arbetenas utförande:

Huvudfix = Fixp I.

Fastigheten Gärestad 3³, berghäll, belägen c:a 18 m SO avvägningspunkt 2+20, utmärkt med kors +8,78. Fixpunkten återfinnes på den äldre syneförrättningen, där den är angiven med samma höjd.

Fixp II.

Fastigheten Gärestad 1¹⁴, berghäll, belägen c:a 5 m S om mitten av riksfyran, utmärkt med kors; +7,30 m.

Fixp. III.

Fastigheten Hulta 1³, berghäll, belägen i hällens SÖ del, utmärkt med kors;
+8,27 m.


Fixp. IV.

Fastigheten Hulta av 2³, berghäll i åkerkant, c:a 50 m NV avvägningpunkt 17+16.
Utmärkt med kors; +10,13 m.

att arbetet i övrigt skall utföras så att det vid förekommande kontroller kan godkännas.

Gärestad per Edestad den 6 maj 1958.

I tjänsten:

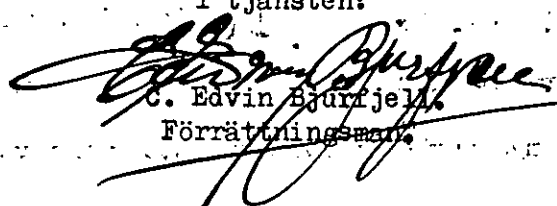
C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Gärestad nr 1 m.fl. hemman i Ronneby och Edestads socknar, Blekinge län.

Mom.1. Torrlägningsområdets nuvarande torrlägningsförhållande, läge, omfattning och beskaflenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan angives, har under åren 1911-1912 varit föremål för syneförrättning enligt dikningslagen, verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör C. B. Carlsson och benämnt torrlägningsföretaget Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911-1912. På grund av sättningar upptill 0,5 m av i detta företag ingående marker, har torrläggningen starkt reducerats och under nuvarande förhållanden är det ej möjligt att rationellt utnyttja området.

Området, som bildar en dikningssamfällighet är beläget på ömse sidor om gränsen mellan Edestads och Ronneby socknar och inklämt mellan bergåsar och höjdsträckningar, har ett avlopp österut genom en sänka mellan tvenne höjdparter och söder om järnvägslinjen Ronneby - Edestad.

Nämnda avlopp sammanställer vid avvägningspunkt E tvenne grenar, - Sträckorna E - H och E - Ee - varav den förstnämnda kommer från söder och den andra från norr. På hithörande översiktskarta, som bilagts förrättningshandlingen, har området utmärkts med röd färg. Torrlägningsområdet ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 81 respektive 82.

I enlighet med sökandenasyrkanden, §§ 13 och 16 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de å hithörande plankartamed nr 1-45 betecknade ägofigurer och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknats med A - B - C - D - E - F - G - H, E - Ea - Eb - Ec - Ed - Ee.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande har enligt bifogad ägobeskrivning Bil. A, beräknats till 14,10 hektar, varav 12,30 hektar åker och 1,80 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Gärestads dikningsföretag år 1958" anse

synemännen vara att hänföra till sådan dikning, som omförmäles i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mom.2. Laga hinder.

För handläggning av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Blekinge län resolution den 24 augusti 1956, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom.3. Karta, profilritningar m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg, tomtmark med violett färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, och med heldragen enkel röd linje de täckta avlopp, som skall utföras.

Mom.4. Nederbördsområde, vattenmängd, fallförhållanden, dimensionsberäkningar och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits med blå linje och totalt beräknats till 210 hektar.

Med en spec. högvattenavrinning av 1,05 liter per sekund och hektar samt en medelavrinning av 0,15 liter per sekund och hektar i det öppna avloppet - dikessträckan A - B - fås enligt Bazins formel med $n = 1,3$ ett vattendjup vid högvatten enligt nedanstående:

Sträcka	Nederbörds- område hektar	I	Bb m	S1	H _Q l/s	M _Q l/s	HW m	M _W m
A - B	210	1,7:1000	0,50	1:1,25	220	32	0,45	0,15

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avleda en vattenmängd av 1,05 - 1,72 liter per sekund och hektar. Avrinningens storlek i förhållande till nederbördsområdets beskaffenhet och omfatt-

ning framgår närmare av kurvblad bil c.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden och beräknade lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln:

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R I} \quad \text{med } k = 70$$

Avloppssträcka	Nederbörds- område, hektar	Avrinning enl bil c lit/sek	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension tum	Avbördningsförmåga lit/sek
1+94 - 2+66	201	1,06	213	1,0:1000	24	215
2+66 - 4+31	196	1,06	208	1,0:1000	24	215
4+31 - 5+43 = 10+00	194	1,06	207	1,0:1000	24	215
5+43 - 6+87	69	1,21	83	1,0:1000	16	79
6+87 - 8+52	62	1,23	76	1,0:1000	16	79
8+52 - 8+86	13	1,48	19	5,8:1000	9	53
10+00 - 10+65	121	1,13	137	4,0:1000	16	158
10+65 - 13+77	115	1,13	130	1,0:1000	20	134
13+77 - 14+60	106	1,14	121	1,0:1000	20	134
14+60 - 16+42	19	1,42	27	1,0:1000	12	34
16+42 - 17+16	15	1,45	22	2,0:1000	9	22
17+16 - 17+99	11	1,50	17	2,0:1000	9	22

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektions-
ritningarna.

Mom. 5. Trumma och avlopp genom och utmed Statens Järnvägar.

Det nya avloppet, dikessträckan E - Ea - Eb - Ec, korsar mellan avvägningspunkterna 10+66 - 10+89 Statens järnvägar tillhörig järnvägslinje å bandelen Ronneby - Edestad vid km. 27/725 (gamla längdmätning). Trummans läge i plan- och profil framgår närmare av bifogad ritning bil b. I korsningspunkten finnes en ϕ 800 mm trumma av betongrör, vilken grundlagts till sådant djup och har sådan dimension att uppströms densamma liggande marker erhålla torrläggning till minst 1,2 m djup. Trumman skall bibehållas oförändrad men rensas.

Anslutningsbrunnar ϕ 1500 mm skola byggas vid trummans båda ändpunkter.

Arbetet med rensning av trumman och byggandet av anslutningsbrunnarna skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Statens järnvägar när den ämnar utföra ovan angivna arbeten.

Av Statens järnvägar lämnade föreskrifter rörande utförande av nämnda arbeten skola till alla delar lända till efterrättelse.

Det nya avloppet, dikessträckan B - C, kommer att utföras utmed Statens järnvägar tillhörig järnvägslinje, å bandelen Ronneby - Edestad på sätt, som närmare framgår av bifogad ritning bil b.

Innan arbete utföres å nämnda dikessträcka, skall företagets styrelse i god tid underrätta Statens Järnvägar, överbanmästaren, Ronneby, tel Ronneby 1504, om den tidpunkt, då ovan angivet arbete skall utföras. Av Statens järnvägar lämnade föreskrifter, vilka åtgärder, som skall vidtagas vid arbetenas utförande å nämnda dikessträcka, skall lända till efterrättelse.

Mom. 6. Trumma genom allmän väg

Det nya täckta avloppet, dikessträckan F - G - H, korsar mellan avvägningspunkter 8+52 - 8+66 allmänna vägen Kristianstads läns gräns vid Valje - Sölvesborg - Karlshamn - Ronneby - Karlskrona - Kalmar läns gräns vid Brömsebro eller riksväg nr 4. I korsningspunkten, som ligger 2 km väster om korsningen mellan riksväg nr 4 och väg nr 668, finnes en stentrumma 0,45 x 0,60 m, vilken grundlagts till sådant djup och har sådan dimension att uppströms trumman liggande marker erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Trumman kan bibehållas i sitt nuvarande skick, men rensas.

Anslutningsbrunnar ϕ 800 mm skola byggas vid trummans båda ändpunkter.

Trumman anslutes till brunnarna genom förlängning av trumman med 1 m ϕ 500 mm vägrör vid såväl upp- som nerströmssidan. Trummans läge i plan och avloppets läge i profil framgår närmare av bif. ritning bil a. Arbetet med rensning av trumman och byggandet av anslutningsbrunnarna skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den ämnar utföra ovan angivna arbeten.

Av Vägförvaltningen lämnade anvisningar rörande utförandet av nämnda arbete skola lända till efterrättelse.

Mom.7. Trummar för enskilda vägar och överkörslar.

Befintlig trumma mellan avvägningspunkterna 8+52 - 8+66 skall bibehållas oförändrad.

Vid utförandet av dikessträckan C - D, kommer ny trumma att byggas under Gärestad - Torkebackens vägsamfällighet tillhörig väg.

Innan arbete med nämnda trumma påbörjas skall styrelsen i vägsamfälligheten underrättas. Av samfälligheten lämnade föreskrifter rörande, under vilka villkor arbetet skall bedrivas vid byggandet av nämnda trumma skall lända till efterrättelse.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer även andra trummar att rivas. Dessa skola ej ersättas enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom.8. Telefonkablar m.m.

Mellan avvägningspunkterna 11+00 - 12+00, finnes en telefonkabel, som kommer att korsas vid grävningsarbeten.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona. huruvida kablar finnas i övrigt nerlagda inom området. Av Televerket lämnade föreskrifter

skola lända till efterrättelse.

Mom. 9. Ersättningar.

- 1) För intrång vid arbetenas utförande skola med undantag av sådan skada, som omförmäles under avd 2 nedan, inga ersättningar utgå.
- 2) För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgå till jordens brukare. Enligt bil. B. skall för intrång utgå 175 kr.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Kostnader.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogat kostnadsförslag, Bil B, beräknats till 37.450:- kronor.

Mom. 11. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Där täckta avlopp föreslagits, har beroende på för markerna uppkommande bättre betingelser för brukning m.m, angivits den brukningsbåtnad per igenlagt dike, som vinnes genom rörläggningen.

Brukningsbåtnaden för fastigheterna Gärestad 3³, Hulta 2² och av 2³ har beräknats till 12 kronor per m igenlagt dike och för fastigheten Hulta 1³ 7:10 kronor per m igenlagt dike.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, Bil. A.

Mom.12. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-8, 16, 24 och 41 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11.567:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14.750:- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 9-15, 17-23, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6793:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E - F - G - H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 14.750:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21200:- kronor (6450+14750).

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 25-28 b, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1771:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E - Ea - Eb - Ec upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E för vilket kostnaderna beräknats till 3000:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7300:- kronor (4300+3000).

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 29-40, 42-45, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14955:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ec - Ed - Ee upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Ec för vilket kostnaderna beräknats till 5400:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17350:- kronor (11950+5400).

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1	11567:-	A-B-C-D-E	14750:-	1,27518
2	6793:-	E-F-G-H	6450:-	0,94951
3	1771:-	E-Ea-Eb-Ec	4300:-	2,42801
4	14955:-	Ec-Ed-Ee	11950:-	0,74858

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
35086:-	37450:-	1,06738

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1	11567:-	14750:-	1,27518
2	6793:-	21200:-	3,12086
3	1771:-	7300:-	4,12197
4	14955:-	17350:-	1,16015

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1-2	18360:-	21200:-	1,15468
1+3-4	28293:-	31000:-	1,09568
3-4	16726:-	19250:-	1,15090
1-3	20131	25550:-	1,26919

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföres gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. E^o.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap 6, 25, 26, 28 och 30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke äro sökande till företaget eller med sökanden likställda, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inräknas, jämlikt 10 kap 80 § vattenlagen, ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden med förkortningen s.

Mom.13. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom.14. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet medelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen att företaget bör komma till utförande. Synemännen tillstyrka att företaget kommer till utförande. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1964. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och i detta utlåtande, skall följande iakttas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och lämpliga för delägarna.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djup-siffror.
- 5) Betongrör till de täckta ledningssträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års Normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 6) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.
- 9) Fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att såväl den öppna som de täckta dikessträckorna, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i detta företag ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Den öppna dikessträckan skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning. Brunnarna skola rensas så snart det påfordras dock minst en gång om året.

Dämning och annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna, samt av befintliga dikessträckan H - Ha, skola fördelas på sätt som framgår av kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.).

Bron mellan avvägningspunkterna 8+86 - 8+96, skall underhållas av väghållaren.

Mom.18. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför liggande vattendrag.

Då företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, anses utförandet ej kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom.19. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillägnas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.20. Torrlägningsföretaget Gärestad, Hulta och Påtorp av åren 1911-1912.

I syneförrättningen rörande nämnda företag bestämdes bland annat att i företaget ingående avlopp skulle utföras som öppna. Avloppens bottenlinje återfinnes på profilritning blad 2, där den utmärkts med grön linje. Då denna syneförrättning omfattar alla i den äldre förrättningen ingående avloppen, bestämma synemännen att de bestämmelser, som finnas angivna i det till det äldre företaget hörande utlåtande skola upphöra att gälla sedan det nu planerade företaget kommit till utförande.

De i denna syneförrättning givna bestämmelserna, skola gälla sedan företaget blivit utfört och godkänt.

Mom.21 Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 19 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall göras till länsstyrelsen i Blekinge län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap 15 och 17-25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen bland annat:

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angivnes i 3 kap 20 § vattenlagen,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om

året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll,

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom.22. Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse.

Mom.23. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängd (Bil. E.), kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.) är att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.24. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.25. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Blekinge län med 52:63 kronor, innan företaget påbörjas.

Kostnaden skall förskjutas av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med 1:50 kronor för 1000:- kronor av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Mom.26. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k h o l m, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.27. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom 26 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Gärestad per Edestad den 6 maj 1958.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.


(Josef Jönsson)

Gode män


(Gösta Fransson)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Edestads socken</u>						
<u>Gärestad 3³, 3/8 mtl</u>						
Sven Bengtsson	S	✓				
Avd 1 ägofig 1-6		5838:-	✓	6232:-	16,641	✓
<u>Gärestad 3², 3/8 mtl</u>						
Thure Karlsson	S	✓				
Avd 1 ägofig 7-8		3935:-	✓	4200:-		
" 2 " 9		1280:-	✓	1366:-		
" 3 " 26		598:-	✓	638:-	6204:-	16,566
<u>Gärestad 2³, 5/16 mtl</u>						
Thure Karlsson	S	✓				
Avd 4 ägofig 45		288:-	✓	307:-	0,820	✓
<u>Ronneby socken</u>						
<u>Hulta 1⁹⁸, 1/4 mtl</u>						
Ronneby stad arr Paul Sjö Dahl						
Avd 1 ägofig 16		1794:-	✓	1915:-		
" 2 " 17-18		3723:-	✓	3974:-	5889:-	15,725
<u>Edestads socken</u>						
<u>Gärestad 1¹⁶, 5/16 mtl</u>						
Sven Svensson						
Avd 2 ägofig 10-14		312:-	✓	333:-	0,889	✓
<u>Gärestad 1¹³, avs</u>						
Axel Svensson	S	✓				
Avd 2 ägofig 15 a-15 c		920:-	✓	982:-	2,622	✓
<u>Gärestad 1¹⁴, avs</u>						
Sven August Svensson						
Avd 2 ägofig 21-22		420:-	✓	448:-	1,196	✓
<u>Ronneby socken</u>						
<u>Påtorp 3¹, 3/8 mtl</u>						
Thure Magnusson						
Avd 2 ägofig 23		138:-	✓	147:-	0,393	✓
<u>Hulta 1³, 11/24 mtl</u>						
Fredrik Elmstedt	S	✓				
Avd 3 ägofig 28 a, 28 b		1173:-	✓	1252:-		
Avd 4 " 29-35		3770:-	✓	4024:-	5276:-	14,088
<u>Hulta 2², 3/8 mtl</u>						
Edvin Danielsson	S	✓				
Avd 4 ägofig 36-40		6437:-	✓	6871:-	18,347	✓
Transport		30626:-		32689:-	87,287	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

för

FRAMTIDA UNDERHÅLLET.

Fastighet och ägare.

Deltagningskyldighet
i framtida underhållet
%Dikessträckan A - B - C - D - E.Edestads socken.Gärestad 3³, 3/8 mtl
Sven Bengtsson

42,25

Gärestad 3², 3/8 mtl
Thure Karlsson

31,22

Ronneby sockenHulta 1⁹⁸, 1/4 mtl
Ronneby stad, arr Paul Sjö Dahl

18,67

Edestads sockenGärestad 1¹⁶, 5/16 mtl
Sven Svensson

0,47

Gärestad 1¹³, avs
Axel Svensson

1,41

Gärestad 1¹⁴, avs
Sven August Svensson

0,65

Ronneby sockenPåtorp 3¹, 3/8 mtl
Thure Magnusson

0,21

Hulta 1³, 11/24 mtl
Fredrik Elmstedt

2,35

Hulta 2², 3/8 mtl
Edvin Danielsson

1,64

Hulta av 2³, 3/16 mtl
Algot Ohlin

1,13

S u m m a 100,00

Dikessträckan E - F - G - H.Edestads socken.Gärestad 3², 3/8 mtl

Thure Karlsson

18,85

Ronneby sockenHulta 1⁹⁸, 1/4 mtl

Ronneby stad arr Paul Sjö Dahl

54,82

Edestads sockenGärestad 1¹⁶, 5/16 mtl

Sven Svensson

4,60

Gärestad 1¹³, avs

Axel Svensson

13,55

Gärestad 1¹⁴, avs

Sven August Svensson

6,17

Ronneby sockenPåtorp 3¹, 3/8 mtl

Thure Magnusson

2,01

S u m m a100,00Dikessträckan E - Ea - Eb - Ec.Edestads socken.Gärestad 3², 5/16 mtl

Thure Karlsson

10,59

Gärestad 2³, 5/16 mtl

Thure Karlsson

1,31

Ronneby sockenHulta 1³, 11/24 mtl

Fredrik Elmstedt

38,08

Hulta 2², 3/8 mtl

Edvin Danielsson

29,55

Hulta av 2³, 3/16 mtl

Algot Ohlin

20,47

S u m m a100,00Dikessträckan Ec - Ed - Ee.Edestads sockenGärestad 2³, 5/16 mtl

Thure Karlsson

1,92

Ronneby sockenHulta 1³, 11/24 mtl

Fredrik Elmstedt

25,21

Hulta 2², 3/8 mtl

Edvin Danielsson

43,05

Hulta av 2³, 3/16 mtl

Algot Ohlin

29,82

S u m m a100,00

Befintliga täckta avloppet utmärkt med punkterna H - Ha

Edestads socken.

Gärestad 1¹⁴, avs
Sven August Svensson

77,75

Ronneby socken

Påtorp 3¹, 3/8 mtl
Thure Magnusson

22,25

S u m m a

100,00

Gärestad per Edestad den 6 maj 1958.

I tjänsten:

C. Edvin Hultsjell
Förordningsman

Josef Jönsson
.....
(Josef Jönsson)
God man

Gösta Fransson
.....
(Gösta Fransson)
God man

Ankom till
Lantbruksskolan i Skillinge län
18 JUN 1958

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mot-
tagit 1 häfte handlingar, 4 blad ritningar samt en uppsättning ar-
betsritningar rörande Gärestads dikningsföretag år 1958.

Hulta, Ronneby den 2 juni 1958.

Edvin Danielsson
.....
(Edvin Danielsson)