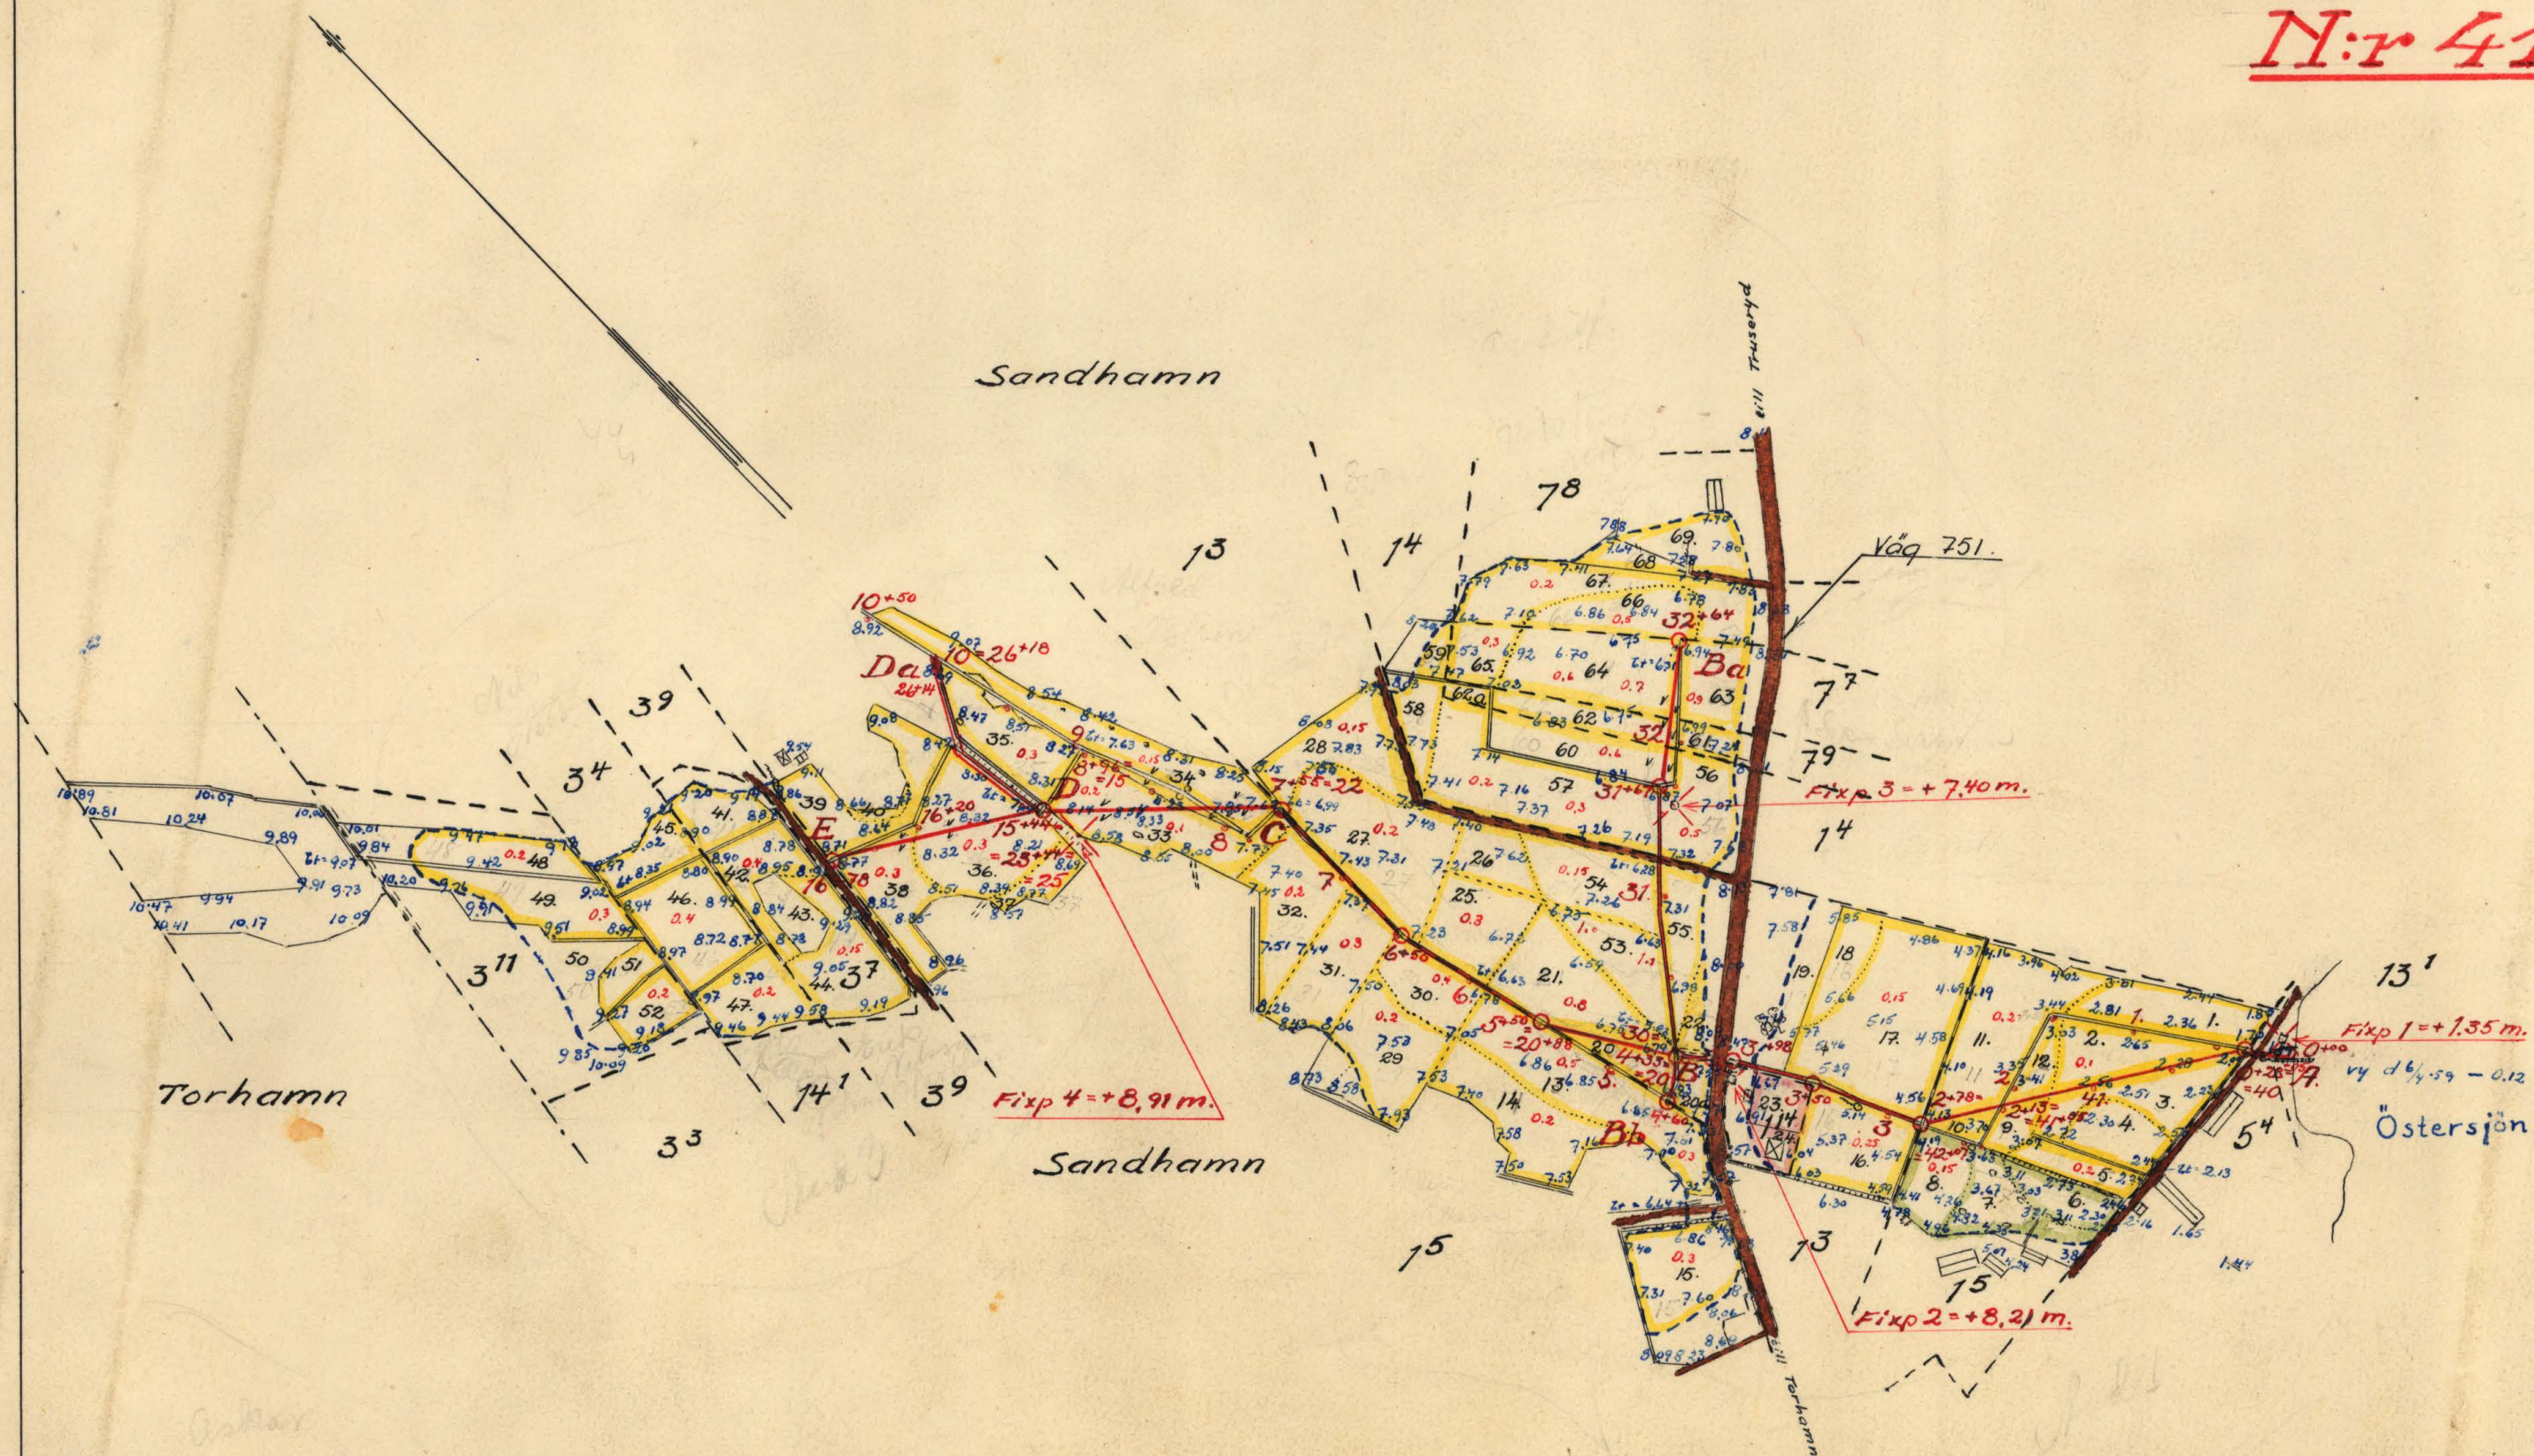


FÖRSLAG TILL
Sandhamns dikeinringsföretag år 1959


I Torhamns SOCKEN(NAR) AV Blekinge LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1959 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

E. S. Sjöström
(NAMN)
Företagsman
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 5
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr B41

Blad 2.
 Profilritning.
N:r 41.

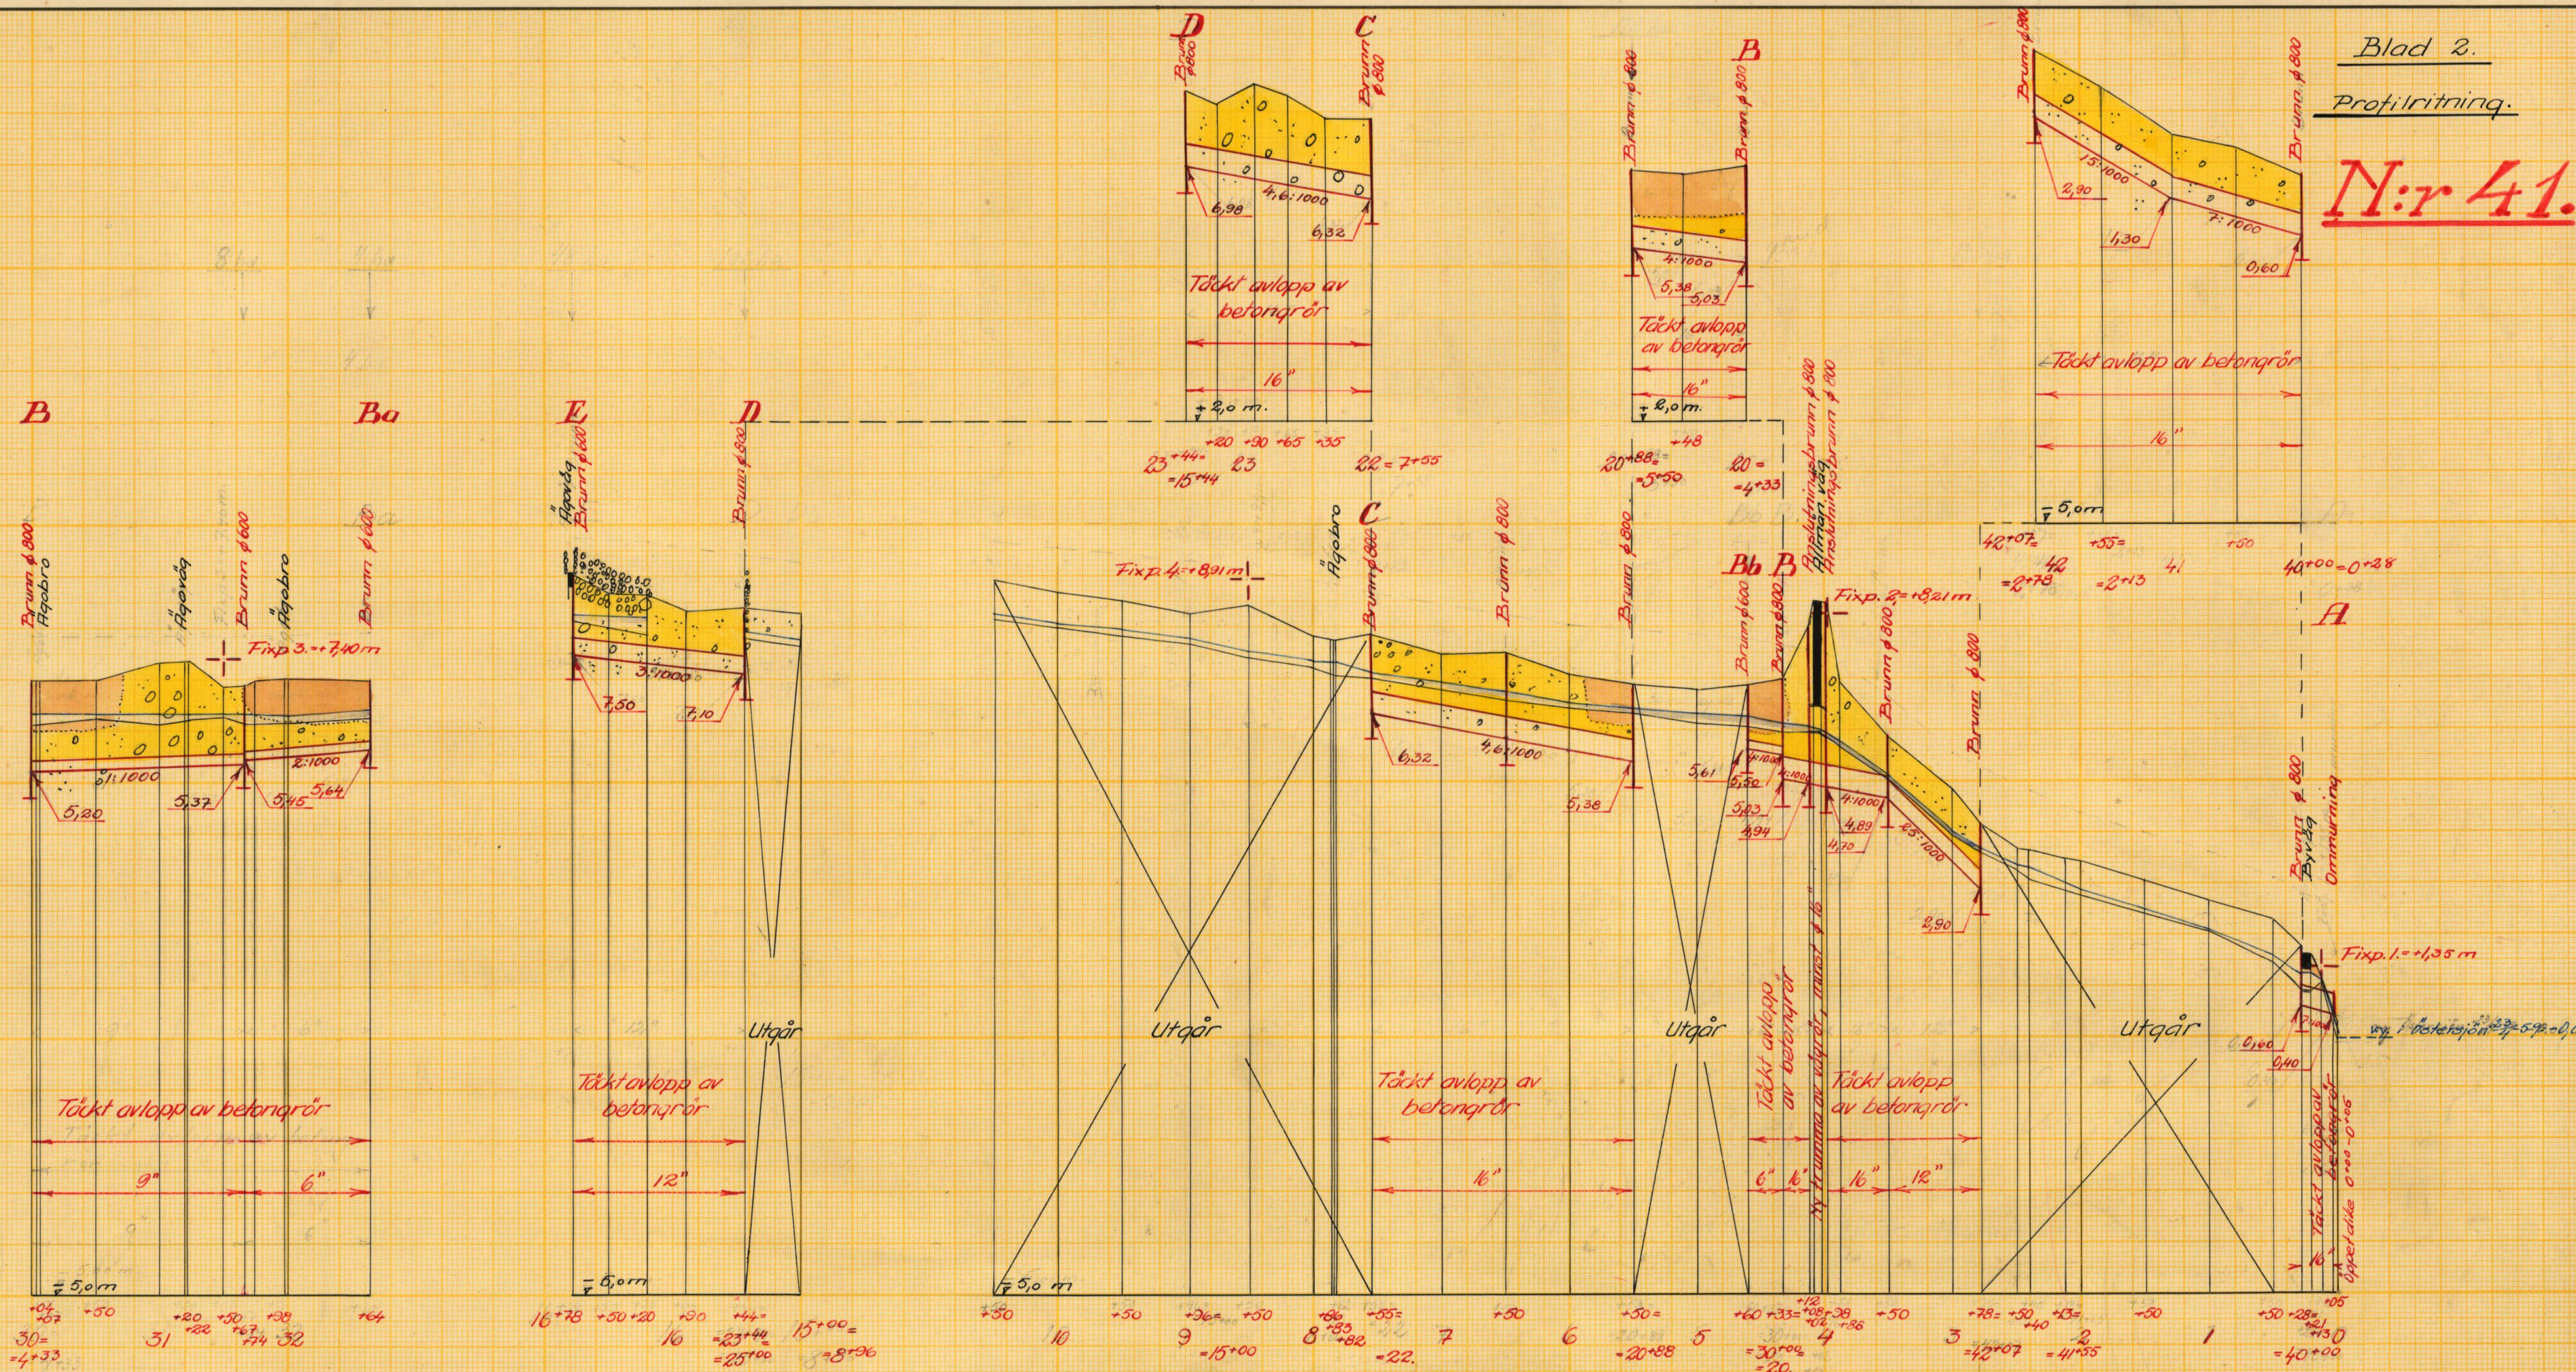


Da D




Förslag till			
Sandhamns dikningsföretag år 1959			
1	Torshamn	kommun	Blekinge län
upprättat år	1959	utan	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	Namn		
Kopia	Titel		
Antal ritn. st.	5	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr



Nr 41.

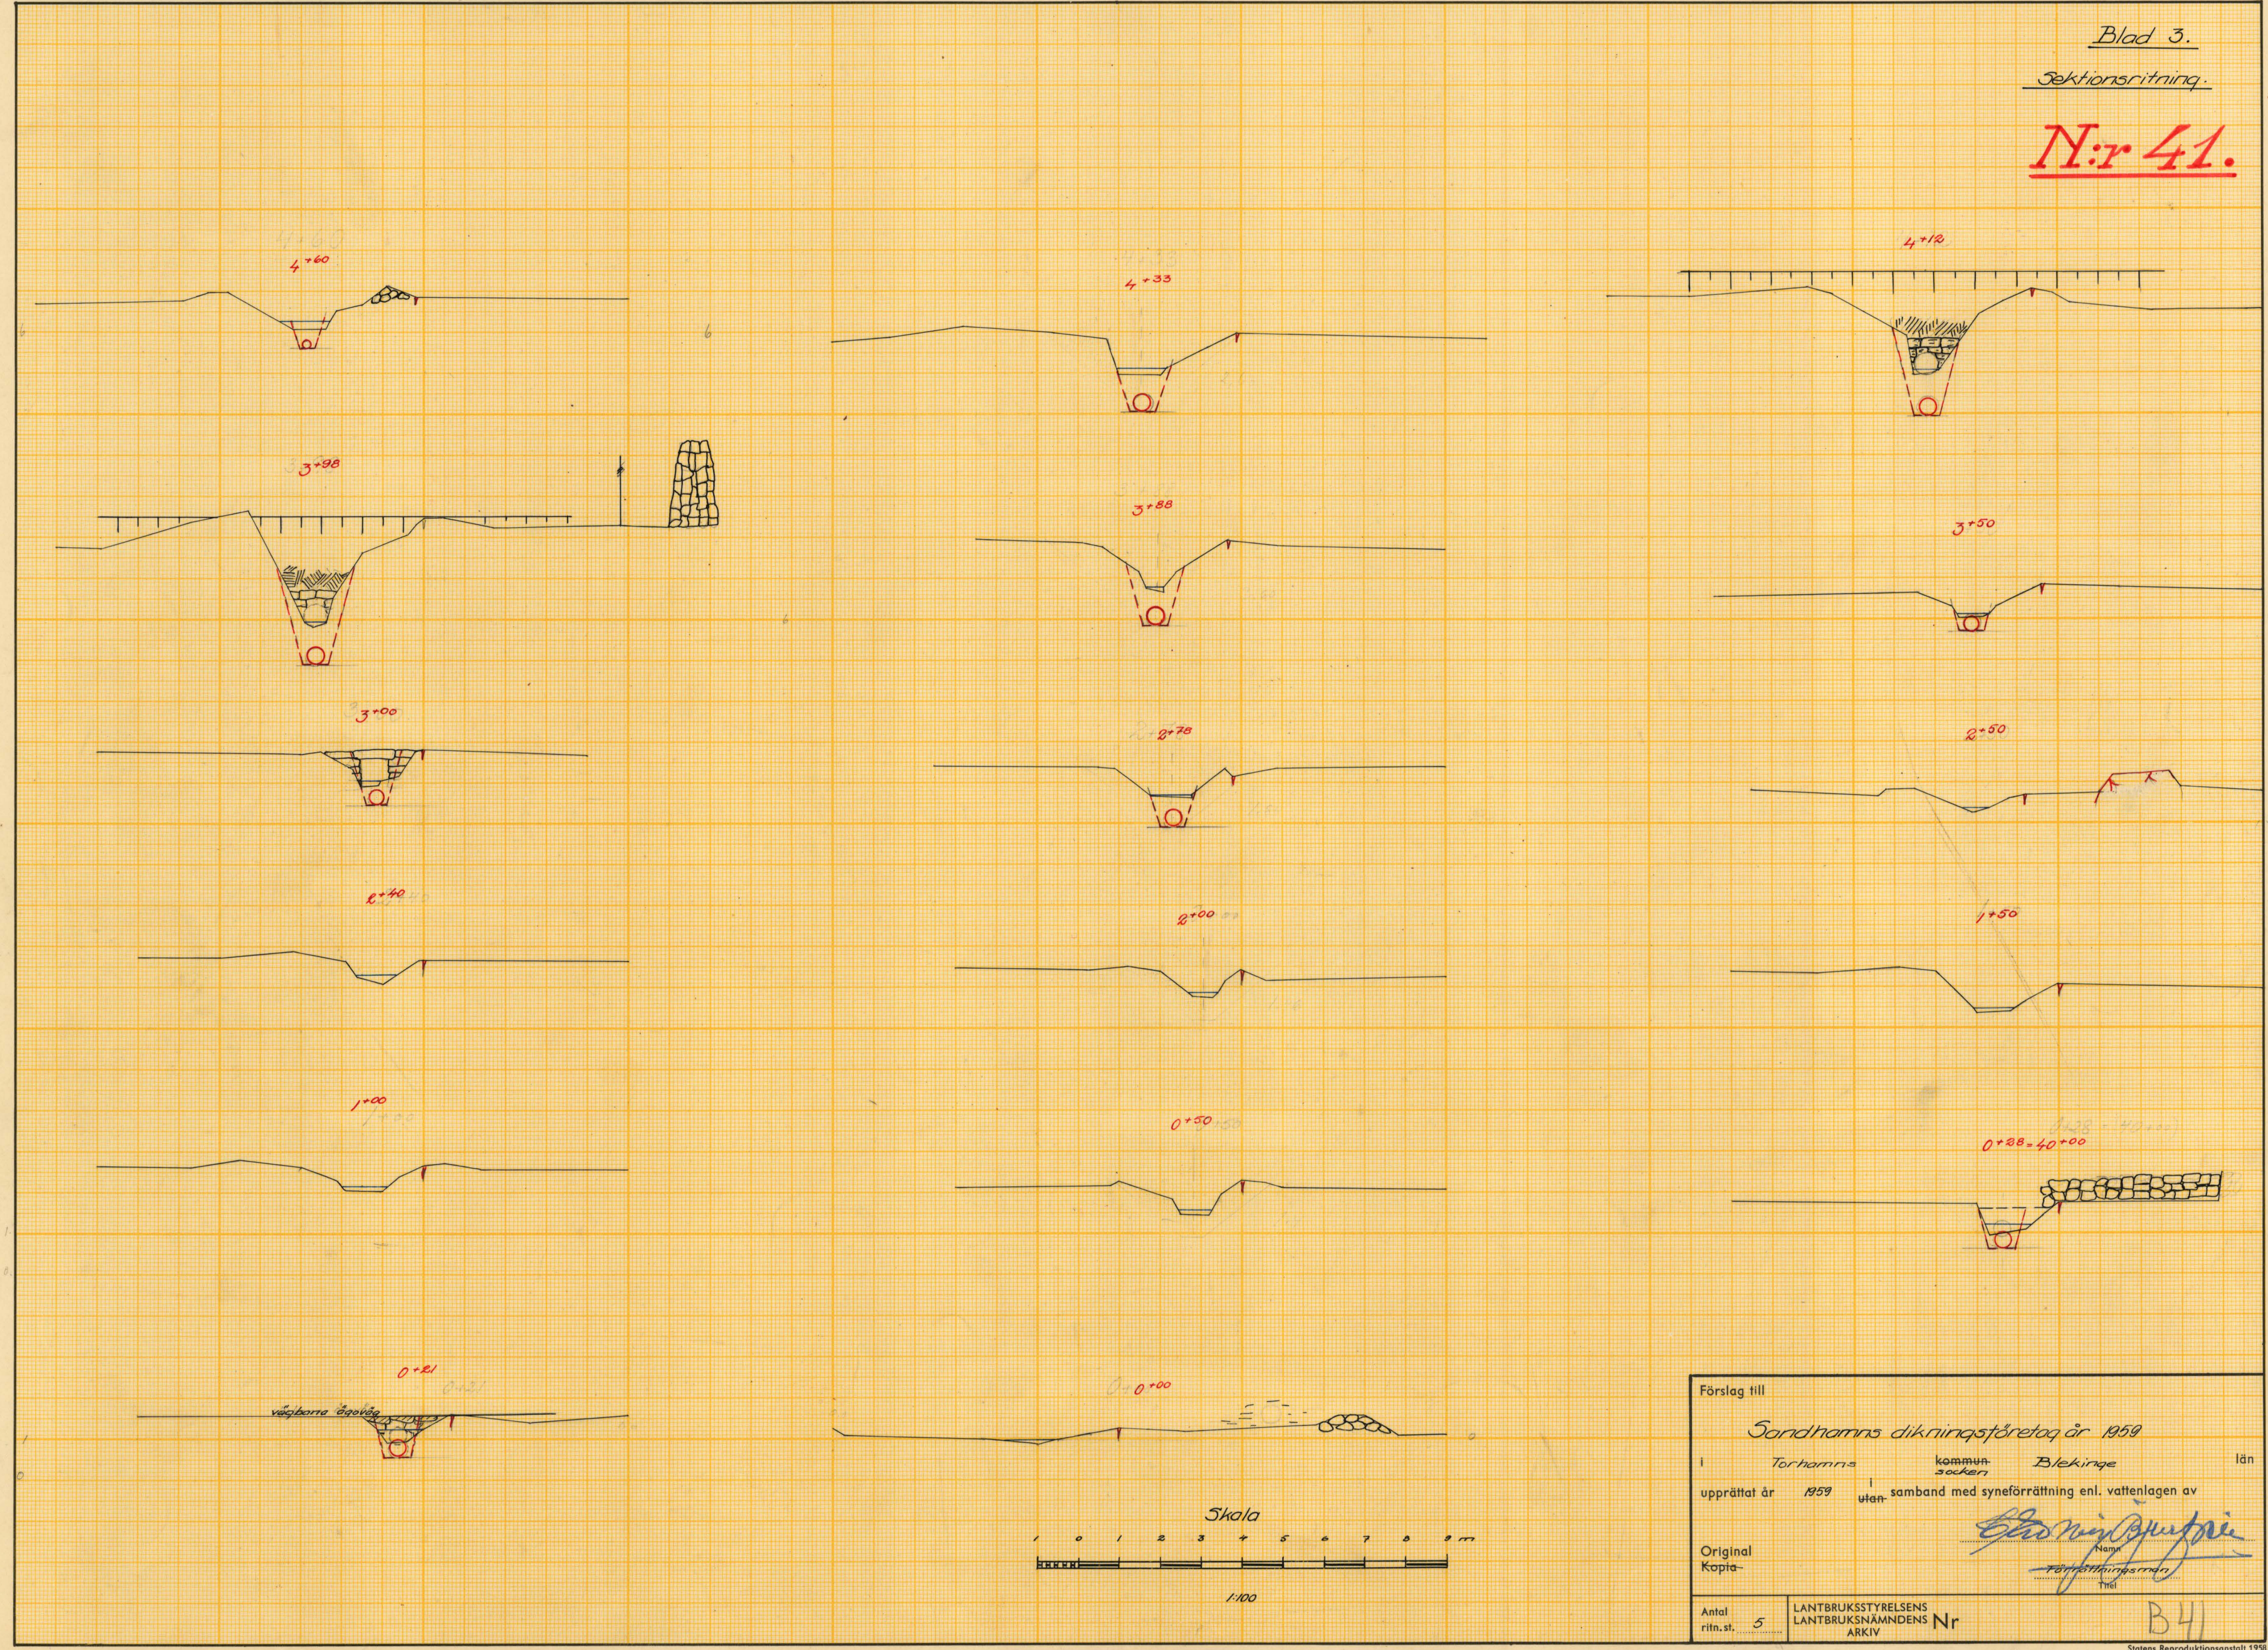

Förslag till	
Sandhamns dikningsföretag år 1959	
I Torhamns kommun	Blekinge län
upprättat år 1959	i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	<i>Erik Jönsson</i>
Kopia	Förhållningsreda
Antal ritn. 5	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B41



Förslag till			
Sandhamns dikningsföretag år 1959			
I	Torhamns	kommun	Blekinge län
upprättat år	1959	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	 Gösta Nyström Tjänstgörande förordningsman		
Kopier			
Antal ritn. st.	5	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr B41

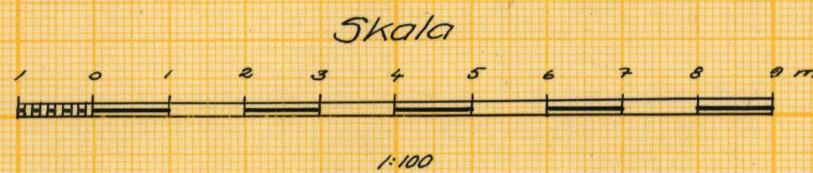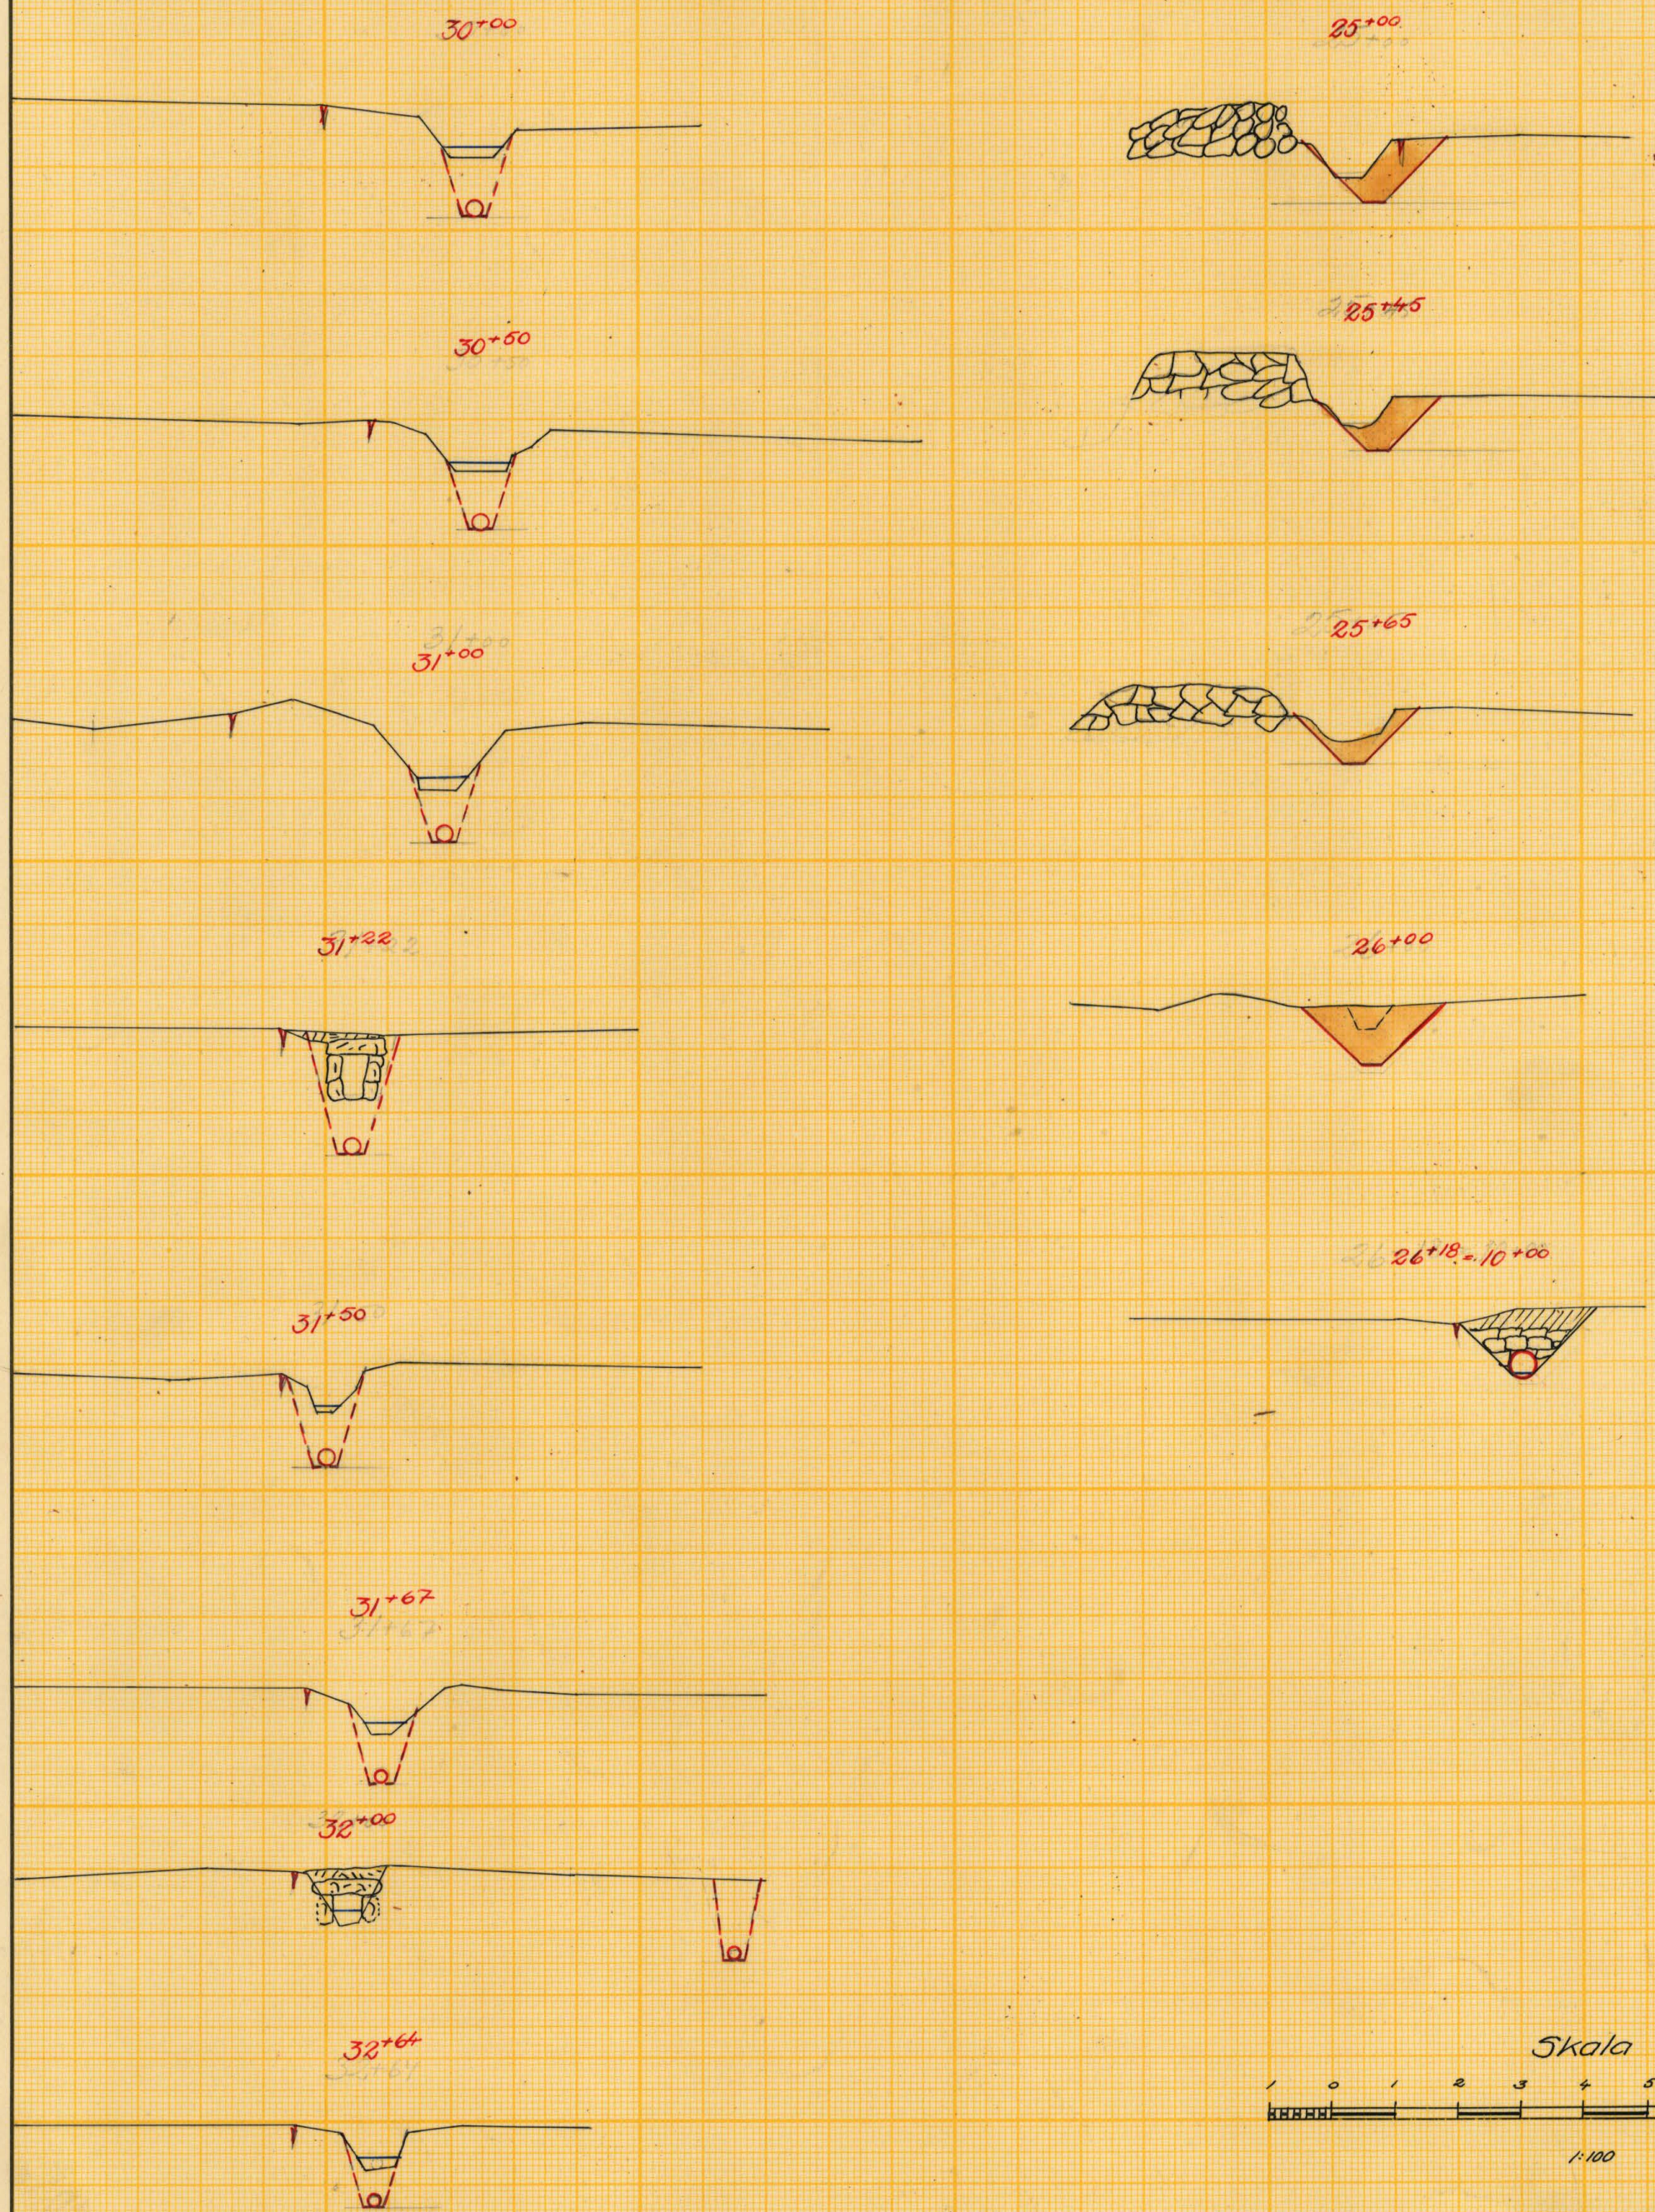

Förslag till			
Sandhamns dikningsföretag år 1959			
I	Torhamns	kommun-	Blekinge
		söcken	län
upprättat år	1959	utan	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original			
Kopia	Förrättningsman		
Antal	LANTBRUKSSTYRELSENS	LANTBRUKSNÄMNDENS	Nr
ritn. st. 5	ARKIV		341



Akt nr:
B41

AUS\$B41

Nr 41



Synehandlingar

till

SANDHAMNS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959.

Torhamns socken, Blekinge län.

B 41

Torrlägningsföretaget, som ligger mellan Bruatorpsån och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 79 resp. 80, är beläget c:a 1,4 km NO om Torhamns kyrka.

Synehandlingar

till

SANDHAMNS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959.

Torhamns socken, Blekinge län

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
46 paginerade sidor, samt 5 blad
ritningar.

1.
Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av marker inom Sandhamn 1⁵ m.fl. hemman i Torhåms socken, Blekinge län.

År 1959 den 27 juni inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn per Torhamn, för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av marker inom Sandhamn 1⁵ m.fl. hemman i Torhåms socken, Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 28 maj 1959 översänt till Pastorsämbetet i Torhåms församling hade anslagits för Torhåms församling den 31 maj 1959 (Bil. 2.). Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge Läns Tidning den 30 maj 1959 (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 30 maj 1959 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Edvin Valentin Nilsson, Sandhamn äg. Sandhamn 1⁵, 199/600 mtl.

Lantbrukaren Sven Bertil Svensson, Sandhamn äg. Sandhamn 1⁴, 1/6 mtl.

" 7⁷, 1/8 mtl.

" 7⁹, 1/16 mtl.

Lantbrukaren Johan Viktor Andersson, Sandhamn äg. Sandhamn 7⁸, 3/16 mtl.

Av övriga:

Lantbrukaren Alfred Martin Nilsson, Sandhamn äg. Sandhamn 1³, 1/6 mtl.

Lantbrukaren Nils Gunnar Nilsson, Sandhamn äg. Sandhamn 3⁴, 3/32 mtl. och
" 3⁷, avs.

Jämjö storkommun genom ledamoten i kommunalnämnden Olov Mårtensson, Sandhamn enl. fullmakt (Bil. 5.)

Vägförvaltningen i Blekinge län genom t.f. vägdirektör Agnar Johnsson

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län:

Lantbrukskonsulent Rolf Frisendahl och lantbruksinstruktör Sven Aronsson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemannen hade ingen att anmäla. Synemannen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll valdes herrarna Sven Svensson och Edvin Nilsson.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att lantbrukskonsulent Rolf Frisendahl på delägarnas begäran, anhållit att förrättningsmannen måtte verkställa preliminär båtnadsuppskattning och dels med ledning av denna och dels med ledning av bestämmelserna rörande kostnadernas fördelning enligt 7 kap. vattenlagen, upprätta förslag till kostnadernas fördelning. Förrättningsmannen hade efter av lantbruksinstruktör Aronsson verkställd värdering av i företaget ingående marker, utfört båtnadsuppskattning och i enlighet med bestämmelser i 7 kap. 23 och 24 §§ vattenlagen verkställt utredning och upprättat förslag till överenskommelse rörande kostnadernas fördelning m.m. Delägarna inom företaget hade genom sina nämnunderskrifter den 8 juni 1959 accepterat det av förrättningsmannen upprättade förslaget till överenskommelse.

Den träffade överenskommelsen upplästes varunder förrättningsmannen demonstrerade det av honom upprättade förslaget, vilka dikessträckor, som skulle utföras och vilka marker som kom att beröras. På förfrågan av för-

rättningsmannen om överenskommelsen vidhölls svarade samtliga ja och yrkade, att förrättningsmannen måtte fastställa densamma.

§ 6.

T.f, vägdirektör Agnar Johnsson förklarade att Vägförvaltningen var villig att utföra och bekosta ny vägtrumma.

§ 7.

Jämjös storkommun förklarade att de inte hade något att erinra mot företagets utförande och att de inte hade några anspråk på ersättning för intrång, yrkade att upptagna massor skola återfyllas över rörgraven.

§ 8.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn, Torhamn.

Lantbrukaren Sven Svensson, Sandhamn, Torhamn.

Lantbrukaren Alfred Nilsson, Sandhamn, Torhamn.

§ 9.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn, Torhamn.

§ 10.

Styrelsesuppleant

Lantbrukaren Gunnar Nilsson, Sandhamn, Torhamn.

Revisörer:

Grundläggare Olov Mårtensson, Sandhamn, Torhamn.

Fiskare Karl Einar Andersson, Sandhamn, Torhamn.

§ 11.

Meddelades att kostnaderna för hantlangningen uppgått till 209:75 kronor, vilket belopp förskötterats av Edvin Nilsson.

§ 12.

Överlämnades till Edvin Nilsson räkning å annonskostnaden för kungörelsen, vilket uppgick till 41:80 kronor..

§ 13.


Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma plats som dagens sammanträde onsdagen den 15 juli 1959 kl. 10.00, vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas. Härefter upplöstes sammanträdet.


Sandhamn per Torhamn den 27 juni 1959.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfiell
Förordningsman

Justeras:


.....
(Edvin Nilsson)


.....
(Sven Svensson)

År 1959 den 15 juli inställde sig förrättningsmännen hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn per Torhamn för att åter handlägga syneförrättningen; följande hade tillstädeskommit.

Byråchefen i Kungl. Lantbruksstyrelsen Martin Hägglund jämte följande saksägare:

Lantbrukaren Edvin Nilsson:

Lantbrukaren Sven Svensson:

Lantbrukaren Alfred Nilsson:

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen. Förrättningsmannens och Vägförvaltningens skrivelser bilades protokollet (Bil. 6.).

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden: Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

Överenskommelsen Bil. D.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. E.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn per Torhamn senast inom 30 dagar från nedanskrivna dag, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem, taga avskrift och kopior.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Sandhamn per Torhamn den 15 juli 1959.
I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Insändes till vederbörande lantbrukshämska.

Ankom till

Landskansliet i Karlskrona	
Ink.	29 NOV 1958
III	29 08

Lantbrukshämska i Blekinge län

29 NOV 1958

29 10/58

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

län.

Förrättningsnummer 655.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ⁴⁰⁺ tillhörig mark inom Sandhamn 1,5 mfl. hemman

i Torhamns socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser torrläggning av mark genom dikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Jämjöslätt.

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn,

Fack 196, Torhamn.

tel. Karlskrona 51084.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sandhamn, Torhamn

den 13 November

1958

Sökandes namn:


Fastighet:

Edvin Nilsson för fastigheten
 Gunnar Nilsson » »
 Johan C. Nilsson » »


Sandhamn 15
 " 732
 " 78

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.
 JKarlskrona i landskansliet den 1 december 1958.



Erik von Heland



Gunnar Nilson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Alfred Nilsson	ägare av fastigheten	Sandhamn 1,3
Gunnar Nilsson	» » »	Sandhamn 3
Erik Nilssons sterbhus	» » »	" 3
Oskar Persson		" 3,11

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistent C. Edvin Bjurfjell.

Karlskrona

den

28 november

19 58

På Lantbruksnämndens vägnar:

Zuk Laurson

Ans. 31/5 59

Ankom till
Lantbrukarskolan i Skillinge län
- 9 JUN 1959

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torr-
läggning av marker inom Sandhamn: 1⁵ m.fl. hemman i Torhamns socken, Blekinge
län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn per Torhamn,
lördagen den 27 juni 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att till-
städeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av för-
rättningen kommer att beröras, dels marker till Sandhamn 1³, 1⁴, 1⁵, 1¹⁴, 3⁴,
3⁷, 3⁹, 3¹¹, 7⁷, 7⁸, 7⁹, 13¹ i Torhamns socken, dels kraftledningar tillhö-
rande Sydsvenska Kraft AB och Kungl. Telegrafverket, dels allmänna vägen
Torhamns kyrka - Truseryd eller väg 751.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att
väljas.

Karlskrona den 28 maj 1959.


I tjänsten:


Edvin Bjurjell
Förrättningsman.

Anslaget i läga ordning

i Torhamns församling

den 31 maj 1959


Kyrkoherde v. Pästör Komminister Kyrkoordförande

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Sandhamn 15 m. fl. hemman i Torhamns socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn per Torhamn, lördagen den 27 juni 1959, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Sandhamn 13, 14, 15, 114, 34, 37, 39, 311, 77, 78, 79, 131 i Torhamns socken, dels kraftledningar, tillhörande Sydsvenska Kraft AB och Kungl. Telegrafverket, dels allmänna vägen Torhamns kyrka-Truseryd eller väg 751.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 28 maj 1959.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning lördagen den 30 maj 1959, bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sandhamn 1⁵ m.fl. hemman i Torhamns socken av Blekinge län. Avlämnade åt posten nedanstående dagar.

Den 28 maj 1959 angående sammanträde hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn per Torhamn, lördagen den 27 juni 1959 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Torhamns församling,

Torhamn

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Den 30 maj 1959 angående ovan angivna sammanträde.

Underrättelse till:

Sydsvenska Kraft AB.

Malmö

Televerkets ingenjörskontor

Karlskrona

Vägförvaltningen i Blekinge län,

"

Lantbrukaren Alfred Martin Nilsson, Sandhamn,

Torhamn

Lantbrukaren Sven Bertil Svensson, Sandhamn,

"

Lantbrukaren Edvin Valentin Nilsson, Sandhamn,

"

Fiskare Karl-Einar Andersson, Sandhamn,

"

Lantbrukaren Nils Gunnar Nilsson, Sandhamn,

"

Lantbrukaren Erik Nilssons stbh. Sandhamn,

"

Fr. Anna Elisabet Nilsson, Sandhamn,

"

Småbruksägare Oskar Alexius Persson, Sandhamn,

"

Lantbrukaren Johan Viktor Andersson, Sandhamn,


"

Kommunalkontoret i Jämjö,

Jämjöslätt

Karlskrona i maj 1959

I tjänsten:



Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde med kommunalnämnden i Jämjö

kommun

den 8 juni 1959

§ 168

Syneförrättning - torrläggning av marker i Sandhamn, dnr 105/1959

Från lantbruksnämnden förelåg meddelande, att sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Sandhamn 1:5 m fl hemman i Torhamns socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukare Edwin Nilsson, Sandhamn per Torhamn, lördagen den 27 juni 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Sandhamn 1³, 1⁴, 1⁵, 1¹⁴, 3⁴, 3⁷, 3⁹, 3¹¹, 7⁷, 7⁸, 7⁹, 13¹ i Torhamns socken, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft AB och Kungl. Telegrafverket, dels allmänna vägen Torhamns kyrka - Truseryd eller väg 751.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Kommunalnämnden beslöt utan votering

att utse hr Olov Mårtensson, Sandhamn, Torhamn, att representera kommunen vid ovannämnda förrättning med lantbr. Olof Petersson, Torhamn, som ersättare.

Justerat:

Josef Andersson

Nils Olsson

År och dag som ovan

Gustaf Hansson

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den 17 juni 1959

betygar:

Bertil Nelson

kommunalkamrer

Rätt utdraget betygar:



Till

Vägförvaltningen i Blekinge län


Karlskrona.

Ang. Sandhamns dikningsföretag år 1959 i Torhamns socken, Blekinge län.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till avlopp för rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Sandhamn per Torhamn, onsdagen den 15 juli 1959 kl. 10:00. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Torhamns kyrka - Truseryd eller väg 751, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Karlskrona den 30 juni 1959.

I tjänsten



C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.

Utdrag av förslag till

U T L Å T A N D E

Mom. 8. Trumma genom allmän väg.

Det nya avloppet, dikessträckan 2+78 - 4+33 = B korsarm mellan avvägningspunkterna 3+98 - 4+12 (14 m), allmänna vägen Torhamns kyrka - Truseryd eller väg 751, på sätt som närmare framgår av bifogade plan- och profilritning bil. a.

I korsningspunkten, som ligger c:a 1300 m. NO om vägkorset vid Torhamns kyrka finnes f.n. en sten-trumma, som vid båda sidorna är förlängd med ϕ 500 mm plåtrör.

Trumman är ej grundlagd till det djup, som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och måste därför ersättas med en ny trumma av minst ϕ 400 mm rör. Trumman skall grundläggas på det djup, som finnes angivet å profilritningen, bil. a.

Då den nuvarande trumman är byggd efter år 1880 åligger det Vägförvaltningen att utföra och bekosta den föreslagna trumman.

Anslutningsbrunnar ϕ 800 mm skola byggas vid den nya trummans båda ändpunkter. Dikningsföretaget skall utföra och bekosta dessa brunnar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, då arbetet med den nya trumman skall påbörjas.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande anslutningsbrunnarnas läge och utförande skall lända till efterrättelse.


Rätt utdraget betygar i tjänsten, Karlskrona den 30 juni 1959.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Plan- och profilritning

bil. 2.

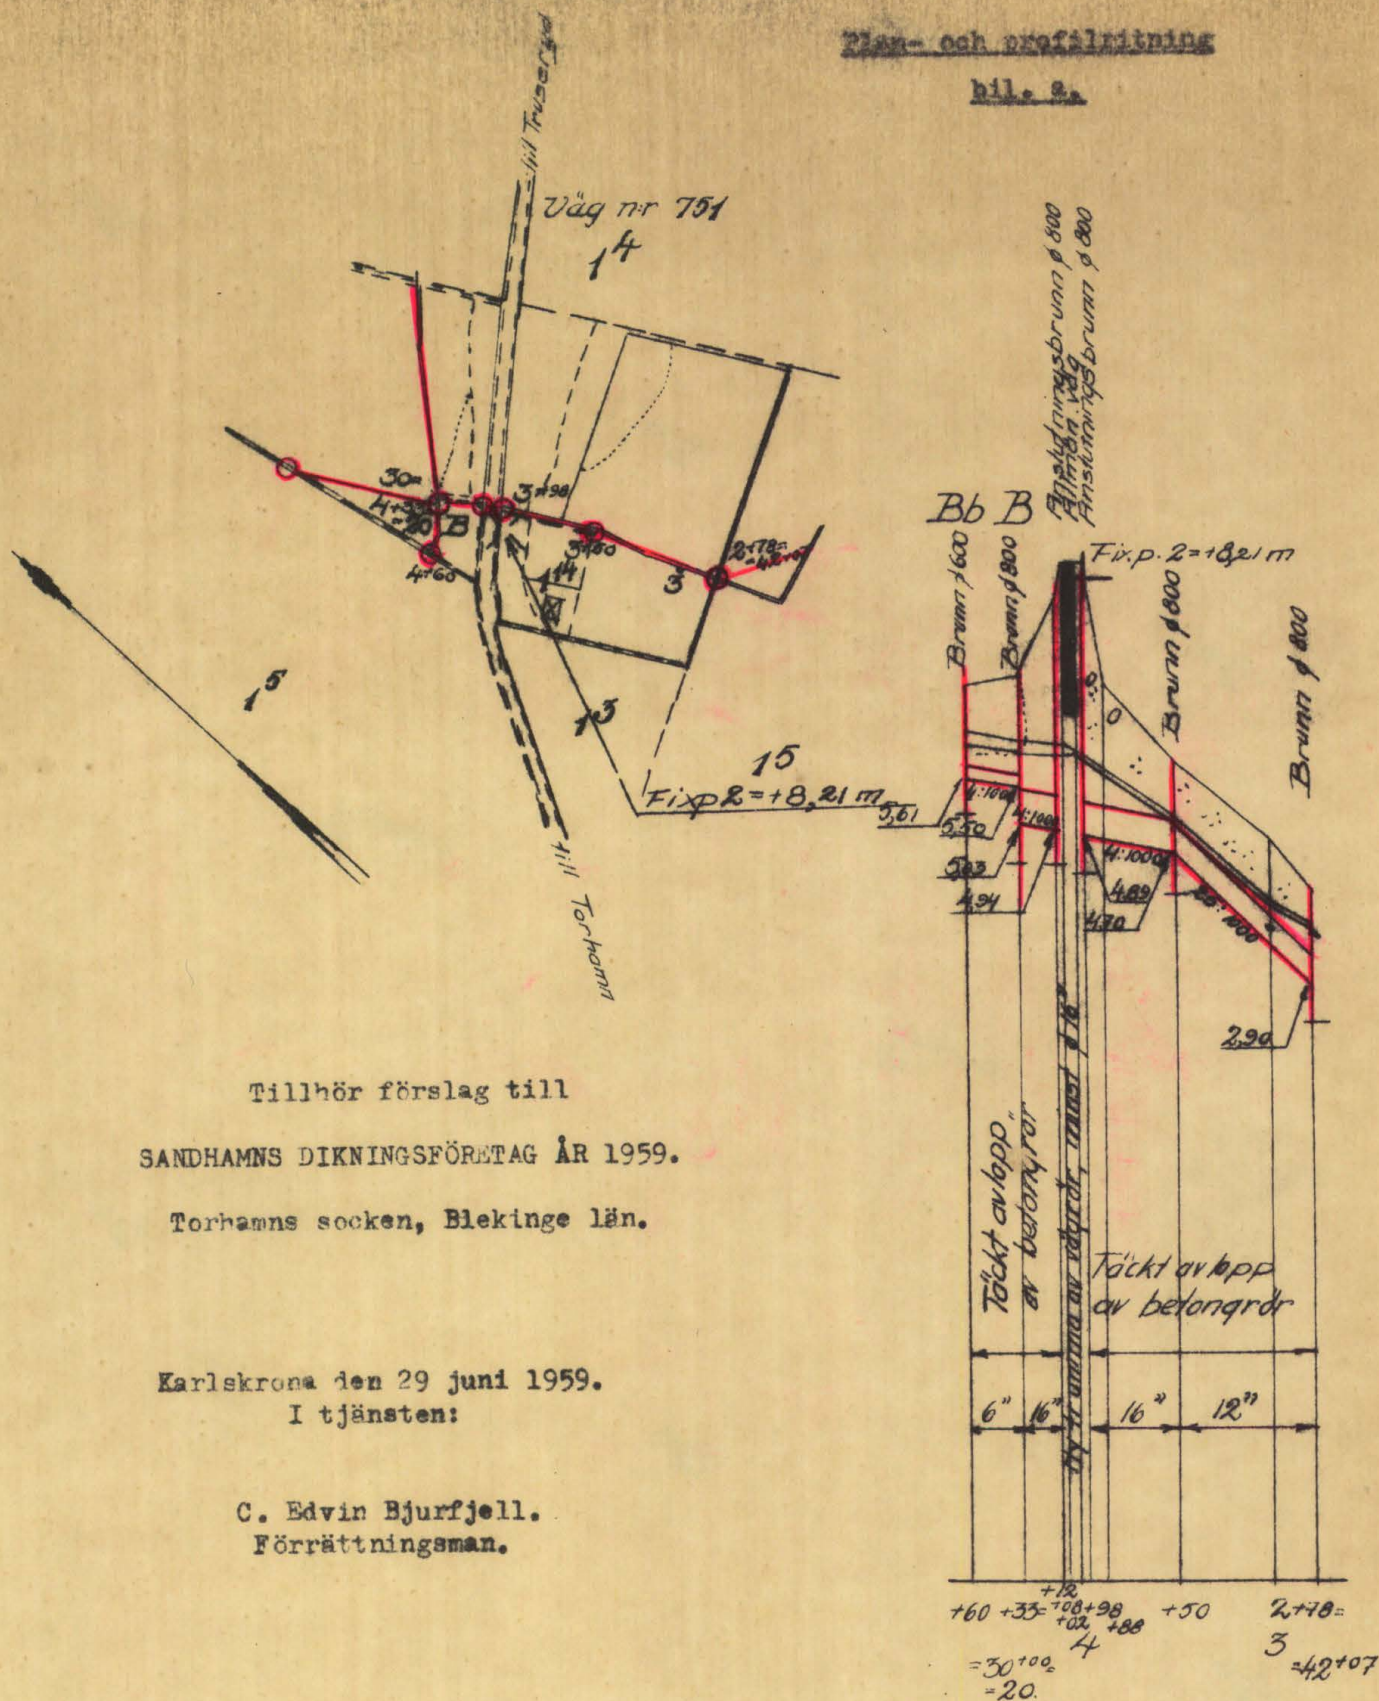

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län

Dnr 2909-43/59

/MC

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
10 JUL 1959

Till

Ingenjör Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden
Karlskrona

Ang. Sandhamns dikningsföretag år 1959 i Torhamns socken, Blekinge län.

Vägförvaltningen i Blekinge län får med anledning av Eder skrivelse den 30 juni 1959 jämte bilagda ritningar och förslag till utlåtande härmed meddela följande.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot det utarbetade förslaget och åtager sig att utföra ny trumma av minst $\varnothing$ 400 mm rör genom väg 751.

Vägförvaltningen förutsätter emellertid att vägförvaltningen i god tid före arbetenas utförande blir i tillfälle att granska utsättningar i den mån de beröra vägen och att koppling mellan trumma och rörledning utföres i samråd med vägmästaren i vägmästarområdet K 1, Lyckeby, och enligt av honom lämnade anvisningar. Karlskrona den 8 juli 1959.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Agnar Jonsson
Agnar Jonsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avdelning 1.							
Torhamns socken							
Sandhamn 1⁵							
Edvin Nilsson							
åker	1	0,28		1300	3000	1700	476:-
"	2	0,25		1300	3000	1700	425:-
"	3	0,28		1000	3000	2000	560:-
"	4	0,17		700	2000	1300	221:-
"	5	0,12		900	2000	1100	132:-
äng	6		0,16	900	1000	100	16:-
"	7		0,23	600	1000	400	92:-
"	8		0,23	900	1000	100	23:-
åker	9	0,10		900	3000	2100	210:-
"	10	0,07		900	3000	2100	147:-
"	11	0,51		2900	3000	100	51:-
"	12	0,11		1500	3000	1500	165:-
"	13	0,63		1800	3800	2000	1260:-
"	14	0,40		2300	2800	500	200:-
"	15	0,35		2100	2500	400	140:-
S u m m a		3,27	0,62				4118:-
				Brukningsbåtnad		1250:-	
				Summa båtnad		5368:-	
-Sandhamn 1³							
Alfred Nilsson							
åker	16 ³⁸	0,38		2300	3500	1200	456:-
"	17	0,82		1600	3000	1400	1148:-
"	18	0,16		500	1000	500	80:-
imp	19						
åker	20	0,15		1500	4000	2500	375:-
"	20 a	0,11		1500	2500	1000	110:-
"	21	0,39		1200	4000	2800	1092:-
"	22	0,06		1700	2500	800	48:-
S U m m a		2,07					3309:-
				Brukningsbåtnad		460:-	
				Summa båtnad		3769:-	
Sandhamn 1¹⁴							
Karl Einar Andersson							
tomt och trädgård	23	0,10		3900	4000	100	10:-
"	24	0,08		2800	4000	1200	96:-
S u m m a		0,18					106:-


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avdelning 2³							
<u>Torhamns socken³</u>							
<u>Sandhamn 1</u>							
Alfred Nilsson							
åker	25	0,31		1400	3800	2400	744:-
"	26	0,15		2500	3500	1000	150:-
"	27	0,60		1400	3500	2100	1260:-
"	28	0,34		1400	2500	1100	374:-
S u m m a		1,40					2528:-
<u>Sandhamn 1⁵</u>							
Edvin Nilsson							
åker	29	0,35		2600	3500	900	315:-
"	30	0,20		1400	3500	2100	420:-
"	31	0,34		1600	3500	1900	646:-
"	32	0,36		1200	3500	2300	828:-
"	33	0,45		1200	2500	1300	585:-
"	34	0,50		700	1500	800	400:-
"	35	0,26		1200	3000	1800	468:-
S u m m a		2,46					3662:-
Avdelning 3³							
<u>Torhamns socken³</u>							
<u>Sandhamn 1⁵</u>							
Edvin Nilsson							
åker	36	0,48		1400	4000	2600	1248:-
"	37	0,10		2100	3500	1400	140:-
"	38	0,26		1500	3500	2000	520:-
"	39	0,30		1200	2800	1600	480:-
"	40	0,05		200	500	300	15:-
S u m m a		1,19					2403:-
						Brukningsbåtnad	767:-
						Summa båtnad	3170:-
<u>Sandhamn 3⁷</u>							
Nils Gunnar Nilsson							
åker	41	0,15		1500	2800	1300	195:-
"	42	0,20		1500	3500	2000	400:-
imp.	43						
åker	44	0,32		1700	2500	800	256:-
S u m m a		0,67					851:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sandhamn 3⁴</u> Nils Gunnar Nilsson							
åker	45	0,15		2400	2800	400	60:-
"	46	0,35		3000	3600	600	210:-
"	47	0,23		2700	2800	100	23:-
<u>Summa</u>		0,73					293:-
<u>Sandhamn 3¹¹</u> Oskar Persson							
åker	48	0,20		2300	2500	200	40:-
"	49	0,28		2250	2500	250	70:-
skog förbättras ej	50						
åker	51	0,10		2600	2800	200	20:-
"	52	0,15		2600	2800	200	30:-
<u>Summa</u>		0,73					160:-
<u>Avdelning 4</u> <u>Sandhamn 1³</u> Alfred Nilsson							
åker	53	0,26		1300	4000	2700	702:-
"	54	0,31		2600	3500	900	279:-
"	55	0,17		1500	2500	1000	170:-
<u>Summa</u>		0,74					1151:-
				Brukningsbåtnad			599:-
				<u>Summa båtnad</u>			1750:-
<u>Sandhamn 1⁴</u> Sven Bertil Svensson							
åker	56	0,26		2500	3500	1000	260:-
"	57	0,62		2300	3500	1200	744:-
"	58	0,14		3300	3500	200	28:-
"	59	0,05		2300	2800	500	25:-
"	60	0,30		1500	4000	2500	750:-
<u>Summa</u>		1,37					1807:-
				Brukningsbåtnad			383:-
				<u>Summa båtnad</u>			2190:-
<u>Sandhamn 7⁹</u> Sven Bertil Svensson							
åker	61	0,05		1900	3500	1600	80:-
"	62	0,16		1500	4000	2500	400:-
"	62 a	0,03		1600	3500	1900	57:-
<u>Summa</u>		0,24					537:-
				Brukningsbåtnad			100:-
				<u>Summa båtnad</u>			637:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sandhamn 7</u> Sven Bertil Svensson							
åker	63	0,20		2100	3500	1400	280:-
"	64	0,45		1500	4000	2500	1125:-
"	65	0,13		1700	2800	1100	143:-
<u>Summa</u>		0,78					1548:-
				Brukningsbåtnad			222:-
				<u>Summa båtnad</u>			1770:-
<u>Sandhamn 7</u> Viktor Andersson							
åker	66	0,24		1400	3800	2400	576:-
"	67	0,43		1700	2800	1100	473:-
"	68	0,07		2300	2800	500	35:-
"	69	0,18		2600	2800	200	36:-
<u>Summa</u>		0,92					1120:-
S A M M A N D R A G							
Avdelning 1:							
<u>Torhamns socken</u>							
<u>Sandhamn 1</u> Edvin Nilsson	1-15	3,27	0,62				5368:-
<u>Sandhamn 1</u> Alfred Nilsson	16-22	2,07					3769:-
<u>Sandhamn 1</u> Karl Einar Andersson	23-24	0,18					106:-
<u>Summa för avdelning 1</u>		5,52	0,62				9243:-
Avdelning 2:							
<u>Torhamns socken</u>							
<u>Sandhamn 1</u> Alfred Nilsson	25-28	1,40					2528:-
<u>Sandhamn 1</u> Edvin Nilsson	29-35	2,46					3662:-
<u>Summa för avdelning 2</u>		3,86					6190:-
Avdelning 3:							
<u>Torhamns socken</u>							
<u>Sandhamn 1</u> Edvin Nilsson	36-40	1,19					3170:-
<u>Sandhamn 3</u> Nils Gunnar Nilsson	41-44	0,67					851:-
<u>Transport</u>		1,86					4021:-

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		1,86					4021:-
<u>Sandhamn 3⁴</u> Nils Gunnar Nilsson	45-47	0,73					293:-
<u>Sandhamn 3¹¹</u> Oskar Persson	48-52	0,73					160:-
<u>Summa för avdelning 3</u>		3,32					4474:-
Avdelning 4.							
<u>Torhamns socken</u>							
<u>Sandhamn 1³</u> Alfred Nilsson	53-55	0,74					1750:-
<u>Sandhamn 1⁴</u> Sven Bertil Svensson	56-60	1,37					2190:-
<u>Sandhamn 7⁹</u> Sven Bertil Svensson	61-62	0,24					637:-
<u>Sandhamn 7⁷</u> Sven Bertil Svensson	63-65	0,78					1770:-
<u>Sandhamn 7⁸</u> Viktor Andersson	66-69	0,92					1120:-
<u>Summa för avdelning 4</u>		4,05					7467:-
<u>Summa för hela företaget</u>		16,75	0,62				27374:-
						Brukningståtnad	3781:-
						Alstringsåtnad	23593:-
Sandhamn per Torhamn den 15 juni 1959^o I tjänsten:  E. Edvin Björnfjell. Förrättningsman.							

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
H u v u d a v l o p p e t						
<u>Dikessträckan A - B</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
0+00-0+05	5	Grävning av öppet dike	m 5	2:-	10:-	
0+05-0+28	23	Betongrör, ϕ 16"	m 23	11:50	265:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	m 23	4:-	92:-	
0+28-40+00- -42+07=2+78	207	Betongrör, ϕ 16"	m 207	11:50	2381:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 207	5:-	1035:-	
2+78-3+50	72	Betongrör, ϕ 12"	m 72	7:-	504:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 72	3:-	216:-	
3+50-3+88	38	Betongrör, ϕ 16"	m 38	11:50	437:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	m 38	4:50	171:-	
3+88-3+98	10	Betongrör, ϕ 16"	m 10	11:50	115:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	m 10	10:-	100:-	
3+98-4+12	14	Ny trumma av vägrör, ϕ minst 16", genom allmänna vägen Tor- hamns kyrka - Truseryd eller väg 751. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen				
4+12-4+33- 20+00	21	Betongrör, ϕ 16"	m 21	11:50	242:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 21	7:80	164:-	5732:-
Tills-	390	meter				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 0+05. Utföres enligt typrit- ning U-1 bil. 1	st 1		100:-	
		Brunnar ϕ 800 mm med kopp- lingar vid 0+28, 2+78, 3+50 och 4+33. Utföres enligt typ- ritning B-2 bil. 2	st 4	150:-	600:-	
		Anslutningsbrunnar, ϕ 800 mm vid 3+98 och 4+12. Utföres enl. typritning B-2 bil. 2	st 2	180:-	360:-	1060:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				658:-
		S u m m a				7450:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
20+00=4+33- -20+88=5+50	88	Betongrör, ϕ 16" m	88	11:50	1012:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	88	6:50	572:-	
5+50-7+55= =22+00	205	Betongrör, ϕ 16" m	205	11:50	2358:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	205	4:30	882:-	4824:-
<u>Tills</u>	<u>293</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar ϕ 800 mm med kopplingar vid 5+50, 6+50 och 7+55. Utfö- res enligt typritning B-2 bil. 2 st	3	150:-		450:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				526:-
		<u>S u m m a</u>				5800:-
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
22+00=7+55- -23+44=15+44	144	Betongrör, ϕ 16" m	144	11:50	1656:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	144	7:60	1094:-	2750:-
<u>Tills</u>	<u>144</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn ϕ 800 mm med kopplingar och intagsgaller vid 15+44. Ut- föres enl. typritning I-2 bil 3	1			150:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				300:-
		<u>S u m m a</u>				3200:-
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+44-16+78	134	Betongrör, ϕ 12" m	134	7:-	938:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	134	5:40	724:-	1662:-
<u>Tills</u>	<u>134</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn ϕ 600 mm med kopplingar och intagsgaller vid 16+78. Utföres enl. typritning I-2, bil. 3 st	1			120:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				168:-
		<u>S u m m a</u>				1950:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
S I D O A V L O P P						
<u>Dikessträckan B - Ba.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
30+00=4+33- -30+75	75	Betongrör, ϕ 9" m	75	5:-	375:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	75	3:20	240:-	
30+75-31+67	92	Betongrör, ϕ 9" m	92	5:-	460:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	92	4:30	396:-	
31+67-32+64	97	Betongrör, ϕ 6" m	97	3:20	310:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	97	2:90	281:-	2062:-
<u>Tills</u>	<u>264</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar, ϕ 600 mm med kopplingar vid 31+67 och 32+64. Utföres enl. typritning B-2 bil. 2 st	2	120:-		240:-
		För oförutsedda fall, arbetsled- ning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				198:-
		<u>S u m m a</u>				2500:-
<u>Dikessträckan B - Bb.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+33-4+60	27	Betongrör, ϕ 6" m	27	3:20	86:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	27	1:50	41:-	127:-
<u>Tills</u>	<u>27</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn, ϕ 600 mm med kopplingar vid 4+60. Utföres enl. typrit- ning B-2, bil. 2 st	1			120:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				53:-
		<u>S u m m a</u>				300:-
<u>Dikessträckan D - Da.</u>						
25+00=15+44- -26+14	114	Schaktning av öppet dike, sten och lerigt grus m	114	3:-	342:-	
26+14-26+18= =10+00	4	Betongrör, ϕ 16" m	4	11:50	46:-	
		Schaktning, rörläggning, höljning m	4	4:50	18:-	406:-
<u>Tills</u>	<u>118</u>	<u>meter</u>				
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				44:-
		<u>S u m m a</u>				450:-

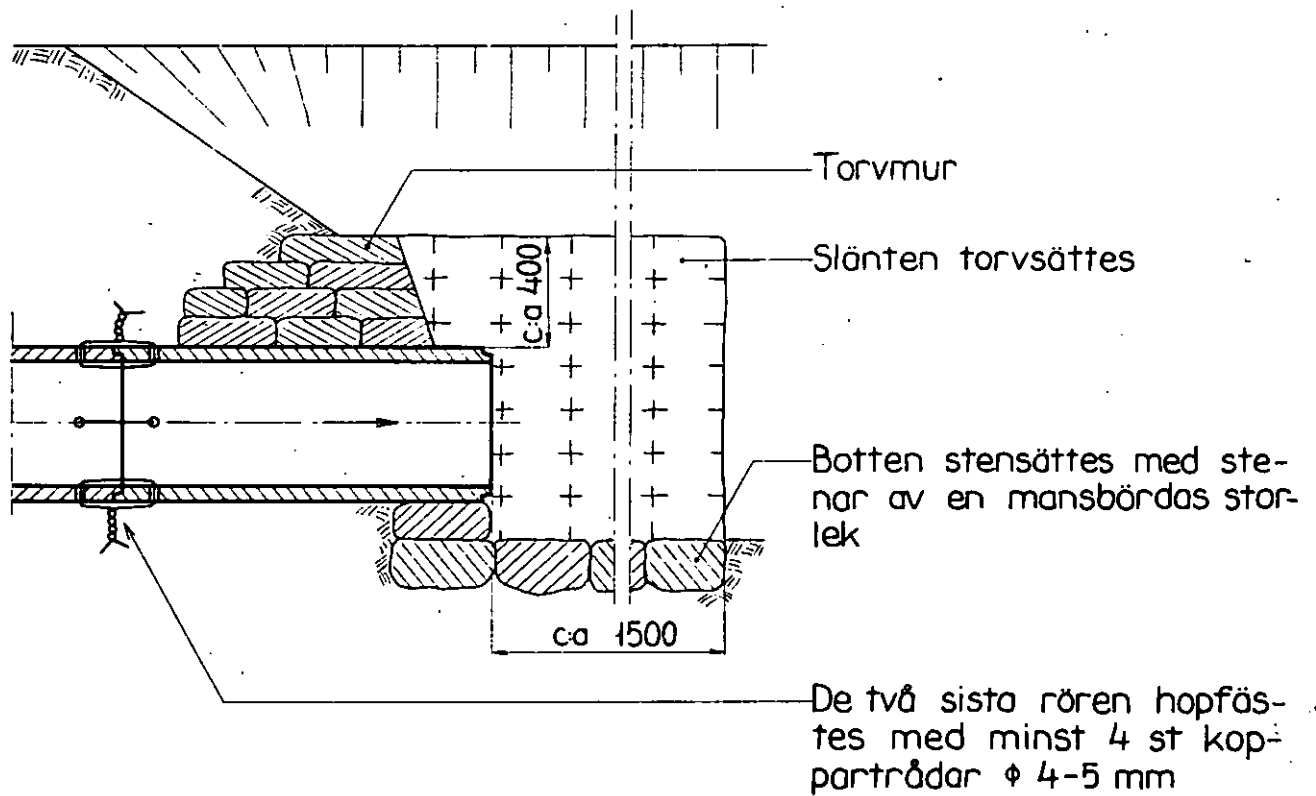


Mått i mm

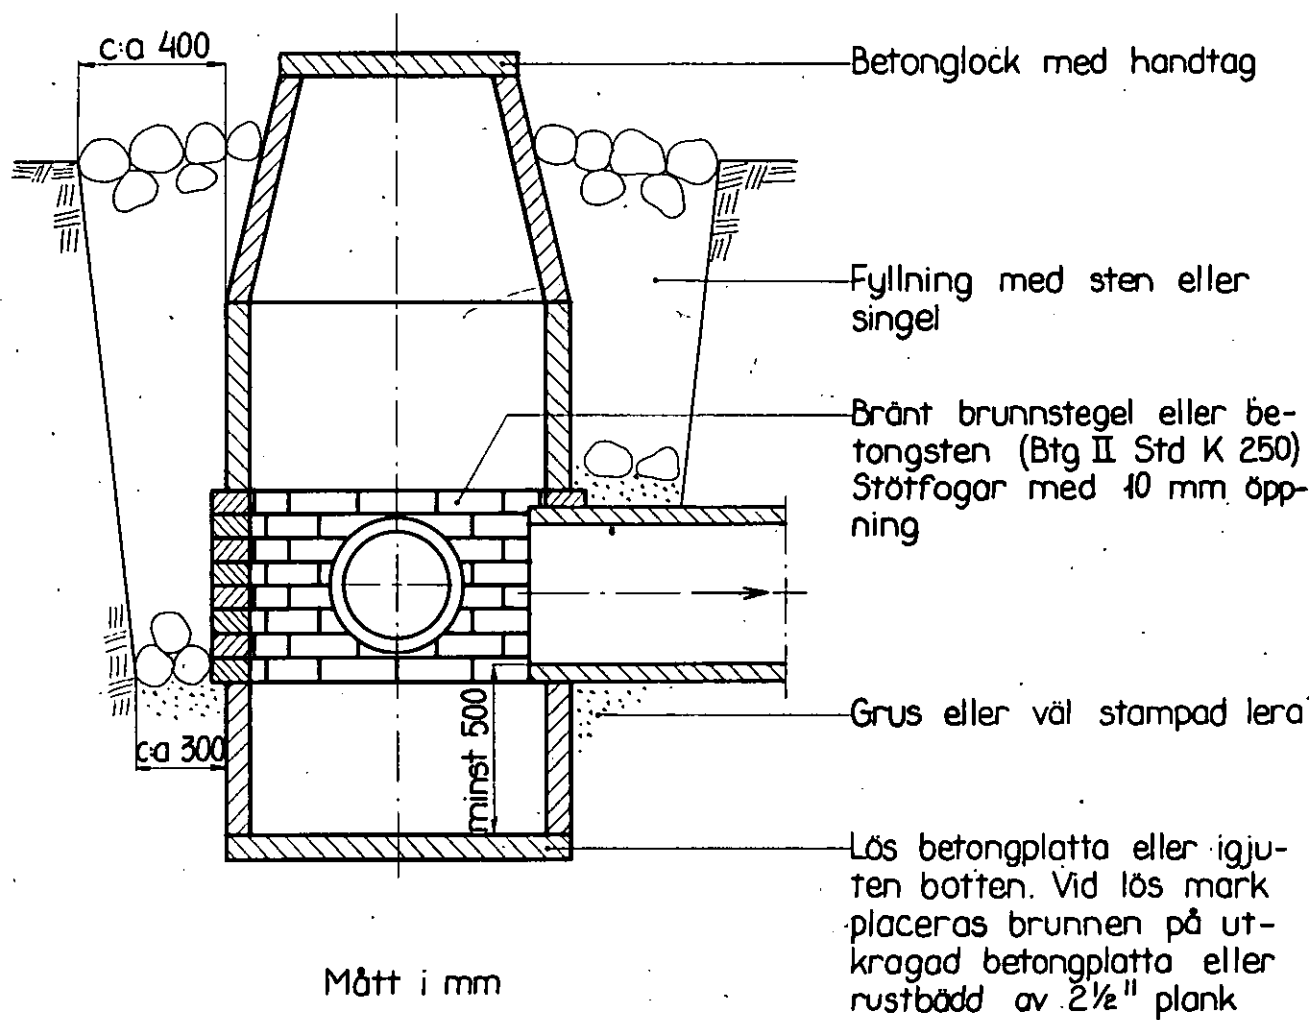


Sektion A-A

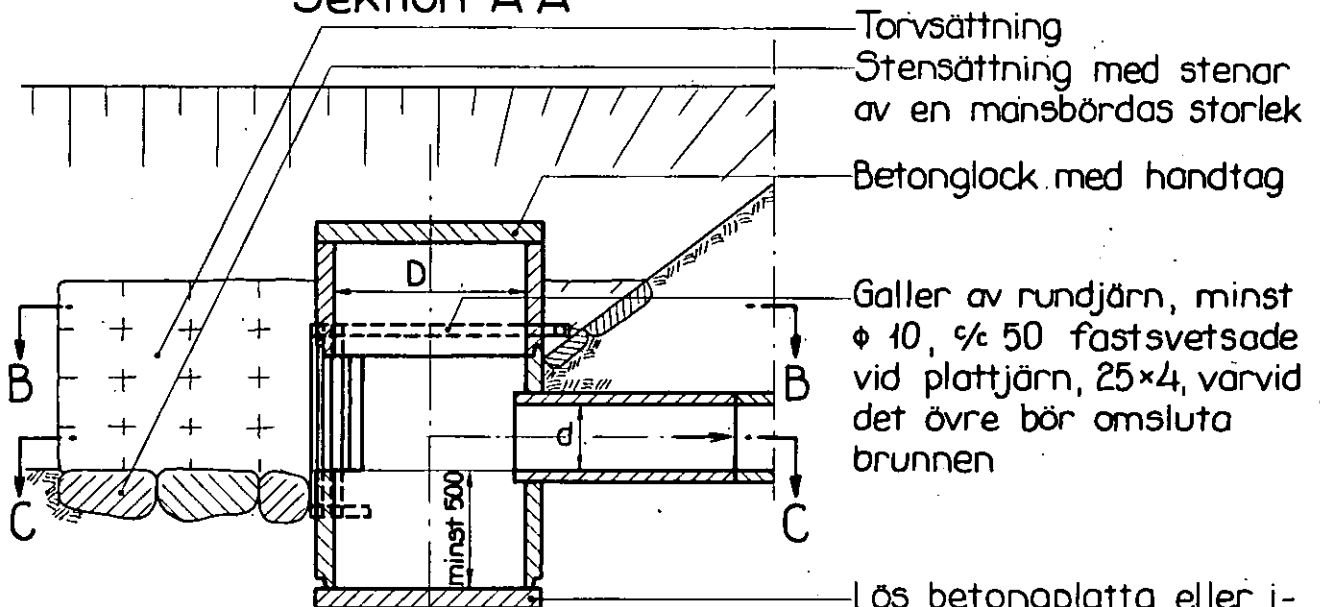

Sektion B-B

Bult $\frac{1}{2}$ " $\times$ 80

Sektion C-C

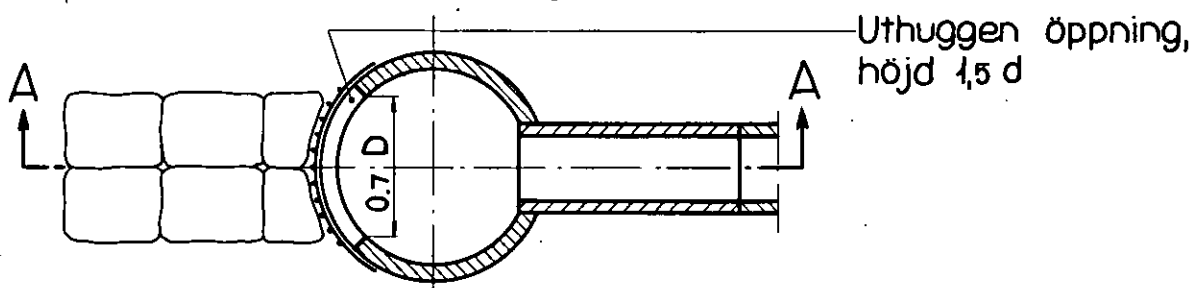

Mått i mm

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

- 1) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraft- ljus- och telefonledningar samt kablar.
- 2) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5) Om så påfordras skall rörfogarna tätas med cote fogkitt eller tjärdrev.
- 6) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd räknat från ledningens överkant.
- 7) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från avloppets sidor.
- 8) Mellan avvägningspunkterna 0+00 - 0+28 skall innan grävningen påbörjas grästorvorna borttagas. Efter fullgjort grävnings- och höljningsarbete skall grästorvorna påläggas.
- 9) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 10) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, samt stötas så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11) Enskilda rörrännor, som utmynna intaill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.


- 13) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännor-
na skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt
grus, eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt
påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 14) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förs-
ses med hållbart lock av armerad betong. I locket skall handtag vara fastgjutet.
- 15) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av be-
tong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten
den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös
betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det
på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angi-
vet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta
brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan
botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 16) Brunnar, som ligga i gänslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två
kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta
om jordägare det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma
genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall
avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 17) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören
fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 18) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas.
Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörlägg-
ningen påbörjas.
- 19) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras
i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock
icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd,

att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 20) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Sandhamn per Torhamn den 15 juli 1959.

I tjänsten:


E. Edvin Bjurzell.
Förrättningsman.

Mellan undertecknade, delägare i tillämpat företag

avseende torrläggning av marker till Sandhamn 1³, 1⁴,
1⁵, 1¹⁴, 3⁴, 3⁷, 3⁹, 3¹¹, 7⁷, 7⁸ och 7⁹, belägna i

Torhamns socken, Blekinge län, har träffats följande

ÖVERENSKOMMELSE.

- 1) Företaget skall omfatta utförandet av de täckta avlopp, som utmärkts med enkel röd linje å till denna överenskommelse bifogade karta, jämte ett öppet avlopp, utmärkt med dubbla röda linjer. De brunnar, som föreslås till utförande hava utmärkts med röda ringar. Dikessträckan A - 2+78 = 42+07 skall utföras med 16" betongrör, dikessträckan 2+78 - 3+50 skall utföras av 12" betongrör, dikessträckan 3+50 - D skall utföras av 16" betongrör, dikessträckan D - E skall utföras av 12" betongrör, dikessträckan B - 31+67 skall utföras av 9" betongrör, dikessträckan 31+67 - 32+64 skall utföras av 6" betongrör, Dikessträckan B - Bb skall utföras av 6" betongrör, dikessträckan D - Da skall utföras som öppet avlopp med 0,3 m bottenbredd och slänterna i äutning 1:1.
- 2) I företaget skall ingå utförandet av ny vägtrumma av minst 16" vägrör. Kostnaderna härför anses skola bestridas av Vägförvaltningen.
- 3) Under förutsättning att Vägförvaltningen bekostar omläggning av nämnda trumma förbinda vi oss att gälda alla med i företagets utförande förenade kostnader enligt följande fördelning.

Fastighet och ägare

Andel i företaget i procent

Andel i preliminärt beräknad kostnad

kronor

1.
Torhamns socken

2.

3.

Sandhamn 1⁵
Edvin Nilsson

52,29

11321:-

Sandhamn 1³
Alfred Nelson

22,00

4763:-

Sandhamn 1¹⁴
Karl Einar Andersson

0,36

78:-

1.

2.

3.

Sandhamn 3⁴

Nils Gunnar Nilsson

1,70

368:-

Sandhamn 3⁷

Nils Gunnar Nilsson

4,92

1065:-

Sandhamn 3⁹

Erik Nilssons sterbh.

-

-

Sandhamn 3¹¹

Oskar Persson

0,92

199:-

Sandhamn 1⁴

Sven Svensson

6,82

1477:-

Sandhamn 7⁷

Sven Svensson

5,51

1193:-

Sandhamn 7⁹

Sven Svensson

2,00

433:-

Sandhamn 7⁸

Viktor Andersson

3,48

753:-

Summa

100,00

21.650:-

- 4) Nedan för varje särskild dikessträcka angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning för framtida underhållet av i företaget ingående dikessträckor.

Fastighet och ägare	Dikessträcka				
	A - B + B - Bb	B - C	C - D - E	B - Ba	D - Da
	%	%	%	%	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Torhamns socken</u>					
<u>Sandhamn 1⁵</u>					
Edvin Nilsson	43,0	59,2	70,9	-	100,0
<u>Sandhamn 1³</u>					
Alfred Nelson	36,2	40,8	-	23,4	-
<u>Sandhamn 1¹⁴</u>					
Karl Einar Andersson	0,8	-	-	-	-
<u>Sandhamn 3⁴</u>					
Nils Gunnar Nilsson	-	-	6,5	-	-
<u>Sandhamn 3⁷</u>					
Nils Gunnar Nilsson	-	-	19,0	-	-
<u>Sandhamn 3⁹</u>					
Erik Nilssons stbh.	-	-	-	-	-
<u>Sandhamn 3¹¹</u>					
Oskar Persson	-	-	3,6	-	-
<u>Sandhamn 1⁴</u>					
Sven Svensson	7,7	-	-	29,3	-
<u>Sandhamn 7⁷</u>					
Sven Svensson	6,2	-	-	23,7	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sandhamn 7 ⁹ Sven Svensson	2,2	-	-	8,6	-
Sandhamn 7 ⁸ Viktor Andersson	3,9	-	-	15,0	-
<u>S u m m a</u>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

- 5) Vi förbinda oss att lämna fri mark för avloppens upptagande och avstå från intrång av vad slag det vara må.
- 6) Kostnaderna för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande skola fördelas mellan oss enligt de i punkt 3 ovan angivna procenttalen.
- 7) Vi överlåta åt förrättningsmannen att vid pågående syneförrättning lämna de närmare föreskrifter angående företaget som påkallas.

Sålunda överenskommet försäkras:

Sandhamn per Torhamn den 8 juni 1959

Edvin Nilsson
.....
(Edvin Nilsson)

Alfred Nelson
.....
(Alfred Nelson)

Karl Einar Andersson
.....
(Karl Einar Andersson)

Nils Gunnar Nilsson
.....
(Nils Gunnar Nilsson)

Erik Nilssons sterbhus
.....
(Erik Nilssons sterbhus
genom delägaren)

Sven Svensson
.....
(Sven Svensson)

Viktor Andersson
.....
(Viktor Andersson)

Oskar Persson
.....
(Oskar Persson)

Att förestående personer egenhändigt undertecknat denna överenskommelse intygas i tjänsten.

Dag som ovan

Rolf Frisendahl
.....
(Rolf Frisendahl)
Lantbrukskonsulent
Lantbruksnämnden
Karlskrona

Sven Aronsson
.....
(Sven Aronsson)
Lantbruksinstruktör
Lantbruksnämnden
Karlskrona

Förestående fö-

rening, som prövats och befunnits lämplig, vitsordas.


Sandhamn per Torhamn den 15 juli 1959

i tjänsten



(C. Edvin Bjurjell)

Förbiffningsman

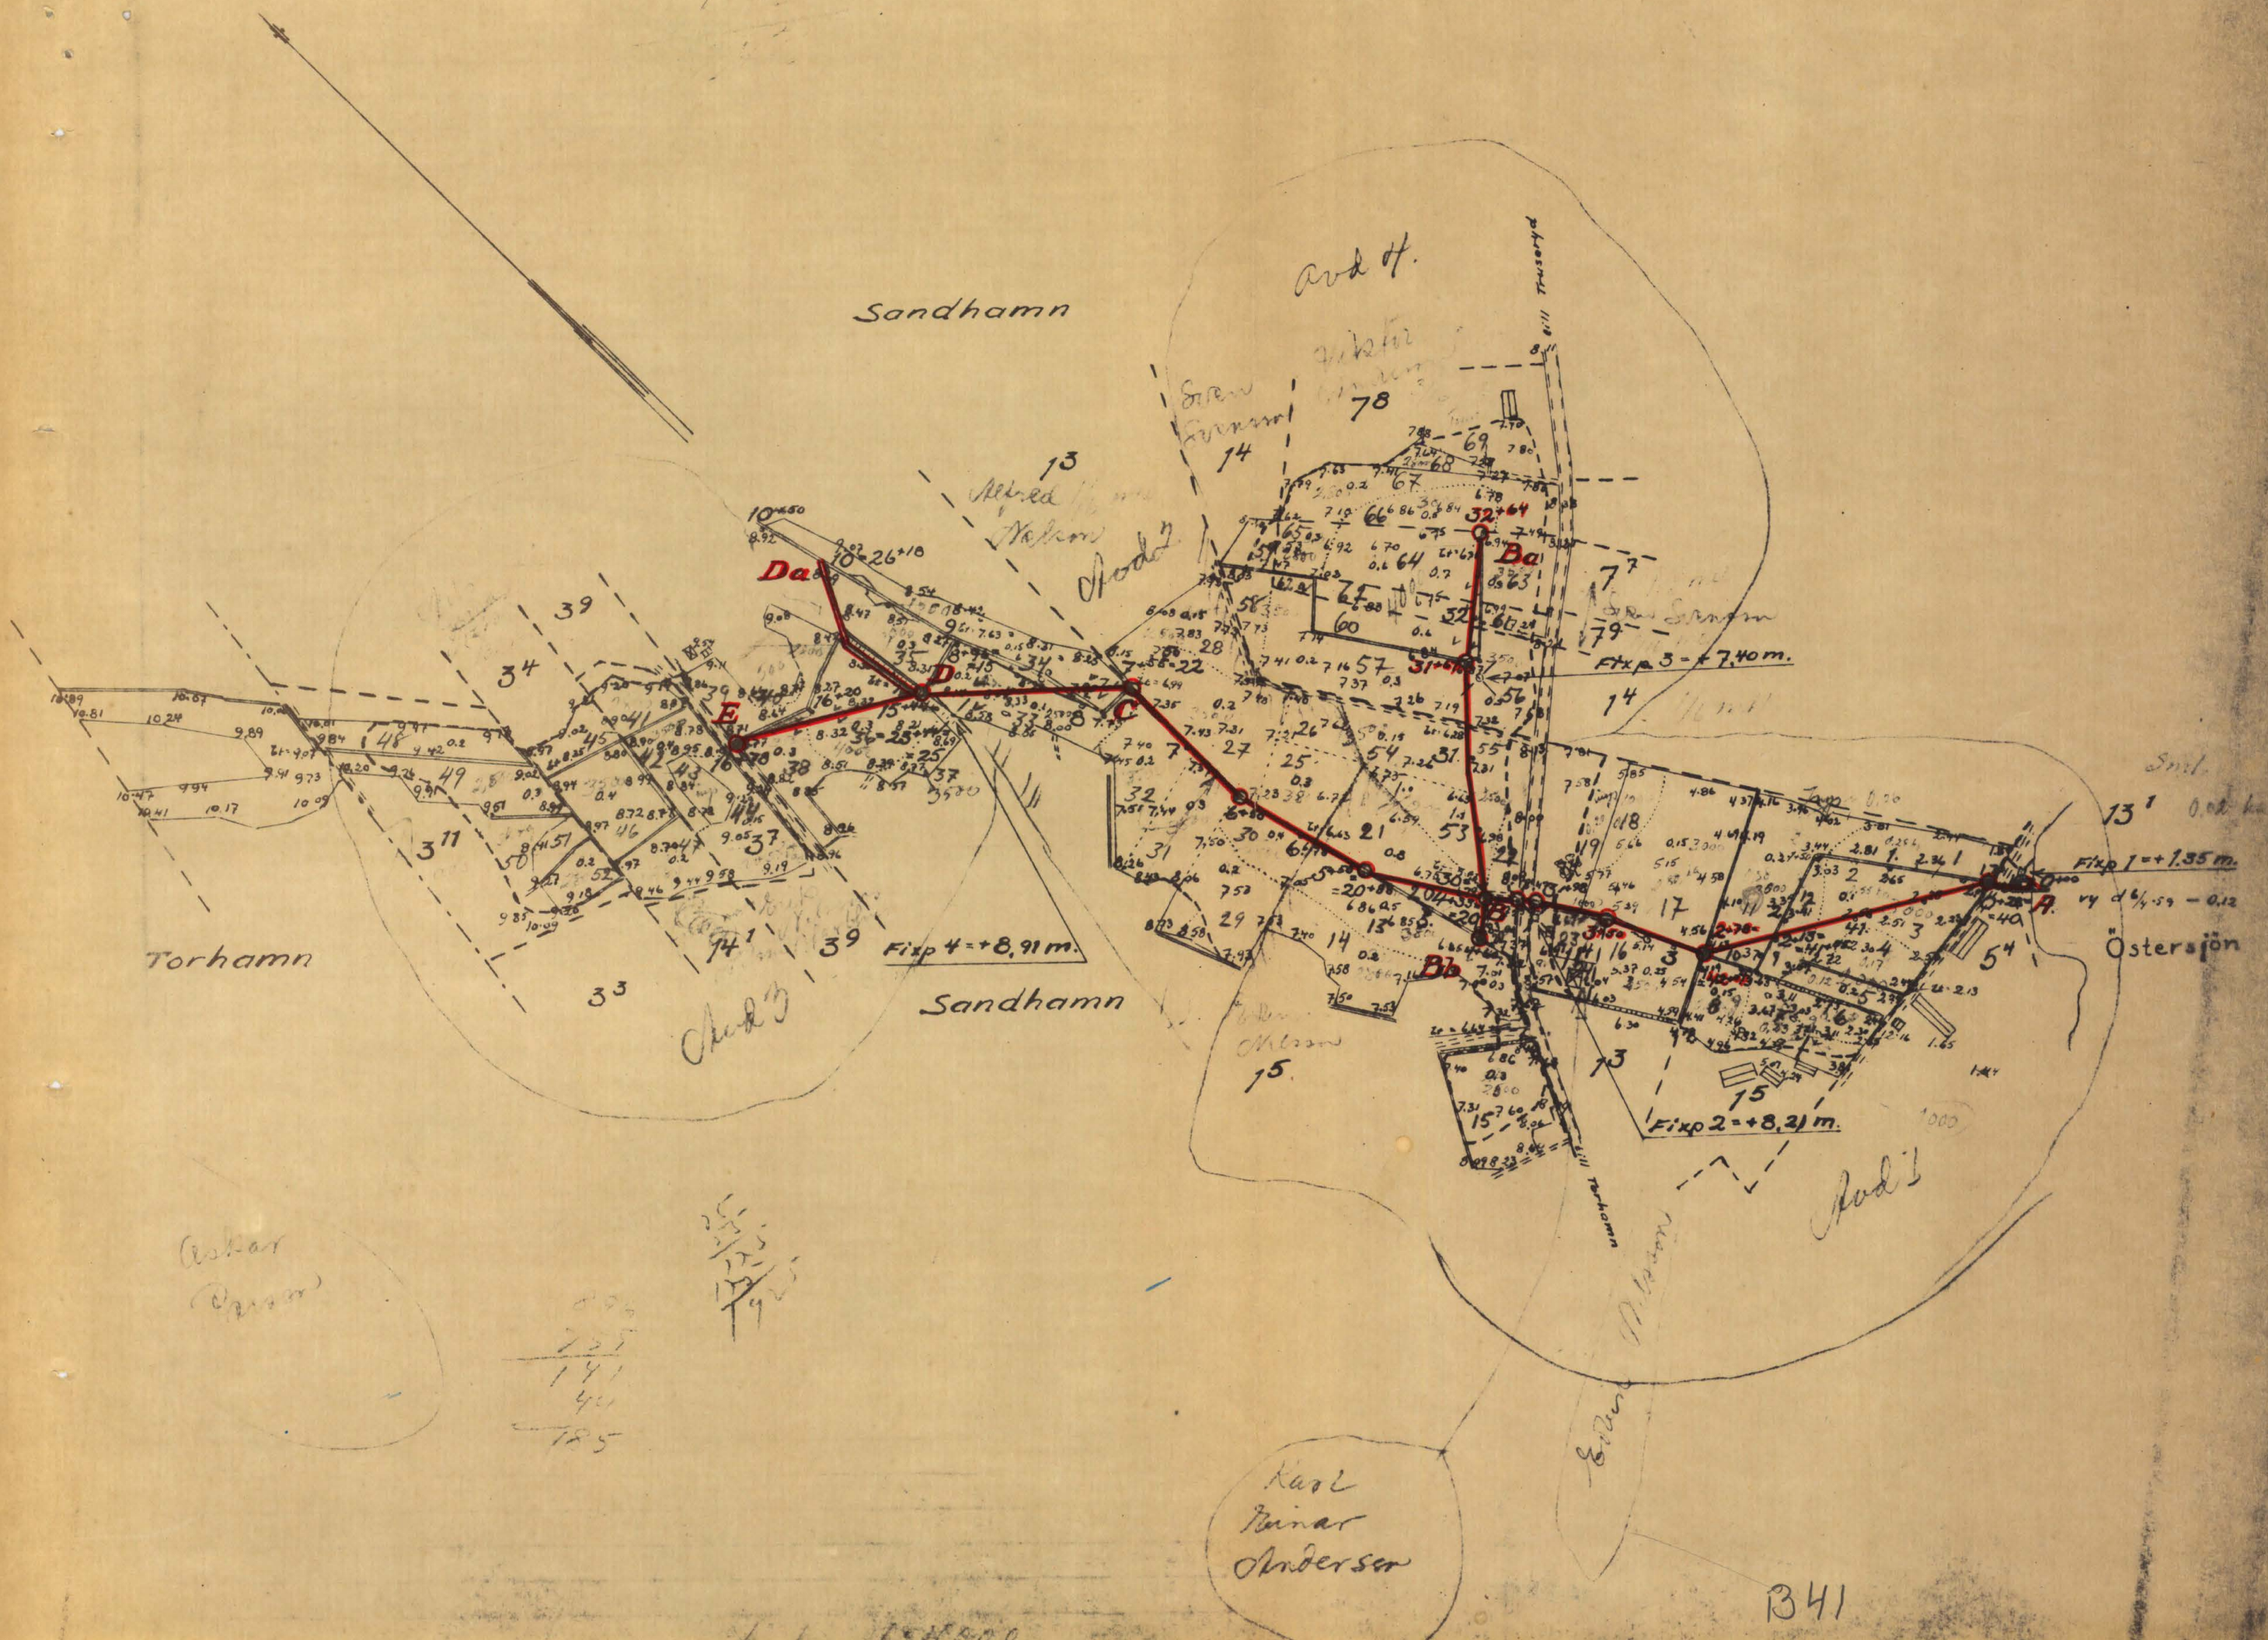

Asker
Barn

125
141
40
185

Karl
Binar
Andersen

B41



Skala 1:1000000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Sandhamn 1⁵ m.fl. hemman i Torhamns socken, Blekinge län.

Mom. 1. Förordnande, laga hinder m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 december 1958 förordnades under- tecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenla- gen för torrläggning av marker inom Sandhamn 1⁵ m.fl. hemman i Torhamns socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom. 2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsföretaget, som ligger mellan Bruatorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 79 respektive 80, är beläget c:a 1,4 km NO om Torhamns kyrka. Området, vilket här nedan närmare anges, bildar en dikningssamfällighet, och är på hithörande översiktskarta angivet med röd färg.

I enlighet med sökandes yrkande skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1-69 betecknade ägofigurerna och dikessträckorna A - B - C - D - E, B - Ba, B - Bb och D - Da.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags ut- förande, har enligt bifogad ägobeskrivning, Bil. A, beräknats till 17,67 har. varav 16,75 har. åker och 0,62 har. ängsmark.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Avloppen med tillhörande marker, som ingå i företaget, har så vitt syne- männen kunnat utröna ej varit föremål för syneförrättning.

På grund av otillräcklig dimension och djup i nu befintliga öppna av- lopp är torrläggningen under nuvarande förhållanden otillfredställande. Vissa av

avloppen har vidare sådant läge i plan att det ej möjliggör markernas rationella brukning.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nybätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivåsiifror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionssritningar upprättats över de avlopp som under syneförrättningen påfordrats.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna med en blå streckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan har åkern utmärkts med gul färg och ängsmark med grön färg.

Mom. 5. Fixpunkter.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i beskrivningen till ekonomiska kartan över avvägda punkter inom Torhamns socken beskrives sålunda: Nordligaste gården i Sandhamn, invid och Ö om kustvägen Kristianopel - Torhamn. Horisontal dubb i V gavelns stenseckel (mot vägen) å gårdens näst nordligaste uthus, 2,9 m S om N-knuten, 0,33 m över marken, kst. +6,08 m.

Till ledning vid arbetena utmed avloppen hava 4 nya fixpunkter markerats och avvägs, deras lägen i plan- och profil har utmärkts och antecknats på såväl plankartan som profilritningen.

Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixp. 1. Fastigheten Sandhamn 1⁴, hamnfyren utmärkt + i grundplattans NV del, +1,35 m.

Fixp. 2. Fastigheten Sandhamn 1³, sjömärke strax intill och S om allmänna vägen Torhamn - Truseryd. Utmärkt med kors i grundstenens SÖ hörn, +8,21 m.

Fixp. 3. Fastigheten Sandhamn 1⁴, jordfast sten, utmärkt med kors i stenens översida, +7,40 m.

Fixp. 4. Fastigheten Sandhamn 1⁵, stenmur, jordfast sten i murens ö kant, +8,91 m.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 6. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget de dikessträckor utföras, som betecknats med bokstäverna A - B - C - D - E, B - Ba, B - Bb och D - Da. Ledningarnas sträckning i plan och dimension samt djuplägen framgår närmare av upprättade plan- profil- och sektionsritningar.

På plankartan har de täckta avloppen utmärkts med enkel heldragen röd linje och det öppna avloppet med dubbla heldragna röda linjer, brunnar med röda ringar, ommurning och intag med röda tvärstreck.

Mom. 7. Avloppets dimensioner.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig upp-
dämning avleda en vattenmängd av 1 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden och beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin om-
arbetade formeln

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R \times I} \quad \text{med } k = 60$$

Avlopps- sträcka	Nederb. område har.	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension tum	Avbördnings- förmåga lit/sek.
A-42+07=2+78	138	138	7,0:1000	16	350
2+78-B=4+33	132	132	4,0:1000	16	136
4+33-7+55=C	115	115	4,6:1000	16	246
7+55=22-23+44=D	102	102	4,6:1000	16	102
23+44-E=16+78	48	48	3,0:1000	12	50
4+32=30-31+67	8	8	1,0:1000	9	13
31+67-32+64	4	4	2,0:1000	6	6,4
4+33-4+60=Bb	8	8	4,0:1000	6	9

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom. 8. Trumma genom allmän väg.

Det nya avloppet, dikessträckan 2+78 - 4+33 = B korsar mellan avvägningspunkterna 3+98 - 4+12 (14 m), allmänna vägen Torhamns kyrka - Truseryd eller väg 751, på sätt som närmare framgår av bifogade plan- och profilritning bil. a.

I korsningspunkten, som ligger c:a 1300 m. NO om vägkorset vid Torhamns kyrka finnes f.n. en stentrumma, som vid båda sidorna är förlängd med ϕ 500 mm plåtrör.

Trumman är ej grundlagd till det djup, som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och måste därför ersättas med en ny trumma av minst ϕ 400 mm rör. Trumman skall grundläggas på det djup, som finnes angivet å profilritningen, bil. a.

Då den muvarande trumman är byggd efter år 1880 åligger det Vägförvaltningen att utföra och bekosta den föreslagna trumman.

Anslutningsbrunnar ϕ 800 mm skola byggas vid den nya trummans båda ändpunkter. Dikningsföretaget skall utföra och bekosta dessa brunnar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, då arbetet med den nya trumman skall påbörjas.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande anslutningsbrunnarnas läge och utförande skall lända till efterrättelse. Vägförvaltningen skall sålunda i god tid före arbetenas utförande bli i tillfälle att granska de utsättningar, som beröra vägen. Koppling mellan trumma och rörledning skall utföras i samråd med vägmästaren i Vägmästareområdet K 1, Lyckeby.

Mom. 9. Telefonkablar, kraftkablar m.m.

Vid avvägningspunkt 0+28, finnes strax öster om nämnda punkt elkabel till ljusfyr, det nya avloppet skall grävas väster om nämnda fyr, arbetet skall bedrivas så att nämnda kabel ej skadas. Innan arbete utföres i nämnda kabels närhet skall ägaren till kabeln underrättas av honom lämnade föreskrifter rörande hur arbetet skall bedrivas i kabeln^s närhet skall lända till efterrättelse.

Innan grävningsarbete utföres, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor huruvida telefonkabel finnes nedlagd inom området. Förfrågan skall dessutom göras hos vederbörande kraftbolag om huruvida kraftkablar finnas nedlagda inom området.

Mem.10. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå.

Skulle vid dikningsföretagets utförande sådana skador uppstå som ej av synemännen förutsetts, eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem.11. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att togrägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i så god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör.

Mem.12. Kostnader.

Kostnaderna för de avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, har beräknats till 21.650:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingen som Bil. B.

Mem.13. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning träffats har endast preliminär båtnadsuppskattning verkstälts. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av värderingslängden (Bil. A.)

Mem.14. Kostnadsfördelning.

Kostnaderna skola fördelas på sätt som överenskommits i överenskommelsen (Bil. D.).

Mem.15. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall enligt den träffade överens-

kommelsen (Bil. D.) förskotteras av delägarna i föreningen och fördelas efter överenskomna andelstal.

Mom. 16. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av Landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom. 17. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är lönande och väl värt att utföras. Förrättningsmannen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas då denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1962. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och i detta utlåtande skall följande iakttagas.

- 1) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 2) De nya avloppen skola följa på marken utetakade på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 3) Betongrören till de täckta ledningarna skola uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fördringar. Rören skola levereras från fabrik som är ansluten till Kontrollrådet.
- 4) Avskurna dräneringsledningarna skola återställas i sitt förutvarande skick.

- 5) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 6) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms eller uppströms dämnet.
- 7) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna med villkor för statsunderstödet beviljande vara för alla delägare bindande.

Mom.18. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.19. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 2 - 3 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kostnaderna för framtida underhållet skall fördelas efter de procenttal, som för varje dikessträcka finnas angivna i den träffade överenskommelsen Bil. D.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.20. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillåtas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit renat i så hög grad, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.21. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt be-

slut § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsen har redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den

mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensning och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3

kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med motagningsbevis delgivas alla delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i Torhamns kyrka, och genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.) och överenskommelse (Bil. D.) är att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 23. Aktförvarare

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande, eller den som efter honom

utses härtill.

Mom.24. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Sandhamns dikningsföretag år 1959".

Mom.25. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid denna förrättning.

Mom.26. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.27. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom.26 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Sandhamn per Torhamn den 15 juli 1959.

I tjänsten


C. Edvin Bjurjel
Förrättningsman