
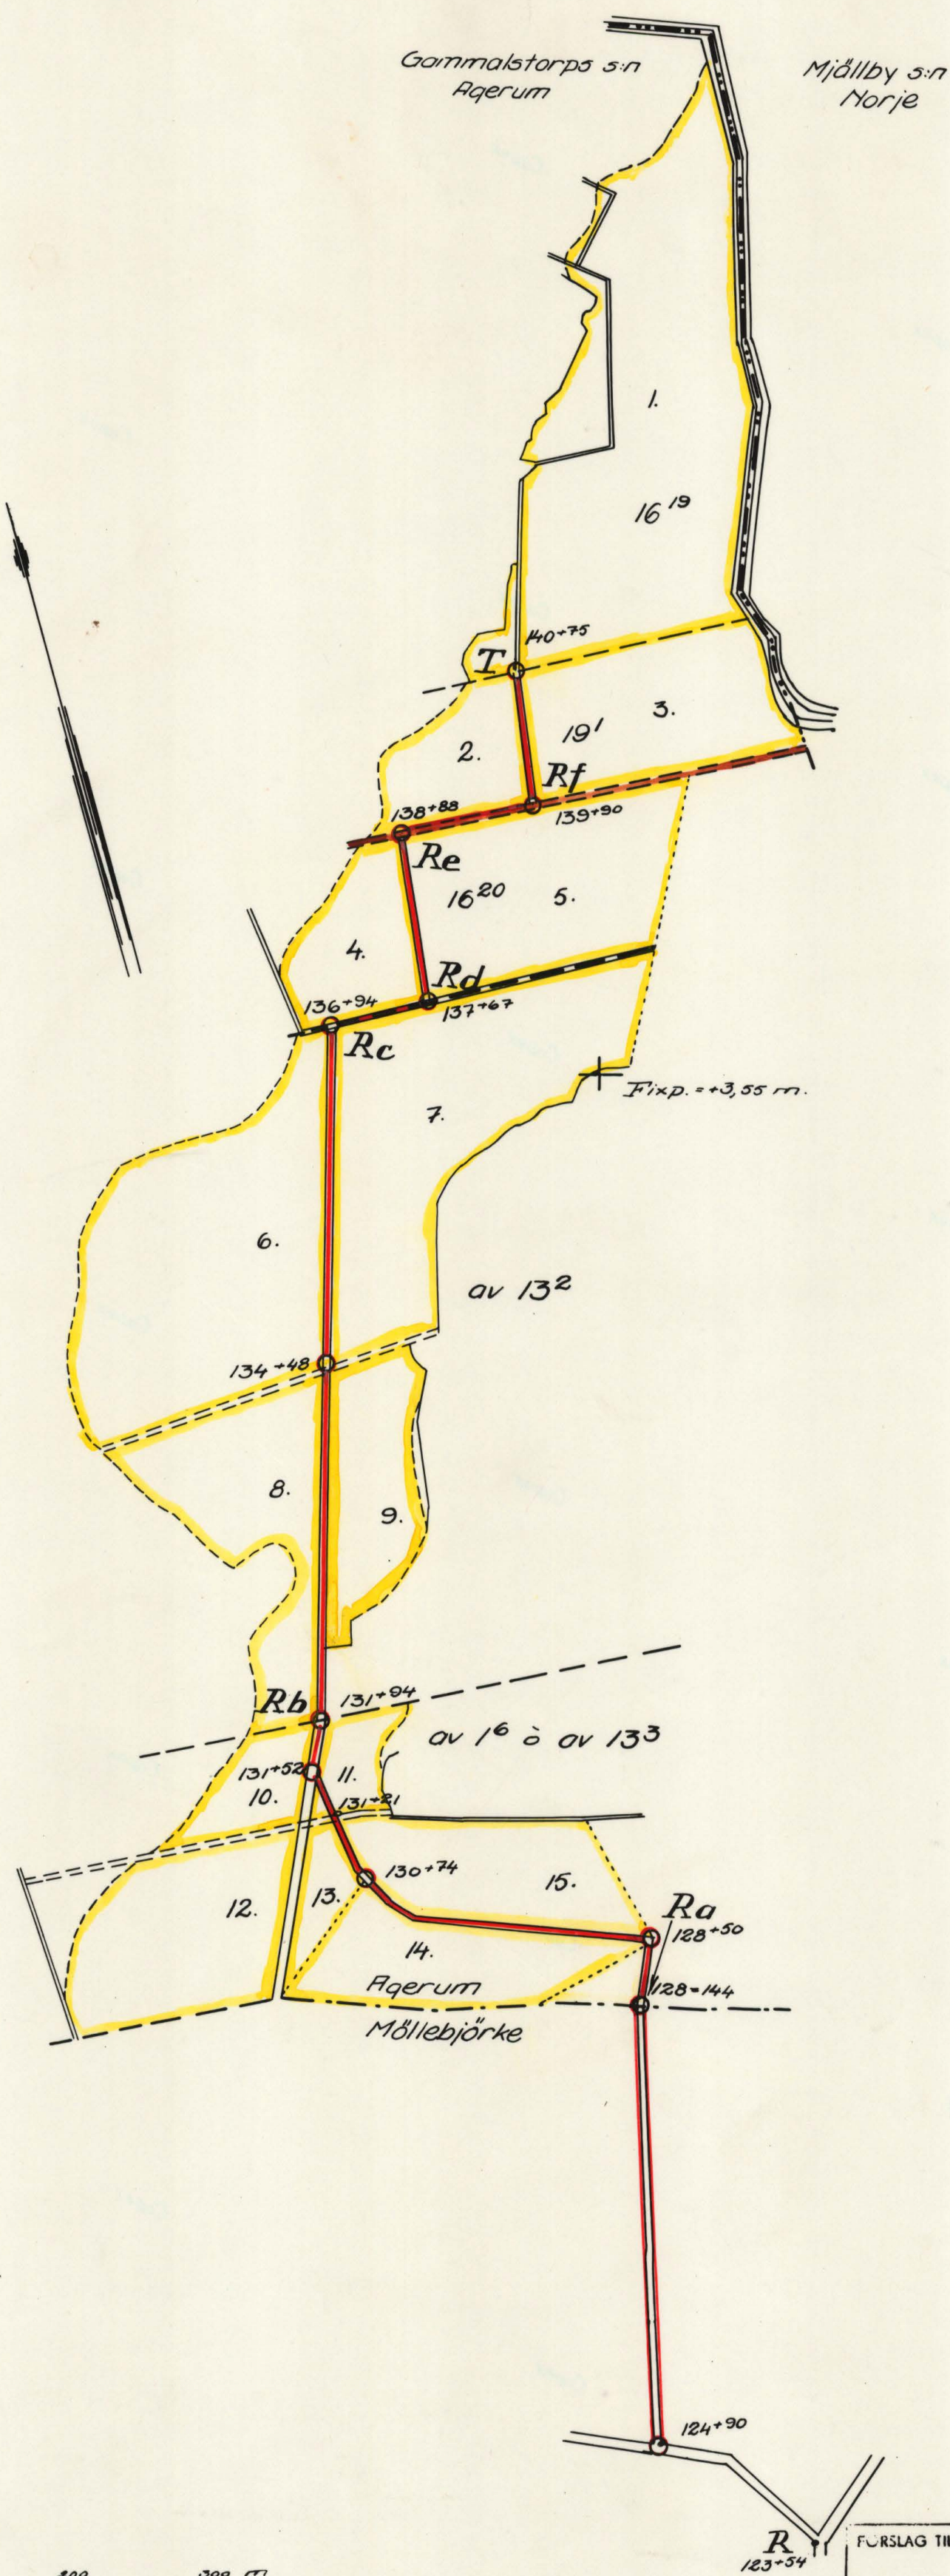


original

Blad 1.

Planritning

N:r 43.



FÖRSLAG TILL	
R-dikets dikningsföretag år 1959	
I Gammalstorps m.fl.	SOCKEN-NÄR AV Blekinge Län
UPPRÄTTAT ÅR 1959	(1) SAMBAND MED SÄNDINGEN TILL VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	<i>E. J. Jönsson</i>
KOPIA	Förretningsman
Nr	
B43	

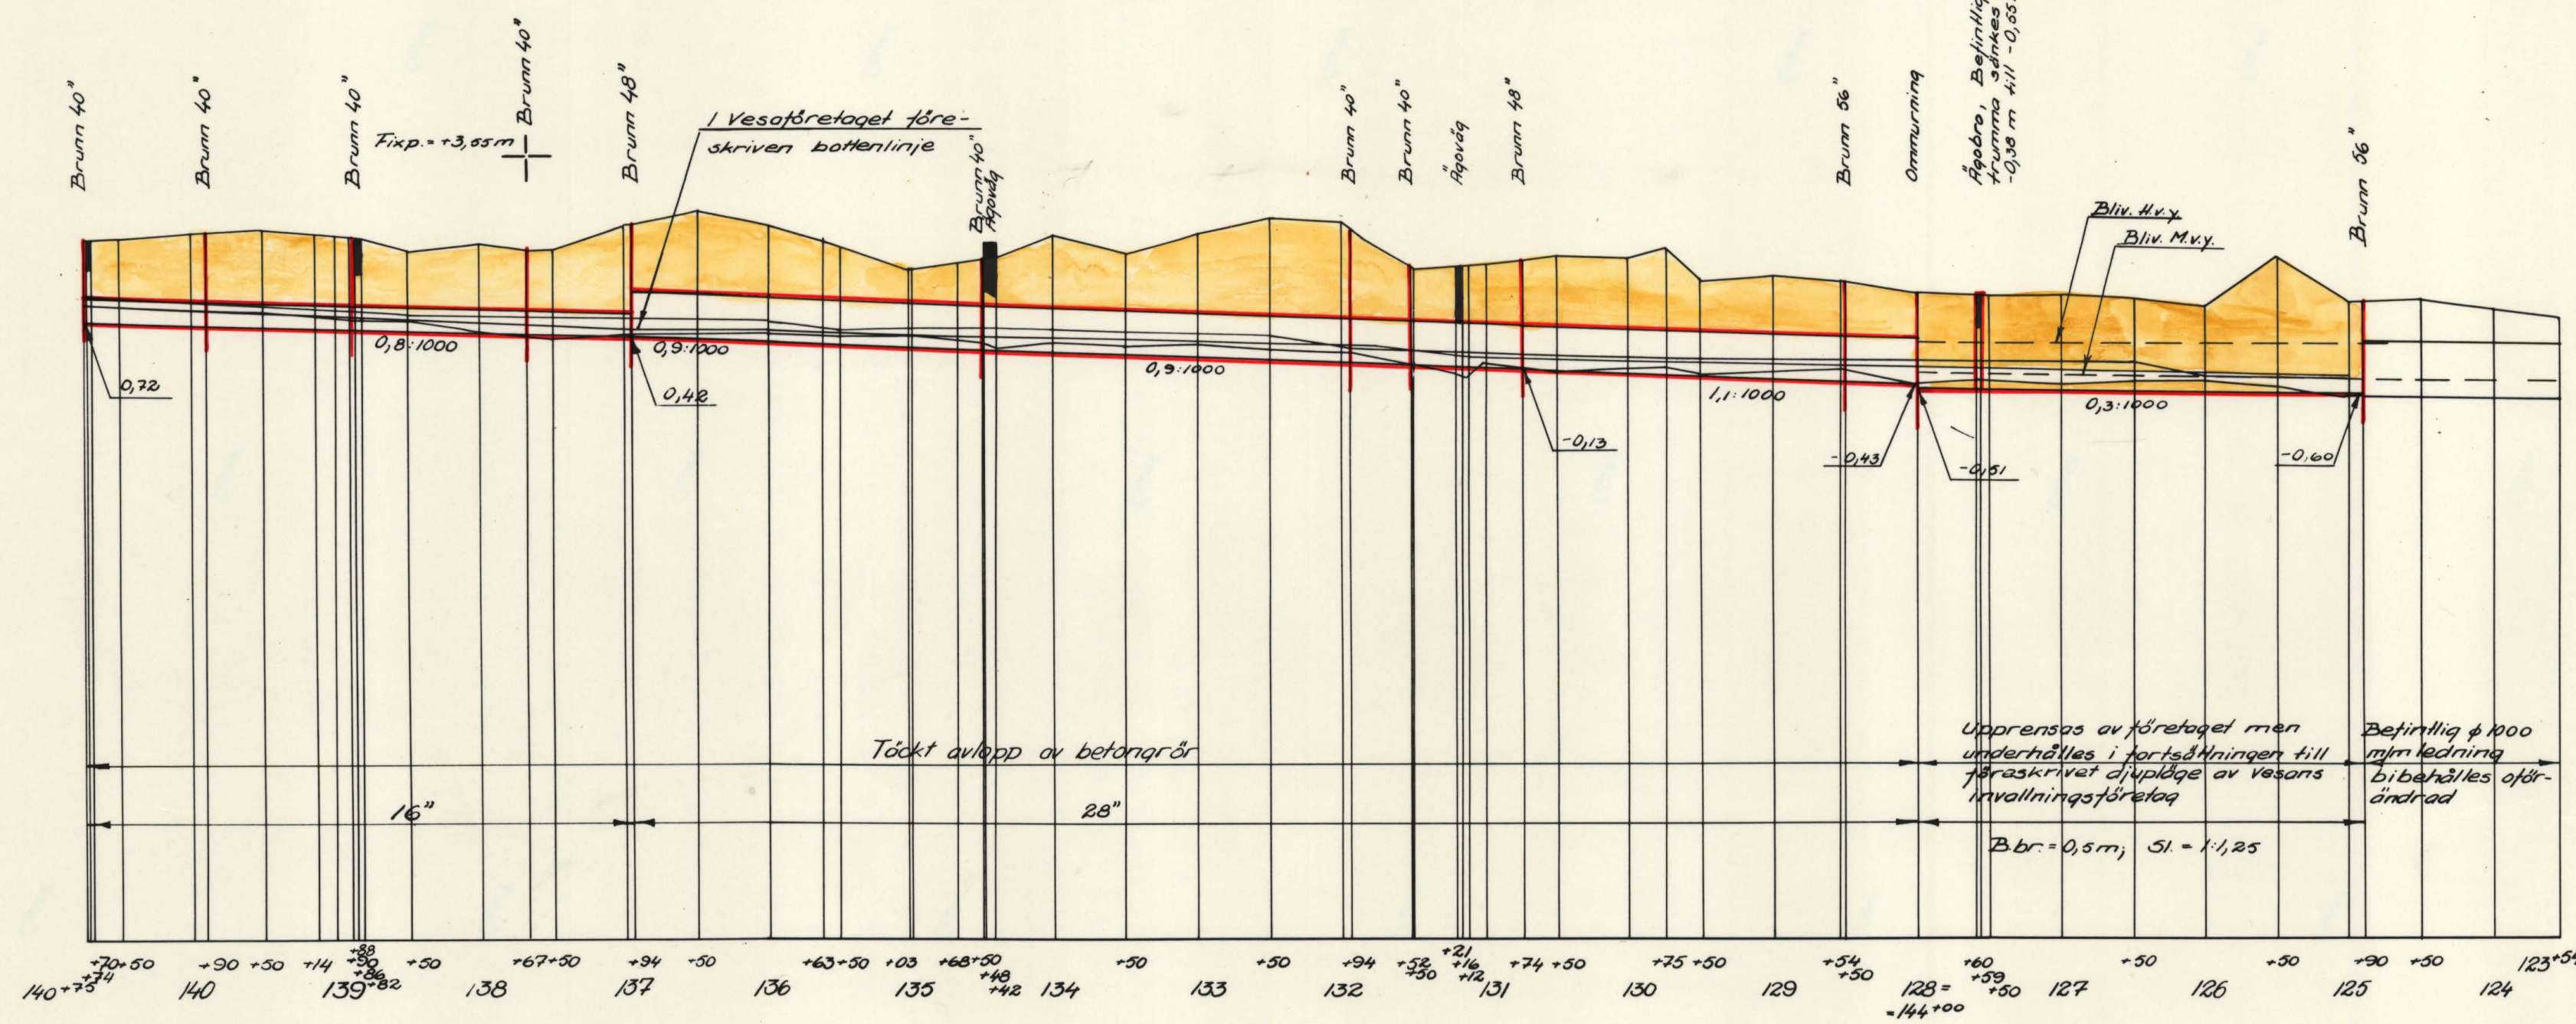
Original

Blad 2.



Profil och sektionsritning.

N:r 43.

T Rf Re Rd Rc Rb Ra R




Förslag till			
R-dikets dikningsföretag år 1959			
i Gammalatorps m.fl.		kommun	Blekinge
upprättat år 1959		samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	län
Original	Namn		
Kopia	Förordningsman.		
Antal rlin. st. 2	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr	B 43

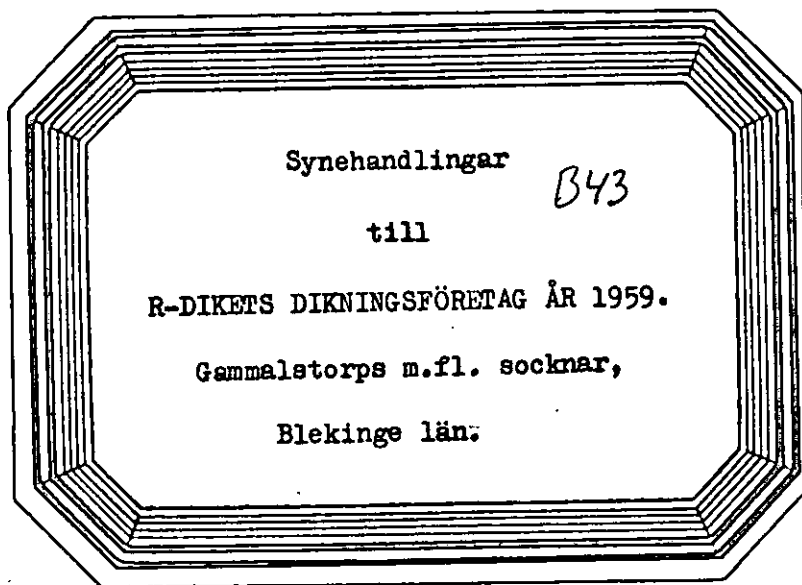


Akt nr:
B43

AU\$B43



Handwritten: 10-4-59.



Synehandlingar

B43

till

R-DIKETS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959.

Gammelstorps m.fl. socknar,

Blekinge län.

Ankom till
Lantbrukskontoret i Karlskrona den

22 JUL 1959

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mottagit
1 häfte handlingar, 2 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar
rörande R-dikets dikningsföretag år 1959.

Agerum per Sandbäck den 15 juli 1959.

.....
(Nils Arvid Jeppsson)

Torrlägningsområdet, som ingår i Vesans invallningsföretag ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområde med nummerbeteckningen 86 resp. 87, är beläget c:a 11 km. N Mjällby kyrka.

Synehandlingar

till

R-DIKETS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959²

Gammelstorps m.fl. socknar av Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
51 paginerade sidor, samt 2 blad
ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammelstorps m.fl. socknar, genom rörläggning av den i Vesans invallningsföretag ingående öppna dikessträckan R - T, eller det öppna avlopp, som rinner från fastigheten Agerum 16¹⁹ åt söder i sträckning c:a 120-300 m väster om gränsen mellan Gammelstorps och Ysane socknar och utmynnar vid nämnda gräns strax norr om allmänna vägen Ryedal-Möllebjörke.

År 1959 den 11 maj kl. 10.00 inställde sig undertecknad förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hugo Thomasson, Galleryda och Börje Johnsson, Mörrum på Kommunalkontoret i Mjällby för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammelstorps m.fl. socknar, genom rörläggning av den i Vesans invallningsföretag ingående öppna dikessräckan R - T, eller det öppna avlopp, som rinner från fastigheten Agerum 16¹⁹ åt söder i sträckning c:a 120 - 300 m väster om gränsen mellan Gammelstorps och Ysane socknar och utmynnar vid nämnda gräns strax norr om allmänna vägen Ryedal-Möllebjörke. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 13 april 1959 översänt till pastorsämbetena i Gammelstorps, Ysane, Mjällby och Sölvesborgs stads församlingar hade anslagits för Gammelstorps församling den 19 april 1959 (Bil. 2.), för Ysane församling den 3 maj 1959 (Bil. 3.), för Mjällby församling den 19 april 1959 (Bil. 4.) och för Sölvesborgs stads församling den 19 april 1959 (Bil. 5.). Kungörelsen hade även varit införd i tidningen Karlshamns Allehanda onsdagen den 15 april 1959 (Bil. 6.). Sölvesborgs-Tidningen onsdagen den 15 april 1959 (Bil. 7.) samt i Blekinge Läns Tidning tisdagen den 14 april 1959 (Bil. 8.). Då förrättningen berör mark, tillhörande Lunds Stiftensnämnd, har förrättningsmannen jämlikt be-

stämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till länsstyrelsen i Blekinge län och Lunds Stiftsnämnd översänt underrättelse om kungörelsens innehåll. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 24 april 1959 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 9^a).

Följande hade tillstådeskommit av sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Nils Jeppsson, Agerum äg. Agerum av 13², 143/528 mtl. (lagf. 29/10 1947 § 602).

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Sven Erik Johansson, Agerum äg. Agerum 13³ och 19¹

Säteriägare Bernhard Larsson, Ryedal äg. Ryedals säteri

Lantbrukaren Karl Erik Niklasson, Möllebjörke äg. Möllebjörke 1¹⁵ m.fl.

Lantbrukarna Bröderna Jönsson äg. Gammalstorp 3³ m.fl. genom Nils-Erik Jönsson

Lönebostället, Gammalstorp äg. Gammalstorp 1¹ genom lantbrukaren Valter Persson, Stensborg enl. fullmakt (Bil. 10.).

Kyrkoherdebostället, Gammalstorp äg. Gammalstorp 1¹ genom lantbrukaren Valter Persson, Stensborg enl. fullmakt (Bil. 10.).

Lantbrukaren Carl Olof Bengtsson, Norjeby äg. Norje nr. 5 m.fl.

samt följande styrelseledamöter i Vesans invallningsföretag, Sven Erik Jönsson, Bernhard Larsson och Karl Olof Bengtsson

Lantbrukaren Carl Johan Bengtssons stbh, Norjeby äg. Norje nr. 9 m.fl. genom Karl Olof Bengtsson

Stiftsnämnden i Lund genom lantbrukaren Valter Persson, Stensborg enl. fullmakt (Bil. 10.).

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägingenjör Agnar Jonsson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen demonstrerade det av honom upprättade förslaget till torrläggning av berörda marker.

§ 5.

Nils Harald Thuresson, Sven Erik Johansson, Nils Jeppsson, Karl Olof Bengtsson, Karl Johan Bengtssons stbh. genom Karl Olof Bengtsson, Nils Erik Jönsson, Bernhard Larsson yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 6.

Meddelades att synegång skulle verkställas med början kl. 13.00 å Nils Jeppssons gård efter synegången skulle sammanträdet fortsätta hos lantbrukaren Harald Thuresson, Agerum.

§ 7.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 8.

Hélge Jönsson, som tillstädeskommit meddelade, att han icke önskade igenläggning av dikessträckan 124+90 - Ra.

§ 9.

Beslöts enhälligt att dikessträckan Ra - T skulle igenläggas med rör.

§ 10.

Vesans invallningsföretag genom styrelseledamöterna Nils Erik Jönsson,

Karl Olof Bengtsson och Bernhard Larsson meddelade, att invallningsföretaget kom att deltaga i kostnaderna för utförandet av dikessträckan Rå - T med Tiotusen (10.000:-) kronor.

§ 11.

Uppdrogs åt förrättningsmannen att upprätta överenskommelse till kostnadernas fördelning.

§ 12.

Nils Arvid Jeppsson yrkade igenläggning av dikessträckan 136+94 - landsvägsbron för allmänna vägen Halleborg - Pukavik.

§ 13.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val:

Styrelse:

Lantbrukaren Sven Erik Johansson, Agerum, Sandbäck

Lantbrukaren Nils Arvid Jeppsson, Agerum, Sandbäck

Lantbrukaren Nils Harald Thuresson, Agerum, Sandbäck

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Johan Henry Svensson, Agerum, Sandbäck.

Revisörer:

Lantbrukaren Helge Jönsson, Möllebjörke, Sandbäck

Lantbrukaren Bernhard Larsson, Ryedals Säteri, Gammalstorp.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Nils Arvid Jeppsson, Agerum, Sandbäck.

§ 14.

Uträknades skiftesgodemännen tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

<u>Börje Johnsson</u>		<u>Hugo Thomasson</u>	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	16:-	Traktamente	16:-
Reseersättning	40:-	Reseersättning	21:-
<u>Summa</u>	<u>86:-</u>	<u>Summa</u>	<u>67:-</u>

Beloppen utbetalades av lantbrukaren Nils Arvid Jeppsson, Agerum, Sandbäck.

§ 15.

Överlämnades till lantbrukaren Nils Arvid Jeppsson räkningar & kungörelsekostnader, vilka utgjorde för:


Blekinge Läns Tidning	63:-
Sölvesborgs-Tidningen	66:50
Karlshamns Allehanda	<u>72:15</u>
Summa	<u>201:65</u>


§ 16.


Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på kommunalkontoret i Mjällby den 15 maj 1959 kl. 7³⁰ vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas, härefter upplöstes sammanträdet.

Agerum per Sandbäck den 11 maj 1959.

I tjänsten:


(C. Edvin Rung-Ejell.)

.....
(Förje Johnsson)
God man

.....
(Hugo Thomasson)
God man

... År 1959 den 15 maj inställde sig synemännen i Kommunalkontoret i Mjällby för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Nils Arvid Jeppsson

Nils Harald Thuresson

För Vesans invallningsföretag Nils Erik Jönsson.

§ 17.

De närvarande uppdrogo åt synemännen att framlägga förslag till överenskommelse om kostnadernas fördelning.

Synemännen framlade en förening rörande utförandet av företaget och kostnadernas fördelning m.m.

Harald Thuresson, Nils Arvid Jeppsson och Nils Erik Jönsson undertecknade föreningen och anhöllo samtidigt att synemännen måtte uppsöka Sven Erik Johansson och Johan Henry Svensson och förelägga dem föreningsskrivelsen.

§ 18.

Synemännen förklarade att de skulle uppsöka vederbörande och medverka till frivillig överenskommelse.

§ 19.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Hugo Thomasson	
Dagarovde	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	16:-	Traktamente	16:-
Reseersättning	30:-	Reseersättning	15:60
<u>S u m m a</u>	<u>76:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>61:60</u>

Beloppen utbetalades av Nils Arvid Jeppsson.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas hos lantbru-

Karen Nils Arvid Jeppsson, Agerum, Sandbäck, tisdagen den 16 juni 1959 kl.

10.00, vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

§ 21.

Synemännen besökte styrelseledamoten Bernhard Larsson, Ryedal och Johan Hanry Svensson, Agerum, vilka båda undertecknade föreningen. Vid besök hos Sven Erik Johansson förklarade denne att han inte ville delta i kostnaderna för företagets utförande med det belopp synemännen föreslagit.

Kommunalkontoret i Mjällby den 15 maj 1959.

I tjänsten:

E. Edvin Björff
E. Edvin Björff
Förordningsman.

Börje Johnsson
.....
(Börje Johnsson)
God man

Hugo Thomasson
.....
(Hugo Thomasson)
God man

År 1959 den 16 juni inställde sig synemännen hos lantbrukaren Nils Arvid Jeppsson, Agerum, Sandbäck för att åter handlägga förrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Vesans invallningsföretag genom verkställande ledamoten i företagets styrelse

Bertil Nelson

samt delägarna i företaget

Harald Thuresson

Nils Arvid Jeppsson

Sven Erik Johansson.

§ 22.

Meddelades att samtliga av företaget berörda träffat förening rörande utförandet av företaget och kostnadernas fördelning m.m. Föreningen, som upplästes vitsordades av synemännen.

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D.

§ 24.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning vilken utgjorde

för
Börje Johnsson

Hugo Thomasson

Dagarovde 30/2

15:-

Dagarovde 30/2

15:-

Traktamente 8/2

4:-

Traktamente 8/2

4:-

Reseersättning

11:70

Reseersättning

30:42

S u m m a

30:70

S u m m a

49:42

Ovanstående belopp utbetalades av Nils Arvid Jeppsson.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande lantbrukaren Nils Arvid Jeppsson, Agerum, Sandbäck senast inom 30 dagar från nedan-skrivna dag.


§ 26.


Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Agerum per Sandbäck den 16 juni 1959.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurstedt
Förrättningsman.

.....

(Börje Johansson)
God man

.....

(Hugo Thomasson)
God man

Ink. - 5 APR 1959

Insändes: till vederbörande lantbruksnämnd.

Förrättningsnummer 672. 18

Ankom till

Lantbruksnämnden i Blekinge län

Bil. 17

7 APR 1959

Län. 39/59

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Agerum nr 13

m. H. Kemman i Gammalstorp socken (par) av Blekinge län.

Förrättningen avser

igenläggnings av ca 500 m.
långt öppet avlopp med btinger.

häruppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Gammalstorp.

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbrukaren Nils

Jeppson, Agerum, Sandbäck.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Agerum per Sandbäck

den 13 februari 1959

Sökandes namn:

[Signature]

Fastighet:

för fastigheten

Agerum 13

>>

>>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, K a r l s k r o n a.

Karlskrona

den 8 april

19 59.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Erik Larsson
(Erik Larsson)

Avskrift.

Överlämnas till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, Karlskrona, som förordnas handlägga förrättningarna.

Karlskrona i landskansliet den 10 april 1959

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

G. Wik.

Gunnar Nilson
Gunnar Nilson.

Rätt avskrivet bestyrkes i tjänsten:

Edvin Bjurfjell

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

17 APR 1959

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammalstorps m.fl. socknar, genom rörläggning av den i Vesans invallningsföretag ingående öppna dikessträckan R - T, eller det öppna avlopp, som rinner från fastigheten Agerum 16¹⁹ åt söder i sträckning c:a 120 - 300 m väster om gränsen mellan Gammalstorps och Ysane socknar och utmynnar vid nämnda gräns strax norr om allmänna vägen Ryedal - Möllebjörke, kommer att hållas i kommunalkontoret i Mjällby måndagen den 11 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Företaget kommer att beröra alla i Vesans invallningsföretag ingående fastigheter belägna i Gammalstorps, Sölvesborgs, Ysanes och Mjällby socknar, Blekinge län, samt Vägförvaltningen tillhöriga trummor genom vägarna Ryedal - Möllebjörke - Norje och Halleborg - Pukavik, eller vägarna 529 respektive 532.

Kartor och handlingar rörande Vesans invallningsföretag finnas tillgängliga hos lantbrukaren Bertil Nelson, Hulta gård, Sölvesborg.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 13 april 1959.

I tjänsten:

Edvin Bjurfiell
C. Edvin Bjurfiell
Förrättningsman.

Andraget i laga ordning

i Gammalstorp Ysane församling

den 19/4 1959

Kyrkoherde Ysane församling

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammalstorps m.fl. socknar, genom rörläggning av den i Vesans invallningsföretag ingående öppna dikessträckan R - T, eller det öppna avlopp, som rinner från fastigheten Agerum 16¹⁹ åt söder i sträckning c:a 120 - 300 m väster om gränsen mellan Gammalstorps och Ysane socknar och utmynnar vid nämnda gräns strax norr om allmänna vägen Ryedal - Möllebjörke, kommer att hållas i kommunalkontoret i Mjällby måndagen den 11 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.


Företaget kommer att beröra alla i Vesans invallningsföretag ingående fastigheter belägna i Gammalstorps, Sölvesborgs, Ysanes och Mjällby socknar, Blekinge län, samt Vägförvaltningens tillhöriga trummor genom vägarna Ryedal - Möllebjörke - Norje och Halleborg - Pukavik, eller vägarna 529 respektive 532.

Kartor och handlingar rörande Vesans invallningsföretag finnas tillgängliga hos lantbrukaren Bertil Nelson, Hulta gård, Sölvesborg.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 13 april 1959.

I tjänsten:


C. Edvin Björkell.
Förrättningsman.


Anslaget i laga ordning

i Gammalstorp Ysane (Örsamlings)

den

375

1959


Peter Karlsson
Ordförande

Avskrift.

Bevis om att kungörelse anslagits..

Anslag om följande tillkännagivande har i laga ordning skett i
Mjällby församling den 19 april 1959:


Lantbruksnämndens i Blekinge län kungörelser ang. sammanträden för
syneförrättningar i Mjällby kommunalkontor dels fredagen den 8 maj 1959 kl.
10.00, dels måndagen den 11 maj 1959 kl. 10.00.

Stig oläsligt.
Komminister.

Stämpel:

Mjällby Pastorsämbete..

Rätt avskrivet bestyrkes i tjänsten:


(C. Edvin Bjurfiel)

Ankom till
Lantbruksskörden i Blekinge län
- 9 MAJ 1959

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammalstorps m.fl. socknar, genom rörläggning av den i Vesans invallningsföretag ingående öppna dikessträckan R - T, eller det öppna avlopp, som rinner från fastigheten Agerum 16¹⁹ åt söder i sträckning c:a 120 - 300 m väster om gränsen mellan Gammalstorps och Ysane socknar och utmynnar vid nämnda gräns strax norr om allmänna vägen Ryedal - Möllebjörke, kommer att hållas i kommunalkontoret i Mjällby måndagen den 11 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Företaget kommer att beröra alla i Vesans invallningsföretag ingående fastigheter belägna i Gammalstorps, Sölvesborgs, Ysanes och Mjällby socknar, Blekinge län, samt Vägförvaltningen tillhöriga trummor genom vägarna Ryedal - Möllebjörke - Norje och Halleborg - Pukavik, eller vägarna 529 respektive 532.

Kartor och handlingar rörande Vesans invallningsföretag finnas tillgängliga hos lantbrukaren Bertil Nelson, Hulta gård, Sölvesborg.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 13 april 1959.

I tjänsten:


C. Edvin Björk
Förrättningsman.

Anslaget i laga ordning
i Sölvesborgs stads lands förs.
den 19 april 1959

Karlshöjden Kyrkans församling

Kungörelse

Sammanträde för syneför-
rättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen angående torrlägg-
ning av mark till Agerum nr
13 m. fl. hemman i Gam-
malstorps m. fl. socknar, ge-
nom rörläggning av den i
Vesans invallningsföretag in-
gående öppna dikessträckan
R—T, eller det öppna av-
lopp, som rinner från fastig-
heten Agerum 16¹⁰ åt söder
i sträckning c:a 120—300 m.
väster om gränsen mellan
Gammalstorps och Ysane
socknar och utmynnar vid
nämnda gräns strax norr om
allmänna vägen Ryedal—
Möllebjörke, kommer att hål-
las i kommunalkontoret i
Mjällby måndagen den 11
maj 1959 kl. 10.00, då veder-
börande sakägare hava att
tillstädeskomma personligen
eller genom lagligen befull-
mäktigande ombud.

Företaget kommer att be-
röra alla i Vesans invall-
ningsföretag ingående fastig-
heter belägna i Gammals-
torps, Sölvesborgs, Ysanes,
och Mjällby socknar, Blekin-
ge län, samt Vägförvaltnin-
gen tillhöriga trummor ge-
nom vägarna Ryedal—Möl-
lebjörke—Norje och Halle-
borg—Pukavik, eller vägar-
na 529 respektive 532.

Kärtor och handlingar rö-
rande Vesans invallningsföre-
tag finnas tillgängliga hos
lantbrukaren Bertil Nelson,
Hulta gård, Sölvesborg.

Vid sammanträdet kommer
styrelse för det blivande fö-
retaget att väljas.


Karlskrona den 13 april 1959.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i "Karlshamns Allehanda" (1959. 4. 14)

onsdagen den 15 april 1959, bestyrkes i tjänsten:


(C. Edvin Bjurfjell)

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammalstorps m.fl. socknar, genom rörläggning av den i Vesans invallningsföretag ingående öppna dikessträckan R-T, eller det öppna avlopp, som rinner från fastigheten Agerum 16" åt söder i sträckning c:a 120—300 m väster om gränsen mellan Gammalstorps och Ysane socknar och utmynnar vid nämnda gräns strax norr om allmänna vägen Ryedal—Möllebörke, kommer att hållas i kommunalkontoret i Mjällby måndagen den 11 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lägligen befullmäktigade ombud.

Företaget kommer att beröra alla i Vesans invallningsföretag ingående fastigheter belägna i Gammalstorps, Sölvesborgs, Ysanes, och Mjällby socknar, Blekinge län, samt Vägförvaltningen tillhöriga trummor genom vägarna Ryedal—Möllebörke—Norje och Halleborg—Pukavik, eller vägarna 529 respektive 532.

Kartor och handlingar rörande Vesans invallningsföretag finnas tillgängliga hos lantbrukaren Bertil Nelson, Hulta gård, Sölvesborg.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 13 april 1959.

I tjänsten:

C. EDVIN BJURFJELL.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Tidningen

onsdagen den 15 april 1959, bestyrkes i tjänsten:

.....
(C. Edvin Bjurfjell..)

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m. fl. hemman i Gammelstorps m. fl. socknar, genom förläggning av den i Vesans invallningsföretag ingående öppna dikensträckan R—T, eller det öppna avlopp som rinner från fastigheten Agerum 16¹⁰ åt söder i sträckning c:a 120—300 m. väster om gränsen mellan Gammelstorps och Ysane socknar och utmynnar vid nämnda gräns strax norr om allmänna vägen Ryedal—Möllebörke, kommer att hållas i kommunalkontoret i Mjällby måndagen den 11 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare häva att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Företaget kommer att beröra alla i Vesans invallningsföretag ingående fastigheter belägna i Gammelstorps, Sölvesborgs, Ysanes och Mjällby socknar, Blekinge län samt Vägförvaltningen tillhöriga trummor genom vägarna Ryedal—Möllebörke—Norje och Halleborg—Pukavik eller vägarna 529 respektive 532.

Kartor och handlingar rörande Vesans invallningsföretag finnas tillgängliga hos lantbrukaren Bertil Nelson, Hulta gård, Sölvesborg.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 13 april 1959.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning tisdagen den 14 april, 1959, bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammelstorps m.fl. socknar, Blekinge län. Avlämnade å posten nedanstående dagar..

Den 13 april 1959, angående sammanträde i kommunalkontoret i Mjällby,
måndagen den 11 maj 1959 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Karlshamns-Alléhandla, Skolgatan 7,

Karlshamn

Sölvesborgs-Tidningen, Sölvesborgsposten, Skolgatan 4,

Sölvesborg

Blekinge Läns Tidning,,

Karlskrona

Pastorsämbetet i Gammelstorps socken,,

Gammelstorp

Pastorsämbetet i Ysane socken,

Sölvesborg

Pastorsämbetet i Mjällby socken,

Lister-Mjällby

Pastorsämbetet i Sölvesborgs stad,

Sölvesborg.

Den 14 april 1959, angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till:

Lantbrukaren Hugo Thomasson, Galleryda,

Gustafstorp

Nämndeman Börje Johnsson,

Mörum

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Den 20 april 1959 angående ovan angivna sammanträde

Underrättelse till:

Stiftsnämnden,

Lund

Länsstyrelsen i Blekinge län,

Karlskrona

Den 25 april 1959, angående ovan angivna sammanträde..

Lantbrukaren Henry Svensson, Agerum,

Sandbäck

" Artur Johansson, Agerum,

"

" Harald Thuresson, Agerum,

"

" Nils Jeppsson, Agerum,

"

" Harald Olsson, Agerum,

"

" Knut Vinfridsson, Agerum,

"

" Ivar Nilsson, Agerum,

"

" Mauritz Persson, Agerum,

"

Säteriägare Bernhard Larsson, Ryedal,

Gammelstorp

Lantbrukaren Birger Jacobsson, Skvaltän,

"

" Helge Jönsson, Möllebjörke,

Sandbäck

Lantbrukaren Karl-Erik Niklasson, Möllebjörke,	<u>Sandbäck</u>
" Thure Ottosson, Hålabäck,	<u>Gammalstorp</u>
" Henry Svensson, Hålabäck,	"
" Bröderna Jönsson,	"
Hålabäcks gård,	"
Lantbrukarna Göte & Erik Larsson,	"
Lantbrukaren Erik Svensson,	"
" Ragnar Olsson,	"
" Ivar Eriksson,	"
" Thure Persson,	"
" Adolf Olsson,	"
Löneböstället,	"
Kyrkoherdebostället,	"
Lantbrukaren Lars Nilssons Stbh. Jockarp,	"
" Bernhard Karlsson, Jockarp,	"
" Hugo Svensson, Jockarp,	"
Advokat Wilhelm Pensar,	<u>Eslöv</u>
Lantbrukaren Martin Larsen, Holmagården,	<u>Norjeby</u>
" Helge Persson,	"
" John Johansson,	"
" Carl Olof Bengtsson,	"
" Gerdorf Nilsson,	"
" Thure Persson,	"
" Robert Nilsson,	"
" Kurt Ysberg,	"
" Carl Johan Bengtssons Stbh.,	"
" Carl Olof Olofsson,	"
" Robert Bengtsson,	"
" Anton Bengtsson,	"
" Valter Martinsson,	"
" Bennie Nilsson,	"
" Nils Perssons Stbh.,	"
" Rune Johansson,	"
" Lars Olof Larsen,	"
" Jeppe Johansson,	"
" Einar Larsson, Havsgården,	"
" Göte Månsson,	"
" Sigurd Nilsson, Ekliden	"

Lantbrukaren Ossian Rosenlund,	<u>Norjeby</u>
" Olof Svensson,	"
" Eskil Jeppsson,	"
" Albert Olsson, Furemo,	"
" Stig Persson, Furemo,	"
" Allan Ottosson, Ysane,	<u>Sölvesborg</u>
" Nils Olsson, Ysane,	"
" Mauritz Nilsson, Ysane,	"
" Lars Erik Olsson, Ysane,	"
" Hasse Olsson, Ysane,	"
" Ivar Bengtsson,	<u>Norjeby</u>
" Hugo Olsson, Ysane,	<u>Sölvesborg</u>
" Ernst Nilsson, nr 10 Ysane,	"
" Henry Bengtsson, Ysane,	"
" Herman Håkansson, Ysane,	"
" Torsten Bengtsson, Ysane,	"
" Valter Persson, Ysane nr 1,	"
" Göte Håkansson, Ysane,	"
" Helge Jansson, Ysane,	"
" John Bengtsson, Ysane,	"
" John Jönsson, Ysane,	"
" Agne Nilsson, Ysane,	"
Lönneborgs gård, Ysane,	"
Lantbrukaren Ernst Nilsson, Persgård, Ysane,	"
" Sigfrid Bengtsson, Ysane,	"
Ekengårds Egendom, Ysane,	"
Lantbrukaren Veste Larsson, Ysane,	"
" Arvid Johnsson, Ysane,	"
" Gunnar Håkansson, Ysane,	"
" Bernhard Nilsson, Sölve,	"
" Sigurd Nilsson, Hörby,	<u>Lister-Mjällby</u>
" Bernhard Nilsson, Hörby,	"
" Mellvin Nilsson, Slottet,,	<u>Sölvesborg</u>
" Otto Bengtsson, Slottet,	"
Trädgårdsmästare W. Kjersén, Slottet,	"
Godsägaren Bertil Nelson, Hulta gård,	"

Lantbrukaren Justinus Nilsson, Sölve,	<u>Sölvesborg</u>
" " Axel Persson, Sölve,	" "
Trädgårdsmästare Ernst Karlsson, Sölve,	" "
Lantbrukaren Gösta Olsson, Charlottendal,	" "
Bröderna Olsson, Slottet,	" "
Lantbrukaren Reinhold Karlsson, Slottet,	" "
" Otto Persson, Slottet,	" "
" " Olof Svensson, Slottet,	" "
" " Albert Olsson, Slottet,	" "
" " Janne Niklasson, Sölve,	" "
" " Oskar Karlsson, Sölve,	" "
" " Harry Andersson, Sölve,	" "
" " John Persson, Sölve,	" "
" " Alle Svensson, Sölve,	" "
" " Fru Hedvig Mattisson, Sölve,	" "
" " Hugo Svensson, Sölve,	" "
" " Bertil Nilsson, Sölve,	" "
Hem.äg. John Ture Liljegren, Sölve 2, Brevl. 729,,	" "
Hem.äg. Ernst Berthold Nilsson, Sölve 2,	" "
Lantbrukaren Carl Gunnar Nilsson, Sölve 3, Brevl. 296,	" "
Hem.äg. Asta Hildur Irene Ohlsson, Sölve 18,	" "
Dödboet efter Sven Mattisson, Sölve 21, Brevl. 682,	" "
Arn. Bernhard Nilsson, Sölveby,	" "
Nils Bengtssons stbh. Hörby 9, Box 18,	<u>Lister-Mjällby</u>
Hush. Hulda Knutsson f. Karlsson, Sölve 2, Brevl. 751,	<u>Sölvesborg</u>
Godsägaren Nels Nelson, Ekengård,	<u>Sölvesborg</u>
Godsägaren Thure Bengtsson, Balkenhausgatan,	" "
Hem.äg. Siri Margit Ohlsson, Sölve 18,	" "

I tjänsten:

C. Edwin Bjurfjell
 (C. Edwin Bjurfjell.)

708 S.



Resolution.

Herr ... sparbankskamreraren Nils-Per Clemedtson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med innesliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 22 april 1959.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Nils Bolander

A. Neuman

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar
jag härigenom herr Lautbrücken Walter Perren
Heusberg Johann
K. Lautbrücken

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 68810

Tel. 19270

Växel

Ink till Lunds ^{Stiftsnämnd} Bost. ^{och} ^{Stifts}
 1959 den 21/4 Dnr 708 A

Rem. _____

Beslut den _____ 19 ____

Till

Stiftsnämnden

L u n d.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får jag härmed vördsamt meddela, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammalstorps m.fl. socknar av Blekinge län, kommer att hållas i kommunalkontoret i Mjällby måndagen den 11 maj 1959 kl. 10.00.

Det planerade företaget synes bland annat komma att beröra Gammalstorps pastorat tillhörigt lönebostället Gammalstorp nr. 1 och kyrkoherdebostället nr. 1, beläget i Gammalstorps socken av Blekinge län.

Karlskrona den 20 april 1959.

I tjänsten:


 C. Edvin Bjurjell
 Förrättningsman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gammalstorps socken</u>							
<u>Agerum av 16¹⁹</u>							
Johan Harry Svensson							
Åker	1	5,00		3860	4000	140	700:-
<u>Summa</u>		5,00					700:-
<u>Agerum 19¹</u>							
Sven Erik Johansson							
Åker	2	0,90	-	2400	4000	1600	1440:-
"	3	1,70		2400	4000	1600	2720:-
<u>Summa</u>		2,60					4160:-
Brukningsbåtnad							400:-
<u>Summa båtnad</u>							4560:-
<u>Agerum 16²⁰</u>							
Nils Harald Thuresson							
Åker	4	0,95		2400	4000	1600	1520:-
"	5	2,20		2400	4000	1600	3520:-
<u>Summa</u>		3,15					5040:-
Brukningsbåtnad							575:-
<u>Summa båtnad</u>							5615:-
<u>Agerum av 13², 143/528 mtl</u>							
Nils Arvid Jeppsson							
Åker	6	3,70		2400	4000	1600	5920:-
"	7	3,25		2400	4000	1600	5200:-
"	8	1,80		2400	4000	1600	2880:-
"	9	1,10		2400	4000	1600	1760:-
<u>Summa</u>		9,85					15760:-
Brukningsbåtnad							2500:-
<u>Summa båtnad</u>							18260:-
<u>Agerum av 1⁶, av 13³</u>							
Sven Erik Johansson							
Åker	10	0,55		2400	4000	1600	880:-
"	11	0,40		2400	4000	1600	640:-
"	12	1,85		3400	4000	600	1110:-
"	13	0,60		2400	4000	1600	960:-
"	14	0,60		2400	4000	1600	960:-
"	15	1,30		2400	4000	1600	2080:-
<u>Summa</u>		5,30					6630:-
Brukningsbåtnad							1950:-
<u>Summa båtnad</u>							8580:-


KOSTNADSFÖRSLAG

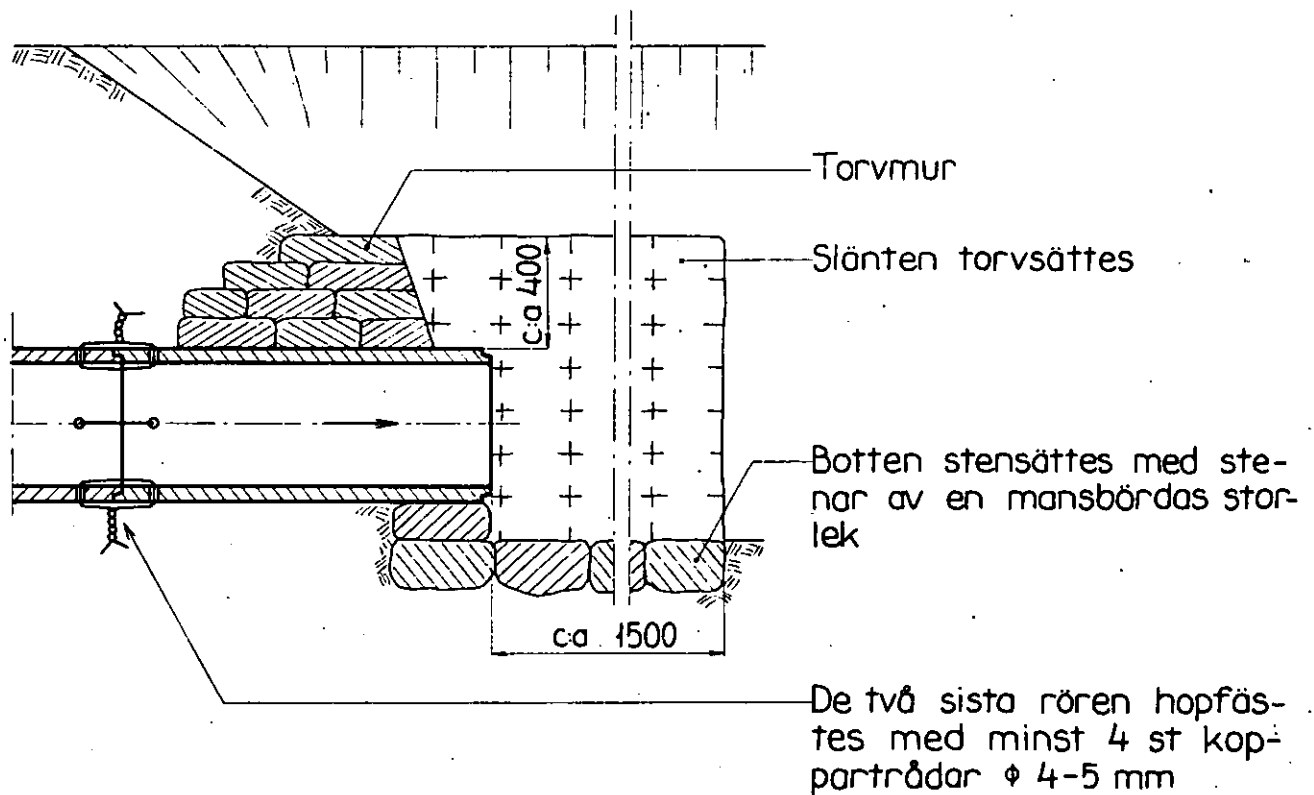
Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan R - Ra.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
123+54-124+90	136	Befintlig ledning ϕ 1000 mm bibehålles oförändrad			-	
124+90-128+00	310	Öppet dike upprettas av företaget men underhålls i fortsättningen till föreskrivet djupläge av Vesans invallningsföretag m	310	0:35		109:-
<u>Tills.</u>	<u>446</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Befintlig ϕ 1000 mm trumma vid 127+59 ombygges				75:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				16:-
<u>S u m m a</u>						<u>200:-</u>
<u>Dikessträckan Ra - Rb.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
128+00-130+74	274	Betongrör, ϕ 700 mm m	274	27:-	7398:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	274	7:-	1918:-	
130+74-131+16	42	Betongrör, ϕ 700 mm "	42	27:-	1134:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	42	7:50	315:-	
131+16-131+21	5	Betongrör, ϕ 700 mm "	5	27:-	135:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	5	10:-	50:-	
131+21-131+94	73	Betongrör, ϕ 700 mm "	73	27:-	1971:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	73	7:50	548:-	13469:-
<u>Tills</u>	<u>394</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 128+00. Utföres enligt typ- ritning U-1, bil. 1.			200:-	
		Brunn, ϕ 1400 mm, med kopplingar vid 128+50. Utföres enl. typ- ritning B-2, bil. 2 st	1		450:-	
		Brunn, ϕ 1200 mm, med kopplingar vid 130+74. Utföres enl. typ- ritning B-2, bil. 2 st	1		350:-	
		Brunnar, ϕ 1000 mm, med kopplingar vid 131+52 och 131+94. Utföres enl. typritning B-2, bil. 2 st	2	250:-	500:-	1500:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				1431:-
<u>S u m m a</u>						<u>16400:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan Rb - Rc.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
131+94-134+42	248	Betongrör, ϕ 700 mm m	248	27:-	6696:-	-
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	248	7:50	1860:-	-
134+42-134+48	6	Betongrör, ϕ 700 mm "	6	27:-	162:-	-
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	6	10:-	60:-	-
134+48-136+94	246	Betongrör, ϕ 700 mm "	246	27:-	6642:-	-
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	246	7:50	1845:-	17265:-
<u>Tills</u>	<u>500</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn ϕ 1000 mm, med kopplingar vid 134+48. Utföres enl. typ- ritning B-2, bil. 2 st	1		250:-	-
		Brunn, ϕ 1200 mm, med kopplingar vid 136+94. Utföres enl. typ- ritning B-2, bil. 2 st	1		350:-	600:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				1735:-
		<u>S u m m a</u>				19600:-
<u>Dikessträckan Rc - Rd.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
136+94-137+67	73	Betongrör, ϕ 400 mm m	73	11:-	803:-	-
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	73	3:50	256:-	1059:-
<u>Tills</u>	<u>73</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn, ϕ 1000 mm, med kopplingar vid 137+67. Utföres enl. typ- ritning B-2, bil. 2 st	1			250:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				141:-
		<u>S u m m a :</u>				1450:-
<u>Dikessträckan Rd - Re.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
137+67-138+82	115	Betongrör, ϕ 400 mm m	115	11:-	1265:-	-
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	115	3:50	403:-	-
	115	Transport			1668:-	-

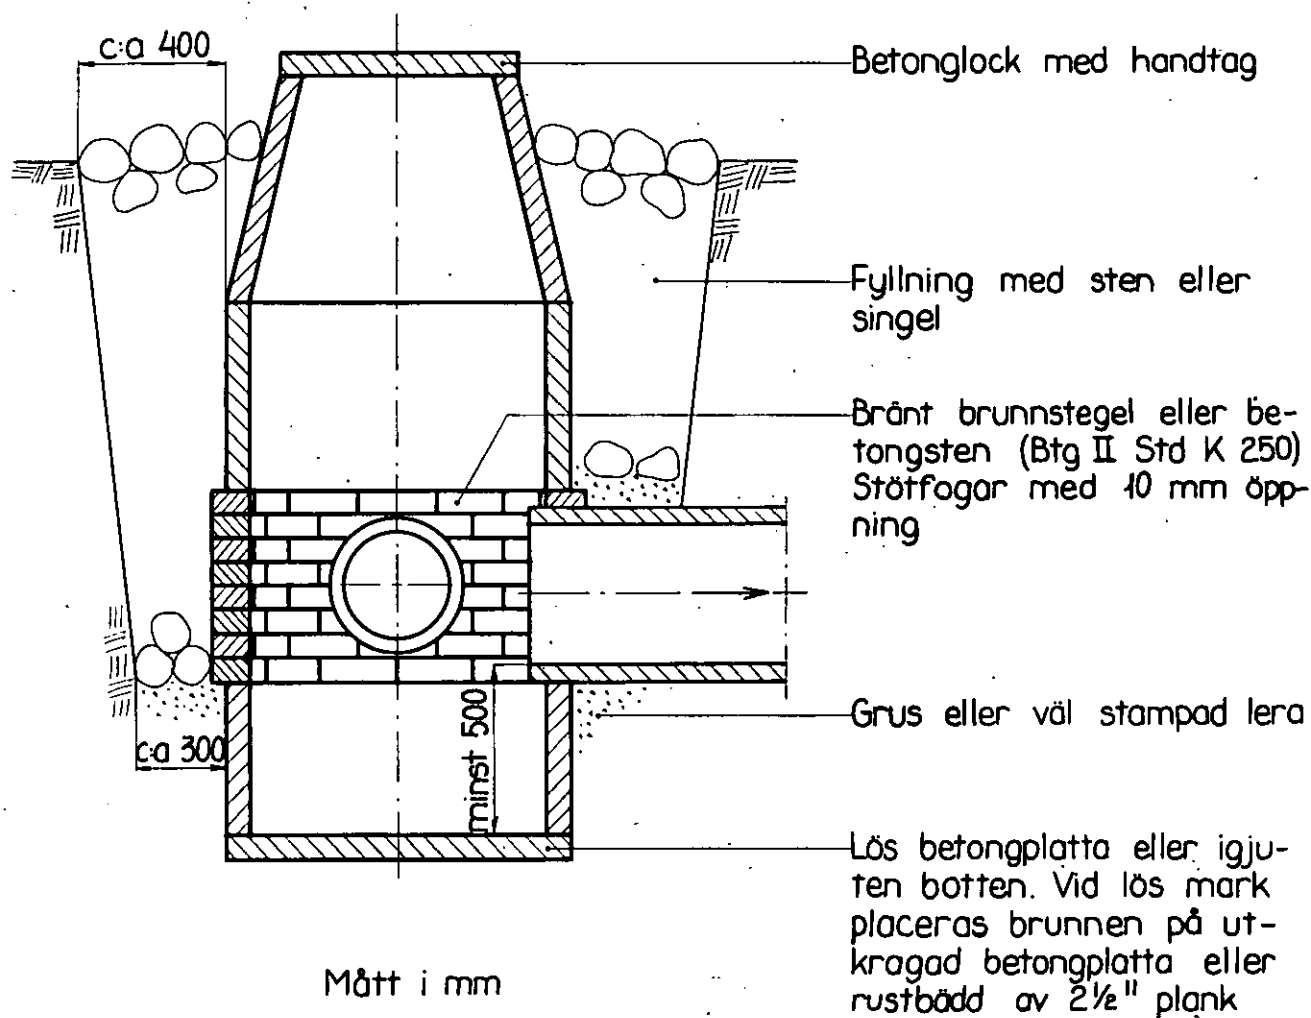
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	115	Transport			1668:-	
138+82-138+86	4	Betongrör, ϕ 400 mm m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	4	8:-	32:-	
138+86-138+88	2	Betongrör, ϕ 400 mm "	2	11:-	22:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	2	3:50	7:-	1773:-
<u>Tills</u>	<u>121</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn, ϕ 1000 mm med kopplingar vid 138+88. Utföres enl. typ- ritning B-2, bil. 2 st	1			250:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				227:-
		<u>Summa</u>				2250:-
<u>Dikessträckan Re - Rf.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
138+88-139+90	102	Betongrör, ϕ 400 mm m	102	11:-	1122:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	102	3:50	357:-	1479:-
<u>Tills</u>	<u>102</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn, ϕ 1000 mm, med kopplingar vid 139+90. Utföres enl. typ- ritning B-2, bil. 2 st	1			250:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				171:-
		<u>Summa</u>				1900:-
<u>Dikessträckan Rf - T.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
139+90-140+70	80	Betongrör ϕ 400 mm m	80	11:-	880:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	80	3:50	280:-	
140+70-140+75	5	Betongrör, ϕ 400 mm m	5	11:-	55:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	5	8:-	40:-	1255:-
<u>Tills</u>	<u>85</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn ϕ 1000 mm med kopplingar vid 140+75. Utföres enl. typ- ritning B-2, bil. 2 st	1			250:-
		Transport				1505:-

Läge	Längd - m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport.				1505:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				195:-
		<u>Summa</u>				1700:-
		S A M M A N D R A G				
	446	Dikessträckan R - Ra			200:-	
	394	" Ra - Rb			16400:-	
	500	" Rb - Rc			19600:-	
	73	" Rc - Rd			1450:-	
	121	" Rd - Re			2250:-	
	102	" Re - Rf			1900:-	
	85	" Rf - T			1700:-	43500:-
<u>Summa</u>	1721	<u>meter</u>				43500:-
		<u>Summa</u>				
		Agerum per Sandbäck den 16 juni 1959.				
		I tjänsten:				
		 C. Edvin Bjurfjell. Förordningsman.				



Mått i mm



ARBETSBESKRIVNING

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1) Vid uppreprensning av den öppna dikessträckan R - Ra, skall rensningsmassorna uppläggas på sätt som kommer att föreskrivas, dels av ägarna ömse sidor om avloppet, dels av styrelsen för Vesans invallningsföretag.
- 2) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, kraft- ljus- och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 3) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6) Om så påfordras skall rörfogarna tätas med cote fogkitt eller tjärdrev.
- 7) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m höjd räknat från ledningens överkant.
- 8) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom bortschaktning av matjord c:a 6 m ömse sidor om avloppet, matjorden skall uppläggas för sig. Sedan matjorden bortschaktats och upplagts, skall erforderliga massor tagas ur det å matjord frilagda området. Sedan avloppet fyllts till erforderlig höjd, påföres matjorden å det frilagda området.
- 9) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 10) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, samt stötas så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11) Enskilda rörrännor, som utmyrna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

- 12) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 13) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus, eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 14) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsförets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong. I locket skall handtag vara fastgjutet.
- 15) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 16) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 17) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 18) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 19) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras

i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 20) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Agerum per Sandbäck den 16 juni 1959.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurjell.
Förordningsman.

F Ö R E N I N G

Mellan undertecknade delägare i R-dikets dikningsföretag år 1959 beläget i Gammalstorps socken Blekinge län samt Vesans invallningsföretag beläget i Ysane m.fl. socknar, Blekinge län är vid sammanträde denna dag under syneförrättning följande överenskommelse träffad.

- 1) Vi delägare i R-dikets dikningsföretag år 1959 förbinda oss att i enlighet med i förrättningen upprättat förslag gemensamt utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunderna gälda med i företaget förenade kostnader.
- 2) Vesans invallningsföretag förbinder sig genom företagets styrelse, att bidra med 10.000:- kronor till företagets utförande.
- 3) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning:

Fastighet och ägare	Andel i företaget	Andel i beräknad kostnad (43500:-) minskad med Vesaföretagets bidrag (10000:- kr)
	procent	kronor
<u>Gammalstorps-socken</u>		
<u>Agerum av 16¹⁹</u>		
Johan Hanry Svensson	2,00	670:-
<u>Agerum 19¹</u>		
Sven Erik Johansson	13,07	4377:-
<u>Agerum 16²⁰</u>		
Nils Harald Thuresson	13,97	4679:-
<u>Agerum av 13²</u>		
Nils Arvid Jeppsson	52,07	17445:-
<u>Agerum av 1⁶ och av 13³</u>		
Sven Erik Johansson	18,89	6329:-
S u m m a	100,00	33.500:-

- 4) Dessa andelstal skola gälla, dels vid fördelningen av kostnaderna för företagets utförande, dels vid fördelningen av kostnaderna för företagets framtida underhåll och slutligen dels vid fördelningen av kostnaderna för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande.
- 5) Vi, delägare i R-dikets dikningsföretag år 1959 förbinda oss, dels att i all framtid svara för underhållet å det nya företaget och deltaga i underhållet av i Vesans invallningsföretag ingående dikessträckor efter de andelstal, som bestämts vid syneförrättningen rörande nämnda företag.

- 6) För intrång, skada och olägenhet vid arbetenas utförande skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå.
 - 7) Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske, dock först sedan denna synförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1963.
 - 8) Vi giva den enligt § 13 i förrättningsprotokollet valda styrelsen t. uppdrag:
 - att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
 - att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
 - att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
 - att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
 - att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.
- Sälunda överenskommet försäkras:

Kommunalkontoret i Mjällby den 15 maj 1959.

.....*Johan Hanry Svensson*.....*Sven Erik Johansson*.....
 (Johan Hanry Svensson) (Sven Erik Johansson)
 Delägare i det nya företaget Delägare i det nya företaget

.....*Nils Harald Thuresson*.....*Nils Arvid Jeppsson*.....
 (Nils Harald Thuresson) (Nils Arvid Jeppsson)
 Delägare i det nya företaget Delägare i det nya företaget


För Vesans invallningsföretag:

.....*Bertil Nelson*.....*Nils Erik Jönsson*.....
 (Bertil Nelson) (Nils Erik Jönsson)
 Styrelseledamot Styrelseledamot

.....*Bernhard Larsson*.....*Karl Olof Bengtsson*.....
 (Bernhard Larsson) (Karl Olof Bengtsson)
 Styrelseledamot Styrelseledamot


.....*Ernst Nilsson*.....
 (Ernst Nilsson)
 Styrelseledamot

Att Johan Hanry Svensson, Nils Harald Thuresson, Nils Arvid Jéppsson, Bertil Nelson, Nils Erik Jönsson, Bernhard Larsson, Karl Olof Bengtsson och Ernst Nilsson ha undertecknat förestående förening intygas:


.....

 (C. Edwin Bjurfiell)
 Förrättningsman.

.....

 (Börje Johnsson)
 God man

.....

 (Hugo Thomasson)
 God man


Att Sven Erik Johansson egenhändigt undertecknat förestående förening intygas:


.....

 (Hugo Thomasson)


Förestående förening, som prövats och befunnits lämplig, vitsordas:

Agërumper Sandbäck den 16 juni 1959.

I tjänsten:

.....

 C. Edwin Bjurfiell.
 Förrättningsman.

.....

 (Börje Johnsson)
 God man

.....

 (Hugo Thomasson)
 God man

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammalstorps m.fl. socknar, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 april 1959 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Agerum nr. 13 m.fl. hemman i Gammalstorps m.fl. socknar, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ingår i Vesans invallningsföretag ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområde med nummerbeteckningen 86 resp. 87, är beläget c:a 311 km. NN Mjällby kyrka. Området, vilket här nedan närmare angives bildar en dikningssamfällighet och på hithörande översiktskarta angivet med röd färg.

I enlighet med sökandens yrkande enligt § 5 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta nr. 1-15 betecknade ägofigurerna och dikessträckorna R - Ra - Rb - Rc - Rd - Re - Rf - T.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande har enligt bifogade ägobeskrivning Bil. A beräknats till 25,90 har. åker.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

De avlopp, varom fråga är, ingår i Vesans invallningsföretag. Avloppen utfördes som öppna i enlighet med det förslag, som lämnades vid syneförrättningen av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Å bifogade profilritningar har Wixells bottenlinje utmärkts med heldragen grön linje.

På grund av sättningar av vissa marker utmed avloppen, är torrläggningen under nuvarande förhållanden ej fullt tillfredställande. Avloppen skär dessutom markerna i plan på sådant sätt att rationell brukning ej är möjlig.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har kopierats efter den karta som upprättades i samband med syneförrättningen rörande Vesans invallningsföretag. Genom avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordras.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åkern med gul färg.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i beskrivningen till ekonomiska kartan över avvägda punkter inom Ysane socken beskrives sålunda: Vid vägskil vid Närje, Nordansund, där väg till Möllebjörke tar åt V från landsvägen Sölvesborg - Mörrum. Horisontal dubb i grundsten i landsvägens Ö gärdsgård, 20 m S om avtagsvägens S kant, omkring 0,15 m över vägplanet; kst. +6,72 m.

Till ledning vid arbetena utmed avloppen har en fixpunkt avvägs, vars läge i plan och profil utmärkts och antecknats på såväl plankartan som profilritningen.

Fixpunkten beskrives sålunda:

Fixp. I. Fastigheten Agerum av 13², stor sten i backe, belägen c:a 61 m V om hörn, utmärkt med kors +3,55 m.

Fixpunkten är lagligen skyddad enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkten, skall han anmäla detta till lantbruks-

ingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget följande dikessträckor utföras.

Dikessträckan R - Ra från avvägningspunkt 123+54 och N till avvägningspunkt 128+00 = Ra. Nuvarande dike skall upprensas till djupläge och dimension som framgår av profilritningen.

Dikessträckan Ra - Rb från avvägningspunkt 128+00, V och N till avvägningspunkt 131+94. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 700 mm betongrör. På sätt som närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan Rb - Rc från avvägningspunkt 131+94 N till avvägningspunkt 136+94. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 700 mm betongrör. På sätt som närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan Rc - Rd från avvägningspunkt 136+94 och Ö till avvägningspunkt 137+67. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 400 mm betongrör. På sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan Rd - Re från avvägningspunkt 137+67 och N till avvägningspunkt 138+88. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 400 mm betongrör. På sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan Re - Rf från avvägningspunkt 138+88 och Ö till avvägningspunkt 139+90. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 400 mm betongrör. På sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan Rf - T från avvägningspunkt 140+70 och N till avvägningspunkt 140+75. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket

och utföras som täckt avlopp av ϕ 400 mm betongrör. På sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.

På plankartan har de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platsen för ommurning och intag med tvärstreck.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkning.

Den vattenmängd, som skall avbördas genom den öppna dikessträckan har uppskattats till följande:

1,00 lit/sek. och har. vid högvattenförning

0,10 lit/sek. och har. vid medelvattenförning

Nederbördsområdet för den öppna dikessträckan R - Ra utgör 390 har.

Den vattenmängd, som skall avbördas, utgör således 0,39 och 0,039 m³/sek. vid respektive hög- och medelvattenförning. Avloppets relativa lutning uppgår till 0,3:1000. Dimensionen för avloppet är 0,5 m bottenbredd med släntlutningen 1:1,25.

Enligt Bazins formel
$$Q = F \frac{87}{1 + \frac{n}{\sqrt{R}}} \sqrt{R I} \quad \text{med } n = 1,3$$

erhålles ett vattenstånd vid högvattenförning av 0,82 m och vid medelvattenförning 0,3 m. De blivande vattenstånden hava inritats på profilritningarna.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig upp-
dämning avbörda en vattenmängd ^{av} 1,0 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckornas nederbördsområde, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade

formeln.
$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R + \log R}}{4} \right) \sqrt{R I} \quad \text{med } k = 60$$

Dikessträcka	Nederbörds- område har.	Vatten- mängd lit/sek.	Minsta lutning	Dimension tum	Avbördnings- förmåga lit/sek.
128+00-130+74	300	300	1,1:1000	28	293
130+74-134+78	275	275	0,9:1000	28	265
134+78-136+94	263	263	0,9:1000	28	265
136+94-138+88	45	45	0,8:1000	16	61
138+90-140+75	35	35	0,8:1000	16	61

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom.7. Trummor för överkörslar.

Vid utförandet av rensning å dikessträckan R - Ra skall ϕ 1000 mm ägovägs-trumman vid 127+59 sänkas. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget men underhållas av de eller dem som trafikera bron.

I samband med dikningsföretagets utförande komma även andra trummor för enskilda vägar att rivas. Dessa trummor skola ej ersättas enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna skola utföras som täckta ledningar. Der åligger emallertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsföretaget icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.9. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå.

Uppkommer genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av sy-

nemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.10. Telefonkablar.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, huruvida kablar finnas nedlagda inom området.

Mom.11. Kraftledningsstolpar.

Skulle vid utförandet någon elstolpe beröras, skall innan arbete utföres i stolpes närhet, stolpens ägare underrättas härom och av honom lämnade anvisningar om de åtgärder, som skola vidtagas, innan arbete bedrives som berör stolpen ifråga, skola lända till efterrättelse. Sådan anmälan, som här omförmäles, skall göras av företagets styrelse.

Mom.12. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag Bil. B. beräknats till 43.500:- kronor.

Mom.13. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning träffats har endast preliminär båtnadsuppskattning verkställt. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av värderingslängden (Bil. A.).

Mom.14. Kostnadsfördelning.

Kostnaderna skola fördelas på sätt som överenskommits i föreningen (Bil. D.).

Mom.15. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall enligt den träffade föreningen (Bil. D.) förskotteras av delägarna i företaget.

Mom.16. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.17. Vesans invallningsföretag.

Vesans invallningsföretag, har utan att ingå som delägare i företaget,

enligt den träffade överenskommelsen (Bil. D.) förbundit sig att till detta företags utförande bidra med 10.000:- kronor, under villkor att det nya företaget har att i all framtid svara för underhållet av de avlopp, som ingå i företaget och deltaga i underhållet av i Vesans invallningsföretag ingående dikessträckor efter de andelstal, som bestämts vid syneförrättningen.

Synemännen fastställa den träffade överenskommelsen (Bil. D.), och bestämma att det nya företaget skall på sätt som hittills deltaga i alla kostnader rörande Vesans invallningsföretag efter de grunder, som finnas angivna i till nämnda invallningsföretag hörande utlåtande.

Mom. 18. Torrlägningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar har givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företags utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1963. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C. och detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företags utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.

- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 6) Betongrören till den täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.
- 7) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom.19. Torrlägningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt det samma.

Mom.20. Torrlägningsföretagets framtida underhåll.

Detta företag, som genom denna syneförrättning, i och vad det berör avlopp inom företaget, utbrutits ur Vesans invallningsföretag, har att svara för underhållet av i företaget ingående avlopp, med undantag av dikessträckan R - Ra, som skall underhållas av Vesans invallningsföretag.

Kostnaderna för underhållet av i företaget ingående avlopp med undantag av ovan nämnd dikessträcka, skola fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i den träffade överenskommelsen (Bil. D.)

Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga

kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit.
Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till veder-
börande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnar för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i re-
gel minst en gång om året. Tillträde till brunnar må ej vägras. Upplagt rensnings-
material må tålas utan ersättning.

Mom.21. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilledas det blivande dikningsföretagets avlopp förrän
det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.22. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Då företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad
mark, anses utförandet ej kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i
nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom.23. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt be-
slut i § 13 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsens
ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutförda
två ledamöter äro närvarande åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den:

mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings-
och underhållsarbetena,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap.

20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola
avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägar-
nas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna

till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid

allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande, att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Gammelstorps kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.24. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 56:57 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom.26. Torrlägningsföretagets namn.

Torrlägningsföretagets namn skall vara R-dikets dikningsföretag år 1959.

Mom.27. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Mom.28. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), förening (Bil. D.), äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.29. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.30. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från

nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k-
h o l m ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 31. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skäll ske, kommer
jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den
ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i
mom. 30 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund
därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Agerum per Sandbäck den 16 juni 1959^o

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfiel^o
Förrättningsman^o

.....

(Börje Johansson)
God man

.....

(Hugo Thomasson)
God man