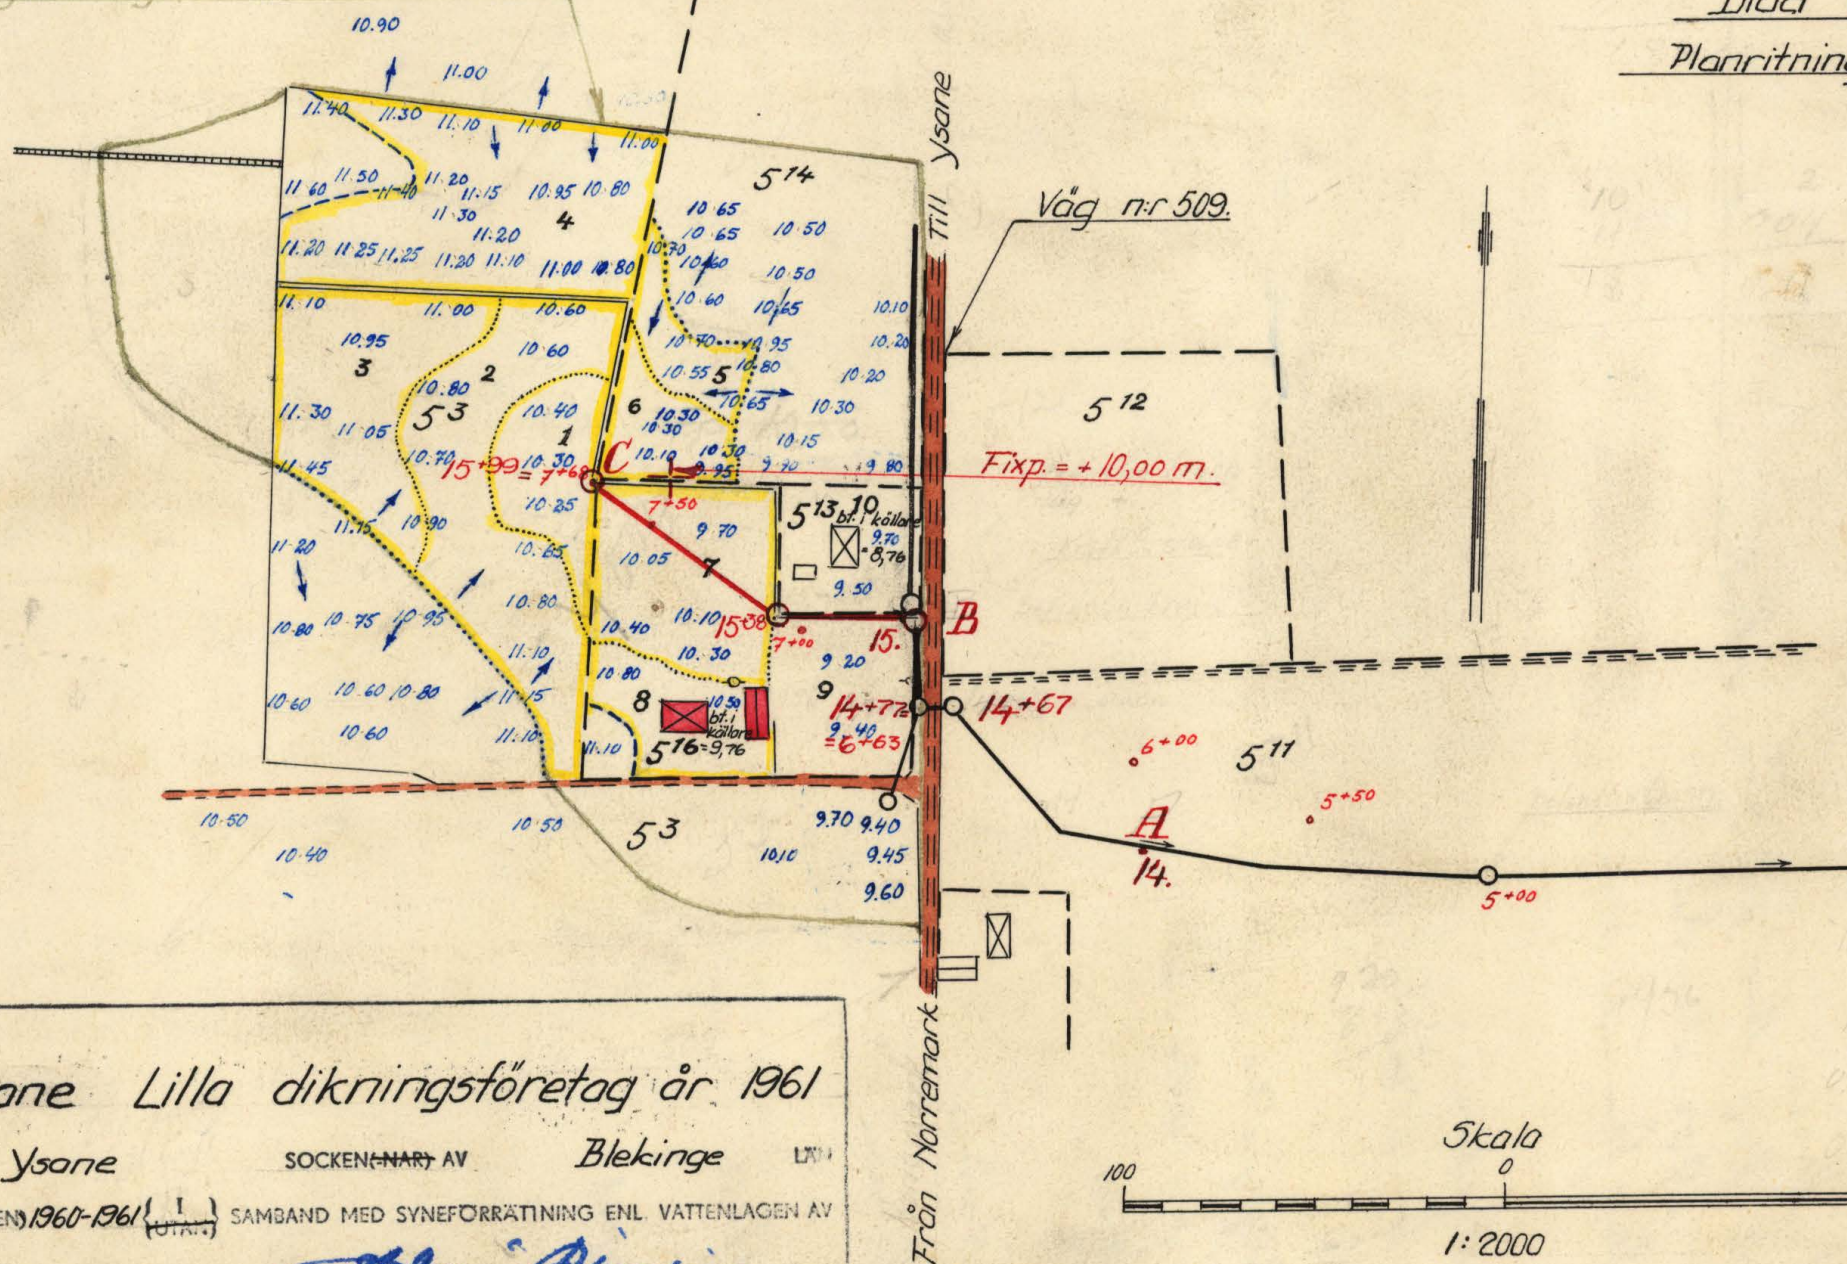


Begränsning för nederbördsområdet

Blad 1.
Planritning.



FORSLAG TILL

Ysane Lilla dikningsföretag år 1961

I Ysane SOCKEN-NÄR AV Blekinge Län
UPPRÄTTAT ÅR 1960-1961 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

Erik Östergren
(NAMN)
Förrättningsman
(TITEL)

ANTAL RITN ST. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr B 53

Adolf Paul
född år 1890 borta på öden skolor
sen 1900 släkten
Jensen har fått alla
barn

1936 Vagnbjörns
här my lina år
1906

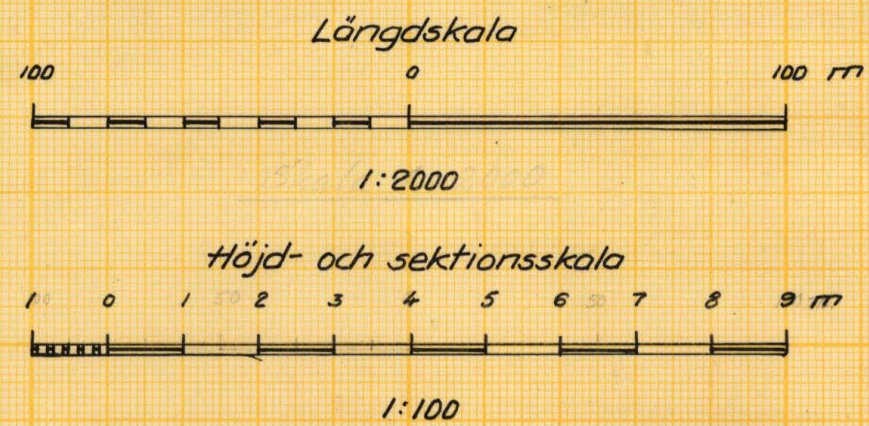
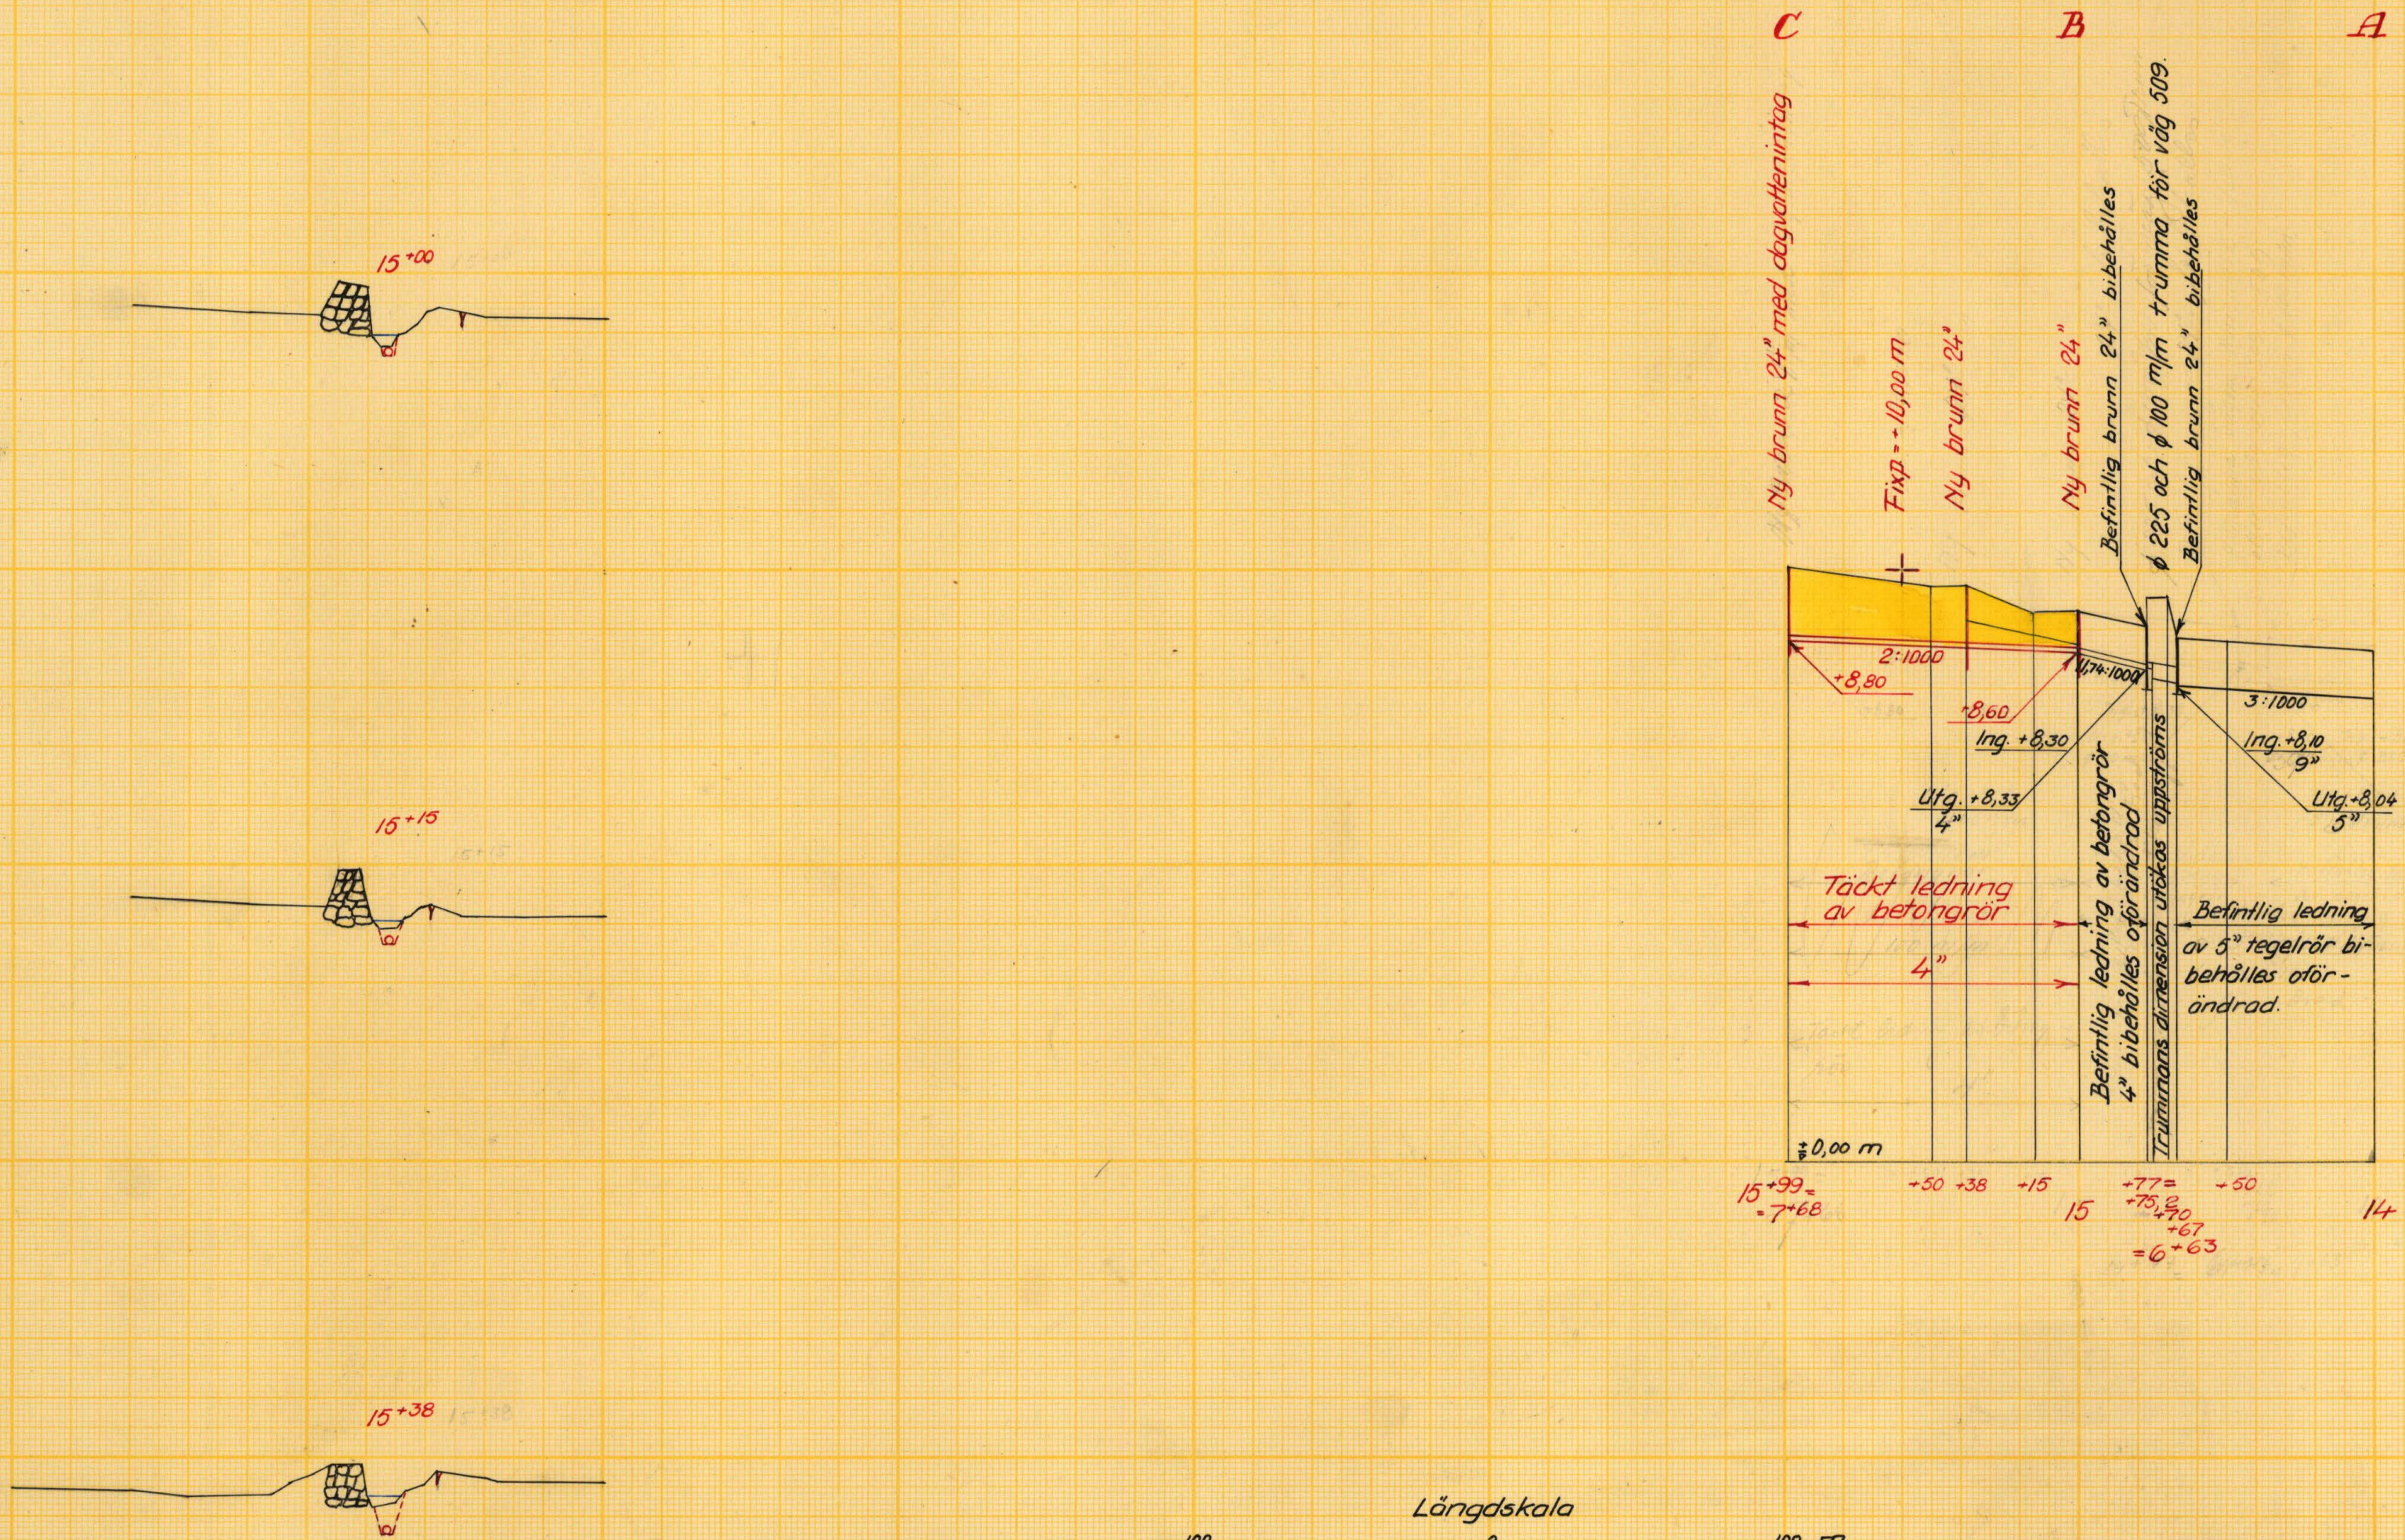
Jensen född 1906

1936 vagnbjörns
barn 1930

Två 2 år sedan
utskottet Jensen
uppges år
Yaff. Ulf
intraffad
A-C

Alla 5

Om tillägg



Förslag till

Ysane Lilla dikningsföretag år 1961.

i Ysane kommun Blekinge län
upprättat åren 1960-1961 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

[Signature]
Förrättningsman

Antal
ritn. st. 2

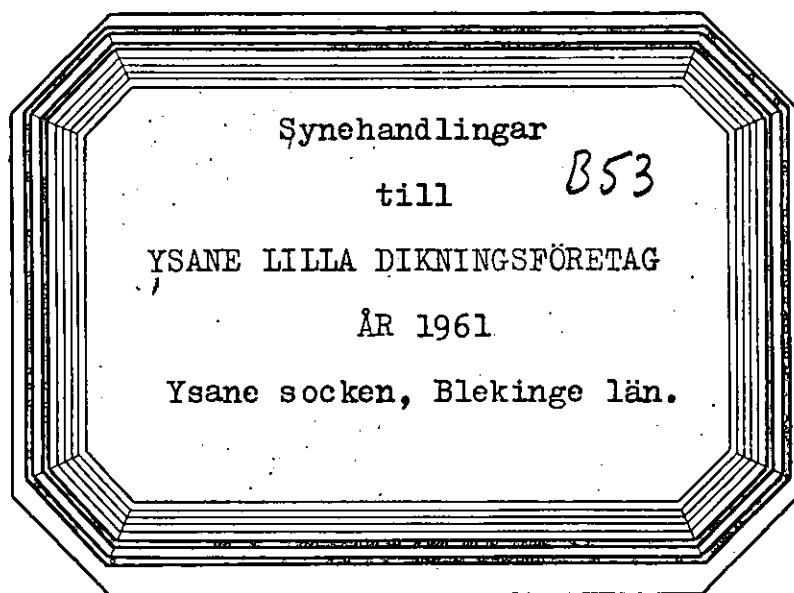
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr B 53



Akt nr:
B53

AU\$B53



Torrlägningsområdet ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nr. 86 resp. 87.

Synehandlingar

till

YSANE LILLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961.

Ysane socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 45 paginerade sidor, samt 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträdet för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker inom Ysane nr. 5 m.fl. hemman i Ysane socken av Blekinge län.

År 1960 den 6 december inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Börje Johnsson, Mörrum och Knut Winfridsson, Agerum, Sandbäck å kommunalkontoret i Mjällby för att enligt av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker inom Ysane nr. 5 m.fl. hemman i Ysane socken av Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 10 november 1960 översänt till pastorsämbetet i Ysane församling hade anslagits för Ysane församling den 13 november 1960 (Bil. 2.). Kungörelsen hade även varit införd i Sölvesborgstidningen den 12 november 1960 (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 16 november 1960 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit

Av sökanden:

Lantbrukaren Henry Bengtsson, Ysane äg. tillsammans med sin hustru Anni Bengtsson Ysane 5³, 5/16 mtl. (lagf. 9/2 1931 § 44, 16/8 1944 § 359 och 11/4 1951 § 158)

Av övriga:

Lantbrukaren Konrad Bernhard Nilsson, fröken Ester Paulina Nilsson, fröken Tyra Iris Viktoria Nilsson och fröken Rut Astrid Nilsson, Klockskog äg. Ysane 5¹¹, 1/16 mtl. (lagf. 7/2 1928 § 46) genom delägaren Konrad Bernhard Nilsson.

Chaufför Helge Knutsson, Ysane äg. tillsammans med sin hustru Evy Knutsson Ysane 5¹³, avst. (lagf. 30/4 1958 § 244).

F.d. varvsarbetaren Adolf Knutsson, Ysane äg. Ysane 5¹⁴ avst. (lagf. 30/1 1946 § 64)

F.d. jordbruksarbetaren Knut Sigfrid Emanuelsson o.h.h. Agnes Emanuelsson, Ysane äg. Ysane 5¹⁶, avst. (lagf. 26/9 1951 § 504) genom Henry Bengtsson enligt fullmakt (Bil. 5.)

Byggnästare Arvid Persson, Ysane äg. tillsammans med sin hustru Blenda Persson

Ysane 5¹², avs. (lagf. 9 febr. 1932 §§ 54 och 55 och 4 april 1932 § 137)

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägingenjör Agnar Jonsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen demonstrerade i detalj det av honom upprättade förslaget till torrläggning av ifrågakvarande marker. Förslaget omfattade upptagandet av dikessträckan mellan avvägningspunkterna 6+53 och 7+68 = C. Befintlig ledning nerströms nämnda avvägningspunkt skulle bibehållas oförändrad.

§ 5.

Sökanden Henry Bengtsson yrkade, att företaget måtte utföras så som förrättningsmannen föreslagit.

§ 6.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Sydsvenska Kraftaktiebolaget. Skrivelsen bilades protokollet (Bil. 6.).

§ 7.

Besluts att synegång skulle verkställas med början vid Adolf Knutssons fastighet Ysane 5¹⁴ kl. 11.00 efter synegången skulle sammanträdet fortsätta i kommunalsalen kl. 13.30.

§. 8.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 9.

Vägförvaltningen genom vägingenjör Agnar Jonsson hade inget att erinra mot utförandet av det planerade företaget och förklarade, att Vägförvaltningen skulle bekosta trumman under förutsättning att företaget svarade för framtida underhållet av trumman samt att företaget utförde och bekostade anslutningsbrunnar med dagvattenintag vid trummans båda ändpunkter.

§ 10.

Ägarna till fastigheten Ysane 5¹¹ bestred deltagningsskyldighet i det planerade företaget.

§ 11.

Henry Bengtsson yrkade, att förrättningsmännen måtte utreda avbördningskapaciteten å rörledningarna nerströms trumman.

§ 12.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Henry Bengtsson, Ysane 5, Sölvesborg.

Chaufför Helge Knutsson, Ysane 5, Sölvesborg

F.d. varvsarbetaren Adolf Knutsson, Ysane, Sölvesborg.

Suppleant:

F.d. jordbruksarbetaren Knut Emanuelsson, Ysane 5, Sölvesborg.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Henry Bengtsson, Ysane 5, Sölvesborg.

§ 13.

Överlämnades till Henry Bengtsson räkning å kungörelsekostnaden i Sölvesborgstidningen, vilken uppgick till 42:- kronor.

§ 14.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje-Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	18:-	Traktamente	18:-
Reseersättning	23:50	Reseersättning	12:-
Summa	71:50	Summa	60:-

Beloppen utbetalades av Henry Bengtsson, Ysane, Sölvesborg.

§ 15.


Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 23 februari 1961 kl. 10.00 var till inga särskilda kallelser kommer att utfärdas. Härefter upplöstes sammanträdet.

Kommunalkontoret i Mjällby den 6 december 1960.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell.
Förordningsman.

...
(Börje Johnsson)
God man

...
(Knut Winfridsson)
God man

År 1961 den 23 februari inställde sig synemännen å kommunalkontoret i Mjällby för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Lantbrukaren Henry Bengtsson äg. Ysane 5³

Lantbrukaren Konrad Nilsson äg. Ysane 5¹¹

Lägenhetsägare Adolf Knutsson äg. Ysane 5¹³ och 5¹⁴

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade att skiftesgodemannen Börje Johnsson, på grund av utomordentliga exceptionella omständigheter varöver han inte kunnat råda, varit förhindrad att som skiftesgodeman biträda vid dagens förrättning.

Johnssons skrivelse i ärendet till förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet (Bil. 7).

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade vidare att han, som skiftesgodeman i Börje Johnssons ställe, kallat skiftesgodemannen Svante Johansson i Stilleryd per Karlshamn.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade vidare att han, den 13 februari 1961, avsant påminnelser om dagens sammanträde.

Påminnelsen jämte förteckning över avsända påminnelser bilades protokollet (Bil. 8 - 9).

§ 19.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1).

§ 20.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgo-

demän föreskriven ed.

§ 21.

Laga hinder mot förrättnings handläggning hade ingen att anmäla.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade vidare att han, under syneförrättnings handläggning, blivit uppsökt av sökanden Henry Bengtsson, som då yrkat att avloppet från hans mark måtte anslutas till befintlig ledning vid avvägningspunkt 15+00. Förrättningsmannen har med anledning härav varit nödsakad att omarbete det vid sammanträdet den 6 december 1960 framlagda förslaget. Förrättningsmannen uppläste en föreningshandling av den 20 december 1960, föreningshandlingen vidhölls och undertecknades av synemännen och bilades protokollet (Bil. 10).

Henry Bengtsson yrkade att företaget måtte utföras i enlighet med det som av förrättningsmannen omarbetade förslaget.

§ 23.

Beslöts, på grund av att ny skiftesgodeman skulle deltaga i beslutet, att synegång skulle verkställas med början vid Adolf Knutssons fastighet Ysane 5¹⁴ kl . 10.45 efter synegången skulle sammanträdet fortsätta på samma plats som hittills, varvid beslut i ärendet kom att avgivas.

§ 24.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i länet. Förrättningsmannens och Vägförvaltningens skrivelser i ärendet bilades protokollet (Bil. 11 - 13).

§ 26.

Förrättningsmannen överlämnade till Konrad Nilsson lånad täckdikningsplan verkställd av lantbruksingenjör Wixell år 1929 .

§ 27.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna

bilades protokollet.

Värderingslängden bil. A.

Kostnadsförslaget bil. B.

Arbetsbeskrivning bil. C.

§ 28.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E) upplästes.

§ 29.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning vilka utgjorde för:

	Svante Johansson	Knut Winfridsson
Dagarvode	30:-	30:-
Traktamente	9:-	9:-
Reersättning	31:-	12:-
<u>S u m m a k r</u>	<u>70:-</u>	<u>51:-</u>

Beloppen utbetalades av Henry Bengtsson, Ysane.

§ 30.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Henry Bengtsson senast inom 30 dagar från nedanskrivna dag för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga avskrift och kopior.

§ 31.


Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kommunalkontoret i Mjällby den 23 februari 1961.

I tjänsten:


.....
(C. Edwin Björkfjell)
Förrättningsman.


.....
(Svante Johansson)
God man


.....
(Knut Winfridsson)
God man.

Bil. 1.

Lantbruksstyrelsen

13 AUG 1960

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Landskansliet i KARISKRONA

Ink. 24 AUG. 1960

III 17/1 14/60

Li 44/60

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

län.

Förrättningsnummer 722 1s

722

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom ysane nr 5 del
Skjälby nr 1 i Skjälby socken(-nar) av Blekinge län.Förrättningen avser Torrläggning av mark genomdikning. Inploganskt av c.a 200m. färdigt avlopp.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Sölvesborg

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbrukaren Henry Bengtsson,
ysane 53, Ysane Tel Sölvesborg
10456
61040/

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ysane

den 12 aug 1960

Sökandes namn:

Fastighet:

Henry Bengtsson för fastighetenysane 53

» »

» »

10000

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Thyra Nilsson</i>	ägare av fastigheten	<i>Myalby nr 1 ysa</i>
<i>Pert Nilsson</i>	» » »	— — —
<i>Ester Nilsson</i>	» » »	— — —
<i>Henrad Nilsson</i>		— — —
<i>Knut Emanuelsson</i>		<i>ysa 5¹⁶</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden,

Karlskrona.

Karlskrona den 23 augusti 1960.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Erik Larsson
(Erik Larsson)

Överlämnas till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning.

✓ Karlskrona i landskansliet den 26 augusti 1960.

Erik von Heland
Erik von Heland

Gunnar Nilson
Gunnar Nilson

Lantbruksnämnden i Blekinge län

19 NOV 1960

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Ysane nr. 5 m.fl. hemman i Ysane socken, Blekinge län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Mjällby per Lister-Mjällby, tisdagen den 6 december 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Ysane 5³, 5¹¹, 5¹², 5¹³, 5¹⁴ och 5¹⁶, dels luftledning tillhörande Sydsvenska Kraftaktiebolaget, dels allmänna vägen Norremark - Ysane eller väg 509, dels Ysanedikets torrlägningsföretag år 1949.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 10 november 1960.

I tjänsten:

Edvin Bjurfiell
O. Edvin Bjurfiell.
Förrättningsman.

Anslaget i laga ordning
i Gammalstorp Ysane församling

den 13 nov. 1960

Göran Forsman
Kyrkoherde v. Pastor, Komminister, Kyrkoadjunkt



Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Ysane nr. 5 m. fl. hemman i Ysane socken, Blekinge län, kommer att hållas på kommunalkontoret i Mjällby per Lister-Mjällby, tisdagen den 6 december 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Ysane 5^a, 5¹¹, 5¹², 5¹³, 5¹⁴ och 5¹⁶, dels luftledning tillhörande Sydsvenska Kraftaktiebolaget, dels allmänna vägen Norremark—Ysane eller väg 509, dels Ysanedikets torrlägningsföretag år 1949.

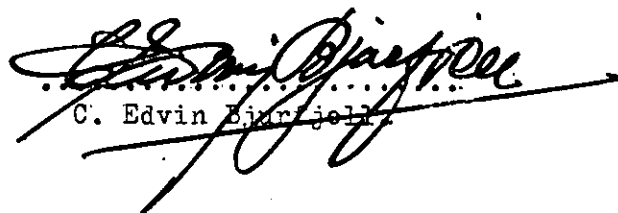
Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 10 november 1960.

I tjänsten:

C. EDVIN BJURFJELL.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Tidningen lördagen den 12 november 1960, bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Ysane nr. 5 m.fl. hemman i Ysane socken, Blekinge län. Avlämnade på posten nedanskrivna dagar.

Den 10 november 1960 angående sammanträde å kommunalkontoret i

Lister-Mjällby tisdagen den 6 dec. 1960 kl.10.0

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Ysane församling. Sölvesborg

Blekinge Läns Tidning, Karlskrona

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Börje Johnsson, Mörrum

Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum, Sandbäck

Underrättelse till:

Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Malmö

Vägförvaltningen i Blekinge län, Karlskrona

Den 16 november 1960 angående ovan angivna sammanträde.

Underrättelse till:

Lantbrukaren Henry Bengtsson, Ysane 5, Sölvesborg

Fru Anni Bengtsson, Ysane 5, "

Lantbrukaren Konrad Bernhard Nilsson, Klockskog, Lister-Mjällby

Fröken Ester Paulina Nilsson, Klockskog, "

Fröken Tyra Iris Viktoria Nilsson, Klockskog, "

Fröken Rut Astrid Nilsson, Klockskog, "

Chaufför Helge Knutsson, Ysane 5, Sölvesborg

Fru Evy Knutsson, Ysane 5, "

F.d. varvsarbetaren Adolf Knutsson, Ysane 5, "

F.d.jordbruksarbetaren Knut Sigfrid Emanuelsson, Ysane 5, "

Fru Agnes Emanuelsson, Ysane 5, "

Byggmästare Arvid Persson, Ysane 5, "

Fru Blånda Persson, Ysane 5,


Ordföranden i styrelsen för Ysanedikets torrlägningsföretag
år 1949

Lantbrukaren Valter Persson, Stensborg,

Sölvesborg

Karlskrona den 16 november 1960..

I tjänsten

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ester Björnfell", with a long horizontal flourish extending to the right.

F u l l m a k t.

Fullmakt för hemmansägaren Henry Bengtsson Ysane 5 att vid syne-
förrättningen inom Ysane N:r 5 berörda torrläggning i Mjällby den 6/12 1960
föra min telen och utöva mig tillkommande rösträtt.

Ysane den 5 december 1960

Agnes Emanuelsson o..... Knut Emanuelsson

Ysane 5 Sölvesborg.

Att ovanstående fullmakt egenhändigt underskrivits av Knut Emanuelsson.
och att hemmansägare Henry Bengtssons namn då fanns utsett å fullmakten
intyga:

Tert Göransson..... Hilma Nilsson.....
Ysane 2 Sölvesborg..... Ysane.....

Avskrift.

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
28 NOV 1960

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET

Rdt/Guj

MALMÖ 4 den 26.11.1960

Stora Nygatan 52

Lantbruksnämnden i Blekinge län
KARLSKRONA

Syneförrättningar enligt 10 kap. vattenlagen

Med skrivelser av den 10 och 14 november har vid mottagit kallelser till förrättning i Mjällby den 6 december och Dala den 8 december angående torrläggning av marker i Ysane socken och beträffande marker till Brorstorp m.fl, hemman i Hällaryds och Asarums socknar.

De ifrågavarande torrläggningsföretagen kan, såsom framhållits i förrättningsmannens kallelser, komma att beröra våra luftledningar. Vi kommer emellertid icke att inställa oss till förhandlingarna vid förrättningsstillfällena. Vi önskar i stället att kontakt tas med vårt distriktskontor i Karlshamn, när själva arbetena skall igångsättas.

Malmö som ovan

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET

Juridiska byrån

Lars Reingardt

Lars Reingardt

Rätt avskrivet betygar i tjänsten:
Enligt uppdrag:

May Kjellin-Johansson

Ingemar E. Odling Bjursten,
Landbruksnämnden,
Karlskrona.

På grund av utomordentliga
akceptionella omständigheter varor
vi inte kan säga att vi för-
hindrad att på som skiftes god-
man teckna med Agrefors-
ningen i psone den 23d.

Skrim den 17 januari 1961


Förberget

P Å M I N N E L S E.

Vid laga synesammanträde å kommunalkontoret i Mjällby den 6 december 1960, rörande torrläggning av marker till Ysane nr. 5 m.fl. hemman i Ysane socken, Blekinge län, beslöts bland annat: att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på kommunalkontoret i Mjällby per Lister - Mjällby, torsdagen den 23 februari 1961 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser komme att utfärdas, vilket jag vill påminna Eder om.

Karlskrona den 13 februari 1961.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända påminnelser angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Ysane nr. 5 m.fl. hemman i Ysane socken, Blekinge län. Avlämnade på posten nedanskrivna dag.


Den 13 februari 1961 angående sammanträde å kommunalkontoret i Lister-

Mjällby torsdagen den 23 februari 1961 kl. 10.00.

Skiftesgodemannen Börje Johnsson,	<u>Mörum</u>
Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum,	<u>Sandbäck</u>
Sydsvenska Kraftaktiebolaget,	<u>Malmö</u>
Vägförvaltningen i Blekinge län,	<u>Karlskrona</u>
Lantbrukaren Henry Bengtsson, Ysane nr 5,	<u>Sölvesborg</u>
Fru Anni Bengtsson, Ysane nr 5,	"
Lantbrukaren Konrad Bernhard Nilsson, Klockskog,	<u>Lister-Mjällby</u>
Fröken Ester Paulina Nilsson, Klockskog,	"
Fröken Tyra Iris Viktoria Nilsson, Klockskog,	"
Fröken Rut Astrid Nilsson, Klockskog,	"
Chaufför Helge Knutsson, Ysane nr 5,	<u>Sölvesborg</u>
Fru Evy Knutsson, Ysane nr 5,	"
F.d. varvsarbetaren Adolf Knutsson, Ysane nr 5,	"
F.d. jordbruksarbetaren Knut Sigfrid Emanuelsson, Ysane 5,	"
Fru Agnes Emanuelsson, Ysane 5,	"
Byggmästare Arvid Persson, Ysane 5,	"
Fru Blenda Persson, Ysane nr 5,	"
Ordföranden i styrelsen för Ysanedikets torrlägningsföretag år 1949	
Lantbrukaren Valter Persson, Stensborg,	"

Karlskrona den 13 februari 1961.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman

Föreningshandling

Fämed förenas jag mig med Henry Bengtsson i hans av den 12 augusti 1960 daterade ansökan om cyn enligt vattenlagen för förläggning av marker inom yran nr 5 m.fl. kornen i yran socken, Blekinge län och yskar i samband härmed, att nu befintlig 4^o ledning utmed vägen från kornen med avläsningspunkt 6+63 och N. till gränsen mot fastigheten yran 5¹³ bibehålls oförändrad och att det öppna avloppet från sistnämnda punkt och V till sydöstra gränskornen av fastigheten yran 5¹³ ingår.

Yran den 20 Dec 1960

Knut Emanuelsson Agnes Emanuelsson

Ovanstående namnteckningar beviljas.

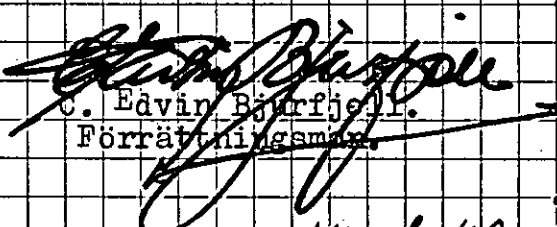
Nils P. Wendt.


Olof Olsson.

Föreståen-

de föreningshandling vitsordas i tjänsten:

Kommunalkontoret i Mjällby den 23 februari 1961.


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman


.....
(Svante Johansson)
God man


.....
(Knut Winfridsson)
God man

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län
K a r l s k r o n a.

Ang. Ysane Lilla dikningsföretag år 1961.


Efter förordnande har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till avlopp för rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde å kommunalkontoret i Mjällby per Lister-Mjällby torsdagen den 23 febr. 1961 kl. 10.00.

Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Norremark - Ysane eller väg 509, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med vördsam anhängan om ett skyndsamt yttrande.

Till utlåtandet bifogas en plan- och profilritning på vilka avloppets sträckning i plan samt djupläge i profil angives.

Karlskrona den 13 februari 1961.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Utdrag ur förelag till:

U T L Å T A N D E

avgivet vid synoförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen för torrläggning av marker 820m
Yeane nr. 5 m.fl. hemman i Yeane socken,
Blekinge län.

Mon. 7. Trumma genom allmän väg.

Det nu befintliga tänkta avloppet, dikensträckan A - B korsar mellan avvägningarna 14+67 - 14+77 allmänna vägen Norremark - Yeane eller väg 509 på sätt som närmare framgår av planritning. I korsningspunkten, som ligger ca 1,5 km. N om nämnda vägs anslutning till väg 508 finns nu en trumma, som mellan avvägningarna 14+67 och 14+75,2 består av ϕ 225 mm rör medan den mellan avvägningarna 14+75,2 och 14+77 består av ϕ 100 mm rör.

Trumman har ej grundlagts till det djup, som erfordras för torrläggning av uppströms trumman läggande marker till 1,2 m djup.

Trumman har mellan sistnämnda avvägningarna otillräcklig dimension.


Sökandena har yrkat, att nu befintlig ϕ 100 mm ledning mellan avvägningarna 14+77 och 15+00 skall bibehållas oförändrad och att inga avlopp skola upptagas norströms avvägningarna 14+77 i och för torrläggning av ågofigurerna 9 och 10.

Då såväl den nuvarande trumman, som förhållningen av denna är utförd efter den 1 januari 1880 åligger det Vägförvaltningen att utföra och bekosta omläggning av trumman.

Synomönnen bestämma:

att Vägförvaltningen skall ombygga trumman med ϕ 225 mm rör mellan avvägningarna 14+75,2 - 14+77. Arbetet jämte anslutning till befintlig brunn vid 14+77 skall bekostas av Vägförvaltningen.

Rätt utdraget bestyrkes i tjänsten, Karlshamn den 13 februari 1961.


E. Edvin Bjurjoll.
Förvaltningen.


Planritning



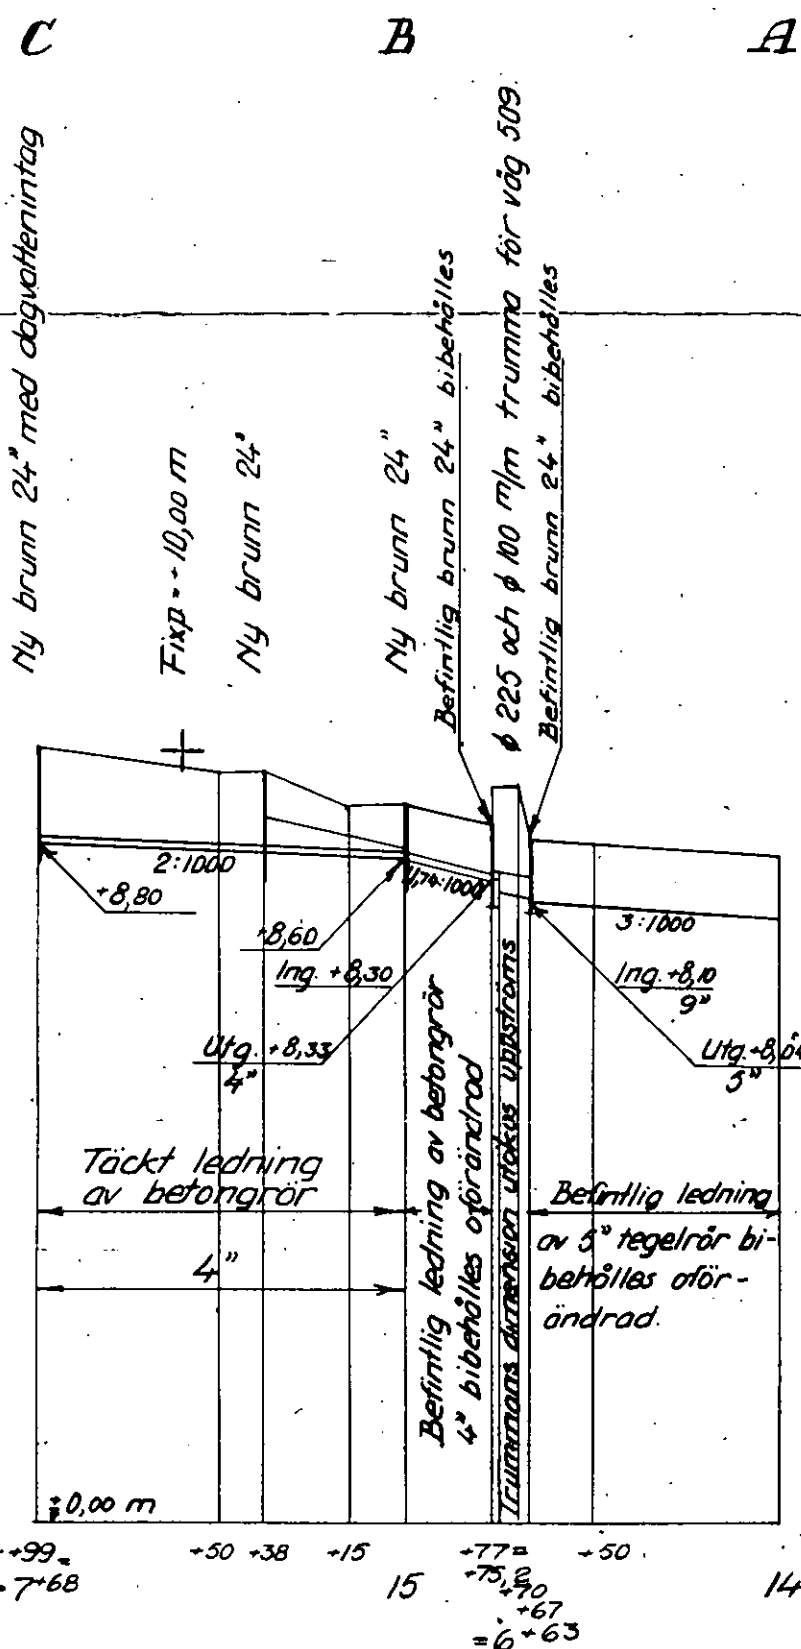
15

7

Thurston
HOTEL,



Stoilo



Längdskala

1:2000

Höjd- och sektionsskala

1:100

Förslag till

Ysane Lilla dikringsföretag år 1961.

Ysane kommun Blekinge
upprättat åren 1960-1961 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr

Li 44/60

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 665-43/61

Ajn/Sf

Bil. 23.

Ankom

Lantbruksnämnden i Blekinge län

21 FEB 1961

Li 44/60

Ingenjör C Edvin Bjurfjell

Lantbruksnämnden

Karlskrona

Ang. Ysane Lilla dikningsföretag år 1961.

Vägförvaltningen i Blekinge län får med anledning av Eder skrivelse den 13 dennes jämte bilägda ritningar och förslag till utlåtande härmed meddela att vägförvaltningen icke har något att erinra mot förslaget. Karlskrona den 22 februari 1961.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Bertil Nylin





Agnar Jonsson


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Blekinge län</u>							
<u>Ysane socken</u>							
<u>Ysane 5³, 5/16 mtl.</u>							
Henry Bengtsson o.h.h.							
Anni Bengtsson							
åker	1	0,12		1200	4000	2800	336:-
"	2	0,35		2500	4000	1500	525:-
"	3	0,25		3700	4000	300	75:-
"	4	0,41		3500	4000	500	205:-
<u>Summa</u>		<u>1,13</u>					<u>1141:-</u>
<u>14</u>							
<u>Ysane 5¹⁴, avst.</u>							
Adolf Knutsson							
åker	5	0,07		3700	4000	300	21:-
"	6	0,09		2500	4000	1500	135:-
<u>Summa</u>		<u>0,16</u>					<u>156:-</u>
<u>Ysane 5¹⁶, avst.</u>							
Knut Sigfrid Emanuelsson o.h.h.							
Agnes Emanuelsson							
åker	7	0,23		2700	4000	1300	299:-
"	8	0,10		3900	4000	100	10:-
" vinner ej båtnad	9	-					
<u>Summa</u>		<u>0,33</u>					<u>309:-</u>
<u>Ysane 5¹³, avst.</u>							
Helge Knutsson o.h.h.							
Evy Knutsson							
tomt vinner ej båtnad	10	-					
<u>Summa</u>		<u>-</u>					
S A M M A N D R A G							
<u>Ysane socken</u>							
<u>Ysane 5³, 5/16 mtl.</u>							
Henry Bengtsson o.h.h.							
Anni Bengtsson	1-4	1,13					1141:-
<u>Överföres</u>		<u>1,13</u>					<u>1141:-</u>


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört	1	1,13					1141:-
Ysane 5 ¹⁴ , avst. Adolf Knutsson	5-6	0,16					156:-
Ysane 5 ¹⁶ , avst. Knut Sigfrid Emanuelsson o.h.h. Agnes Emanuelsson	7-9	0,33					309:-
Ysane 5 ¹³ , avst. Helge Knutsson o.h.h. Evy Knutsson	10	-					
<u>S u m m a</u>		1,62					1606:-

Kommunalkontoret i Mjällby den 23 februari 1961.
I tjänsten:

Edvin Björkqvist
Förreträttningen.

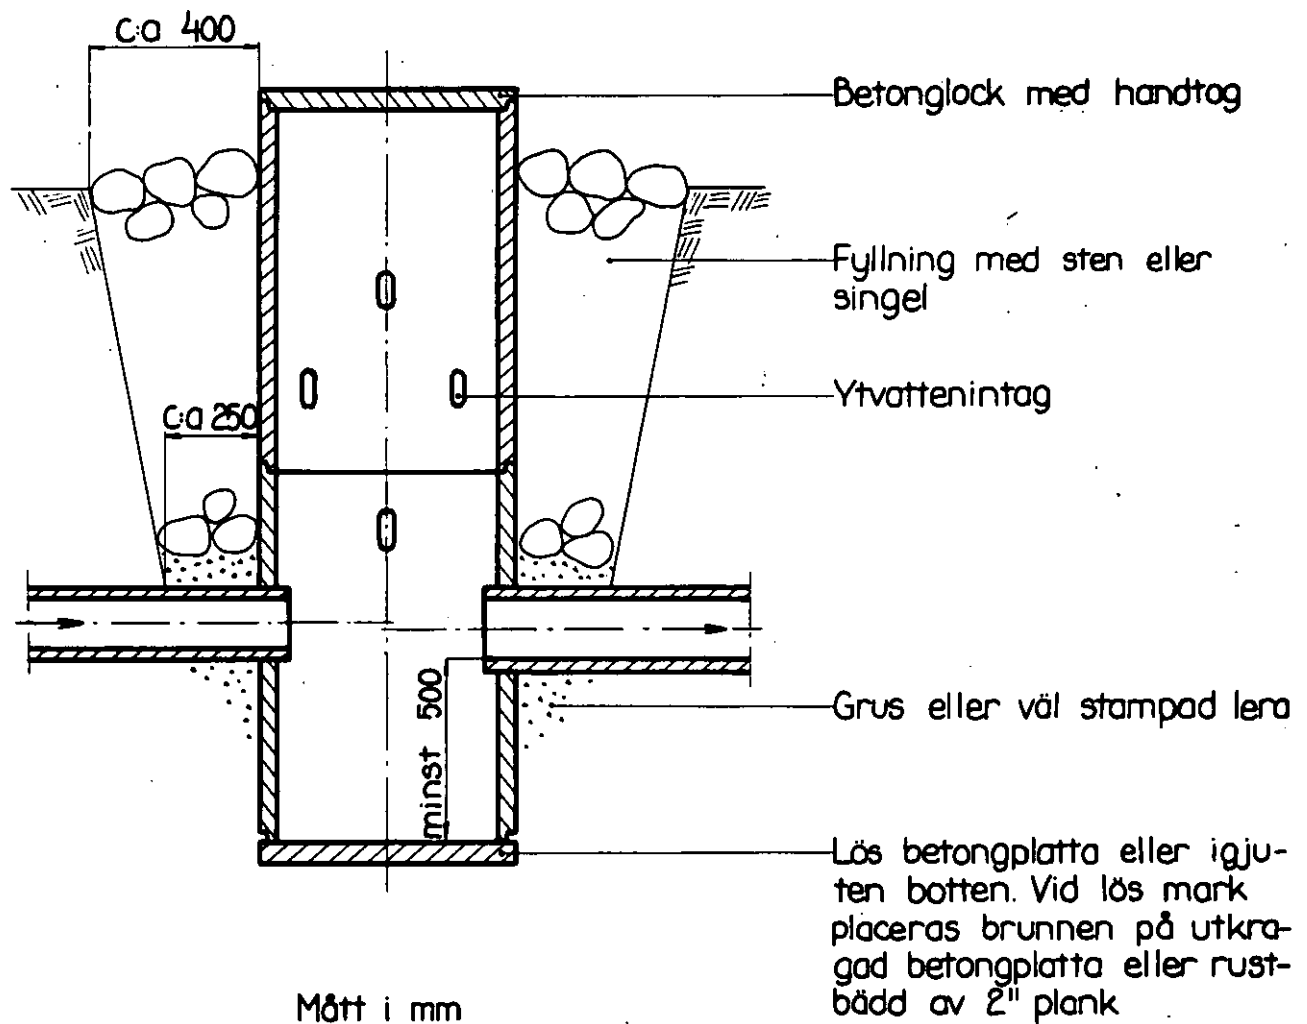

(Svante Johansson)
God man


(Knut Winfridsson)
God man

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A - B.</u>				
14+00-14+67	67	Befintlig ledning av tegelrör 5" bibehålles oförändrad			-	-
14+67-14+77	10	Ombyggnad av befintlig vägtrumma mellan avvägningspunkterna 14+75,2 och 14+77 för allmänna vägen Norremark-Ysane jämte an- slutning av brunn vid 14+77 utföres och bekostas av Vägförvaltningen			-	-
14+77-15+00	23	Befintlig ledning av betongrör 4" bibehålles oförändrad men underhålles av det blivande företaget			-	-
<u>Tills.</u>	100 m.					
		<u>Summa kostnad</u>			-	-
		<u>Dikessträckan B - C.</u>				
15+00-15+38	38	Betongrör 4" m	38	3:-	114:-	
		Schaktning, stämpling rörens läggning och höljning m	38	2:50	95:-	
15+38-15+99	61	Betongrör 4" m	61	3:-	183:-	
		Schaktning stämpling, rörens läggning och höljning m	61	4:-	244:-	636:-
<u>Tills.</u>	99 m.					
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Brunnar 20" med kopplingar vid 15+00, 15+38 och 15+99, utföres enl. typritning B-1, bil. 1 st	3	90:-		270:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c.s.a. 10 % av beräknade kostnader				94:-
		<u>Summa kostnad</u>				1.000:-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	100	Dikessträckan A - B.				-
	99	" B - C				1.000:-
<u>Summa</u>	199	<u>Summa kostnad</u>				1.000:-
		Kommunkontoret i Mjällby den 23 februari 1961. I tjänsten:				
		 (C. Edvin Bjurffeldt) Förrättningsman				

[illegible]



ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna därvid bl.a. följande skall iakttagas.


- 1) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra kraft- ljus- och telefonledningar, samt kablar. Det åligger styrelsen att underrätta vederbörande och träffa avtal hur arbetet i berörd del lämpligen bör utföras.
- 2) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3) Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 6) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 7) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 8) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av det nya avloppet, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där det nya avloppet korsar rörrännor.

- 11) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 12) Brunnarna skola utföras av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen.
- 13) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 14) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två-kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 15) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 16) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 17) Behörig förrättningsman skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta di-

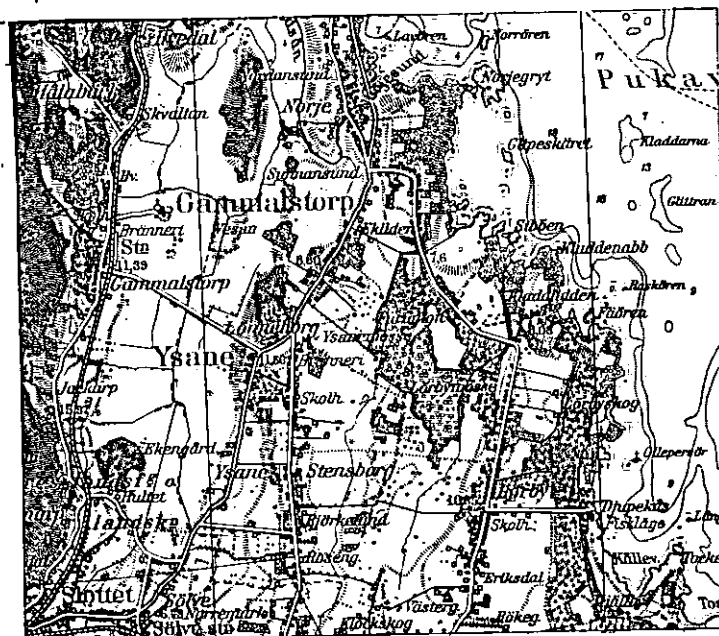
kessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Kommunalkontoret i Mjällby den 23 februari 1961.

I tjänsten:


Edvin Bluffjell.
Förrättningsman.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Ysane nr. 5 m.fl. hemman i Ysane socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 26 augusti 1960 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Ysane nr. 5 m.fl. hemman i Ysane socken, Blekinge län. Lagahinder mot förrättningens handläggning eller mot det planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nr. 86 resp. 87 är beläget 2 km NV om Mjällby kyrka. Området har å hithörande översiktskarta utmärkts med röd färg.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden § 22 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta den på hithörande plankarta med röda bokstäver utmärkta dikessträckan B - C. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande har enligt bilagd ägobeskrivning Bil. A. beräknats till 1,62 har åker.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

Det avlopp, som ingår i det nu planerade torrlägningsföretaget har såvitt synemännen kunnat utröna ej varit föremål för syneförrättning enligt vatten- eller dikningslagen.

Avloppet varom fråga är har ej utförts till sådant djup, som möjliggör torrläggning av omkring detsamma liggande marker. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen otillfredställande.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror har införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionssritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordras.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit ett godtyckligt valt höjdsystem. Utgångsfixpunkten beskrives sålunda:

Rågängen mellan fastigheterna Ysane 5¹⁴ och 5¹⁶, jordfast låg sten belägen 18 m öster om sydvästra rågångshörnan för fastigheten Ysane 5¹⁴, utmärkt med kors i stenens översida +10.00 m.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden § 22 i förrättningsprotokollet har förrättningsmannen utarbetat förslag till utförandet av dikessträckan B - C, vilken beskrives sålunda:

- 1) Delsträckan B = 15+00 - 15+38 från avvägningspunkt 15+00 och V till avvägningspunkt 15+38. Det nya avloppet skall följa samma sträckning, som det nuvarande öppna avloppet och utföras som täckt avlopp av 4" betongrör. Brunn ϕ 600 mm skall byggas vid avvägningspunkt 15+00, varvid föreslagen ledning skall anslutas till nu befintlig 4" ledning. Brunn ϕ 600 mm skall även byggas vid avvägningspunkt 15+38, allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritningar (blad 1 - 2).
- 2) Delsträckan 15+38 - 15+99 = C från avvägningspunkt 15+38 och NV till avvägningspunkt 15+99 = C. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 4" betongrör. Brunn ϕ 600 mm med dagvattenintag skall byggas vid avvägningspunkt 15+99=C allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritningar (blad 1 - 2).

På plankartan har dikessträckan utmärkts med heldragna röda linjer och platsen för brunnar med röda ringar.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av dels dikessträckans dimension dels av nedanför liggande ledningars tillräcklighet har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoseringar på marken, vilka utförts med tillhjälp av ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppen, har uppskattats till 0,9 liter per sekund och har, vid normal högvattenförning och 0,09 liter per sekund och har vid medelvattenförning.

Rörledningen har dimensionerats så att den utan skadlig upp-dämning kan avbörda en vattenmängd om 0,9 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckans nederbördsområde, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln.

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R I} \text{ med } k = 70$$

Avlopps- sträcka	Neder- börds- område har.	Vatten- mängd lit/sek.	Lutning	Dimension tum	Avbördnings- förmåga lit/sek.
14+00-14+67	3,2	2,9	3,0:1000	5	5,6
14+77-15+00	2,8	2,5	11,74:1000	4	6,0
B=15+00-15+99= =C	1,8	1,6	2,0:1000	4	2,5

Ledningens bottenläge i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom.7. Trumma genom allmän väg.

Det nu befintliga täckta avloppet, dikessträckan A - B korsar mellan avvägningspunkterna 14+67 - 14+77 allmänna vägen Norremark - - - Ysane eller väg 509 på sätt som närmare framgår av planritning. I korsningspunkten, som ligger c:a 1,5 km. N om nämnda vägs anslutning till väg 508 finnes nu en trumma, som mellan avvägningspunkterna 14+67

och 14+75,2 består av ϕ 225 mm rör medan den mellan avvägningspunkterna 14+75,2 och 14+77 består av ϕ 1000mm rör.

Trumman har ej grundlagts till det djup, som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker till 1,2 m djup.

Trumman har mellan sistnämnda avvägningspunkter otillräcklig dimension.

Sökandena har yrkat, att nu befintlig ϕ 100 mm ledning mellan avvägningspunkterna 14+77 och 15+00 skall bibehållas oförändrad och att inga avlopp skola upptagas nerströms avvägningspunkt 14+77 i och för torrläggning av ägofigurerna 9 och 10.

Då såväl den nuvarande trumman, som förlängningen av densamma är utförd efter den 1 januari 1880 åligger det Vägförvaltningen att utföra och bekosta omläggning av trumman.

Synemännen bestämma:

att Vägförvaltningen skall ombygga trumman med ϕ 225 mm rör mellan avvägningspunkterna 14+75,2 - 14+77. Arbetet jämte anslutning till befintlig brunn vid 14+77 skall bekostas av Vägförvaltningen.

Mom.8. Ersättningar.

För intrång, skada och olägenhet vid arbetenas utförande skall ingen ersättning utgå med undantag av skada å växande gröda. För sådan skada skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättnings storlek ej träffas skall tvisten avgöras av skiljeman eller skiljenämnd.

Skulle vid utförandet av dikningsföretaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57. § vattenlagen.

Mom.9. Telefonkablar, och elstolpar.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget skall dikningsföretagets styrelse i god tid före arbetets

igångsättande taga kontakt med Televerkets Ingenjörskontor, Karlskrona, som har att på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall dikningsföretagets styrelse i god tid, innan arbete utföres i elstolpars närhet underrätta stolpens ägare, Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Karlshamn som då har att meddela tillstånd hur arbete skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnad för flyttning och omstagning av stolpar skola bestri-
das av dikningsföretaget.

Mom.10. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag, Bil. B, beräknats till 1000:- kronor.

Mom.11. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad förekommer icke vid detta företag.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärderna framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom. 12. Kostnadsfördelning.

Inom dikningssamfälligheten förefinnas ej sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna skola fördelas direkt i förhållande till båtnadsvärderna.

Delägare, som icke är sökande till förrättningen eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts som sökanden eller med dem likställda, anges i kol. 2 i kostnadsfördelningslängden Bil. E. med förkortningen s. Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. E.

Mom. 13. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga för företaget gemensamma kostnader.

Mom. 14. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättningens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skriftlig förfrågan skall göras hos landsantikvarien, adr. Karlskrona, huruvida fornlämningar finnas inom område, som beröres genom ledningens byggande. Skulle landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan hos landsantikvarien,

att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1965. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som är förenliga med delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annanegendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dammet.
- 5) uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att ska-

der ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.

- 6) Betongrören skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringarna. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Möm.16. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Möm.17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnarna skola rensas så ofta erfordras dock minst en gång om året. Rensningsarbetet bör utföras vid tidpunkt då minsta skada och intrång vållas för jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor jämte underhållet av ledningssträckan 14+77 - 15+00

skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de andelstal, som angivits i kostnadsfördelningslängden Bil. E kolumn 6.

Mom.18. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillägnas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.19. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Av förestående mom. 6 framgår att utförandet av företaget ej kommer att medföra menlig inverkan på nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom.20. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhåvas av en styrelse, som enligt beslut i § 12 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutad då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7

kap. 64 § vattenlagen.

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Ysane kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.21. Domstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift icke utgå vid detta företag.

Mom.22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Ysane Lilla dikningsföretag år 1961.

Mom.23. Aktförvarare.

Till företaget hörandehandlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse, lantbrukaren Henry Bengtsson, Ysane 5, Sölvesborg och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.24. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C) och kostnadsfördelningslängd (Bil. E) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.25. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.26. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adr. Postfack, Växjö, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.27. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Kommunalkontoret i Mjällby den 23 februari 1961.



I tjänsten:


C. Edvin Bjurfeldt
Förrättningsman.


.....
(Svante Johansson)
God man


.....
(Knut Winfridsson)
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Blekinge län</u>						
<u>Ysane socken.</u>						
Ysane 5 ³ , 5/16 mtl. Henry Bengtsson o.h.h. Annie Bengtsson ägofig 1 - 4	S	1141:-		710:-	71,05	
Ysane 5 ¹³ , avst. Helge Knutsson o.h.h. Evy Knutsson ägofig 10		-		-		
Ysane 5 ¹⁴ , avst. Adolf Knutsson ägofig 5 - 6		156:-		97:-	9,71	
Ysane 5 ¹⁶ , avst. Knut Sigfrid Emanuelsson o.h.h. Agnes Emanuelsson ägofig 7 - 9	S	309:-		193:-	19,24	
<u>S u m m a</u>		1606:-		1000:-	100,00	
Kommunalkontoret i Mjällby den 23 februari 1961. I tjänsten:						
 Edvin Bjurhäll. Förrätningsman.						
 (Svante Johansson) God man						
 (Knut Winfridsson) God man						

