



Skala
1:4000

Förslag till

Brorstorps vägdikning år 1960

Asarums ö Hållaryds kommun Blekinge län
socknar

upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

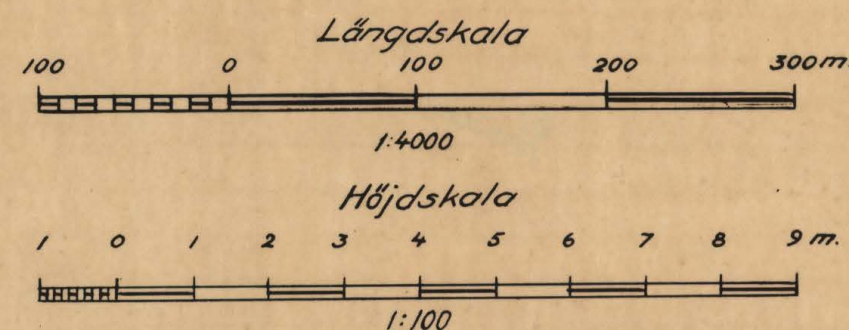
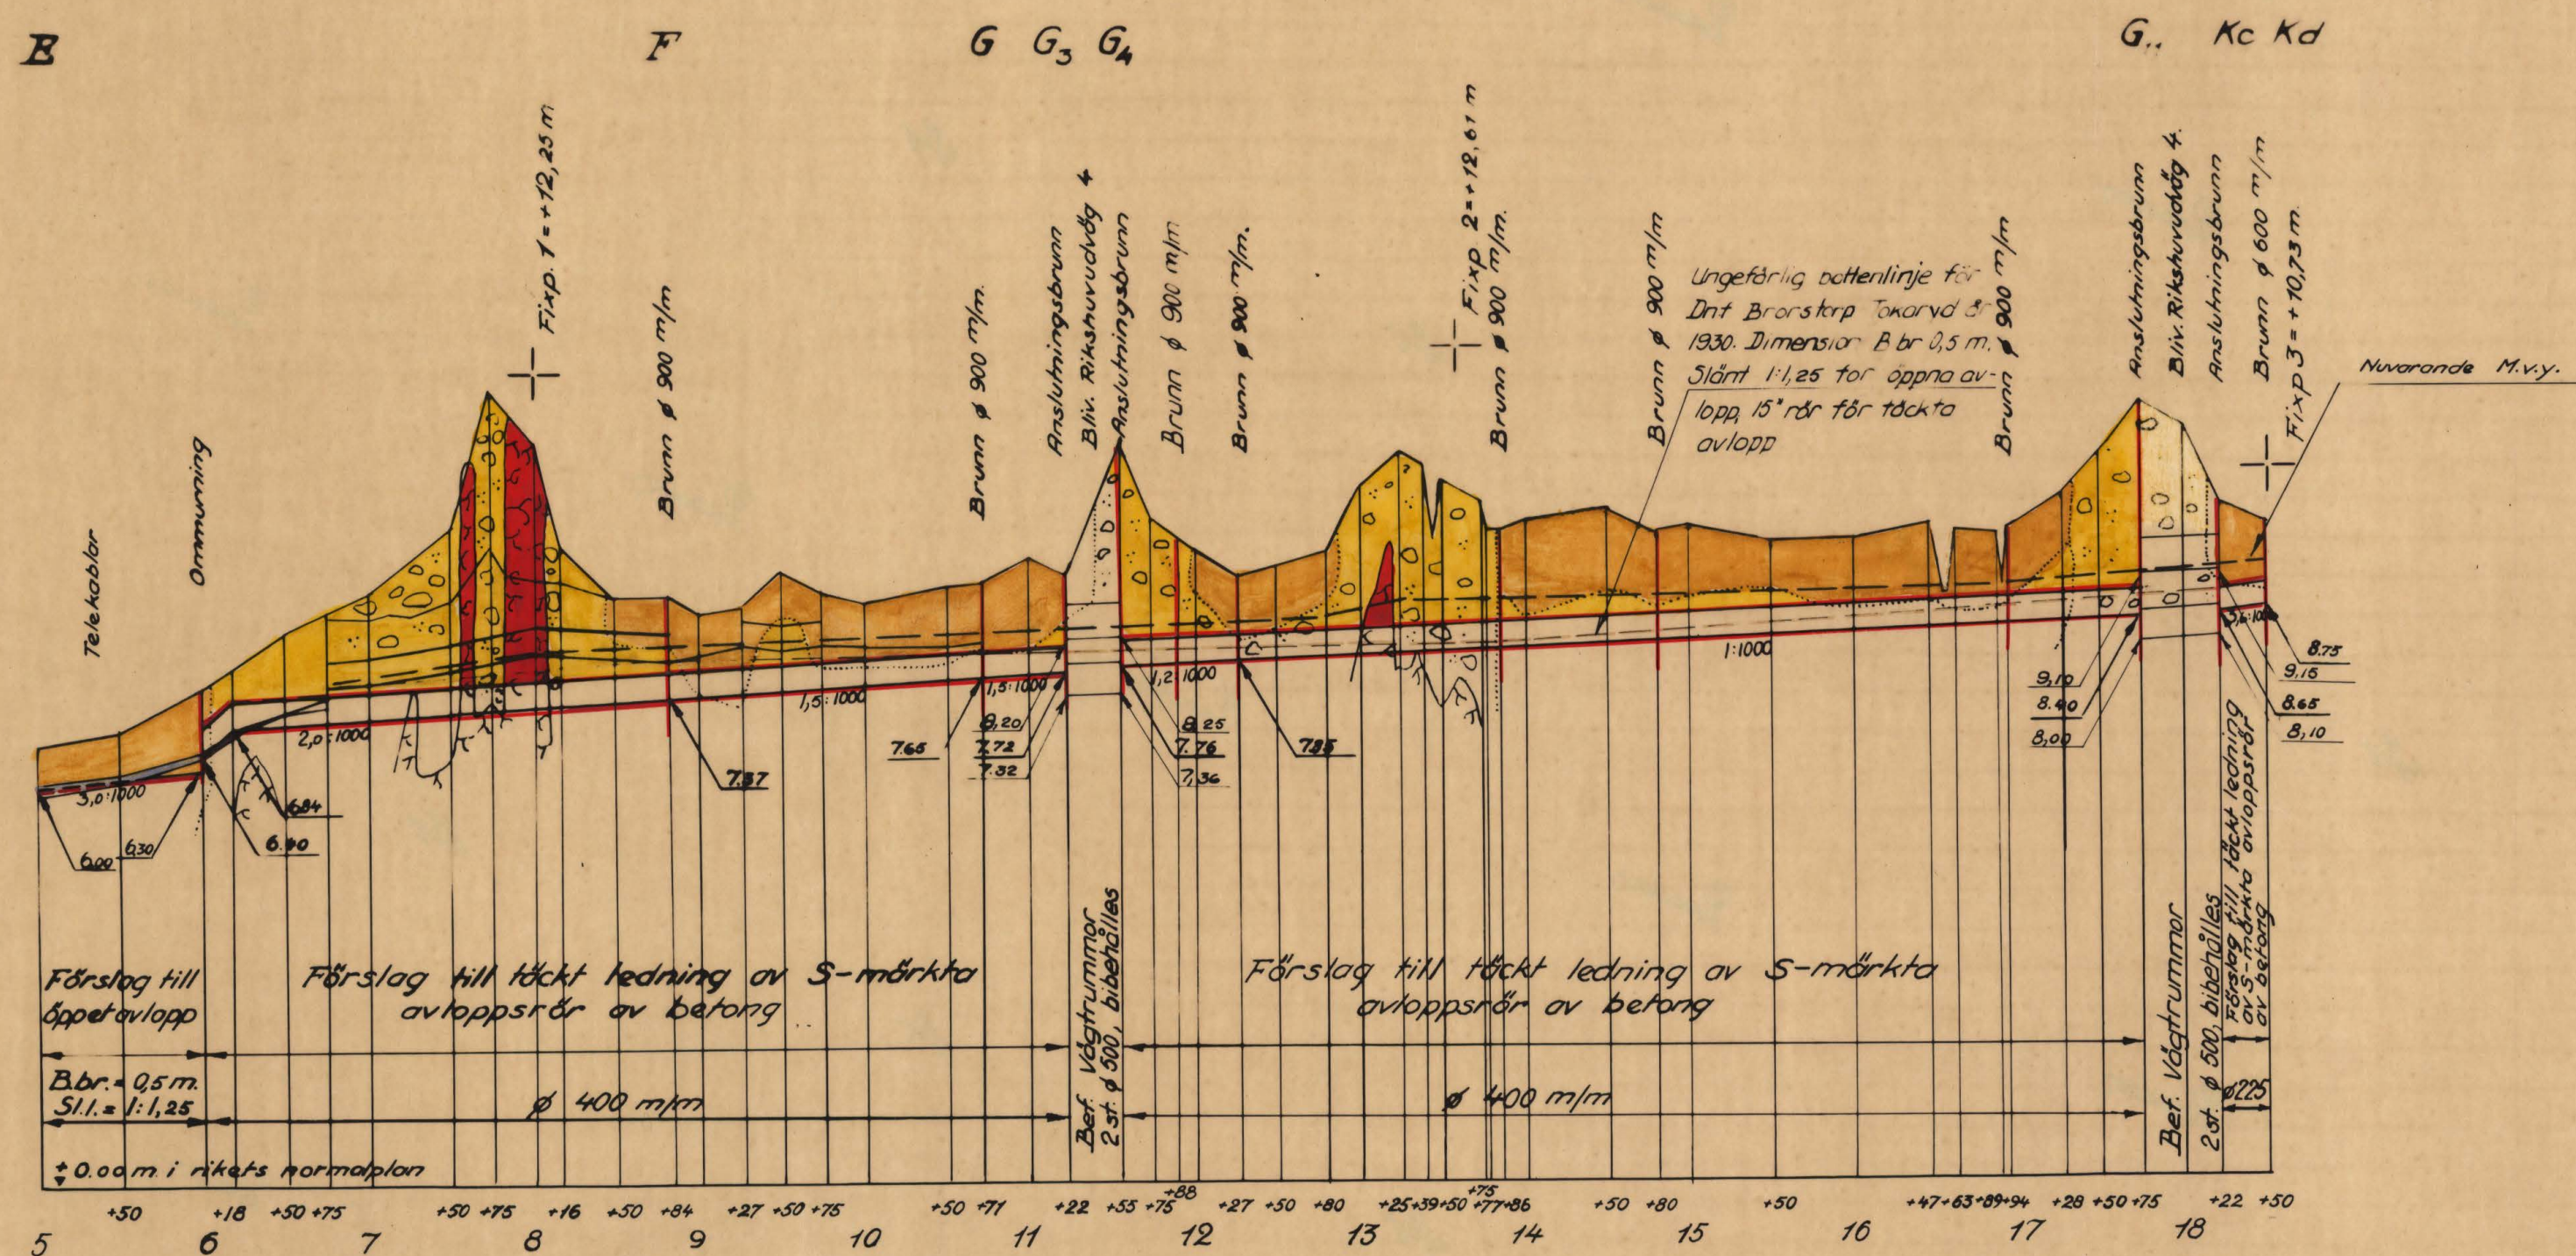
C. Edvin Bjurttjell
Namn
Förreträttningsman
Titel

Antal
ritn. st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr B55

original

677 my plankanta



Förslag till

Brorstorps vägdkning år 1960

i Asarums & Hällaryds kommun socknar Blekinge län
upprättat år 1960 i samband med synförrättning enl. vattenlagen avOriginal
KopiaFörordningsman
TitelAntal
ritn. st. 2LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 55

Brorstorps



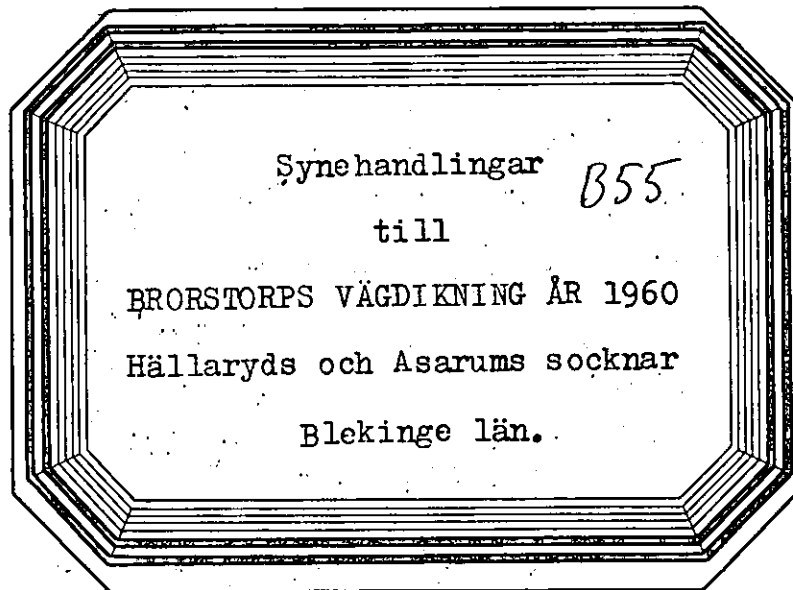
Förslag till		Brorstorps Vägditening år 1960	
i		Brarums och Stållarums socknar, Blekinge län	
upprättat år		1960 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Namn		
Kopia	Titel		
Antal	LANTBRUKSSTYRELSENS	Nr B 55	
rikt. st.	LANTBRUKSNÄMNDENS	ARKIV	



Akt nr:
B55

AUS\$B55

N:r 55.



Ankom 1111
Lantbruksnämnden i Blekinge län
9 FEB 1961

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar, 2 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande BRORSTORPS VÄGDIKNING ÅR 1960.

Tokaryd per Trensium den 27 januari 1960.

.....
(Otto Olsson)
Ordf.

Torrlägningsområdet ligger mellan Bräkneåns och
Mieåns nederbördsområden med nr. 84 resp. 85.

Synehandlingar

till

BRORSTORPS VÄGDIKNING ÅR 1960.

Hällaryds och Asarums socknar

Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
79 paginerade sidor, samt 2 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län.

År 1960 den 29 juli inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Börje Johnsson, Mörrum och Svante Johansson, Stilleryd hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn för att enligt av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 23 juni 1960 översänt till pastorsämbetena i Hällaryds och Asarums församlingar hade anslagits för nämnda församlingar den 3 juli och 26 juni 1960 (Bil. 2 - 3.) Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge Läns Tidning och Tidningen Karlshamns Allehanda den 27 juni 1960 (Bil. 4 och 5.). Till kände sakägare, hade förrättningsmannen den 7 juli 1960 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 6.).

Följande hade tillstädeskommit.

Av sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala äg. Dala 3¹ 41/256 mtl. (lagf. 18/1 1924 § 17, 15/5 1940 § 132 och 23/9 1953 § 322)

Lantbrukaren Robert Martinsson, Dalansö gård äg. Dalansö 1¹, 1/3 mtl. (lagf. den 2/7 1952 § 246) genom lantmätare Gösta Franzén enligt fullmakt (Bil. 7.)

Lantbrukaren Otto Harald Olsson, Tokaryd äg. Tokaryd 1⁵, 5/48 mtl. och Tokaryd 1¹¹, avs (lagf. 7/5 1947 § 205)

Lantbrukaren Alrik Nilsson, Dala äg. Tokaryd 1⁷, 15/256 mtl (lagf. 12/5 1943 § 136)

Lantbrukarna Svante Gustav Johnsson och Knut Elof Johnsson äg. Brorstorp 1⁴
1/4 mtl (lagf. 1/9 1932 § 8).

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägingenjör Agnar Jonsson enligt full-
makt (Bil. 8.).

Utdikningsföretaget Dalansö - Östra Hoka m.fl. av år 1926 genom ordföranden.
i företagets styrelse lantbrukaren Helmer Nilsson, Kölja, och styrelseledamö-
terna Ingvar Svensson, Häggarp och Knut Jönsson, Brorstorp.

Sydsvenska Kraft A.B. genom civilingenjör Lennart Gabrielsson enligt fullmakt
(Bil. 9 - 11.).

Lantmätare Gösta Franzén, såsom biträde åt delägarna i företaget.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bi-
lades protokollet.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej
heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän
samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Telegrafverket, skrivel-
sen bilades protokollet (Bil. 12).

§ 5.

Nikard Nilsson överlämnade till synemännen en överenskommelse träffad
mellan delägarna i det blivande företaget och Vägförvaltningen i Blekinge län.
Överenskommelsen bilades protokollet (Bil. 13.).

§ 6.

Vägingenjör Agnar Jonsson anhöll att den mellan Vägförvaltningen och sakägarna träffade överenskommelsen måtte fastställas av synemännen.

§ 7.

Vägingenjör Agnar Jonsson meddelade, att planerade vattenmagasin skola byggas.

§ 8.

Sökandentillförrättningen yrkade att dikessträckorna E - Kd skulle utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit. Nämligen täckt ledning av ϕ 400 mm rör vid 6+00 till 17+85 samt ϕ 225 mm rör mellan 18+22 - 18+50. Djupläge vid 6+00 +6,40 m vid 6+18 +6,84 m, 8+84 +7,37 m, 10+71 +7,65 i övrigt i enlighet med det av ingenjör Bjurfjell den 12 november 1959 reviderade förslaget.

§ 9.

På grund av de yrkanden, som anförts ovan, yrkade lantmätare Gösta Franzén att synemännen måtte framlägga förslag till revidering av den träffade överenskommelsen (Bil. 13.).

§ 10.

Sydsvenska Kraft A.B. genom civilingenjör Lennart Gabrielsson yrkade, att innan arbete utföres i stolpars närhet skall Sydsvenska Kraft A.B. underrättas. Av Sydsvenska Kraft A.B. lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

§ 11.

..... Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Otto Olsson, Tokaryd, Trensum.

Lantbrukaren Alrik Nilsson, Dala, Karlshamn.

Lantbrukaren Gustav Johnsson, Brorstorp, Trensum.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala, Karlshamn.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Otto Olsson, Tokaryd, Trensum.

§ 12.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Svante Johansson		Börje Johnsson	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	9:-	Traktamente	9:-
Reseersättning	10:-	Reseersättning	12:-
Summa	49:-	Summa	51:-

Beloppen utbetalades av Nikard Nilsson.

§ 13.

Då intet vidare var att behandla upplästas och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde tisdagen den 15 november 1960 kl. 10.00 var till inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

Dala per Karlshamn den 29 juli 1960.

I tjänsten:

Edvin Bjurjell
 Edvin Bjurjell
 Förrättningsman

Börje Johnsson
 (Börje Johnsson)
 God man

Svante Johansson
 (Svante Johansson)
 God man

År 1960 den 8 december inställde sig synemännen hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlhamn för att åter handlägga förrättningen.

Förrättningsmannen meddelade, att han i meddelande av den 25 oktober 1960 (Bil. 14) inställt det i § 13 i protokollet bestämda sammanträdet. Kungörelse om dagens sammanträde hade förrättningsmannen den 25 oktober 1960 översänt till pastorsämbetena i Hällaryds och Asarums församlingar hade anslagits för nämnda församlingar den 20 november 1960 (Bil. 15 och 16). Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge Läns Tidning och Karlshamns ~~Allerhand~~¹⁹⁶⁰ den 16 november 1960 (Bil. 17 a och 17 b).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 14 november 1960 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 18).

Till sammanträdet hade följande tillstädeskommit:

Lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala

Lantbrukaren Robert Martinsson, Dalansö

Lantbrukaren Otto Harald Olsson, Tokaryd

Lantbrukaren Alrik Nilsson, Dala

Lantbrukarna Svante Gustav Johnsson och Knut Elof Johnsson, Brorstorp

Samtliga biträdda av lantmätare Gösta Franzén enligt fullmakt (Bil. 7)

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägingenjör Agnar Jonsson enligt fullmakt (Bil. 19).

Utdikningsföretaget Dalansö - Östra Hoka m.fl. genom lantbrukarna Helmer Nilsson, Kölja och Ingvar Svensson, Häggarp samt Knut Johnsson, Brorstorp.

§ 14.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 15.

Laga hinder mot förrättnings handläggning hade ingen att anmäla.

§ 16.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Sydsvenska Kraft A.B. Malmö. Skrivelsen bilades protokollet (Bil. 20.).

§ 17.

Vägingenjör Agnar Johnsson överlämnade till synemännen vägförvaltningens förslag och yrkanden. Den överlämnade skrivelsen bilades protokollet (Bil. 21).

§ 18.

Samtliga yrkade, att synemännen måtte godtaga och fastställa de yrkanden, som enligt § 17 ovan framställts av Vägförvaltningen.

§ 19.

De närvarande representanterna för dikningsföretaget Dalansö - Östra Hoka m.fl. av år 1926 yrkade, att synemännen i beslutet måtte reservera sig för sådana skador, som genom utförandet kan komma att tillskyndas deras torrlägningsföretag och att anläggaren måtte svara för ev. skada.

§ 20.

Lantmätare Franzén yrkade, att delägarna inom det blivande företaget icke måtte bära ansvaret gentemot tredje man, förrän dikningsföretaget slutbesiktigats och godkänts och två år förflutit efter vägens avsynande.

§ 21.

Vägförvaltningen genom vägingenjör Agnar Jonsson hade inget att erinra mot förestående yrkanden i §§ 19 och 20.

§ 22.

Överlämnades till Otto Olsson räkningar å kungörelsekostnaderna, vilka uppgick till följande belopp

för sammanträdet den 27 juni 1960

Blekinge Läns Tidning	54:-
Karlshamns Allehanda	62:90
för dagens sammanträde	
Blekinge Läns Tidning	49:50
Karlshamns Allehanda	65:10
Summa	231:50

§ 23.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för

Börje Johnsson		Svante Johansson	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	9:-	Traktamente	9:-
Reseersättning	12:-	Reseersättning	10:-
Summa	51:-	Summa	49:-

Beloppen utbetalades av Otto Olsson, Tokaryd, Trensum.


§ 24.


Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Olsson, Tokaryd, Trensum fredagen den 30 december 1960 kl. 15.00 vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

Dala per Karlshamn den 8 december 1960.

I tjänsten::


E. Edvin Bjurhäll
Förordningsman.


.....
(Börje Johnsson)
God man


.....
(Svante Johansson)
God man

År 1960 den 30 december inställde sig synemännen hos lantbrukaren.

Otto Olsson, Tokaryd, Trenså för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Lantbrukaren Robert Martinsson

Lantbrukaren Alrik Nilsson

Lantbrukaren Otto Olsson

Lantbrukaren Nikard Nilsson

Lantbrukaren Knut Johnsson.

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde i detalj för det av honom upprättade förslaget samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade, att han och skiftesgodemännen den 17 december 1960 haft överläggningar i ärendet på lantbruksnämnden i Karlskrona samt med Vägförvaltningen och ombudsman Karl Anders Pettersson likaledes i Karlskrona.

§ 27.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen. Förrättningsmannen hade begärt yttrande rörande hela utlåtandet. Utlåtandet, som varit föremål för Vägförvaltningens granskning jämte Vägförvaltningens yttrande bilades protokollet (Bil. 22 - 23).

§ 28.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. C.), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. D.) upplästes.

§ 29.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson

För sammanträdet den 17/12 1960

Dagarvode 30:-

Traktamente 18:-

Reseersättning -

För dagens sammanträde

Dagarvode 30:-

Traktamente 9:-

Reseersättning 12:-

Summa 99:-Svante Johansson

För sammanträdet den 17/12 1960

Dagarvode 30:-

Traktamente 18:-

Reseersättning 60:-

För dagens sammanträde

Dagarvode 30:-

Traktamente 9:-

Reseersättning 10:-

Summa 157:-

Beloppen utbetalades av Otto Olsson, Tokaryd, Trensåm.

§ 30.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna kommer senast att inom trettio dagar att översändas till aktförvararen och ordföranden i företagets styrelse, lantbrukaren Otto Olsson, Tokaryd, Trensåm, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

§ 31.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Tokaryd per Trensåm den 30 december 1960.

I tjänsten,

C. Edwin Rindell
C. Edwin Rindell.

Förrättningsman.

Börje Johnsson
.....
(Börje Johnsson)
God man

Svante Johansson
.....
(Svante Johansson)
God man

Ankom till
Lantbruksnämnden i

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd:

19 MAJ 1960

Li 2360

Landskansliet i Karlskrona			
Ink. 24 MAJ 1960			
III	M1	6	60

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 713 18.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{med} _{oss} tillhörig mark inom Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryd och Asarums socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser Torrläggning av mark genom dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trensund.

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala, Karlshamn. tel 563.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 19

Sökandes namn:

Fastighet:

• N. Nilsson ✓	för fastigheten	Dahla 3'
• O. Olsson ✓	" "	Takeryd 15'
Georg Johansson	" "	Brorstorp 14'
• Robert Obergström ✓		Dahlans 11'
• Philip Obergström ✓		Lanea. Hanshamm
Karlshamn 1820		

R e s o l u t i o n .

Översändes till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 24 maj 1960.

Erik von Heland

Erik von Heland

Gunnar Nilson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistent C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona.

Karlskrona den 23 maj 1960.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Erik Larsson
(Erik Larsson)

LANTBRUKSAMMUNDELSBOK

9 JUL 1960

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryd och Asarums socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn fredagen den 29 juli 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels alla marker, som ingå i utdikningsföretaget Brorstorp - Tokaryd år 1930, eller marker till Brorstorp l⁴ i Hällaryds socken, Dalansö l¹, Dala 3¹, Tokaryd l⁵, l⁷ och l¹¹ i Asarums socken, dels utdikningsföretaget Dalansö - Östra Hoka m.fl. av år 1926 i Asarums socken, allt i Blekinge län, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga kraftledningar, dels blivande rikshuvudväg 4.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 23 juni 1960.

I tjänsten:

O. Edvin Bjurfiöld
Förrättningsman.

Notlagen: Hällaryds kyrka samt d. 3 juli 1960, bebyggelse.

Enklavansö
p. 1.

Lantbruksnämnden/Ordn. 1960

29 JUN 1960

K U N G Ö R E L S E.


Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryd och Asarums socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamm fredagen den 29 juli 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels alla marker, som ingå i utdikningsföretaget Brorstorp - Tokaryd år 1930, eller marker till Brorstorp ¹⁴ i Hällaryds socken, Dalansö ¹¹, Dala ³¹, Tokaryd ¹⁵, ¹⁷ och ¹¹¹ i Asarums socken, dels utdikningsföretaget Dalansö - Östra Hoka m.fl. av år 1926 i Asarums socken, allt i Blekinge län, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga kraftledningar, dels blivande rikshuvudväg 4.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

KARLSKRONA DEN 23 JUNI 1960


Karlskrona den 23 juni 1960.

I tjänsten:


C. Edvin Byurfsjö.
Förrättningsman.

Anslagen i laga ordning vid gudstjänst i Asarums kyrka den 26 juni 1960 betygat

Asarum den 27 juni 1960


komm.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10. kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m. fl. hemman i Hällaryd och Asarums socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn fredagen den 29. juli 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels, alla marker, som ingå i utdikningsföretaget Brorstorp—Tokaryd år 1930, eller marker till Brorstorp 14 i Hällaryds socken, Dalansö 11, Dala 31, Tokaryd 15, 17 och 111 i Asarums socken, dels utdikningsföretaget Dalansö—Östra Hoka m. fl. av år 1926 i Asarums socken, allt i Blekinge län, dels Kungl. Telegrafverket, tillhöriga kablar, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga kraftledningar, dels blivande rikshuvudväg 4.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 23 juni 1960.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse infördes i Blekinge Läns Tidning måndagen den 27 juni 1960, bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m. fl. hemman i Hällaryd och Asarums socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn fredagen den 29 juli 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels alla marker som ingå i utdikningsföretaget Brorstorp—Tokaryd år 1930, eller marker till Brorstorp 1^a i Hällaryds socken, Dalansö 1^a, Dala, 3^a, Tokaryd 1^a, 1⁷ och 1¹¹ i Asarums socken, dels utdikningsföretaget Dalansö—Östra Hoka m. fl. av år 1926 i Asarums socken, allt i Blekinge län, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga kraftledning, dels blivande rikshuvudväg 4.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 23 juni 1960.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda måndagen den 27 juni 1960, bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län. Avlämnade på posten nedanskrivna dagar.

Den 23 juni 1960 angående sammanträde hos lantbrukaren Nikard Nilsson,
Dala per Karlshamn, fredagen den 29 juli 1960 kl. 10.00

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Hällaryds församling,
Pastorsämbetet i Asarums församling,
Blekinge Läns Tidning,
Tidningen Karlshamns Allehanda,

TrensumAsarumKarlskronaKarlshamnKallelse till:

Skiftesgodemannen Börje Johnsson,
Skiftesgodemannen Svante Johansson, Stilleryd,

MörnumKarlshamnUnderrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,
Sydsvenska Kraft A.B.

KarlskronaMalmö

Televerkets ingenjörskontor,

Karlskrona

Riksförbundet Landsbygdens Folk,

Växjö

Riksförbundet Landsbygdens Folk,

Ronneby

Den 7 juli 1960 angående ovan angivna sammanträde

Underrättelse till:

Lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala, Brvl. 1164,

Karlshamn

Fru Klara Nilsson, Dala Brvl. 1164,

"

Lantbrukaren Robert Martinsson, Dalansö gård,

Trensum

Fru Anny Martinsson, Dalansö gård,

"

Lantbrukaren Otto Harald Olsson, Tokaryd,

"

Fru Rut Olsson, Tokaryd,

"

Lantbrukaren Alrik Nilsson, Dala,

Karlshamn

Fru Elsa Nilsson, Dala,

"

Lantbrukaren Svante Gustav Johnsson, Brorstorp,

Trensum

Lantbrukaren Knut Elof Johnsson, Brorstorp,

"

Utdikningsföretaget Dalansö-Östra Hoka m.fl.

Ordf. Lantbrukaren Helmer Nilsson, Kölja,

"

Utdikningsföretaget Dalansö-Östra Hoka m.fl.


Styrelseledamoten Lantbrukaren Ingvar Svensson, Häggarp,

"

Utdikningsföretaget Dalansö-Östra Hoka m.fl.

Styrelseledamoten Lantbrukaren Knut Elof Johnsson, Brorstorp, "

Karlskrona den 7 juli 1960





FULLMAKT

Juris kandidaten **Sture Annevall**, agronomen **Sven Agren**, *lantm. Gösta Franzen*
eller endera av dem eller den som de eller endera av dem i sitt ställe
förordnar, befullmäktigas härmed:

att vid alla över- och underdomstolar, exekutionssäten och
övriga ämbetsmyndigheter anhängiggöra, utföra och bevaka ^{min} ^{vår} talan
i mål *med vägförvaltningen i Blekinge län ang.*
riksväg nr 4.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dahlsjö den *22.8* 19*59*

Robert Martinsson Anny Martinsson
(Namn)

Dahlsjö Trenså
(Adress)

Tel. *121. Trenså*

I mål eller ärende rörande fast egendom bör såväl man som hustru underteckna fullmakten.

Innehaves fastighet av dödsbo skola samtliga delägare underteckna fullmakten, varjämte bevis, utvisande vilka som äro delägare, bifogas (t. ex. utdrag ur bouppteckning).

Nedan angives innehavda fastighetens (fastigheternas) fullständiga juridiska beteckning och belägenhet (t. ex. Nyby 2^a och 3^a i Hamra socken).

Dahlsjö 1' Asarum socken

(Dessa uppgifter kunna hämtas från lantmäterihandling, lagfaren köpehandling, lagfarts-, äganderätts eller gravationsbevis.)

Protykes

Gösta Franzen

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län

Dnr 3041-43/60


/Sf

Fullmakt

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom vägingenjören Agnar Jonsson att vid sammanträde den 29 juli 1960 för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m fl hemman i Hållaryds- och Asarums socknar, vilket företag synes komma att beröra bl a blivande sträckning av riksväg 4, utföra vägförvaltningens talan och bevakad dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 27 juli 1960.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN


Gösta Geipel


G. H. Melin

Transportfullmakt

för civilingenjören Lennart Gabrielson eller den han i sitt ställe förordnar att föra Sydsvenska Kraftaktiebolagets talan och bevaka dess rätt vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m fl hemman i Hällaryds och Asarums socknar.

Malmö den 15 juli 1960

Lars Reingardt
Lars Reingardt

Bevittnas:

J. Ryman

J. Wahlberg

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET
MALMÖ

F u l l m a k t

för ombudsmannen jur kand Lars Reingardt, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid lantmåteriförrättningar och andra förrättningar rörande våra fastigheter föra vår talan och bevaka vår rätt; innefattande fullmakten jämväl rätt att ingå förening.

Malmö den 29 augusti 1958

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET

Sune Wetterlundh

Sune Wetterlundh

Bevittnas:

I Persson

B Johansen

Vidimeras:

J. Frickman

J. Hinder

Avskrift/Bjs

REGISTRERINGSBEVIS FÖR AKTIEBOLAG

Kungl Patent- och
Registreringsverket

Bolagets firma:

Sydsvenska Kraftaktiebolaget.

Bolaget registrerat:

Den 25 juni 1906.

Styrelsens säte:

Malmö.Styrelsens sammansättning m.m. enligt i aktiebolagsregistret senast in-
tagen uppgift:

Den 20 juli 1959:

Direktören Sune Charles Gustaf Wetterlundh, civilingenjören Carl Axel Nilsson, ombudsmannen Carl Herman Ericsson och förbundsordföranden Sigfrid Adolf Johansson, alla i Malmö, direktören Nils Ingvar Birger Jacobson och trafikförmannen Klas Otto Knut Pettersson, båda i Hälsingborg, expeditören Torsten Einar Andrée i Lund, ombudsmannen Harald Erik Folke Schoug i Landskrona och Erik Gutthard Bengtsson i Halmstad, förmannen Karl Oskar Eliasson i Oskarshamn samt direktören Hjalmar Harry Hjalmarson i Stockholm, med riksgäldsfullmäktigen Erik Rudolf Hagberg, kassören Erik Forsberg och advokaten Hans-Erik Bachmann, alla i Malmö, konsuln Nils Krister Sjödahl och ombudsmannen Helge Einar Georg Monthén Henningsson, båda i Hälsingborg, civilingenjören Georg Gustaf Löwing i Oskarshamn, disponenten Sven Merus Eskilson i Landskrona, stadsdirektören Berthold Karl Herbert Rydell och ombudsmannen Sven Ossian Johansson, båda i Halmstad, överläkaren Gunnar Olof Edström i Lund samt direktören Gunnar Ekman i Stockholm såsom suppleanter.

Verkställande direktör är Wetterlundh.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wetterlundh och Sigfrid Adolf Johansson var för sig eller av Nilsson, Ericsson, Jacobson, Pettersson, Andrée, Schoug, Bengtsson, Eliasson och Hjalmarson, två i förening.

Stockholm den 22 juli 1959.

Ex officio:

Birgit Fröling

Birgit Fröling

Lösen	Kr. 2:-
Stämpel	" 2:-
Summa	Kr. 4:-

Stämpel

IH

Kommissionären

Vidimeras:

*B. Johansen**Wetterlundh*



T E L E V E R K E T

INGENJÖRSKONTORET

O. Boulevarden 60

KRISTIANSTAD

Kristianstad den 30.6.60

Ingenjör C Edvin Bjurfjell

Lantbruksnämnden i Blekinge län

Borgmästaregatan 24

Karlskrona

HC/Gt

Ref. Eder skrivelse av den 23 juni 1960Ang. syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman.

Härmed meddelas att televerket icke har något att erinra mot förslaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets anordningar inom det aktuella området kommer att beröras, speciellt kablar nedgrävda i jorden, får jag hemställa, att vid förrättningen förbehåll göres enligt följande.

För att undvika skadegörelse å televerkets anordningar, skall i god tid före igångsättande av arbete inom området, kontakt tagas med Televerkets Ingenjörskontor Kristianstad, som på platsen anvisa läget av jordkablar o.d.

Tor Örnmark
Förste sektionsingenjör

23.
Lentor. Dickard Nilsson
Sela Stenholm

5739-25/59

Bil. 13.

Överenskommelse

mellan Vägförvaltningen i Blekinge län samt utdikningsföretaget Brorstorp-Tokaryd av år 1930 i Hallaryds och Asarums socknar, Blekinge län.

1. Utdikningsföretaget lämnar vägförvaltningen rätt att i samband med nu pågående ombyggnad av riksväg 4 på delen Karlshamn-Trensum flytta och omlägga företagets diken och ledningar mellan punkterna E och Kd ifråga om planläge i huvudsaklig överensstämmelse med ett av ingenjör C. Edwin Bjurfjell i oktober 1959 upprättat förslag till ändring av avlopp, som ingår i ovan nämnda utdikningsföretag.
2. Befintligt avlopp skall sänkas cirka 80 cm under "tröskeln" vid punkt 8 med därefter avpassad torrläggning, vilket innebär, att ledningarna kommer att ligga ca 40 cm högre än som föreslagits i ovan nämnda av ingenjör Bjurfjell upprättat förslag.
3. Arbetena skola utföras av vägförvaltningen. För bestridande av med arbetena förenade kostnader tillskjuter utdikningsföretaget ett belopp av sammanlagt 8.000 kronor; som fördelas mellan delägarna enligt ingenjör Bjurfjells bättnadsförslag.
Arbetena får omedelbart påbörjas av vägförvaltningen.
4. Vägförvaltningen medges rätt att i avloppet insläppa vatten från vägporten vid sektion 25/218 i vägens längdmätning.
Vägförvaltningen äger - om så befinnes lämpligt - även rätt att slopa planerade vattenmagasin vid sektion 24/500 - 24/700, 24/200 H och 24/300 V genom att antingen öka avloppets area eller genom att lägga avloppet i större lutning.
5. Underhåll och erforderlig rensning av avloppet åvilar vägförvaltningen under byggnadstiden och två år efter vägens avsyning, varefter besiktning sker av lantbruksingenjör eller annan behörig syneförrättare. Utdikningsföretaget övertager sedan ledningarna som sin egendom och svarar för ledningarnas framtida underhåll och bestånd, dock ej för åtgärder inom vägområdet eller som erfordras för vägens bestånd.

6. Utdikningsföretaget skall äga rätt att för framtida underhåll och tillsyn av ledningarna få utföra nödiga arbeten även inom vägområdet, varvid dock samråd skall ske med vägförvaltningen.

7. Utdikningsföretaget svarar ensamt för all framtid för de skador och intrång som eventuellt kunna åsamkas en tredje man till följd av dikningens genomförande, dock ej till följd av vattermagasinens eventuella slopande.

8. Parterna äro överens om att denna överenskommelse skall fastställas vid laga syneförrättning, varvid till denna överenskommelse skall fogas ett av ingenjör Bjurfjell reviderat förslag.

Av denna överenskommelse äro tvenne likalydande exemplar upprättade och utväxlade.

Dala den 18 nov. 1959.

UTDIKNINGSFÖRETAGET BRORSTORP

TOKARYD

Karlskrona den 18 november 1959.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

✓ *W. Nilsson*

✓ *O. Ekblom*

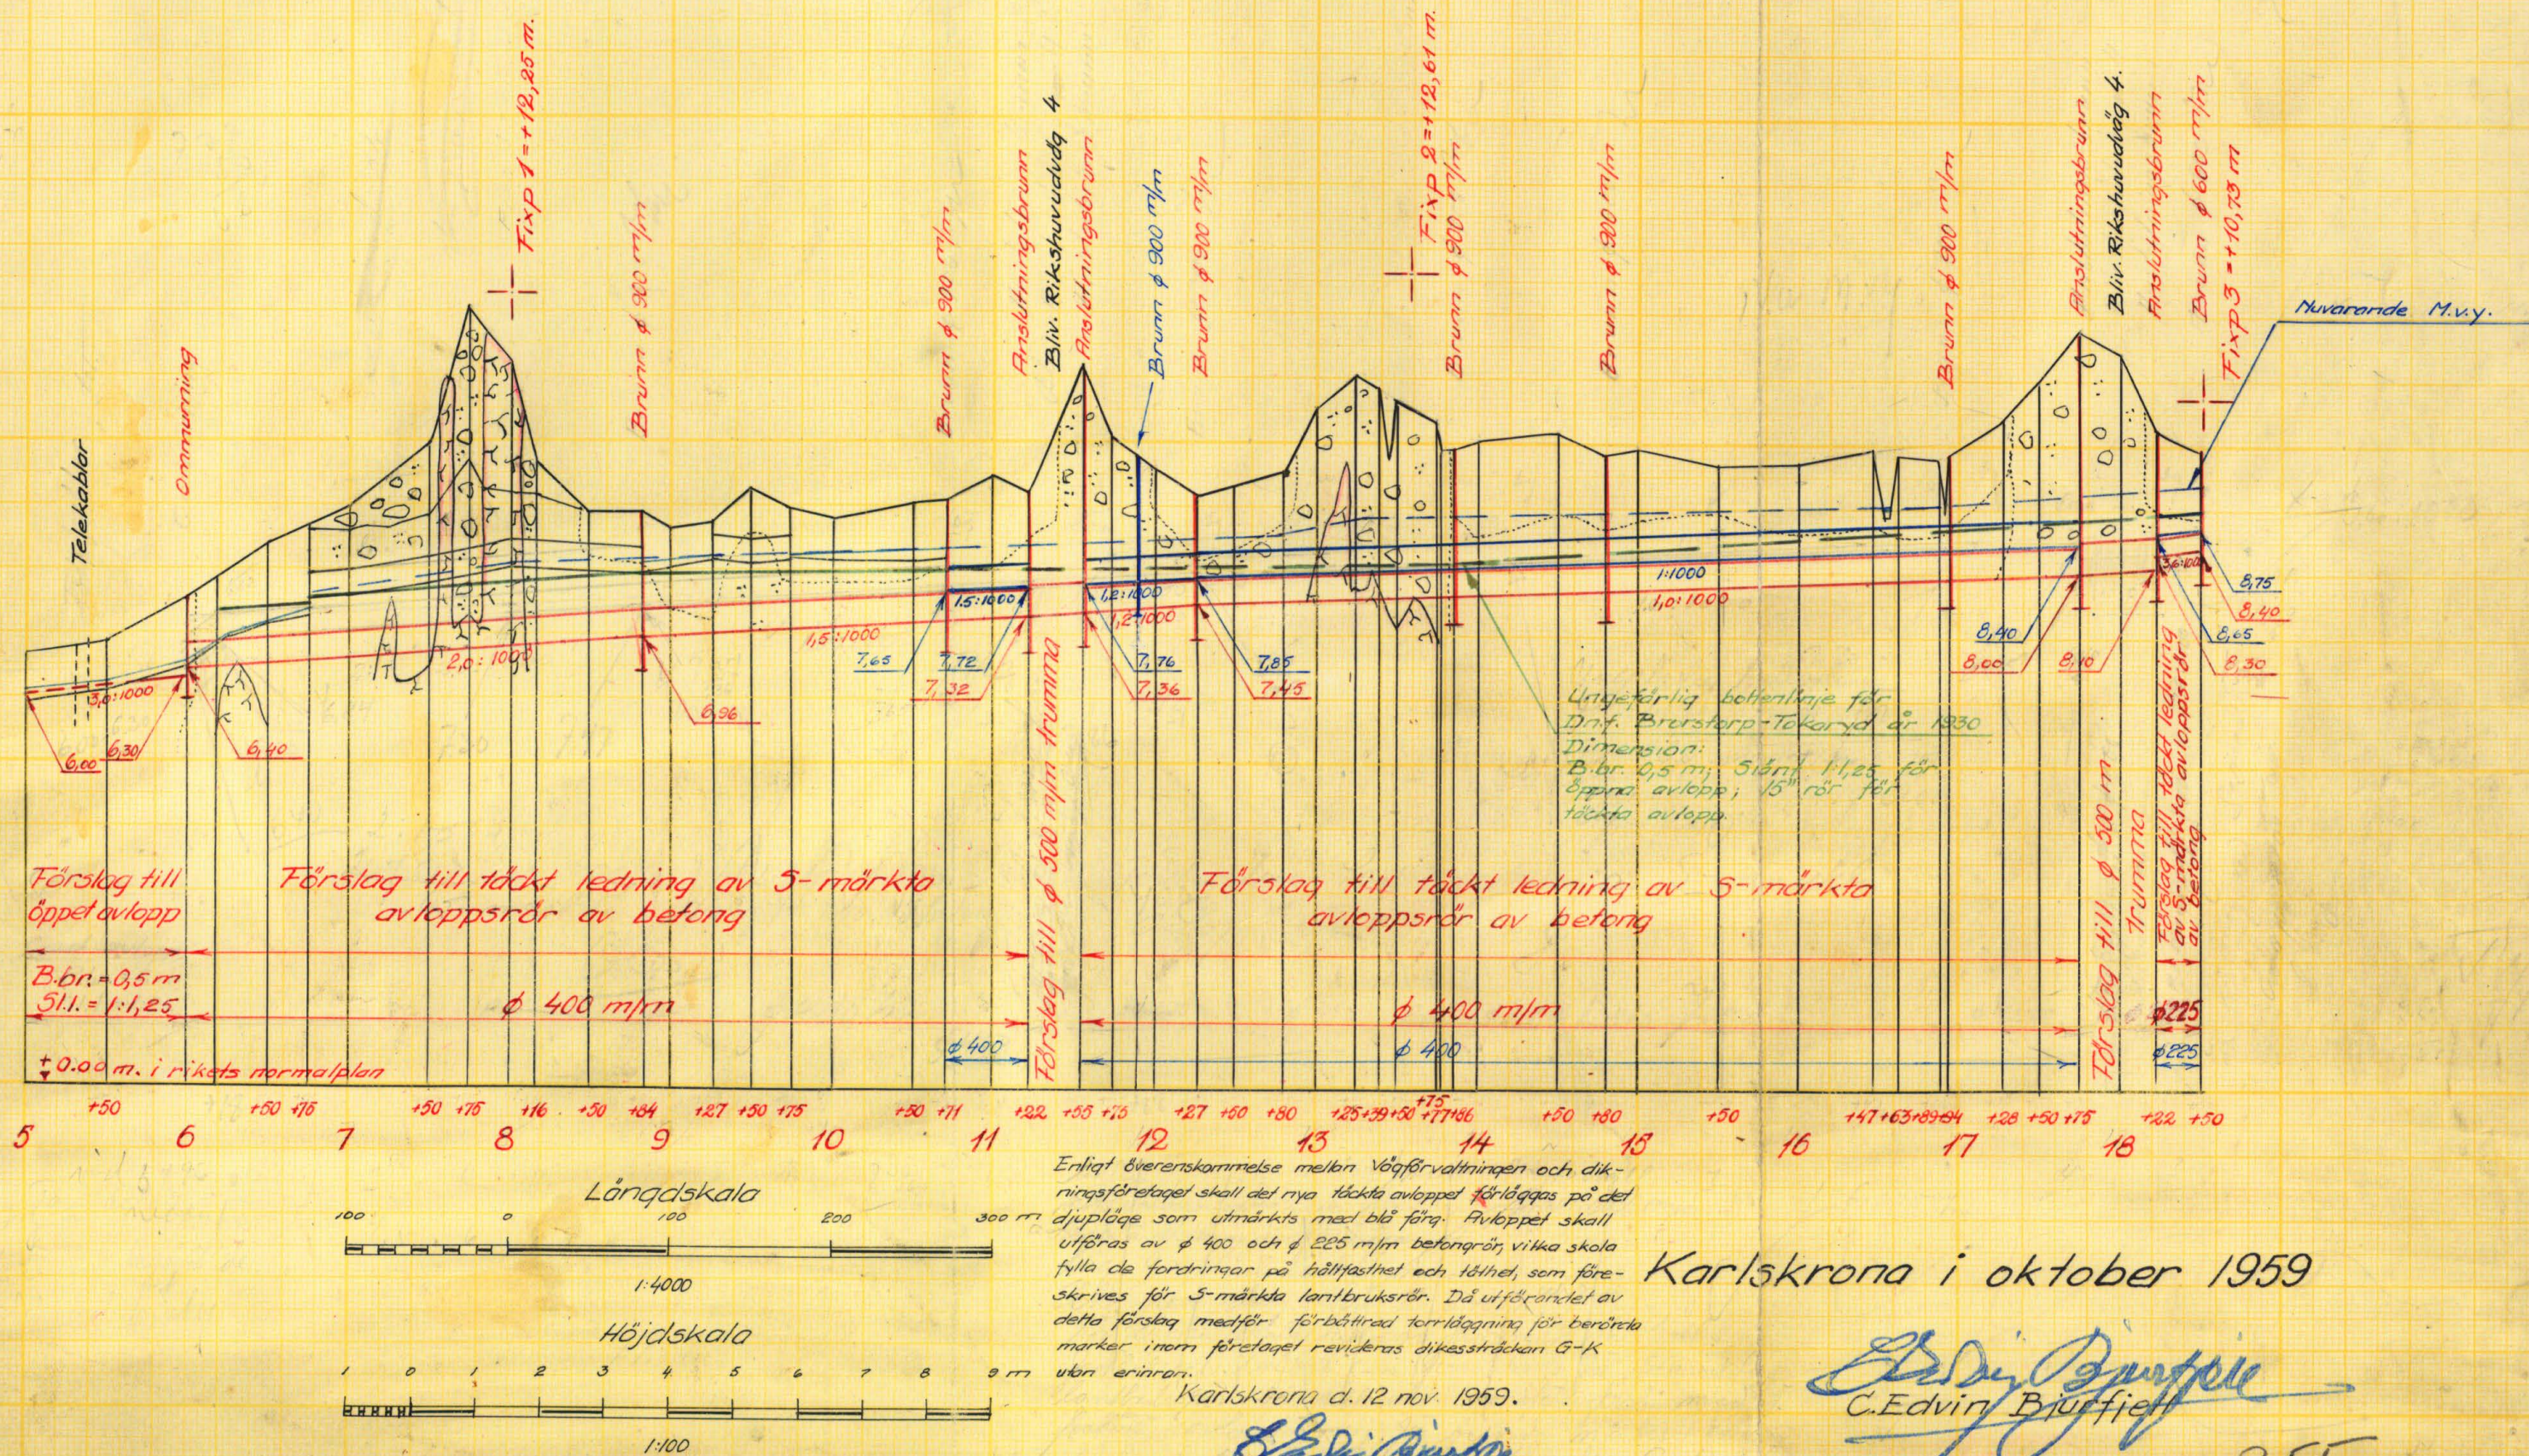
✓ *Gustaf Johansson*

(*Hans Johansson*) suppleant

Robert Skidmorr

Gösta Geijer
Gösta Geijer

E F G G_3 G_4 G_{11} Kc Kd

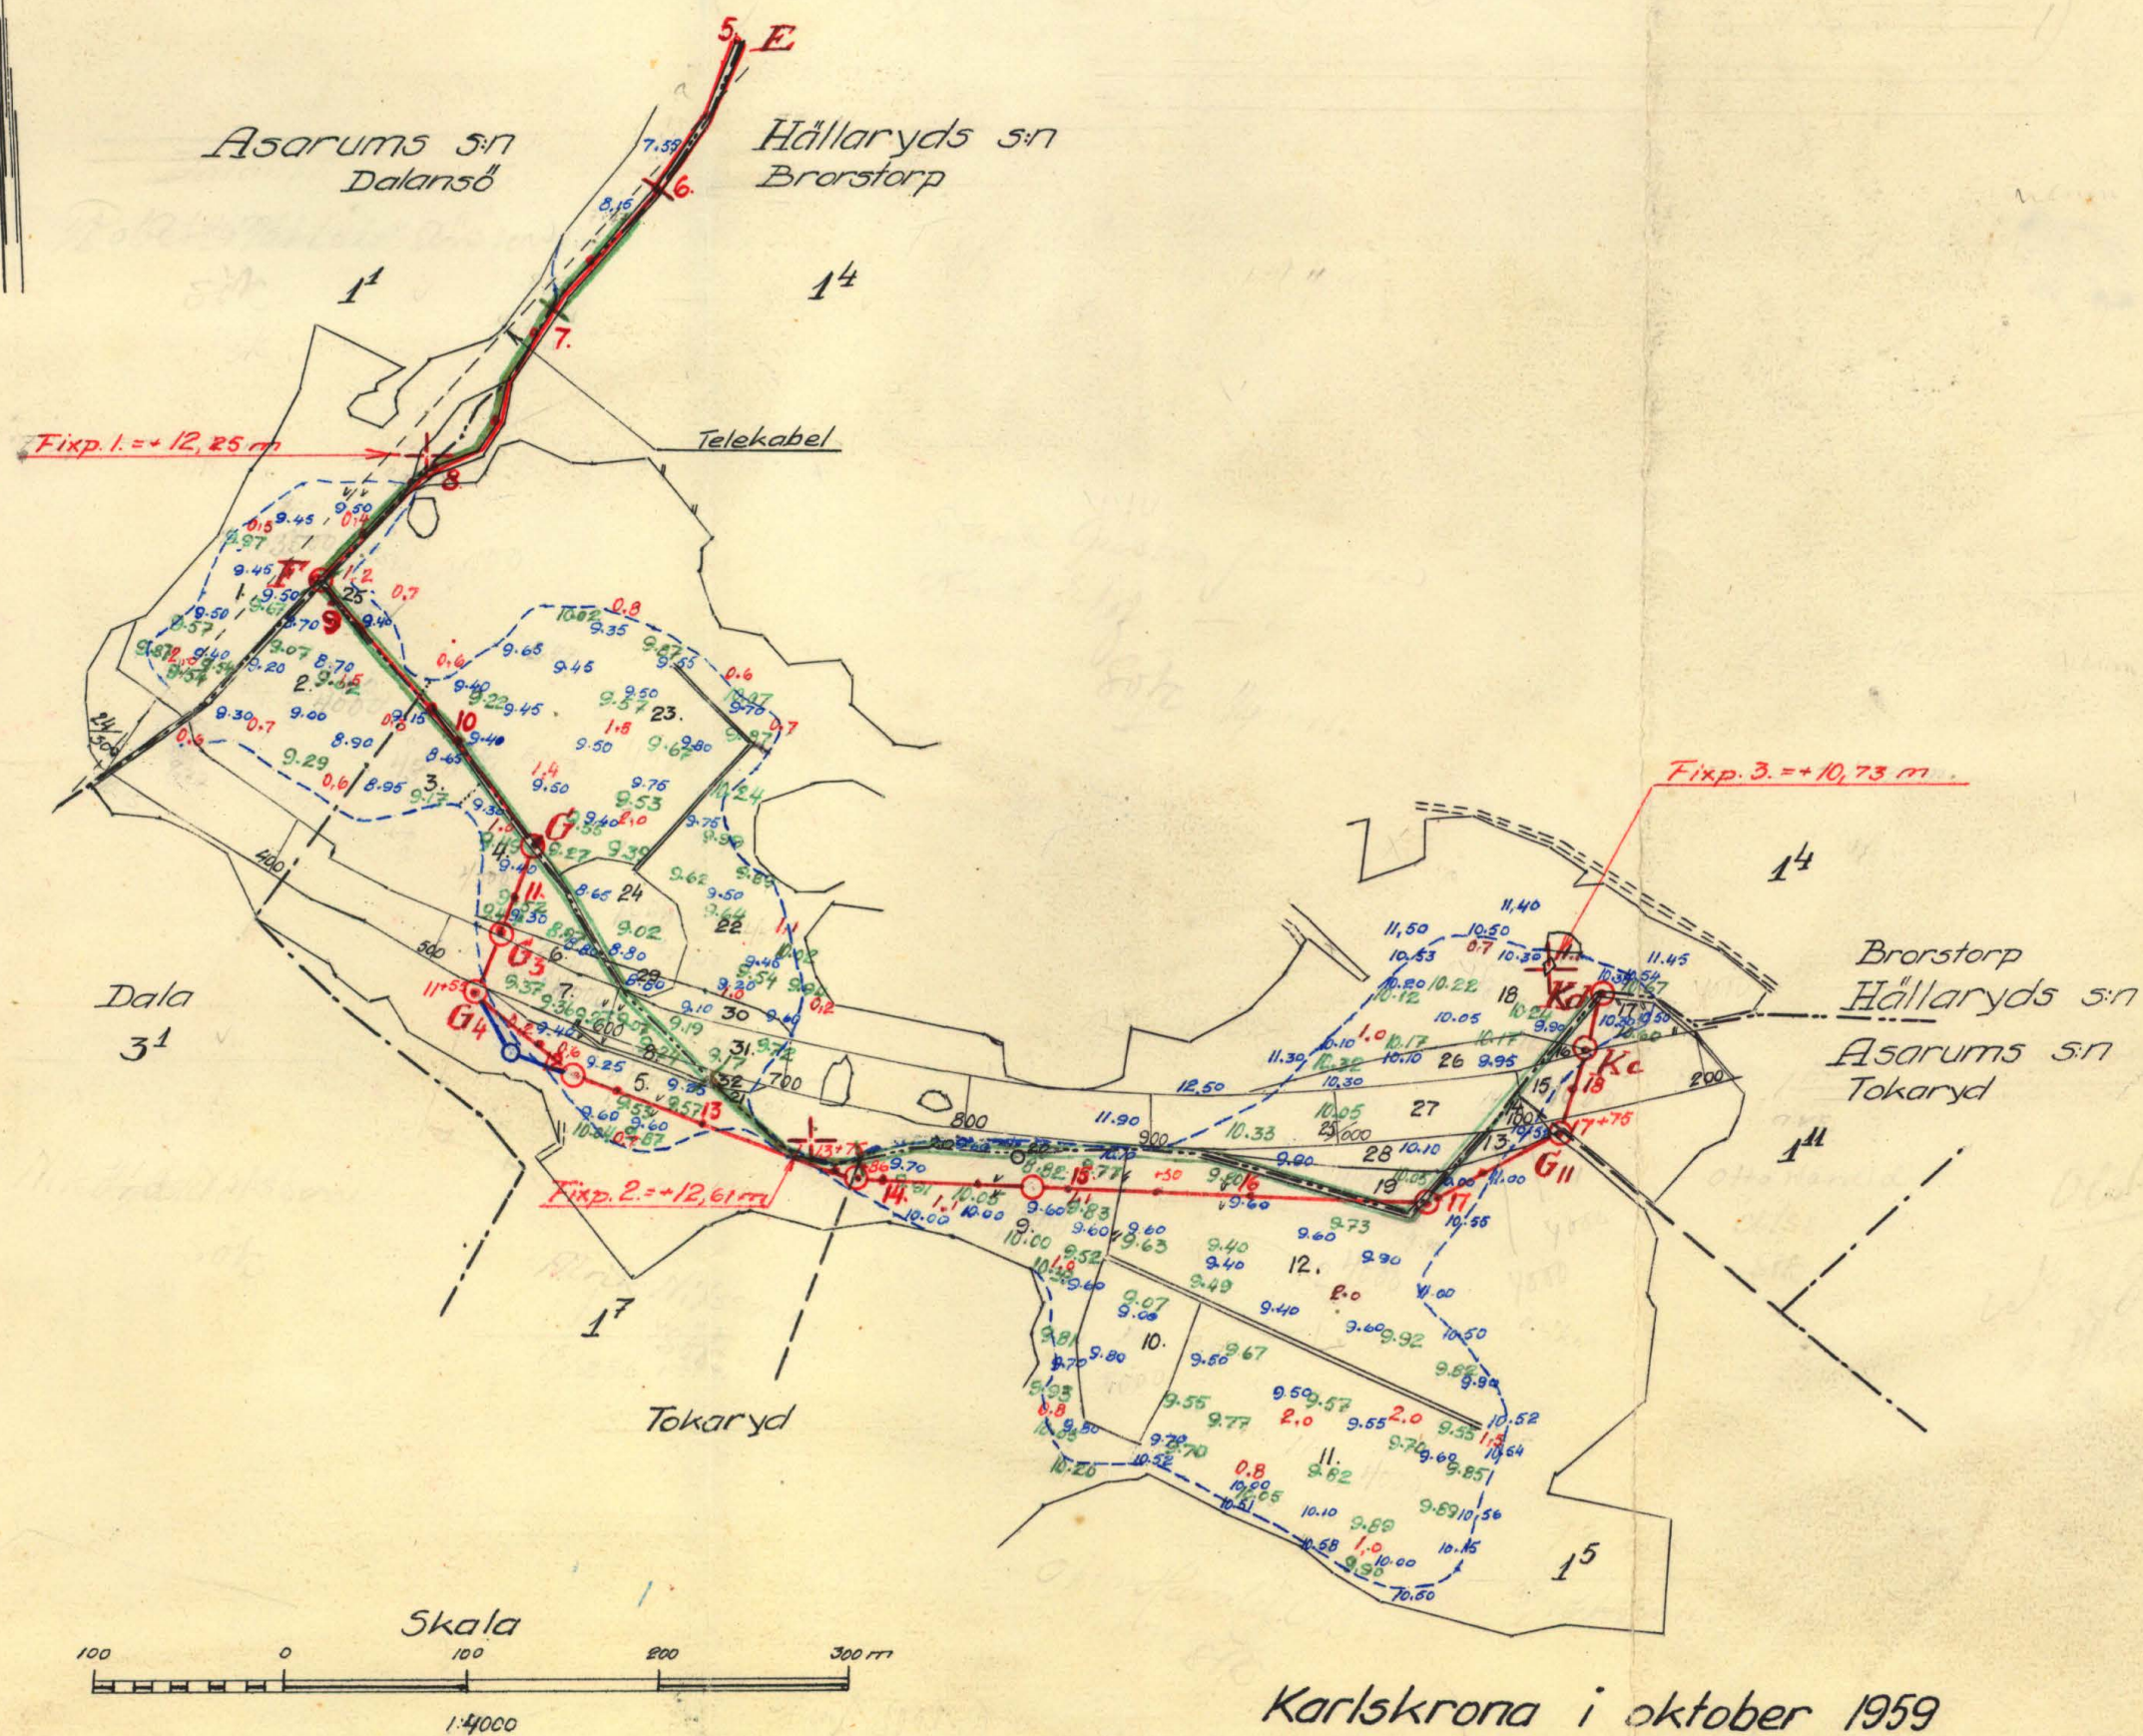


Karlskrona i oktober 1959

C. Edwin Burfiel
C. Edwin Burfiel

B55

Förslag till ändring av avlopp, som ingår i
Utdikningsföretaget Brorstorp - Tokaryd år 1930



Karlskrona i oktober 1959

C. Edwin Bjurfiel

B 55

angående inställelse av laga synesammanträde.

Vid sammanträde den 29 juli 1960 för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar i Blekinge län, hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn, beslöts bland annat att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde tisdagen den 15 november 1960 kl. 10.00.

På grund av omständigheter varöver förrättningsmannen icke kan råda, inställes nämnda sammanträde. Tidpunkt och plats för nytt sammanträde kommer att meddelas genom kungörelse och underrättelser.

Karlskrona den 25 oktober 1960.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända meddelanden angående inställelse av sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar i Blekinge län, hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn tisdagen den 15 november 1960 kl. 10.00. Avlämnade på posten nedanskrivna dag.såsom rek. m.b.


Den 25 oktober 1960

Meddelande till:

Skiftesgodemannen Börje Johnsson,	<u>Mörrum</u>
Skiftesgodemannen Svante Johnsson, Stilleryd,	<u>Karlshamn</u>
Vägförvaltningen i Blekinge län,	<u>Karlskrona</u>
Sydsvenska Kraft A.B.	<u>Malmö</u>
Televerkets ingenjörskontor,	<u>Karlskrona</u>
Riksförbundet Landsbygdens Folk,	<u>Växjö</u>
Riksförbundet Landsbygdens Folk,	<u>Ronneby</u>
Lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala, Brvl, 1164,	<u>Karlshamn</u>
Fru Klara Nilsson, Dala Brvl. 1164,	<u>Karlshamn</u>
Lantbrukaren Robert Martinsson, Dalansö gård,	<u>Trensum</u>
Fru Anny Martinsson, Dalansö gård,	"
Lantbrukaren Otto Harald Olsson, Tokaryd,	"
Fru Rut Olsson, Tokaryd,	"
Lantbrukaren Alrik Nilsson, Dala,	<u>Karlshamn</u>
Fru Elsa Nilsson, Dala,	"
Lantbrukaren Svante Gustav Johnsson, Brorstorp,	<u>Trensum</u>
Lantbrukaren Knut Elof Johnsson, Brorstorp,	"
Utdikningsföretaget Dalansö-Östra Holka m.fl.	"
Ordf. Lantbrukaren Helmer Nilsson, Kölja,	"
Utdikningsföretaget Dalansö-Östra Hoka m.fl.	"
Styrelseledamoten Lantbrukaren Ingvar Svensson, Häggarp,	"
Utdikningsföretaget Dalansö-Östra Hoka m.fl.	"
Styrelseledamoten Lantbrukaren Knut Elof Johnsson, Brorstorp,	"

Karlskrona den 25 oktober 1960.

I tjänsten:



Lantbrukarnämnden i Blekinge län


24 NOV 1960

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn torsdagen den 8 december 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande onbud. Av förrättningen kommer att beröras, dels alla marker, som ingå i utdikningsföretaget Brorstorp - Tokaryd år 1930, eller marker till Brorstorp 1⁴ i Hällaryds socken, Dalansö 1¹, Dala 3¹, Tokaryd 1⁵, 1⁷ och 1¹¹ i Asarums socken, dels utdikningsföretaget Dalansö - Östra Hoka m.fl. av år 1926 i Asarums socken, allt i Blekinge län, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga kraftledningar, dels blivande rikshuvudväg 4.

Karlskrona den 14 november 1960.

I tjänsten:


S. Edwin Björkfjell
Förrättningsman.

Inslagen i Hällaryds kyrka den 20 nov. 1960

Inslagen

Erik Wästberg


Ansökan
Lantbruksnämnden i Blekinge län
22 NOV 1960

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dalaper Karlshamn torsdagen den 8 december 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels alla marker, som ingå i utdikningsföretaget Brorstorp - Tokaryd år 1930, eller marker till Brorstorp 1⁴ i Hällaryds socken, Dalansö 1¹, Dala 3¹, Tokaryd 1⁵, 1⁷ och 1¹¹ i Asarums socken, dels utdikningsföretaget Dalansö - Östra Hoka m.fl. av år 1926 i Asarums socken, allt i Blekinge län, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga kraftledningar, dels blivande rikshuvudväg 4.

Karlskrona den 14 november 1960.

I tjänsten:


O. Edvin Bjurberg
Förrättningsman

I laga ordning kungjord i Asarums kyrka sönd. den 20 nov. 1960,
betygas:

Asarum den 21/11 1960


kyrkoherde



Kungörelse


Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m. fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn torsdagen den 8 december 1960 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstälsekomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels alla marker, som ingå i utdikningsföretaget Brorstorp—Tokaryd år 1930, eller marker till Brorstorp 1^a i Hällaryds socken, Dalansö 1^a, Dala 3^a, Tokaryd 1^a, 1^b och 1^c i Asarums socken, dels utdikningsföretaget Dalansö—Östra Hoka m. fl. av år 1926 i Asarums socken, allt i Blekinge län, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga kraftledningar, dels blivande rikshuvudväg 4.

Karlskrona den 14 november 1960

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning onsdagen den 16 november 1960, bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn torsdagen den 8 december 1960 kl. 10.00, då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels alla marker, som ingå i utdikningsföretaget Brorstorp - Tokaryd år 1930, eller marker till Brorstorp 1⁴ i Hällaryds socken, Dalansö 1¹, Dala 3¹, Tokaryd 1⁵, 1⁷ och 1¹¹ i Asarums socken, dels utdikningsföretaget Dalansö - Östra Hoka m.fl. av år 1926 i Asarums socken, allt i Blekinge län, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga kraftledningar, dels blivande rikshuvudväg 4.

Karlskrona den 14 november 1960.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurffjell
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda onsdagen den 16 november 1960, bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurffjell
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län. Avlämnade på posten nedanskrivna dagar..

Den 14 november 1960 angående sammanträde hos lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala per Karlshamn, torsdagen den 8 december 1960 kl. 10.00..

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Hällaryds församling,

Trensum

Pastorsämbetet i Asarums församling,

Asarum

Blekinge Läns Tidning,,

Karlskrona

Tidningen Karlshamns Allehanda,

Karlshamn

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Börje Johnsson,

Mörrum

Skiftesgodemannen Svante Johansson, Stilleryd,

Karlshamn

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Sydsvenska Kraft A.B.

Malmö

Televerkets ingenjörskontor,

Karlskrona

Riksförbundet Landsbygdens Folk,

Växjö

Riksförbundet Landbygdens Folk,

Ronneby

Lantbrukaren Nikard Nilsson, Dala, Brvl. 1164,

Karlshamn

Fru Klara Nilsson, Dala Brvl. 1164,

"

Lantbrukaren Robert Martinason, Dalansö gård,

Trensum

Fru Anny Martinsson, Dalansö gård,

"

Lantbrukaren Otto Harald Olsson, Tokaryd,

"

Fru Rut Olsson, Tokaryd,

"

Lantbrukaren Alrik Nilsson, Dala,

Karlshamn

Fru Elsa Nilsson, Dala,,

"

Lantbrukaren Svante Gustav Johnsson, Brorstorp,

Trensum

Lantbrukaren Knut Elof Johnsson, Brorstorp,

"

Utdikningsföretaget Dalansö-Östra Hoka m.fl.

"

Ordf. Lantbrukaren Helmer Nilsson, Kölja,

"

Utdikningsföretaget Dalansö-Östra Hoka m.fl.

Styrelseledamoten Lantbrukaren Ingvar Svensson, Häggarp,

"

Utdikningsföretaget Dalansö-Östra Hoka m.fl.

Styrelseledamoten Lantbrukaren Knut Elof Johnsson, Brorstorp,

Karlskrona den 14 november 1960.

I tjänsten:

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 5247-43/60

SN/Sf

Fullmakt

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom vägingenjören Agnar Jonsson, att vid sammanträde hos lantbrukaren Nikard Nilsson i Dala torsdagen den 8 december 1960 för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m fl hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län, vilket företag synes komma att beröra bl a blivande riksväg 4, utföra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 6 december 1960.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN


Bertil Nylin
Sven Nenzén

Sydsvenska Kraftaktiebolaget

Lantbruksnämnden i Blekinge län

28 NOV 1960

TELEGR.-ADR. SYDKRAFT MALMÖ

TELEFON 703 40

POSTBOX NR 4142

POSTGIRO NR 14192

Rdt/Guj

MALMÖ 4 DEN 26.11.1960
STORA NYGATAN 52

Lantbruksnämnden i Blekinge län


KARLSKRONA

Syneförrättningar enligt 10 kap vattenlagen

Med skrivelser av den 10 och 14 november har vi mottagit kallelser till förrättning i Mjällby den 6 december och Dala den 8 december angående torrläggning av marker i Ysane socken och beträffande marker till Brorstorp m fl hemman i Hällaryds och Asarums socknar.

De ifrågavarande torrlägningsföretagen kan, såsom framhållits i förrättningsmannens kallelser, komma att beröra våra luftledningarna. Vi kommer emellertid icke att inställa oss till förhandlingarna vid förrättningstillfällena. Vi önskar i stället att kontakt tages med vårt distriktskontor i Karlshamn, när själva arbetena skall igångsättas.

Malmö som ovan

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET
Juridiska byrån.
Lars Reingardt

Vid sammanträde den 8 december 1960 av vägförvaltningen
framförda förslag och yrkanden:

2 att synemännen lämnar Vägförvaltningen rätt att i samband med nu pågående ombyggnad av riksväg 4 på delen Karlshamn - Trensrum flytta och omlägga företagets diken och ledningar mellan punkterna E och Kd i enlighet med det nu av förrättningsmannen utarbetade förslaget, vilket godkänts av vägförvaltningen,

att synemännen måtte medgiva vägförvaltningen rätt att utföra de i förslaget omförmälda arbetena,

att synemännen måtte bestämma att dikningsföretaget skall delta i kostnaderna för utförandet av företaget med Åttatusen (8.000:-) kronor, vilket belopp skall fördelas mellan delägarna på följande sätt:

Fastigheten Dalansö 1 ¹	har att svara för 0,56 % av kostnaden
Fastigheten Dala 3 ¹	" " " " 10,36 " " "
Fastigheten Tokaryd 1 ⁷	" " " " 10,37 " " "
Fastigheten Tokaryd 1 ⁵	" " " " 64,62 " " "
Fastigheten Tokaryd 1 ¹¹	" " " " 0,44 " " "
Fastigheten Brorstorp 1 ⁴	" " " " 13,65 " " "
<u>Summa:</u> 100,00 %	

att synemännen måtte lämna vägförvaltningen tillstånd att omedelbart påbörja arbetena med företaget,

att synemännen måtte medgiva vägförvaltningen rätt att i dikningsföretagets avlopp insläppa vatten från vägporten vid sektion 25/218 i vägens längdmätning,

att synemännen måtte bestämma, att underhåll och erforderlig rensning av de av vägförvaltningen utförda avloppen måtte högst två år efter vägens avsyning och sedan företaget godkänts av behörig förrättningsman, åvila vägförvaltningen,

7 att synemännen måtte bestämma, att dikningsföretaget, efter verkställd besiktning och sedan två år förflutit efter vägens avsyning, övertager de i företaget utförda och ingående ledningarna som sin egendom och svarar för ledningarnas framtida underhåll och bestånd. Dikningsföretaget skall dock ej svara för åtgärder inom vägområdet eller för sådana åtgärder, som erfordras för vägens bestånd,

- 60 att synemännen måtte medgiva dikningsföretaget rätt att för framtida underhåll och tillsyn av ledningar få utföra nödiga arbeten även inom vägområdet, under förutsättning att samråd sker med vägförvaltningen, 5
- 7 att synemännen måtte bestämma att dikningsföretaget ensamt och för all framtid har att svara för de skador och det intrång, som eventuellt kan komma att åsamkas tredje man till följd av dikningens genomförande, 0
- 1 att synemännen måtte bestämma, att förrättningskostnaderna skola fördelas mellan dikningsföretaget och vägförvaltningen i förhållandet till den kostnad vederbörande bidrager med i utförandet av företaget, varvid den av förrättningsmannen beräknade kostnaden för utförandet av företaget 64.100:- kronor må ligga till grund för kostnadsfördelningen,
- att synemännens förslag till utlåtande i ärendet måtte översändas till vägförvaltningen för yttrande innan detsamma fastställles.

O U T L Å T A N D E

*Det är nu
föresl. till
utlåtande*

VAGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN		
Dnr 5809-43/60		
INKOM 23 DEC 1960		
ÖVERL.	HANDL.	BEF.

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 24 maj 1960 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningsens handläggning eller mot de planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Bräkneåns och Mieåns nederbördsområden med nr. 84 resp. 85 är beläget c:a 3,2 km SV Hällaryds kyrka. Området har å hithörande översiktskarta utmärkts med röd färg.

Till följd av under förrättningen framställda yrkanden §§ 6, 8, 17 och 18 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta (blad 1) med röda bokstäver utmärkta dikessträckorna E - F - G - G₃ - G₄ - G₁₁ - Kc - Kd. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande har enligt bilagd ägobeskrivning Bil. A beräknats till 12,24 har, varav 11,48 har. åker och 0,76 har. aman mark.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

Samtliga avlopp, som ingå i det nu planerade företaget, med undantag av dikessträckan 5+00 - 6+18, ersätta de avlopp, som fastställdes vid syneförrättning år 1930, verkställda av dåvarande statens lantbruksingenjör Magnus Wixell. Företaget, som kommit till ut-

förande benämndes "Utdikningsföretaget Brorstorp - Tokaryd".

Vid utförandet av förslaget till rikshuvudväg nr. 4 kommer de nuvarande avloppen att korsas av den blivande vägen i sådana vinklar, att de nya avloppen måste förläggas i andra sträckningar i plan, vilket närmare framgår av planritning, där avloppen inom det äldre företaget utmärkts med heldragna dubbla gröna linjer.

Den för det äldre företaget fastställda bottenlinjen återfinnes på profilritningen blad 2, där den utmärkts med enkel grön prickad linje.

Torrläggningen är under nuvarande förhållande icke alldeles tillfredställande. Anledning till att intressenterna i det blivande företaget, beslutat ersätta detsamma med ett nytt företag, är att Vägförvaltningen i samband med byggandet av den nya vägen varit nödsakad ombygga större delen av i det äldre företaget ingående avlopp.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror har införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneför-rättningen påfordras.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit Vägförvaltningens höjdplan, vilket, ^{utifrån} verställde avvägningar är detsamma som rikets.

I Vägförvaltningens beskrivning över avvägda punkter återfinnes den fixpunkt, som varit utgångspunkt för avvägningarna, Fixpunkten beskrives sålunda:

Punkt 20018 Höjd +10,73 m rör i sten. Fixpunkten, som är belägen å fastigheten Brorstorp 1⁴ beskrives sålunda. Järnrör i S ändan på större långsträckt sten (klippblock) i åker belägen c:a 30 m VNV om avvägningsspunkt 18+50 på järnrör +10,73 m.

Med utgång från ovanstående fixpunkt hava utmed ledningarna följande fixpunkter markerats och avvägs.

Fixp. 1. Fastigheten Dalansö 1¹, större jordfast sten i backsluttning strax intill åkerkant, belägen c:a 8 m NV om avvägningspunkt 8+00; utmärkt med kors +12,25 m.

Fixp. 2. Fastigheten Brorstorp 1⁴, större klippblock, järnrör i blockets S kant c:a 8 m N om avvägningspunkt 13+58. Jrst. +12,61m

Fixp. 3. Se utgångsfixpunkten.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Till följd av under förrättningen framställda yrkanden §§ 6, 8, 17 och 18 i förrättningsprotokollet har förrättningsmannen utarbetat förslag till utförandet av de i förestående mom. 2 omförmälda dikessträckorna, vilka beskrivas sålunda:

- 1) Dikessträckan E - F, från avvägningspunkt 5+00 och SV till avvägningspunkt 8+84. Befintligt öppet avlopp å delsträckan 5+00 - 6+00 skall bibehållas som öppet avlopp men upprensas. Befintligt öppet avlopp å delsträckan 6+00 - 8+84 skall igenläggas med ϕ 400 mm S-märkta betongrör. Ommurning skall byggas vid 6+00 och ϕ 900 mm brunn vid 8+84. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 2) Dikessträckan F - G, från avvägningspunkt 8+84 och SÖ till avvägningspunkt 10+71. Befintligt öppet avlopp skall igenläggas med ϕ 400 mm S-märkta betongrör. Brunn ϕ 900 mm skall byggas vid avvägningspunkt 10+71. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 3) Dikessträckan G - G₂, från avvägningspunkt 10+71 och SV till avvägningspunkt 11+22. Nytt täckt avlopp av ϕ 400 mm S-märkta betongrör skall upptagas i nyskärning på sätt som framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).

- 4) Trumma mellan G₃-G₄ eller mellan avvägningpunkterna 11+22 och 11+55. Befintliga trummor av ϕ 500 mm rör skola bibehållas oförändrade. Anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans båda ändpunkter. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 5) Dikessträckan G₄-G₁₁ från avvägningpunkt 11+55 och Ö till avvägningpunkt 17+75. Nytt täckt avlopp av ϕ 400 mm S-märkta betongrör skall upptagas i nyskärning. Brunnar ϕ 900 mm skola byggas vid 11+88, ¹²⁺²⁷13+86 och 16+94. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 6) Trumma mellan G₁₁-Kc eller mellan avvägningpunkterna 17+75 - 18+22. Befintliga trummor av ϕ 500 mm rör skola bibehållas oförändrade. Anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans båda ändpunkter. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 7) Dikessträckan Kc - Kd från avvägningpunkt 18+22 och N till avvägningpunkt 18+50. Nytt täckt avlopp av ϕ 225 mm betongrör skall upptagas i nyskärning. Brunn ϕ 600 mm skall byggas vid avvägningpunkt 18+50. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1-2).

På plankartan har de olika dikessträckorna utmärkts med hel- dragna röda linjer, enkla linjer för täckta avlopp och dubbla för öppna. platsen för ommurning med rött tvärstreck och platsen för brunnar med röda ringar.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar m.m.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmennen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fällförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med till- hjälp av ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppen, har uppskattats till 1,2 - 2,0 liter per sekund och har. Den vattenmängd, som tillkommer från vägporten har maximalt uppskattats till 5 lit/sek.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd om 1,2 liter per sekund och har. för nederbördsområden över 75 har. 1,5 liter per sekund och har för områden mellan 50 - 75 har, 1,8 liter per sekund och har. för områden mellan 15 - 50 har. och 2 liter per sekund och har för områden under 15 har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln.

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{V R + \log R}{4} \right) \quad V R \cdot I \text{ med } k = 70$$

Avloppssträcka	Nederbördsområde har.	Vattenmängd lit/sek.	Minsta lutning	Dimension ϕ mm.	Avbördningsförmåga lit/sek.
6+00-8+84	77	97	2,0:1000	400	103
8+84-10+71	56	89	1,5:1000	400	89
10+71-12+27	42	80	1,2:1000	400	80
12+27-13+86	38	73	1,0:1000	400	73
13+86-16+94	25	50	1,0:1000	400	73
16+94-17+75	13	31	1,0:1000	400	73
18+22-18+50	9	23	3,6:1000	225	29

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Synemännen bestämma:

att Vägförvaltningen äger rätt, att i däckningsföretagets avlopp insläppa vatten från vägporten vid sektion 25/218 i vägens längdmätning.

Mom. 7. Överkörselar.

Om i samband med dikningsföretagets utförande överkörselar och ägovägar komma att korsas genom ledningarnas utförande skall arbetet genom ägovägen eller överkörselen utföras så snabbt som möjligt och åligger det Vägförvaltningen, som är anläggare, att återställa överkörselen eller ägovägen i samma skick som den var innan arbete genom densamma utfördes.

Mom. 8. Träd och stängsel.

Anläggaren eller Vägförvaltningen skall i god tid före torrlägningsarbetets utförande underrätta respektive jordägare, vilka träd som skola fällas för att torrlägningsarbetet icke skall hindras. Önskar markägare själv fälla träden, stände det honom fritt. Önskar markägare ej detta skall Vägförvaltningen fälla träden och detta arbete skall utföras innan torrlägningsarbetet påbörjas. Virket tillfaller markägaren.

Om genom företagets utförande stängsel skadas eller behöver flyttas, skall Vägförvaltningen i god tid, innan arbete utföres i stängslets närhet underrätta stängselägaren härom. Det åligger Vägförvaltningen att utföra och bekosta stängselflyttning och ersätta förstört eller skadat stängselmaterial med nytt och om så skulle erfordras utföra provisoriskt hjälpstängsel.

Mom. 9. Ersättningar.

För intrång, skada och olägenhet av någon betydelse vid arbetenas utförande skall ersättning utgå. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall ersättningen bestämmas genom värdering av 2 jordbrukskonsulenter varav varje part utser en. Tvista dessa om ersättningens storlek, skall tvisten slitas av lantbruksdirektör. Kostnaden för värderingen och ev. kostnaden för slitandet av tvisten, skall bestridas av Vägförvaltningen.

För skada å växande gröda skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas,

skall ersättningen bestämmas genom värdering av 2 jordbrukskonsulenter varav varje part utser en. Tvista dessa om ersättningens storlek, skall tvisten slitas av lantbruksdirektör. Kostnaden för värderingen och ev. kostnaden för slitandet av tvisten, skall bestriidas av Vägförvaltningen.

Ovan nämnda ersättningar skola av Vägförvaltningen utbetalas till vederbörande.

Skulle vid utförandet av företaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen. För sådan skada som tillskyndas någon innan dikningsföretaget slutbesiktigats och godkänts och två år förflutit efter vägens avsynande svarar Vägförvaltningen, därefter dikningsföretaget.

Mom.10. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget skall Vägförvaltningen i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, som har att på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl.

Mom.11. Elstolpar m.m.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall Vägförvaltningen i god tid, innan arbete utföres i elstolpes närhet, underrätta stolpens ägare, Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Karlshamn, som då har att meddela tillstånd hur arbetet skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnaden för flyttning och omstagning av stolpar skola bestridas av Vägförvaltningen.

Mom.12. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag Bil. B, beräknats till 64.100:- kronor.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad förekommer icke vid detta företag.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärdena framgår av värderingslängden (Bil. A.).

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Förhållandena inom dikekningssemmfälligheten äro icke sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap.

24 § vattenlagen. Delägarna inom företaget skola svara för 8.000:-

kronor vid utförandet av företaget och Vägförvaltningen för resten.

Synemännen bestämma:

att delägarna inom företaget skola i förhållande till sin båtnad

deltaga i kostnaderna för företagets utförande med 8.000:- kro-

nor och att Vägförvaltningen har att svara för resten av kostna-

derna för företagets utförande,

att delägarna inom företaget skall erlagga sin andel till Vägförvalt-

ningen då de i företaget utförda och ingående ledningarna, enligt

beslut i detta utlåtande, blivit utförda och godkända.

Delägare, som icke är sökande till förrättningen eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännes större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som sätts som sökanden eller med dem likställda, anges i kol. 2 i kostnadsfördelningslängden Bil. D. med förkortningen s. Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. D.

Mon.15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall fördelas mellan Vägförvaltningen och intressenterna i företaget, på så sätt att Vägförvaltningen svarar för 87,5 % av kostnaden och intressenterna i företaget med resten 12,5 %. Förrättningskostnaderna skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola den del av förrättningskostnaderna, som belöper på dikningsföretaget, fördeles mellan alla delägare på samma sätt som övriga för företaget gemensamma kostnader. Vägförvaltningen har att utbetala sin andel i förrättningskostnaden senast då denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Mon.16. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättningens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synenheten har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skriftlig förfrågan skall göras hos länssantikvarien, adr. Karlskrona, huruvida fornlämningar finnas inom området, som beröres genom ledningens byggande. Skulle länssantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå Vägförvaltningen om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd påträffas ome-

delbart avbryta arbetet och göra anmälan hos landsantikvarien, att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till ofterrättelse.

Num. 17. Dikningsföretagets utförande.

Under hänvisning till upprättade förslag och verkställda utredningar lämnas härmed, såvitt det på synemännen beror, medgivande till företagets utförande.

Under hänvisning till Vägförvaltningens yrkande § 17 i förrättningsprotokollet bestämma synemännen:

att Vägförvaltningen äger rätt att i samband med nu pågående ombyggnad av riksväg 4 på delen Karlehamn - Trenså flytta och anlägga det äldre företagets diken och ledningar mellan de å hithörande plankarta och profilritning utmärkta punkterna E - Kd,

att Vägförvaltningen har att utföra företaget i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnes i detta utlåtande,

att Vägförvaltningen får påbörja arbetet när denna synförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen i Blekinge län, eller vid annan överenskommen tidpunkt.

att Vägförvaltningen skall ha företaget färdigställt senast inom 3 år efter det synförrättningen fastställts,

att Vägförvaltningen vid utförandet av företaget skall iakttaga följande:

a) Vid upprensning av den öppna dikesträcken skall utvidgningen utföras så att det nya avloppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen. Mellan jordvallen och avloppet skall lämnas en frikant om 1 m,

b) att betongrören skola uppfylla fordringar i 1945 års betongrörenormer, översedda år 1951 och 1955, som föreskrives för S-märkta lantbruksrör, och levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller cementvarufabrikanternas riksförbund,

- c) att betongrören får ersättas med likvärdiga plåtrör,
- d) att bevis, utfärdat av provningsanstalt, visande att rören äro av föreskriven kvalitet, skall lämnas,
- e) att de dräneringsrör, som skola användas vid koppling av skadade dräneringsledningar skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel,
- f) f) att matjorden vid schaktning för täckta avlopp upplägges för sig, så att den vid återfyllning kan läggas överst - i sitt förutvarande läge,
- g) att avskurna dräneringsledningar skola om möjligt frändragas och kopplas i brunn, eller återställas så att avbördningskapaciteten icke ändras,
- h) att utförd rörledning icke får höljjas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman,
- i) att då arbete pågår, vattnet i avloppet ej uppdämmas till sådan höjd att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet,
- j) att uppdämd vattenyta nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.

Synemännen bestämma vidare:

att dikningsföretaget, efter verkställd besiktning och sedan två år förflutit efter vägens avsyning, övertager de i företaget ingående ledningarna som sin egendom och svarar för ledningarnas framtida underhåll och bestånd. Dikningsföretaget skall dock ej svara för åtgärder inom vägområdet eller för sådana åtgärder, som erfordras för vägens bestånd. För omnämnda åtgärder svarar Vägförvaltningen.

Mom. 13. Förlängning av arbetstiden.

Har dikningsföretaget icke bragts till slut inom den tid, som angives i förestående moment, så är angående företaget nu meddelat utlåtande förfallet, såvida icke Vattendomstolen på ansökan

meddelat anstånd. Sådan ansökan skall ingivas före utgången av nämnda tid.

Mom.19. Dikningsföretagets avsyning.

skyndsamt

Företaget skall då det slutförts/avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av Vägförvaltningen. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom.20. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Under hänvisning till Vägförvaltningens yrkande § 17 i förrättningsprotokollet bestämma synemännen:

att underhåll och erforderlig rensning av de av Vägförvaltningen utförda avloppen skall åvila Vägförvaltningen högst två år efter vägens avsyning och sedan företaget godkänts av behörig förrättningsman,

att dikningsföretaget äger rätt att för framtida underhåll och tillsyn av ledningar utföra nödiga arbeten inom vägområdet. Samråd i nämnda fall skall ske med Vägförvaltningen.

Sedan de i förslaget ingående avloppen övertagits av dikningsföretaget såsom deras egendom gäller:

att varje instressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikesträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnarna skola rensas så ofta erfordras dock minst en gång om året. Rensningsarbetet bör utföras vid tidpunkt då minsta skada och intrång vållas för jordägare och brukare, som beröras av detsam-

ma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tälas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på sätt, som angivits i kostnadsfördelningslängden Bil. D kolumn 6.

Mom. 21. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilldelas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom. 22. Utdikningsföretaget Brorstorp-Tokaryd år 1930.

Alla i ovanstående syneförrättning ingående avlopp ersättas genom utförandet av förslagen i denna syneförrättning med andra avlopp. Enligt förestående mom. 20 har fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av de i det nya företaget ingående avloppen bestämts.

Med anledning av vad som ovan anförts bestämma synemännen, att de bestämmelser som finnas angivna i till det äldre företaget hörande utlåtande skola upphöra att gälla sedan alla ekonomiska förhållande rörande det äldre företaget reglerats, och sedan det nu planerade företaget blivit utfört och godkänt och företagets egendom. De i denna syneförrättning givna bestämmelserna skola gälla.

Mom. 23. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som enligt beslut i § 10 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutförd, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att tillse att företaget utföres i enlighet med det upprättade förslaget i den mån så finnes erforderligt tillkalla sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Tillkall till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras i Asarums och Hållaryds kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 24. Domstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift icko utgå vid detta företag.

Mom. 25. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Brorstorps vågdikning år 1960.

Mom. 26. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för-

varas av ordföranden i företagets styrelse, lantbrukaren Otto Olsson, Tokaryd, Trensum, och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.27. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. B) och kostnadsfördelningslängd (Bil. D) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.28. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.29. Besvärehänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adr. Postfack, V ä x j ö, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.30. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 29 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Tokaryd per Trensum den 30 december 1960.

I tjänsten:


E. Edvin Bjurjoll.
Förrättningsman.

.....
(Börje Johnsson)
God man

.....
(Svante Johansson)
God man

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 5809-43/60

Ajn/Sf

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

23 DEC 1960

Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden
Karlskrona

Ang. torrläggning av marker till Brorstorp m fl hemman i
Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län.

Vägförvaltningen i Blekinge län, som tagit del av Edert förslag till utlåtande jämte tillhörande ritningar, får härmed meddela att vägförvaltningen icke har något att erinra mot detsamma i de delar det berör vägförvaltningen. Karlskrona den 23 december 1960.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN






Agnar Jonsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Asarums socken.</u>							
<u>Dalansö 1¹, 1/3 mtl.</u>							
Robert Martinsson o.h.h.							
Anny Martinsson							
åker	1	0,65		3395	3500	105	68:-
Summa		0,65					68:-
<u>Dala 3¹, 41/256 mtl.</u>							
Nikard Nilsson o.h.h.							
Klara Nilsson							
åker	2	0,70		2200	4000	1800	1260:-
Summa		0,70					1260:-
<u>Tokaryd 1⁷, 15/256 mtl.</u>							
Alrik Nilsson o.h.h.							
Elsa Nilsson							
åker	3	0,26		1880	4000	2120	551:-
"	4	0,25		2800	4000	1200	300:-
"	5	0,41		3000	4000	1000	410:-
Summa		0,92					1261:-
<u>Tokaryd del av 1⁷</u>							
Vägförvaltningen							
(mark, som toges i anspråk för blivande Riksväg 4)							
åker	6	0,10		1600	4000	2400	240:-
"	7	0,25		2000	4000	2000	500:-
"	8	0,08		1880	4000	2120	170:-
Summa		0,43					910:-
<u>Tokaryd 1⁵, 5/48 mtl.</u>							
Otto Olsson o.h.h.							
Rut Olsson							
åker	9	0,90		2600	4000	1400	1260:-
skog	10		0,42	900	1000	100	42:-
åker	11	1,65		2200	4000	1800	2970:-
"	12	1,63		1800	4000	2200	3586:-
Summa		4,18	0,42				7858:-
<u>Tokaryd del av 1⁵</u>							
Vägförvaltningen							
(mark, som toges i anspråk för blivande Riksväg 4)							
åker	13	0,05		3240	4000	760	38:-
"	14	0,04		3240	4000	760	30:-
Summa		0,09					68:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tokaryd del av 1¹¹, avs.</u> <u>Vägförvaltningen</u> (mark, som toges i anspråk för blivande riksväg 4)							
åker	15	0,06		2200	4000	1800	108:-
"	16	0,01		2000	4000	2000	20:-
<u>Summa</u>		0,07					128:-
<u>Tokaryd 1¹¹, avs.</u> <u>Otto Olsson o.h.h.</u> <u>Rut Olsson</u>							
åker	17	0,09		3400	4000	600	54:-
<u>Summa</u>		0,09					54:-
<u>Hällaryds socken.</u> <u>Brorstorp 1⁴, 1/4 mtl.</u> <u>Knut Johnsson och</u> <u>Gustav Johnsson</u>							
åker	18	0,66		3000	4000	1000	660:-
"	19	0,15		2400	4000	1600	240:-
"	20	0,05		3000	4000	1000	50:-
"	21	0,01		1800	4000	2200	22:-
"	22	0,61		3600	4000	400	244:-
"	23	1,65		3800	4000	200	330:-
skog	24		0,30	700	1000	300	90:-
åker	25	0,12		3800	4000	200	24:-
<u>Summa</u>		3,25	0,30				1660:-
<u>Brorstorp del av 1⁴</u> <u>Vägförvaltningen</u> (mark, som toges i anspråk för blivande Riksväg 4)							
åker	26	0,21		2800	4000	1200	252:-
"	27	0,46		3240	4000	760	350:-
"	28	0,16		3240	4000	760	122:-
skog	29		0,04	700	1000	300	12:-
åker	30	0,10		1880	4000	2120	212:-
"	31	0,15		1880	4000	2120	318:-
"	32	0,02		1880	4000	2120	42:-
<u>Summa</u>		1,10	0,04				1308:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
S A M M A N D R A G (Jordbruksintresset)							
<u>Asarums socken.</u>							
<u>Dalansö 1¹, 1/3 mtl</u> Robert Martinsson o.h.h. Anny Martinsson	1	0,65					68:-
<u>Dala 3¹, 41/256 mtl.</u> Nikard Nilsson o.h.h. Klara Nilsson	2	0,70					1260:-
<u>Tokaryd 1⁷, 15/256 mtl.</u> Alråk Nilsson o.h.h. Elsa Nilsson	3-5	0,92					1261:-
<u>Tokaryd 1⁵, 5/48 mtl.</u> Otto Olsson o.h.h. Rut Olsson	9-12	4,18	0,42				7858:-
<u>Tokaryd 1¹¹, avs.</u> Otto Olsson o.h.h. Rut Olsson	17	0,09					54:-
<u>Hällaryds socken</u>							
<u>Brorstorp 1⁴, 1/4 mtl.</u> Knut Johnsson och Gustav Johnsson	18-25	3,25	0,30				1660:-
Summa		9,79	0,72				12161:-
(Vägintresset)							
<u>Vägförvaltningen</u> (mark, som toges i anspråk för blivande Riksväg 4)							
<u>Asarums socken:</u>							
<u>Tokaryd del av 1⁷</u>	6-8	0,43					910:-
<u>Tokaryd del av 1⁵</u>	13-14	0,09					68:-
<u>Tokaryd del av 1¹¹</u>	15-16	0,07					128:-
<u>Hällaryds socken</u>							
<u>Brorstorp del av 1⁴</u>	26-32	1,10	0,04				1308:-
Summa		1,69	0,04				2414:-
Totalsumma		11,48	0,76				14575:-
Tokaryd per Trensum den 30 december 1960.							
I tjänsten:							
 C. Edvin Bjurfall Föräkttningsman.							
 (Börje Johansson) God man							
 (Svante Johansson) God man							

[illegible]


KOSTNADSFÖRSLAG

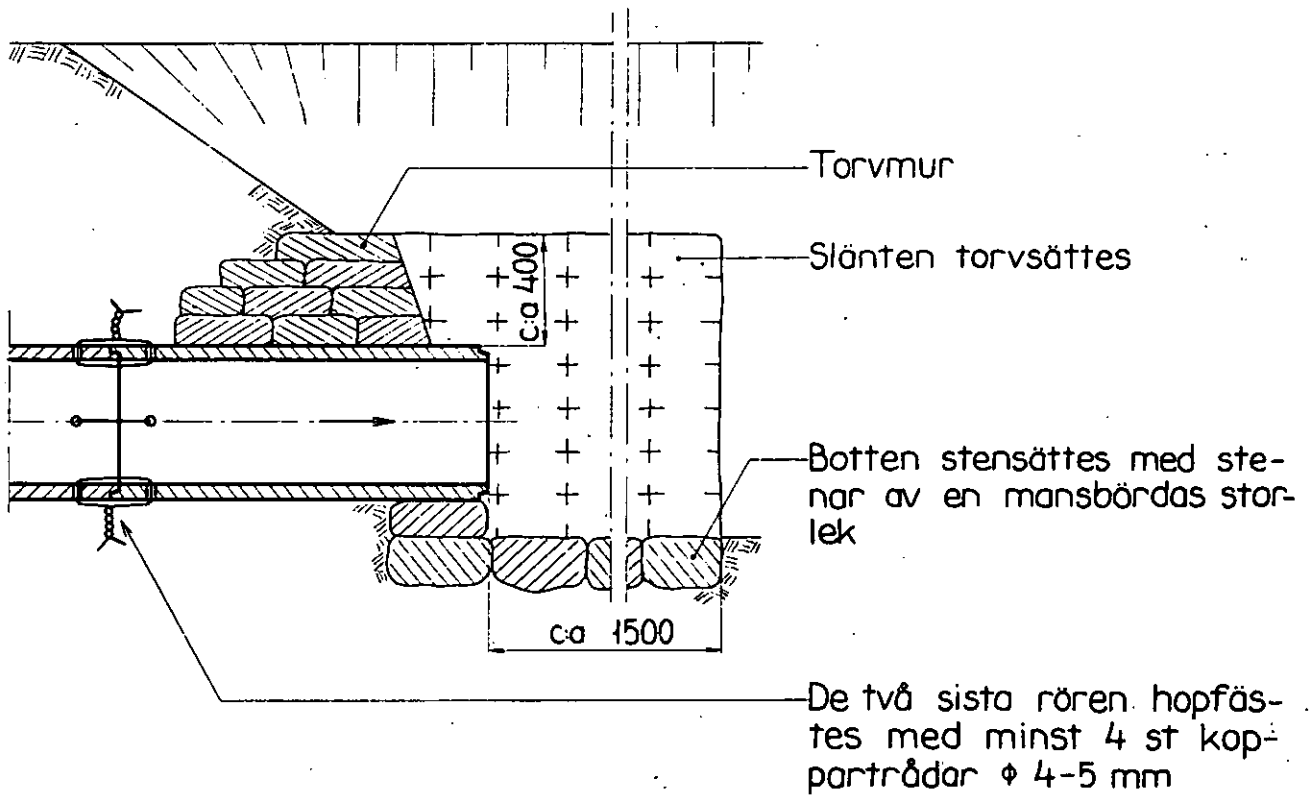
Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan E - F</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
5+00-6+00	100	Schaktning av dy m ³	25	3:-	75:-	
6+00-6+75	75	Betongrör ø 400 mm m	75	12:-	900:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	75	5:-	375:-	
6+75-7+20	45	Betongrör ø 400 mm m	45	12:-	540:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	45	18:-	810:-	
7+20-7+30	10	Betongrör ø 400 mm m	10	12:-	120:-	
		Bergsprängning, schaktning stämpling, rörläggning, höljning m	10	54:-	540:-	
7+30-7+55	25	Betongrör ø 400 mm m	25	12:-	300:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	25	25:-	625:-	
7+55-7+65	10	Betongrör ø 400 mm m	10	12:-	120:-	
		Bergsprängning, stämpling, rörläggning, höljning m	10	105:-	1050:-	
7+65-7+80	15	Betongrör ø 400 mm m	15	12:-	180:-	
		Bergsprängning, schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	15	85:-	1275:-	
7+80-8+10	30	Betongrör ø 400 mm m	30	12:-	360:-	
		Bergsprängning, stämpling, rörläggning, höljning m	30	100:-	3000:-	
8+10-8+16	6	Betongrör ø 400 mm m	6	12:-	72:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	6	26:-	156:-	
8+16-8+50	34	Betongrör ø 400 mm m	34	12:-	408:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2½" plank, rörläggning, höljning m	34	40:-	1360:-	
8+50-8+84	34	Betongrör ø 400 mm m	34	12:-	408:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2½" plank, rörläggning, höljning m	34	36:-	1224:-	13898:-
<u>Tills</u>	<u>384</u>	<u>Meter</u>				<u>13898:-</u>
		Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				13898:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning vid 6+00. Utföres enl. typ-ritning U-1, bil. 1 st	1		150:-	
		Brunn ϕ 900 mm med kopplingar vid 8+84. Utföres enl. typ-ritning B-2, bil. 2 st	1		230:-	380:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				1422:-
		Summa				15700:-
		<u>Dikessträckan F - G.</u>				
<u>Schaktningsarbete,</u>		rör m.m.				
8+84-9+27	43	Betongrör ϕ 400 mm m	43	12:-	516:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med $2\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning m	43	39:-	1677:-	
9+27-9+75	48	Betongrör ϕ 400 mm m	48	12:-	576:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	48	12:-	576:-	
9+75-10+71	96	Betongrör ϕ 400 mm m	96	12:-	1152:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med $2\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning m	96	39:-	3744:-	8241:-
Tills:	187	meter				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn ϕ 900 mm med kopplingar vid 10+71. Utföres enl. typ-ritning B-2, bil. 2 st	1		230:-	
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				829:-
		Summa				9300:-
		<u>Dikessträckan G - G₃ - G₄ - G₁₁ - Kc</u>				
<u>Schaktningsarbete,</u>		rör m.m.				
10+71-11+22	51	Betongrör ϕ 400 mm m	51	12:-	612:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med $2\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning m	51	35:-	1785:-	
11+22-11+55	33	Befintliga ϕ 500 mm trummor genom blivande rikshuvudväg 4 behållers oförändrade. Anslutningsbrunnar skola på väganläggarens bekostnad byggas vid trummornas båda ändpunkter				
	84	Överföres			2397:-	

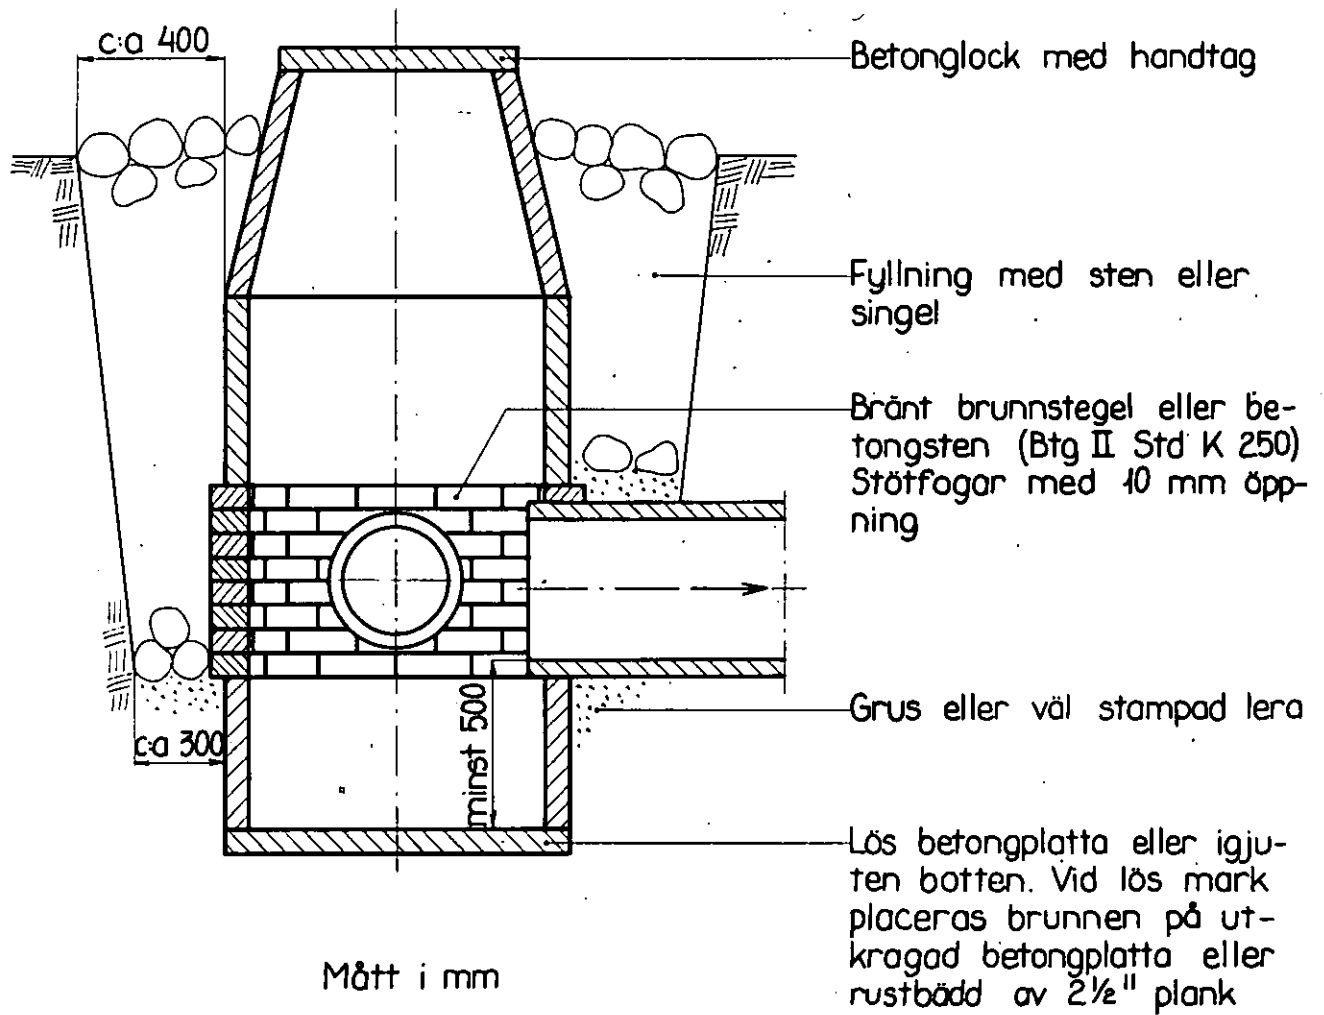
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	84	Överfört			2397:-	
11+55-11+75	20	Betongrör ϕ 400 mm m	20	12:-	240:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med $2\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning m	20	45:-	900:-	
11+75-12+00	25	Betongrör ϕ 400 mm m	25	12:-	300:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning, med $2\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning m	25	37:-	925:-	
12+00-12+27	27	Betongrör ϕ 400 mm m	27	12:-	324:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med $2\frac{1}{2}$ " plank rörläggning, höljning m	27	35:-	945:-	
12+27-12+80	53	Betongrör ϕ 400 mm m	53	12:-	636:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med $2\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning m	53	35:-	1855:-	
12+80-12+92	12	Betongrör ϕ 400 mm m	12	12:-	144:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med $2\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning m	12	38:-	456:-	
12+92-13+42	50	Betongrör ϕ 400 mm m	50	12:-	600:-	
		Bergsprängning, schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	50	62:-	3100:-	
13+42-13+86	44	Betongrör ϕ 400 mm m	44	12:-	528:-	
17+45	45	Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	44	24:-	1056:-	
13+86-15+50	164	Betongrör ϕ 400 mm m	164	12:-	1968:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med $2\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning m	164	39:-	6396:-	
15+50-17+30	180	Betongrör ϕ 400 mm m	180	12:-	2160:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med $2\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning m	180	39:-	7020:-	
17+30-17+75	45	Betongrör ϕ 400 mm m	45	12:-	540:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	45	25:-	1125:-	33615:-
17+75-18+22	47	Befintliga ϕ 500 mm trummor ge- nom blivande rikshuvudväg 4 bi- behålles oförändrade. Anslutningsbrunnar skola på vägen- läggarens bekostnad byggas vid trummornas båda ändpunkter.				
<u>Tills</u>	<u>751</u>	<u>meter</u>				<u>33615:-</u>
		Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				33615:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar ϕ 900 mm med kopplingar vid 11+88, 12+27, 13+86, 14+80 och 16+94. Utföres enligt typ-ritning B-2, bil. 2	5	230:-		1150:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				3235:-
		Summa				38000:-
		<u>Dikessträckan Kc - Kd.</u>				
<u>Schaktningsarbete.</u>		rör m.m.				
18+22-18+50	28	Betongrör ϕ 225 mm	28	5:-	140:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med 2 $\frac{1}{2}$ " plank, rörläggning, höljning	28	25:-	700:-	840:-
<u>Tills.</u>	28	meter				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn ϕ 600 mm med kopplingar vid 18+50. Utföres enligt typ-ritning B-2, bil. 2	1	140:-		140:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				120:-
		Summa				1100:-
		S A M M A N D R A G				
384		Dikessträckan E - F			15700:-	
187	571	" F - G			9300:-	25000:-
751		" G - G ₃ - G ₄ - G ₁₁ - Kc			38000:-	
28	779	" Kc - Kd			1100:-	39100:-
<u>Summa:</u>	1350	meter				64100:-
		Tokäryd per Trensund den 30 december 1960. I tjänsten:  C. Edvin Björnell. Förställningsman.				



Mått i mm



Översiktskarta



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivnet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 24 maj 1960 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Brorstorp m.fl. hemman i Hällaryds och Asarums socknar, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningsens handläggning eller mot de planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Bräkneåns och Mieåns nederbördssområden med nr. 84 resp. 85 är beläget c:a 3,2 km SV Hällaryds kyrka. Området har å hithörande översiktskarta utmärkts med röd färg.

Till följd av under förrättningen framställda yrkanden §§ 6, 8, 17 och 18 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta (blad 1) med röda bokstäver utmärkta dikessträckorna E - F - G - G₃ - G₄ - G₁₁ - Kc - Kd. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande har enligt bilagd ägobeskrivning Bil. A beräknats till 12,24 har, varav 11,48 har. åker och 0,76 har. annan mark.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

Samtliga avlopp, som ingå i det nu planerade företaget, med undantag av dikessträckan 5+00 - 6+18, ersätta de avlopp, som fastställdes vid syneförrättning år 1930, verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör Magnus Wixell. Företaget, som kommit till ut-

förande benämndes "Utdikningsföretaget Brorstorp - Tokaryd".

Vid utförandet av förslaget till rikshuvudväg nr. 4 kommer de nuvarande avloppen att korsas av den blivande vägen i sådana vinklar, att de nya avloppen måste förläggas i andra sträckningar i plan, vilket närmare framgår av planritning, där avloppen inom det äldre företaget utmärkts med heldragna dubbla gröna linjer.

Den för det äldre företaget fastställda bottenlinjen återfinnes på profilritningen blad 2, där den utmärkts med enkel grön prickad linje.

Torrläggningen är under nuvarande förhållande icke alldeles tillfredställande. Anledning till att intressenterna i det blivande företaget, beslutat ersätta detsamma med ett nytt företag, är att Vägförvaltningen i samband med byggandet av den nya vägen varit nödsakad ombygga större delen av i det äldre företaget ingående avlopp.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror har införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordras.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit Vägförvaltningens höjdplan, vilket, ^{enligt} ~~✓~~verställda avvägningar är detsamma som rikets.

I Vägförvaltningens beskrivning över avvägda punkter återfinnes den fixpunkt, som varit utgångspunkt för avvägningarna, Fixpunkten beskrives sålunda:

Punkt 20018 Höjd +10,73 m rör i sten. Fixpunkten, som är belägen å fastigheten Brorstorp 1⁴ beskrives sålunda. Järnrör i S. ändan på större långsträckt sten (klippblock) i åker belägen c:a 30 m VNV om avvägningsspunkt 18+50 på järnrör +10,73 m.

Med utgång från ovanstående fixpunkt hava utmed ledningarna följande fixpunkter markerats och avvägs.

Fixp. 1. Fastigheten Dalansö 1¹, större jordfast sten i backslutning strax intill åkerkant, belägen c:a 8 m NV om avvägningspunkt 8+00; utmärkt med kors +12,25 m.

Fixp. 2. Fastigheten Brorstorp 1⁴, större klippblock, järnrör i blockets S kant c:a 8 m N om avvägningspunkt 13+58. Jrst. +12,61m

Fixp. 3. Se utgångsfixpunkten.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Till följd av under förrättningen framställda yrkanden §§ 6, 8, 17 och 18 i förrättningsprotokollet har förrättningsmannen utarbetat förslag till utförandet av de i förestående mom. 2 omförmälda dikessträckorna, vilka beskrivas sålunda:

- 1) Dikessträckan E - F, från avvägningspunkt 5+00 och SV till avvägningspunkt 8+84. Befintligt öppet avlopp å delsträckan 5+00 - 6+00 skall bibehållas som öppet avlopp men upprengas. Befintligt öppet avlopp å delsträckan 6+00 - 8+84 skall igenläggas med ϕ 400 mm S-märkta betongrör. Ommurning skall byggas vid 6+00 och ϕ 900 mm brunn vid 8+84. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 2) Dikessträckan F - G, från avvägningspunkt 8+84 och SÖ till avvägningspunkt 10+71. Befintligt öppet avlopp skall igenläggas med ϕ 400 mm S-märkta betongrör. Brunn ϕ 900 mm skall byggas vid avvägningspunkt 10+71. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 3) Dikessträckan G - G₃, från avvägningspunkt 10+71 och SV till avvägningspunkt 11+22. Nytt täckt avlopp av ϕ 400 mm S-märkta betongrör skall upptagas i nyskärning på sätt som framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).

- 4) Trumma mellan G₃- G₄, eller mellan avvägningpunkterna 11+22 och 11+55. Befintliga trummor av ϕ 500 mm rör skola bibehållas oförändrade. Anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans båda ändpunkter. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 5) Dikessträckan G₄- G₁₁, från avvägningpunkt 11+55 och Ö till avvägningpunkt 17+75. Nytt täckt avlopp av ϕ 400 mm S-märkta betongrör skall upptagas i nyskärning. Brunnar ϕ 900 mm skola byggas vid 11+88, ¹²⁺²⁷ 13+86 och 16+94. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 6) Trumma mellan G₁₁- Kc, eller mellan avvägningpunkterna 17+75 - 18+22. Befintliga trummor av ϕ 500 mm rör skola bibehållas oförändrade. Anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans båda ändpunkter. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).
- 7) Dikessträckan Kc - Kd, från avvägningpunkt 18+22 och N till avvägningpunkt 18+50. Nytt täckt avlopp av ϕ 225 mm betongrör skall upptagas i nyskärning. Brunn ϕ 600 mm skall byggas vid avvägningpunkt 18+50. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1-2).

På plankartan har de olika dikessträckorna utmärkts med hel- dragna röda linjer, enkla linjer för täckta avlopp och dubbla för öppna. platsen för ommurning med rött tvärstreck och platsen för brunnar med röda ringar.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar m.m.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fällförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med till- hjälp av ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppen, har uppskattats till 1,2 - 2,0 liter per sekund och har. Den vattenmängd, som tillkommer från vägporten har maximalt uppskattats till 5 lit/sek.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdamning avbörda en vattenmängd om 1,2 liter per sekund och har. för nederbördsområden över 75 har. 1,5-liter per sekund och har för områden mellan 50 - 75 har, 1,8 liter per sekund och har. för områden mellan 15 - 50 har. och 2 liter per sekund och har för områden under 15 har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln.

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R} \cdot I \text{ med } k = 70$$

Avloppssträcka	Nederbördsområde har.	Vattenmängd lit/sek.	Minsta lutning	Dimension ϕ mm.	Avbördningsförmåga lit/sek.
6+00-8+84	77	97	2,0:1000	400	103
8+84-10+71	56	89	1,5:1000	400	89
10+71-12+27	42	80	1,2:1000	400	80
12+27-13+86	38	73	1,0:1000	400	73
13+86-16+94	25	50	1,0:1000	400	73
16+94-17+75	13	31	1,0:1000	400	73
18+22-18+50	9	23	3,6:1000	225	29

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Synemännen bestämma:

att Vägförvaltningen äger rätt, att i dikningsföretagets avlopp insläppa vatten från vägporten vid sektion 25/218 i vägens längdmätning.

Mom.7. Överkörslar.

Om i samband med dikningsföretagets utförande överkörslar och ägovägar komma att korsas genom ledningarnas utförande skall arbetet genom ägovägen eller överkörslen utföras så snabbt som möjligt och åligger det Vägförvaltningen, som är anläggare, att återställa överkörslen eller ägovägen i samma skick som den var innan arbete genom densamma utfördes.

Mom.8. Träd och stängsel.

Anläggaren eller Vägförvaltningen skall i god tid före torrlägningsarbetets utförande underrätta respektive jordägare, vilka träd som skola fällas för att torrlägningsarbetet icke skall hindras. Önskar markägare själv fälla träden, stånde det honom fritt. Önskar markägare ej detta skall Vägförvaltningen fälla träden och detta arbete skall utföras innan torrlägningsarbetet påbörjas. Virket tillfaller markägaren.

Om genom företagets utförande stängsel skadas eller behöver flyttas, skall Vägförvaltningen i god tid, innan arbete utföres i stängslets närhet underrätta stängselägaren härom. Det åligger Vägförvaltningen att utföra och bekosta stängselflyttning och ersätta förstört eller skadat stängselmaterial med nytt och om så skulle erfordras utföra provisoriskt hjälpstängsel.

Mom.9. Ersättningar.

För intrång, skada och olägenhet av någon betydelse vid arbetenas utförande skall ersättning utgå. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall ersättningen bestämmas genom värdering av 2 jordbrukskonsulenter varav varje part utser en. Tvista dessa om ersättningens storlek, skall tvisten slitas av lantbruksdirektör. Kostnaden för värderingen och ev. kostnaden för slitandet av tvisten, skall bestridas av Vägförvaltningen.

För skada å växande gröda skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas,

skall ersättningen bestämmas genom värdering av 2 jordbrukskonsulenter: varav varje part utser en. Tvista dessa om ersättningens storlek, skall tvisten slitas av lantbruksdirektör. Kostnaden för värderingen och ev. kostnaden för slitandet av tvisten, skall bestri-
das av Vägförvaltningen.

Ovan nämnda ersättningar skola av Vägförvaltningen utbetalas till vederbörande.

Skulle vid utförandet av företaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen. För sådan skada som tillskyndas någon innan dikningsföretaget slutbesiktigats och godkänts och två år förflutit efter vägens avsynande svarar Vägförvaltningen, därefter dikningsföretaget.

Mom. 10. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget skall Vägförvaltningen i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, som har att på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl.

Mom. 11. Elstolpar m.m.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall Vägförvaltningen i god tid, innan arbete utföres i elstolpes närhet, underrätta stolpens ägare, Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Karlshamn, som då har att meddela tillstånd hur arbetet skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnaden för flyttning och omstängning av stolpar skola bestridas av Vägförvaltningen.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag Bil. B, beräknats till 64.100:- kronor.

Mom.13. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad förekommer icke vid detta företag.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärdena framgår av värderingslängden (Bil. A.).

Mom.14. Kostnadsfördelning.

Förhållandena inom dikningssamfälligheten äro icke sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Delägarna inom företaget skola svara för 8.000:- kronor vid utförandet av företaget och Vägförvaltningen för resten. Synemännen bestämma:

att delägarna inom företaget skola i förhållande till sin båtnad deltaga i kostnaderna för företagets utförande med 8.000:- kronor och att Vägförvaltningen har att svara för resten av kostnaderna för företagets utförande, att delägarna inom företaget skall erlægga sin andel till Vägförvaltningen då de i företaget utförda och ingående ledningarna, enligt

beslut i detta utlåtande, blivit utförda och godkända.

Delägarna, som icke är sökande till förrättningen eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka instressenter, som ansetts som sökanden eller med dem likställda, angives i kol. 2 i kostnadsfördelningslängden Bil. D. med förkortningen s. Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. D.

Mom.15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall fördelas mellan Vägförvaltningen och intressenterna i företaget, på så sätt att Vägförvaltningen svarar för 87,5 % av kostnaden och intressenterna i företaget med resten 12,5 %. Förrättningskostnaderna skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola den del av förrättningskostnaderna, som belöper på dikningsföretaget, att fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga för företaget gemensamma kostnader. Vägförvaltningen har att utbetala sin andel i förrättningskostnaden senast då denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Mom.16. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättningens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skriftlig förfrågan skall göras hos landsantikvarien, adr. Karlskrona, huruvida fornlämningar finnas inom området, som beröres genom ledningens byggnad. Skulle landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå Vägförvaltningen om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd påträffas ome-

delbart avbryta arbetet och göra anmälan hos landsantikvarien.
att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efter-
terrättelse.

Mom.17. Dikningsföretagets utförande.

Under hänvisning till upprättade förslag och verkställda utredningar lämnas härmed, såvitt det på synemännen beror, medgivande till företagets utförande.

Under hänvisning till Vägförvaltningens yrkande § 17 i förrättningsprotokollet bestämma synemännen:

att Vägförvaltningen äger rätt att i samband med nu pågående ombyggnad av riksväg 4 på delen Karlshamn - Trensum flytta och omlägga det äldre företagets diken och ledningar mellan de å hithörande plankarta och profilritning utmärkta punkterna E - Kd,

att Vägförvaltningen har att utföra företaget i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnes i detta utlåtande,

att Vägförvaltningen får påbörja arbetet när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelsen i Blekinge län, eller vid annan överenskommen tidpunkt, att Vägförvaltningen skall ha företaget färdigställt senast inom 3 år efter det syneförrättningen fastställts.

att Vägförvaltningen vid utförandet av företaget skall iakttaga följande:

a) Vid upprepning av den öppna dikessträckan skall utvidgningen utföras så att det nya avloppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen. Mellan jordvallen och avloppet skall lämnas en frikant om 1 m,

b) att betongrören skola uppfylla fordringar i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955, som föreskrives för S-märkta lantbruksrör, och levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller cementvarufabrikanternas riksförbund,

- c) att betongrören får ersättas med likvärdiga plåtrör,
- d) att bevis, utfärdat av provningsanstalt, visande att rören äro av föreskriven kvalitet, skall lämnas,
- e) att de dräneringsrör, som skola användas vid koppling av skadade dräneringsledningar skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel,
- f) att matjorden vid schaktning för täckta avlopp upplägges för sig, så att den vid återfyllning kan läggas överst - i sitt förutvarande läge,
- g) att avskurna dräneringsledningar skola om möjligt framdragas och kopplas i brunn, eller återställas så att avbördningskapaciteten icke ändras,
- h) att utförd rörledning icke får höljjas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman,
- i) att då arbete pågår, vattnet i avloppet ej uppdämmas till sådan höjd att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet,
- j) att uppdämd vattenyta nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.

Synemännen bestämma vidare:

att dikningsföretaget, efter verkställd besiktning och sedan två år förflutit efter vägens avsyning, övertager de i företaget ingående ledningarna som sin egendom och svarar för ledningarnas framtida underhåll och bestånd. Dikningsföretaget skall dock ej svara för åtgärder inom vägområdet eller för sådana åtgärder, som erfordras för vägens bestånd. För omnämnda åtgärder svarar Vägförvaltningen.

Mom. 18. Förlängning av arbetstiden.

Har dikningsföretaget icke bragts till slut inom den tid, som anges i förestående moment, så är angående företaget nu meddelat utlåtande förfallet, såvida icke Vattendomstolen på ansökan

meddelat anstånd. Sådan ansökan skall ingivas före utgången av nämnda tid.

Mom.19. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts ^{skyndsamt} avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av Vägförvaltningen. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom.20. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Under hänvisning till Vägförvaltningens yrkande § 17 i förrättningsprotokollet bestämma synemännen:

att underhåll och erforderlig rensning av de av Vägförvaltningen utförda avloppen skall åvila Vägförvaltningen högst två år efter vägens avsyning och sedan företaget godkänts av behörig förrättningsman,

att dikningsföretaget äger rätt att för framtida underhåll och tillsyn av ledningar utföra nödiga arbeten inom vägområdet. Samråd i nämnda fall skall ske med Vägförvaltningen.

Sedan de i förslaget ingående avloppen övertagits av dikningsföretaget såsom deras egendom gäller:

att varje instressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnarna skola rensas så ofta erfordras dock minst en gång om året. Rensningsarbetet bör utföras vid tidpunkt då minsta skada och intrång vållas för jordägare och brukare, som beröras av detsam-

ma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tälas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på sätt, som angivits i kostnadsfördelningslängden Bil. D kolumn 6.

Mom.21. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilldelas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.22. Utdikningsföretaget Brorstorp-Tokaryd år 1930.

Alla i ovanstående syneförrättning ingående avlopp ersättas genom utförandet av förslaget i denna syneförrättning med andra avlopp. Enligt förestående mom. 20 har fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av de i det nya företaget ingående avloppen bestämts.

Med anledning av vad som ovan anförts bestämma synemännen, att de bestämmelser som finnas angivna i till det äldre företaget hörande utlåtande skola upphöra att gälla sedan alla ekonomiska förhållande rörande det äldre företaget reglerats, och sedan det nu planerade företaget blivit utfört och godkänt och företagets egendom. De i denna syneförrättning givna bestämmelserna skola sedan gälla.

Mom.23. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt beslut i § 10 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutad för två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att tillse att företaget utföres i enlighet med det upprättade förslaget i den mån så finnes erforderligt tillkalla sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras i Asarums och Hällaryds kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.24. Domstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift icke utgå vid detta företag.

Mom.25. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Brorstorps vägdikning år 1960.

Mom.26. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för-

varas av ordföranden i företagets styrelse, lantbrukaren Otto Olsson, Tokaryd, Trensum, och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.27. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. B) och kostnadsfördelningslängd (Bil. D) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.28. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.29. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adr. Postfack, V ä x j ö, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.30. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 29 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Tokaryd per Trensum den 30 december 1960.

I tjänsten:


E. Edvin Bjurfje
Förrättningsman.

.....
(Börje Johnsson)
God man


.....
(Ervante Johansson)
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. i. k. t. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Asarums socken</u>						
<u>Dalansö 1¹, 1/3 mtl.</u>						
Robert Martinsson o.h.h.	S					
Anny Martinsson						
ägofig 1		68:-		45:-	0,56	
<u>Dala 3¹, 41/256 mtl.</u>						
Nikard Nilsson o.h.h.	S					
Klara Nilsson						
ägofig 2		1260:-		829:-	10,36	
<u>Tokaryd 1⁷, 15/256 mtl.</u>						
Alrik Nilsson o.h.h.	SE					
Elsa Nilsson		1261:-		830:-	10,37	
ägofig 3-5						
<u>Tokaryd 1⁵, 5/48 mtl.</u>						
Otto Olsson o.h.h.	S					
Rut Olsson						
ägofig 9-12		7858:-		5170:-	64,62	
<u>Tokaryd 1¹¹, avs.</u>						
Otto Olsson o.h.h.	S					
Rut Olsson						
ägofig 17		54:-		35:-	0,44	
<u>Hällaryds socken</u>						
<u>Brorstorp 1⁴, 1/4 mtl</u>						
Knut Johnsson och						
Gustav Johnsson	S					
ägofig 18-25		1660:-		1091:-	13,65	
Summa		12161:-		8000:-	100,00	

Tokaryd per Trensium den 30 december 1960.

I tjänsten:


 O. Edvin Bjurfi
 Förordningsman.


 (Börje Johnsson)
 God man


 (Svante Johansson)
 God man

[illegible]