


Blad 1.
Planritning
N:r 7.

Södra företaget

Norra företaget

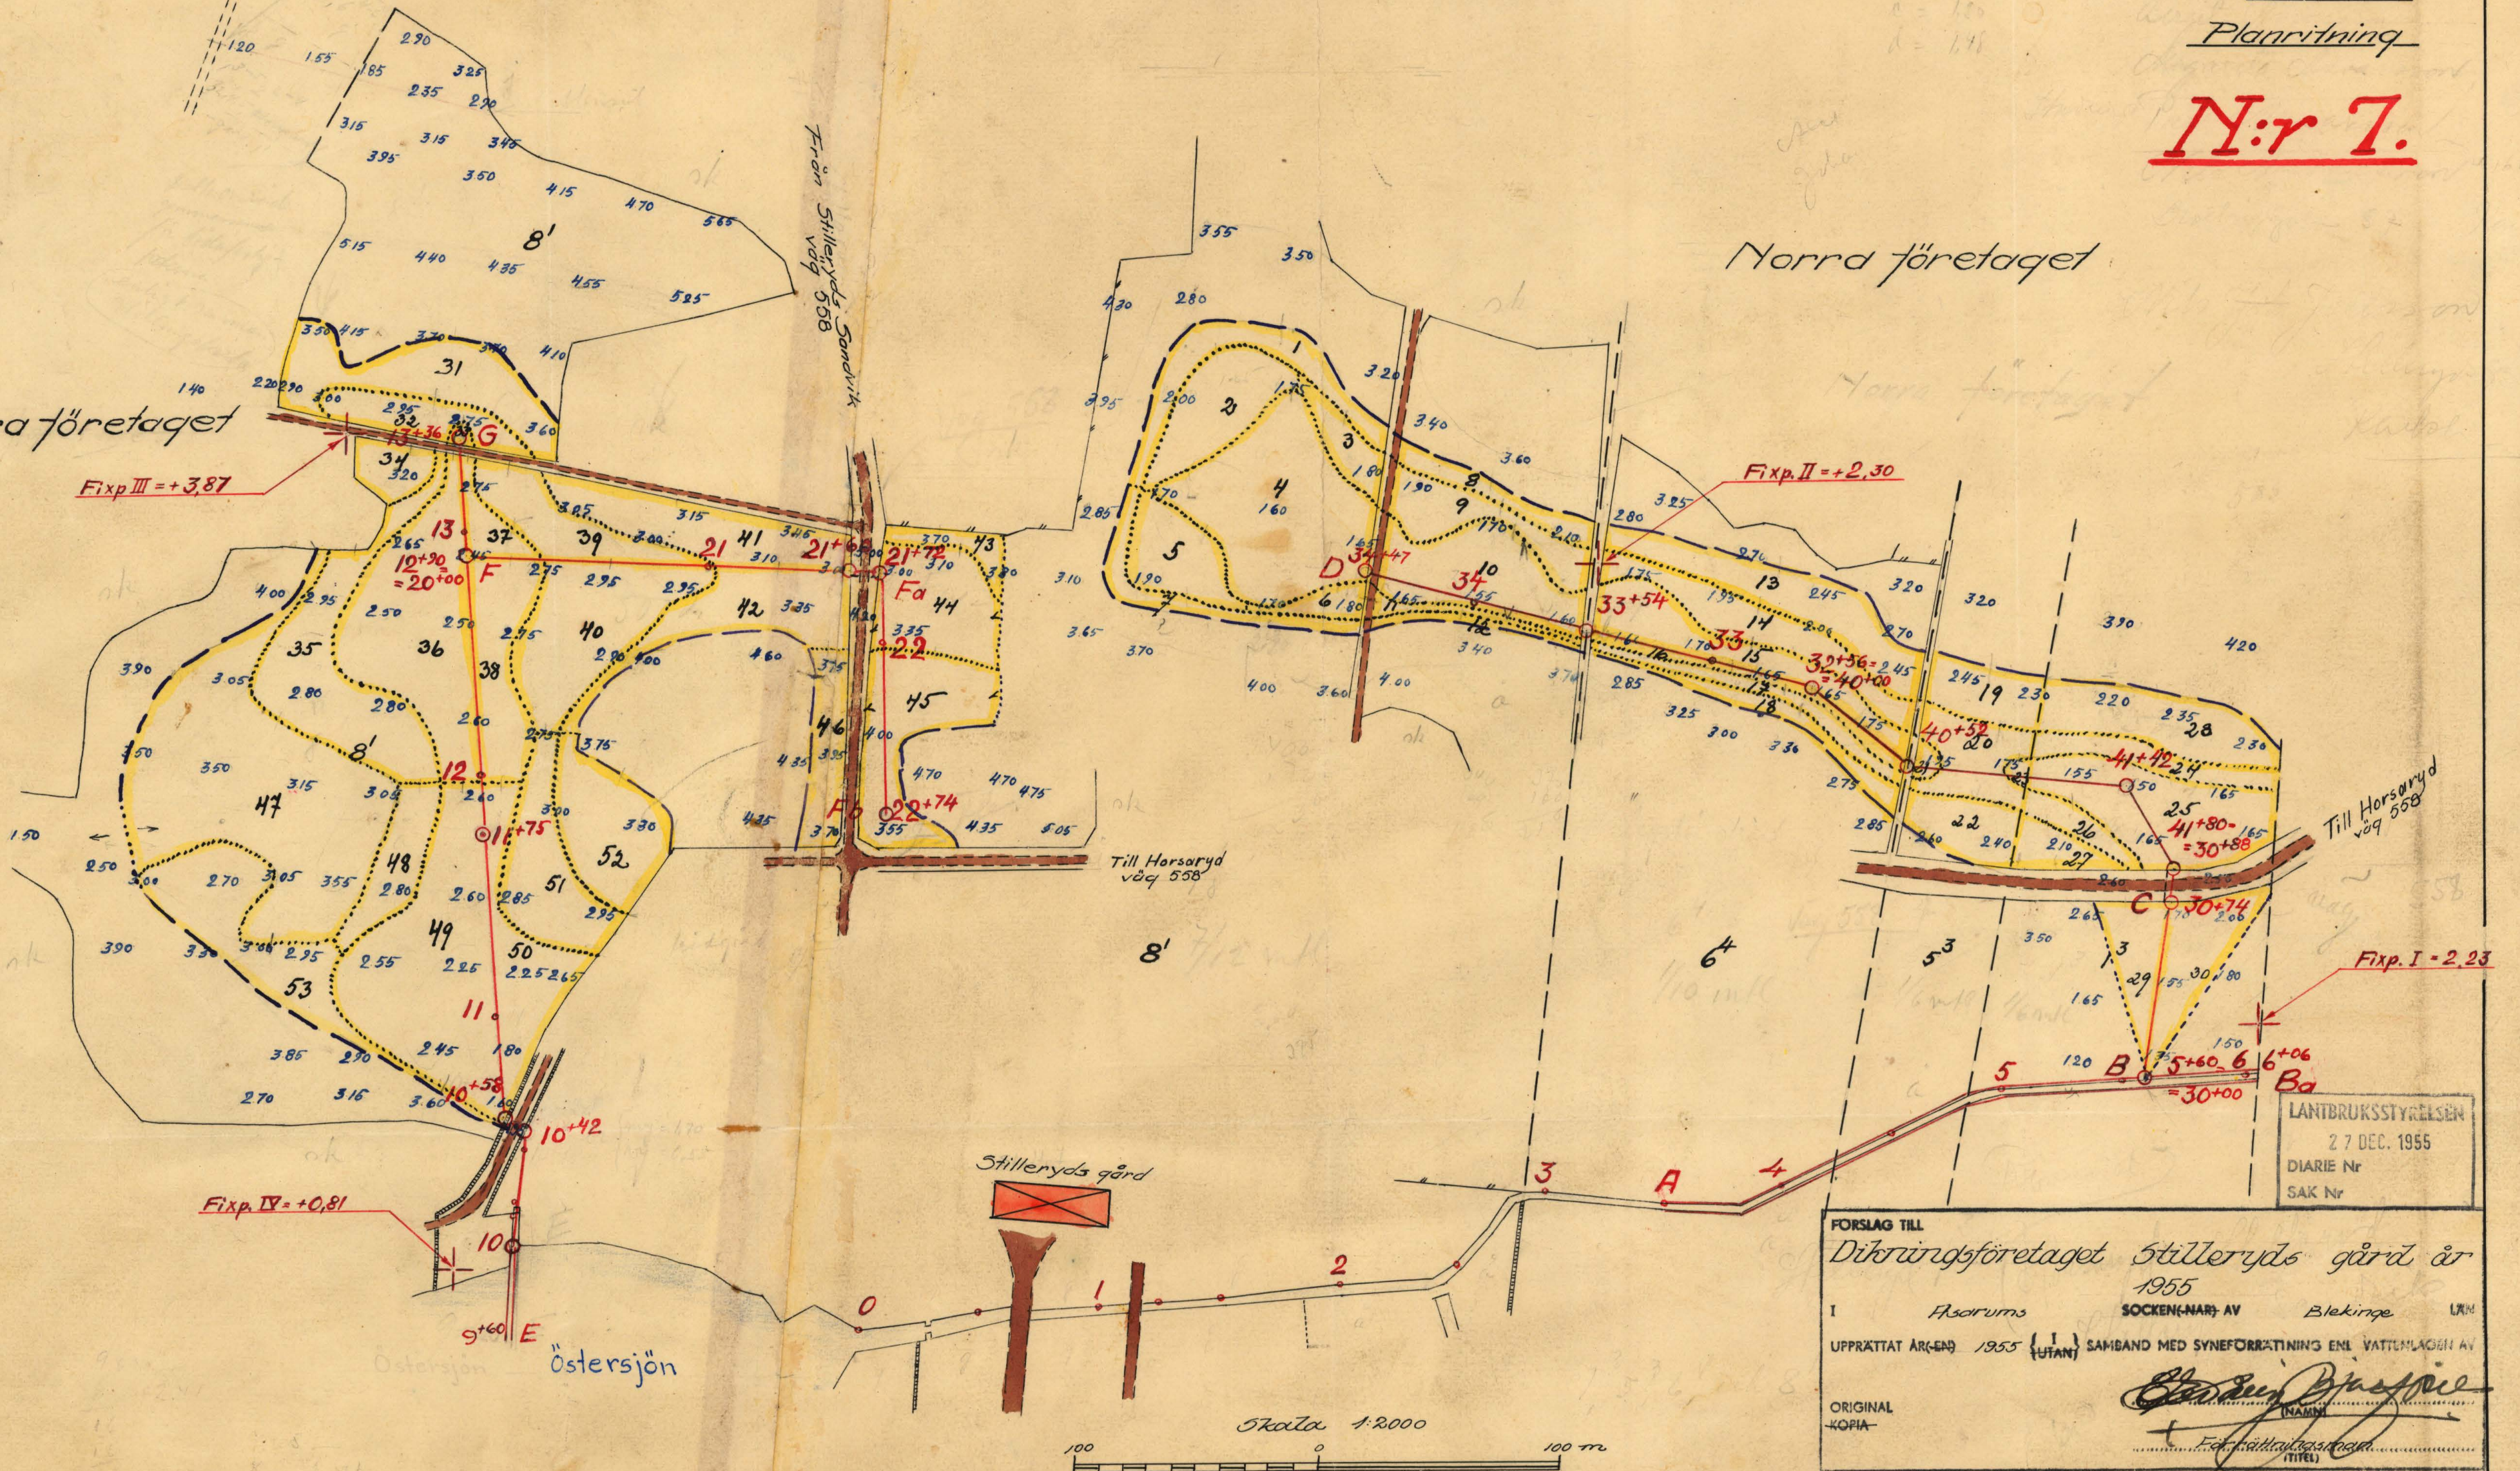

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Dikringsföretaget Stilleröds gård år
1955

I Asorums SOCKEN(NAR) AV Blekinge LÄN



UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1955 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VÄTTELÄGEN AV


ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST. 4



KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr B7

N:r 7.

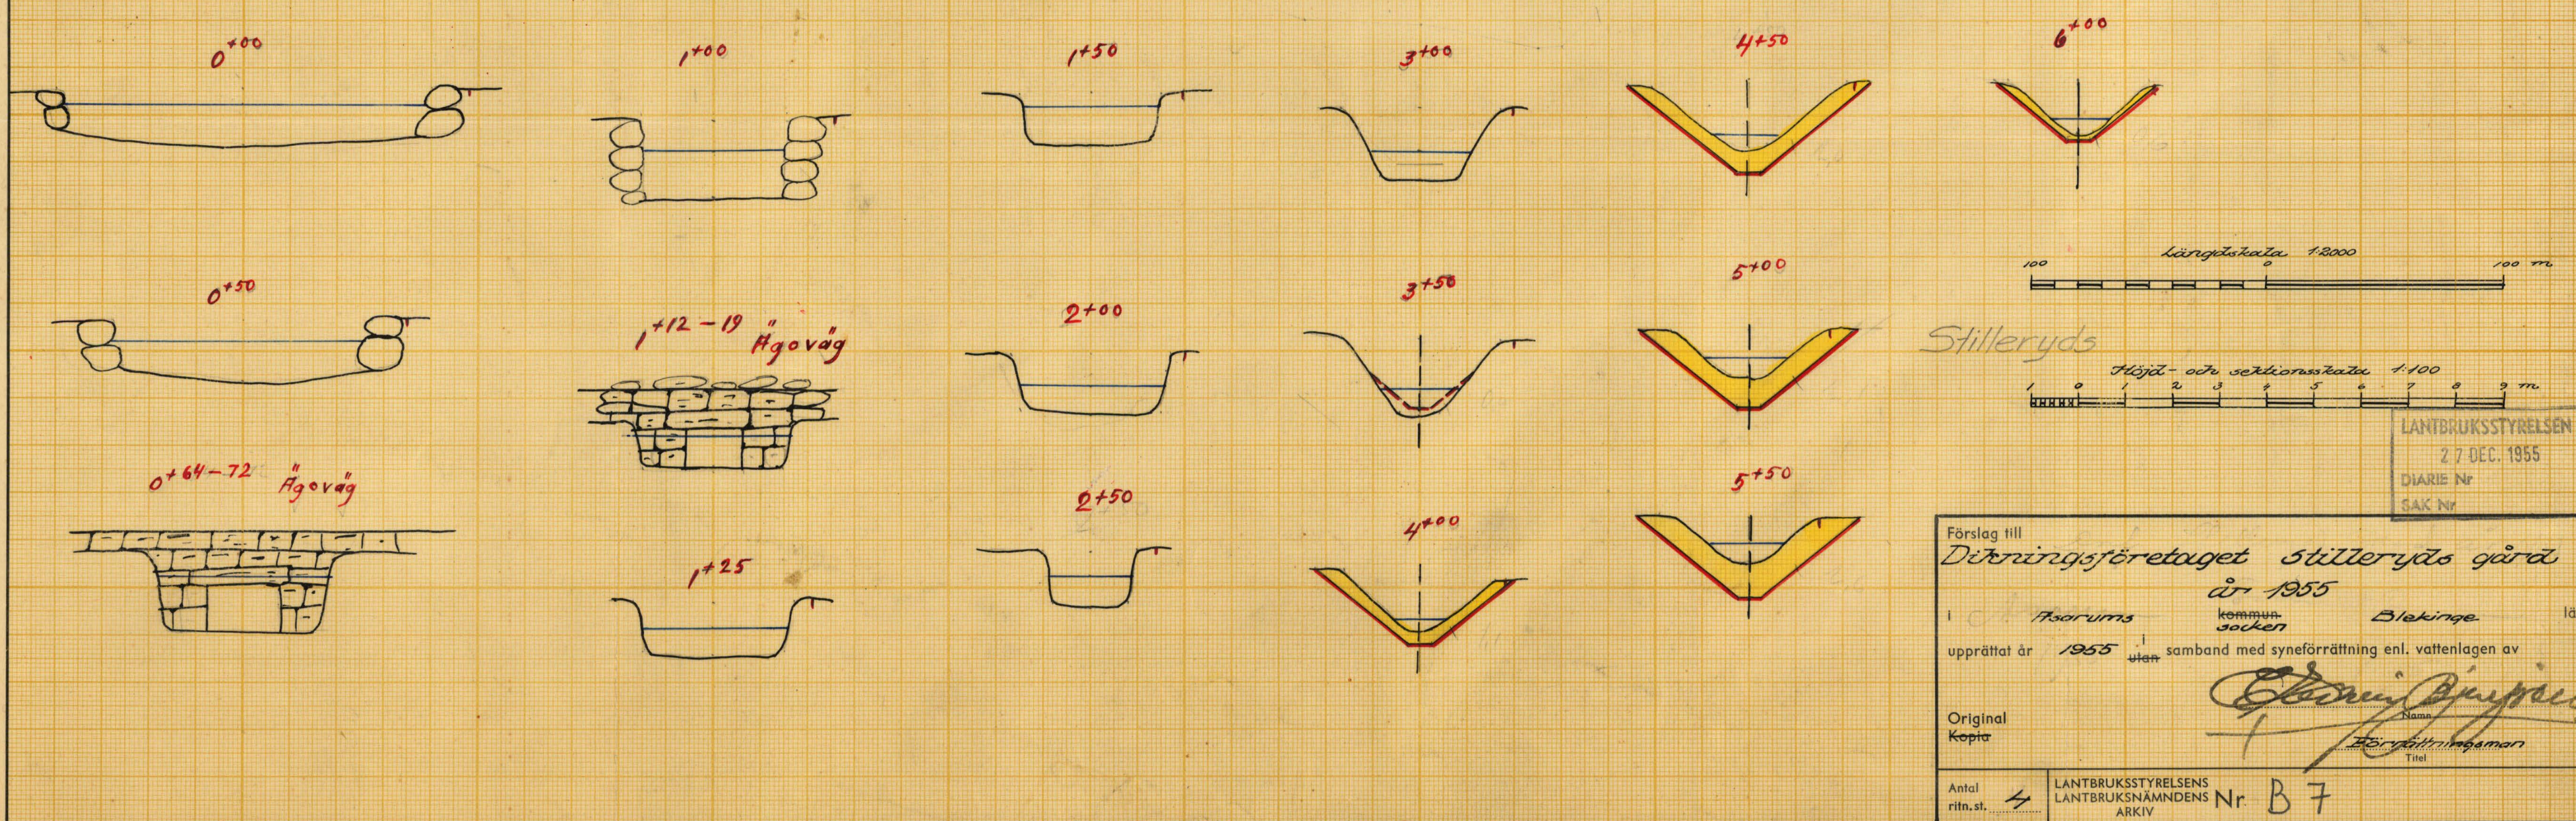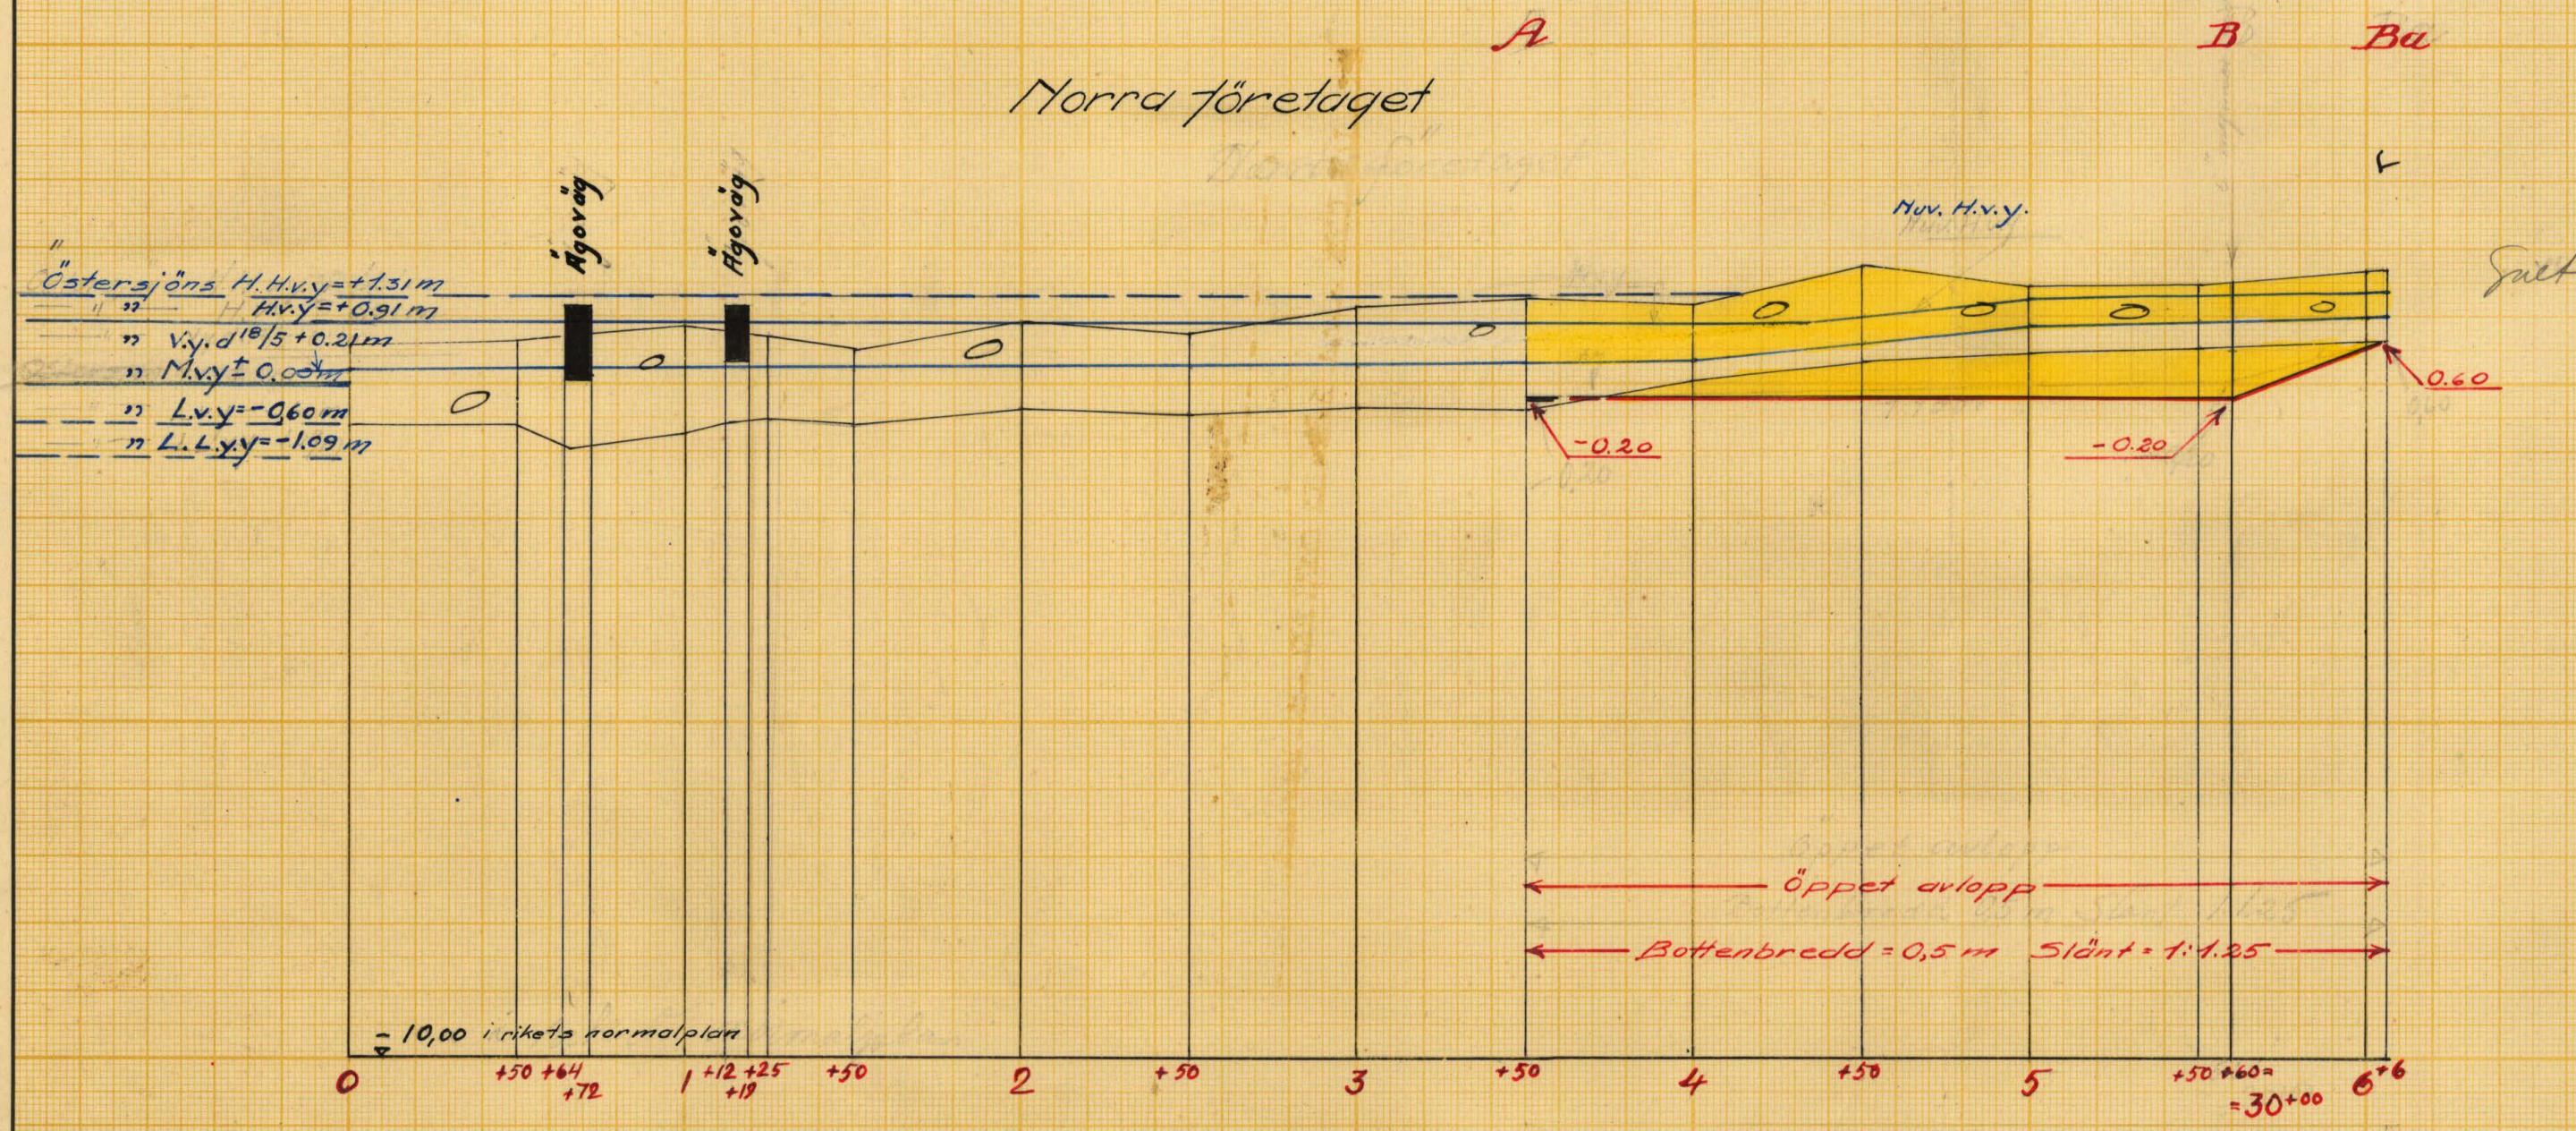

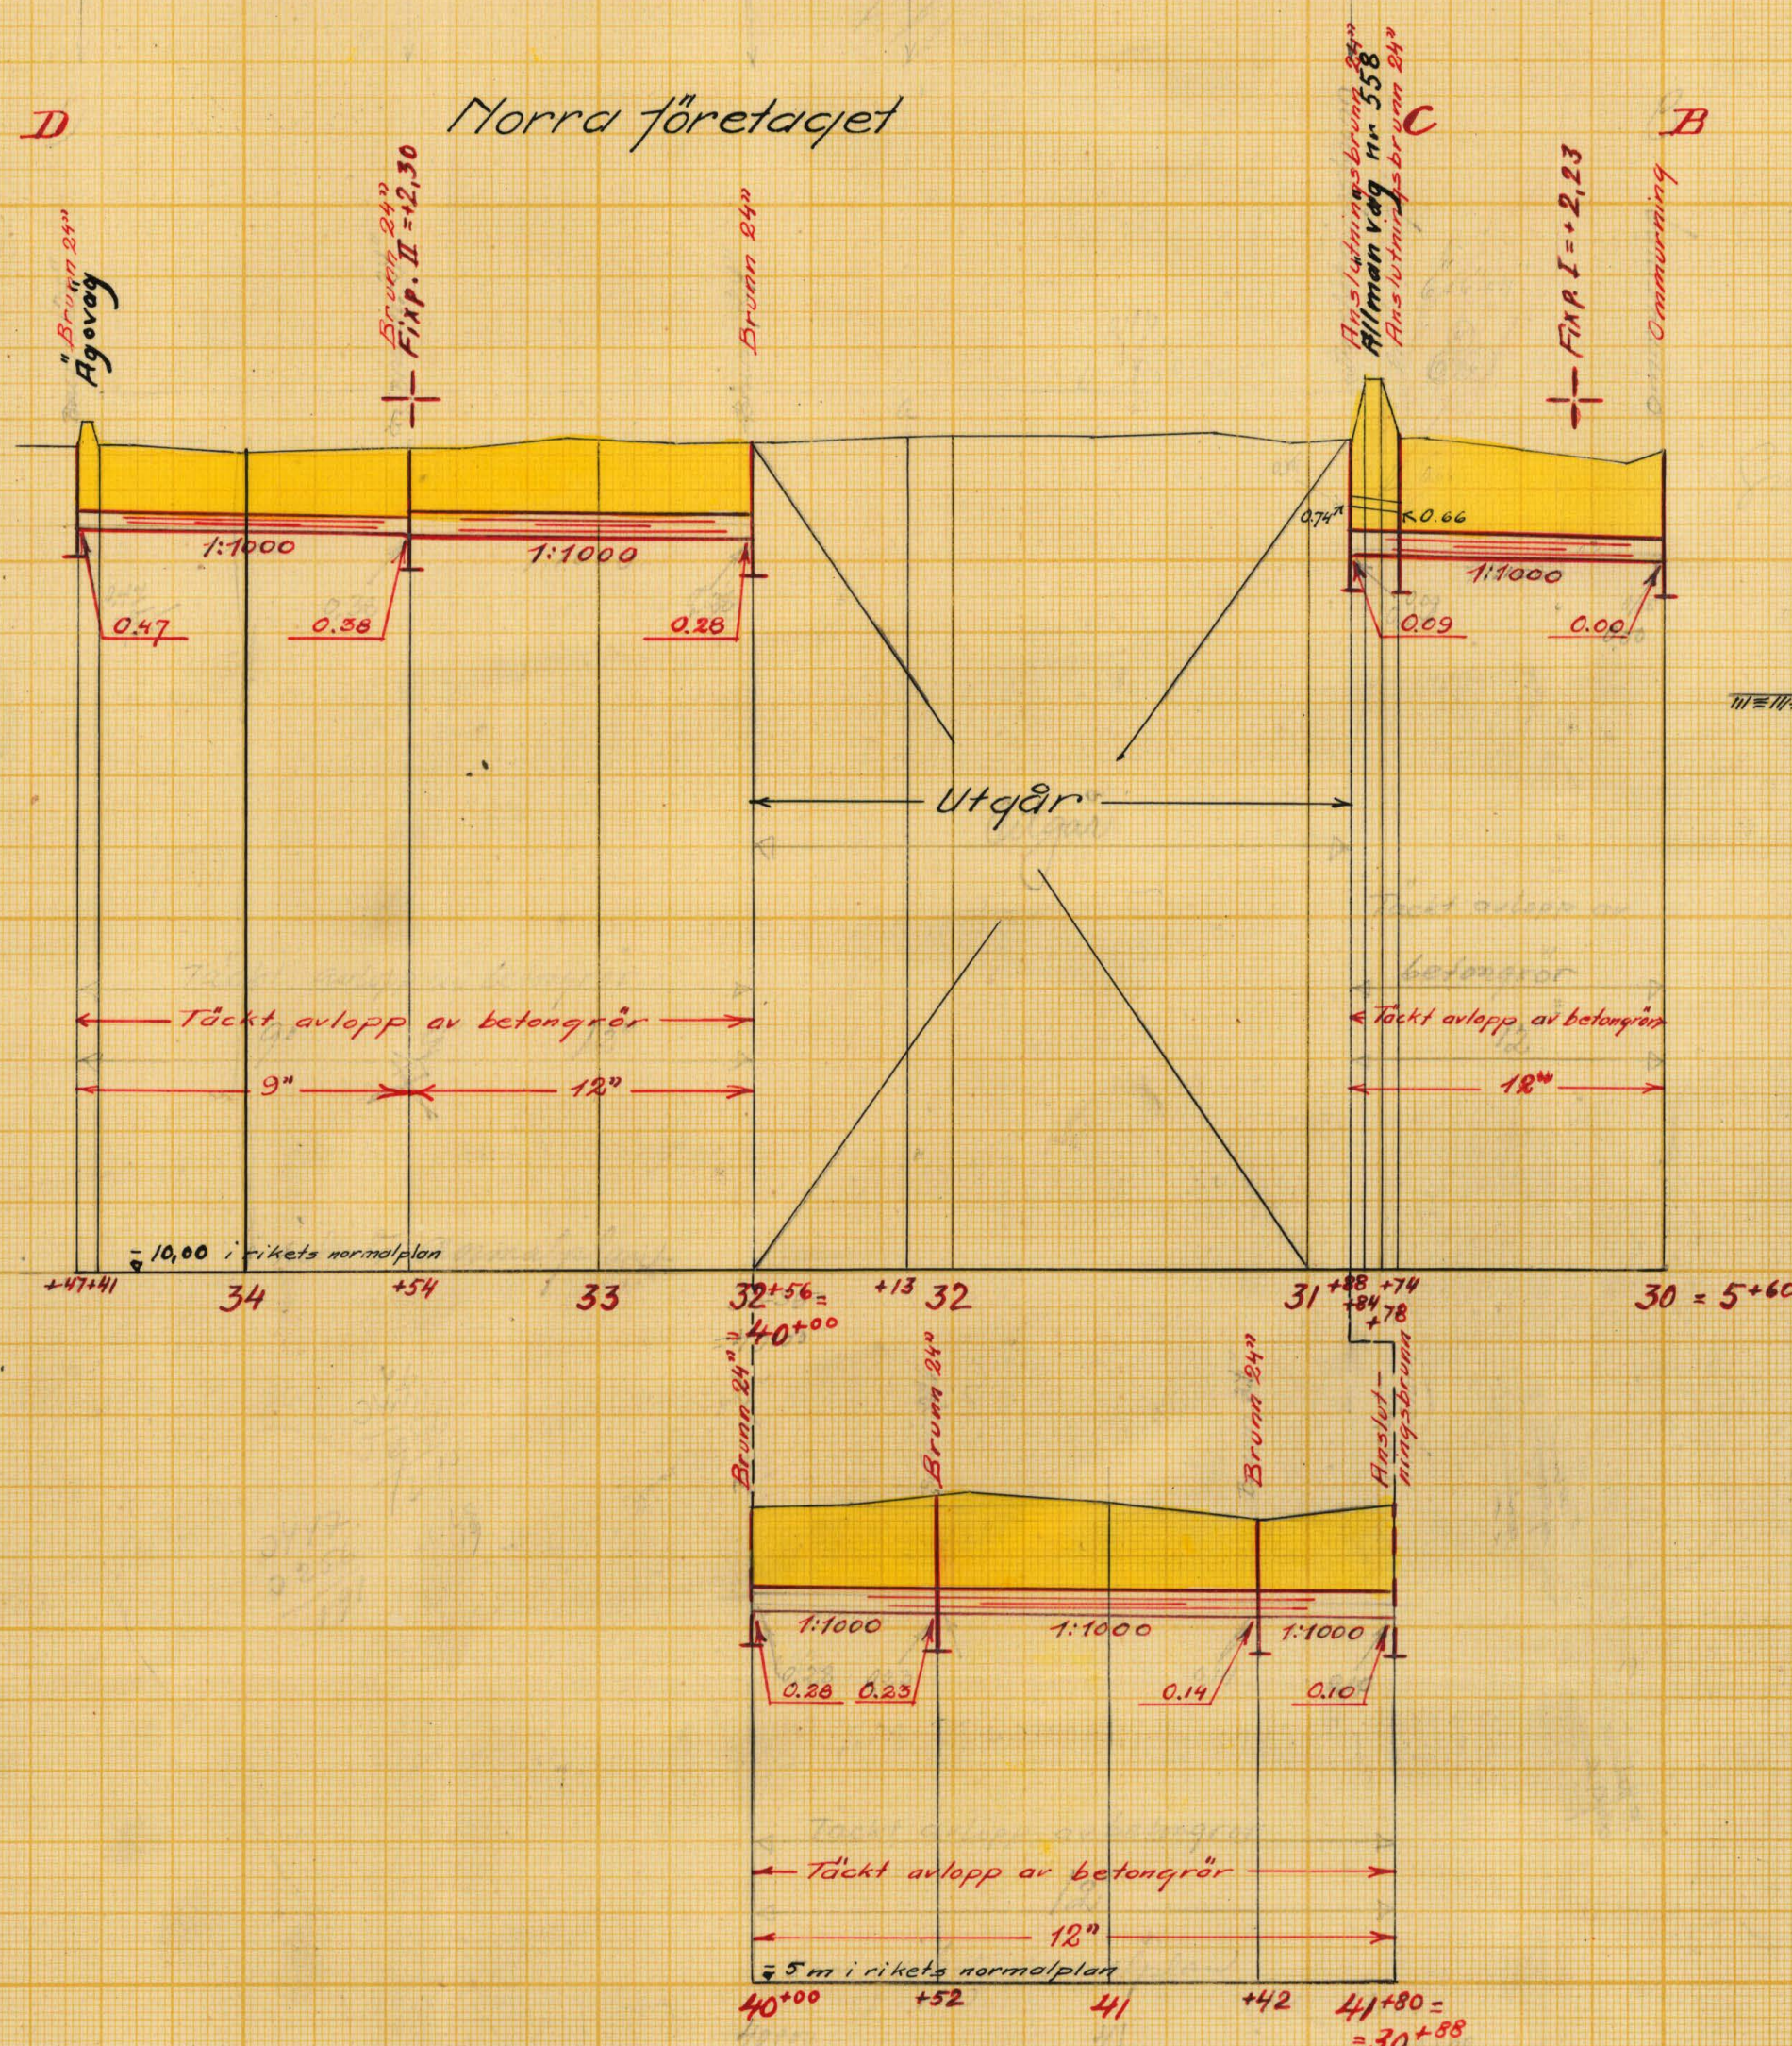


Typritning för ommurning vid 5+56 = 30+00
 Skala 1:50.

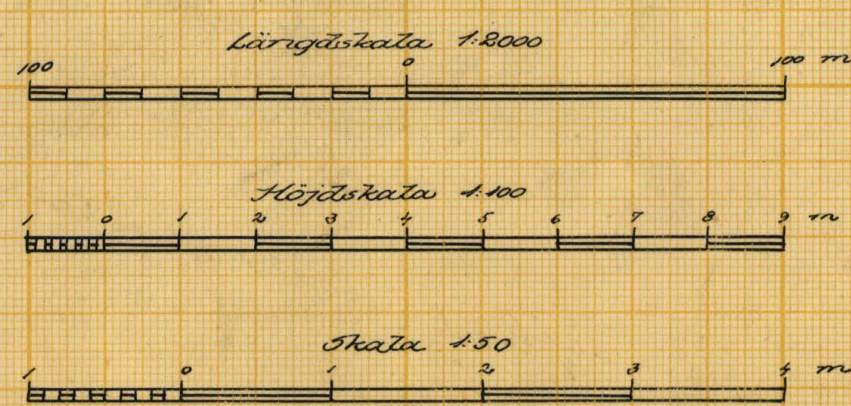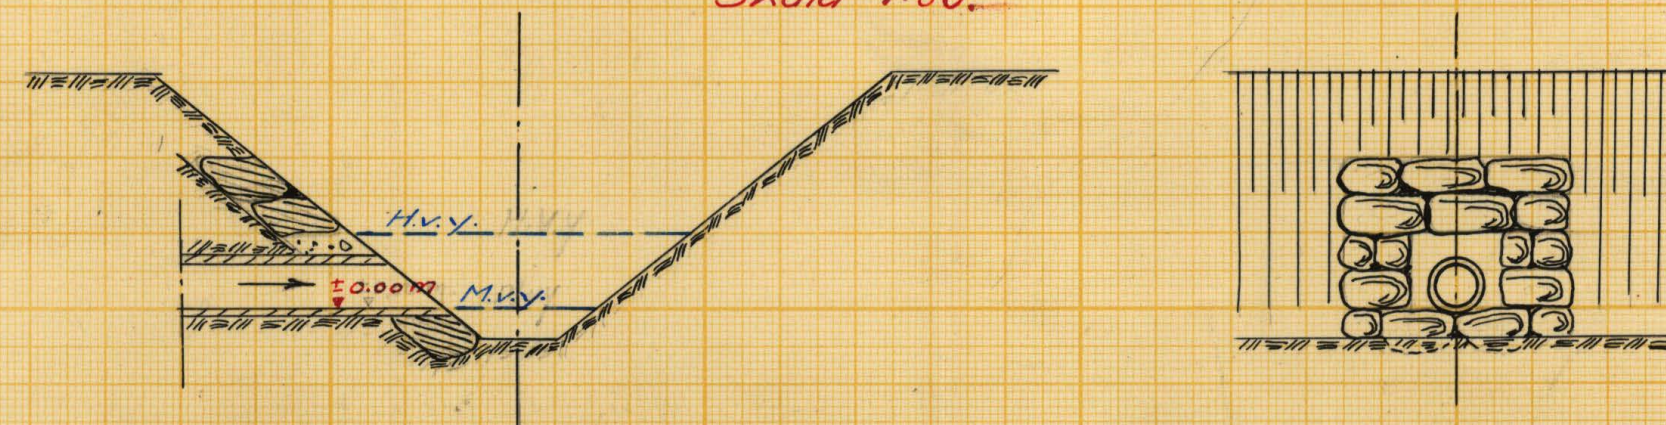



LANTBRUKSSTYRELSEN
 27 DEC. 1955
 DIARIE Nr
 SAK Nr

Förslag till
 Dikringsföretaget Stillerups gård år
 1955
 i Åsorum kommun Blekinge län
 upprättat år 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier
 Antal ritn. st. 4
 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 87

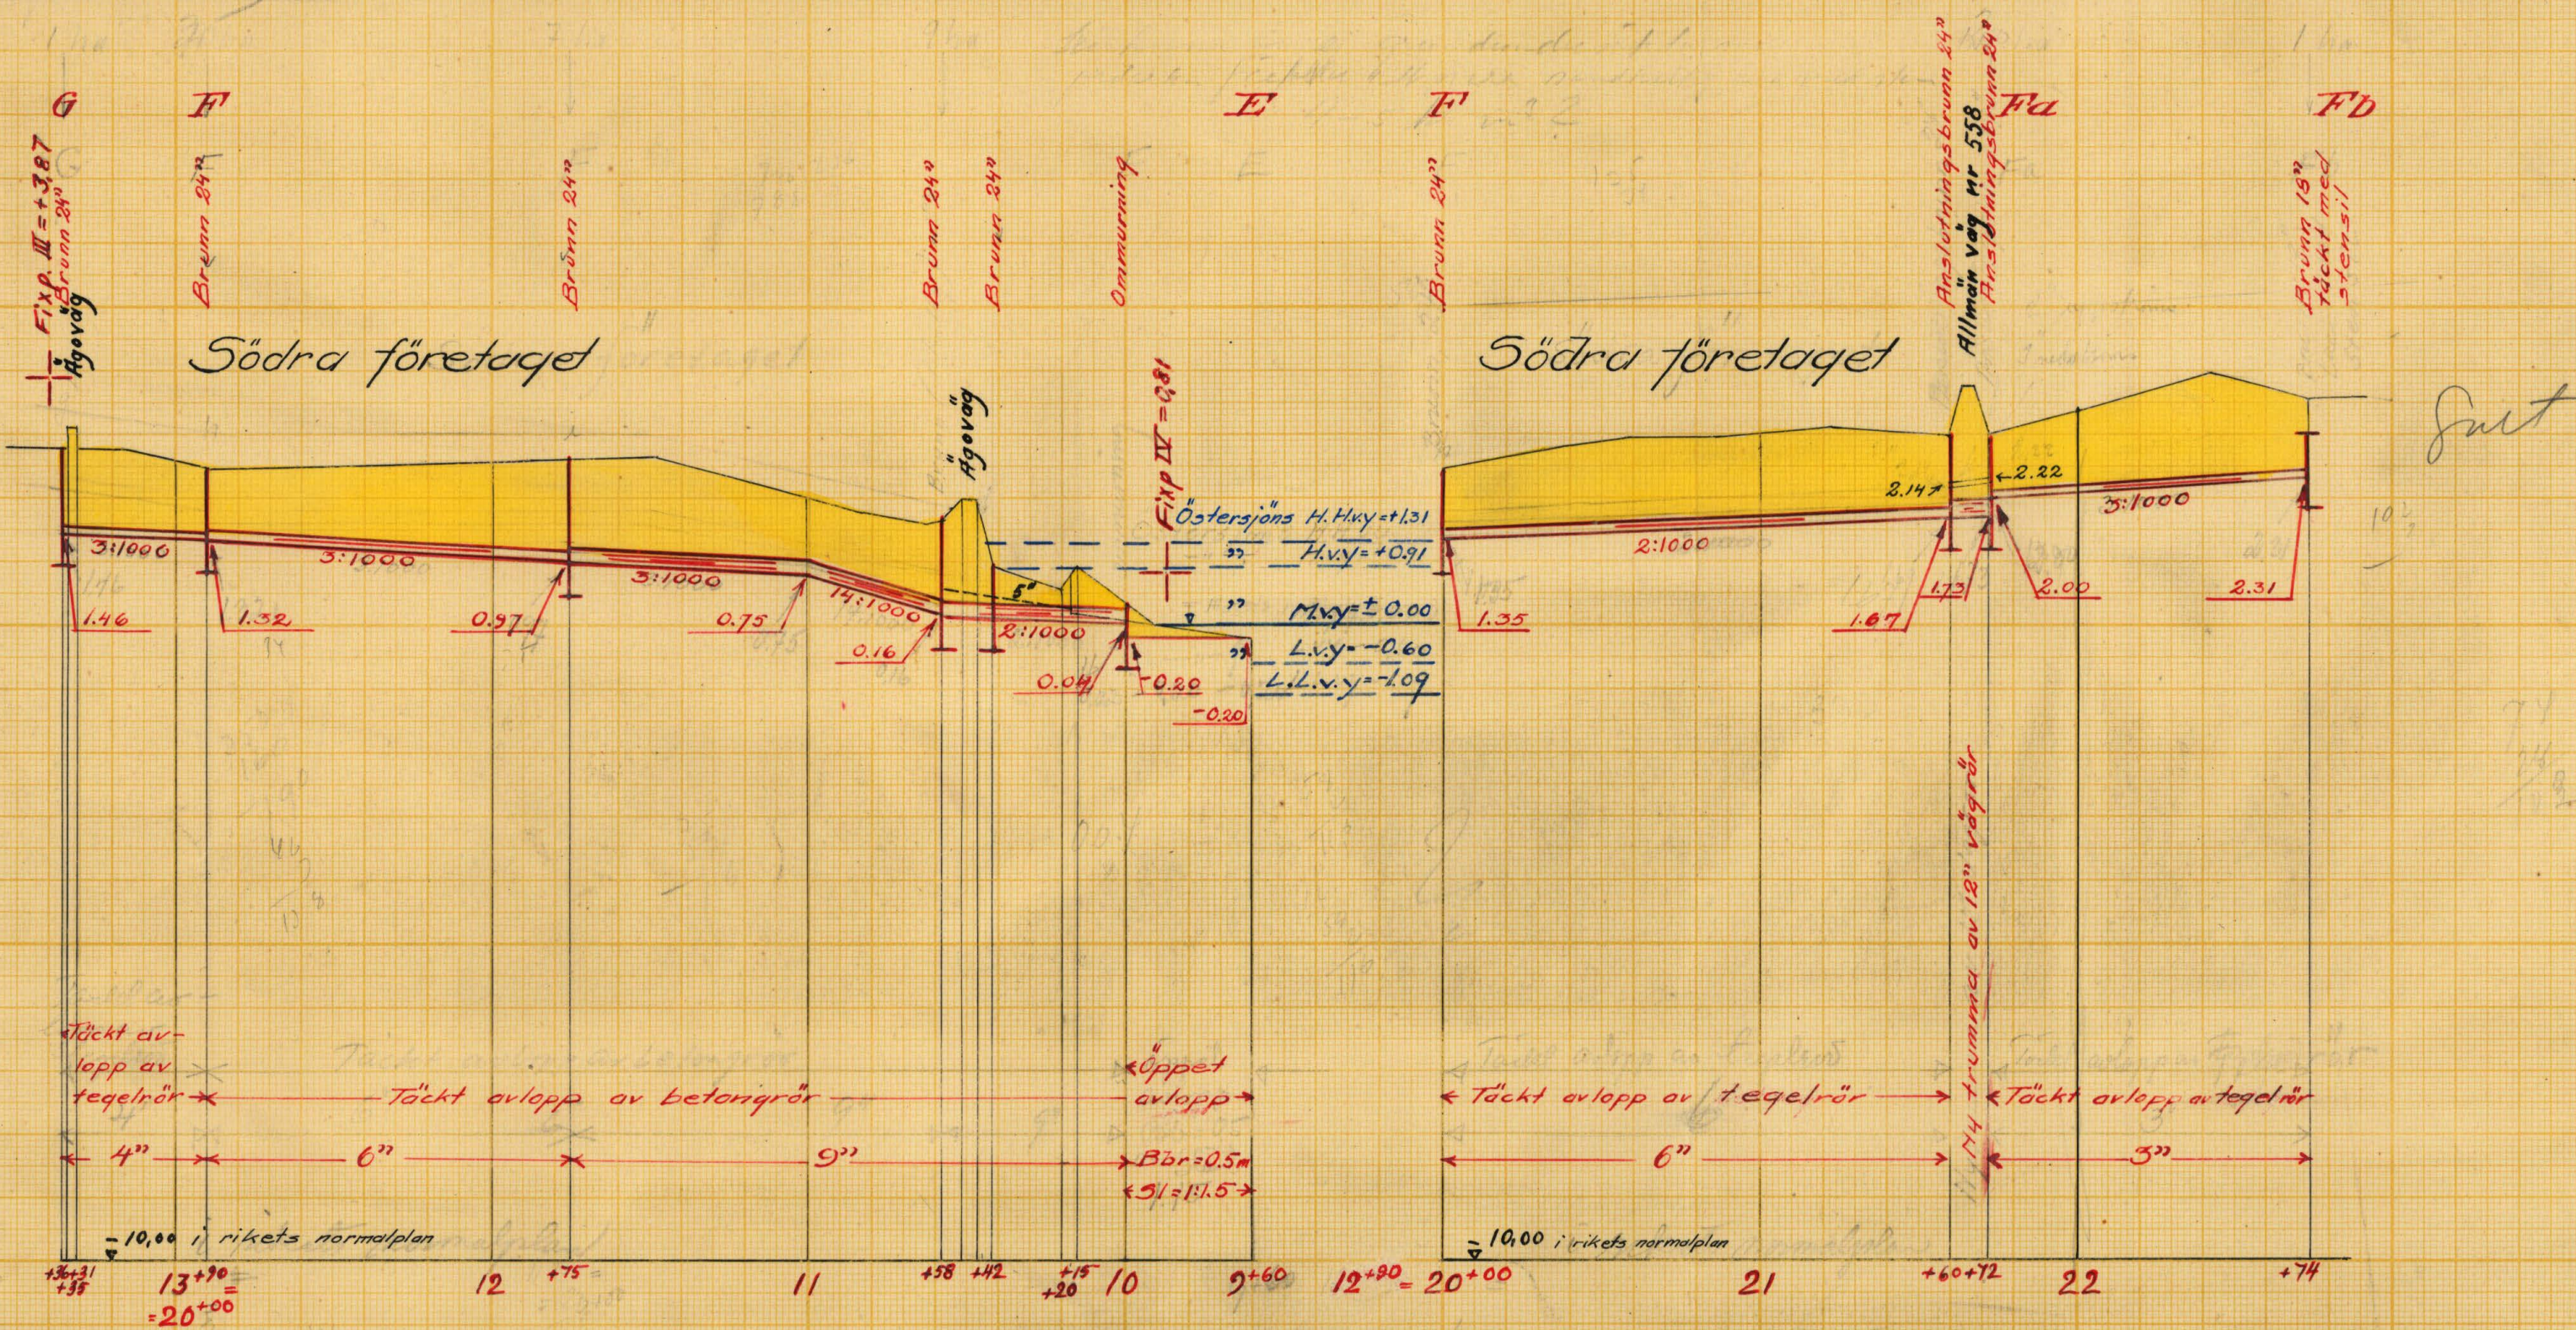

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr


Förslag till		1955		Blekinge	
Dikringsföretaget Stillerås gård år		kommen sockeri		id	
i	Föarsums	i	utan	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
upprättat år	1955				
Original					
Kopia					
Antal	LANTBRUKSSTYRELSENS				
ritn. st.	LANTBRUKSNÄMNDENS				
	ARKIV				
	Nr. 67				



Akt nr:
B7

AU\$B7

17:1:1.



Synehandlingar
till
DIKNINGSFÖRETAGET STILLERYDS GÅRD
ÅR 1955.
Asarums socken, Blekinge län.
+ 44. B7

Ankom till Lantbruksnämnden i Blekinge län

11 AUG 1955

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mot-
tagit 1 häfte handlingar, 4 blad ritningar samt en uppsättning ar-
betsritningar rörande DIKNINGSFÖRETAGET STILLERYDS GÅRD ÅR 1955.

Karlshamn den 26 juli 1955.

(Hugo Santesson)

Företaget ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns nederbörds-
områden med nummerbeteckningarna resp 85 och 86.

Synehandlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET STILLERYDS GÅRD ÅR 1955.

Asarums socken, blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
44 paginerade sidor, samt 4 blad
ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Stilleryds gård i Asarums socken av Blekinge län.

År 1955 den 4 juli kl 10.00 inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Henry Mattson, Froarp, Asarum och Svante Johansson, Stilleryd, Karlshamn hos fru Gunilla Tengvall, Stilleryds gård, Karlshamn för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) Handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Stilleryds gård i Asarums socken av Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet som förrättningsmannen den 4 juni 1955 översänt till pastorsämbetet i Asarums församling, hade anslagits för Asarums församling den 12 juni 1955 (Bil. 2.).

Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge Läns Tidning den 6 juni 1955 (Bil. 3.).

Till kända sakägare, hade förrättningsmannen den 13 juni 1955 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstådeskommit av sökandena till förrättningen.

Ivar Tengvall genom advokat Santesson, Karlshamn enl fullmakt (Bil. 5.)

Birgit Assarsson genom advokat Santesson, Karlshamn enl fullmakt (Bil. 6.)

Margareta Assarsson och Åke Assarsson genom advokat Santesson, Karlshamn enl fullmakt (Bil. 7.). äg till Stilleryd 8¹ 7/12 mtl, Stilleryd 6⁴ 1/10 mtl, Stilleryd 5³ 1/6 mtl och Stilleryd 1³ 1/6 mtl.

Av övriga sakägare:

Arrendatorn Nils Joelsson, Stilleryd

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägmästaren O.B. Johansson, Pukavik, enl fullmakt (Bil. 8.).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningen. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker.

§ 5.

Beslöts att synegång skulle verkställas omedelbart och att efter synegången skulle sammanträdet omedelbart fortsätta på samma plats som hittills.

§ 6.

Efter synegången fortsattes sammanträdet.

§ 7.

Sökanden yrkade att företaget skulle utföras i enlighet med av förrättningsmannen upprättat förslag samt att vägförvaltningen skulle utföra och bekosta byggandet av två nya ϕ 300 mm trummor mellan avvägningspunkterna 30+74 - 30+88 och 21+60 - 21+72.

§ 8.

Under synegången utröntes att mellan de nuvarande trummorna avvägningspunkterna 30+78 - 30+88 och 21+60 - 21+72 med all sannolikhet blivit byggda efter sekelskiftet.

§ 9.

Vägmästare O.B. Johansson meddelade att vägförvaltningen skulle på egen bekostnad ombygga de i § 8 omnämnda trummorna under förutsättning, dels att fö-

retaget utförde anslutningsbrunnar av minst 600 mm vid båda sidor om ovan angivna trummor, dels att av vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande utförandet av ovan angivna brunnar komme att lända till efterrättelse, dels att företagets styresman skulle minst en månad före den tidpunkt då arbeten med trummorna skulle påbörjas meddela vägmästaren i distriktet härom.

§ 10.

Till styresman för företaget valdes advokaten Hugo Santesson, Karlshamn.

§ 11.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilket utgjorde

för: Henry Mattsson

Henry Mattsson

Dagarvode 20:- kr

Reseersättning 6:60 "

Summa 26:60 kr

Svante Johansson

Dagarvode 20:- kr

Reseersättning 1:98 "

Summa 21:98 kr

Beloppen utbetalades av advokat Santesson.

§ 12.

Meddelades att hantlⁿägningskostnaderna uppgick till 104:- kronor och att beloppet förskotterats av advokat Santesson.

§ 13.

Överlämnades till advokat Santesson räkning för annonskostnaden för kungörelsen, räkningsbeloppet utgjorde 43:75 kronor.

§ 14.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos advokat Hugo Santesson, Karlshamn måndagen den 18 juli 1955 kl 10.00, vartill inga särskilda kallelser komme att utfärdas. Härefter upplöstes sammanträdet.

Stilleryds gård den 4 juli 1955.

I tjäns-

ten:

C. Edvin Bjurfield
C. Edvin Bjurfield.
Förrättningsman.

.....
(Henry Mattsson)
God man.

.....
(Svante Johansson)
God man.

År 1955 måndagen den 18 juli kl 10.00 inställde sig synemännen hos advokat Hugo Santesson, Karlshamn, för att åter handlägga förrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Advokat Hugo Santesson, Karlshamn

Arrendatorn Nils Joelsson, Stilleryd

§ 15

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen (Bil. 9, 9 a och 9 b).

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden

Bil. A.

Kostnadsförslagen

Bil. Ba och Bb

Arbetsbeskrivningen

Bil. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.) varefter kostnadsfördelningslängderna (Bil. Ea och Eb) upplästes.

§ 18.

Uträknades ersättningen till skiftesgodemännen vilken utgjorde för:

Henry Mattsson

Dagarvode	20:- kr
Reseersättning	4:62
<u>S u m m a</u>	<u>24:62 kr</u>

Svante Johansson

Dagarvode	20:- kr
Reseersättning	3:30. "
<u>S u m m a</u>	<u>23:30 kr</u>

Joelsson meddelade att hantlangningskostnaderna vid undersökning av vägtrummmorna uppgick till 84:- kronor. Ovan angivna belopp utbetalades av advokat Hugo Santesson, Karlshamn.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styresmannen advokat Hugo Santesson, Karlshamn senast inom 30 dagar från nedanskrivna dag.

§ 20.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Karlshamn den 18 juli 1955.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfiell
C. Edvin Bjurfiell
Förrättningsman.

Henry Mattsson
.....
(Henry Mattsson)

Svante Johansson
.....
(Svante Johansson)

Mch 5 55
Landskansliet i Karlskrona
Ink. 3 MRS 1955

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen

d. 3 MAJ 1954

Der *17 27*
54

Landskansliet i Karlskrona
Ink. - 9 APR 1954
III M 9 54

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

13 APR 1954

Till Länsstyrelsen i *Blekinge* län.

Förrättningsnummer 482.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} _{oss} tillhörig mark inom *Asarnums*

socken(-nar) av *Blekinge* län.

Förrättningen avser *dräneringsdiken i gård*
i Asarnums socken av Blekinge län och beröres
här uppgiyes så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åregöring, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
enligt *bilagd memorie upprättad av lantbruksingenjören*
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötdam, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
jön Hure liöcker den 27 jan 1954 för murade 102
allmän landsväg. Ny eller ombyggnad av avlopp ej medier.

Närmaste järnvägsstation *Karlshamn*

Meddelanden om förrättningen ställas till *advokat Hugo Sauterström*
Karlshamn *tel 310*
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Karlshamn den *11 mars* 19*54*

Sökandes namn:

Fastighet:

Mr Tegvall för $\frac{1}{2}$ fastigheten *Slättbygd 8' m. fl.*
Knut Persson, efter barn » $\frac{1}{2}$ » *f. o. f. o.*
f. o. f. o.

Resolution.

Överlämnas till t.f. lantbruksingenjören i Blekinge län,
som härigenom förordnas, att i laga ordning verkställa ifråga-
varande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 22 april 1954.

Erik von Heland

Erik von Heland

Gunnar Nilson

Gunnar Nilson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till förste assistenten Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som i lantbruksingenjörens ställe härigenom förordnas, att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 31 mars 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

Gunnar Nilson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:



På Lantbruksnämndens vägnar:

Lantbruksnämnden får till förrättningsman
första förste assistenten Edvin Bjurfjell
Karlskrona den 29.3.1955
Erik Gustav

Ankom till
Länbruksnämnden i Blekinge län

K U N G Ö R E L S E.

15 JUN 1955

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torr-
läggning av mark genom dikning till Stilleryds gård i Asarums socken, Blekinge län,
kommer att hållas hos Fru Gunilla Tengwall, Stilleryds gård per Karlhamn måndagen
den 4 juli 1955 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma per-
sonligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Stilleryd 1³, 5³, 6⁴
och 8¹ i Asarums socken, Blekinge län, dels allmänna vägen Rosendal - Horsaryd -
- Stilleryd - Stilleryds Sandvik, eller väg nr 558.

Vid sammanträdet kommer styresman för företaget att väljas.

Karlskrona den 4 juni 1955.

I tjänsten:

E. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

Kungälv,
Idga ordning,
Asarums byskd
sönd. d. 12/6 1955

Henrik Lundgren
komm.



Kungörelse

\ Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Stilleryds gård i Asarums socken, Blekinge län, kommer att hållas hos Fru Gunilla Tengwall, Stilleryds gård per Karlshamn måndagen den 4 juli 1955 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Stilleryd 13, 53, 64 och 81 i Asarums socken, Blekinge län, dels allmänna vägen Rosendal — Horsaryd — Stilleryd — Stilleryds Sandvik, eller väg nr 558.

Vid sammanträdet kommer styresman för företaget att väljas.


Karlskrona den 4 juni 1955.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidninge den 6 juni 1955 betygar i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark genom dikning till Stilleryds gård i Asarums socken, Blekinge län. Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 4 juni 1955 angående sammanträde hos fru Gunilla Tengwall, Stilleryds gård,
måndagen den 4 juli 1955 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Asarums församling,

Asarum

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Den 6 juni 1955 angående ovan angivna sammanträde:

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Svante Johansson, Stilleryd,

Horsaryd

" Henry Mattsson, Froarp,

Asarum

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Den 13 juni 1955 angående ovan angivna sammanträde

Underrättelse till:

Advokat Hugo Santesson,

Karlshamn

Axel Tengwalls sterbhus, Stilleryd 5,

"

Civilingenjör Ivar Tengwall, Kullevägen 12,

Bromma

Pol.mag Birgit Assarsson, Västerlånggatan 64^{III}

Stockholm

Fröken Margareta Assarsson, Hagåkersgatan 4 a,

Mölndal

Doktor Åke Assarsson, Drottninggatan 57,

Karlshamn

Studerande Per Assarsson, Drottninggatan 57,

"

Studerande Nils Assarsson, Drottninggatan 57,

"

Arrendatorn Nils Joelsson, Stilleryds gård,

"

I tjänsten:

F u l l m a k t

för advokaten Hugo Santesson i Karlshamn eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning å Stilleryd Gård den 4 juli 1955 , ang. torrläggning av mark genom dikning, min talan föra och rätt bevaka ävensom att å mina vägnar ingå förening i fråga, som vid förrättningen förekomma.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 20 juni 1955.

Im. Gagneur
.....

På en gång närvarande vittnen:

John Nordberg *AM Munthe*

F u l l m a k t

för advokaten Hugo Santesson i Karlshamn eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning å Stilleryd Gård den 4 juli 1955 , ang. torrläggning av mark genom dikning, min talan föra och rätt bevaka ävensom att å mina vägnar ingå förening i fråga, som vid förrättningen förekomma.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 20 juni 1955.

Rigje Santesson

På en gång närvarande vittnen:

Ingrid Westman.....

Maria Ullgren.....

Fullmakt

för advokaten Hugo Santesson i Karlshamn eller den han i
 sitt ställe förordnar att vid syneförrättning å Stilleryd Gård
 den 4 juli 1955, ang. torrläggning av mark genom dikning,
^{vår} ~~min~~ talan föra och rätt bevaka ävensom att å ^{våra} ~~mine~~ vägnar
 ingå förening i fråga, som vid förrättningen förekomma.

Ombudetelaga åtgärder godkännas.

Karlshamnen 28 juni 1955.

Ake Santesson *Margareta Santesson*
 förmyndare för Per Axel
~~och~~ *Ake Santesson*

På en gång närvarande vittnen:

[Signature]

.....

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 2524-43/55


Hgn

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom vägmästaren O.B. Johansson, Pukavik, att vid sammanträde hos Fru Gunilla Tengwall, Stilleryds gård per Karlshamn måndagen den 4 juli 1955 kl. 10.00 rörande syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Stilleryds gård i Asarums socken, Blekinge län, berörande vägen 558 Rosendal - Horsaryd - Stilleryd - Stilleryds Sandbäck, föra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 13 juni 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Lars Lundeberg



Sven Nenzén

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 2982-43/55

Hgn

Till

Lantbruksingenjör C. Edvin Bjurfjell

Karlskrona

Ang. dikningsföretaget Stilleryds gård år 1955

Vägförvaltningen i Blekinge län har icke något att erinra mot att rubr. dikningsföretag utföres enl. det utlåtande och de ritningar, som överlämnats till vägförvaltningen den 8 juli 1955.

Kostnaden för omläggning av trummorna genom allmänna vägen bestri-
des av vägförvaltningen. Vägmästaren i Pukavik, tel. Pukavik 30, skall
lämna närmare anvisningar ang. trummornas utförande samt ledningarnas
anslutning. Karlskrona den 15 juli 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Lars Lundeberg



Runo Wiberg

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av mark till Stilleryds gård i Asarums socken av Blekinge län.

Hon.6. Allmänna vägar.


De nya avloppen, dikessträckorna B - C - 41+92, 21+00 - Fa - Fb korsar mellan avvägningspunkterna respektive 30+74 - 30+88, 21+60 - 21+72 allmänna vägen Rosendal - Horsaeryd - Stilleryd - Stilleryds Sandvik eller väg nr 558, på sätt som närmare framgår av bif ritning bil b. I korsningspunkterna som ligger resp ca 500 m norr och ca 250 m V om Stilleryds gård finnes nu, vid företnämnda korsningspunkt en trumma av 2 st ϕ 150 mm och 1 st ϕ 100 mm tegelrör och vid sistnämnda korsningspunkt en trumma av ϕ 75 mm tegelrör. Trummorna ha ej utförts till det djupläge och den dimension som erfordras för torrläggning av markerna uppströms densamma, varför de måste rivas och ersättas. De nya trummorna skola utföras av rör med ϕ 300 mm diameter och förläggas på djup som närmare framgår av bif ritning bil b.

Då trummorna, varom fråga är, äro byggda efter den 1 januari 1880, åligger det vägförvaltningen att bekosta omläggningen.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om tidpunkt då arbeten med trummorna skola påbörjas.


Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter, rörande utförandet av anslutningsbrunnar vid trummornas ändpunkter, skola lända till efterrättelse.

 Rätt utdraget betygar i tjänsten, Karlskrona den 8 juli 1955


 C. Edvin Bjurfjell.
 Förrättningsman.


Norra företaget.

Plan

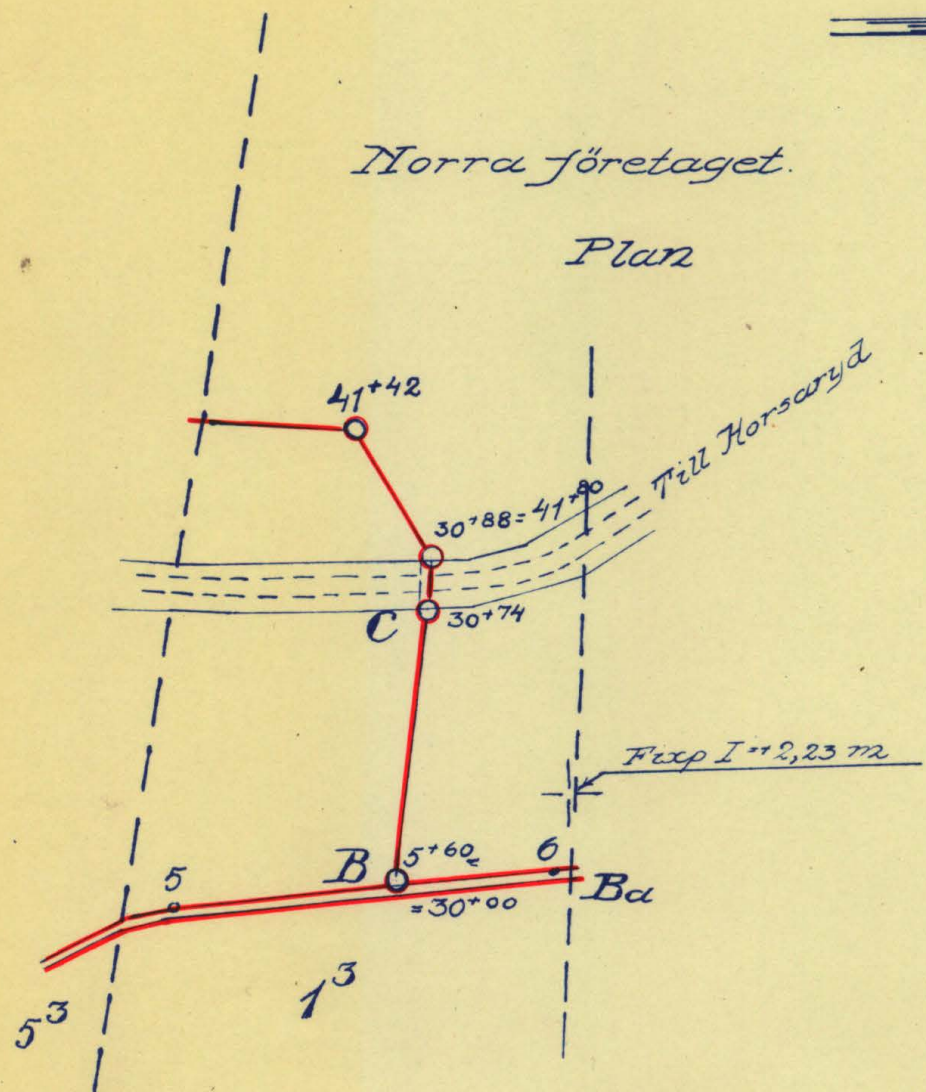

B

Profil

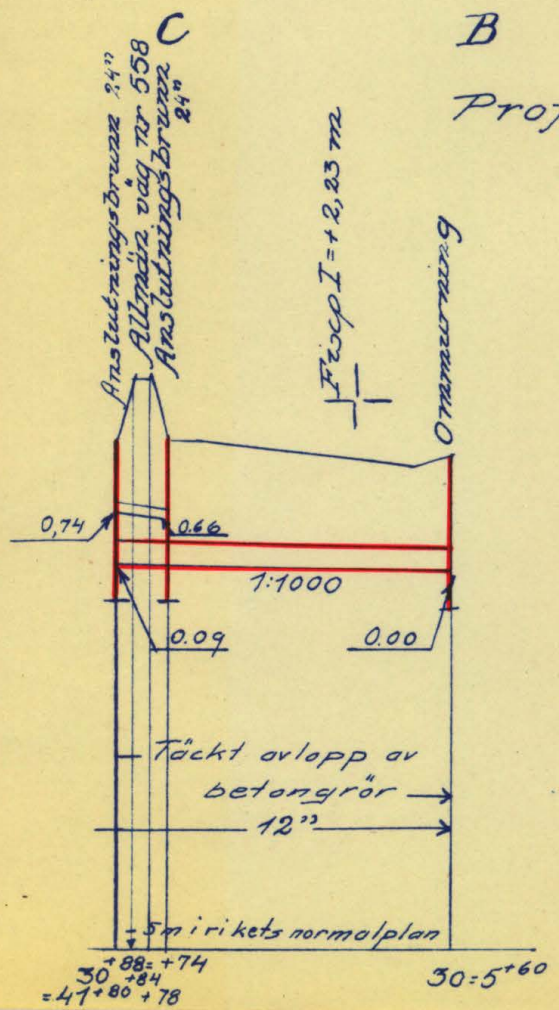


Längdskala = 1:2000

Höjdskala = 1:100

B7


Södra företaget.

Plan

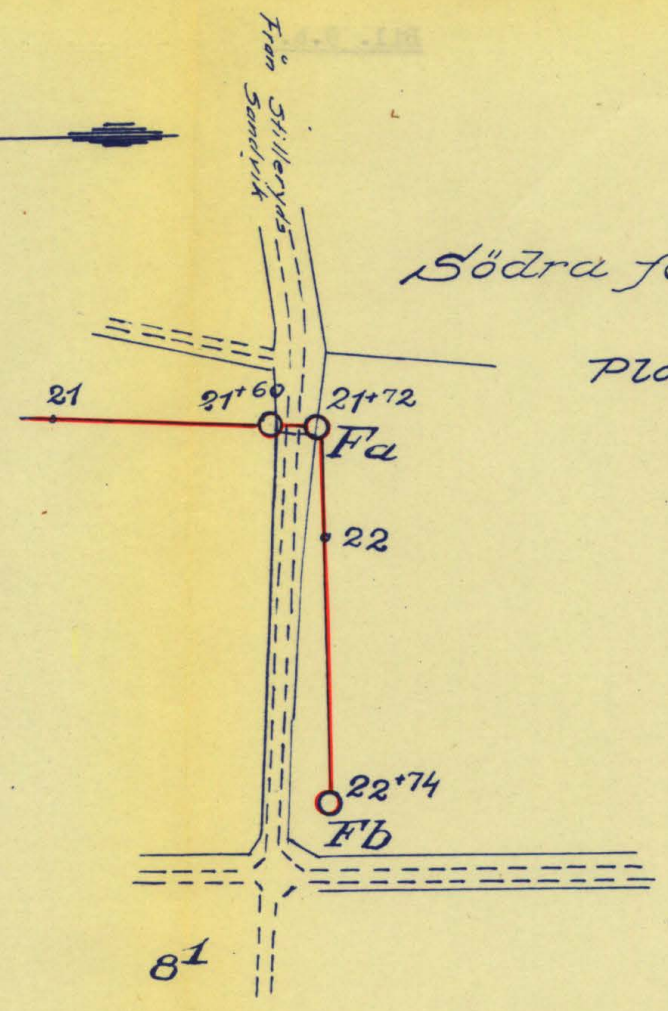

Fb

Profil

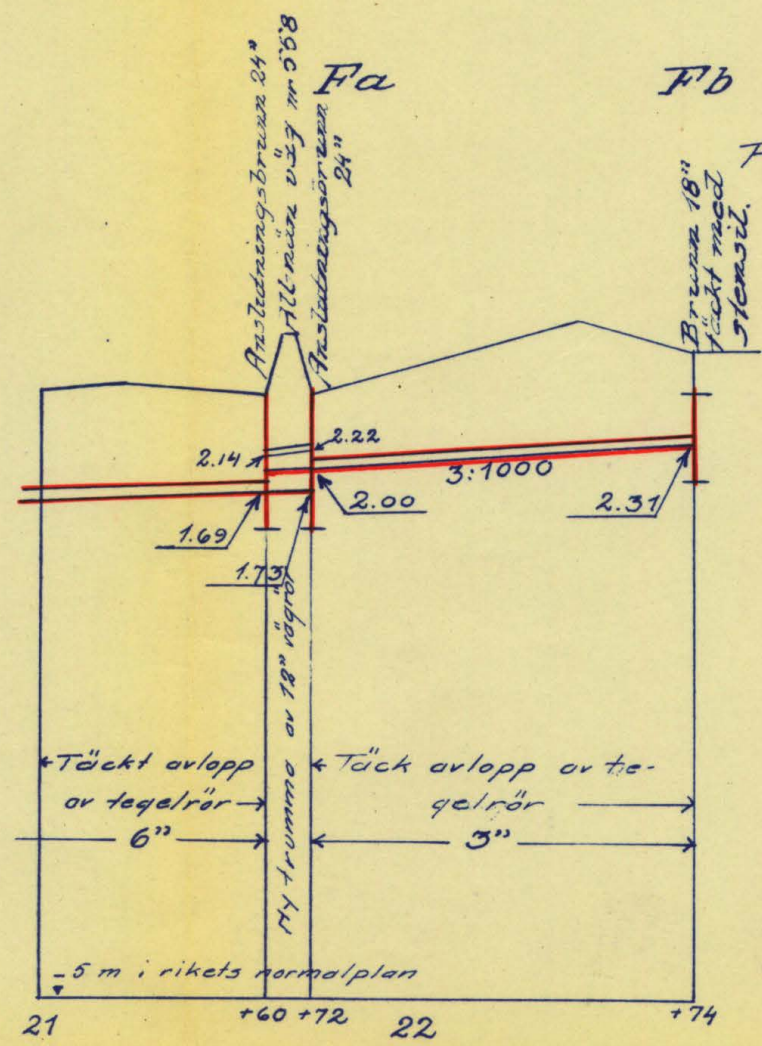

Karlskrona i juli 1955.
I tjänsten
E. Edvin
Förordningsman

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>NORRA FÖRETAGET</u>							
<u>Asarums socken</u>							
<u>Stilleryd 8¹, 7/12 mtl</u>							
Ivar Tengwall, Birgit Assarsson Margareta Assarsson, Per Assarsson, Nils Assarsson							
Alstringsbåtnad.	004						
åker	002	1	0,17	4400	5000	600	102:-
"		2	0,18	3100	"	1900	342:-
"	003	3	0,07	3200	"	1800	126:-
"		4	0,45	2000	"	3000	1350:-
"		5	0,14	3200	"	1800	252:-
"		6	0,04	"	"	"	72:-
"		7	0,10	4400	"	600	60:-
"		8	0,08	"	"	"	48:-
"		9	0,14	3200	"	1800	252:-
"		10	0,24	2000	"	3000	720:-
"		11	0,02	3500	"	1500	30:-
"		12	0,03	4400	"	600	18:-
S u m m a			1,66 ^v				3372:-
<u>Stilleryd 6⁴, 1/10 mtl</u>							
Ivar Tengwall, Birigt Assars- son, Margareta Assarsson, Per Assarsson, Nils Assarsson							
Alstringsbåtnad							
åker		13	0,24	4600	5000	400	96:-
"		14	0,17	3200	"	1800	306:-
"		15	0,18	2300	"	2700	486:-
"		16	0,04	"	"	"	108:-
"		17	0,07	3500	"	1500	105:-
"		18	0,08	4600	"	400	32:-
S u m m a			0,78 ^v				1133:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stilleryd 5³, 1/6 mtl</u> Ivar Tengwall, Birgit Assarsson, Margareta Assarsson, Per Assarsson, Nils Assarsson och Alstringsbåtnad							
åker	19	0,11		4800	5000	200	22:-
"	20	0,13		3400	"	1600	208:-
"	21	0,01		2600	"	2400	24:-
"	22	0,11		4800	"	200	22:-
"	23	0,01		2600	"	2400	24:-
Summa		0,37	✓				300:-
<u>Stilleryd 1³, 1/6 mtl</u> Ivar Tengwall, Birgit Assarsson, Margareta Assarsson, Per Assarsson, Nils Assarsson och Alstringsbåtnad							
åker	24	0,09		3400	5000	1600	144:-
"	25	0,29		2000	"	3000	870:-
"	26	0,05		3400	"	1600	80:-
"	27	0,06		4300	"	700	42:-
"	28	0,21		4600	"	400	84:-
"	29	0,11		4200	"	800	88:-
"	30	0,16		"	"	"	128:-
Summa		0,97	✓				1436:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>SÖDRA FÖRETAGET</u>							
Asarums socken.							
<u>Stilleryd 8¹, 7/12 mtl</u>							
Ivar Tengwall, Birgitt Assarsson, Margareta Assarsson, Per Assarsson, Nils Assarsson							
Alstringsbåtnad							
åker	31	0,27		4600	5000	400	108:-
"	32	0,11		2700	"	2300	253:-
"	33	0,01		2000	"	3000	30:-
"	34	0,06		4500	"	500	30:-
"	35	0,35	31-1	4200	"	800	280:-
"	36	0,43		2500	"	2500	1075:-
"	37	0,06		"	"	"	150:-
"	38	0,20		"	"	"	500:-
"	39	0,16		3700	"	1300	208:-
"	40	0,31		4100	"	900	279:-
"	41	0,23		4600	"	400	92:-
"	42	0,23		4700	"	300	69:-
"	43	0,05		4900	"	100	5:-
"	44	0,21		3700	"	1300	273:-
"	45	0,27		3900	"	1100	297:-
"	46	0,12		4700	"	300	36:-
"	47	0,83		4500	"	500	415:-
"	48	0,13		4200	"	800	104:-
"	49	0,54		3000	"	2000	1080:-
"	50	0,22		"	"	"	440:-
"	51	0,22		4200	"	800	176:-
"	52	0,22		4700	"	300	66:-
"	53	0,30		"	"	"	90:-
S u m m a		5,53					6056:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
NORRA FÖRETAGET						
<u>Dikessträckan A - B - Ba</u>						
Schaktningsarbete: 3+50-6+06	256	Schaktning av gyttja, lera och dy	450	1:75		788:-
Tills	256	m				
		Oförutsett, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				112:-
		<u>S u m m a</u>				900:-
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
30+00-30+74	74	Betongrör 12" m	74	6:-	444:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	74	5:-	370:-	814:-
Tills	74	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 30+00 Utföres enl typritning				100:-
		Oförutsett, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknadekostnader				86:-
		<u>S u m m a</u>				1000:-
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
30+74-30+88=41+80	14	Ny trumma av ϕ 300 mm vägrör för allmänna vägen Horsaryd-Stilleryd eller väg nr 558 utföres och bekostas av Vägförvaltningen				
41+80-40+00=32+56	180	Betongrör 12" m	180	6:-	1080:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning, m	180	5:-	900:-	
32+56-33+54	98	Betongrör, 12" "	98	6:-	588:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	98	4:50	441:-	
33+54-34+47	93	Betongrör 9" "	93	4:-	372:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	93	3:40	316:-	3697:-
Tills	385	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Anslutningsbrunnar 24" vid vägtrummans båda ändpunkter eller vid 30+74 och 30+88=41+80. Brunnarna utföres och bekostas av dikningsföretaget st	2	110:-	220:-	
		<u>T r a n s p o r t</u>			220:-	3697:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport -			220:-	3697:-
		Brunnar 24" med kopplingar vid 41+42, 40+52, 40+00=32+56, 33+54 och 34+47. Utföres enl typrit- ning B-1 Bil. 1. st	5	110:-	550:-	770:-
		Oförutsett, arbetsledning sammens- terersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				433:-
		Summa				4900:-
		S A M M A N D R A G				
	256	Dikessträckan A - B - Ba			900:-	
	74	" B - C			1000:-	
	385	" C - D			4900:-	6800:-
S:ma	715	meter				6800:-
		Summa				6800:-
		Karlshamn den 18 juli 1955. I tjänsten:  C. Edvin Bjurjell Förreträttningsman.				


Call 13
7-55


24.

Bil. Bb.


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
SÖDRA FÖRETAGET						
Dikessträckan E - F						
Schaktningsarbete, rör m.m.						
9+60-10+00	4 0	Upprensning av öppet avlopp			50:-	
10+00-10+58	58	Betongrör 9" m	58	4:-	232:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning - byt 1 no "	58	3:80	220:-	
10+58-11+00	42	Betongrör 9" "	42	4:-	168:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	42	3:80	160:-	
11+00-11+75	75	Betongrör 9" "	75	4:-	300:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	75	5:-	375:-	
11+75-12+90=20+00	115	Betongrör 6" 13.46 67.1 "	115	2:-	230:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	115	3:50	403:-	2138:-
Tills	330	m				
Diverse arbeten						
		Ommurning av rörutloppet vid 10+00. Utföres enl typritning U-1, bil 3			50:-	
		Brunnar 24" med kopplingar vid 10+42 och 10+58, 11+75 och 12+90=20+00. Utföres enl typrit- ning B-1, bil 1 st	4	110:-	440:-	490
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 10 % av beräknade kost- nader				272:-
S U M M A						2900:-
Dikessträckan F - G						
Schaktningsarbete, rör m.m.						
12+90-13+36	46	Betongrör 4" m	46	1:70	78:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	46	3:-	138:-	216:-
Tills	46	m				
Diverse arbeten						
		Brunn 24" med kopplingar vid 13+36. Utföres enl typritning B-1, bil 1.				110:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				74:-
S u m m a						400:-


Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan F - Fa.</u>				
		Schaktningsarbete, rör m.m.				
20+00-21+60	160	Betongrör 6" m	160	2:-	320:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	160	3:50	560:-	
21+60-21+72	12	Ny trumma av Ø 300 mm vägrör för allmänna vägen Horsaryd- Stilleryd eller väg nr 558 ut- föres och bekostas av Vägför- valtningen				880:-
<u>Tills</u>	<u>172</u>	<u>m</u>				
		<u>Diverse arbeten</u>				
		Anslutningsbrunnar 24" vid väg- trummans båda ändpunkter eller vid 21+60 och 21+72. Brunnarna utföres och bekostas av diknings- företaget st	2	110:-		220:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				100:-
		<u>S u m m a</u>				<u>1200:-</u>
		<u>Dikessträckan Fa - Fb.</u>				
		Schaktningsarbete rör m.m.				
21+72-22+74	102	Tegelrör 3" m	102	1:50	153:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	102	2:50	255:-	408:-
<u>Tills</u>	<u>102</u>	<u>m</u>				
		<u>Diverse arbeten</u>				
		Brunn 18" vid 22+74, Utföres enl typritning B-3, bil 2				80:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				62:-
		<u>S u m m a</u>				<u>550:-</u>
		<u>S A M M A N D R A G</u>				
	330	Dikessträckan E - F			2900:-	
	46	" F - G			400:-	
	172	" F - Fa			1200:-	
	102	" Fa - Fb			550:-	5050:-
<u>Tills</u>	<u>650</u>	<u>meter</u>				<u>5050:-</u>
		<u>S u m m a</u>				
Karlshamn den 19 juli 1955.						
I tjänsten:						
						
C. Edvin Bjurfiel Förordningsman						

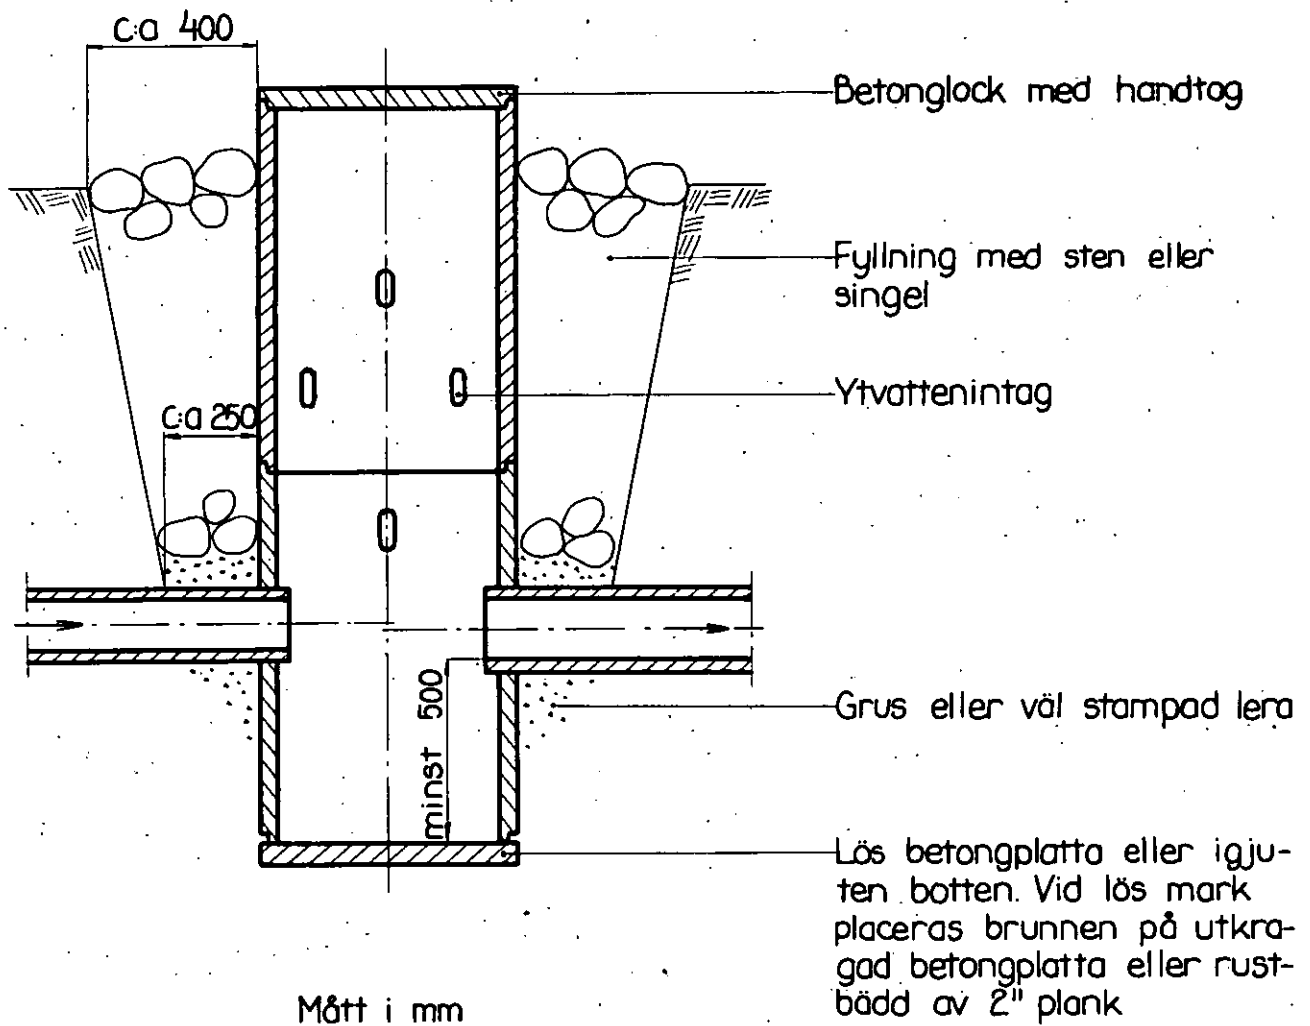


Sektion A-A

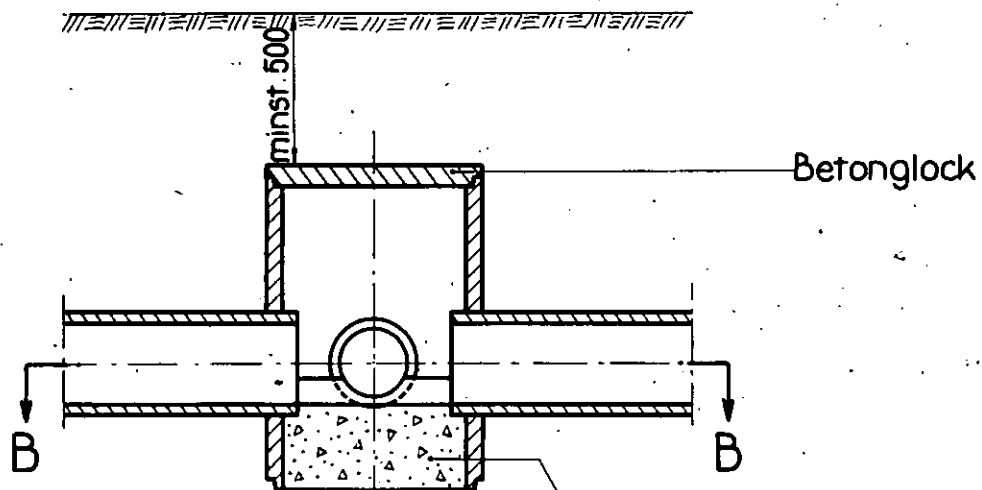

Sektion B-B

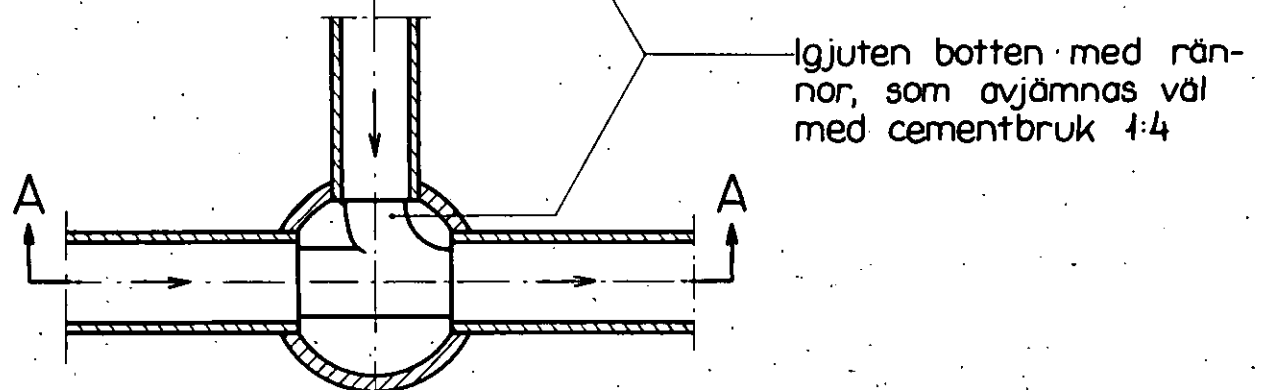

Mått i mm

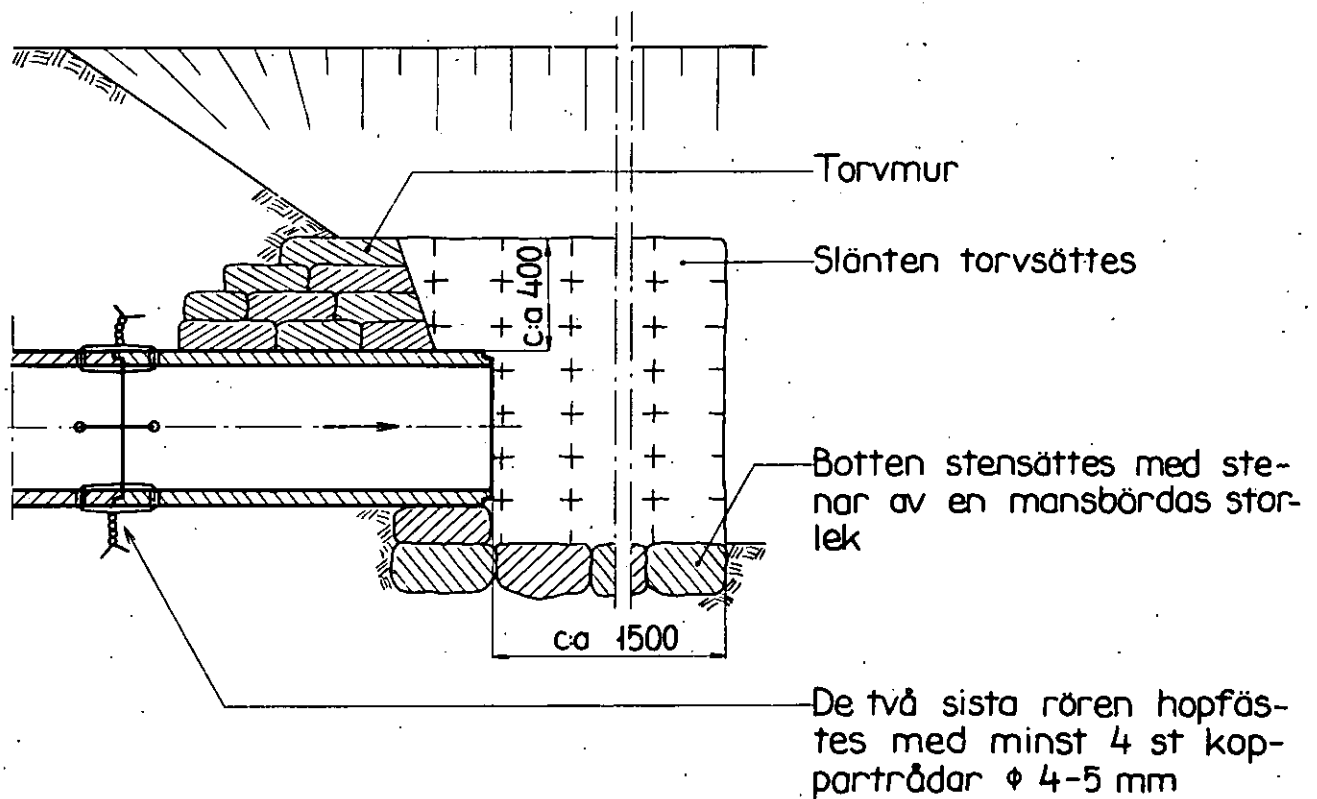

Mått i mm

coll

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1) Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan skall den nuvarande sektioner i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Jordägare eller arrendator kan dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.
- 3) Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 4) Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1 m.
- 5) Sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.
- 6) Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena är sådana att genomstick erfordras, för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,5 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.
- 7) Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att rensningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 8) Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt

att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

- 9) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 10) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 11) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 13) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 14) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 15) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 16) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 17) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 18) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 19) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 20) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola åter-

ställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.


- 21) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 22) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 23) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 24) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfördrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vitt-rar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och

markytan vara minst 50 cm.

- 25) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de köpplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 26) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 27) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 28) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styresman om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styresmannen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 29) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Karlshamn den 18 juli 1955.

I tjänsten:


C. Edvin Ljungfjell
Förordningsman

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Call

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning genom dikning av mark till
Stilleryds gård i Asarums socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid.
förrättningen genom nymätning åstadkomna nåvikartan och beskrivning över den åter-
finnes i ägobeskrivningen (Bil. A.). Såsom av företaget beroende har ansetts den
mark, som vid rådande vattenstånd i avloppen icke kan torrläggas till 1,2 m djup.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer samfällighe-
ten, vilken omfattar två av varandra oberoende företag att omfatta följande avlopp
beträffande:

Norra företaget dels det i söder framrinnande öppna floddiket å hithörande ritningar
betecknat med bokstäverna A - B - Ba, dels ett i öster och norr framrinnande täckt
avlopp å hithörande ritningar betecknat med bokstäverna B - C - D. Det förstnämnda
avloppet skall bibehållas öppet men fördjupas och breddas, det sistnämnda skall
upptagas och ersättas med ett nytt täckt avlopp av större rördimensioner.

Södra företaget ett i söder och öster framrinnande täckt avlopp, som skall uppgrä-
vas och ersättas med ett nytt av större rördimensioner. Avloppet är å hithörande
ritningar betecknat med bokstäverna E - F - G och F - Fa - Fb.

Företaget ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns nederbördsområden med nummer-
beteckningarna resp. 85 och 86.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förord-
nande av den 31 mars 1955, eller för företagets utförande i den omfattning, som o-
van angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning att detsamma bör hänföras till sådan
dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit havets vattenstånd, som enligt uppgift från hamnkontoret i Karlshamn den 18/5 uppgivits ligga på höjden +0,20 m. Till ledning vid arbetena utmed avloppen har följande fixpunkter markerats och avvägts.

- Fixp. I. Fastigheten Stilleryd 1³, stenvmur utgörande fastighetens norra rågång i stenvmurens södra sida c:a 20 m väster om floddikets skärning med nämnda rågång utmärkt med järndubb i sten. Jst +2,23 m.
- Fixp. II. Fastigheten Stilleryd 6⁴ stenvmur utgörande rågång⁸ mellan nämnda fastighet¹ och fastigheten Stilleryd 8 utmärkt med järndubb i sten, belägen i rågångens norra sida. Jst +2,30 m.
- Fixp. III. Fastigheten Stilleryd 8¹ sten vid ägoväg Ö sida. Utmärkt med järndubb i sten. Jst +3,87 m.
- Fixp. IV. Fastigheten Stilleryd 8¹ järndubb med ring i sten c:a 6 m N. om stenvmur och c:a 3 m Ö om ståndkant. Förtöjningsplats för båt. Jst +0,81 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Vid sektion 5+60 = 30+00 = B har floddiket ett nederbördsområde av 2 km².

Med hänsyn till områdets-topografiska beskaffenhet har avrinningen vid flod beräknats till 100 liter per sek och km² samt vid medelvattenföring till 10 liter per sek och km² och utgör alltså flodvattenmängden 0,2 m³/sek och medelvattenmängden 0,02 m³/sek.

Avloppet har givits en bottenbredd av 0,5 m och en släntlutning av 1:1,25.

Vattenståndet i avloppet är i huvudsak beroende av havets vattenstånd såsom närmare framgår av profilritningen.

Rörledningarna hava dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdrämning avbörda en vattenmängd som varierar efter nederbördsområdets storlek på sätt som närmare framgår av kurvblad bil. a. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområdets storlek, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för dimensionsberäk-

ningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln:

$$Q = F \cdot k^1 \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R \cdot I.} \text{ med } k^1 = 60$$

Avlopps- sträcka	Nederb. område har	Avrinning enl bil sl/har	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm (tum)	Avbördn. förmåga lit/sek
30+00-30+88=41+80	18	1,40	25,2	1:1000	300 (12)	29,0
41+80-40+00=32+56	13	1,67	21,7	1:1000	300 (12)	29,0
32+56-33+54	9,5	1,85	17,6	1:1000	300 (12)	29,0
33+54-34+47	6,2	2,95	12,7	1:1000	225 (9)	13,0
10+00-10+58	9,0	1,90	17,0	2:1000	225 (9)	19,0
10+58-11+75	7,0	2,02	14,1	3:1000	225 (9)	23,0
11+75-12+90=20+00	3,5	2,20	7,7	3:1000	150 (6)	7,8
12+90-13+36	1,0	2,40	2,4	3:1000	100 (4)	2,6
20+00-21+72	2,0	2,34	4,7	2:1000	150 (6)	6,4
21+72-22+74	1,0	2,40	2,40	3:1000	75 (3)	2,6

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom. 6. Allmänna vägar.

De nya avloppen, dikessträckorna B - C - 41+92, 21+00 - Fa - Fb korsar mellan avvägningspunkterna respektive 30+74 - 30+88, 21+60 - 21+72 allmänna vägen Rosendal - Horsaryd - Stilleryd - Stilleryds Sandvik eller väg nr 558, på sätt som närmare framgår av bif ritning bil b. I korsningspunkterna som ligger resp c:a 500 m norr och c:a 250 m V om Stilleryds gård finnes nu vid förstnämnda korsningspunkt en trumma av 2 st ϕ 150 mm och 1 st ϕ 100 mm tegelrör och vid sistnämnda korsningspunkt en trumma av ϕ 75 mm tegelrör. Trummorna ha ej utförts till det djupläge och den dimension som erfordras för torrläggning av markerna uppströms densamma, varför de måste rivas och ersättas. De nya trummorna skola utföras av rör med ϕ 300 mm diameter och förläggas på djup som närmare framgår av bif ritning bil b.

Då trummorna, varom fråga är, äro byggda efter den 1 januari 1880, åligger det vägförvaltningen att bekosta amläggningen.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om.

tidpunkt då arbeten med trummorna skola påbörjas.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter, rörande utförandet av anslutningsbrunnar vid trummornas ändpunkter, skola lända till efterrättelse.

Mom.7. Enskilda vägar och ägovägar.

I samband med dikningsföretagens utförande kommer ägovägar att korsas av föreslagna ledning. Det åligger dikningsföretagets styresman att vidtaga sådana åtgärder att vägbanan, där den korsas, efter fullgjort dikningsarbete återställs i sitt förutvarande skick.

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i så god tid, att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör.

Mom.9. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå.

Skulle vid dikningsföretagets utförande sådana skador uppkomma som ej av synemännena förutsetts, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap 57 § vattenlagen.

Mom.10. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, hava för Norra företaget beräknats till 6.800:- kronor och för Södra företaget till 5.050:- kronor. Kostnadsförslagen har bilagts förrättningshandlingarna (Bil.Bå o Bb)

Mom.11. Båtnadsuppskattning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning och med tillämpning av de grunder som angives i vattenlagen. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. A.).

Mom.12. Kostnadsfördelning.

Kostnaderna har fördelats i förhållande till fastigheternas båtnadsvärden eller på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap 23 §.

I kostnadsfördelningslängderna (Bil. Ea och Eb) har varje fastighets andel i kostnaden angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

För företagens gemensamma kostnader skola gäldas av företagen efter följande andelstal.

Norra företaget 57,38 %

Södra företaget 42,62 %

Förrättningskostnaderna skola jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande om så fordras, förskjutas av sökanden.

Mom.13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföras. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas då denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före den 1 september 1963. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och i detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv

skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gällas framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5) Betongrören till de täckta ledningarna skola uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fördringar.
- 6) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna med villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom.14. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, som dikningsföretaget understöts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.15. Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Det öppna avloppet skall underhållas genom årliga reⁿningar, och till företaget hörande brunnar skola rensas då slammet stigit till en höjd av 1 dm under utloppsrörets nedre botten.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.16. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillädas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon. Tillädes

kloakvatten i sådan mängd, att dikningsföretagets avlopp ej vid flöden kan avbörda såväl dräneringsvatten och dagvatten från det egentliga torrläggingsområdet som även det vatten, som tillrinner genom kloakledning, är den, som tillleder kloakvatten, skyldig att avhjälpa därigenom uppkommande skador antingen genom att om-
lägga dikningsföretagets avlopp med rör av tillräckliga dimensioner eller ock utföra separata avlopp för kloakvattnets bortledning.

Mom. 17. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styresman. Styresmannen är ansvarig för sin förvaltning. Styresmannen åligger

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den

mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare föreskrives i 3 kap 20

§ vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll, Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser som angivas i 7 kap 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen mot mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller och minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras del i Asarums kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.18. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen skall domstolsavgift icke utgå vid dessa företag.

Mom.19. Företagets namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Dikningsföretaget Stilleryds gård år 1955".

Mom.20. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.21. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av Styresmannen för företaget och av den som efter honom av delägarna utses härtill.

Mom.22. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.23. Underställning.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom 22 här ovan angivna tiden.

Karlshamn den 18 juli 1955.


I tjänsten:


C. Edvin Bjurvell.
Förrättningsman.





(Henry Mattsson)
God man


(Svante Johansson)
God man

Acoll/pa

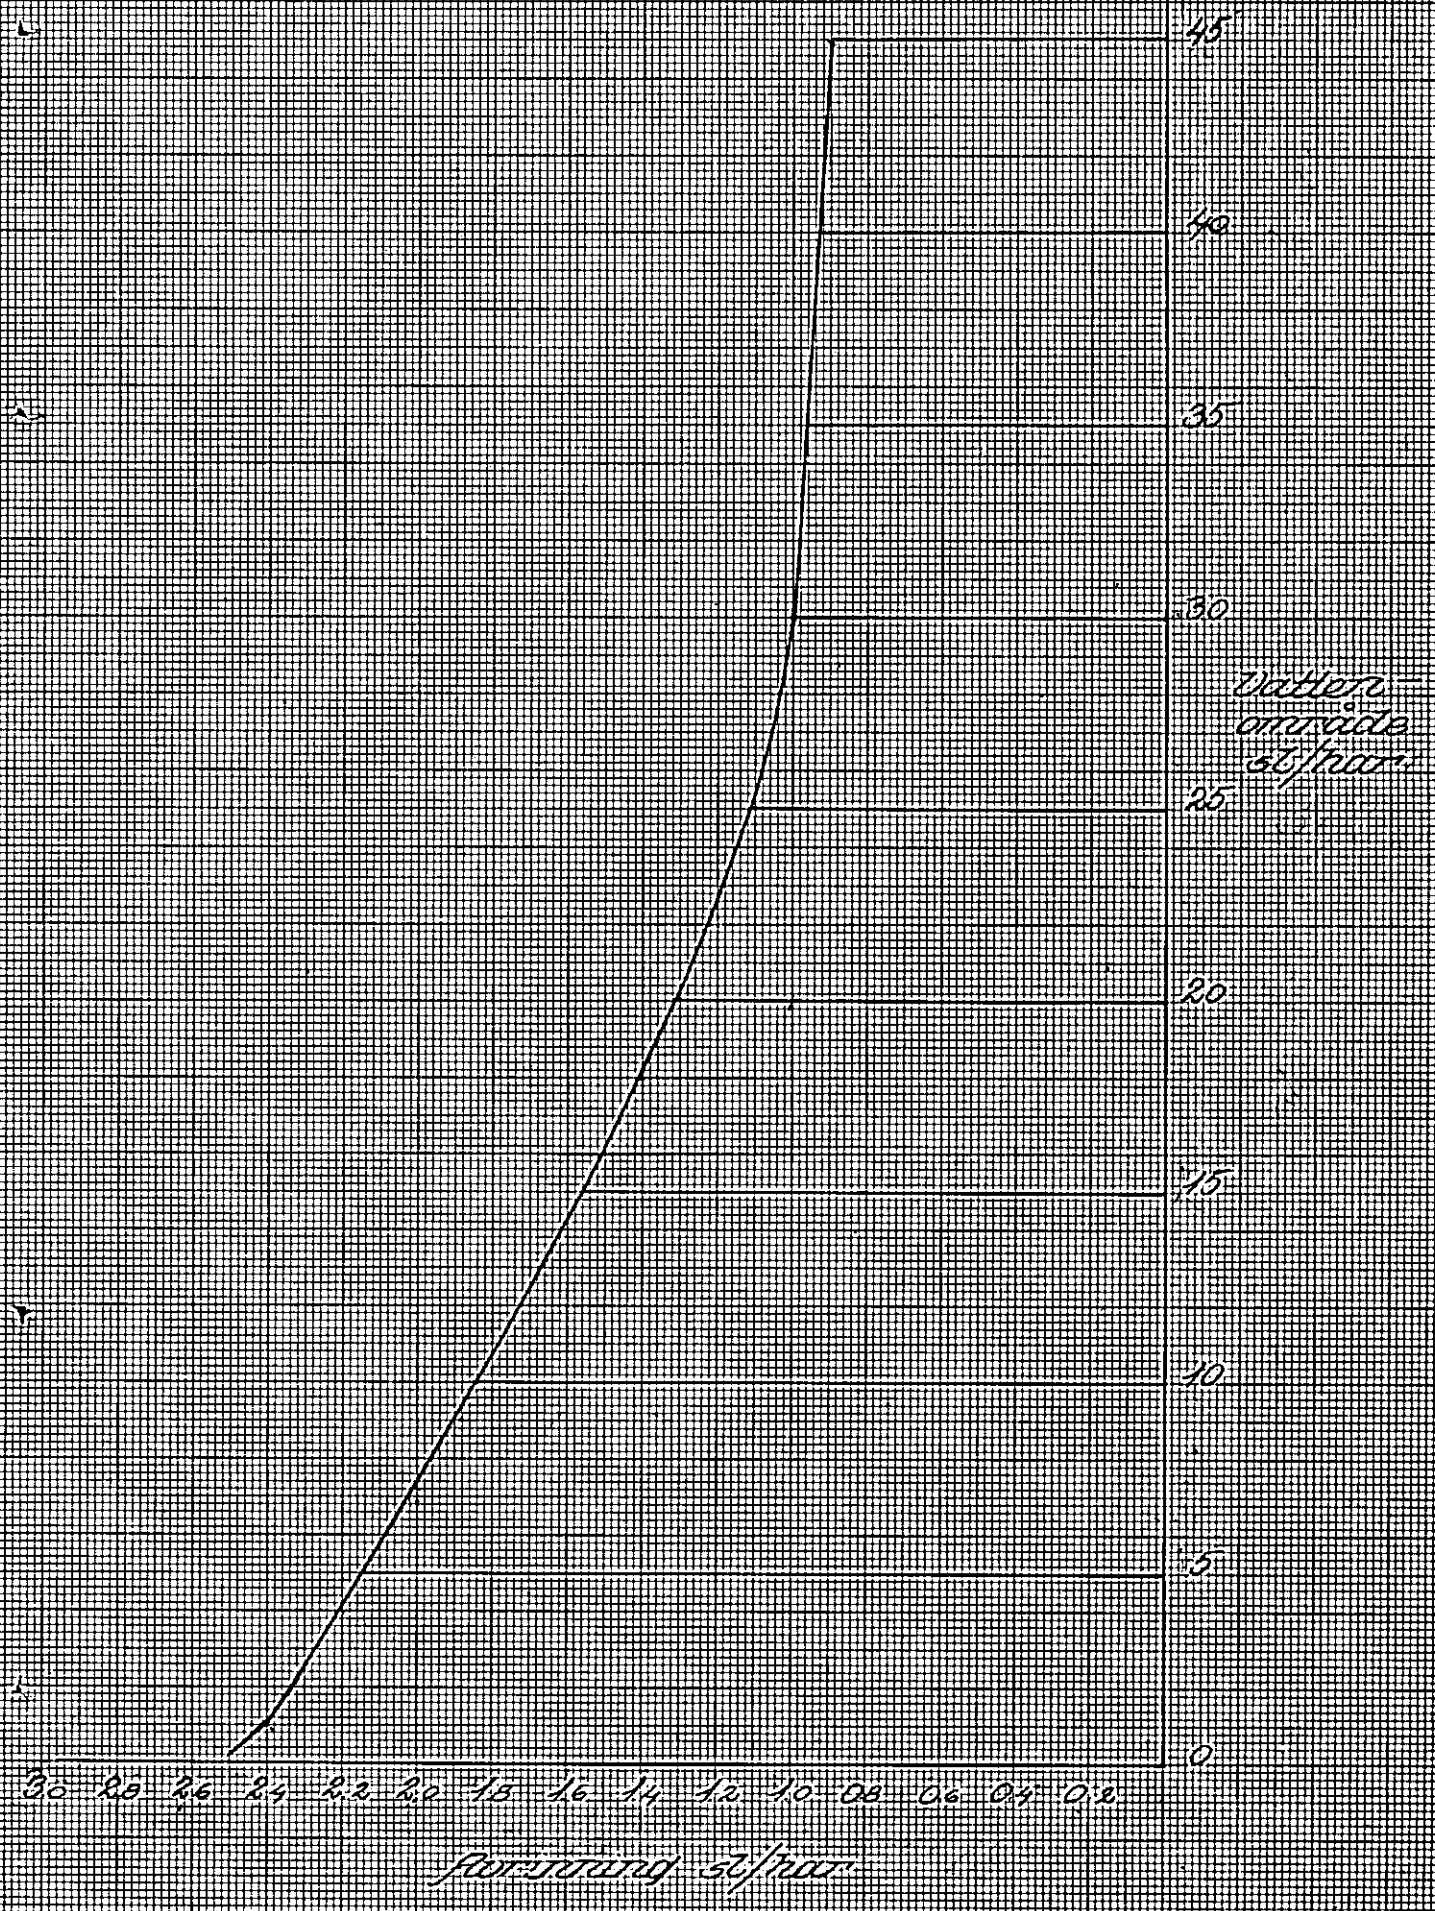

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
NORRA FÖRETAGET						
Asarums socken						
Stilleryd 8 ¹ , 7/12 mtl Ivar Tengwall, Birgit Assars- son, Margareta Assarsson, Per Assarsson och Nils Assarsson	s	3372:-		3674:-	54,03	
Stilleryd 6 ⁴ , 1/10 mtl Ivar Tengwall, Birgit Assars- son, Margareta Assarsson, Per Assarsson och Nils Assarsson	s	1133:-		1234:-	18,15	
Stilleryd 5 ³ , 1/6 mtl Ivar Tengwall, Birgit Assars- son, Margareta Assarsson, Per Assarsson och Nils Assarsson	s	300:-		327:-	4,81	
Stilleryd 1 ³ , 1/6 mtl Ivar Tengwall, Birgit Assars- son, Margareta Assarsson, Per Assarsson och Nils Assarsson	s	1436:-		1565:-	23,01	
<u>S u m m a</u>		6241:-		6800:-	100,00	
Karlshamn den 18 juli 1955. I tjänsten:  C. Edvin Bjurfiel. Förordningsman.						
 (Henry Mattsson) God man  (Svante Johansson) God man						


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sak. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	... samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
SÖDRA FÖRETAGET Asarums socken Stilleryd 8 ¹ , 7/12 mtl Ivar Tengwall, Birgit Assarsson, Margareta Assarsson, Per Assarsson och Nils Assarsson	s	6056:-		5050:-	100,00	
<u>S u m m a</u>		6056:-		5050:-	100,00	

Karlshamn den 18 juli 1955.

I tjänsten:

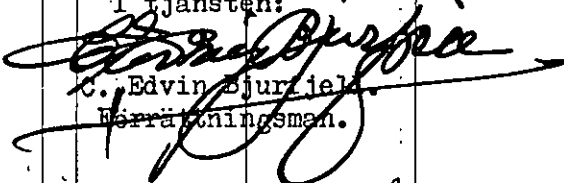
 C. Edvin Bjurjell
 Herrförman.


 (Henry Mattsson)
 God man.


 (Svante Johansson)
 God man.

[illegible]