

Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag år 1962

1 Listerby socken Blekinge län  
upprättat år 1962 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original  
Kopia




Namn

Förrättningsman



Antal 2  
ritn. st. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS  
ARKIV

Nr B 72

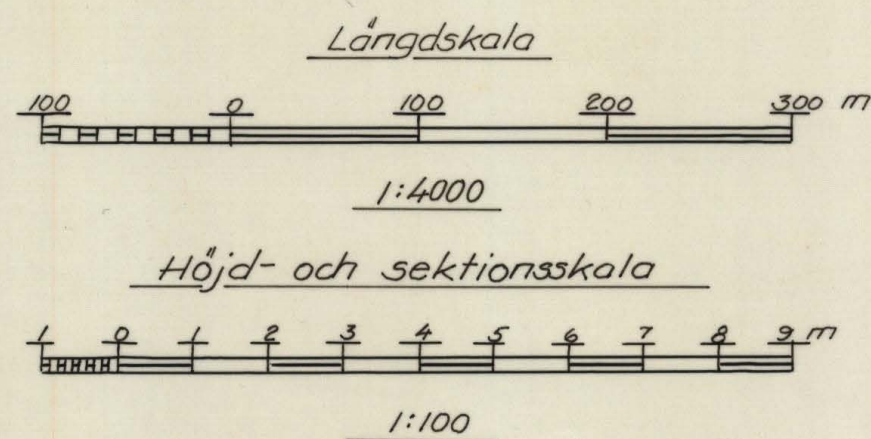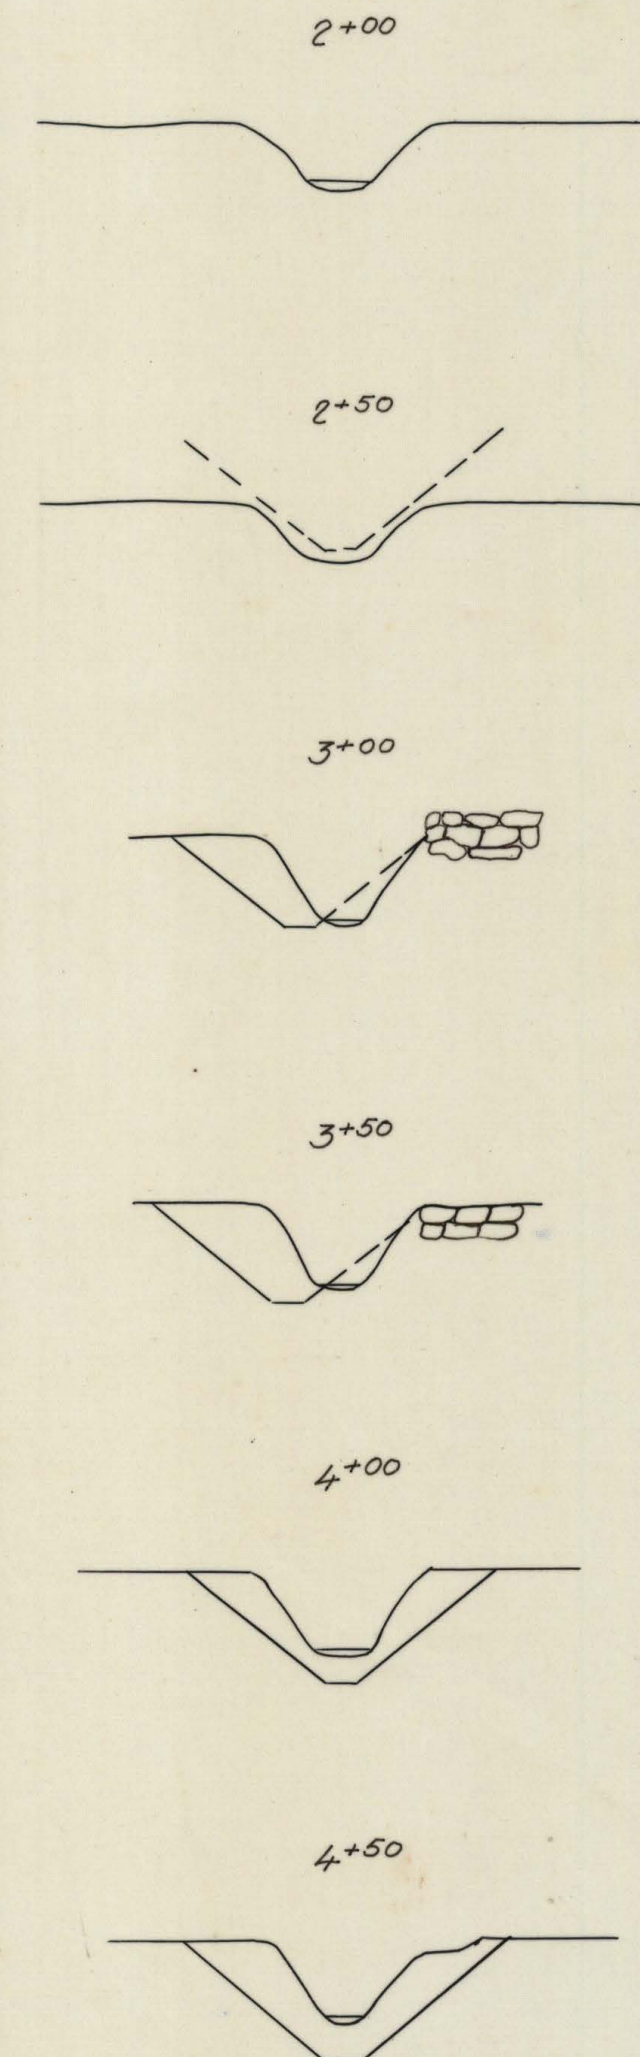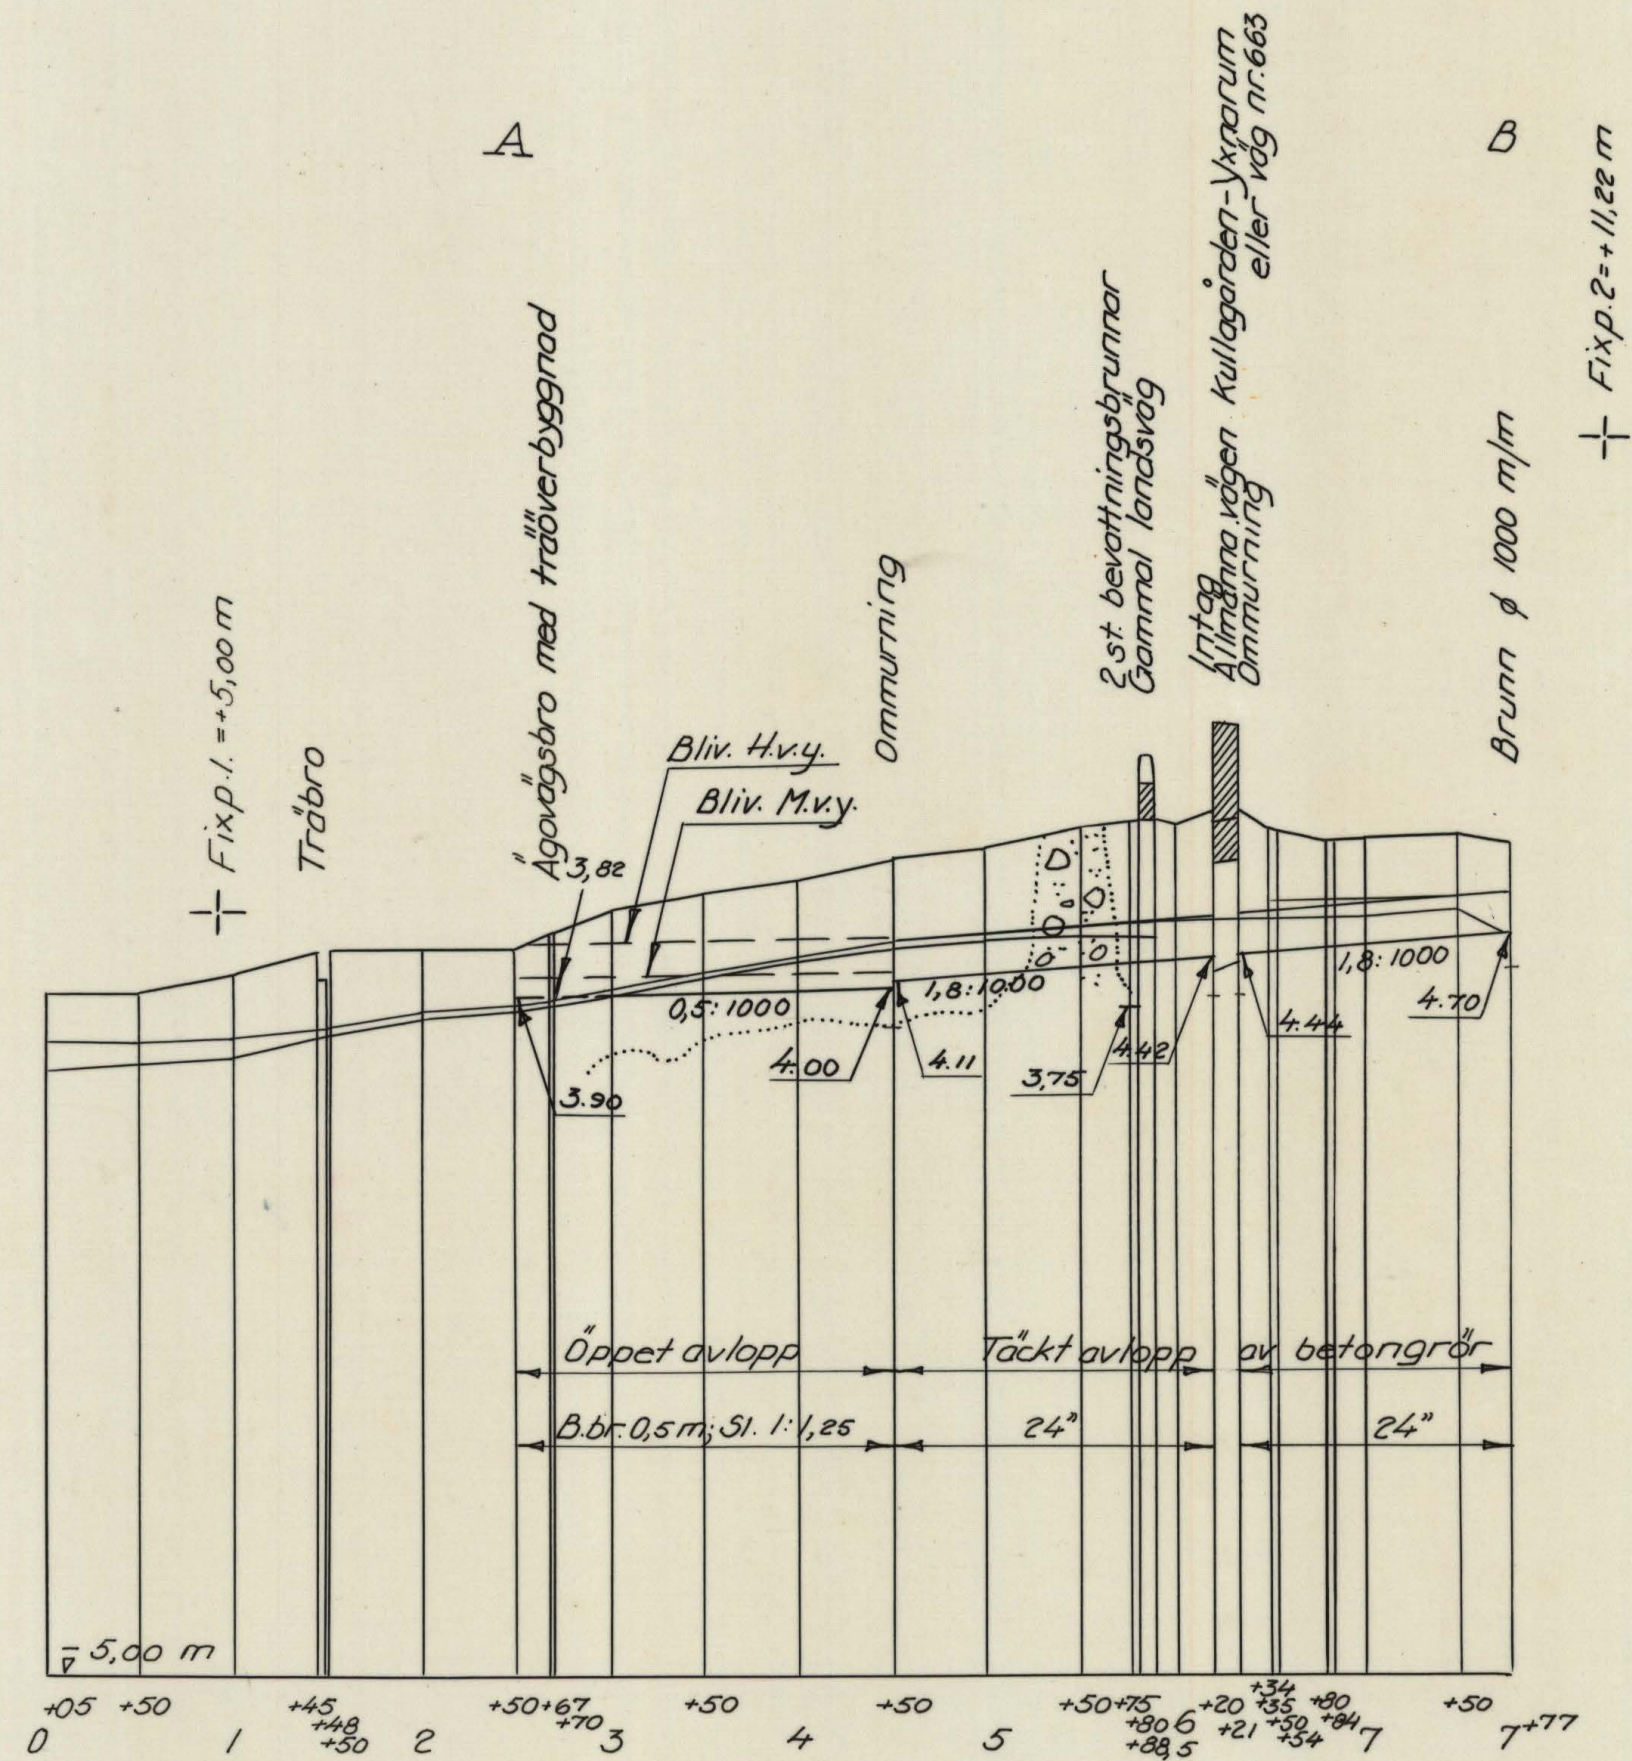


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Förslag till                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| <i>Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag år 1962</i><br>i <i>Listerby</i> socken <i>Blekinge</i> län<br>upprättat år <i>1962</i> i      utan      samband med syneförrättning enl. vattenlagen av<br><br>Original- <i>C. Edvin Bjurfjell</i><br>Kopia      Namn<br><br><br><i>Förrättningsman</i><br>Titel |                                                |
| Antal<br>ritn. st. <i>2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | LANTBRUKSNÄMNDENS<br>ARKIV      Nr <i>B 72</i> |



**Akt nr:**  
**B72**

**\*AU\$B72\***

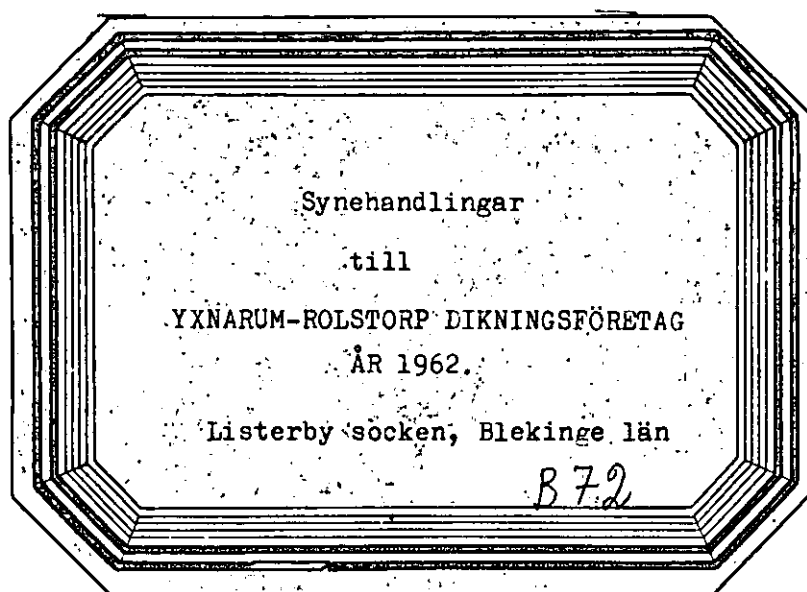

16. JAN. 1963.

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län, ingenjörsavdelningen, Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingare jämte 2 blad ritningar samt 1 uppsättning arbetsritningar rörande Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag år 1962.

.....  
 (Gösta Svensson)  
 Styrelsens ordförande.

Torrläggningsområdet ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden med nr. 81 resp. 82.

Synehandlingar

till

YXNARUM-ROLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1962.

Listerby socken, Blekinge län.

Till akte hör: 1 häfte handlingar, innehållande  
53 paginerade sidor, samt 2 blad  
ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Yxnarum nr. 4 m.fl. hemman och Rolstorp nr. 1 m.fl. hemman allt i Listerby socken av Blekinge län.

År 1962 den 2 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum per Listerby för att enligt för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Yxnarum nr. 4 m.fl. hemman och Rolstorp nr. 1 m.fl. hemman allt i Listerby socken av Blekinge län.

Förrättningsmannen hade kallat berörda sakägare till sammanträdet genom rekommenderade brev med mottagningsbevis (Bil. 2 - 10). Förteckning hade upprättats över avsända kallelser. Kallelsen samt förteckningen bilades som (Bil. 11 och 12). Följande hade tillstådeskommit av sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum

Av övriga:

Lantbrukaren Einar Håkansson, Yxnarum

Lantbrukaren Agne Abrahamsson, Yxnarum

Lantbrukaren Yngve Sjöström, Yxnarum

Lantbrukaren Gustaf Andersson, Rolstorp

Lantbrukaren Gunnar Nilsson, Rolstorp

Lantbrukaren Karl Arvidsson, Rolstorp.

---

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Gunnar Nilsson och Gösta Svensson.

§ 2.

.....  
Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokoll (Bil. 1.).

2.

§ 3.

Jäv mot synemannen hade ingen att anmäla. Synemannen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

§ 4.

Laga hinder mot förrättningens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till företagets utförande.

§ 6.

Träffades preliminär överenskommelse om kostnadernas fördelning.

§ 7.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val till styrelse valdes:

Lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum, Listerby.

Lantbrukaren Gunnar Nilsson, Rolstorp, Listerby.

Lantbrukaren Karl Arvidsson, Rolstorp, Listerby.

Till ordförande i styrelsen valdes:

Lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum, Listerby.


§ 8.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 15 november kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas.


Härefter upplöstes sammanträdet.


Yxnarum per Listerby den 2 oktober 1962.

I tjänsten:

  
C. Edvén Bjurjell.  
Förrättningsman.

Justeras:

  
.....  
(Gösta Svensson)

  
.....  
(Gunnar Nilsson)

År 1962 den 15 november inställde sig synemannen ånyo hos lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum per Listerby för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Gösta Gunnar Svensson, Yxnarum äg. Yxnarum 16<sup>1</sup>, 11/16 mtl.

(lagf. den 15 juni 1949 § 674).

Lantbrukaren Nils Gunnar Nilsson, Rolstorp äg. tillsammans med sin hustru Marta Nilsson Rolstorp 9<sup>1</sup>, 503/720 mtl. (lagf. den 24 mars 1948 § 340). Båda närvarande.

Lantbrukaren Karl Maurits Arvidsson, Rolstorp äg. Rolstorp 3<sup>5</sup>, 1/8 mtl, Rolstorp 1<sup>4</sup>, 1/18 mtl. och Rolstorp 2<sup>6</sup>, 5/64 mtl. (lagf. den 20 febr. 1935 § 47).

Lantbrukaren Gustav Andersson, Rolstorp äg. tillsammans med sin hustru Vera Andersson, Rolstorp 10<sup>1</sup>, 41/112 mtl. (lagf. den 28 mars 1956 § 274). Båda närvarande.

Hemmansägare Enar Konrad Eugén Håkansson, Yxnarum äg. tillsammans med sin hustru Sonja Håkansson Yxnarum 14<sup>1</sup>, 3/16 mtl. (lagf. den 4 februari 1942 § 87 och den 9 mars 1960 § 239). Endast Enar Håkansson närvarande.

Lantbrukaren Yngve Sjöström, Yxnarum äg. tillsammans med sin hustru Agnes Sjöström Yxnarum 4<sup>5</sup>, 5/36 mtl. Yxnarum 5<sup>5</sup>, 1/6 mtl. och Yxnarum 12<sup>1</sup>, 13/36 mtl. (lagf. den 20 juni 1962 § 793 och den 2 maj 1957 § 373). Båda närvarande.

Hemmansägare Agne Vallentin Abrahamsson, Yxnarum äg. Yxnarum 5<sup>3</sup>, 1/8 mtl. och Yxnarum 5<sup>8</sup>, 1/16 mtl. (lagf. den 9 maj 1951 § 553).

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägmästaren Einar Thorén, Johannishus enligt fullmakt Bil. 13.

## § 9.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Gustav Andersson och Karl Arvidsson.

## § 10.

Förrättningsmannen demonstrerade det av honom upprättade förslaget för utförandet av det planerade företaget. Förslaget omfattade utförandet av öppet avlopp mellan avvägningspunkterna 2+50 - 4+50 samt utförandet av täckt avlopp av 24" betongrör mellan avvägningspunkterna 4+50 och 7+79.

## § 11.

Samtliga som undertecknade i nedan paragraf omförmäld överenskommelse yrkade att förslaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

## § 12.

Efter överläggningar träffades överenskommelse över kostnadernas fördelning och företagets utförande m.m. Synemannen vitsordade överenskommelsen med sin namnunderskrift.

## § 13.

Enar Håkansson yrkade att företaget måtte utsträckas från punkt A ned till Östersjön. Efter överläggningar upprättades en ansökan om laga syneförrättning för torrläggning av vissa marker nerströms avvägningspunkt A som ingå i det äldre torrläggningsföretaget Yxnarum av år 1916.

## § 14.

Vägförvaltningen i Blekinge län, genom vägmästare Einar Thorén, hade inget att erinra mot det planerade förslaget men yrkade att trumskälarnas längd skulle vara minst 3 meter och att utlåtandet i den del som berör vägen skulle underställas Vägförvaltningen.

## § 15.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på sam-

ma plats som dagens sammanträde onsdagen den 5 december 1962 kl. 10.00 var-  
till inga särskilda kallelser kom att utfärdas.


Härefter upplöstes sammanträdet.

Yxnarum per Listerby den 15 november 1962.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

  
C. Edwin Bjurzell.  
Förordningsman.

Justeras:

  
.....  
(Gustav Andersson)

  
.....  
(Karl Arvidsson)

År 1962 den 5 december inställde sig synemannen ånyo hos lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum per Listerby för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Gösta Gunnar Svensson, Yxnarum .

Lantbrukaren Nils Gunnar Nilsson, Rolstorp.

Lantbrukaren Gustav Andersson, Rolstorp.

---

#### § 16. .

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Gösta Svensson och Gustav Andersson.

#### § 17.

Förrättningsmannen uppläste ett yttrande från Vägförvaltningen. Förrättningsmannens skrivelser samt Vägförvaltningens yttrande bilades protokollet som Bil. 14 - 16.

#### § 18.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till utförande av företaget samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna.

Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

## § 19.

Avgags synemännens utlåtande Bil. D.

## § 20.

Upplästes den träffade överenskommelsen, vilken bilades utlåtandet som Bil. E.

## § 21.

Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen Gösta Svensson, Yxnarum per Listerby för var och en som vill taga del av desamma samt taga avskrift och kopior.

## § 22.


Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.


Yxnarum per Listerby den 5 december 1962.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

  
C. Edvin Bjurfiell.  
Förrättningsman.

Justeras:

  
.....  
(Gösta Svensson)

  
.....  
(Enar Håkansson)

8.

|                            |    |      |      |
|----------------------------|----|------|------|
| Landskansliet i Karlskrona |    |      |      |
| Ink.                       | 15 | MRS. | 1960 |
| III                        | MA | 3    | 60   |

Bil. 1. 1.

Ankom till  
Landskansliet i GöteborgMRS 1960  
di. 7/60

Förrättningsnummer 703 18

Till  
Länstyrelsen i Blekinge län  
Karlskrona

Ankom till  
Landskansliet i Göteborg  
18 MRS 1960

Förordant anhålles om förordnande  
för behörig förrättningsman att handlägga  
syräfförättning enligt 10 kap. värdelagen  
angående förbättrad förläggning av  
marker tillägs ynnarum nr 4, 5 och 8  
samt Ralstorp nr 1, 2 och 3 och 2  
Lisleby socken, Blekinge län

Det planerade förslaget förord kommer  
att omfatta igenläggning av 300 m långt  
öppet avlopp med rötter.

Ypphysningens angående förvärt-  
ningen länkas av undersökning till  
Lisleby 31059

Ynnarum per Lisleby den 4 mars 1960  
Gösta Linnström U. 1. 1. 1. 1. 1.

III) MOTNA

IV) MOTNA

1960 1218

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistent C. Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörsavdelningen,  
Lantbruksnämnden, K a r l s k r o n a.

Karlskrona den 12 mars 1960.

III) MOTNA

PÅ LANTBRUKSNÄMNDENS VÄGNAR:

IV) MOTNA

1960 1218

*Erik Lersson*

(Erik Lersson)

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörsavdelningen, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

✓ Karlskrona i landskansliet den 15 mars 1960.

*Erik von Heland*

Erik von Heland

*Gunnar Nilson*

Gunnar Nilson

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 6 88 10

Tel. 192 70

Växel


## K A L L E L S E.

Härmed får jag kalla Eder till sammanträde rörande frågan om igenläggning av visst öppet avlopp, som ingår i det år 1947 handlagda företaget benämnt "Rolstorp-Yxnarums dikningsföretag år 1947."

Sammanträdet kommer att hållas hos lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum per Listerby tisdagen den 2 oktober 1962 kl. 9.30.

Karlskrona den 17 september 1962.

I tjänsten:

  
C. Edvin Bjurjell.  
Förordningsman.

## F Ö R T E C K N I N G

över avsända kallelser i rekommenderade brev med bevis rörande sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående frågan om igenläggning av visst öppet avlopp, som ingår i det år 1947 handlagda företaget benämmt "Rolstorp-Yxnarums dikningsföretag år 1947".  
Avlämnade å posten nedanstående dag.

Den 18 sept. 1962 angående sammanträde hos lantbrukaren Gösta Svensson,  
Yxnarum per Listerby tisdagen den 2 okt. 1962 kl. 9.30

Kallelse till:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Lantbrukaren Einar Håkansson, Yxnarum    | <u>Listerby</u> |
| Lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum,    | "               |
| Lantbrukaren Einar Samuelsson, Yxnarum,  | "               |
| Lantbrukaren Agne Abrahamsson, Yxnarum,  | "               |
| Lantbrukaren Yngve Sjöström, Yxnarum,    | "               |
| Lantbrukaren Ivar Pettersson, Rolstorp,  | "               |
| Lantbrukaren Gustaf Andersson, Rolstorp, | "               |
| Lantbrukaren Gunnar Nilsson, Rolstorp,   | "               |
| Lantbrukaren Karl Arvidsson, Rolstorp,   | "               |

Karlskrona i sept. 1962.  
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.  
Förrättningsman.

Transumt.

KUNGL.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-

STYRELSEN

D.N. Apl 2816-66/58

|           |          |
|-----------|----------|
| Antom d.  | 14/11 62 |
| Beav. d.  |          |
| Rubrik nr |          |

Till samtliga vägförvaltningar.

Genom beslut den 19 maj 1958 har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fastställt ny arbetsordning för vägförvaltningarna vilken härmed överlämnas.

Den nya arbetsordningen träder i kraft den 1 juni 1958

Stockholm den 25 juni 1958

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Gösta Hall

C.G. Fjellström

Lars Hjertstrand

Transumt.

KUNGL. VÄG- OCH VATTEN-

BYGGNADSSTYRELSEN

19.5.1958

## ARBETSORDNING FÖR VÄGFÖRVALTNINGARNA

Förande av 165 §. Vägförvaltningen äger utföra och bevaka styrelsens styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan:

talan vid synesförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;  
 inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;  
 inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;  
 inför hyresnämnd;  
 inför vägsynenämnd;  
 vid förrättning avseende inmutning och utmål;  
 samt vid lantmåteriförrättning och förrättning enligt lagen om enskilda vägar.

Häri inbegripes rätt att godkänna vid sistnämnda två slags  
förrättningar träffad förening. Vägförvaltningen äger där-  
jämte att till högre instanser fullfölja mål och ärenden,  
som ovan nämnts. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .

Vägförvaltningen äger hos allmän underrätt utverka betalningsföreläggande på sätt därom i lagsökningslagen stadgats för utfående av klar och förfallen fordran. Vägförvaltningen äger lämna medgivande till relaxering, nedsättning eller dödning (helt eller delvis) av inteckning.

Stockholm den 19 maj 1958.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Bestyrkes i tjänsten:

Ingegerd Jansson

## FULLMAKT

Med stöd av ovanstående befullmäktigar vägförvaltningen i Blekinge län vägmästaren Einar Thorén, Johannishus, att vid sammanträde för syneförhör rättning enligt 10 kap. vattenlagen den 15 november 1962 kl. 10.00 hos lantbrukaren Gösta Svensson i Yxnarum, Listerby, angående föräträd torrläggning av marker till Yxnarum nr 4 m fl hemman samt Rolstorp nr 1 m fl hemman, allt i Listerby socken, vilket företag synes komma att bland annat beröra allmänna vägen 663 Kullagården - Yxnarum, föra vägförvaltningens tala och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Karlskrona den 12 november 1962.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Bertil Nylin

Bertil Nylin

G.H.J. Melin

G.H.J. Melin

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 688 10

Tel. 192 70

Växel

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län

K a r l s k r o n a.

Ang. Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag år 1962.

Efter förordnande av länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till avlopp för rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde hos lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum per Listerby onsdagen den 5 december 1962 kl. 10.00.

Då förslaget berör allmänna vägen Kullagården - Yxnarum eller väg 663, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med vördsam anhållan om ett skyndsamt yttrande.

Karlskrona den 16 november 1962.

Å tjänsten vägnar:

C. Edvin Bjurfjell.  
Förrättningsman.

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Yxnarum nr. 4, 5 och 8 samt Rolstorp nr. 1 och 2, allt i Listerby socken av Blekinge län.

---

Mom. 8. Trumma genom allmän väg.

Det nya avloppet, dikessträckan A - B, korsar mellan avvägningspunkterna 6+20 - 6+35 allmänna vägen Kullagården - Yxnarum eller väg 663, på sätt som närmare framgår av till syneförrättningen hörande plan- profil- och sektionsritning.

I korsningspunkten finnes nu en stentrumma med en öppning om 1,0 x 1,4 m. Trumman har förlängts vid ner- respektive uppströmsidan med  $\phi$  1400 mm rör.

Trumman har utförts till det djup som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker till 1,2 m djup. Då trumman dessutom har tillräcklig dimension för att avbörda vattnet från nederbördsområdet uppströms densamma, kan trumman bibehållas oförändrad.

Anslutningen mot trumman skall utföras på sätt som närmare framgår av ritning.

Innan anslutningsarbetet utföres skall dikningsföretagets styrelse underrätta Vägförvaltningen härom. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter hur arbetet skall bedrivas i trummans närhet skall lända till efterrättelse.

---

Rätt utdraget bestyrkes å tjänstens vägnar:

Karlskrona den 16 november 1962.

C. Edvin Bjurfjell.  
Förrättningsman.


Tillhör förelag till:

Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag  
År 1962

Listerby socken, Blekinge län.

Planritning.

Skala 1:4000

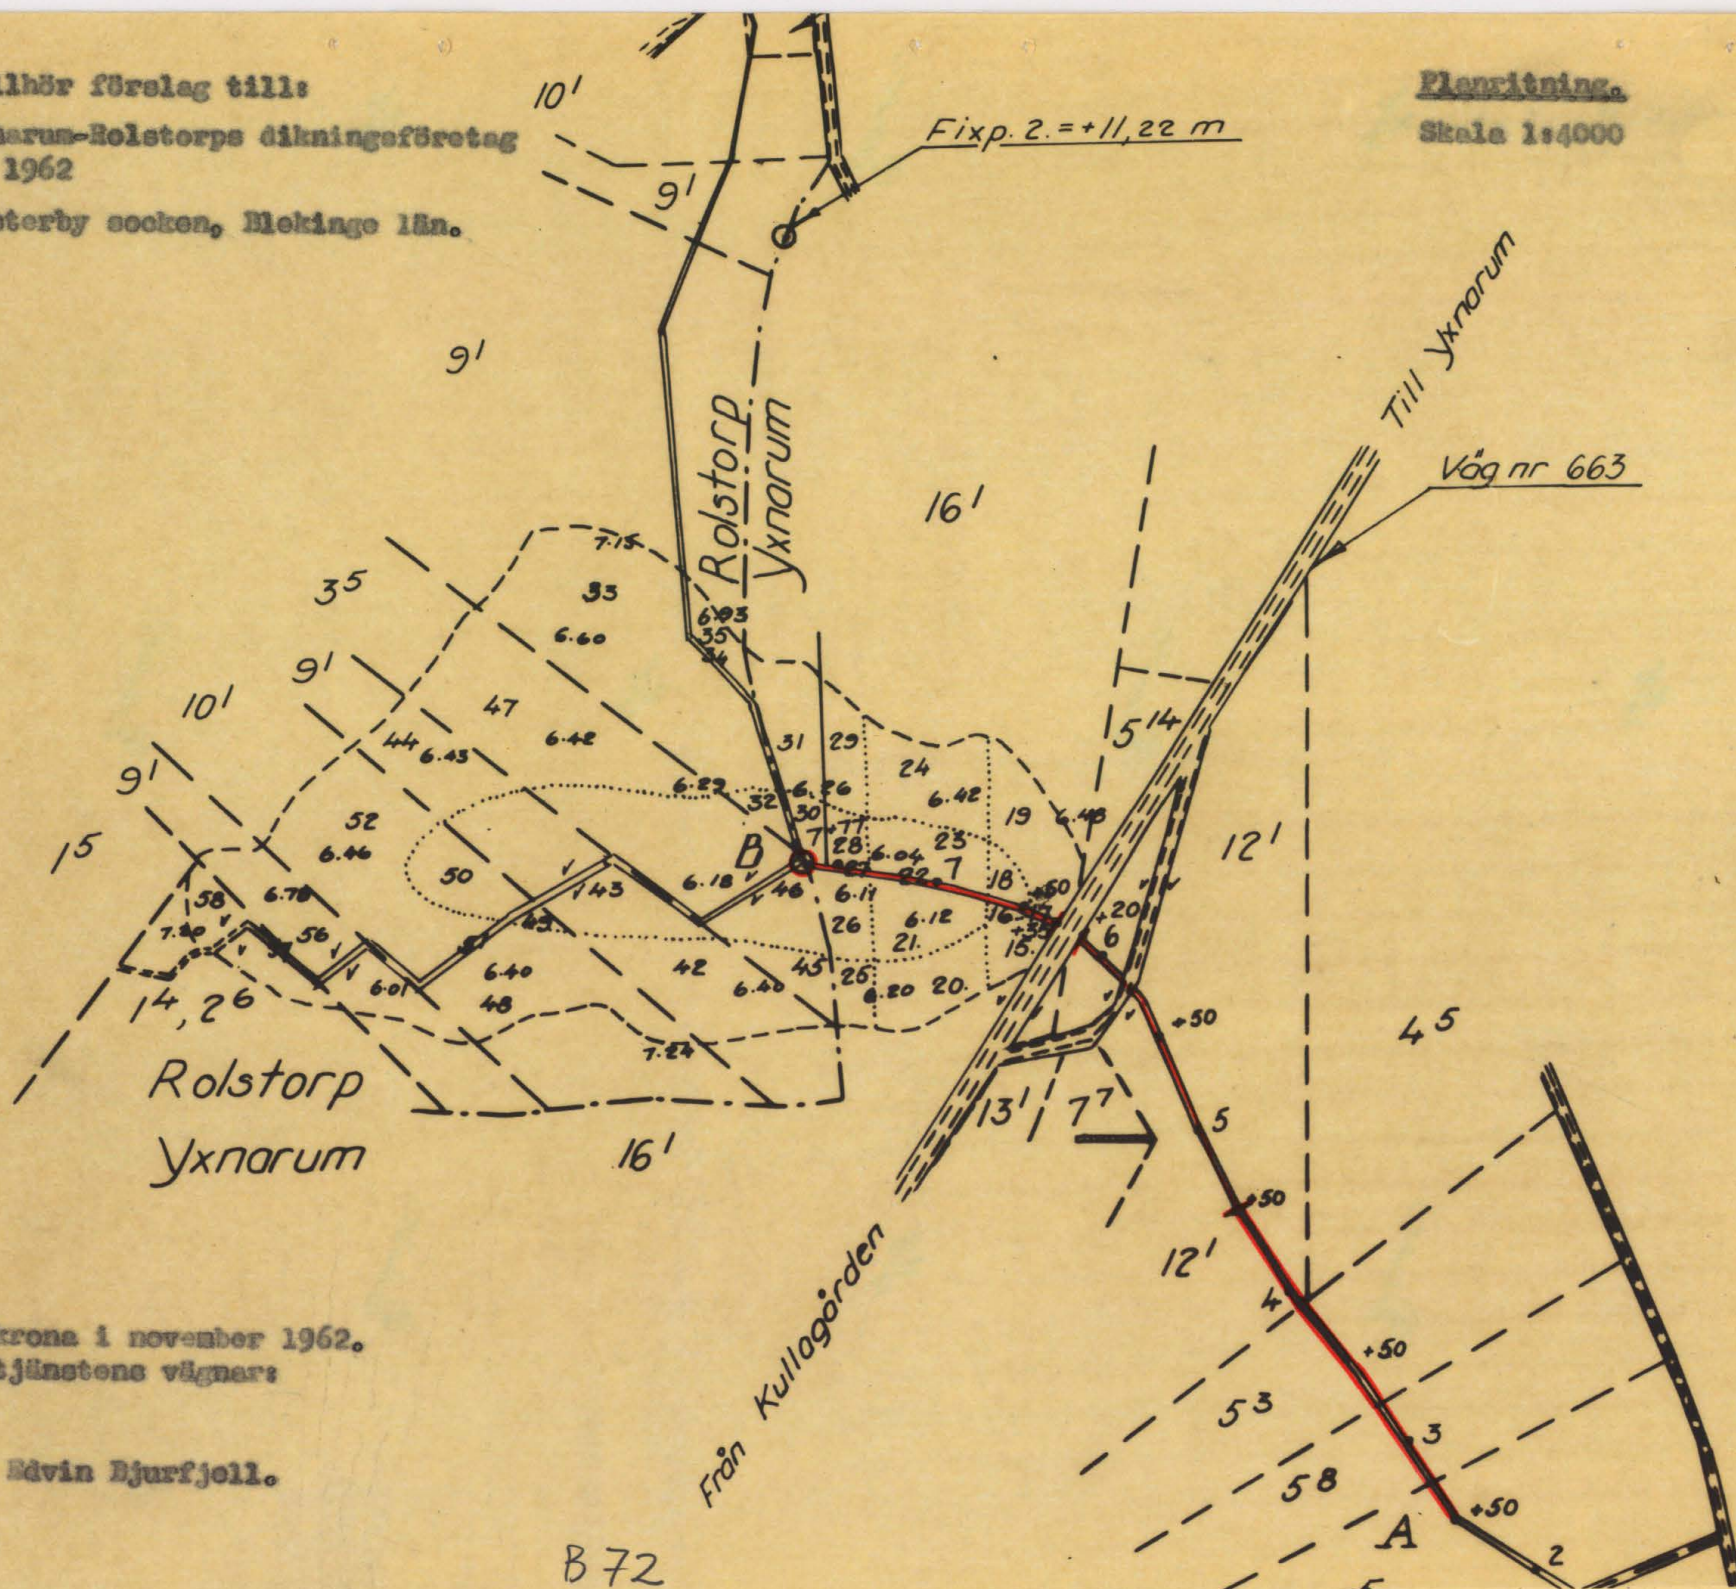

Karlskrona 1 november 1962.  
Å tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell.

B 72

Tillhör förelag till "Isnarum-Rolatorpe dikningsföretag  
år 1962."

Listerby socken, Blekinge län.


Profilritning.

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

A

B

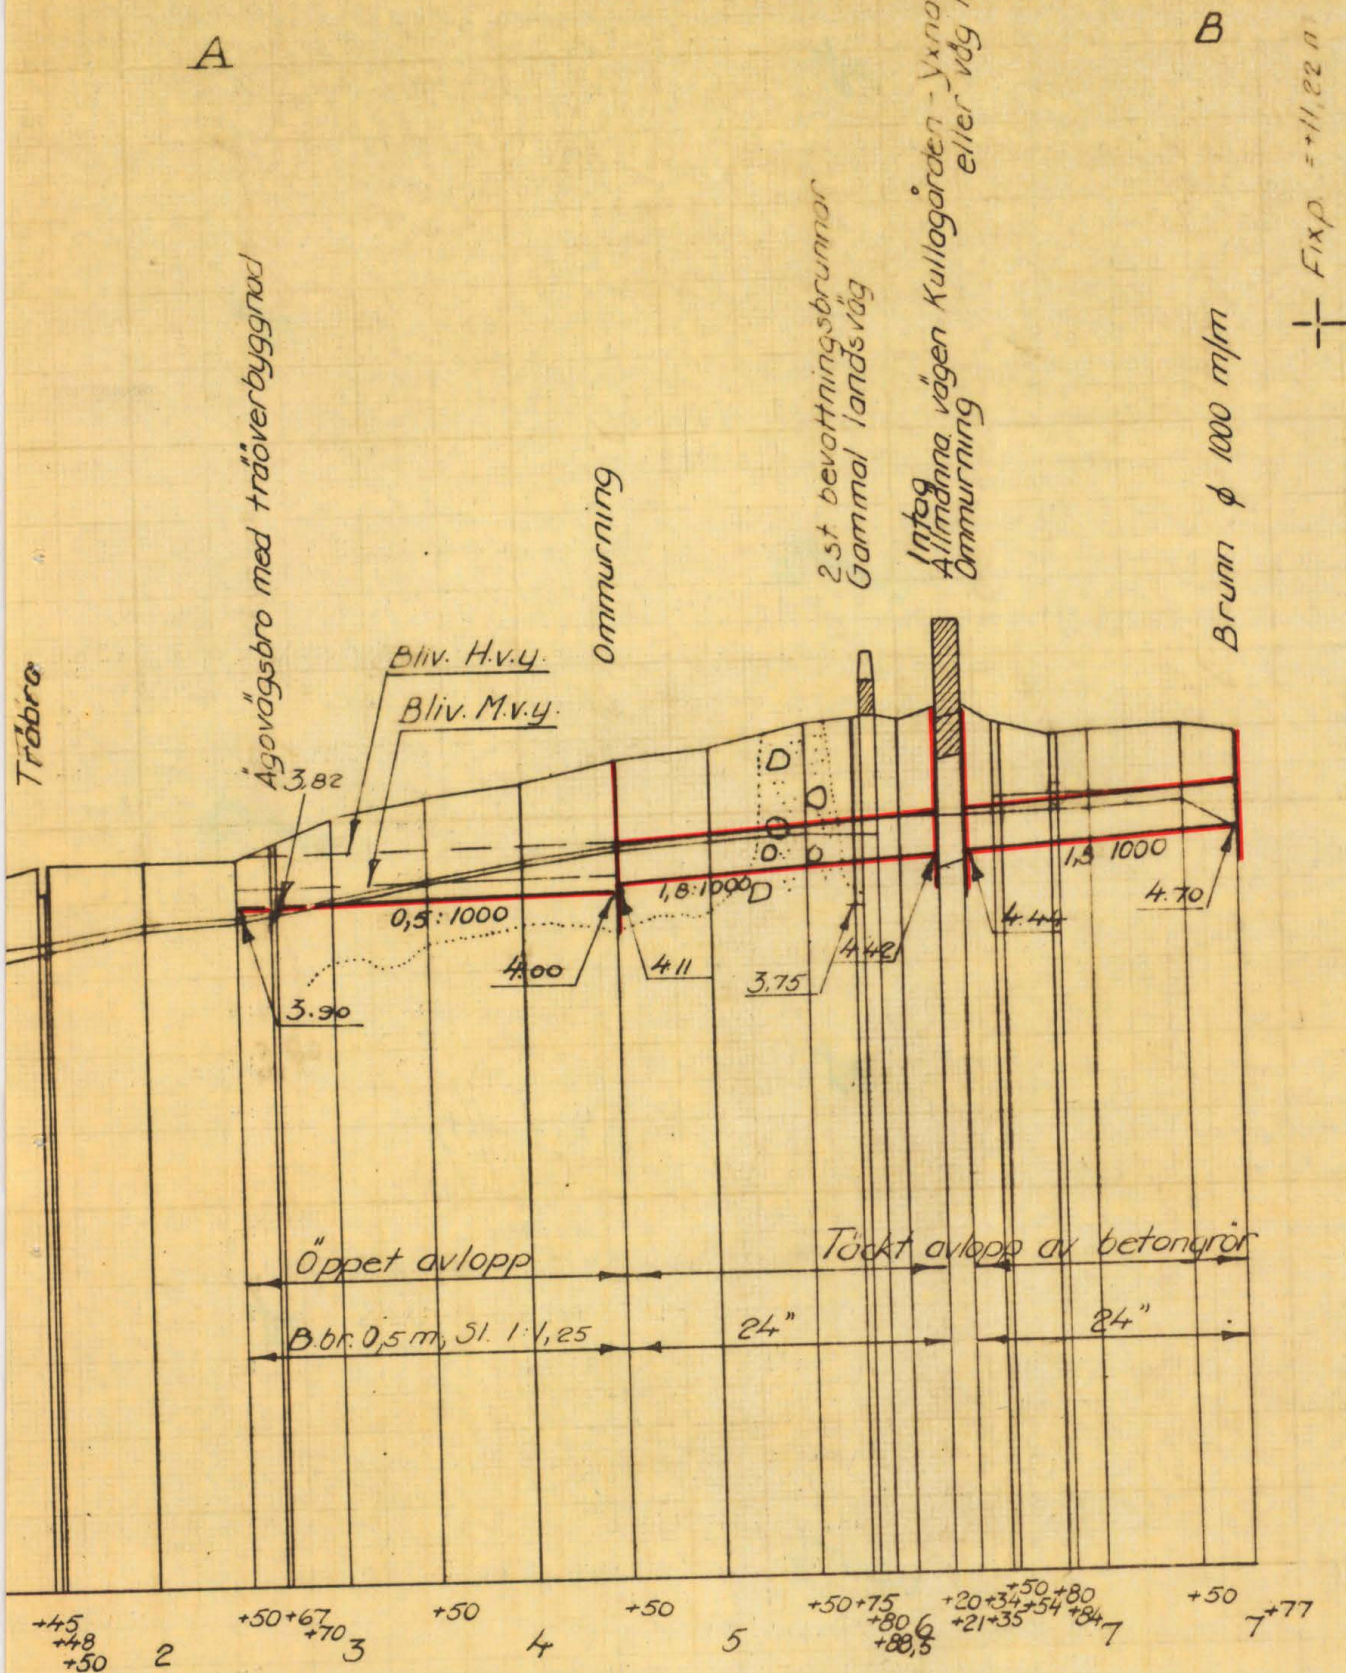

Karlshöns 1 november 1962.  
Å tjänstens vägnar:

G. Edwin Bjurffjell.

B72

Tillhör förslag till "Yxnorum" - Rolstorps dikningsföretag år 1962  
Listerby socken, Blekinge län


Sektionsritning

Skala 1:50

Förslag till anslutning mellan blivande ledning  $\phi$  600 mm och

befintlig vägtrumpa av sten förlängd med  $\phi$  1400 mm rör ge-

nom allmänna vägen Kullogården - Yxnorum eller väg nr 663

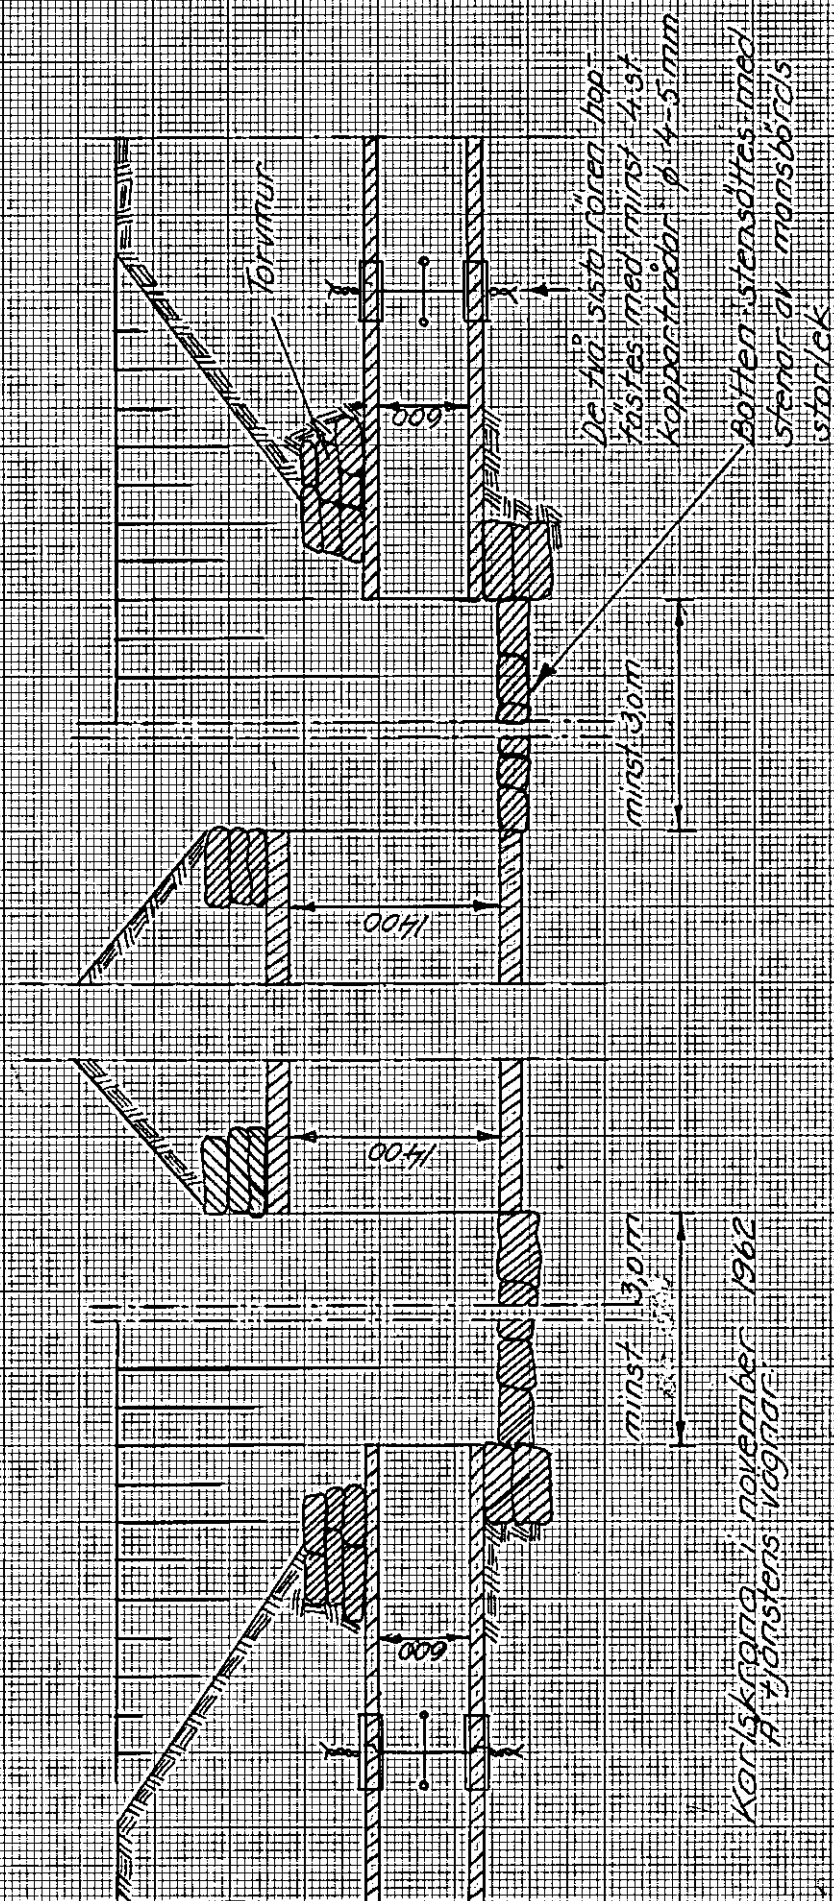

Karlskrona, november 1962  
A. Hjärstens vagnar

G. Edvin Bjurzell

## VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Bl 1 (1)

Vägförvaltningen i Blekinge län

Tjänsteställe  
UnderhållsavdHandläggare  
Iö T AndréassonDatum  
30.11.1962Beteckning (Aberopas vid korrespondens)  
4783-43/62

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

Lantbruksnämnden i Blekinge län

30 NOV 1962

KARLSKRONA


Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Yxnarum - Rolstorps dikningsföretag år 1962

Vägförvaltningen får efter granskning av förslag till utlåtande för rubricerade företag meddela, att vad gäller anslutning mellan blivande ledning  $\varnothing$  600 och vägtrumma genom väg nr 663 finns intet att erinra under förutsättning, att rensningen av vägtrumman utföres av dikningsföretaget. Därest så ej sker bör slambrunnar utföras vid båda sidor om vägtrumman för inkoppling av ledningen, samt bekostas, rensas och underhållas av dikningsföretaget. Arbetet härmed skall utföras i samråd med vägförvaltningen.

Vägförvaltningen i Blekinge län

  
Bertil Nylin  
Thure Andréasson


IJ

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning       | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark       |                  | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                             |                      | åker, tomt<br>hektar. | annan<br>hektar. | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Listerby socken.</u>                     |                      |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| <u>Yxnarum 16<sup>1</sup>, 11/16 mtl.</u>   |                      |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| Gösta Gunnar Svensson                       |                      |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| åker                                        | 15                   | 0,08                  |                  | 1900           | 3400            | 1500            | 120:-                 |
| "                                           | 16                   | 0,01                  |                  | 800            | 3400            | 2600            | 26:-                  |
| avlopp                                      | 17                   |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| åker                                        | 18                   | 0,05                  |                  | 800            | 3400            | 2600            | 130:-                 |
| "                                           | 19                   | 0,26                  |                  | 1900           | 3400            | 1500            | 390:-                 |
| "                                           | 20                   | 0,21                  |                  | 1900           | 3400            | 1500            | 315:-                 |
| "                                           | 21                   | 0,18                  |                  | 800            | 3400            | 2600            | 468:-                 |
| avlopp                                      | 22                   |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| åker                                        | 23                   | 0,18                  |                  | 800            | 3400            | 2600            | 468:-                 |
| "                                           | 24                   | 0,30                  |                  | 1900           | 3400            | 1500            | 450:-                 |
| "                                           | 25                   | 0,07                  |                  | 1900           | 3400            | 1500            | 105:-                 |
| "                                           | 26                   | 0,12                  |                  | 800            | 3400            | 2600            | 312:-                 |
| avlopp                                      | 27                   |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| åker                                        | 28                   | 0,07                  |                  | 800            | 3400            | 2600            | 182:-                 |
| "                                           | 29                   | 0,14                  |                  | 1900           | 3400            | 1500            | 210:-                 |
| "                                           | 30                   | 0,04                  |                  | 800            | 3400            | 2600            | 104:-                 |
| "                                           | 31                   | 0,22                  |                  | 1900           | 3400            | 1500            | 330:-                 |
|                                             |                      | 1,93                  |                  |                |                 |                 | 3610:-                |
| Brukningsbåtnad 15:-/m                      |                      |                       |                  |                |                 |                 | 2340:-                |
| Summa                                       |                      |                       |                  |                |                 |                 | 5950:-                |
| <u>Rolstorp 9<sup>1</sup>, 503/720 mtl.</u> |                      |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| Nils Gunnar Nilsson o.h.h.                  |                      |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| Marta Nilsson                               |                      |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| åker                                        | 32                   | 0,04                  |                  | 1100           | 3400            | 2300            | 92:-                  |
| "                                           | 33                   | 1,03                  |                  | 1900           | 3400            | 1500            | 1545:-                |
| avlopp                                      | 34                   |                       |                  |                |                 |                 |                       |
| åker                                        | 35                   | 0,08                  |                  | 1900           | 3400            | 1500            | 120:-                 |
| "                                           | 42                   | 0,40                  |                  | 2000           | 3400            | 1400            | 560:-                 |
| "                                           | 43                   | 0,49                  |                  | 1300           | 3400            | 2100            | 1029:-                |
| "                                           | 44                   | 0,28                  |                  | 2000           | 3400            | 1400            | 392:-                 |
| "                                           | 56                   | 0,44                  |                  | 2500           | 3400            | 900             | 396:-                 |
|                                             |                      | 2,76                  |                  |                |                 |                 | 4134:-                |
| Summa                                       |                      |                       |                  |                |                 |                 |                       |


| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                       | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha                        |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                             |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor                     | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Rolstorp 3<sup>5</sup>, 1/8 mtl.</u><br>Karl Maurits Arvidsson                           |                      |                      |                 |                                    |                 |                 |                       |
| åker                                                                                        | 45                   | 0,12                 |                 | 1900                               | 3400            | 1500            | 180:-                 |
| "                                                                                           | 46                   | 0,71                 |                 | 1100                               | 3400            | 2300            | 1633:-                |
| "                                                                                           | 47                   | 0,76                 |                 | 2000                               | 3400            | 1400            | 1064:-                |
| <u>Summa</u>                                                                                |                      | 1,59                 |                 |                                    |                 |                 | 2877:-                |
| <u>Rolstorp 10<sup>1</sup>, 41/112 mtl.</u><br>Gustav Andersson o.h.h.<br>Vera Andersson    |                      |                      |                 |                                    |                 |                 |                       |
| åker                                                                                        | 48                   | 0,45                 |                 | 2200                               | 3400            | 1200            | 540:-                 |
| "                                                                                           | 49                   | 0,02                 |                 | 1300                               | 3400            | 2100            | 42:-                  |
| "                                                                                           | 50                   | 0,18                 |                 | 1300                               | 3400            | 2100            | 378:-                 |
| avlopp                                                                                      | 51                   |                      |                 |                                    |                 |                 |                       |
| åker                                                                                        | 52                   | 0,68                 |                 | 2200                               | 3400            | 1200            | 816:-                 |
| <u>Summa</u>                                                                                |                      | 1,33                 |                 |                                    |                 |                 | 1776:-                |
| <u>Rolstorp 1<sup>4</sup>, 1/18 mtl, 2<sup>6</sup>, 5/64 mtl.</u><br>Karl Maurits Arvidsson |                      |                      |                 |                                    |                 |                 |                       |
| avlopp                                                                                      | 57                   |                      |                 |                                    |                 |                 |                       |
| åker                                                                                        | 58                   | 0,18                 |                 | 2600                               | 3400            | 800             | 144:-                 |
| <u>Summa</u>                                                                                |                      | 0,18                 |                 |                                    |                 |                 | 144:-                 |
| <u>S A M M A N D R A G</u>                                                                  |                      |                      |                 |                                    |                 |                 |                       |
| <u>Listerby socken</u>                                                                      |                      |                      |                 |                                    |                 |                 |                       |
| <u>Yxnarum 16<sup>1</sup>, 11/16 mtl.</u><br>Gösta Gunnar Svensson                          | 15-31                | 1,93                 |                 |                                    |                 |                 | 5950:-                |
| <u>Rolstorp 9<sup>1</sup>, 503/720 mtl.</u><br>Nils Gunnar Nilsson o.h.h.<br>Marta Nilsson  | 32-35<br>42-44<br>56 | 2,76                 |                 |                                    |                 |                 | 4134:-                |
| <u>Rolstorp 3<sup>5</sup>, 1/8 mtl</u><br>Karl Maurits Arvidsson                            | 45-47                | 1,59                 |                 |                                    |                 |                 | 2877:-                |
| <u>Rolstorp 10<sup>1</sup>, 41/112 mtl.</u><br>Gustav Andersson o.h.h.<br>Vera Andersson    | 48-52                | 1,33                 |                 |                                    |                 |                 | 1776:-                |
| <u>Rolstorp 1<sup>4</sup>, 1/18 mtl, 2<sup>6</sup>, 5/64 mtl.</u><br>Karl Maurits Arvidsson | 57-58                | 0,18                 |                 |                                    |                 |                 | 144:-                 |
| <u>Summa</u>                                                                                |                      | 7,79                 |                 |                                    |                 |                 | 14.881:-              |
|                                                                                             |                      |                      |                 | Alstringsbåtnad<br>Brukningsbåtnad |                 |                 | 12.541:-<br>2.340:-   |
|                                                                                             |                      |                      |                 |                                    |                 | Yxna-           |                       |

## VÄRDERINGSLÄNGD


| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                                                                                           | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <div>rum per Listerby den 5 december 1962.</div> <div>Å TJÄNSTENS VÄGNAR:</div> <div><div>C. Edvin Bluffjell.<br/>Förrättningsman.</div></div> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

[illegible]


## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                                                                 | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                    | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Dikessträckan A - B.</u>                                                          |            |                                                                                                                                                           |       |               |                   |                 |
| <u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>                                                   |            |                                                                                                                                                           |       |               |                   |                 |
| 2+50 - 4+50                                                                          | 200        | Schaktning av lera och grus m <sup>3</sup>                                                                                                                | 310   | 3:-           | 930:-             |                 |
| 4+50 - 6+20                                                                          | 170        | Betongrör 24" m                                                                                                                                           | 170   | 26:-          | 4420:-            |                 |
|                                                                                      |            | Schaktning, stämpling, rörens<br>läggning och höljning m                                                                                                  | 170   | 6:-           | 1020:-            |                 |
| 6+20 - 6+35                                                                          | 15         | Befintlig trumma genom allmän-<br>na vägen Kullagården-Yxnarum<br>eller väg nr. 663 bibehålles<br>oförändrad. Trumman rensas m                            | 15    | 5:-           | 75:-              |                 |
| 6+35 - 7+77                                                                          | 142        | Betongrör 24" m                                                                                                                                           | 142   | 26:-          | 3692:-            |                 |
|                                                                                      |            | Schaktning, stämpling, rörens<br>läggning och höljning m                                                                                                  | 142   | 6:-           | 852:-             | 10989:-         |
| <u>Tills.</u>                                                                        | <u>527</u> | <u>meter</u>                                                                                                                                              |       |               |                   |                 |
| <u>Diverse arbeten.</u>                                                              |            |                                                                                                                                                           |       |               |                   |                 |
|                                                                                      |            | Ommurning av rörutloppet vid<br>4+50 utföres enligt typrit-<br>ning U-1 bil. 1 st                                                                         | 1     | 150:-         | 150:-             |                 |
|                                                                                      |            | Intag och ommurning för allmän-<br>na vägen Kullagården-Yxnarum el-<br>ler vid avvägningspunkterna<br>6+20 och 6+35. Utföres enligt<br>förslagsritning st | 2     | 200:-         | 400:-             |                 |
|                                                                                      |            | Brunn 1000 mm med dagvattenin-<br>tag och kopplingar vid 7+77 ut-<br>föres enligt typritning B-2<br>bil. 2 st                                             | 1     | 275:-         | 275:-             | 825:-           |
|                                                                                      |            | Oförutsett, arbetsledning m.m.<br>c:a 10 % av beräknad kostnad                                                                                            |       |               |                   | 1186:-          |
| <u>S u m m a</u>                                                                     |            |                                                                                                                                                           |       |               |                   | <u>13.000:-</u> |
| Yxnarum per Listerby den 5 december 1962.                                            |            |                                                                                                                                                           |       |               |                   |                 |
| Å TJÄNSTENS VÄGNAR:                                                                  |            |                                                                                                                                                           |       |               |                   |                 |
|  |            |                                                                                                                                                           |       |               |                   |                 |
| C. Edvin Bjurijell                                                                   |            |                                                                                                                                                           |       |               |                   |                 |
| Förordningsman.                                                                      |            |                                                                                                                                                           |       |               |                   |                 |

[illegible]

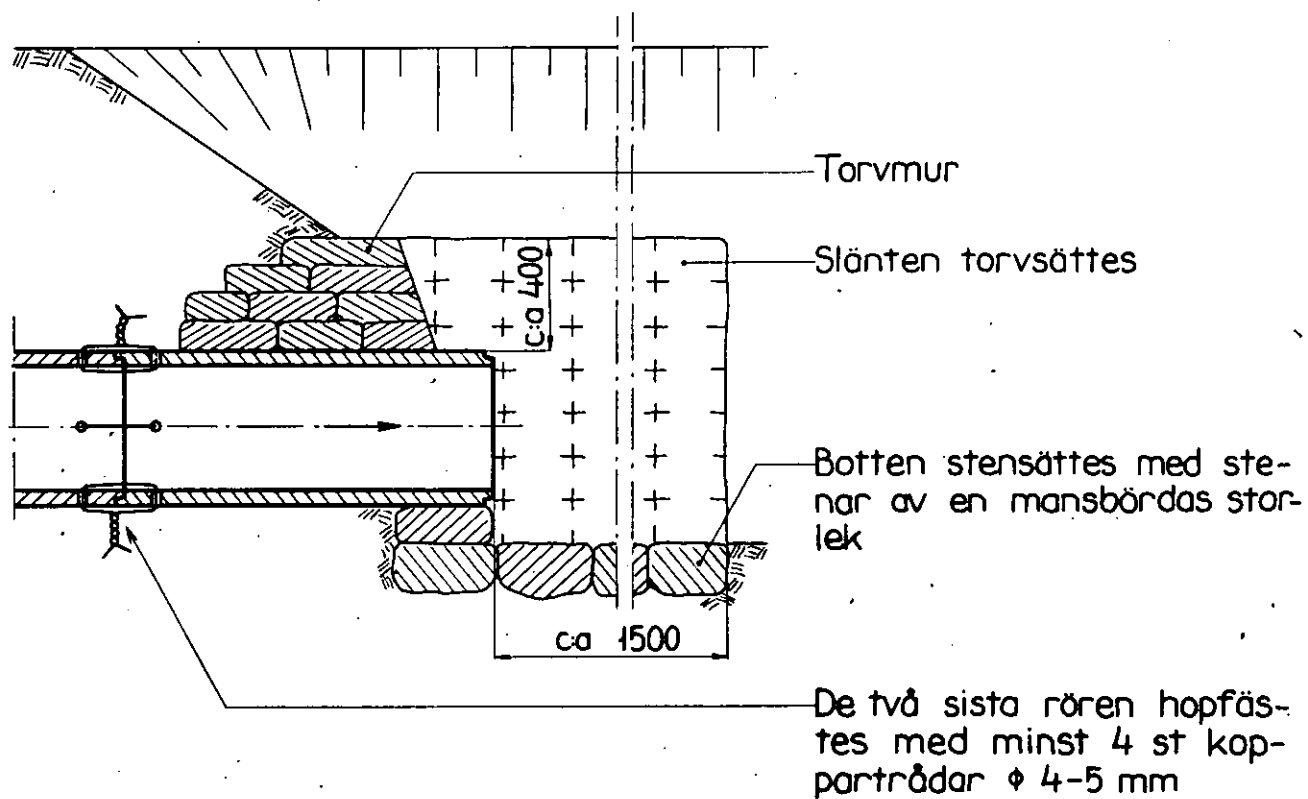

Mått i mm

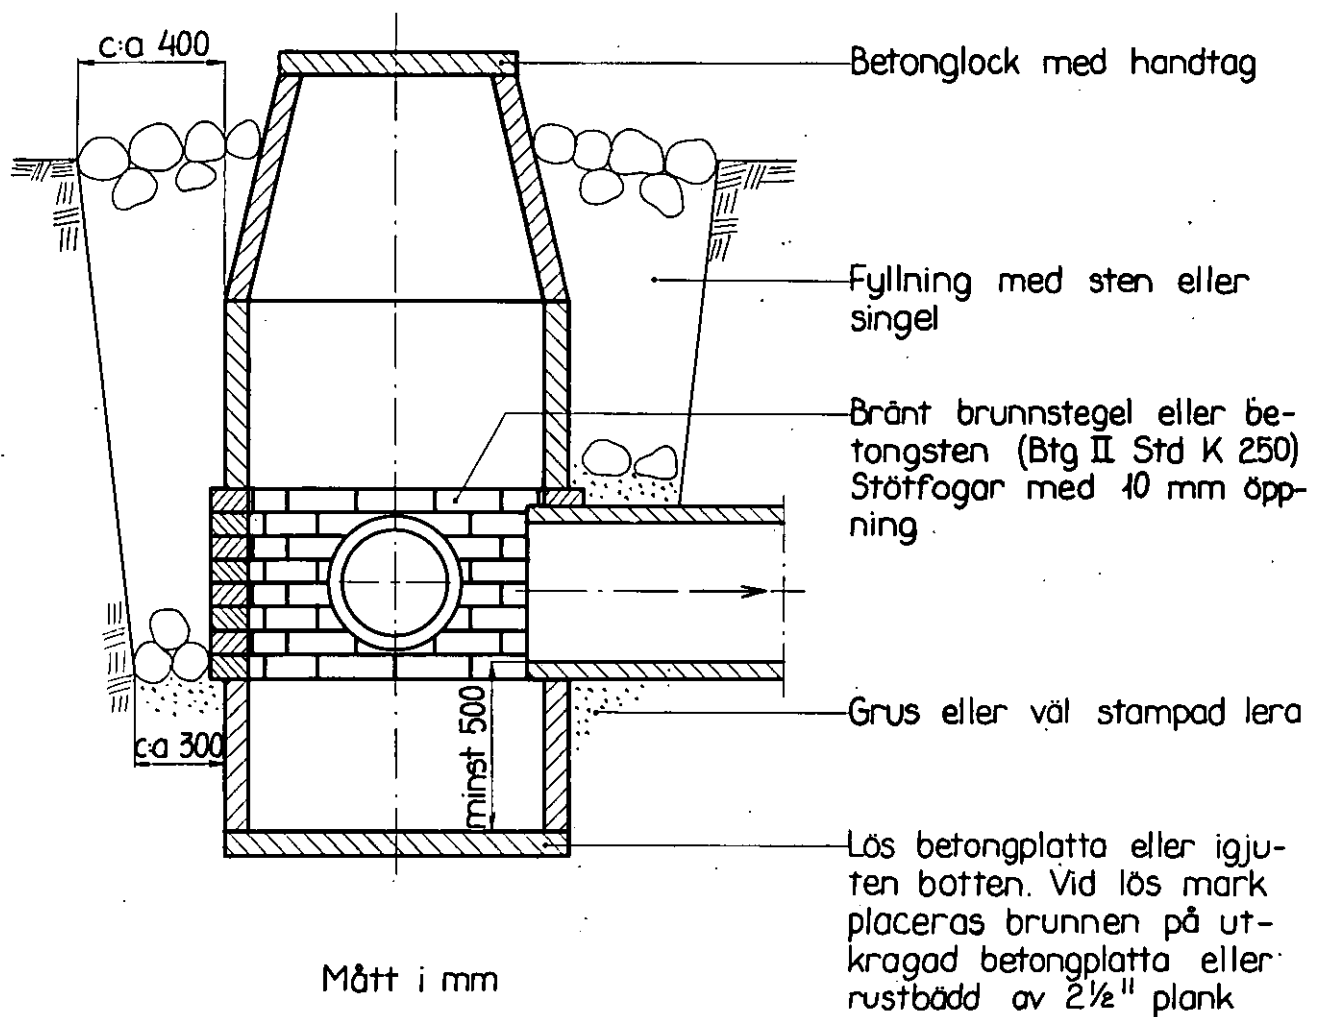

## A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttas.

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen, såvida det är möjligt, utvidgas lika åt båda sidorna.
- 2) Schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor, såvida ej företagets styrelse i samråd med jordägaren beslutat, att schaktmassorna skola uppläggas på viss sida.
- 3) Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,00 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,25. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 0,5 m.
- 4) Sten och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar i jordvallen skall upptagas där så erfordras och dock minst på var 30-de meter.
- 5) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar. Styrelsen äger sedan att underrätta vederbörande.
- 6) Sten, som ligger hindrande i vägen, för rörledningen, skall upptagas.
- 7) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8) Befintliga och avskurna dräneringsledningar skall på lämpligt sätt kopplas i nu föreslagen ledning.
- 9) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10) Rörledning skall efter behörig förrättningsmans godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd räknat från ledningens över-

kant.

- 11) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 12) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 13) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14) Fyllningen får ej innehålla sten över en mansbörds storlek.
- 15) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett betongstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm diameter.
- 17) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen, innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 18) Brunnar, som ligga i gränslinje eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att

brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

- 19) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 20) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört, innan rörläggningen påbörjas.
- 21) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 22) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikhningsföretagets styrelse om de tidpunkter då sådana arbeten kommer att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraft-, ljus-, telefonledningar samt kablar. Styrelsen äger sedan att underrätta vederbörande.
- 23) Behörig förrättningsman skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor och slänthförstärkning av vissa öppna dikessträckor. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta den behöriga förrättningsmannen om förhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Yxnarum per Listerby den 5 december 1962.  
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.  
Förrättningsman.

# Ö V E R S I K T S K A R T A



S k a l a 1:100000

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Yxnarum nr. 4, 5 och 8 samt Rolstorp nr. 1 och 2, allt i Listerby socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 12 mars 1960 (Bil. 1.) förordnandes undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Yxnarum nr. 4, 5 och 8 samt Rolstorp nr. 1 och 2 allt i Listerby socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot det planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemannen utrönas. Torrläggningen skall enligt synemannens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederböldsområden med nr. 81 resp. 82 är beläget c:a 3 km sydväst om Listerby kyrka. Området har å hithörande översiktskarta utmärkts med röd färg.

Under år 1947 handlade lantbruksingenjör Thore Möller syneförrättning enligt vattenlagen rörande vissa avlopp upp- och nerströms det avlopp, som ingår i detta företag. Vissa av dessa avlopp, vilka äro belägna uppströms nämnda företag har kommit till utförande.

Det avlantbruksingenjör Thore Möller avgivna utlåtandet har förlorat sin laga kraft på grund av att företaget icke bragts till slut inom den föreskrivna tiden den 1 september 1953. Förlängning av arbetstiden har ej begärts hos vattendomstolen. Sådan avsyning, som omförmäles i 13 kap. 1 § vattenlagen har ej heller verkställts.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden § 11 i förrättningsprotokollet kommer företaget att omfatta upptagandet av ett mot SÖ framrinnande avlopp betecknat med bokstäverna A - B.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom utförandet av företaget uppgår till 7,79 har åker.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrläggningssförhållande m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp, vilket ej har utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av omkring detsamma liggande marker till 1,2 m djup. Avloppet uppströms vägen skär dessutom markerna på sådant sätt att rationell brukning ej är möjlig.

Torrläggningen är under nuvarande förhållanden otillfredsställande.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Synemannen har använt det kartmaterial och den profilritning, som lantbruksingenjör Thore Möller upprättade i samband med syneförrättningen år 1947.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit det av lantbruksingenjör Thore Möller antagna höjdsystemet, som icke är att hänföra till rikets normalplan.

Fixpunkterna, som utsatts av lantbruksingenjör Thore Möller, beskrivas sålunda.

Fixp. 1. Fastigheten Yxnarum 14<sup>1</sup>, berg, utmärkt med inhugget o-format märke +5,00 m.

Fixp. 2. Rågängen mellan fastigheterna Yxnarum 16<sup>1</sup> och Rolstorp 9<sup>1</sup>, jordfast sten invid rågången, utmärkt med o-format märke +11,22 m.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

### Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget utföras den dikessträcka, som betecknats med bokstäverna A - E.

De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda enkla heldragna linjer för täckt ledning och med dubbla röda linjer för öppet avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar och läget för ommurningar och intag med rött tvärstreck.

### Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av den öppna och täckta dikessträckans dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi som avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna framgår nedan. Den vattenmängd, som skall avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår högst till 1,0 liter per sekund och har.

Till grund för beräkningarna av det öppna avloppet har lagts Bazins formel där:

$$Q = F \cdot \frac{87}{1 + \frac{n}{\sqrt{R}}} \sqrt{R I} \quad \text{med } n = 1,3$$

Till grund för beräkningarna av det täckta avloppet har lagts Hessles av Hallin omarbetade formeln där:

$$Q = F \cdot k \left( 1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R I} \quad \text{med } k = 70$$

Nederbördsområdet för det blivande öppna avloppet mellan 2+50 - 4+50 uppgår till 300 har. Avrinningen vid flöden uppgår således till 0,3 m<sup>3</sup>/sek och vid medelvattenförning till 0,03 m<sup>3</sup>/sek. Avloppets relativa lutning är 0,5:1000. Dimensionerna äro: 0,50 m bottenbredd med släntlutning 1:1,25.

De blivande vattenstånden uppgår vid:

Högvattenförning till 0,66 m.

Medelvattenförning till 0,20 m.

De blivande vattenstånden havanritats på profilritningen.

Nederbördsområdet för det blivande täckta avloppet mellan 4+50 - 7+77 uppgår till 280 har. Avrinningen vid flöden uppgår således till  $0,28 \text{ m}^3/\text{sek}$ .

Avloppets relativa lutning är 1,8:1000. Dimension  $\phi$  600 mm.

Rör med nämnda dimension i ovan nämnda lutning avbörda  $0,29 \text{ m}^3/\text{sek}$ .

Avloppens bottenlägen i brytpunkter, dimensioner och lutningar finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

#### Mom.7. Trummor för överkörslar.

Så snart täckt avlopp upptagits över överkörslar, skall vägbanan omedelbart återställas i fullgott skick.

#### Mom.8. Trumma genom allmän väg.

Det nya avloppet, dikessträckan A - B, korsar mellan avvägningspunkterna 6+20 - 6+35 allmänna vägen Kullagården - Yxnarum eller väg 663, på sätt som närmare framgår av till synförrättningen hörande plan- profil- och sektionsritning.

I korsningspunkten finnes nu en stentrumma med en öppning om  $1,0 \times 1,4 \text{ m}$ . Trumman har förlängts vid ner- respektive uppströmssidan med  $\phi$  1400 mm rör.

Trumman har utförts till det djup som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker till 1,2 m djup. Då trumman dessutom har tillräcklig dimension för att avbörda vattnet från nederbördsområdet uppströms densamma, kan trumman bibehållas oförändrad.

Anslutningen mot trumman skall utföras på sätt som närmare framgår av ritning. Företaget skall svara för framtida rensningar av trumman.

Innan anslutningsarbetet utföres skall dikningsföretagets styrelse underrätta Vägförvaltningen häröf. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter hur arbetet skall bedrivas i trummans närhet skall ländas till efterrättelse.

Mom.9. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona; som på platsen utvisar läget av jordkablar o.d.

Mom.10. Elstolpar m.m.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras skall anläggaren i god tid, innan arbete utföres i elstolpes närhet, underrätta stolpens ägare, som då har att meddela tillstånd hur arbetet skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnaderna för flyttning och omstagning av stolpar skola bestri-  
as av dikningsföretaget.

Mom.11. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av förslaget har beräknats till 13.000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil. B.

Mom.12. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning träffats har endast preliminär båtnadsuppskattning verkstälts. Resultatet av uppskattningen framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.13. Kostnadsfördelning.

Kostnaderna skola fördelas på sätt som närmare framgår av den träffade överenskommelsen Bil. E.

Mom.14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas efter de andelstal, som träffats i överenskommelsen (Bil. E.).

Mom.15. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av Landsantikvarien lämnade föreskrifter skola ländas till efterrättelse.

Mom.16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena eller de som undertecknat överenskommelsen begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1965.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.

- 6) Betongrören till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringarna. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet. Rör med koniska ändar får icke användas.

Mom.17. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att de öppna och täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Den öppna dikessträckan skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning. Brunnarna skola rensas så snart det påfordras dock minst en gång om året.

Det öppna avloppet skall rensas minst var tredje år.

Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomsstol.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående avlopp, skola fördelas efter de andelstal, som återfinnas i den träffade överenskommelsen (Bil. E.), vilken synemannen härmed fastställer.

#### Mom.19. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilldelas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

#### Mom.20. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Då företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, kommer utförandet ej medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

#### Mom.21. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt beslut § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
- att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen med därtill hörande anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper,

vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande, att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga underhåll; samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

#### Mom.22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

#### Mom.23. Dikningsföretagets namn.

Företagets namn skall vara "Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag år 1962".

#### Mom.24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

#### Mom.25. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C) och överenskommelse (Bil. E.) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.26. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.27. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Postfack, Växjö, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.28. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 27 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Yxnarum per Listerby den 5 december 1962.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

  
C. Edwin Björfjell.  
Förrättningsman.

## ÖVERENSKOMMELSE.

Mellan undertecknade delägare i Yxnarum - Rolstorps dikningsföretag-år 1962, är vid sammanträde denna dag under syneförrättning rörande nämnda dikningsföretag följande överenskommelse träffad.

- 1) Vi förbinda oss att i enlighet med i förrättningen utarbetat förslag gemensamt utföra och bekosta företaget, underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunderna, gälda med i dikningsföretaget förenade kostnader.
- 2) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning.

| Fastighet och ägare.                                                                              | Andel i beräknad kostnad<br>kronor | Deltagningsskyldighet i kostnaderna för företgets utförande<br>procent |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <u>Yxnarum 16<sup>1</sup>, 11/16 mtl.</u><br>Gösta Gunnar Svensson                                | 5200:-                             | 40,0                                                                   |
| <u>Rolstorp 9<sup>1</sup>, 503/720 mtl.</u><br>Nils Gunnar Nilsson o.h.h.<br>Marta Nilsson        | 3575:-                             | 27,5                                                                   |
| <u>Rolstorp 3<sup>5</sup>, 1/8 mtl.</u><br>Karl Maurits Arvidsson                                 | 2535:-                             | 19,5                                                                   |
| <u>Rolstorp 1<sup>4</sup>, 1/18 mtl. och 2<sup>6</sup>, 5/64 mtl.</u><br>Karl Maurits Arvidsson   | 130:-                              | 1,0                                                                    |
| <u>Rolstorp 10<sup>1</sup>, 41/112 mtl.</u><br>Gustav Andersson o.h.h.<br>Vera Andersson          | 1560:-                             | 12,0                                                                   |
| <u>Yxnarum 14<sup>1</sup>, 3/16 mtl.</u><br>Enar Konrad Eugén Håkansson o.h.h.<br>Sonja Håkansson | -                                  | -                                                                      |
| <u>Yxnarum 5<sup>5</sup>, 1/6 mtl.</u><br>Yngve Sjöström o.h.h.<br>Agnes Sjöström                 | -                                  | -                                                                      |
| <u>Yxnarum 5<sup>8</sup>, 1/16 mtl.</u><br>Agne Vallentin Abrahamsson                             | -                                  | -                                                                      |
| <u>Yxnarum 5<sup>3</sup>, 1/8 mtl.</u><br>Agne Vallentin Abrahamsson                              | -                                  | -                                                                      |
| Överföres                                                                                         | 13000:-                            | 100,0                                                                  |

Överfört

13000:-

100,0

Yxnarum 4<sup>5</sup>, 5/36 mtl.

Yngve Sjöström o.h.h.

Agnes Sjöström

Yxnarum 12<sup>1</sup>, 13/36 mtl.

Yngve Sjöström o.h.h.

Agnes Sjöström

S u m m a

13.000:-

100,0

3) Dessa andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl kostnader-  
na för företagets utförande som kostnaderna för förrättningen  
och förrättningskostnadernas förskotterande.

4) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning  
för framtida underhållet av i företaget ingående dikessträckor.

Fastighet och ägare

Andel i kostnaderna  
för framtida under-  
hållet i procentYxnarum 16<sup>1</sup>, 11/16 mtl.

Gösta Gunnar Svensson

35,0

Rolstorp 9<sup>1</sup>, 503/720 mtl.

Nils Gunnar Nilsson o.h.h.

Marta Nilsson

24,1

Rolstorp 3<sup>5</sup>, 1/8 mtl.

Karl Maurits Arvidsson

17,0

Rolstorp 1<sup>4</sup>, 1/18 mtl. och 2<sup>6</sup>, 5/64 mtl.

Karl Maurits Arvidsson

0,9

Rolstorp 10<sup>1</sup>, 41/112 mtl.

Gustav Andersson o.h.h.

Vera Andersson

10,5

Yxnarum 12<sup>1</sup>, 13/36 mtl.

Yngve Sjöström o.h.h.

Agnes Sjöström

12,5

S u m m a

100,0

5) För mark, som tages i anspråk vid det öppna avloppets utvidgning  
jämfte 1,0 m frikant vid avloppets båda sidor, samt för intrång,  
skada och olägenhet vid arbetenas utförande i övrigt skola inga  
ersättningar av vad slag det vara må utgå. För upplag vid framtida  
rensningar av i företaget ingående avlopp skall likaledes ingen  
ersättning utgå.

- 6) Vi förbinda oss att utföra arbetet med företaget så snart det lämpligen kan ske, dock först sedan denna syneförrättning vunnit lagakraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget förbinda vi oss att utföra före utgången av år 1965.
- 7) Vi giva den enligt § 7 i förrättningsprotokollet valda styrelsen för företaget i uppdrag:
- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
- att kontrollera entreprenörens arbete, i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen med därtill hörande anläggningar alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt, som närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.
- Sålunda överenskommet försäkras.

Yxnarum per Listerby den 15 november 1962.

.....  
(Gösta Gunnar Svensson)

.....  
(Karl Maurits Arvidsson)

.....  
(Nils Gunnar Nilsson)

.....  
(Marta Nilsson)

.....  
(Gustav Andersson)

.....  
(Vera Andersson)

.....  
(Enar Konrad Eugén Håkansson)

.....  
(Sonja Håkansson)

50001  
För Listerby Kommun. Inkommit 1962.  
1962.11.15

*Yngve Sjöström*

(Yngve Sjöström)

*Agnes Sjöström*

(Agnes Sjöström)

*Agne Vallentin Abrahamsson*

(Agne Vallentin Abrahamsson)

Förestående överenskommelse vitsordas.

Yxnarum per Listerby den 15 november 1962

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

*C. Edvin Bjurjell*  
C. Edvin Bjurjell.  
Förätningsman.