

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Blad 1

Onslunda

i Onslunda socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Hjalmar Forsman


Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Registernummer

Onslunda socken

A	Onslunda	av 35 ¹⁴
B	"	37 ³
C	"	av 6 ²
D	"	av 45 ²
E	"	av 38 ¹
F	"	av 33 ⁴
G	"	37 ⁴
H	"	2 ⁵
I	"	5 ²¹

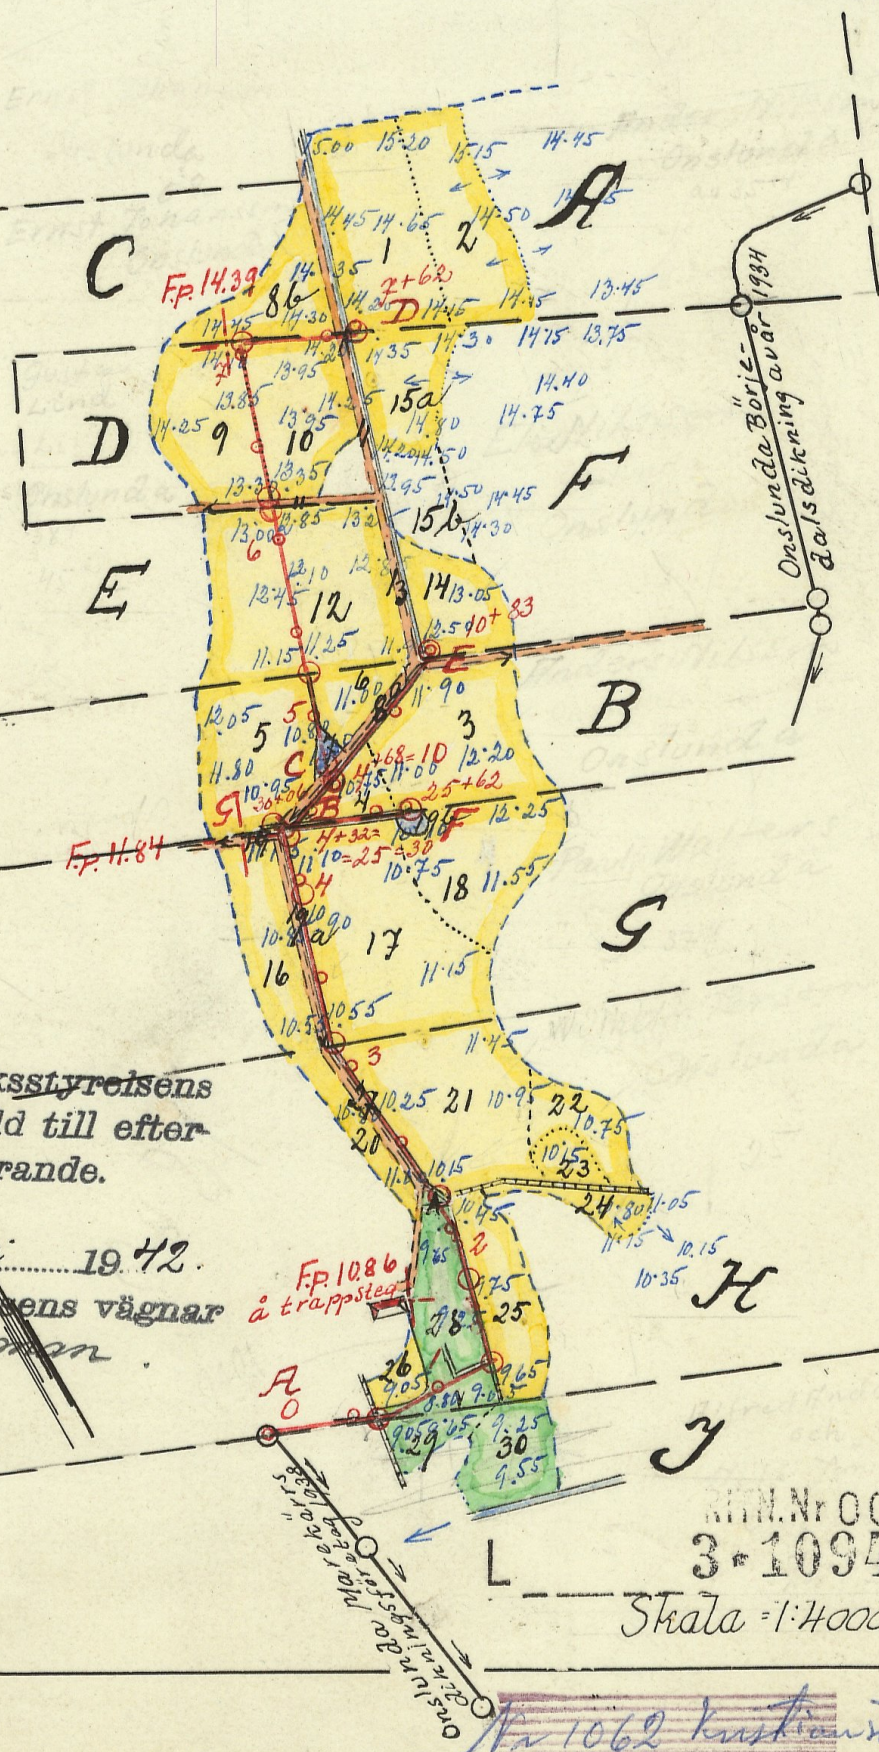

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

F.p. 837

Enl. Onslunda-
Marekärns dik-
ningsföretag/1938
nollplan

REN. Nr 001


3-1094

Skala = 1:4000.

1062 Kristianst 3 rit

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

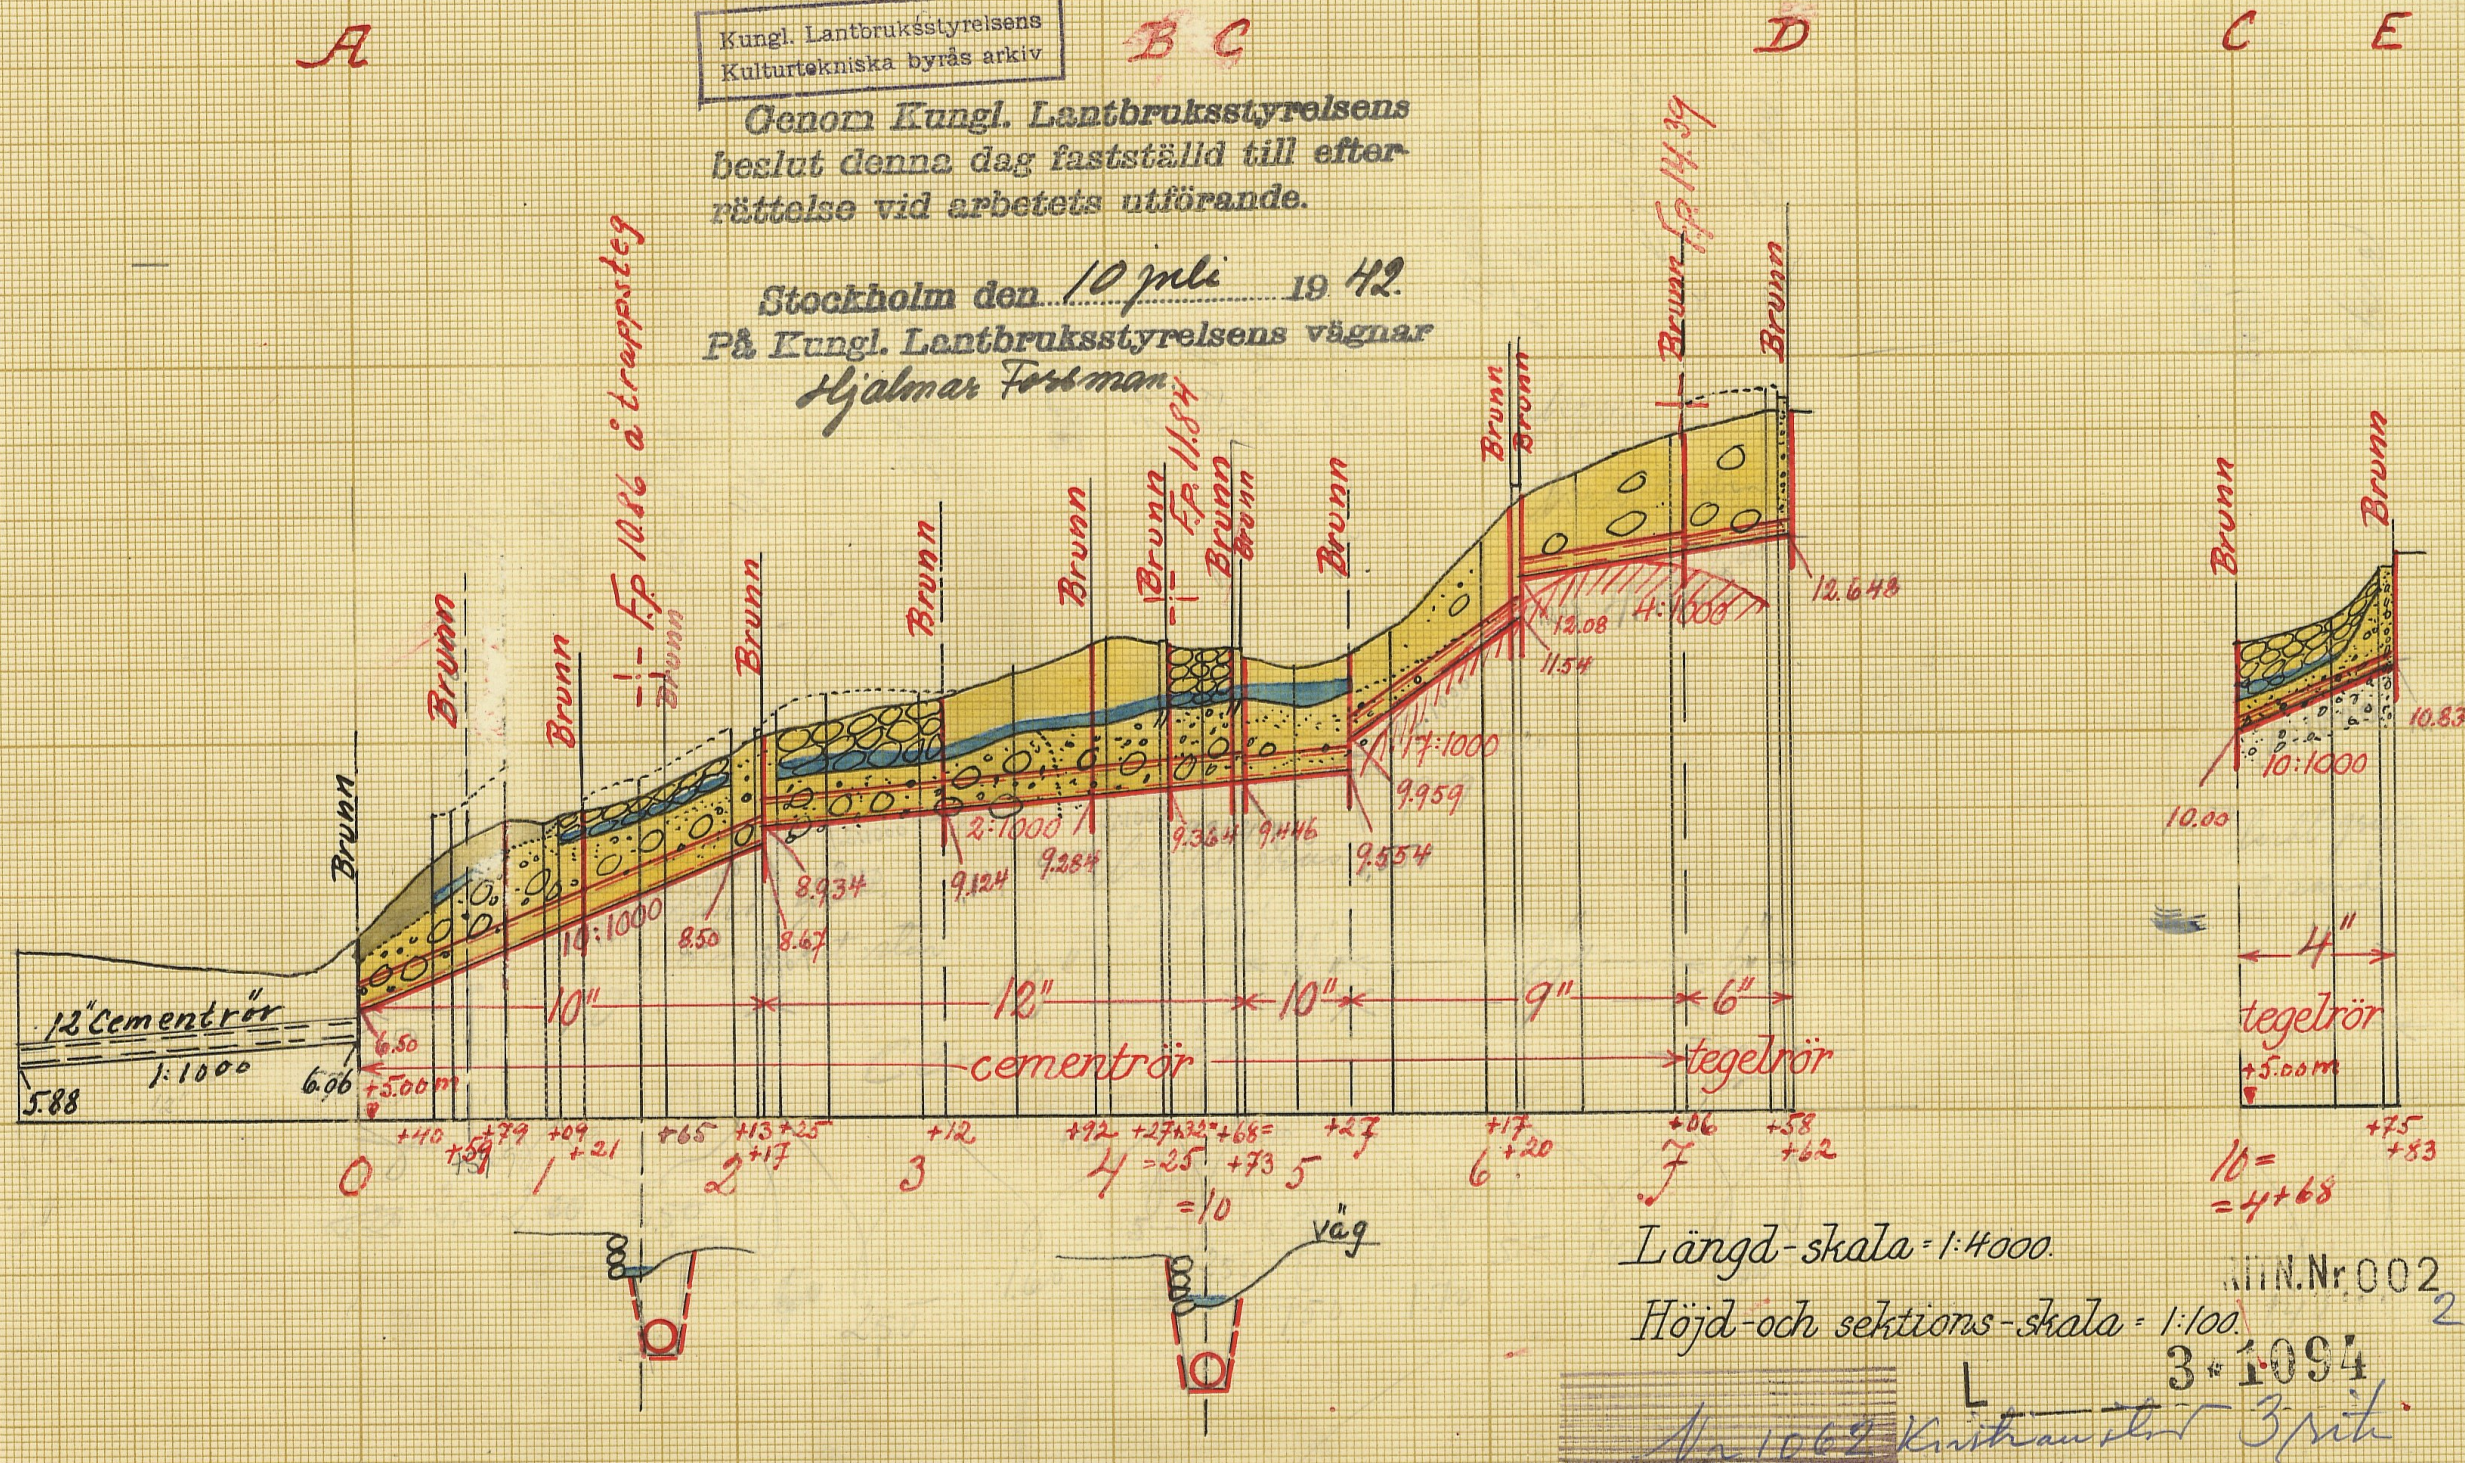




B

F

BG

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturmålnings- och byggnadsarkiv

Förslag till intagningsbrunnar

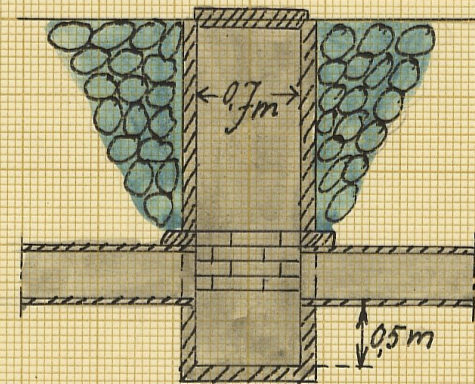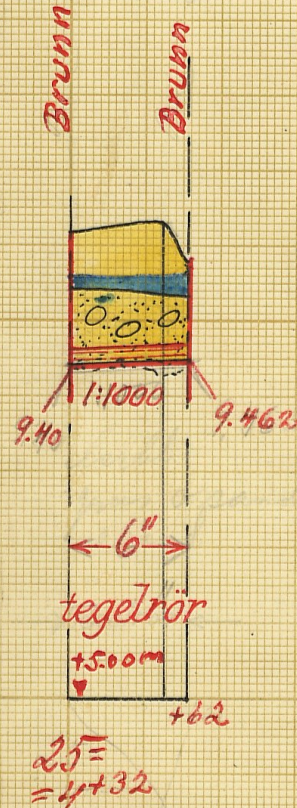

Skala 1:50

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Nr 003 3
3*1094

Nr 1062 Kristianst 3rit

L 3*1094

DIARIE Nr

8548

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1941

19671

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1942

Betänkande

törande

O n s l u n d a

dikningsföretag

1940.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Avskrift.

Stockholm den 10 juli 19 42
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar B E T Ä N K A N D E

Hjalmar Votman

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Onslunda
dikningsföretag 1940" avseende torrläggning av vattenskada-
de marker till Onslunda 2,6,33,35,37,38 och 45 i Onslunda
socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 1.5 km väster om Onslunda
kyrka och angives å översiktskartan med röd färg.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av un-
dertecknad handlagd, den 7 maj 1940 avslutad syn enligt vat-
tenlagen.

Bevär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga
jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlings-
lånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare
icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro
närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföre-
tag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständig-
heter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet
av cementrör.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Brobyggnader förekomma ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1943, men är företaget utfört under år 1940.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.F. fört vid sammanträde den 19 febr. 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdiktningensanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdiktningenslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Nytt kostnadsförslag, grundat på de verkliga kostnaderna vid företagets utförande är infört i bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell
bil.B, utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget
med, i avrundade tal 2520 kronor från statens avdiknings-
anslag och 3055 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båt-
nad.
- B. Tabell, utgissande varje delägarers andel i företaget även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Nytt kostnadsförslag med verkliga kostnaderna i samman-
drag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<i>Hela företaget</i>				
	<i>8.22.5</i>	<i>0.36.0</i>	<i>8.58.5</i>	<i>5859.54</i>	<i>7311.60</i>	<i>0.80</i>
		<i>Lännsbådens andel</i>				
	<i>7.26.5</i>	<i>0.36.0</i>	<i>7.72.5</i>	<i>5262.82</i>	<i>6692.30</i>	<i>0.80</i>
	<i>Redovisad i mars 1941</i>					
	<i>Lennart Holmström</i>					
	<i>Statens landbruksingenjör</i>					

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
2799/14320	14 25	A	<i>Ondunda socken</i>	<i>Anders Nilsson</i>	1 07.5				1 07.5	
1/16	27 ³	B	<i>Ondunda</i>	<i>Jonne</i>	1 27.5				1 27.5	
9/320	27 ²	C	"	<i>Ernst Johansson</i>	0 29.5				0 29.5	
1/32	27 ²	D	"	<i>Gust. Alb. Nilsson Lind</i>	0 32.0				0 32.0	
19/320	27 ³	E	"	<i>Jonne</i>	0 22.0				0 22.0	
7/128	27 ³	F	"	<i>Eli Sigfrid Nilsson</i>	0 56.5				0 56.5	
1/16	27 ⁴	G	"	<i>Paul Wallens</i>	1 66.5				1 66.5	
1/12	27 ⁵	H	"	<i>Willelmo Persson</i>	1 61.0		0 36.0		1 97.0	
				<i>Summa</i>	8 22.5		0 36.0		8 58.5	

Kostnadsberäkning

	Kostnad		Summa	
	kr	ö	kr	ö
<u>Invägningskostnad</u>				
Arbets- och materialkostnader	4660	-		
Förädlingspremier	56	-		
Arbetskontroll	150	-		
Arbetslystans ombesvär i anord	129	10		
Erstatning för skadad gräsa	218	25		
Ränta på upplämnat kapital, från -	259	90	5473	25
nat till 1/1 1941				
<u>Invägningskostnad</u>				
Kostnad för symföreläsningen	316	69		
" " behållningen	69	60	386	29
<u>Summa kravar</u>			5859	54

Underskriftad i mars 1941
Lennart Skerfvar
Statens landbruksingenjör.

Ansökan.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 5.859 kr.
Per 54 öre, varav i lärtagarnas andel
5.363 kronor 82 öre.

Stockholm den 10 juli 1942.
På Vuxna Landbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Jönsson

Rätt ansökan intygas:

B. Jönsson

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7 maj 1940 avslutad laga syneförrättning angående Onslunda dikningsföretag 1940 inom Onslunda socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 januari 1941.

Ex officio:

G. Österholm.

Protokoll, hållet vid

sammanträde med delägarna i

"Onslunda dikningsföretag 1940".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Lantbruksingenjör Lennart Holmström utsågs att leda förhandlingarna och hålla protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som gemensamt ville söka lån av statsmedel till företagets utförande, skulle

underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga).

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Onslunda den 19 febr. 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Onslunda dikningsföretag 1940" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför ^{ansöknings}erforderliga handlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava till företaget beviljade statsmedel. Onslunda den 19 febr. 1941.

Man- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning.
Onslunda socken.					
2799					
43200	av 35 ¹⁴	A	Onslunda	Anders Nilsson	Anders Nilsson
1/16	37 ³	B	"	d:sme	
9/320	av 6 ²	C	"	Ernst Johans- son	
1/32	av 45 ²	D	"	G.A. Lind	Gustav Lind
19/320	av 38 ¹	E	"	D:sme	
7/128	av 33 ⁴	F	"	Eli Sigf.Nils- son	
1/16	37 ⁴	G	"	Paul Walters	Paul Walters
1/12	2 ⁵	H	"	Wilh. Persson Bevittnas:	Wilhelm Persson
Lennart Holmström				Eli Nilsson.	

Företagets styrelse av handlingar tillstånd
den av Kungl. Majt den 12/7 1942. fast-
ställt på arbetsplatsen vidmöras:
Lennart Holmström

L _____ 3*1094

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 5054
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1942

Originalhandlingar

rörande

O n s l u n d a

dikningsföretag

1940.

Nederbördsområde n:o 89

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Onslunda 2,6,33,35,37,38 och 45 i
Onslunda socken av Kristianstads län; upprättade år 1940
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Levertussonström
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtio (40) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 9 blad.

Protokoll, hållet
vid församlingens in-
ligt värdshuset an-
gående förvärfning
av mark till Ormunda
2, 5, 6, 33, 35, 37, 38 och 45;
Ormunda socken av
Kristianstads län.

På förmiddagen den 23 april inkallades
sig markfogden i Ormunda län-
församlingens församlingens
Anders Nilsson till Ormunda 37 för
att på grund av länstygserens
föreläggande verkställa försam-
lingens värdshuset
angående förvärfning av mark
till Ormunda 2, 5, 6, 33, 35, 37, 38 och 45;
Ormunda socken av Kristian-
stads län. Efter personliga
kallelser hade till närvarande
både infunnit sig:

Anders Nilsson, Ormunda 37;

Eli Sigfrid Nilsson " 33;

Peter Walters " 37

Alfred Andersson, Hjartstorp 8;

Nils Jonsson " 12. feb

egen till sin egenhet av ors-
föreläggande; styrelsen till Ormunda-

Markhåns församling förelägg 1988;

William Persson, Ormunda 2;

Erik Jonsson " 6;

Någon biträddes gode man:

G. Anton Jonsson, Hedemora och

Lars Ståhlsson, Hjartstorp, vilka

både avakt förskrivit ed.

#1.

Her job under denna statens
samlingsingens utgåvor för
ordnandet samt att denna saken
uppges för (bil.).

#2

På denna praxisen påga
uppgifter i någon förordning
med och syftet med. I
samma vikt för detta st
i förordningen till samsta-
re.

#3.

Förordningen utgår utgå-
det av denna utgåffan
till sådant djup och dimension.
Det är också väsentligt
mark förordningen till
lagstiftning djup för alla samt
att förordningen skulle för-
tas enligt lag.

#4

William Perren utgår att
utgåffan skulle förordningen
i denna utgåffan om denna saken
och i i utgåffan om denna saken
kan också och denna.

#6.

Förordningen, samma saken
gjord, att syftet med denna
saken efter denna saken
kommer att utgå för ordningen
vidare denna saken
underordningen och denna
utgåffan och att denna saken.

3.
både komma att hålla i
samma lokal ^{från} Måndagen den
7 maj 1940 kl 10.00. För vidare
sammankommande inga andra be-
skär om detta meddelande
kommer att utgå.

#7.
På intet vidare förkom up-
läst protokollet om Kots sam-
manträdet. Det och för som
ovan.

Lennart Holmström
Staten Lantbruksskolestyrelsen

Lars Holmström & Anton Jönsson

1940 den 7 maj.
Vad som dag sammankommande
äro tyckande i Drottning-
dammens församlingssamfundare för-
stader komma:

Anders Nilsson, Drottningdamm;

Paul Wäster,

Eli Sigfrid Nilsson

Valdemar Persson

Arvid Andersson, Fjälkestad;

Åke Jönsson

Erik Jönsson, Drottningdamm

#8
Förställning mässen påskdagen
och påskdagen det upprättade
våringsfördraget samt up-
läst hälsning på skolan, äro-
beskrivning och varor
läses i sammanhang (bil.),

Kosthudsberäkning (bi 3) och kost-
nadsberäkning (bi 4).

+ 9.

Fyrmannens avgift för
utåtande (bi 5).

+ 10

Vik bekräftar att förtäget styr-
de sedan bekräftar för medlem-
mar. Skriftligen vänder Anders
Nilsson Paul Wälster och Vil-
helm Pettersson, alla i Dalslunda.

+ 11

För utgåvan i styrelsen vä-
nder Anders Nilsson, Dalslunda 37
m Dalslunda och sedan för st-
relsen förutseende händelser
och riktningsprivat av
utgåvan.

+ 12

Räkning & förutseende kost-
nader bekräftar protokoll
som bi 6.

+ 13.

Värdet vidare förutseende för
härvid förutseende av-
slutet och utgåvan da-
garna protokoll.

Och om för den ovannämnda
Lennart Forsström
statens lantbrukare i gylde
Lars Holmström och Sator Jönsson

Beil.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 24 februari 1939.




N:o 53/16 Ekdm.
1939 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Anders Nilsson, Gustav Lind, Ernst Johansson, Wilhelm Persson och Paul Walters, alla i Onslunda, anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark å sökandenas ägor i Onslunda socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Ans. År och dag som ovan:

A. S. Pohe

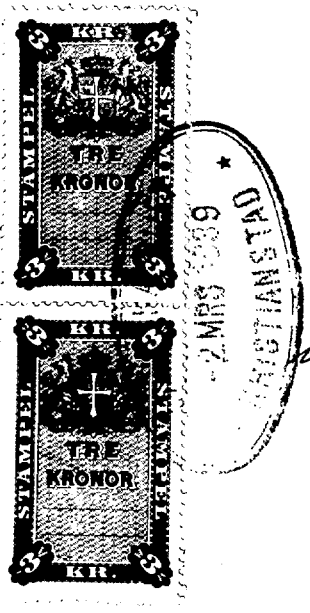

Lennart Holmström

Wm 7.54

Stämpel sex kronor.
106 D

ej komm.

Sökandena.

D m 106

Bev. den 24 febr. 1939

53/16

1 Feb. 1939

23. FEB. 1939

TILL LÄNSSTYRELSEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed få vi vördsamt anhålla om förordnande för Statens Lantbruksingeniör, att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark å våra ägor i Onslunda socken.

Onslunda den 29/2 1939.

Anders Nilsson
nr: 37.

Ernst Johansson
nr: 6

Wilhelm Persson
nr: 2

Gustav Lind.
nr: 38

Paul Walters.
nr: 37.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförrens nummer
1	2	3	4	5	6
2799 av 35 ¹⁴ 43200		A	Anslunda socken Anslunda	Anders Nilsson Åker, mylla på gubb. lund " " " " " " Summa	1 2
1/16	373	B	Ja	Jama Åker, mylla på gubb. lund " Gol Vag Summa	3 4 5 6 7 8a
9/320	av 6 ²	C	Ja	Ernst Johansson Åker, mylla på gubb. lund Summa	8b
1/32	av 45 ²¹	D	Ja	Gustav Ulric Nilsson Lind Åker, mylla på gubb. lund " " " " " " Vag Summa	9 10 11
19/320	av 38 ¹	E	Ja	Jama Åker, mylla på gubb. lund Vag Summa	12 13

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	59.5							1080	642	60	1800	1071	-	720	428	40	
	48.0							1080	518	40	1800	864	-	720	345	60	
	107.5								1161	-		1935	-		774	-	
	56.5							1080	610	20	1800	1017	-	720	406	80	
	10.5							180	18	40	1800	124	-	1620	170	10	
	47.5							540	256	50	1800	855	-	1260	598	50	
	13.0							180	22	40	1800	234	-	1620	210	60	
						00.5											
						06.5											
	127.5					10.0			909	-		2295	-		1386	-	
	22.5							1260	371	70	1800	531	-	540	159	30	
	22.5								371	70		531	-		159	30	
	43.5							1440	626	40	1800	780	-	360	186	60	
	38.5							1080	415	80	1800	693	-	720	277	20	
						07.5											
	82.0					07.5			1042	20		1476	-		433	80	
	92.0							1440	1324	80	1800	1656	-	360	331	20	
						12.5											
	92.0					02.5			1324	80		1656	-		331	20	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreans nummer
1	2	3	4	5	6
7/28	2033	F	Anslunda	Eli Sigfrid Nilsson Åker, mylla på grund. inva 14 " " " " 15a Väg imp. 15b Summa	
1/16	374	G	So	Paul Walters Åker, mylla på grund. lva 16 " " " " 17 " " " " 18 Väg imp. 19a Göl " 19b Summa	
1/12	25	H	So	Wilhelm Persson Åker, mylla på grund. lva 20 " " " " 21 " " " " 22 " " " " 23 " " " " 24 " " " " 25 " " " " 26 Väg imp. 27 Göl " 28 Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
96	27.5							1080	297	-	1800	495	-	720	198	-
0.5	29.0							900	261	-	1800	522	-	900	261	-
						20.0										
	56.5					20.0			558	-		1017	-		459	-
0.3	32.5							540	175	50	1800	585	-	1260	409	50
0.3	88.0							540	475	20	1800	1584	-	1260	1108	80
0.5	46.0							900	414	-	1800	828	-	900	414	-
						05.5										
						01.5										
0.0-0.4	166.5					07.0			1064	70		2997	-		1932	30
0.8	13.5							1440	194	40	1800	243	-	360	48	60
0.5	66.5							900	598	50	1800	1197	-	900	598	50
0.5	20.0							900	180	-	1800	360	-	900	180	-
0.1	08.5							180	15	30	1800	153	-	1620	137	70
0.5	11.0							900	99	-	1800	198	-	900	99	-
0.4	22.5							720	241	20	1800	603	-	1080	261	80
0.4	08.0							720	57	60	1800	144	-	1080	86	40
						05.5										
0.1		36.0						100	36	-	1000	360	-	900	324	-
	161.0	36.0				05.5			1422	-		3258	-		1836	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
5/108	5-21	J	Anslunda	Alfred Andersson nr 8 Lejutatorp Vilo Jonsson nr 12 - " - Ang. förätkas y - " - " - Summa	29 30
2799	43200	14	Anslunda	Sammandrag: Anders Nilsson Jens Ernst Johansson Gustav Albin Nilsson Lind Jens Eli Sigfrid Nilsson Pål Walter Wilhelm Persson Alfred Andersson nr 8 Lejutatorp Vilo Jonsson nr 12 - " - Summa	
1/16	37	3	Do		
9/320	av 6	2	Do		
1/320	av 45	2	Do		
19/320	av 38	1	Do		
7/128	av 33	4	Do		
1/16	37	4	Do		
1/12	25		Do		
5/108	5-21	J	Do		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

"Onslunda dikningsföretag 1940".

Bil. 3.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+32	432	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-2+17	217	10" cementrör lm	217	2.40	520	80		
2+17-4+32	215	12" " "	215	2.90	623	50	1144	30
0-0+79	79	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	79	2.50	197	50		
0+79-1+09	30	d:o d:o "	30	2.60	78	-		
1+09-2	91	d:o d:o "	91	2.50	227	50		
2-2+25	25	d:o d:o "	25	2.60	65	-		
2+25-3+12	87	d:o d:o "	87	2.50	217	50		
3+12-4+27	115	d:o d:o "	115	1.60	184	-		
4+27-4+32	5	d:o d:o "	5	5.-	25	-	994	50
0+39, 1+21, 1+65, 2+17, 3+12, 3+92, 4+32		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	7	40.-			280	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					241	20
		Summa					2660	-
4+32-4+68	36	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
4+32-4+68	36	12" cementrör lm	36	2.90			104	40
4+32-4+68	36	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	36	2.50			90	-
4+68		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall; arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					25	60
		Summa					260	-
4+68-7+62	294	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
4+68-5+27	59	10" cementrör lm	59	2.40	141	60		
27-7+06	279	9" " "	179	2.20	393	80		
7+62	56	6" tegelrör st	191	0.40	76	40	611	80
		överföres					611	80

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				611	80
4+68-5+27	59	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	59	1.50	88	50
5+27-6+17	90	d:o d:o	"	90	1.70	153	-
6+17-6+20	3	d:o d:o	"	3	5.-	15	-
6+20-7+06	86	d:o d:o	"	86	1.80	154	80
7+06-7+62	56	d:o d:o	"	56	2.20	123	20
4+73,5+27,6+17 6+20,7+06,7+62		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st	6	40.-		240 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					138 70
		Summa					1525 -
4+32=25 25-25+62	62	<u>Dikessträckan B-F.</u>					
25-25+62	62	6" tegelrör	st	215	0.40		86 -
25-25+62	62	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	62	1.50		93 -
25+62		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					21 -
		Summa					240 -
4+32=30 30-30+06	6	<u>Dikessträckan B-G.</u>					
30-30+06	6	6" tegelrör	st	20	0.40		8 -
30-30+06	6	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	6	5.-		30 -
30+06		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					7 -
		Summa					85 -
4+68=10 10-10+83	83	<u>Dikessträckan C-E.</u>					
10-10+83	83	4" tegelrör	st	285	0.21		59 85
10-10+75	75	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning dikesjordnes återfyll- ning m.m.	lm	75	1.40	105	
10+75-10+83	8	d:o d:o	"	8	5.-		
		överföres					

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				204 85
10+83		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				25 15
		<u>Summa</u>				270 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0-4+32	432	Dikessträckan A-B				2660 -
4+32-4+68	36	" B-C				260 -
4+68-7+62	294	" C-D				1525 -
4+32=25						
25-25+62	62	" B-F				240 -
4+32=30						
30-30+06	6	" B-G				85 -
4+68=10						
10-10+83	83	" C-E				270 -
		<u>Summa kronor</u>				5040 -

Москва 20 7 мая 1940
Совместно
Коллекции литературы

	1	2	3	4	5	6	7

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Onslunda 2,6,33,35,37,38 och 45 i Onslunda socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anders Nilsson för Onslunda 35,37

Ernst Johansson " " 6

Gustaf Albin Nilsson Lind för Onslunda 38,45

Paul Walters för Onslunda 37

Wilhelm Persson " " 2.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E, B-F och B-G.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2
och/
meters djup är beroende av dikningen som genom denna vinner

möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattänytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller

högare än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	0+79	45 hektar
	1+21	44 "
	1+65	42 "
	2+17	40 "
	3+12	37 "

i punkt 3+92	35 hektar
B	34 "
C	27 "
4+73	26 "
5+27	20 "
6+17	17 "
6+20	15 "
7+6	12 "
D	5 "
E	2 "
F	3 "
G	3 "

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av diken dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget berör ej allmän väg. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsynings-

bevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare, dock med beaktande av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 27.

9:o. Företaget skall benämnas "Onslunda dikningsföretag 1940".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person över-
vaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upp-
rättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av
kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa
för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare
teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64
fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock
minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för
gemensamma angelägenheterens dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å års-
tid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja ar-
betets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1943;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-
syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dike-
nas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrlägg-
ningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare
äro eniga må efter hörande av statens lantbruksingenjör och
efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola
godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud
innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras
av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de
höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för-
rån arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingen-
jör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökan-

dena till företaget gäldas vid förrättnings avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utflåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Beviljad den 7 maj 1940
Lennart Torstensson
statens lantbruksingenjör.
Lars Eriksson & Anton Jönsson

ARVODESRÄKNING

Pub. 6.

för laga syneförrättning angående

"Ondunda delningsförelägg"

1940

uli Ondunda socken och Sundhals län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 37 ar st.	22	0.24	5	28		
		har 8.25	0.78	6	41			
		äng och odlingsmark medelareal 24 ar st.	3	0.14	4	2		
		har 0.73	0.74	5	4			
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	8	0.05	4	0		
		har 0.53	0.78	4	1			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck st.					24	66
		blad						
		Överföres					30	16

1	2	3	4	5	6	7
1939 6/11 - 8/11		Överfört				30 16
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	/ 12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	11 0,50	5 50	
		avvägda punkter st.		100 0,03	3 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2	2,00	4 -	
		i annan mark "		5,00		24 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar, ...	st.	33 0,05	1 65	
		 har	949 0,10		95	2 60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,04		1 00
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1 :				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	25	0,12	3 -	10 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,913 350		3 19
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	2 0,25		50
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..	"			
		nåmligen m. ² sektion på	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	23	0,03	69	1 69
		Överföres				101 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				101 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0,913	4,00	3 65	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			504	8 69
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 —
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
1940		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
23/4 7/6		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
25/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/6	12,00		2 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				168 53
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer	33 007		2 31	
		har	949 014		1 32	
		Överföres			10 63	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 63	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			91	
		3) insättning av höjdlägestal st.	100	0,02	2 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,06	1 15	16 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0 912 6 -		5 47	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		5 97
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/6	12,00		2 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				39 26
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				31 20
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				42 20
		<i>Belgning av kalkerv</i>				23 50
		Summa kronor				108 90
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				168 00
		Lösen för kopior och avskrifter				39 26
		Övriga förrättningskostnader				108 90
		Summa kronor				316 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställ genom stämning till *Ingelstads och Jönstads* häradsrätt.

Ombudna den *7 maj* 19 *40*

Stens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wendel Thorsén

Emmellén

Kronor kvitteras ;

den 19.....

Kallelse.

Till *Nils Jönsson,*

Eggenstolagen 12

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Örnstunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *utlägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos lantbr. Anders Nilsson, Örnstunda 37*

Lis dagen den *23 april* 1940 kl. *12* -middagen.

Kristianstad den *4 april* 1940.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Anders Nilsson
Örnstunda 37

Kallelse.

Till *Nils Jönsson,*

Lyndstegen 12.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning namn Öndunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *ordförande* i *Öndunda*
delningsföretag 1938

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos lantbrukaren Anders Nilsson,*
Öndunda 37

Lis dagen den *23 april* 1940 kl. *1 e*-middagen.

Kristianstad den *4 april* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Anders Nilsson
Öndunda 37

Kallelse.

Till *Wfred Andersson,*

Aprikilsg. 8

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning mellan Öndunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *allmän*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos lantb. Anders Nilsson, Önd-*
unda 37

his dagen den *23 april* 1940 kl. *1 e*-middagen.

Kristianstad den *4 april* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Wfred Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

H. Nilsson
Härnäs
Stenåker

Kallelse.

Till Anders Nilsson,

Ondunda 35, 37

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning m.m. Ondunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av slagsse

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Lantbr Anders Nilsson, Ondunda
37

his dagen den 23 april 1940 kl. 12 -middagen.

Kristianstad den 4 april 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Anders Nilsson.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Anders Nilsson
Stavre Vraus

Kallelse.

Till *Paul Wallers,*

Ondunda 37

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

slutning mellan Ondunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

släpse

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas

hos Lantbruksingenjör Nilsen, Ondunda 37

vis dagen den *23 april* 19*40* kl. *12* -middagen.

Kristianstad den *4 april* 19*40*.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Paul Wallers

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Paul Wallers
Paul Wallers
Paul Wallers

Kallelse.

Till Wilhelm Persson,

Ondunda 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning mellan Ondunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av skägnic

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas ber lantbr. Anders Nilsson,
Ondunda 37

23 dagen den 23 april 1940 kl. 1 e. middagen.

Kristianstad den 1 april 1940

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Wilhelm Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson

Kallelse.

Till Gustav Albert Nilsson Lind,

Ondalsdal 45, 38

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning mellan Ondalsdal

kallar jag Eder härmed att i egenskap av salagsman

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Lantbl. Anders Nilsson, Om-

landa 37

fre dagen den 23 april 19 40 kl. 1 e middagen.

Kristianstad den 1 april 19 40.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Gustav Lind.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Från Lantbl. Anders Nilsson.
Anders Nilsson

Kallelse.

Till *Ervst Johansson*

Ondunda 6

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

utvinning m.m. Ondunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *släpse*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos lantb. Anders Nilsson, Ondunda*

37

Lis dagen den *23 april* 19*40* kl. *1 e.*-middagen.

Kristianstad den *4 april* 19*40*.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Ervst Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson

Kallelse.

Till Eli Sigfrid Nilsson,

Ondunda 30

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning mm Ondunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av markägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas fm lantbr. Anders Nilsson,
Ondunda 37

vis dagen den 23 april 1940 kl. 1 e middagen.

Kristianstad den 4 april 1940.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Eli Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Anders Nilsson
Skanevåvan
adr.:

Kallelse.

Till G. Anton Jönsson, Rederiberg
Öppnaberg

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Onolunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av gdt man

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Nilsson,
Onolunda 37

Lis dagen den 23 april 1940 kl. 12-middagen.

Kristianstad den 4 april 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

G. Anton Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Lars Håkansson,*

Spjåkstorp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Omdunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *god man*

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos lantbrukaren Anders Nilsson,*

Omdunda 37

tis-dagen den *29 april* 1940 kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *4 april* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Lars Håkansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Anders Håkansson

adr.: *1 Spjåkstorp*

Anders Nilsson

adr.: *12 Spjåkstorp*

244
42
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 8/10 1942

godkänd den 15/10 1942

L. 3*1094

DIARIE Nr. 19671

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942 till
Onslunda dikningsföretag 1940 i Onslunda socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med tvåtusenfemhundratio (2.510)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tretusensexio (3.060)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
~~troendeman~~ för företaget, *ordförande*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ ~~oss~~ mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{ess} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den *31/8* 19*42*.

Anders Nilsson.

Att *Lantbrukaren Anders Nilsson*
ä° Stockholm 37

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ans Nilsson
Adress *Årslunda*

Per Johansson
Adress *Årslunda 39*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1942 den 20 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Onslunda dikningsföretag 1940 i Onslunda socken av Kristianstads län.

Lån 3.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lentbruksstyrelsens beslut den 10 juli 1942.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Onslunda socken.</u>			
Onslunda	av 1/12	av 2 ⁵	Wilhelm Persson
"	2799 43200	av 35 ¹⁴	Anders Nilsson
"	1/16	37 ³	" "
"	1/16	37 ⁴	Paul Walters
"	19/320	av 38 ¹	Gust. Alb. Nilsson Lind
"	av 1/32	av 45 ²	" " " "

Stockholm den 20 oktober 1942.

På Kungl. Lentbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



107. 42.

13.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Onslunda dikningsföretag 1940".
för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
-----------------	---------------------	------------------------	------------------------	----------

Kristianstads län.

Onslunda socken.

▲ av 1/12	20 2 ⁵	H	Onslunda	Wilhelm Persson	✓
▲ - $\frac{2799}{43200}$	av 35 ¹⁴	A	"	Anders Nilsson	✓
▲ - 1/16	37 ³	B	"	" "	✓
▲ - 1/16	37 ⁴	G	"	Paul Walters	✓
▲ - 19/320	av 38 ¹	E	"	Gust. Alb. Nilsson Lind	✓
▲ av 1/32	av 45 ²	D	"	" " "	✓

Kristianstad i mars 1941.

Sumartommas Frien

Statens lantbruksingenjör.

Godk. 20/10 1942 $\frac{244}{42}$

19672
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1942

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Onslunda dikningsföretag 1940 i Onslunda socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.510 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.060 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Anders Nilsson, Onslunda 37, Onslunda.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning
har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.
Kristianstad den 3 oktober 1942.

Lennart Cronqvist
statens lantbruksingenjör.

