

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Snäckebotorp

i Tåssjö socken Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Linnart Hornström
Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Registernummer

Tåssjö socken

A Snäckebotorp 16

B / 8

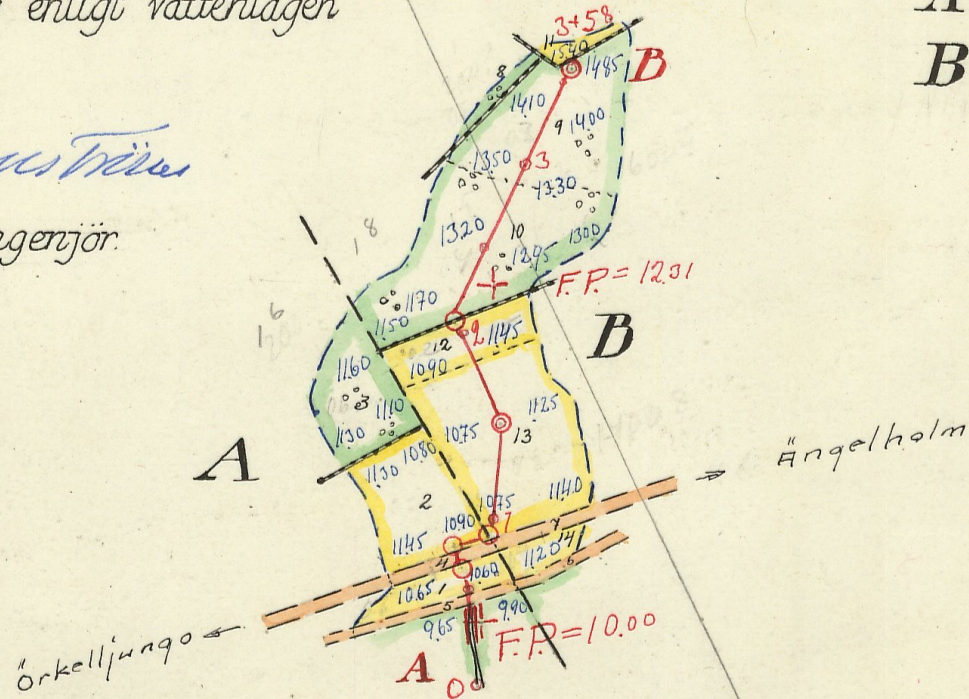

Genom Fungl. Lanthfrändskapsförelsen
beslut denna dag fastställas till efter
rättelse vid arbetets utöfning.

Stockholm den 26 September 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Skala = 1:4000.

1914. Nr 001

2-1100

No 1067 Kristianstad 2 rit

DIARIE Nr 3902
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1943

L _____ 2*1100

Betänkande
rörande

S n ä c k e b o t o r p s

dikningsföretag
1940.

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 11 febr. 1941

Snäckebytorps dikningsföretag 1940

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1941 febr. Översiktskartor, 2 st.	8:-
Betänkande	15:-
Tabell, bil.B	3:-
Avskrift av handlingar	4:95
Ansökningshandl. och exp.	6:-
Diariebevis o kom. arvode	2:50
Inbindning, två band	1:50
Summa kronor	40:95

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klan-
der därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt
inom tre månader från den 12 febr. 1941.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Avskrift

Gunnar Gunnar. Lantmäns styrelsen
bedut denna sag fastställt
efterrättelse via artikel 47 § 1000

Härnäs den 26 September 1942

P. Gunnar. Lantmäns styrelsen vägnar

Albert Linder

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Snäcke-
botorps dikningsföretag 1940" avseende torrläggning av mar-
ker till Snäckebotorp i Tåssjö socken av Kristianstads län.
Belägenhet.

Området är beläget mitt emellan Tåssjö och Örkelljunga
kyrkor, alldeles vid sockengränsen, samt angives å över-
siktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av un-
dertecknad handlagd, den 25 juni 1940 avslutad syn enligt
vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts ,bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga
jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlings-
lånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veter-
ligen icke utgått till torrläggning av i företaget ingåen-
de mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro
närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföre-
tag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständig-

heter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Företaget medför anläggandet av rörtrumma under allmän väg, se moment 6 i synemännens utlåtande, intaget som bil. 6 till syneprotokollet.

Den upprättade förslageritningen därtill är av vägingenjören granskad utan anmärkning.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1943.

Statsunderstöd.

Viktor Andreasson och Georg Johansson hava förklarat sig vilja söka statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Bifogad tabell, bil.B, utvisar delägarnas andel i företaget ävensom beräknad bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört som bil.

C till detta betänkande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggningen av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt

utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 915.00 kronor från statens avdikningsanslag och 940.00 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i febr. 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, visande delägarnas andel i företaget samt bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebetsis.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar.

Bil. C.

Kostnadsrammandrag.

	Kostnad		Summa	
	kr	ö	kr	ö
<u>Förelägningskostnad</u>				
Rebels- och materialkostnad	1640	-	1640	-
<u>Förvärfvingskostnad.</u>				
Kostnad för symförfärfvningen	182	47		
" " betänksamt	40	95	222	42
Summa			1863	42

Kostnadsstad i feb. 1941.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Via utredningsplanens förtäknade har
kostnaden för förtägnis beräknats till
1.863 kronor 42 öre.

Stockholm den 26 september 1942
På Huvud. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	1.37.0	<i>Hela förslaget.</i> 1.53.5	2.90.5	1863.42	1892.90	0.98
		<i>Kvotuerad i febr. 1941. Lennart Hultströms Statens landbruksingenjör</i>				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		S u m m a		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			<i>Tärnsjö socken.</i>								
<i>1/16</i>	<i>1⁶</i>	<i>A</i>	<i>Enäckeboånger</i>	<i>Niktor Andersson</i>	<i>0 43.5</i>		<i>0 28.0</i>		<i>0 71.5</i>		
<i>1/16</i>	<i>1⁸</i>	<i>B</i>	<i>"</i>	<i>Gunn Johansson</i>	<i>0 43.5</i>		<i>1 25.5</i>		<i>2 19.0</i>		
				<i>Summa</i>	<i>1 37.0</i>		<i>1 53.5</i>		<i>2 90.5</i>		

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 25 juni 1940 avslutad laga syneförrättning an-
gående Snäckebotorps dikningsföretag 1940 inom Tosjö soc-
ken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis med-
delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 15 januari 1941.

Ex officio:

G. Österholm.

Förordande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj: den 26/7 1942. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Jens Artur Horn

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturförvaltningskontoret

DIARIE Nr. 5060
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1942

L. 2*1100

Originalhandlingar

rörande

Snäckebottorpus

dikningsföretag

1940.

Nederbördsområde n:o 96

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Snäckebotorp i Tåssjö socken
av Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1940 av

Lennart Flomström
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugotvå (22)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 2 blad.

1
Protokoll, hälsat
vår styrelseförrättning en-
ligt vattenlagen an-
gående klagning inom
Fräcksbotorp; Tärnö
socken av Kristian-
stads län.

Åt 1940 den 25 juni inständes
sig under tecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren
Georg Johansson i Fräcksbo-
torp på det på grund av lant-
styrelsens förordnande verk-
samma styrelseförrättning enligt
vattenlagen angående öre-
ning inom Fräcksbotorp i
Tärnö socken av Kristianstads
län. Efter personliga tilltal-
ter hade den sammankomna
myndigheten sig
Georg Johansson, Fräcksbotorp, ge-
nom sin hustru Elsa Johansson,
Viktor Lundgren, Fräcksbotorp,
Vagnstyrelsen i Norra Åbo vägdri-
skrift genom Axel Nilsson, Ringarp,
och vägmästaren C. Störén, enligt
protokollsutdrag, bl. l.
Såsom biträden godkända:
Levin Larsson, Långbrod, och
Oskar Olsson, Florsåker, vilka
äro avseende förskrivna ed.

1.

Vat på under tecknad statens
lantbruksingenjör utfärdade
förordnandet samt antog

Varom upprestat (bi 2).

#2.
På varom prästernas präga
upprestat i vårer iakttagande
sinnig med tyckenadenn, i
tecken vinst sig verra stä
iakttagande till sällsamt.

#3.
Förändra yrket anläggande
av fäster avropsteking till för
dunk i vår och vinstning
av fäster vältens koder och
kunde förstås till sällsamt
i vår i vår, fäster av
förhållanden skulle förstås
i vår lag.

#4.
Förändra tyckenadenn fäster i
iakttagande i iakttagande
och därvid förstås koder och
förhållanden u. u. upprestat
iakttagande, iakttagande
och vinstning i fäster
manera (bi 2) förhållanden
iakttagande (bi 4) och förhållanden
i iakttagande (bi 5).

#5.
Förändra sällsamt till ut
iakttagande (bi 6).

#6.
Det berättas, att till förstå
ga förstås iakttagande
och iakttagande skulle förstås
till iakttagande förstås
iakttagande, förstås iakttagande

Protokoll fört vid vägstyrelsen i Norra Åsbo
vägdistrikt sammanträde i Klippan den 20/6 1940.

Närvarande Godsägare Carl L. Hansson Landtbrukarne Axel Nilsson och Johan Nilsson, undertecknad ordförande samt vägmästare C Sturen.

§.2 Föredrogs Kallelse från Landtbruksingenjören L. Holmström att sammanträde skulle hållas hos Landtbrukare Georg Johansson i Snäckebororp den 25 juni 1940 kl. 11,30 fm. och utsågs Styrelseledamoten Axel Nilsson samt Vägmästare C Sturen att föra vägstyrelsens talan vid nämnda sammanträde, denna paragraf justerades vid sammanträdet

Som ovan

G. Svensson

Rätt utdraget betygas.

[Signature]

F. Svensson

Bil

LÄNSSTYRELSENS I KRISTIANSTADS LÄN

RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 22 februari 1939.



N:o 31 /16 Ekdm.
1939 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Georg Johansson i Snäckebytorp,
Örkelljunga

anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för
torrläggning av vattensjuka marker till Snäckebytorp nr 1⁸ i Ör-
^{7255/8}
kelljunga-socken.


Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Car
Sw År och dag som ovan:

A. E. Paske

W. R. R. R. R.

W. R. R. R. R.



Stämpel sex kronor.

61 D

Jepsson

Georg Johansson, Snäckebytorp, Örkelljunga.

D nr 61.

Resol. den 22 febr. 1939

N. S.

34/16
Ekd. Ant. den
12. JAN. 1939
TILL LÄNSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till
Räntstyrelsen i Kristianstads
län

Härmed anhålles nödsamt
om fröndande för statens lantbruks-
insyn för att i enl. med föreskrifter-
na i gällande nattnylag verk-
ställa laga medräkning för
turläggning av nattnylska
marker till Snäckelstorp nr 18
i Örkelljunga ^{Tärris} socken.

Sadtligen an företaget
berende torde först an försätt-
ningssmannen med säkerhet
kunna avgöra.

Snäckelstorp nr Örkelljunga d. 19/9 38

Göran Johansson

Telefonmeddelande från länsstyrelsen till Länets Nämnd
det härmed

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Ståndföretskningögobestämning och värdeinsläp över utskreddade marker till Snäckebotens i Tärnö socken av Kristiansheds län upptecknad vid synföraktning enligt statutlagen år 1940.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	16	A	<u>Tärsjö socken</u> Snäckebodorp	Viktor Andreasson	
				äker, mjölla på grus i sand	1
				— — — — —	2
				äng	3
				väg	4
				— — — — —	5
				<u>Summa</u>	
1/16	18	B	Snäckebodorp	Georg Johansson	
				väg	6
				— — — — —	7
				äng, mjölla på grus i sand	8
				— — — — —	9
				— — — — —	10
				äker	11
				— — — — —	12
				— — — — —	13
				— — — — —	14
				<u>Summa</u>	
1/16	16	A	Snäckebodorp	<u>Sammandrag:</u> Viktor Andreasson	
1/16	18	B	— . —	Georg Johansson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0 14.5								1120		117 60		1600		168 -		480	
0 33.0								800		264 -		1600		528 -		800	
		0 22.0						120		33 60		200		56 -		80	
						0 04.0											
						0 03.0											
0 42.5		0 22.0				0 07.0				415 20				752 -			
																226 80	
						0 01.5											
						0 04.5											
		0 05.0						160		8 -		200		10 -		40	
		0 51.5						130		92 70		600		309		420	
		0 69.0						240		165 60		600		414 -		360	
0 03.5								1440		50 40		1600		56 -		160	
0 19.0								320		60 80		1600		304 -		1280	
0 65.0								320		208 -		1600		1040 -		1280	
0 06.0								1440		86 40		1600		96 -		160	
0 92.5		1 25.5				0 06.0				671 90				2229 -			
																1557 10	
0 42.5		0 22.0				0 07.0				415 20				752 -			
0 92.5		1 25.5				0 06.0				671 90				2229 -			
1 27.0		1 52.5				0 12.0				1108 10				2981 -			
Swage-botsorp den 25 juni 1980																	
Umsättnings																	
skatteverksamheten																	
Oscar Olsson Kevin Larran																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 4.

"Snäckebotorps dikningsföretag 1940".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+20-3+58	338	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+20-0+42	22	Schaktning för öppet dike:						
		grus och sten m ³	35	2.-			70	-
0+42-0+62	20	9" cementrör lm	20	2.50	50	-		
0+70-2+10	140	9" " "	140	2.50	350	-		
2+10-3+58	148	5" tegelrör st	510	0.30	153	-	553	-
0+42-0+62	20	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	20	2.30	46	-		
0+70-1+50	80	d:o d:o "	80	2.40	192	-		
1+50-2+10	60	d:o d:o "	60	2.30	138	-		
2+10-3+58	148	d:o d:o "	148	1.70	251	60	627	60
0+42		Dikesöga enl. ritning st	1	40.-			40	-
0+70,0+90,1+50, 2+10,3+58		Intagningsbrunnar inre diam= 0.7 m. st	5	40.-			200	-
0+62-0+70	8	Grävning och läggning av minst 9" cementrör, en brunn i p. 0+62 samt vägbanans iordningsställande, utföres och bekostas av N. Åsbo häraads väghållningsdistrikt. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					149	40
Summa kronor							1640	-

Snäckebotorps och Esplanad
Sannar och sannhet
Här är en kopia av originalet

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Snäckebotorp i Tåssjö socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Georg Johansson för Snäckebotorp l⁸.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkande och förefintliga fallförhållande och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon

gon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först/
männen uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick, och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

• Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 0+48	19 hektar
0+70	18 "
0+90	16 "
1+50	14 "
2+10	11 "
B	6 "

På sökandens yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför anläggandet av rörtrumma genom allmän väg. Den nya rörtrumman, till vilken förslagsritning upprättats, skall med tillhörande en stycken rörbrunn jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 7 och 8 utföras och bekostas av Norra Åsbo vägdistrikt.

7:o. Inga ersättnings skola utgivas.

8:o. Torrlägningsföretaget skall utgöra en samfällighet och skall till grund för fördelning av samtliga med företaget hörande kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Snäckebotorps dikningsföretag 1940".

Deas utförande skall efter infordrade anbud överlätas till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör godkännas.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1943;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändring, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden betalas och fördelas såsom annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive
inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats av-
slutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställ-
da besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fo-
gas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Från bebotogs den 25 juni 1940
Lennart Cronström
statens lantbruksskuggen
Oscar Olsson Levin Larsson

Bil. 7

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Smålebyns delningsföretag 1940*

i *Tärnsjö* socken och *Ärmland* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0.4	3,00	1	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>23</i> ar	6	0.17	1	00		
		har	1.37	1.06	1	45		
		äng och odlingsmark medelareal <i>38</i> ar	4	0.18		72		
		har	1.535	0.58		89		
		annan mark och impediment, medelareal <i>3</i> ar	4	0.05		20		
		har	0.13	0.78		10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15 c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart blad		st.			11	98
		Överföres					14	48

1	2	3	4	5	6	7
1939 27/II		Överfört				14 48
		Avvägning.				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	10	12,00	11 -
	b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
	i öppen mark,	medelantal punkter pr har	har	137	0.50	68
		avvägda punkter st.		14	0.03	42
	i annan mark,	medelantal punkter pr har	"	160	1.-	160
		avvägda punkter " "		15	0.06	90
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
	i öppen mark	 km.	0.4	2,00	80	
	i annan mark	 " "	0.4	5,00	2 -	10 40
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	281 ar, ... st.	14	0.05	70	
		 har	3035	0.10	30	1 -
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	 st.		0,04		1 50
	Markvärdering:					
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1 :				
	för första kilometern av avlopps längd	 km.			4	-
	för övriga kilometer	 st.		1,50		
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	20	0,06	1 20
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	10	0,12	1 20
	Längdprofil, § 19 längdskala 1:					
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.358	3.50	1 25
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 st.				
		 "				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	 "	1			25
		 "				
		 "	1	3,00		3 -
	Antal profil- och sektionsritningar	 "				
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2	-
	för vattenområdets areal	 km. ²		0,02		
	dagar		10	12,00	11 -	6 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	 "				
	nämligen	m. ² sektion på	"			
	" " " " " "	"				
	" " " " " "	"				
	" " " " " "	"				
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00	6 -	
	2) " " över 20 " "	"	10,00	10 -	16 -	
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1	-
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	9	0,03	27	127
		Överføres				61 55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				61 55
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			164	564
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		Landets mätsumma dag 1/2				6 —
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		29
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				109 08
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer st.	14	0,07	98	
		har 3035 0,14			42	
		Överföres			8 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			320	
		3) insättning av höjdlägestal st.	39	0,02	58	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	9	0,06	45	11 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 358 6 -		2 14	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			25	
		3) broar och trummor, „ „			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 99
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				33 79
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				18 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				9 -
		Summa kronor				39 60
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				109 08
		Lösen för kopior och avskrifter				33 79
		Övriga förrättningskostnader				39 60
		Summa kronor				182 47

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Åsbo häradsrätt.

Sten Carlsson den 25 juni 1940

Emmyd Lovén
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Summa Åsbo

Wille Åkesson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Kallelse.

Till Norra Åbo vågdistriktet

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
skänning inom Snäckebotors

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Åkare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Georg
Johansson i Snäckebotors
den 25 juni 1940 kl. 11.30 f middagen.

Kristianstad den 18 juni 1940.

Samard Rosenbom
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

J. J. Hansson
Växtskyddsmansförbund

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Jorde benäget återvända med erkännande
av delgivningen!

DIARIE Nr 3902
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1943

L 2-1100

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till
Snäckebotorps dikningsföretag 1940 i Tåssjö socken av
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med niohundratio (910)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med niohundrafemtio (950)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör* L. Holmström vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagit och förbindit mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande, från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Snällsötorp den *20 nov.* 19*42*.

Georg Johansson

Att

lantbrukaren Georg Johansson
i Snällsötorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Bengtsson

Karl Bengtsson

Adress

Ekeröd

Adress

Ekeröd


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

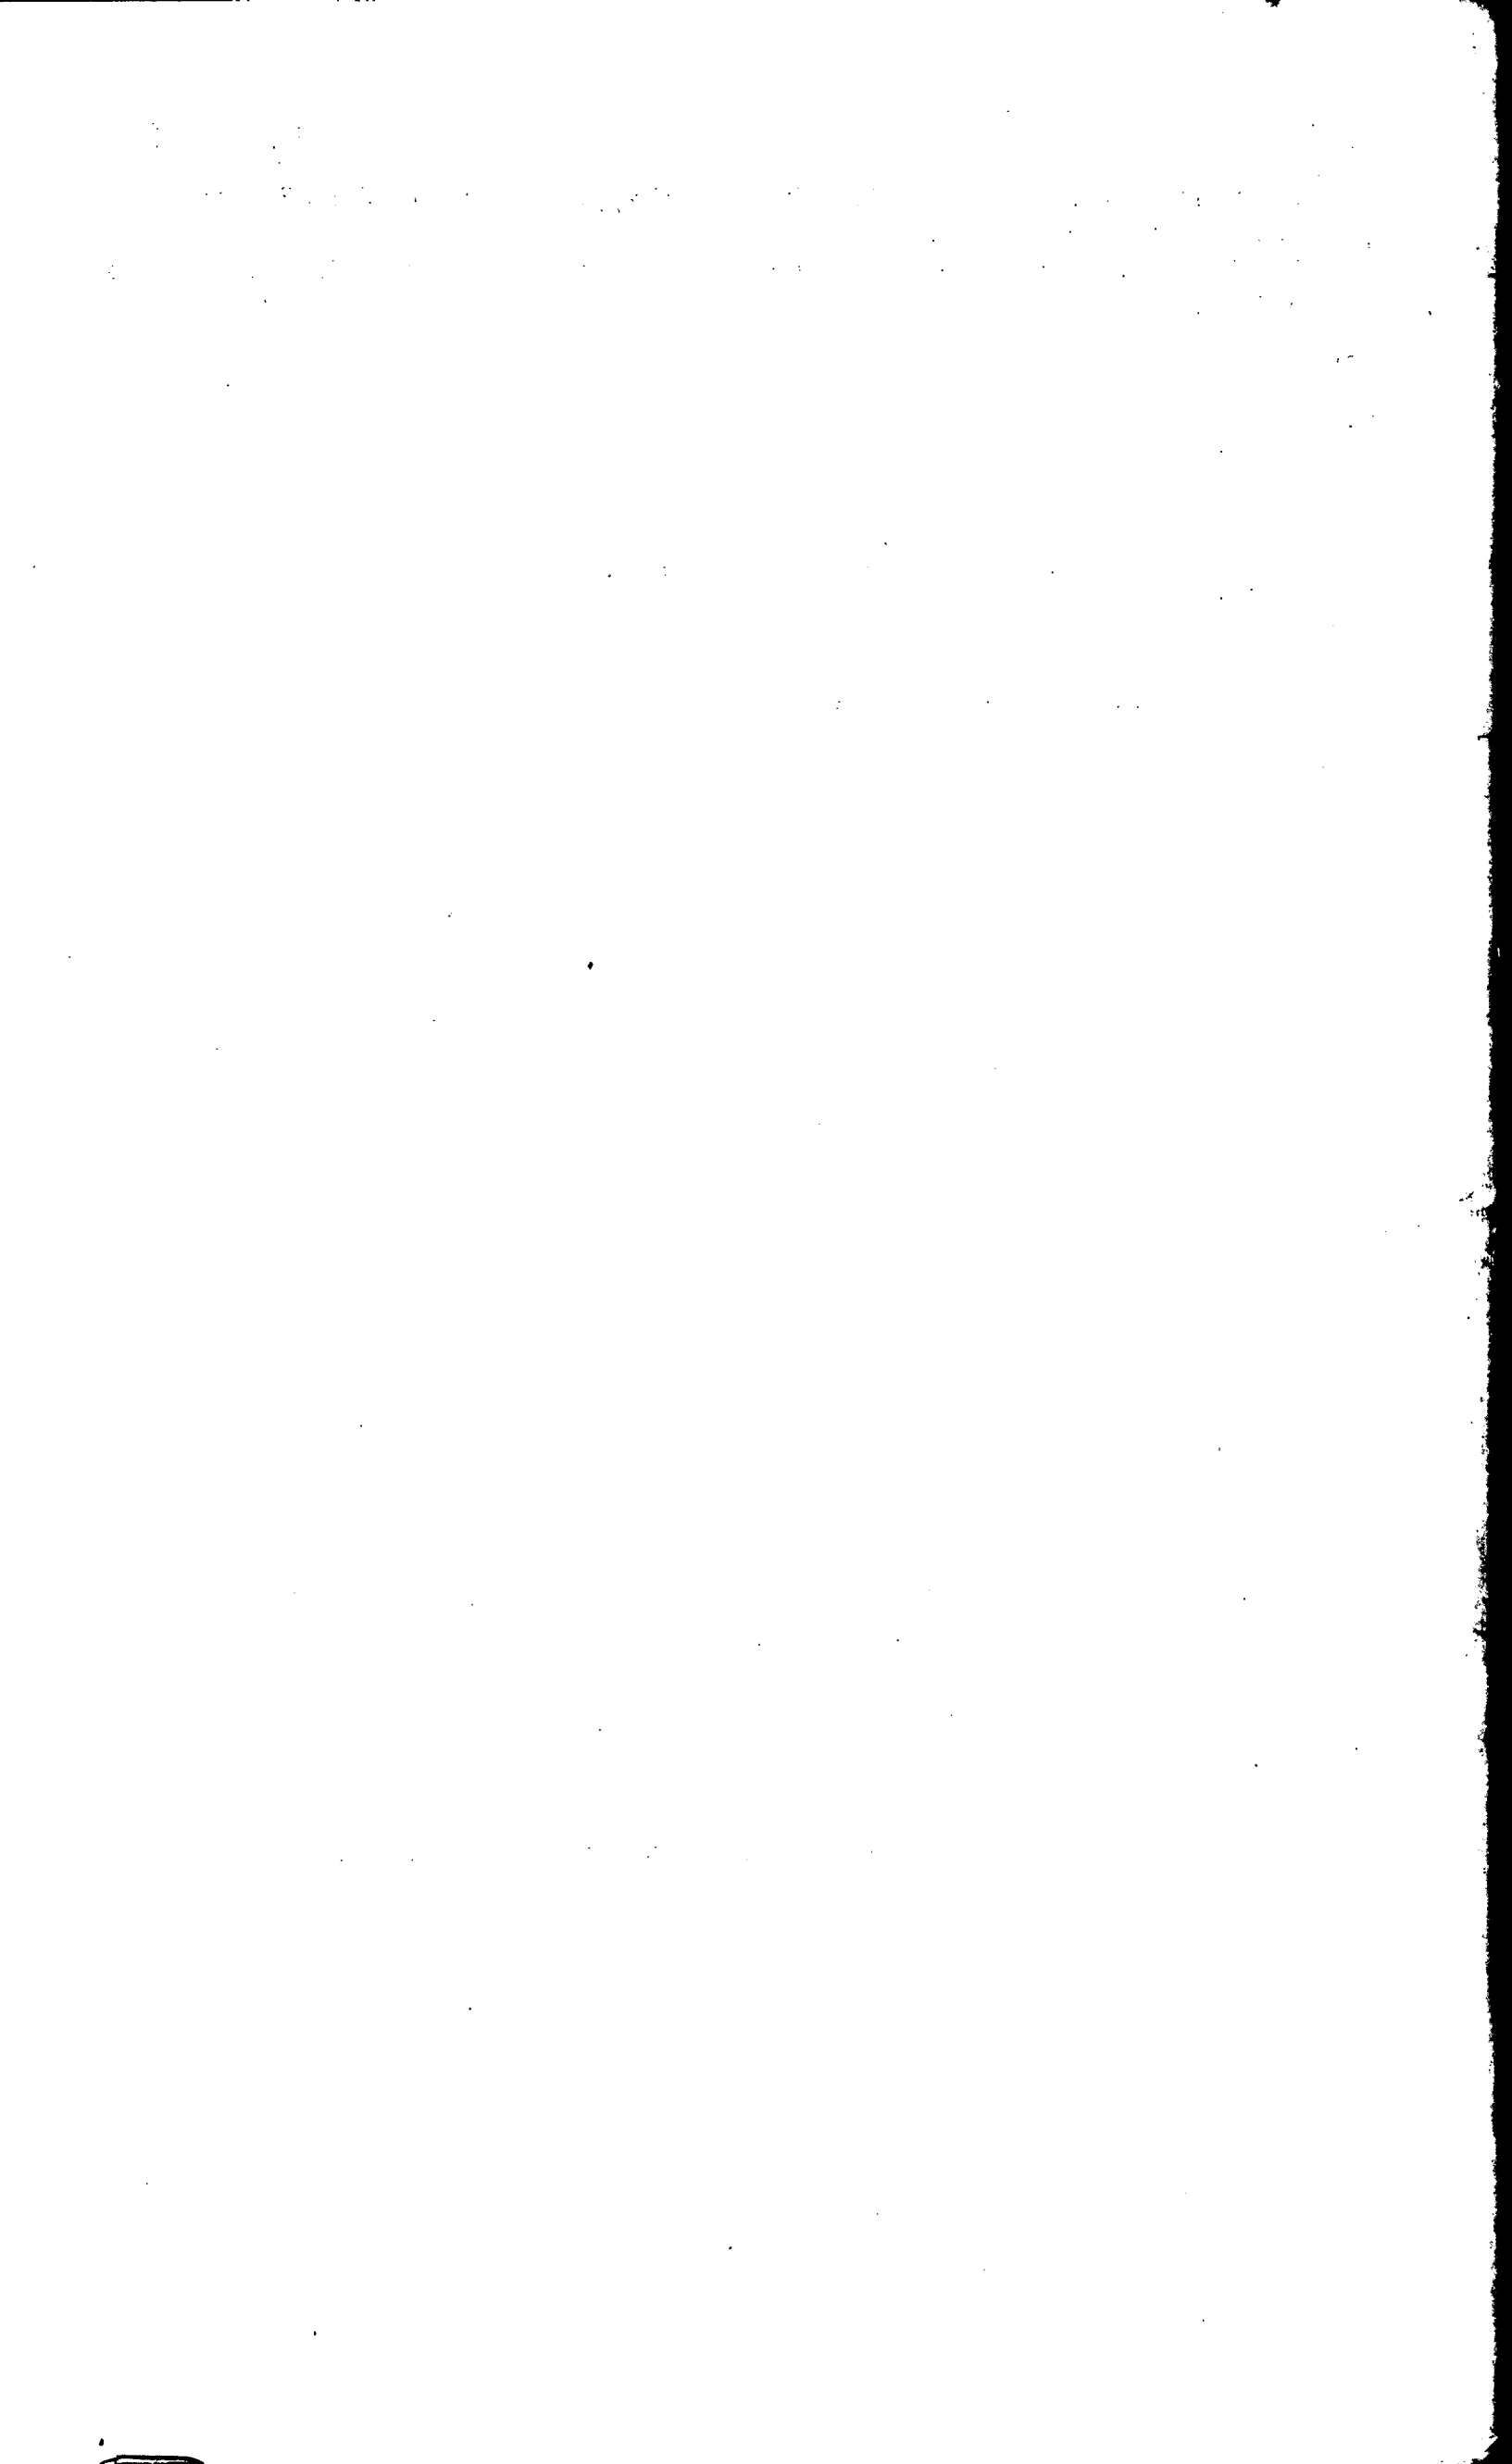

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Snäckebotorps
dikningsföretag 1940 enligt delägarnas av mig granskade räkenska-
per.

Synekostnader	182:47
Betänkande	40:95
Arbetskostnader	1600:-
Arbetskontroll m.m.	48:-
Riksförsäkringspremie	22:60
Ränta å lånat kapital	124:55
Sysslomannens omkostnader	76:-

Summa kronor 2094:57

Kristianstad den 13 februari 1943.

Hennart Jonsson
f. statens lantbruksingenjör.

f. u. / 863

1943 den 16 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §.1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Snäckebotorps dikningsföretag 1940 i Tåssjö
socken av Kristianstads län.

Lån 950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	N ä g a r e
<u>Tåssjö socken</u>			
Snäckebotorp	1/16	1 ⁶	Viktor Andreasson
"	1/16	1 ⁸	Georg Johansson

Stockholm den 16 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



26/g 42

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Snäckebotorps dikningsföretag 1940"
för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Tåssjö socken.</u>	
1/16	1 ⁶	A	Snäckebotorp	Viktor Andreasson ✓
1/16	1 ⁸	B	"	Georg Johansson ✓

Kristianstad i febr. 1941.

Svenner Torner Trälar

Statens lantbruksingenjör.

Taxeringsbevis

utfärdat i överensstämmelse med taxeringslängden över fast egendom, för vilken fastighetsskatt erlägges i

Fässjö socken, N. Asbo härad av Kristianstads län för år 1942

Den skattskyldige	Fastighetens				Av prövningsnämnden fastställt taxeringsvärde				
	n a m n	jorde- boks- nr	mantal	jordre- gister nr	Å jordbruksfastighet			Summa	Å annan fastighet
					jordbruks- värde	skogs- värde	tomt- och industri- värde		
					Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Peter Larsson	Raskeholma	7	$\frac{7}{128}$	7 ¹⁰	5600	900		6500	
Johan Peter Johansson	"	8	$\frac{1}{64}$	8 ¹²	2500	400		2900	
"	"	2	-	2 ²⁰					
Georg Velfrid Johansson	Snäckebotorp	1	$\frac{1}{16}$	1 ⁸	7600	1200		8800	

Hässleholm i Hässleholms fögderis häradsskrivarekontor den 12 februari 1943

Servant your

Lösen	Kr. 1:—
Stämpel	„ 1:—
Summa	Kr. 2:—

Godk. 16/3 1943

286
42

3901

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1943

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Snäckebotorps dikningsföretag 1940 i Tåssjö socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 910 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 950 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Företagets förtroendeman: lantbrukaren Georg Johansson, Snäcke-
botorp pr Örkelljunga.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verk-
ställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag
dess godkännande. Kristianstad i november 1942.

Wimart-Lovén
statens lantbruksingenjör.

