


Förslag i 3 blad till
Åbarps dikningsföretag 1943

i Tjörnarps socken av Kristianstads län upp-
 rättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10
 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.

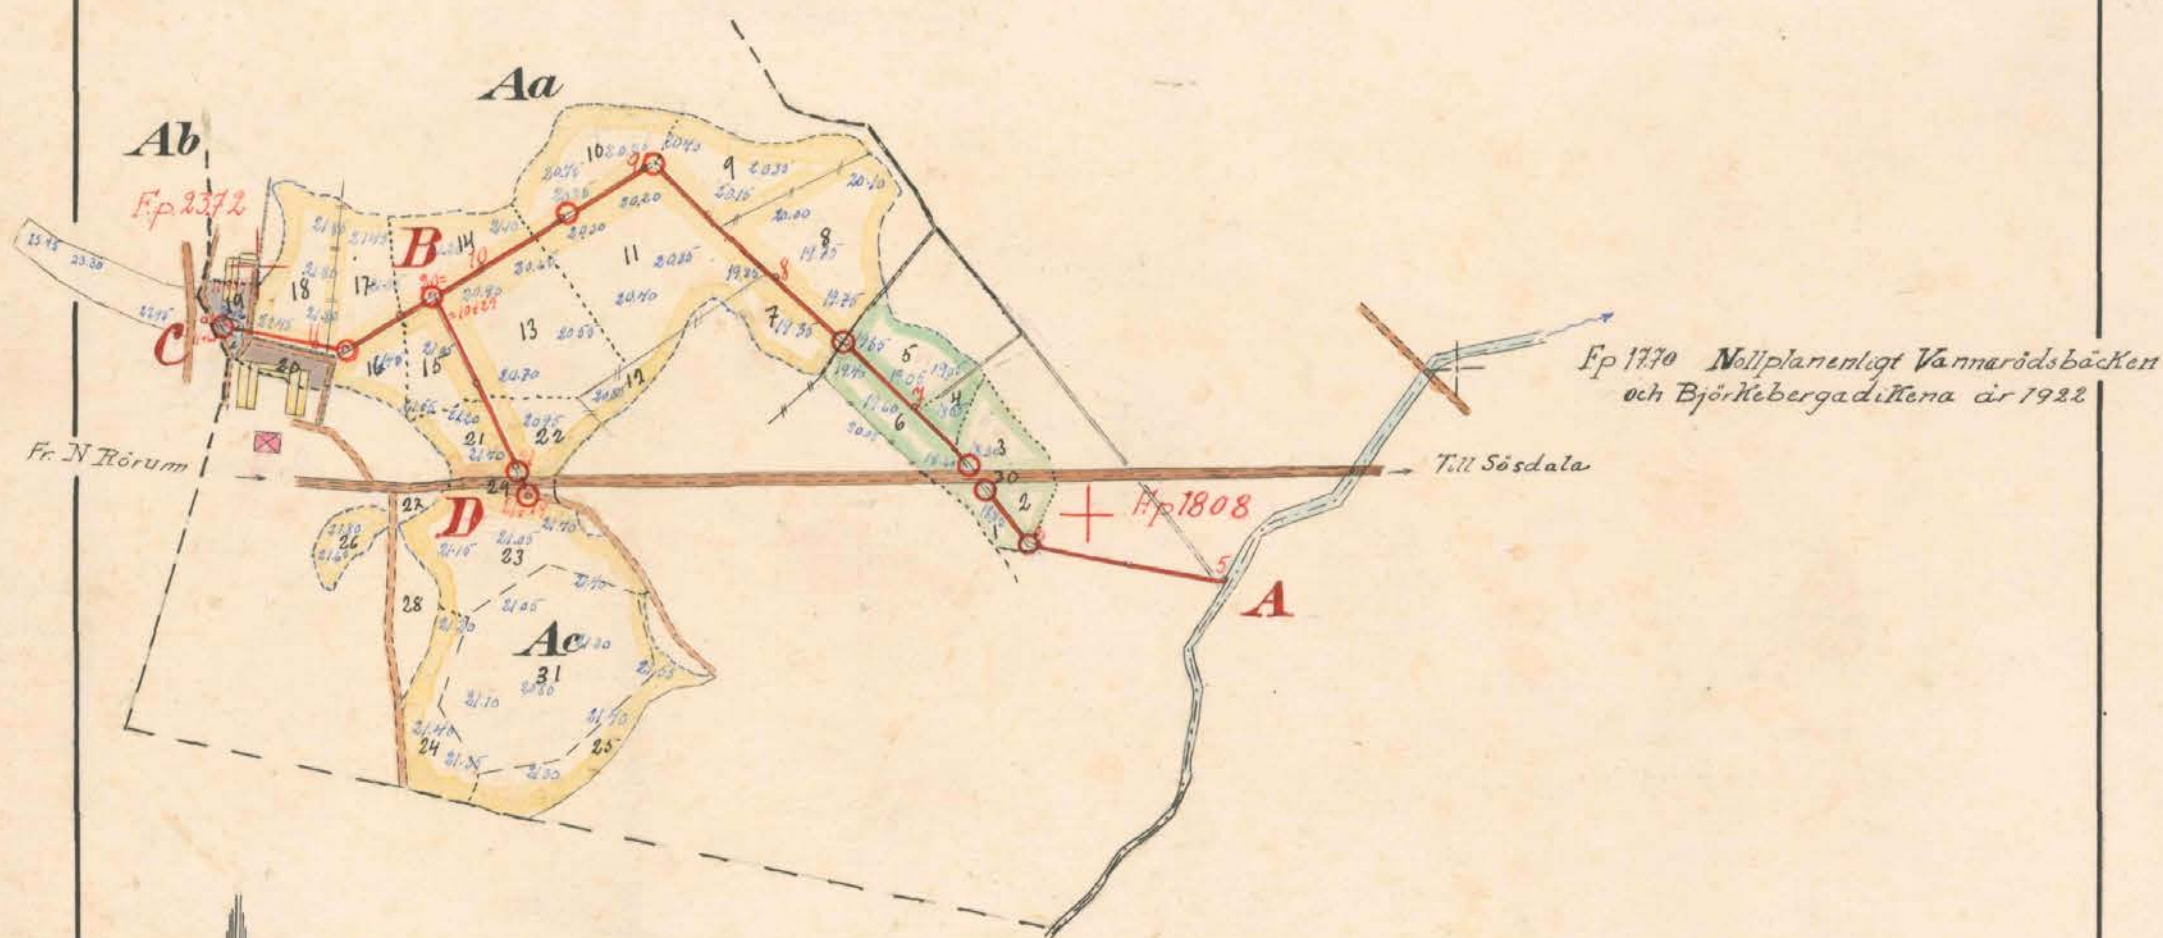

Gården Åbarp. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1946.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Skala 1:4000.

Registernummer

Tjörnarps socken

Aa Åbarp 1³

Ab " 1⁷

Ac " 1³ och 1⁶⁻¹⁰

KTH.Nr 001

3-1267 /

Nr 1295 Kristianstad 3rit


Tillhör:

Blad 2


Förslag i 3 blad till **Åbarps dikningsföretag 1943**
i Tjörnarps socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enligt
bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Förslag till dikesöga i punkt 5. Statens lantbruksingenjör

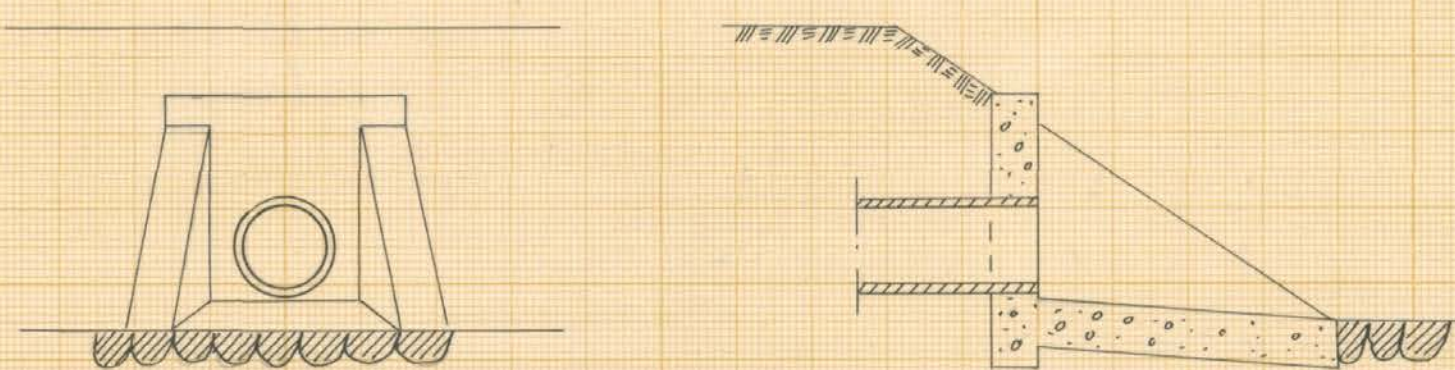

Förslag till intagningsbrunn.

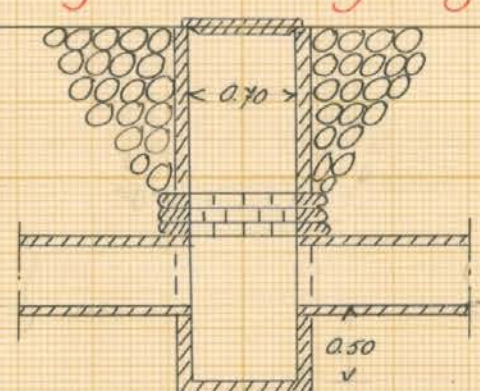


För intag av ytvatten i brunn vid 11.54
inkopplas på sidan gallerförsedd 18" muff-
rör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastskälld till efter-
rättelse vid uppteckning af följande

Stockholm den 10 maj 1946.
Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Klas Westling

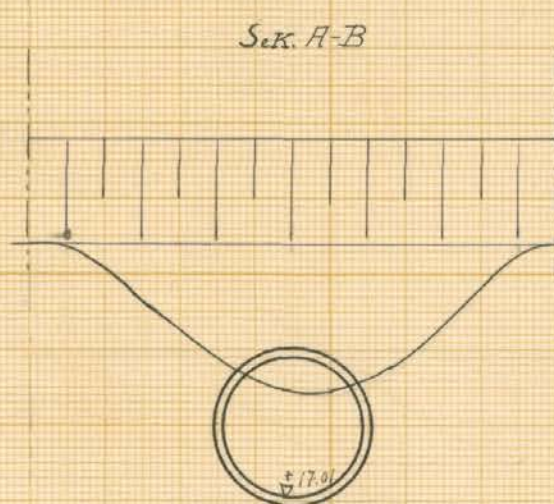

6+57

A

17.01

B

31" Cementrör

Undergrunden består av grus

Granskad utan anmärkning.

Kristianstad den 30.9.1943.

Teknisk Lantbruk (vägning)

Skalar:




för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

för detaljer 1:50

Trumma genom allmänna vägen 6+42 - 6+57.
Säsdala N. Rörum

B D

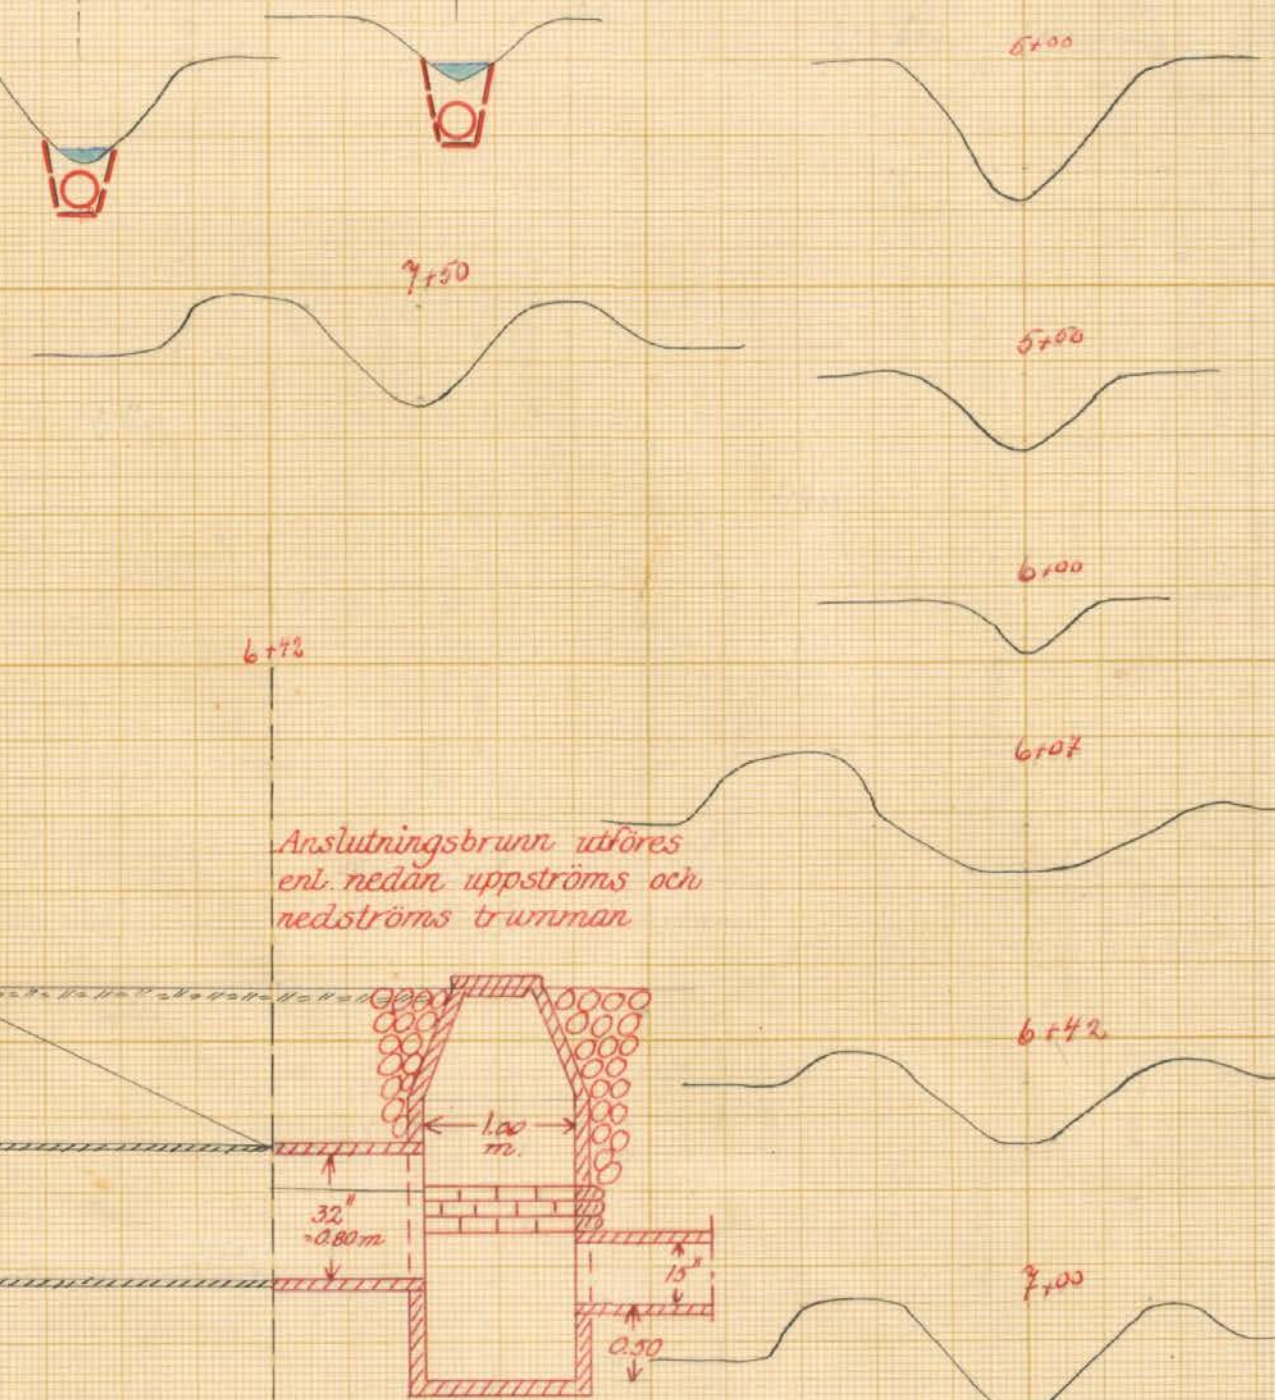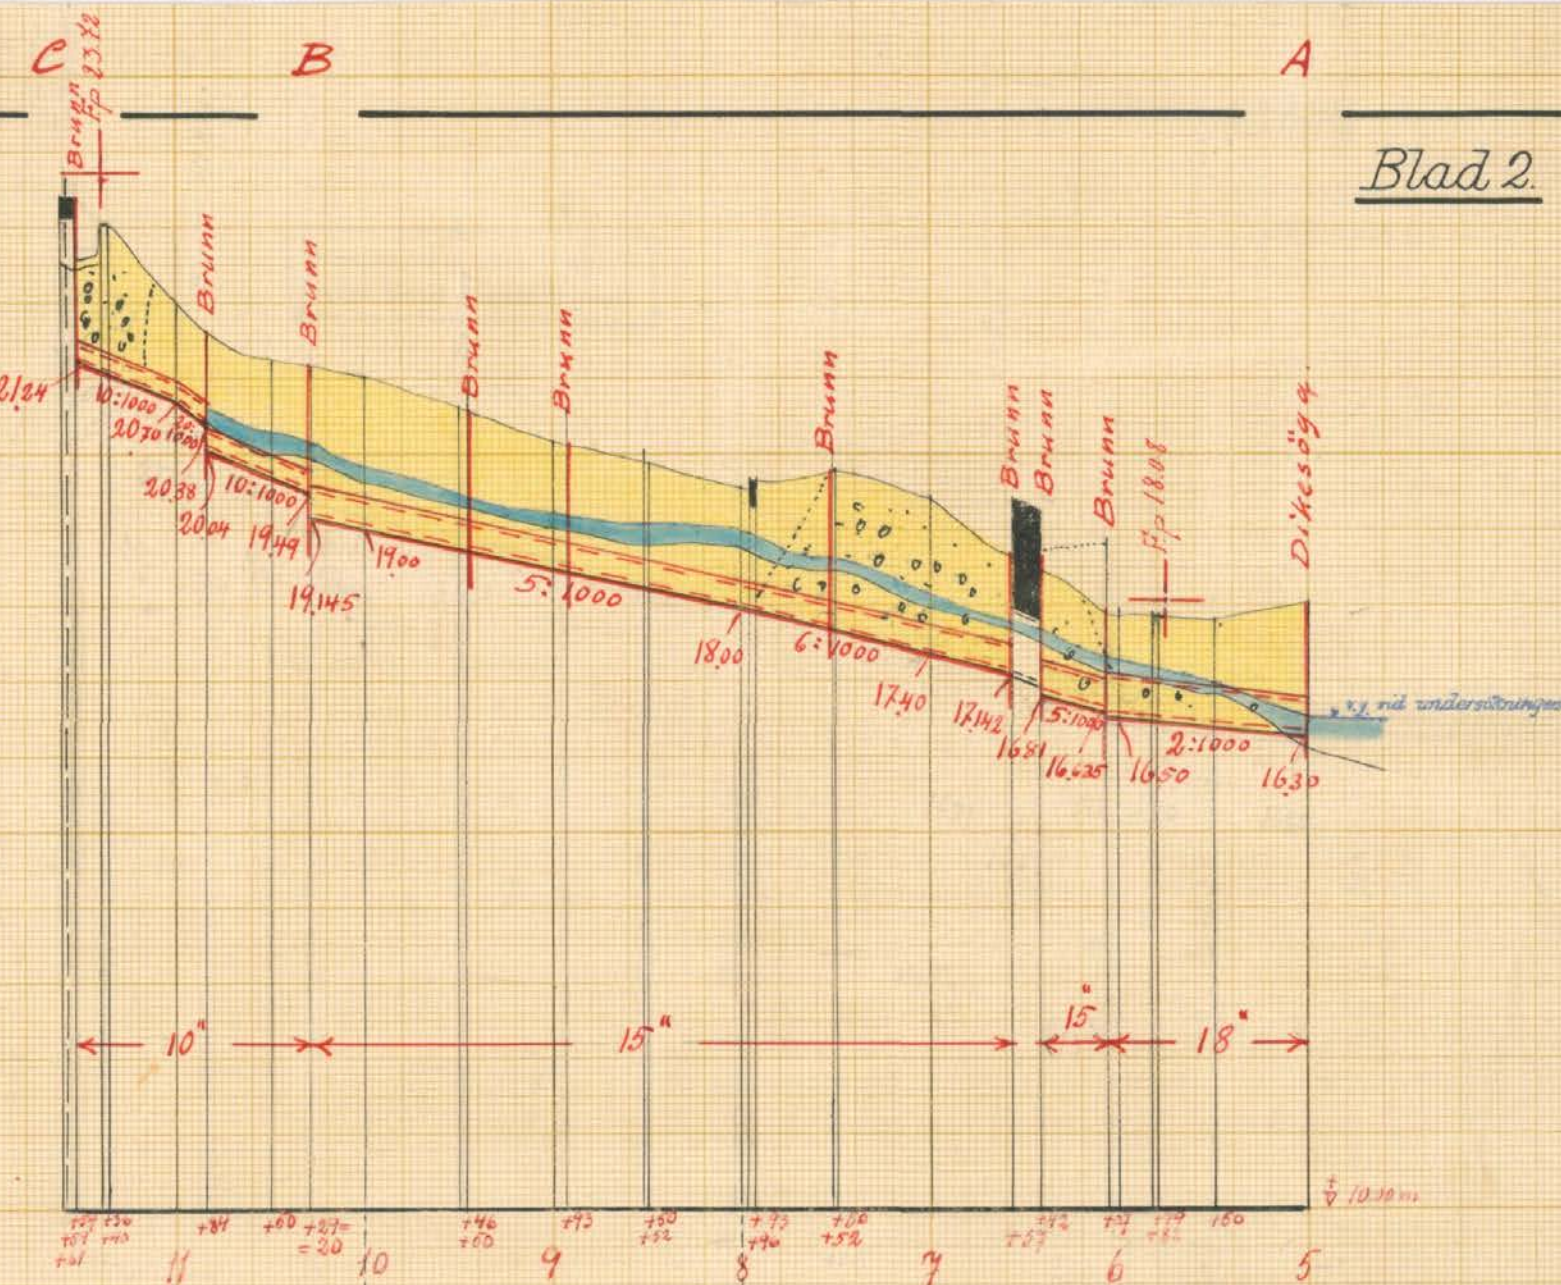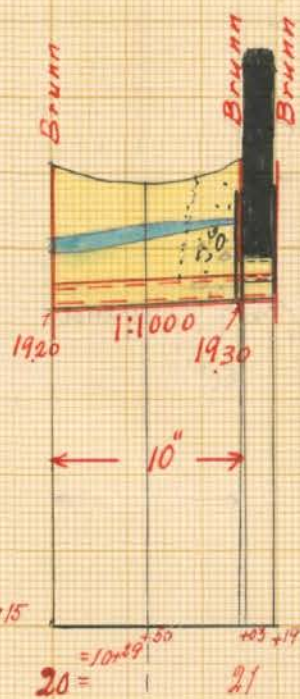


Anslutningsbrunn utföres
enl. nedan uppströms och
nedströms trumman

MIN.Nr 002

3-1267 2

den 1943 Kristianstad 3 p.m

Trumma genom allmänna vägen Sösdala N. Rörum (omläggning och sänkning av befintlig rörledning)

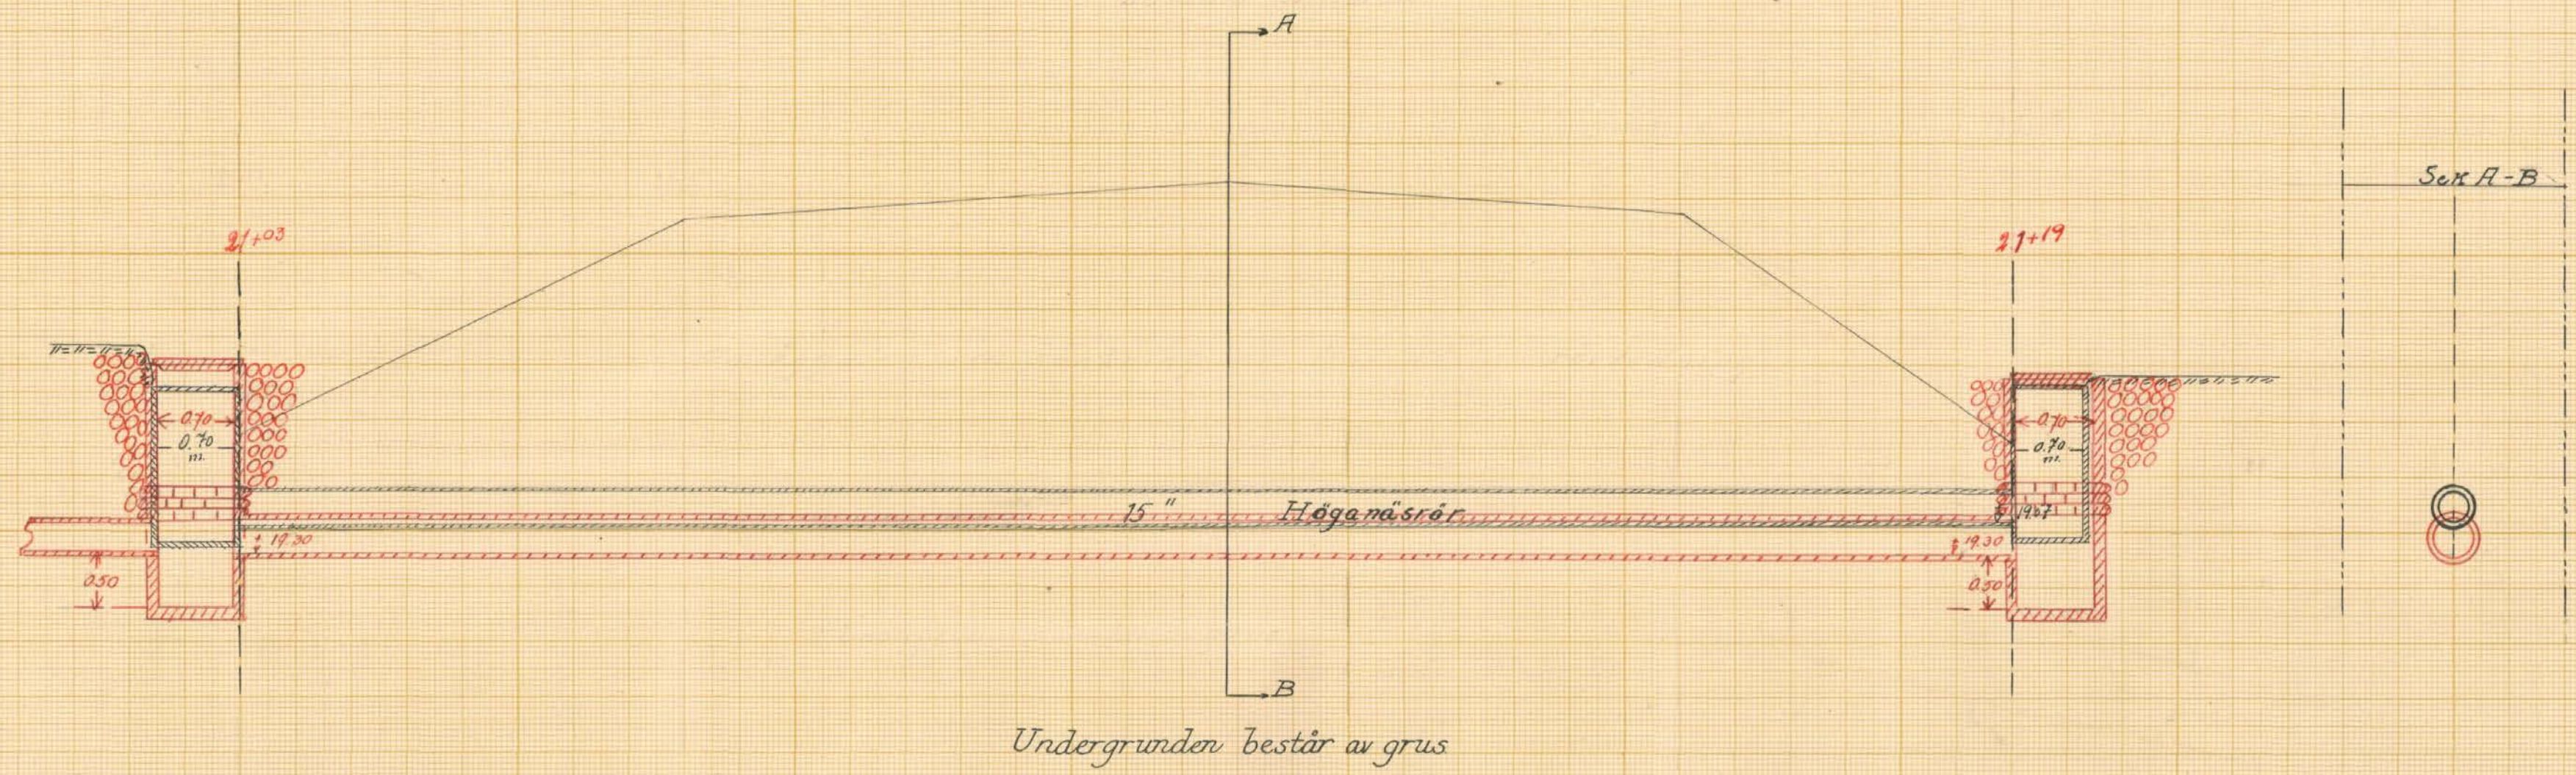

Undergrunden består av grus

Granskad utan anmärkning.
Kristianstad den 30.9.1943.

Tallemas Lunde
vägning.

Tillhör:

Förslag i 3 blad
till **Åbarps dikningsföretag 1943**

i Tjörnarps socken av Kristianstads län upp-
rättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10
kap. vattenlagen.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:50.




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
beslut denna dag inställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 10 maj 1944.
Fö Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar

Albert Smith
L 3:1267 3

Nr 1245 Kristianstad 3 rön



Akt nr:

11-KLS-1267

DIARIE Nr 2915
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1947

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 3*1267

Prov. 1946, hämt

Avskrift av betänkande
rörande

Åbarps dikningsföretag 1943

i Tjörnarps socken

av Kristianstads län.

Beakt.

Gjennom Kungl. Landbruksskolens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1946.

På Kungl. Landbruksskolens vägnar.

Albert Smith.


vidmarer

ex officio

Ker Westberg.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

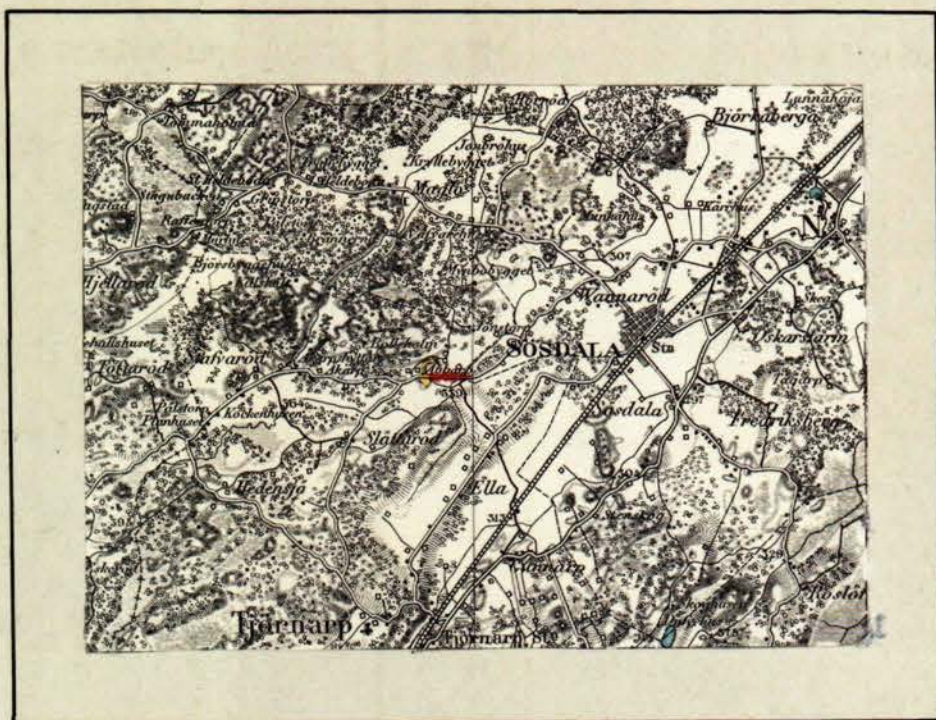

Lund-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Åbarps dikningsföretag 1943" i Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 3.5 km norr om Tjörnarps kyrka och är området å vidstående översiktskarta markerat med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 13 oktober 1943 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts vilket framgår av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Notstående intressen.

Företaget innefattar anläggandet av rörledningar under allmänna vägen Sösdala-Norra Rörum. De ritningar, som uppgjorts till dessa rörtrummor, hava granskats av vägingenjören som icke haft något att erinra mot desamma.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark

beröres ej av företaget.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämts vara färdigställt senast före utgången av år 1948.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, Bil. E framgår, att samliga saksägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen Bil. F framgår, att en av saksägarna även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B utvisar varje delägares andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Utredning, jämlikt cirkulär K 99 d. 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till allra största delen av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark.

Däremot avses ej att erhålla tillskottsåker till s.k. ofullständiga jordbruk.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, Bil. B,

2.

utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade
tal, 3.180:- kronor från statens avdikningsanslag och 2.890:- kronor
från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 augusti 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Arvodesräkning.
- H. Ett häfte synehandlingar.
- I. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Tjörnarps socken.</u>							
			<u>Avdelning I.</u>							
1/4	1 ³	Aa	Åbarp	N. Anton Cederholm	4	52	0	73	5	25
	1 ³ , 1 ⁶	Ac	"	Samf. till Åbarps by						
				arr: N. Anton Cederholm	0	90			0	90
			<u>Avdelning II.</u>							
1/4	1 ³	Aa	Åbarp	N. Anton Cederholm	0	79			0	79
				<u>Summa</u>	6	21	0	73	6	94

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
5138	80	4524	12	213	72	34	76	4772	60	0.93	47.55	2269	37	2503	23
1188	--	1045	88	49	41	7	15	1102	44	"	"	524	21	-	--
769	60	930	--	43	93	8	04	981	97	1.28	-	384	80	384	80
7096	40	6500	--	307	06	49	95	6857	01			3178	38	2888	03

- 1) Bidraget beräknas till hälften av båtnaden.
- 2) Lånet beräknas till återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

Kristianstad 1 augusti 1944
Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

	Kostnad		Summa	
	kr.	öre	kr.	öre
<u>Torrläggningskostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad			6500	--
<u>Förrättningskostnad.</u>				
Kostnad för syneförrättningen	307	06		
Kostnad för betänkandet	49	95	357	01
Summa			6857	01

Kristianstad 1 augusti 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Notkrift.

Vid arbetsplanens färdtillstånd har kostnaden
för företaget beräknats till 6857 kronor 1 öre
varav ä Lantbrukens andel 5754 kronor 57 öre.

Stockholm den 10 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidminnas

ex officio

Klas Westling.

Att såvitt, framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 13 oktober 1943 avslutad laga syneförrättning angåen-
de företag, benämnt Åbarps dikningsföretag 1943, avseende torr-
läggning av vattenskadade marker till Åbarps by i Tjörnarps
socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 februari 1944.

Ex officio:

G. Österholm

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Kom. arvode + porto	1:90
<u>Summa Kronor</u>	<u>3:90</u>

Protokoll fört vid samman-
träde med sakägarna i Åbarps
dikningsföretag 1943 i Tjör-
narps socken av Kristianstads
län.

År 1943, oktober 13, kl. 9.15 f.m. på Stora hotellet i Sösdala.

Närvarande:

Anton Cederholm, Åbarp, Carl Åkesson i Sösdala för ägor i Åbarp,
Axel Andersson i Ella och Arvid Olsson i Gunnarps gård, vilka sist-
nämnda tjänstgjort som godemän vid torrlägningsförrättningen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll uppdrogs åt Axel Andersson
och Arvid Olsson.

§ 2.

Beslöts att söka största möjliga bidrag från statens av-
dikningsanslag samt uppdrogs för den skull åt Anton Cederholm i
Åbarp dels att ingå med den vördsamma ansökningen härom, dels att
underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav
kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bi-
drag.

Åt lantbruksingeniören Klas Westling uppdrogs att utarbeta
för ansökningen om statsunderstöd erforderligt betänkande.

Sösdala den 13 oktober 1943.

Anton Cederholm

10.
Justeras:

Axel Andersson

Arvid Olsson

adr. Ella, Tjörnarp.

adr. Gunnarp, Tjörnarp.

Bil. F.

F Ö R E N I N G

ingången mellan sakägarna i Åbarps dikningsföretag 1943 i Tjörnarpsocken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande,
2. att uppdraga åt lantbruksingenjören Klas Westling att utarbeta för ansökningen härom erforderligt betänkande samt
3. att uppdraga åt Anton Cederholm i Åbarp att ingå med den vördsamma ansökningen om lånet, att underteckna de kontrakt m.m., som med anledning härav kunde erfordras samt att utkvittera och uppbära utanordnat lån.

Sösdala den 13 oktober 1943.

Anton Cederholm

Bevittnas:

Axel Andersson

Arvid Olsson

adr. Ella, Tjörnarp.

adr. Gunnarp, Tjörnarp.

R Ä K N I N G

Åbarps dikningsföretag 1943

Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

Betänkandet	15:00
Bil. B	6:00
Översiktskartor	8:00
Avskrift av betänkande	6:05
Ansökningshandlingar	4:00
Diarielövis	3:90
Inbindning 2 band	4:00
Förteckning över lånesökande fastigheter	3:00
<u>Summa</u>	<u>49:95</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa
klander därå genom stämning till Västra Götalands häradsrätt
inom tre månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 3 september 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Sid. 1-11 vidimeras
ex officio
Klas Westling.

L 3*1267

DIARIET 26851
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturstyrelsens förvaltnings

Besv. 1946, handb.

Originalhandlingar

rörande

Åbarps dikningsföretag 1943

i Tjörnarps socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde n:o 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Åbarps by i Tjörnarps socken
av Kristianstads län; upprättade år 1943 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettio (30) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan- profil- och sektionarit-
ningar i 3 plad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Åbarps by
i Tjörnarps socken av Kris-
tianstads län.

År 1943, september 20, kl. 3 e.m. hos Anton Cederholm i Åbarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Axel Andersson i Ella och Arvid Olsson i Gun-
narps gård,

sökanden

Anton Cederholm i Åbarp.

Någon annan sakägare lät sig ej avhöra.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att avloppen skulle utföras å sådant sätt,
att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget ingåen-
de marken till ett djup av omkring 1.2 meter, och borde i företaget
ingående vattenavlopp utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Någon ersättning för skada i samband med företagets utföran-
de kunde ej behöva utgå.

§ 6.

Beträffande landsvägsbroarna i företaget yrkade sökanden,
att dessa skulle ändras och fördjupas, därest detta erfordrades för

2.
att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma, och meddelades, att landsvägen i sin helhet genom torrlägningsområdet med tillhörande broar ombyggts omkring år 1932.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar, varefter nytt sammanträde för förrättningens avslutande komme att hållas på Stora hotellet i Sösdala onsdagen den 13 oktober 1943 kl. 9.15 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser härom ej utfärdas.

Åbarp prtJÖRNARP den 20 september 1943.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Anders Olsson
Peter Andersson

3
År 1943, oktober 13, kl. 9.15 f.m. på Stora hotellet i Sösdala.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman,

skiftesgodemännen Axel Andersson i Ella och Arvid Olsson i Gunnarps
gård samt

sökanden

Anton Cederholm i Åbarp, samt övriga sakägare Carl Åkesson i Sösdala för ägor i Åbarp.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för dessa.

§ 9.

Beslöts att redan nu välja arbetsstyrelse för företaget, och utsågs lantbrukaren Anton Cederholm, adress Åbarp pr Tjörnarp härtill.

Åt Cederholm uppdrogs jämväl att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Sösdala den 13 oktober 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Axel Andersson

Arvid Olsson

4
Avskrift.

Länsstyrelsen i

Kristianstads län

Landskansliet.

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning avseende dels torrläggning av mark till Långaröd i Djurröds socken, dels torrläggning av Nils Bondesson tillhörig mark i Snäckebo by i Vånga socken, dels torrläggning av mark till och avledande av spillvatten från Härlövs by inom Kristianstads stad, dels dikning inom Vinnö i Härlövs socken, dels avloppsdike genom och från vattenskadade ågor till Långalt 6⁶ i Hishults socken, dels dikning inom Valleberga by i Valleberga socken, dels avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Åbarp 1³ i Tjörnarps socken, dels torrläggning av vattensjuka marker till Norra Varalöv nr 12 med flera hemman i Strövelstorps socken, dels ock torrläggning av vattenskadade marker till Vistorp i Förs- lövs socken.

Kristianstad i landskansliet den 14 maj 1943.

A.E. Rodhe

Georg Lundborg.

*vidmaras
ex officio
Klas Westling*

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om
förordnande för behörig förordningsman
att i enlighet med gällande vattenlag
verkställa syn å avloppsdikey genom
och från vattenkadade marker till
1³ Åberg i Fjörnarps socken av Kristian-
stads län

Samtliga av företaget berörda torde
först av förordningsmannen kunna
med säkerhet angivas

Sösdala den 15 mars 1943.

Johan Bedriksson

Bentzen
Lars Hultman

Rt. 50 Sösdala

Postadress: Fjörnarps

6.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom Åbarps by i Tjör-
narps socken.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Åbarps by i Tjör³narps socken av Kristianstads län,
vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet, kom-
mer att handläggas vid sammanträde hos Anton Cederholm, Åbarp, månda-
gen den 20 september 1943 kl. 3 e.m., då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 23 augusti 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i lagen
i Tjörnarps
den 29 aug 1943
Ant. R. R.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Tjörnarps socken adr. Sösdala
den 23 augusti 1943.

7

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser upptagande av vattenavlopp inom Åbarps by i Tjörnarps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 20 september 1943 kl. 3 e.m.

- | | | |
|--|---------|--------------|
| 1. Lantbrukaren Nils Anton Cederholm, | Åbarp, | TJÖRNARP |
| 2. Kamreren Carl Åkesson, | | SÖSDALA |
| 3. Västra Göinge härads väghållningsdistrikt, ordförande | | |
| Riksdagsmannen Arvid Karlsson, | Granebo | VITTSJÖ |
| 4. Vågingenjören V. Lindkvist, | | KRISTIANSTAD |

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 23 augusti 1943, intygas

ex officio:

K. Westberg

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Åbarps by i Tjörnarps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1943.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av åkerjord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande å sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Anton Cederholm såsom ägare till fastigheten Åbarp 1³.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grön, röd linje och betecknade A-B-C och B-D.

Plankarta och profilritning.

Över ovannämnda avloppssträckor äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning

lagts 1.3 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i 10 höjdgrader med sins-

10.
emellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företaget motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtningen. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt	6+00	77	hektar
	7+50	73	"
	8+93	71	"
	B	57	"
	C	40	" och
	D	15	" .

På sökandens yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava sy-

nemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.

Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att något anspråk på ersättning för skada i samband med företagets utförande ej framställts. Med anledning härav finnes för närvarande ej skäl föreskriva, att några ersättningar för skada eller intrång genom företagets utförande skola utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av landsvägstrumman vid D. På grund av vad som under förrättningen upplysts angående nuvarande landsvägstrummans ålder m.m., pröva synemännen skäligt ålägga vederbörande väghållningsskyldiga bekosta nya avloppet genom landsvägen. De arbeten, som skola anses ingå häri, framgå av kostnadsförslaget. Beträffande ombesörjandet av arbetena med trummans ombyggnad skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen

10 kap. 52 § har förrättningsmannen även insänt förslaget till väg-
ingeniören i länet för yttrande, och har anteckning om granskning
av förslaget påtecknats profilritningarna. Då enligt bestämmelserna
i vattenlagen 10 kap. 67 § vederbörande vägingeniör skall under-
rättas, innan vattenavlopp genom allmän väg får ändras, därest ar-
betets utförande åligger annan än vägens ägare, pröva synemännen
skäligen föreskriva, att om vägens ägare överlåter ombyggnadsarbetena
till torrlägningsintressenterna, vägingeniören i länet skall un-
derrättas, innan arbetet påbörjas.

Brunnar och anslutningsarbeten till rörledningen genom
allmänna vägen 6+42 - 6+57 bekostas av torrlägningsföretaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfällighe-
ten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt
följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-15,

"	II	"	B-C	"	"	16-20 och
"	III	"	B-D	"	"	21-31.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för
varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	-----------------	---------------	------------------------------	------------------------------------

I	A-B	4.920.-	3.499:80	1.406
II	B-C	930.-	769:60	1.208
III	B-D	650.-	2.827.-	0.230

Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet, befinnes, att avdelningarna I och III skola sammanföras. Fördelningen av kostnader avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	-----------------	---------------	------------------------------	------------------------------------

I + III	A-B-D	5.570.-	6.326:80	0.880
---------	-------	---------	----------	-------

II	B-C	930.-	769.60	1.208
----	-----	-------	--------	-------

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder uträknat vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger honom.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

14

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Arbetsstyrelsen för företaget åligger bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelsevalet hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att föra räkenskaper över arbetet samt verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter m.m.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Åbarps dikningsföretag 1943,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1948,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i
sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprä-
tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets
utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och
annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller
avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter
hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga
medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-
kännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan
de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens
lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör
eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit
sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-

domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sösåala den 13 oktober 1943.

Kas Westling,

Geel Indusson

Arvid Olsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16

Hävedsförteckning ägodelshuvudning och värderingslängd ännu rättskraftade marken till "Skarpes skivningsföretag 1943"

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguers nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	13	Aa	<u>Tjörnaups socken</u> Skarp	N. Anton Cederholm ägarområde	1
				"	2
				"	3
				"	4
				"	5
				"	6
				äker mylla på sand	7
				" " " "	8
				" " " "	9
				" " " "	10
				" " " "	11
				" " " "	12
				" " " "	13
				" " " "	14
				" " " "	15
				" " " "	16
				" " " "	17
				" " " "	18
				Tomt " " "	19
				" " " "	20
				äker " " "	21
				" " " "	22
				" gräsk. mylla på torv	23
				" " " "	24
				" " " "	25
				" " " "	26
				högland mark förh. q inverfins	27

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				änufört kägländ med förh. sj 28 väg 29 " 30 Summa	
	1 ³ /6-10	Ac	Åsarp	Samf. till Åsarp by bruk: N. Putan Eckerholm. äker gullb. myllor på torv 31 Summa	
				<u>Sammandrag:</u> <u>Tjörnarps socken</u>	
1/4	1 ³	Aa	Åsarp	N. Putan Eckerholm	
	1 ³ /6-10	Ac	—	Samf. till Åsarp by bruk: N. Putan Eckerholm Summa	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
K O S T N A D S F Ö R S L A G											
till Åbarps dikningsföretag 1943.											
5-10+29	529	Dikessträckan A-B.									
5-6+7	107	18" cementrör 1.m.	107	6.50	695	50					
6+7-6+42	35	15" " "	35	5.00	175	-					
6+42-6+57	15	befintlig rörtrumma under landsvägen bibehålles			--	-					
6+57-10+29	372	15" cementrör 1.m.	372	5.00	1860	-	2730	50			
5-5+79	79	grävning, rörläggning och återhöljning 1.m.	79	2.60	205	40					
5+79-5+82	3	D:o D:o "	3	6.00	18	--					
5+82-6+7	25	D:o D:o "	25	2.60	65	--					
6+7-6+42	35	D:o D:o "	35	2.50	87	50					
6+57-7+93	136	D:o D;o "	136	2.50	340	--					
7+93-7+96	3	D:o D:o "	3	6.00	18	--					
7+96-10+29	233	D:o D:o "	233	2.20	512	60	1246	50			
5		dikesöga st.	1	50.-	50	--					
6+7,7+52 8+93,9+46 -10+29		intagningsbrunnar inre diam. 0.70 m. st.	5	50.-	250	--					
6+42,6+57		intagningsbrunnar inre diam. 1.00 m. jämte anslutning till vägtrumman med 32" rör enl. ritning st.	2	100.-	200	--	500	-	4477	-	
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %							443	-	
		Summa							4920	-	
10+29-11+54	125	Dikessträckan B-C.									
10+29-11+54	125	10" cementrör 1.m.	125	3.00			375	-			
10+29-10+84	55	grävning, rörläggning och återhöljning 1.m.	55	1.70	93	50					
10+84-11+20	36	D:o D:o "	36	3.00	108	-					
11+20-11+54	34	D:o D:o "	34	4.00	136	-	337	50			
10+84		intagningsbrunn inre diam. 0.70 st.	1	50.-	50	-					
11+54		intagningsbrunn med ett inkopplat 18" gallerför- sett rör för intag av överföres									
					50	-	712	50			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			50	-	712	50		
		ytvatten st.	1	80.-	80	-	130	-	842	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							87	50
		Summa							930	-
10+29=20										
20-21+19	119	Dikessträckan B-D.								
20-21+3	103	10" cementrör l.m.	103	3.00			309	-		
20-21+3	103	grävning förläggning och återfyllning l.m.	103	2.20			226	60		
21+3		intagningsbrunnar inre diam. 0.70 st.	1	50.-			50	-	585	60
21+3-21+19	16	omläggning och sänkning av befintlig rörledning jämte en brunn i punkt 21+19 utföres och bekostas av vederbörande väghåll- ningsskyldige och medräk- nas ej här För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							64	40
		Summa							650	-
		<u>Sammandrag.</u>								
5-10+29	529	Dikessträckan A-B							4920	-
10+29-11+61	132	" B-C							930	-
10+29=20 20-21+19	119	" B-D							650	-
	780	Summa kronor							6500	-
Sösåala den 13 oktober 1943. <i>Kenn Westling</i> statens lantbruksingenjör.										

Postnadsfördelningstängd till "Årjers dikevingsföretag 1943"
i Jönköpings socken av Kristianstads län.

Sammanfattning	Registernummer	Ättor i huset	Ättor som skildes med skilda	Ättor, by, kommun	Ättor
1/4	13	A a	Ättor	Ättor	N. Ättor Cederholm
13/16-10	A c	Ättor	Ättor	Ättor	Ättor till Ättor by, Ättor N. Ättor Cederholm
					<u>Summa</u>

And. I. Sk. A-B och B-D						And. II. Skisken B-C													
Säddningsupplägg upplägg	Förskningsvärde		Förskningsstet	Förskningskostnad		Säddningsupplägg upplägg	Förskningsvärde		Förskningsstet	Förskningskostnad		Summa förskningsvärde		Summa förskningskostnad		Förskningsstet för bela försknet		Förskningskostnad	
	ku.	in		%	ku.		in	ku.		in	%	ku.	in	ku.	in	ku.	in	%	ku.
1-15, 21-30	5138	80	81.223	4524	12	16-20	769	60	100.000	930	-	5908	40	5454	12	83.910	257	65	
31	1188	-	18.777	1045	88							1188	-	1045	88	16.090	49	41	
	6326	80	100.000	5570	-		769	60	100.000	930	-	7096	40	6500	-	100.000	307	06	

Postala den 13 oktober 1943

Kan betän,

Arvid Andersson Torbjörn Olsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				88 17
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	/	4,00	4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 50	10 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0 -~~	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete <i>st</i> 2	2	5.-	10 -	
						
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st	1	3,00	3 -	13 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 50	50	0,01	0 50	0 50
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	2	0,30	0 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	0 20	2 80
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00	27 -	27 -
20.9.13.10.13		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		 "		12,00		
						
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00	4 -	4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	
		slamficka "		12,00		6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				175 97
		1) 1:sta regalarcket 10 50				
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ... 3/	3/	0,07	2 17	
		skalan 1: 40000, medelareal 23 ha, ägofigurer ha	7.16	0.14	1 00	
						
		Överföres			13 67	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	50	0,02	1 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	18	0,05	0 90	17 32
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,75	6.-	4 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 66	
		3) broar och trummor, „ „			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00	-	-
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			15 16	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		^{och} brunn, rörutlopp ~~och slämficka~~	3	12,00	4 -	
						4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	24	0,55	13 20	
		Översiktskarta i d.o, § 41				13 20
						45 89
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. upphäffning av ritningar~~			4 -	14 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			46 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			25 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				71 -
						85 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				175 97
		Lösen för kopior och avskrifter				45 89
		Övriga förrättningskostnader				85 20
						307 06
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Höjinge häradsrätt.

Lösdala den 13 oktober 1943.

Kenn Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid J. J. J. J.

Arvid J. J. J.

Kronor kvitteras:

den 19.....

g. Hälsö.
Skuldförskottet överlämnad
till Lantbruksstyrelsen

den 13/2 1947
godkänd den 20/2 1947

246
46
H. Brandt

2915
DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1947

L. 3-1267

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946 till
Åbarps dikningsföretag 1943 i Tjörnarps socken,
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med tretusenettjuttio (3.170)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tvåtusenåttahundranittio (2,890)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del ~~och för~~
~~börande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ ^{oss} och förbind ^{mig}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skap. nr. Tjörnaren den *20/12* 19*46*.
Anten Ledschöten

Att *Lantbrukaren Anten Ledschöten*
Skap.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>William Sjöström</i>	<i>Harry Karlsson</i>
Adress <i>Box 12 Ledsdala</i>	Adress <i>Box 117 Ledsdala</i>

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

24/6
1/6 kornst

SI/BE

Lantbrukaren Anton Cederholm,
Åbarp,
Tjörnarp.

gouk

Ang. ÅBARPS DIKNINGSFÖRETAG 1943 i Tjörnarps socken, Kristian-
stads län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1948. Sedermera har Styrelsen medgivit fem års förlängning av arbetstiden.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1954. Om arbetet till denna tidpunkt icke färdigställts på sådant sätt, att det av Styrelsen kan godkännas, kommer Styrelsen icke att bevilja ytterligare förlängning utan kommer statsunderstödet att indragas.

Stockholm den 17 november 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

T. Berglund

BESLUT

DEN 17 NOV. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN R A P P O R T

246
46
LANTBRUKSSTYRELSEN

10 NOV. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

*Besl. and
d. 8.9.53*
Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Åbarps dikningsföretag 1943" i Tjörnarps socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3170:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 2890:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 febr. 1947.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Anton Cederholm, Åbarp
pr Tjörnarps.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag
har befunnits att samtliga cementrör voro färdiga och grävningen
påbörjad samt att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl.
i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till
omkring 4000:--

Härtill förrättningskostnad och betänkande 357:01

Summa kronor 4357:01

Detta motsvarar c:a 63 % av den fastställda arbetskostnaden.


Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 6 nov. 1953.

Enligt uppdrag:



(And. B. Andersson)

förste assistent.



BESLUT
DEN 17 NOV. 1953

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

LANTBRUKSSTYRELSEN

Stockholm.

Undertecknad, innehavare av all mark ingående i "Åbarps dikningsföretag 1943" i Tjörnarps socken av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville, med hänsyn till de till företaget beviljade statsmedlen, medgiva ytterligare förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1954.

Arbetena äro påbörjade, som framgår av bifogade rapport, men då brist på lämplig arbetskraft f.n. råder i denna trakt så länge sockerbetsupptagningen på slättbygden pågår, är det tveksamt om arbetena hinna slutföras före årsskiftet.

Åbarp pr TJÖRNARP den 7/11 1953.

Anton Cederholm

(Anton Cederholm).

Kristianstad den 9/11 1953.

Byråingenjören S.B. Lindh,

Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

B.B.:

Närslutna ärende rörande förlängd arbetstid för "Åbarps dikningsföretag 1943" tar jag mig friheten tillställa Dig direkt med anhållan om Du godhetsfullt vill ombesörja dess handläggning.

Arbetstiden för företaget utgår vid instundande årsskifte efter förlängning av Söderbygdens vattendomstol enl. dom den 11/4 1949. Cederholm betraktar sig såsom ensam delägare i företaget enär han hävdar och anser sig vara ägare ävenledes till hela litt. Ac, vilket område utlagts som samfällad torvmosse till flera fast. i Åbarp. Juridiskt sett torde denna hans tolkning icke stå sig men i verkligheten står han själv för alla kostnader, som vidlåda litt. Ac.

För den händelse arbetet icke skulle medhinnas bliva färdigt till den 31 dec. 1953 så frågas, bör Cederholm begära förlängning av arbetstiden hos vattendomstolen? Vill Du vara så hygglig att ge mig ett meddelande om Din åsikt i saken. Vore tacknämligt om Du ville påskynda ärendets handläggning hos Eder så vi får reda på lantbruksstyrelsens beslut innan en eventuell ansökan till vattendomstolen behöver ingivas.

Högaktningsfullt


(And.B. Andersson).

Godk.
RAPPORT

BESLUT

DEN - 1 JUN. 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN

76-
LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MAJ 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Åbarps dikningsföretag 1943" i Tjörnarps socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946. ✓

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.170:-- ✓

Lån från statens avdikningslånefond kr. 2.890:-- ✓

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 25 febr. 1947. ✓

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Anton Cederholm, Åbarp
pr Tjörnarp. *bes.*

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära
anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess
godkännande. Kostnaden för utförande av företaget har uppgått till
den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 21 maj 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

KH/MG

Länstyrelsen i Kristianstads län
K r i s t i a n s t a d.

Sedan Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 2.890 kronor till utförande av ÅBARPS DIKNINGSFÖRETAG 1943 i Tjörnarps socken, Kristianstads län, får Styrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Tjörnarps socken</u> Åbarp	1 ³	N. Anton Cederholm

Stockholm den 1 juni 1954.

Enligt uppdrag

K. Högwall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Göransson

246
46 hemb

FÖREDRAGET

DEN 4 JAN 1949

DIARIE Nr 015022
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 DEC. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

angående verkställd avsyning på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande av Åbarps dikningsföretag 1943 i Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 10 maj 1946.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.170 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 2.890 kronor.

Arbetstid till den 1 september 1948.

Aktförvarare: lantbrukaren Anton Cederholm, Åbarp pr TJÖRNARP.

Vid av undertecknad företagen beordrad avsyning av ovannämnda företag, befunnos arbetena vid detsamma ännu ej påbörjade.

Arbetsstyrelsen för företaget undertecknade särskilda ansökning dels till Söderbygdens vattendomstol om förlängning av arbetstiden för företaget till den 31 december 1953 och dels till Kungl. Lantbruksstyrelsen om förlängning av nämnda tid med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet till den 1 september 1953. Sistnämnda ansökning, som bifogas denna rapport, tillstyrkes.

Kristianstad den 23 december 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Den 10 maj 1946 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för Åbarps dikningsföretag 1943 i Tjörnarps socken av Kristianstads län och beviljade samtidigt statsunderstöd till företagets utförande. I det kontrakt, som sedermera avslutades mellan företagets intressenter och Kungl. Lantbruksstyrelsen, bestämdes bl.a., att företaget skulle vara utfört till den 1 september 1948. Den i synehandlingarna bestämda arbetstiden utlöper den 31 december 1948.

Av skilda anledningar har det emellertid varit omöjligt att påbörja och utföra dikningsarbetena. På grund härav får undertecknad, arbetsstyrelse och aktförvarare vid företaget, härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet måtte medgiva förlängning av arbetstiden under fem år eller till den 1 september 1953. Ansökning till vederbörande vattendomstol om förlängning av arbetstiden för företaget likaledes under fem år undertecknas samtidigt med undertecknandet av denna ansökning.

Åbarp pr TJÖRNARP den 9 december 1948.

Antan Gedebalms

REKVISITION

Undertecknad, *förtroddman för* det torrlägningsföretag,
benämnt Åbarps dikningsföretag 1943 i Tjörnarps socken,

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag den 10 maj 1946 anvisats, förutom
statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av
2.890 kronor, får härmed vördsamt anhålla

att första delen av lånet måtte sändas till *Lantbrukaren*

Antan Cedersjölund adress *Åbarp*

pr *Görnarps*; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Åbarp pr *Görnarps* den 20/12 1946

Antan Cedersjölund

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

William Heiktor

Harry Karlsson

Yrke:

Yrke:

Adress: *Box 12 Lördala*

Adress: *Box 117 Lördala*

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2915
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. JAN. 1947

REKVISITION.

Undertecknad, *förtärandeman för* det torrlägningsföretag,
benämnt Åbarps dikningsföretag 1943 i Tjörnarps socken,

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946 anvisat, förutom
lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
3.170 kronor får härmed vördsamt anhålla, att

första delen av statsbidraget måtte sändas till *Antan Cedersholm*
Antan Cedersholm adress *Skarp*
pr *Tjörnarps*; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Skarp pr *Tjörnarps* den 20/12 1946

Antan Cedersholm

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

William Hjertqvist

Yrke:

Adress: *Box 12 Lisdala*

Harry Karlsson

Yrke: *Box 117 Lisdala*

Adress:

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

10/546

25343

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1944

Uppgift å sökanden av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Åbarps dikningsföretag 1943" för vilken
lån tillstyrkes.

			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Tjörnarps socken.</u>	
1/4	1 ³	Aa	Åbarp	N. Anton Cederholm
			Kristianstad i augusti 1944	
			<i>Karl Westling</i>	
			statens lantbruksingeniör.	