

Skopia

6008 1-0198

Förslag
till torrläggning av mark tillhörande
Ingelstorps och Valleberga byar


i Ingelstorps och Valleberga socknar,
av Kristianstads län;
upprättad vid syn enligt vattenlagen

är 1921 av
Almari Tommestrom
Statens lantbruksingenjör



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 november 1922 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utörande
Stockholm den 15 december 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith


Skickades med den av
Kungl. Maj:ts den 9 nov 1922
fastställda ark. planen
betygar
Almari Tommestrom

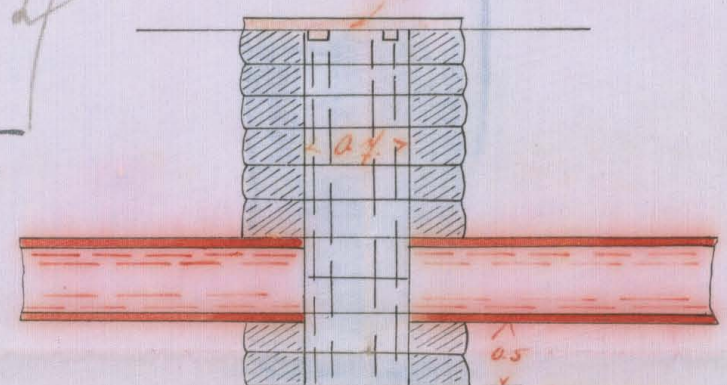

Förslag till dränsöga

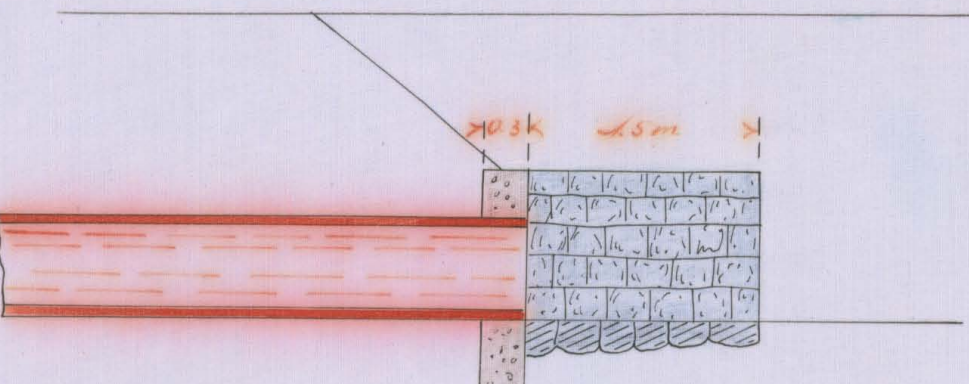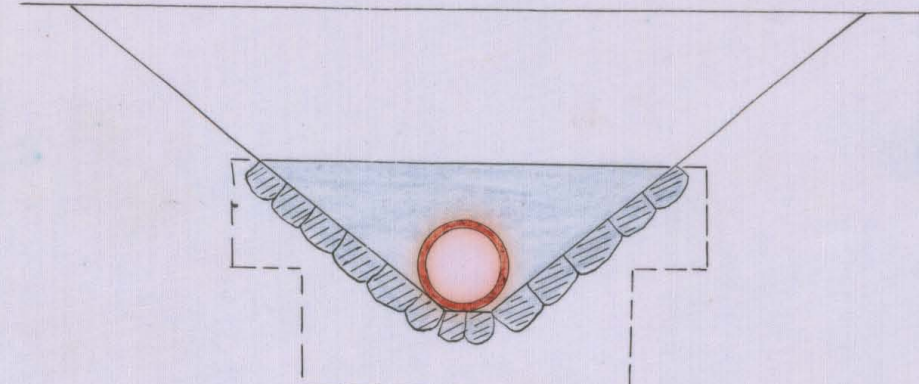

Skala = 1:50

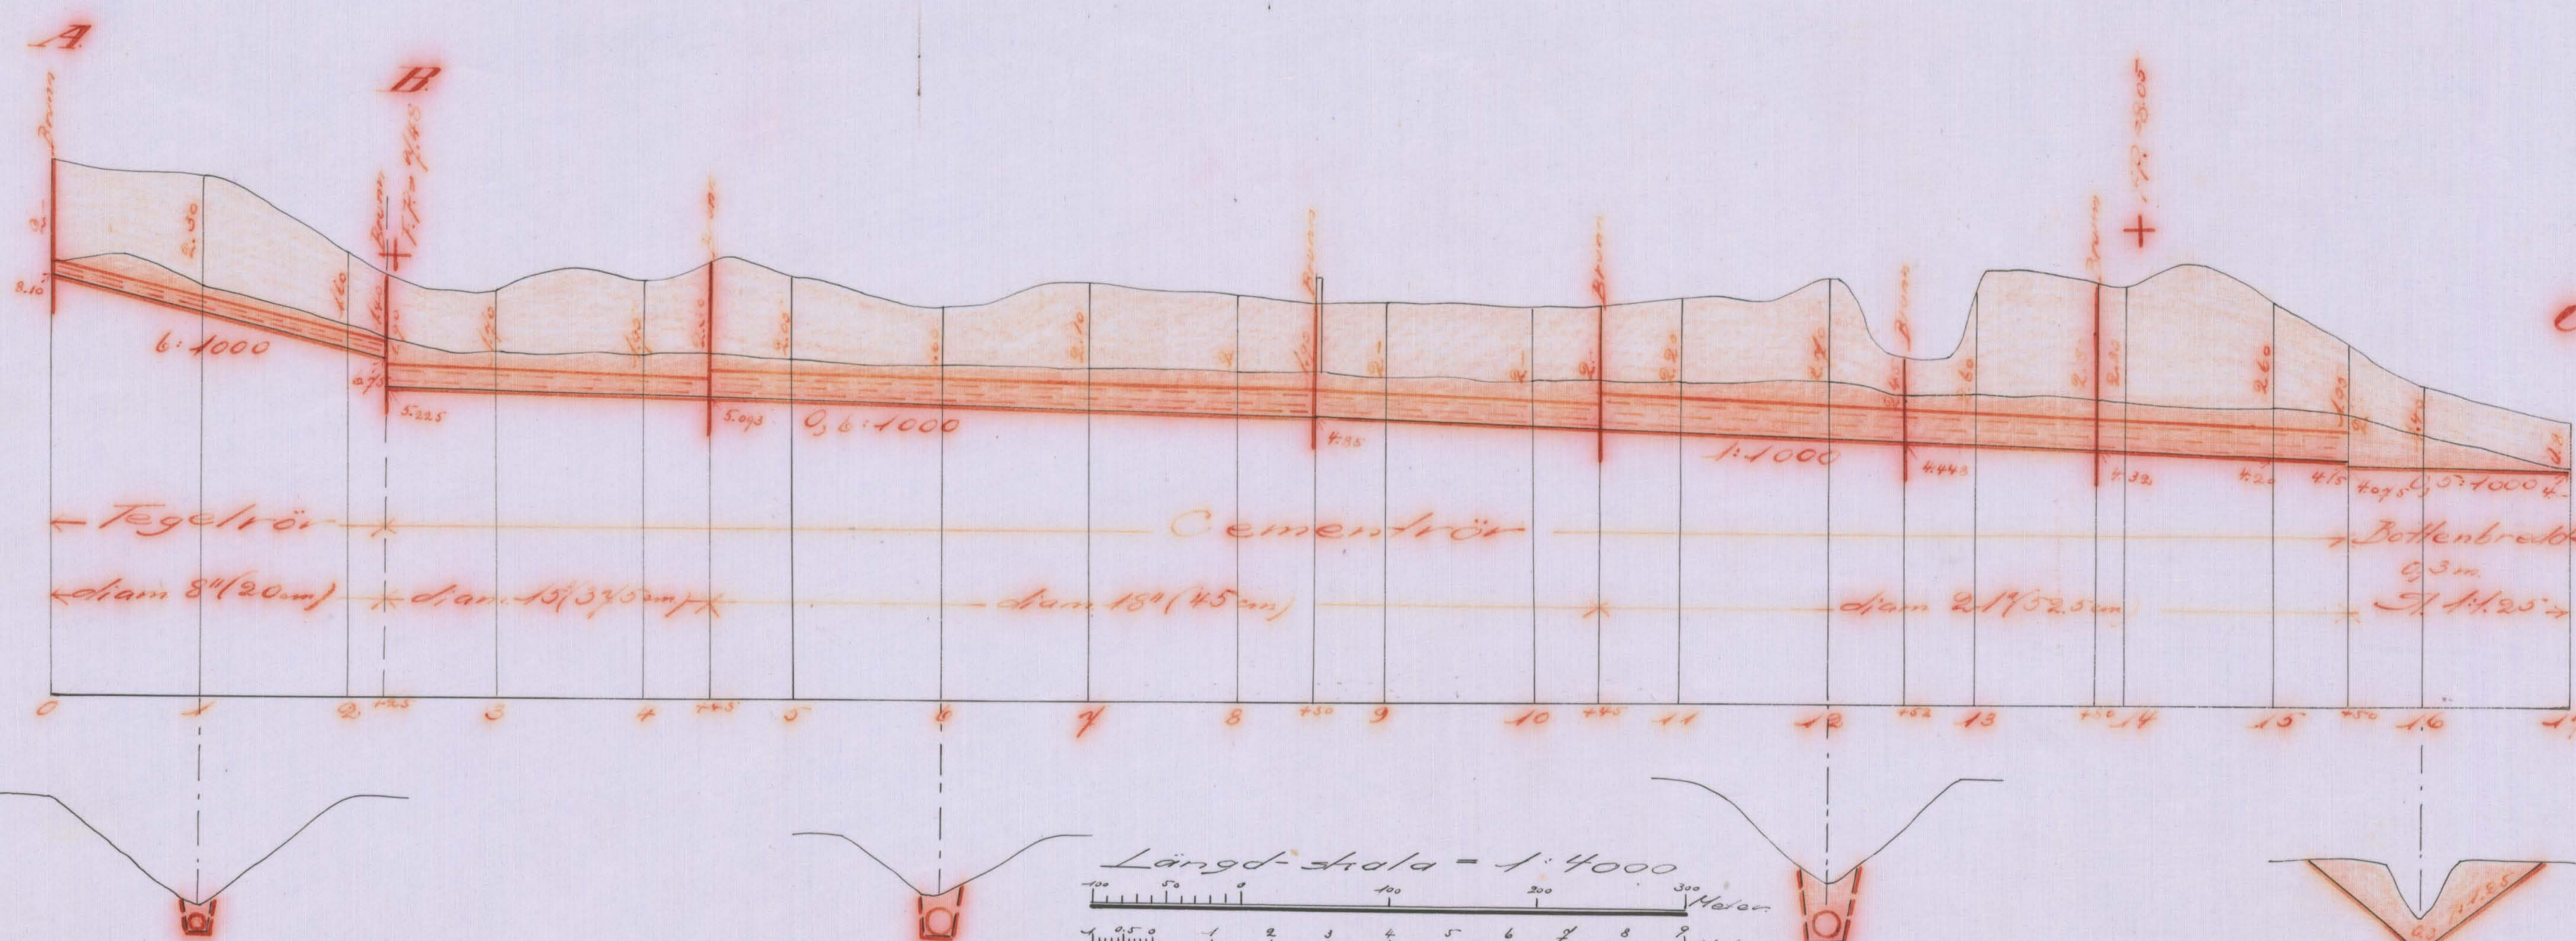


Längdskala = 1:4000
Höjds och sektionsskala = 1:100



NTN.Nr 001

1-0198

Nr 180 Kristianstads län



Akt nr:

11-KLS-198

L 1-0198



Notis

Protokoll för en syn-
vlig vattenlagen om
förläggning af mark till
nr 20, 25, 28 och 52 Vaunderga
i Vaunderga socken, Kristian-
stads län.

År 1921 den 13 april inständades
underkunnad statens lantbruksingenjör
å Skidvigsdals gård för att på grund af
länstyrelsens förordnande utskänka syn-
vlig vattenlagen afseende förläggning af
mark till Vaunderga nr 20, 25, 28 och
52 i Vaunderga socken, Kristianstads län.
Efter personliga handlingar hade den sammans-
kade i följande sig:

som sökande:

Friherre Gustaf Cederström för
Skidvigsdals gård;

Per Andersson för $\frac{12}{100}$ mål nr 25 och $\frac{1}{4}$ mål
nr 28 Vaunderga;

Nils Andersson för $\frac{1}{4}$ mål nr 2
Vaunderga;

Strålin Hansson för $\frac{73}{672}$ mål nr 20
Vaunderga;

och för $\frac{31}{160}$ mål nr 52
Vaunderga;

som godsmän:

Ola Andersson nr 38 Vaunderga och
Nils Henriksson, nr 50 Vaunderga.

§ 1.

Det för underkunnad utfärdade
förordnandet skall ansöka i därefter
uppläsas [bil. 1.]

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsmärkning mot nämnda rikta ej heller visade sig stå i jämförhållande till sakägarna.

§ 3.

Sökande yrkade fördjupning av di i ansökan avsedda diket till sådana ^{mark} dimensioner, så deas lävar bevarades kunde förläggas till lagentligt djup, för odling till åker samt att alla, som av företaget tillskyndades nytta, skulle deltaga i kostnaderna enl. lag. Vidare yrkades om möjligt bäst ledning.

§ 4.

Det upplystes att syn enligt diketingslagen trallits i pågåvarande dike år 1904 av stälens dåvarande lantbruk. inspektör E. Hilt. Sver jämte gode män, att denna synföreläggning stöts förutvisas samt att företaget ej visat önsklighet resurser. Det framtröfs att de till denna synföreläggning förutvisas för ställda kostnadsfördelningstalen ej voro lämpliga att betrakta som sedan dess en del av jorden bytt ägar; näm yppades deas utseende med på grund av rektliga förbättrings värden uträknade fördelningstal.

§ 5.

På därom framställd fråga yppades ej någon utseende för mark, som ätgärde till diket utvidgande och till jordvallar.

§ 6.

Förädlingsmannen kungjorde att synnämnen omedelbart efter sammankommandets slut komma att vidtaga för ärendets vidare nedredning nödiga undersökningar och rättsutredningar samt att nya sammankommanden komma att hållas på Hedvigsdals gård torsdagen den 10 iuständande maj månad kl 11 f.m. Den vilket sammankommandena andra kallas än de meddelande komma att nämnas.

§ 7.

Det upplystes att Albert Larsson å nr 45 Vaulunga, Nils Andersson å nr 17 Vaulunga för 42 till nr 20 Vaulunga samt Per Andersson å nr 17 Vaulunga var beredde att förtages och förde kallas till nästa sammankommande.

§ 8.

Det intes vidare förkom uppläses dagens protokoll och slöt sammankommandet.

Vi och till som orar
Knut Hultström.

Stålen Karlbruket i Vaulunga.

Nils Henriksson

Ola Andersson

Å 1921 den 10 maj

Den 10 maj sammankommande att för-
nämnda synnämnen på Hedvigsdals gård
och hade lämnat följande sakägare inkommit
sig:

Frikene Gustaf Gedelius, Hedvigsdal

Per Andersson Vallbruga Nr 28.

Nils Andersson do. Nr 2.

Karlén Hansson do.

Nils Andersson do. Nr 17.

Per Andersson do. Nr 17.

§ 9.

Förädlingsmannen framställde och förklarade de uppräpnade dikningsförslaget samt uppläste köpeförklaring, ägobeskrivning och anse förteckning i sammandrag (bil. 2), kostnadsberäkning (bil. 3) och kostnadsfördelningstabell (bil. 4)

§ 10.

Per Andersson, Nr 17 Vallbruga, protesterade mot deltagningsskyldigheten i förslaget påminnande dels att han ej släppt något vänn i nämnda dike, dels att på grund av äldre överenskom. mellan Hedvigsdals gård var skyldig underhålla diket i fråga.

§ 11.

Lynsmännen avgävo sin så lydande uttalande (bil. 5)

§ 12.

Läkarna iungo en så lydande förmening (bil. 6) och skickade till vännerna att Per Andersson å Nr 17 Vallbruga genom att underkasta förmeningen ej var mistad sin rätt att anmäla sin missnöje över förädlingsmannen.

§ 13.

De mötena och förra till förslaget hörande handlingar och ritningar ut

sågs figuren G. Odenstöm Hedvigdal.
§ 14.

Arvodeberäkning bifogades protokollet
som bilaga 7.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklara-
des förrättningen avslutad och upp-
lästes dagens protokoll.

Öt och lid som ovan
dennat Holmstöm.
Staten Kautbruksingenjör

Nils Thuriksson. Ola Andersson.

Bil 1.

Till

Käusstyrelsen i Kristianstad.

Härmed anträdes vördsamt
om förordnande för behörig förrättningar
man att jämlikt förskrifterna i
gällande dikeungs lag verkställa syn
i floddiken inom Hauberga och Hed-
vigsdals gård i Hauberga socken, Ingel-
stads härad för att undersöka om öpp-
na diken kan utvinnas av täckt led-
ning.

Hauberga och Hedvigsdal pr
Hedvigsdal den 10 juni 1920.

Gustav Odenstöm Hedvigsdals
gård, Per Andersson N: 28 Hauberga

Nils Andersson N: 2 Haulunga, Martin
Hansson N: 20 Haulunga

Resolution.

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni
1879 om stikning och annan avledning
av vatten förordnar länsstyrelsen statens
lantbruksingenjör Dennis Holmström att
i enlighet med föreskrifterna i ovan ä-
beropade lag, därvid laga hinder, ej
möta, verkställa den till bilagd an-
sökna påkallade förättning, skotande
sökandena tillstånd förärring-
samma denna förordnande.

Kristianstads länstänst den
16 juni 1920.

På länsstyrelsens vägnar

Isak F. Regner.

Josef Fischer.

Härdeförteckning, ägobestämnings- och värderings-
längd öfver vännerskaded mark till Torgelstors
och Vassunga byar i Torgelstors och Vassunga
sockna af Kirshauslads län, uppräknad vid syn
med vännelagen år 1921.

Län samt ägoförhållanden nummer i ägobestämnings-	Huvudsak, jordägare och ägorlag	Areall									Uppskattade värde						Förvärfningsvärde	
		åker			Aug m. m.			högland mark och inrättad mark			före förslaget			efter förslaget				
											pr har	pr ägo- fuger	pr har	pr ägo- fuger				
		har	ar	m ²	har	ar	m ²	har	ar	m ²	kr	h	ö	kr	h	ö		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
A	<u>1/2 m. l. n. 7 Torgelstorp</u> <u>Triehus Gustaf</u> <u>bedestäm.</u>																	
1	åker		55								1600	880	-	2000	1100	-	220	-
2	.		69								1600	1104	-	2000	1380	-	276	-
3	vättningsrar inr.								09	50								
	Summa	1	24						09	50		1984			2480		496	-
B	<u>124/160 m. l. n. 52 Vassunga</u> <u>Triehus Gustaf</u> <u>bedestäm.</u>																	
4	vättningsrar inr.								07	50								
5	åker		78								1400	1092	-	2000	1560	-	468	-
6	vägg inr.								25	50								
7	åker	1	31								1600	2.096	-	2000	2620	-	524	-
8a	högland mark inr.								11	-								
8b	dike								03	-								
	Överföres	2	09						47	-		3.188			4.180		992	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Överför	2	09						47			3/88			4/80	-	992	-
8c	dike								03									
9	åker	3	27								1280	4185	60	1600	5232	-	1046	40
10	"	1	10								1200	1320	-	2000	2200	-	880	-
11	"	1	84								1000	1840	-	2000	3680	-	1840	-
12	"	2	38								800	1904	-	2000	4760	-	2856	-
13	"	1	13								800	904	-	2000	2260	-	1356	-
14	"	1	27								1400	1778	-	2000	2540	-	762	-
15	"	1	49								1400	2086	-	2000	2980	-	894	-
16	"	1	18								1000	1180	-	2000	2360	-	1180	-
17a	västangras imp.								06									
17b	högland markt							3	54									
17c	dike								07									
17d	"								05									
18	åker	1	50								800	1200	-	2000	3000	-	1800	-
19	"	1	91								1400	2674	-	2000	3820	-	1146	-
	Summa	19	16					4	22			22259	60		37012		14752	40
C	<u>$\frac{64}{100}$ mte nr 25 kustliga</u>																	
	<u>Tillhurs Gustav</u>																	
	<u>Exercitiön.</u>																	
20	åker	1	01								1600	1616	-	2000	2020	-	404	-
21	"		49								1000	490	-	2000	980	-	490	-
22	"		33								800	264	-	2000	660	-	396	-
23	"	2	11								1400	2954	-	2000	4220	-	1266	-
24	"		78								1200	924	-	2000	1540	-	616	-
25	"		95								800	760	-	2000	1900	-	1140	-
26	"	1	25								1000	1250	-	2000	2500	-	1250	-
27	"		64								1600	1024	-	2000	1380	-	256	-
28a	högland markt imp							2	20									
28b	"								11									
28c	"								05									
	Summa							2	36			9282	-		15100	-	5818	-

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	<u>Martin Hansson</u>																	
44	väg imp								14	-								
45	högländ mark "							1	35	-								
46a	åker	87									1600	1392	-	2000	1740	-	348	-
46b	"	84									1000	840	-	2000	1680	-	840	-
46c	å imp								03									
46d	" "								04									
47	åker	64									1400	896	-	2000	1280		384	-
48	väg imp								03	50								
49	våningrar "								04									
50	"								03									
51	åker	52									1600	832	-	2000	1040	-	208	-
52	"	17									1800	306	-	2000	340	-	34	-
	<u>Summa</u>	3	04					1	66	50		4266	-		6080	-	1814	-
I	<u>1/2 mtl nr 20 Vällingå</u>																	
	<u>Nils Andersson på nr 17</u>																	
53	åker	06									1800	108	-	2000	120	-	12	-
	<u>Summa</u>	06										108	-		120	-	12	-
K	<u>73/672 mtl nr 20 Vällingå</u>																	
	<u>Martin Hansson</u>																	
54a	åker	14									1800	252	-	2000	280	-	28	-
54b	å imp								05									
55	åker	02									1800	36	-	2000	40	-	4	-
56	"	1	23								1400	1722	-	2000	2460		738	-
	<u>Summa</u>	1	39						05			2010			2780		770	-
L	<u>389/23040 mtl nr 17 Vällingå, Per Andersson</u>																	
57	åker	20									1400	280	-	2000	400	-	120	-
58	"	13									1400	182	-	2000	260	-	78	-
	<u>Överförs</u>	33										462	-		660	-	198	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Överförl	33										462	-		660	-	198	-
59	dike imp.								04	50								
		33							04	50		462	-		660	-	198	-
	<u>Sammanslag</u>																	
F	$\frac{1}{2}$ mil n: 7 Tingelstorp Fihene Gustav Brederslön	1	24						09	50		1984	-		2480	-	496	-
B	$\frac{124}{160}$ mil n: 52 Kalle- berga Fihene Gustav Brederslön	19	16						4	22	-	22259	60		37012	-	14752	40
C	$\frac{64}{100}$ mil n: 25 Kaulberga Fihene Gustav Brederslön.	7	55						2	36	-	9282	-		15100	-	5818	-
D	$\frac{17}{100}$ mil n: 25 Kaulberga Per Andersson	3	61									4598	-		7220	-	2622	-
E	$\frac{1}{4}$ mil n: 28 Kaulberga Per Andersson	1	26						18	-		1734	-		2520	-	786	-
F	$\frac{1}{4}$ mil n: 2 Kaulberga Nils Andersson	4	92						1	96	-	5720	-		9840	-	4720	-
G	$\frac{29}{140}$ mil n: 45 Kaulberga Alfred Larsson	34										612	-		680	-	68	-
HL	$\frac{31}{160}$ mil n: 52 Kaulberga Christer Larsson	3	04						1	66	50	4266	-		6080	-	1814	-
I	$\frac{1}{42}$ mil n: 20 Kaulberga Nils Andersson på N: 17	06										108	-		120	-	12	-
II	$\frac{72}{672}$ mil n: 20 Kaulberga Christer Larsson	1	39						05			2010	-		2780		770	-
L	$\frac{3891}{23040}$ mil n: 17 Kaulberga, Per Andersson	0	33						04	50		462	-		660	-	198	-
	<u>Summa</u>	41	51						10	52	50	52435	60		84492	-	32056	40

Hedvigsdal den 10 maj 1921
Lennart Holmström
Ståens Vattbrukningsingenjör

Nils Henriksson

Ola Andersson

Kostnadsberäkning av dike för lorr-
läggning av våtmarkskadad mark till
Vaudunga och Torgelstors byar i Vaudunga
och Torgelstors socknar av Kristianstads
län, uppräpnad vid syn enligt våtmark-
lagen år 1921.

Läge	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad			Summa Kostnad	
				kr.	kr	ör	kr	ör	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
0-2+25	225	<u>Dikens träckan A-B</u> Skraktning för täckt ledning, rörus läggande, diktets igen- fyllande m. m. m.	225	2.80	180	-	-	-	
0		8" tegelrör, transporten inbe- räknad sty	780	0.90	702	-	882	-	
		Intagningsbrunn, enligt ritning, av marksten eller tegel med låstätt lock av 3" plank, i en diam 0.7 m och anloppsrikt 0.5 m över botten sty	1	40			40	-	
		För oförutsedda fall arbets- tillsyn m. m. tillägg ca 10%					78	-	
		<u>Thonor</u>					1000	-	
2+25-17	1475	<u>Dikens träckan B-C</u>							
2+25-4+45	220	Skraktning för täckt ledning, rörus läggande, diktets igen-							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		fyllande m. m. m.	220	1.-	220	-	v	
		15" (37.5 cm) cementrör, som gjutas på platsen m.	220	8.-	1760	-	v	1980 -
4+45-10+45	600	Schaktning för täcks led- ning, rörens läggande, di- kets igensyllande m. m. m.	600	1.25	750	-	v	
		18" (45 cm) cementrör, som gjutas på platsen m.	600	12.-	7200	-	v	7950 -
10+45-15+50	505	Schaktning för täcks ledning, rörens läggande, dikes igens- yllande m. m. m.	505	1.50	757	50	v	
		21" (52.5 cm) cementrör, som gjutas på platsen m.	505	16.-	8080	-	v	8837 50
15+50-17	150	Schaktning av grus och sand m ³	320	1.50				480 - v
		Intagningsbrunnar som oran slj	6	40				240 - v
15+50		Dikesöga ut ritning: cementgjutning m ³	1	50	50	-	v	
		stensättning m ²	5	4	20	-	v	70 - v
		För oförutsedda fall, arbets- tidsyn m. m. tillägg c:a 10 %						1942 50
		<u>Honor</u>						21500 -
		<u>Sammandrag</u>						N
		Dikes häcken A-B					v	1000 -
		" B-C					v	21500 -
		<u>Summa honor</u>						22500 -
							v	
		Hedvigsdal den 10 Maj 1921						

Leivni Holmström
Ståens Kattbeksingvior

Kostnads fördelningstäckning för nygrävning
av avloppsdike vid torrläggning av väter-
skadad mark till Kaulunga och Torgelstorp
i Kaulunga och Torgelstorp byar av Kist-
ansluts län, uppräknad vid syn enligt väter-
lagen år 1921.

Kommunens					Ägare	Förvärfvare värde	Fördelningstal	Kostnad	
Stämning Kartan	marktal	nummer	namn	ägare				ku	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Avdelning I. dikerstäckan A-B.									
C	$\frac{64}{100}$	25	Kaulunga	Frik. Gustaf Cederslön	27	256 -	6.79	67	90
D	$\frac{17}{100}$	"	"	Per Andersson	$\frac{29.30a}{31}$	2.606 -	69.09	690	90
E	$\frac{1}{4}$	31	"	Per Andersson	ana	786 -	20.84	208	40
F	$\frac{1}{4}$	2	"	Nils Andersson	35	124 -	3.28	32	80
Summa						3772	100	1000	-
Avdelning II. dikerstäckan B-C.									
A	$\frac{1}{2}$	7	Torgelstorp	Frik. Gustaf Cederslön	ana	496 -	1.75	376	35
B	$\frac{124}{160}$	52	Kaulunga	Drone	"	14752 40	52.16	11214	40
C	$\frac{64}{100}$	25	"	Drone	2026	5562 -	19.66	4326	90
D	$\frac{17}{100}$	"	"	Per Andersson	306	16 -	0.06	12	90
F	$\frac{1}{4}$	2	"	Nils Andersson	36-42	4596 -	16.25	3493	75
G	$\frac{29}{140}$	45	"	Alfred Larsson	43	68	0.34	51	60
H	$\frac{31}{160}$	52	"	Karlén Larsson	ana	1814 -	6.41	1378	15
I	$\frac{1}{42}$	30	"	Nils Andersson	"	12 -	0.04	8	60
Sammanlagt						27316 40	96.57	20762	55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Överfört		27316 40	9657	20762 55
H	$\frac{73}{672}$	20	Xauleviga	Karlén Hansson		770 -	2.73	586 95
L	$\frac{3891}{23540}$	17	"	Per Andersson		198 -	0.70	150 50
				<u>Summa</u>		28284 -	100	21500 -

Fördelning av förädlingskostnaden.
 Fördelningsstalen skola användas vid fördelning av alla för hela förstöget gemensamma kostnaden!

A	$\frac{1}{2}$	7	Torgelörp	Frit. Gustaf bedustim		496 -	1.55	8 02
B	$\frac{124}{160}$	52	Xalleviga	& sune		14752 40	46.02	238 10
C	$\frac{64}{100}$	25	"	& sune		5818 -	18.15	93 90
D	$\frac{17}{100}$	"	"	Per Andersson		2622 -	8.18	42 32
E	$\frac{1}{4}$	31	"	& sune		786 -	2.45	12 67
F	$\frac{1}{4}$	2	"	Nils Andersson		4720 -	14.72	76 16
G	$\frac{29}{140}$	45	"	Albert Larsson		68 -	0.21	1 09
H	$\frac{31}{160}$	52	"	Karlén Hansson		1814 -	5.66	29 28
I	$\frac{1}{42}$	20	"	Nils Andersson		12 -	0.04	21
K	$\frac{73}{672}$	20	"	Karlén Hansson		770 -	2.40	12 42
L	$\frac{3891}{23040}$	17	"	Per Andersson		198 -	0.62	3 21
				<u>Summa</u>		32.056 40	100	517 38

Hedvigsdal den 10 maj 1921
 Olov Holmström
 Stålmis Xaulevigsingenjör

Nils Lundström

Ola Andersson

Utbätande.

avgivet vid syn enligt väsenloven
avseende bortläggning av mark till
hörande Långelöps och Vauvergs byar
i Långelöps och Vauvergs socknar
Kristianstads län.

1^o Företaget ansvar för djupande och
nygrävning av avloppsdiken från od-
lad jord och är att hänföra till
diktning. Mot företagets utförande för-
res enligt synmännens förmenande
ej något laga hinder.

2^o Sökande till företaget är: Gustaf
Ederström, Hedvigsdals gård, Per
Andersson nr 28 Vauvergs, Nils Ande-
son nr 2 Vauvergs, Nilsen Hansson
22 Vauvergs.

Företagets utskärning är
beroende av sökandenas i synprotokoll
§ 3 antecknade yrkanden
och omfattar synförmåttningen i anled-
ning därav de dikens träckor, som i
tillhörande plankarta markeras med
röda linier samt bokstäverna A-B
-C.

3^o Den vänskadda mark, som
företaget tillskyddas belagd är omfattad
i tillhörande plankarta. Såsom betä-
ningskyldig till företaget ansvar
mark vars bortläggning till 1.2 meter
djup är beroende av väsenloven
och som genom denna minns möj-
ligt till till förbättrad bortläggning,

d. v. s. all mark, belägen under en
kurva, använd till 1.2 meters höjd
öfver vanligt medelvattenstånd i
dikes med tillägg för behörlig höjd-
skillnad mellan detta vattenstånd
och eventuella töckedikesögar samt för
fall äfven riktna mot dike's räkna-
riktet fall betraktas lika med mark-
ytans, dock ej öfverstigande 1.5 : 1000
4^o Den i förliggande fall uppkom-
mande nyttan af förläggningen be-
står utelutande i höjning af jordens
afslutningsförmåga.

Om när förläggningen deltagning-
skyldigheten i förlaget är beroende
af den värdeförändring, som tillskyndas
jorden genom förlagets utförande
har denna värdeförändring måst
utvärderas. För detta ändamål hara
syndamännen äfven varit ägoför-
en värde som i kronor uttrycker jor-
dens värde efter förlagets fullbordande.

På denna värdering har hän-
syn tagits till jordens naturliga be-
skaffenhet såväl till matjord som
alf samt till dess belägenhet, men
till jordens mer eller mindre goda
brukning och därav uppkomman-
de stöne eller mindre väerkraft.

Jordens värde för förlagets ut-
förande anse syndamännen vara icke
stora hela en produkt af dess värde
i fullt förlagt skick och den stöne
eller mindre grad af försurping,

jorden liden av. Jord som ligger i jämnhöjd med den under den försumpade våtmytan har grad 0,0; även sålunda för värderande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med den högre än kurvan för den våtmarkade marken har grad 1,0; d. v. s. den värde för och efter förlagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpade våtmytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdställnad. Varje ägofigurshöjdläge motsvaras också av en viss försumpningsgrad. Dessa är uträknade för varje figur med höjd. Genom reduktion av ägofigureras blivande värde med dessa för varje ägofigur uträknade grad uträkles ägofigurernas motsvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom förtägens utförande uppkommande förbättringen. Dessa är uträknade för varje ägodel och återfinnes i värderingslängdernas kolumner 18 och 19.

5^o För att den nu beräknade jordeförbättringen skall kunna utmålas, måste dikningsarbetets utsläpas i flera översvottämmer med förslaget som är uppränt med hänsyn till den frammanförande våtmarkens, markens

betnings förlägganden, reglerings-
arbetenas ändamål m. m.

I sällighet med sakägarnas
yrkanden och med stöd av be-
stämmelserna i vattenlovens kap.
7:4 hava synnämnen bestämt
att diket skall göras täckt.

På beräkningen av rördi-
mensionerna hava synnämnen ut-
gått från en maximiavriining av 1
sekundliter pr har samt följande
vattenansamlings områden.

punkt A.	20 har
" 2 + 25	40 "
" 4 + 45	75 "
" 8 + 50	94 "
" 10 + 45	113 "
" 12 + 52	140 "
" 13 + 80	145 "

Beträffande diket's dimen-
sioner, lägen och djup, brunnar och
ögons konstruktion m. m. hänvisas till
plan, - profil-, sektions- och detalj-
ritningarna samt till kostnadsbe-
räkningen.

6: Brobyggnader förekomma ej.

7: Ersättning för jord som åtgår
till öppet dikes utvidgande skall ut-
givas till Per Andersson å $\frac{3891}{23040}$ mte
nr 17 Vallbyga med 60 (sektis)
konst, utgörande ersättning för
300 kon. mark å 20 öre.

I denna ersättning ingår dikes-
en beräknad till 1 meters bredd å

Ömse sidor om diket vilken diket-
ren må av jordägaren brukas, dock
utan rättighet för den skada, som
kan uppkomma på växande gröda
vid åtgärden för diket framtida under-
hål. Men av den dävid uppkom-
stade jorden.

Ersättning för mark, som
vid öppna diketräcken åtgår
för de uppkastade diketsva-
rva skall vid anfordran av jord-
ägaren utgå efter ett pris av 20 öre
per tunn mark, som åtgår till upp-
tagplats och skall arealen be-
stämmas av tvärre av före-
tagets styrelse tillkallade ojävige
män. Anfordran om dylik er-
sättning skall ske skriftligen
till arbetsstyrelsen och senast den
dag då genom avsyningsutlys-
ningsuppläsande i allmänt samman-
träde med säkägarna arbetsför-
klarar avsynat och godkänd.

Det skall här antecknas
att diketningskyldiga ej bliva
ägare till sålunda lösta mark,
utan må jordägaren tillgod-
göra sig jordområdets genom
barnens närvarande.

Ersättning för inlägg
eller skada av vad slag det var
må skall för övrigt ej utgå.

8°. På grund av företagets
beskaffande flera styrelsmän

skäligt indela dessa i två avdelningar av vilka avdelning I omfattar dikensträcket A-B och avdelning II dikensträcket B-C. I kostnaderna inom de olika avdelningarna deltaga i mån av beräknade jordförbättringsvärden de jordområden som för sin förtäggning äro beroende av respektive avdelningars utförande och underhåll.

Till grund för fördelning av förädlingskostnader och annan förhålla företaget gemensamma kostnader skall läggas de ursprungliga förbättringsvärdena sådana som de återfinnas i värderingslängderna kolumnen 18 och 19.

I kostnadsfördelning längden finnas med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procent samt den kostnad, som i möjlighet med de upprättade kostnadsförlagor åligger varje sakägare.

9. Förlaget skall benämnas:

Hedvigsdals dikeningsförlag
av år 1921.

Förlaget skall handläggas av en styrelse, som väljes på sammanträdade enligt föreskrifterna i vattenlovens kap 7:64.

Styrelsens åliggande äro:

än jämlikt förskriflena i vännelagens kap 7:62 anmäla styrelseval hos Vännestyrelsen;

än i offentlig auktion försälja arbetet på förmånligast sätt;

än själv och genom tillkallade arsakunnig person övertaka arbetsnåtförande i full örensstämmelse med de fastslända förslaget;

än verkställa behörliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

än föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

än genom kringvärd kallat lista, i rikten kallade delägare teckna sina namn men på annat i vännelagens II kap 64 § fastslänt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov under arbetets gång dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammankall för gemensamma angeltägniters uppförande;

än ombesörja rikets vidluakt hållande och upprätthållning å åstid, då väskande gröda dödar minst tolv skada, samt

än i övrigt vidlägga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10: Beräffande förslagens utförande sådana seymännen;

och arbetet må påbörjas så fort denna synförrättning runnit laga kiofi och skall vara färdigt inom två år efter denna tidpunkt;

och innan arbetet påbörjas skall den häusstyrelsen insändas i vännelagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vännelomsstolen rickens avgift synförrättningen jämte förskriften i allmogelag bestämma den trehundra (32) kronor och sex öre;

och innan arbetet påbörjas uppgift på dess styrelse skall insändas den häusstyrelsen i Kristianstads län;

och arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör och den här i sitt ställe sämmer och denna bevis blivit i gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

och arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det uppräknade förslaget, dock och om län och anslag av stats medel sökes de ändringar i förslaget skola vidläggas, som i sammanhang därunder kunna förskivas;

och vid öppet dike den uppkastade dikenjorden ej må läggas närmare dikenkanalen än 10 meter men med brantare lutning mot marken än 1:1 samt och jordbävande skola genomgrävas för ytvannets framlöppande, där detta har bevägnats och samlas

för att rinna ut i öppna diket;
om vid täckt ledning den uppkas-
tade diketjorden skall återfyllas från
botten, sedan dessas lägen kontrolleras
av sakkunnig person; samt
om den, som ålagt sig alltså ej må
erhålla slut likvid, förän alltså god-
känns av statens landbruksingenjörerna
den kan i sin ställe sätas.

11^o Rensning av öppna diket skall
ske årligen. Rensning av brunnarna skall
ske två gånger årligen. Brunnarnas
bott skola hållas låsta. Hoppsting di-
rekt till rösträng följdes, såvida ej
statens landbruksingenjör därtill läm-
nat sin medgivande.

12^o Kostnaden för denna synre-
förrättning skall vid förrättningens
avslutande av sökanden förskötas
men gäldas av samtliga sakägare
på sin i detta utlåtande förskrivs
om förslaget kommer till införande.

13^o Om någon missnöjd med all-
gård eller beslut under denna ty-
poförrättning eller med denna synre-
månnens utlåtande ingiver inom sex-
tio dagar från denna dag, förrät-
ningen förklarats avslutad sina
sin lödstryggens värdord som i
Stockholm stända besvär. Besvären
skola fullständigt uppläsa klag-
gandens alla präständer och skäl
därför; och skola vid besvären föras
de handlingar, klaganden vill åberopa.

till stöd för ändringsökanden.

Brevären skola ingivas i tre
 exemplar.

14^o Betsläffande Per Andersson & N^o 17
 samlinga, i synprotokollet uttackna-
 de invändningar mot deltagnings skyl-
 dighet i företaget, hänvisa synnämnen
 till förestående utredning

Hedvigskolan den 10 maj 1921

Lemnart Holmström

Själfen Vaktbetsinspektör.

Ola Andersson

Nils Henriksson.

Bil 6.

Undertecknade delägare i
Hedvigsdals dikevingsförlag av år 1921
överenskomma härmed att gemensamt
ha Kungl. Maj:ts göra myndig an-
sökan om största möjliga lån och an-
slag av annämliga medel till för-
laget tillförande; att arbetet skall
handläggas av en styrelse med tre
medlemmar; att till styrelsen medlem-
mar nämligen Gustaf Cedersjö
Hedvigsdal, Per Andersson å nr: 28 Vau-
berga och Nils Andersson å nr: 2 Vallbyga;
och uppdraga vi åt arbetsstyrelsen att
i sina vägnar underlätta alla för
statsmedels utbetalningar utförda
handlingar och kontrakt samt utvär-
ta och mot redovisningskyldighet
handhålla om tillgoda statsmedel.

Hedvigsdal den 10 maj 1921

✓ Gustaf Cedersjö, ✓ Per Andersson nr: 28,
✓ Nils Andersson nr: 2, ✓ Albert Larsson,
✓ Kristian Larsson, ✓ Nils Andersson nr: 17
✓ o. Per Andersson nr: 17

Bevitnas

Gunnar Holmström

Stålmästare och bruksingenjör

Nils Henriksson. Ola Andersson.

Arvodesräkning för verkständer syn en-
ligt vännelagen avseende förlägg-
ning av mark till Vasterboga och
Ingelstörps i Vasterboga och Ingelstörps
socknar, Kiriänslas län.

År, månad	Dag	Arbetets dag	Arbetsfiguren				Örtal per fig.	Kronor	Öre	Kortina
			Örtal	Arbet	medel år					
1920						Planmätning i skalan 1:1000				
			46	4151-	90.2	Åker	109	50	14	
			25	1052.5	42.1	impediment	32	8	-	58 14
		2				längdmätning, sektio- ning, avgränsning, upp- gående av medelårs- området				20 -
1921 april maj	13 10	2				Sammanträden				24 -
			71	5203.5	73.1	Arvodesräkning				8 09
						ägarbestämning				2 13
						Hävedförklaring				3 75
april	14	1				Grävning och vändning				13 78
						Längdprofil				8 95
						Fränsktioner				1 -
						Hydrografisk utredning				
						Angående vännensamlings- området				12 -
						Förslag till täckis led- ning				20 75
						Insättande av avlopps- diken i källan				5 25
						Överför				177 84

						Överför				177	84
						Kostnadsberäkning				29	30
						Detaljritningar				14	-
						Införande av höjdsiff- ror i plankartan				1	60
Maj	7	1				Kostnadsfördelning				12	-
						Belärande				36	-
						Kausen och Långörens lösen för förordnandes och kommissionärsar- vode				4	50
						Lösen av plankartan		76	74		
						Profil		10	20		
						Lektioner		1	30		
						Detaljritningar		10	40		
						Kostnadsför handlingar		22	50	121	14
						Summa kronor				401	38
						Hantering		40	-		
						Kausen kostnad		7	-		
						Godemännens dag- arvoden och resa- sättning		69	-	116	-
						<u>Totalsumma Kronor</u>				<u>517</u>	<u>38</u>

Det, som med denna räkning
g. åläggas, äger avslutas blandas där ge-
nom stämning till Ingelskäs och jämskäs
Kärsadren inom tre månader från denna
dag.

Handigdal den 10 maj 1921
Lennart Holmström
Ståth. Kantbruksgenior.

Sökandena hava utlämnat en meddelande
lika lydande räkning tillägga.

Nils Henriksson.

Ola Andersson.

Förkläddt afskrift af Ager-
protokoll med bilagor 1-7 in-
lämnas.

Mauritzson

L. 1*0198



Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 november 1922 fackställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Göteborg den 15 december 1922
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Enellh.

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Anskrift.

Sedan delägarna
i det dileveringsföre-
tag, som anser terr-
läggning av mark
till Vallstunga
och Tugeltorps
byar i Vallstun-
ga och Tugeltorps
sösterar av Kris-
tiansstads län,
förelärat sig vil-
ja söka län och
anslag av allmän-
na medel till
företagets utföran-
de, får jag här-
med ^{läsa} ~~ansöka~~ följ-
jande av rit-
ningar och för-
slag åtföljda
betänkande

Företagets ändamål.

Företaget anser terrläggning
av redan odlad jord.

Belägenhet.

Auditeringsområdet är beläget
omkring två kilometer söder
om Hedenstedals järnvägssta-
tion och är i motsvarande
även i karta markerat med
röd färg.

Förväntade rättlig utredning.

Företaget har förspäts av
Syr enligt vattenlagen verk-

stämde av understruknad på
färardnande av länstyrel-
sen. Mot synfärrättningen,
som avslöts den 10 maj 1921, ha-
vi anmält missrikt, varom
bevis bifogas detta bitänkan-
de. Efterföljande utredning
grundar sig på de vid denna
synfärrättning verkställda
undersökningarna och upp-
rättade handlingarna, vil-
ka närslutas.

Län och anlagssäkande

I förenig lagtesternas den 10
maj 1921, hava samtliga sakägare
översenskammit, att hos Kungl.
Majt göra underdänig ansö-
kan om största möjliga län
och anlag ur allmänna medel
till järnstägets utfärande. f. l. bil. 6
till synprotokoll f.

Auditeringsområdet beskaf-
funnet.

Auditeringsområdet omfattar i
sin helhet

åker

41.510 ha.

Jordmännen består av mylla på
barkblandad grus och sand.

Vattendrag

Området avgränsas av öppna diken,
av för stora dimensioner för markens
terrälläggning.

Vattenanledning

Färstaket innehåller fördjupande

och nygrävning av aulapessike
i den utsträckning, som plan-
och profilritningarna utvisa. Vid
beträffar dimensioner och de
hydrografiska faktorer, som
inverka därå hänvisas till
mon. 5: synvinnans ut-
låtande, intaget som bilaga 5.
till synprotokollet.

Bräddgropar.

Bräddgropar förskottna ej.
odling.

Allt i förslaget ingående mark är odlad
jordförbättring och kastad.

Den genom förslaget utfärande upp-
kommande jordförbättringen samt kast-
naderna för arbetet framgår av följande
tabell.

Arbet och ägarelag.

Vid undersökningen

är

Mar

41 510

efter de föreslagna arbetenas
utförande

är

Mar

41 510

Jordvärde.

efter dikningen

kr. 84 492 00

före dikningen

kr. 52 435 60

Värdet för förbättring.

genom dikningen

32 056 40

Kastnad.

för dikningen

23 145 90

Helst förslaget
lämnas och
anläggningen
ses ansl.

Här anas angivna siffrar för areal,
jordvärde och värdet för värdet
genom diskussionen är hänförelse
synhandlingarnas värdet
längd, bil. 2. till synprotokol-
let. Kostnaden finnes speci-
ficerad i synhandlingarnas
kostnadsberäkning bil. 3 till
synprotokollet, samt i sam-
mandrag i till detta betänkan-
de följande kostnadsförslag
bil. C.

Heltäckningskyllor

Den är representerad genom
bestämmelserna vid syn-
förrättningen. Se synmån-
ens utlåtande bil. 5 till sy-
nprotokollet.

Skador mot Förtäget.

När synförrättningen nun-
nit laga kraft finnes från en-
skild sida ej något hinder
mot Förtägets utförande.

Liknande Förtag i arten.

Närmanst belägna av statens-
del understödda liknande Förtag
har de vara Vallerbergs äns reg-
lering. Nu avhandlade Förtag har
fört / se synprotokollet § 4 /
harit försvar för syn enligt
diskussionslagen, men ej åtnju-
it statsunderstöd i någon
form.

Beräkning av Lån och avslag.

I särskild tabell bil. Bb. har ut-

redning verkställt, angående
storleken av det lån ur ad-
lingslånefonden samt det
anslag ur anmärna av-
dieringsanslaget, som för-
fattningens enligt borde kunna
erhållas, och framgår därav
att lånet kan uppgå till
15.430.60 kronor och anslaget till
7.715.30 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestän-
de utredning tillstyrker jag,
att till utförande av detta
företag beviljas lån ur adling-
lånefonden med 15.430 kronor
och anslag ur anmärna av-
dieringsanslaget med 7.715
kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall
iakttagas, vad i synnerhet
när låga kraft kunna
utlåtande bestämmas.

Conventiärens skola framställas
av blandning namast 1:2:3. Hen-
material skall väl trättas före
inblandningen. Rären skola
gjutas i furar av järnplåt med
minsta gästjerslek å rären

för 15" rär	36 mm.
18" "	40 mm.
29" "	80 mm.

Rären skola tas på minst 6 veckor

före nedläggandet under daglig
övervakning med naturen. De få
ej nedläggas förrän de godkännts
av statens lantbruksskingsjur.

Ystället får koncentreras mera,
ifall det ekonomiskt sett låter
sig göra användas saltglaserade
terrär.

Arbetstid.

Till auditeringsarbetenas ut-
förande torde anses en tid av
två år.

Kristianstad i mars 1922.

Lennart Halmström.

Statens lantbruksskingsjur.

Bilagor.

A. tabell.

Ba. "

Bb. "

C. konstnadsförelägg.

D. diariellevi

E. anteckn. av synsk handlingarna.

F. ritning i ett blad.

Tabell.

	Hela förslaget = = lön och anslags- sänkandes andel.			
	Arbet		Värde	
	har	ar	kr	öre
	1.		2.	
Ytt med undersökningen beskrifliga skick utgöras av- delningsområdet av åker	41	51.0	52.435	60
Genom de föreslagna arbe- tens utförande beräknas sam- ma område kunna för- ändras till åker / förbättrad /	41	51.0	84.492	—
Kristianstad i mars 1922. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör				

Ta-

utvisande l  n och avsl  p  tande
och avsl  pbelopp.

Kommunens s  r t  genhets

l��n- n��r.	antal.	summa.	namn.	inneh��are.
1.	2.	3.	4.	5.
A.	$\frac{1}{2}$	2	Tugst��r	Eriksson Gustaf Oskarst��rn
B.	$\frac{134}{160}$	52	V��rberg	" "
C.	$\frac{64}{100}$	25	"	" "
D.	$\frac{17}{100}$	25	"	Per Andersson
E.	$\frac{1}{4}$	28	"	" "
F.	$\frac{1}{4}$	2	"	Nils Andersson
G.	$\frac{29}{140}$	45	"	Albert Larsson
H.	$\frac{31}{160}$	52	"	M��rten Hansson
I.	$\frac{1}{42}$	20	"	Nils Andersson / p�� nr 177
K.	$\frac{73}{162}$	20	"	M��rten Hansson
L.	$\frac{389}{23040}$	17	"	Per Andersson
				Summa

Bil. Ba.

Tabell

Beskrifning och värderingelängd ännu
vattenstuckad mark tillhörande Ho-
dovstämmande län och avlagsökan-
dena tillhörande hemman.

Hemmans och lägenhets

Liten & sym- bolen.	Mantal.	Summa.	Namn	Innehavare	Jord- areal förbät- iken rings- värde		
					Mar	Ar	Ör
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
A	1/2	7	Lugstetup	Trinius Gustaf Cedertinn	1	24	496 -
B	124/160	52	Vallbyga	" " "	19	16	14752 40
C	64/100	25	"	" " "	7	55	5818 -
D	17/100	25	"	Por Andersson	3	61	2622 -
E	1/4	28	"	" " "	1	26	786 -
F	1/4	2	"	Nils Andersson	4	92	4720 -
G	89/140	45	"	Albert Larsson	3	4	68 -
H	31/160	52	"	Mårten Hansson	3	04	1814 -
I	1/42	20	"	Nils Andersson/på nr 17/	0	6	12 -
K	73/672	20	"	Mårten Hansson	1	39	770 -
L	389/38040	17	"	Por Andersson.	3	3	198 -
Summa					41	51	32056 40

Kristianstad i mars 1922.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bell Bil. Bl.
 nas andel; kostnaderna samt löne

Förädlings- värde.		70% av förädlings- värdet		Deltager i kostnaderna för										Summa.		Anslag.		Sann.	
				dikersträckan		laga		bottan-											
				A-B	B-C	syne- furiatt- mäng.	man- del.												
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.			
496	-	347	20			376	25	8	02	1	99	386	26	128	75	257	57		
14.752	40	10.326	68			11.214	40	238	10	59	14	11.511	64	3837	21	7.674	43		
5.818	-	4.072	60	67	90	4.226	90	93	90	23	33	4.412	03	1.470	68	2.941	35		
2.633	-	1.835	40	690	90	12	90	42	32	10	51	756	63	252	21	504	42		
786	-	550	20	208	40			12	67	3	15	224	22	74	74	149	48		
4.720	-	3.304	00	32	80	3.493	75	76	16	18	92	3.621	63	1.207	21	2.414	42		
68	-	47	60			51	60	1	09	0	27	52	96	17	65	35	31		
1.814	-	1.269	80			1.378	15	29	28	7	28	1.414	71	471	57	943	14		
12	-	8	40			8	60	0	21	0	05	8	86	2	95	5	91		
770	-	539	00			586	95	12	42	3	08	602	45	200	82	401	63		
198	-	138	60			150	50	3	21	0	80	154	51	51	51	103	00		
32.056	40	22.439	48	700	-	15.300	-	517	38	128	52	16.645	90	5548	63	11.097	27		
				1000	-	21.500	-					23.145	90	7.715	30	15.430	60		
(5540 -) (11100 -)																			
Kristianstad i mars 1922. Lennart Holmström. Statens landbruksinspektion																			

Kristianstad; mars 1922.
 Summa Holmström.
 Statens landbruksinrätt

Bil. C

Kostradsförslag.

Timförmåning / krona.

Åkersträckan A-B.	1000	—		
B-C.	21500		22500	—
dyrskning omkr. 30%			6800	—
Lynskastnad	517	38	16000	—
Kastnad för lån och anslag	128	52	645	90
Summa			16645	90
			83145	90

Kristianstad; mars 1922.

Lennart Holmström

Statens lantbruksskisspr.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnader för förslaget beräknats till
16645 kronor 90 öre

Göteborg den 15 december 1922
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith

Bil. D.

Att såvitt Härtädes fäst
nederburligt diarium utvisar
lesuär icke inom förskriven
tid anförts hos Fäderbyg-
dens vattenbomsbol smott en,
enligt uppgift, den 10 maj 1921
avslutad synfärrättning
angående "Hedvigsdals dik-
ningsföretag av år 1921" enligt
uppgift angående länsläggning
av mark till Fingstads och Vål-
berga byar i Fingstads och
Vålberga socknar av Kris-
tianstads län; betygat, Stock-
holm i Fäderbygdens vatten-
bomsbols kansli den 13 mars
1922.

Halvar Lech

uly

f. f. vattenbomsbolskriterare.

Förstående avskrift av hand-
lingar tillhörande dea av Ljung-
hög den 7 nov 1922 fastslåsa
avslutningen vid ena.

Arnar Stormström

konstigt antogs, företaget godkänns!

L _____ 1•0198

3599

17 FEB 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1922

för

"Hedvigsdals dikningsföretag av år 1921", avseende torrläggning av marker inom Ingelstorp i Ingelstorps socken samt Valleberga i Valleberga socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN, _____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström den i mars 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med elvatusenettundra / 11.100:- /

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med femtusenfemhundrafyrtio / 5.540:- / kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 10 maj 1921 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

220
22

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ingholts den 7 Februari 1923.
Gustaf Cederström ägare av 1/2 mkb. 7 Ingholts
Nils Andersson 1/4 marken Vallberga

Att I den Gustaf Cederström och Nils Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

P. Måller Karl J. Svensson
Adress: Hedvigsdal Adress: Lidrigsdal

Med stöd av Kungl. brevet den 9 november
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 mars 1923.

Carl Svensson

Hedvigsdal

220/22

3600

Godkänt den 10 mars 1923

17 FEB 1923

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Hedvigsdals dikningsföretag av år 1921, som avser torrläggning av marker inom Ingelstorp i Ingelstorps socken samt Valleberga i Valleberga socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 november 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 5,540 kronor;


lån av odlingslånefonden 11,100 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av låntagarne den 7 februari 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verltälld avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 16 februari 1923.



Statens lantbruksingenjör.



Hämpat i krona