

till reglering af

inom Vinslöfs, Önnestads och Strö socknar af
Kristianstads län;

upprättadt vid syn enligt diktningslagen

år 1919 af

Statenes Landbruksingeniør

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 juli 1922 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande med visst tillägg en-
ligt av Landbruksstyrelsen å belänkandet
gjord påskrift.

Stockholm den 29 augusti 1922.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Hilketta med den av kgl. Kost.
den 26 juni 1922 följande
aktstympen betyggar
Huvudbokföraren



3178.Nr 001

2*0216

No. 164 Kishian str.

2, rit

*Vinnö-Vannebergämnas rektorsförslag
år 1819.*

at 200-1913.

Blad 2.

2439

A diagram showing a line with a loop, labeled "S. 8." and "5".

Chelidonium majus L.
 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 25

Erneste Alphonse D'Arès, notaire,
 born on 21 july 1892, passed 21 July
 1914, married on 26 October 1914, and
 married with 1 living child at 2nd -
 deceased without a better-known good
 posterity.




Spoke in the 29 august 1924.
 De Senne, Landwehrstrasse no 49/50.

Albert Smith

Shackleton den 29 augusti 1939.
 Der Stenogr. Landbrukshögskolans vägnar:
 Olle Carl Smith.

Albert Smith

Föreläsning till ägarinnorna vid 15 m.
Mk. II.

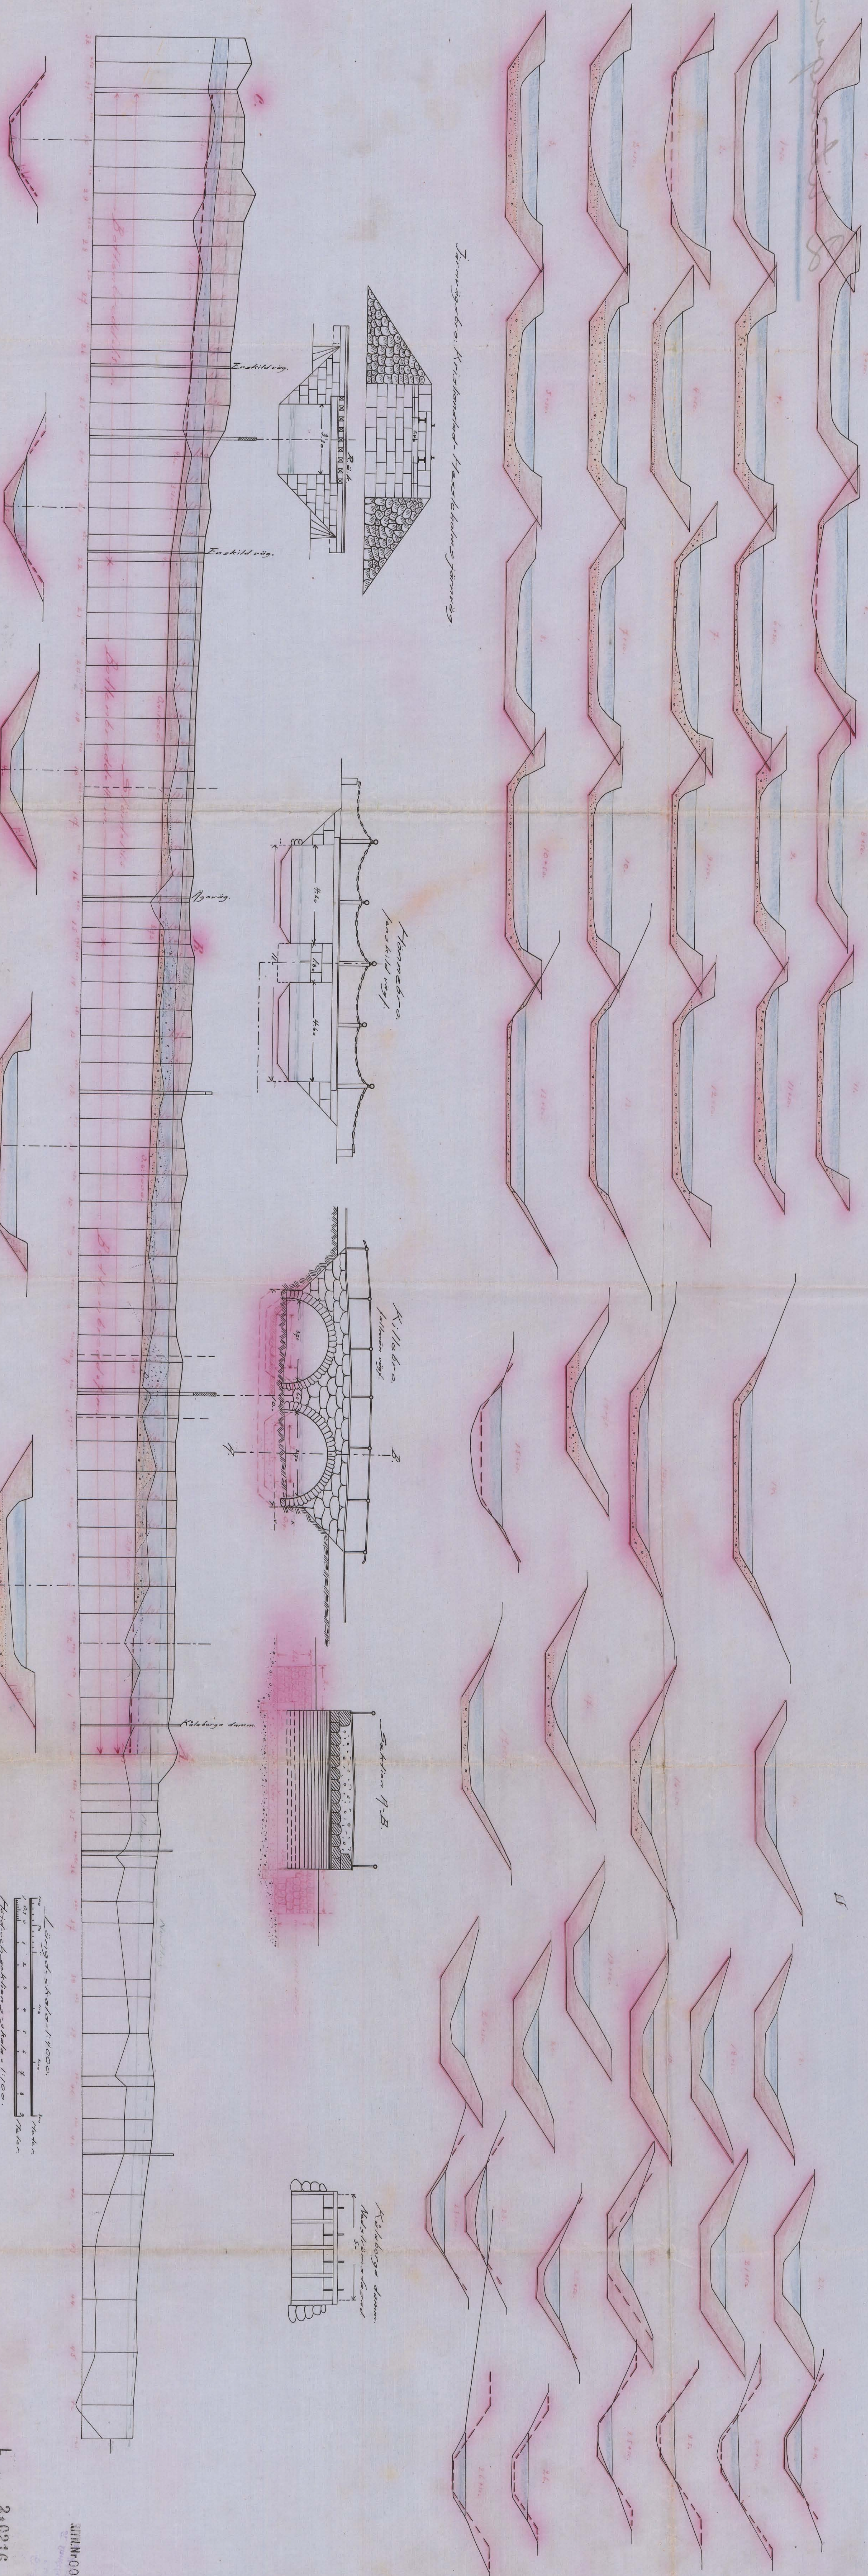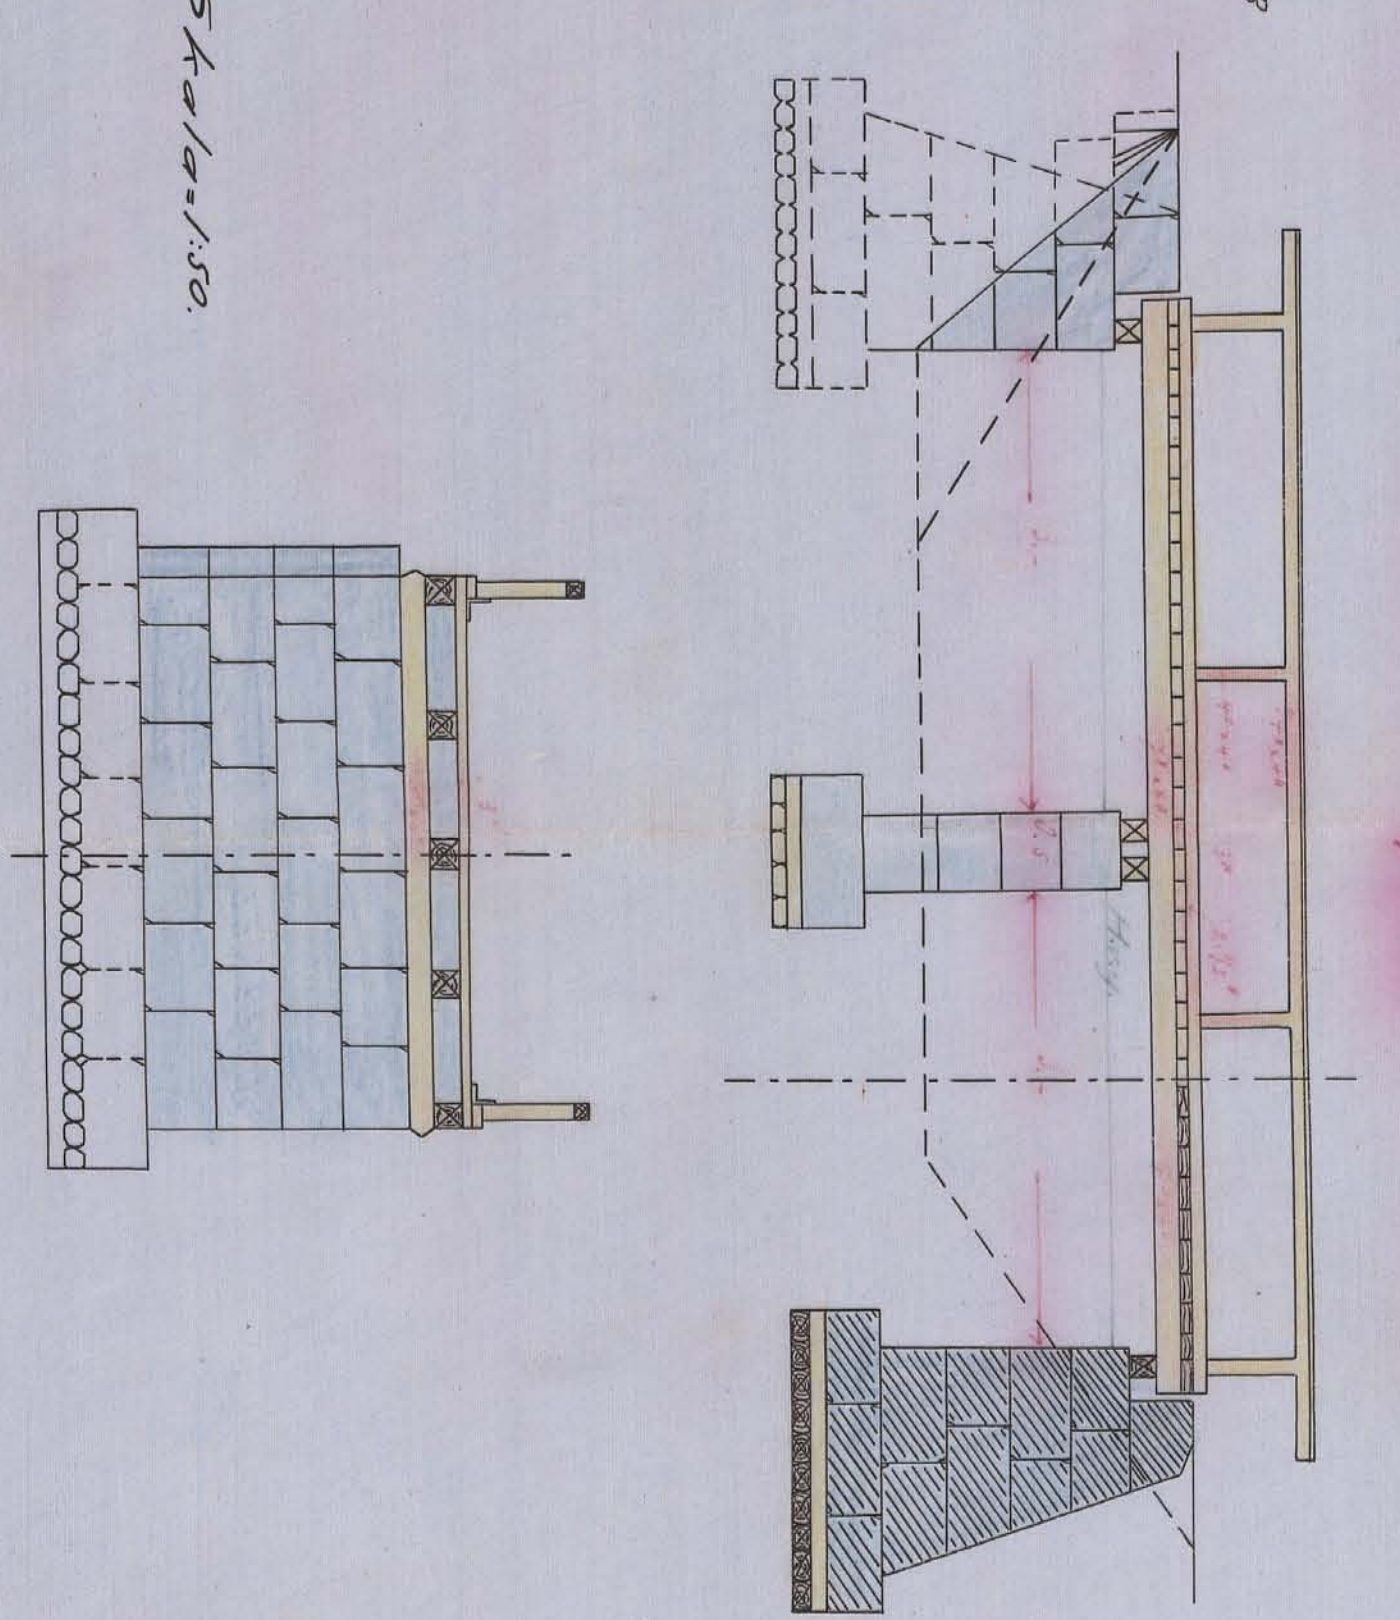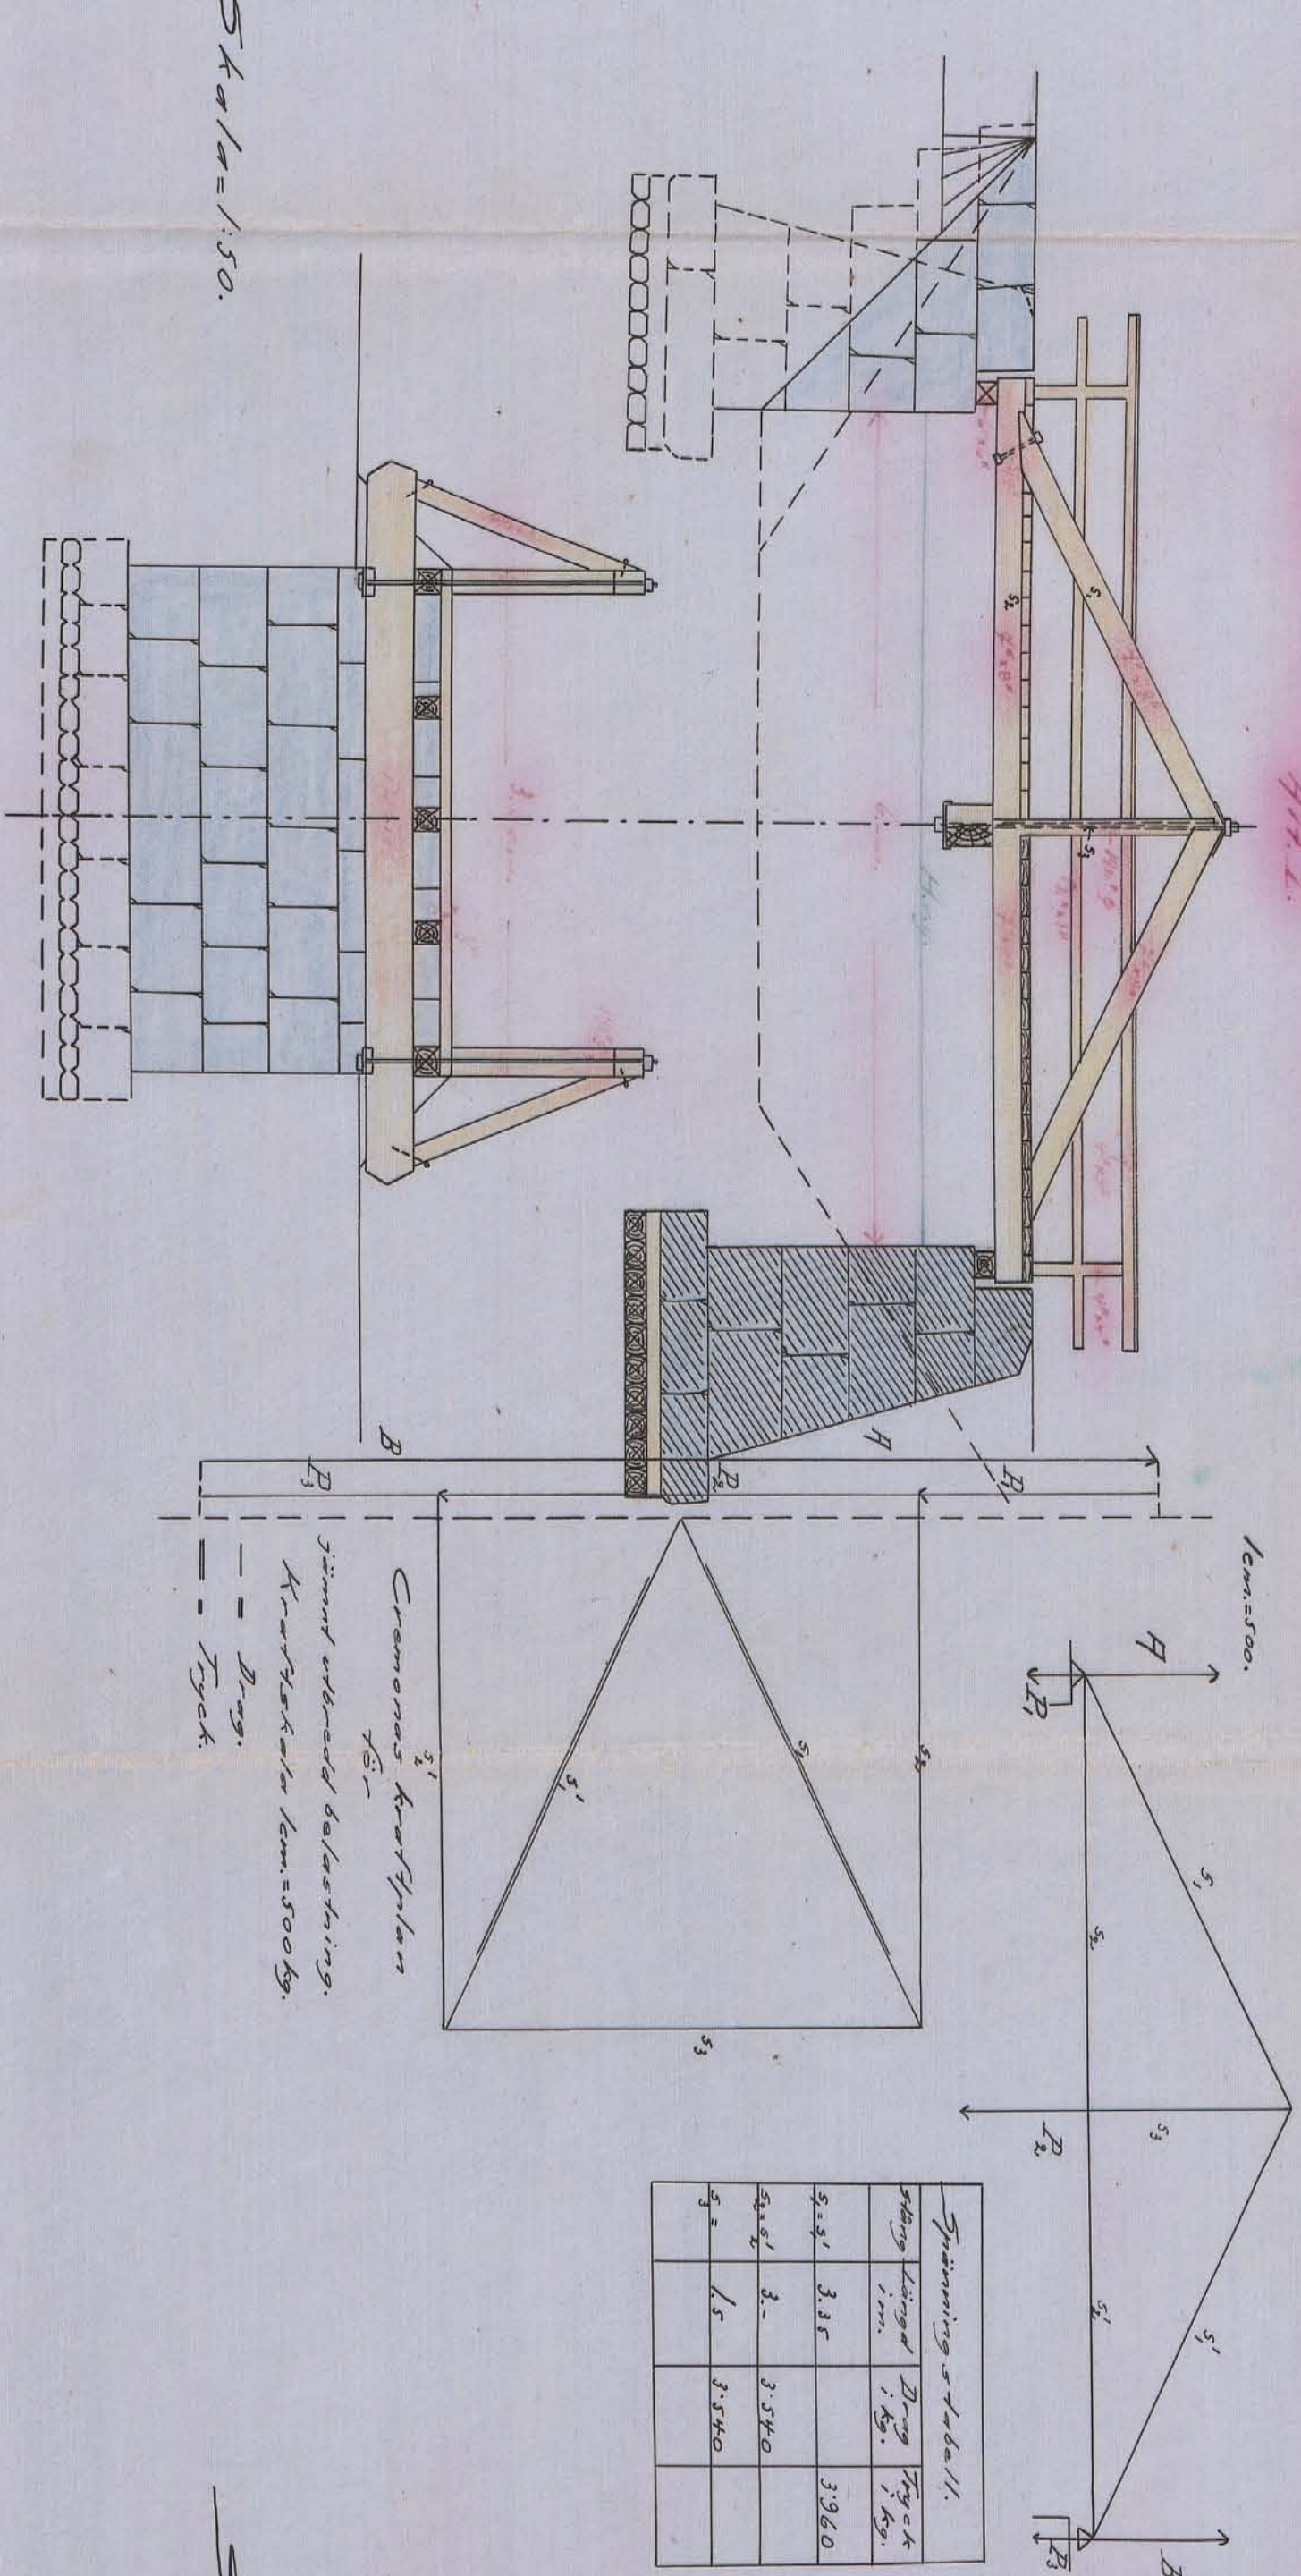

Järnvägsbro: Kristianstad-Hälsjöholms järnväg.

Himelro.
Kenschild wigg.

Killbuck,
fallow deer variety.

Section 7-B.

Kiloberga danm.

Length of shaft = 1400.

mm	1	4	1	9	1	4	8	7	mm
inch	1	4	1	9	1	4	8	7	inch

The above action is as follows = 1/100.

2*0245

3114.Nr.00

Tillhör den arbetsplan, Sedan delägarna i Vinnö
som av Kungl. Maj: t den 21 juli 1922 fastställdt
och till dess utförande av skatt inom Skrä, Örnstads
Kungl. Maj: t den 9 mars och Vinnö's socknar av Krich-
1923 anvisat ett anslags lån genom systeman-
yttligare lån av mer i företaget, frikostigt A. Bar-
11.830 kronor från riksdagen i Skatton förklarar sig
odlingslångsforden vilja söka ytterligare lån och
Stockholm den anslag av allmänna medel
29 mars 1923. till företagets utförande, får
På Kungl. Landt- jag härmed under hänvis-
bruksskyddens vägnar. ning till de handlingar rörande
Albert Smith. de samma företag, som fin-
nas förvarade hos Kgl. land-
bruksskyddet, därunder avgeva
följande

Beträffande

Historik

År 1922 den 21 juli beviljade
Kungl. Maj: t väder till arbets-
utförandet lån av odlingslångsfor-
den med 25960:- kr.
anslag av allmänna av-
diktningens anslag med 12940:- kr.
Summa kr. 38930:-

Till grund för sökandet av lån
och anslag lag det av understek-
nad i december 1920 avgeva be-
tänkandet där kostnaden för ar-
betet beräknats till 49680 kr 36 öre.
Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats
till 38930 kronor 36 öre. Under den

tid, som förgått mellan tidpunkten för ansökan ingivande och statsbidragets beviljande har arbetet kommit till utförande.

Verkliga kostnaderna.

I de bifogade sammandrag av företags räkenskaper framgår att kostnaderna för arbetet räknade till 31 december 1930 uppgår till 50725:23 kronor var till kommerskostnaderna för denna utredning, vilken summa är nära överensstämmande med den ursprungligen beräknade.

Beräkning av lån och anslag.

I bifogade tabell har jag verkställt beräkning av den ytterligare statshjälp, som skulle komma till delat företaget, i det att jag från verkliga kostnaden enligt bifogade kostnadsammandrag 50725:23 kr. dragit beviljade statsmedel

38930:-- "

varefter resten

11795:23 "

fördelats på sakägarna i förhållande till den kostnad, som var och en sakägare enligt utredningen i sitt betänkande av dec. 1930 har att gälda till företaget. Denna utredning visar också, att förbättringsfärdens storlek ej vållar hinder för låns utställande om så vore till hela kostnadsbeloppet. Enligt denna beräkning skall kom-

na erhållas i ytterligare lån
4863:49 kronor och anslag 3931:44
kronor.

Silkebyrkan

Orsaken varför den av mig
beräknade koshuden vid slutet
faktiskt med 25%
kan ej av mig bedömas, men
det borde väl närmast bero på de
olika tidpunkter på vilka de
två beräkningarna utfördes.
Påkägarna hava emellertid ut-
fört arbetet i den tron att det
koshudsförslag som vid arbetets
utförande visst sig vara det rätta,
skulle ligga till grund för lånet
och anslaget därtill uppskatta-
de av mig. Jag får därför på det
livligaste tillkännagiva, att till för-
slaget mätte beviljas ytterligare
lån av odlingslänsfonden med
4865 kronor och anslag av allmänna
avskrivningsanslaget med 3930 kronor
eller om anslag ej finnas till-
gängligt, lån av odlingsläns-
fonden med 11795 kronor.

Kristianstad i okt. 1922

Jennat Holmström

Statens landbruksingenjör.

Bilagor.

A Koshudsberäkning

B Tabell

C Sammandrag av räkenskaper

coll.

Kostnadsberäkning

Bil. A

Verklig kostnad för företagets ut- förande, såväl för inrednings- kostnader för yttre byggnader och anlägg	50 425 23	
	42 -	
<u>Sammanlagt kronor</u>	50 467 23	

Kristianstad i okt 1922
Gunnar Holmström
Ståns landbruksingenjör.

coll.

Tabell

utvisande fördelningen sakägarna emellan
av det beskadebelopp, som överskjuter
det år 1922 den 21 juli beviljade statsbidraget

Husmanus eller lägenhets			innehavare		Del av skadli- ga beskadade	Överskjutande beskad		Fridag		Fär	
titel i my- ntskänk	manal	nummer	namn		%	kr	ö	kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Västra Göttinge härad, Vinslövs socken											
A	1, 2, 9, 10,		Vandenberg	Baron A. Barnekow	0.56	66	05	22	02	44	00
B	13, 18, 19		Åsclöv	Jenne	62.19	335	45	24	45	15	48
C	3/4	15	"	Ekner	5.62	66	28	9	22	0	96
D	20/400	4	"	Ryhm. K. A. Lyseem	7.66	903	51	30	17	60	34
E	1/6	1	Könneholm	Jenne	1.50	136	93	58	98	11	95
F		8	Åsclöv	Jenne	5.02	592	12	19	37	39	45
Örnstads socken											
G	4/8	"	Skoglösa	Gustav Baum	0.02	2	36	7	9	1	57
H	1/8	13	"	Joh. Swenson	3.52	415	19	138	39	27	80
Vinslövs socken											
I	9/16	8	Åsclöv	Per Persson	7.21	850	44	283	48	56	96
Östra Göttinge härad, H. H. socken											
K	1/2	4	Kälaberget	Joh. Swenson	0.61	7	96	23	99	47	97
L	1/4	5	"	Nils Persson	3.72	438	78	146	26	29	52
M	1/8	5	"	Anders Nilsson	2.37	249	55	93	18	18	37
Summa					100.-	1183	223	393	144	1183	223
Kisfjärstad i okt 1922											
dermed Holmström											
Ekner landbruksingenjör.											

Sammmandrag av såkenskaps- iarnas regleringsförelag

Kassa

Av Winklövs Näfvinge Sparbank

Lån

53250-

" Balans / Lönskoterat av nystr-
mannt

254555

5582555

na för Winnö Wanneberga-
av år 1919

Bil. C

Konto

Per Köpeskilling för valmfallet	4965 95		
Ingenjör L. Holmström	1634 73		
Guldmanarsarvoden	61 20		
Hanllagning vid uppmätning	143 60		
Ent. inkörsstad	41000 -		
Bokprångning av 93 kbm. skv. ä 15	1395 -		
Insättning på banklån	435 -		
Skivmaterial, porton m.m.	89 75		
Guldmanars & sölvsledarsarvode för två år ä 500 -	1000 -	50725 23	
Räntor	5030 56		
Insättande i bok i Winnö & Növl. Sparbank	69 46	5100 32	
		55825 55	

Årslöv Winnö den 14 okt 1922
John Jönsson
Kassör

Vidimeras
A. Barnskov.

Förstående avskrift av hand-
lingar tillhörande den av Kung. Majt den
21 juli 1922 fastställda arbetsplanen betyglas.
Herman Fjörstén

coll.




Lä

der

Lbrstn 104

L 2*0216

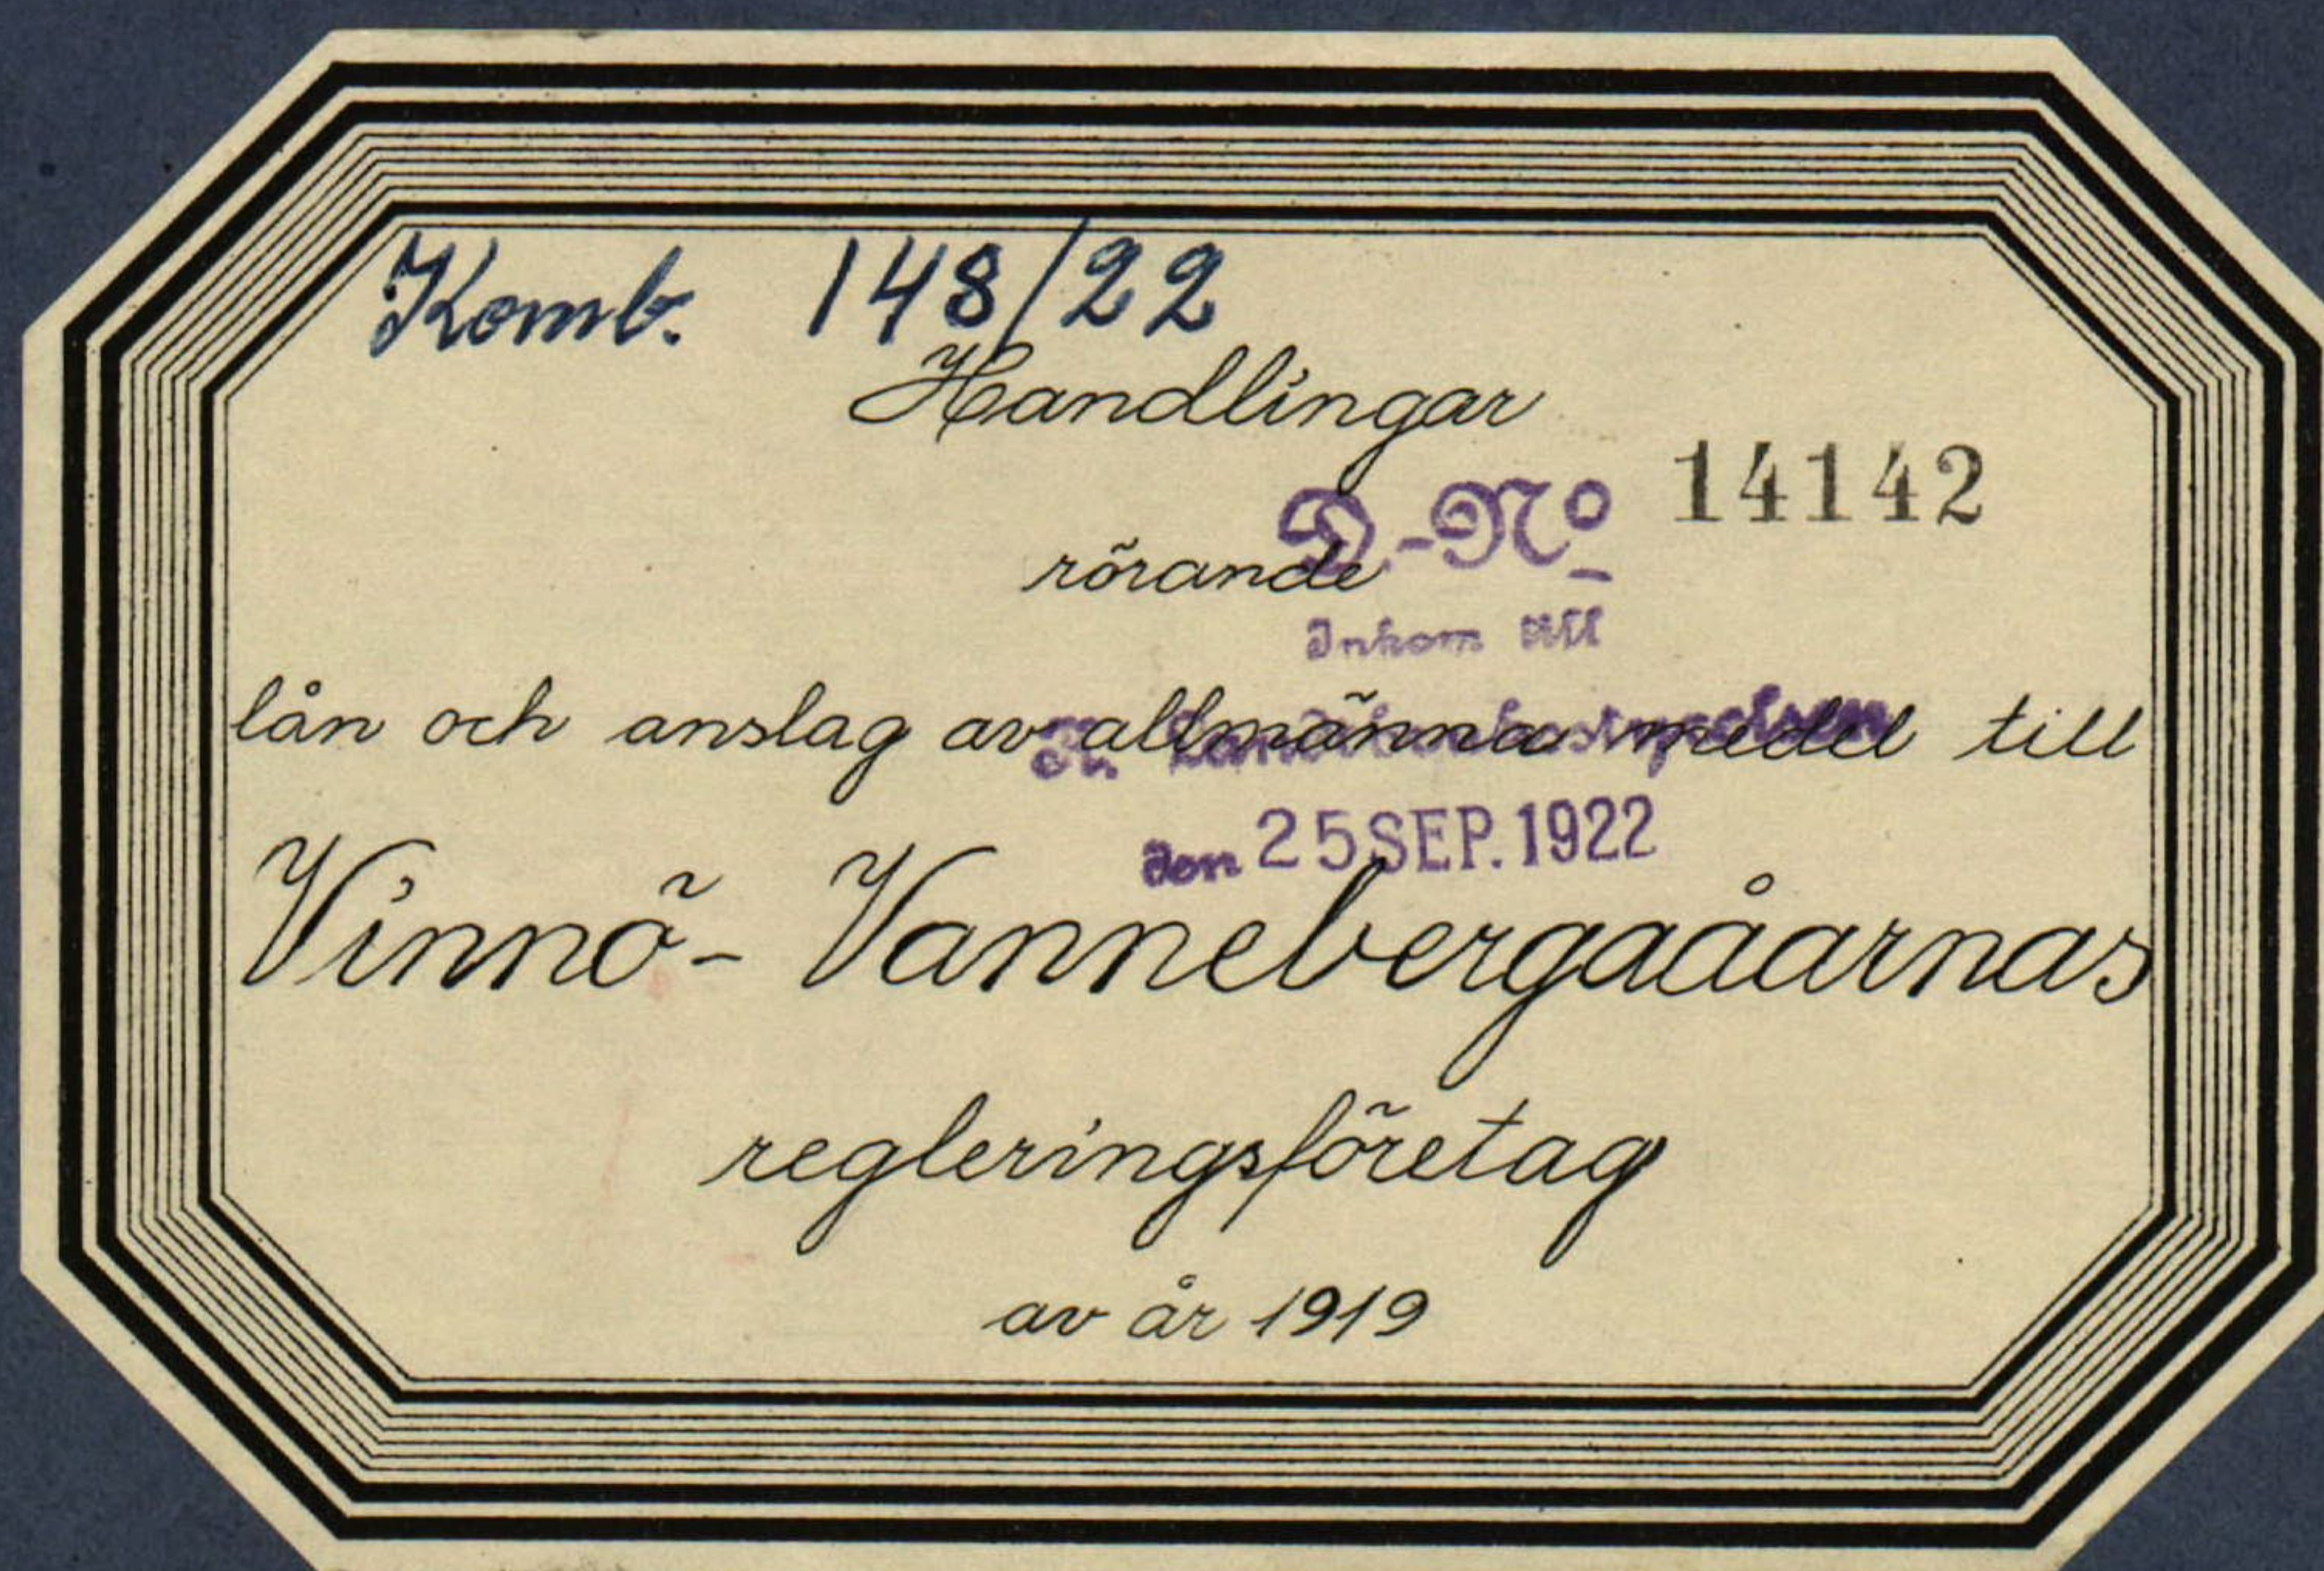

Auskriift.

Tillhör den arbetsplan, som av
Yrings Majst den 21 jisk 1922 fastställes
med det tillägg, att allt arbete, som
bliver erforderligt vid av företaget be-
rörd bes i Kristianstad-Lasseholms
järnväg, skall utföras på intresse-
turvas bekostnad och på sätt, som
för trafikövervakningen tryggande före-
skriver av vederbörande hantbefäl.

Kristianstad den 29 augusti 1922.
På Yrings Lantbruksskolens vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:100,000

Stiftelse

Adon delägarna i
det vattenledningsföretaget, som äro ingående
i "Vinnö" och "Vannabergs-
gårdarna inom Ålön, Örn-
mestads och Vinnöns
socknar, Kristianstads
län, anmält sig önska
län och anslagt av allmän-
na medel till företags
utförande, för jag hämnat
därmed original följande en
ritning och förslag af-
följde

beträffande

Företags ändamål

Företaget äro bättre anlägg-
ning av äter- och ängsmark
genom reglering av "Vinnö" och "Van-
nabergsgårdarna.

Belägenhet

Stationsområdet är beläget
omkring 1 km norr om Fridhagens
station på järnvägen Kristianstad-
Lerum och ligger i mestadels öns-
siktbarhet beträffande med röd färg.
Förväsende rättslig utredning

Företaget har föregåtts för syn-
villigt delningsplan, och ställt av
underskannad på förordnande av
länstygelsen. Mot synförrättning
en som avslöts den 20 november
1919 har missnöje y anmält, som
om bevis tilläggas detta beträffande

ande. Efterföljande utredning grundas på de vid denna synföreläsning och ställda underhandlingarna och uppräknade handlingarna, vilka härskutas.

Såna och anslagsrökande

I förmiddag bekräftar den 22 april 1920 dessa samtliga delägare i företaget i enlighet med allt gällande rikt lin och anslag av allmänna medel till företaget utförande (bit. D). Tillstånd för Eriksson Barnrow att i egen skap av konstruktör rikt lin och anslag av statsmedel bifogas (bit. G).

Andningsområdet bekräftar

Andningsområdet omfattas i sin helhet.

åker 119.48.2 ha

äng och betsmark 15.15.1 "

Summa 134.63.3 ha

allt mullblandad lera på betsmark.

Vattendrag

Området omfattas av Vinnö och Varnbergaälvarna.

Vattenledning

Företaget innebär reglering av Vinnö och Varnbergaälven i dess utsträckning som plan och profil ritningar ligger. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverkar därpå, hän-

vissas till moment 5 i symman-
rens utlåtande, intaget som
bilaga 7 till bifogad anskrift
om symprotokoll.

Brobyggnader

Förslaget berör bro för
Kristianstad - Henselströms järn-
väg, broar för broarna i skilda vä-
gar, en bro för väg till mark-
ten samt bro för allmän väg.
Järnvägsbron samt en bro för en-
skilda väg komma i allmänhet
förslaget röres, en av de övriga
broarna komma endast att för-
slåttas men de övriga att om-
byggas. För samtliga dessa ar-
beten finnes ritningar uppgjorda.

Odling

Det i förslaget ingående
i odlade marken användas till
beti, och då fördelningen mellan
åker och betsmark i detta
fall är sådan, att en minsk-
ning av betsmarksarealen med
hänseende till ungkräsluppföd-
ningen i är all förorda. Huru
det bör få ankomma på den
enskilde ägarne angående att
odla.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom förslaget ut-
förande uppkommande jordför-
bättringar samt kostnaden för ar-
betet framgår av följande tabell.

		Lin. och anlagns- särskilda andel = be- te förslaget	
<u>Areal och ägorlag</u>			
Vid undersökningen			
åker	kr	119	48.2
äng o betsmark	"	15	15.1
Summa	kr	134	63.3
Efter de föreslagna arb-			
eternas utförande			
åker (förbättrad)	kr	119	48.2
äng o betsmark	"	15	15.1
(förbättrad)	"	15	15.1
Summa	kr	134	63.3
<u>Jordvärde</u>			
Efter dikningen	kr	25609	60
för	"	15920	50
<u>Värdet förhöjning</u>			
genom dikningen	kr	96895	10
Summa	kr	96895	10
<u>Kostnad</u>			
för dikningen	kr	49680	36
Summa	kr	49680	36

Här säs angifna siffer för
 areal, jordvärde och värdet förhöj-
 ning genom dikningen är hän-
 tade ur synhandlingarnas vär-
 deringstängd, bil. 4 till synprotokol-
 let. Kostnaden finnes specificerad
 i synhandlingarnas kostnadsbe-
 räkning samt i sammandrag till

dette betänkande fogade kost-
nadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet

Omna får reglerad genom be-
stämmelserna vid synförrättningen
se synmännens utlåtande, bil. 7
till synprotokollet.

Skinder mot förtaget

När synförrättningen runnit
laga kraft finnes från särskild sida
i något hinder mot förtagets utfö-
rande. Tillstånd från det allmänna si-
da jämte K. K. den 31 dec. 1879 är ut-
fördat och närskutes (bil. E).

Liknande förtag i orten

Liknande förtag i orten är "Ömn-
stad-Kräbäckens med tillflöden
regleringsförtag av år 1918" i Ömn-
stads orten. I förtaget ingående
marker var 1862 förklarade för syn-
ligt dikningslagens i och för be-
läggning undertecknat "Vinnö" och "Vinnö"
begräddas reglering, men delä-
garna erhöles i bidrag av stats-
bundet till förtagets utförande. Se
i öfrigt mom. 2 i synmännens ut-
låtande, bilaga 7 till synprotokollet.

Beräkning av lön och anslag

I särskild tabell, bil. Bb, har ut-
redning verkställts angående stor-
leken av det lön ut bettningelämnar-
den samt anslag av allmänna an-
dikningsanslaget, som författning-
enligt borde kunna påräknas bet-

framgår därav att lånet kan
uppgå till 33120,24 kronor och an-
slaget till 16560,12 kronor.

Tillstyrkan

Skänksande till förstärkt
utredning tillstyrkan jag, att till
utförande av detta förslag bevil-
jas lån av odlingelämsfonden
med 33120:- kronor och anslag av
allmänna ordningsanslaget
med 16560:- kronor.

Utförande

Tid arbetets utförande skall i-
akttas vad i synnämningens la-
ga kraftfulla uttalande bestämmes.

Arbetsid

Till ordningsarbetets utföran-
de torde böra räknas tre år.

Kristianstad i dec. 1920

Lennart Holmström

Statens landbruksingenjör.

Bilagor

A. Tabell

Ba. - " -)

Bb. - " -)

C. Förslagsförslag

D. Förningshandling

E. Diariebrev

F. Tillstånd från det allmänna sidan

G. Tillstånd för kronor. att ingå i fö-
rslaget och iklåda sig ansvar för
lån av odlingelämsfonden.

H. Skrift av synhandlingarna

I. Ritningar i 2 blad.

Tabell

I sitt vid undersök- ningens befintliga till- stånd utgör ordbe- ningsområdet av åker äng o betsmark	Lin- och anslags- rikendens an- del = total förs- laget		Värde	
	Arear		Glas ar	
	1		2	
	119	48.2	150820	74
	15	15.1	8381	76
<u>Summa</u>	134	63.3	159202	50
Genom de förslag- na saltmarkdring- och ordbe- ningsarbetenas utförande beträffas sam- ma område kunna för- ändras till: åker (förbättrad) äng o betsmark (för- bättrad)				
	119	48.2	236339	60
	15	15.1	19758	-
	134	63.3	256097	60
<u>Summa</u>				
Kristianstad i dec. 1920 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör				

Beskrifning och värdering längd om
under tim- och anslagsröskedens tillhör
och anslagsröskedens andel i kostna-

Husman eller ligenhets						Arbet					
Litter i rym- fästet	mätal	nummer	namn	innehavare	Stiftsnummer nummer	Arbet		Läng		Summa	
						Skat	ar	Skat	ar	Skat	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Västra Götiska länets Vindörs socken</u>											
A		12, 10	Vannabugge	Baron A. Barnkron		34.5		1.62.2		1	96.7
B		13, 18, 19	Skarlöf	Baron A. Barnkron		71	62.1			71	62.1
C	3/4	15	"	Staten, ut. Baron A. Barnkron		10	93.-			10	93.-
D	20/400	7	under Eke gård	Ryttmästare H. A. Dynen		13	77.6	10.5		13	88.1
E	1/6	1	Hömmenälla	Ryttmästare H. A. Dynen		2	43.7	1	20.3	3	64.-
F		8	Skarlöf	Ryttmästare H. A. Dynen		4	58.5	3	26.5	7	85.-
<u>Önnestad socken</u>											
G	4/8	11	Skoglösa	Gustav Baun		25.7				25.7	
H	1/8 1/6	13 13	Endumns gård	Jost Svensson		4	43.5	2	91.9	7	354
<u>Vindörs socken</u>											
I	2/6	8	Skarlöf	Per Persson		7	40.-	3	66.6	11	06.6
<u>Östra Götiska länets H. H. län</u>											
K	1/2	4	Kälabygga	Jost Svensson		85.-		08.5		93.5	
L	1/4	5	"	Nils Persson		1	66.6	1	81.7	3	48.3
M	1/8	5	"	Anders Nilsson		1	18.-	46.9		1	64.9
<u>Summa</u>						119	48.2	15	15.1	134	63.3

Kostnadsförslag

Bil C.

Försumning 1.-kr.

Dikning

dikningsdikken A-B	kr.	30200	-
— " — B-C	"	12850	-
Minuskas med omräkning 25%		43050	-
		10750	-
		32300	-
Lösen an vattenfall	kr.	5054	46
Lynkostnader	"	37357	46
		1308	37
Kostnad för lin och			
<u>anlägg</u>	kr.	264	53
Summa kronor		38930	36
		~~49680~~	~~36~~

Kristianstad i dec. 1920
Lennart Holmström
Status bokbrukerijör.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
nader för företaget beräknats till 38.930 kro-
nor 36 öre

Stockholm den 29 augusti 1922.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Notis.

I samband med de Kungl. Maj:ts den 9
mars 1923 beviljat ytterligare lån till företaget
har kostnaden för företaget beräknats till
ytterligare kr. 836 kronor 87 öre

Stockholm den 11 maj 1923.
C. Wille & Co.

Ärskrivet bekräftar
L. Widenberg

Undertecknade delägare
i Timrå-Tannebergvägarnas tegel-
ringsföretag av år 1919 rumskom-
ma härmed all gemensamt hos
Hög. Majt göra underdänig ansö-
kan om största möjliga lån och
anslag av allmänna medel till
företagets utförande, och uppdraga
vi åt företagets styrelse att und-
erteckna alla därför erforderliga
handlingar och kontakt skick
åt arbetstyrelsen att uppbära och
med redovisningskyllighet hand-
hava os. beviljade statkredit

Skattn den 22 april 1920

A. Barnhew

Heans Dyrssen

Per Persson

Nils Thorsen

E. J. Tufvesson

E. Baum

Anders Nilsson

Bevillnas:

Joh. Jönsson

O. Persson

Botkällan

Erödgårdsmärkan

Skattn

Skattn

Bil. E.

Att, såvitt här förda diari-
um utvisar, missöje icke an-
mälts med en av statens lant-
bruksgenjöe Lennart Holmström
verkställt enligt uppgift den 20
november 1919 avskedd förrätt-
ning avseende reglering av Vamm-
bergan, och Vinnöän inom Vamm-
berga, Markön och Hömmölla
i Vinnöns socken, Skoglisa i On-
nestads socken samt Kälabergr
i Norra Skö socken, betygat.

Kirchamstads länsläkare
den 26 april 1921

På tjänstens vägnar
Evar Schalin

Utlöst av sökandens
ombud betygat Kirchi-
amstads länsläkare
den 18 augusti 1920.
På tjänstens vägnar.
Gösta Watten

Bil. F.

Länsläkarens
i Kirchamstads län
utslag uppi an-
sökans hos Triku-
er A. Barnkow
å Markön i regn-
skaps av rydsk-
men i Vinnö -
över detta utslag icke inom Vammbergasernas
föreskriven tid, såmedt regleringsförelag
från den 15 augusti 1920, av år 1919 om till-
blivet här anförda, betygas ständ frin del all-
å tjänstens vägnar. männas sida till
Stockholm den 20 april 1922 utförande av be-
Gösta Alstermark röids förtag av-
Registrator i Kungl. Jordbruks-
departementet.

med en förklaring om mark
innan Narsa (Hö), Örnstads
stads och Vinslövs socknar, gi-
vet i landshövdingens i Kristian-
stad den 30 juli 1920.

Anmärkingen åtföljes
av dels plan för omförhållda
regleringsföretaget upprättad
vid en av statens landbruksingenjör
Emart Holmström under år 1919
företagen syn enligt dikningsla-
gen dels och ett av landbruksingen-
jören Holmström avgivet yttran-
de, enligt vilket företaget i så
mått som berörande för till-
stånd från det allmännas sida,
som det betingade dels ändring
i vattendrag under Kristianstads
Hälsjöbäckens järnväg, dels och
fördjupning av bädden och för-
stärkning av grunden i den be-
träffade allmänna vägen
Eridhem - Kälåberga.

Öns anmärkning har sty-
relsen för Kristianstad - Hälsjö-
bäckens järnvägsaktiebolag, väg-
styrelsen i Västra och Östra
Göinge väghällningsdistrikt
samt landfiskalerna i Vins-
löv och Färlövs distrikt varit
hörd och sig yttrat, och har
järnvägsbolaget därvid förklarat
sig icke ha något annat
helt bifall till framställningen

under förutställning, att, på sålt
bolagets ombud vid nämnda
syreförsättning, buringen-
jörnt J. Falkman i Kiehlau-
stad, gjort gällande, reglerings-
företagets delägare förplikta-
des återgåfva bolaget de kost-
nader, som delaktarna kom-
de komma att vidkrävas
för förstärkning av den av
företaget berörda järnvägs-
bron.

Känfver har sökanden
inkommit med påminnelser.

Enär såvitt handling-
arna utvisa, anledning icke
förefinns antaga att i följd
av förvarandet företags utföran-
de i intighet med den upp-
gjorda planen kommit till
lypstål några slägmärken
i de anmärkning, som inför-
målas i Kungl. hushålls-
den 31 december 1879 angäen-
de vissa villkor för till-
stånd från det allmänna
sida till valmarkering m.
m. finnas lärotycken skä-
ligt förklara, det hinder från
det allmänna sida y mot för-
taget möter, åliggande det
dock delägarna, att därtill
järnvägsbolaget efter företa-

gets utförande skulle anses
nödigh till genom anbring-
ande av spånträgg sanför
järnvägen och tåkning mel-
lan bloms stambatter och land-
färdning samt nämnda spånt-
rägg stödda bron för under-
grävning åkergårdens bolaget
de hotnades drämmat kom
komma att vidkännas i och
för bröda förstärkningarbe-
tets utförande.

Underhållets härom skall
på riksdens beordring införas
i länshuvudsakerna för upplä-
sande i Hara Skö, Örnsteds
och Vinslövs socknars kyrkor.

Den som med detta ut-
slag inte åtnöjes äger hos
Kungl Majt anföra underdi-
ringa besvär, vilka till Kungl
jordbruksdepartementet böra in-
givas eller må, på klagandens
egent ärenden, i betalt brev med
allmänna posten insändas,
och bör därvid iakttagas att
besvaren inkomma till näm-
da departement före klrocken
halv 12 i treliande dagen efter den
da klaganden av utslaget re-
hållt det, den dagen tillräst räk-
nad, eller, om besvärshiden till-
ändagår på helgdag, å nästföl-
jande räknedag för klro-

kan tota, dock all meninghet,
som klagat, äger tillgodorjätta
femton (dag) längre beträns-
tid, att vid besvärshen skall för-
ges bevis om tiden, de utkla-
rat blivit klaganden delgivet, att
besvärshen därtill de icke är av kla-
ganden egenhändigt underkända.
De, böte av behörig fullmakt för
ingivandet eller insändandet väl-
följas, samt att besvärshen, när kla-
ganden icke själv kan skriva, bär
en författare, med utställande
av namn, yrke och bostadsort,
indestående, men försummas nå-
got av vad påminna är föreskri-
vet, har den klagande förlorat
sin talan och besvärshen komma
i under försumning.

Di och dag som ovan
På Länsstyrelsens vägnar:
R. Sundelius I Thelge

Allt underkännt om som-
stärnde utslag, intagen i Läns-
styrelsens kungörelse Nr. B. nr 64
för år 1920, blidit uppläst i Västerns
kyrka den 15 aug 1920, intygas
Per Magnus
P. H.

Uppläst i N. Sköv försam-
lings kyrka 15 aug 1920 intygas
G. Collander
p. h.

Länstyrethans Huvudkontor,
Landskontoret Nr. B. N. 167 av år
1920 har den 15 aug 1920 blivit upp-
läst i Önnestads kyrka intygas.
Pastorsämnet i Önnestad.

Bil. G.
Protokoll hållet på
landskontoret i Kisti-
avstad den 31 december
1920 angående tillstånd
för arrendatorn av be-
regndomen $\frac{3}{4}$ mantal Sk-
backen No 15 allt jämte
övriga sakägare i den
lin och arelag av all-
männa medel för ut-
förande av skattmark-
ningsföretag.

Arrendatorn av be-
regndomen $\frac{3}{4}$ mantal Skbacken No 15 i
Vinslövs socken och Västra Göttinge
härad fritare Adolf Benschow
hade uti en lit. ingifven skrift
anhållit om tillstånd allt jämte
övriga sakägare sättes lin och are-
lag av allmänna medel till ut-
förande av Vinnö- Vannbergas-
arnas regleringsföretag av år 1919.

Och anmärkning förord har
domäninnehavaren i lämnat till-
styrkt detsamma.

Länstyrethans har tagit äran

det i öfriga och finner skä-
ligt meddela sökanden det be-
gärda tillståndet, därmed kan stund-
te erhålla underrättelse genom
utdrag av detta protokoll.

In fidem:
Thors Ehrenborg

over

Förstående avskrift av Hans-
beger tillståndet den av
Hoff. Mäst. den 21 juli 1922 fast-
ställa arbetsplanen vid-
vras
Sundström

L _____ 2*0216



Afskrift

Protokoll, fört vid syn
enligt Likhingslagen, of-
seende reglering av Fridhems-
än inom Ljö, Önnestads och
Tinslöfs socknar av Kristian-
stads län.

År 1919 den 8 juli inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör i Års-
löfs gård för att på grund av Konungens
Befallningshavandes förordnande verk-
ställa syn enligt Likhingslagen, ofseende
reglering av Fridhemsän för tilläggning
av mark inom Ljö, Önnestads och Tinslöfs
socknar af Kristianstads län. På grund
af personliga kallelser hade infunnit
sig till sammanträde:
som sökande:

Baron R. Barnekow för Årslöfs gård
av afrige sakägare:

Byggnästare H. A. Bygren, Eka
Anders Nilsson för $\frac{1}{8}$ mtl n: 5 Kålaberga;
Nils Persson för $\frac{1}{4}$ mtl n: 5 " ;
Jarl Tufvesson för $\frac{1}{2}$ mtl n: 4 " ;
 $\frac{4}{8}$ mtl n: 11 Fridhem, $\frac{1}{8}$ och $\frac{1}{6}$ mtl n: 13 Frid-
hem;
Per Persson för $\frac{9}{16}$ mtl n: 8 Årslöf;
genom baron R. Barnekow ent. fullmakt,
bil. 1;

såsom godemän:

Nils Johansson, Årslöf och Nils Olsson,
Wanneberga, vilka båda avlagt förskrifven ed.
§ 1

Det för undertecknad utfärdade för-
ordnandet samt ansökan därom upp-
läses (bil. 2).

§ 2.

På denna framställd fråga uppkades ej någon församling mot styrmännen, ej heller visste sig dessa stå i jämsfackellande till sakägare.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningens företagnade anslag ej föreligga.

§ 4.

Löskanden upförde: Han själv, ryttmästare Styren och Per Persson: Beslöt hade intet den gamla dammrieten i Hålsberga för en pris af 4900 kr. Löskanden yrkade, att denna träsamman skulle fördelas på alla, som för sin jords tilläggning därav hade nytta; vidare att Fridhemskan skulle uppenbaras till sådana dimensioner, att hvar därav beväende mark kunde tilläggas till lagordligt djup för tilläggning till åker, samt att kostnaden här för skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Joel Tufvesson, Nils Persson och Anders Nilsson protesterade mot deltagningsskyldighet i företaget på den grund, att deras ägor inom Hålsberga tillades genom en väledning, belägen under intagningskanalen till Hålsberga Kvarn ungefär 75 famnar nedan dammbreddet. Ledningen under intagningskanalen bestod av barrade trästöcker samt 6" rår.

§ 6.

Ägarne af dammrieten förklarade sig vilja avstå dammrieten för inköpspriset styrmännen mihundra (4900) kronor.

§ 7.

Företaget berörde allmän väg vid Rillebo

enskild väg vid Hånsbo, mossaväg för Årslöfs
menialhemman n: 4, två ägarvägar för Årslöfs gård
samt Kristinestad - Hesselholms järnväg.
§ 8.

Läkarens beslut, att orättning för jord, som
åtginge till kanslens utvidgande samt till jord-
upplag ej skulle utgå.
§ 9.

Förordningsmannen kungjorde att Lyne-
männen omedelbart efter sammankädet komme
att vidtaga för ärendets vidare handläggning
nådiga värderingar och undersökningar samt
att tiden för nytt sammankäde komme att
kungöras genom personliga skrivelser från
förordningsmannen, vilket lät att alla
godkändes av läkarene.
§ 10.

Baron Barnekow förttydligade ansökan
på orättning för dammvatten lächen, att den
läsesumman skulle ligga vänta från dagen
för köpet samt andra anmärkningar för köpet,
som ledemörens nämner skulle specificeras.
§ 11.

Da intet vidare förkom, uppläses dagens
protokoll. och slöts sammankädet.

Årslöf den 8 juli 1919.

Lennart Holmström
statens lantbruksingeniör
Nils Johanson Nils Ohlsson.

År 1919 den 20 november. Denna dag inställde
sig förenämnde synmän i Årslöfs gård.
Efter i respektive kyrkor verkställda kungö-
relser samt personliga kallelser hade till

sammasträde infunnit sig:

Baron D. Barnekow Ämbets
Jarl Tafelberg, Friidhoms gård
Per Persson Årsläp n=8
Nils Persson Kälåberga n=5
Anders Nilsson Kälåberga n=5
Olof Nilsson, Löv n=20
Lars Nilsson Löv n=20
Hans Larsson Kälåberga n=6
Läroverksamhetsnämnden: Herr domän-
intendenten Nils Larsson
Läroverksamhetsnämnden för Kristianstads-
Hälsjöholms järnvägsaktiebolag:
Herr baningenjören J. Falk-
man enl. fullmakt, bil. 3.
§ 12.

Förordningsmannen framlade och förklarade
det upprättade förslaget till kanalisering
samt uppläste bifogade teckning, ägarebeskrif-
ning och värderingslängd (bil 4) kostnadsbe-
räkning (bil 5) och kostnadsfördelningslängd
(bil 6).

§ 13.

Baningenjör Falkman förbehåll järnvägs-
bolaget rätt att efter förslaget utföra och
göra huruvida det skulle anses nödvändigt
att genom anbringande av spåntägg och
för järnvägsbron och tätning mellan bron
stenbotten och landfästning samt denna
spåntägg, skydda bron för undergrä-
ning, vilken kunde bli en följd af den
högsta vattenhastigheten i kanalen efter re-
gleringen. Kostnaden för en dylikt fäst-
ning skulle gäldas af de berörda skuldiga.

§ 14.

Synerminnen avgävo sitt i lydande utlåtande
(se bil. 7)

§ 15.

Till arkitektbyrå utiogs Baron S. Bernckow,
Arslöf; Per Persson, Arslöf n: 8 och Joel Suf-
vesson, Fridhemsgård.

§ 16.

Till arkitektbyråens redförande samt före-
tagets byråman utiogs Baron S. Bernckow
Arslöf.

§ 17.

Da ingen hade något vidare att anföra,
förklarades förättningen avslutad.

§ 18.

Revisershänvisning länades genom upp-
läsandet af delningslagens §§ 51 och 52 samt
meddelandet att Västra Götische häradsrätt
vare forum i denna sak.

§ 19.

Dagens protokoll upplästes och sam-
manträdet slöts.

Ord och tid som van.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Johansson Nils Ohlsson.

Bilaga 1.

Fullmakt

för Friherre A. Barnekow att vid sammanträde med aktägarna i dikningsföretaget reglering av Fridhemslän föra min Talan godkänner jag omedelbart laga itgäddes.

Braslöf n: 8 per Winslöf den 4/7 1919
Per Persson.

Bevitnas
Johu Jönsson
Braslöf

P. Brandt
Braslöf

Bilaga 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles värdeligt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag verkställa syn o. s. k. Fridhemslän för tilläggning av mark till Braslöf i Winslöfs socken.

Samtliga af företaget beroende län föret af förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas..

Braslöf den 18 jan 1919.
A. Barnekow.

Resolution.

Jämlikt 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnat länsstyrelsen statens lantbrukare ingenör

Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan öfveropade lag, därest laga hinder icke möter, verkställa den uti bilagda anmärkning omförmälda förrättning; skola de i skanden tillställa förrättningsmännen denna resolution.
Kristianstads landskansli den 11 mars 1919.

På Länsstyrelsens vägnar
Josef Fischer Ragnolf Nordqvist

Bilaga 3.

Kallelse

Afskrift

Till Kristianstad-Hellsteholms järnvägar

Är Länsstyrelsen förordnad att verkställa lön enligt dikevingslagen afseende reglering av Vänneberga ås trallar jag eder hämed att i egen-
skap av sakägare själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det samman-
träde, som kommer att hållas i Årsläpingsgårds
kontor torsdagen den 20 november 1919 kl. 11
förmiddagen.

Kristianstad den 12 november 1919

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

B. Wiehe

Vidimeras
Aug. Hedlund.

Byråingenjören J. Falkman befullmäktigas att vid ovan omförmälda sam-

mantråde företräda bolaget och bevisa dess
rätt

Kristianstad den 13 nov. 1919

Kristianstad - Helsingholms järnvägars AB
Louis Ljungberg.

Revittuas
Luen Wilson B. Wicke.

Bilaga 4.
Agobeskrifning, härdeförteckning och värderings-
längd över vattenkadad mark till Vänneberga,
Bräilöf och Hönne Mölla i Vinslöfs socken samt
Skaglösa i Önnestads socken, Västra Gäringe härad
och Rälleberga i Norra Skövde socken, Västra Gäringe
härad av Kristianstads län, upprättad vid teknisk
enkelt dikningslagen år 1919

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Braslöfs gård Baron A. Barnekow																		
9	åker	1	27	50							2.000	2.557	-	1.600	2.040	-	570	-	
10	"		21	-							2.000	424	-	1.800	378	-	42	-	
11	"		97	50							2.000	1.950	-	1.800	1.755	-	195	-	
12	"	3	49	-							2.000	6.952	-	1.800	6.282	-	698	-	
13	högland mark, imp.								19	50									
14	Tanneberga in "								57	50									
15	dike "								06	70									
16	" "								02	80									
17a	åker		39	-							2.000	780	-	1.800	702	-	78	-	
17b	"		13	60							2.000	272	-	1.800	244	80	27	20	
18	"	2	19	-							2.000	4.382	-	1.600	3.504	-	876	-	
19	"	1	70	50							2.000	3.410	-	1.400	2.387	-	1.023	-	
20	"	8	65	-							2.000	7.302	-	1.200	10.580	-	6.920	-	
21	"	1	77	-							2.000	3.786	-	400	708	-	2.478	-	
22	"	1	13	-							2.000	2.260	-	1.600	1.808	-	452	-	
23	järnväg imp								1	64	-								
24	dike "								05	-									
25	" "								03	70									
26	" "								03	-									
27	ägorväg "								17	-									
28	" "								30	-									
29	" "								16	-									
30	Tanneberga in "								13	-									
31	högland mark.								22	30									
32	" "								14	20									
33	" "								15	20									
34a	åker	2	23	-							2.000	4.462	-	1.200	2.676	-	1.784	-	
34b	"		56	-							2.000	1.120	-	1.800	1.008	-	112	-	
35	"		32	50							2.000	6.500	-	1.000	3.250	-	3.250	-	
36	"	2	61	-							2.000	5.220	-	1.000	2.610	-	2.610	-	
37	högland mark imp.								07	50									
	öfverföres	27	64	60					3	97	40	54	938	-	36	807	80	18.130	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverföret	27	64	60				3	97	40		54.938	-		36.807	80	18.130	20
38	högland mark imp.								32	50								
39	" " "								07	50								
40	åker	4	32	50							2000	8.650	-	1200	5.190	-	3460	-
41	"	4	88	50							2000	9.770	-	1200	5.862	-	3.908	-
42	"	2	11	-							2000	4.220	-	1200	2.532	-	1688	-
43	"	1	81	-							2000	2.820	-	1400	1.974	-	846	-
44	"	1	71	-							2000	3.420	-	1400	2.394	-	1.026	-
45	"	2	40	-							2000	4.800	-	1200	2.880	-	1920	-
46	"	3	99	-							2000	7.980	-	1000	3.990	-	3.990	-
47	högland mark imp								06	70								
48	åker	4	29	-							2000	8.580	-	1000	4.290	-	4.290	-
49	"	3	10	-							2000	5.580	-	400	1.240	-	4.340	-
50	"	2	02	50							2000	4.050	-	1200	2.430	-	1.620	-
51	högland mark imp							1	34	50								
52	åker	1	33	-							2000	2.660	-	1200	1.596	-	1.064	-
53	"		51	-							2000	1.020	-	1400	714	-	306	-
54	"	1	03	-							2000	2.060	-	1400	1.440	-	618	-
55	"	1	54	-							2000	3.080	-	1600	2.464	-	616	-
56	"	2	36	50							2000	4.730	-	1400	3.311	-	1.419	-
57	dike imp								21	-								
58	" "								12	50								
59	åker	1	99	50							2000	3.990	-	1600	3.192	-	798	-
60	"	4	96	"							2000	9.920	-	1200	5.952	-	3.968	-
61	högland mark imp								15	-								
62	Tannebergaån								23	70								
	Summa	71	62	10				6	50	80	14	2.268	-		88.260	80	54.007	20

C 3/4 mtl n=15 Åras-
lif
Staten
Sr. Baron A
Barnekow

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63	ägorväg imp								18	-								
64	backe "								01	70								
65	järnväg "								20	50								
66	äker		61	-							2000	1.220	-	1800	1.098	-	122	-
67	ägorväg "								07	50								
68	äker	3	30	"							2000	6.600	-	1600	5.280	-	1320	-
69	"	2	80	"							2000	5.600	-	1200	3.360	-	2240	-
70	"		46	50							2000	930	-	1600	744	-	186	-
71	"	2	40	50							2000	4.810	-	1200	2.886	-	1924	-
72	"		88	-							1800	1.584	-	1620	1.445	60	158	40
73	järnväg imp.								08	30								
74	äker		47	-							1800	846	-	1620	761	40	84	60
	Summa	10	93	-					56	-		21.590	-		15.555	-	6.035	-
D	201/400 mtl n=7 Bräslöf under Eka gård Ryttmästare H. A. Dyssen																	
75	äker		73	50							2000	1.470	-	1400	1.029	-	441	-
76	"	2	65	-							2000	5.300	-	1400	3.710	-	1590	-
77	"	1	52	-							2000	3.040	-	1400	2.128	-	912	-
78	högland mark imp.								50	-								
79	ägorväg "								12	50								
80	äker	3	02	-							2000	6.040	-	1400	4.228	-	1812	-
81	"	1	28	-							2000	2.560	-	1400	1.792	-	768	-
82	"	2	22	-							2000	4.440	-	1200	2.664	-	1776	-
83	"	1	43	50							2000	2.870	-	1600	2.296	-	574	-
84	"		05	50							2000	110	-	2000	110	-	-	-
85	ägorväg imp.								03	30								
86	" "								01	70								
87	Tannebergsgården "								14	50								
88	dike "								00	40								
	överföres	12	91	50					82	40		25.838	-		17.957	-	7873	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<u>Eke gård</u> <u>Rytmästare H. A.</u> <u>Syren</u>																		
107	åker		99	-							2000	1980	-	1400	1386	-	591	-	
108	"	1	37	-							1800	2466	-	900	1233	-	1233	-	
109	"		44	-							1800	792	-	1620	712	80	79	20	
110	"	1	78	50							1800	3213	-	1080	1927	80	1285	20	
111	äng, bete					77	50				1200	930	-	480	372	-	558	-	
112	" "					61	-				1200	732	-	480	292	80	439	20	
113	grav									01	-								
114	allmän väg									14	-								
115	Winnö å									24	-								
116	grav									06	-								
117a	"									02	60								
117b	"									01	-								
118a	äng					46	-				1600	736	-	800	368	-	368	-	
118b	d= bete					92	-				1600	1472	-	800	736	-	736	-	
118c	d= "					50	-				1200	600	-	840	420	-	180	-	
	<u>Summa</u>	4	58	50		3	26	50		48	60		12921	-		7448	40	5472	60
G	<u>Ånnestads socken</u> <u>mtl n=</u> <u>Skoglösa</u> <u>Gustaf Baum</u>																		
122	åker		25	70							1800	462	60	1620	416	34	46	26	
123	järnväg									06	70								
	<u>Summa</u>		25	70						06	70		462	60		416	34	46	26
H	<u>1/8 mtl nr 11, 1/8 mtl n=13</u> <u>1/6 mtl n=13 Skoglösa</u> <u>Fridhems gård</u> <u>Joel Svensson</u>																		
124	åker		85	-							1800	1530	-	1620	1377	-	153	-	
	överföres		85	-							1530	-		1377	-		153	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	85										1530	-	1377	-	153	-	
125	åker	1	92								2000	3848	-	1400	2688	-	1152	-
126	"	1	20								2000	2400	-	1000	1200	-	1200	-
127	äng, bete				1	22	-				1400	1464	-	480	585	60	878	40
128	äng				1	33	-				1600	2128	-	640	851	20	1276	80
129	"					06	40				1600	182	40	640	40	96	61	44
130	åker		07	-							2000	140	-	1800	126	-	14	-
131	"		39	50							2000	790	-	1200	474	-	316	-
132	grav								03	40								
133	"								07	-								
134	Vinnö ån								13	-								
135	"								02	50								
136	allmän väg								04	30								
137	äng					17	-				1600	272	-	480	81	60	190	40
138	"					10	50				1600	168	-	480	50	40	117	60
139	"					03	-				1000	30	-	500	15	-	15	-
	Summa	4	43	50	2	91	90		30	20		12864	40		7489	76	5374	64
<u>Vinsläfs socken</u>																		
I	9/16 mtl n=8 Åres- läf, Per Persson																	
156	åker	5	50	-							2000	11000	-	1200	6600	-	4400	-
157	"		80	-							2000	1600	-	1600	1280	-	320	-
158	äng					10	20				2000	204	-	200	20	40	183	60
159	de, bete					95	-				1000	950	-	300	285	-	665	-
160	åker	1	10	-							1600	1760	-	1280	1408	-	352	-
161	ägoräg								01	50								
162	äng, bete					12	-				1000	120	-	300	36	-	84	-
163	" "					2	49	40			1000	2494	-	300	748	20	1745	80
164	grav								05	50								
165	backe								01	10								
166	Vinnö å								17	-								
	Summa	7	40	-	3	66	60		25	10		18128	-		12377	60	7750	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<u>Östra Göinge härad</u> <u>Norra Löss socken</u> <u>1/2 mtl n=4 Kåla-</u> <u>berga</u> <u>Jarl Tunesson</u>																	
140	Winnö å imp								05	-								
141	"								02	90								
142	äng					08	50				1000	85	-	300	25	50	59	50
143	åker		40	-							2000	800	-	1200	480	-	320	-
144	"		45	-							2000	900	-	1400	630	-	270	-
	<u>Summa</u>		85	-		08	50		07	90		1785	-		1135	50	649	50
L	<u>1/4 mtl n=5 Kålaberga</u> <u>Nils Persson</u>																	
145a	åker	1	24	-							2000	2480	-	800	992	-	1188	-
145b	äng					00	70				1000	7	-	300	2	10	4	90
146	åker		42	60							2000	852	-	1400	596	40	255	60
147	backe imp								62	-								
148	äng					1	81	-			1600	2896	-	360	651	60	2344	40
149	Winnö å								22	-								
	<u>Summa</u>	1	66	60		1	81	70	84	.		6235	-		2242	10	3992	90
M	<u>1/8 mtl n=5 Kålaberga</u> <u>Anders Nilsson</u>																	
150	Winnö å imp								08	70								
151	äng					04	40				1000	44	-	100	4	40	39	60
152	"					39	-				2000	780	-	200	78	-	702	-
153	åker		80	-							2000	1600	-	400	320	-	1280	-
154	äng					03	50				2000	70	-	200	7	-	63	-
155	åker		38	.							2000	760	-	800	304	-	456	-
	<u>Summa</u>	1	18	-		46	90		08	70		3254	-		713	40	2540	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	<u>Sammandrag</u>																			
	<u>Y. Gøinge herad</u>																			
^{sol} A	<u>Vindlufs socken</u>																			
	mtl n=																			
	Yanneherga																			
^{sol} B	Baron A. Barnekow ^{sch}	34	50		1	62	20		25	90		23	12	-	1849	60	462	40		
	N=1, 2, 9, 10, 13, 18 och																			
	19. Brastöf																			
	Brastöfs gård																			
^{sol} C	Baron A. Barnekow	71	62	10					6	50	80	142	268	-	89260	80	54007	20		
	3/4 mtl n=15 Brastöf																			
	Staten																			
^{sol} D	ass. Baron A. Barnekow	10	93						56	-		21	590	-	15	555	-	6	035	-
	20/400 mtl n=7 Brastöf																			
	under Eka gård																			
	Ryttmästare H. A																			
^{sol} E	Dyssen	13	77	60		10	50	2	53	60		27	720	-	19	379	60	8340	40	
	1/6 mtl n=1 Hönnemölle																			
	under Eka gård																			
	Ryttmästare H. A																			
^{sol} F	Dyssen	2	43	70	1	20	30		31	-		6	537	60	4	534	40	2223	20	
	mtl n=8																			
	Brastöf under																			
	Eka gård																			
	Ryttmästare H. A																			
	Dyssen	4	58	50	3	26	50		48	60		12	921	-	7	448	40	5472	60	
^{sol} G	<u>Ånnestads socken</u>																			
	mtl n=																			
	Skaglösa																			
^{sol}	Gustaf Baum ^{sch}	25	70						06	70		462	60		416	34	46	26		
	ämnafres	103	95	10	6	19	50	10	72	60		213	831	20	157	234	14	16	587	06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>sd</i> H	överfäst $\frac{4}{8}$ mtl n=11, $\frac{1}{8}$ mtl n=13 $\frac{1}{16}$ mtl n=13 Skoglösa Tridhems gård Jaël Tuvelson <u>Vindläfs socken</u> $\frac{9}{16}$ mtl n=8 brastläp Per Persson <u>Ö. Göttinge härad</u> <u>H. Etis socken</u>	103	95	10	6	19	88	10	72	60		3283	120		137244	14	76587	16
<i>sd</i> I																		
<i>sd</i> K	$\frac{1}{2}$ mtl n=4 Kålaberga Jaël Tuvelson	4	43	50	2	91	90		30	20		12864	40		7489	76	5874	64
<i>sd</i> L	$\frac{1}{4}$ mtl n=5 Kålaberga Nils Persson																	
<i>sd</i> M	$\frac{1}{8}$ mtl n=5 Kålaberga Anders Nilsson	1	66	60	1	81	70		84	-		6235	-		2242	10	3992	90
	Summa	119	48	20	15	15	10	12	28	50	256	097	60		159202	50	96895	10

Brastläp den 20 november 1919
 Lennart Holmström
 Statens landbruksingenjör
 Nils Johansson Nils Ohlsson

Bilaga 5.

Kostnadsberäkning för reglering av Viinöån och
 Vannbeergån inom Norra Löss, Önnestads och
 Vinitöfs socknar, Kristianstads län; upprättad
 vid lön enligt dekninglagen år 1919.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa kostnad	
					kr	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-14+75	1475	<u>Säkersträckan A-B, Viinöån</u> Schaktning af mjöl, sand, lera, rötter m. m. $\bar{m}^3$	6.200	2.-	12.400	-		
6+73-6+74	7	Schaktning af grus och sten Förstärkning af Hällebro enl. ritning Cementgjutning (blandning 1:3:4) $\bar{m}^3$	3.000	3.50	10.500	-		
		Stensättning av botten 2 m. ovanför och 2 m. nedanför bron samt slänterna till 1.60 m ± vertikal höjd $\bar{m}^2$	32	55	1.760	-		
12		Eventuell förstärkning av botten i Hällebro samt stensättning af slänterna om så anses lämpligt	45	6-	270	-		
15+56		Byggnadsbro enl. ritning art. II (se det speciella kostnadsför- slaget)			800	-		
					1.690	-	27.420	-
		översöres					27.420	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfäst					27.420	-
		För oförutredda fall, arkitektens tillägn m.m. Tillägges					2.780	-
		Summa Kronor					30.200	-
14+75-30+93	1617	<u>Dikessträckan B-C, Wannebergan</u>						
		Schaktning af mylla, sand, lera rätter m.m.	4.350	2.-	8.700	-		-
		Schaktning af grus och sten	350	3.-	1.050	-	9.750	-
22+15+18,60	3,60	Aggravations ent. ritning						
		Trä till pålast; transport arbete m.m.	4	80.-	320	-		-
		Skilad sten till botten skikt; transport, arbete m.m.	5.50	15.-	82.50			-
		Skilad sten till sandfäste; transport, arbete m.m.	16	20.-	320	-		-
		Trä till kärhjälkar 5 st. 7" x 8"; transport, arbete m.m.	0,70	130	91	-		-
		Underlagshjälkar 2 st 5" x 6"; transport, arbete m.m.	0,14	130	18.20			-
		3" plank till brökanan; transport, arbete m.m.	1.03	130	133.90			-
		Spik m.m.			4.40		970	-
		Aggravations torn och mellan 25 och 26					970	-
		För oförutredda fall, arkitektens tillägn m.m. Tillägges					1.160	-
		Summa Kronor					12.850	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Dikessträckan H-B					30.200	-
		" B-C					12.850	-
		Summa Kronor					43.050	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Kostnadsberäkning av äg-</u> <u>vägsbro vid 15+56 alt. I</u>						
		Trä till pårust, transport, ar- bete m. m. $\frac{-3}{m}$	5.-	80	400	-		
		Bilad sten till bottenkikt; transport, arbete m. m. $\frac{-3}{m}$	6.-	15.-	90	-		
		Bilad sten till landfäste; transport, arbete m. m. $\frac{-3}{m}$	23	20.-	460	-		
		7"x8" timmer till bärbjälkar och spännverk; transport, ar- bete m. m. $\frac{-3}{m}$	1.70	135	229	50		
		12"x14" timmer till underlag; transport, arbete m. m. $\frac{-3}{m}$	0.53	150	79	50		
		6"x6" timmer till underlag; transport, arbete m. m. $\frac{-3}{m}$	0.16	120	19	20		
		Timmer enl. ritning till räcke och trävor $\frac{-3}{m}$	0.26	120	31	20		
		3" plank till brobana; transport arbete m. m. $\frac{-3}{m}$	1.80	130	234	-		
		Spik, 2 st. järnpolar (diam 1 1/2") samt beslag och muttar, enligt ritning			66	60	1.610	-
		<u>Kronor</u>					1.610	-
		<u>Kostnadsberäkning av äg-</u> <u>vägsbro vid 15+56 alt. II</u>						
		Trä till pårust; transport arbete m. m. $\frac{-3}{m}$	6.5	80.-	520	-		
		Bilad sten till bottenkikt; transport, arbete m. m. $\frac{-3}{m}$	7.5	15.-	112	50		
		Bilad sten till landfäste; transport, arbete m. m. $\frac{-3}{m}$	22	20.-	440	-		
		överföres			1.072	50		

[illegible]

Bilaga 6.

Fastnadsfördelningstängd vid reglering av
Winnöån och Wannebergaån inom Nara-
Strö, Önnestads och Vinslöfs socknar, Kristi-
anestads län; upprättad vid syn enligt dele-
ningslagen år 1919.

Hemmanets														
littera i synskeden	mantal	nummer	namn	ägare	Delningspliktiga ägarigheter	Helt eller i största del utskänkt		Andrag för egen delning		Utskänkt för delningsvärd		Fördelningstal	Fastnad	
						kr	ö	kr	ö	kr	ö		%	kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Avdelning I Wannebergaån														
Kanalsträcken B-C														
A			Wanneberga	Baron S. Barnekow	alla	462	40	—	—	462	40	0,82	105	37
B		12,9,10 13,18,19	Årslöf	" " "	"	5400	20	2,970	—	5103	20	90,99	11,692	21
C	3/4	15	"	Staten	66,68,69	3,682	—	—	—	3,682	—	6,56	842	96
D	20/400	7	"	Rytm. H. A. Pyrum	77	912	—	—	—	912	—	1,63	209	46
				Summa		19,063	60	2,970	—	56,093	60	100,00	12,850	—
Avdelning II Winnöån														
Kanalsträcken A-B														
A			Wanneberga	Baron S. Barnekow	alla	357	03	—	—	357	03	0,47	141	94
B		12,9,10 13,18,19	Årslöf	" " "	"	39,344	99	—	—	39,344	99	51,35	15,507	70
C	3/4	15	"	Staten	"	5,192	04	1,298	75	3,893	29	5,08	1,534	16
D	20/400	7	"	Rytm. H. A. Pyrum	"	8,130	94	451	80	7,679	14	10,02	3,026	04
E	1/6	1	Hönnemåla	" " "	"	2,223	20	717	61	1,505	59	1,97	594	94
F		8	Årslöf	" " "	"	5,472	60	99	46	5,373	14	7,01	2,117	22
G			Skoglösa	Gustaf Baum	"	46	26	25	42	20	84	0,03	9	06
H	4/8 1/8	11 13	"	Joel Persson	"	5,374	64	1,866	96	3,507	68	4,58	1,383	16
I	1/6 9/16	13 8	Årslöf	Per Persson	"	7,750	40	—	—	7,750	40	10,11	3,053	22
				översöres		73,892	10	4,460	—	69,432	10	90,62	27,367	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				örefors		73892	10	4460	-	69432	10	90.62	27367	24
K	1/2	4	Kälåberga	Joel Turesson	alla	649	50	-	-	649	50	0.85	256	70
L	1/4	5	"	Nils Persson	"	3992	90	-	-	3992	90	5.21	1573	42
M	1/8	5	"	Anders Nilsson	"	2540	60	-	-	2540	60	3.32	1002	64
				Summa		91075	10	4460	-	76615	10	100.	30200	-

Fördelning III; Lösen av dammrätten vid

Kälåberga Kvarn

(Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader)

A	1,2,9,10		Kälåberga	Baron A. Barnekow	alla	462	40					0.48	24	28
B	13,18,19		Årslöf	" " "	"	5400	720					55.74	2819	03
C	3/4	15	"	Staten	"	6035	-					6.23	315	08
D	201/400	7	"	Ryttm. H. A. Sjögren	"	8340	40					8.61	435	45
E	1/6	1	Hönnemåla	" " "	"	2223	20					2.29	115	81
F		8	Årslöf	" " "	"	5472	60					5.65	285	75
G			Långlösa	Gustaf Baurn	"	46	26					0.05	2	53
H	4/8	11	"	Joel Turesson	"	5374	24					5.54	280	18
I	1/8	13	"	Per Persson	"	7750	40					8.-	404	60
J	1/6	13	Årslöf	Per Persson	"	7750	40					8.-	404	60
K	3/16	8	Årslöf	Per Persson	"	7750	40					8.-	404	60
L	1/2	4	Kälåberga	Joel Turesson	"	649	50					0.67	33	88
M	1/4	5	"	Nils Persson	"	3992	90					4.12	208	37
N	1/8	5	"	Anders Nilsson	"	2540	60					2.62	132	50
				Summa		96895	10					100.	5057	46

Fördelning av förrättningskostnader

A			Kälåberga	Baron A. Barnekow	alla							0.48	6	28
B	1,2,9,10		Årslöf	" " "	"							55.74	729	29
C	13,18,19		"	Staten	"							6.23	81	51
D	3/4	15	"	Staten	"							6.23	81	51
E	201/400	7	"	Ryttm. H. A. Sjögren	"							8.61	112	65
F	1/6	1	Hönnemåla	" " "	"							2.29	29	96
G		8	Årslöf	" " "	"							5.65	73	92
				örefors								79.00	1033	61

[illegible]

Utlåtande

avgifvet vid syn enligt dikningslagen o-
ende reglering af Wannebergan och Winnö-
ån inom Wanneberga, Årslöf och Hännemölle
i Winsläfs socken, Skaglösa i Önnestads socken,
Västra Göttinge härad samt Håleberga i Norra
Stro socken, Västra Göttinge härad af Kristianstads län.

1^e Företaget, som avser reglering av natur-
ligt vattendrag, är jämlikt bestämmelserna
i lag om dikning och annan anledning
av vatten den 20 juni 1879 att hänföra till
andra kapitlet av nämnda lag.

2^e Enligt förrävisade handlingar hölls år
1882 av Kommissionslantmätaren B. L. Schalin
syn enligt dikningslagen o-ende reglering
av Winnöån och Wannebergan mellan Håle-
berga kvarendamm och Kristianstads-Häls-
holms järnväg. Denna synföreläggning be-
rörde ej Håleberga kvarendamm, varför
resultatet av regleringen också blef deligt,
då i företaget ingående markerna fingo
ej möjlighet till fullt terrälläggning. När
en planlagda företag avser ej endast ut-
rivning av Håleberga kvarendamm utan
jämval fördjupning och utvidgning av
kanalerna, anse synsmännen den omöj-
ligheten ej utgöra hinder för ny syns hållan-
de och ny reglering, att syn föras hållits.

När kvarnfallet anses godvilligt, kan
Håleberga kvarn ej heller utgöra hinder
för företagets utförande, allen helst som i
lag bestämda förutsättningar för vatten

att intäcka kvarfallet Järefjärnen.

3^e Företagets omfattning är beroende av de yrhänder, som vid synförrättningen framställts och finnas intagna i synprotokollet § 4. Det är att märka, att vad som i synprotokollet benämnes Fridhemslån i detta utlåtande uppdelats i Winnån och Wannebergslån, såsom varande riktigare benämningar och betecknas på plankartan Winnån med littera A-B och Wannebergslån med littera B-C. De sträckor, som skola regleras, äro därjämte markerade med två jämslöpande röda linjer.

Den vattenståndade mark, som av företaget tillknytdas bestånd, är upfattad i tillhörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars terrälläggning till 1.2 metersdjup är beroende av vattenregleringen och som genom denna reglering vinner möjlighet till förhöjnad terrälläggning; d. v. s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1.2 m:s höjd över dammkiömet eller vanligt medelvattenstånd med tillägg dels för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessågon, dels för fall åt sidorna mot vattendraget räknat, hvilket fall beräknats lika med markytans; dock ej överskridande 2:1000.

4^e Då jordägarnas deltagningskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillknytdas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utlösas; För detta ändamål hava synemännen ålagt varje ågräfsig ett värde som i kronor uttrycker jordens värde vid möjlighet

till full tilläggning eller med andra ord, jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som allsamt i viss mån till dess beskaffenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda bebrukning och därav uppkommande större eller mindre värdkraft.

Jordens värde före företagets utförande antecknemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i full tilläggningsskick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider af. Denna försumpningsgrad har uträknats genom avvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kuroan för den vattenståndade marken, har grad 1.0; d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattentytan, sättes graden 0.0; antas sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattentytan och kuroan delas i tio höjdgrader, med lins emellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurens höjdläge motsvaras sålunda av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurens blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad, erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen, och är denna uträknad för varje

ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

Fissa ägofigurer kunna så ekonomiska och tekniska skäl ej erhålla tillfälle till fullt utläggning. Dessas blivande värde har bestämt i förhållande till blivande utläggningssgrad på samma sätt, som nuvarande värdet beräknats. Dylika reducerade värden finnas i värderingslängden angifva med rött bläck.

5^e För den beräknade jordförbättringen skall kunna erinras, måste vattenregleringsarbetna verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m. m.

Tid beräknad av kanalernas dimensioner har använts Hesses formel för vattenets hastighet:

$v = k(1 + 0,5VR)VR^2$; varvid k sätts ett värde = 25. Avrinningen vid flod antages utgå tillräckligt 1 sekundliter per hektar; sommarmedelvattenståndet antas bero av en avrinning av 0,1 sekundliter per hektar.

Resultatet av beräkningarna äro följande:

Vinnöån:

Nederbådsområde 11,875 har.

Avrinning vid flod 11,87 m^3 per sek.

Sträckan 0-15

$$J = 0,0009$$

$$t = 1,25 \text{ m.}$$

$$sl = 1:15.$$

$$bb = 7 \text{ m.}$$

$$v = 1,098 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 12,18 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

(Y = relativa fallhöjd; t = vattendjup; sl = sidslutning;
 v = vattens medelhastighet; Q = vattenmängd)

Avrinning vid sommarmedelvattenstånd
 $1.18 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$t = 0.32 \text{ sek.}$$

$$v = 0.511 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 1.22 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Sträckan 7-15

$$Y = 0.0008$$

$$t = 1.28 \text{ m}$$

$$sl = 1:1.5$$

$$bb = 7\text{-m}$$

$$v = 1.053 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 12.03 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Avrinning vid sommarmedelvattenstånd

$$1.18 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$t = 0.35 \text{ m}$$

$$v = 0.512 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 1.318 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Vannebergåsen

Nederbördsområde 4125 hektar

Avrinning vid flod $4.125 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Sträckan 15-22

$$Y = 0.0004$$

$$t = 1.15 \text{ m}$$

$$sl = 1:1.5$$

$$v = 0.648 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 4.263 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Avrinning vid sommarmedelvattenstånd

$$0.412 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$t = 0.3 \text{ m}$$

$$v = 0.32 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.427 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Sträckan 22 - 30 + 92.

$$Y = 0.0015$$

$$t = 1.2 \text{ m}$$

$$bb = 1.5 \text{ m.}$$

$$il = 1:1.5$$

$$v = 1.137 \text{ m/sek}$$

$$Q = 4.464 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Avrinning vid sommar medelvattenstånd.

$$0.412 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$t = 0.35 \text{ m.}$$

$$v = 0.62 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.4402 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Någon ändring i kanalernas nuvarande lägen anses ej erforderlig.

Beträffande höljen, djup, sektioner, fixpunkter m.m. hänvisas för öfrigt till plan - och profilritningar samt kostnadsberäkning.

6^e Följande brobyggnader beräknas av förslaget:

a. Vid 6+38; den st. Killebro, för allmän väg. Denna bro är för närvarande värd av sten i två spann. Bron är stark och anses kunna bibehållas, sedan grunden förstärks genom betonggjutning i bottnen på sätt, förslaget utvisar. Bron kommer att i någon mån dämpa upp vattnet på sätt nedanstående beräkning utvisar.

Dämning vid hög vatten

Dämningshöjd = h

vattnets hastighet ovan bron = v

vattnets hastighet i bron = v_1

Kanalsektionernas våta area = F

Den genom dämningen tillkommande arean

$oppz = Bh$, där B är diketets bredd i v. y.

Broöppningens våta area = A ,

Kontraktionskoefficienten $w = 0.85$

Antag: $h = 0.10$

$$A = 11.10$$

$$A = 8.30$$

$$B = 10.75$$

$$Q = 11.875 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$h = \frac{1}{2g} \cdot \frac{v_1^2 - v_2^2}{2} = \frac{1}{2g} \left\{ \left(\frac{Q}{A_1 w} \right)^2 - \left(\frac{Q}{A + Bh} \right)^2 \right\}$$

$$h = \left\{ \left(\frac{11.875}{8.30 \cdot 0.85} \right)^2 - \left(\frac{11.875}{11.10 + 10.75 \cdot 0.1} \right)^2 \right\}$$

$$h = \frac{1}{2g} (2.833 - 0.9513) = \frac{0.9408}{2} = 0.09583 \text{ m.}$$

Uppdämningslängden L_h vid högvatten
beräknas enligt formeln:

$$L_h = \frac{Q}{J} f \left(\frac{Q+h}{Q} \right) \text{ till } 886.4 \text{ meter}$$

Dämningen vid medelvattenstånd be-
räknad på samma sätt är 0.024 meter.

Av profilritningen framgår med all tydlig-
het att uppdamningen på grund av beons
för smala vattenöppning är utan betydelse
för ovanför liggande markers fästläggning.

b. Vid punkt 12; Hönnepes för enskild väg

Hur djupt denna bea är grundlagd kan ej
med bestämdhet avgöras. Den torde emellertid
ej behöva ens fästäckas. För täckhells skull
är emellertid i kostnadsberäkningen upplagt
en summa för eventuell grundfästäckning.

c. Vid punkt 15+56; uttagen väg för maskiften

Denna bea, som i sitt nuvarande skick

är mycket bristfällig (träbro på stenlandfästen, 3 m:s vattenöppning) måste helt ombyggas. Tre nya förslagsritningar äro upprättade, av vilka dock den med mittelpelare torde vara den fördelrättigaste. Hvar grundens består af skiktad lera, torde rustkådd erfordras.

d. Vid punkt 22+15; enskild väg.

För närvarande dålig bro, Trä på stenlandfästen. Spännvidd 4.5 m. Förslag till ny bro över öfverledes träbro på stenlandfästen med 3.3 m:s vattenöppning.

e. Bro för Kristianstad-Helsingborgs järnväg;

Denne bro är visserligen ej grundad djupt nog för ovanför liggande markens tilläggning, men då dess ombyggnad skulle ställa sig allt för dyrt, innehåller förslaget dess bibehållande i nuvarande skick.

f. Vid punkt 25+70. Enskild ägrväg.

Bygges som bron vid punkt 22+15. Den gamla bron är en dålig träbro på stenlandfästen med 3.3 m:s vattenöppning.

I öfrigt hänvisas till upprättade förslag samt till kostnadsberäkningen. Broarnas fastställande och byggande bekräftas af dikningskyldige; framtida underhållet åligger den eller de personer, som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

§ 2 Jämlikt sakägarnes beslut finna egomännen skäligt bestämma, att ersättning för jord, som ätgär till kanals utvidgande, eller till jordupplag, ej skall utgå.

För dammrätten vid Hålskeega hava dammrättsinnehavare begärt ersättning med den för dammrätten erlagda summan 4,900 kr. jämte ränta, uppgående till 157,46 kr. Till sam-

mans 5.057 kr. 46 öre.

Winnäsens nederbördsmått vid Rälleberga damm uppgår till 11.875 hae. Industriella medelvattnemängden torde kunna beräknas till 1.187 m³/sek. Fallhöjden är i vanliga fall 1.5 m. Kraftutvinningen alltså $\frac{1.5 \times 1.187 \times 1000}{75} = 23.74$ hästkrafter. För omonterad höstkraft torde priset i detta fall kunna sättas till 150 kr eller — 3.56/kr.

Vid lösen af kvarufall, då detta sker frånges enligt dikningslagens föreskrifter tillkommer 50 % förhöjning af beräknade värdet eller 1,780"

läsesumman skulle alltså vid frångelösen uppgå till 5.34/kr.

För ledning härav finnas synemännena det begärda priset skäligt och bestämmer att läsesumman skall utgå med femtusenfemtiosjukt (5.057) 46 öre och gäldas av skägarna till vattenrättsägarna, innan regleringsarbetet tager sin början, dock att läsesumman skall gäldas endast under den förutsättning, att regleringsarbetena utföras i hela den utsträckning, som i detta utlåtande föreskrives.

Läfrigt skola inga ersättningar utgå, utan äger jordägare, som beröres af företaget, att på egen bekostnad efter tillagelie af företagets synsman besöka den grunda, som eljest vid arbetets utförande föreståres.

8^e På grund af kanalernas lägen i förhållande till den i företaget ingående marken samt företagets beskaffenhet i öfrigt hava synemännen funnit skäligt indela företaget

i tre andelningar, av vilka andelning

I omfattar Sträckan B-C

II " " A-B

III " inlämn af Hålsberga damm-
rätt.

Andelningarnes omfattning, vad mark-
områdena beträffar, framgår af kostnads-
jämdningslängden, där för varje andelning
de ägofiguers are angivna, som äro betalnings-
skyldiga inom andelningen.

I kostnaden för de skilda andelningarna
deltaga de i dem ingående jordrealeerna i
förhållande till den förskätting, som genom
företagets utförande beräknas uppkomma.

En undersökning af plankartan klar-
gör att vissa i företaget ingående områden
äro så pass olämpligt belägna från de ka-
nalsträckor, som skola regleras, att de ej
direkt genom täckta ledningar kunna av-
vattnas till kanalerna utan måste lätas i
förbindelse med dessa genom öppna avlopps-
diken. Sålunda diken äro de, som i plankar-
ten utmärkas med bokstäverna a-a och b-b,
av vilka det förra utgör avlopp för ägar-
till Ströfs gård och det senare utgör så-
gängsdike mellan å ena sidan Ströfs
kaställe, Hönnemåla och Ströfs n:8 samt
å andra sidan Fridhems gård.

För att jämföras ägarne i betalnings-
hänseende skola kostnaderna för dessa di-
kens upptagande till behörigt djup från
dragas därav beräknade ägofiguers förhåll-
ningsvärden, innan dessa läggas till grund
för deltagningsskyldighet i kostnaderna för

respektiva arbetsavdelningar I och II.

Kostnaden för dessa overlappsdelar beräknas sålunda:

Diket a-a:

bottenbredd 0,3 meter; sidolutning 1:1,25; medeldjup 1,5 meter; medelarea med avdrag för be-
fintlig area $2,0 \text{ m}^2$; längd 700 meter; kubik-
massa 1400 m^3 ;

Kostnad: $1400 \text{ m}^3 \text{ à } 1,50$ 2.100 kr

en ågsvägsbro 600 "

10% Tillägg för

oförutsedda fall

270 "

Summa 2.970 kr.

Denna kostnad berör endast bralläsgård och frändrages dess förhållingsvärde, innan detta lägges till grund för deltagningskyf-
dighet inom avdelning I

Diket b-b:

bottenbredd 0,3 m; sidolutning 1:1,25; medeldjup 1,4 meter; medelarea med avdrag för be-
fintlig area $2,4 \text{ m}^2$; längd 1140 meter; kubik-
massa omkring 2700 m^3 ;

Kostnad: $2700 \text{ m}^3 \text{ à } 1,50$ 4.050 kr

c:a 10% Tillägg för

oförutsedda fall

410 "

Summa 4.460 kr.

Denna kostnad fördelas på därav beroende ägofigurer sålunda:

Hemmans					Sällsagningsslöjpa ägofigurers summa	Förbättrings värde		Fördelningstal	Kostnad	
längd i synskottet	mark	nummer	namn	ägare		kr	ö		kr	ö
C	3/4	15	Ärslöf	Staten	70,74	2.353	—	29.12	1.298	75
D	20/100	7	"	Byttm H. A. Byrsson	75,121	819	—	10.18	451	80
E	1/6	1	Hönnemölle	" " "	119,120	1.300	—	16.09	717	61
F		8	Ärslöf	" " "	118c	180	—	2.23	99	46
G			Skogstia	Gustaf Baum	122	46	26	0.57	25	42
H	4/8 1/8 1/6	13 13	"	Joel Truelsen	124,127	3.383	40	41.66	1.866	96
Summa						8.081	66	100	4.460	—

Denna kostnadssumma skall alltid fördelas respektive ägare förbättringsvärden, innan den läggs till grund för fördelning av kostnaderna inom andelning II.

När förläggningen av mark tillhörande andelning I jämväl är beroende av regleringsarbetena inom andelning II, skall denna mark även deltaga i kostnaderna inom andelning II, sedan tillvägt förbättringsvärdena minskats med den beräknade kostnaden inom andelning I.

Samtlig i företaget ingående mark är mer eller mindre beroende av dammvatten vid Hålsberga kvarn. De i värderingslängden upptagna förbättringsvärdena skall därför ligga till grund för fördelningen av dammrättslösen. Samma fördelningstal skall

användas vid fördelningen av alla till företaget hörande gemensamma kostnader såsom förädlingskostnader, administrationskostnader m. m.

I kostnadsfördelningställden beräknas efter ovan angivna grunder dels vatt och ens deltagningsskyldighet i olika avdelningar, beräknade i förhållningsvärden och procenttal, dels den kostnad, som enligt dessa fördelningstal och det upprättade kostnadsförelaget åligger varje sakägare.

9^o Kostnaderna för kanalernas underhåll skola gäldas efter samma grunder, som kostnaderna för deras upptagande.

Genomgående rensningar av kanalernas skola ske minst vart tredje år och för öfrigt så ofta behövet det påkallar. Täcklighet i kanalerna skall årligen på högsommaren avhuggas.

10^o Företaget skall benämnas

Förnö-Wanneberga åarnas regleringsföretag av år 1919

Des angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse med tre medlemmar, som väljas på allmänt sammanträde av de sakägare, som förena sig om arbetets utförande.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:
att genom sin ordförande, som även skall vara företagets styrelseman, i laglig mening, mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och karter;

att genom offentlig auktion ombesörja regleringsarbetets försäljning;

att själv och genom Tillkallande av sekundär person ånervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom annans i två arbetstidningar minst 8 dagar i förväg eller på annat av delägarna på allmänt sammanträde fastslaget sätt en gång årligen och vid behöf kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dröftande;

att ombesörja kanalernas rensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

11^e Med anseende på arbetets utförande utdaga synemännen:

att arbetet må påbörjas, så fort denna synförrättning ommit laga kraft samt skall vara färdigt senast fem år efter denna tidpunkt;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att om lån och anslag av allmänna medel i öker de ändringar i det fastställda förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrivas;

att innan arbetet påbörjas vid Tillberg, och Kristianstads Hesselholms järnväg

tillstånd därtill från det allmännas sida jäm-
likt föreskrifterna i Kungl. Kung. den 31
dec. 1879 skall inhämtas;

att där kanal är förlagd i rågång, denna
och diket mittellinje skola sammanfalla;
att dikejorden så vitt möjligt fördelas
till lika godhet och mängd på ömse sidor
om kanalen, dock att dikejorden ej må mot
bestående förläggas på väg eller torst;
att dikejorden ej må läggas närmare ka-
nalkanten än 1.0 meter och att dikevallar-
na skola genomgrävas för eventuellt fram-
släppande överallt, där vattnet har benägen-
het att rinna ut i kanalen eller öppna
diken tillståta;

att stenar so full manshöjdas storlek
och därutöver skall läggas för sig och
ej bland dikejorden för att ej försämma
vallarnes utspridande medelst mullskopa;
att under arbetet vatten ej må uppdam-
mas eller framsläppas till sådan mycken-
het, att det vållar skada eller översam-
ning å ovan eller nedanför dikehöjden belä-
gen jord eller till men för nedanför dike-
höjden belägna vattenveck;

att arbetet anses lagligen avslutat då god-
kännande avsejningsbevis lämnats av ita-
liens lantbruksingenjör eller hans tillföre-
trädare samt detta bevis tillfäst i gemensamt
sammanträde för delägarna uppläst; samt
att den som åtagit sig arbetet ej må erhålla
slutlikvid förän arbetet sålunda blivit
avsejrat och godkänt;

12: Hottuaden för denna synepåläggning

skall av iskanden vid förädlningens avslutan-
de förskjutas, men om företaget kommer
till utförande av samtliga sakägare gäldas
på sätt som här anas i moment 8 förskri-
ves.

Årsläp den 20 nov. 1919.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Mils Johansson Nils Ahlström

Förstämde öfverföf af byns -
protokoll med bilagor 1-7 vidkommas
Lennart Holmström



1218

L 2-0216

14142

St. Lantbruksstyrelsen
den 25 SEP. 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 juli 1922

för

"Vinnö-Vanneberga- åarnas regleringsföretag av år 1919", avseende
torrläggning av vattenskadad mark inom Vanneberga, Åraslöv och
Hönnemölla i Vinslövs socken, Skoglösa i Önnestads socken samt
Källeberga i Norra Strö socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström

den 1 december 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tjugofemtusenniohundrasextio /25.960:-/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
tolvtusenniohundrasjuttio /12.970:-/ kronor att utgå från

allmänna avdiktningens anslaget, varav hela beloppet kronor

~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha~~

undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 22 april 1920,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendeman — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag
och förbind mig oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

176
22

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den **1 juni 1923** ,

att fullborda samma arbete senast den **1 september 1925** ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammans utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

0
Amig den 17. Sept 1922.
Asanckow

Att

Baron A. Baruckow

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Oscar Wilhelm Berg

Adress:

Tinnsrösta

John Järnsten

Adress:

Karlov, Vinslov

Med stöd av Kungl. brevet den 21. juli
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 oktober 1922.

Christman

O. H. E. C. W.

Kungl. Maj:t. den 9 mars 1923 till
ipågavarande förtag anvisat ett ytter-
ligare lön på 11.830 kronor från od-
lingsinsatser.

Hochskola den 11 maj 1923.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

E. H. L. L.

Godkänt 5 okt 1922.

14143
Inkom till
St. Lantbruksstyrelsen
den 25 SEP. 1922

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet angående Vinnö - Vannebergaaarnes regleringsföretag av år 1919, avseende torrläggning av vattenskadad mark inom Vanneberga, Årslöv och Hönnemölla i Vinslövs socken, Skoglösa i Önnestads socken samt Källaberga i Norra Strö socken, Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 21 juli 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 12970 kronor;

lån av odlingslånefonden 25960 kronor.


Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sakägarna den 13 september 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befunnits, att å kanalsträckan 11+30 - 12+42 inom tomten för överste Dyrssons egendom Eka slänterna blivit starrklädda till 1,3 meters höjd med en lutning, som är något brantare än 1:1,5 närmast 1:1,25 med stenfagen från en därstädes förut befintlig stenmur; att denna stensättning är grundad c:a 0,6 meter under kanalboften och att även dagbredden för att skydda parkträden därigenom något minskats, dock ej så, att märkbar uppdämning därigenom uppkommer, densamma är att anse som en avsevärd förbättring samt att företaget i övrigt befunnits utfört i Överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 23 september 1922.

Herman Thomsen
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel / Herman

