

Kopierad från original som är av Kungl. Skrifv.  
den 4 aug. 1928 förstatliga arkiv-  
praden uttagar

10428



Registernummer.

|   |            |     |
|---|------------|-----|
| A | Snälleroed | 134 |
| B | "          | /   |
| C | "          | /   |
| D | "          | /   |
| E | "          | 20  |

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev  
den 4 augusti 1928 fastställd till  
upprättelse vid arbetets utförande.

Upprättad den 14 augusti 1928  
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:  
Albert Smith

Förslag  
till nygrävning av floddike  
för torrläggning av mark till

# Snälleroed


i Färinglofta socken, Kristianstads län,  
upprättat vid synförrättning enl vattenlagen

år 1927 av


Sumart Cronstam

Statens landbruksingenjör.


Alt II  
Förslag till intagningsbrunn

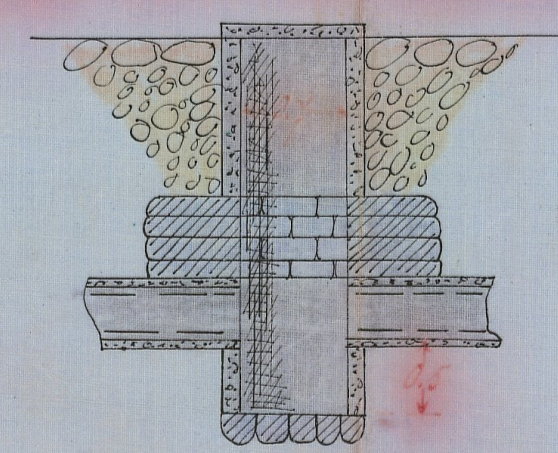


Alt II  
Förslag till dikesöga vid 3+58

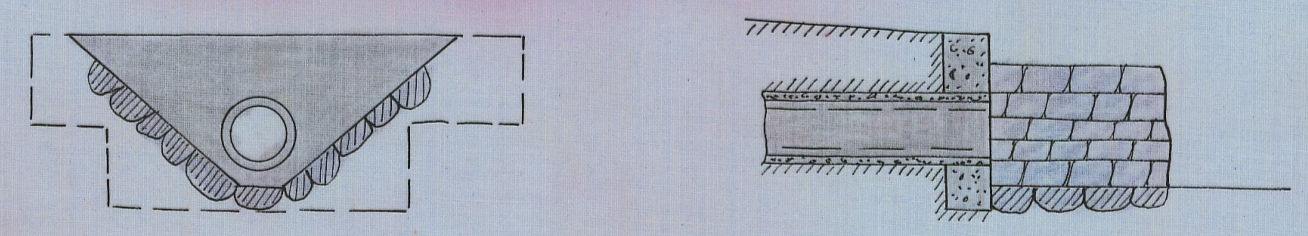

Alt I  
Förslag till ågavägsströmna vid 2+50

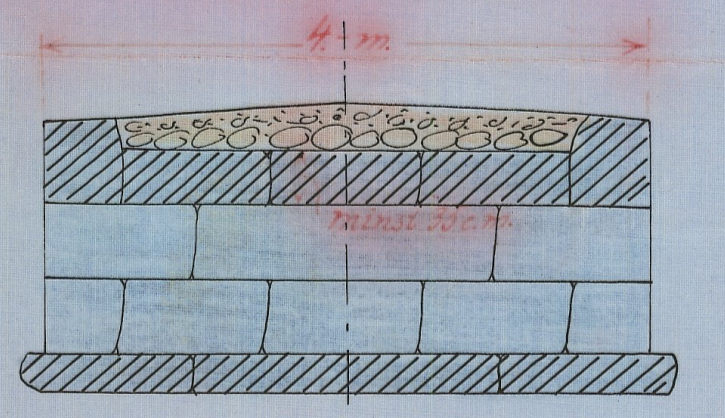

Alt I  
Förslag till ågavägsströmna vid 3+12

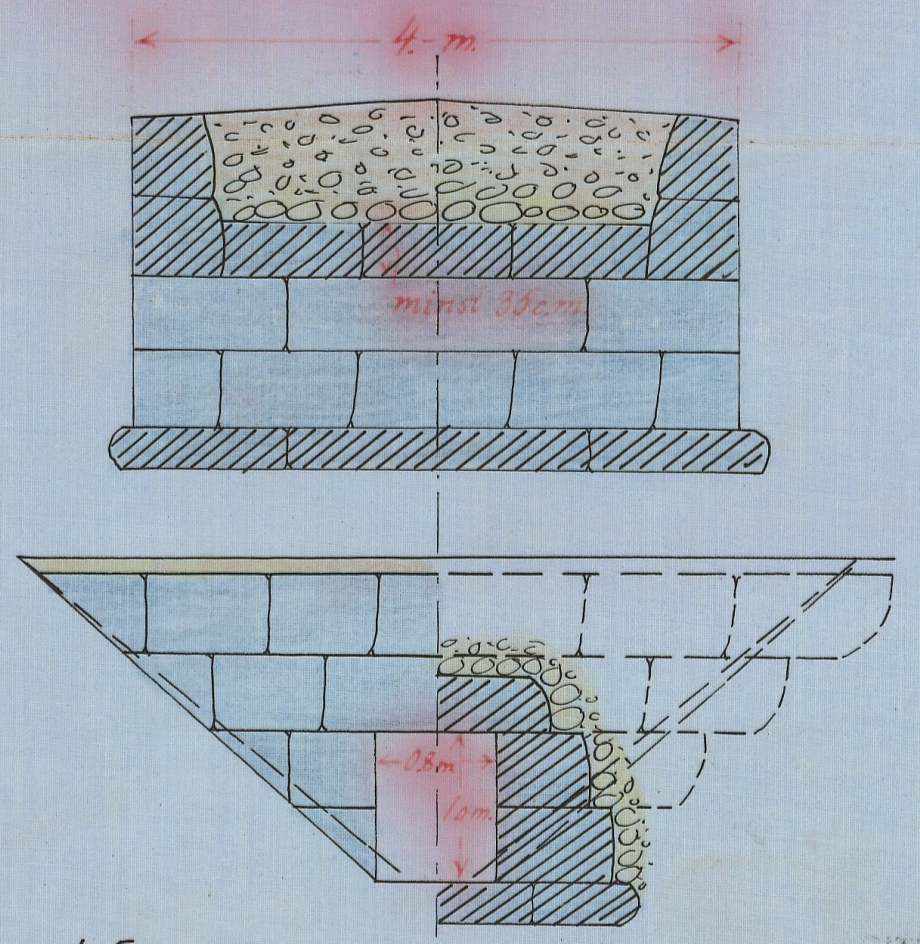


Skala 1:50


NIL.Nr 001

L 1:0401

Nr 375 Kristianstad län

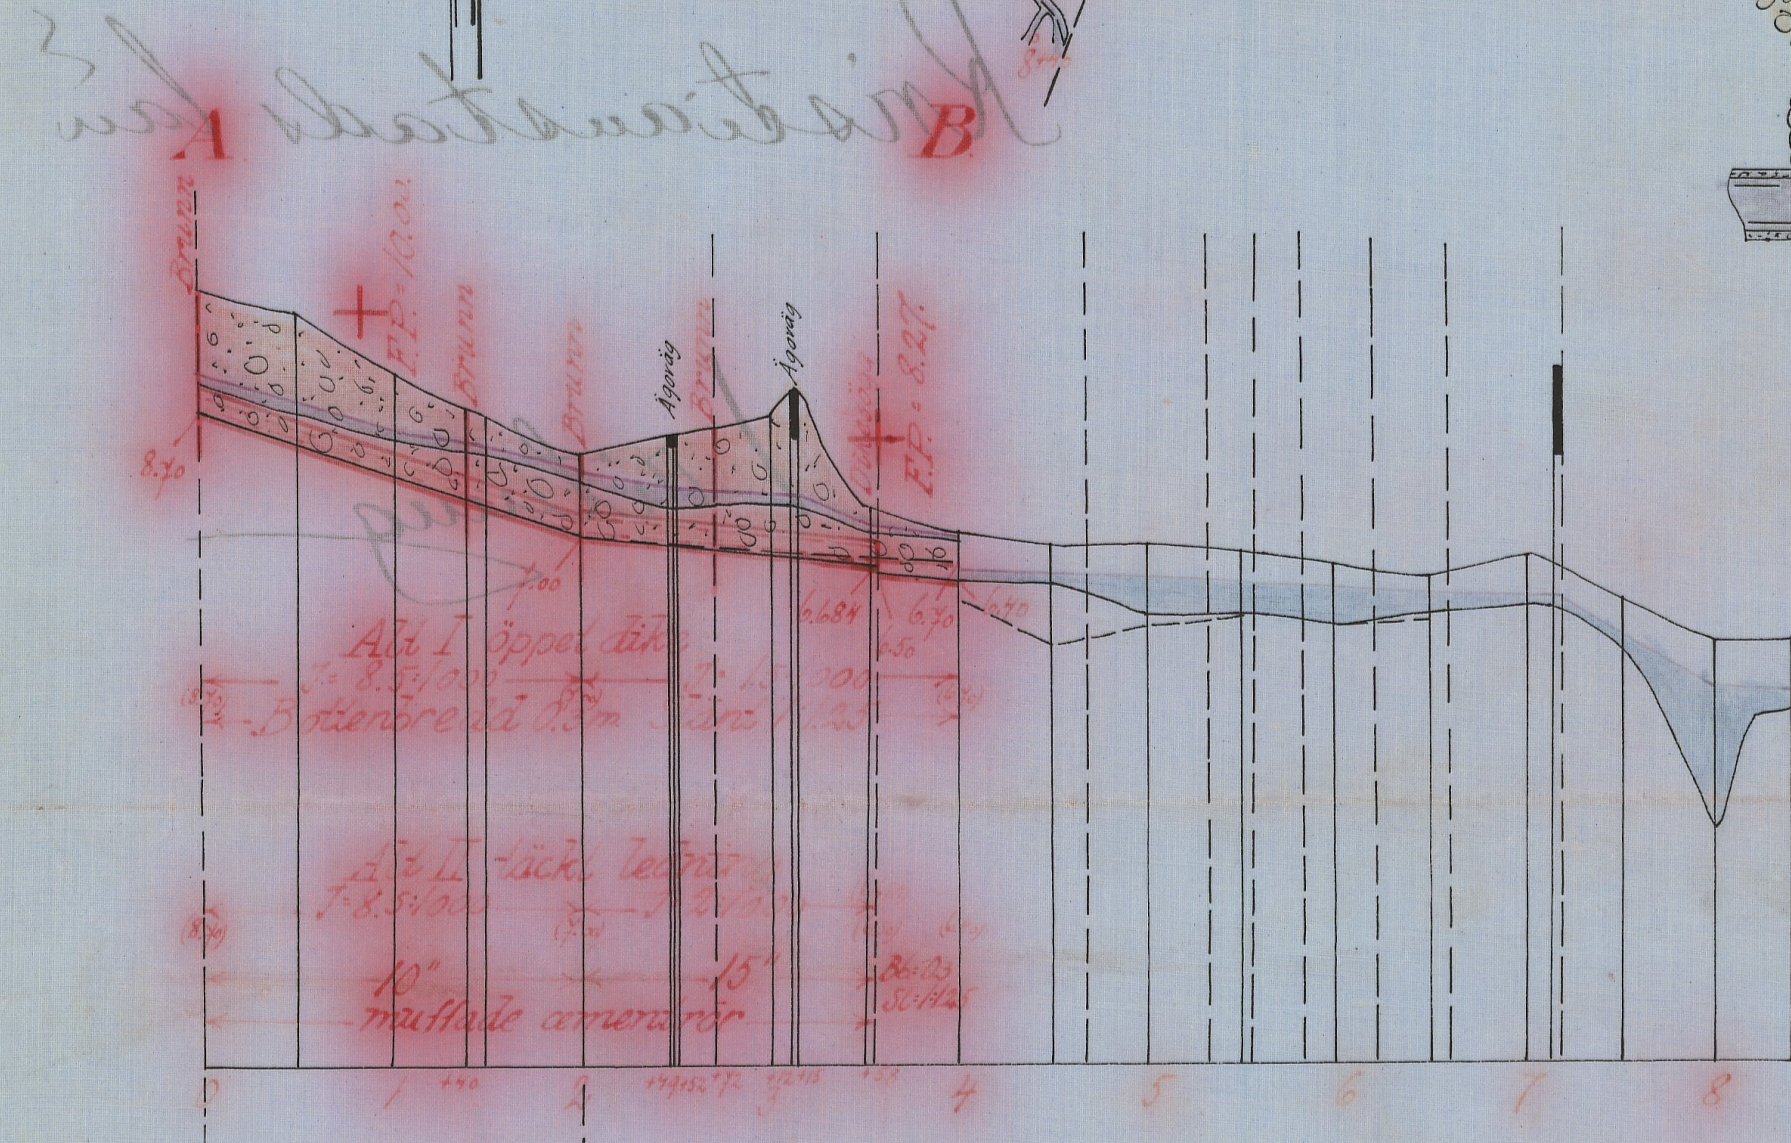

Längd skala 1:4000  
Höjd och sektioners skala 1:100

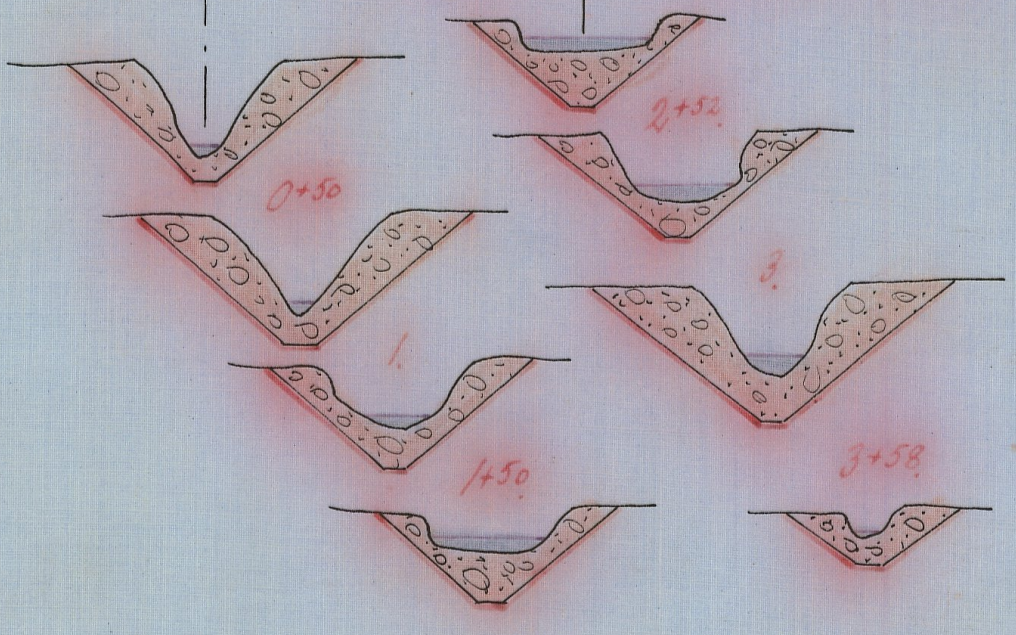

L 1-0401

3549

7 FEB 1928

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 SEP. 1928

Handlingar  
rörande

II,

*Snällersöds*

*dikningsföretag*

*upprättade vid syneförrättning enligt rattenlagen  
år 1927.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-  
ning enligt vattenlagen angående dik-  
ning inom Snällerröd i Färingtofta soc-  
ken, Kristianstads län.

År 1927 den 5 sept. inställde sig undertecknad statens lant-  
bruksingenjör hos lantbrukaren Anton Jakobsson i Snällerröd för att  
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning  
enligt vattenlagen angående dikning inom Snällerröd i Färingtofta  
socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade  
följande sakägare infunnit sig:

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| Elof Olsson,        | Snällerröd |                        |
| Karl Wänsson,       | "          |                        |
| Anton Jakobsson,    | "          |                        |
| Johannes Landgren   | "          |                        |
| Emil Nilsson,       | "          |                        |
| Fru Anna Nilsson,   | "          |                        |
| Per Svensson,       | "          |                        |
| Ivar Jönsson,       | "          |                        |
| Ernst Maur          | "          |                        |
| Gottfrid Magnusson, | "          | genom                  |
| Emil Nilsson,       | "          | enl. fullmakt, bil. 1. |

Disponenten Otto Eskilsson, Snällerröd, såsom

såsom gode män: Häradsdomaren N.P. Ljungdahl, Färingtofta, samt

Nils Pålsson, Färingtofta, vilka båda avlagt föreskrifven ed.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan

därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden, Anton Jakobsson, yrkade avloppsdikes upptagande till sådant djup och dimensioner att hans vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att alla, som av företaget vore beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Emil Nilsson yrkade, att, i den händelse han bleve deltagningsskyldig i företaget, vallarna på hans mark skulle bortföras på dikningsskyldiges bekostnad.

§ 5.

På därom framställd fråga svarades enhälligt att sakägarna utmed Snällerödsån voro belåtna med åns nuvarande skick och ej yrkade ändring däri.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats fredagen den 23 innevarande september månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

Emil Nilsson yrkade vidare att den väg, som Fru Anny Nilsson använde utmed avloppsdiket över Emil Nilssons mark för att komma till maderna skulle vid markens värdering betraktas som impediment.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström.

Instatenslantbruksingenjör.

N.P. Ljungdahl Nils Paulsson.

År 1927 den 23 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Anton Jakobsson i Snällerröd varvid följande sakägare inställde sig:

Elof Olsson, Snällerröd

Karl Månsson, "

Anton Jakobsson, "

Emil Nilsson, "

Fru Anny Nilsson, "

Förrättningsmannen framlade och förklarade de upprättade dikningsförslagen samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, jordersättningslängd /bil.4/ kostnadsförslag /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av en medlem, vartill valdes Anton Jakobsson, Snällerröd, pr Röstånga. Syne-  
männen uppdrogo jämväl åt Jakobsson att vara sådan sammankallande  
sakägare, varom bestämmes i vattenlagens kap. 10 § 72 samt att mot-  
taga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet

som bil. 8.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och  
slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

N.P. Ljungdahl

Mils Paulsson

Bil. 2.

F U L L M A K T

för Emil Nilsson, Snällerröd, att vid sammanträdet hos Anton Jakobs-  
son, Snällerröd den 5 sept. 1927 kl. 2 e.m. angående dikningsföreta-  
get Snällerröd, min talan föra och min rösträtt utöva.

Snällerröd den 5/9 1927.

Gottfr. Magnusson.

Bevittnas av:

Nanna Persson

John Persson

Snällerröds mölla.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjör, att verkställa syn avseende torrläggning av mark å Snällerröd inom Färingtofta socken.

Snällerröd pr Röstunga den 19 maj 1924.

Anton Jakobsson

lantbrukare.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33. § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 11 juni 1924.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.



| A r e a l                                                                                                                                                                                                                      |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r                                                                                                                                                                                                                        |    | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har                                                                                                                                                                                                                            | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7                                                                                                                                                                                                                              |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| <p>Häradsförteckning, ägo beskrifning och värderings-<br/> sängd öfver vattensträddade marker till Lantbröds by<br/> i Färingtofta socken oc. Furststads län, upprättad<br/> vid nyförteckning enligt vattenlagen år 1927.</p> |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |

| Socken, by och hemman                 | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurernas nummer                               | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning.                               |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                   | 3                | 4          | 5                                                  | 6                                                                                   |
| <u>Finnrosta socken.</u><br>Lundervöd | 134                 | A                | 9/628      |                                                    | Stof Olsson.                                                                        |
|                                       |                     |                  |            | 1<br>2<br>3                                        | åker<br>ängsmärke<br>"<br><br><u>Samma.</u>                                         |
| Lundervöd                             | 1                   | B                | 3/328      |                                                    | Karl Månsson.                                                                       |
|                                       |                     |                  |            | 4<br>5                                             | åker<br>"<br><br><u>Samma.</u>                                                      |
| Lundervöd                             | 1                   | C                | 3/41       |                                                    | Anton Jakobsson.                                                                    |
|                                       |                     |                  |            | 6<br>7<br>8<br>9<br>10                             | åker<br>"<br>ängsmärke<br>"<br>"<br><br><u>Samma.</u>                               |
| Lundervöd                             | 1                   | D                | 3/82       |                                                    | Anton Jakobsson.                                                                    |
|                                       |                     |                  |            | 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19 | ängsmärke<br>åker<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>väg<br><br>imp.<br><u>Samma.</u> |

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r   |    | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8  | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
| 64.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 960             | 614         | 40  | 1600           | 1024        | -   | 640               | 409         | 60  |
|           |    | 05.5                |    |                   |    |                           |    | 240             | 13          | 20  | 300            | 16          | 50  | 60                | 3           | 30  |
|           |    | 15.5                |    |                   |    |                           |    | 270             | 14          | 85  | 300            | 16          | 50  | 30                | 1           | 65  |
| 64.0      |    | 11.0                |    |                   |    |                           |    |                 | 642         | 45  |                | 1057        | -   |                   | 414         | 55  |
| 06.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1440            | 86          | 40  | 1600           | 96          | -   | 160               | 9           | 60  |
| 12.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1280            | 160         | -   | 1600           | 200         | -   | 320               | 40          | -   |
| 18.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 246         | 40  |                | 296         | -   |                   | 49          | 60  |
| 20.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 160         | -   | 1600           | 320         | -   | 800               | 160         | -   |
| 20.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 320             | 64          | -   | 1600           | 320         | -   | 1280              | 256         | -   |
|           |    | 06.0                |    |                   |    |                           |    | 270             | 16          | 20  | 300            | 18          | -   | 30                | 1           | 80  |
|           |    | 20.0                |    |                   |    |                           |    | 280             | 56          | -   | 400            | 80          | -   | 120               | 24          | -   |
|           |    | 16.5                |    |                   |    |                           |    | 180             | 29          | 70  | 300            | 49          | 50  | 120               | 19          | 80  |
| 40.0      |    | 42.5                |    |                   |    |                           |    |                 | 325         | 90  |                | 787         | 50  |                   | 461         | 60  |
|           |    | 03.2                |    |                   |    |                           |    | 180             | 5           | 76  | 300            | 9           | 60  | 120               | 3           | 84  |
| 02.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 320             | 8           | -   | 1600           | 40          | -   | 1280              | 32          | -   |
| 19.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 320             | 62          | 40  | 1600           | 312         | -   | 1280              | 249         | 60  |
| 08.2      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 320             | 26          | 24  | 1600           | 131         | 20  | 1280              | 104         | 96  |
| 18.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 160             | 29          | 60  | 1600           | 296         | -   | 1440              | 266         | 40  |
| 14.0      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 160             | 22          | 40  | 1600           | 224         | -   | 1440              | 201         | 60  |
| 02.6      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 320             | 8           | 32  | 1600           | 41          | 60  | 1280              | 33          | 28  |
| 03.5      |    |                     |    |                   |    |                           |    | 320             | 11          | 20  | 1600           | 56          | -   | 1280              | 44          | 80  |
|           |    |                     |    |                   |    | 01.6                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 68.8      |    | 02.2                |    |                   |    | 01.6                      |    |                 | 173         | 92  |                | 1110        | 40  |                   | 936         | 48  |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning. |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5                  | 6                                                  |
| Lomlovöd              | 120                 | E                | 15/164     |                    | Emil Nilsson                                       |
|                       |                     |                  |            | 20                 | våg <span style="float: right;">ämp.</span>        |
|                       |                     |                  |            | 21                 | åker                                               |
|                       |                     |                  |            | 22                 | ängsmärke                                          |
|                       |                     |                  |            |                    | <u>Somma</u>                                       |
| Lomlovöd              | 134                 | A                |            |                    | <u>Sammandraag.</u>                                |
| "                     | 1                   | B                | 3/328      |                    | Elof Olsson.                                       |
| "                     | 1                   | C                | 3/41       |                    | Carl Månsson                                       |
| "                     | 1                   | D                | 3/82       |                    | Anton Jakobsson.                                   |
| "                     | 120                 | E                | 15/164     |                    | <u>Somme</u>                                       |
|                       |                     |                  |            |                    | Emil Nilsson.                                      |
|                       |                     |                  |            |                    | <u>Somma.</u>                                      |



| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning. |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5                  | 6                                                  |
|                       |                     |                  |            |                    |                                                    |





Kostnadsberäkning för Solleröds dilleringsföretag år 1927.

| Längd    | Arbete, material m.m. | Antal                                                                                           | Pris | Kostnad |     | Sammanlagd kostnad |        |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|--------------------|--------|
|          |                       |                                                                                                 |      | ku.     | m.  | ku.                | m.     |
| 1        | 2                     | 3                                                                                               | 4    | 5       | 6   | 7.                 |        |
|          |                       | <u>Alt. I, öppet dilor.</u>                                                                     |      |         |     |                    |        |
| 0-4      | 400                   | <u>Dilorsäckan A-B.</u>                                                                         |      |         |     |                    |        |
| 0-4      | 400                   | Schaktning av grusjord med sten och lera m. <sup>3</sup>                                        | 700  | 1.60    |     | 1.120              | -      |
| 2+48-+52 |                       | Äggräskämmarna av sten ant. ritning. Front-, däck- och sidomurar av kildad sten m. <sup>3</sup> | 11   | 20      | 220 | -                  | -      |
|          |                       | Grundskikt " 3 10 30 -                                                                          | 3    | 10      | 30  | -                  | -      |
|          |                       | Schaktning oöfver dilorsäckan, vägbansans iordningsställande m.m.                               |      |         | 40  | -                  | 290 -  |
| 3+12-+16 |                       | Äggräskämmarna av sten ant. ritning. Front-, däck- och sidomurar av kildad sten m. <sup>3</sup> | 14   | 20      | 280 | -                  | -      |
|          |                       | Grundskikt " 3 10 30 -                                                                          | 3    | 10      | 30  | -                  | -      |
|          |                       | Schaktning oöfver dilorsäckan, vägbansans iordningsställande m.m.                               |      |         | 40  | -                  | 350 -  |
|          |                       | För oförutredda fall, arbetets tillägg m.m. tilläggas c=10% 180 -                               |      |         |     |                    |        |
|          |                       | Förorsättning ant. symmetriens utlåtande 700 12880                                              |      |         |     |                    |        |
|          |                       | <u>Sammanlagd</u>                                                                               |      |         |     |                    | 206880 |
|          |                       | <u>Alt. II, täckt ledning.</u>                                                                  |      |         |     |                    |        |
| 0-4      | 400                   | <u>Dilorsäckan A-B</u>                                                                          |      |         |     |                    |        |
| 0-2      | 200                   | 10" dimension m. omf. d. fläns i bl. 1:2:2 l.m.                                                 | 200  | 2.50    | 500 | -                  | -      |
|          |                       | öfverföres 500 -                                                                                |      |         |     |                    |        |

| 1                                    | 2   | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5    | 6   | 7 | 8        |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---|----------|
|                                      |     | ömfört                                                                                                                                                       |     |      | 500 | - | -        |
| 2-3+58                               | 158 | 15" cementbör m. anslut. el. fläns (H. 1:2:2) d. m.                                                                                                          | 158 | 4.50 | 711 | - | -        |
| 0-2                                  | 200 | Grävning för täcket ledning, rörens<br>läggning, dikesjordens återfyllning<br>m. m. d. m.                                                                    | 200 | 0.75 | 150 | - | -        |
| 2-3+58<br>0, 1+40, 2<br>2+72<br>3+58 | 158 | — Ditr — Ditr — d. m.                                                                                                                                        | 158 | 1.00 | 158 | - | -        |
|                                      |     | Infästningsstämman av betong anl. rörn. st.                                                                                                                  | 4   | 40.- | 160 | - | -        |
|                                      |     | Dikesröga enligt ritning st.                                                                                                                                 | 1   | 40.- | 40  | - | -        |
| 3+58-4                               | 42  | Schaktning av grusjord för öppet dike an.<br>För oförutredda fall, arbetets tillägg<br>m. m. tilläggs ca 10%<br>fordersättning anl. symmännens<br>utskärande | 50  | 1.00 | 50  | - | 1.769 -  |
|                                      |     |                                                                                                                                                              |     |      |     |   | 171 -    |
|                                      |     |                                                                                                                                                              |     |      |     |   | 3 60     |
|                                      |     | <u>Samma kronor</u>                                                                                                                                          |     |      |     |   | 1.943 60 |
|                                      |     |                                                                                                                                                              |     |      |     |   | ✓        |
|                                      |     | Svalleröd den 23 sept. 1927.<br>Lennart Holmström<br>statens landbruksingenjör.                                                                              |     |      |     |   |          |





U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Snällerröd i Färingtofta socken, Kristianstads län.

1:o. Torrlägningsarbetet, som avser nygrävning av floddi-ke för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen är  
Anton Jakobsson för n:o 1 Snällerröd.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande

uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdons kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 hava synemännen undersökt huruvida öppet eller täckt dike bleve förmånligast. Det visar sig vid en jämförande kostnadsberäkning att täckt ledning kostar 1943 kronor 60 öre och öppet dike 2068 kronor 80 öre. I sistnämnda summa ingår emellertid ej lösen för den jord, som tages i anspråk för jordvallar, vilken lösen torde komma att uppgå till omkring 250 kronor. Då därtill kommer att vid täckt ledning underhållskostnaderna till största delen bortfälla samt att jordägarna kunna tillgodogöra sig den jord, som numera tages i anspråk av öppna diket, finna synemännen alla skäl för att företaget utföres med täckt ledning.

Vid dikets dimensionering hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är efter direkta undersökningar på marken bestämt till högst 50 hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna och till kostnadsförslaget vars alternativ I avser öppet dike och alternativ II täckt ledning.

6:o. Öppet dike fordrar byggandet av två st. trummor för enskilda vägar. För dessa finnas förslagsritningar upprättade.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till dikes utvidgande, skall beträffande alt. I utgå till de sakägare och med de summor, som angivas i särskild ersättningslängd, och beträffande alt. II, till Anny Nilsson i Snällerröd för 1.8 ar å 2.- kronor med 3 kr. 60 öre. Fordras ersättning för upplagsplats för den från öppet dike uppkastade jorden skall ersättningen utgå med 8 kronor pr ar mark, som täckes av jordvallarna. Ersättningens storlek skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgodemän.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits och skall värdering av skadan verkställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgodemän.

8:o. Enligt synomännens mening finnes ej något skäl för samfällighetens uppdelning utan skall denna utgöra en avdelning inom vilken alla med företaget förenade kostnader, sålunda även underhållskostnader och förrätningskostnader, skola fördelas i mån av båtnad i företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Snällerröds dikningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 1ap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa alla behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja diket vidmakthållande och upprepning å årtid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall utföras såsom täckt ledning enligt förslaget

alternativ II;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1930 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget alt. II, dock att mindre ändringar, som under

arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge

och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinning-

en och varom berörde sakägare äro eniga, må efter hörande av sta-

tens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företas-

gas;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närma-

re dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken

än 1:1;

att cementrören ej få nedläggas förrän de godkännts av statens lant-

bruksingenjör eller hans ombud;

att rören ej få täckas förrän rörens läge kontrollerats av sta-

tens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diket och brunnar skall ske årligen

och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs

tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Snällertöd den 23 sept. 1927.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

N.P. Ljungdahl.

Nils Paulsson.

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Snättröds delningsföretag* av år *1927.*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

| År<br>och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                                             | An-<br>tal | å<br>kr.     |          |           |           |           |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                    |     |                                                                                                         |            |              | Kr.      | öre       | Kr.       | öre       |
| 1                  | 2   | 3                                                                                                       | 4          | 5            | 6        |           | 7         |           |
|                    |     | <i>Kallelser och kungörelser, § 5,</i> ..... st. <i>15</i>                                              |            | <i>0,50</i>  |          |           | <i>7</i>  | <i>50</i> |
|                    |     | <i>Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,</i> .....                                                                |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,</i> .....                                            |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>1) i åker, raklinje</i> ..... km.                                                                    |            | <i>1,50</i>  |          |           |           |           |
|                    |     | <i>krokinje</i> ..... „ <i>0.6</i>                                                                      |            | <i>3,00</i>  | <i>1</i> | <i>80</i> |           |           |
|                    |     | <i>i annan mark, raklinje</i> ..... „                                                                   |            | <i>3,00</i>  |          |           |           |           |
|                    |     | <i>krokinje</i> ..... „ <i>0.4</i>                                                                      |            | <i>6,00</i>  | <i>2</i> | <i>40</i> |           |           |
|                    |     | <i>2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.</i> .....                       |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>i åker, raklinje</i> ..... km.                                                                       |            | <i>3,00</i>  |          |           |           |           |
|                    |     | <i>krokinje</i> ..... „                                                                                 |            | <i>5,00</i>  |          |           |           |           |
|                    |     | <i>i annan mark, raklinje</i> ..... „                                                                   |            | <i>5,00</i>  |          |           |           |           |
|                    |     | <i>krokinje</i> ..... „                                                                                 |            | <i>11,00</i> |          |           |           |           |
|                    |     | <i>3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter</i> .....                         |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>i åker, raklinje</i> ..... „                                                                         |            | <i>1,00</i>  |          |           |           |           |
|                    |     | <i>krokinje</i> ..... „                                                                                 |            | <i>2,00</i>  |          |           |           |           |
|                    |     | <i>i annan mark, raklinje</i> ..... „                                                                   |            | <i>2,00</i>  |          |           |           |           |
|                    |     | <i>krokinje</i> ..... „                                                                                 |            | <i>5,00</i>  |          |           |           |           |
|                    |     | <i>b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II</i> .....                |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>åker, medelareal</i> <i>1/6</i> ..... ar ..... st. <i>13</i>                                         |            | <i>0.17</i>  | <i>2</i> | <i>21</i> |           |           |
|                    |     | ..... har <i>2.088</i>                                                                                  |            | <i>1.06</i>  | <i>2</i> | <i>21</i> |           |           |
|                    |     | <i>äng och odlingsmark, medelareal</i> <i>9</i> ..... ar ..... st. <i>7</i>                             |            | <i>0.05</i>  |          | <i>35</i> |           |           |
|                    |     | ..... har <i>0.653</i>                                                                                  |            | <i>1.46</i>  |          | <i>95</i> |           |           |
|                    |     | <i>annan mark och impediment, medelareal</i> <i>2</i> ..... ar ..... st. <i>2</i>                       |            | <i>0.05</i>  |          | <i>10</i> |           |           |
|                    |     | ..... har <i>0.04</i>                                                                                   |            | <i>0.78</i>  |          | <i>03</i> |           |           |
|                    |     | <i>c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <sup>15</sup>/<sub>10-15</sub> m.</i> ..... |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>i åker o. d., raklinje</i> ..... km.                                                                 |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>krokinje</i> ..... „                                                                                 |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>i annan mark, raklinje</i> ..... „                                                                   |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>krokinje</i> ..... „                                                                                 |            |              |          |           |           |           |
|                    |     | <i>d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket</i> .....                                            |            |              | <i>4</i> | <i>—</i>  |           |           |
|                    |     | <i>övriga regalark</i> ..... st.                                                                        |            | <i>1,00</i>  |          |           |           |           |
|                    |     |                                                                                                         |            |              |          |           | <i>14</i> | <i>05</i> |
|                    |     | <i>Överföres</i>                                                                                        |            |              |          |           | <i>21</i> | <i>55</i> |

| 1        | 2 | 3                                                                                | 4                | 5     | 6    | 7     |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|-------|
| 1926     |   | Överfört                                                                         |                  |       |      | 21 55 |
| 9/8-14/8 |   | <b>Avvägning:</b>                                                                |                  |       |      |       |
|          |   | a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 .....                              | 2                | 12,00 | 24 - |       |
|          |   | b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV .....                                   |                  |       |      |       |
|          |   | i öppen mark, medelantal 7 <sup>+</sup> punkter pr har .....                     | har 2.741        | 0.66  | 1.81 |       |
|          |   | avvägda punkter .....                                                            | st. 30           | 0.02  | 60   |       |
|          |   | i annan mark, medelantal .....                                                   | har              |       |      |       |
|          |   | avvägda punkter .....                                                            | st.              |       |      |       |
|          |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                              |                  |       |      |       |
|          |   | i öppen mark .....                                                               | km. 1            | 2,50  | 2.50 |       |
|          |   | i annan mark .....                                                               | "                | 5,00  |      | 28 91 |
|          |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal</b> 12 ar, .....                   | st. 22           | 0.05  | 1.10 |       |
|          |   | .....                                                                            | har 2.781        | 0.10  | 27   | 1 37  |
|          |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b> .....                                    | st.              | 0,03  |      | 1 50  |
|          |   | <b>Markvärdering,</b>                                                            |                  |       |      | 1 50  |
|          |   | a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 .....                                | dagars           |       |      |       |
|          |   | b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,                                         |                  |       |      |       |
|          |   | för första kilometern av avlopps längd .....                                     | km.              |       | 4 -  |       |
|          |   | för övriga kilometer .....                                                       | st.              | 1,50  |      |       |
|          |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal .....             | st. 20           | 0,06  | 1.20 |       |
|          |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer .....              | " 20             | 0,12  | 2.40 | 7 60  |
|          |   | <b>Längdprofil § 20, längd skala 1:4000</b>                                      |                  |       |      |       |
|          |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .....                               | km.              | 3,00  |      |       |
|          |   | 2) befintligt belopp ell. vall .....                                             | " 0.5            | 3,50  | 1.75 |       |
|          |   | b) antal ritningar .....                                                         | st. 1            | 3,00  | 3 -  | 4 75  |
|          |   | <b>Todrsektion § 22, 1:100,</b>                                                  |                  |       |      |       |
|          |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .....                        | "                | 0,15  |      |       |
|          |   | " " " såväl " som " " .....                                                      | " 8              | 0,25  | 2 -  |       |
|          |   | tillägg för m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..... | "                |       |      |       |
|          |   | .....                                                                            | "                |       |      | 2 -   |
|          |   | <b>Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp</b> .....                           | "                |       | 2 -- |       |
|          |   | för vattenområdets areal .....                                                   | km. <sup>2</sup> | 0,02  |      | 2 -   |
|          |   | <b>Dimensionsberäkning, § 25,</b>                                                |                  |       |      |       |
|          |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .....                               | km.              | 3,50  | 3.50 |       |
|          |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .....                            | "                | 1,00  |      |       |
|          |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m <sup>2</sup>                   |                  |       |      |       |
|          |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på .....                                         | "                |       |      |       |
|          |   | " " " .....                                                                      | "                |       |      |       |
|          |   | " " " .....                                                                      | "                |       |      |       |
|          |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ....                            | "                | 6,00  |      |       |
|          |   | 2) " " över " .....                                                              | " 2              | 10,00 | 20 - | 23 50 |
|          |   | Överföres                                                                        |                  |       |      | 94 68 |

| 1         | 2 | 3                                                                                                     | 4    | 5     | 6     | 7      |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
|           |   | Överfört                                                                                              |      |       |       | 94 68  |
|           |   | Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp                                            |      |       | 1 —   |        |
|           |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.                                                | 10   | 0,03  | 30    | 1 30   |
|           |   | Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan                                                                  |      |       | 3 —   |        |
|           |   | tillägg för övriga sidor ..... st.                                                                    |      | 2,00  |       |        |
|           |   | Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning                                                                 |      | 2,50  |       |        |
|           |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                  |      |       |       |        |
|           |   | nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på .... "                                                       |      |       |       |        |
|           |   | b) vid förändring av befintligt avlopp ..... "                                                        |      | 4,00  | 4 -   |        |
|           |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                  |      |       |       |        |
|           |   | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                          |      |       |       |        |
|           |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)                                           |      |       | 4 01  | 8 01   |
|           |   | Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36                                                       |      |       |       |        |
|           |   | 1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet                                                            | 14   | 2     | 5 -   | 10 -   |
|           |   | b) för detaljerad kostnadsberäkning                                                                   | 14   | 2     | 3 -   | 6 -    |
|           |   | c) för grundförstärkning <i>trumm, oga</i>                                                            |      |       | 8 -   |        |
|           |   | 2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning                                           |      | 8,00  |       |        |
|           |   | b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ..... m.                                                       |      | 1,00  |       |        |
|           |   | och för särskilt konstruerat landfäste ..... st.                                                      |      | 4,00  |       |        |
|           |   | c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. .... m.                                                        |      | 0,50  |       |        |
|           |   | och för särskilt konstruerade landfästen ..... st.                                                    |      | 4,00  |       | 24 -   |
|           |   | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39                                                           | 30   | 0,01  |       | 30     |
|           |   | Ersättningslängd, § 42, grundbelopp                                                                   |      |       | 1 50  |        |
|           |   | för varje ersättningsbelopp ..... st.                                                                 | 7    | 0,25  | 1 75  | 3 25   |
|           |   | Utlåtande och betänkande, § 43                                                                        | 7    | 3,00  |       | 21 -   |
| 5/9, 23/9 |   | Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar                                        | 15   | 12,00 |       | 18 -   |
|           |   | Särskild utredning, § 44, mom. 2                                                                      |      | 12,00 |       |        |
| 14/9      |   | Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14                                                  | 0.5  | 12,00 |       | 6 -    |
| 1/9       |   | Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 | 1/4  | 12,00 |       | 3 -    |
|           |   | Summa kronor                                                                                          |      |       |       | 179 54 |
|           |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                     |      |       |       |        |
|           |   | Kopia av plankartan, § 49,                                                                            |      |       |       |        |
|           |   | 1) 1:sta regalarket                                                                                   |      |       | 7 —   |        |
|           |   | övriga regalark                                                                                       |      | 1,75  |       |        |
|           |   | 2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,                                      |      |       |       |        |
|           |   | skalan 1:4000, medelareal <i>12</i> ar ågofigurer                                                     | 22   | 0,07  | 1 54  |        |
|           |   | har <i>2.781</i>                                                                                      | 0.14 |       | 3 89  |        |
|           |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 %                                                               |      |       | 1 35  |        |
|           |   | Överföres                                                                                             |      |       | 13 78 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                 | 4   | 5    | 6     | 7      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                          |     |      | 13 78 |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal..... st.                                                            | 20  | 0,02 | 60    |        |
|   |   | „ „ kanaler och diken, grundbelopp .....                                                          |     |      | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                                                 | 10  | 0,03 | 50    | 16 63  |
|   |   | <b>Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,</b> |     |      |       |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,                                                            |     |      |       |        |
|   |   | nytt avlopp ..... km.                                                                             |     | 5,00 |       |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp .. .. „                                                              | 0.5 | 6,00 | 3 -   |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning                                   |     |      | 2 60  |        |
|   |   | 3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „                                                                |     |      | 23 40 |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad .....                                          |     |      |       |        |
|   |   | längdprofilritningar ..... st.                                                                    |     | 3,00 |       |        |
|   |   | tvärsektions- och brorritningar .. .. „                                                           |     | 5,00 |       | 29 -   |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkervärd 25 % .....                                                     |     |      |       |        |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarne, § 55 .....</b> sid.                                              | 25  | 0,75 |       | 18 75  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                               |     |      |       | 64 38  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                                                              |     |      |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode .....                                             |     |      |       | 8 -    |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden .....                                                           |     |      |       |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingarne .....                                                      |     |      |       | 2 -    |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen .....                                                   |     |      |       |        |
|   |   | „ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....                                                      |     |      |       | 56 -   |
|   |   | Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ....                                               |     |      |       | 56 -   |
|   |   | <i>häradskostnad</i>                                                                              |     |      |       | 21 70  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                               |     |      |       | 143 70 |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                                                |     |      |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode .....                                                                  |     |      |       | 179 54 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrift .....                                                               |     |      |       | 64 38  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader .....                                                                |     |      |       | 143 70 |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                               |     |      |       | 387 62 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Norra Åbo* häradsrätt.

*Snälluvöd* den 23 sept 1927

*Kennart Holmström*  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... kvitteras:

den

19

Skänske avskrift av Kyrkoprotokoll  
med bicagor 1-8 vidimeras.  
Hvvarst, Lovvinsten

L \_\_\_\_\_ 1\*0401

19786

DIARIE Nr  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
29 SEP. 1928

Handlingar  
rörande

arskrift.

lån och anslag av allmänna medel till

*Snällersöds*

dikningsföretag


år år 1927.

Autograph

Genom Kungl. Majts nådiga brev  
den 4 augusti 1928 fastställd till  
sperrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 augusti 1928  
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar  
Albert Smith.

*Översiktskarta.*

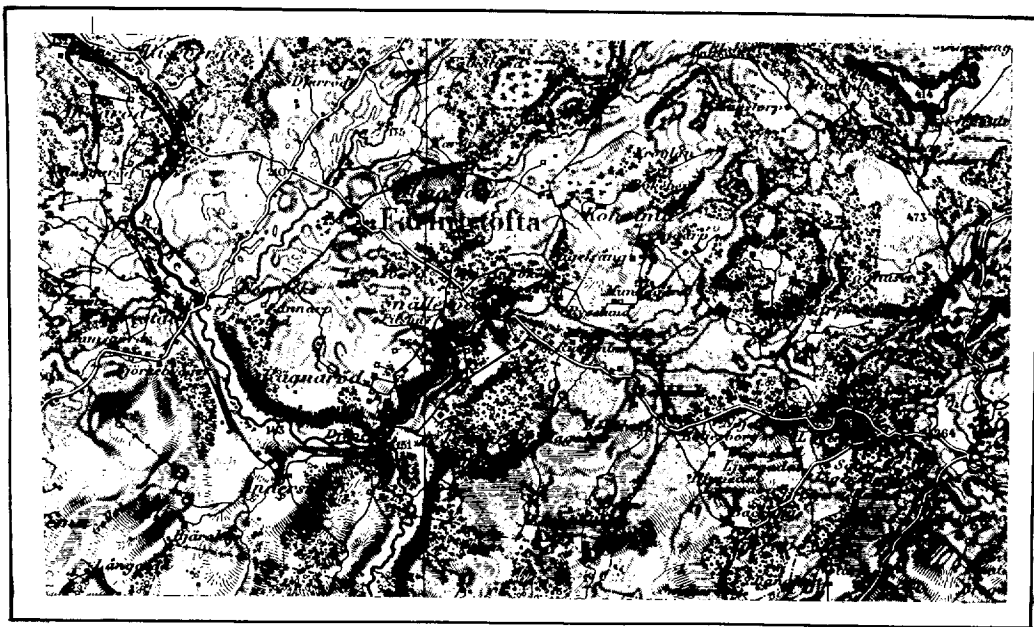

*Skala - 1:100 000.*

Avskrift.

Sedan delägarna i "Snällersöds di-  
ningsföretag av år 1927" som avser torr-  
läggning av mark till Snällersöd i Fä-  
ringtofta socken, Kristianstads län, för-  
klarat sig vilja söka lån och anslag av  
allmänna medel till företagets utföran-  
de, får jag härmed därom avgiva följande  
de av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2.5 km. sydost om Färingtofta kyrka,  
samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,  
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 23 sept. 1927 och har ej över-  
klagats varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 23/9 1927, hava delägarna i företaget  
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansö-  
kan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets  
utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Åker               | 2.08.8 har        |
| Äng och annan mark | <u>0.65.3 "</u>   |
| Summa              | <u>2.74.1 har</u> |

Jordmånen består av mylla på lerblandad grus.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 2084 kronor 03 öre och dikningskostnaden i till samma protokoll fogat kostnadsförslag /alt.II/ till 1943:60 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde

vara "Klingstorp dikningsföretag av år 1923".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

#### Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 1181:48 kronor och i anslag 902:55 kronor.

Härvid är dock att anmärka att på grund av ägornas beskaftenhet bidragskvoten för litt. C tagits till  $\frac{1}{2}$  och hava i tabell b därav beroende delaktighetsprocent utmärkts med rött bläck.

#### Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Snällersöds dikningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 1180 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 900 kronor.

#### Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

#### Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandlingar

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.

Tabell a.

|                    |  | Hela förläggningsområdet - häre-<br>nne anslagsförhållandet. |      |       |     |     |    |        |     |
|--------------------|--|--------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|----|--------|-----|
|                    |  | Värde                                                        |      |       |     |     |    | Baknad |     |
|                    |  | För                                                          |      | Efter |     |     |    |        |     |
|                    |  | Förläggningen                                                |      |       |     |     |    |        |     |
|                    |  | kr.                                                          | ö.   | kr.   | ö.  | kr. | ö. | kr.    | ö.  |
| Åker               |  | 2                                                            | 08.8 |       |     |     |    |        |     |
| Äng och annan mark |  | 0                                                            | 65.3 |       |     |     |    |        |     |
| Samman.            |  | 2                                                            | 74.1 | 1     | 498 | 47  | 35 | 82     | 50  |
|                    |  |                                                              |      |       |     |     |    | 2      | 084 |
|                    |  |                                                              |      |       |     |     |    |        | 03  |

Kristianstad i jan. 1928.  
 Lemnert Holmström  
 statens landbeksingare i.

| Söders<br>barnen.   | Användningsnr. | Fiktura | Grändal.         | Agares namn m. m. |
|---------------------|----------------|---------|------------------|-------------------|
| Färinglofta socken. |                |         |                  |                   |
| Småvård             | 134            | A       |                  | Elof Olsson.      |
| "                   | 1              | B       | $\frac{3}{328}$  | Karl Månsson      |
| "                   | 1              | C       | $\frac{2}{41}$   | Anton Jakobsson.  |
| "                   | 1              | D       | $\frac{2}{82}$   | Jone              |
| "                   | 120            | E       | $\frac{15}{164}$ | Emil Nilsson.     |
|                     |                |         |                  | Summa.            |

6.

| Areal.                                                                                                                                                                                              |    |             |    |        |    | andel i brostnad för |    |                 |    |                 |    |                  |    |       |    | Relativ brostnad. |       | Bidragets andel i % av brostnaden |     | Bidrag |    | från |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|--------|----|----------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|------------------|----|-------|----|-------------------|-------|-----------------------------------|-----|--------|----|------|--|
| älver.                                                                                                                                                                                              |    | annan mark. |    | Samman |    | Bästnad              |    | Börja nybyggnad |    | Börja nybyggnad |    | Samman brostnad. |    |       |    |                   |       |                                   |     |        |    |      |  |
| km.                                                                                                                                                                                                 | m. | km.         | m. | km.    | m. | km.                  | m. | km.             | m. | km.             | m. | km.              | m. | km.   | m. | %                 | km.   | m.                                | km. | m.     |    |      |  |
| 0 64.0                                                                                                                                                                                              |    | 0 11.0      |    | 0 75.0 |    | 4 14.55              |    | 386             | 58 | 77              | 10 | 21               | 21 | 484   | 89 | 1.17              | 33.33 | 161                               | 61  | 252    | 94 |      |  |
| 0 18.5                                                                                                                                                                                              |    |             |    | 0 18.5 |    | 49                   | 60 | 46              | 26 | 9               | 22 | 2                | 54 | 58    | 02 | 1.17              | 33.33 | 19                                | 34  | 30     | 26 |      |  |
| 0 40.0                                                                                                                                                                                              |    | 0 42.5      |    | 0 82.5 |    | 461                  | 60 | 430             | 51 | 85              | 86 | 23               | 62 | 539   | 99 | 1.17              | 50.00 | 270                               | -   | 191    | 60 |      |  |
| 0 68.8                                                                                                                                                                                              |    | 0 03.2      |    | 0 72.0 |    | 936                  | 48 | 873             | 45 | 174             | 20 | 47               | 92 | 1 095 | 57 | 1.17              | 33.33 | 365                               | 15  | 571    | 33 |      |  |
| 0 17.5                                                                                                                                                                                              |    | 0 08.6      |    | 0 26.1 |    | 221                  | 80 | 206             | 80 | 41              | 24 | 11               | 34 | 259   | 38 | 1.17              | 33.33 | 86                                | 45  | 135    | 35 |      |  |
| 2 08.8                                                                                                                                                                                              |    | 0 65.3      |    | 2 74.1 |    | 2 084                | 03 | 1 943           | 60 | 387             | 62 | 106              | 63 | 2 437 | 85 |                   |       | 902                               | 55  | 1 181  | 48 |      |  |
| <p>* Hämt från endast bliva så stort, att bidrag och lån<br/>billsammans ej överstiga förväntningsvärdet.</p> <p>Kristianstad i jan. 1928.<br/>Bernard Holmström.<br/>Statens Lantbruksingenjör</p> |    |             |    |        |    |                      |    |                 |    |                 |    |                  |    |       |    |                   |       |                                   |     |        |    |      |  |

# Kontradsberäkning

Sammanlaggning 90 öre.

|                             |     |    |      |    |
|-----------------------------|-----|----|------|----|
| Deleningskontrads           |     |    | 1943 | 60 |
| daga symförrättning         | 387 | 62 |      |    |
| Kontrads för lån och anslag | 106 | 63 | 494  | 25 |
| Summa                       |     |    | 2437 | 85 |

Kristianstad i jan. 1928  
 hemmet Holmström.  
 statens landbruksskolor

Vid arbetsplanens fastställande har  
 kontraden för företaget beräknats till  
 2437 kronor 85 öre.

Höckelholm den 14 augusti 1928.  
 På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:  
 Albert Lundh.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23 september 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Snällersöds dikningsföretag av år 1927" och avscende torrläggning av mark till Snällersöd i Färingtofta socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Undertecknade delägare i Snällersöds dikningsföretag av år 1927 överenskomma härmed att godkänna synemännens därom den 23 sept. 1927 avgivna utlåtande samt att gemensamt hos Kungl Majt. göra underdänig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsen att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt. Snällersöd den 23 sept. 1927.

Anton Jakobsson,

Elof Olsson

Emil Nilsson

Carl Månsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Otto Larsson. *HL*

*Förstämde och bekräftat av kommunalstyrelsen  
Fickhörsande den 20 Aug. 1928.  
Den 4 Aug. 1928 fastställt av  
Vår präst och församling.*

*Lennart Holmström*



Sod. R.

312  
28

L 1-0401

DIARIE Nr 19786  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
29 SEP. 1928

## KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 augusti 1928

för

"Snällersöds dikningsföretag av år 1927" i Färingtofta socken av  
KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström  
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än  
även beviljat *dels lån* med ettusentrehundranittio (1.390)  
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-  
skyldighet med sexhundranittio (690) kronor att utgå från  
*statens avdikningsanslag*, här undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt  
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts  
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-  
börande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-  
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-  
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Snällvön den 3 sept 1928.  
Anton Jakobsson

Att

Lantbrukaren Anton Jakobsson  
i Snällvön

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sigvard Svensson

Adress

Snällvön.

Erik Svensson,

Adress

Snällvön.

Med stöd av Kungl. brevet den 4 augusti  
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 2 oktober 1928.

Erik Svensson

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Godk. 2 okt 1928

312  
28

19787

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 SEP. 1928

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Snällersöds dikningsföretag av år 1927" i Färingtofta socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 aug. 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 690:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1390:-- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 3 sept. 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Arbetsstyrelse för företaget: lantbrukaren Anton Jakobsson, Snällersöd  
Röstånga.

Avsyningen verkställd av assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 22/9 1928.

*Emmar P. Lönnström*

Statens lantbruksingenjör.



*Stampen En Krona*

7000

44

•

1

1

2.

•

8

•

;

•

•

•

•

• • •

• •