

Raftastens dikningsföretag av år 1933

Förslag
till dikning inom

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 11/12 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Hennert & Hennert

Borrby och Blästorp


i Borrby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Hennert & Hennert
Statens lantbruksingenjör:


Registernummer

Borrby socken


Aa	Borrby	38'
Ab	"	av 46'
Ac	"	" 46'
Ad	"	" 46'
Ae	"	" 48'
Ba	Blästorp	" 6'
Bb	"	" 6'
Bc	"	" 6'
Bd	"	" 6'
Be	"	6'
Bf	"	6'

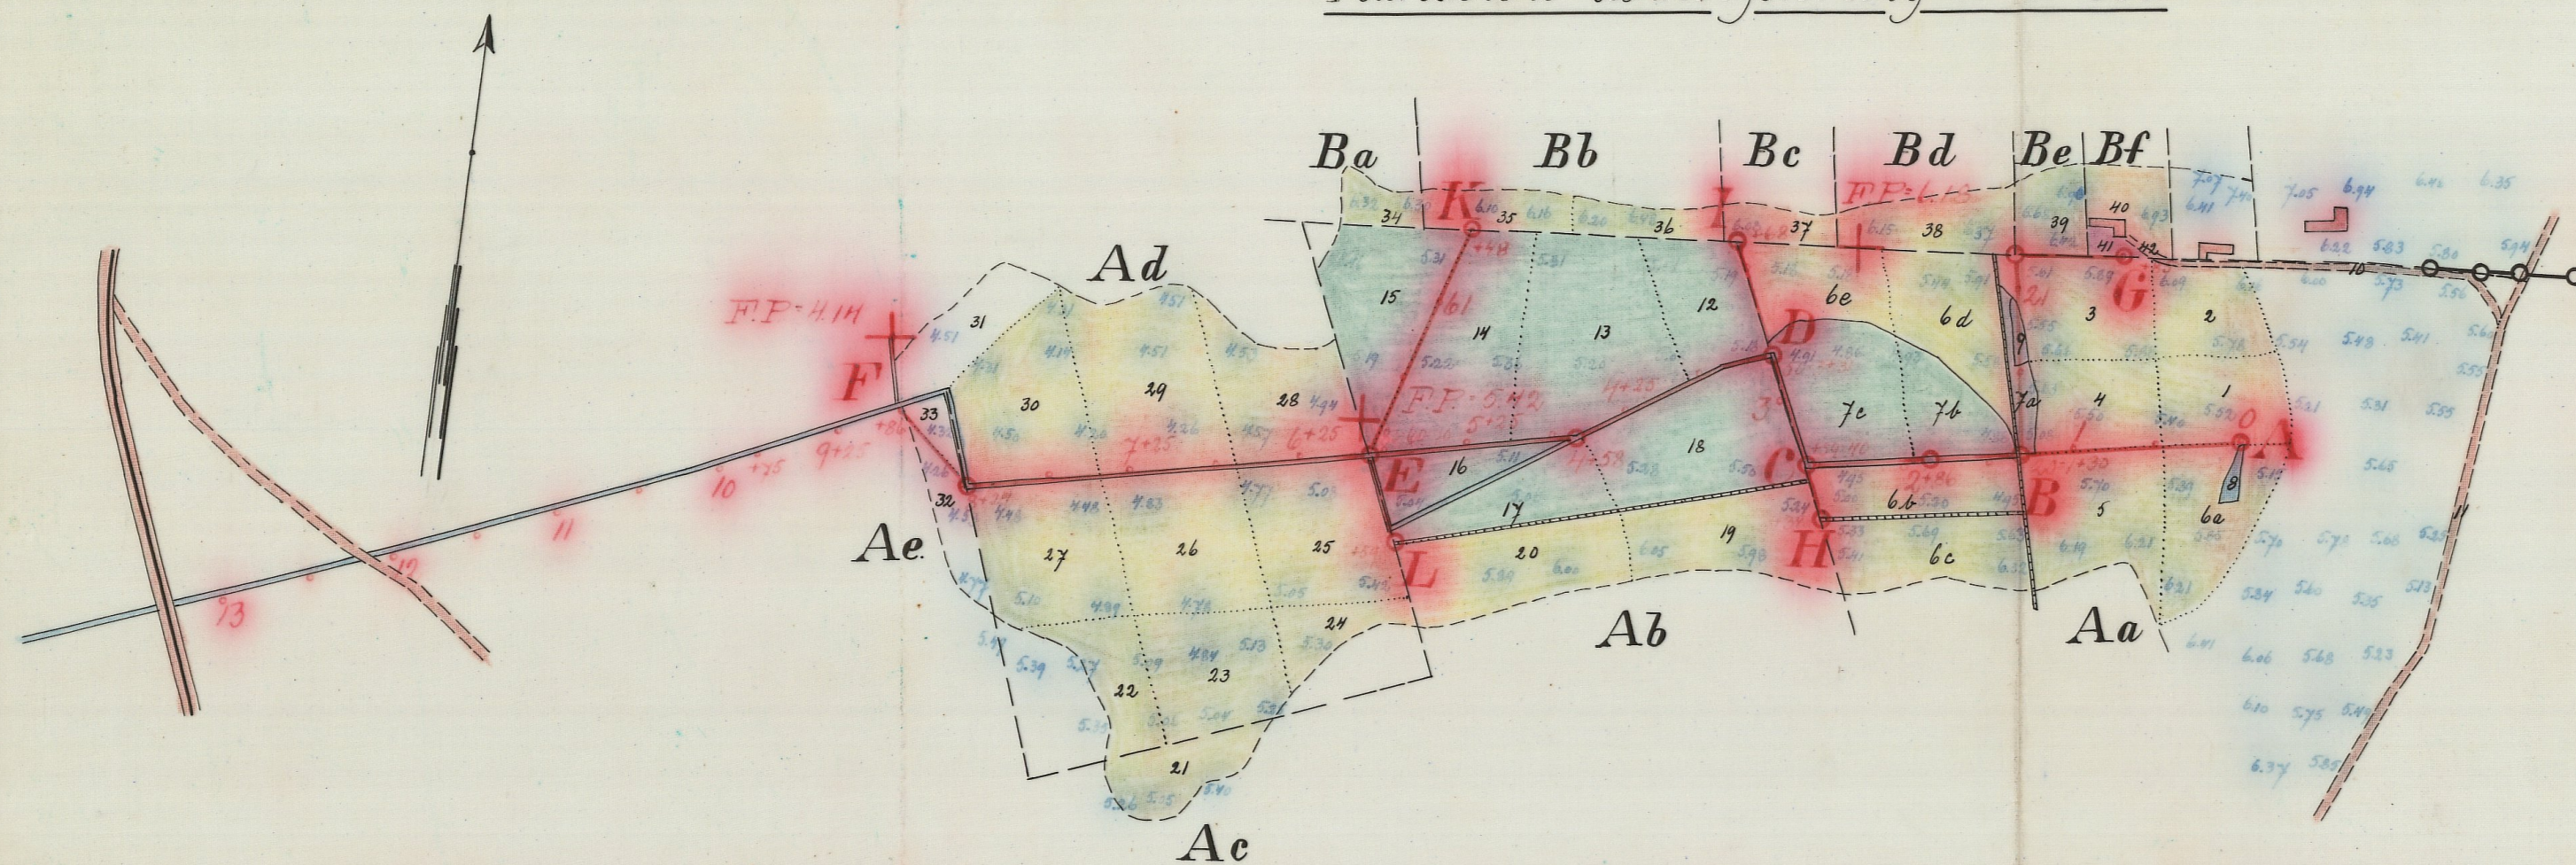

Förslag till intagningsbrunn

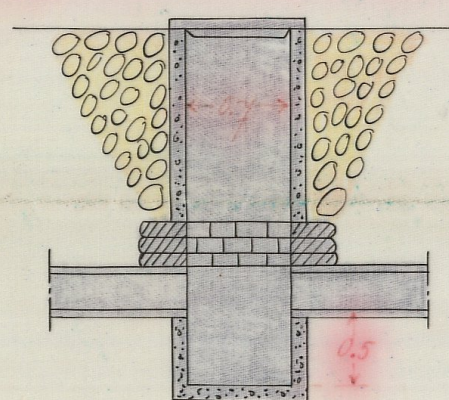


Förslag till dikesiga vid punkt 3+86

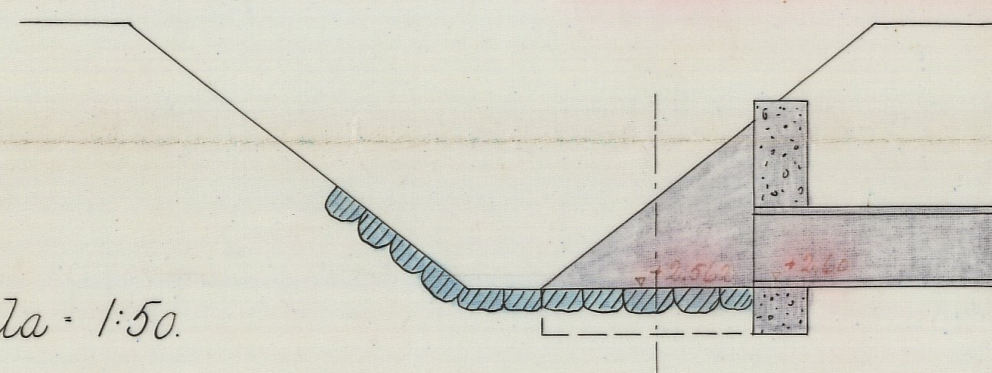


Skala 1:50

Grunn Kungl. Maj:t iediga brunn
den 2 december 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Streckkarta den 15 januari 1935
På Kungl. Lantbruksingenjörens vägnar:
Albert Smith.

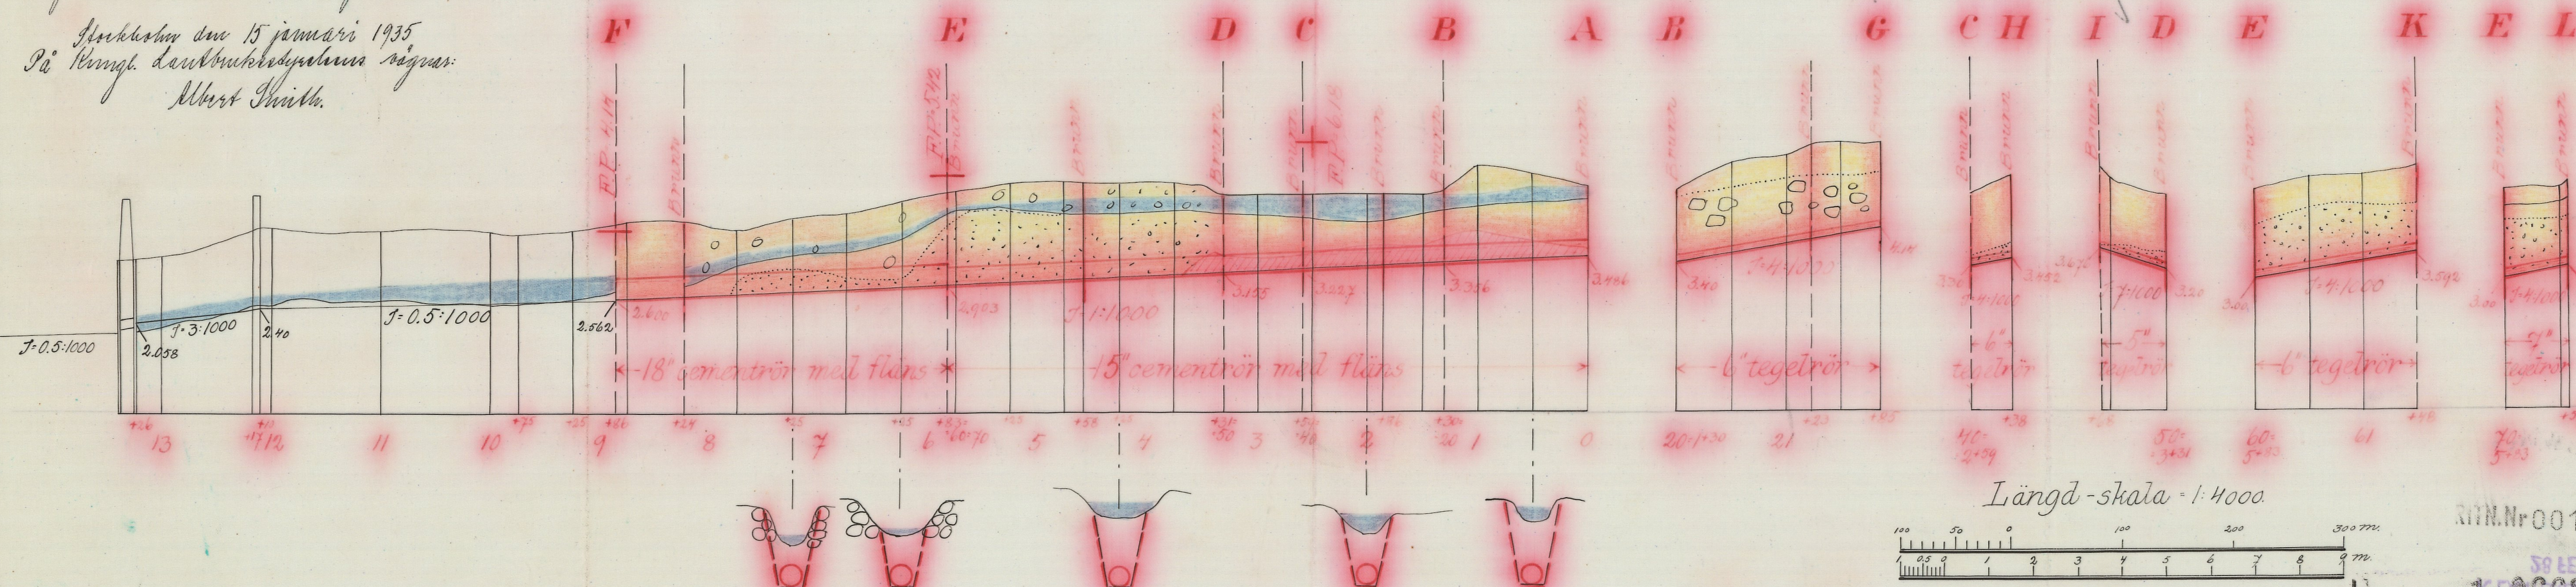

Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100

RM.Nr 001

1-00668

An 698 Kristianst
1 rit

L _____ 1*0668 4829

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1935

SVAR NR 17208
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1933

21 DEC. 1934
i und. anm.



Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Borrby och Blästorps i Borrby socken
av Kristianstads län.

År 1933 den 14 februari inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör å Raftasten för att på grund av länsstyrelsens
förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angä-
ende dikning inom Borrby och Blästorps i Borrby socken av Kristi-
anstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde
infunnit sig:

Albert Andersson, Borrby 37

Edvard Månsson, " 46

Per Jeppsson, " 48

Per Nilsson, Blästorp 6

Anton Olsson, " 6

Erik Jönsson, " 6

Såsom gode män: Julius Persson, Hörup och Jakob Månsson, Östra
Hoby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Per Nilsson, Erik Jönsson, Anton Olsson och Minnie Eriksson, alla å n:o 6 Blåstorp, förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling /bil.2/, som upplästes, vidhölls av närvarande undertecknare vilket styrktes genom synemännens anteckning å handlingen.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende jord kunde torrläggas till lägenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Per Jeppsson meddelade, att han gärna medgäve, att rörledning förlades genom hans mark, men ville bliva befriad från alla kostnader för företaget.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 27 innevarande februari månad kl 12.30 e.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jakob Månsson

Julius Persson

År 1933 den 27 februari.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Raftasten
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Albert Andersson, Borrby

Edvard Månsson, "

Per Nilsson, Blästorps

Anton Olsson, "

Erik Jönsson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
samt upplästes hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd
i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsför-
delningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlem-
mar. Härtill valdes Albert Andersson, Borrby, Edvard Månsson, Borr-
by och Anton Olsson, Blästorps.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Albert Andersson, Borrby
45 pr Borrby och skulle till företaget hörande handlingar och
ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
/bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Julius Persson

Jakob Månsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles värdsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Borrby n:o 37 och 46 i Borrby socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas. Borrby 4 februari 1931.

Thure Albert Andersson

n:o 46 och 37 Borrby

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 6 maj 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Undertecknade förena sig härmed med Albert Andersson, Borrby 46 och 37 i hans ansökan av febr. 1931 angående syn enligt vattenlagen å avloppsdike från vattenskadade marker inom Borrby i Borrby socken. Borrby den 21 okt. 1932.

Per Nilsson

Erik Jönsson

6 Blästorp

6 Blästorp

Anton Olsson

Minnie Eriksson

6 Blästorp

6 Blästorp

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 14 febr. år 1933 och vidhölls av närvarande under-tecknare betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jakob Månsson

Julius Persson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Banby socken.</u>					
<u>Banby</u>	37'	A a	1/2		<u>Albert Andersson.</u>
				1	äker, mylla på grusbl. lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6 a	" "
				6 b	" "
				6 c	" "
				6 d	" "
				6 e	" "
				7 a	äng
				7 b	" "
				7 c	" "
				8	vattengrav imp.
				9	" "
				10	väg
				11	" "
					<u>Summa</u>
<u>"</u>	av 46'	A b	9/32		<u>Albert Andersson.</u>
				12	äng, mylla på grusbl. lera
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	äker
				20	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
41,5				800	332 -	1600	664 -	800	332 -							
34,5				960	331 20	1600	552 -	640	220 80							
51,5				960	494 40	1600	824 -	640	329 60							
40,5				960	388 80	1600	648 -	640	259 20							
64,0				1440	921 60	1600	1024 -	160	102 40							
49,0				1120	548 80	1600	784 -	480	235 20							
39,5				640	252 80	1600	632 -	960	379 20							
49,5				1440	712 80	1600	792 -	160	79 20							
47,5				960	456 -	1600	760 -	640	304 -							
37,0				640	236 80	1600	592 -	960	355 20							
	09,0			960	86 40	1600	144 -	640	57 60							
	20,5			480	146 40	1600	488 -	1120	341 60							
	58,5			480	280 80	1600	936 -	1120	655 20							
			03,0													
			02,0													
			10,0													
			15,5													
454,5	98,0		20,5		5188 80		8840 -		3651 20							
	42,0			570	210 -	1000	420 -	570	210 -							
	95,0			500	475 -	1000	950 -	500	475 -							
	78,0			500	390 -	1000	780 -	500	390 -							
	67,0			500	335 -	1000	670 -	500	335 -							
	26,5			400	106 -	1000	265 -	600	159 -							
	36,0			400	144 -	1000	360 -	600	216 -							
	74,5			500	372 50	1000	745 -	500	372 50							
58,0				1280	742 40	1600	928 -	320	185 60							
62,5				1440	900 -	1600	1000 -	160	100 -							
120,5	419,0				3674 90		6118 -		2443 10							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Barrby	av 46 ³	A c	av 5/52		Edvard Månsson
				21	åker, mylla på grusbl. lera. Summa
- 11 -	av 46 ²	A d	av 5/112		Edvard Månsson
				22	åker, mylla på grusbl. lera.
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" förbättras ej. Summa
- 11 -	av 48 ¹	A e	23/72		Per Jeppsson. av: Anton Nilsson
				32	åker. förbättras ej
				33	" "
					Summa
Blåstorp	av 6 ³	B a	av 1/18		Per Nilsson
				34	åker, mylla på grusbl. lera. Summa
- 11 -	av 6 ²	B b	av 5/18		Per Nilsson
				35	åker, mylla på grusbl. lera
				36	" "
					Summa
- 11 -	av 6 ²	B c	av 5/18		Anton Olsson.
				37	åker, mylla på grusbl. lera Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	30.5							1440	439	20	1600	488	-	160	48	80
	30.5								439	20		488	-		48	80
	31.0							1520	471	20	1600	496	-	80	24	80
	36.5							1520	858	80	1600	904	-	80	45	20
	22.0							1520	334	40	1600	352	-	80	17	60
	71.0							1440	1022	40	1600	1136	-	160	113	60
	70.0							1440	1008	-	1600	1120	-	160	112	-
	69.0							1280	883	20	1600	1104	-	320	220	80
	61.0							1120	683	20	1600	976	-	480	292	80
	85.5							960	820	80	1600	1368	-	640	547	20
	69.5							1120	778	40	1600	1112	-	480	333	60
	36.0															
	571.5								6860	40		8568	-		1707	60
						20.5										
						07.5										
						28.0										
	11.5							1280	147	20	1600	184	-	320	36	80
	11.5								147	20		184	-		36	80
	21.0							960	201	60	1600	336	-	640	134	40
	17.0							1440	244	80	1600	272	-	160	27	20
	38.0								446	40		608	-		161	60
	14.5							1120	162	40	1600	232	-	480	69	60
	14.5								162	40		232	-		69	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Blåstorp	av 6 ³	B d	av 1/18		Anton Olsson.
				38	äker, mylla på grusbl. lera <u>Summa</u>
- " -	6 ⁷	B e	1/144		Erik Jonsson.
				39	äker, mylla på grusbl. lera <u>Summa</u>
- " -	6 ⁸	B f	1/144		Minnie Eriksson.
				40	äker, mylla på grusbl. lera
				41	lund & slåttgräs
				42	våg imp. <u>Summa</u>
					<u>Samman-</u>
Barby socken.					
Barby	37 ¹	A a	1/2		Albert Andersson
"	av 46 ⁷	A b	9/32		Jone
"	av 46 ³	A c	av 5/56		Edvard Månsson
"	av 46 ²	A d	av 5/112		Jone
"	av 48 ¹	A e	23/72		Per Jeppsson. av: Anton Nilsson
Blåstorp	av 6 ³	B a	av 1/18		Per Nilsson
"	av 6 ²	B b	av 5/18		Jone
"	av 6 ²	B c	av 5/18		Anton Olsson
"	av 6 ³	B d	av 1/18		Jone
"	6 ⁷	B e	1/144		Erik Jonsson
"	6 ⁸	B f	1/144		Minnie Eriksson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
33.5								1120	375 20		1600	536 -		480	160 80	
33.5									375 20			536 -			160 80	
21.5								1120	240 80		1600	344 -		480	103 20	
21.5									240 80			344 -			103 20	
20.5								1120	229 60		1600	328 -		480	98 40	
04.0								1120	44 80		1600	64 -		480	19 20	
						01.5										
24.5						01.5			274 40			392 -			117 60	
<u>drag.</u>																
454.5	98.0					20.5			5188 80			8840 -			3651 20	
120.5	419.0								3674 90			6118 -			2443 10	
20.5	-								439 20			488 -			48 80	
571.5									6860 40			8568 -			1707 60	
						28.0										
11.5	-								147 20			184 -			36 80	
38.0									446 40			608 -			161 60	
14.5	-								162 40			232 -			69 60	
33.5									375 20			536 -			160 80	
21.5									240 80			344 -			103 20	
24.5						01.5			274 40			392 -			117 60	
1320.5	517.0					60.0			17809 70			26310 -			8500 20	
Rapporten den 27 febr. 1933. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör Julius Persson Jakob Månsson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Raftastens dikningsförslag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-8+86	886	<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F</u>						
0-3+31	331	Schaktning för täkt ledning, rörrens laggnng, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	331	2.20	728	20		
0-3+31	331	15" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	331	3.50	1158	50		
3+31-5+83	252	Schaktning för täkt ledning, rörrens laggnng, dikesjordens återfyllning m. m. "	252	1.80	453	60		
3+31-5+83	252	15" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	252	3.50	882	-		
5+83-8+24	241	Schaktning för täkt ledning, rörrens laggnng, dikesjordens återfyllning m. m. "	241	1.50	361	50		
5+83-8+24	241	18" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	241	4.50	1084	50		
8+24-8+86	62	Schaktning för täkt ledning, rörrens laggnng, dikesjordens återfyllning m. m. "	62	2.10	130	20		
8+24-8+86	62	18" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	62	4.50	279	-	5077	50
0, 1+20 1+86 2+59 3+31 4+58 5+83, 8+24	62	Intagningsbunnar av betong ent. ritning	8	40.-	320	-	320	-
8+86		Dikesöga av betong ent. ritn. För ofärdbrädda fall, arbetsl. till- syn m. m. tilläggs ca 10%	1	50.-	50	-	50	-
		<u>Summa</u>					452	50
							5900	-
								V
20-1+20 20-21+85	185	<u>Dikessträckan B-G</u>						
20-21+85	185	Schaktning för täkt ledning, rörrens laggnng, dikesjordens återfyllning lm.	185	1.70	314	50		
		örföres			314	50		

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			314 50	
20-21+85	185	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	615	0.40	246 -	560 50
21+83, 21+85		Intagningsbrunnar av betong				
		enl. ritning	2	40.-		80 -
		För oförutredda fall, arbets till.				
		syn m. m. tillägges ca 10%				64 50
		Summa				705 -
40=2+59						
40-40+38	38	<u>Dikessträckan C-H.</u>				
40-40+38	38	Schaktning för täkt ledning,				
		rörensläggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. lm.	38	1.50	57 -	
40-40+38	38	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	120	0.40	52 -	109 -
40+38		Intagningsbrunn av betong enl.				
		ritning st.	1	40.-		40 -
		För oförutredda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				16 -
		Summa				165 -
50=3+31						
50-50+68	68	<u>dikessträckan D-I.</u>				
50-50+68	68	Schaktning för täkt ledning,				
		rörensläggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. lm.	68	1.50	102 -	
50-50+68	68	5" tegelrör, frakt inberäknad st.	225	0.20	67 50	169 50
50+68		Intagningsbrunn av betong enl.				
		ritning st.	1	40.-		40 -
		För oförutredda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				20 50
		Summa				230 -
60=5+83						
60-61+48	148	<u>dikessträckan E-K.</u>				
60-61+48	148	Schaktning för täkt ledning,				
		rörensläggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. lm.	148	1.50	222 -	
60-61+48	148	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	495	0.40	198 -	420 -
		överföres				42

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överför					420 -	
61+48		Intagningsbrunn av betong enl. ritning	1	40.-			40 -	
		För oförutsedda fall, arbets tillag m. m. tillägges ca 10%					45 -	
		Summa					505 -	
70-5+83 70-70+59	59	Likessträckan E-L.						
70-70+59	59	Lehaktning för täckt ledning, rorens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	59	1.60	94	40		
70-70+59	59	7" tegelrör, frakt inberäknad	195	0.45	87	75	182	15
70+59		Intagningsbrunn av betong enl. ritning	1	40.-			40 -	
		För oförutsedda fall, arbets tillag m. m. tillägges ca 10%					22	85
		Summa					245 -	
		<u>Lammandrag.</u>						
1-8+86	886	Likessträckan A-B-C-D-E-F					5900 -	
20-1+30 20-21+85	185	" B-G					705 -	
40-2+59 40-40+38	38	" C-H					165 -	
50-3+31 50-50+68	68	" D-I					230 -	
60-5+83 60-61+48	148	" E-K					505 -	
70-5+83 70-70+59	59	" E-L					245 -	
		Summa					7750 -	
		Raftsten den 27. febr. 1933.						
		Lennart Holmström.						
		Statens landbruksingenjör.						

[illegible]

Hasnadsfördelningslängd för Raftastens dikningsföretag av år 1933.

Söken, by, hemman.	Registernummer	Littera i Hasn.	Mant.	Delagare.	Sökande.	Förbättrings- värde.		Fördelningstal	Beräknad hasn.		Förbättrings- hasn.	
						kr.	ni		%	kr.	ni	kr.
Borby socken.												
Borby	371	Aa	1/2	Albert Andersson ¹⁹⁴⁵ ^{ordf.}	h.	3651	20	42.954	3328	93	148	35
"	av 467	Ab	9/32	same	"	2443	10	28.741	2227	42	99	27
"	av 463	Ac	av 5/56	Edvard Månsson st	"	48	80	0.574	-	44	49	1 98
"	av 462	Ad	av 5/112	same	"	1707	60	20.089	1556	90	69	38
Blåstorp	av 63	Ba	av 1/18	Per Nilsson	"	36	80	0.433	-	33	56	1 50
"	av 62	Bb	av 5/18	same	"	161	60	1.904	147	33	6	57
"	av 62	Bc	av 5/18	Anton Olsson st	"	69	60	0.819	-	63	47	2 83
"	av 63	Bd	av 1/18	same	"	160	80	1.892	146	63	6	53
"	67	Be	1/144	Erik Jönsson	"	103	20	1.214	94	19	4	19
"	68	Bf	1/144	Minnie Eriksson	"	117	60	1.383	107	18	4	78
Summa						8500	30	100.000	7750	-	345	38
Raftastens den 27 febr. 1933. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör.												
Julius Persson						Jakob Månsson						
								0.574				
								0.433				
								0.819				
								1.826				
								100.000				
								1.826				
								98.174				

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Borrby och Blåstorp i Borrby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av diken från åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Albert Andersson	för Borrby	37 ¹ ,46 ⁷
Per Nilsson	" Blåstorp	6 ² ,6 ³
Anton Olsson	" "	6 ² ,6 ³
Erik Jönsson	" "	6 ⁷
Minnie Eriksson	" "	6 ⁸ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-I, E-K och E-L.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat,

vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan

dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt A	6 hektar
B	11.5 "
1+86	13 "
C	19 "
D	24 "
4+58	29 "
E	44 "
8+24	53 "
21+23	5.5 "
G	3 "
H	4.5 "
I	4 "
K	6 "
L	8 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningenslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Raftastens dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar ^(minskande) på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men om arbetet kommer till utförande gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Raftasten den 27 febr. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Julius Persson

Jakob Månsson

ARVODESRÄKNING

Bl. 7

för laga syneförrättning angående Raftstens dikevingsförlag av år 1933.

Norby socken och Kristianstad län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 10		0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 2		3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter " "						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 40 ar st. 33		0,24	7	92		
		har 13,785		0,78	10	51		
		äng och odlingsmark, medelareal 51 ar st. 10		0,26	2	60		
		har 5,17		0,42	2	17		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st. 5		0,05	2	5		
		har 0,32		0,78	2	5		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket blad			4	-		
		övriga regalark blad					33	70
		Överföres					38	70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 70
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1,5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	23	0,50	11 50	
		avvägda punkter st.	160	0,03	4 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2	2,00	4 -	
		i annan mark "		5,00		38 70
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 39 ar, st.	48	0,05	2 40	
		har	18975	0,29	7 40	9 80
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	48	0,04		1 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,3	1,50	45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	43	0,06	2 58	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "		0,12	5 16	12 19
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,3	3,50	4 55	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	5	0,25	1 25	
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	8 80
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
//		dagar	0,5	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	34	0,03	1 02	2 02
		Överföres				135 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				135 73
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/3	4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 75	12 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 60
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 -
1933		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
18/2	27/2	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
18/1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
20/2		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/3	12,00		4 -
20/2		utlopp för täckt ledning. "	1/3	12,00		4 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				199 28
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarket			7 -	
		bladet				
		övriga regalark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 39 ar ägofigurer st.	48	0,07	3 36	
		har 18,975 0,14			2 65	
		Överföres			13 01	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 49	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 160	0,02	3 20	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	81 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	” 18	650	11 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		12 95
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	” 1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d.o, § 41	sid. 20	0,55		16 50
		Summa kronor				54 60
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				54 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				20 -
		Belgivning av hantlangare				7 50
		Summa kronor				91 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				199 28
		Lösen för kopior och avskrifter				54 60
		Övriga förrättningskostnader				91 50
		Summa kronor				345 38

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Engelstads och Järnstens häradsrätt.

Raftastén

den 27/2

19 13

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpre-
tokoll med bilagor/—vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19

Anna Holmström

L _____ 1*0668

4829

LIVS- OCH
KONSTFÖRENINGEN
20 FEB. 1935




Rekript.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 december 1934 fastställt till
sperrättelse vid abbets utförande.

Höckholm den 15 januari 1935
På Kungl. Lantbrukersynens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

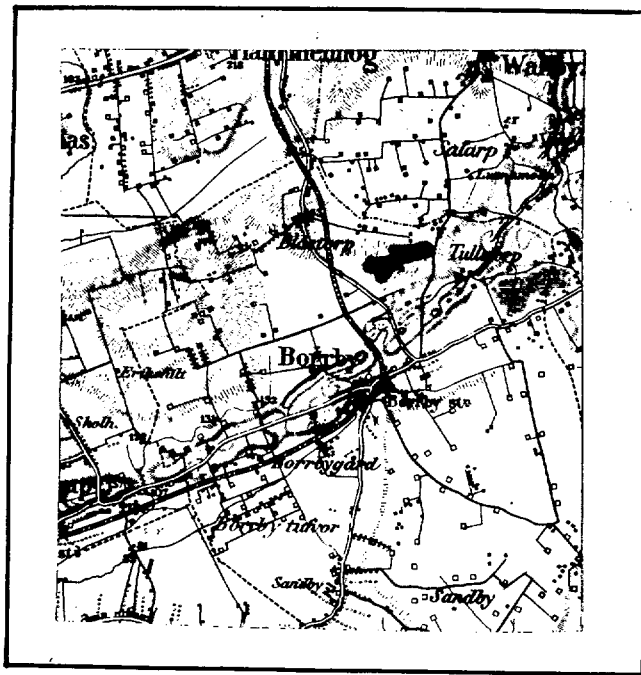

Skala 1:100000.

Sedan delägarna i "Raftastens dik-
ningsföretag av år 1933" som avser
torrläggning av vattenskadad mark till
Borrby och Blåstorp i Borrby socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 27 febr. 1933 har miss-
nöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemen-
samt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga
lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	13.205 ~~12.845~~ har
äng	5.170 "
med ett förbättringsvärde av	8500.30 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	13.205 ~~12.845~~ har
äng	5.170 "
med ett förbättringsvärde av	8500.30 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen	7750.- kr.
Syneförrättningen	345.38 "
Betänkandet	<u>92.26 "</u>
Summa	<u>8187.64 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	7750.- kr.
Syneförrättningen	345.38 "
Betänkandet	<u>92.26 "</u>
Summa	<u>8187.64 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Borrby Raftastens-dikning av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.96.

Den summa som således författningens enligt skall kunna utgå, som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 48.60 % av hela kostnaden eller 3979.19 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 4208.45 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3980 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 4210 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år. Kristianstad i maj 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

<u>Kostnadsberäkning</u>										6829 72	4
Svrläggningkostnad och synsförättning										7750	
Synsförättning										345 38	
Beräknade										92 26	
Summa kr.										7267 36	
										8184 64	

4 Minnsvärningen vidtagna av Kungl. Lantbrukssynalen med stöd av från förtägningsställaren erhållen utgift angående förtägningskostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtägnis beräknats till 7267 kronor 36 öre, varav å Länshandens andel 7134 kronor 66 öre, sedan därav från delaktighet i länet utbetalats förtägningskosterna Bortby av 463, Blåstorp av 62 (ägare Anton Olsson) och Blåstorp av 63 (ägare Per Nilsson).

Stockholm den 15 januari 1935
På Kungl. Lantbrukssynalens vägnar:
Albert Jönck.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 27 februari 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Raftastens dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av marker till Borrby och Blästorps i Borrby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 3 maj 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C.

Undertecknade delägare i Raftastens dikningsföretag av år 1933, vilka godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt i förväntan på dessa å våra vägnar upplåna medel till arbetets bedrivande.

Raftasten den 27 febr. 1933.

Albert Andersson, n:o 46 Borrby

Anton Olsson, " 6 Blästorp

Edvard Månsson, " 46 Borrby

Per Nilsson, " 6 Blästorp

Erik Jönsson, " 6 "

Minnie Eriksson, .n:o Blästorp

Bevittnas:

Edvin Olofsson

Anna Olofsson

Raftasten, Borrby

Raftasten, Borrby

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 21/12 1934. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Sumart Rosenthal

310

360
24

L 1-0668

4829

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 december 1934

för

"Raftastens dikningsföretag av år 1933" i Borrby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusensexhundrasextio (3.660) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundratrettio (3.530) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ ~~man~~ för företaget, ~~med~~ Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag oss och förbind oss mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Borby den *29 jan* 19*35*.

Albert Anderson

Att *Lantbrukaren Albert Anderson*
i *Borby 45*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:.

Evert Johansson
Adress *Borby*

Agnes Petersen
Adress *Borby*

Med stöd av Kungl. brevet den 21 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustafsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

21
1234

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Nyupgift</u> i de <u>reviderade</u> av län från <u>Statens</u> <u>avdelnings</u> <u>län</u> <u>fond</u> till <u>utförande</u> av "Nafkastens <u>dihnings</u> <u>förslag</u> av år 1933" för vilka län <u>tillskrivas</u>.					
<u>Triskans län</u>					
<u>Borby socken</u>					
Borby	371		$\frac{1}{2}$		Albert Andersson "
"	var 46 ²		5/112		Edvard Hansson "
"	~~var 46³~~				~~Juni~~
"	var 46 ⁴		9/32		Albert Andersson
Blasby	var 6 ²		2/9	5/18	Pri Nilsson "
"	~~var 6²~~				~~Anders Olsson~~
"	var 6 ³		5/54	1/18	Juni
"	~~var 6³~~				~~Pri Nilsson~~
"	var 6 ⁷		1/144		Eric Jönsson "
"	var 6 ⁸		1/144		Wimma Ericsson "
<u>Triskans län</u> i maj 1933. <u>Styrning</u> <u>med</u> <u>blå</u> <u>län</u> <u>avdelnings</u> <u>län</u> <u>fond</u> <u>till</u> <u>utförande</u> <u>av</u> <u>"Nafkastens</u> <u>dihnings</u> <u>förslag</u> <u>av</u> <u>år</u> <u>1933</u> <u>för</u> <u>vilka</u> <u>län</u> <u>tillskrivas</u> <u>"</u>					
Styrning med blå län avdelnings län fond till utförande av "Nafkastens dihnings förslag av år 1933 för vilka län tillskrivas"					

1935 den 13 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Raftstens dikningsföretag av år 1933" i Berrby socken av Kristianstads län.

Lån 3.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 december 1934.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Berrby socken.</u>			
Berrby	1/2	37 ¹	Albert Andersson
"	av 5/112	av 46 ²	Edvard Månsson
"	av 9/32	av 46 ⁷	Albert Andersson
Blåstorp	av ~~2/9~~ 5/18	av 6 ²	Per Nilsson
"	av 5/54 1/18	av 6 ³	Anton Olsson
"	1/144	6 ⁷	Erik Jönsson
"	1/144	6 ⁸	M Minnie Eriksson

Stockholm den 13 mars 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



360
Godk. 13/3 1935⁷⁴

4830
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Raftastens dikningsföretag av år 1933 i Borrby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 21 december 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 3.600 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.530 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Albert Andersson,
Borrby 45 pr Borrby.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 25 februari 1935.

Jennart Wernström
statens lantbruksingenjör.

