




Bl. 23/1957

Registernummer
Vittskövle socken

Aa	Vittskövle	16 ²³	Ap	Vittskövle	23 ⁶
Ab	"	15 ¹³	Aq	"	23 ⁷
Ac	"	19 ⁷	Ar	"	22 ⁴ Persson
Ad	"	19 ⁴	As	"	22 ¹¹
Ae	"	19 ⁸	At	"	22 ² Persson
Af	"	19 ⁹	Au	"	22 ⁵ Blomh
Ag	"	19 ⁶	Av	"	22 ⁷
Ah	"	19 ³	Ax	"	22 ⁸
Ai	"	19 ²	Ay	"	22 ⁹
Al	"	19 ⁵	Az	"	23 ⁴
Am	"	23 ²	Aä	"	90 ¹
An	"	23 ³	Aöa	"	10 ¹
Ao	"	91 ¹	Aöb	"	11 ¹
		23 ¹³	Aöc	"	29 ¹
			Aöd	"	49 ¹
			Aöe	"	58 ¹
			Aöf	"	62 ¹
			Aög	"	4 ¹

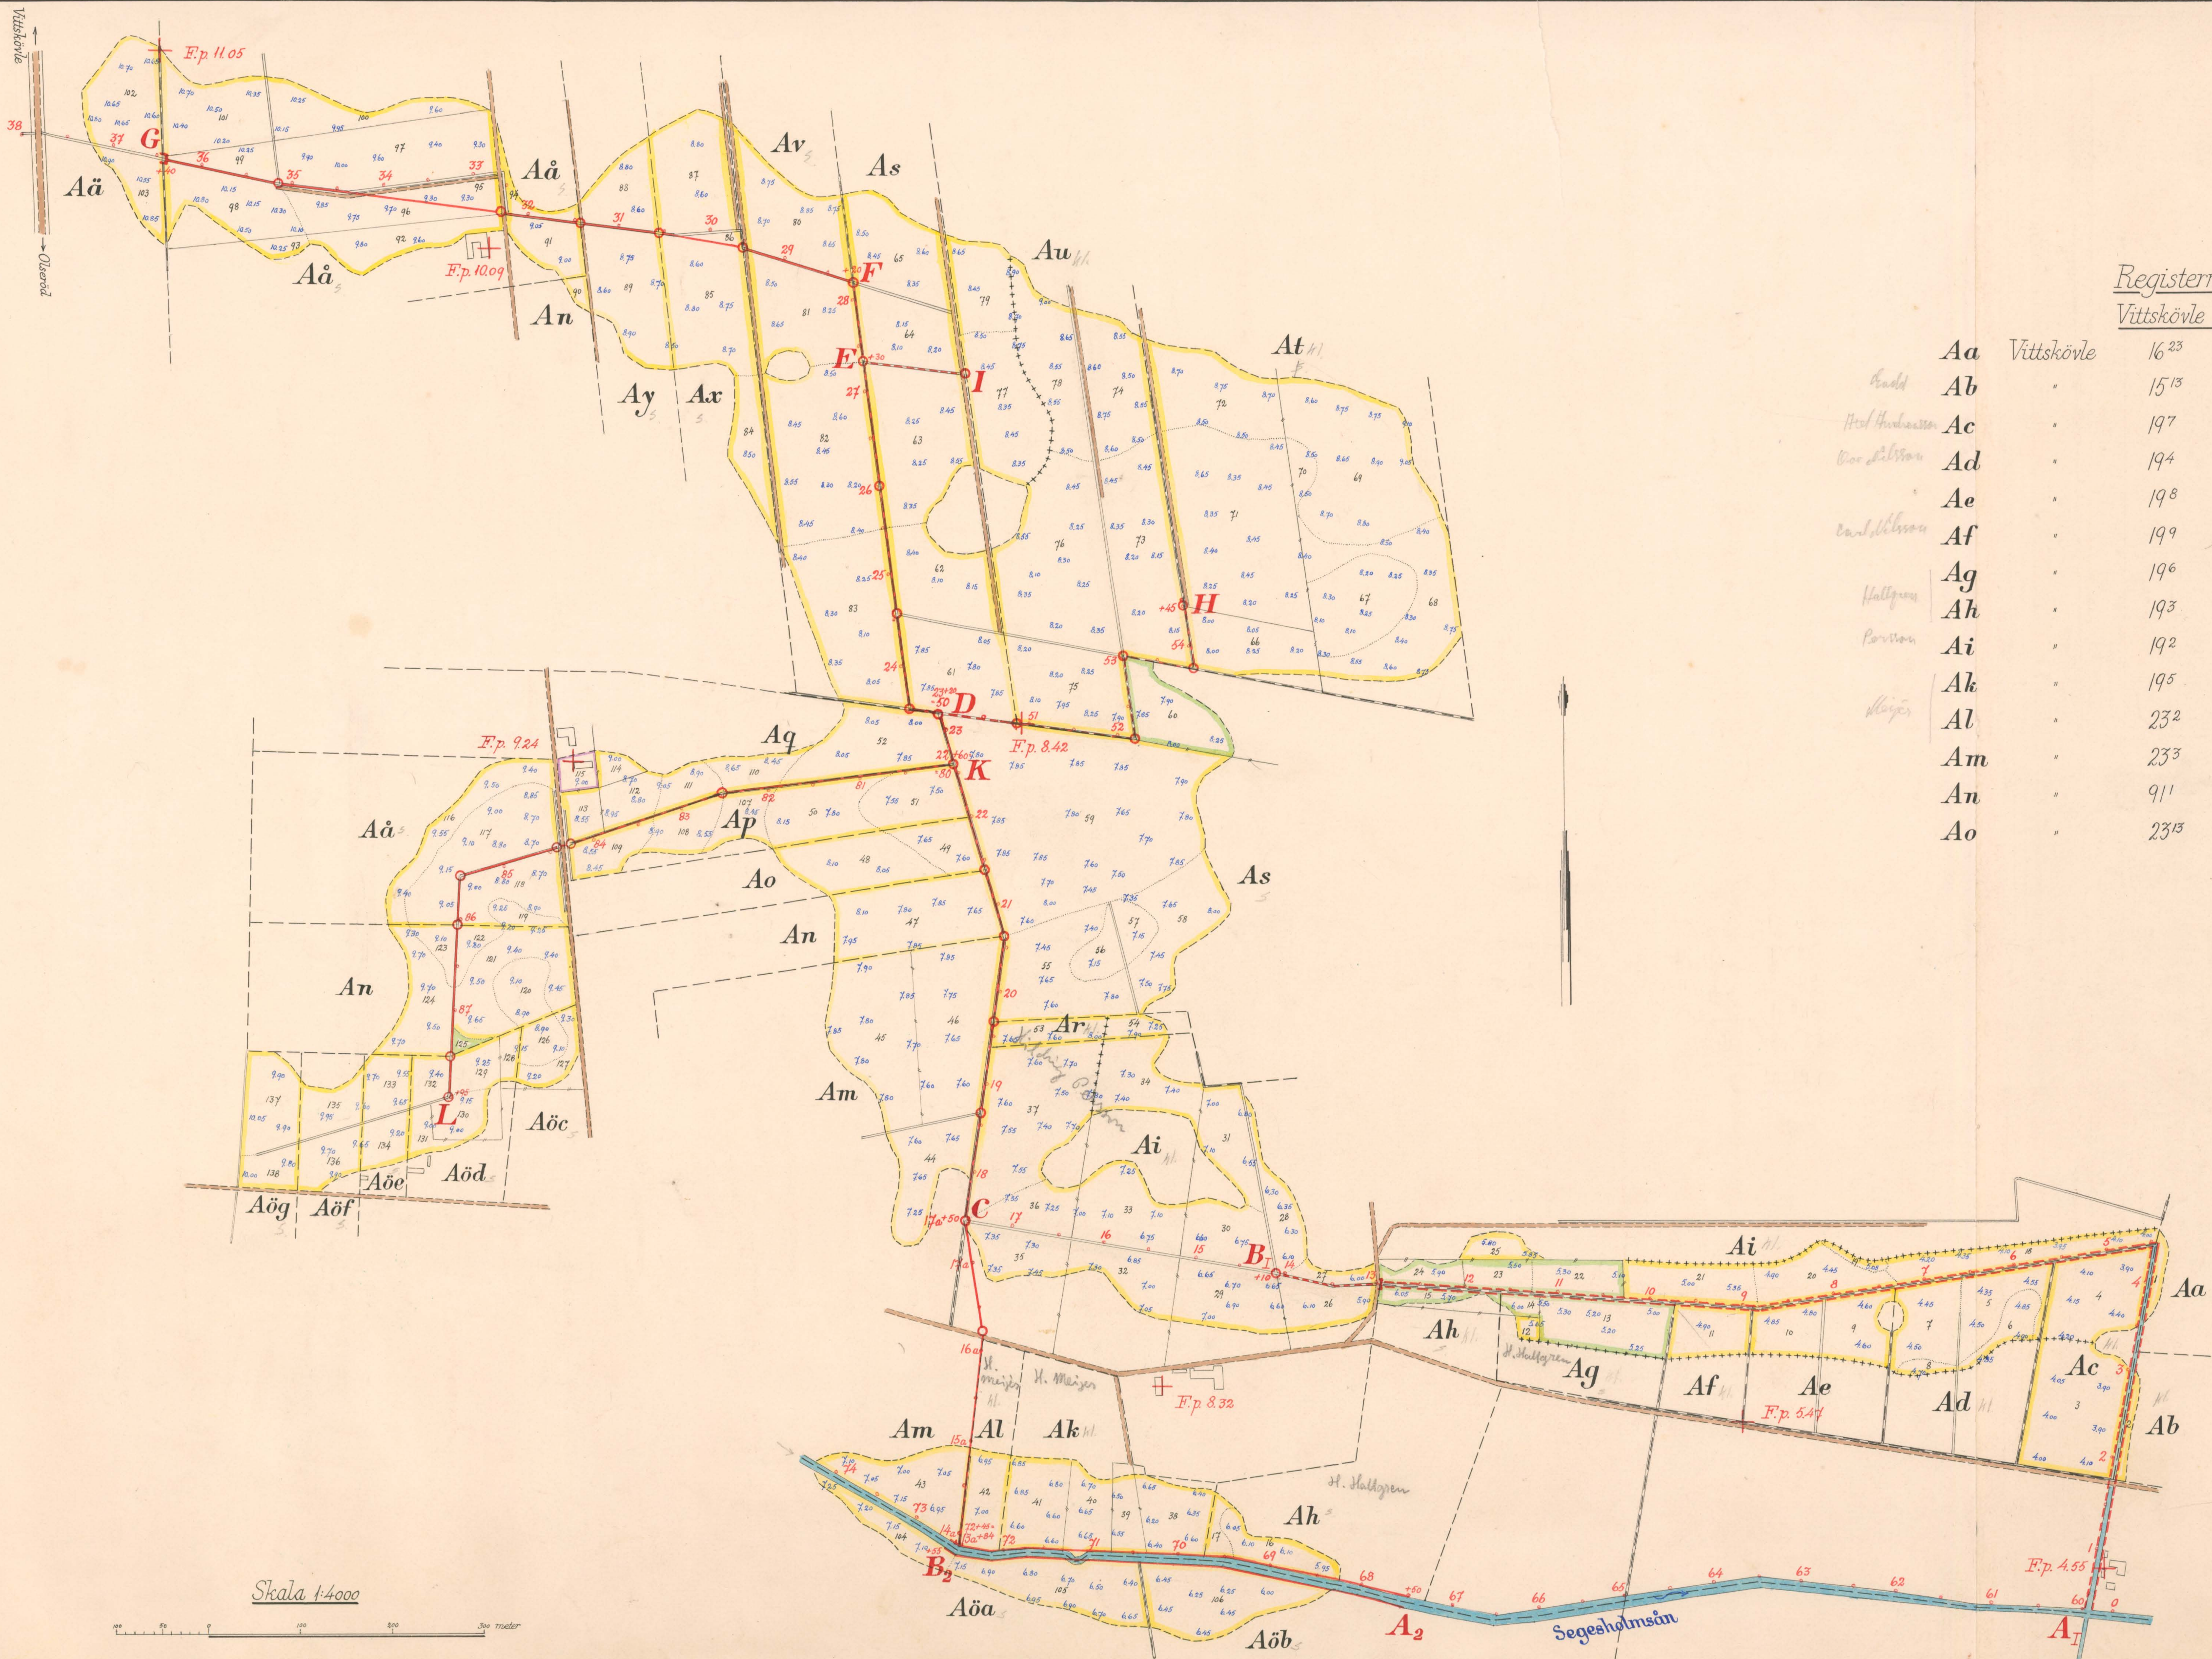

Skala 1:4000
0 50 100 200 300 meter

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1958
DIARIE N°
SÄK N°

FÖRSLAG TILL
Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag 1956

I Vittskövle SOCKEN (NAMN) av Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (ENH) 1955-56 (UTAN) SAMBAID MED SYMFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KOPHA



ANTAL RITN. ST. 5

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV

L 2 469



MUD 3/1957

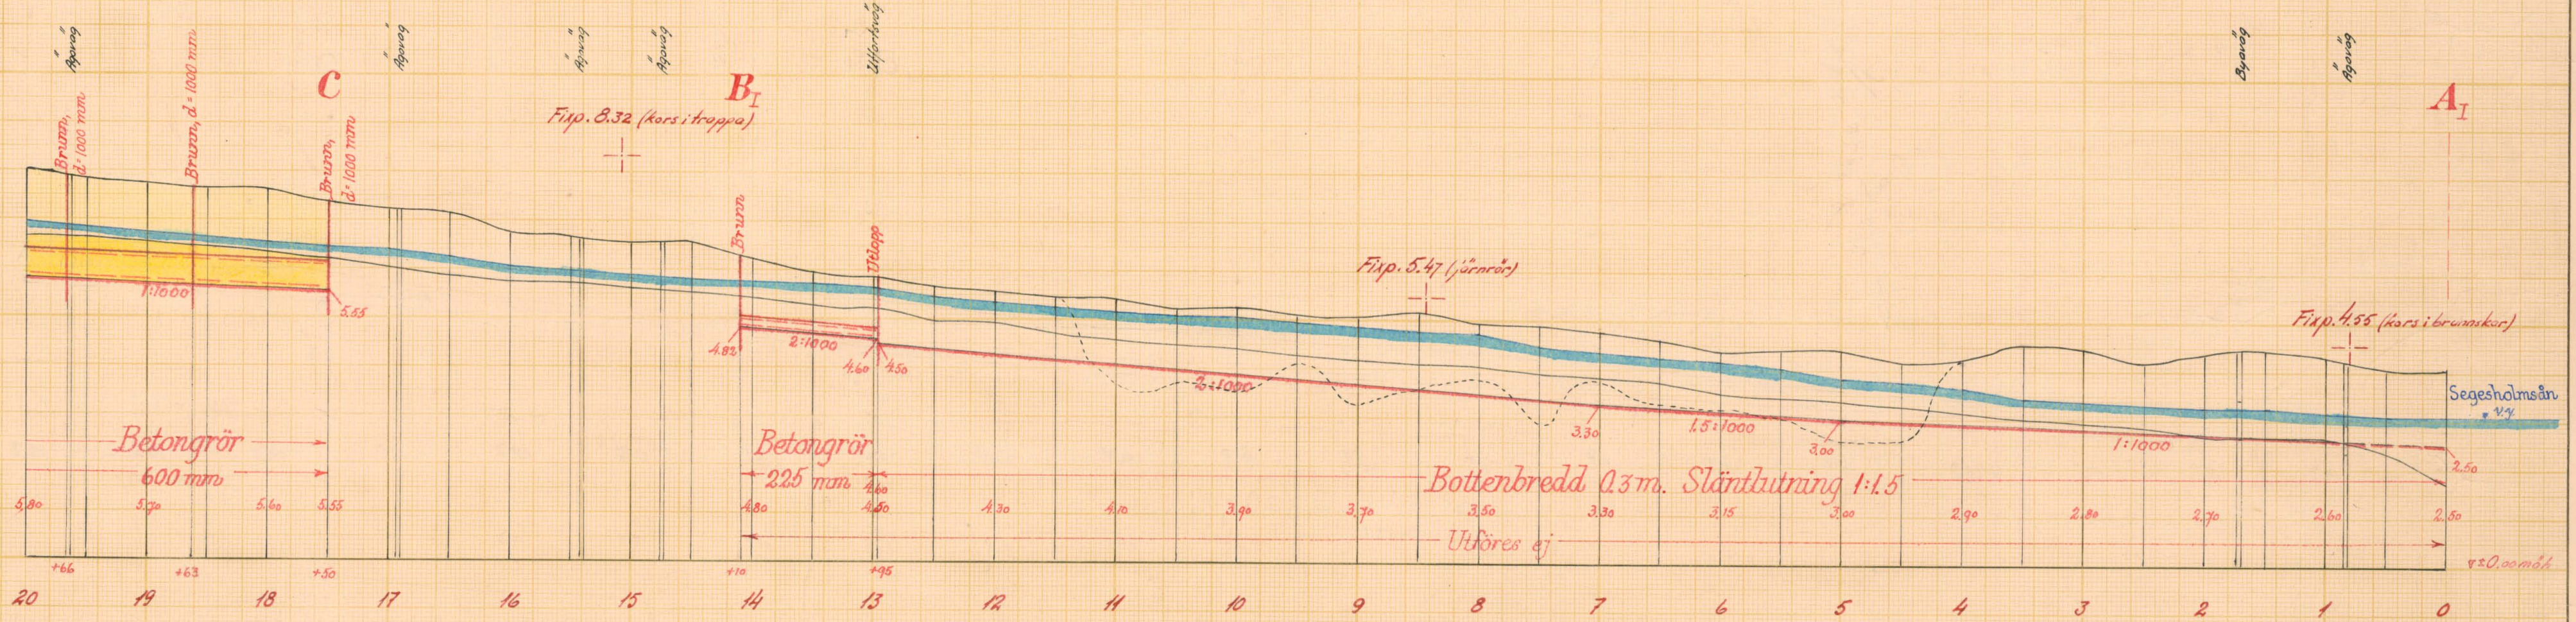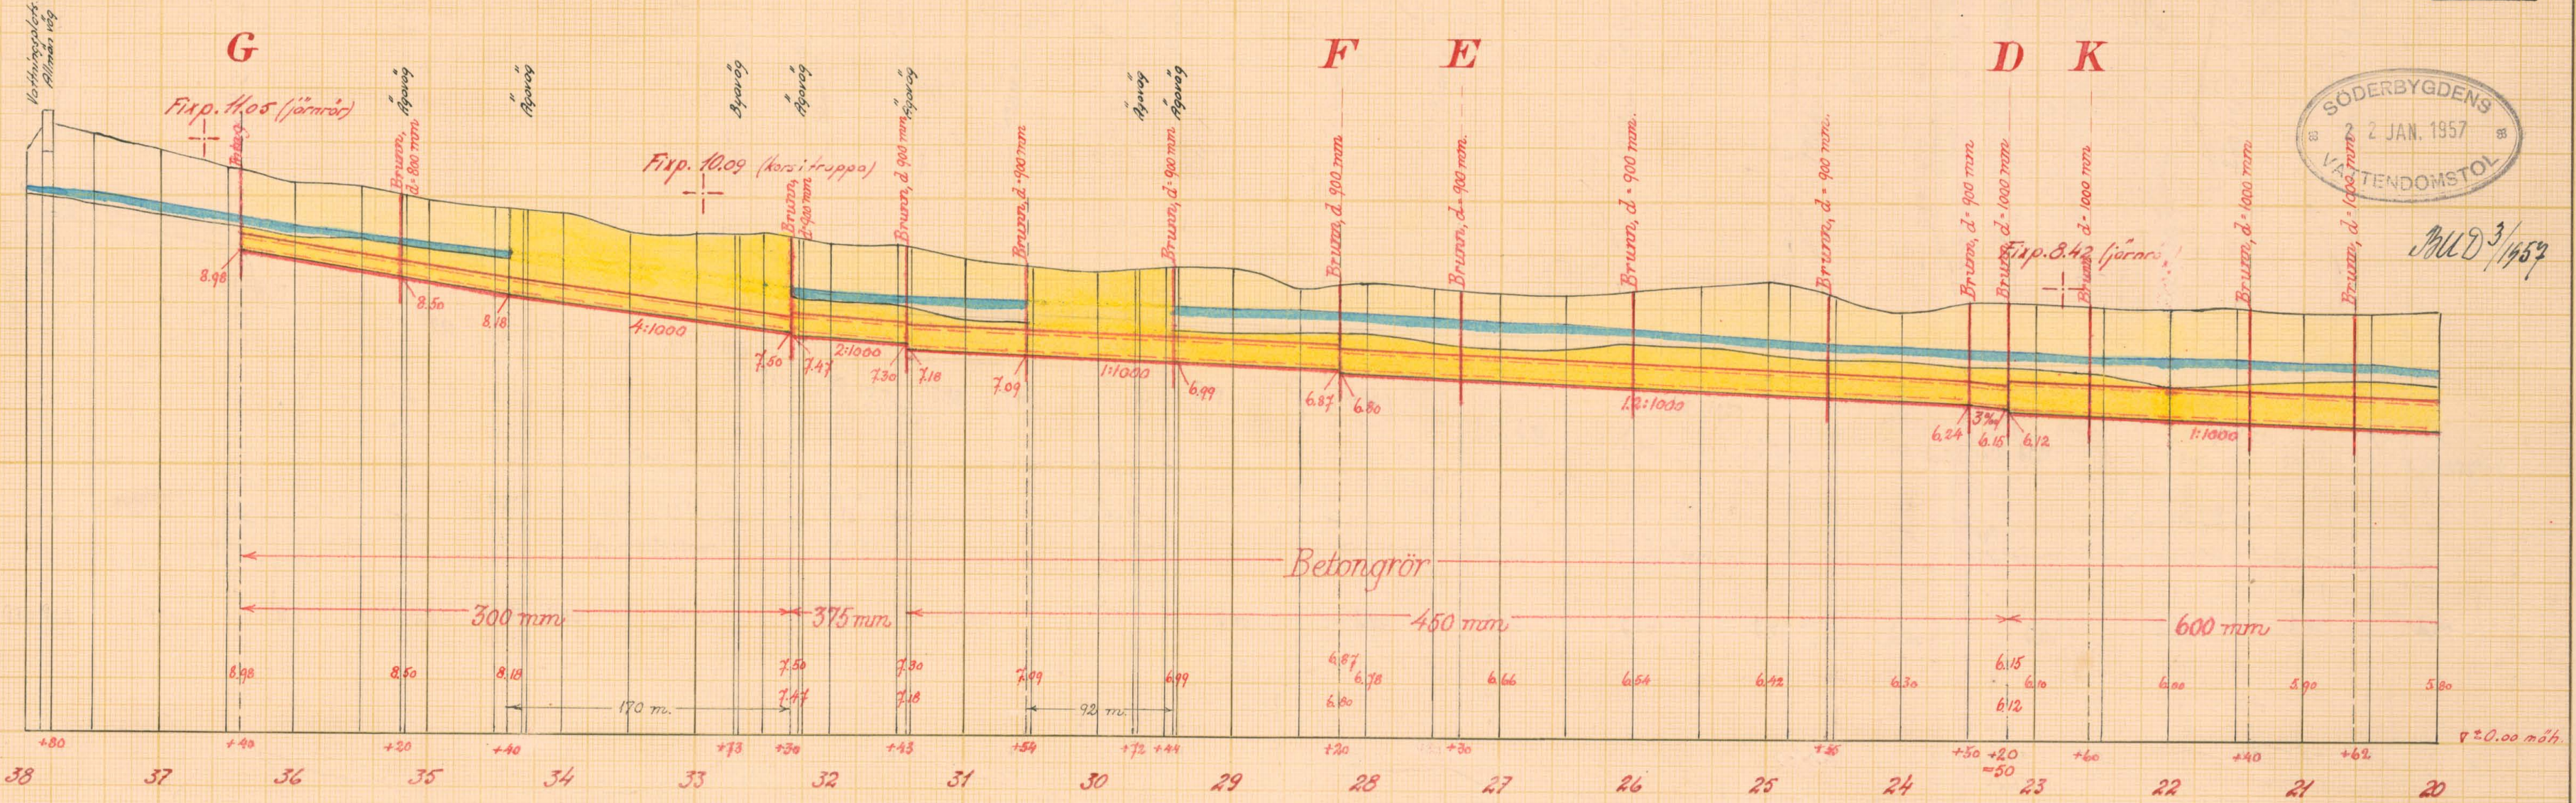

Skalar:

för längd 1:4000



för höjd 1:100



Förslag till Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag 1956


i Vittskövle socken (när) av Kristianstads län

upprättat år(en) 1955-56 i samband med sunoförrättning enl. vattenlagen av






Original
Kopia

Paulsson
(Namn)
e.o. lantbrukningsingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 469



311 D 3/1957

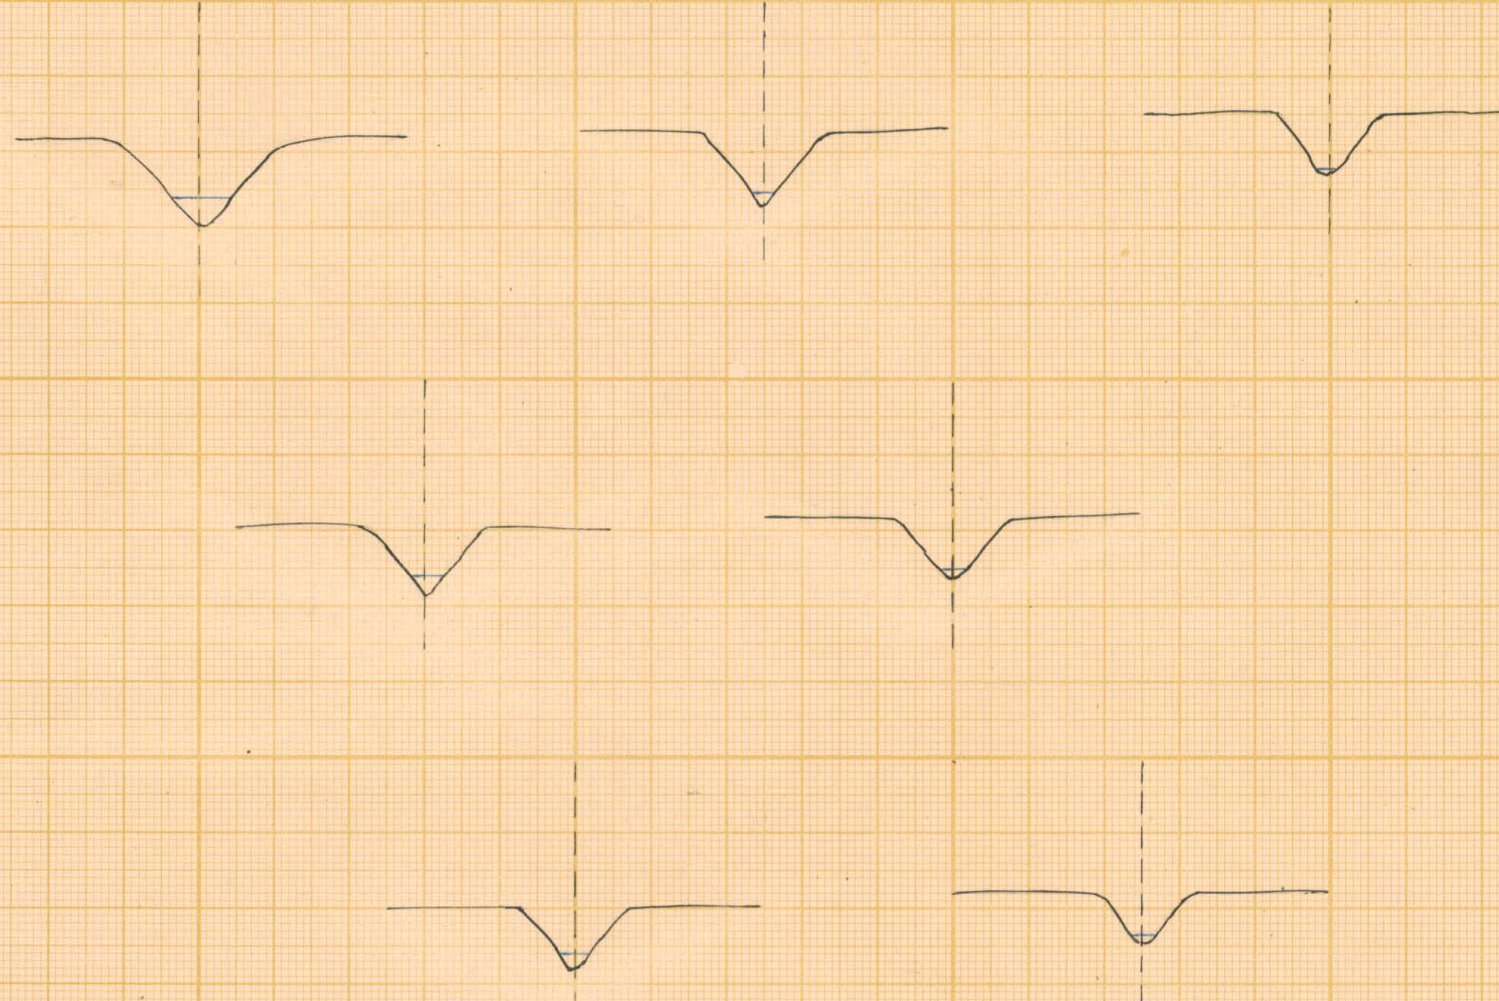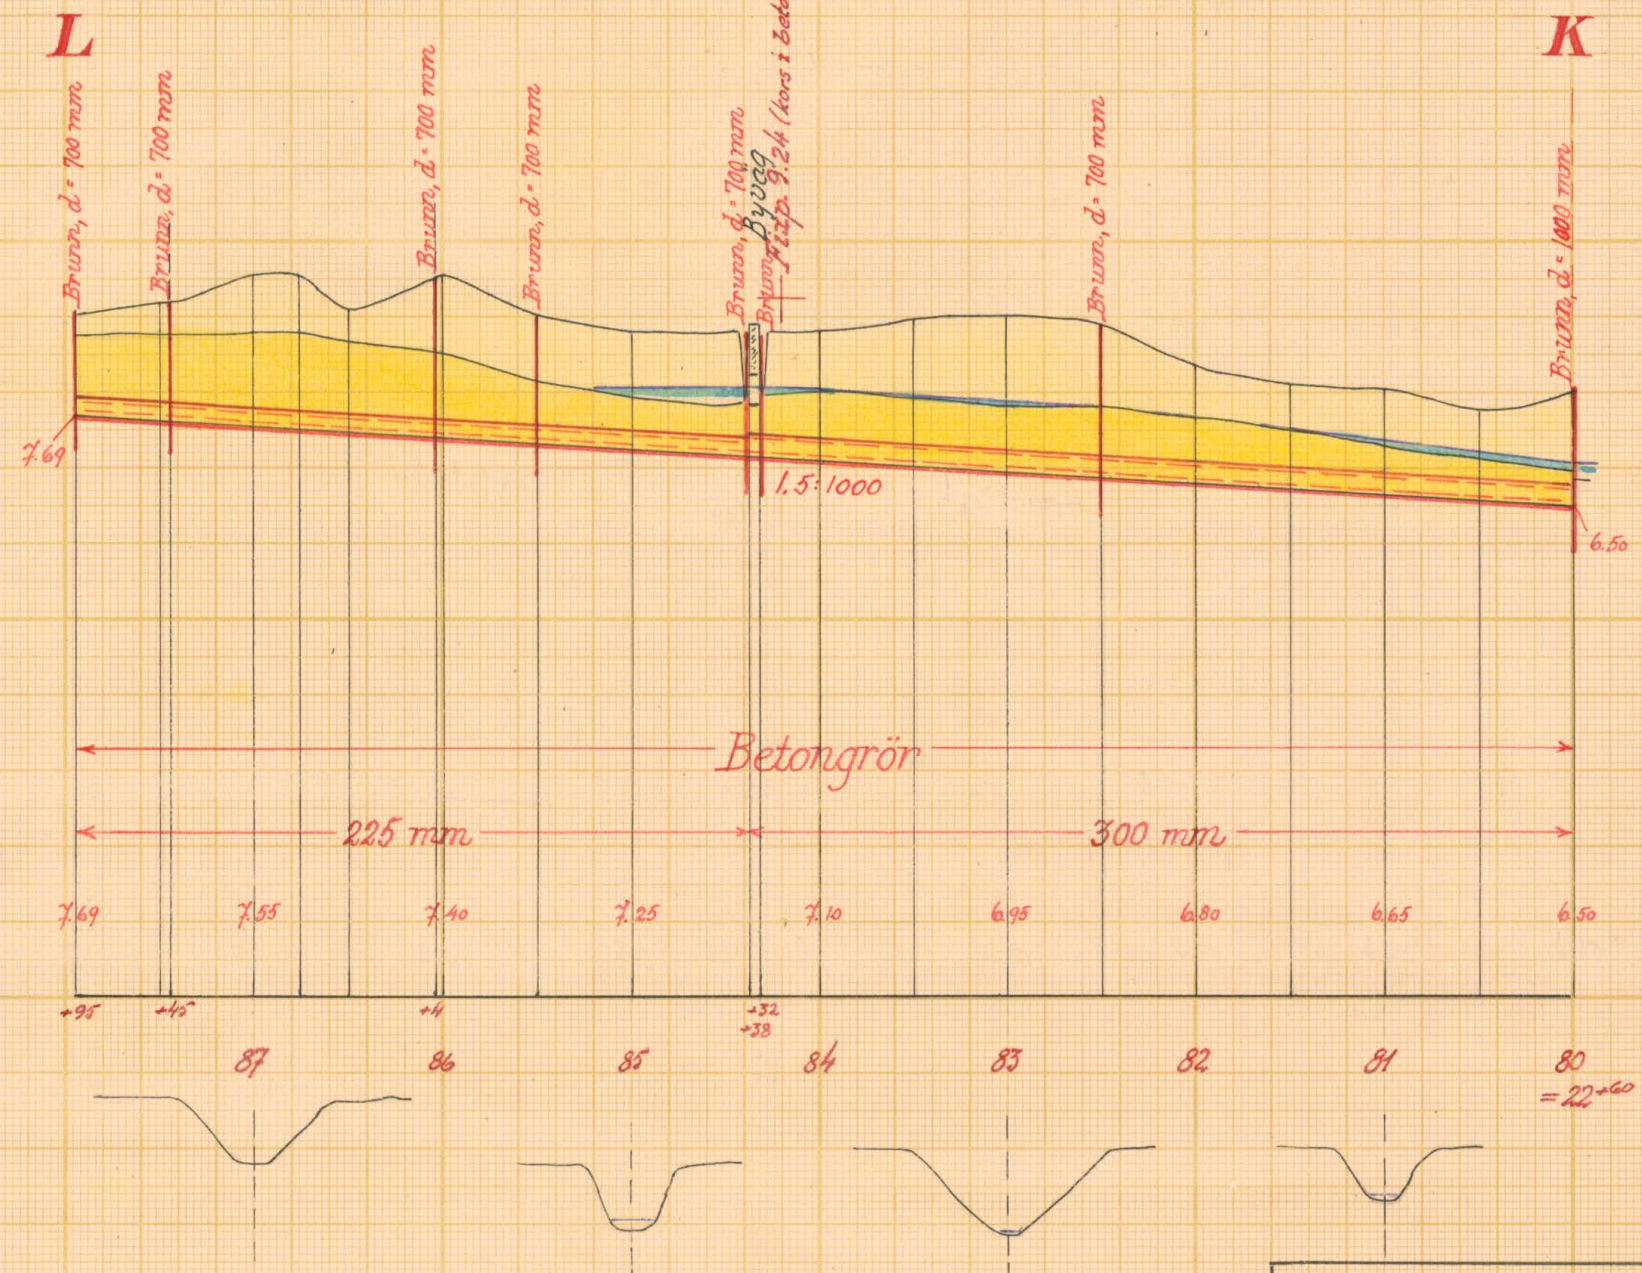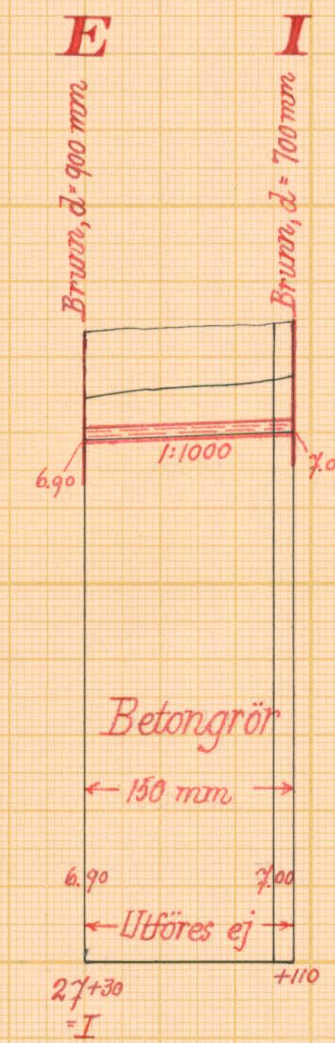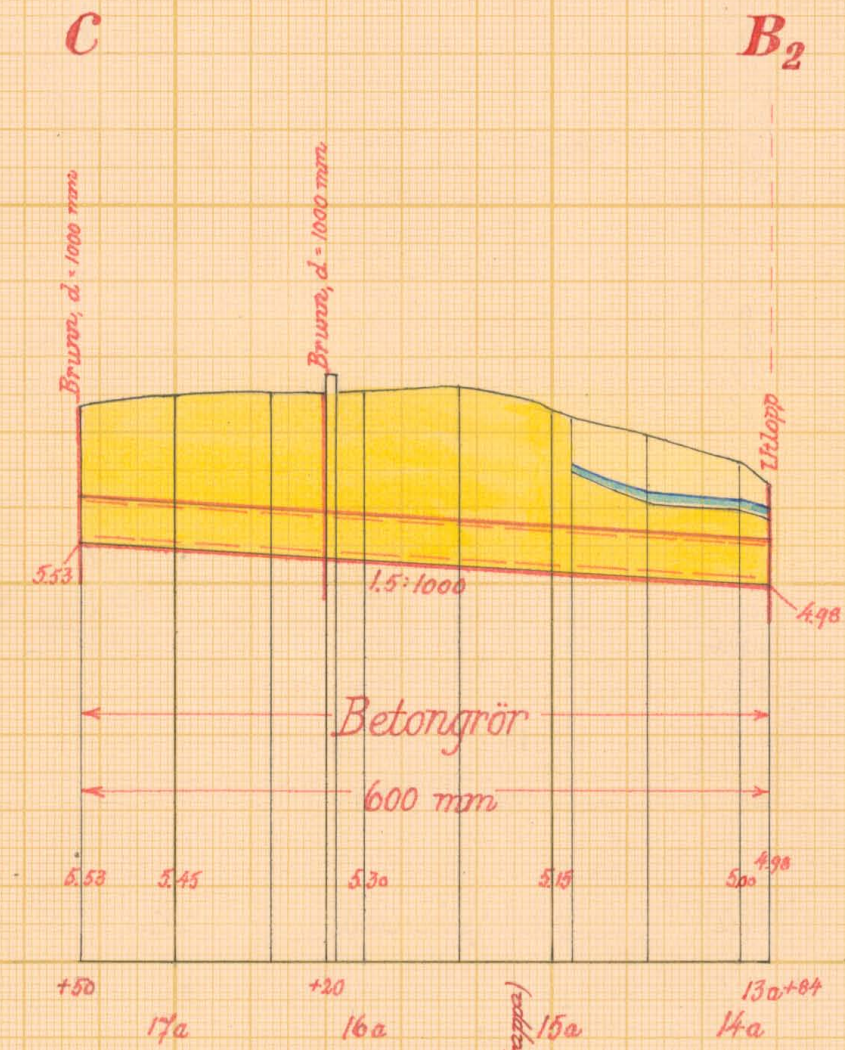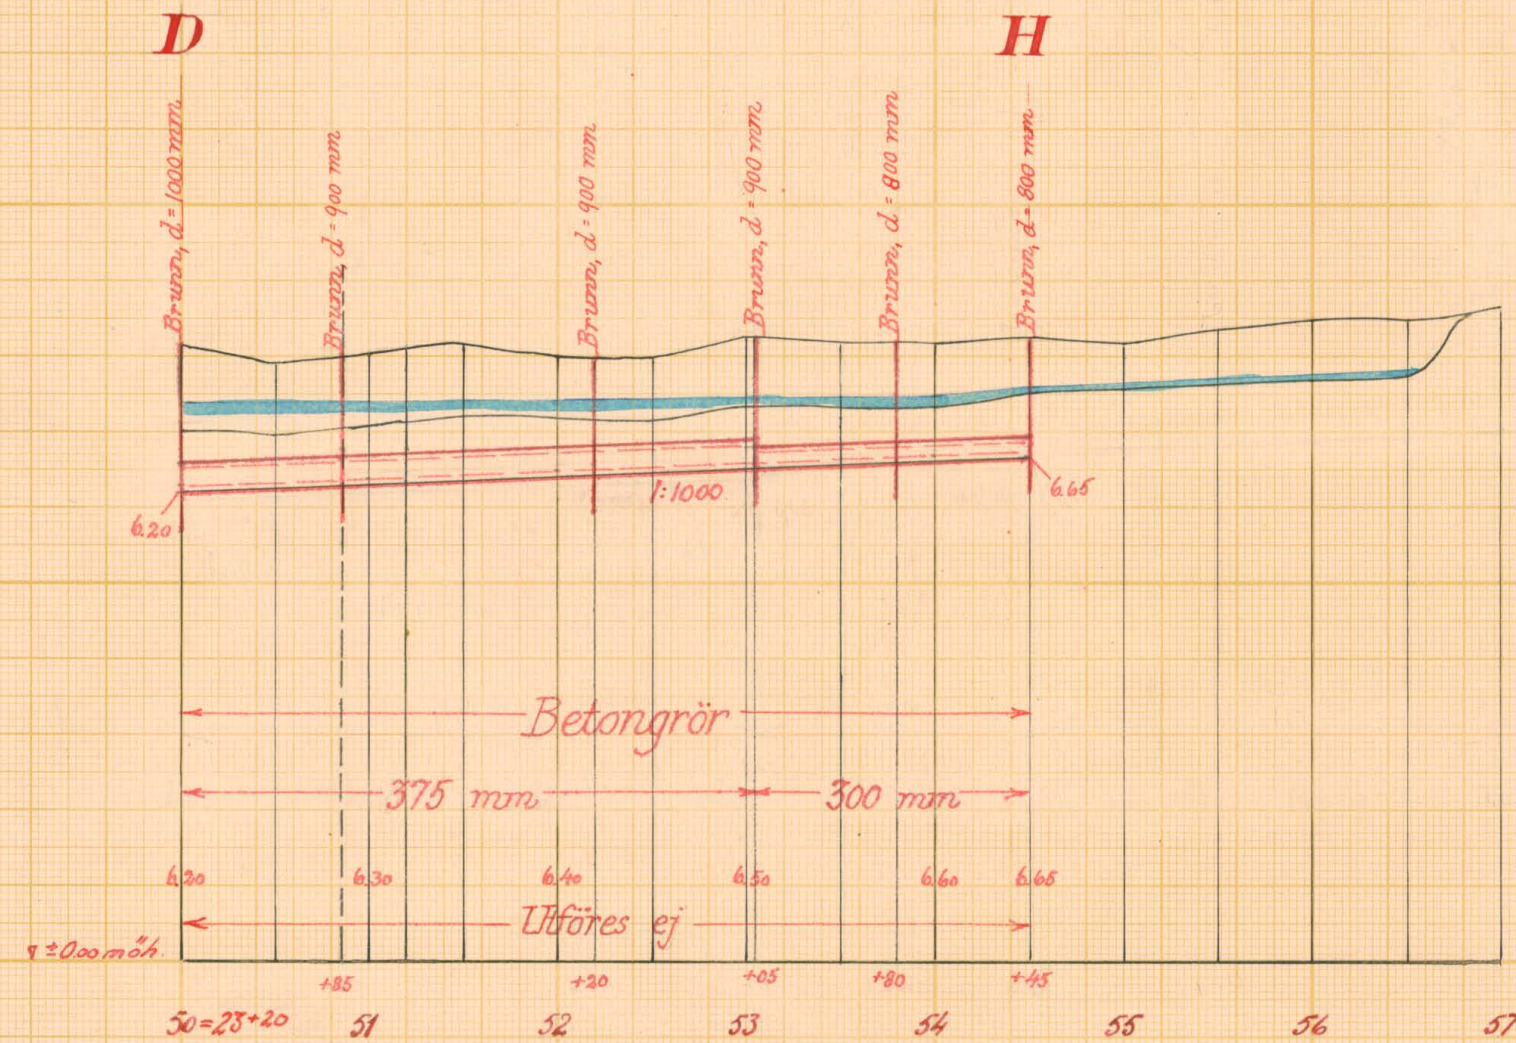

Skalar:

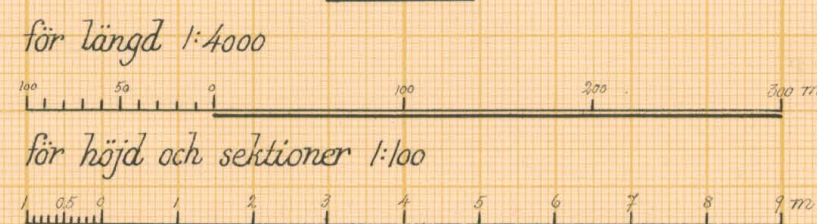

Förslag till Vittskövle Kärrfästers dikningsföretag 1956

i Vittskövle socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (en) 1955-56 i samband med syteförrättning enl. vattenlagen av (utan)

Original
Kopia





(Namn) Rubiksson
(Titel) e.o. lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr **469**



Dr 03/1957

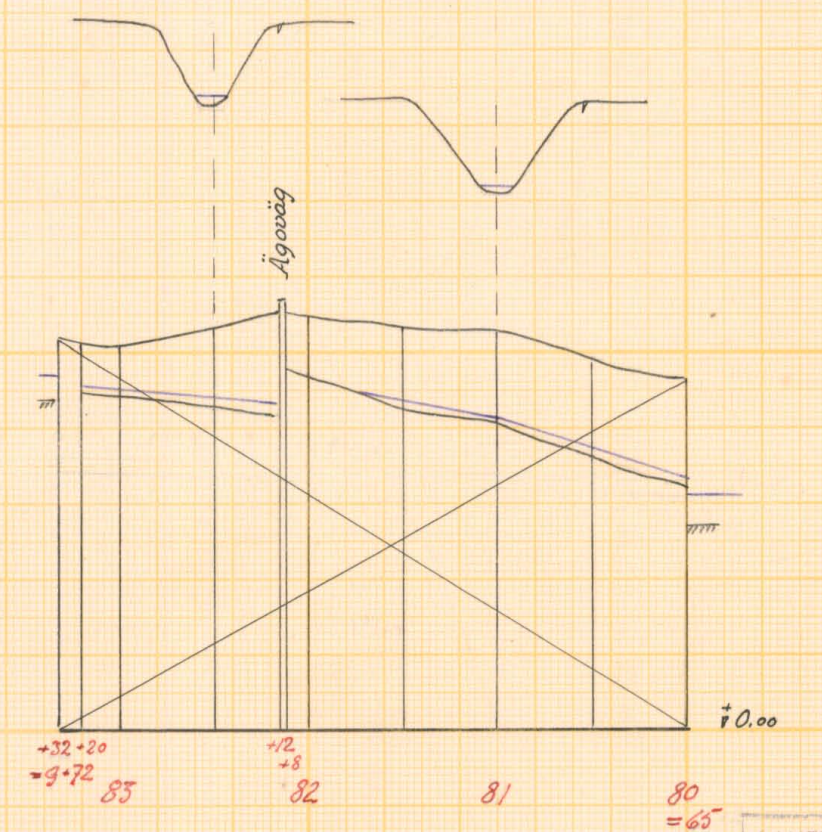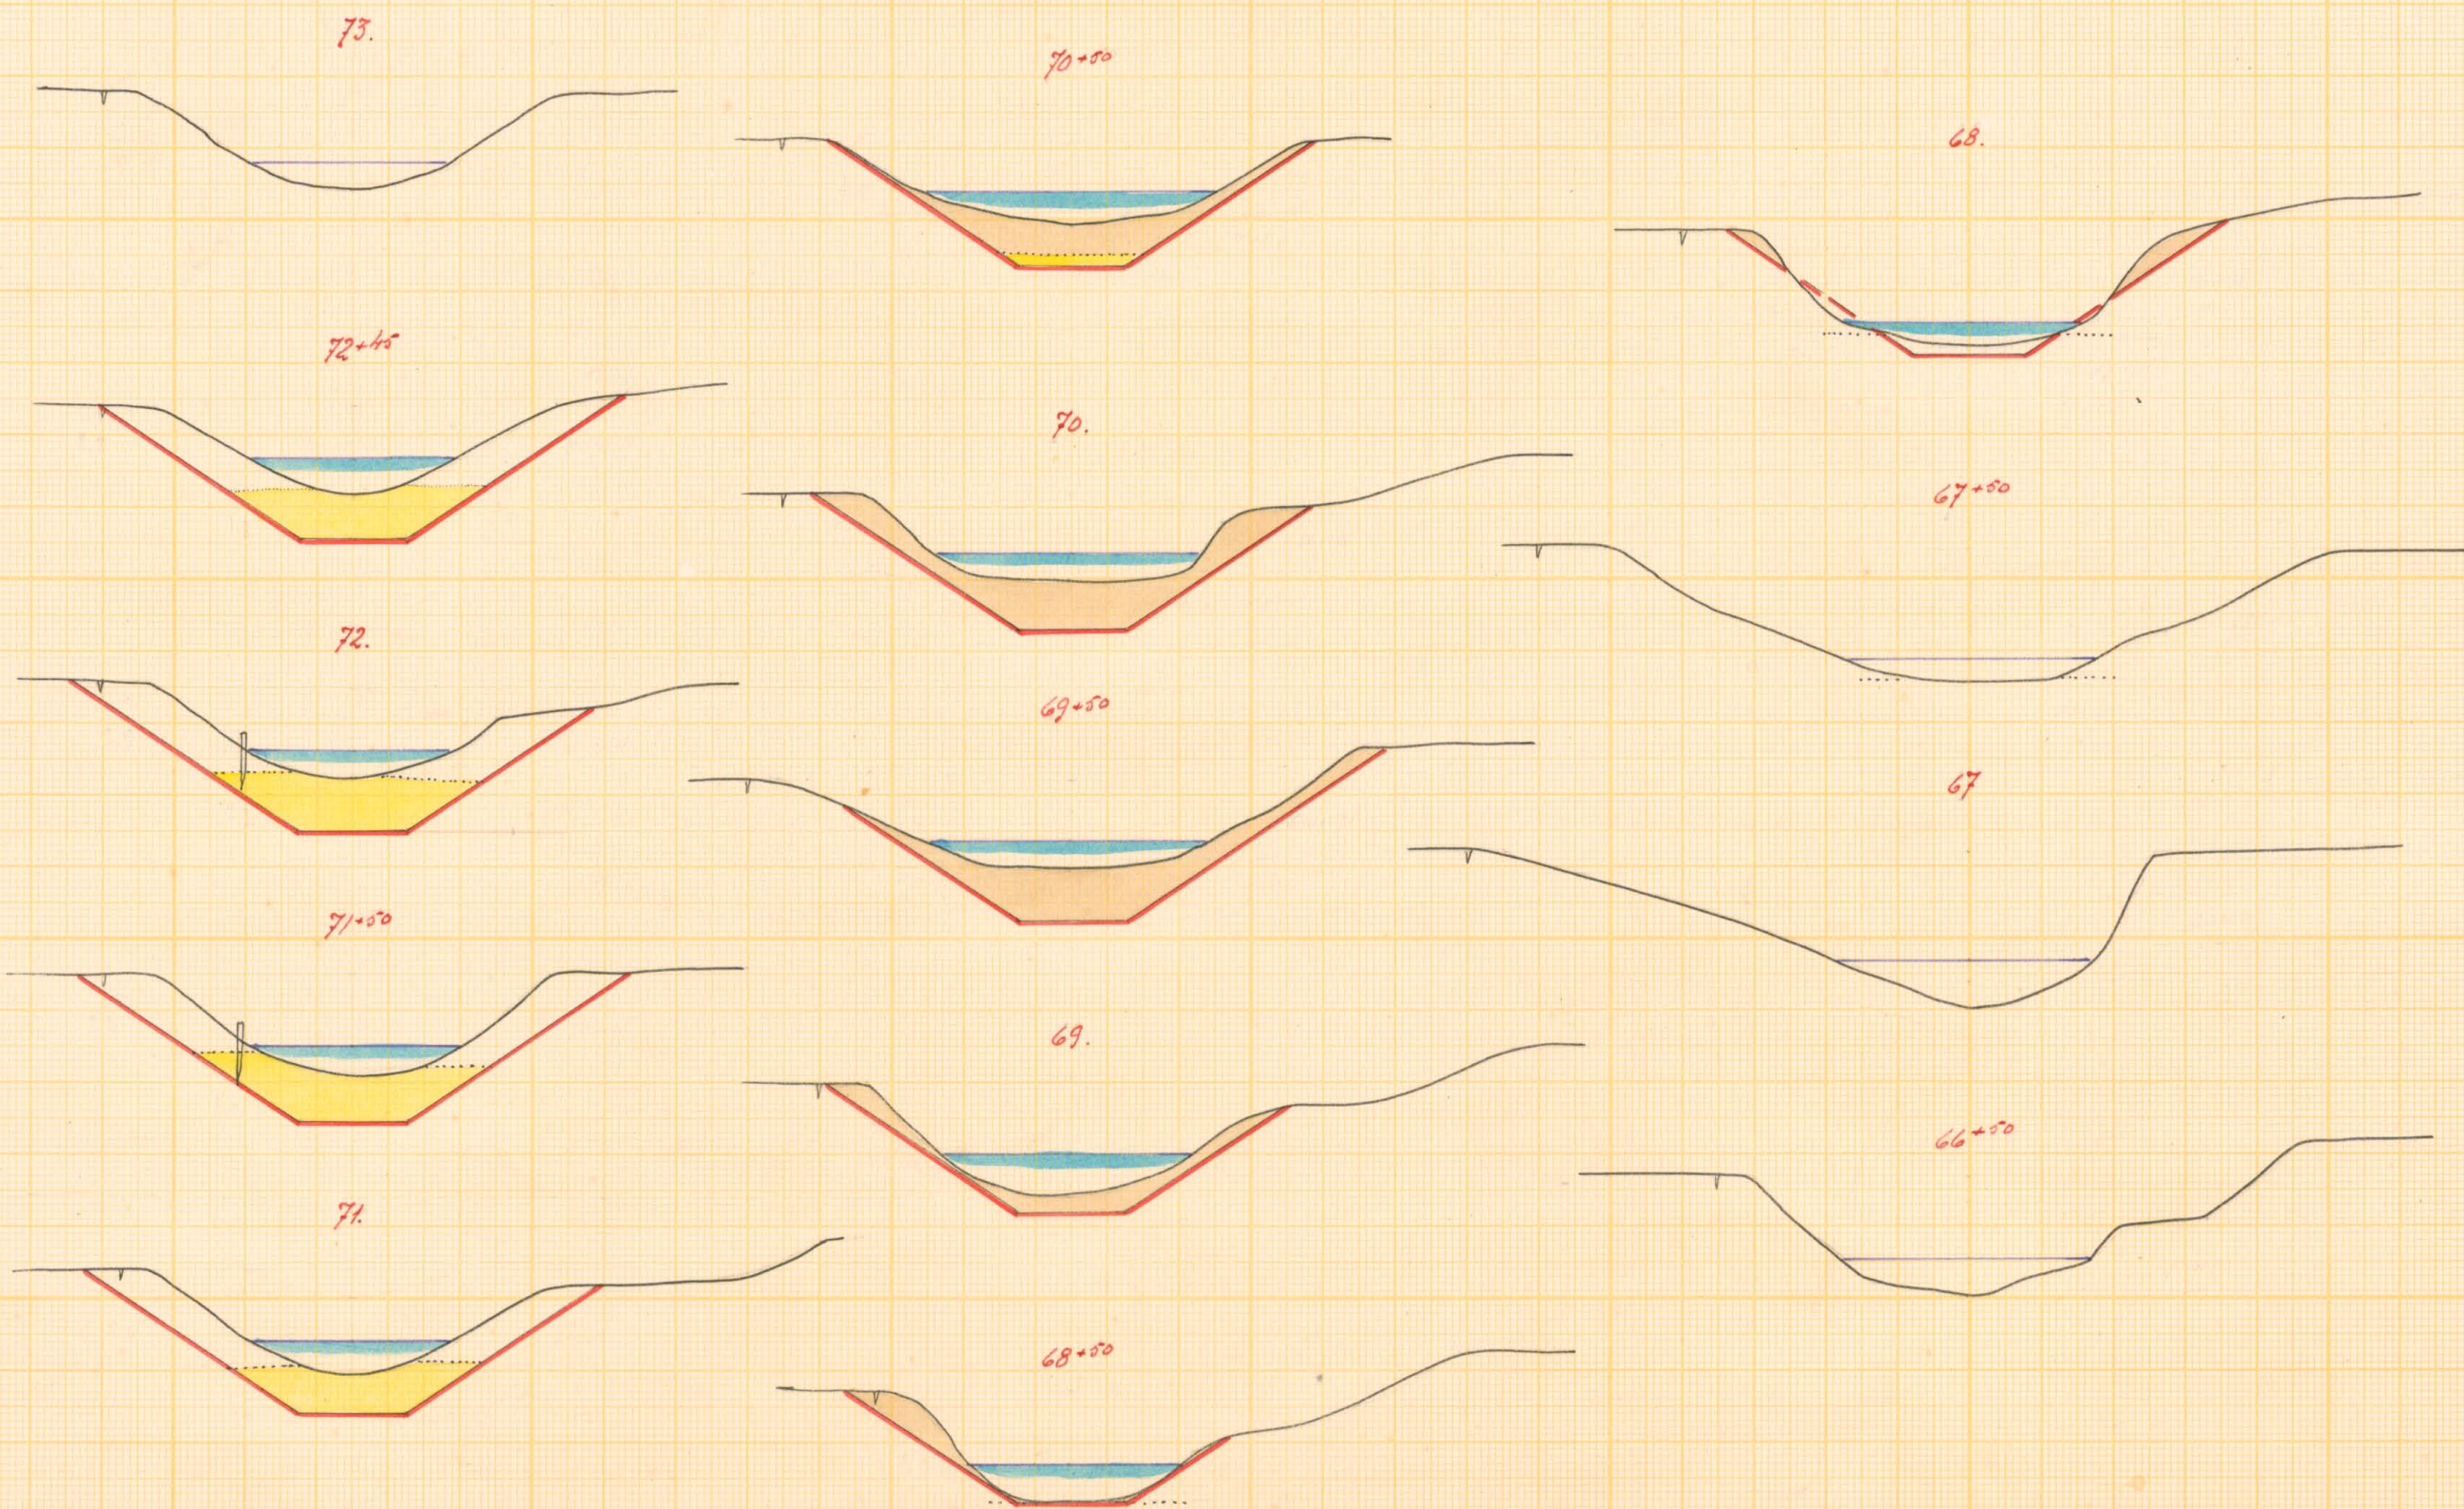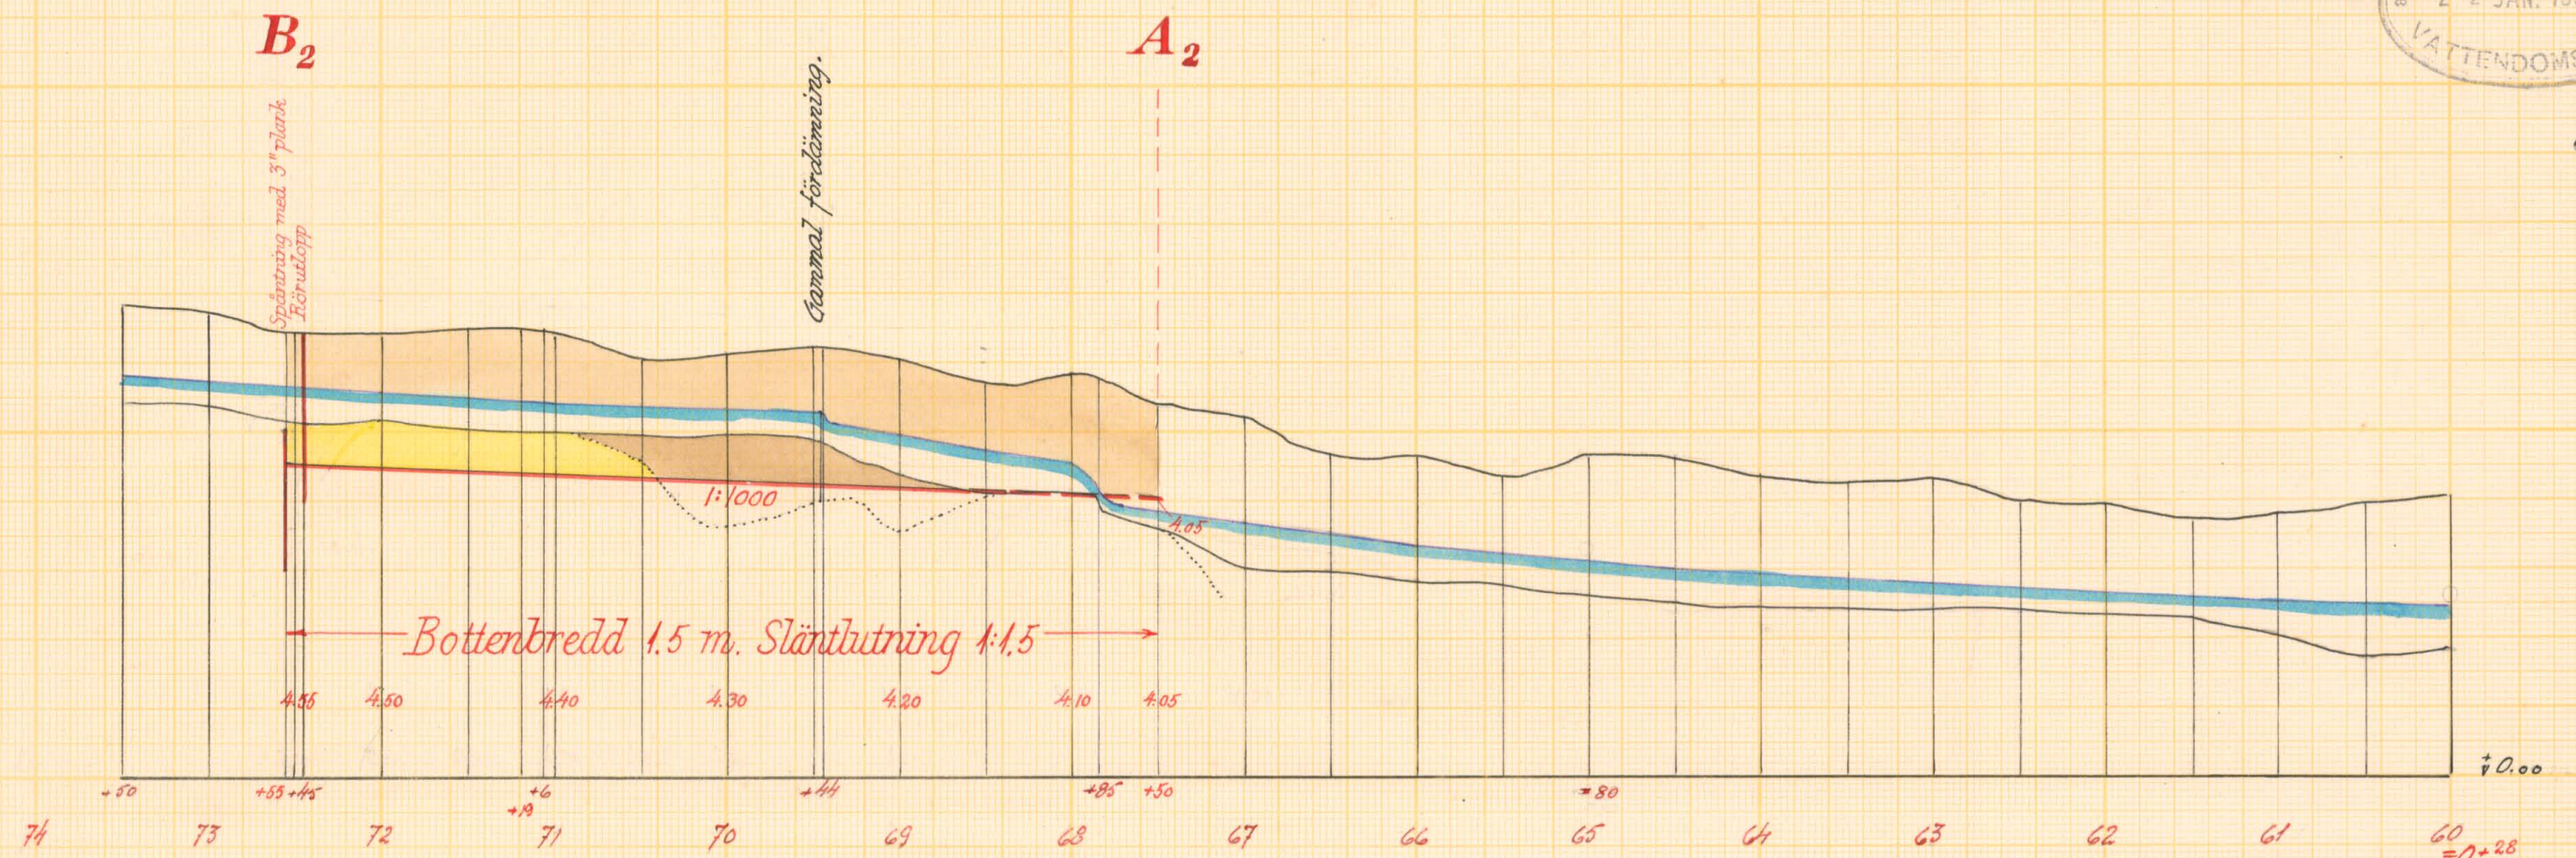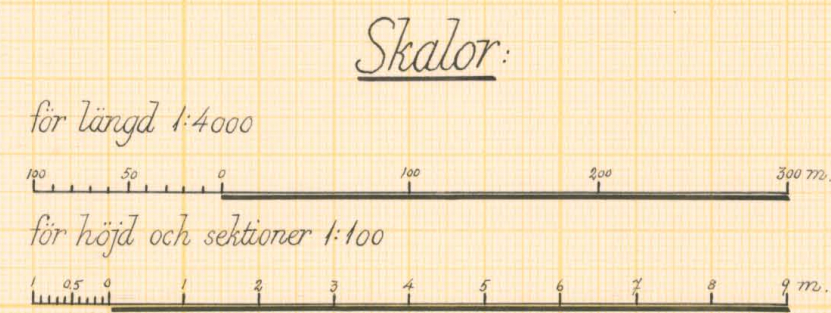

Förslag till Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag 1956


Vittskövle socken kommun av Kristianstads län
upprättat år 1955-56 i samband med syneförmåning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 5


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

469




MLD 3/1959


Förslag till intag vid punkt G

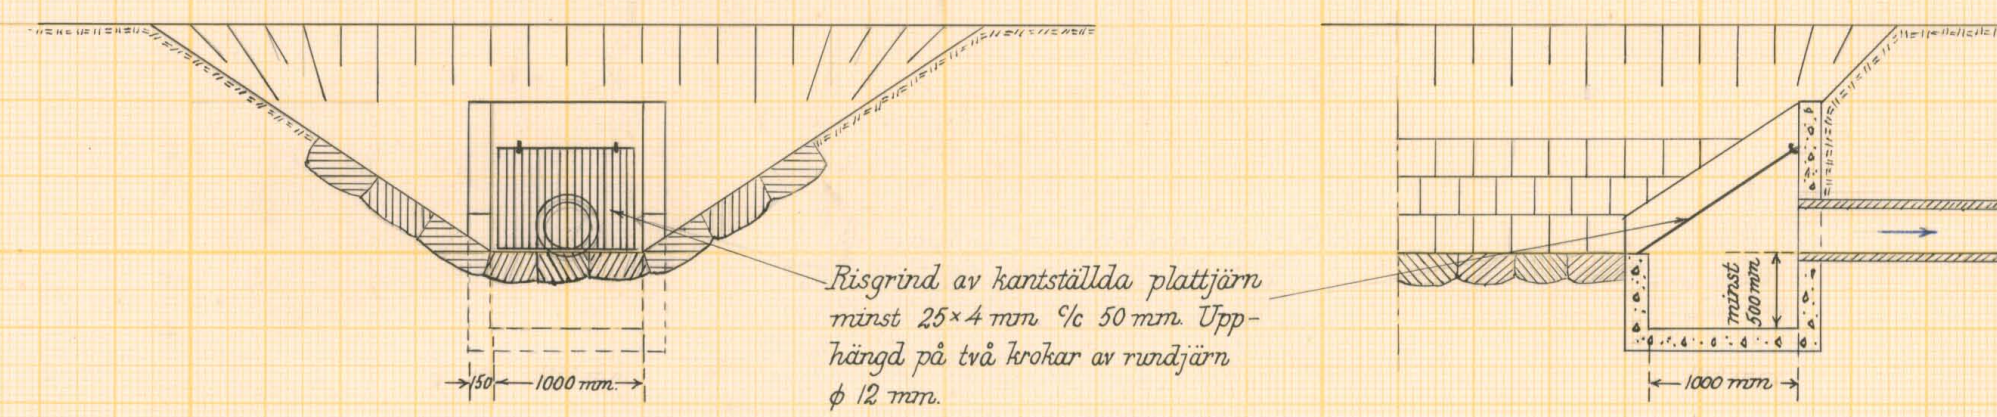


Typritningar till intagningsbrunnar

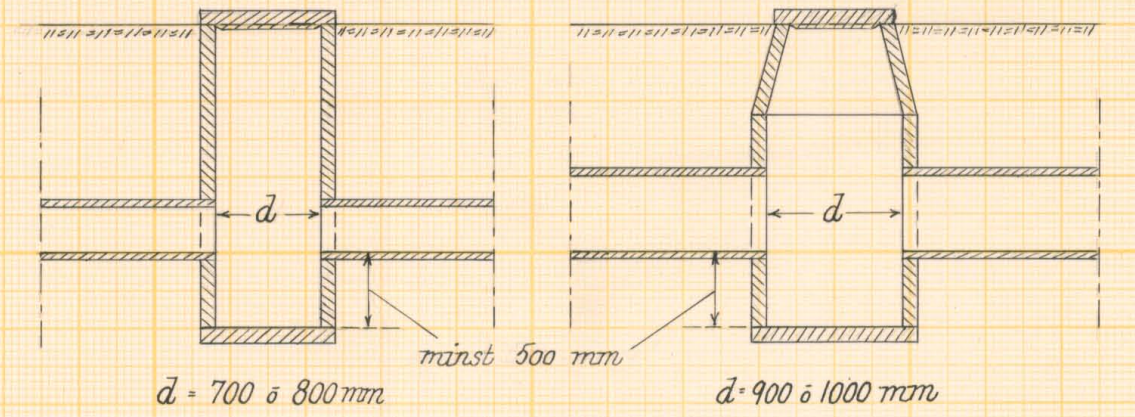


Förslag till utlopp vid punkt B₂

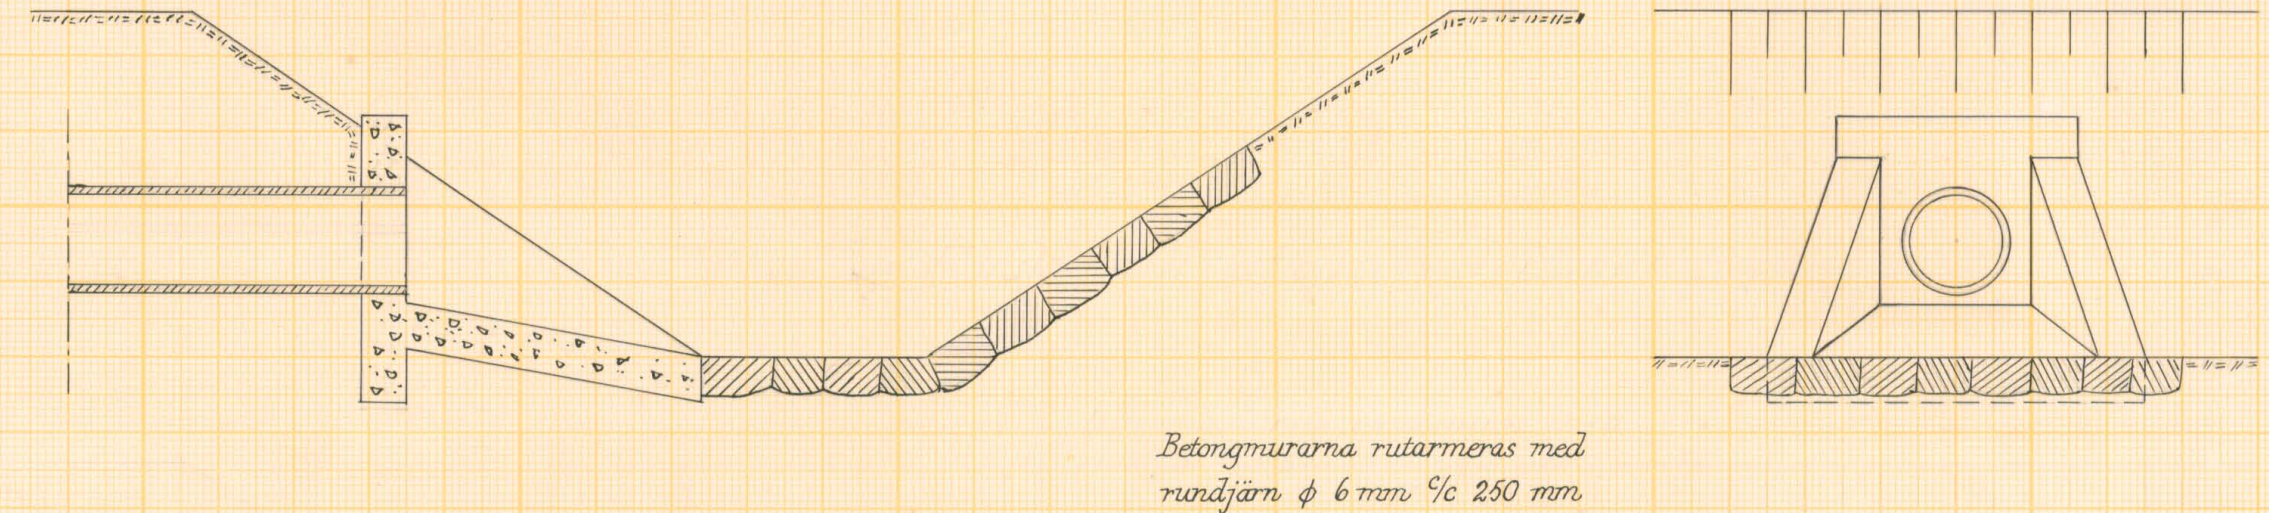

Förslag till intagningsbrunn vid punkt L.

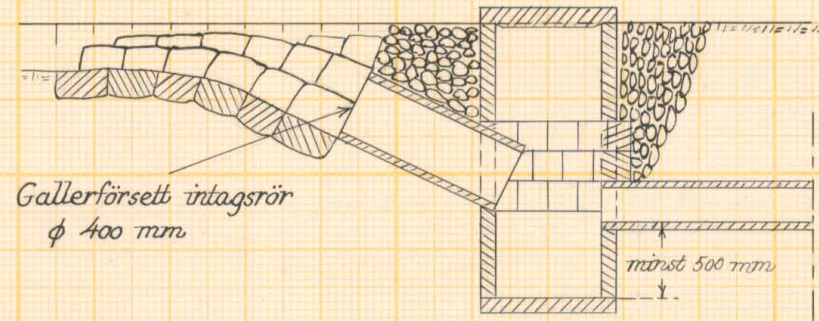

Förslag till spontning med 3" plank vid punkt B₂.

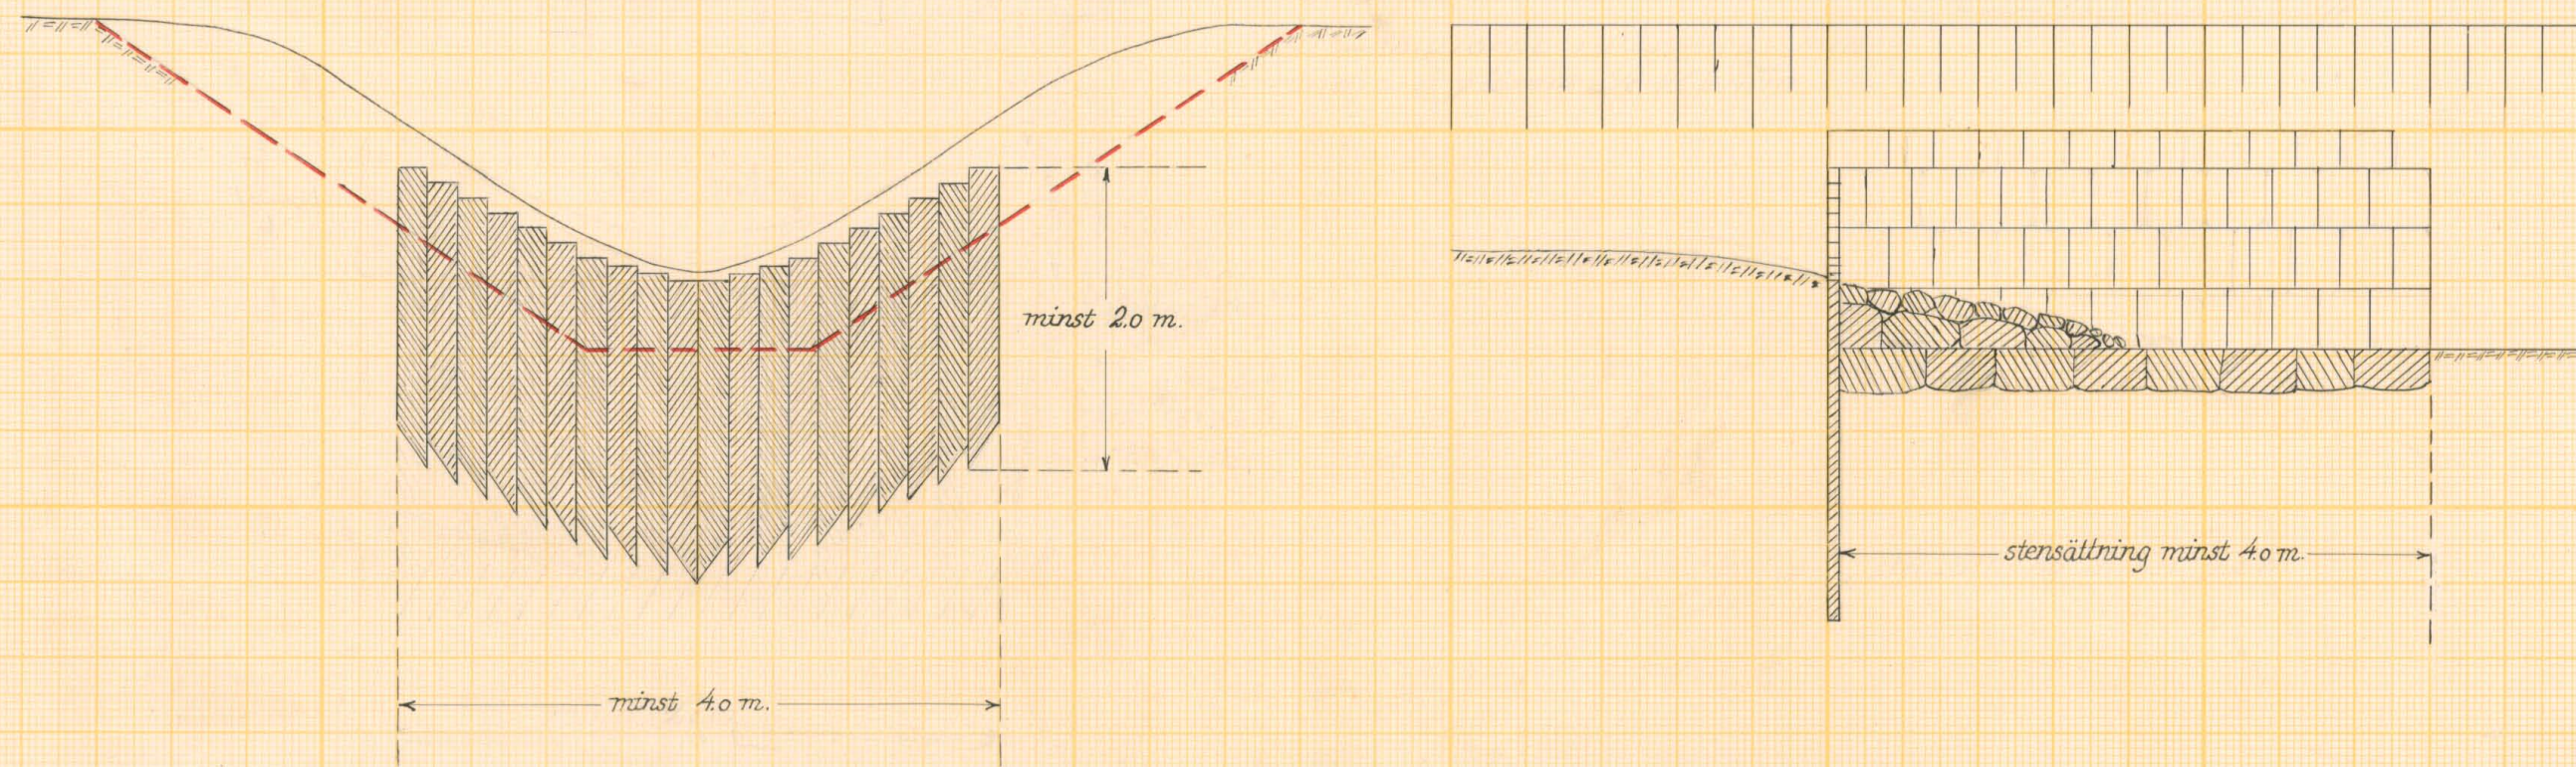

Skala 1:50



LANTBRUKSTYRELSEN
7 MAJ 1958
DIARIE Nr
SÄK Nr

Förslag till Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag 1956

Vittskövle socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1955-56 utan samband med syneförordning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn
e.o. Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 469



Akt nr:

11-L2-469



3623/1957



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1958
DIARIEN:
SÄK. N°

L²⁵ 469

Nederbördsområde nr 88/89.



88/89/1437

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Vittskövle nr 4,10,11,15,16,19,22,23, 24,29,49,58,62,90 och 91 i Vittskövle socken av Kristianstads län; upprättade åren 1955-56 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Per Eriksson

e.o. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiofyra (54) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

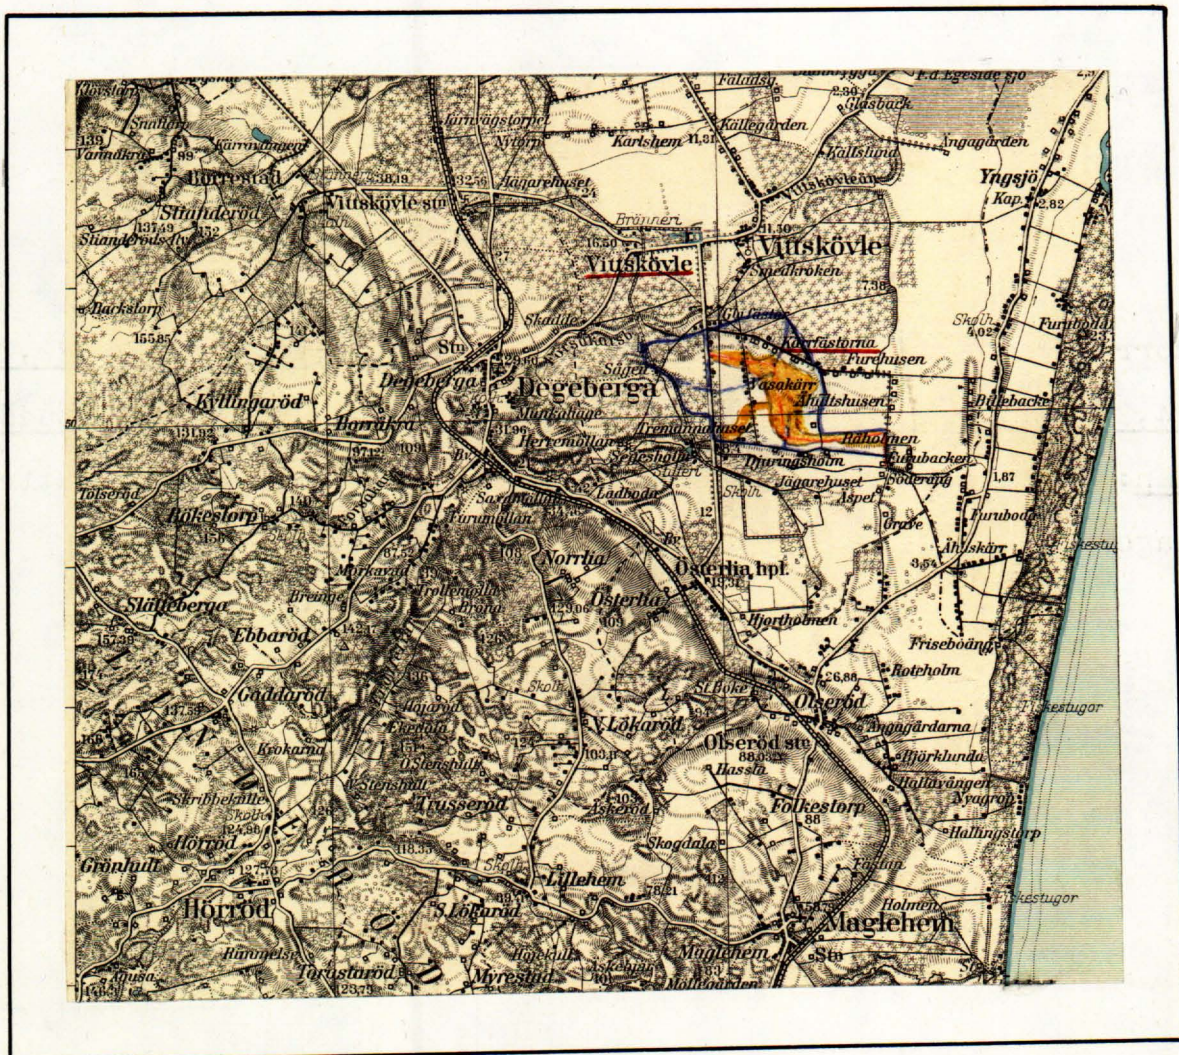

Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Vittskövle i Vittskövle socken av Kristianstads län.

X | År 1955, den 16 maj, kl 10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman i sockenstugan i Vittskövle för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil 1 och 2 handlägga förrättningen. Kun-
görelser om sammanträdet, bil 3 och 4 hade införts i tidningen Nyaste Kristianstadsbladet, Kristianstad och anslagits i Vittskövle kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enl. bifogade förteckning, bil 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ola Andersson i S. Tolegården och F. S. Jansson i Fäladsgården.

Sökande till förrättningen:

Edvin Isaksson, Vittskövle nr 22⁸ och 22⁹.

Hilding Hurtig, ny ägare till Vittskövle 24³⁻⁵

Sven Ivar Bondesson, ny ägare till Vittskövle 22⁷

Gunnar Johansson, Vittskövle 22¹¹

Övriga sakägare:

Einar Karlsson, Vittskövle 23¹³ och 23⁷

Axel Andreasson, Vittskövle 19⁷ A

Ove Nilsson, Vittskövle 19⁷ B

Rolf Stjernsward för AB. Vittskövle enl firmateckningsbevis, bil 6

Allan Olsson, Vittskövle 24⁶

Olof Åkesson, Vittskövle 22²

Göte Bladh, Vittskövle 22⁵

Hilding Persson, Vittskövle 19² och 22⁴.

Birger Sandgren, Vittskövle 23³

Hugo Hallgren, Vittskövle 19³ och 19⁶

Lave Nilsson, Vittskövle 16²³

Nils Olsson, Vittskövle 19⁸

Nils Håkansson, Vittskövle 23⁶

Johan Johansson, Vittskövle 23¹²

§ 1.

Upplästes ansökning till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för Lantbruksingenjör Klas Westling bil. 1. Länsstyrelsen har i skrivelse den 28 aug. 1954 överfört detta förordnande på undertecknad förrättningsman, vilken skrivelse även upplästes, bil 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under år 1952 uppmätts och avvägt. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

Sökandena påyrkade torrläggning till lämpligt djup av deras i företaget ingående mark genom utförande av avloppet sträckan 36+40 till 19+66 och så långt ner, som nödigt fall krävers, för att sökandes mark skulle torrläggas. Avloppet skulle utföras som öppet avlopp.

Uppsattes föreningssskrivelse för Hugo Hallgren, Vittskövle 19³ och 19⁶, vilken skrivelse vitsordades av synemännen och bilades protokollet, bil. 7.

Ansågs, dels att inga enskilda broar skola ingå i företagets arbeten utan att erforderlig överkörsel över avloppet skall anordnas och bekostas av vederbörande markägare dels att ingen ersättning skall utgivas för mark till diken och jordupplag. Ingen ersättning skulle utgå för skada å växande gröda.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande upprättats nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare fanns att anföra avslutades sammanträdet.

Febrissini

Såsom gode män:

H. J. Anderson - *Ch. J. Anderson*

3

År 1956, den 17 maj, kl. 10 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman i sockenstugan i Vittskövle för att fort-
sätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet,
bil. 8 och 9, hade införts i tidningen Nyaste Kristianstads-
bladet och anslagits i Vittskövle kyrka.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ola Andersson i S. Tolegården och F.S.
Jansson i Fäladsgården.

Delägare:

Hilding Hurtig	, Vittskövle
Hugo Hallgren	, "
Edvin Isaksson	, "
Johan Johansson	, "
Nils Håkansson	, "
Ove Nilsson	, "
Göte Bladh	, "
Allan Olsson	, "
Olof Åkesson	, "
Hilding Persson	, "
Sven Ivar Bondesson,	"
Nils Olsson	, "
Einar Karlsson	, "

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats och förevisades det upprättade förslaget.

§ 10.

Anlände Johan Olsson som ombud för Gunnar Johansson enl.
fullmakt, bil 10 samt Birger Sandgren.

§ 11.

Hilding Hurtig yrkade, att sträckan C-D- E-F-G igenlägges
med rör. Från punkt C bör rörledningen gå rakt ner mot Segesholms-
ån.

§ 12.

Hilding Persson och Ove Nilsson ansågo, att en rörledning
borde läggas enligt Hurtigs yrkande.

§ 13.

Därest rörledning skulle läggas enl. Hurtigs förslag, för
klarade Hugo Hallgren, att han för sin del ej önskade, att diket
å sträckan 1 - 13+00 upptoges eller att rörledning lades å denna
sträcka. för torrläggning av hans mark. Upptagning av diket å
denna sträcka kunde berörda ägare själva ombesörja.

§ 14.

Johan Olsson instämde i Hilding Hurtigs yrkande. Rörledning borde läggas hela sträckan C-D-E-F-G.

§ 15.

Sven Ivar Bondesson yrkade, att rörledning lägges från punkt C ner till Segesholmsån, kortaste vägen. Sträckan C-D-E-F-G borde däremot utföras som öppet avlopp.

§ 16.

Meddelades, att, sedan nytt förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens. Styrelsevalet uppsköts.

§ 17.

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att anföra, avslutades sammanträdet.

Vittskövle den 17 maj 1956.

J. Olsson

H. Jansson

Ola Andersson

År 1956, den 16 oktober, kl. 10 fm. inställde sig åter under-tecknad förrättningsman å sockenstugan i Vittskövle för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 11 och 12, hade införts i tidningen Nyaste Kristianstadsbladet, Kristianstad, och anslagits i Vittskövle kyrka.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen F.S. Jansson i Fäladsgården och Ola Andersson i S. Tolegården.

Delägare:

Edvin Isaksson, Vittskövle

Johan Olsson för Gunnar Johansson enl. fullmakt, bil 13

Herman Meijer, Vittskövle

Birger Sandgren, "

Olof Åkesson, "

Göte Bladh, "

Hugo Hallgren, "

Allan Olsson, "

Nils Håkansson, "

Hilding Persson, "

Lave Nilsson, "

Ove Nilsson, "

Hilding Hurtig, "

§ 18.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande upprättats, och förevisades det utarbetade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 19.

Göthe Bladh ansåg, att låg mark belägen väster om fastigheterna Ap och Ao skulle avvägas och undersökas, huruvida ej dessa marker vore deltagningsskyldiga i företaget. Med anledning härav beslöto synemännen verkställa denna utredning.

§ 20.

På förrättningsmännens förfrågan till Hilding Persson, Hugo Hallgren och Ove Nilsson ang. ev. ersättning för försämrade bevattningsskyligheter för deras djur på grund av avloppets ändrade sträckning, så förklarade dessa, att någon försämring för deras del ej skulle uppkomma. Någon annan av de närvarande önskade ej heller ersättning i detta fall.

§ 21.

Meddelades att, nytt sammanträde i ärendet skulle hållas måndagen den 12 november 1956 kl. 10 fm. å samma ställe som dagens.

§ 22.

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att anföra avslutades sammanträdet. Styrelsevalet uppsköts.

Vittskövle den 16 oktober 1956.

Chr. Andersson *J. Isaksson* *H. Jansson*

År 1956, den 12 november, kl 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman å sockenstugan i Vittskövle för att fortsätta förrättingens handläggning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen F.S. Jansson i Fåladsgården och Ola Andersson i S. Tolegården.

Delägare:

Edvin Isaksson, Vittskövle	
Hilding Hurtig,	"
Johan Johansson,	"
Birger Sandgren,	"
Nils Håkansson,	"
Einar Karlsson,	"
Hilding Persson,	"
Herman Meijer,	"
Hugo Hallgren,	"

Allan Olsson, Vittskövle
 Göthe Bladh, "
 Ove Nilsson, "
 Olof Åkesson, "

§ 23.

Beslöts enhälligt, att sammanträdet skulle fortsättas i gamla skolan i Vittskövle.

§ 24.

Sedan föregående sammanträde hade utvidgat förslag till företags utförande utarbetats, varvid bl.a. hänsyn tagits till yrkanden i § 19 förrättningsprotokollet och yrkanden enl. bilaga 14 och 15 till förrättningsprotokollet, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 25.

Upplästes skriftligt yrkande från Hilding Hurtig, Vittskövle 24³⁻⁵ ang. företags utvidgning samt en inkommen föreningsskrivelse från AB Widtsköfle. Båda skrivelserna bilades protokollet som bil 14 och 15.

§ 26.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil C.

§ 27.

Förrättades styrelseval, varvid till ordförande valdes Hilding Hurtig, Vasakärr, Vittskövleby och till övriga ledamöter Edvin Isaksson, Vittskövle 22, Vittskövleby, Sven Ivar Bondesson, Vittskövle 22, Vittskövleby samt Einar Karlsson, Vittskövle 23, Vittskövleby. Att emot- taga och förvara till förrättningen hörande kartor och handlingar utsågs ordföranden.

§ 28.

Företeddes en sammanställning över förrättningskostnader.

§ 29.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom in- givande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten- domstol, Stockholm inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 30.

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att an- föra avslutades syneförrättningen.

Vittskövle den 12 november 1956.

E. Jansson
H. Jansson Ordföranden


LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET


Till Statens Lantbruksingenjör Klas
Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner
länsstyrelsen på därom av Edvin Isaksson,
nr 22, Vittskövleby, ^{m.fl.} gjord ansökan skäligt
förordna Eder att i enlighet med föreskrif-
terna i nämnda lag, därest laga hinder ej mö-
ter, verkställa syn å avloppsdike genom och
från vattenskadade marker till 22⁸, 22⁹, 24³, 24⁴,
23⁹ m.fl. nummer i Vittskövle by av Vittskövle
socken.

Kristians tad i landskansliet den 20 april
1951.


Per Westling


L. Öhlander

Ug förord

24
Nr. 10
Ank.d. 18 APR. 1951
Landskapsliet i
Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i omlöphet med gällande vattenlag verkställas en översyn av vattenlägen genom och från vatten-
skadede marker 22⁸, 22⁹, 24³, 24⁴, 23⁹ m fl
nummer i Vittshövde by och socken
av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde förde
först av förrättningsmännen kunna
med säkerhet angivas.

Vittshövde den 16/4 1951

Ethan Isakson n: 22	Vittshövdeby
Gösta Carlsson n: 24	Vittshövdeby
Nils Nilsson n: 22	Vittshövdeby
Gunnar Johansson n: 22	Vittshövdeby

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till e.o. lantbruksingenjören Per Eriksson, Kristianstad.

Genom beslut nedannämnda dagar har länsstyrelsen förordnat lantbruksingenjören Klas Westling i Kristianstad att jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen verkställa syneförrättningar, nämligen

den 20/4 1951 inom Vittskövle ⁸ 22, ⁹ 22, ³ 24, ⁴ 24, ⁹ 23 m.fl. nummer
i Vittskövle by av Vittskövle socken;

På därom av lantbruksnämnden i länet gjord framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna Eder att i stället för Westling verkställa ifrågavarande förrättningar.

Kristianstad i landskansliet den 28 augusti 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Folke Haglund.

H. Wikström.

Rätt avskrivet intyga:

E. Olsson

J. Larsson.

KUNGÖRELSE

Syreförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Vittskövle nr 15, 16, 19, 22, 23 och 24 i Vittskövle socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde i sockenstugan i Vittskövle måndagen den 16 maj 1955 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 13 april 1955.

PER ERIKSSON,


e. o. lantbruksingenjör.

Tidningen Nyaste Kristianstadsbladet den 14 april 1955.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Vittskövle nr 15,16,19,22,23 och 24 i Vittskövle soc-
ken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde i
sockenstugan i Vittskövle, måndagen den 16 maj 1955, kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 13 april 1955.



e.o. lantbruksingenjör.

*På författningsenl. sätt anslaget i
Vittskövle kyrka d. 17/4 1955 inlyggen
Boris Liedman*

F Ö R T E C K N I N G

Över nedanstående dag avsända kungörelse, kallelser och meddelanden
angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom Vittskövle i Vittskövle socken av Kristi-
anstads län i sockenstugan i Vittskövle, måndagen den 16 maj 1955 kl.
10 f.m.

Annons i tidningen Nyaste Kristianstadsbladet, KRISTIANSTAD
Kungörelse till pastorsämbetet i Vittskövle socken, DEGEBERGA
Kallelse till skiftesgodeman Ola Andersson, S.Tolegården, VITTSKÖVLE-
BY

"	"	"	P.S.Jansson, Fäladsgården,	"
Meddelande till Lantbr.	Lave Nilsson,	Söderäng,		OLSERÖD
"	"	"	Sven Olsson, Furubacken,	"
"	"	"	Axel Andreasson, Råholmen,	"
"	"	"	Ove Nilsson, Söderäng,	"
"	"	"	Nils Olsson, Gravö,	"
"	"	"	Karl Nilsson, Degeberga 5,	DEGEBERGA
"	"	"	Hugo Hallgren, Box 10,	VITTSKÖVLEBY
"	"	"	Hilding Persson, Box 10,	"
"	"	"	Herman Meijer, Box 10,	"
"	"	"	Birger Sandgren, Box 10,	"
"	"	"	Johan Johansson, Vittskövle 23,	"
"	"	"	Einar Karlsson, Box 12,	"
"	"	"	Nils Håkansson, Box 12,	"
"	"	"	Gunnar Johansson, Vittskövle 22,	"
"	"	"	Olof Åkesson, " 22,	"
"	"	"	Göte Bladh, " 22,	"
"	"	"	Sven-Ivar Bondesson, " 22,	"
"	"	"	Edvin Isaksson, Box 11,	"
"	"	"	Gösta Karlsson, Box 12,	"
"	"	"	Allan Olsson, Box 86,	"

13.
Meddelande till A.B. Widtsköfle, VITTSKÖVLE

" " Vägförvaltningen i Kristianstads län, KRISTIANSTAD.

Kristianstad den 13 april 1955.

Paul Jönsson

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Att kungl. patent- och registreringsverket den 12 januari 1916 beviljat registrering för Aktiebolaget Widtsköf-
le,

att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

Styrelsen, som har sitt säte i Kristianstad, utgöres av fröken Ulla Stjernswärd och kaptenen Rolf Henning Stjernswärd, båda å Vittskövle, Degeberga kommun av Kristianstads län, samt godsägare Erik Berg i Mullsjö kommun av Skaraborgs län,

verkställande direktör är Rolf Henning Stjernswärd, och att firma tecknas, förutom av styrelsen, av Rolf Henning Stjernswärd och Berg var för sig,

det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 27 december 1954.

Ex officio:

Anna-Karin Bergström

Stämpel

Kungl. patent- och registreringsverket

Rätt avskrivet intyga:

Antm. Claesson

En. Eric. P. P. P.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av vattenskadad mark inom Vittskövle nr 15, 15, 19, 22, 23 och 24 i Vittskövle socken av Kristianstads län samt yrkar att företaget utsträcket så, att jämväl mig tillhörig mark kan på ett ändamålsenligt sätt torrläggas.

Vittskövle den 16 maj 1955.

Hugo Hallgren.

Bevittnas:

P. Björkman

H. Jansson

Ovanstående förening vitsordas:

P. Björkman

H. Jansson. Chr. Andersson

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Vittskövle nr 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24 och 90 i Vittskövle socken av Kristianstads län kommer att hållas å sockenstugan i Vittskövle torsdagen den 17 maj 1956, kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för torrlägningsföretaget.

Kristianstad den 21 april 1956.

Per Eriksson
e. o. lantbruksingenjör

Kristianstadsbladet,


måndagen den 23 april 1956.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Vittskövle nr 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24 och 90 i Vittskövle socken av Kristianstads län kommer att hållas å sockenstuga i Vittskövle torsdagen den 17 maj 1956, kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för torrlägningsföretaget.

Kristianstad den 21 april 1956.


Per Eriksson
e.o. lantbruksingenjör

*J laga ordning anslagen i Vittskövle kyrka
Söndagarna den 29 april 1956 samt den 6
och 13 maj 1956 intygar*

*Olvin Liden
kyrkoherde.*

Avsänd till pastorsämbetet i Vittskövle socken den 21 april 1956.

Fullmakt.

Fullmakt för min far Johan Elsson
att föra min talan vid stämman
den 17/5 angående dikningsföretaget
i Viltshövle gåster.

Broby den 29/4 1956

Gunnar Johansson.

Bevittnas:

Sven Bondeman	Hilding Persson
N: 22 Viltshövle	19 Viltshövle

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Vittskövle nr 10: 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24 och 90 i Vittskövle socken av Kristianstads län kommer att hållas å sockenstugan i Vittskövle tisdagen den 16 oktober 1956 kl. 10 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för torrläggningsföretaget.

Kristianstad den 18 sept. 1956.

Per Eriksson,
c. o. lantbruksingeniör.

Nyaste Kristianstadsbladet, onsdagen den 19 sept. 1956.


Lantbruksingenjörens kungörelse ang.
syneförrättning enligt vattenlagen
inom Vittskövle i Vittskövle socken.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom
Vittskövle nr 10,11,15,16,19,22,23,24 och 90 i Vittskövle
socken av Kristianstads län kommer att hållas å sockenstugan
i Vittskövle tisdagen den 16 oktober 1956 kl. 10 f.m.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse
för torrlägningsföretaget.

Kristianstad den 18 sept. 1956



e.o. lantbruksingenjör.

*J laga ordning kungjard
i Vittskövle kyrka söndagen
den 23 sept. 1956, intygar
Blevi Liedman
kyrkoherde.*

Avsänd till pastorsämbetet i Vittskövle socken den 18 sept.

1956.

Fullmakt

Fullmakt för min far
Johan Olsson att föra
min sak vid stämman
den 16/10 angående dikningsförelägg
i Vittskövle fäster.

Vittskövle den 16/10 1956

Gunnar Johansson

Bevittnas:

Leen Boudesson Gunnar Boudesson

Till/

Lantbruksingenjör Per Eriksson,

Lantbruksnämnden, Kristianstad

Yrkande.

Ang. Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag i Vittskövle socken.

Undertecknad, ägare till fastigheten Vittskövle 90¹ yrkar härmed, att å det planerade dikningsföretaget vid Kärrfästorna berörande bl.a. fastigheterna Vittskövle 10, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24 och 90 ett grendike upptages mellan fastigheterna Vittskövle 23⁶ och 23⁷ mot väster till min fastighet Vittskövle 90¹, vilken på detta sätt erhåller en ändamålsenlig torrläggning.

Vasakärr den 30/10 1956.

Hilding Henriksson

Bevittnas:

Gunnar Karlsson

Charl Nilsson

Förening.


Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Vittskövle nr 10, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24, och 90 i Vittskövle socken av Kristianstads län samt yrkar, att företaget utsträcker så, att jämväl AB Widtsköfle tillhörig mark å fast. Vittskövle 49¹ kan på ett ändamålsenligt sätt torrläggas.

Vittskövle den 30.10 1956



Aktiebolaget Widtsköfle



Bevittnas:

..... 

Ovanstående förening vitsordas:

S Y N E M Ä N N E N S U T L Å T A N D E

angående

Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag 1956, avseende utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Vittskövle nr 4, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 29, 49, 58, 62, 90 och 91 i Vittskövle socken av Kristianstads län avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1955 och 1956.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökan till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen avser detta företag att vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för den på bifogade översiktskarta med gul färg betecknade marken, belägen ca 2 km S Vittskövle kyrka.

Syneförrättningen omfattar utförande av huvudavloppet, betecknat $A_2-B_2-C-K-D-E-F-G$ samt grendiket $K-L$. Yrkande om upptagande av grendiket har tillställts förrättningsmannen av tvenne berörda delägare, som framgår av bilaga nr 14 och 15 till förrättningsprotokollet. Avloppen ha å hithörande plankarta utmärkts med heldragna, röda linjer.

För att på ekonomiskt fördelaktigt sätt kunna utföra huvuddelen av avloppen som täckta ledningar, vilket synemännen anse vara önskvärt med hänsyn till framtida underhåll och bruksningsförhållanden samt med hänsyn till yrkanden m.m. i 11, 12, 14 och 15 §§ förrättningsprotokollet ha synemännen bestämt, att avloppet från punkt C ledes mot punkt B_2 istället för som tidigare mot punkt B_1 (se plankarta och längdprofil). Sträckorna $B_2-C-K-D-E-F-G$ samt $K-L$ utföres som täckta ledningar medan sträckan A_2-B_2 utföres som öppen kanal.

För att erhålla en rättvis kostnadsfördelning inom företaget med hänsyn till deltagningsskyldigheten ha synemännen beräknat kostnaden för upptagande av avdragsdikena A_1-B_1 , $D-H$ och $E-I$.Utförandet av dessa avdragsdiken ingå sålunda ej i företagets arbeten.

Företaget ingår i nederbördsområde 88/89, d.v.s. mellan Helgeåns nederbördsområde nr 88 och Nybroåns nederbördsområde nr 89 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Nederbördsområde och dimensionering.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner ha synmännen utgått från en högvattenavrinning av 0,8 sekundliter per hektar.

De olika dikessträckornas dimensioner och lutningar m.m. framgår av följande tabell:

Dikes-sträcka	Neder-börds-omr.	Q _{dim}	Öppna avloppets Bot-ten-bredd	Sido-lutn.	I	Rörledningens Dim.	I	Anm.
	har	l/s	m		o/oo	mm	o/oo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sträckan A₂-B₂-C-K-D-E-F-G</u>								
A ₂ -B ₂	5000	4000	1,5	1:1,5	1			t _{max} = 1,5 m t _{med} = 0,4 m
B ₂ -C	280	224				600	1,5	Någon upp-dämning
C-18+63	276	221				600	1	
18+63-19+66	271	217				600	1	
19+66-20+62	267	214				600	1	
20+62-21+40	260	208				600	1	
21+40-22+60	256	205				600	1	
22+60-D	225	180				600	1	
D-23+50	175	140				450	3	
23+50-24+55	125	100				450	1,2	
24+55-26	121	97				450	1,2	
26-E	119	95				450	1,2	
E-F	116	93				450	1,2	
F-29+44	100	80				450	1	
29+44-30+54	93	74				450	1	
30+54-31+43	86	69				450	1	
31+43-32+30	80	64				375	2	
32+30-32+73	71	57				300	4	
32+73-35+20	63	50				300	4	
35+20-G	52	42				300	4	
<u>Sträckan K - L</u>								
K-84+38	30	24				300	1,5	
84+38-86+04	16	13				225	1,5	
86+04-87+95	11	9				225	1,5	
<u>Sträckan A₁-B₁ (utföres ej)</u>								
A ₁ -5	37	30	0,3	1:1,5	1			
5 - 7	35	28	0,3	1:1,5	1,5			
7 - 12+95	25	20	0,3	1:1,5	2			
12+95 - B ₁	20	16				225	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sträckan D-H</u> (utföres ej)								
D-50+85	50	40				375	1	
50+85-52+20	49	39				375	1	
52+20-53+05	44	35				375	1	
53+05-53+80	42	34				300	1	
53+80- H	32	26				300	1	
<u>Sträckan E-I</u> (utföres ej)								
E - I	5	4				150	1	

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Båtnadsuppskattning.

Värdering av den mark, som ansetts beroende av företagets utförande ha verkställts av synemännen enligt i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § meddelade bestämmelser. Båtnaden utgöres av alstrings- och brukningsbåtnad och resultatet av värderingen framgår av värderingslängden, bil A.

Ersättningar.

Av förrättningsprotokollet § 6 framgår, att sakägarna ansett sig utan anspråk på ersättning tåla intrång av dike och upplag m.m. i samband med företagets utförande. Med hänsyn till avloppets delvis ändrade sträckning och de relativt stora olägenheter, som jordupplagen förorsakar vederbörande markägare anse dock synemännen skäligt och rättvist föreskriva, att ersättning skall utgå för jordupplag längs avloppssträckan A₂-B₂. Ersättning härför skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen ersättes efter ett arealvärde av 2.500 kronor per har. Uppmätningen av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st av företagets styrelse tillkallade ojäviga män, lämpligen skiftesgodemän.

Några andra ersättningar i samband med företagets utförande finna synemännen ej skäl föreskriva.

Vid framtida rensningar av avloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil B uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna ej inräknade till 65.300 kronor.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen uppskattats till 71.677 kronor.

Kostnadsfördelning.

Synemännen ha undersökt, huruvida dikningssamfälligheten bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Avd.	Sträcka	Kostnad	Båtnad	Rel. kostnad
I	A ₂ -B ₂ -C-K och A ₁ -B ₁	40.800	32.540	1,2538
II	K-L	9.000	10.357	0,8690
III	K-D	1.800	1.615	1,1146
IV	D-H	6.000	15.050	0,3987
V	D-E	8.000	8.900	0,8989
VI	E-I	700	1.741	0,4021
VII	E-F-G	13.000	16.841	0,7719
		79.300	87.044	(0,9110)

Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida avdelningarna skola sammanföras eller ej befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras.

Sträckan A₁-B₁ skall ej utföras. Med anledning härav har båtnaden på fast. litt Aa-Ag, ägofig 15 å litt Ah, ägofig 18-36 å litt Ai och ägofig 54 å litt Ar samt båtnaden på sträckan 13-14+10 reducerats till 11.372 - 8.013 = 3.359 kronor varav på fast. litt Aa kommer 3.359 $\frac{22}{11.372}$ = 7 kronor, på fastighet litt Ab 7 kronor

o.s.v.

På samma sätt har båtnaden reducerats för berörda fastigheter med anledning av att sträckorna D-H och E-I ej skola utföras.

I kostnadsfördelningslängden för företaget, bil C finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 81 § iakttagas.

Fixpunkter.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt skall han göra anmälan härom till lantbruksingenjören, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-

företaget. Fixpunkternas läge i plan framgå av plankartan, deras höjdlägen och utseende av påskrift å profilritningen.

Domstolsavgift.

Avgift enligt vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av detta företag med 107 kronor och 52 öre.

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna efter samma grunder, som gälla för arbetets första utförande. Kostnad för åtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft, samt Länsstyrelsen i Kristianstads län ha under rättats angående styrelseval.

Styrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av lantbruksingenjören,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammankomster föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja avloppets vidmakthållande och upprensning,
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra anteckningar och avskrifter.

29

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §.

att företaget skall benämnas Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag 1956,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1962,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras enligt det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets gång kunna visa sig lämpliga beträffande dikets läge och annat, somej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av lantbruksingenjören och med hans skriftliga medgivande företagas,

att ev. erforderlig tätning av rörskarvar och intagsbrunnar med cementbruk, elera ärdyl. utföres efter kontrollants anvisningar,

att träd och buskar i och invid avloppen borthugges enligt kontrollants anvisningar,

att jord och sten å sträckan A₂-B₂ läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i marken och vid tillstötande diken dock minst på var 50:de meter,

att därest så fordras, envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader samt ombesörjer och bekostar erforderliga vattningsställen vid avloppet å sin mark, så att avloppet ej skadas av betande kreatur,

att betongrören skola godkännas av lantbruksingenjören eller dennes ombud, innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av lantbruksingenjören eller dennes ombud, innan de få höljjas,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej lantbruksingenjören därtill lämnar sitt skriftliga medgivande,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm inom sextio dagar från nedanstående dag.

Vittskövle den

12 november 1956.

Teubjörn

e.o. lantbruksingenjör

Såsom gode män:

H. Jansson Olof Andersson

Bil B.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till " <u>Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag 1956</u> "							
i Vittskövle socken av Kristianstads län.							
<u>Aa 146/10000 mtl Vittskövle 16²³.</u>							
<u>Lave Nilsson</u>							
åker, mylla på sand	1	0.10		1980	2200	220	22
Summa		0.10					22
<u>Ab 317/10000 mtl Vittskövle 15¹³.</u>							
<u>Sven Olsson</u>							
åker, mylla på sand	2	0.11		1980	2200	220	24
Summa		0.11					24
<u>Ac avst. Vittskövle 19⁷.</u>							
<u>Axel Andreasson</u>							
åker, mylla på sand	3	1.37		1540	¹⁷⁶⁰ ~~2200~~	220	301
" , "	4	0.90		1320	¹⁸⁷⁰ ~~2200~~	550	495
Summa		2.27					796
<u>Ad 605/10000 mtl Vittskövle 19⁴.</u>							
<u>Ove Nilsson</u>							
åker, mylla på sand	5	0.53		1100	¹⁹⁸⁰ ~~2200~~	880	466
" , "	6	0.25		1760	2200	440	110
" , "	7	0.60		660	¹⁷⁶⁰ ~~2200~~	1100	660
" , "	8	0.08		880	¹⁹⁸⁰ ~~2200~~	1100	88
Summa		1.46					1324
<u>Ae avst. Vittskövle 19⁸.</u>							
<u>Nils Olsson</u>							
åker, mylla på sand	9	0.50		660	¹⁷⁶⁰ ~~2200~~	1100	550
" , "	10	0.40		660	¹⁷⁶⁰ ~~2200~~	1100	440
Summa		0.90					990

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Af avst. Vittskövle 19⁹.</u>							
<u>Karl Nilsson</u>							
åker, mylla på sand	11	0.45		660	¹⁷⁶⁰ ~~2200~~	1100	495
Summa		0.45					495
<u>Ag avst. Vittskövle 19⁶.</u>							
<u>Hugo Hallgren</u>							
åker, mylla på sand	12	0.06		1320	2200	880	53
odlingsmark, "	13		0.77	660	¹⁷⁶⁰ ~~2000~~	1100	847
" , "	14		0.10	1440	1800	360	36
Summa		0.06	0.87				936
<u>Ah 346/10000 mtl Vittskövle 19³.</u>							
<u>Hugo Hallgren</u>							
odlingsmark, mylla på sand	15		0.20	720	¹⁷¹⁰ ~~1800~~	990	198
åker, mylla på sand	16	0.42		2000	2500	500	210
" , "	17	0.15		2000	2500	500	75
Summa		0.57	0.20				483
<u>Ai 1363/10000 mtl Vittskövle 19².</u>							
<u>Hilding Persson</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	18	0.61		440	¹³²⁰ ~~2200~~	880	537
" , "	19	0.07		1320	2200	880	62
" , "	20	0.59		660	¹⁷⁶⁰ ~~2200~~	1100	649
" , "	21	0.60		880	¹⁹⁸⁰ ~~2200~~	1100	660
odlingsmark, mylla på sand	22		0.38	600	¹⁶⁰⁰ ~~2000~~	1000	380
" , "	23		0.23	720	¹⁶²⁰ ~~1800~~	900	207
" , "	24		0.20	720	¹⁷¹⁰ ~~1800~~	990	198
åker, mylla på sand	25	0.18		1200	2000	800	144
" , "	26	0.46		1000	2000	1000	460
Överföres		2.51	0.81				3297

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.51	0.81				3297
åker, mylla på sand	27	0.17		1000	2000	1000	170
" , "	28	0.43		1200	2000	800	344
" , "	29	0.78		1500	2000	500	390
" , "	30	0.60		1500	2000	500	300
" , "	31	0.55		1600	2000	400	220
" , "	32	0.57		1760	2200	440	251
" , "	33	0.85		1760	2200	440	374
" , "	34	0.72		1980	2200	220	158
" , "	35	0.49		1760	2200	440	216
" , "	36	0.43		1760	2200	440	189
" , "	37	1.73		1760	2200	440	761
Summa		9.83	0.81				6670
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 13+00-14+73, 173 m á 6:-							1038
" 14+76-15+39, 63 m á 6:-							378
" 15+42-16+90, 148 m á 6:-							888
" 16+93-17+50, 57 m á 6:-							342
" 17+50-19+40, 190 m á 2:-							380
Summa							3026
<u>Totalsumma</u>							9696
<u>Ak 186/10000 mtl Vittskövle 19⁵.</u>							
<u>Herman Meijer</u>							
åker, mylla på sand	38	0.60		2000	2500	500	300
" , "	39	0.26		2000	2500	500	130
" , "	40	0.43		2125	2500	375	161
" , "	41	0.65		2000	2500	500	325
Summa		1.94					916

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Al 6/1000 mtl Vittskövle 23².</u>							
<u>Herman Meijer</u>							
åker, mylla på sand	42	0.50		2000	2500	500	250
Summa		0.50					250
<u>Am 893/10000 mtl Vittskövle 23³.</u>							
<u>Birger Sandgren</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	43	0.88		2250	2500	250	220
" , "	44	0.76		1760	2200	440	334
" , "	45	1.43		1760	2200	440	629
" , "	46	1.53		1540	2200	660	1010
Summa		4.60					2193
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 17+50-19+63, 213 m å 2:-							426
" 19+66-20+62, 96 m å 2:-							192
Summa							618
Totalsumma							2811
<u>An 63/1250 mtl Vittskövle 91¹.</u>							
<u>Johan Johansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	47	1.26		1430	2200	770	970
" , "	90	0.08		2250	2500	250	20
" , "	120	0.35		1320	2200	880	308
" , "	121	0.85		1760	2200	440	374
" , "	122	0.15		1320	2200	880	132
" , "	123	0.17		1210	2200	990	168
" , "	124	0.67		1760	2200	440	295
plantering	125		0.04	800	1000	200	8
Summa		3.53	0.04				2275
Överföres							2275

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							2275
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 20+62-21+40, 78 m á 2:-							156
" 86+04-87+45, 141 m á 4:-							564
Summa							720
<u>Totalsumma</u>							2995
<u>Ao avst. Vittskövle 23¹³.</u>							
<u>Einar Karlsson</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	48	0.80		1650	2200	550	440
" , "	49	0.37		1100	2200	1100	407
Summa		1.17					847
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 21+40-22+00, 60 m á 2:-							120
Summa							120
<u>Totalsumma</u>							967
<u>Ap 202/10000 mtl Vittskövle 23⁶.</u>							
<u>Nils Håkansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	50	0.71		1320	2200	880	625
" , "	51	0.60		880	2200	1320	792
" , "	107	0.32		1760	2200	440	141
" , "	108	0.36		1760	2200	440	158
" , "	109	0.37		1320	2200	880	326
Summa		2.36					2042
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 22+00-22+60, 60 m á 2:-							120
" 80+00-84+32, 432 m á 2:-							864
Summa							984
<u>Totalsumma</u>							3026

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Aq 247/10000 mtl Vittskövle 23⁷.</u>							
<u>Einar Karlsson</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	52	1.00		1430	2200	770	770
" , "	110	0.31		1760	2200	440	136
" , "	111	0.25		1870	2200	330	83
" , "	112	0.30		1540	2200	660	198
" , "	113	0.21		1100	2200	1100	231
" , "	114	0.12		1650	2200	550	66
tömt	115	0.15		1650	2200	550	83
Summa		2.34					1567
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 22+60-23+50, 90 m á 2:-							180
" 80+00-84+32, 432 m á 2:-							864
Summa							1044
<u>Totalsumma</u>							2611
<u>Ar 14/10000 mtl Vittskövle 22⁴.</u>							
<u>Hilding Persson.</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	53	0.34		1760	2200	440	150
" , "	54	0.16		2090	2200	110	18
Summa		0.50					168
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 19+40-19+63, 23 m á 2:-							46
Summa							46
<u>Totalsumma</u>							214

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>As 411/5000 mtl Vittskövle 22¹¹.</u>							
<u>Gunnar Johansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	55	1.21		1380	2300	920	1113
" , "	56	0.26		460	2300	1840	478
" , "	57	0.22		460	2300	1840	405
" , "	58	0.95		1380	2300	920	874
" , "	59	4.65		1380	2300	920	4278
ängsmark	60		0.65	900	1500	600	390
åker, mylla på sand	61	1.10		1250	2500	1250	1375
" , "	62	0.92		1750	2500	750	690
" , "	63	1.48		1625	2500	875	1295
" , "	64	0.75		1000	2500	1500	1125
" , "	65	1.00		1500	2500	1000	1000
Summa		12.54	0.65				13023
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 19+66-28+20, 854 m á 2:-							1708
" 50+00-50+85, 85 m á 6:-							510
" 50+85-52+20, 135 m á 2:-							270
" E - I , 105 m á 4:-							420
Summa							2908
Totalsumma							15931
<u>At 302/10000 mtl Vittskövle 22².</u>							
<u>Olof Åkesson</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	66	0.80		1100	2200	1100	880
" , "	67	0.95		1100	2200	1100	1045
" , "	68	1.44		1320	2200	880	1267
Överföres		3.19					3192

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.19					3192
åker, mylla på sand	69	2.11		1760	2200	440	928
" , "	70	0.13		1540	2200	660	86
" , "	71	2.68		1320	2200	880	2358
" , "	72	1.10		1650	2200	550	605
Summa		9.21					7169
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 53+80-54+45, 65 m á 2:-							130
Summa							130
<u>Totalsumma</u>							7299
<u>Au 433/10000 mtl Vittskövle 22⁵.</u>							
<u>Göthe Bladh.</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	73	1.58		1500	2500	1000	1580
" , "	74	0.93		1875	2500	625	581
" , "	75	1.14		1500	2500	1000	1140
" , "	76	2.06		1500	2500	1000	2060
" , "	77	1.15		1750	2500	750	863
" , "	78	1.00		2000	2500	500	500
" , "	79	0.61		1750	2500	750	458
Summa		8.47					7182
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 50+85-54+45, 360 m á 2:-							720
Summa							720
<u>Totalsumma</u>							7902

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Av 382/10000 mtl Vittskövle 22 ⁷ .							
Sven Ivar Bondesson.							
Alstringsbåtnad:							
åker, mylla på sand	80	1.06		1750	2500	750	795
" , "	81	1.11		1500	2500	1000	1110
" , "	82	2.00		1750	2500	750	1500
" , "	83	1.72		1750	2500	750	1290
Summa		5.89					4695
Brukningsbåtnad:							
sträckan 23+50-28+20, 470 m á 2:-							940
" 28+20-29+40, 120 m á 6:-							720
Summa							1660
Totalsumma							6355
Ax 292/10000 mtl Vittskövle 22 ⁸ .							
Edvin Isaksson							
Alstringsbåtnad:							
åker, mylla på sand	84	0.50		2000	2500	500	250
" , "	85	1.24		1500	2500	1000	1240
" , "	86	0.07		1500	2500	1000	70
" , "	87	1.00		1500	2500	1000	1000
Summa		2.81					2560
Brukningsbåtnad:							
sträckan 29+44-29+70, 26 m á 2:-							52
" 29+74-30+54, 80 m á 6:-							480
Summa							532
Totalsumma							3092

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ay 253/10000 mtl Vittskövle 22⁹.</u>							
<u>Edvin Isaksson</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	88	0.55		1500	2500	1000	550
" , "	89	1.07		1500	2500	1000	1070
Summa		1.62					1620
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 30+54-31+40, 86 m å 6:-							516
Summa							516
Totalsumma							2136
<u>Aå 1007/10000 mtl Vittskövle 90¹.</u>							
<u>Hilding Hurtig</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	91	0.40		1500	2500	1000	400
" , "	92	0.64		1875	2500	625	400
" , "	93	0.13		2000	2500	500	65
" , "	94	0.14		1500	2500	1000	140
" , "	95	0.25		1250	2500	1250	313
" , "	96	0.56		1375	2500	1125	630
" , "	97	1.49		1375	2500	1125	1676
" , "	98	0.80		1750	2500	750	600
" , "	99	0.30		1625	2500	875	263
" , "	100	0.70		1875	2500	625	438
" , "	101	0.93		1875	2500	625	581
" , "	116	0.63		1760	2200	440	277
" , "	117	1.15		1210	2200	990	1139
" , "	118	0.63		1210	2200	990	624
" , "	119	0.13		1650	2200	550	72
Summa		8.88					7618
Överföres							7618

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							7618
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 31+43-32+20, 77 m á 6:-							462
" 32+24-32+68, 44 m á 2:-							88
" 32+73-36+40, 359 m á 6:-							2154
" 84+38-86+04, 166 m á 6:-							996
Summa							3700
<u>Totalsumma</u>							11318
<u>Aä 259/10000 mtl Vittskövle 24⁶.</u>							
<u>Allan Olsson</u>							
åker, mylla på sand	102	0.90		1875	2500	625	563
" , "	103	0.39		2000	2500	500	195
Summa		1.29					758
<u>Aöa 1/4 mtl Vittskövle 10¹.</u>							
<u>AB Widtsköfle</u>							
åker, mylla på sand	104	0.40		2250	2500	250	100
" , "	105	1.01		2000	2500	500	505
Summa		1.41					605
<u>Aöb 1/4 mtl Vittskövle 11¹.</u>							
<u>AB Widtsköfle</u>							
åker, mylla på sand	106	1.13		2000	2500	500	565
Summa		1.13					565
<u>Aöc ett gatehus Vittskövle 29¹.</u>							
<u>AB Widtsköfle</u>							
åker, mylla på sand	126	0.22		1100	2200	1100	242
" , "	127	0.24		1540	2200	660	158
Summa		0.46					400

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Aöd ett gatehus Vittskövle 49¹.</u>							
<u>AB Widtsköfle</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	128	0.10		1540	2200	660	66
" , "	129	0.25		1320	2200	880	220
" , "	130	0.30		880	2200	1320	396
" , "	131	0.18		1100	2200	1100	198
" , "	132	0.20		1540	2200	660	132
Summa		1.03					1012
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 87+45-87+95, 50 m á 4:-							200
Summa							200
Totalsumma							1212
<u>Aöe ett gatehus Vittskövle 58¹.</u>							
<u>AB Widtsköfle</u>							
åker, mylla på sand	133	0.34		1650	2200	550	187
" , "	134	0.28		1430	2200	770	216
Summa		0.62					403
<u>Aöf ett gatehus Vittskövle 62¹.</u>							
<u>AB Widtsköfle</u>							
åker, mylla på sand	135	0.36		1760	2200	440	158
" , "	136	0.38		1760	2200	440	167
Summa		0.74					325
<u>Aög 1/4 mtl Vittskövle 4¹.</u>							
<u>AB Widtsköfle</u>							
åker, mylla på sand	137	0.60		1980	2200	220	132
" , "	138	0.25		1980	2200	220	55
Summa		0.85					187

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>					Alstr.	Brukn.	Summa
					båtn.	båtn.	båtnad
<u>Aa 146/10000 mtl Vittskövle 16²³.</u>							
Lave Nilsson		0.10			22		22
<u>Ab 317/10000 mtl Vittskövle 15¹³.</u>							
Sven Olsson		0.11			24		24
<u>Ac avst. Vittskövle 19⁷.</u>							
Axel Andreasson		2.27			796		796
<u>Ad 605/10000 mtl Vittskövle 19⁴.</u>							
Ove Nilsson		1.46			1324		1324
<u>Ae avst. Vittskövle 19⁸.</u>							
Nils Olsson		0.90			990		990
<u>Af avst. Vittskövle 19⁹.</u>							
Karl Nilsson		0.45			495		495
<u>Ag avst. Vittskövle 19⁶.</u>							
Hugo Hallgren		0.06	0.87		936		936
<u>Ah 346/10000 mtl Vittskövle 19³.</u>							
Hugo Hallgren		0.57	0.20		483		483
<u>Ai 1363/10000 mtl Vittskövle 19².</u>							
Hilding Persson		2.83	0.81		6670	3026	3154
<u>Ak 186/10000 mtl Vittskövle 19⁵.</u>							
Herman Meijer		1.94			916		916
<u>Al 6/1000 mtl Vittskövle 23².</u>							
Herman Meijer		0.50			250		250
<u>Am 893/10000 mtl Vittskövle 23³.</u>							
Birger Sandgren		4.60			2193	618	2811
<u>An 63/1250 mtl Vittskövle 91¹.</u>							
Johan Johansson		3.53	0.04		2275	720	2995
<u>Ao avst. Vittskövle 23¹³.</u>							
Einar Karlsson		1.17			847	120	967
Överföres		27.49	1.92		18221	4484	22705

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		27.49	1.92		18221	4484	22705
<u>Ap 202/10000 mtl Vittskövle 23⁶.</u>							
Nils Håkansson		2.36			2042	984	3026
<u>Aq 247/10000 mtl Vittskövle 23⁷.</u>							
Einar Karlsson		2.34			1567	1044	2611
<u>Ar 14/10000 mtl Vittskövle 22⁴.</u>							
Hilding Persson		0.34 ~~0.50~~			168	46	196 ~~150~~ 214
<u>As 411/5000 mtl Vittskövle 22¹¹.</u>							
Gunnar Johansson		12.54	0.65		13023	2908	15931
<u>At 302/10000 mtl Vittskövle 22².</u>							
Olof Åkesson		9.21			7169	130	7299
<u>Au 433/10000 mtl Vittskövle 22⁵.</u>							
Göthe Bladh		8.47			7182	720	7902
<u>Av 382/10000 mtl Vittskövle 22⁷.</u>							
Sven Ivar Bondesson		5.89			4695	1660	6355
<u>Ax 292/10000 mtl Vittskövle 22⁸.</u>							
Edvin Isaksson		2.81			2560	532	3092
<u>Ay 253/10000 mtl Vittskövle 22⁹.</u>							
Edvin Isaksson		1.62			1620	516	2136
<u>Aå 1007/10000 mtl Vittskövle 90¹.</u>							
Hilding Hurtig		8.88			7618	3700	11318
<u>Aä 259/10000 mtl Vittskövle 24⁶.</u>							
Allan Olsson		1.29			758		758
<u>Aöa 1/4 mtl Vittskövle 10¹.</u>							
AB Widtsköfle		1.41			605		605
<u>Aöb 1/4 mtl Vittskövle 11¹.</u>							
AB Widtsköfle		1.13			565		565
Överföres		85.94	2.57		67793	16724	84517

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		85.94	2.57		67793	16724	84517
Aöc ett gatehus Vittskövle 29 ¹ .							
AB Widtsköfle		0.46			400		400
Aöd ett gatehus Vittskövle 49 ¹ .							
AB Widtsköfle		1.03			1012	200	1212
Aöe ett gatehus Vittskövle 58 ¹ .							
AB Widtsköfle		0.62			403		403
Aöf ett gatehus Vittskövle 62 ¹ .							
AB Widtsköfle		0.74			325		325
Aög 1/4 mtl Vittskövle 4 ¹ .							
AB Widtsköfle		0.85			187		187
Summa		89.64	2.57		70120	16924	87044

Koll. E. P.

Vittskövle den 12 november 1956.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till "Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag 1956" i Vittskövle socken av Kristianstads län.				
67+50-72+55	505	<u>Dikessträckan A₂- B₂</u>				
67+50-72+55	505	Grävning av öppen kanal. Sand-, torv- och dyjord m ³	1400	2:50	3500	
72+55		Stenfyllning och stensättning samt spontning med 3" plank enl. ritning			600	
72+45		Stensättning vid rörutlopp För oförutsedda fall, ev. släntförstärkning, huggning av träd och buskar m.m. Ersättning för jord- och sten- upplag skall beräknas efter företagets utförande men upp- skattas här överslagsvis till			200	4300
		<u>Summa</u>				1000
						6000
13a+84-17a+50	366	<u>Dikessträckan B₂- C.</u>				
13a+84-17a+50	366	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och ev. rör- skarvarnas tätning med lera el.dyl. samt dikesjordens återfyllning m.m.	m 366	10:-	3660	
13a+84-17a+50	366	600 mm betongrör	m 366	19:-	6954	
16a+20, C,		Tät intagningsbrunn av be- tong med arm.lock. Inre diam. = 1000 mm	st 2	150:-	300	10914
		Utlopp av betong enl.ritn.				250
		För oförutsett m.m. tillägges				1136
		<u>Summa</u>				12300


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
17+50-22+60	510	<u>Dikessträckan C-K.</u>				
17+50-22+60	510	Grävning för täckt ledning				
		m.m. m	510	7:-	3570	
17+50-22+60	510	600 mm betongrör	m 510	19:-	9690	
18+63,19+66, 20+62,21+40, 22+60,		Intagningsbrunnar som ovan, d. = 1000 mm st	5	150:-	750	14010
		För oförutsett m.m. tillägges				1190
		<u>Summa</u>				15200
22+60-23+20	60	<u>Dikessträckan K-D.</u>				
22+60-23+20	60	Grävning för täckt ledning				
		m.m. m	60	6:-	360	
22+60-23+20	60	600 mm betongrör	m 60	19:-	1140	
23+20		Intagningsbrunn som ovan, d. = 1000 mm st	1	150:-	150	1650
		För oförutsett m.m. tillägges				150
		<u>Summa</u>				1800
23+20-27+30	410	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
23+20-27+30	410	Grävning för täckt ledning				
		m.m. m	410	5:-	2050	
23+20-27+30	410	450 mm betongrör	m 410	12:-	4920	
23+50,24+55, 26, 27+30		Intagningsbrunnar som ovan, d. = 900 mm st	4	120:-	480	7450
		För oförutsett m.m. tillägges				550
		<u>Summa</u>				8000
27+30-36+40	852	<u>Dikessträckan E-F-G.</u>				
27+30-32+30	482	Grävning för täckt ledning				
		m.m. m	482	4:-	1928	
32+30-36+40	370	Dito Dito m	370	3:-	1110	
		Överföres			3038	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			3038	
27+30-31+43	395	450 mm betongrör m	395	12:-	4740	
31+43-32+30	87	375 mm " m	87	9:-	783	
32+30-36+40	370	300 mm " m	370	7:-	2590	
28+20,29+44, 30+54,31+43, 32+30,		Intagningsbrunnar som ovan, d. = 900 mm st	5	120:-	600	
35+20		Dito d. = 800 mm st	1	100:-	100	
36+40		Intag enl. ritning			200	12051
		För oförutsett m.m. tillägges				949
		Summa				13000
80-87+95	795	<u>Dikessträckan K-L.</u>				
		Grävning för täckt ledning m.m. m	795	3:50	2783	
80-84+38	438	300 mm betongrör m	438	7:-	3066	
84+38-87+95	357	225 mm " m	357	4:50	1607	
82+50,84+32, 84+38,85+50, 86+04,87+45, 87+95,		Intagningsbrunnar som ovan, d. = 700 mm st	7	100:-	700	
		(Brunnen vid pkt 87+95 förses med intagsrör med galler)				8156
		För oförutsett m.m. tillägges				844
		Summa				9000
0-14+10	1410	<u>Dikessträckan A₁-B₁</u> (utföres ej)				
0-12+95	1295	Grävning av öppet dike, torvblandad sandjord m ³	2600	2:-	5200	5200
12+95-14+10	115	Grävning för täckt ledning m.m. m	115	3:-	345	
		225 mm betongrör m	115	4:50	518	
12+95		Utlopp			150	
14+10		Intagningsbrunn			150	1163
		Överföres				6363

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				6363
		För oförutsedda fall m.m.				637
		Ersättningar m.m.				300
		Summa				7300
50-54+45	445	Dikessträckan D-H (utföres ej)				
50-54+45	445	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	m 445	3:-	1335	
50-53+05	305	375 mm betongrör	m 305	9:-	2745	
53+05-54+45	140	300 mm "	m 140	7:-	980	
50+85,52+20, 53+05,		Intagningsbrunnar som ovan, d. = 900 mm	st 3	120:-	360	5420
53+80,54+45,		Dito d. = 800 mm	st 2	100:-	200	200
		För oförutsedda fall m.m.				380
		Summa				6000
E - I	110	Dikessträckan E-I (utföres ej).				
E - I	110	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	m 110	2:-	220	
E - I	110	150 mm betongrör	m 110	3:-	330	
I		Intagsbrunn enl. ovan, d. = 700 mm	st 1	80:-	80	630
		För oförutsedda fall m.m.				70
		Summa				700
		Sammandrag.				
	505	Dikessträckan A ₂ -B ₂			6000	
	366	" B ₂ -C			12300	
	510	" C-K			15200	
	60	" K-D			1800	
	410	" D-E			8000	
	852	" E-F-G			13000	
	2703	Överföres			56300	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	2703	Överfört			56300	
	795	Dikessträckan K-L			9000	65300
	1410	" A _I -B _I (utföres ej)			7300	
	445	" D-H (" ")			6000	
	110	" E-I (" ")			700	14000
	5463	Summa kronor				79300
Vittskövle den 12 november 1956.						
						

Koll. post.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

till "Vittskövle-Kärrfästors dikningsföretag 1956
i Vittskövle socken av Kristianstads län.

Fastighet, ägare m.m.	Sökande eller icke sökande	Förbättrings- värde	Fördelnings- tal	Beräknad kostnad		Förrättnings- kostnad	
				Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5		6	
		Kr	%	Kr	öre	Kr	öre
Aa 146/10000 mtl Vittskövle 16 ²³ Lave Nilsson	ej sök	7	0.010	6	53		28
Ab 317/10000 " Vittskövle 15 ¹³ Sven Olsson	"	7	0.010	6	53		28
Ac avst. Vittskövle 19 ⁷ Axel Andreasson	"	235	0.328	214	18	9	14
Ad 605/10000 mtl Vittskövle 19 ⁴ Ove Nilsson	"	391	0.545	355	89	15	19
Ae avst. Vittskövle 19 ⁸ Nils Olsson	"	292	0.407	265	77	11	34
Af " Vittskövle 19 ⁹ Karl Nilsson	"	146	0.204	133	21	5	69
Ag " Vittskövle 19 ⁶ Hugo Hallgren	likst. m.sök.	276	0.385	251	41	10	73
Ah 346/10000 mtl Vittskövle 19 ³ Hugo Hallgren	"	275 343	0.478	312	13	13	32
Ai 1363/10000 " Vittskövle 19 ² Hilding Persson	ej sök	3154 5.068	7.071	4.617	36	197	08
Ak 186/10000 " Vittskövle 19 ⁵ Herman Meijer	"	916	1.278	834	53	35	62
Al 6/1000 mtl Vittskövle 23 ² Herman Meijer	"	250	0.349	227	90	9	73
Am 893/10000 mtl Vittskövle 23 ³ ✓ Birger Sandgren	"	2.811	3.922	2.561	07	109	31
Överföres		10.742	14.987	9.786	51	417	71

1	2	3	4	5	6
-An 63/1250 mtl Vittskövle 91 ¹	Överfört	10.742	14.987	9.786:51	417 71
Johan Johansson	ej				
✓ Ao avst. Vittskövle 23 ¹³	sök	2.995	4.178	2.728:23	116 45
Einar Karlsson	"	967	1.349	880:90	37 60
Ap 202/10000 mtl Vittskövle 23 ⁶	"				
Nils Håkansson	"	3.026	4.222	2.756:97	117 67
✓ Aq 247/10000 " Vittskövle 23 ⁷	"				
Einar Karlsson	"	2.611	3.643	2.378:88	101 53
Ar 14/10000 " Vittskövle 22 ⁴	"	150 202	0.282	184:15	7 86
Hilding Persson	"				
✓ As 411/5000 " Vittskövle 22 ¹¹	sök	15.234	21.254	13.878:86	592 38
Gunnar Johansson	ej				
At 302/10000 " Vittskövle 22 ²	sök	4.105	5.727	3.739:73	159 62
Olof Åkesson	"				
Au 433/10000 " Vittskövle 22 ⁵	"	4.439	6.193	4.044:03	172 61
Göthe Bladh	"				
✓ Av 382/10000 " Vittskövle 22 ⁷	sök	6.355	8.866	5.789:50	247 11
Sven Ivar Bondesson	"				
✓ Ax 292/10000 " Vittskövle 22 ⁸	"	3.092	4.314	2.817:04	120 24
Edvin Isaksson	"				
✓ Ay 253/10000 " Vittskövle 22 ⁹	"	2.136	2.980	1.945:94	83 06
Edvin Isaksson	"				
✓ Aå 1007/10000 " Vittskövle 90 ¹	"	11.318	15.790	10.310:88	440 09
Hilding Hurtig	ej				
Aä 259/10000 " Vittskövle 24 ⁶	sök	758	1.058	690:87	29 49
Allan Olsson	likst,				
Aöa 1/4 mtl Vittskövle 10 ¹	m.sök	605	0.844	551:13	23 52
AB. Widtsköfle	"				
Aöb 1/4 " Vittskövle 11 ¹	"	565	0.788	514:56	21 96
AB. Widtsköfle	"				
Aöc ett gatehus Vittskövle 29 ¹	"	400	0.558	364:37	15 55
AB. Widtsköfle	"				
Aöd " " Vittskövle 49 ¹	"	1.212	1.691	1.104:22	47 13
AB. Widtsköfle	"				
Överföres		70.762	98.724	64.466:77	2.751 58

1	2	3	4	5	6
Överfört		70.762	98.724	64.466:77	2.751 58
Aöe ett gatehus Vittskövle 58 ¹	likst.				
AB. Widtsköfle	m.sök.	403	0.562	366:99	15 66
Aöf " " Vittskövle 62 ¹					
AB. Widtsköfle	"	325	0.453	295:81	12 63
Aög 1/4 mtl Vittskövle 4 ¹					
AB. Widtsköfle	"	187	0.261	170:43	7 27
Summa		71.677	100.000	65.300:--	2.787 14

Ant. b.d.

Vittskövle den 12 november 1956.


W. Jansson

H. Jansson O. Jansson

Sammanställning av förrättningskostnader till
Vittskövle Kärrfästors dikningsföretag 1956 i Vittskövle
socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enl. SFS 482/1952	2.076:-
Förrättningsmannens utlägg (annonser, inbind- ning av handl. m.m.)	107:10
Gode mäns resekostnader och arvoden	312:04
Hantlangning m.m.	<u>292:-</u>
Summa	<u>2.787:14</u>

Vittskövle den 12 november 1956.



e.o. lantbruksingenjör