
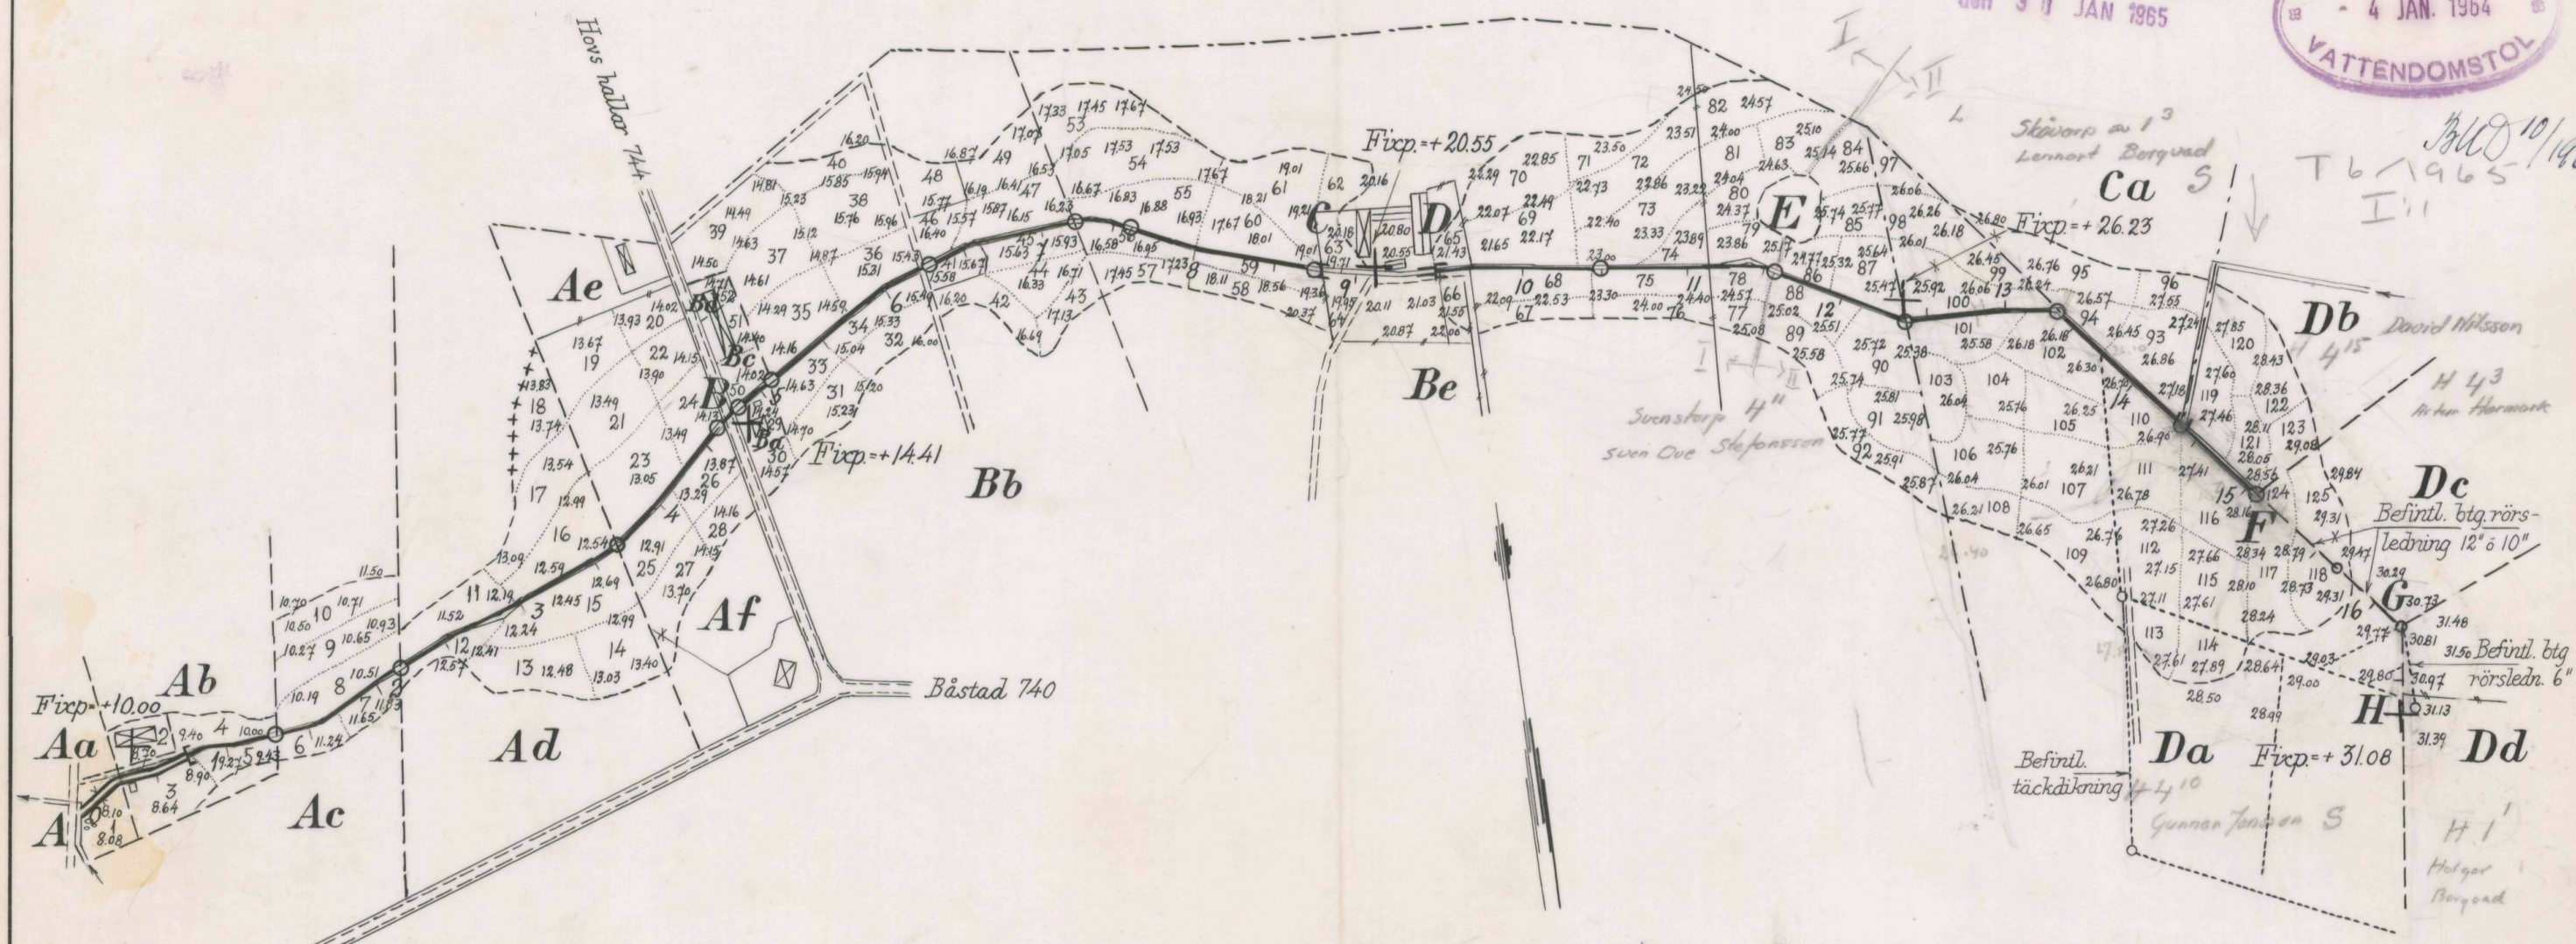


Ing. till Vattenöverdomstolen
den 30 JAN 1965




Registernummer

Hovs socken

Aa	Ängalag	4 ²	Bc	Svenstorp	3 ¹³
Ab	"	6 ¹	Bd	"	3 ¹⁵
Ac	"	1 ³	Be	"	4 ¹¹
Ad	"	25 ¹	Ca	Skåvarp	av 1 ³
Ae	"	1 ⁴	Da	Hillarp	4 ¹⁰
Af	"	35 ¹	Db	"	4 ¹⁵
Ba	Svenstorp	3 ²⁷	Dc	"	4 ³
Bb	"	3 ²⁸	Dd	"	1 ¹

Skala 1:4000



Förslag till Ängalag-Hillarps dikningsföretag I och II 1963

i Hovs socken av Kristianstads län

upprättat år 1963 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Ritning nr 1
Kopia

Namn Sture Andersson
förrättningsman


Antal ritn.st. 3 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 608







26 9 10/1963

Ing. III Vattenöverdomstolen
don 3 0 JAN 1965

J 6 / 1965
I:1

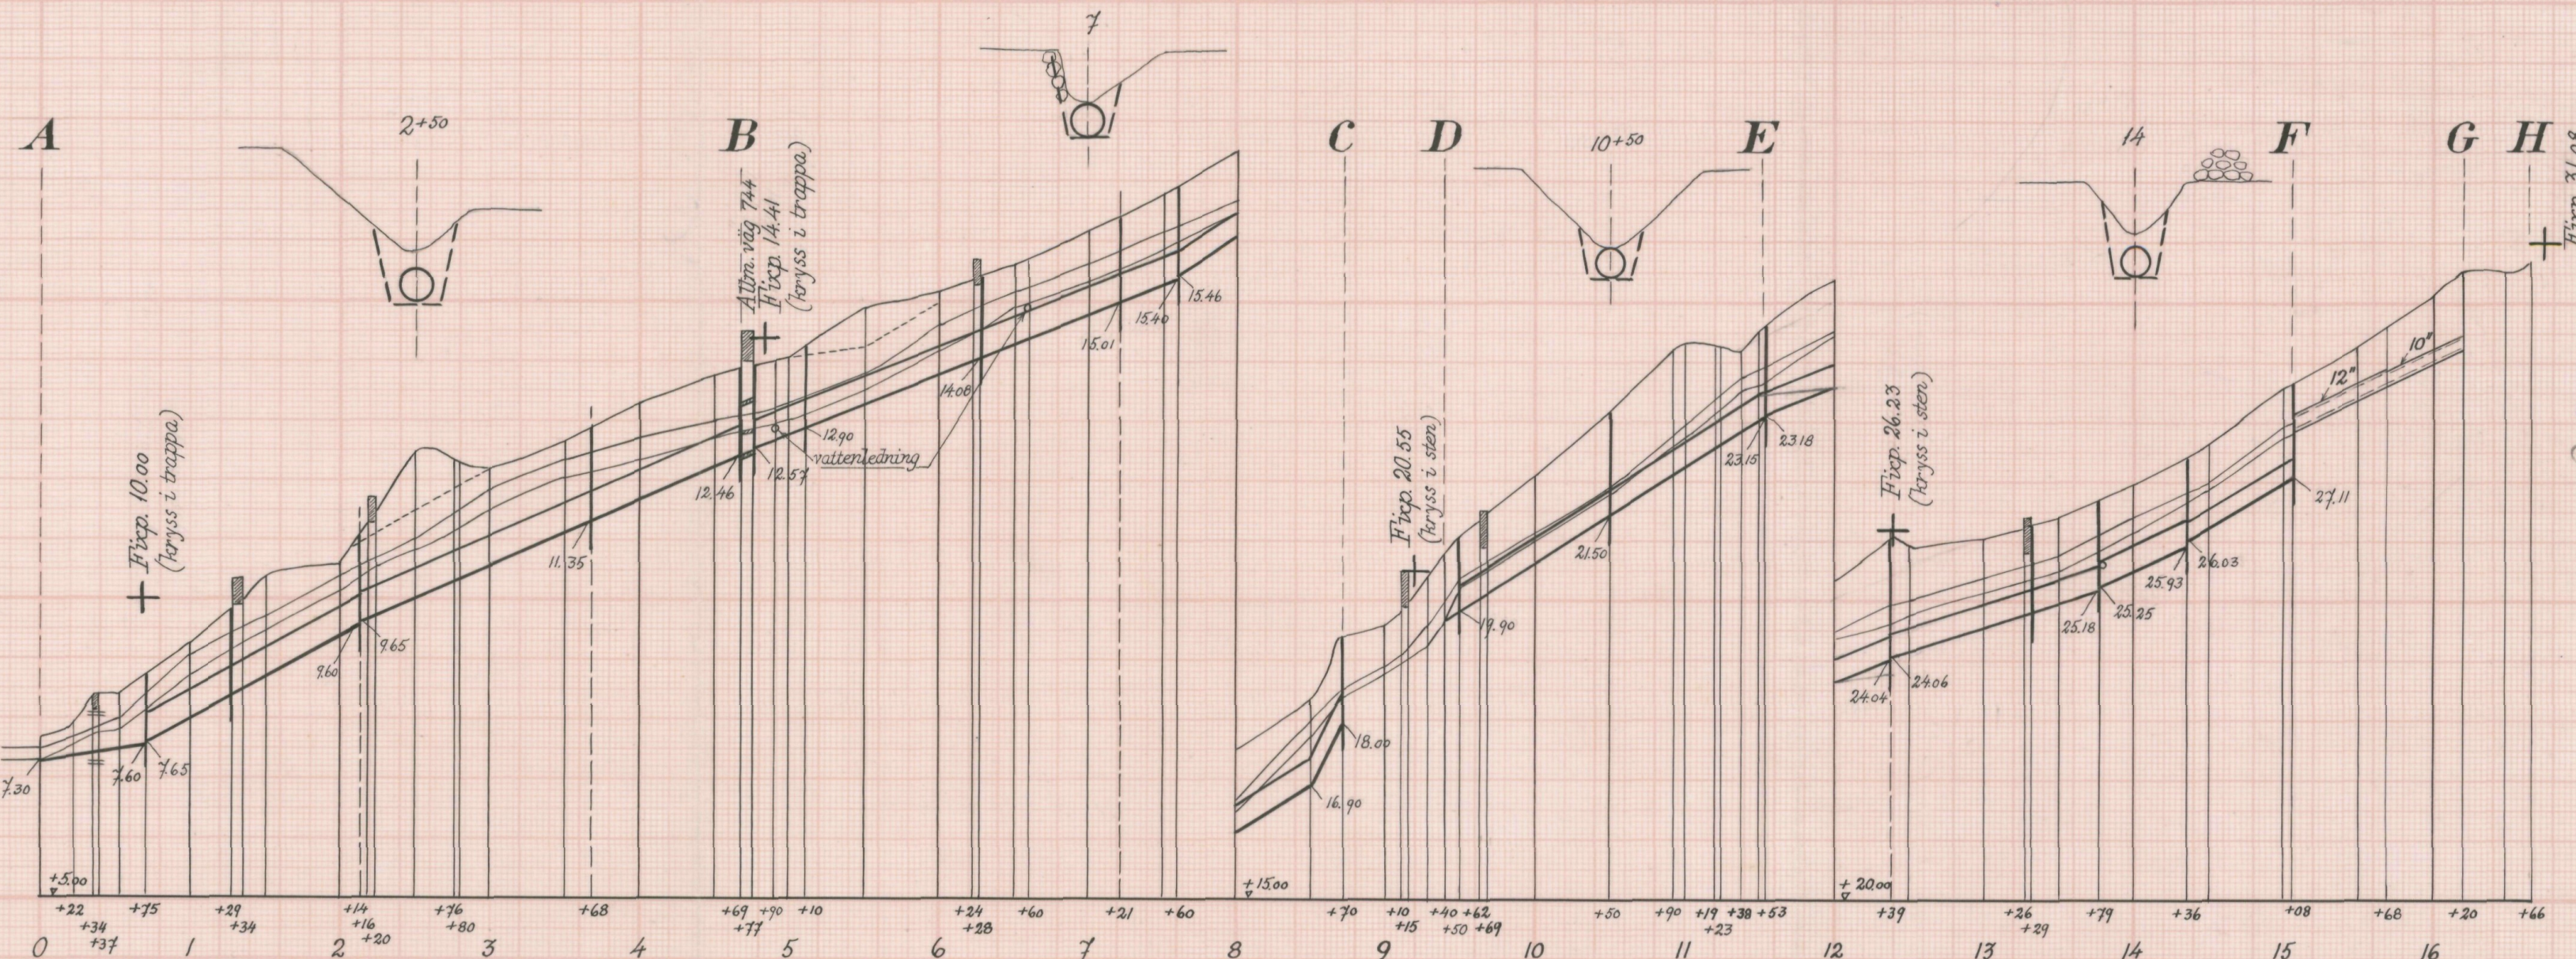

Längdmåning	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bottenläge	7.30	8.00	9.40	10.60	11.70	12.80	13.80	14.80	16.10	20.70	22.30	23.65	24.55	25.50	27.05		
Lutning ‰	4.0	14.0		11.0		10.0		16.0		16.0		10.0	8.0	12.0	15.0		
Utförande	öppet		betongrör (muffrör)			vågrör		betongrör (muffrör)				betongrör (muffrör)					
Dimension (rör i mm)	b.br. 0.5m. s.l.l. 1:1.5		500 mm			800 mm	500 mm		400 mm			400 mm				300 mm	
Brukar, intag, utlopp m. m.	rör- φ 800	rör- utlopp	brunn φ 800	brunn φ 800	brunn φ 800	brunnar 2 x φ 1000 φ 800	brunn φ 800	brunn φ 800	brunn φ 800	brunn m. intag φ 800	rör- utlopp	brunn φ 700	brunn φ 700	brunn φ 700	brunn φ 700	brunn m. intag φ 800	brunn φ 700
Nederbörds- område			224		218	212	207	203	198	124	116	106	100	93	88	80	32
Dim. vattenm. l/s			448		436	424	414	406	396	248	232	212	200	186	176	160	64
Jordart					sand och grus									grus och sand			
Speciellt						vattenledn. omlägg		vattenledn. omlägg	rör- anslutn.	avlopps- rensning					rör- anslutn.		rör- anslutn.

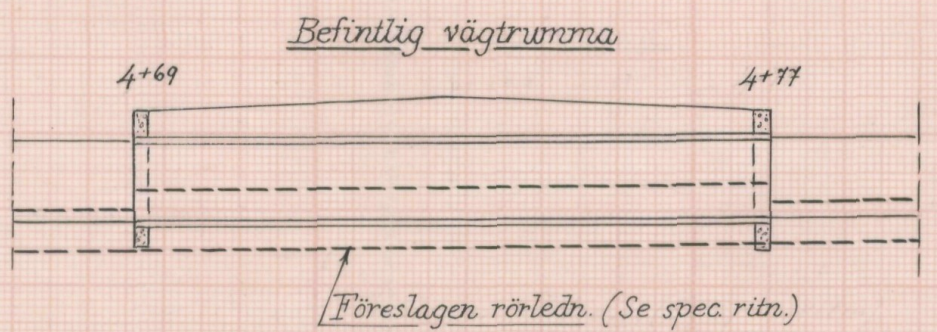

Företags namn: Ängalag-Hillarps dikningsföretag I och II 1963

Socken: Hov

Förreträdanden: Anders Lundström

ingenjör

Förslaget upprättat: samband med synförsläning enligt vattenlagen

År: 1963

Rit. nr: 2



Antal rita: 3

Kristianstads


Skala: 1:100

Arkivnummer: 608

Förslag till rörtrumma vid 0+34-0+38

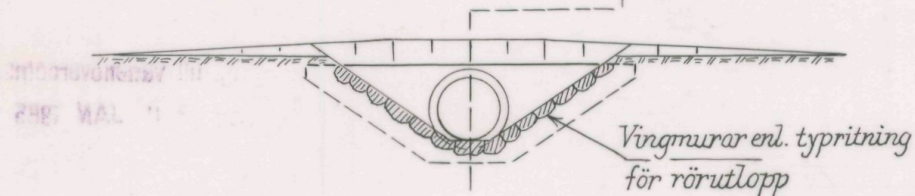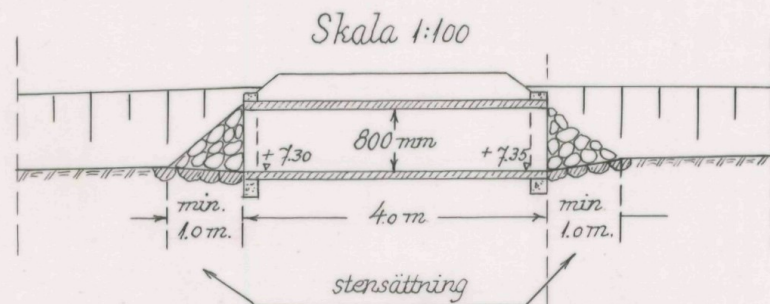

Förslag till rörtrumma i albn. vägen nr 744 vid 4+69-4+77

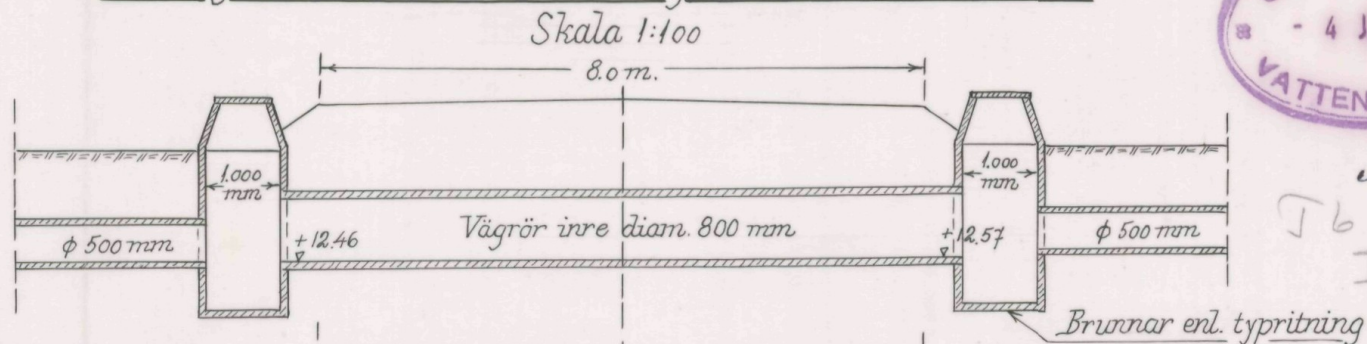


BÖDERBYGDENS
- 4 JAN. 1964
VATTENDOMSTOL

BLD 10/463
Jb/1965
II


Ing. till Vattenöverdomstolen
den 30 JAN 1965

Togit del
Kristianstad den 11/10 1963
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag
[Signature]


Typritning för brunnar, irre diam. 1.000 mm

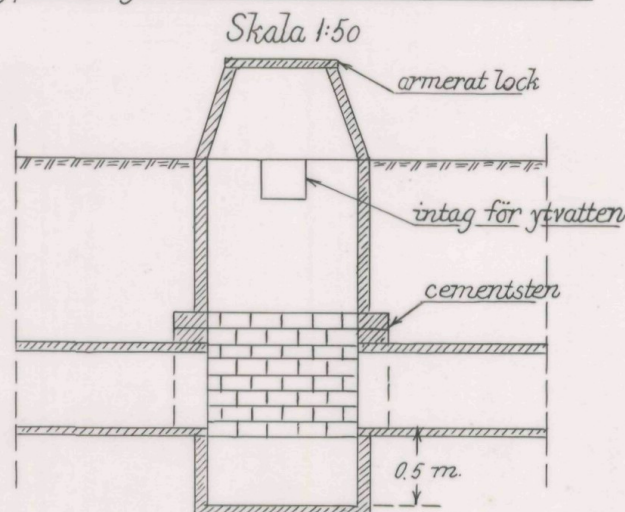


Typritning för brunnar
irre diam 700 och 800 mm

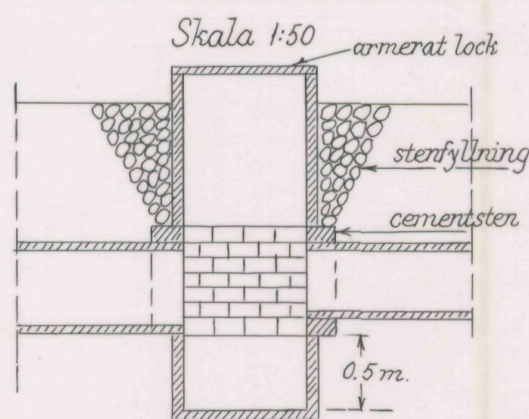


Typritning för intagsbrunnar vid 8+70 och 14+36

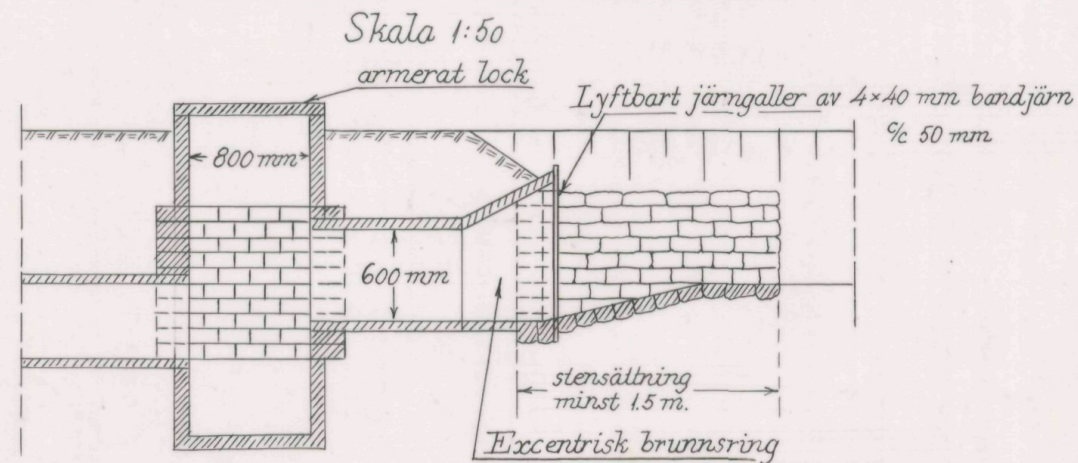

Skalar:



Typritning för rörutlopp

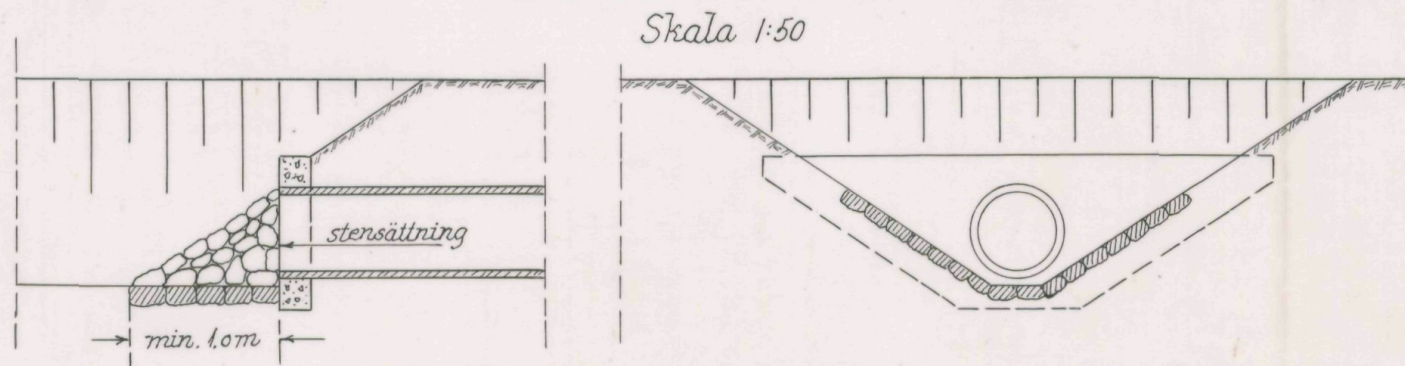

Vingmuren gjutes av vattentät betong, göres 200 mm tjock
samt rustarmeras med rundjärn ϕ 8 mm % 100 mm

Förslag till Ängalag-Hillarps dikningsföretag I och II 1963

Hovs socken av Kristianstads län

upprättat år 1963 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Ritning nr 3
Kopia

[Signature]
Namn

förrättningsman

Antal
ritn.st. 3


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr 608



Akt nr:

11-L2-608


INK. 5 JAN 1965
Dnr 7236/1965
ALSA nr



Åld 10/1963

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 30 JAN 1965 Jb/1965
Synehandlingar ^{III}
rörande
Ängalag-Hillarps dikningsföretag
I och II 1963
i Hovs socken av Kristianstads län
s. 43+3

L 2 3 608



O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark inom Ängalag n:ris 1, 4, 6, 25 och 35,
Svenstorp n:ris 3 och 4, Skåvarp nr 1 samt Hillarp n:ris 1 och 4
i Hovs socken av Kristianstads län; upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Sture Arvidson
förrättningsman.

Handlingarna innehålla fyrtiotre (43) paginerade sidor samt
åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000

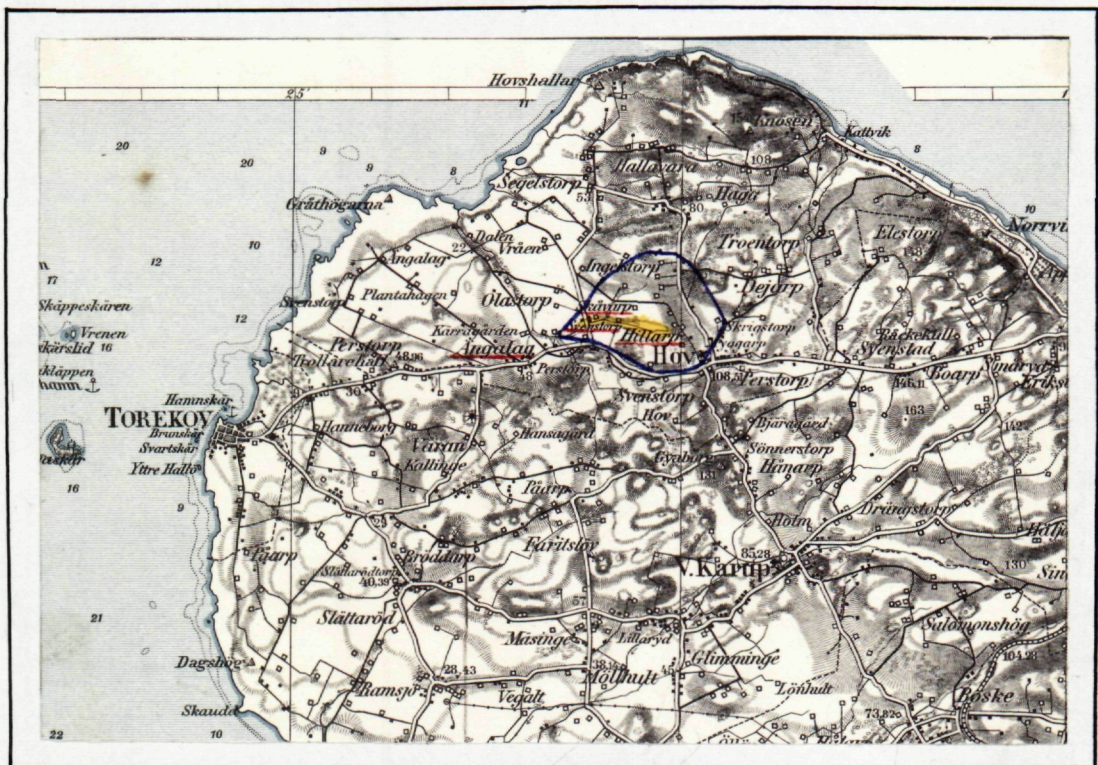

Generalstabsblad nr 8 (Ångelholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Ängalag nr 1:3, 1:14, 4:2, 6:1 25:1 och 35:1, Svenstorp 3:13, 3:15, 3:27, 3:28 och 4:11, Skåvarp 1:3 samt Hillarp 1:1, 4:3, 4:10 och 4:15 i Hova socken av Kristianstads län.

År 1963 den 29 augusti kl. 11⁰⁰ inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Erik Sebelius, Ängalag pr Torekov för att enligt länsstyrelsens förordnande handlägga förrättningen. Kungörelse om sammanträdet hade varit införd i Ängelholms Tidning tisdagen den 13/8 1963 varjämte kända sakägare erhållit kungörelsen enligt bifogade förteckning.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen, nämndeman Arvid Jakobsson, Påarp och lantbrukare Nils Kjellsson, V.Karup.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Erik Sebelius	för	Ängalag 25:1
" Nils Stefansson, Svenstorp		
" Gunnar Jonsson	för	Hillarp 4:10
" Lennart Borgvad	"	Skåvarp 1:3
" Tage Svensson	"	Svenstorp 3:28 enl. bif. fullmakt
" Gunnar Andersson	"	Ängalag 1:3
Fröken Anna Skogh	"	" 6:1
Lantbr. Sven Ove Stefansson	"	Svenstorp 4:11

Det antecknades, att Sven Ove Stefansson köpt fastigheten Svenstorp 4:11 av Nils Stefansson - båda har undertecknat ansökan om syneförrättningen.

Övriga sakägare:

Lantbr. Pauli Pålsson	för	Ängalag 4:2
" Artur Harmark	"	Hillarp 4:3
" Holger Borgvad	"	" 1:1
" David Nilsson	"	" 4:15

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästare Karl Eliasson, Förslövsholm.

Det antecknades, att Artur Harmark är identisk med lagfarne ägaren till fastigheten Hillarp 4:3, Artur Johansson (Järsson).

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och det av länsstyrelsen med anledning härav utfärdade förordnandet.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej. Dessa visste sig ej heller stå i något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Den av företaget berörda marken med dess avlopp hade i april månad 1963 uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades och förklarades. Hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade torrläggning till lämpligt djup för deras i företaget ingående marker genom utförande av dikessträckorna A-B-C-D-E-14+36.

Sökanden Gunnar Jonsson yrkade att dikessträckan G-H skulle utföras för avledande av vatten, som från fastigheten Hillarp 1:1 trängde ut över hans nedanför liggande mark.

Sökandena yrkade att diken i göriligaste mån skulle utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Fröken Anna Skogh yrkade att dikessträckan på hennes fastighet Ängalag 6:1 förbi byggnaderna till ungefär påle 0+75 skulle utföras som öppet avlopp med minsta möjliga grävningdjup.

§ 6.

Sven Ove Stefansson yrkade att dikessträckan på fastigheten Svenstorp 4:11 utmed hans trädgård och gårdsplan mellan påle 8+70 - 9+50 skulle bibehållas i sitt nuvarande skick som öppet avlopp.

§ 7.

På av förrättningsmannen framställd fråga förklarade sig sakägarna beredda att utan ersättning tåla intrånget vid utförandet av den täckta ledningen.

Likaså begärdes ingen ersättning för mark som tages i anspråk för det öppna dikets breddning. Däremot yrkades ersättning för den mark, som tages i anspråk som upplagsplats för de uppgrävda massorna från det öppna diket.

§ 8.

Holger Borgvad yrkade, att diket G-H ej fick förläggas så, att ett på hans mark utmed rågången på denna sträcka anlagt dike av 6" betongrör skulle komma till skada.

§ 9.

Gunnar Jonsson motsatte sig att diket G-H förlades på hans mark.

§ 10.

Följande broar och trummor beröras av företaget.

Rörtrumman för enskild väg vid påle 0+34 - 0+37. Då yrkande framkommit att diket här skulle utföras som öppet avlopp fordras ombyggnad av denna trumma.

Rörtrumma under allmänna vägen nr 744 Hovs hallar - Ängalag vid påle 4+69 - 4+77. Enligt uppgift från de närvarande är denna trumma utförd senare än år 1940. Denna trumma ligger för högt för att erforderlig torrläggning skall kunna erhållas för ovanför liggande marker genom dikets igenläggning med rör.

Övriga i diket befintliga ägovägstrummor komma att bli obehövlige, då de ersätts med den föreslagna rörledningen.

§ 11.

Vid påle 4+75 korsas diket av en vattenledning, som ligger för högt och måste omläggas. Samma är förhållandet vid påle 6+60.

§ 12.

Gunnar Jonsson företedde på förrättningsmannens anmodan en täckdikningsplan för Hillarp 4:10, som år 1962 upprättats genom lantbruksnämnden i länet samt meddelade, att den föreslagna dikningen i huvudsak var utförd enligt den uppgjorda planen.

§ 13.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet härav skulle jämte förslag till företagets utförande och fördelning av kostnaden framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på plats och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Ängalag den 29 augusti 1963.

Rune Lindström
förrättningsman

Biträdande gode män:

Arvid Jakobsson *Nils Tyllström*

År 1963, den 25 Oktober kl. 1000 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Erik Sebelius, Ängalag pr Torekov för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande:

Förut nämnda skiftesgödemänsamt följande sakägare:

Erik Sebelius, Ängalag, Gunnar Jonsson Hillarp, Lennart Borgvad, Skåvarp, Tage Svensson, Svenstorp, Gunnar Andersson, Ängalag, Anna Skogh, Ängalag, Sven Ove Stefansson, Svenstorp, David Nilsson,

4.
Hillarps, Bernhard Pettersson, Svenstorp, Pauli Pålsson, Ängalag.

§ 14.

Upplästes protokollet för sammanträdet den 29 augusti 1963.

§ 15.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes.

§ 16.

Förrättades styrelseval varvid till arbetsstyrelse för företaget valdes lantbrukarna Sven Ove Stefansson, Svenstorp pr Torekov, Tage Svensson, Svenstorp pr Torekov, Lennart Borgvad, Skåvarp pr Båstad och Erik Sebelius, Ängalag pr Torekov.

Till ordförande i styrelsen samt åklagare av till företaget hörande handlingar och ritningar valdes förutnämnde Sven Ove Stefansson, Svenstorp pr Torekov. Det beslöts att ordförande skulle erhålla arvode härför med belopp som skulle bestämmas av styrelsen. Det uppdrogs åt förrättningsmannen att göra anmälan om styrelsevalet till länsstyrelsen i länet.

§ 17.

Godemännens arvoden uträknades och betalades mot kvitto.

§ 18.

Sammanställning av förrättningskostnaderna företeddes varvid meddelades, att räkning å statsverkets arvode och utlägg senare komme att översändas från lantbruksnämnden i länet.


§ 19.

Meddelades med hänvisning till vattenlagen 11 kap. 85 § att missnöje med förrättningen anföres genom besvär, som ingives i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, inom sextio dagar från nedanstående datum.


§ 20.

Sedan protokollet uppläst och då intet vidare var att anföra förklarades förrättningen avslutad.

Ängalag pr Torekov den 25 oktober 1963


förrättningsman

Biträdande gode män:



95/5.
/62

71179-38-61
Ans. 2 4 NOV 1961

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Lantbruksnämnden
i Kristianstads län
Dnr A 4.72

Till Länsstyrelsen i Kristianstads - län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{del} tillhörig mark inom

Nor socken(-när) av *Kristianstads* län.

Förrättningen avser *Dikning och bäckreglering*

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Landsväg beröres

Närmaste järnvägsstation *Grevie*

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lan Munkarum, Ernst Sabelius Ängelag, Torekov.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

0431/68005.

Ängelag, Torekov den *6 Aug.* 19*61*

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Ernst Sabelius</i>	för fastigheten	<i>Ängelag 28 1/2</i>
<i>Nils Höpfersson</i>	» »	<i>Ävenstorp 4.11</i>
<i>Gunnar Jansson</i>	» »	<i>Lillarp 4.10</i>
<i>Gunnar Borglund</i>		<i>Ävenstorp 1.</i>
<i>Håge Höpfersson</i>		<i>Ävenstorp 3</i>
<i>Gunnar Andersson</i>		<i>Ängelag 13.</i>
<i>Ernst Sabelius</i>		<i>Ängelag N:6</i>
<i>E. H. Höpfer</i>		<i>Ävenstorp</i>
<i>Sven-Ove Stefansson.</i>		<i>Ävenstorp 4"</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste Assistenten Sten B. Andersson, vid Lantbruks-
gårdens kassas

Kristianstad den 19 Mars 1968

På Lantbruksnämndens vägnar:

Sten B. Andersson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

95/62⁷

29 AUG 1962
Landskansliet
Kristianstad län

Till förste assistenten Anders B. Andersson,
Lantbruksnämnden, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Erik Sebelius m.fl. skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning rörande dikning och bäcksreglering av mark inom Hovs socken, Västra Bjäre kommun.

./.

Ansökningen bifogas.

Kristianstad i landskansliet den 30 december 1961.

um/br

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard
T. Allard

G. Lundborg
G. Lundborg

✓

IIIM9-38-61

Nr 1946.

Jul. 5/11 62 95/62

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till ingenjören Sture Arvidsson, Lantbruksnämnden,
Kristianstad.

Genom beslut den 30 december 1961 förordnade länsstyrelsen förste assistenten And. B. Andersson att handlägga syneförrättning rörande dikning och bäcksreglering av mark inom Hovs socken, Västra Bjäre kommun.

På en av lantbruksnämnden i länet hit överlämnad framställning från Andersson förordnar länsstyrelsen Eder att i stället för Andersson verkställa förrättningen.

./.


Ansökningshandligen bifogas.

Kristianstad i landskansliet den 31 oktober 1962.

W.H.

På länsstyrelsens vägnar:


S.E. Sundström


G. Lundborg

✓

Kungörelse

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ängalag nr 1:3, 1:14, 4:2, 6:1, 25:1 och 35:1, Svenstorp 3:13, 3:15, 3:27, 3:28 och 4:11, Skåvarp 1:3 samt Hillarp 1:1, 4:3, 4:10 och 4:15 i Hövs socken av Kristianstads län, vilket företag även berör allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Sebelius, Ängalag nr Torekov, torsdagen den 29 augusti 1963 kl. 11.00 då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 9 aug. 1963.

Sture Arvidson,
förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Engelholms Tidning tisdagen den 13 aug. 1963 betygas.

Kristianstad den 16/8 1963



förrättningsman.

Förteckning

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ängalag nr 1:3, 1:14, 4:2, 6:1, 25:1 och 35:1, Svenstorp 3:13, 3:15, 3:27, 3:28 och 4:11, Skåvarp 1:3 samt Hillarp 1:1, 4:3, 4:10 och 4:15 i Hovs socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde hos lantbr. Erik Sebelius, Ängalag pr Torekov torsdagen den 29/8 1963 kl. 11.00.

Lantbr. Gunnar Andersson, ✓	Ängalag 1:3,	Torekov
" Martin Holm,	" 1:14,	"
" Pauli Pålsson, ✓	" 4:2,	"
Fröken Anna Skogh, ✓	" 6:1,	"
Lantbr. Erik Sebelius, ✓	" 25:1,	"
Handl. Per Hj. Persson,	" 35:1,	"
Kommunalnämnden i V. Bjäre kommun,		Bjäre-Hov
Lantbr. Bernhard Pettersson,	Svenstorp 3:27,	Torekov
" Nils Stefansson, ✓	" 4:11,	"
" Sven Ove Stefansson,	" 4:11,	"
" Tage Svensson, ✓	" 3:28,	"
" Lennart Borgvad, ✓	Skåvarp 1:3,	"
" Holger Borgvad,	Hillarp 1:1,	"
" Artur Harmark,	" 4:3,	"
" Gunnar Jonsson, ✓	" 4:10,	"
" David Nilsson,	" 4:15,	"
Dödsboet efter Karin Pettersson,	Svenstorp 3:28,	"
Vägförvaltningen i Kristianstads län, Kristianstad.		

Att meddelande om sammanträdet med posten avsänts till ovanstående sakägare den 9/8 intygas.

Kristianstad den 9/8 1963



Sture Arvidson
förrättningsman.


F U L L M A K T

för Lantbrukare Tage Svensson, Svenstorp, Torekov,
eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Dödsboet efter Karin Pettersson, Svenstorp 3:28
.....
i Hovs socken av Kristianstads län
å våra söka förrättningen,
vägnar före talan samt ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom
att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

..... *Svenstorp* den *29-8* 19*63*

..... *Bernhard Pettersson* *Elsa Svensson*

..... bevittnas:
..... *Goran Elm* *Ingrid Petersson*



Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

12. 09.

Angående "Dikningsföretag i V.Bjäre kommun, Hovs socken:

Undertecknad Gunnar Jonsson, ägare ~~av~~ brukare av jordbruksfastigheten Hillarp 4¹⁰, Hovs socken, får härmed vördsamt återkalla min ansökan om att ingå i ifrågavarande planerade dikningsföretaget, enär ägarna av ovanför belägna jordbruksfastigheter vägra sin medverkan och deltagande däri.

Hillarp 4¹⁰, Torekov den 29 augusti 1963.

Gunnar Jonsson
(Gunnar Jonsson.)

cop/rek.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

KRISTIANSTAD

12. 09. 63

M9-19-63

Länsstyrelsen i
Kristianstads län
KRISTIANSTAD

Härmed översändes en till länsstyrelsen ställd hit inkommen skrivelse från Gunnar Jonsson, Hillarp, Torekov.

Till förrättningsman för ifrågavarande företag har länsstyrelsen förordnat ingenjör Sture Arvidson.

Ärendet torde vara av sådan beskaffenhet som sägs i 10 kap. 48 § vattenlagen.

Kristianstad den 10 september 1963.

På lantbruksnämndens vägnar:



Arthur Bengtsson

Lantbruksdirektör.

14

LÄNSSTYRELSEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Resolution.

Översändes till ingenjören Sture Arvidsson, Lantbruksnämnden, Kristianstad.

Kristianstad i landskansliet den 19 september 1963.

my/lu På tjänstens vägnar:

T. Allard
T. Allard

IIIM9-19-63

✓

Kungörelse

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ängalag nr 1:3, 1:14, 4:2, 6:1, 25:1 och 35:1, Svenstorp 3:13, 3:15, 3:27, 3:28 och 4:11, Skåvarp 1:3 samt Hillarp 1:1, 4:3, 4:10 och 4:15 i Hovs socken av Kristianstads län, vilket företag även berör allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukaren Erik Sebelius, Ängalag pr Torekov fredagen den 25 oktober 1963 kl. 10.00. Vid detta sammanträde kommer jämväl styrelseval att äga rum.

Kristianstad den 7 oktober 1963.

Sture Arvidson
Förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Engelholms Tidning onsdagen den 9 oktober 1963 betygas.

Kristianstad den 12 oktober 1963.



förrättningsman.

Att underrättelse om sammanträde med sakägarna i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ängalag 1:3, 1:14, 4:2, 6:1, 25:1 och 35:1, Svenstorp 3:13, 3:15, 3:27, 3:28 och 4:11, Skåvarp 1:3 samt Hillarp 1:1, 4:3, 4:10 och 4:15 i Hovs socken av Kristianstads län, som kungjorts att hållas hos lantbr. Erik Sebelius, Ängalag pr Torekov, fredagen den 25/10 1963 kl. 10⁰⁰ har med posten avsänts den 7/10 1963 enligt föregående förteckning av den 9/8 1963 intygas.

Kristianstad den 8 oktober 1963.



Sture Arvidson
förrättningsman.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 90362

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Ängalag nr 1, 4, 6, 25 och 35; Svenstorp nr 3 och 4; Skåvarp nr 1 samt Hillarp nr 1 och 4 i Hovs socken av Kristianstads län.

Mom. 1: Torrläggningssområdets belägenhet m.m.

Ifrågavarande företag, vars ändamål är att åstadkomma bättre torrläggnings- och bruksmöjligheter för redan odlad jord är beläget omkring 1,5 km VNV Hovs kyrka mellan Rönneåns och Stensåns nederbördsområden med nummerbeteckning 96 resp. 97.

Företaget är att hänföra till dikning. Mot dess utförande på sätt, som angives i detta utlåtande finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

Mom. 2: Sökande till företaget.

Sökande till företaget äro:

Erik Sebelius	för Ängalag 25 ¹ ,
Nils Stefansson	" Svenstorp 4 ¹¹ ,
Gunnar Jonsson	" Hillarp 4 ¹⁰ ,
Lennart Borgvad	" Skåvarp av 1 ³ ,
Tage Svensson	" Svenstorp 3 ²⁸ , enligt bifogad fullmakt från delägarna i dödsboet efter Karin Pettersson,
Gunnar Andersson	för Ängalag 1 ³ ,
Anna Skogh	" Ängalag 6 ¹ ,
Per Hjalmar Persson	för Ängalag 35 ¹ samt
Sven Ove Stefansson	" Svenstorp 4 ¹¹ .

Sistnämnde Sven Ove Stefansson är numera lagfaren ägare till Svenstorp 4¹¹, som han förvärvat av Nils Stefansson och skall sålunda anses som ensam sökande för denna fastighet.

Sökanden Gunnar Jonsson, Hillarp 4¹⁰, har genom bifogade till länsstyrelsen ställda skrivelser återkallat sin ansökan till förrättningen.

Då ej de medgivande och skäl, som i 10 kap. 48 § vattenlagen omnämnas för bifall härtill föreligger, kan denna återkallan ej bifallas.

Mom. 3: Företagets utsträckning.

Enligt §§ 5, 6 och 7 i syneprotokollet framgår sökandenas yrkande om företagets utsträckning och utförande.

Beträffande Gunnar Jonssons yrkande om utförande av diket G-H, anse synemännen, att den på fastigheten Hillarp 1¹ från en brunn c:a 6 m öster om pkt H till pkt G och vidare till pkt F utförda betongrörsledningen har tillräcklig kapacitet för avledande av vattnet från nederbördsområdet uppströms G-H samt att avhjälpandet av de olägenheter, som förorsakas på fastigheten Hillarp 4¹⁰ genom vatten från ovanför liggande mark lämpligen bör ske genom komplettering av den täckdiktningssplan som år 1962 uppgjorts och utförts för fastigheten. Denna plan ^{finnes} bifogad till detta utlåtande. Det av Jonsson gjorda yrkandet om utförande av dikessträckan G-H ~~kan~~ med anledning härav ej bifallas av synemännen.

De i §§ 9 och 10 i syneprotokollet gjorda yrkandena föranleda följaktligen inget synemännens beslut. Något yrkande om rörläggning av dikessträckan 14+36 - F(15+08) har ej framförts under förrättningen. Synemännen anse det emellertid olämpligt om denna sträcka ej blir föremål för reglering vid denna syneförrättning synnerligen som dess utförande utan oskäligen kostnad kan komma att bidra till torrläggningen av de uppströms F belägna markerna på fastigheten Hillarp 4¹⁰.

De i §§ 6 och 7 i syneprotokollet av Anna Skogh och Sven Ove Stefansson gjorda yrkandena bifalles av synemännen.

Sålunda bestämma synemännen att syneförrättningen skall omfatta dikessträckorna A-B-C och D-E-F, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande linjer för öppen och en heldragen grov linje för täckt dikessträcka.

På grund av väsentlig olikhet i fallförhållanden jämte yrkandet att sträckan C-D skall bibehållas i nuvarande skick är torrläggningsområdet att betrakta som 2 st av varandra oberoende företag och omfattar härvid:

Företag I ägofig 1-64 med dikesstr. A-B-C.

" II " 65-125 " " D-E-F.

Mom. 4: Tidigare torrläggningsföretag.

Ifrågavarande avlopp har ej förut varit berörda av någon syneförrättning enligt vattenlagen.

Mom. 5: Plankarta, profilritningar, fixpunkter.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan torrläggas till 1.2 m djup i förhållande till nuvarande medelvattenyta i den punkt i det befintliga avloppet dit vattnet lämpligen kan ledas. Dessa marker äro på plankartan inneslutna av begränsningskurvan, som betecknas med en streckad linje eller med annan beteckning, där kurvan sammanfaller med sådan. Begränsningskurvan har lagts 1.4 m över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid

dennas bestämmande jämväl nödig hänsyn tagits till markens avfall mot det samma.

Över avloppssträckorna äro profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållande och avloppens beskaffenhet i övrigt.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till lantbruksnämnden i länet, som då låter avväga annan fixpunkt.

Mom. 6: Nederbördsområde, avrinning, dimensioner.

För att de vattenskadade markerna skall kunna torrläggas på ett ändamålsenligt sätt skall dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med föreliggande förslag, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållande, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över trakten. Det har på bifogade översiktskarta avgränsats med blå linjer.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner har avrinningen vid normala flödestillfällen i likhet med förut i trakten utförda dikningsföretag med likartade lutnings- och storleksförhållanden uppskattats till 2 sekundliter pr ha.

Nederbördsområde, avrinning vid flödestillfällen jämte lutning för dikessträckorna framgår av de upprättade profilritningarna. Av dessa framgår jämväl avloppens dimensioner och utförande i övrigt.

Mom. 7: Broar och trummor.

Vid det föreslagna utförandet av företagen kommer 2 st vägtrummor att bli föremål för ombyggnad.

1. Vid påle 0+34 - 0+37. Ombyggnad av denna rörtrumma skall ske i enlighet med det upprättade förslaget samt kostnaden härför bestridas av dikningsföretaget (Företag I).
2. Vid påle 4+69 - 4+77. Denna rörtrumma i allmänna vägen nr 744, Hovs hallar - Ängalag, vars utseende framgår av profil- och sektionsritningen, är utförd efter år 1940. Med stöd av 7 kap. 8 och 18 §§ vattenlagen bestämma synemännen, att kostnaden för ombyggnad av denna trumma skall bestridas av Vägförvaltningen i Kristianstads län. Arbetets omfattning framgår av kostnadsförslaget och bifogade ritningar och skall vid ombyggnadsarbetet bestämmelserna i 7 kap. 7 § vattenlagen iakttagas.

På grund av bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget till ombyggnaden underställts Vägförvaltningen i länet för yttrande, vilket framgår av på profilritningen gjord påskrift härom.

Mom. 8: Ersättningar.

Av § 8 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning

endast för mark, som tages i anspråk som upplagsplats för uppgrävda massor där diket utföres som öppet avlopp.

Synemännen finna skäligt bestämma att för den mark, som tages i anspråk för sådant ändamål jämte banketter mellan dike och upplag skall utgå ersättning med det belopp pr m^2 som enligt värderingslängden åsatts marken ifråga efter arbetets utförande. Uppmätning härav skall utföras av tjänsteman vid lantbruksnämnden i länet.

Därest skada å växande gröda skulle uppstå i samband med företagets utförande bestämmes, att anspråk på ersättning härför skriftligen skall göras till ordföranden i dikningsföretagens arbetsstyrelse senast en månad efter det att företaget blivit avsynat och godkänt.

Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Mom. 9: Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande har enligt bifogade kostnadsförslag beräknats för:

Företag I 25.600 kronor

Företag II 12.600 kronor.

Mom. 10: Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning ej träffats har synemännen verkställt båtnadsuppskattning jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Alstringsbåtnaden har bestämts genom att den vattenskadade markens värde efter företagets utförande har uppskattats med hänsyn tagen till jordart, läge m.m., men har ej hänsyn tagits till markens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra en viss del av värdet efter företagets utförande beroende av markens höjdläge i förhållande till det nuvarande medelvattenståndet i avloppen.

För bestämmande av detta värde har särskild gradtabell upprättats. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör den genom företagets utförande uppkomna alstringsbåtnadens värde.

Brukningsbåtnadens värde har uppskattats genom åsättande av ett visst värde pr meter rörlagt dike, som berör respektive fastigheter, varvid hänsyn tagits till det öppna dikets läge inom fastigheterna.

Den berörda markens värde före och efter dikningsarbetets utförande samt värdet av den sålunda uppkomna båtnaden framgår av bifogade värderingslängder.

Summan av den uppkomna båtnaden utgör för:

Företag I 21.004 kronor

Företag II 19.503 kronor

Till ovanstående må antecknas att vid beräkningen av alstringsbåtnaden för fastigheten Hillarp 4¹⁰ har hänsyn tagits till den på fastigheten utförda täckdikningen så att ägofigurerna 110 t.o.m. 116 för närvarande anses avvattnas genom den rörledning, som med 2⁰/oo fall söderifrån utmynnar vid påle 13+79.

Mom. 11: Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st av varandra oberoende företag, och omfattar härvid:

Företag I dikessträckan A-B-C med ägofigurerna 1-64.

Företag II dikessträckan D-E-F med ägofigurerna 65-125.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

<u>Avd.</u>	<u>Dikessträcka</u>	<u>Deltagningskyldiga ägofig.</u>
I	A - B	1 t.o.m. 28
II	B - C	29 - 64

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående uppställning, varvid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de båda avdelningarna detta framgår av anteckning härom i värderingslängden.

<u>Avd.</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Särskild torr- läggn. kostn.</u>	<u>Rel. särskild torrlägg.kostn.</u>	<u>Egen torr- läggn.kostn.</u>	<u>Rel. egen torrlägg. kostn.</u>
I	10.208	13.600	1.3323	13.600	1.3323
II	10.796	12.000	1.1115		
	21.004	25.600	1.2188		

Avd. II erfordrar för sin torrläggning att väsentlig del av nedanför ligande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har befunnits, att avdelningarna skola sammanföras.

På grund härav bestämmes, att markägarna i företag I skola taga del i kostnaden för företagets utförande i mån av värdet av den båtnad, som deras marker därigenom beredes.

I bifogade kostnadsfördelningslängd för företag I finnes, med iakttagande av ovanstående grunder, angivet delägarnas andel i båtnad och därav uträknat procenttal, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning vid före-

tagets utförande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Enär det för torrläggning av den i företag II ingående marken föreligger sådana fallförhållande, som omnämnas i 7 kap. 24 § vattenlagen, har undersökning gjorts huruvida jämkning av kostnaderna skall ske i enlighet härmed.

För utredning härom har företaget uppdelats i två avdelningar på sätt som framgår av nedanstående uppställning.

<u>Avd.</u>	<u>Dikessträcka</u>	<u>Deltagningsskyldiga ägofig.</u>
I	D - E	1 t.o.m. 83
II	E - F	84 -"- 125

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående uppställning, varvid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de båda avdelningarna detta framgår av anteckning härom i värderingslängden. Kostnaden för det arbete, som nedströms E tarvas för avd. II:s egen torrläggning har beräknats till 1.350 kronor.

Avd.	Båtnad	Särskild torr- läggn.kostn.	Rel.särskild torrlägg. kostn.	Egen torr- läggn.kostn.	Rel. egen torr- läggn.kostn.
I	4.330	4.600	1.0624	<u>4.600</u>	1.0624
II	15.173	8.000	0.5273	8.000	
				+ <u>1.350</u>	
				9.350	0.6162
	<u>19.503</u>	<u>12.600</u>	<u>0.6461</u>		

Härav framgår, att avd. II skall bära sin egen torrlägningskostnad. Avd. I:s egen torrlägningskostnad minskas med 1.350 kronor till 3.250 kronor med en relativ egen torrlägningskostnad av 0.7506.

Vid den sålunda verkställda undersökningen har befunnits att företag II enligt 7 kap. 24 § vattenlagen beträffande kostnadsfördelningen skall uppdelas i två avdelningar.

På grund härav bestämmes att avd. I skall omfatta ägofig. 1 t.o.m. 83 med en beräknad kostnad per förbättringskrona av 0.7506 kronor och avd. II skall omfatta ägofig. 84 t.o.m. 125 med en beräknad kostnad per förbättringskrona av 0.6162 kronor samt att delägarna skola bidra till företagets utförande i förhållande till den sålunda framräknade kostnaden.

I bifogade kostnadsfördelningslängd för företag II finnes, med iakttagande av ovanstående, angivet delägarnas andel i förbättringsvärde och kostnad samt därav framräknat procenttal, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning

vid företagets utförande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för arbetenas utförande samt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Av förrättningskostnaderna skall 56.0 % påföras företag I och 44.0 % företag II. Som grund för denna uppdelning har legat de kostnader, som enl. lantbruksnämndstaxan (SF 1962:292) skulle ha uppkommit därest företagen utförts vid skilda förrättningar och övriga förrättningskostnader delas lika mellan företagen.

Mom. 12: Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av i företagen ingående dikessträckor skola bestridas av delägarna efter samma procenttal som i kostnadsfördelningsslängderna bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

Kostnad för underhållsåtgärd, som förorsakats av enskild delägars åverkan eller försummelse eller av dennes betesdjur, uttages dock av denne.

Av i företaget ingående trummor skall den vid påle 0+34 - 0+38 underhållas av ägaren till fastigheten Ängalag 6¹ och den vid påle 4+69 - 4+77 av Vägförvaltningen i länet.

Mom. 13: Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillägnas företagets avlopp förrän det underkastats sådan rening, att utsläppet uppenbarligen kan ske utan olägenhet.

Mom. 14: Vattendomstolsavgift.

Enär avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § ej inom något av företagen skulle uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Mom. 15: Organisation, arbetsstyrelse m.m.

Företagens angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Det åligger arbetsstyrelsen bland annat:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen i länet,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt utlämna dikttningsarbetet till utförande på förmånligaste sätt till kvalificerad entreprenör, som kan godkännas av behörig tjänsteman inom länets lant-

bruksnämnd,

- att själva och med biträde av sakkunnig person från lantbruksnämnden över-
vaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa härför inför
delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla
dessa till sammanträde på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast fjorton dagar där-
efter skall vara tillgängligt för delägarna,
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande
och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom. 16: Aktförvarare.

Till företagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av härtill
särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar
taga del av desamma.

Mom. 17: Företagens namn, arbetsföreskrifter m.m.

Med avseende på företagen stadga synemännen i övrigt följande:

- att företagen skola benämnas Ängalag - Hillarps dikningsföretag I och II 1963,
- att företagen skola vara fullbordade före utgången av år 1969,
- att arbetet skall anses vara lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis
lämnats av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden i länet,
- att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock
att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga
och som ej inverka minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och
varom berörda delägare äro eniga, må efter hörande av behörig tjänsteman
vid lantbruksnämnden och med hans skriftliga medgivande företagas,
- att vid de öppna avloppssträckorna den uppgrävda dikesjorden med sin släntfot
skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning
mot denna, som ej är brantare än 1:1,0,
- att betongrör för ägovägsbro och rörledningar skola godkännas av kontrollanten
innan de får nedläggas i avloppen,
- att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin
helhet blivit godkänt samt avsyningsbevis härom enligt ovan blivit utfärdat,
- att rensning av brunnar skall ske minst två gånger om året och så ofta behov
därav föreligger,
- att koppling av dräneringsledning ej får ske direkt till företagets ledningar
utan skall sådan ske i företagets brunnar.

Mom. 18: Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synnemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, med postadress Box 49, Växjö 1, ingiva besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och yrkanden och skälen härtill, och skall till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sin ändringsansökan. Besvärsskrivelsen skall ingivas i tre (3) exemplar.

Mom. 19: Verkställighet.

Därest ej inom föreskriven tid talan anförts mot denna syneförrättning och då underställning av detta synnemännens utlåtande i denna sak ej skall ske kommer, jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen, detsamma att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat.

Ängalag den 25 oktober 1963.

Oluf Andersson

Arvid Jakobsson Nils Tyellson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Ängalag - Hillarps dikningsföretag I och II 1963 i Hovs socken av Kristianstads län.							
	Företag I.						
Aa <u>1/6 mtl Ängalag 4²</u> , <u>Pauli Pålsson</u> parkområde	1		0.12	5.000	5.000	-	-
Summa:			0.12			-	-
Ab <u>1/8 mtl Ängalag 6¹</u> , <u>Anna Skogh</u> tomtmark	2	0.10		4.800	6.000	1.200	120
åker	3	0.18		2.400	4.000	1.600	288
"	4	0.12		3.200	"	800	96
"	5	0.07		2.400	"	1.600	112
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 0+78 - 1+29 = 54 m å 10:- (Avd. I)							-540
Summa:		0.47					1.156
Ac <u>3/32 mtl Ängalag 1³</u> , <u>Gunnar Andersson</u> åker	6	0.10		4.275	4.500	225	23
	7	0.09		4.275	"	225	20
	8	0.21		2.700	"	1.800	378
	9	0.17		3.150	"	1.350	229
	10	0.17		3.600	"	900	153
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 1+29 - 2+14 = 85 m å 10:- (Avd. I)							850
Summa:		0.74					1.653
Ad <u>1 1/8 mtl Ängalag 25¹</u> , <u>Erik Sebelius</u> åker	11	0.15		2.500	5.000	2.500	375
"	12	0.07		4.750	"	250	18
"	13	0.21		4.500	"	500	105
"	14	0.20		4.000	"	1.000	200
"	15	0.27		2.500	"	2.500	675
"	16	0.22		2.500	"	2.500	550
Överföres:		1.12					1.923

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört:		1.12					1.923
åker	17	0.22		4.250	5.000	750	165
"	18	0.14		4.750	"	250	35
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 2+14 - 3+68 = 154 m å 12:- (Avd. I)							1.848
Summa:		1.48					3.971
Ae avst. Ängalag 1 ¹⁴ , Martin Holm							
åker	19	0.20		3.500	5.000	1.500	300
"	20	0.10		4.000	"	1.000	100
"	21	0.20		3.250	"	1.750	350
"	22	0.12		4.250	"	750	90
"	23	0.22		2.000	"	3.000	660
"	24	0.13		3.500	"	1.500	195
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 3+68 - 4+69 = 101 m å 4:- (Avd. I)							- 404
Summa:		0.97					2.099
Af avst. Ängalag 35 ¹ , Per Hjalmar Persson							
åker	25	0.13		1.500	5.000	3.500	455
"	26	0.11		2.500	"	2.500	275
"	27	0.17		4.000	"	1.000	170
"	28	0.10		4.750	"	250	25
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 3+68 - 4+69 = 101 m å 4:- (Avd. I)							404
Summa:		0.51					1.329
Ba avst. Svenstorp 3 ²⁷ , Bernhard Pettersson							
tomtmark	29	0.07		8.500	10.000	1.500	105
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 4+77 - 5+10 = 33 m å 3:- (Avd. II)							99
Summa:		0.07					204
Bb 17/64 mtl Svenstorp 3 ²⁸ , Dödsboet efter Karin Pettersson; (Arr. Tage Svensson)							
åker	30	0.05		3.850	5.500	1.650	83
Överföres:		0.05					83

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört:		0.05					83
åker	31	0.13		5.225	5.500	275	36
"	32	0.12		5.225	"	275	33
"	33	0.11		4.400	"	1.100	121
"	34	0.10		4.400	"	1.100	110
"	35	0.21		3.850	"	1.650	347
"	36	0.15		4.400	"	1.100	165
"	37	0.18		4.400	"	1.100	198
"	38	0.25		4.950	"	550	138
"	39	0.21		3.300	"	2.200	462
"	40	0.13		5.225	"	275	36
"	41	0.06		2.750	"	2.750	165
"	42	0.12		5.225	"	275	33
"	43	0.10		5.225	"	275	28
"	44	0.11		3.575	"	1.925	212
"	45	0.10		1.650	"	3.850	385
"	46	0.10		2.750	"	2.750	275
"	47	0.18		3.300	"	2.200	396
trädgård	48	0.13		5.600	8.000	2.400	312
åker	49	0.15		4.400	5.500	1.100	165
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan							
5+10 - 6+24 = 114 m å 10:- (Avd. II)							
							1.140
Do dikessträckan 6+28 - 7+21 = 93 m å 12:- (Avd. II)							
							1.116
Summa:		2.69					5.956
Bc avst. Svenstorp 3 ¹³ ,							
V.Bjäre kommun							
skoltomt	50	0.06		6.500	10.000	3.500	210
"	51	0.08		9.500	"	500	40
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan							
4+77 - 5+10 = 33 m å 3:- (Avd. II)							
							99
Summa:		0.14					349
Bd avst. Svenstorp 3 ¹⁵ ,							
V.Bjäre kommun							
skoltomt	52	0.05		9.500	10.000	500	25
Summa:		0.05					25

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Be 19/64 mtl Svenstorp 4 ¹¹ , Sven Ove Stefansson							
åker	53	0.23		5.700	6.000	300	69
"	54	0.29		5.700	"	300	87
"	55	0.23		3.000	"	3.000	690
"	56	0.10		3.000	"	3.000	300
"	57	0.10		5.700	"	300	30
"	58	0.13		5.400	"	600	78
"	59	0.10		3.600	"	2.400	240
"	60	0.16		3.000	"	3.000	480
"	61	0.26		5.100	"	900	234
"	62	0.12		5.700	"	300	36
trädgård	63	0.07		8.000	10.000	2.000	140
åker	64	0.06		4.500	6.000	1.500	90
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan							
7+21 - 8+70 = 149 m å 12:-(Avd. II)							
Summa:							
		1.85					1.788
							4.262
Sammandrag.							
Aa 1/6 mtl Ängalag 4 ² , Pauli Pålsson	1		0.12				
Ab 1/8 mtl Ängalag 6 ¹ , Anna Skogh	2-5	0.47					1.156
Ac 3/32 mtl Ängalag 1 ³ , Gunnar Andersson	6-10	0.74					1.653
Ad 1 1/8 mtl Ängalag 25 ¹ , Erik Sebelius	11-18	1.48					3.971
Ae avst. Ängalag 1 ¹⁴ , Martin Holm	19-24	0.97					2.099
Af avst. Ängalag 35 ¹ , Per Hjalmar Persson	25-28	0.51					1.329
Ba avst. Svenstorp 3 ²⁷ , Bernhard Pettersson	29	0.07					204
Överföres:							
		4.24	0.12				10.412


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4.24	0.12				10.412
Bb 17/64 mtl Svenstorp 3 ²⁸ ,	30-49	2.69					5.956
<u>Dödsboet efter Karin Pet-</u>							
<u>tersson</u>							
(Arr. Tage Svensson)							
Bc avst. Svenstorp 3 ¹³ ,	50-51	0.14					349
<u>V.Bjäre kommun</u>							
Bd avst. Svenstorp 3 ¹⁵ ,	52	0.05					25
<u>V.Bjäre kommun</u>							
Be 19/64 mtl Svenstorp 4 ¹¹ ,	53-64	1.85					4.262
<u>Sven-Ove Stefansson</u>							
Summa:		8.97	0.12				21.004
Ängalag den 25 oktober 1963.							
<i>Pers Anders</i> <i>Anders Jakobson</i> <i>Nils Kjellron</i>							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till Ängalag - Kristianstads län.	Hillarps	dikningsföretag I och II 1963	i Hovs socken av			
		<u>Företag I.</u>				
0 - 8+70	870	Avloppet A - B - C.				
0 - 4+69	469	Dikessträckan A - B				
0 - 0+75	75	Schaktning för öppet avlopp, grus och sten m ³	100	3:-	300	300
0+75 - 4+69	394	Täckt ledning, betongrör, inre diam. 500 mm, inköp och frakt av rör m	394	21:-	8.274	8.274
0+75 - 2+14	139	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning m	139	6:-	834	
2+14 - 4+00	186	Do "	186	7:-	1.302	
4+00 - 4+69	69	Do "	69	5:-	345	2.481
1+29, 2+14, 3+68		Brunnar enl. typritning, inre diam. 800 mm st	3	150:-	450	
0+75		Rörutlopp enl. typritning st	1	100:-	100	
0+34 - 0+38	4	Rörtrumma enl. ritning, betongrör, inre diam. 800 mm st	1	550:-	550	1.100
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1.245
0 - 0+75	75	Ersättning för jord och stenupplag, uträknas efter arbetets utförande, beräknas här till				200
				Summa kronor:		13.600
4+69 - 8+70	401	Dikessträckan B - C				
4+69 - 4+77	8	Rörtrumma under allm. vägen nr 744 av 800 mm vägrör jämte brunn vid 4+69 enl. typritning, inre diam. 1.000 mm samt vägbanans iordningställande utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Kristianstads län.				
4+77 - 7+60	283	Täckt ledning, betongrör, inre diam. 500 mm, inköp och frakt av rören m	283	21:-	5.943	
		Överföres			5.943	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			5.943	
7+60 - 8+70	110	Täckt ledning, betongrör, inre diam. 400 mm, inköp och frakt av rören m	110	14:-	1.540	7.483
4+77 - 6+24	147	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning "	147	5:-	735	-
6+24 - 7+60	136	Do "	136	6:-	816	-
7+60 - 8+70	110	Do "	110	5:-	550	2.101
4+88, 6+60		Omläggning (sänkning) av vatten- ledning st	2	100:-	200	
4+77		Brunn enl. typritning, inre diam. 1.000 mm "	1	250:-	250	
5+10, 6+28		Brunnar enl. typritning, inre diam. 800 mm "	4	150:-	600	
7+21, 7+60		Brunn med intag enl. typritning, inre diam. 800 mm "	1	300:-	300	
8+70		Anslutning av befintl. rörled- ning "	1	30:-	30	1.380
7+60		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1.036
				Summa kronor:		12.000
		<u>Sammandrag.</u>				
0 - 8+70	870	<u>Avloppet A - B - C</u>				
0 - 4+69	469	Dikessträckan A - B			13.600	
4+69 - 8+70	401	-"- B - C			12.000	
				Summa kronor:	25.600	
		Ängalag den 25 oktober 1963.				
						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
för Ängalag - Hillarps dikningsföretag I och II 1963 i Hovs socken av Kristianstads län						
		<u>Företag I.</u>				
Aa <u>1/6 mtl Ängalag 4²</u> , Pauli Pålsson	-	--	--	--	--	--
Ab <u>1/8 mtl Ängalag 6¹</u> , Anna Skogh	s	1.156	--	1.409:02	5.504	5.504
Ac <u>3/32 mtl Ängalag 1³</u> , Gunnar Andersson	s	1.653	--	2.014:72	7.870	7.870
Ad <u>1 1/8 mtl Ängalag 25¹</u> , Erik Sebelius	s	3.971	--	4.839:94	18.906	18.906
Ae <u>avst. Ängalag 1¹⁴</u> , Martin Holm	-	2.099	--	2.558:21	9.993	9.993
Af <u>avst. Ängalag 35¹</u> , Per Hjalmar Persson	s	1.329	--	1.619:71	6.327	6.327
Ba <u>avst. Svenstorp 3²⁷</u> , Bernhard Pettersson	-	204	--	248:58	0.971	0.971
Bb <u>17/64 mtl. Svenstorp 3²⁸</u> , Dödsboet efter Karin Pet- tersson (Arr. Thage Svensson)	s	5.956	--	7.259:39	28.357	28.357
Bc <u>avst. Svenstorp 3¹³</u> , V.Bjäre kommun	-	349	--	425:47	1.662	1.662
Bd <u>avst. Svenstorp 3¹⁵</u> , V.Bjäre kommun	-	25	--	30:46	0.119	0.119
Be <u>19/64 mtl Svenstorp 4¹¹</u> , Sven Ove Stefansson	s	4.262	--	5.194:50	20.291	20.291
Summa:		21.004	--	25.600:-	100.000	100.000

Aune J. Nelson Nils Hjellson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Ängalag - Hillarps dikningsföretag I och II 1963 i Hovs socken av Kristianstads län.							
<u>Företag II.</u>							
Be 19/64 mtl Svenstorp 4 ¹¹ , <u>Sven Ove Stefansson</u>							
gårdsplan	65	.	0.05	3.900	6.000	2.100	105
åker	66	0.04		4.200	"	1.800	72
"	67	0.10		5.700	"	300	30
"	68	0.14		4.800	"	1.200	168
"	69	0.22		4.200	"	1.800	396
"	70	0.21		5.700	"	300	63
"	71	0.11		5.700	"	300	33
"	72	0.13		4.800	"	1.200	156
"	73	0.24		4.800	"	1.200	288
"	74	0.08		5.400	"	600	48
"	75	0.12		5.100	"	900	108
"	76	0.10		5.700	"	300	30
"	77	0.06		5.400	"	600	36
"	78	0.08		4.200	"	1.800	144
"	79	0.10		2.500	5.000	2.500	250
"	80	0.10		3.750	"	1.250	125
"	81	0.11		3.250	"	1.750	193
"	82	0.15		4.000	"	1.000	150
"	83	0.14		4.750	"	250	35
"	84	0.13		3.750	"	1.250	163
"	85	0.11		4.250	"	750	83
"	86	0.09		3.250	"	1.750	158
"	87	0.15		3.500	"	1.500	225
"	88	0.12		4.200	6.000	1.800	216
"	89	0.15		5.700	"	300	45
"	90	0.19		4.800	"	1.200	228
"	91	0.17		4.800	"	1.200	204
"	92	0.19		5.700	"	300	57
Överföres:		3.53	0.05				3.809

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört:		3.53	0.05			-	3.809
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 9+69 - 11+23 = 154 m å 10:- (Ayd.I)							1.540
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 11+23 - 12+39 = 116 m å 12:- (Ayd.I 360:- och Ayd.II 1.032:-)							1.392
Summa:		3.53	0.05				6.741
Ca 187/1536 mtl Skåvarp av 1 ³ , <u>Lennart Borgvad</u>							
åker	93	0.23		3.000	6.000	3.000	690
"	94	0.10		3.600	"	2.400	240
"	95	0.22		4.800	"	1.200	264
"	96	0.10		5.400	"	600	60
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 13+29 - 14+36 = 107 m å 3:- (Ayd.II)							321
Summa:		0.65					1.575
Da 2/15 mtl Hillarp 4 ¹⁰ , <u>Gunnar Jonsson</u>							
åker	97	0.07		5.100	6.000	900	63
"	98	0.15		4.500	"	1.500	225
"	99	0.07		5.100	"	900	63
"	100	0.24		3.900	"	2.100	504
"	101	0.17		3.000	"	3.000	510
"	102	0.21		3.600	"	2.400	504
"	103	0.16		4.200	"	1.800	288
"	104	0.13		3.000	"	3.000	390
"	105	0.14		3.000	"	3.000	420
"	106	0.20		3.000	"	3.000	600
"	107	0.25		3.000	"	3.000	750
"	108	0.12		4.200	"	1.800	216
"	109	0.23		4.800	"	1.200	276
"	110	0.13		3.000	"	3.000	390
"	111	0.19		3.000	"	3.000	570
Överföres:		2.46					5.769

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört:		2.46					5.769
åker	112	0.20		3.300	6.000	2.700	540
"	113	0.09		4.200	"	1.800	162
"	114	0.11		5.400	"	600	66
"	115	0.23		4.800	"	1.200	276
"	116	0.21		4.500	"	1.500	315
"	117	0.21		3.000	"	3.000	630
"	118	0.15		4.200	"	1.800	270
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 12+39 - 13+29 = 90 m å 12:- (Avd.II)							1.080
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 13+29 - 15+08 = 179 m å 3:- (Avd.II)							537
Summa:		3.66					9.645
Db 1/24 mtl Hillarp 4 ¹⁵ , <u>David Nilsson</u>							
åker	119	0.15		3.000	6.000	3.000	450
"	120	0.13		3.600	"	2.400	312
"	121	0.10		4.200	"	1.800	180
"	122	0.14		5.400	"	600	84
"	123	0.10		5.700	"	300	30
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 14+36 - 15+08 = 72 m å 3:- (Avd.II)							216
Summa:		0.62					1.272
De 17/128 mtl Hillarp 4 ³ , <u>Artur Harmark</u>							
åker	124	0.05		3.000	6.000	3.000	150
"	125	0.10		4.800	"	1.200	120
Summa:		0.15					270
Sammandrag.							
Be 19/64 mtl Svenstorp 4 ¹¹ , <u>Sven Ove Stefansson</u>	65-92	3.53	0.05				6.741
Ca 187/1536 mtl Skåvarp av 1 ³ , <u>Lennart Borgvad</u>	93-96	0.65					1.575
Da 2/15 mtl Hillarp 4 ¹⁰ , <u>Gunnar Jonsson</u>	97-118	3.66					9.645
Överföres:		7.84	0.05				17.961

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till. Ängalag - Hillarps dikningsföretag I och II 1963 i Hovs socken av Kristian-						
stads län.						
		<u>Företag II.</u>				
9+40 - 15+08	568	Avloppet D - E - F				
9+40 - 11+53	213	Dikessträckan D - E				
9+40 - 9+50	10	Upprensning av öppet avlopp, sten				
		m	10	10:-	100	100
9+50 - 11+53	203	Täckt ledning, betongrör, inre				
		diam. 400 mm, inköp och frakt	203	14:-	2.842	2.842
9+50 - 11+00	150	Schaktning av rörgrav, rörens				
		läggning samt dikesjordens åter-				
		fyllning	m 150	4:-	600	-
11 - 11+53	53	Do	" 53	5:-	265	865
9+50	.	Rörutlopp enl. typritning	st 1	100:-	100	-
10+50, 11+53	.	Brunnar enl. typritning, inre				
		diam. 700 mm	st 2	125:-	250	350
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				413
9+40 - 9+50	10	Ersättning för jord och stenupp-				
		lag, uträknas efter arbetets ut-				
		förande, beräknas här till				30
				Summa kronor:		4.600
11+53 - 15+08	355	<u>Dikessträckan E - F</u>				
11+53 - 14+36	283	Täckt ledning, betongrör, inre				
		diam. 400 mm, inköp och frakt	m 283	14:-	3.962	
14+36 - 15+08	72	Täckt ledning, betongrör, inre				
		diam. 300 mm, inköp och frakt	m 72	9:-	648	4.610
11+53 - 12+50	97	Schaktning av rörgrav, rörens				
		läggning samt dikesjordens åter-				
		fyllning	m 97	6:-	582	
12+50 - 14+36	186	Do	" 186	5:-	930	
14+36 - 15+08	72	Do	" 72	4:50	324	1.836
		Överföres:				6.446

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört:				6.446
12+39, 13+29		Brunnar enl. typritning, inre				
13+79, 15+08		diam. 700 mm st	4	125:-	500	
14+36		Brunn med intag enl. typritning,				
		inre diam. 800 mm st	1	300:-	300	
13+79, 15+08		Anslutning av befintl. rörled-				
		ningar st	2	25:-	50	850
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				704
				Summa kronor:		8.000
		<u>Sammandrag.</u>				
9+40 - 15+08	568	Avloppet D - E - F				
9+40 - 11+53	213	Dikessträckan D - E			4.600	
11+53 - 15+08	355	"- E - F			8.000	
				Summa kronor:	12.600	
		Ängalag den 25 oktober 1963.				
		<i>Åke Carlsson</i>				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
för Ängalag - Hillarps dikningsföretag I och II 1963 i Hovs socken av Kristian- stads län						
		<u>Företag II.</u>				
Be 19/64 mtl Svenstorp 4 ¹¹ , <u>Sven Ove Stefansson</u>	s					
Avd. I (0.7505773)		4.330	3.250:-			
Avd. II (0.6162262)		2.411	1.485:72	4.735:72	37.585	37.585
Ca 187/1536 mtl Skåvarp av 1 ³ , <u>Lennart Borgvad</u>	s					
Avd. II (0.6162262)		1.575	970:56	970:56	7.703	7.703
Da 2/15 mtl Hillarp 4 ¹⁰ , <u>Gunnar Jonsson</u>	s					
Avd. II (0.6162262)		9.645	5.943:50	5.943:50	47.171	47.171
Db 1/24 mtl Hillarp 4 ¹⁵ , <u>David Nilsson</u>	-					
Avd. II (0.6162262)		1.272	783:84	783:84	6.221	6.221
Dc 17/128 mtl Hillarp 4 ³ , <u>Artur Harmark</u>	-					
Avd. II (0.6162262)		270	166:38	166:38	1.320	1.320
<u>Summa:</u>		19.503		12.600:-	100.000	100.000

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovannämnda procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgande i vattenlagen 7 kap. 27 §, att delägare, som ej är sökande till förrättningen ej är skyldig vidkännas större bidrag till dikningskostnaden än som svarar mot värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Förrättningskostnaderna fördelas dock utan sådan begränsning jämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §.

Ängalag den 25 oktober 1963.

David Nilsson *David Nilsson* *Nils Hjellson*

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Ängalag-Hillarps dikningsföretag I och II 1963 i Hovs
socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt

lantbruksnämndstaxan jämte utlägg

av lantbruksnämnden = 1.821:-

Gode männens arvoden och reseersättningar = 264:60


Hantlangningskostnader:

Erik Sebelius, Ängalag. 210:-

Gunnar Jonsson, Hillarp. 200:- = 410:-

Summa kronor 2.495:60

Ängalag pr Torekov den 25 oktober 1963



förrättningsman.