


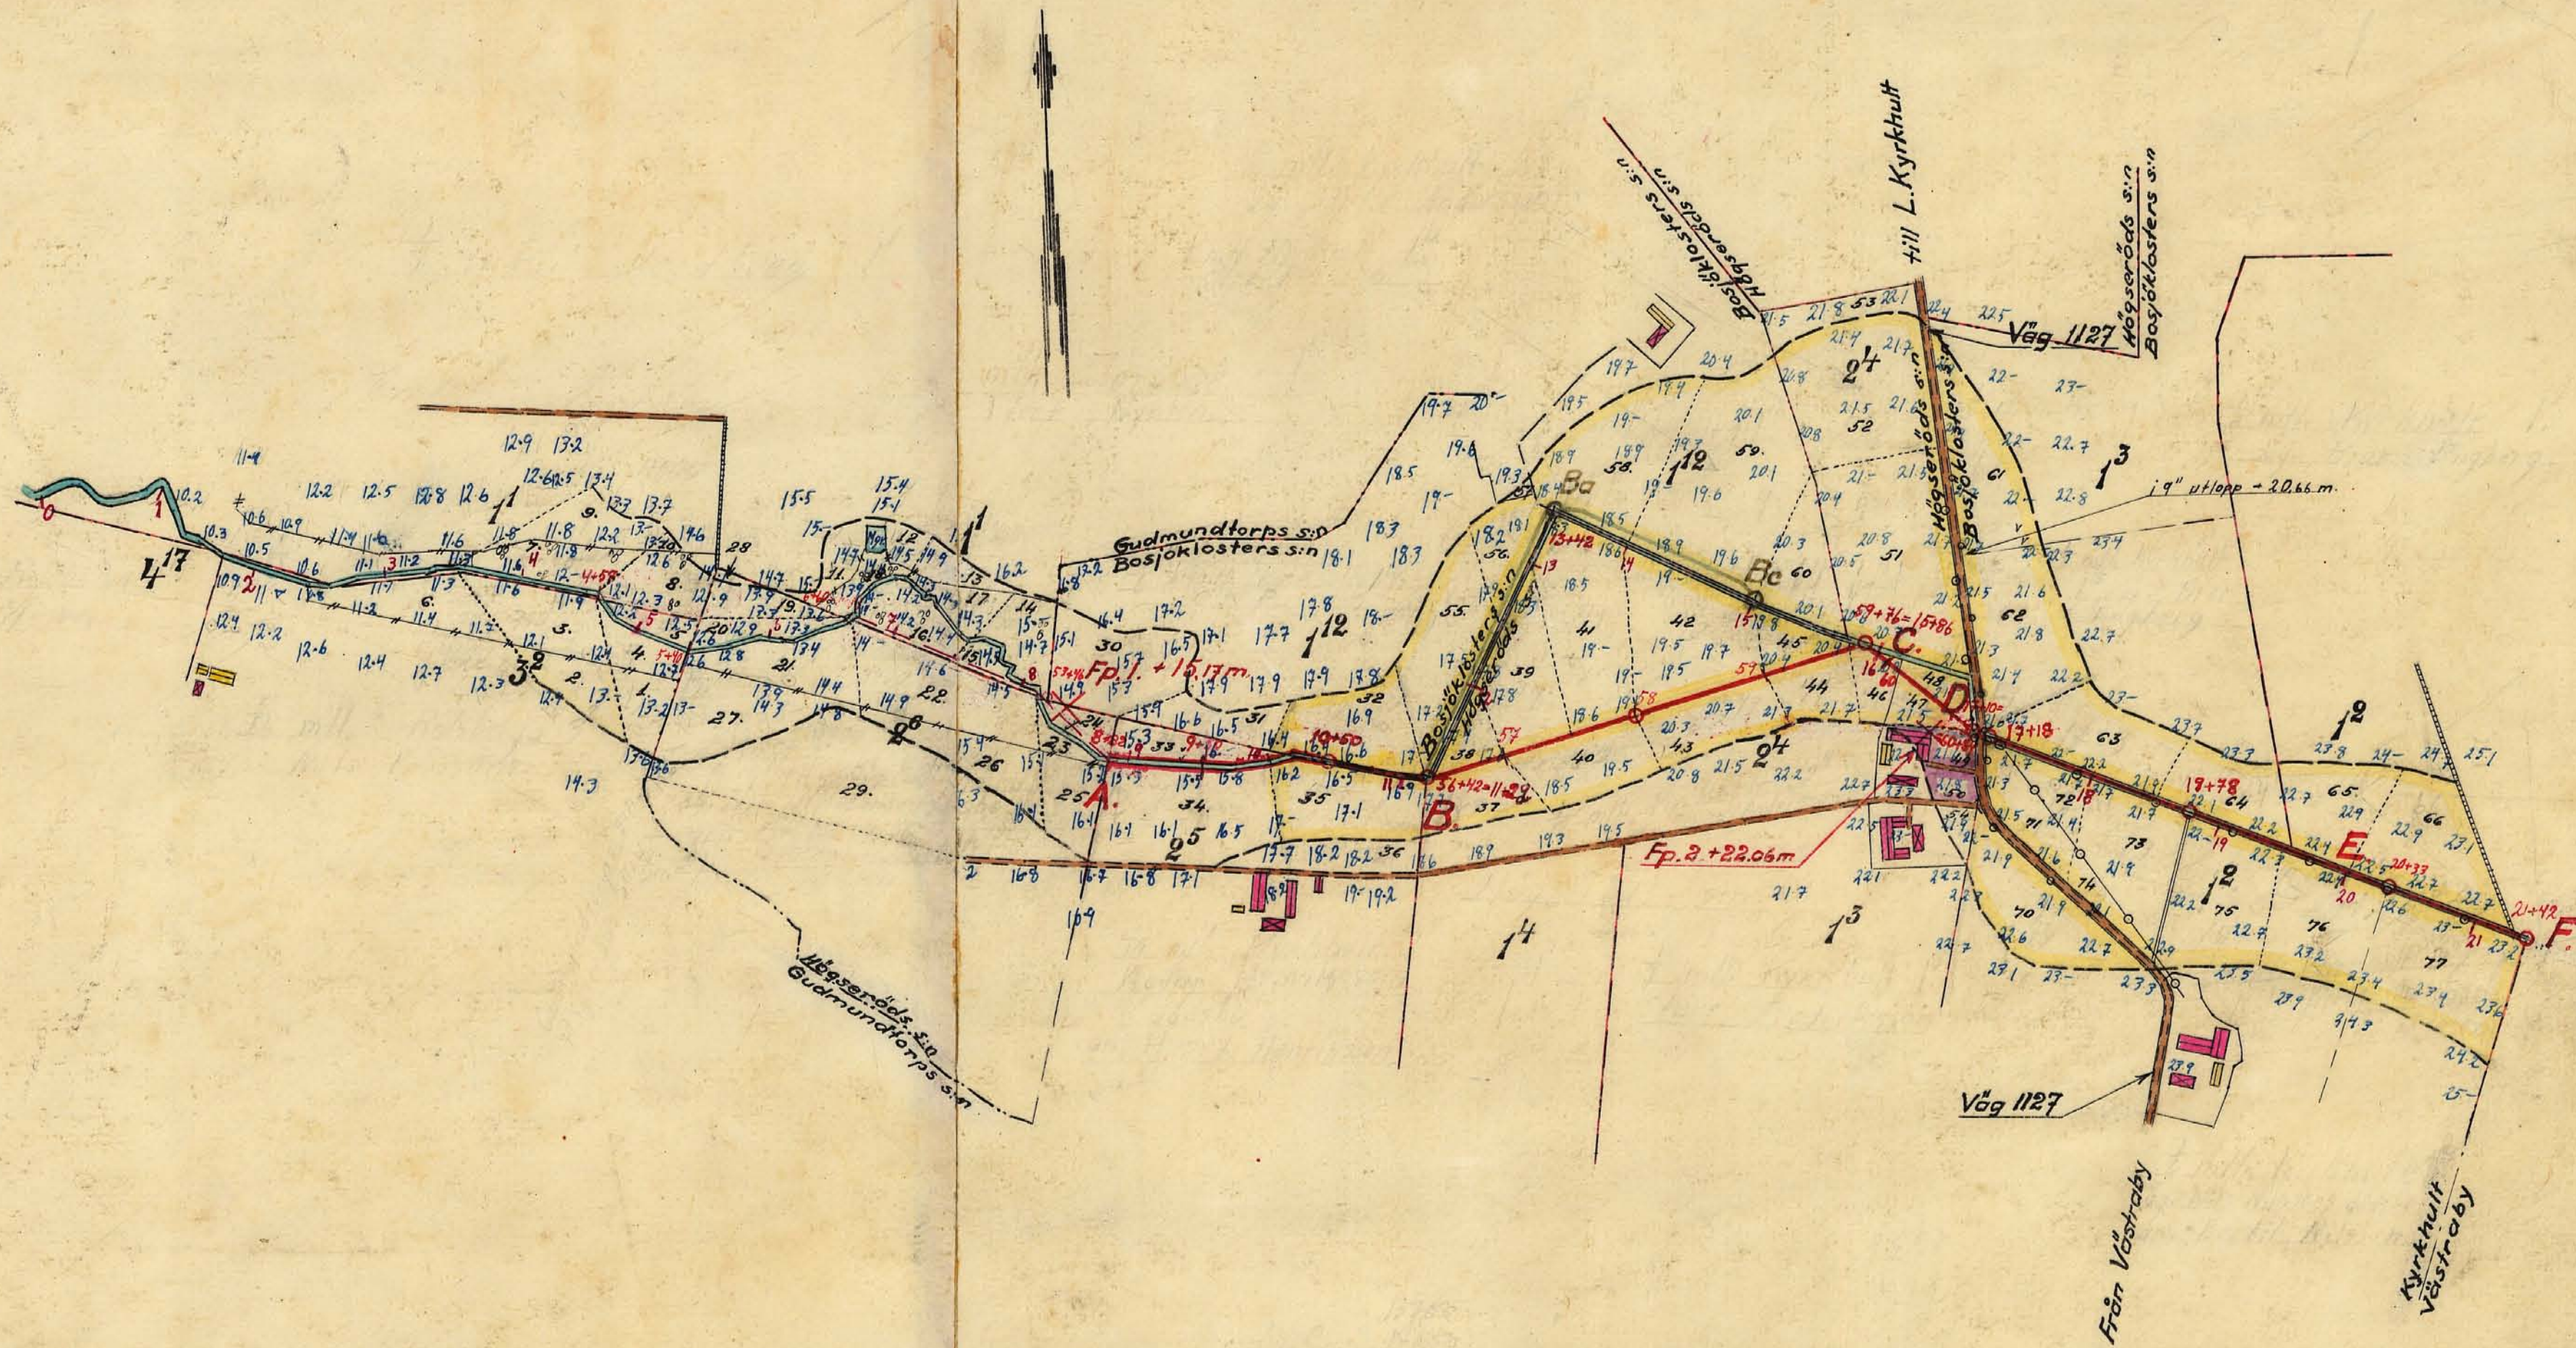


Statligt stöd beviljat av  
LANTBRUKS- B.d.r. den 19/10 1954.  
NÄMNDEN  
LANTBRUKS- Län den / 19.....  
STYRELSEN  
Arbetets utförande godkänt  
den / 19..... utan  
med  
ändring av arbetsplan.  
(ändring har införts å berörda ritningar  
med ..... färgbeteckning)


LANTBRUKSSTYRELSEN  
26 OKT. 1954  
DIARIE Nr  
SAK Nr

Skala 1:4000  
100 50 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL  
**df. Kyrkhult-Hjära av år 1954**  
Högseröds o. Bosjöklosters SOCKENNÄRS AV Malmåhus  
UPPRÄTTAT ÅR 1954 SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGS-  
LÖSEN Nr 001  
ORIGINAL  
KOPPA  
M 6 \* 1103 Statens lantbruksingenjör  
ANTAL RITN. ST. 6 KUNIGA LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 5422-1




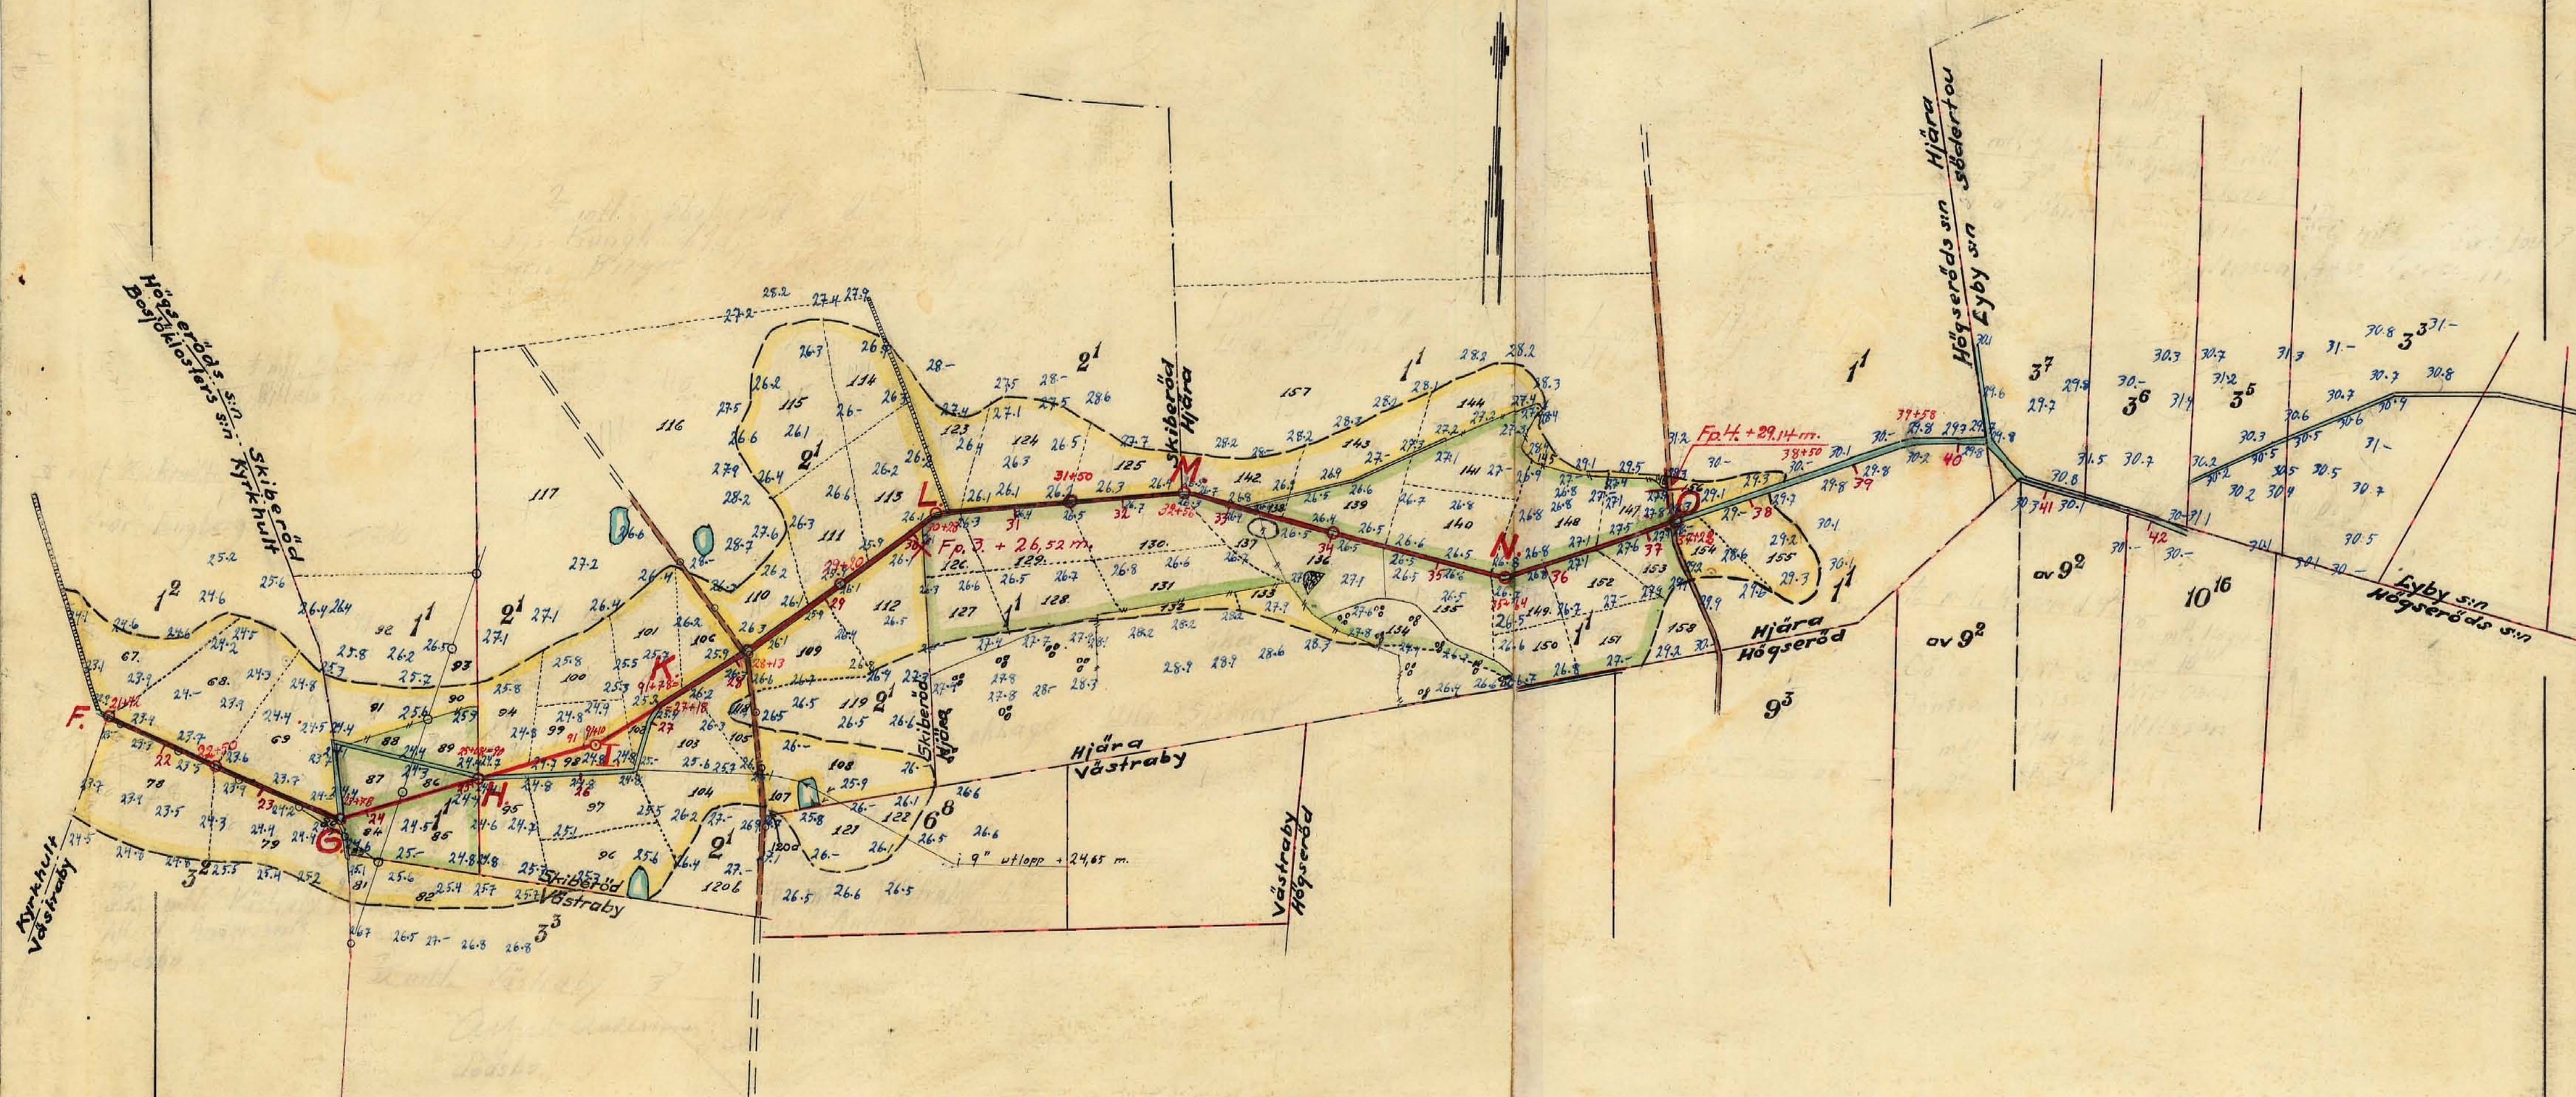


Skala 1:4000



LANTBRUKSSTYRELSEN  
26 OKT. 1954  
DIARIE Nr  
SAK Nr

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FÖRSLAG TILL                                           |                                  |
| df. Kyrkhult-Hjära av år 1954                          |                                  |
| Högseröds o. Bosjöklosters socken, NÄR AV Malmöhus LÄN |                                  |
| UPPRÄTTAT ÅR (EN)                                      | 1954 (ÅR)                        |
| SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV         |                                  |
| M.Nr 002                                               |                                  |
| ORIGINAL                                               | 6-1103 Statens lantbruksingenjör |
| KOPPIA                                                 | (Titel)                          |
| ANTAL RITN. ST.                                        | 6                                |
| KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV                       | Nr 5422-2                        |

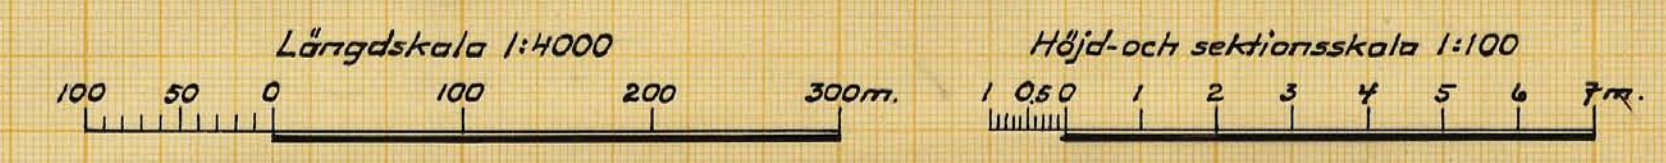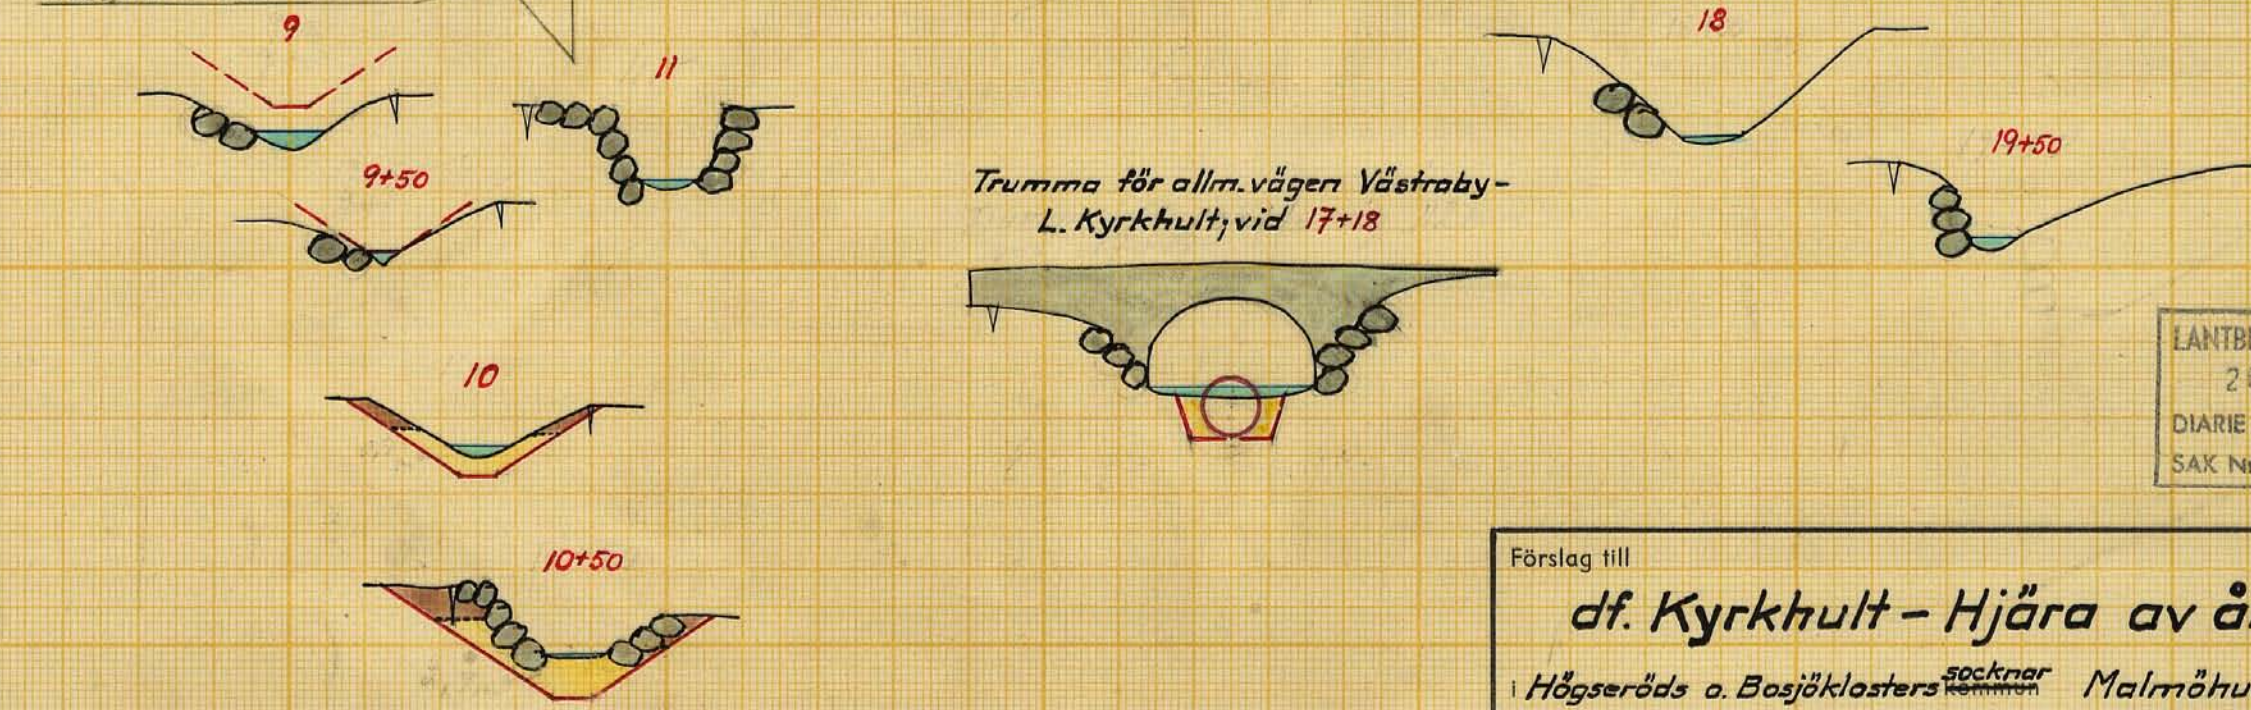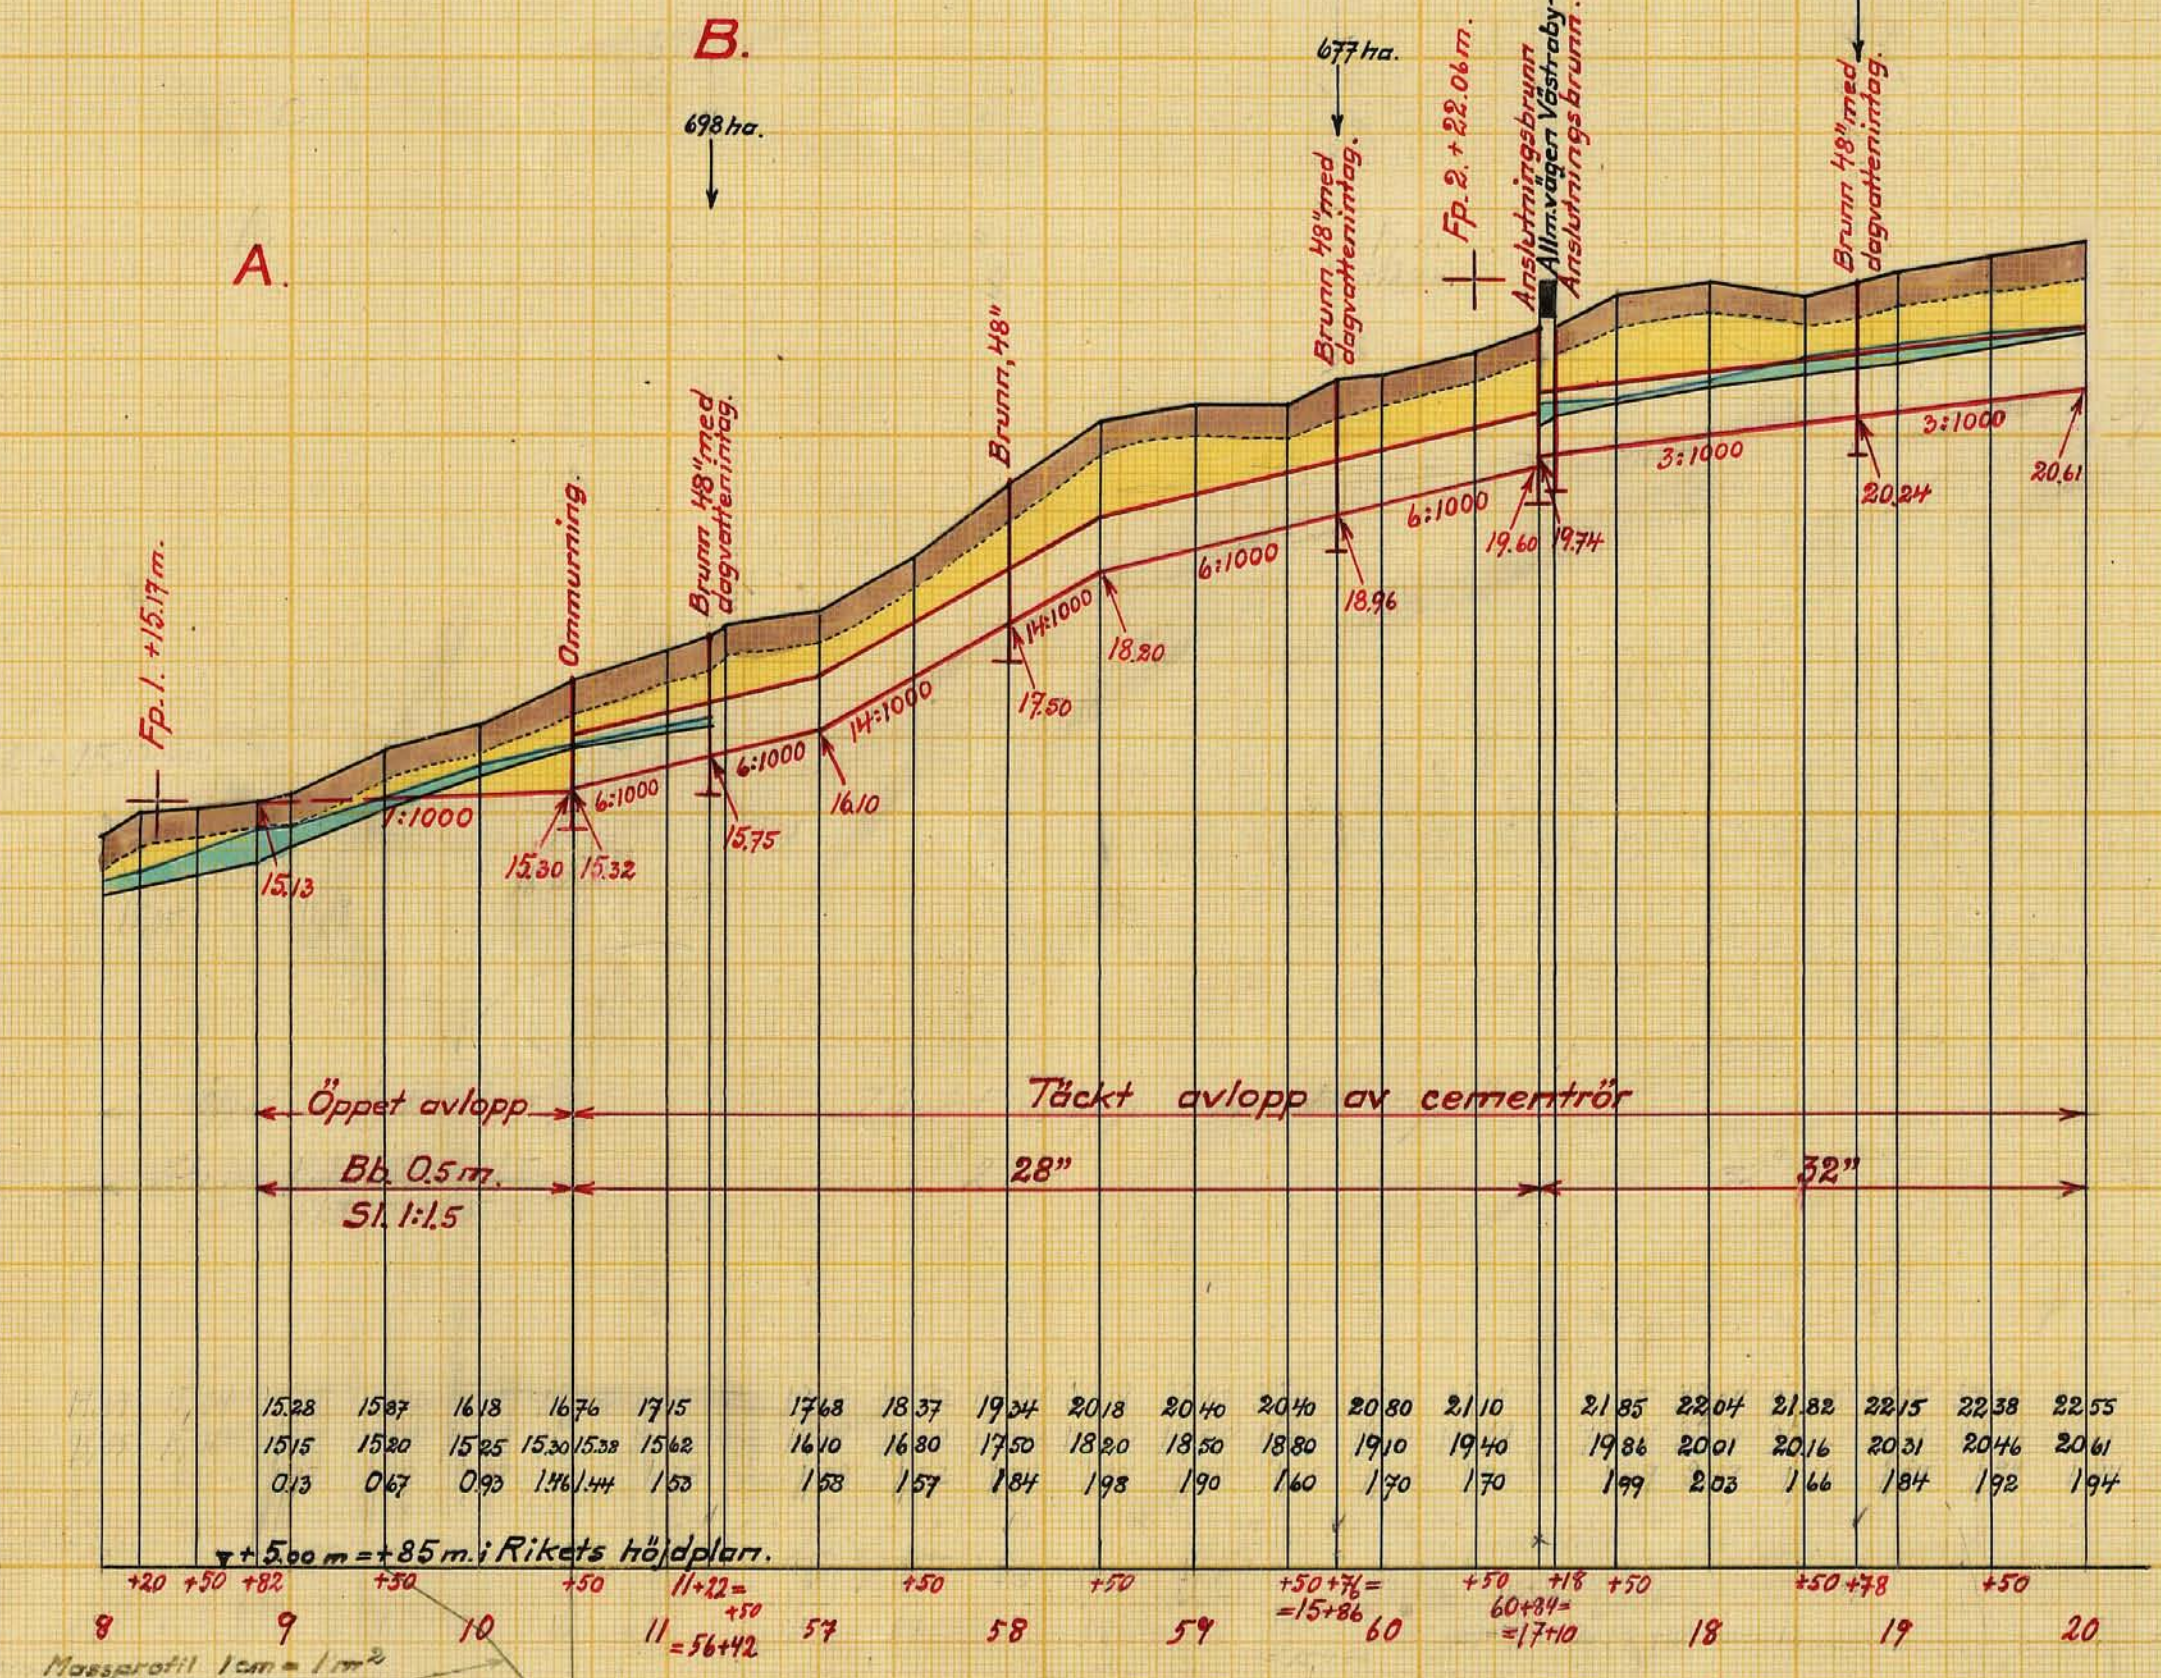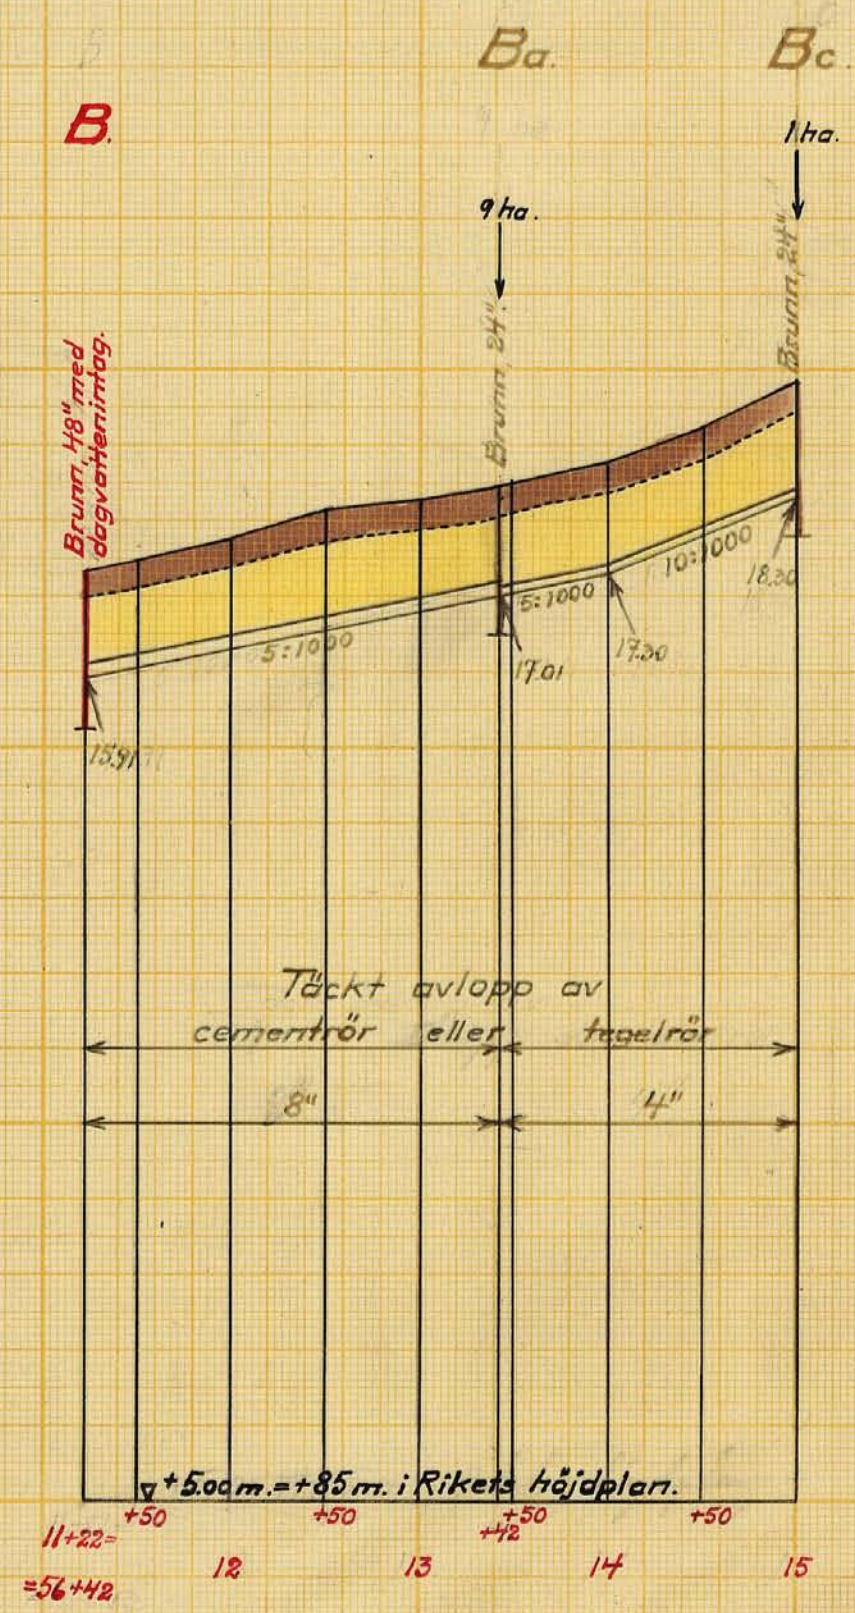

LANTBRUKSSTYRELSEN  
26 OKT. 1954  
DIARIE Nr  
SAX Nr

Förslag till

**df. Kyrkhult - Hjära av år 1954**

Högseröds a. Bosjöklosters socknar Malmöhus län

upprättat år 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


STAT. Nr 003

Original

Kopia M C-1103 Statens lantbruksingenjör

Antal rikt. st. 6

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 5422-8

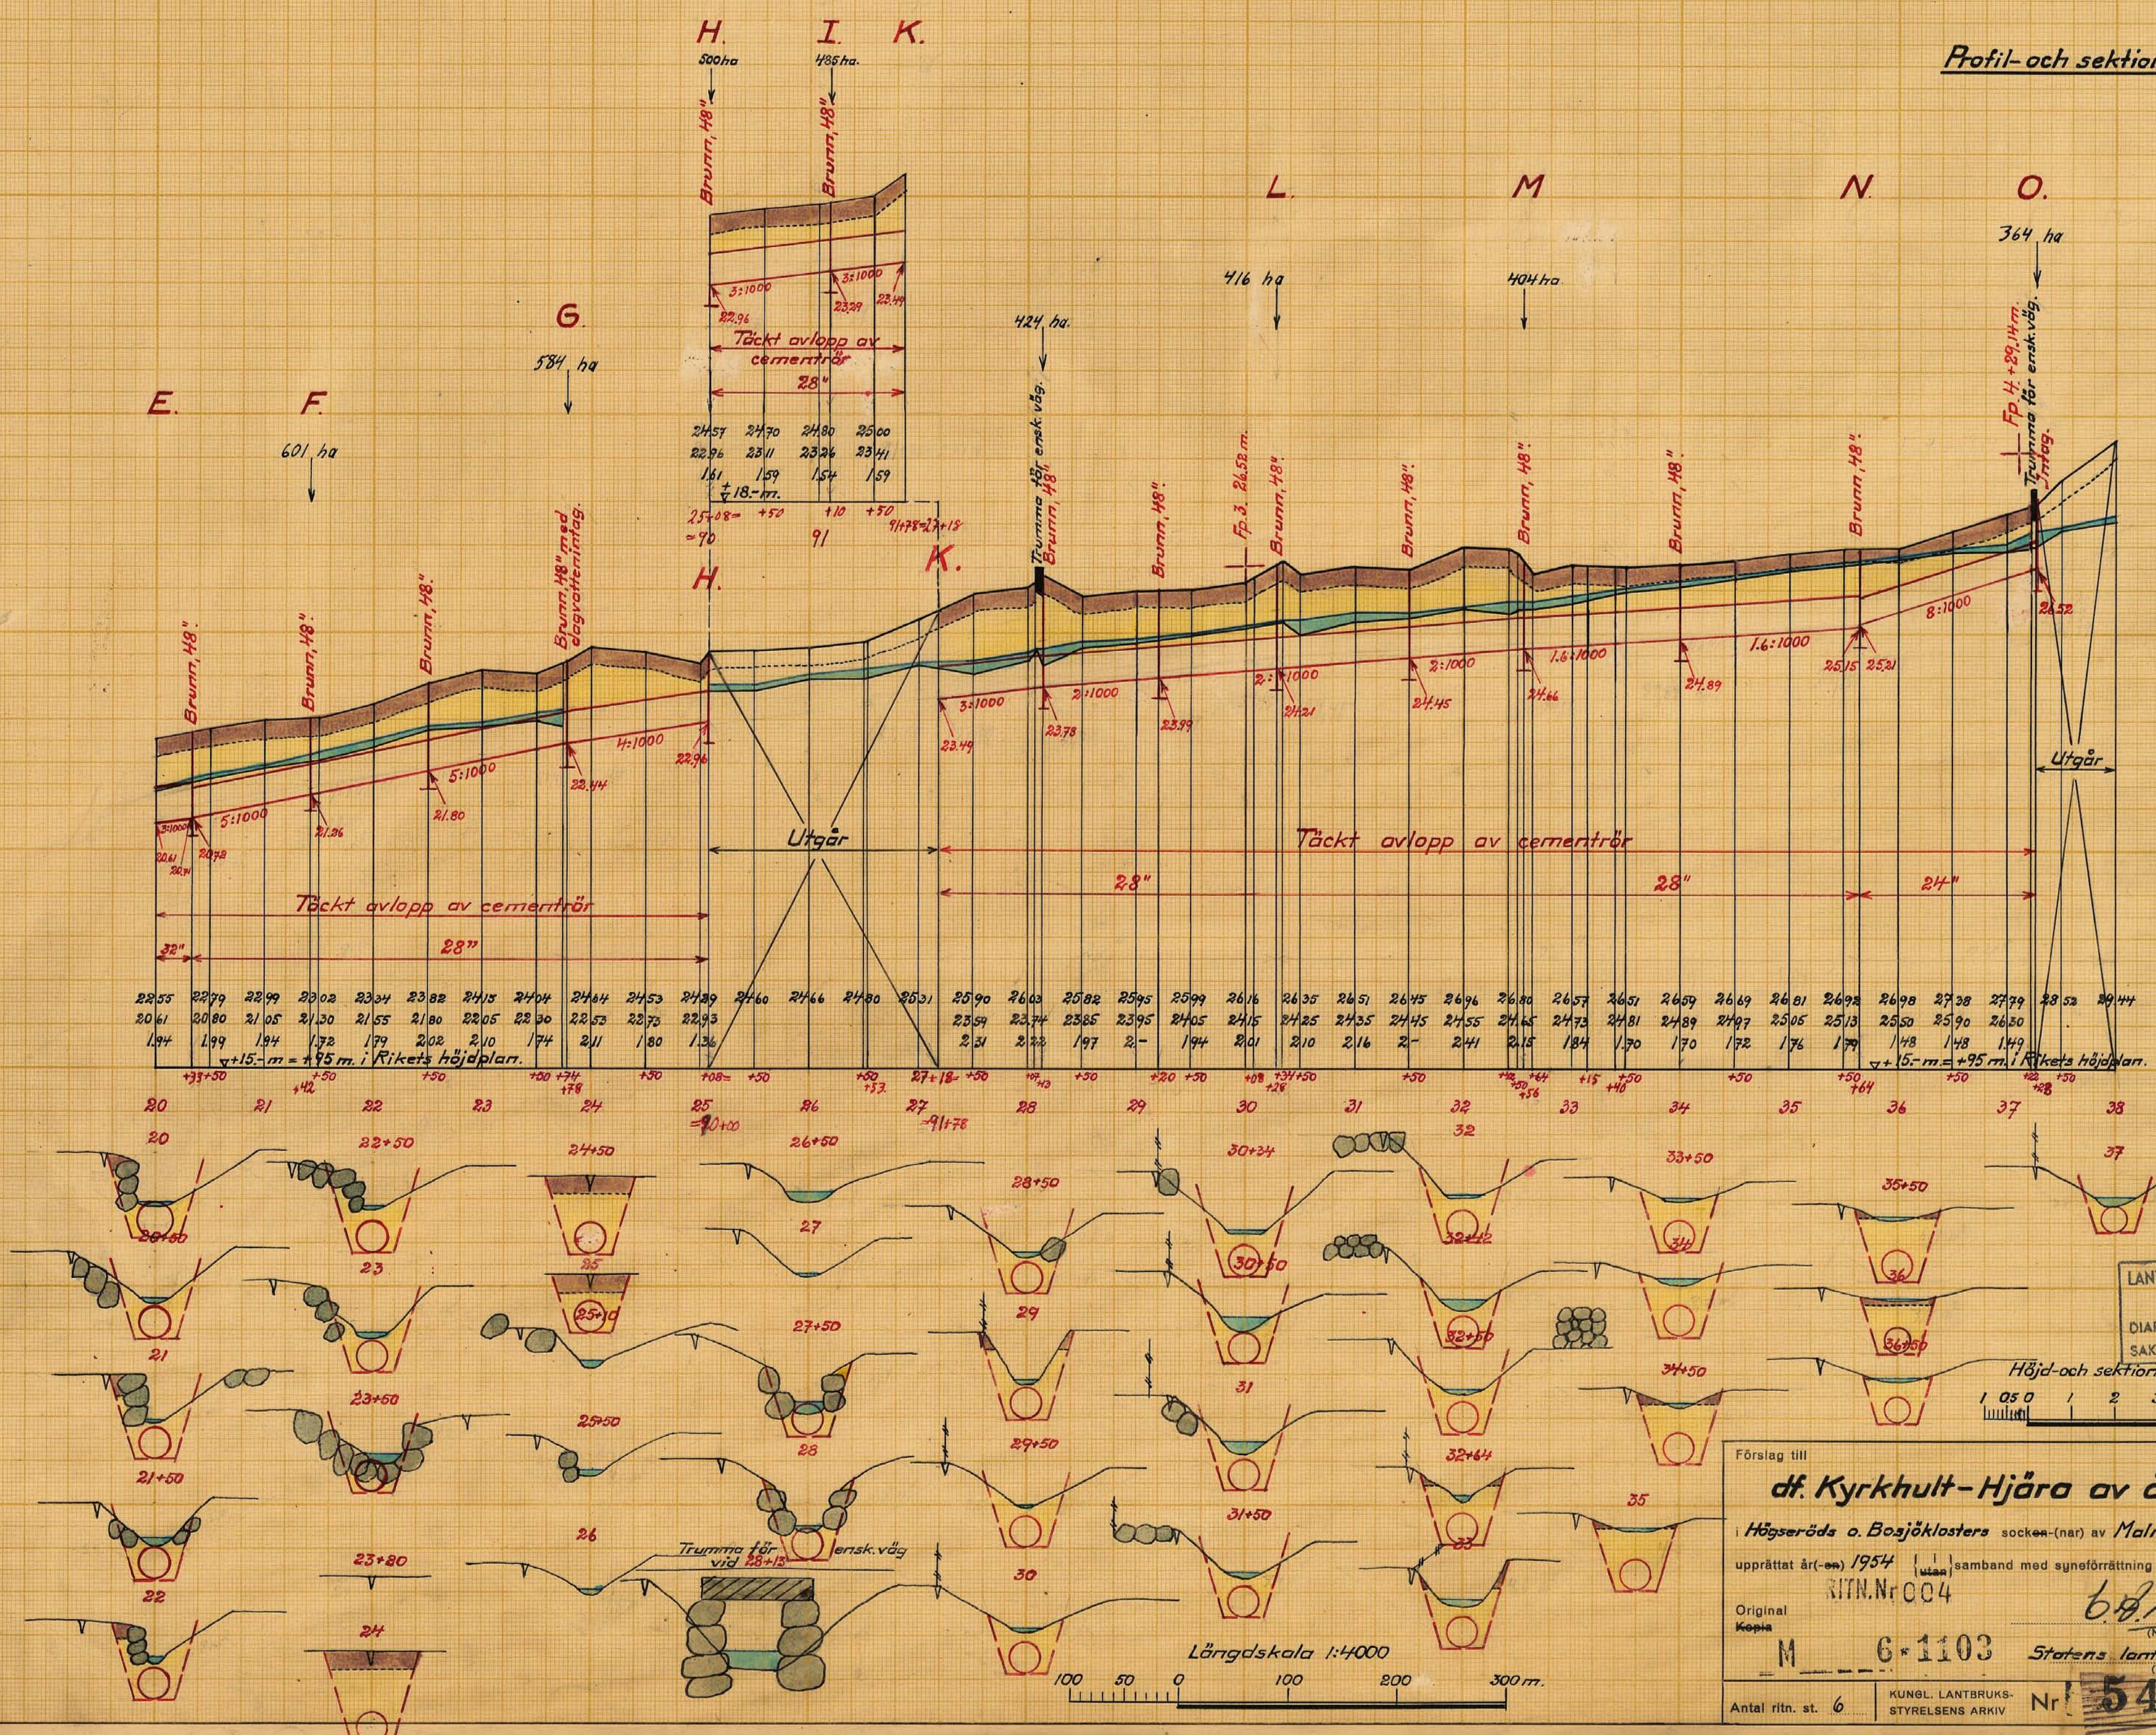

LANTBRUKSSTYRELSEN  
26 OKT. 1954  
DIARIE Nr  
SAK Nr

Höjd- och sektionsskala 1:100  
1 050 1 2 3 4 5 6 m.

Förslag till  
**df. Kyrkhult-Hjära av år 1954**  
i Högeruds o. Bosjöklosters socken (när) av Malmöhus län  
upprättat år (en) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av  
RITN. Nr 004  
Original  
Kopia  
M 6-1103  
Antal ritn. st. 6  
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV  
Nr 5422-4  
Statens lantbruksingenjör  
(Titel)  
6. B. Wallin  
(Namn)


C. 672 ha. D. 671 ha. 658 ha. E. 654 ha.

B. 698 ha


A. 718 ha

807 ha

819 ha

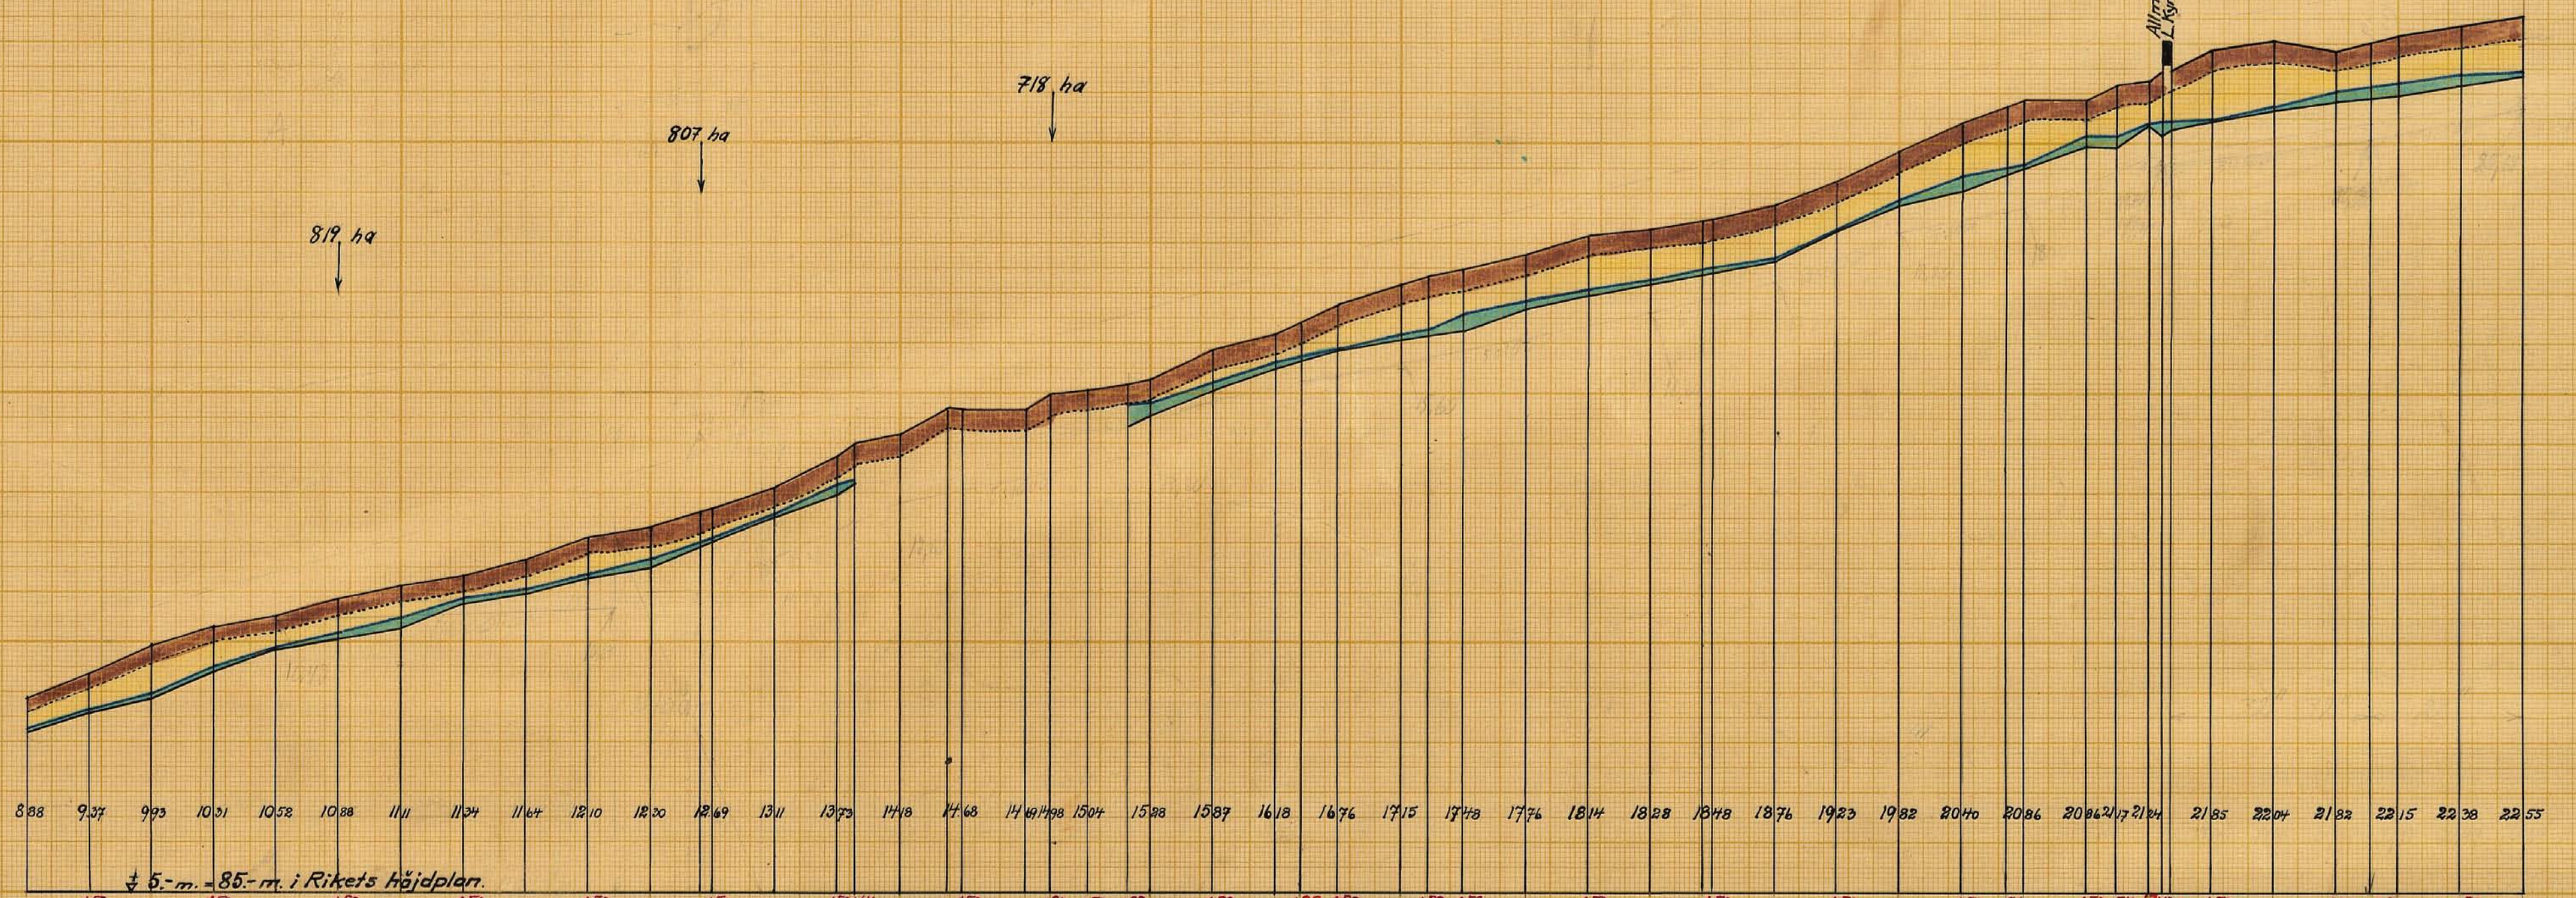



± 5-m. = 85-m. i Rikets höjdlän.

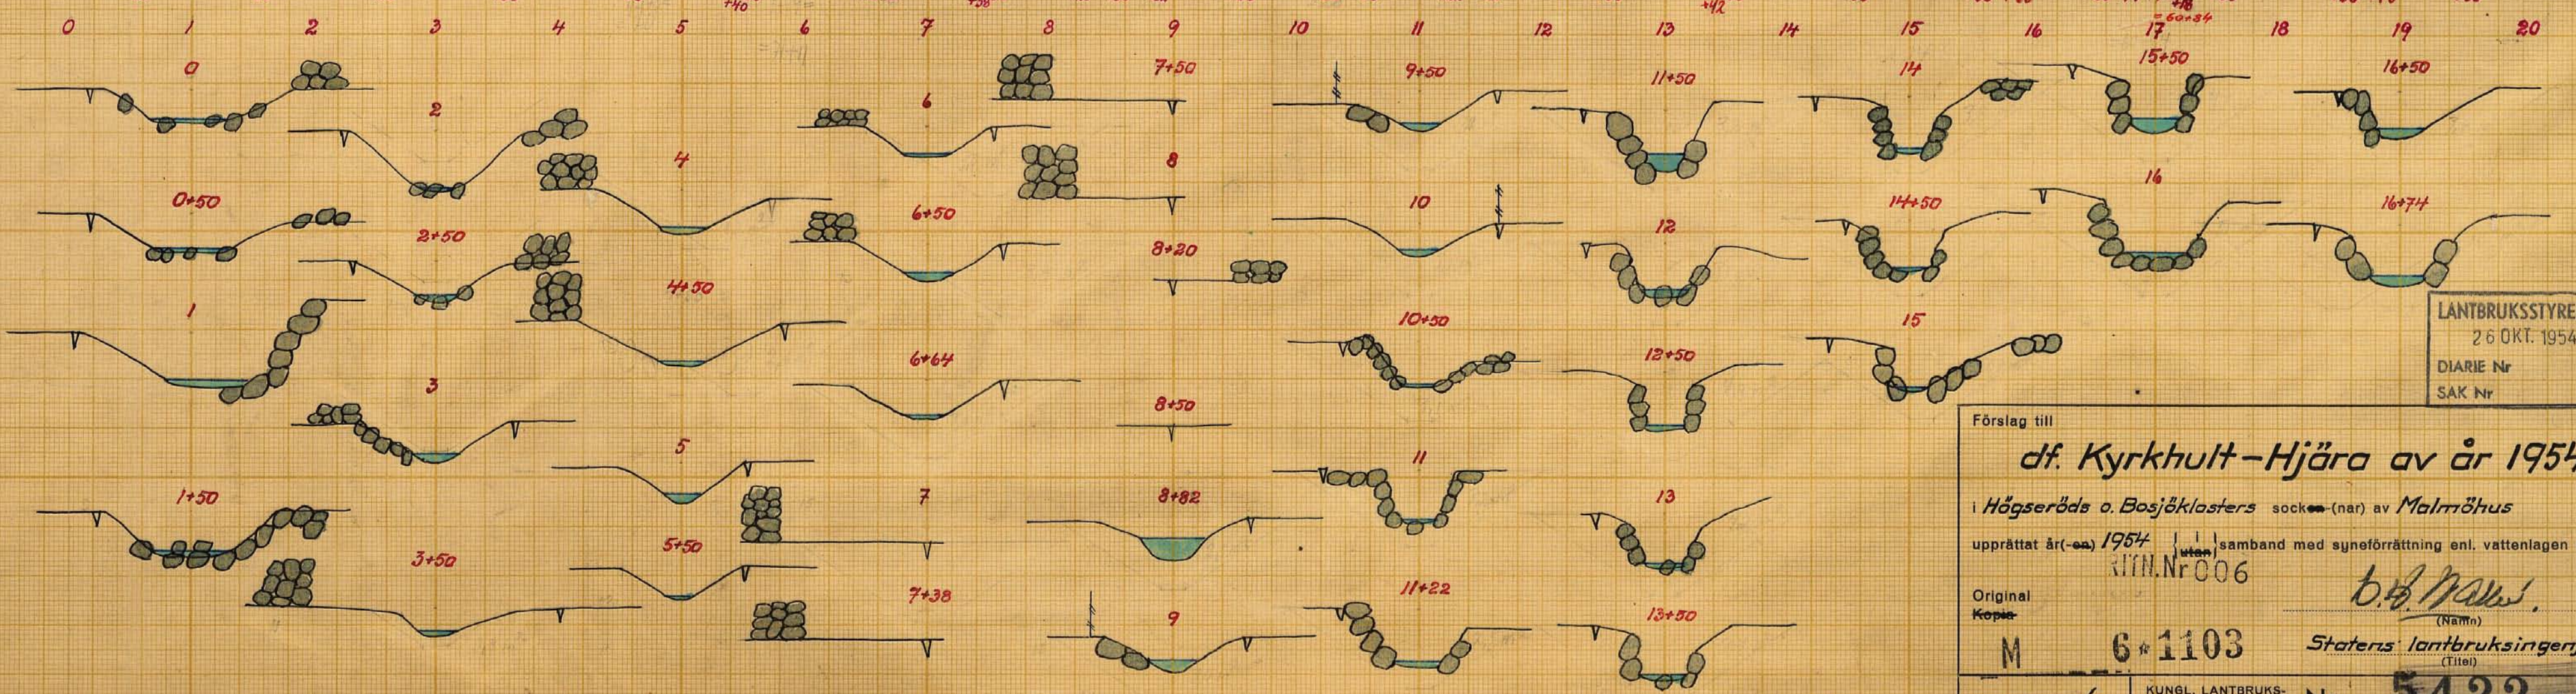



LANTBRUKSSTYRELSEN  
26 OKT. 1954  
DIARIE Nr  
SAK Nr

Förslag till  
**df. Kyrkhult-Hjära av år 1954**  
i Högseröds o. Bosjöklösters socken (när) av Malmöhus län  
upprättat år 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av  
Original  
Kopia  
M 6\*1103  
Antal ritn. st. 6  
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV  
Statens lantbruksingenjör  
(Titel)  
b. b. Malm.  
(Namn)  
Nr 5422-6  
Statens Reproduktionsanstalt 1949




Typritning för ommurning vid 10+50.  
Skala 1:50.

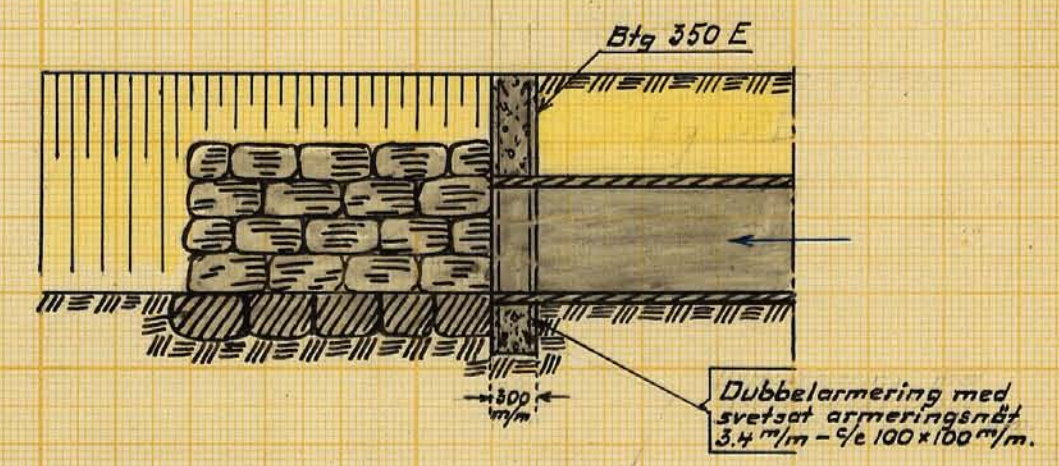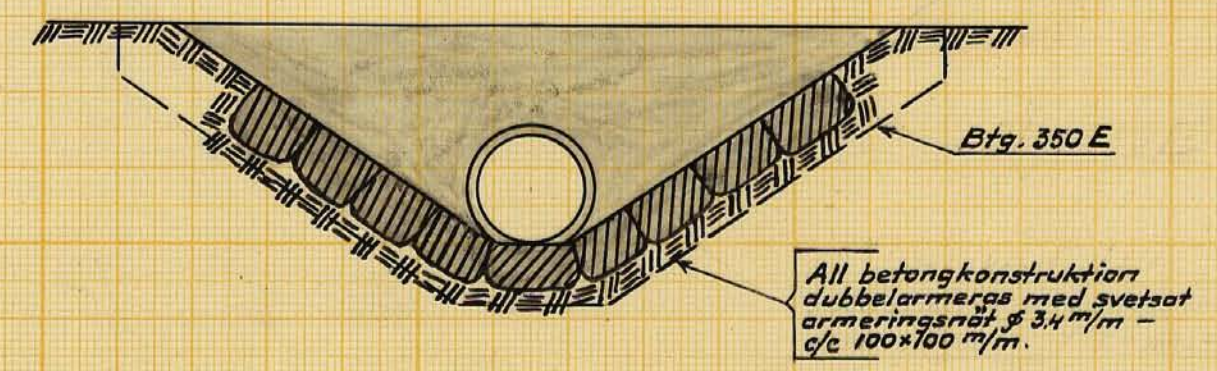

Typritning för brunn med  
48" inre diameter.  
Skala 1:50.

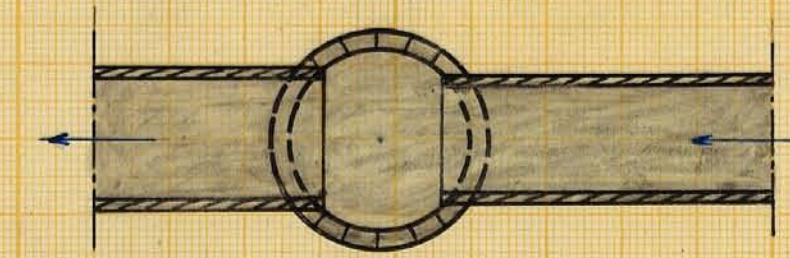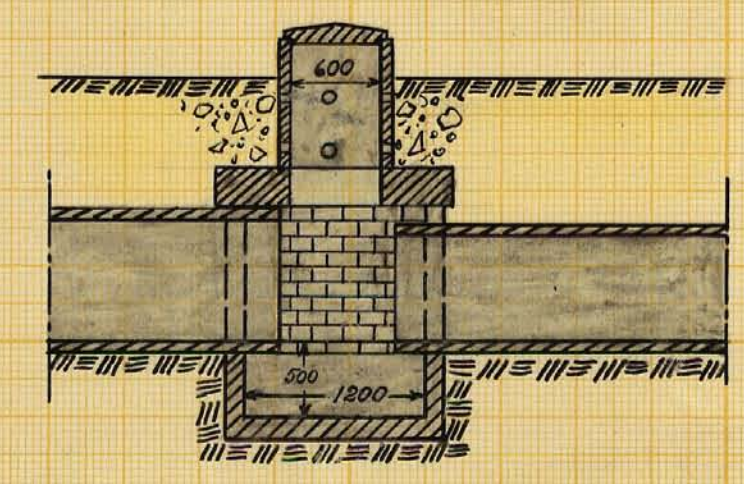

Typritning för intag vid 37+28.  
Skala 1:50.

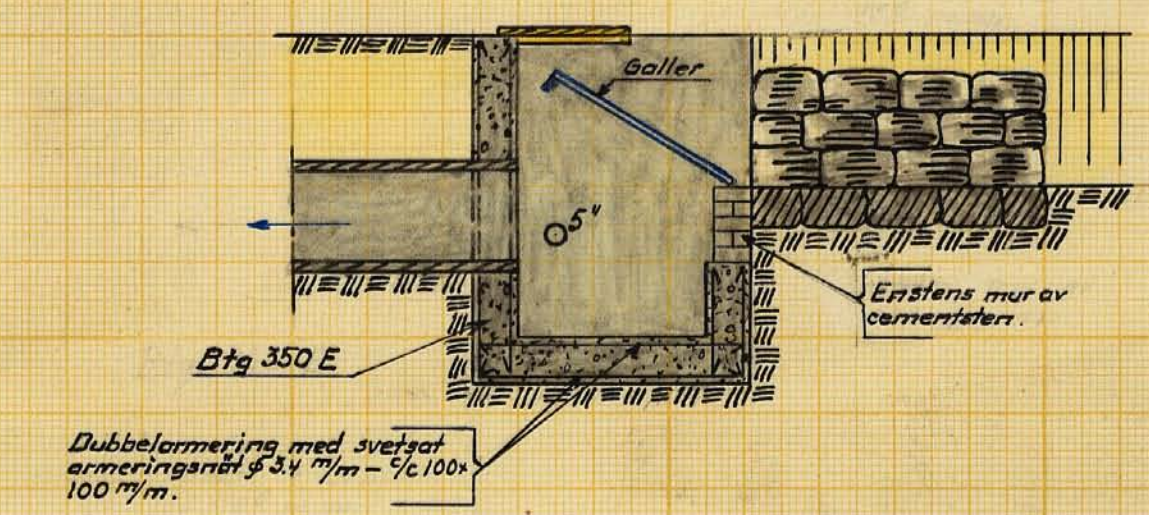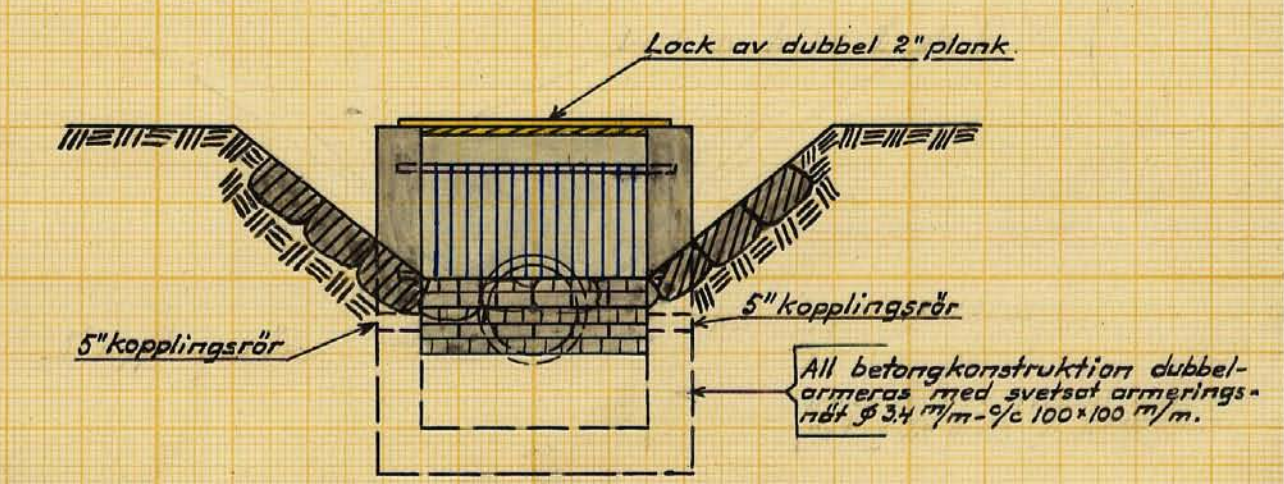

LANTBRUKSSTYRELSEN  
26 OKT. 1954  
DIARIE Nr  
SAK Nr

Förslag till

**df. Kyrkhult-Hjära av år 1954**

Högseröds o. Bosjöklösters socknar, Malmöhus län

upprättat år 1954 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

STAT. Nr 005

Original Namn

Kopia M 6-1103 Statens lantbruksingenjör

Antal rikt. st. 6

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV

5422-5

Statens Reproduktionsanstalt 1953 242153

Amman  
Inlag  
48"  
29"

5422-6

M

6\*1103

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 OKT. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Kyrkhult-Hjära av år 1954"

i Högseröds m.fl. socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning  
år 1954.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-  
NÄMNDEN



den 19/10 1954.

LANTBRUKS-  
STYRELSEN



den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... utan  
med

ändring av arbetsplan.


(ändring har införts å berörda ritningar  
med ..... färgbeteckning)

Handlingar  
till  
dikningsföretaget  
"Kyrkhult-Hjära av år 1954"  
i Högseröds m.fl. socknar,  
Malmöhus län.  
Upprättade vid syneförrättning  
år 1954.

Innehåller 84 skrivna sidor.

Härtill hör 6 ritningar.

Översiktskarta.

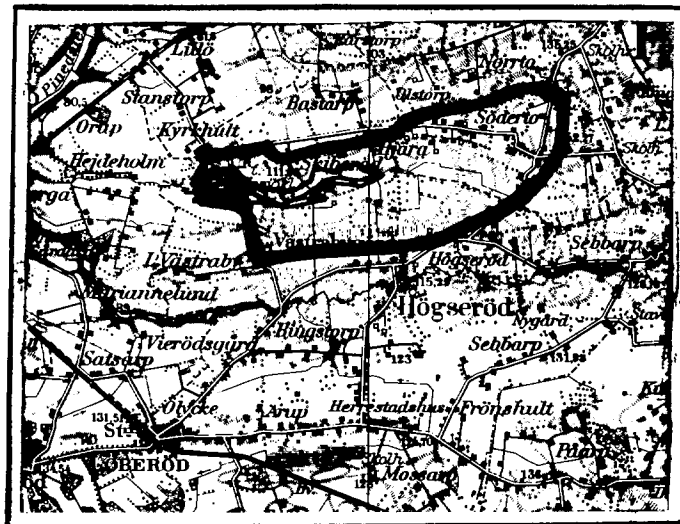

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen

rörande terrläggning av marker till Skiberöd

nr 2 m.fl. hemman i Högseröds m.fl. socknar,

Malmöhus län.

År 1954 den 9 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Georg Åkesson i Bingstorp och Fritz Friede i Lillaröd & Löberöds hotell för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande terrläggning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman i Högseröds m.fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 16 januari 1954 översänt till pastorsämbetena i Högseröds, Lyby, Besjöklesters och Gudmuntorps församlingar, hade anslagits i vederbörande kyrkor söndagen den 24 januari 1954. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 18 januari 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 januari 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Särskild förteckning /bil. 6/ hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Av sökandena till syneförrättningen.

Lantbrukaren Birger Pettersson, Skiberöd; arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga

2/3 mtl Skiberöd 2<sup>1</sup> i Högseröds s:n.

Lantbrukaren Sture Andersson, Kyrkhult; äg. 1/10 mtl. Kyrkhult 2<sup>4</sup> (lgf. 12/10 1938 nr 697) i Högseröds s:n.

Lantbrukaren Wilhelm Salomon, Skiberöd; äg. 1/3 mtl. Skiberöd 1<sup>1</sup> (lgf. den 24/5 1939 nr 398) i Högseröds s:n.

Lantbrukaren Bror H. Engberg, Kyrkhults gård; äg. 1/8 mtl. Kyrkhult 1<sup>2</sup> och 1/8 mtl. Kyrkhult 1<sup>3</sup> (lgf. 28/6 1950 nr 516) i Bosjöklosters s:n.

Lantbrukaren Bertil Nilsson, Kyrkhult; arr. fru Hilda Nilsson tillhöriga 1/6 mtl. Kyrkhult 1<sup>2</sup> och 1/10 mtl. Kyrkhult 2<sup>6</sup> i Högseröds s:n.

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Olef Olsson, Højdeholm; äg. 27/320 mtl. Rolsberga 4<sup>17</sup> (lgf. 8/10 1941 § 573 och 31/1 1951 § 61) i Gudmuntorps s:n.

Lantbrukaren Evert Nyhlén, Jordbeen; äg. 1/3 mtl. Jordbeen 1<sup>1</sup> (lgf. 7/6 1950 § 453) i Gudmuntorps s:n.

Lantbrukaren Nils Persson, Rolsberga; äg. 5/66 mtl. Rolsberga 3<sup>2</sup> (lgf. 29/3 1939 nr 240) i Gudmuntorps s:n.

Änkefru Hilda Nilsson, Kyrkhult; äg. 1/10 mtl. Kyrkhult 2<sup>6</sup> och 1/6 mtl. Kyrkhult 1<sup>2</sup> (lgf. för Nils Nilssons dödsbo 24/10 1934, § 538) i Högseröds s:n, genom Bertil

Nilsson, utan fullmakt.

Lantbrukaren Otto Persson, Kyrkhult; äg. 1/6 mtl. Kyrkhult 1<sup>12</sup> (lgf. 14/5 1952

§ 367) i Bosjöklosters s:n.

Lantbrukaren Sture Fredriksson, Kyrkhult; äg. 1/9 mtl. Kyrkhult 1<sup>3</sup> (lgf. 17/5

1950 nr 380) i Högseröds s:n.

Godsägaren Alfred Anderssons dödsbo, Västraby gård; äg. 3/32 mtl. Västraby 3<sup>2</sup>

och 3/32 mtl. Västraby 3<sup>3</sup> (lgf. för Alfred Andersson 4/6 1929 § 285) i Högse-

röds s:n, genom inspektoren Oskar Frostgård, Västraby gård, utan fullmakt.

Lantbrukaren Andreas Jönsson, Högseröd 9; äg. 11/512 mtl. Västraby 6<sup>8</sup> (lgf. 1/9

1943 § 608) i Högseröds s:n, genom sonen, lantbr. Ivar Andreasson, Högseröd 9;

utan fullmakt.

Fru Ulla Sjökvist, Hjära; äg. 1 mtl. Hjära 1<sup>1</sup> i Högseröds s:n samt 33/512 mtl.

Södertou 3<sup>7</sup> och 39/512 mtl. Södertou 3<sup>6</sup> i Lyby s:n (lgf. 30/4 1952 § 308) genom

sin make, lantbrukaren Curt Sjöquist, utan fullmakt.

Lantbrukaren Nils Nilsson, Södertou; äg. 15/256 mtl. Södertou 3<sup>5</sup> (lgf. 31/8 1926

§ 61) i Lyby s:n.

Lantbrukaren Gösta Jönsson, Högseröd; äg. 1/16 mtl. Högseröd 9<sup>3</sup> och 1/36 mtl. av

Högseröd 9<sup>2</sup> (lgf. 19/9 1945 § 790 och 8/9 1948 § 649) i Högseröds s:n.

Södra Frosta Elektricitetsförening genom verkmästaren Gustaf Pettersson i Satsarp

nr 2 per Löberöd (bil. 7).

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson /bil. 8/.

Domänintendenten John Bergman, förande talan för Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 2/3 mtl. Skiberöd 2<sup>1</sup>.

### § 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokellet (bil. 1).

### § 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

### § 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggande hade ingen att anmäla.

### § 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de områden, som komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlepp, som undersökts.

### § 5.

Upplystes, att Agda Henrikssons dödsbo sålt sin fastighet Kyrkhult 2<sup>5</sup> i Högsröds socken till lantbr. Knut Jansson i Tollstorp per Östraby med tillträde den 14 mars 1954. Vidare upplystes, att delägare i Agda Henrikssons dödsbo voro den avlidnas make,

lantbr. Henry Henriksson, samt omyndiga dottern Marianne Henriksson.

§ 6.

Meddelades, att Nils Nilssons dödsbo sålt fastigheterna Kyrkhult 1<sup>2</sup> och 2<sup>6</sup> i Högseröds socken till änkefru Hilda Nilssen, Kyrkhult 1 per Löberöd, som arrenderat bort fastigheterna till sin son Bertil Nilsson.

§ 7.

Upplystes, att följande voro delägare i Alfred Anderssons dödsbo.

Änkefru Clara Andersson, Västraby gård, Löberöd,

Fru Ebba Espgård f. Andersson, Espinge gård per Hurva, gm. lantbr. Per Espgård

Lantbr. Erik Andersson, Gøentorps gård per Kvidinge.

Fru Brita Engberg, f. Andersson, Kyrkhults gård, Löberöd, gm. lantbr. Bror H.

Engberg.

Avlidna fru Elsa Alvthins f. Andersson omyndiga barn Bengt, Nils-Erik och Ingrid

Alvthin, vilka vistades hos mormodern, fru Clara Andersson å Västraby gård.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att herr Birger Pettersson, som arrenderar kronoegendomen Skiberöd 2<sup>1</sup>, underskrivit ansökningsen om förevarande syneförrättning utan att han därtill erhållit Domänstyrelsens tillstånd. Pettersson kunde därför ej betraktas som sökande förrän sådant tillstånd lämnats.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att Ulla och Curt Sjöquist underskrivit

en handling med förklaring, att de förenade sig med sökandena till förevarande synförrättning (bil. 9). Åtgärden prövades av synmännen lämplig, varefter handlingen vitsordades genom synmännens påskrift.

# § 10.

På fråga av förrättningsmannen förklarade övriga närvarande sakägare, att de ej ville som sökande biträda förrättningen.

# § 11.

Förrättningsmannen redogjorde för ett preliminärt förslag till utförandet av ett nytt avlopp från punkten B eller avvägningspunkten 11+22 = 56+42 i gränsen mellan Kyrkhult 1<sup>12</sup> (Otto Persson) och Kyrkhult 2<sup>5</sup> (Agda Henrikssons dödsbo) å ena sidan samt Kyrkhult 2<sup>4</sup> (Sture Andersson) å den andra till punkten Q eller avvägningspunkten 37+28 vid uppströmssidan av enskilda vägen från Hjära gård till Högseröds kyrka. Det nya avloppet, som på plankartorna betecknats B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O, skulle följa det nuvarande floddiket med undantag för dels dikessträckan B-C-D (11+22 = 56+42-15+86 = 59+76-60+84 = 17+10), som skulle upptagas i nyskärning över Kyrkhult 2<sup>4</sup> (Sture Andersson), dels dikessträckan G-H-I-K (23+78-25+08 = 90+00-91+10-91+78 = 27+18), som skulle upptagas i nyskärning över Skiberöd 1<sup>1</sup> (Wilhelm Salomon) och Skiberöd 2<sup>1</sup> (Birger Pettersson). Det nya avloppet skulle enligt förslaget utföras som täckt ledning av ~~betongrör~~ 32", 28" och 24"/betongrör. För den händelse sökandena ej påyrkade, att företaget skulle utsträckas nerströms punkten B, skulle flod-

diket uppgrävas nerströms denna punkt, så att de lägre liggande markerna på Kyrkhult 2<sup>4</sup> erhöles ändamålsenlig torrläggning.

§ 12.

Herrar Curt Sjöquist, Birger Pettersson med instämmande av domänintendenten John Bergman, Wilhelm Salomon, Bror H. Engberg, Bertil Nilsson och Sture Andersson uttalade sig för att det nu planerade dikningsföretaget komme till utförande i den utsträckning, som förrättningsmannen föreslagit. Herrar Bror H. Engberg och Bertil Nilsson framhöllo dock, att kostnaderna för dikessträckan D-E-F-G antagligen bleve lägre, om denna dikessträcka, som framgår i rågång, utfördes som öppet avlopp än om dikessträckan utfördes enligt förrättningsmannens förslag som täckt ledning. De efterlyste skillnaden i kostnaderna. Sedan förrättningsmannen meddelat, att kostnaderna för utförandet av dikessträckan D-E-F-G blev avsevärt lägre om denna dikessträcka utfördes som öppet avlopp, men samtidigt framhållit, att kostnadsskillnaden mellan öppet och täckt avlopp helt utjämnades, om man till kostnaderna för det öppna avloppet lade dels kapitaliserade värdet av de framtida rensningskostnaderna, dels värdet av den jord, som gräves bort, dels skadorna genom jordupplag och dels slutligen värdet av utbliven markvinst, om avloppet ej utfördes som täckt ledning, förklarade herrar Engberg och Nilsson, att de skulle närmare överväga frågan och senare lämna förrättningsmannen besked om sin ställning till densamma.

## § 13.

Herr Otto Persson meddelade, att ett flertal täckdiken från hans fastighet Kyrkhult 1<sup>12</sup> utmynna i det floddike, (sträckan 11+22-13+42-15+78), som framgår i gränsen mellan hans fastighet Kyrkhult 1<sup>12</sup> och Sture Anderssons fastighet Kyrkhult 2<sup>4</sup>, samt framhöll, att hans marker skulle bliva ändamålsenligt torrlagda om floddiket rensades och något uppgrävdes. Han hade också i senare tid borttagit mindre träd och buskar, som växte vid och i floddiket och hindrade vattenframrinningen. Persson motsatte sig därför förslaget, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas över Sture Anderssons fastighet Kyrkhult 2<sup>4</sup>, samt yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta rensning och uppgrävning av det nuvarande floddiket.

## § 14.

Diskuterades frågan om företagets utsträckning nerströms eller väster om punkten B, därvid närvarande sökande förklarade, att de ej påyrkade någon utsträckning av företaget utöver det av förrättningsmannen uppgjorda förslaget. I anslutning härtill meddelade Nils Persson i Rolsberga, att han för någon tid sedan träffat Henry Henriksson, som då uttalat, att han ej längre vore intresserad vare sig av förrättningen eller av det tillämnade dikningsföretaget. Detta bekräftades också senare av Henriksson, som uppsöktes under synegången. Henriksson meddelade då ~~också~~, att han sålt sin egendom till Knut Jansson i Tollstorp, samt att

han underrättat denne om dagens sammanträde.

§ 15.

Förrättningsmannen framhöll, att bottnen i den nuvarande valvtrumman vid 17+10 för allmänna vägen Västraby-Kyrkhult eller väg 1127 måste sänkas, om det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen senare skulle avgiva yttrande i frågan.

§ 16.

Förrättningsmannen framhöll, att 10 å 15 stelar för kraftledning måste flyttas om dikessträckan D-E-F-G komme att utföras som öppet avlopp. I anledning härav meddelade verkmästaren Gustaf Pettersson, att Södra Frosta Elektricitetsförening skulle efter anmodan flytta stolparna och utföra arbetet för självkostnadspris.

§ 17.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Löberöds hotell onsdagen den 3 mars 1954 kl. 10,00.

Löberöd den 9 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

*C.H. Wallér*

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

*Georg Åkesson*

Georg Åkesson

*Fritz Friede*

Fritz Friede

Gode män.

År 1954 den 3 mars inställde sig synemännen åter å Löberöds hotell till förnyad handläggning av syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Lantbr. Birger Pettersson, Skiberöd,

" Sture Andersson, Kyrkhult,

" Wilhelm Salomon, Skiberöd,

" Bror H. Engberg, Kyrkhults gård,

" Bertil Nilsson, Kyrkhult,

" Evert Nyhlén, Jordboen, genom Otto Persson enl. fullmakt (bil. 10).

Änkefru Hilda Nilsson, Kyrkhult, genom sonen Bertil Nilsson.

Lantbr. Otto Persson, Kyrkhult,

Fru Ulla Sjöquist, Hjära, genom sin make Curt Sjöquist.

Domänintendenten John Bergman, Höör.

§ 19.

Protokollet för sammanträdet den 9 februari 1954 upplästes och godkändes.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att hans assistent, ingenjören Nils M. Nilsson, den 22 februari 1954 sammanträffat med herr Knut Jansson, som köpt fastigheten Kyrkhult 2<sup>5</sup> i Högseröds socken av Agda Henrikssons dödsbo. Jansson hade då förklarat, att han ej ville som sökande biträda syneförrättningen, och att

han ej heller hade något yrkande om utsträckning av det planerade dikningsföretaget nerströms punkten B.

§ 21.

Lämnades följande uppgifter beträffande arealen vid de av dikningsföretaget berörda brukningsdelarna.

|                                   | Åker  | Äng   |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Kyrkhult, Otto Persson            | 12 ha | -     |
| Kyrkhult, Bror H. Engberg         | 58 "  |       |
| Kyrkhult, Knut Jansson            | 13 "  |       |
| Kyrkhult, Sture Andersson         | 20 "  |       |
| Kyrkhult, Hilda Nilsson           | 24 "  |       |
| Västraby, Alfr. Anderssons dödsbo | 250 " |       |
| Skiberöd, Wilh. Salomon           | 35 "  |       |
| Skiberöd, Birger Pettersson       | 64 "  |       |
| Hjära, Ulla Sjöquist              | 60 "  | 12 ha |

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget.

§ 23.

Herr Bror H. Engberg ansåg, att dikessträckan D-E-F-G borde utföras som täckt ledning samt framhöll, att denna hans åsikt även delades av delägarna i Alfred Anderssons dödsbo.

## § 24.

Herr Bertil Nilsson framhöll, att dikessträckan D-E-F-G givetvis borde utföras som täckt ledning, om det över huvud taget vore nödvändigt att uppgräva denna dikessträcka. Han framhöll emellertid, att kostnaderna bleve så stora, att det ej vore ekonomiskt lönande för fastigheten Kyrkhult 1<sup>2</sup> att ingå i företaget.

## § 25.

Otto Persson hänvisade till sitt i förrättningsprotokollets § 12 intagna yrkande samt framhöll, att den del av hans fastighet, som ligger längst i väster, kommer att skadas genom utförandet av det nu planerade dikningsföretaget, enär detta ej kommer att utsträckas längre väster ut än till punkten A.

## § 26.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Löberöds hotell fredagen den 5 innevarande mars kl. 10.00.

Löberöd den 3 mars 1954.

Å tjänstens vägnar:

*C. H. Wallér*

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

*Georg Åkesson*  
Georg Åkesson

*Fritz Friede*  
Fritz Friede

Gode män.

År 1954 den 5 mars insånde sig under-  
testnad, statens lantbruksingenjör och förä-  
ningssman, samt skiftesgodsmännen Georg  
Blomström i Bingsåker och Stenning Nilsson i  
Lagåker på Hövuds hotell sin förtärlig hand-  
läggning av symföreläsningsen.

Följande påhågar hade tillståndsbom-  
mit:

- Lantbr. Birger Petersson, Skivevåg,  
" Lars Andersson, Ryskåker,  
" Wilhelm Salomon, Skivevåg,  
" Per St. Engberg, Ryskåkers gård,  
" Bertil Nilsson, Ryskåker, för egen del och  
som ombud för sin moder, änkefru  
Stella Nilsson.  
" Gust Ljögren, Skjara gård, som ombud  
för sin hustru, fru Anna Ljögren,  
" Otto Persson, Ryskåker, för egen del och  
som ombud för lantbr. Evert Nyström,  
Jordboen,  
Godsäg. Alfred Anderssons dödsbo, Vårnas gård,  
genom lantbr. Per St. Engberg.

## § 27.

Förädlingsmannen meddelade, att skiftesgodsmannen Fritz Fride ingjulkat, varför han i Frides ställe kallat skiftesgodsmannen Heilding Nilsson i Lagård.

## § 28.

Jäv mot skiftesgodsmannen Heilding Nilsson hade ingen att anmäla. Nilsson visste sig ej kunna stå i jävförhållande till härde sakägare. Nilsson förklarade vidare, att han avlagit förskriften så samt att han innehade uppdrag att vara skiftesgodsmann.

## § 29.

Protokoll för sammanträdet den 3 mars 1954 uppläst och godkändes.

## § 30.

Förädlingsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § värdelagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen (bil. 11-13).

## § 31.

Förädlingsmannen framlade förslagshandlingarna, vilka bilades förädlingsprotokoll, nämligen;

värderingslängden

bil. A,

boenadsförslaget bil. B,  
arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 32.

Byggsynmännens utlåtande (bil. D)  
I samband härmed redogjorde förädlings-  
mannen för boenadsfördelningens längden (bil. E).

§ 33.

Delägarna öfverenskommo att hos Lantbruk-  
nämnden ansöka om bidrag till kostnaderna  
för delningsförslagets utförande. De uppdrago  
att lantbrukaren Bror H. Engberg, Ryckhults  
gård per Löberöd, och vid förfall för honom  
att lantbrukaren Gust Sjögquist, Sjåra gård  
per Löberöd att, om bidrag beviljades, med  
Lantbruknämnden avsluta kontrakt angående  
förslagets utförande samt rekommendera och mot-  
taga beviljat bidrag.

§ 34.

Ledan delägarna förklarats sig beredda  
att utse förtröendmän, förlogs följande  
val.

Styrelse:

Lantv. Bror H. Engberg, Ryckhults gård, Löberöd,  
ordförande och styresman.

Lantv. Kurt Anderson, Ryckhults 2, Löberöd.

Lantv. Gust Sjögquist, Sjåra gård, Löberöd.

Revisorer:

Lantv. Birger Petersson, Skiveöd 2, Löberöd.

Ranstr. Vilhelm Salomon, Skiveid 1, Löberöd.  
§ 35.

Skälensades ersättning till skiftesgode-  
männen. Sålunda:

Georg Nilsson.

Pressersättning till och från samman-

trädeslokal;  $3 \times 5 \times 0,38$  5.70

Arvode och traktement;  $3(16+20)$  108.- 113.70

Frits Friede.

Pressersättning till och från samman-

trädeslokal;  $2 \times 10 \times 0,38$  7.60

Ersättning för bilhöring under

symgången;  $12(0,38 + 3 \times 0,05)$  6.36

Arvode och traktement;  $2(16+20)$  72.- 85.96

Heilding Nilsson.

Pressersättning till och från samman-

trädeslokal;  $10 \times 0,38$  3.80

Arvode och traktement 36.- 37.80

Konst 239.46

§ 36.

Till protokollets anseender, att herr Birger  
Pettersson, Skiveid, förskätsat kostnaderna  
för handläggning m.m. under förundersökning-  
arna med 517 kr. Vidare hade Pettersson  
förskätsat kostnaden för tungvård i  
Thånska Dagbladet angående sammanträdes-  
det 9 februari 1954, med 65.60 kronor.

§ 37.

Förvaltningsmannen meddelade, att dik-  
ningsförslagen exemplar av förslagshandlingar  
och ritningar kommer att tillställas sty-  
resmannen Torbj. Engberg senast  
inom en månad.

§ 38

Om intet ytterligare förelämnas, uppläses och  
godkändes protokollet, varefter förvaltningen  
förklarades avslutad och sammankädet  
upplöstes.

Löveid den 5 mars 1954.

St. Gärstens vägnar:

O. B. Mellus.

Statenes landbruksingenjör.

Per Arnesen

Stade M. M.

Hilding Stille


19  
Ink. till Lantbruksingenjörskontoret  
den 22/ 2 19 50.

Fast.d.  
nr 6/21 - 1950.

Dnr LI 20/1950,

Fnr 897 ls.

Bil. 1.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H.Wallér, - - - - -  
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder  
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-  
målade förrättning; skölande bevis om detta förordnandes emottagan-  
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 februari 1950.

*A. Thomson*  
A. Thomson

*Refört på kort  
d 22/2 50  
CHW*

*E. Wessman*  
E. Wessman

*Kont. d 24/2 50*



NÄMNDEN

LAN  
Malmö  
(äxel)

AD 30/50

Vid besvarande av denna  
skrivelse torde detta nr  
åberopas.


6/21 - 1950.  
Lantbruksnämnden i Malmöhus län  
Ink. 18 FEB. 1950  
Lantkansliet


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå  
lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för  
handläggning av den av Birger Pettersson, Skiberöds boställe,  
Löberöd m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vatten-  
lagen.

Malmö den 17 februari 1950.

  
Wilhelm Ohlsson

14  
  
Sven L. Sjöholm

60  
Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr. AD 30/50Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. 17 FEB 1950

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Beslut den \_\_\_\_\_

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mlg-</sup> <sub>oss</sub> tillhörig mark inom \_\_\_\_\_

Höjeröd socken(-nar) av Malmöhus län.  
Förrättningen avser reglering av floddike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Höjeröd

Meddelanden om förrättningen ställas till

hansh. Birger Pettersson  
Höjeröds boställe, Höjeröd tel 86 Höjeröd  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den \_\_\_\_\_

19 \_\_\_\_\_

Sökandes namn:

Fastighet:

Birger Pettersson

för fastigheten

N: 2 HöjerödEllen Pettersson

» »

N: 2 FyrekultHenry Henriksson

» »

N: 2 " - "Wille Sjöberg

" "

N: 1 HöjerödWille Sjöberg

" "

Fyrekult to. 2 cm. fl.Bertil Olsson

" "

Fyrekult 1.



Ink. till Lantbruksingenjörskontoren

den 28 / 1 1954.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman i Högseröds m.fl. socknar, Malmö län, kommer att hållas å Lögseröds hotell torsdagen den 9 februari 1954 / kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen torde beröra/dels marker till Skiberöd nr 1 och 2, Västaby nr 3 och 6, Högseröd nr 9 och 10, Hjära nr 1 samt Kyrkhult nr 1 och 2 i Högseröds socken, Södertou nr 3 i Igby socken, Kyrkhult nr 1 i Benjöklosters socken Svensson Jordboen nr 1 samt Holsberga nr 3 och 4 i Gudmundtorps socken, dels en trassa för allmänna vägen Västaby - L. Kyrkhult eller väg 1127, dels kraftledningar tillhörande Södra Frosta Elektricitetsföretag, dels det äldre elkningsföretaget nr 9, 10 och 11 Högseröd samt Södertou och Hjära nr 1 av år 1887.

Malmö den 16 februari 1954.

I tjänstens vägnar:

*C.H. Waller*

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Högseröds församling  
söndagen den 24 januari 1954 betygar:

*Högseröd i post.exp.  
den 24 jan. 1954.  
Edvin Persson,  
Ryckhärde.*



Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Högseröds församling samt därefter, ned bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 3 / 2 19 54.

*Wilk 3/2 54*

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman i Högseröds m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Löberöds hotell tisdagen den 9 februari 1954 kl. 10.00. / då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagdels ligen befullmäktigade ombud. Förrättningen torde beröra/marker till Skiberöd nr 1 och 2, Västraby nr 3 och 6, Högseröd nr 9 och 10, Hjära nr 1 samt Kyrkhult nr 1 och 2 i Högseröds socken, Södertou nr 3 i Lyby socken, Kyrkhult nr 1 i Bosjö-klosters socken ävensom Jordboen nr 1 samt Rolsberga nr 3 och 4 i Gudmuntorps socken, dels en trumma för allmänna vägen Västraby - L. Kyrkhult eller väg 1127, dels kraftledningar tillhörande Södra Frosta Elektricitetsförening, dels det äldre dikningsföretaget "n:ris 9, 10 och 11 Högseröd samt Södertou och Hjära nr 1 av år 1887"

Malmö den 16 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

*C.H. Wallér*


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lyby församling söndagen den 24 januari 1954 betygar:

*P. i Harty Nu 25/1 1954*  
*Årns C. Eriksson*  
*v. Kommer.*

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lyby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

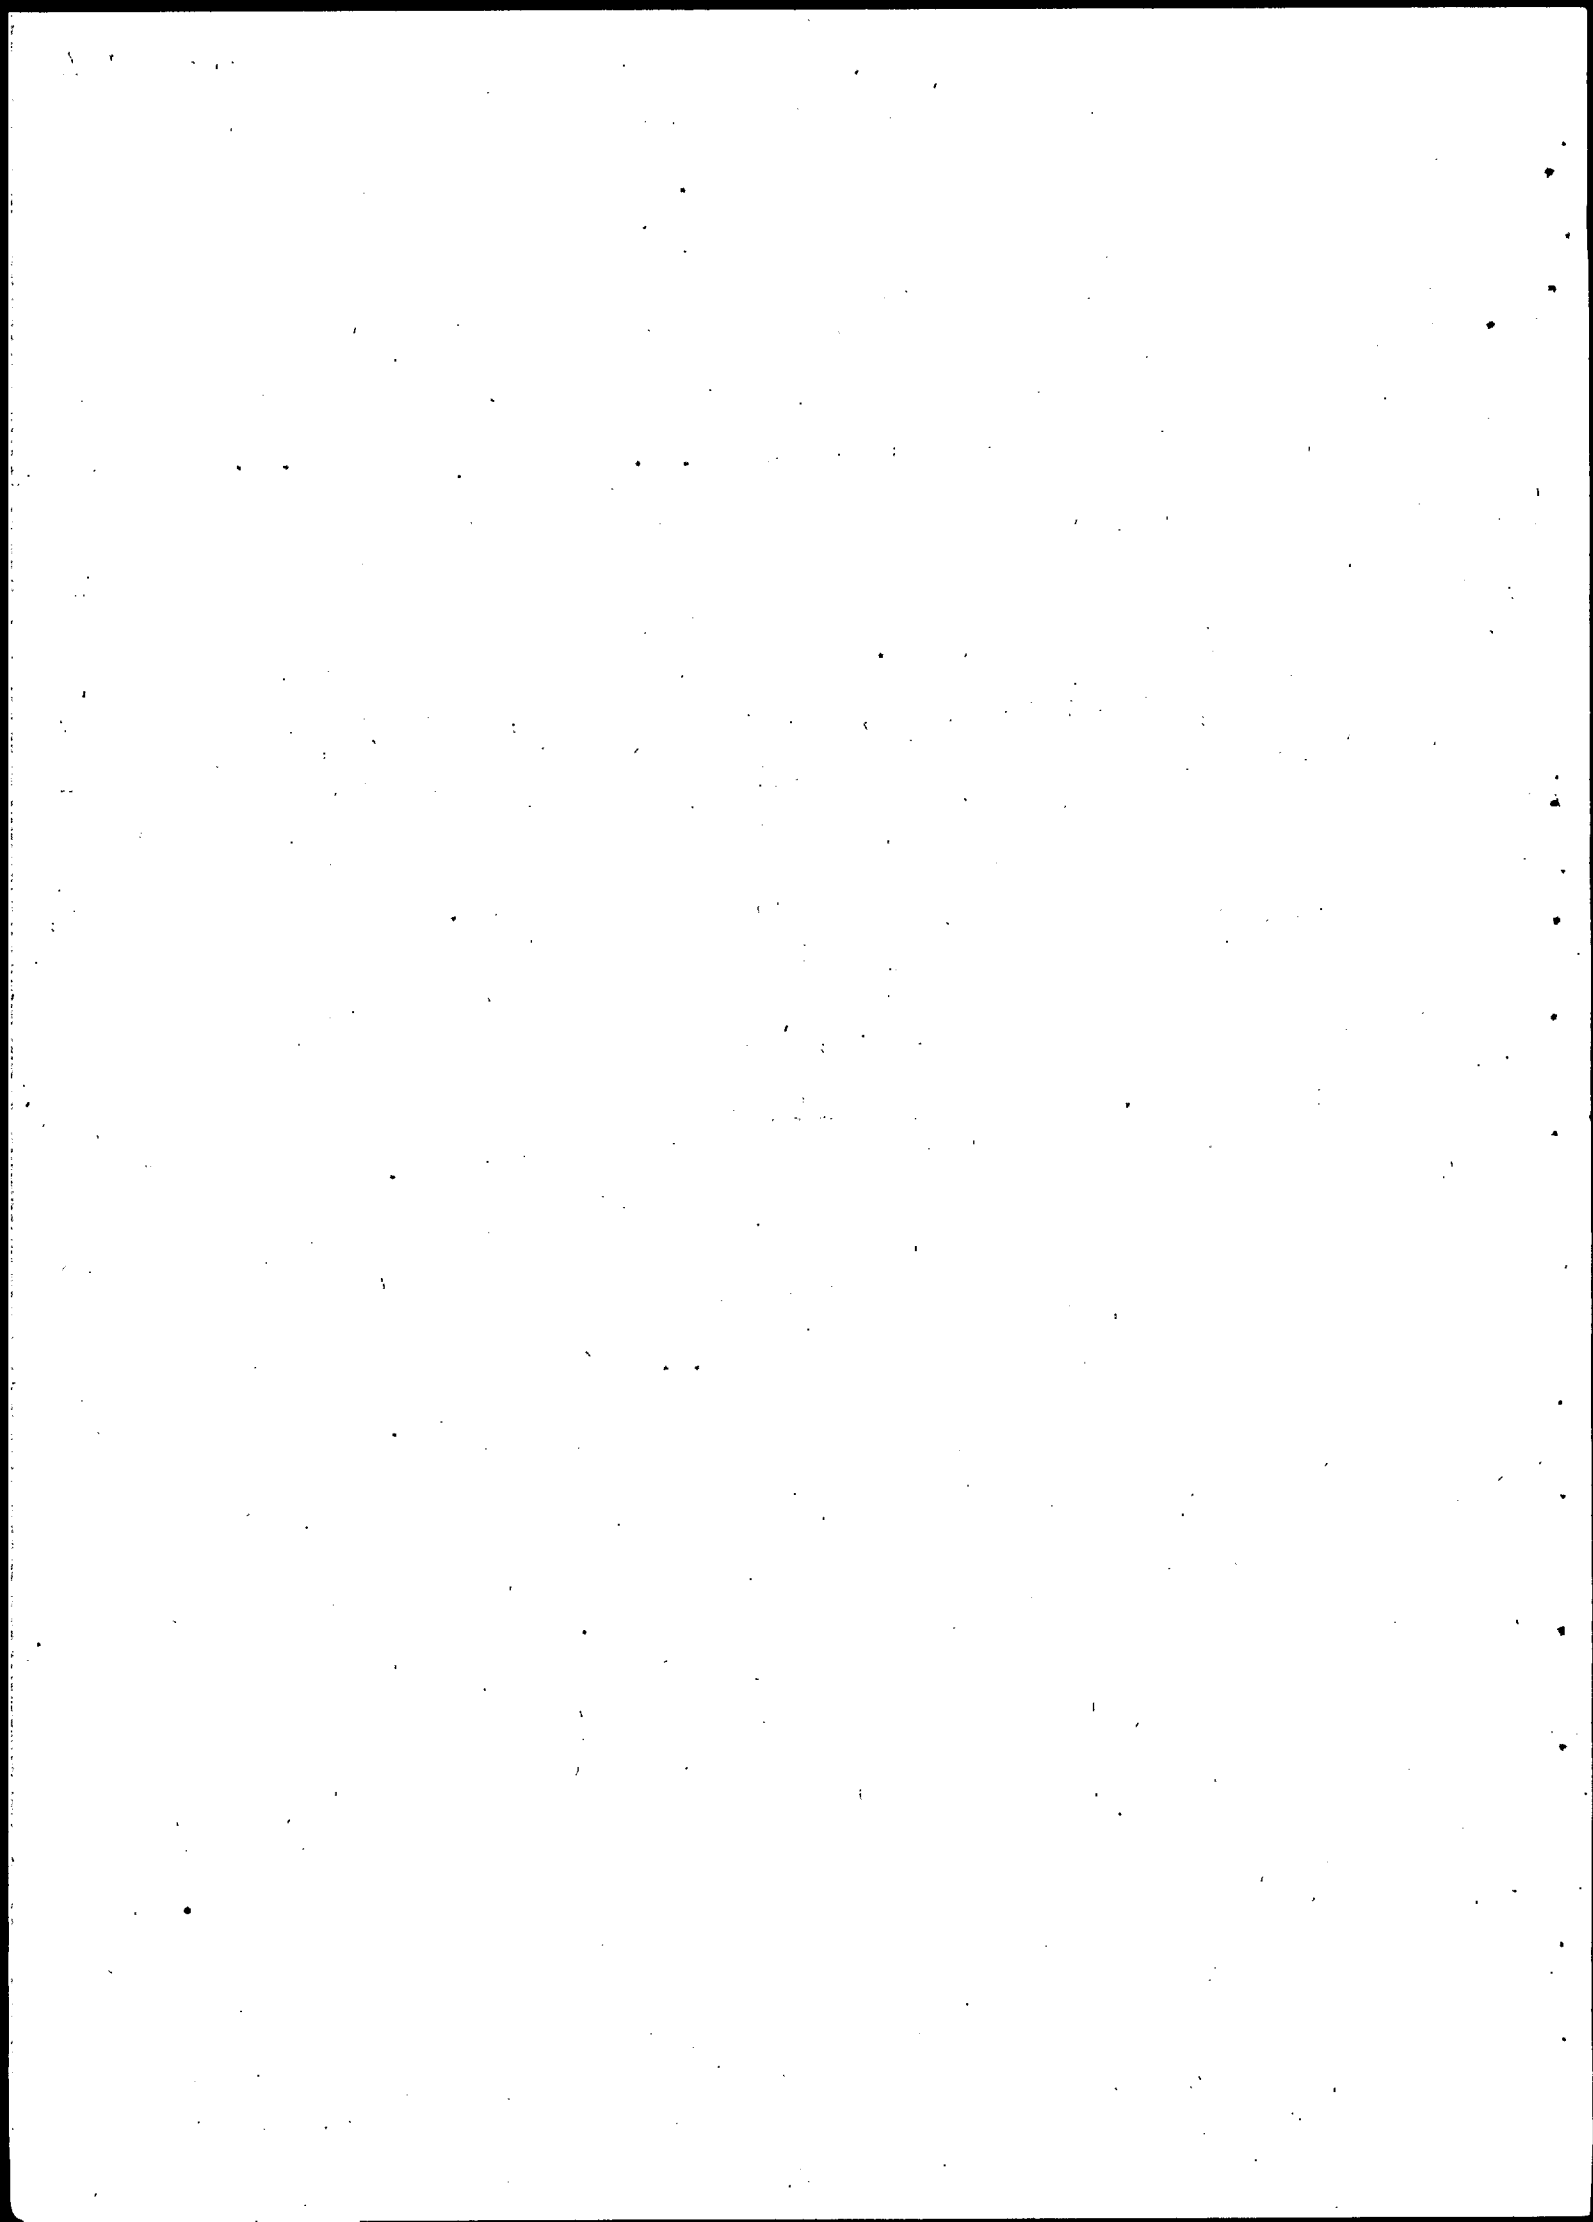

Kungörelse ang. sammanträde för synförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 28 / 1 19 54.

Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman i Högseröds m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Löberöds hotell tisdagen den 9 februari 1954 / då kl. 10.00 vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen torde <sup>dels</sup> beröra marker till Skiberöd nr 1 och 2, Västraby nr 3 och 6, Högseröd nr 9 och 10, Hjära nr 1 samt Kyrkhult nr 1 och 2 i Högseröds socken, Södertou nr 3 i Lyby socken, Kyrkhult nr 1 i Bosjöklosters socken ävensom Jordboen nr 1 samt Rolsberga nr 3 och 4 i Gudmundtorps socken, dels en trumma för allmänna vägen Västraby - L. Kyrkhult eller väg 1127, dels kraftledningar tillhörande Södra Frosta Elektricitetsförening, dels det äldre dikningsföretaget nr:ris 9, 10 och 11 Högseröd samt Södertou och Hjära nr 1 av år 1887!"

Malmö den 16 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

*C.H. Waller*

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bosjöklosters församling  
söndagen den 24 januari 1954 betygar:

I laga ordning anslagen vid gudstjänst i Bosjökloster den 24/1 1954,

betygar *Sinute Gervide*  
*p.l.*

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bosjöklosters församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 28 /1 1954.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman i Högseröds m.fl. socknar, Malmö-  
kl. 10.00, hus län, kommer att hållas å Löberöds hotell tisdagen den 9 februari 1954/då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen  
dels befullmäktigade ombud. Förrättningen torde beröra marker till Skiberöd nr 1 och 2, Västraby nr 3 och 6, Högseröd nr 9 och 10, Hjära nr 1 samt Kyrkhult nr 1 och 2 i Högseröds socken, Södertou nr 3 i Lyby socken, Kyrkhult nr 1 i Bosjöklosters socken ävensom Jordboen nr 1 samt Rolsberga nr 3 och 4 i Gudmundtorps socken, dels en trumma för allmänna vägen Västraby - L. Kyrkhult eller väg 1127, dels kraftledningar tillhörande Södra Frosta Elektricitetsförening, dels det äldre dikningsföretaget nr:ris 9, 10 och 11 Högseröd samt Södertou och Hjära nr 1 av år 1887.

Malmö den 16 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

*C.H. Wallér*

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Gudmundtorps församling  
söndagen den 24 januari 1954 betygar:

*Sib. Lönner*  
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Gudmundtorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmännen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kallelser, kungörelser och underrättelser.

| Adressat.                                  | Adress.  | Datum för underrättelsens avs. |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1.                                         | 2.       | 3.                             |
| Pastorsämbetet i Gudmuntorps förs.         |          |                                |
| (kungörelse)                               | Snogeröd | 16/1 1954                      |
| Pastorsämbetet i Bosjöklosters förs.       |          |                                |
| (kungörelse)                               | "        | " "                            |
| Pastorsämbetet i Högseröds förs.           |          |                                |
| (kungörelse)                               | Löberöd  | " "                            |
| Pastorsämbetet i Lyby förs.                |          |                                |
| (kungörelse)                               | Hörby    | " "                            |
| Kommunalnämndsordf. Georg Åkesson          |          |                                |
| (god man), Bingstorp,                      | Löberöd  | " "                            |
| Lantbr. Arvid Lindberg(god man), Sibbarp,  | "        | " "                            |
| " Olof Olsson, Hejdeholm,                  | Snogeröd | 19/1 "                         |
| " Evert Nyhlén, Jordboen,                  | "        | " "                            |
| " Nils Persson, Rolsberga 3,               | "        | " "                            |
| " Nils Nilssons dödsbo, Kyrkhult,          | Löberöd  | " "                            |
| " Bertil Nilsson, "                        | "        | " "                            |
| " Henry Henriksson, "                      | "        | " "                            |
| Fru Agda Henrikssons dödsbo, "             | "        | " "                            |
| Lantbr. Sture Andersson, "                 | "        | " "                            |
| " Otto Persson, "                          | "        | " "                            |
| " Sture Fredriksson, "                     | "        | " "                            |
| " Bror H. Engberg, "                       | "        | " "                            |
| " Wilhelm Salomon, Skiberöd,               | "        | " "                            |
| Godsägare Alfred Andersson, Västraby gård, | "        | " "                            |
| Lantbr. Birger Pettersson, Skiberöd,       | "        | " "                            |

| 1                                        | 2       | 3    |      |
|------------------------------------------|---------|------|------|
| Lantbr. Andreas Jönsson, Högseröd,       | Löberöd | 19/1 | 1954 |
| " Kurt Sjökvist, Hjära gård,             | "       | "    | "    |
| Fru Ulla Sjökvist, " " ,                 | "       | "    | "    |
| Lantbr. Nils Nilsson, Södertou 3,        | "       | "    | "    |
| " Åke Persson, " 3,                      | "       | "    | "    |
| " Nils Oscar Nilsson, Högseröd 10,       | "       | "    | "    |
| " Gösta Jönsson, " 9,                    | "       | "    | "    |
| Sysslomannen för dikningsföretaget       |         |      |      |
| " nr:ris 9, 10 och 11 Högseröd samt      |         |      |      |
| Södertou och Hjära nr 1 av år 1887",     |         |      |      |
| lantbrukaren Herbert Jeppsson, Högseröd, | "       | "    | "    |
| Södra Frosta Elektricitetsförening,      | "       | "    | "    |
| Vägförvaltningen,                        | Malmö   | "    | "    |
| Länsstyrelsen (avskrift av kungörelse)   | "       | 16/1 | "    |
| Domänintendenten John Bergman,           | Höör    | 19/1 | "    |

Malmö den 19 januari 1954.

*C.H. Waller*

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Nämndemannen Fritz Friede, (god man), Lillaröd, Löberöd 28/1 1954.

Malmö den 28 januari 1954.

*C.H. Waller*

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 7. 28

FULLMAKT.

Fullmakt för Gustav Pettersson att å våra vägnar närvara vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman i Högseröds m.fl. socknar, Malmöhus län den 9 februari 1953 samt att därvid föra vår talan och bevaka vår rätt, hållande vi för gillt vad ombudet för vår räkning lagligen gör och låter.

Löberöd den 8 februari 1954

Södra Frosta Elektricitetsförening

m. b. p. a.

*Harald Marcus*

Bevittnas:

*...Rolf Pettersson...*

*Gertud Pettersson*

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 406-43/54


*Bl. 8.*F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman i Högseröds m.fl. socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 5 februari 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

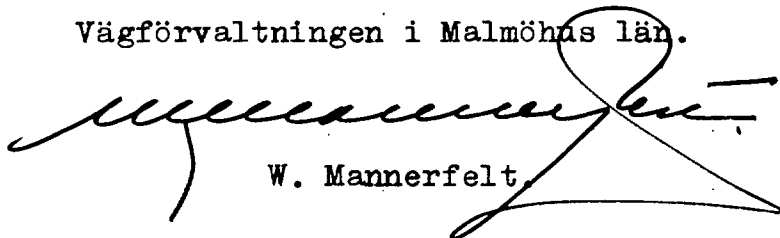

W. Mannerfelt.

SD/BH

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbr. Birger Pettersson m.fl. i deras ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman i Högseröds socken, Malmöhus län.

Hjära gård pr Löberöd den 19 januari 1954.

Ulla Sjökvist      Carl Sjökvist

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Namn:

Gunnar Jönsson

Namn:

Carl Jönsson

Yrke:

Frk

Yrke:

1. handl.

Adress:

Högseröds gård Löberöd

Adress:

Högseröds gård

Bevittnas:

Löberöd den 9 februari 1954

L. G. Malm

Per Aronsson Sjökvist



Bl. 10.Tullmakt

Tullmakt för Lantbr. Otto Persson, Långskult  
 att föra min talan angående upprämnning av  
 bächen, som genomflyter min gård.


Jordborn den 3. 3. 54

Evert Nyhlen.

Bevitnas:

Ove Hammar.  
 Gårdst.  
Snygeried.

Friday Mattsson  
 Ralsbergu  
 Huvud.

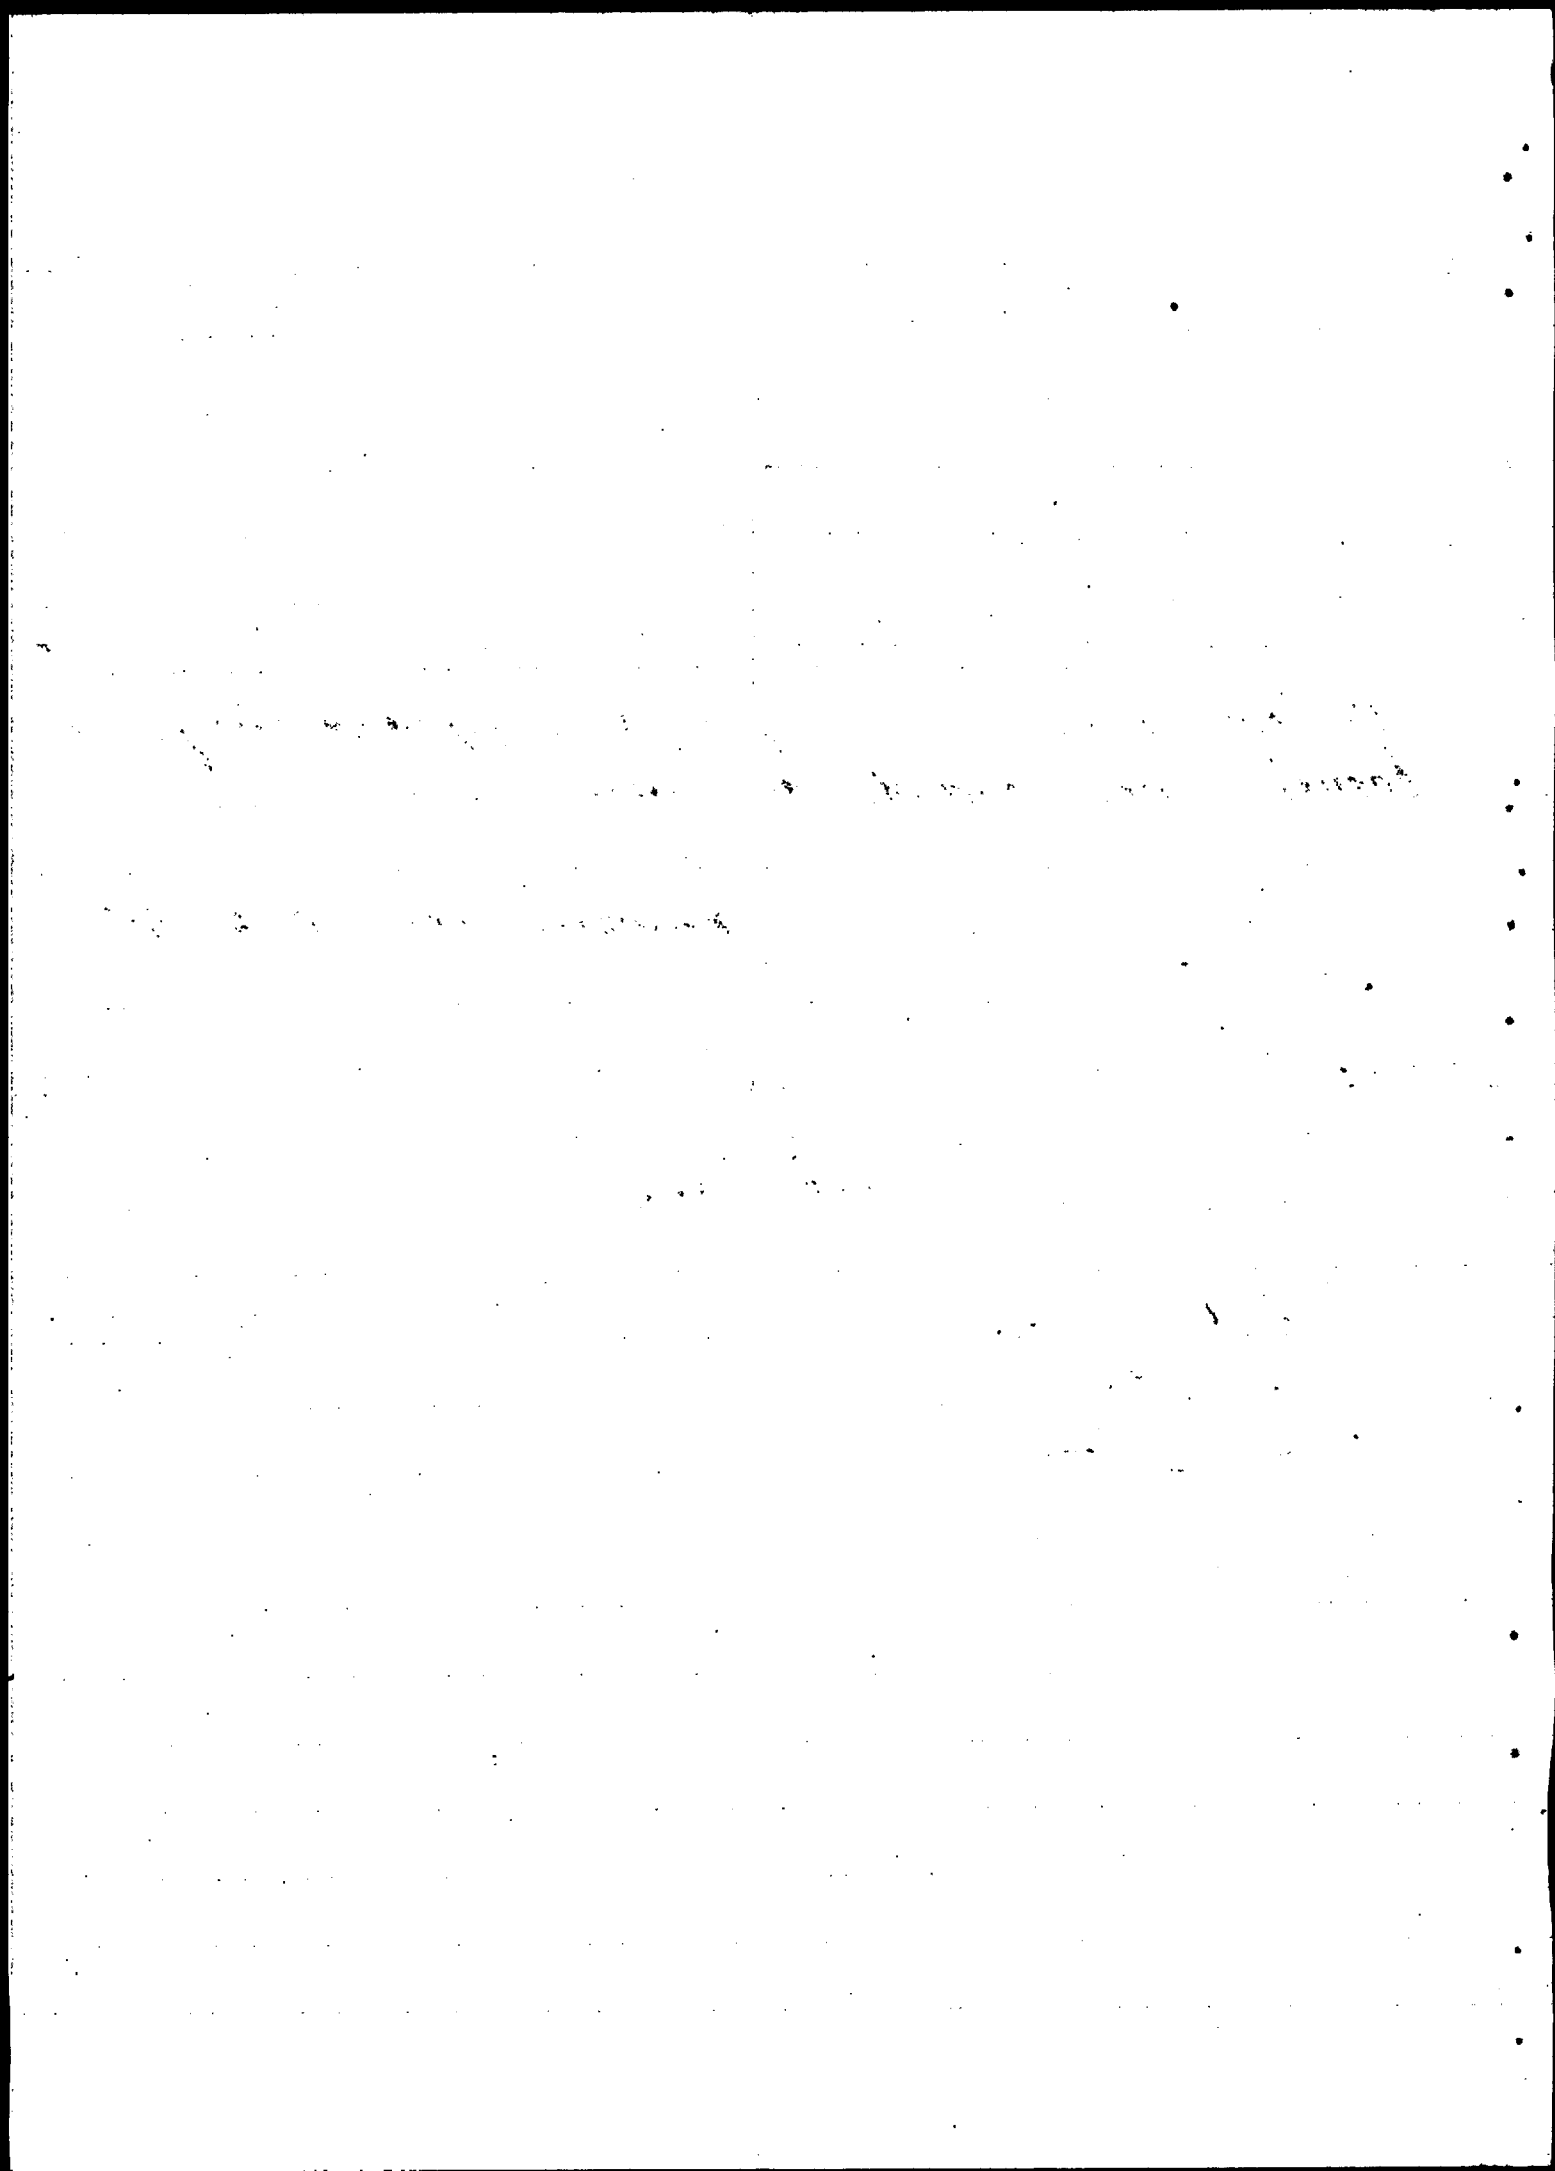

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretaget Kyrkhult-Hjära av år 1954.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Kyrkhult-Hjära av år 1954 i Bosjöklosters och Högseröds socknar, Malmöhus län. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Västraby-L. Kyrkhult eller väg 1127, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 2 mars 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Kyrkhult-Hjära av år 1954.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 7.Trummor och broar.Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D-E-F, korsar mellan avvägningss-punkterna 60+84 = 17+10 och 17+18 allmänna vägen Västraby-L. Kyrkhult eller väg 1127. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m. söder om vägskelet i L. Kyrkhult (vägarna 1127 och 1130), finnes nu en valvtrumma med 2,00 å 2,15 m. fri öppning. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 22,00 m. och botten i trumman på medelhöjden + 20,20 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms eller öster om vägen, varför den måste ombyggas. Ombyggnaden skall utföras på det sättet, att botten i den nuvarande trumman uppgräves och sänkes, varefter en ny rörtrumma av 80 cm (32") rör lägges genom vägen. Den nya rörtrummans inre underkant skall ligga på höjden + 19,60 m. Nya anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum och intag för dagvatten skola byggas vid den nya trummans ändpunkter. I brunnarna skall kopplas dels den nya rörtrumman, dels de anslutande rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar och kopplingar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500 kr, motsvarande kostnaderna för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om tidpunkten, då trumman bör vara ombyggd.

Malmö i mars 1954.

Å tjänstens vägnar:

*C.H. Wallér*

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



VÄGFÖRVALTNINGEN

Bil.13.

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 1753-43/54

Till


Statens lantbruksingenjör

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Kyrkhult - Hjära av år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 2 mars 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 3 mars 1954.

  
W. Mannerfelt.

SD/BH

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                          |                      | åker, tomt-     | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                          |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Avdelning 1.</u>                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Bosjöklosters s:n.</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 1<sup>12</sup>, 1/6 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Otto Persson.                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, ej båtnad                          | 31                   | -               | -      | -           | -      | -      | -           |
| " , lättlera                             | 32                   | 0,51            |        | 3000        | 4000   | 1000   | 510         |
| <u>A - summa</u>                         |                      | 0,51            |        |             |        |        | 510         |
| <u>Totalsumma kronor</u>                 |                      |                 |        |             |        |        | 510         |
| <u>Högseröds s:n.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 2<sup>5</sup>, 1/10 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Knut Jansson.                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Odlingsmark, ej båtnad                   | 33                   | -               | -      | -           | -      | -      | -           |
| Åker, "                                  | 34                   | -               | -      | -           | -      | -      | -           |
| " , lättlera                             | 35                   | 0,56            |        | 3200        | 4000   | 800    | 448         |
| <u>A - summa</u>                         |                      | 0,56            |        |             |        |        | 448         |
| <u>Totalsumma kronor</u>                 |                      |                 |        |             |        |        | 448         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                          |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                          |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Avdelning 2.</u>                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Högseröds socken.</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 2<sup>4</sup>, 1/10 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sture Andersson.                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                           | 37                   | 0,35            |        | 1800        | 4000   | 2200   | 770         |
| " "                                      | 38                   | 0,16            |        | 1400        | 4000   | 2600   | 416         |
| " "                                      | 39                   | 0,52            |        | 1400        | 4000   | 2600   | 1352        |
| " "                                      | 40                   | 0,45            |        | 3000        | 4000   | 1000   | 450         |
| " "                                      | 41                   | 0,85            |        | 1800        | 4000   | 2200   | 1870        |
| " "                                      | 42                   | 0,84            |        | 2000        | 4000   | 2000   | 1680        |
| " "                                      | 43                   | 0,44            |        | 3400        | 4000   | 600    | 264         |
| " "                                      | 44                   | 0,26            |        | 3000        | 4000   | 1000   | 260         |
| " "                                      | 45                   | 0,18            |        | 1600        | 4000   | 2400   | 432         |
| " "                                      | 46                   | 0,16            |        | 2000        | 4000   | 2000   | 320         |
| " "                                      | 47                   | 0,13            |        | 2000        | 4000   | 2000   | 260         |
| " "                                      | 48                   | 0,11            |        | 1200        | 4000   | 2800   | 308         |
| Tomt och trädgård                        | 49                   | 0,13            |        | 2000        | 4000   | 2000   | 260         |
| Överföres                                |                      | 4,58            |        |             |        |        | 8642        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                          |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                          |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                                 |                      | 4,58            |        |             |        |        | 8642        |
| Tomt och trädgård                        | 50                   | 0,09            |        | 2400        | 4000   | 1600   | 144         |
| Åker, lättlera                           | 51                   | 1,28            |        | 1800        | 4000   | 2200   | 2816        |
| " "                                      | 52                   | 1,04            |        | 2800        | 4000   | 1200   | 1248        |
| A - summa                                |                      | 6,99            |        |             |        |        | 12850       |
| <u>2. Brukningsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofig.                                  | 46-48                |                 | 0,40   |             |        |        |             |
| "                                        | 51-52                |                 | 2,32   |             |        |        |             |
| "                                        | 53                   | ✓               | 0,23   |             |        |        |             |
| B - summa                                |                      |                 | 2,95   |             |        | 340    | 1003        |
| Totalsumma kronor                        |                      |                 |        |             |        |        | 13749       |
| <u>Bosjöklosters s:n.</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 1<sup>12</sup>, 1/6 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Otto Persson.                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                           | 55                   | 0,70            |        | 1600        | 4000   | 2400   | 1680        |
| " "                                      | 56                   | 0,30            |        | 1200        | 4000   | 2800   | 840         |
| Tomt, lättlera                           | 57                   | 0,02            |        | 2800        | 3000   | 200    | 4           |
| Åker, "                                  | 58                   | 0,84            |        | 1800        | 4000   | 2200   | 1848        |
| Överföres                                |                      | 1,86            |        |             |        |        | 4372        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning   | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                         |                      | äker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                         |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                                |                      | 1,86            |        |             |        |        | 4372        |
| Åker, lättlera                          | 59                   | 1,40            |        | 2000        | 4000   | 2000   | 2800        |
| " "                                     | 60                   | 0,39            |        | 2000        | 4000   | 2000   | 780         |
| A - summa                               |                      | 3,65            |        |             |        |        | 7952        |
| Totalsumma kronor                       |                      |                 |        |             |        |        | 7952        |
| Avgår enl. utlåandet mom. 15            |                      |                 |        |             |        |        | 3206        |
| Totalsumma verklig båtnad kronor        |                      |                 |        |             |        |        | 4746        |
| <u>Avdelning 3.</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Bosjöklosters s:n.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 1<sup>3</sup>, 1/8 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bror H. Engberg.                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                          | 61                   | 0,64            |        | 3000        | 4000   | 1000   | 640         |
| " "                                     | 62                   | 0,83            |        | 1200        | 4000   | 2800   | 2324        |
| " "                                     | 63                   | 0,60            |        | 1800        | 4000   | 2200   | 1320        |
| " "                                     | 64                   | 0,42            |        | 1400        | 4000   | 2600   | 1092        |
| A - summa                               |                      | 2,49            |        |             |        |        | 5376        |
| Totalsumma kronor                       |                      |                 |        |             |        |        | 5376        |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                          |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                          |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Kyrkhult 1<sup>2</sup>, 1/8 mtl.</u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bror H. Engberg.                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                           | 65                   | 0,50            |        | 1400        | 4000   | 2600   | 1300        |
| " "                                      | 66                   | 0,67            |        | 1000        | 4000   | 3000   | 2010        |
| " "                                      | 67                   | 0,66            |        | 2000        | 4000   | 2000   | 1320        |
| " "                                      | 68                   | 1,10            |        | 1600        | 4000   | 2400   | 2640        |
| " "                                      | 69                   | 0,90            |        | 1000        | 4000   | 3000   | 2700        |
| A - summa                                |                      | 3,83            |        |             |        |        | 9970        |
| Totalsumma kronor                        |                      |                 |        |             |        |        | 9970        |
| <u>Högseröds s:n.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 1<sup>2</sup>, 1/6 mtl.</u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Hilda Nilsson, arr. Bertil Nils-<br>son. |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                           | 70                   | 0,66            |        | 2600        | 4000   | 1400   | 924         |
| " "                                      | 71                   | 0,28            |        | 600         | 4000   | 3400   | 952         |
| " "                                      | 72                   | 0,18            |        | 1000        | 4000   | 3000   | 540         |
| Överföres                                |                      | 1,12            |        |             |        |        | 2416        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | äker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                              |                      | 1,12            |        |             |        |        | 2416        |
| Åker, lättlera                        | 73                   | 0,58            |        | 800         | 4000   | 3200   | 1856        |
| " "                                   | 74                   | 0,12            |        | 1400        | 4000   | 2600   | 312         |
| " "                                   | 75                   | 0,74            |        | 1000        | 4000   | 3000   | 2220        |
| " "                                   | 76                   | 0,64            |        | 1400        | 4000   | 2600   | 1664        |
| " "                                   | 77                   | 0,89            |        | 1200        | 4000   | 2800   | 2492        |
| A - summa                             |                      | 4,09            |        |             |        |        | 10960       |
| Totalsumma kronor                     |                      |                 |        |             |        |        | 10960       |
| Västraby 3 <sup>2</sup> , 3/32 mtl.   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Alfred Anderssons dödsbo.             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 1. Alstringsbåtnad.                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                        | 78                   | 1,15            |        | 800         | 4000   | 3200   | 3680        |
| " "                                   | 79                   | 0,87            |        | 1400        | 4000   | 2600   | 2262        |
| " "                                   | 80                   | 0,03            |        | 600         | 4000   | 3400   | 102         |
| A - summa                             |                      | 2,05            |        |             |        |        | 6044        |
| Totalsumma kronor                     |                      |                 |        |             |        |        | 6044        |
| Avdelning 4.                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Högseröds s:n.                        |                      |                 |        |             |        |        |             |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                          |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                          |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Västraby 3<sup>3</sup>, 3/32 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Alfred Anderssons dödsbo.                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                           | 81                   | 0,10            |        |             | 4000   | 400    | 40          |
| " "                                      | 82                   | 0,56            |        |             | 4000   | 200    | 112         |
| A - summa                                |                      | 0,66            |        |             |        |        | 152         |
| <u>Totalsumma kronor</u>                 |                      |                 |        |             |        |        | 152         |
| <u>Skiberöd 1<sup>1</sup>, 1/3 mtl.</u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Wilhelm Salomon.                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Odlingsmark, lättlera                    | 83                   |                 | 0,02   | 600         | 3000   | 2400   | 48          |
| " "                                      | 84                   |                 | 0,15   | 500         | 3000   | 2500   | 375         |
| " "                                      | 85                   |                 | 0,55   | 600         | 3000   | 2400   | 1320        |
| " "                                      | 86                   |                 | 0,12   | 200         | 3000   | 2800   | 336         |
| " "                                      | 87                   |                 | 0,31   | 200         | 3000   | 2800   | 868         |
| " "                                      | 88                   |                 | 0,13   | 400         | 3000   | 2600   | 338         |
| " "                                      | 89                   |                 | 0,26   | 600         | 3000   | 2400   | 624         |
| Åker,                                    | 90                   | 0,10            |        | 3000        | 4000   | 1000   | 100         |
| Överföres                                |                      | 0,10            | 1,54   |             |        |        | 4009        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning   | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                         |                      | Åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                         |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                                |                      | 0,10            | 1,54   |             |        |        | 4009        |
| Åker, lättlera                          | 91                   | 0,44            |        | 2400        | 4000   | 1600   | 704         |
| A - summa                               |                      | 0,54            | 1,54   |             |        |        | 4713.       |
| <u>2. Brukningsbåtnad.</u>              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofig.                                 | 83-91                |                 | 2,08   |             |        |        |             |
| "                                       | 92                   | ✓               | 1,38   |             |        |        |             |
| "                                       | 93                   | ✓               | 0,18   |             |        |        |             |
| B - summa                               |                      |                 | 3,64   |             |        | 350    | 1274        |
| Totalsumma kronor                       |                      |                 |        |             |        |        | 5987        |
| <u>Skiberöd 2<sup>1</sup>, 2/3 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Kungl. Maj:t o. Kronan, arr.            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Birger Pettersson.                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                          | 94                   | 0,50            |        | 1600        | 4000   | 2400   | 1200        |
| " "                                     | 95                   | 0,50            |        | 800         | 4000   | 3200   | 1600        |
| " "                                     | 96                   | 0,59            |        | 2200        | 4000   | 1800   | 1062        |
| " "                                     | 97                   | 0,55            |        | 1200        | 4000   | 2800   | 1540        |
| " "                                     | 98                   | 0,22            |        | 600         | 4000   | 3400   | 748         |
| Överfört                                |                      | 2,36            |        |             |        |        | 6150        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | äker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                              |                      | 2,36            |        |             |        |        | 6150        |
| Äker, lättlera                        | 99                   | 0,35            |        | 600         | 4000   | 3400   | 1190        |
| " "                                   | 100                  | 0,46            |        | 2600        | 4000   | 1400   | 644         |
| " "                                   | 101                  | 0,66            |        | 2400        | 4000   | 1600   | 1056        |
| " "                                   | 102                  | 0,05            |        | 600         | 4000   | 3400   | 170         |
| " "                                   | 103                  | 0,48            |        | 2000        | 4000   | 2000   | 960         |
| " "                                   | 104                  | 0,49            |        | 3000        | 4000   | 1000   | 490         |
| " "                                   | 105                  | 0,28            |        | 3400        | 4000   | 600    | 168         |
| " "                                   | 106                  | 0,32            |        | 3200        | 4000   | 800    | 256         |
| " "                                   | 107                  | 0,10            |        | 3600        | 4000   | 400    | 40          |
| " "                                   | 108                  | 0,71            |        | 3400        | 4000   | 600    | 426         |
| " "                                   | 109                  | 0,53            |        | 3200        | 4000   | 800    | 424         |
| " "                                   | 110                  | 0,49            |        | 3000        | 4000   | 1000   | 490         |
| " "                                   | 111                  | 0,73            |        | 2000        | 4000   | 2000   | 1460        |
| " "                                   | 112                  | 0,73            |        | 2600        | 4000   | 1400   | 1022        |
| " "                                   | 113                  | 0,76            |        | 1600        | 4000   | 2400   | 1824        |
| " "                                   | 114                  | 0,52            |        | 2200        | 4000   | 1800   | 936         |
| " "                                   | 115                  | 1,13            |        | 2600        | 4000   | 1400   | 1582        |
| A - summa                             |                      | 11,15           |        |             |        |        | 19288       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning   | Ägo-<br>figur-<br>nr     | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                         |                          | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                         |                          | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>2. Brukningsbåtnad.</u>              |                          |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofig.                                 | 94-115                   |                 | 11,15  |             |        |        |             |
| "                                       | 116                      | ✓               | 3,44   |             |        |        |             |
| "                                       | 117                      | ✓               | 3,31   |             |        |        |             |
| "                                       | 118                      | ✓               | 0,03   |             |        |        |             |
| "                                       | 119                      | ✓               | 1,00   |             |        |        |             |
| "                                       | 120 a                    | ✓               | 0,01   |             |        |        |             |
| "                                       | 120 b                    | ✓               | 0,66   |             |        |        |             |
|                                         |                          |                 |        |             |        |        |             |
|                                         | B - summa                |                 | 19,60  |             |        | 250    | 4900        |
|                                         |                          |                 |        |             |        |        |             |
|                                         | <u>Totalsumma kronor</u> |                 |        |             |        |        | 24188       |
| <u>Avdelning 5.</u>                     |                          |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Högseröds s:n.</u>                   |                          |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Skiberöd 2<sup>1</sup>, 2/3 mtl.</u> |                          |                 |        |             |        |        |             |
| Kungl. Maj:t o. Kronan, arr.            |                          |                 |        |             |        |        |             |
| Birger Pettersson.                      |                          |                 |        |             |        |        |             |
| <u>1. Alstringsbåtnad.</u>              |                          |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                          | 123                      | 0,44            |        | 2100        | 4000   | 1900   | 836         |
| " "                                     | 124                      | 0,88            |        | 1800        | 4000   | 2200   | 1936        |
|                                         |                          |                 |        |             |        |        |             |
|                                         | Överföres                | 1,32            |        |             |        |        | 2772        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, lättlera                        | 125                  | 0,47            |        | 1600        | 4000   | 2400   | 1128        |
| A - summa                             |                      | 1,79            |        |             |        |        | 3900        |
| Totalsumma kronor                     |                      |                 |        |             |        |        | 3900        |
| Hjära 1 <sup>1</sup> , 1 mtl.         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ulla Sjökvist.                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 1. Alstringsbåtnad.                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Odlingsmark, lättlera                 | 126                  |                 | 0,24   | 1000        | 2500   | 1500   | 360         |
| " "                                   | 127                  |                 | 0,39   | 1900        | 2500   | 600    | 234         |
| " "                                   | 128                  |                 | 0,56   | 1700        | 2500   | 800    | 448         |
| " "                                   | 129                  |                 | 0,52   | 1100        | 2500   | 1400   | 728         |
| " "                                   | 130                  |                 | 0,56   | 500         | 2500   | 2000   | 1120        |
| " "                                   | 131                  |                 | 0,63   | 1100        | 2500   | 1400   | 882         |
| Åker,                                 | 132                  | 0,15            |        | 3800        | 4000   | 2000   | 30          |
| " "                                   | 133                  | 0,26            |        | 3600        | 4000   | 4000   | 104         |
| Hagmark,                              | 134                  |                 | 0,42   | 1400        | 2000   | 600    | 252         |
| Odlingsmark,                          | 135                  |                 | 0,60   | 300         | 3000   | 2700   | 1620        |
| " "                                   | 136                  |                 | 0,61   | 400         | 2500   | 2100   | 1281        |
| Överföres                             |                      | 0,41            | 4,53   |             |        |        | 7059        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | Åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                              |                      | 0,41            | 4,53   |             |        |        | 7059        |
| Odlingsmark, lättlera                 | 137                  |                 | 0,25   | 300         | 2500   | 2200   | 550         |
| " "                                   | 138                  |                 | 0,03   | 300         | 3000   | 2700   | 81          |
| " "                                   | 139                  |                 | 0,48   | 300         | 3000   | 2700   | 1296        |
| " "                                   | 140                  |                 | 0,64   | 300         | 3000   | 2700   | 1728        |
| " "                                   | 141                  |                 | 0,62   | 600         | 3000   | 2400   | 1488        |
| Åker,                                 | 142                  | 0,43            |        | 1600        | 4000   | 2400   | 1032        |
| " "                                   | 143                  | 0,55            |        | 1800        | 4000   | 2200   | 1210        |
| " "                                   | 144                  | 0,50            |        | 2400        | 4000   | 1600   | 800         |
| " "                                   | 145                  | 0,13            |        | 3400        | 4000   | 600    | 78          |
| " "                                   | 146                  | 0,04            |        | 2600        | 4000   | 1400   | 56          |
| Odlingsmark,                          | 147                  |                 | 0,31   | 800         | 3000   | 2200   | 682         |
| " "                                   | 148                  |                 | 0,71   | 500         | 3000   | 2500   | 1775        |
| " "                                   | 149                  |                 | 0,29   | 300         | 3000   | 2700   | 783         |
| " "                                   | 150                  |                 | 0,34   | 300         | 3000   | 2700   | 918         |
| " "                                   | 151                  |                 | 0,44   | 300         | 3000   | 2700   | 1188        |
| " "                                   | 152                  |                 | 0,39   | 300         | 3000   | 2700   | 1053        |
| " "                                   | 153                  |                 | 0,29   | 900         | 3000   | 2100   | 609         |
| Åker,                                 | 154                  | 0,26            |        | 2400        | 4000   | 1600   | 416         |
| Överföres                             |                      | 2,32            | 9,32   |             |        |        | 22802       |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                          |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                          |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                                 |                      | 2,32            | 9,32   |             |        |        | 22802       |
| Åker, lättlera                           | 155                  | 0,56            |        | 3200        | 4000   | 800    | 448         |
| " "                                      | 156                  | 0,24            |        | 3200        | 4000   | 800    | 192         |
| A - summa                                |                      | 3,12            | 9,32   |             |        |        | 23442       |
| <u>2. Brukningsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofig.                                  | 135-153              |                 | 7,65   |             |        |        |             |
| "                                        | 157                  | ✓               | 6,09   |             |        |        |             |
| "                                        | 158                  | ✓               | 0,28   |             |        |        |             |
| B - summa                                |                      |                 | 14,02  |             |        | 350    | 4907        |
| Totalsumma kronor                        |                      |                 |        |             |        |        | 28349       |
| <u>Sammandrag.</u>                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Avdelning 1.</u>                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Bosjöklosters s:n.</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 1<sup>12</sup>, 1/6 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Otto Persson                             | 32                   | 0,51            | ✓      |             |        |        | 510 ✓       |
| <u>Högseröds s:n.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 2<sup>5</sup>, 1/10 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Knut Jansson                             | 35                   | 0,56            | ✓      |             |        |        | 448 ✓       |
| Summa för avd. 1.                        |                      | 1,07            |        |             |        |        | 958         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                      | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                            |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                            |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Avdelning 2.</u>                                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Högseröds s:n.</u>                                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 2<sup>4</sup>, 1/10 mtl.</u>                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sture Andersson                                            | 37-52                | 6,99            | ✓      |             |        |        | ✓ 13853     |
| <u>Bosjöklosters s:n.</u>                                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 1<sup>12</sup>, 1/6 mtl.</u>                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Otto Persson                                               | 55-60                | 3,65            | ✓      |             |        |        | 7952        |
| <u>Summa för avd. 2, 10, 64</u>                            |                      |                 |        |             |        |        | 21805       |
| Avgår för Kyrkhult 1 <sup>12</sup> enl. utlåtandet mom. 15 |                      |                 |        |             |        |        | ✓ 3206      |
| <u>Summa verklig båtnad för avd. 2.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        | 18599       |
| <u>Avdelning 3.</u>                                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Bosjöklosters s:n.</u>                                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 1<sup>3</sup>, 1/8 mtl.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bror H. Engberg                                            | 61-64                | 2,49            |        |             |        |        | 5376        |
| <u>Kyrkhult 1<sup>2</sup>, 1/8 mtl.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bror H. Engberg                                            | 65-69                | 3,83            |        |             |        |        | 9970        |
| <u>Högseröds s:n.</u>                                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Kyrkhult 1<sup>2</sup>, 1/6 mtl.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Överföres                                                  |                      | 6,32            |        |             |        |        | 15346       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                          |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                          |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Hilda Nilsson, arr. Bertil               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Nilsson                                  | 70-77                | 4,09            |        |             |        |        | 10960       |
| <u>Västraby 3<sup>2</sup>, 3/32 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Alfred Anderssons dödsbo                 | 78-80                | 2,05            |        |             |        |        | 6044        |
| <u>Summa för avd. 3</u>                  |                      | 12,46           |        |             |        |        | 32350       |
| <u>Avdelning 4.</u>                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Högseröds s:n.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Västraby 3<sup>2</sup>, 3/32 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Alfred Anderssons dödsbo                 | 81-82                | 0,66            |        |             |        |        | 152         |
| <u>Skiberöd 1<sup>1</sup>, 1/3 mtl.</u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Wilhelm Salomon                          | 83-91                | 0,54            | 1,54   |             |        |        | 5987        |
| <u>Skiberöd 2<sup>1</sup>, 2/3 mtl.</u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Kungl. Maj:t o. Kronan, arr.             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Birger Pettersson                        | 94-115               | 11,15           |        |             |        |        | 24188       |
| <u>Summa för avd. 4</u>                  |                      | 12,35           | 1,54   |             |        |        | 30327       |
| <u>Avdelning 5.</u>                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Högseröds s:n.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                 | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark                                                                                                                                                                                          |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       |                      | åker, tomt<br>hektar                                                                                                                                                                                     | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Avdelning 5.</u>                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Högseröds s:n.</u>                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Skiberöd 2<sup>1</sup>, 2/3 mtl.</u>                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                 |                 |                       |
| Kungl. Maj:t o. Kronan, arr.                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                 |                 |                       |
| Birger Pettersson                                                                                                                     | 123-125              | 1,79                                                                                                                                                                                                     |                 |                |                 |                 | 3900                  |
| <u>Hjära 1<sup>1</sup>, 1 mtl.</u>                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                 |                 |                       |
| Ulla Sjökvist                                                                                                                         | 126-156              | 3,12                                                                                                                                                                                                     | 9,32            |                |                 |                 | 28349                 |
| <u>Summa för avd. 5.</u>                                                                                                              |                      | 4,91                                                                                                                                                                                                     | 9,32            |                |                 |                 | 32249                 |
| <u>Summa för hela företaget</u>                                                                                                       |                      | 41,43                                                                                                                                                                                                    | 10,86           |                |                 |                 | 117689                |
| Avgår enligt utlåtnet mom. 15                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                 |                 | 3206                  |
| <u>Verklig båtnad genom företaget</u>                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                 |                 | 114483                |
| <u>Summa alstringsbåtnad</u>                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                 |                 | 102399                |
| <u>Summa bruksningsbåtnad</u>                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                 |                 | 12084                 |
| <p><i>I företaget ingår också 16,6 ha åker, som endast vinner bruksningsbåtnad.</i></p> <p><i>Georg Åkesson</i><br/>Georg Åkesson</p> |                      | <p>Löberöd den 5 mars 1954.</p> <p>Å tjänstens vägar:</p> <p><i>C.H. Waller</i><br/>C.H. Waller</p> <p>Statens lantbruksingenjör.</p> <p><i>Hilding Nilsson</i><br/>Hilding Nilsson</p> <p>Gode män.</p> |                 |                |                 |                 |                       |

| Läge                   | Längd<br>m              | Arbete, material e. d.                                 | Antal             | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|                        |                         | <u>Avlopp, som skola utföras.</u>                      |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | <u>Dikessträckan A-B.</u>                              |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>                    |                   |               |                   |                 |
| 8+82-9+50              | 68                      | <u>Upprensning</u> av det öppna avloppet,              |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | upptagande av lösa stenar m.m; m                       | 68                | 0,50          | 34                |                 |
| 9+50-10+50             | 100                     | <u>Schaktning</u> , lerbl. sand och sten               |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | m <sup>3</sup>                                         | 120               | 4,00          | 480               |                 |
| 10+50-11+22=<br>=56+42 | 72                      | <u>Cementrör</u> ; 28"                                 | m 72              | 24.-          | 1728              |                 |
|                        |                         | <u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-                |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | ning, höljning                                         | m 72              | 9.-           | 648               | 2890            |
|                        | <u>Tills.... 240 m.</u> |                                                        |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | <u>Diverse arbeten.</u>                                |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | <u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar  |                   |               | 200               |                 |
|                        |                         | <u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 10+50 samt sten-   |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | sättning av det öppna avloppets botten och slänter.    |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | Utföres enligt typritning                              | st. 1             | 350.-         | 350               |                 |
|                        |                         | <u>Brunn 48"</u> med kopplingar och dagvattenintag vid |                   |               |                   |                 |
| 11+22 = 56+42.         |                         |                                                        | st. 1             | 360           | 360               | 910             |
|                        |                         | <u>Ersättningar.</u>                                   |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | <u>Ersättning för jord, som gräves bort;</u>           |                   |               |                   |                 |
|                        |                         | till ägaren av Kyrkhult 2 <sup>5</sup> , Knut Jansson  | m <sup>2</sup> 50 | 0,40          | 20                |                 |
|                        |                         | till ägaren av Kyrkhult 1 <sup>12</sup> , Otto Persson | m <sup>2</sup> 20 | 0,40          | 8                 |                 |
|                        |                         | Överföres                                              |                   |               | 28                | 3800            |

| Läge                                              | Längd<br>m | Arbetsmaterial o. d.                                                 | Antal | Å-pris<br>kr. | Kostnad      | Summa        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|
|                                                   |            |                                                                      |       |               | kronor       | kronor       |
|                                                   |            | Överfört                                                             |       |               | 28           | 3800         |
| <u>Ersättning för intrång genom jordupplag;</u>   |            |                                                                      |       |               |              |              |
|                                                   |            | till ägaren av Kyrkhult 2 <sup>5</sup> , Knut Jansson m <sup>3</sup> | 120   | 1,00          | 120          | 148          |
| <u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u> |            |                                                                      |       |               |              | 752          |
|                                                   |            |                                                                      |       |               | <u>Summa</u> | <u>4700</u>  |
| <u>Dikessträckan B-C.</u>                         |            |                                                                      |       |               |              |              |
| <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>               |            |                                                                      |       |               |              |              |
| 11+22=56+42-<br>-58+00                            | 158        | Cementrör; 28" m.                                                    | 158   | 24.-          | 3792         |              |
|                                                   |            | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>                               |       |               |              |              |
|                                                   |            | ning, höljning m                                                     | 158   | 7.-           | 1106         |              |
| 58+00-59+76                                       | 176        | Cementrör; 28" m                                                     | 176   | 24.-          | 4224         |              |
|                                                   |            | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>                               |       |               |              |              |
|                                                   |            | ning, höljning m                                                     | 176   | 9.-           | 1584         | 10706        |
| <u>Tills. 334 m.</u>                              |            |                                                                      |       |               |              |              |
| <u>Diverse arbeten.</u>                           |            |                                                                      |       |               |              |              |
|                                                   |            | <u>Brunn 48" med kopplingar; vid 58+00</u> st.                       | 1     | 310.-         | 310          |              |
|                                                   |            | <u>Brunn 48" med kopplingar och dagvattenintag;</u>                  |       |               |              |              |
| vid 59+76=15+86                                   |            | st.                                                                  | 1     | 360.-         | 360          | 670          |
| <u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u> |            |                                                                      |       |               |              | 2224         |
|                                                   |            |                                                                      |       |               | <u>Summa</u> | <u>13600</u> |
| <u>Dikessträckan C-D.</u>                         |            |                                                                      |       |               |              |              |
| <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>               |            |                                                                      |       |               |              |              |

| Läge                                              | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor   |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| 59+76=15+86-<br>+60+84=17+10                      | 108        | <u>Cementrör; 28"</u> m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108   | 24.-          | 2592              | -                 |
|                                                   |            | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning</u> m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108   | 8.-           | 864               | 3456              |
| <u>Tills.</u>                                     | 108 m.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |                   |                   |
| <u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |                   | 644               |
|                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |                   | <u>Summa</u> 4100 |
| <u>Dikessträckan D-E-F.</u>                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |                   |                   |
| <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |                   |                   |
| 60+84=17+10-<br>-17+18                            | 8          | <u>Ombyggnad</u> av den nuvarande valv-<br>trumman för allmänna vägen Västra-<br>by-L. Kyrkhult eller väg nr<br>1127. Ombyggnaden skall utfö-<br>ras på det sättet, att 80 cm.<br>(32") rör inlägges i trumman<br>med inre botten på höjden<br>+ 19,60 m. Den nya rörledningen<br>genom trumman skall kopplas i<br>nya anslutningsbrunnar vid trum-<br>mans ändpunkter. Ombyggnaden av<br>trumman med nya anslutnings-<br>brunnar skall utföras av Väg-<br>förvaltningen. | -     | -             |                   | -                 |

Schaktningsarbeten, rör m.m.

55  
**KOSTNADSFÖRSLAG**

| Läge                                                  | Längd<br>m    | Arbete, material e. d.                 | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad      | Summa        |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|
|                                                       |               |                                        |       |               | kronor       | kronor       |
| 21+42-23+78                                           | 236           | <u>Cementrör; 28"</u> m                | 236   | 24,00         | 5664         |              |
|                                                       |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> |       |               |              |              |
|                                                       |               | ning, höljning m                       | 236   | 10.-          | 2360         | 8024         |
| <u>Tills.</u>                                         | <u>236 m.</u> |                                        |       |               |              |              |
| <u>Diverse arbeten.</u>                               |               |                                        |       |               |              |              |
| <u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 22+50            |               | st.                                    | 1     | 310           | 310          |              |
| <u>Brunn 48"</u> med kopplingar och dagvattenintag;   |               |                                        |       |               |              |              |
| vid 23+78                                             |               | st.                                    | 1     | 360           | 360          |              |
| <u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar |               |                                        |       |               | 200          | 870          |
| <u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>     |               |                                        |       |               |              | 1806         |
|                                                       |               |                                        |       |               | <u>Summa</u> | <u>10700</u> |
| <u>Dikessträckan G-H.</u>                             |               |                                        |       |               |              |              |
| <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>                   |               |                                        |       |               |              |              |
| 23+78-25+08=<br>=90+00                                | 130           | <u>Cementrör; 28"</u> m                | 130   | 24.-          | 3120         |              |
|                                                       |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> |       |               |              |              |
|                                                       |               | ning, höljning m                       | 130   | 11.-          | 1430         | 4550         |
| <u>Tills.</u>                                         | <u>130 m.</u> |                                        |       |               |              |              |
| <u>Diverse arbeten.</u>                               |               |                                        |       |               |              |              |
| <u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 25+08=90+00      |               | st.                                    | 1     | 310.-         |              | 310          |
| <u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>     |               |                                        |       |               |              | 940          |
|                                                       |               |                                        |       |               | <u>Summa</u> | <u>5800</u>  |
| <u>Dikessträckan H-I.</u>                             |               |                                        |       |               |              |              |
| <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>                   |               |                                        |       |               |              |              |

| Läge                                              | Längd<br>m    | Arbete, material e. d.                                                                                | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad      | Summa       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
|                                                   |               |                                                                                                       |       |               | kronor       | kronor      |
| 25+08=90+00-<br>-91+10                            | 110           | <u>Cementrör; 28"</u> m                                                                               | 110   | 24.-          | 2640         |             |
|                                                   |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning</u> m                                     | 110   | 9.-           | 990          | 3630        |
| <u>Tills.</u>                                     | <u>110 m.</u> |                                                                                                       |       |               |              |             |
| <u>Diverse arbeten.</u>                           |               |                                                                                                       |       |               |              |             |
| <u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 91+10        |               | st.                                                                                                   | 1     | 310.-         |              | 310         |
| <u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u> |               |                                                                                                       |       |               |              | 760         |
|                                                   |               |                                                                                                       |       |               | <u>Summa</u> | <u>4700</u> |
| <u>Dikessträckan I-K-L.</u>                       |               |                                                                                                       |       |               |              |             |
| <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>               |               |                                                                                                       |       |               |              |             |
| 91+10-91+78=<br>=27+18                            | 68            | <u>Cementrör; 28"</u> m                                                                               | 68    | 24.-          | 1632         |             |
|                                                   |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning</u> m                                     | 68    | 9.-           | 612          |             |
| 27+18-28+07                                       | 89            | <u>Cementrör; 28"</u> m                                                                               | 89    | 24.-          | 2136         |             |
|                                                   |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning</u> m                                     | 89    | 11.-          | 979          |             |
| 28+07-28+13                                       | 6             | <u>Cementrör; 28"</u> m                                                                               | 6     | 24.-          | 144          |             |
|                                                   |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning, hårdgöring av</u><br><u>vägb. m.m.</u> m | 6     | 20.-          | 120          |             |
| 28+13-28+50                                       | 37            | <u>Cementrör; 28"</u> m                                                                               | 37    | 24.-          | 888          |             |
|                                                   |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>                                                                |       |               |              |             |
| <u>Övf.</u>                                       | <u>200</u>    | <u>Överföres</u>                                                                                      |       |               | <u>6511</u>  |             |

| Läge                                              | Längd<br>m | Arbete, material o. d.                          | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| Övf.                                              | 200        | Överfört                                        |       |               | 6511              |                 |
|                                                   |            | ning, höljning                                  | m 37  | 11.-          | 407               |                 |
| 28+50-30+28                                       | 178        | Cementrör; 28"                                  | m 178 | 24.-          | 4272              |                 |
|                                                   |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-                 |       |               |                   |                 |
|                                                   |            | ning, höljning                                  | m 178 | 9.-           | 1602              | 12792           |
| <u>Tills. 378 m.</u>                              |            |                                                 |       |               |                   |                 |
| <u>Diverse arbeten:</u>                           |            |                                                 |       |               |                   |                 |
|                                                   |            | Brunnar 48" med kopplingar; vid 28+13, 29+20    |       |               |                   |                 |
| och 30+28                                         |            | st.                                             | 3     | 310.-         | 930               |                 |
|                                                   |            | Rothuggning och borttagning av träd och buskar  |       |               | 40                | 970             |
| <u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u> |            |                                                 |       |               |                   | 2738            |
|                                                   |            |                                                 |       |               | <u>Summa</u>      | <u>16500</u>    |
| <u>Dikessträckan L-M.</u>                         |            |                                                 |       |               |                   |                 |
| <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>               |            |                                                 |       |               |                   |                 |
| 30+28-32+56                                       | 228        | Cementrör; 28"                                  | m 228 | 24.-          | 5472              |                 |
|                                                   |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-                 |       |               |                   |                 |
|                                                   |            | ning, höljning                                  | m 228 | 11.-          | 2508              | 7980            |
| <u>Tills. 228 m.</u>                              |            |                                                 |       |               |                   |                 |
| <u>Diverse arbeten.</u>                           |            |                                                 |       |               |                   |                 |
|                                                   |            | Brunnar 48" med kopplingar; vid 31+50 och 32+56 |       |               |                   |                 |
|                                                   |            | st.                                             | 2     | 310.-         | 620               |                 |
|                                                   |            | Rothuggning och borttagning av träd och buskar  |       |               | 300               | 920             |
| Överföres                                         |            |                                                 |       |               |                   | 8900            |

| Läge                                              | Längd<br>m    | Arbete, material e. d.                                                                                 | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad      | Summa        |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|
|                                                   |               |                                                                                                        |       |               | kronor       | kronor       |
|                                                   |               | Överfört                                                                                               |       |               |              | 8900         |
| <u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u> |               |                                                                                                        |       |               |              | 1800         |
|                                                   |               |                                                                                                        |       |               | <u>Summa</u> | <u>10700</u> |
| <u>Dikessträckan M-N-O.</u>                       |               |                                                                                                        |       |               |              |              |
| <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>               |               |                                                                                                        |       |               |              |              |
| 32+56-35+64                                       | 308           | <u>Cementrör; 28"</u> m                                                                                | 308   | 24.-          | 7392         |              |
|                                                   |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning</u> m                                      | 308   | 10.-          | 3080         |              |
| 35+64-37+22                                       | 158           | <u>Cementrör; 24"</u> m                                                                                | 158   | 19.-          | 3002         |              |
|                                                   |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning</u> m                                      | 158   | 8.-           | 1264         |              |
| 37+22-37+28                                       | 6             | <u>Cementrör; 24"</u> m                                                                                | 6     | 19.-          | 114          |              |
|                                                   |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning, hårdgörning av</u><br><u>vägb. m.m.</u> m | 6     | 20.-          | 120          | 14972        |
| <u>Tills.</u>                                     | <u>472 m.</u> |                                                                                                        |       |               |              |              |
| <u>Diverse arbeten.</u>                           |               |                                                                                                        |       |               |              |              |
|                                                   |               | <u>Brunnar 48"</u> med kopplingar vid 34+00 och 35+64                                                  |       |               |              |              |
|                                                   |               | st                                                                                                     | 2     | 310.-         | 620          |              |
|                                                   |               | <u>Intag av betong vid 37+28. Utföres enligt typ-</u><br><u>ritning</u> st                             | 1     | 450.-         | 450          |              |
|                                                   |               | <u>Rothuggning och borttagning av träd och buskar</u>                                                  |       |               | 25           | 1095         |
|                                                   |               | Överföres                                                                                              |       |               |              | 16067        |

| Läge                   | Längd<br>m    | Arbete, material e. d.                                            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                        |               | Överfört                                                          |       |               |                   | 16067           |
|                        |               | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %                        |       |               |                   | 3233            |
|                        |               |                                                                   |       |               | Summa             | 19300           |
|                        |               | <u>Avlopp, som ej skall utföras.</u>                              |       |               |                   |                 |
|                        |               | <u>Dikessträckan B-Ba-Bc.</u>                                     |       |               |                   |                 |
|                        |               | <u>Schaktningsarbeten, rör, m.m.</u>                              |       |               |                   |                 |
| 56+42=11+22-<br>-13+42 | 220           | <u>Cementrör; 8"</u> m                                            | 220   | 4,00          | 880               |                 |
|                        |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning</u> m | 220   | 3,50          | 770               |                 |
| 13+42-15+00            | 158           | <u>Cementrör; 4"</u> m                                            | 158   | 2.-           | 316               |                 |
|                        |               | <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u><br><u>ning, höljning</u> m | 158   | 2,50          | 395               | 2361            |
| <u>Tills.</u>          | <u>378 m.</u> |                                                                   |       |               |                   |                 |
|                        |               | <u>Diverse arbeten.</u>                                           |       |               |                   |                 |
|                        |               | <u>Brunnar 24"</u> med kopplingar vid 13+42 och 15+00             |       |               |                   |                 |
|                        |               | st.                                                               | 2     | 100.-         | 200               |                 |
|                        |               | <u>Rothuggning och borttagning av träd och buskar</u>             |       |               | 60                | 260             |
|                        |               | Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %                        |       |               |                   | 479             |
|                        |               |                                                                   |       |               | Summa             | 3100            |

| Läge                                                                                | Längd<br>m  | Arbete, material e. d. | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor    | Summa<br>kronor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------|
| <u>Sammandrag.</u>                                                                  |             |                        |       |               |                      |                 |
| <u>Avlopp, som skola utföras.</u>                                                   |             |                        |       |               |                      |                 |
| 240                                                                                 |             | Dikessträckan A-B      |       |               | 4700                 |                 |
| 334                                                                                 |             | " B-C                  |       |               | 13600                |                 |
| 108                                                                                 |             | " C-D                  |       |               | 4100                 |                 |
| 432                                                                                 |             | " D-E-F                |       |               | 20600                |                 |
| 236                                                                                 |             | " F-G                  |       |               | 10700                |                 |
| 130                                                                                 |             | " G-H                  |       |               | 5800                 |                 |
| 110                                                                                 |             | " H-I                  |       |               | 4700                 |                 |
| 378                                                                                 |             | " I-K-L                |       |               | 16500                |                 |
| 228                                                                                 |             | " L-M                  |       |               | 10700                |                 |
| <u>472</u>                                                                          | <u>2668</u> | " M-N-O                |       |               | <u>19300</u>         | <u>110700</u>   |
| <u>Avlopp, som ej skall utföras.</u>                                                |             |                        |       |               |                      |                 |
|                                                                                     | <u>378</u>  | Dikessträckan B-Ba-Bc  |       |               |                      | <u>3100</u>     |
| <u>Summa</u>                                                                        | <u>3046</u> |                        |       |               | <u>Summa kostnad</u> | <u>113800</u>   |
| Löberöd den 5 mars 1954.                                                            |             |                        |       |               |                      |                 |
| Å tjänstens vägnar:                                                                 |             |                        |       |               |                      |                 |
|  |             |                        |       |               |                      |                 |
| C.H.Wallér                                                                          |             |                        |       |               |                      |                 |
| Statens lantbruksingenjör.                                                          |             |                        |       |               |                      |                 |

*allt  
H/ser*

Bilaga C.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna,  
därvid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt det ej för viss dikessträcka lämnas särskilda föreskrifter här nedan. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola å dikessträckan 10+00-10+50 uppläggas å avloppets vänstra sida. Å dikessträckan A-10+00 kan massorna även uppläggas å avloppets högra sida, om vederbörande markägare så påfordrar.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.
- 5/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena är sådana, att genomstick erfordras, för att ytvattnet avloppet obehindrat skall kunna avrinna till Å. Öppningarna skola upptagas till minst

0,5 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.

- 6/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 7/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 8/ Ommurningar, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 350 kg. B-cement per m<sup>3</sup> och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 9/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 13/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

- 15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 17/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 18/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 19/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 20/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 21/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 22/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten

skall kunna avledas till brunnarna skola brunnedelarna ovanför tegelstensskif-  
tet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För  
koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas  
minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden  
varande förhållanden. 32" brunnar skola avkomas till 24", större brunnar till  
32".

- 23/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av  
betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten  
den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös  
betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om  
det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan  
angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det ne-  
dersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även ut-  
föras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 24/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två  
kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta,  
om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma  
genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall  
avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören  
fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 26/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas.  
Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörlägg-

ningen påbörjas.

- 27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 28/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 29/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Löberöd den 5 mars 1954.

Å tjänstens vägnar:

*C.H. Wallér*  
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

*call H.*



Utlåtande, avgivet vid syneförrättning  
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-  
ning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman  
i Högseröds m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 februari 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Skiberöd nr 2 m.fl. hemman i Högseröds m.fl. socknar, Malmöhus län. Iaga hinder mot förrättningsens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 3,6 km NNO om Löberöds station vid järnvägen Eslöv-Ystad och 2 km NV om Högseröds k:a. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Hjära 1, Kyrkhult 1 och 2, Skiberöd 1 och 2 samt Västraby 3 i Högseröds socken, ävensom Kyrkhult 1 i Bosjöklösters socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu till ett större floddike, som från trakten norr och väster om Högseröds kyrka avleder vatten öster ut över Hjära, Skiberöd, Västraby och Kyrkhult i Högseröds socken samt Kyrkhult, Jordboen och Hejdeholm i Bosjöklösters och Gudmuntorps socknar till Bråån vid Rolsberga.

Floddiket har emellertid ej uppgrävts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av sökandenas fastigheter nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggning är därför under nuvarande förhållanden mycket otillfredsställande.

#### Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritningar blad 1 och 2). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, vilka under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritningar blad 3-4). Profil- och sektionsritningar har även upprättats över den nuvarande vattenvägen (ritning blad 6).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Högseröds socken (kartbladet Löberöd) anges sålunda: "Den västra av de två gårdarna i Skiberöd (nuvarande ägare Vilhelm Salomon) på vardera sidan om vägen Högseröd-Fogdarp. I uthuskomplexets sydöstra knut, 1,07 m. norr om knuten, 0,27 m. under sockelkanten; mst. + 111,68 m.

Det vid avvägningarna för syneförrättningen använda noll-planet ligger 80 m. högre än Rikets nollplan.

#### Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp genom torrlägningsområdet (se förrättningsprotokollet § 11). Enligt detta samma skola dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O upptagas och utföras som täckta ledningar med undantag för delsträckan 8+82-10+50 av dikessträckan A-B, vilken skall utföras som öppet avlopp.

Av profil- och sektionsritningarna blad 3-4 framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras. Typritningar för ommurningar, brunnar och intag återfinnas på ritning blad 5. På plankartan (ritningar blad 1-2) har de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - enkla linjer för täckta och dubbla linjer för öppna avlopp - samt platserna för ommurningar, brunnar och intag med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

#### Mom. 6. Nederbördsområde, vattermängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattermängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.- å 1,10 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

#### Mom. 7. Broar och trummor.

##### Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D-E-F, korsar mellan avvägningspunkterna 60+84 = 17+10 och 17+18 allmänna vägen Västraby-L. Kyrkhult eller väg 1127. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m. söder om vägskalet i L. Kyrkhult (vägarna 1127 och 1130), finnes nu en valvtrumma med 2,00 å 2,15 m. fri öppning. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 22,00 m. och botten i trumman på medelhöjden + 20,20 m. Trumman har ej utförts till det djup, som er-

fordras för torrläggning av markerna uppströms eller öster om vägen, varför den måste ombyggas. Ombyggnaden skall utföras på det sättet, att bottnen i den nuvarande trumman uppgräves och sänkes, varefter en ny rörtrumma av 80 cm (32") rör lägges genom vägen. Den nya rörtrummans inre underkant skall ligga på höjden + 19,60 m. Nya anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum och intag för dagvatten skola byggas vid den nya trummans ändpunkter. I brunnarna skall kopplas dels den nya rörtrumman, dels de anslutande rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar och kopplingar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500 kr, motsvarande kostnaderna för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om tidpunkten, då trumman bör vara ombyggd.

#### Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsar dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

#### Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för kraftledning flyttas eller omstegas. Det skall åligga kraftledningens ägare, Södra Frosta Elektricitetsförening, att mot ersättning av dikningsföretaget utföra detta arbete. Ersättningen skall motsvara föreningens självkostnader för arbetet.

#### Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

#### Mon. 10. Ersättningar.

##### 1/ Ersättning för jord och upplag.

För jord, som tages i anspråk vid uppgrävning av den öppna delsträckan 8+82-10+50 samt för intrång genom upplag utmed samma delsträcka skall ersättning utgå med de belopp, som närmare angivas i kostnadsförslaget (bil. B).

##### 2/ För ombyggnad av trumma genom allmänna vägen Västraby-L. Kyrkhult eller väg 1127 med anslutningsbrunnar skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 500 kr.

##### 3/ För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall utgå ersättning till Södra Frosta Elektricitetsförening med belopp, som motsvarar föreningens självkostnader för arbetet.

##### 4/ Ersättning för skador å växande gröda.

För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan

om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

5/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för jord och upplag skall utbetalas innan företaget påbörjas.

Ersättning till Vägförvaltningen och Södra Frosta Elektricitetsförening skall utbetalas såsnart vederbörande utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgoderäknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras av dikningsföretaget, hava beräknats till 110700 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna dikessträckor, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, komma att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 9 och 10 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

#### Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl

av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritningar blad 1-2) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 24" 26 kg, 28" 30 kg. och 32" 39 kg.

- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Nivåskillnaderna mellan dikningssamfällighetens olika delar är i vissa fall betydande, varför förhållandena äro sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 32 och 35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 958 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4700 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 37-60 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21805 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C-D och B-Ba-Bc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 4700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 25500 (20800+4700) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 61-80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 32350 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E-F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna

beräknats till 4500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 35800 (31300+4500) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 81-122 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 30327 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I-K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 5500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 32500 (27000+5500) kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 123-158 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 32249 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-M-N-O upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 8000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 38000 (30000+8000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

| Avdelning. | Båtnad. | Dikessträcka.  | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|------------|---------|----------------|----------|---------------|
| 1.         | 958     | A-B            | 4700     | 4,906054      |
| 2.         | 21805   | B-C-D, B-Ba-Bc | 20800    | 0,953910      |
| 3.         | 32350   | D-E-F-G        | 31300    | 0,967543      |
| 4.         | 30327   | G-H-I-K-L      | 27000    | 0,890296      |
| 5.         | 32249   | L-M-N-O        | 30000    | 0,930261      |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|---------|----------|---------------|
| 117689  | 113800   | 0,966955      |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|------------|---------|----------|---------------|
| 1.         | 958     | 4700     | 4,906054      |
| 2.         | 21805   | 25500    | 1,169457      |
| 3.         | 32350   | 35800    | 1,106646      |
| 4.         | 30327   | 32500    | 1,071652      |
| 5.         | 32249   | 38000    | 1,178331      |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel. kostnad. |
|--------------------------|---------|----------|---------------|
| 1-2                      | 22763   | 25500    | 1,120239      |
| 1-3                      | 55113   | 56800    | 1,030610      |
| 1-4                      | 85440   | 83800    | 0,980805      |
| 3-4                      | 62677   | 62800    | 1,001962      |
| 3-5                      | 94926   | 92800    | 0,977604      |
| 4-5                      | 62576   | 62500    | 0,998785      |

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Ägaren till fastigheten Kyrkhult 1<sup>12</sup>, vilken omfattar bl.a. ägofig. 55-60 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7952 kr. har ej velat som sökande biträda syneförrättningen. Dikessträckan B-Ba-Bc, som kostnadsberäknats till 3100 kr, skall därför ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget, varigenom kostnaderna för detsamma minskas med 3100 kr. eller från 113800 kr. till 110700 kr. Då båtnaden av företaget för fastigheten Kyrkhult 1<sup>12</sup> uppskattats under förutsättning, att dikessträckan B-Ba-Bc kommer att utföras, skall båtnaden för fastigheten Kyrkhult 1<sup>12</sup> minskas med ett belopp om 3206 kr, kallat avdragsvärde, som motsvarar kostnaden för dikessträckan B-Ba-Bc (3100 kr), dividerad med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal (0,966955). Båtnaden för hela dikningssamfälligheten kommer alltså att minskas med 3206 kr. eller från 117689 kr. till 114483 kr.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas, Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit

i erforderlig grad renat.

#### Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna häva 4 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartan och på profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

##### Fixpunkt 1.

Södra sidan av gårdesgård i rågången mellan Kyrkhult 1<sup>12</sup> och Kyrkhult 2<sup>6</sup>, c:a 20 m. öster om avvägningpunkten 8+20. Utmärkt med järndubb i kors i översidan av jordfast sten, c:a 0,30 m. över marken; jst. + 15,17 m.

##### Fixpunkt 2.

I ladugård till Kyrkhult 2<sup>4</sup> (äg. Sture Andersson) c:a 30 m. väster om avvägningpunkten 60+84 = 17+10. Utmärkt med järndubb i kors i sockeln till norra långsidan, 0,21 m. från nordöstra knuten, 0,30 m. över marken och 0,58 m. under sockelns överkant; jst. + 22,06 m.

##### Fixpunkt 3.

Västra sidan av gårdesgård i rågången mellan Skiberöd 2<sup>1</sup> och Bjära 1<sup>1</sup>, c:a 16 m. söder om avvägningpunkten 30+08. Utmärkt med järndubb i kors i översidan av jordfast sten, c:a 0,30 m. över marken; jst. + 26,52 m.

##### Fixpunkt 4.

Västra sidan av enskild väg, c:a 30 m. norr om avvägningpunkten 37+22. Utmärkt med järndubb i kors i översidan av jordfast sten; jst. + 29,14 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingen-

jören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mon. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, kallad styresman. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Bosjöklosters och Högseröds kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mon. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 171,72 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet på vars och ens mark.

Mon. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Kyrkhult-Hjära av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Frosta och Balövs domsagas häraderätt.

Mon. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mon. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mon. 25. Verketällighet.

0  
Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Löberöd den 5 mars 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér

*Georg Åkesson*

Georg Åkesson

*Hilding Nilsson*

Hilding Nilsson

Gode män.



| Fastighet<br>Ägare m. m.                 | Sök. o. likr. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                        |                                                       |                                                     | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                   |                  | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad<br>procent |                                                     |
| 1                                        | 2                 | 3                | 4                                                         | 5                                                     | 6                                                   | 7                                                   |
| <u>Bosjöklosters socken.</u>             |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| <u>Kyrkhult 1<sup>12</sup>, 1/6 mtl.</u> |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Otto Persson.                            |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Avd. 1. Ägofig. 31-32                    |                   | 510              | 493,15                                                    |                                                       |                                                     |                                                     |
| " 2. " 55-60                             |                   | 4746             | <u>4589,17</u>                                            | 5082,32                                               | 4,591                                               | V (l)                                               |
| <u>Kyrkhult 1<sup>3</sup>, 1/8 mtl.</u>  |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Bror H. Engberg                          | S                 |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Avd. 3. Ägofig. 61-64                    |                   | 5376             |                                                           | 5198,35                                               | 4,696                                               | V (l)                                               |
| <u>Kyrkhult 1<sup>2</sup>, 1/8 mtl.</u>  |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Bror H. Engberg                          | S                 |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Avd. 3. Ägofig. 65-69                    |                   | 9970             |                                                           | 9640,55                                               | 8,709                                               | V (l)                                               |
| <u>Högseröds socken.</u>                 |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| <u>Kyrkhult 2<sup>5</sup>, 1/10 mtl.</u> |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Knut Jansson.                            |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Avd. 1. Ägofig. 35                       |                   | 448              |                                                           | 433,19                                                | 0,391                                               | V                                                   |
| <u>Kyrkhult 2<sup>4</sup>, 1/10 mtl.</u> |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Sture Andersson                          | S                 |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Avd. 2. Ägofig. 37-53                    |                   | 13853            |                                                           | 13395,24                                              | 12,100                                              | V (l)                                               |
| <u>Kyrkhult 1<sup>2</sup>, 1/6 mtl.</u>  |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Hilda Nilsson,                           |                   |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| arr. Bertil Nilsson                      | S                 |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                     |
| Överföres                                |                   | 34903            |                                                           | 33749,65                                              | 30,487                                              |                                                     |

[illegible]