


Förslag till
 torrläggning av mark tillhörande
 Kronoegendomen 1 mil. Lilla Bedinge nr 24 och 32 m.fl. hemman
 i Lilla Bedinge socken av Vemmenhögskärns härad,
 Malmöhus län;
 utprästat vid laga synförrättning år 1928 av

Vemmenhög
 Statens lantbruksingenjör.

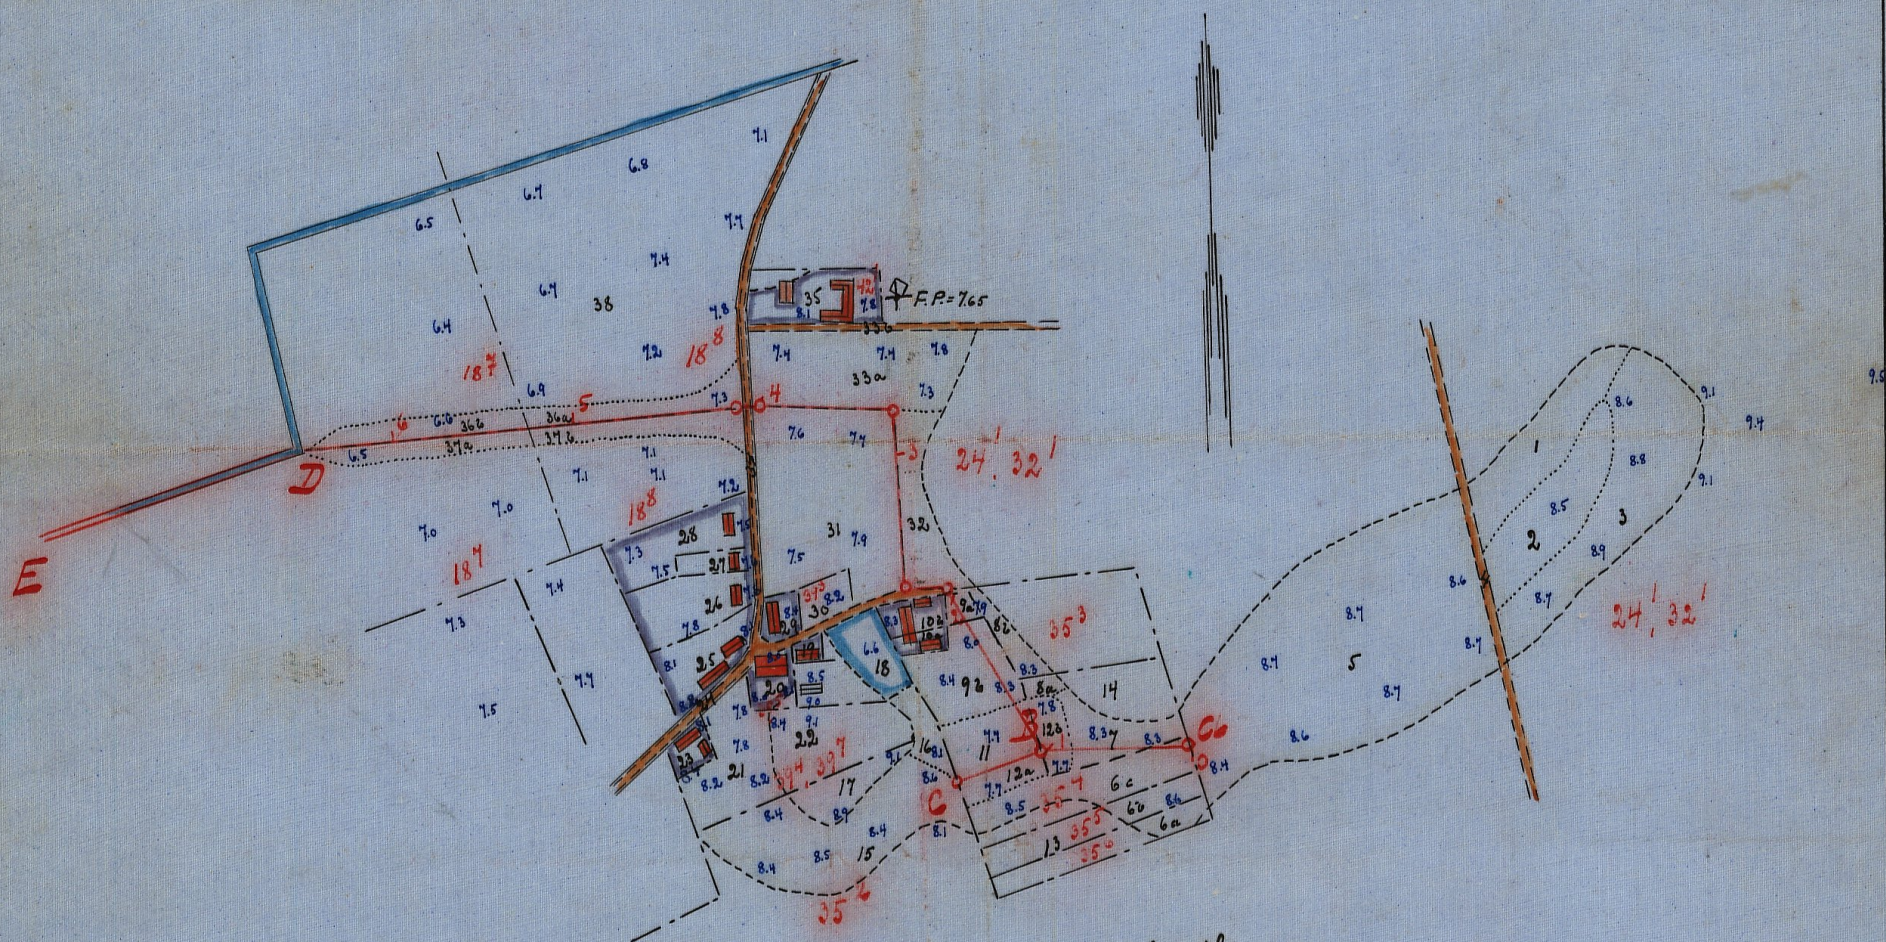

Ausköpt.

Genom Rungl. Maj:ts nådiga
 brev den 16 maj 1930 fastsatt till
 efterväntade vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juni 1930

På Rungl. Lantbrukstygskolens vägnar

Albert Smith.

RITN. N. 001.

Vemmenhög, Ex. 11110 1

M

20207

Vemmenhög

Ar 202 Malmöhus 2 rit.

01871-1111
0201 JUL 15

Förslag till förläggning av mark till Kronoegendomen 1 mil. Lilla Bedinge nr 24

B22

och 32 mfl. hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhög's härad, Malmöhus län;

upprättat vid laga synförrättning år 1928 av

Emil Rönner

Statens länbruksingenjör.

Arskrift.

Ynron Kungl. Maj:ts nådiga bnr
den 16 maj 1930 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.


Stockholm den 3 juni 1930

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

*vidimmas
ex officio
Emil Rönner*


Förslag till omringning vid utlopp.
Skala 1:50

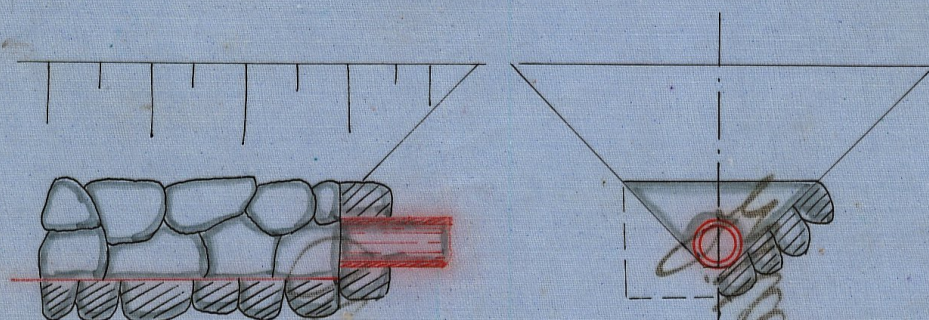



Förslag till intagningsbrunn.
Skala 1:50.

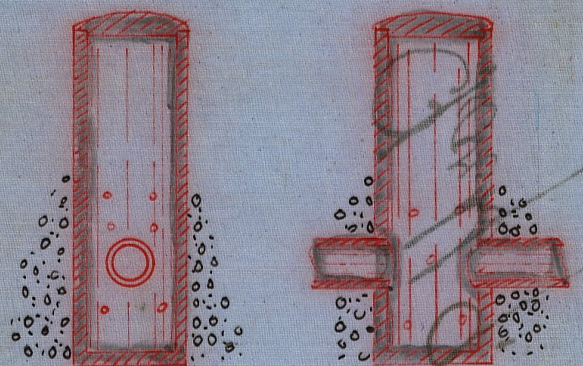


Skala 1:50



Höjd- och sektionsskala 1:100

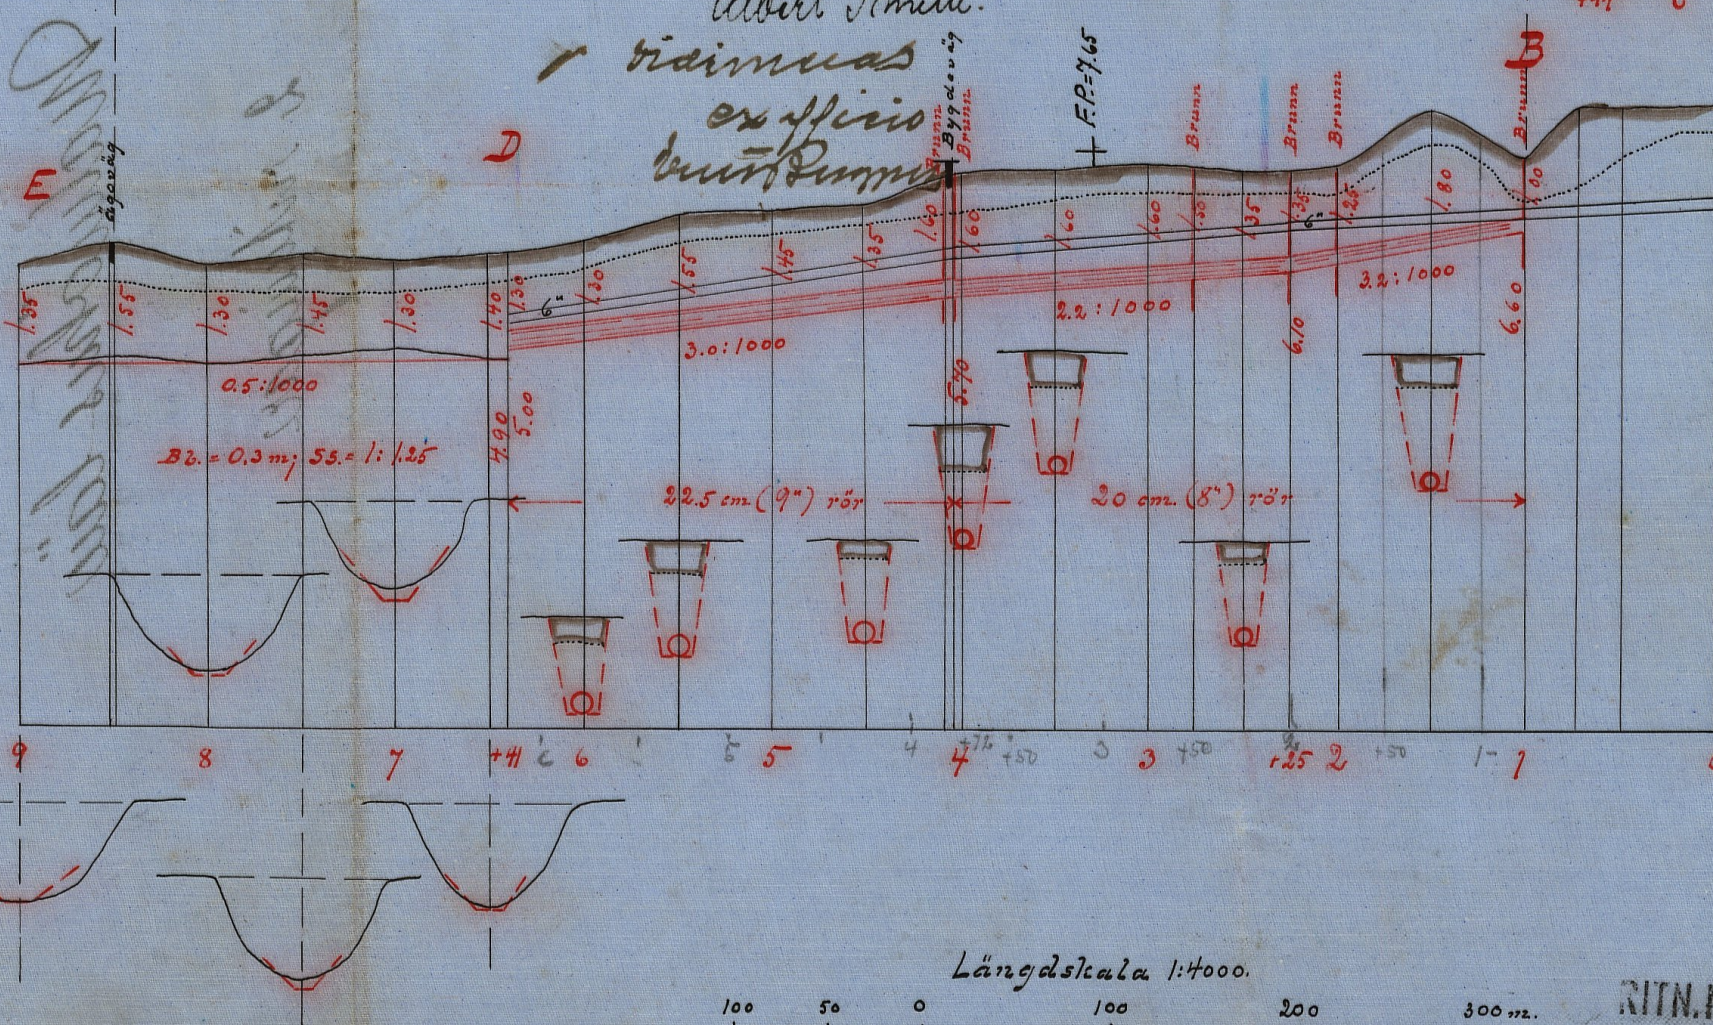

Längdskala 1:4000.



RITN. Nr 002

M 20207 2

Nr 202 Malmöhus 2 rit

M 2-0207

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JULI 1930

*Komb
195/1930*

Handlingar

angående torrläggning av mark till

LILLA BEDINGE N:r 24 & 32

uti L.Bedinge socken av Vermenhögs

härad och Malmöhus län; upprättade

vid laga syneförrättning år 1928.

Innehåller fyrtiosträ (42) skissade sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-

träde angående laga syneförrätt-

ning för torrläggning av mark till

kronoegendomen 1 mtl. Lilla Bedinge

N:24 och 32 m.fl.hemman.

År 1928 den 3 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Nils Aug. Nilsson å Lilla Bedinge boställe för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till kronoegendomen 1 mtl. Lilla Bedinge N:24 och 32 m.fl.hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Nils Aug. Nilsson som arrendator av kronoegendomen N:24 och

32 Lilla Bedinge.

och av övriga sakägare:

Johan H. Andersson för Lilla Bedinge N:18.

Lars Larsson " " " N:42.

Hans Hanssons sterbhus för Lilla Bedinge N:51 genom Karl

Mårtensson i Trelleborg gift med Johanna Hansdotter och

för Olof Andersson i Bårslöv gift med Ida Hansdotter och

Stationskarl G.Crantz i Ystad gift med Kerstin Hansdotter, Bil.

A och B.

Frans Thulin för Lilla Bedinge N:39.

Anton Andersson do N:39.

Hans Hansson do N:35.

Nils Andersson som arr.do N:35

Anders Johansson för do N:35 genom föreskrivne Anton

Andersson Bil.C.

Hulda Ekelund för Lilla Bedinge N:39.genom fadern Herr Sven

Ekelund i Vallösa enl.fullmakt Bil.D.

Ola Prahl för Lilla Bedinge N:27.

Elna Jönsson för do N:27 genom Herr Anders Andersson

enl.fullmakt Bil.E.

Hanna Hansson för Lilla Bedinge N:27 genom Lantbrukaren Hans

Hansson, Granhill enl.fullmakt Bil.F.

John H.Andersson som ordf.i L.Bedinge kommunalnämnd.

Som kronoombud landsfiskal E.Sten enl.förordnande den 17/11 28,

Bil.G.

Som gode män Herrar Evald Sännesson i Lilla Bedinge och S.Andersson i Toarp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgode-män.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan

därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.H.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Upplästes den av Länsstyrelsen avgivna resolutionen att sökanden, arrendator av kronoegendomen 1 mtl. Bedinge N:24 och 32 äger rätt att ansöka denna laga syneförrättning, Bil.I.

§:4.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:5.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Hans Hansson härtill villig och varom särskild förening upprättades, Bil.K.

§:6.

Sökanden yrkade få den i företaget ingående marken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga genom täckt dike.

§:7.

Det skulle antecknas att under bygdevägen ej någon annan trumma synes finnas än en rörledning av ett 6" rör.

§:8.

Ordföranden i Lilla Bedinge kommunalnämnd John H.Andersson yrkade att den i företaget ingående vattenallmänningen ej skulle beröras av företaget.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 21 denna månad kl.10 f.m., då även styrelseval skulle företagas, och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Evald Sänesson.

Sven Andersson.

Den 21 december 1928.

På i föregående § bestämt ställe och föreskriven tid
sammanträdde åter föreskrivna synemän och följande sakägare:

Nils Aug.Nilsson som arr.av kronoegendomen Lilla Bedinge.

Nils Andersson som arr.av L.Bedinge N:35.

Hans Hansson do N:35

Frans Thulin do N:39.

Anton Andersson do N:39.

John H.Andersson do N:18:

samt såsom ålderman för byallmanningen.

Som kronoombud Herr Landsfiskal E.Steen enligt förut inläm-
nat förordnande.

§:11.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade hand-
lingarna och förslaget.

§:12.

Avgavs följande utlåtande, Bil.L.

§:13.

Till styrelse valdes Herr Nils Aug.Nilsson, Hans Hans-
son och Anton Andersson, av vilka Nils Aug.Nilsson utsågs
till ordförande och att förvara hithörande handlingar och
kartor.

§:14.

Styrelsen fick i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till företagets utförande från statens avdäkningsanslag.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvocesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Evald Sänesson.

Sven Andersson.

Bil.A.

Fullmakt.

Herr Carl Mårtensson i Trelleborg befullmäktigas härmed
att, vid sammanträde, vartill kallelse utfärdats av lantbr.ing.
Ernst Berggren i Lund, hos lantbr.N.Aug.Nilsson i L:a Bedinge,
föra min talan och godkänner jag de yttranden och de åtgärder,
som av honom vid nämnda sammanträde göres och vidtages.

Bårslov den 28/11 1928.

Olof Andersson.

Bevittnas:

Yngve Andersson.

Nils Peter Petersson,

Bil.B.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag min svåger Karl Mårtensson,
Trelleborg att bevaka min rätt och föra min talan å samman-
trädet hos Lantbrukaren Aug.Nilsson Lilla Bedinge boställe,
angående torrläggning av mark och godkänner jag de av honom
lagenliga vidtagna åtgärder.

Ystad den 30/11 1928.

G.Grantz.

stkrl.

Bevittnas:

Sofia Nilsson.

K.Adolfsson.

Bil.C.

Härmed befullmäktigas Anton Andersson Lilla Bedinge att
vid sammanträde angående dikningsföretag å L.Bedinge boställe
den 3/12 1928 kl.10 f.m.föra min talan och min rätt bevaka.

Lilla Bedinge den 3/12 1928.

Anders Johansson.

Bevittnas:

O.Nilsson.

H.Hansson.

Bil.D.

Fullmakt för min fader Herr Sven Ekelund, Vallösa, att
på dikningssammanträdet å Lilla Bedinge boställe, måndagen den
3 Dec.1928, föra min talan och bevaka min rätt. Godkännande jag
ombudets lagliga åtgärder.

L:a Bedinge den 3/12 1928.

Hulda Ekelund.

Bevittnas:

A.Nilsson.

K.Malmström.

L:a Bedinge.

L:a Bedinge.

Bil.E.

Fullmakt för Anders Andersson, Lilla Bedinge att föra min talan vid sammanträde angående dikningsföretag å Lilla Bedinge boställe måndagen den 3 dec.

Lilla Bedinge den 3 december 1928.

Elna Jönsson.

Bevittnas:

Arvid Andersson.

Edvin Hansson.

Bil.F.

Härmed befullmäktigas Lantbr.Hans Hansson i Granhill, Bedinge, att vid laga syn å dikningsföretag på Lilla Bedinge boställe den 3 dec.1928 kl.10 f.m.föra min talan och min rätt bevaka.

Lilla Bedinge d.20 dec.1928.

Hanna Hansson.

Bevittnas:

J.M.Furbäck.

Nils Andersson.

Bil.G.

Avskrift.

Till Landsfiskalen i Klagstorps distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen i mantal Lilla Bedinge n:r 24 och 32 i Lilla Bedinge socken. Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen. Malmö i landskontoret den 17 november 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman.

T. Gynnerstedt.

Rätt avskrivet, betygar

På tjänstens vägnar:

E. Steen.

Bil.H.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till kronoegendomen 1 mtl.Lilla Bedinge n:r 24 och 32 m.fl.hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad.

L:a Bedinge boställe pr.Bedinge den 12 september 1927.

Nils Aug.Nilsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning,

Malmö i landskansliet den 17 september 1927.

F.Ramel.

T.Kinnman,

Bil.I.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan arrendatorn av Kronoegendomen 1 mtl.Lilla Bedinge n:r 24 och 32 i Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad Nils Aug.Nilsson ansökt om en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna m.fl.hemman,får jag vördsamt anhålla om tillstånd för bemälda arrendator att ansöka denna laga syneförrättning.

Lund den 13 september 1927.

Ernst Berggren.

Resolution.

Länsstyrelsen medgiver härmed arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Lilla Bedinge n:r 24 och 32 i Lilla Bedinge socken,Nils August Nilsson,rätt att ansöka om laga syneförrättning för torrläggning av mark till oförmälda hemman. Malmö i landskontoret den 22 september 1927.

F.Ramel.

Carl Nielsen.

Bil.K.

Förening

ingången vid lilla syneförrättning för torrläggning av mark
till kronoegendomen 1 mtl. Lilla Bedinge N:24 och 32 m.fl.
hemman uti Lilla Bedinge socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam
sak med sökanden till ovan beskrivna lilla syneförrättning.

Lilla Bedinge den 3 mars 1928.

Hans Hansson.

Bevittnas:

Evald Sånesson.

Sven Andersson.

Bil.L.

Utlåtande av synemännen

vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till kronoegendomen 1 mtl.Lilla Bedinge N:24 och 32 m.fl.hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken, som visserligen redan förut varit täckta, men med för små och för grunt liggande rör, för torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles beroende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnes även varje delägares båtnads eller

förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen samt yrkandena i sammanträdesprotokollets §:6 och vid synegången och utgör nygrävningen och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt.A-B-D och B-C samt uppränsning av dikessträcken D-E.

Å plankartan är dikets läge betecknat med en heldragen röd linie för täckt ledning och tvenne parallella röda linier för öppet dike.

Å profilkartan däremot äro de täckta dikena betecknade med tvenne parallella röda linier och det öppna diket med en röd bottenlinie.-

Intagningsbrunnarna äro å ~~plankartan~~ betecknade med små röda cirklar å plankartan och med vertikala röda linier å profilen.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 10 hektar

" 2+25 ----- 14 "

" 4+3 ----- 23 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vatt-
nets hastighet $v = K \sqrt[1]{1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log.R}}{2}} \sqrt{RI}$ med ett värde på den
i formeln ingående koefficienten $K = 60.$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fall-
förhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödi-
ga:

för dikessträckan A-B-4+3 ett 20 cm.(8") rör

" " B-C " 12.5 cm.(5") "

" " 4+3-D " 22.5 cm.(9") "

" det öppna diket D-E, som förut har varit föremål för laga
syneförrättning är som ovan sagts endast en uppränsning nödig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar
eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:
2.5 av fullgoda materialier.-

Vid 0,1,2,2+25,2+77,4+3,4+9 och C insätts intagningsbrun-
nar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5
m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade

betongskivor med falsar och något kupig översida.-

Vid B kringmuras röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter så att ras förhindras, allt enligt upprättade ritningar.

I företaget ingår en allmän väg.-

I enlighet med 7 kap.7§ av vattenlagen skall vägstyrelsen ombesörja rörläggningen under vägen så vida denna ej hellre vill överlämna arbetet till den dikande.-

Vid synegången påyrkades ersättning för minskad klöver-skörd å sträckan 4+9-D.

Då synemännen anse att sådan kan vara skälig, hava synemännen bestämt den att utgå med tjugofem kronor såvida dikningen å denna sträcka kommer att verkställas då detta säde finnes.-

Några andra ersättningar enligt 9 kap.49 § av vattenlagen anse synemännen ej krävas för arbetets utförande.

I enlighet med 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Någon avgift enligt bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen, vilken avgift ej skulle uppgå till 10 kronor, skall icke erläggas.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollet §:8, hava synemännen kunnat bifalla detsamma och varför något förbätt-

ringsvärde ej åsatts den i företaget ingående allmänningen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen, få syne-
männen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i
överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,
som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller
före utgången av år 1933.

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet
av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hit-
hörande förslag, skall av delägarna gäldas samfällt efter
vars och ens förbättrings- eller båtnadsvärden, vilka åter-
finnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningsläng-
den;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande
av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,
vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt
skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta
utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; en-
treprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åta-
gande;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord

förr än de besiktigats och godkänts av lantbruksingen-

jören i länet eller dennes assistent;

att i rörledningen några andra rör ej få inkopplas med mind-

re än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där in-

sättas;

att något avloppsvatten ej får insläppas förr än det renats

genom minst en vattenlåsbrunn;

att ränsningar av brunnar och avlopp skola verkställas, när

så kräves; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vatt-

net i dess lopp, skall detta genast avhjälpas;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsejnat

och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark

till Lilla Bedinge N:24 och 32 av år 1928";

att förrättningskostnaden skall gäldas efter samma grunder

som gälla för dikningen, men nu om så skulle erfordras av

sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra ta-
lan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från
den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbyg-
adress Stockholm
dens vattendomstol, ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet;

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Lilla Bedinge den 21 december 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Evald Sånesson.

Sven Andersson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Lilla Bedinge.</u>															
	<u>Kronoegendom.</u>															
	<u>arr. Nils Aug. Nilsson, sök.</u>															
1	åker			27	-											
2	do			29	-											
3	do			61	-											
4	väg imp.													05	-	
5	åker	1	55	-												
31	do			74	-											
32	do			20	-											
33a	do			47	-											
33b	väg imp.							4	13	-				05	-	
	<u>Lilla Bedinge 35</u>															
	<u>Anders Johansson.</u>															
	<u>arr. Nils Andersson.</u>															
6	åker			32	-											
7	do			14	-											
8	do			09	-											
9	do			26	-											
10	tomt o trädg.			09	50											
11	åker			14	50											
12a	do			05	50											
	Trpt.	1	10	50				4	13	-				10	-	

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	10	50				4	13	-				10	-	
12b	åker		07	-												
13	do imp.													28	-	
14	do imp.							1	17	50				51	-	
	<u>Lilla Bedinge N:35.</u>															
	<u>Hans Hansson, sök.</u>															
15	åker		51	-												
16	do		07	-												
17	do imp.							58	-					11	-	
	<u>L. Bedinge allmanning.</u>															
	<u>L. Bedinge kommun.</u>															
18	vattensaml. imp.													12	-	
	<u>L. Bedinge N:39.</u>															
	<u>Frans Thulin.</u>															
19	tomt o trädg.		02	-												
30	åker		06	-				08	-							
	<u>L. Bedinge N:39.</u>															
	<u>Fröken Hulda Ekelund.</u>															
20	tomt och trädg.		06	-				06	-							
	<u>L. Bedinge N:39.</u>															
	<u>Anton Andersson.</u>															
21	åker		26	-												
	Trpt.	26	-					6	02	50				112	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		26	-				6	02	50				1	12	-
22	åker imp.														24	-
23	tomt o trädg.		05	-												
24	väg imp.							31	-						08	-
	<u>L.Bedinge N:27</u>															
	<u>Fru Hanna Hansson.</u>															
25	tomt och trädg.		15	-				15	-							
	<u>L.Bedinge N:27.</u>															
	<u>Fröken Elna Jönsson.</u>															
26	tomt o trädg.		20	-				20	-							
	<u>L.Bedinge N:27</u>															
	<u>Ola Prah1.</u>															
27	tomt o trädg.		04	-				04	-							
	<u>L.Bedinge.</u>															
	<u>Nils Holmkvist.</u>															
28	tomt o trädg.		20	-				20	-							
	<u>L.Bedinge N:51.</u>															
	<u>Hans Hanssons sterbhus:</u>															
	<u>Ankan Boel Hansson, Karl</u>															
	<u>Mårtensson och Johanna</u>															
	<u>Hansdotter, Olof Andersson</u>															
	<u>och Ida Hansdotter samt</u>															
	Trpt.							6	92	50				1	44	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.							6	92	50				1	44	-
	<u>P. Crantz och Kerstin Hans-</u> <u>dotter.</u>															
29	tomt o trädg.			04	50			04	50							
	<u>L. Bedinge N:42</u> <u>Lars Larsson.</u>															
35	tomt o trädg.			19	-			19	-							
	<u>L. Bedinge N:18.</u> <u>John H. Andersson.</u>															
34	väg imp.															18 -
36	åker			29	-											
37	do			26	-											
38	do imp.							55	-					3	19	-
	<u>Sma.</u>							7	71	-				4	81	-
	Lilla Bedinge den 21 december 1928. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.															

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Lilla Bedinge.</u>																
	<u>Kronoegendom.</u>																
	<u>arr.Nils Aug.Nilsson, sök.</u>																
1	åker		27	-	2800	082240	604	80	1	2800	756	-	15120				
2	do		29	-	2800	051400	406	-	1	2800	812	-	406	-			
3	do		61	-	2800	082240	1366	40	1	2800	1708	-	34160				
5	do	1	55	-	2800	082240	3472	-	1	2800	4340	-	868	-			
31	do		74	-	2800	061680	1243	20	1	2800	2072	-	82880				
32	do		20	-	2800	061680	336	-	1	2800	560	-	224	-			
33a	do		47	-	2800	051400	658	-	1	2800	1316	-	658	-			
	<u>Sma.</u>	4	13	-			8086	40			11564	-	347760		3477	60	
	<u>Lilla Bedinge 35</u>																
	<u>Anders Johansson.</u>																
	<u>arr.Nils Andersson.</u>																
6	åker		32	-	2800	071960	627	20	1	2800	896	-	26880				
7	do		14	-	2800	071960	274	40	1	2800	392	-	11760				
8	do		09	-	2800	082240	201	60	1	2800	252	-	5040				
9	do		26	-	2800	082240	582	40	1	2800	728	-	14560				
10	tomt o trädg.		0950		2800	092520	239	40	1	2800	266	-	2660				
11	åker		1450		2800	02 560	81	2008	2240	32480	24360						
12a	do		0550		2800	02 560	30	8008	2240	12320	9240						
12b	do		07	-	2800	02 560	39	2008	2240	15680	11760						
	<u>Trpt.</u>	1	1750				2076	20			313880		106260		3477	60	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-~~K~~-D-E och C-B.</u>						
0-1	80	20 cm.(8") rör lm.	80	1.50	120	-		
		för grävning i lera och grus med						
		mindre flintstenar, rörens lägg-						
		ning och igenfyllning lm.	80	1.25	100	-		
1-4+3	303	20 cm.(8") rör lm.	303	1.50	454	50		
		för grävn. i do m.m. lm.	303	1.25	378	75		
4+3-6+41	238	22.5 cm.(9") rör lm.	238	2.00	476	-		
		för grävn. i do m.m. lm.	238	1.50	357	-		
C-B	47	12.5 cm.(5") rör lm.	47	1.-	47	-		
		för grävn. i do m.m. lm.	47	0.75	35	25		
0,1,2,2+25, 2+77,4+3,4+9 och C		intagningsbrunnar av betong med en inre diam. av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade be- tongskivor med falsar och något kupig översida st.	8	40.-	320	-		
D		omurnning av rör i betong samt stensättning i diket st.	1	40.-	40	-		
4+3-4+9		för ökad svårighet under väg. jämfte vägbanans iordningställan- de						
						20 -		
	668	Trpt.			2348	50		

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- stens n. r.	Längd mellan pålor	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-D-E och B-C.</u>							
	0	-		1.50			
	+44	44		1.55			
	1	36		1.00			
	+50	50		1.80			
	2	50		1.25			
	+25	25		1.35			
	+50	25		1.35	20 cm. (8") rör		
	+77	27		1.50			
	3	23		1.60			
	+50	50		1.60			F. P. = 7.65
	4	50		1.60			
	+3	3		1.60	22.5 cm. (9") rör		
	+50	47		1.35			
	5	50		1.45			
	+50	50		1.55			
	6	50		1.30			
	+41	41		1.30			
	C	-		1.40			
	B	47		1.00	12.5 cm. (5") rör		
	6+41	-	1:1.25	1.40	0.3	3.80	
	+50	9	"	1.40	"	3.80	
Trpt.		677					

Dikets beteckning	Avvägnings- läns n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Tröt.		677					
	7	50	1:1.25	1.30	0.3	3.55	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	8	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	9	50	"	1.35	"	3.70	
	<u>Sma.</u>	<u>927</u>					
Lilla Bedinge den 21 december 1928.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmans			Ägarens namn	Anmärkning sökande	Ägarens nummer	Förvärfningsvärde		Relativ kostnad	Beräknad delningskostnad		Delningsprocent	Fördelningsskostnad	
Registernummer	Markid	namn				kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		L. Bedinge.	Kronoegend. arr. Nils Aug. Nilsson.	sök. 1-3, 5, 31-33a		3477	60	0.43	1513	57	57.55	198	46
		L. Bedinge	And. Johansson, arr. Nils Andersson.		6-12b	1062	60	"	4623	51	7.58	60	62
		do N:35	Hans Hansson.	sök. 15, 16		364	-	"	1583	33	6.02	207	6
		do N:39	Frans Thulin.		19, 30	2240		"	973		0.37	128	
		do do	Frk. Hulda Ekelund.		20	1680		"	736		0.28	097	
		do do	Anton Andersson.		21, 23	15960		"	6943		2.64	911	
		do N:27	Fru Hanna Hansson.		25	42	-	"	1841		0.70	241	
		do do	Frk. Elna Jönsson.		26	112	-	"	4866		1.85	638	
		do do	Ola Prahl		27	3360		"	1473		0.56	193	
		do	Nils Holmkvist		28	224	-	"	9757		3.71	1279	
		do N:51	Hans Hanssons sterbhus: Ank. Boel Hansson, Karl Mårtensson o Johanna Hansdotter, Olof Andersson o Ida Hansdotter samt G. Crantz o Kerstin Hansdotter		29	1260		"	552		0.21	0	73
		do N:45	Lars Larsson.		35	5320		"	2314		0.88	303	
		do N:18	John H. Andersson.		36, 37	462	-	"	20120		7.65	2638	
					Sma.	604240			2630		-100:-	34485	

Lilla Bedinge

den 21 december 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Evald Sänesson.

Sven Andersson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Aug. Nilsson, Lilla Bedinge boställe, måndagen den 3 instundande december kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till kronoegendomen 1 mtl. Lilla Bedinge n:r 24 och 32 m. fl. hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

L. Bedinge n:r 18	John Andersson.	John H. Andersson.
do n:r 42	Lars Larsson.	Lars Larsson.
do n:r 51	Hans Hanssons sterbhus:	
n:r 51	änkan Boel Hansson.	Boel Hansson.
L. Bedinge N:39	Frans Thulin.	Frans Thulin.
do N:39	Anton Andersson.	Anton Andersson.
do N:35	Hans Hansson.	Hans Hansson.
do N:35	Anders Johansson.	Anders Johansson.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

	arr. Nils Andersson.	Nils Andersson.
L. Bedinge 39	Frk. Hulda Ekelund.	Hulda Ekelund.
do 27	Nils Holmkvist.	Nils Holmqvist.
do 27	Ola Prahl.	Ola Prahl.
do 27	Frk. Elna Jönsson.	Elna Jönsson.
do 27	Fru Hanna Hansson.	Hanna Hansson.

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Lilla Bedinge den 19 november 1928.

J. M. Furbäck.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Herr Karl Mårtensson, Trälleborg, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Aug. Nilsson, Lilla Bedinge boställe, måndagen den 3 instundande december kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till kronoegendomen i mtl. Lilla Bedinge n:r 24 och 32 m.fl. hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Trälleborg den 17/11 1928.

K. Mårtensson.

Bevittnas:

N. Persson.

E. Lindorff.

Kallelse.

Herr Olof Andersson, S. Möinge, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Aug. Nilsson, Lilla Bedinge boställe, måndagen den 3 instundande december kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för tomläggning av mark till kronoegendomen 1 mtl. Lilla Bedinge n:r 24 och 32 m.fl. hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Södra Möinge den 30/11.

Olof Andersson.

Bevittnas:

Ida Larsson.

John Fäldt.

Kallelse.

Herr G. Crantz, Ystad, varder härigenom kallad att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat
ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit
utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Aug. Nilsson, Lilla Be-
dinge boställe, måndagen den 3 instundande december kl. 10 f.m.
angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad
syn för torrläggning av mark till kronoegendomen 1 mtl. Lilla
Bedinge n:r 24 och 32 m.fl. hemman uti Lilla Bedinge socken av
Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 17 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ystad den 19/11 1928.

Gustaf Crantz.

Bevittnas:

Kerstin Hansson.

Anna Lisa.

Kallelse.

Ordf. i Vemmenhögs härads vägstyrelse Herr Riksdagsman Axel Persson, Bramstorp, Södra Åby, varder härigenom kallad att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat om-
bud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt
att hållas hos lantbrukaren Nils Aug. Nilsson, Lilla Bedinge bo-
ställe, måndagen den 3 instundande december kl. 10 f.m. angående
av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torr-
läggning av mark till kronoegendomen 1 mtl. Lilla Bedinge n:r 24
och 32 m.fl. hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad
och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bramstorp, S. Åby den 17 november.

Vemmenhögs härads vägstyrelse g:m

Axel Pehrsson.

*Förestående kallelse (72) delgiven
vidimieras, ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift

Att, såvitt framgår av härstädes firt vederbärligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot
en enligt uppsgift den 21 december 1928 avslutad
laga ägareförklaring angående förtsg. beämnt
"Förklaring av mark till Lilla Bedinge n: 24
och 32 av år 1928" uti Lilla Bedinge socken,
Malmshus län; det varden härmed till bevis med-
delat. Stockholm i Söderbygdens wattenoudrucks
kansli den 14 mars 1929.


Ex officio
Nils Trotting

coll.

Lösen reor. gm. stpl.	0:75
Stämpel	1:-
Samman kronor	1:75

Uddinens, ex officio

Uddinens

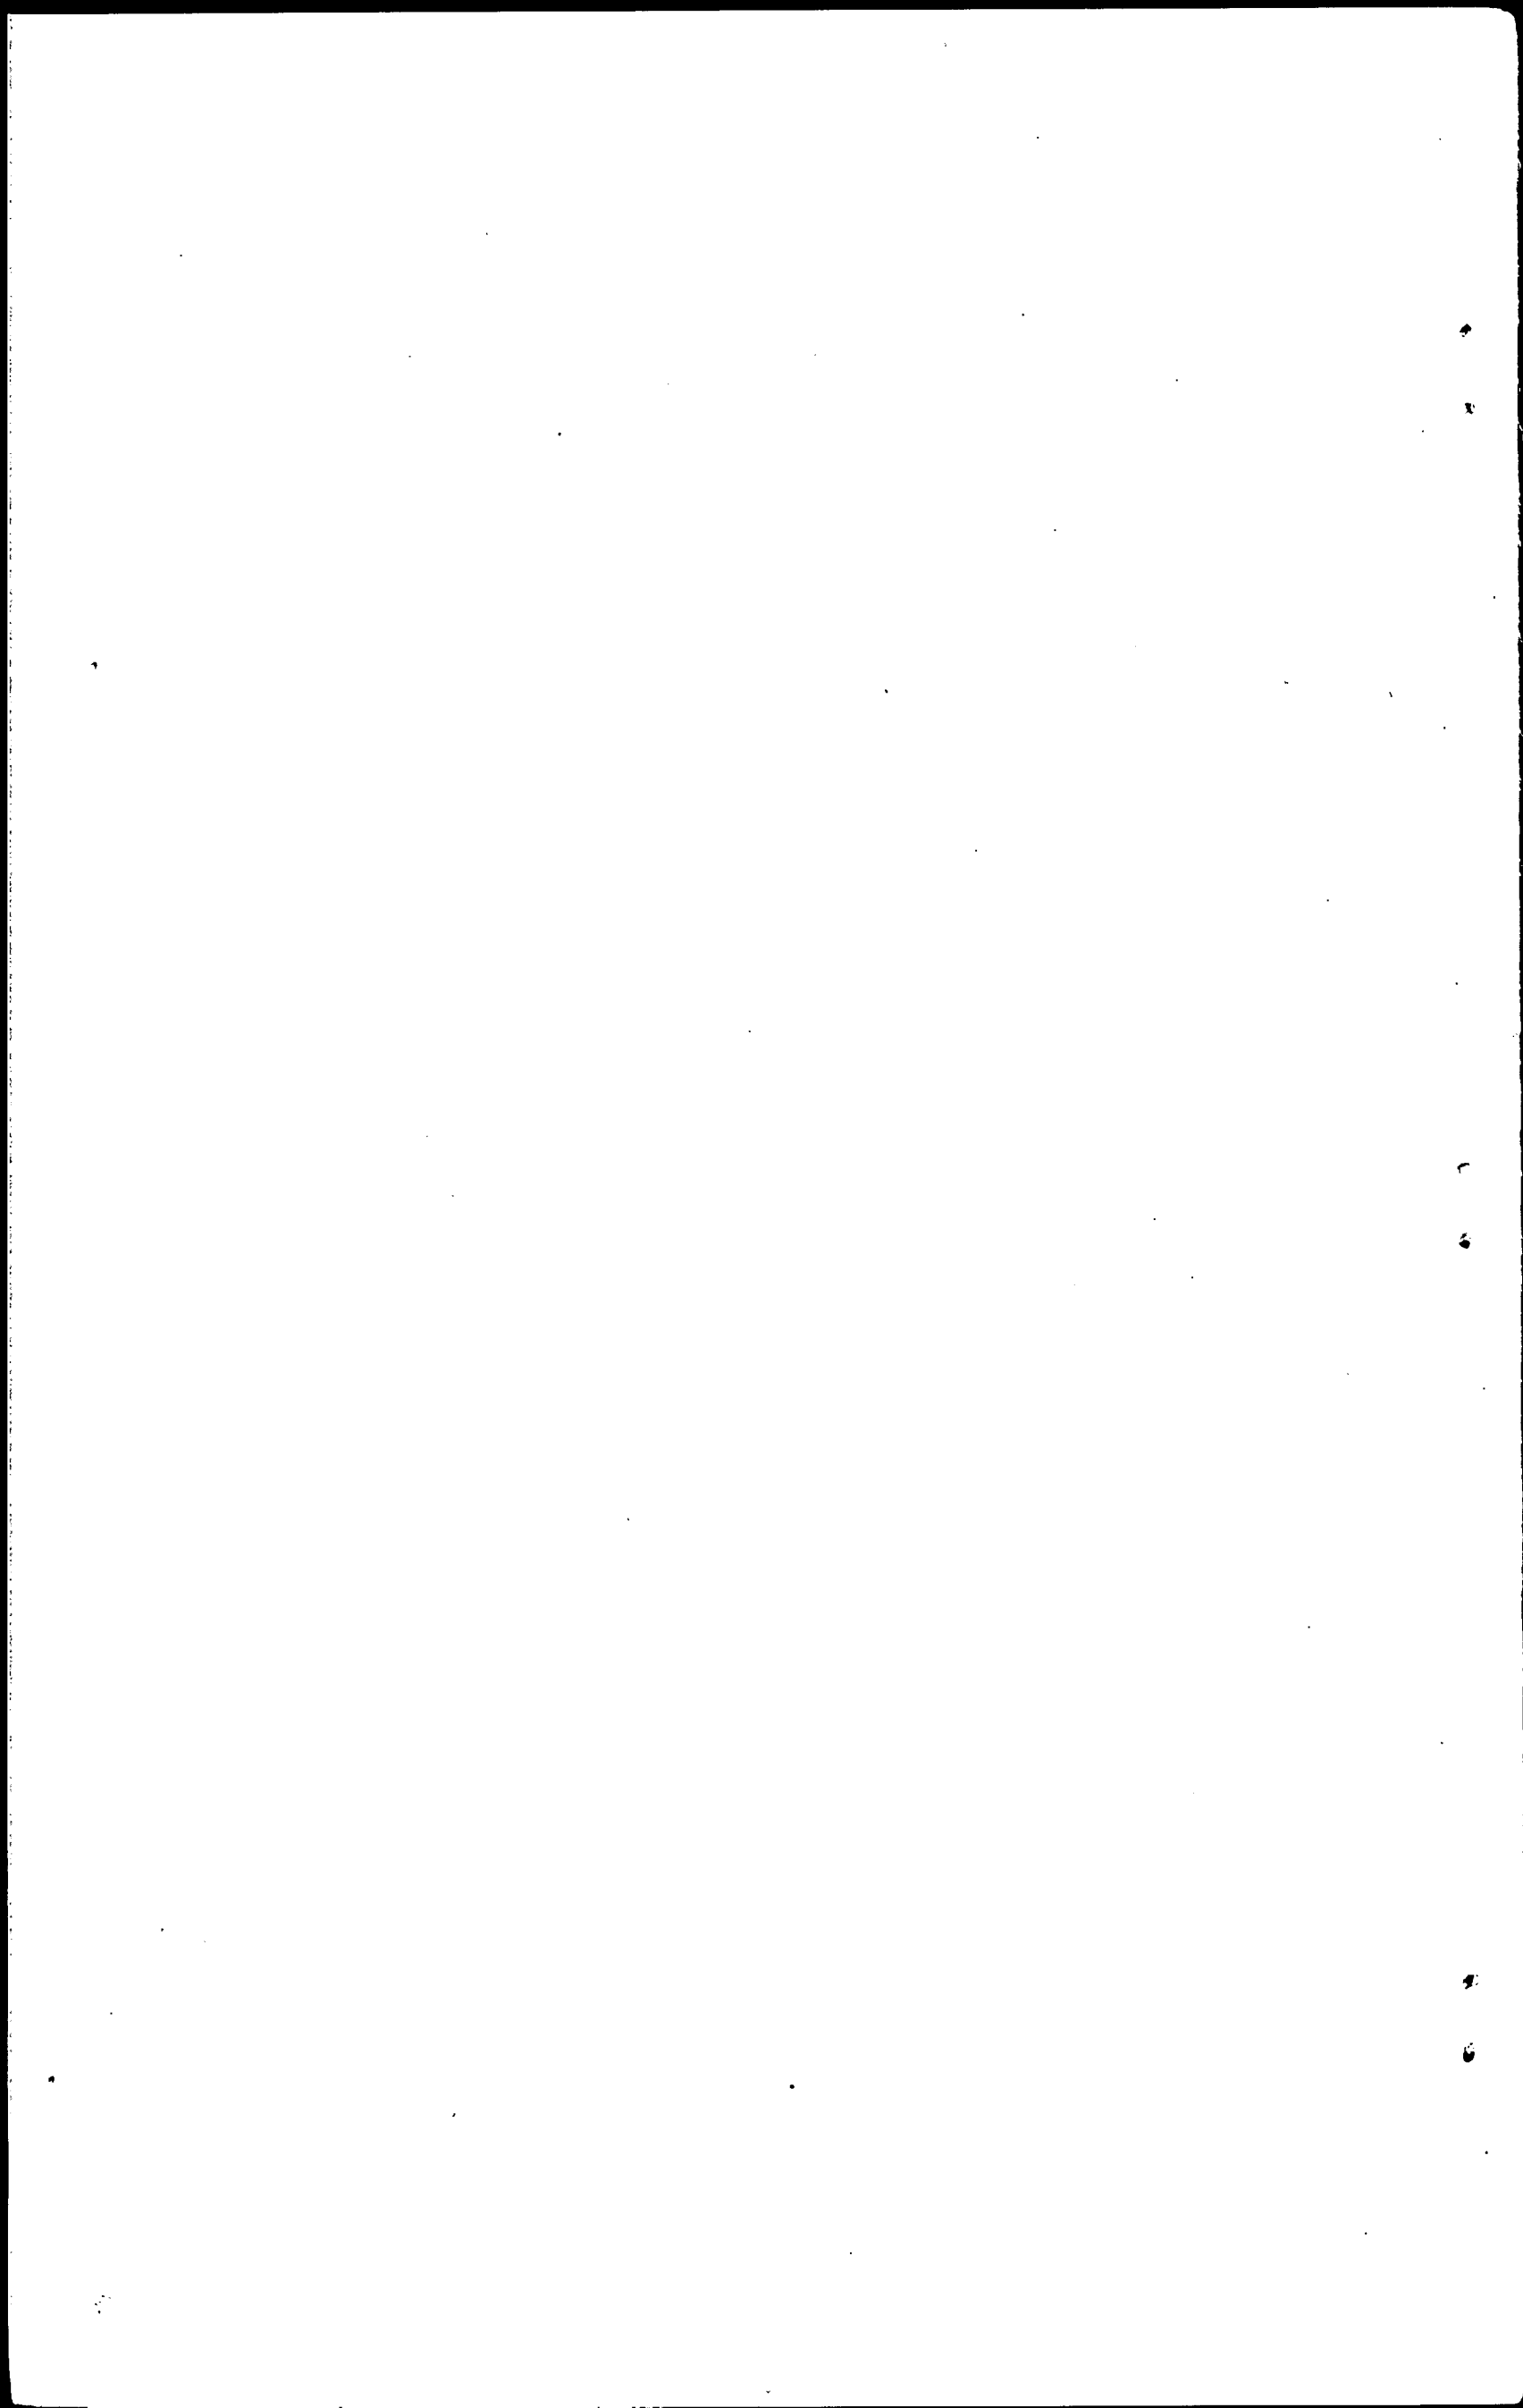

M

2-0207

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 JULI 1930

*Komb
195/1930*

Handlingar

angående torrläggning av mark till

LILLA BEDINGE N:r 24 & 32

uti L.Bedinge socken av Vemmenhögs

härad och Malmöhus län; upprättade

vid laga syneförrättning år 1928.

Innehåller fyrtiotvå (42) skriftliga sidor.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Lilla Bedinge n:r

24 och 32 av år 1928" ; avgivet i och för er-

hållande av lån från statens avdikningslåne-

fond och statsbidrag utan återbetalningsskyl-

dighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken, som visserligen redan förut varit täckta, men med för små och för grunt liggande rör för torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av alstringsförmågan tillhörande Lilla Bedinge n:r 24, 32, 35, 39, 42 och 18 uti Lilla Bedinge socken av Vermenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1.0 km. söder om Lilla Bedinge kyrka med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 17 september 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 21 december 1928 och mot den-

samma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 14 mars 1929.

I enlighet med bestämmelsen i sammanträdesprotokollets § : 14 skall styrelsen ansöka för hela företaget om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening av den 21 mars 1929 hava två av delägarne beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. De lånesökandes andelar utgöra 75.14% av hela företagets förbättringsvärde.

Då en av de lånesökande endast är arrendator av en kronoegendom har även tillstånd för denna ansökts och erhållits enligt efterstående Kungl. Maj:ts medgivande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 7.71 hektar.

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus med mindre flintbitar.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän väg under vilken vägstyrelsen skall ombesörja men ej bekosta rörläggningen.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet för hela företaget
vara 6.042:40
och kostnaden enligt kostnadsförslaget 3.083:45
varför vinsten skulle bli 2.958:95 kr.

Då den relativa kostnaden utgör 0.51 kronor skulle således
ett statsbidrag kunna beviljas med ^{1.010:-}~~675:27~~
och ett lån av ^{1.550:-}~~1.809:25~~
eller ett statsunderstöd av tillsammans ^{2.560:-}~~2.484:52~~ kr.

Lund i juni 1929.

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela torrlägningsområdet.						Lånesökandes andel.					
	Areal	Värde.		Båtnad.	Areal	Värde.		Båtnad.				
		före	efter			före	efter					
		torrläggningen				torrläggningen						
Åker	771.-					530.5						
Annan mark	-	-				-	-					
Påräknad landvinning	-	-				-	-					
Summa:	771.-	1539440	2143680	604240		530.5	1016260	1470280	454020			

Lund i juni 1929.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Bikessträckorna ~~A-B-D-E~~ och ~~C-B~~	2.630:-	
Laga syneförrättningskostnaden	344:85	
Betänkande med bilagor	<u>108:60</u>	<u>453:45</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>3.083:45</u>

Lund i juni 1929.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.083 kronor 45 öre, varav å lånesökandenas andel 2.316 kronor 58 öre.

Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kost-
naderna samt låne- och bidragsbelopp.


Söcken, by och hemman.	Ägor tillhör	Mantel	Registernummer	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
<u>L. Bedinge socken.</u>					
L. Bedinge	x) 1/2	24 ¹	}	Indr. militiebost. arr. Nils Aug. Nilsson ...	1-3, 5, 31-33a
	1/2	32 ¹			
do	$\frac{1}{384}$	35 ⁶		And. Johansson, arr. Nils Andersson	6a
do	$\frac{1}{384}$	35 ⁵		do do do	6b
do	$\frac{7}{384}$	35 ⁴		do do do	6c-8a, 9b, 10a, 11-12b
do	$\frac{3}{384}$	35 ³		do do do	8b, 9a, 10b
do	$\frac{31}{128}$	35 ²		Hans Hansson	15, 16
do		39 ³		Frans Thulin	19, 30
do		39 ⁵		Frk. Hulda Ekelund	20
do		39 ⁴		Anton Andersson	21, 23
n:27 do				Frk. Hanna Hansson	25
do do				Frk. Elna Jönsson	26
do do				Ola Prahll	27
do do				Nils Holmkvist	28
n:r 51 do				Hans Hanssons sterbhus: Änk. Boel Hansson, Karl Mårtensson & Johanna Hansdotter, Olof Andersson & Ida Hansdotter samt G. Crantz & Kerstin Hansdotter.	29
do (gatehus)		42 ¹		Lars Larsson	35
do	$\frac{5}{96}$	18 ⁸		John H. Andersson	36a, 37b
do	$\frac{5}{96}$	18 ⁷		do do	36b, 37a

Lund i juni 1929.

Ernst Berggren.

x) ägor tillhör gemensamt.

Areal.								Andel i kostn.f.								Summa kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Kän.	
Åker		Annan mark.		Summa.		Båtnad.		Dikesskräckarna A-B-D-E i C-B		Laga synsför rättningen.		Belänskaandel i m.		%	kr				ö	kr.	ö.	
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö									
4	13.-			4	13.-	347760	151357	19846	6250	177453	0.5121	903886	213859	32.85	581	26	1187	32				
	04.5				04.5	3780	1657	217	068	1942	"	"			636	12	99					
	07.-				07.-	5880	2551	334	105	2990	"	"			425	15	17					
	90.-				90.-	89460	38924	5104	1607	45635	"	"			979	20	01					
	16.-				16.-	7140	3103	407	128	3638	"	"			655	23	35					
	58.-				58.-	364	15833	2076	654	18563	"	"			14948	305	34					
	08.-				08.-	2240	973	128	040	1141	"	"			9994	356	11					
	06.-				06.-	1680	736	097	031	864	"	"			1192	24	34					
	31.-				31.-	15960	6943	911	287	8141	"	"			797	28	11					
	15.-				15.-	42	1841	241	076	2158	"	"			6080	-	-					
	20.-				20.-	112	4866	638	201	5705	"	"			374	-	-					
	04.-				04.-	3360	1473	193	061	1727	"	"			289	-	-					
	20.-				20.-	224	9757	1279	403	11439	"	"			283	-	-					
	04.5				04.5	1260	552	073	023	648	"	"			2666	-	-					
	19.-				19.-	5320	2314	303	096	2713	"	"			1783	-	-					
	27.-				27.-	22680	9889	1297	408	11594	"	"			907	-	-					
	28.-				28.-	23520	10231	1341	422	11994	"	"			473	-	-					
Summa	7	71.-		7	71.-	604240	2630	344851	108603	08345					1010	-	1550	-				
															67527	1809	25					

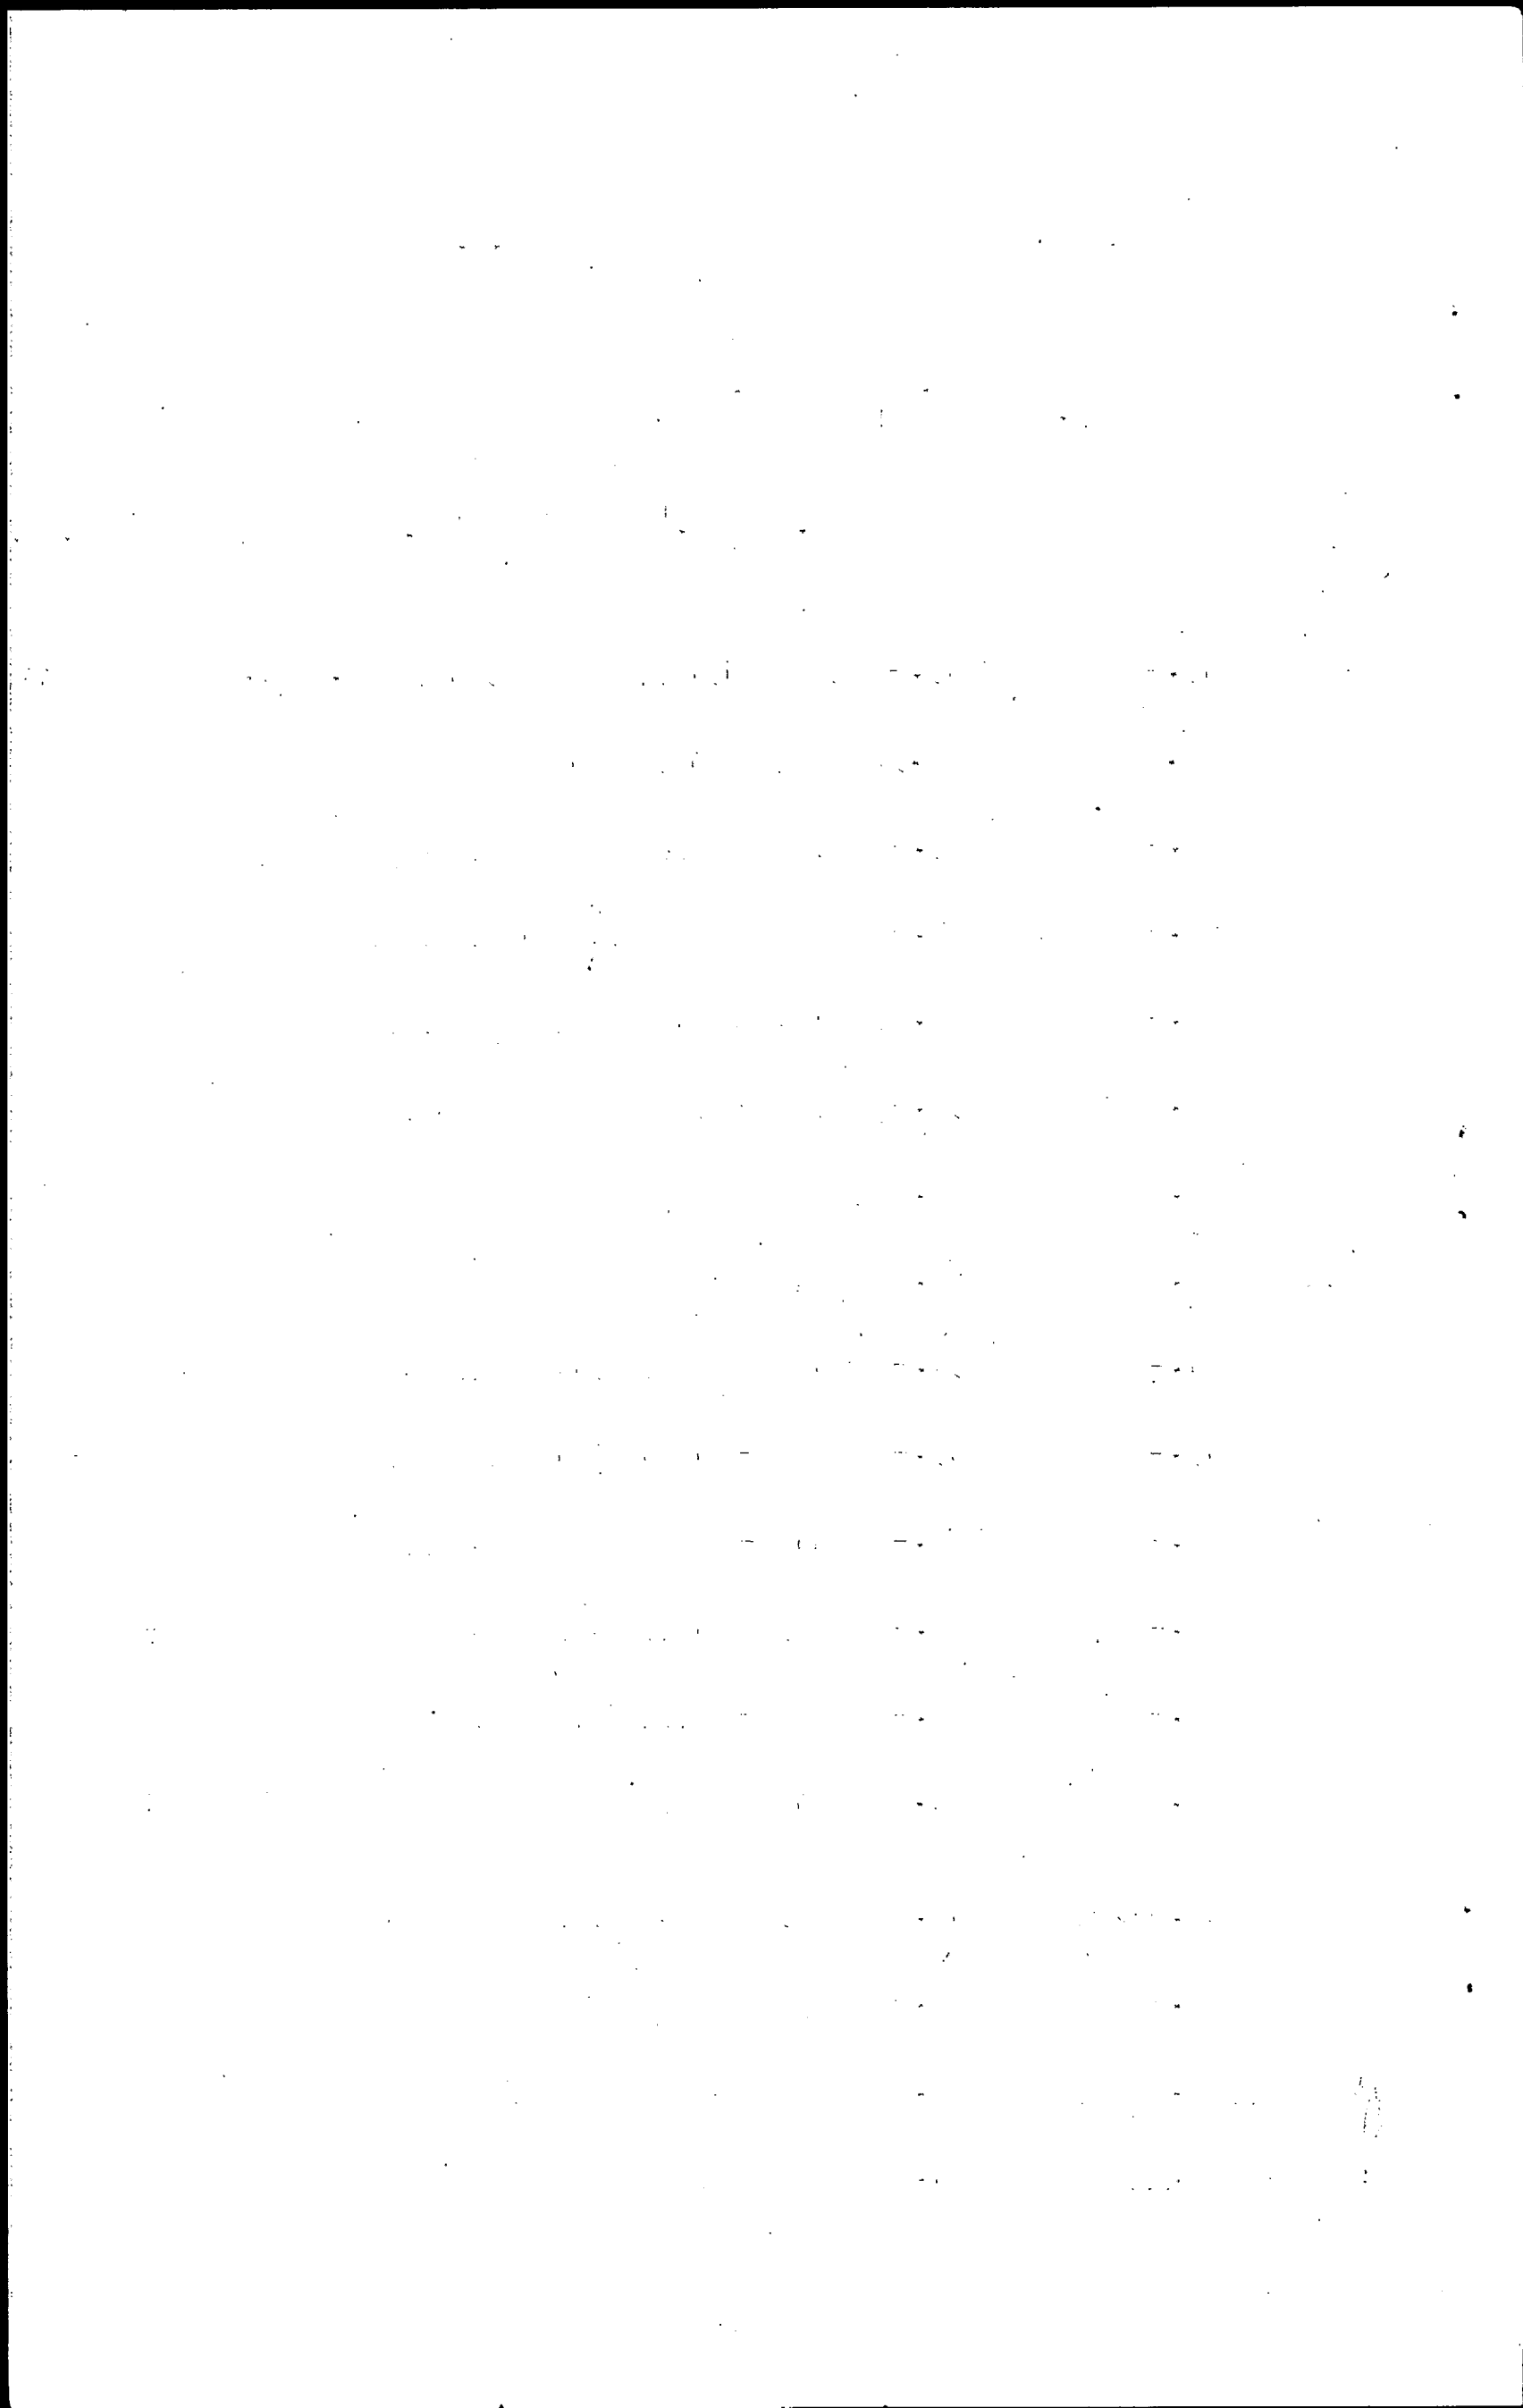

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till kronoegendomen 1 mtl. Lilla Bedinge n:r 24 och 32 m.fl. hemman av år 1928" uti Lilla Bedinge socken av Veimnehögs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med

det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga

syneförrättning år 1928 upprättade förslaget med de änd-

ringar som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens

avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, var-

för vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av

föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,

på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta såda-

na handlingar och kartor, som krävas för sökande och er-

hållande av föreskrivet lån.

Lilla Bedinge den 21 mars 1929.

Nils August Nilsson, arrendator av Lilla Bedinge n:r 24-32

Anders Johansson, Lilla Bedinge n:r 35.

Bevittnas:

Hans Hansson.

Karl Ekblad.

n:r 21 & 35 L:a Bedinge.

n:r 18 L:a Bedinge.

/ vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en till länsstyrelsen i Malmöhus län
ställd, av domänstyrelsen med utlåtande den 22 mars 1929 jäm-
te yttranden av domänintendenten och länsstyrelsen i sagda
län överlämnad ansökning medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn
av kronoegendomen Lilla Bedinge n:r 24 och 32 i Lilla Bedinge
socken av nämnda län att för ifrågavarande kronoegendom jämte
övriga deltagare i ett dikningsföretag, benämmt "Torrläggning
av mark till Lilla Bedinge n:r 24 och 32 m.fl. hemman av år
1928", söka och vinna delaktighet i lån från statens avdiknings-

lånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å den arrenderade egendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens slut den 14 mars 1938 den då ännu ogulda återstoden av egendomens andel i samma lån, dock att, därest arrendatorn efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet, någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 19 april 1929.

J. B. Johansson.

/Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kalén.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till kronoegendomen 1 mtl.

Lilla Bedinge n:r 24 och 32 m.fl. hemman uti Lilla Bedinge socken och Vemmenhögs härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

* 21 st. kallelser à 50 öre 10:50

* 2 st. sammanträdesdagar den $\frac{3,21}{12}$ 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mättingsområdets gränser 2.6 km. à 3:- kr. 7:80

* 30 st. ägofig. åker, medelareal 0.26 har à 24 öre ... 7:20

" 7.71 har " " " " à 78 " ... 6:01

* 10 st. ägofig. imp. " 0.48 " à 14 " ... 1:40

* 4.81 har " " " " à 42 " ... 2:02 16:63

* rubrik, skala m.m. 4:-

* ytavvägning 12.52 har à 66 öre 8:26

* 90 punkter à 2 öre 1:80 10:06

" begränsningskurva 2.6 km. à 2:50 kr. 6:50

" längdavvägning och jordundersökningar den 12/11 12:-

För arealuträkning skala 1:4000, 40 fig. à 5 öre 2:-

" " " " 12.52 har à 10 öre 1:25 3:25

För ägobeskrivning 1:50

* jordregisters utrönande 6:-

Trpt. 105:24

Trpt.

105:24

För gradtabell	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 30 fig. å 6 öre	1:80	
" bestämmande av värde före och efter 30 fig. å 12 öre ...	3:60	
" profilkartan 1.0 km. å 3:50 kr.	3:50	
" sektioner 15 st. å 28 öre	4:20	
" 1 st. brunn, 1 st. utlopp å 3:- kr. <u>6:-</u>		10:20
" skalor, rubrik m.m.	3:-	

För hydrografisk utredning 2:-

" bestämmande av dimensioner 0.5 km. å 6:- 0.5 km. å 10:-	8:-	
" dikenas insättande å kartan	1:48	
" grävningstabell	5:-	
" kostnadsberäkning	4:50	
därtill 0.1 % av kostnaderna	2:63	
" införande av höjdsiffror 90 st. å 1 öre	0:90	
" utlåtande	36:-	
" kostnadsfördelningslänga den 18/12 -28	12:-	

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 40 fig. å 7 öre	2:80	
" 12.52 har å 14 öre <u>1:75</u>		4:55
därtill 25 %	1:14	
" 90 st. höjdlägestal å 2 öre <u>1:80</u>		

Trpt.

218:34

	Trpt.	218:34
För diken å plankartan		2:55
" profilen 1.0 km. å 6:- kr.		6:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		10:20
därtill 30%		3:06
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>30:-</u>
		273:15
För gode männen		56:20
" kallelsekostnad		2:-
" dagsverken		<u>13:50</u>
	Summa kronor	<u>344:85</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt anställa.

Lilla Bedinge den 21 december 1928.

Ernst Berggren.

273:15 kvitteras Ernst Berggren.

24:80 Evald Sånesson.

31:40 Sven Andersson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för terrilläggning av mark till Lilla Bédinge n:r 24 och 32 m.fl. hemman uti Lilla Bédinge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den <u>18,19</u> 2 -29, 1½ dag	18:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	34:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 40 fig: à 7 öre	2:80	
" 12.52 har à 14 öre	<u>1:75</u>	4:55
" 90 st. höjdlägestal à 2 öre		1:80
" diken å plankartan		2:55
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m....	3:-	
" 1 km. längdprofil à 6:- kr.	6:-	
" tvärsektioner m.m.	10:20	
därtill 30%	<u>3:06</u>	
	22:26	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv ..	<u>5:56</u>	16:70
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	

Summa kronor 108:60

Kvitteras

Lund den 28 juni 1929.

Ernst Berggren.

call
E. B.
t.H.

Förklarande brevet (17) utgöra
dies, vidimnas, ex officio
Ernst Berggren

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark till kronoegendomen 1 mtl. L. Bedinge n:r 24 och 32 m.fl. hemman av år 1928", till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets			
Regis- ter- nummer.	Namn.	Jordägares namn.	
1 24 + 32	L. Bedinge	Indr. militiebost. arr. Nils Aug. Nilsson.	
6 35	do	And. Johansson, arr. Nils Andersson.	
5 35	do	do	do
4 35	do	do	do
3 35	do	do	do

Lund i juli 1930

Carl-Bernhard

call
L. B. 1 H.
[Signature]

m. 7

/

$\frac{1}{384}$

$\frac{1}{384}$

$\frac{7}{384}$

$\frac{3}{384}$

1930 den 8 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förhå-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrilläggning av mark till Lilla Bedinge nr 24
och 32 av år 1928" i Lilla Bedinge socken av Malmöhus län

Lån 1.550 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn m.m.	
<u>L. Bedinge socken</u>				
L. Bedinge	1	24 ¹ , 32 ¹	Indr. militiebost., arr. Hils Aug. Nilsson	
d:o	1/384	35 ⁶	And. Johansson, arr. Hils Anderson	
d:o	1/384	35 ³	d:o	d:o
d:o	7/384	35 ⁴	d:o	d:o
d:o	3/384	35 ³	d:o	d:o

Stockholm den 8 augusti 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

195

210
30

M 2-0207

galk.

DIARIE Nr 17816

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JULI 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för
"torrläggning av mark till Lilla Bedinge nr 24 och 32 av år 1928" i
Lilla Bedinge socken av
MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusenfemhundrafemtio (1.550)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusentio (1.010) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha~~n~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lilla Bedinge den 16 juni 1930

Nils August Nilsson
Handbrukare
Lilla Bedinge n: 24-32

Hans Hansson
Handbrukare
Granhill Bedinge
n: 21 & 35

Anton Andersson?
Murare
Lilla Bedinge n: 29
Agare. ab

Att Herrar Nils Aug. Nilsson, Hans Hansson och
Anton Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Malle Ekblad

Emma Ekberg

Adress Bedinge

Adress Bedinge

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.


Stockholm den 8 augusti 1930.



föredragande



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

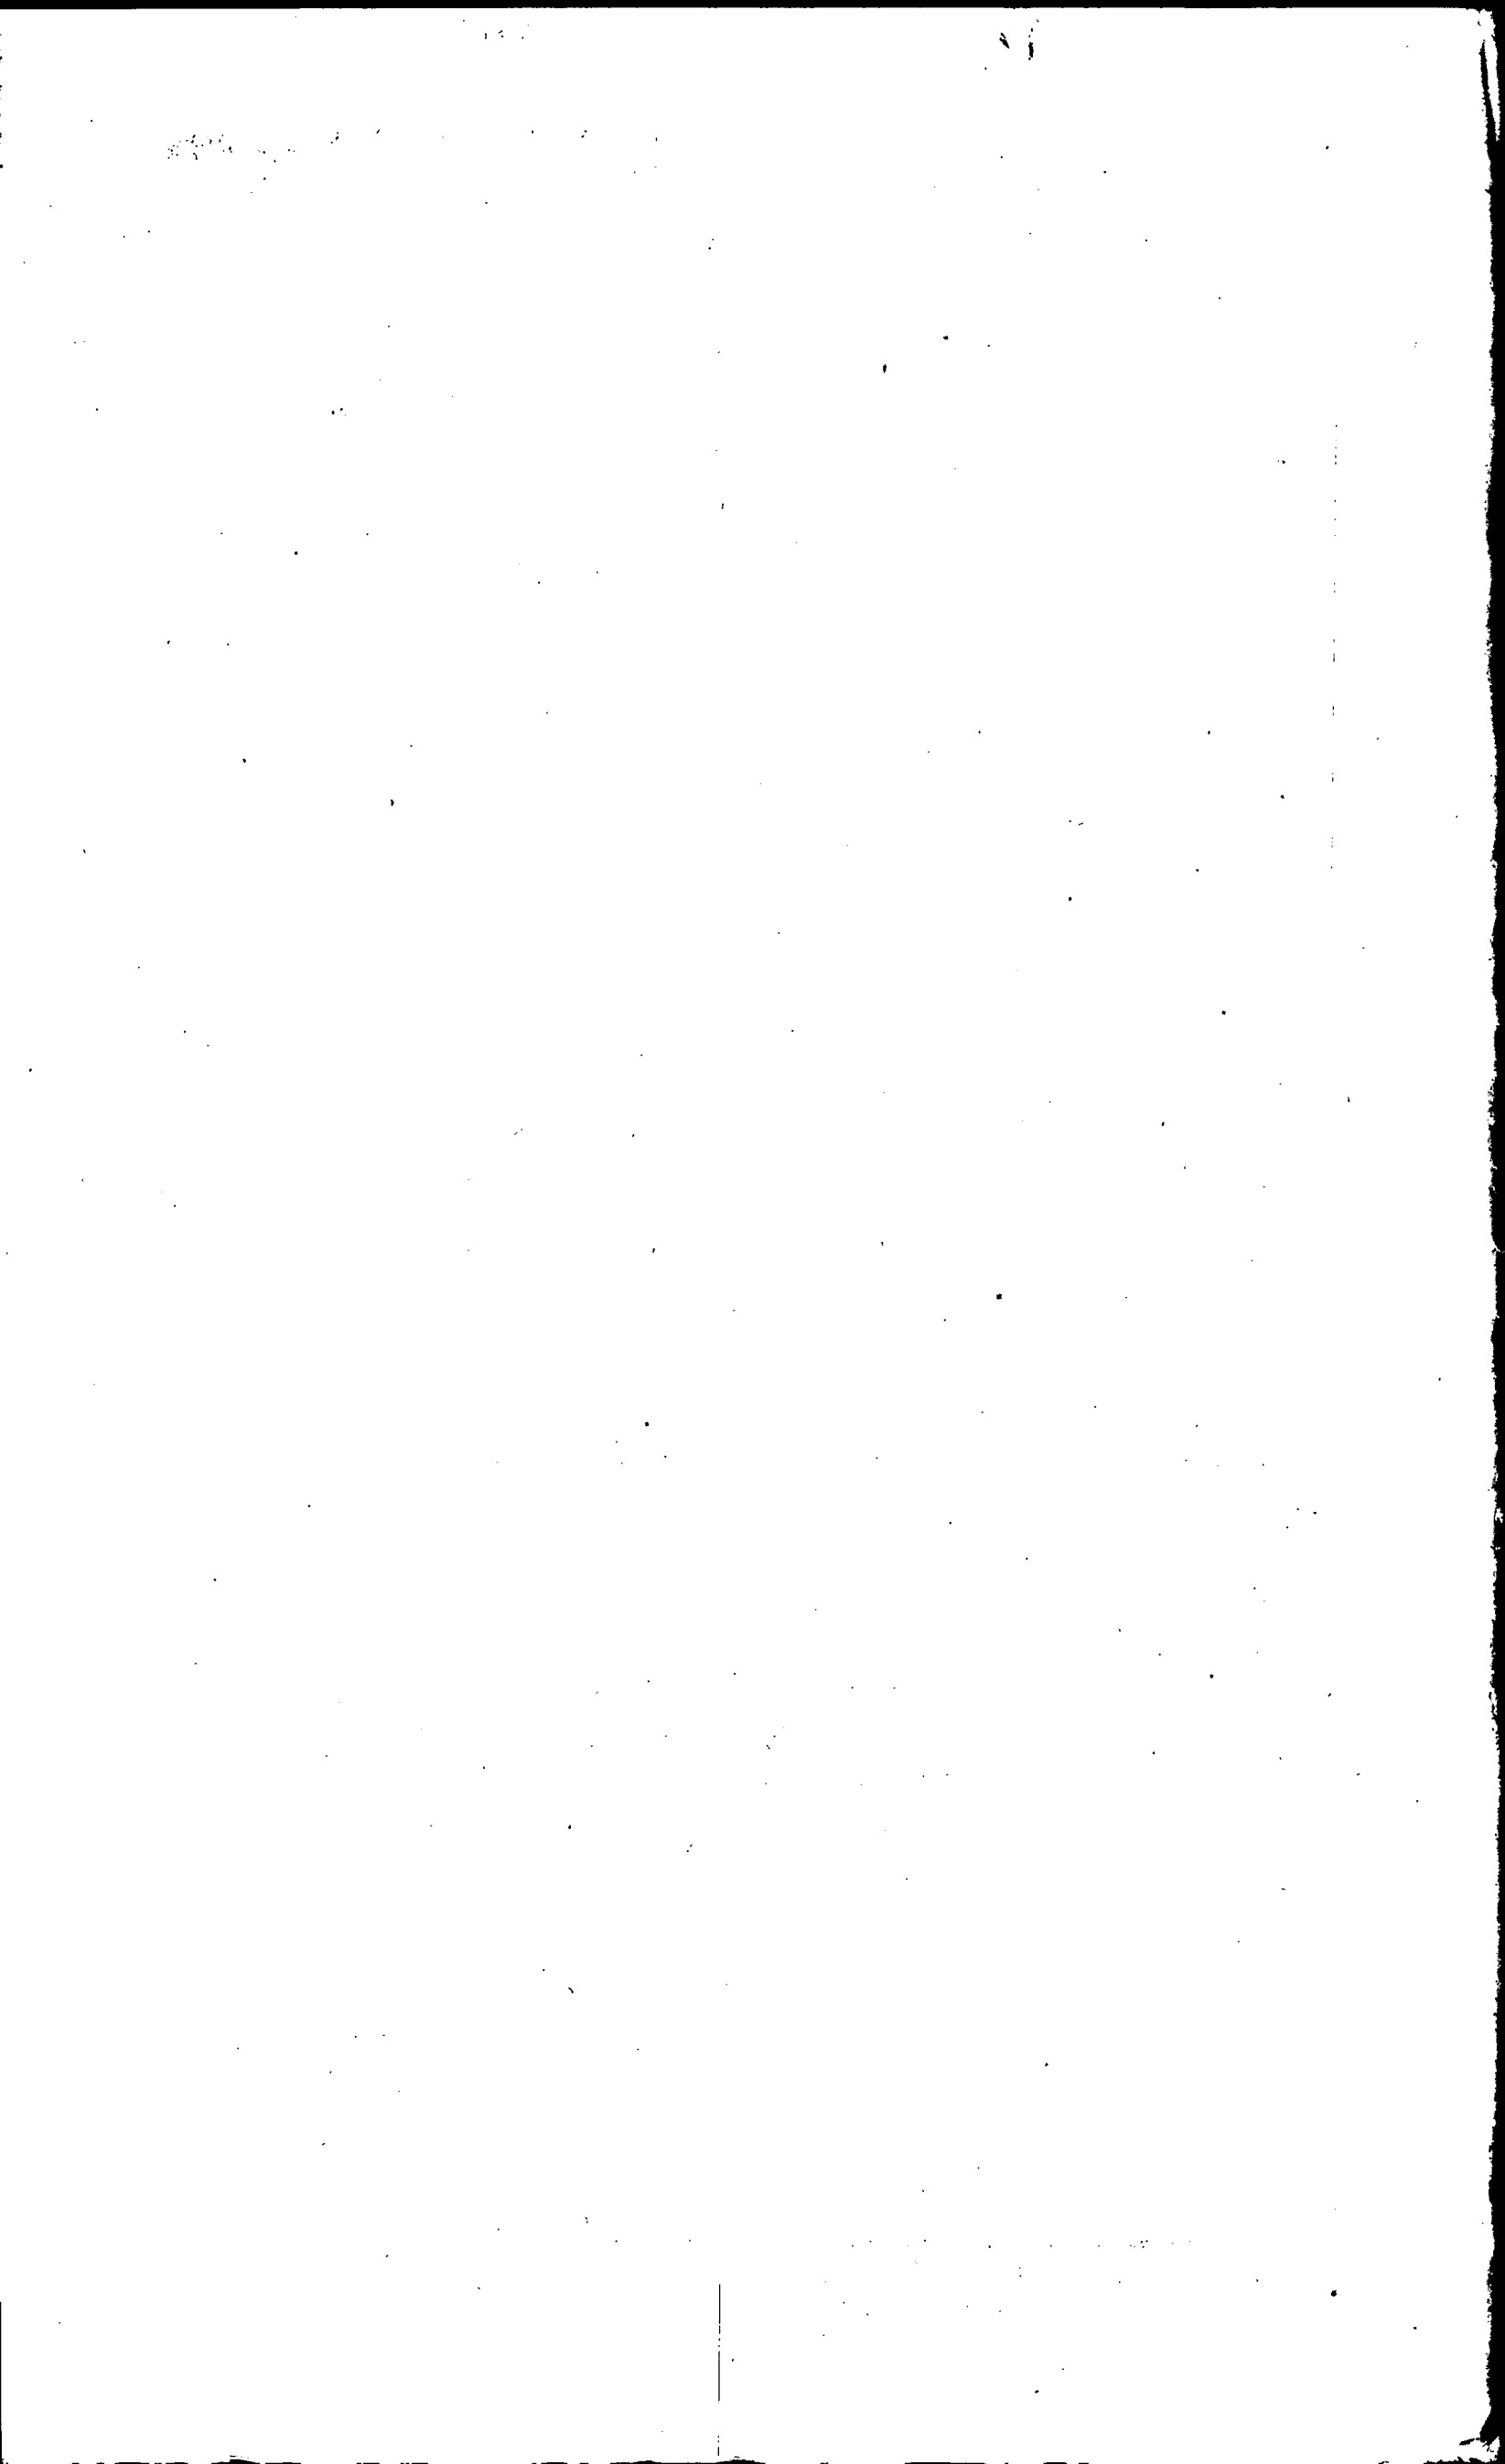

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Steen *Matth. Ekblad*
Adress *Östra Torp* Adress *Bedinge*

Att löftsmännen John H. Andersson och
Olof Magnusson avses var för sig vederhäft-
liga för fullgörande av sin här genom ingångna
förbindelse betygade Östra Torp i lands-
fiskalskontret den 8. juli 1934.
Lösen en krona.

Steen

Med stöd av Kungl. brevet den
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19 ..

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

23 JULI 1930

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Flurar Mils*
Aug. Nilsson, Hans Hansson, och Anders Andersson

genom ett av *lån* den *16 juni 1930* undertecknat kontrakt
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
 "torrläggning av mark till Lilla Bedinge nr 24 och 32 av år 1928"
 i Lilla Bedinge socken av

MALMÖHUS LÄN

vårtill Kungl. Maj:ts den 16 maj 1930 beviljat dels lån
 med 1.550 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
 utan återbetalningsskyldighet med 1.010 kronor att utgå från statens avdik-
 ningsanslag, gå undertecknade en för *båda* och *båda* för en i full borgen såsom för
 egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
 eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
 medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Lilla Bedinge den *16 juni* 1930
John H. Andersson *Olof Magnusson*
Lantbrukare *Lantbrukare*
L: Bedinge nr 18 *L: Bedinge nr 34*

Att *John H. Andersson och Olof Magnusson*

Godkänt 8 aug. 1930. ²¹⁰/₃₀

DIARIE Nr 17817
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JULI 1930

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Lilla Bedinge n:r 24 och 32 av år 1928" uti Lilla
Bedinge socken av Vemmenhög's härad och Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 16 maj 1930.


Statsunderstöd:

lån av 1.550:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.010:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är lantbrukaren Nils Aug.
Nilsson i Lilla Bedinge pr Bedinge.

Efter företagna kontroller och av mig företagen avsy-
ning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgs-
fullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför
detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 1 juli 1930



Stämpel en krona.